



ÚJDONSÁGOK

Viega Épületgépészet

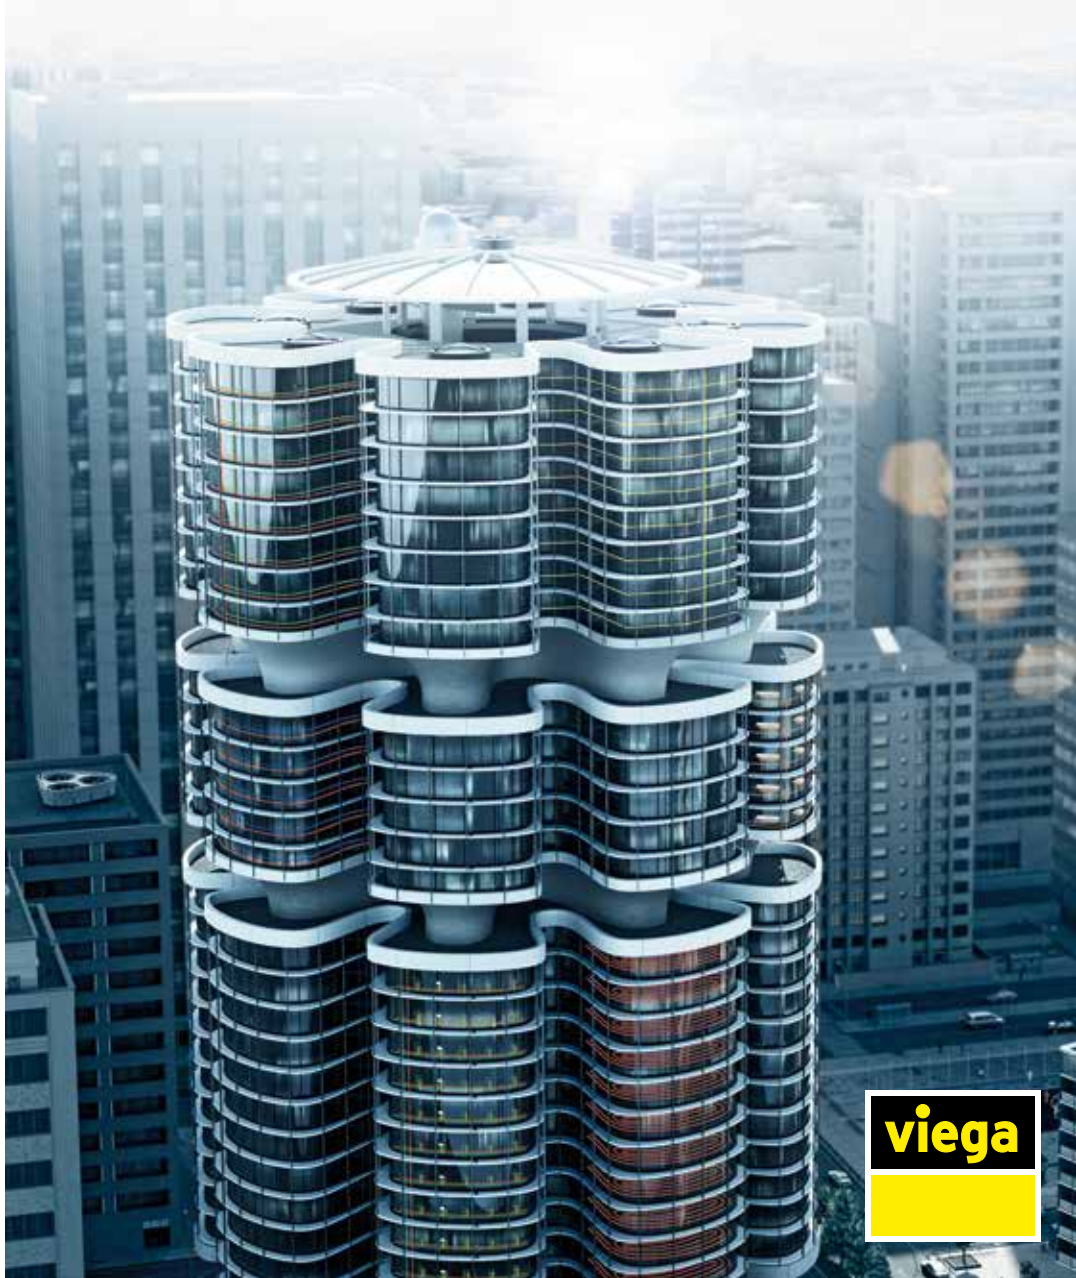



TARTALOMJEGYZÉK

J2	Viega Hygiene funkció, S4 Működtetőlapok/alkatrészek	4
A1	Profipress, G3 Sanpress	4
A1	Profipress, L3 Raxofix, J1 Easytop rendszerelvények	5
F2	Megapress	5
L3	Raxofix, P1 Rendszerszámok	6
P1	Rendszerszámok	6
J1	Easytop rendszerelvények	7
S1	Prevista Dry	7
S3	Prevista Pure	8
S4	Működtetőlapok/alkatrészek	9
V1	Lefolyók kádákhoz és zuhanytálcákhoz	10
V1	Lefolyók kádákhoz és zuhanytálcákhoz, V5 alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez	12
V5	Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez	12


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

J2 VIEGA HYGIENE FUNKCIÓ, S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK



Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 szenzitív

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8615.1

	Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	matte fekete műanyag	1	827 663	66	92.269

A1 PROFIPRESS, G3 SANPRESS



Sanpress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: csatlakozócsavarzat
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű

elem

modellszám 2211.4

	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	22	1	1	835 354	87	3.294
ÚJ	28	1	1	835 361	87	4.013
ÚJ	28	1½	1	835 378	87	7.711
ÚJ	28	1¼	1	835 385	87	4.724
ÚJ	35	1	1	835 392	87	5.268
ÚJ	35	1¼	1	835 408	87	5.687
ÚJ	35	1½	1	835 415	87	6.891
ÚJ	42	1	1	835 422	87	11.121
ÚJ	42	1¼	1	835 439	87	11.688
ÚJ	42	1½	1	835 446	87	11.956

G = G (hengeres csavarment)



Sanpress csatlakozócsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösvöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	22	½	1	835 453	87	6.847
ÚJ	28	½	1	835 460	87	7.622
ÚJ	35	1	1	835 477	87	6.726
ÚJ	35	1¼	1	835 484	87	6.030
ÚJ	42	1¼	1	835 491	87	11.149
ÚJ	42	1½	1	835 507	87	11.493

G = G (hengeres csavarment)

A1 PROFIPRESS, L3 RAXOFIX, J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK


ÚJ

Easytop működtetőegység

- a következőkhöz: beépítési mélység 60–110 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

falszigetelés, forgatófogantyú, rozetta

modellszám 2236.20

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/kék	1	836 627	95	kérésre
krómozott/piros	1	836 634	95	kérésre

F2 MEGAPRESS


ÚJ

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszelvény

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső MSZ EN 10240 szerinti horganyzással, vastag falú nemesacélcsövek (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) a DIN EN 10216-5 és DIN EN 10217-7 szabványok szerint

- szilíciumbronz

- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

DVGW vizsgálati jellel
modellszám 4211.4

DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	5	837 266	55	16.342
20	¾	½	5	837 273	55	17.756
20	¾	¾	5	837 280	55	17.756
20	¾	1	5	837 297	55	17.756
25	1	¾	5	837 303	55	19.966
25	1	1	5	837 310	55	19.966
25	1	1¼	5	837 327	55	19.966
32	1¼	1	1	837 334	55	28.922
32	1¼	1¼	1	837 341	55	28.922
40	1½	1½	1	837 457	55	29.928
50	2	2	1	837 464	55	53.467



ÚJ

Megapress átmeneti idom
ivóvízszelvény
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső MSZ EN 10240 szerinti horganyzással, vastag falú nemesacélcsövek (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) a DIN EN 10216-5 és DIN EN 10217-7 szabványok szerint

- szilíciumbronz

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

DVGW vizsgálati jellel
modellszám 4212.4

DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	5	837 471	55	16.342
20	¾	½	5	837 488	55	17.756
20	¾	¾	5	837 495	55	17.756
20	¾	1	5	837 501	55	17.756
25	1	¾	5	837 518	55	19.966
25	1	1	5	837 525	55	19.966
25	1	1¼	5	837 532	55	19.966
32	1¼	1	1	837 549	55	28.922
32	1¼	1¼	1	837 556	55	28.922
40	1½	1½	1	837 563	55	29.928
50	2	2	1	837 570	55	53.467

L3 RAXOFIX, P1 RENDSZERSZERSZÁMOK



ÚJ

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső
modellszám 5341.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25-42	1	835 989	74	kérésre



ÚJ

Pótpenge
- az alábbiakhoz használható:
csővágó olló modell 5341.2
modellszám 5341.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	838 614	74	kérésre

P1 RENDSZERSZERSZÁMOK



ÚJ

Csővágó Knipex Tubix
- a következőkhöz: vörösréz cső, nemesacél cső, szénacélcső
Kialakítás/felszereltség
pót-vágókorong, gyors rögzítés, beépített sorjázó
modellszám 2290.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-35	1	839 819	74	47.286
6-76	1	840 679	74	67.183



ÚJ

Csővágó olló
- a következőkhöz: műanyag cső
modellszám 5341.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
20-63	1	839 413	74	kérésre



ÚJ

Pótpenge
- az alábbiakhoz használható:
csővágó olló modell 5341.3
- króm-nikkel acél
modellszám 5341.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	839 420	74	kérésre

J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), T-alakú működtetőkar szigetelőkkel a páralecsapódás elkerüléséhez, nemesacél golyó, EPDM tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.1CO

DN	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	¾	1	816 155	95	14.467
15	18	¾	1	816 162	95	16.132
20	22	1	1	816 193	95	21.067
25	28	1¼	1	816 179	95	31.821
32	35	1½	1	816 186	95	53.700
40	42	1¾	1	816 209	95	89.209

G = G (hengeres csavarment)

S1 PREVISTA DRY


Prevista Dry mosdóelem
rejtett vízóra EAS típusú ISTA

1120 mm

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfelszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), ISTA típusú EAS vakolat alatti vízmérőház G2KOAX menettel istameter QN 1,5 m³/h és QN 2,5 m³/h típusú ISTA vízmérő-mérőkapszula beépítéséhez, vörösöntvényből készült vízszakasz, vakkarimák (nem folyamatos működéshez), hőszigetelő doboz, belépő oldal G¾ és kilépő oldal Sanpress d22 préscsatlakozó (padlóelosztáshoz), Rp½-es csatlakozó mosdócsaptelephez, állítható kerámiamagasság és mérőegység, rövidíthető DN40/50-es lefolyóvíz DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (öntmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfelek az építési magasság beállításához

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 8537.32

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1	836 665	66	243.936

ÉM = építési magasság



ÚJ

S3 PREVISTA PURE



Prevista Pure WC-blokk 1077 mm

zuhany-WC-előkészítéssel

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

horganyzott keret, 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához, freccsenő víz elleni védelem, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív, PP excentrikus átmenet DN90/100


műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
- max. terhelés 400 kg
- max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vízfelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8517



ÚJ

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1077	1	824 150	66	107.999

ÉM = építési magasság



Prevista Pure WC-blokk 820 mm

zuhany-WC-előkészítéssel

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

horganyzott keret, 3L vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához, freccsenő víz elleni védelem, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív, Excentrikus átmeneti idom, DN90/100


műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
- max. terhelés 400 kg
- max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vízfelde-működtetőlapok termékcsoportja.


modellszám 8518



ÚJ

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1	824 167	66	147.995

ÉM = építési magasság

S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK

ÚJ
**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 22**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika


Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fehér üveg	fehér üveg	1	832 834	66	119.214
fekete üveg	fekete üveg	1	832 841	66	119.214
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	833 350	66	38.229
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	833 367	66	53.288
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	833 374	66	46.851
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	833 381	66	74.854
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	833 077	66	141.246
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	833 084	66	141.246
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	833 091	66	105.234
szálcsiszolt arany színű nemesacél	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	833 114¹	66	161.203
szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	1	833 138¹	66	161.208
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	833 145¹	66	170.706
pezsgő színű szálcsiszolt nemesacél	pezsgő színű szálcsiszolt nemesacél	1	833 558¹	66	170.373

¹⁾ 2026 I. negyedévtől elérhető.


ÚJ
**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 26**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd

modellszám 8616.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	831 868	66	29.349
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	831 875	66	42.744
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	831 882	66	68.898


**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 10**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	831 943	66	125.396



ÚJ

Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 13


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiségű öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd

modellszám 8633.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	831 929	66	98.979



ÚJ

Prevista WC-működtetőlap

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály, Nedves és száraz építés, Helyszíni falicsempével történő burkolás

- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, burkolható felület

Kialakítás/felszereltség


EPS-revizíóskeret, alapteret, működésbeli egység, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, szétszerelő szerszám

Figyelem

A megrendelő által szállított felület anyagvastagsága 4-20 mm lehet!

modellszám 8652.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	833 459	66	75.804



ÚJ

Prevista vizelede-működtetőlap

Visign for Public 10

- a következőkhöz: vizeledeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható


Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8630.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	832 766	66	148.336

V1 LEFOLYÓK KÁDAKHOZ ÉS ZUHANYTÁLCÁKHOZ



ÚJ

Tempoplex lefolyó

- a következők utódja: Tempoplex lefolyó modell 6961
- műanyag
- áramlásoptimalizált

Kialakítás/felszereltség

krómzott fedél, 360°-ban elforgatható, kivehető szifon, 2-komponensű szűrőbetét, tisztítónyílás a szennyvízvezetékhez, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,64 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6966

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	80	40/50	✓	1/10	837 037	90	33.595

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó
építési magasság: 60 mm

- a következők utódja: Tempoplex lefolyó modell 6963
- műanyag
- áramlásoptimalizált


Kialakítás/felszereltség

krómozott fedél, 360°-ban elforgatható, kivethető szifon, 2-komponensű szűrőbetét, tisztítónyílás a szennyvízvezetékhez, 45°-os lefolyóív, lapos sülyesztett csavarok

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,55 l/s

nemzeti vizsgálati tanúsítvánnyal (építési termékekre és építési technikákra) P-4109 TRLP
modellszám 6967



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	60	40/50	✓	1	836 566	90	30.652

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz



Tempoplex Plus lefolyó
ellenőrző nyílással
nagy lefolyási teljesítmény

- a következők utódja: Tempoplex Plus lefolyó modell 6960
- opcionálisan rendelhető kombi-szerszám modell 6970.2
- műanyag
- áramlásoptimalizált

Kialakítás/felszereltség


ellenőrző nyílás, krómozott fedél, 360°-ban elforgatható, kivethető szifon, 2-komponensű szűrőbetét, lapos sülyesztett csavarok, tisztítónyílás a szennyvízvezetékhez, gömbcsuklóval állítható vízszintes lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 60 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,85 l/s

lefolyási teljesítmény az **MSZ EN 274** szerint

nemzeti vizsgálati tanúsítvánnyal (építési termékekre és építési technikákra) P-4110 TRLP
modellszám 6968



DN	Ø	H	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	115	90	✓	1	836 580	90	38.472

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz



Működtetőegység

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

takarófedél, 2-komponensű szűrőbetét

modellszám 6966.0



Ø	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	fényes krómozott műanyag	1	839 154	90	16.239
115	matt krómozott műanyag	1	839 161	90	20.135
115	fényes fekete műanyag	1	839 178	90	18.446
115	matt fekete műanyag	1	838 881	90	18.446
115	design-fehér fényes műanyag kivétel	1	838 898	90	18.446
115	design-fehér matt műanyag kivétel	1	838 904	90	18.446



Szárászágzár

- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2010-től gyártott sorozat
- műanyag

modellszám 6971



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	839 451	90	7.684



ÚJ

Biztonsági zár

- a következőkhöz: szabotázsvédelem
- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6966, 6967, Tempoplex Plus lefolyó modell 6968
- műanyag

Figyelem

A rögzítőcsavarokat a felszerelés után nem lehet meglazítani!

modellszám 6966.97

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	839 499	90	kérésre



ÚJ

Kombi-szerszám

- a következőkhöz: telepítés-ellenőrzés, az ellenőrző fedél felszerelése
- az alábbiakhoz használható: Tempoplex Plus lefolyó modell 6968
- műanyag

modellszám 6970.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	839 215	90	11.362

V1 LEFOLYÓK KÁDAKHOZ ÉS ZUHANYTÁLCÁKHOZ, V5 ALKATRÉSZEK SZIFONOKHOZ ÉS LEFOLYÓKÉSZLETEKHEZ



ÚJ

Takarófedél

- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, Tempoplex (függőleges), 2006-tól gyártott sorozat
- műanyag

modellszám 6966.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes krómozott műanyag	1	850 081	90	kérésre
matt krómozott műanyag	1	850 036	90	kérésre
fényes fekete műanyag	1	850 043	90	kérésre
matt fekete műanyag	1	850 050	90	kérésre
design-fehér fényes műanyag kivitel	1	850 067	90	kérésre
design-fehér matt műanyag kivitel	1	850 074	90	kérésre

V5 ALKATRÉSZEK SZIFONOKHOZ ÉS LEFOLYÓKÉSZLETEKHEZ



ÚJ

Tempoplex merülőcső

- a következőkhöz: 60 mm-es Tempoplex, 2009-től gyártott sorozat
- műanyag
- áramlásoptimalizált

modellszám 6967.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	40	1	839 222	90	kérésre



ÚJ

Tempoplex Plus merülőcső

- a következőkhöz: 2006-tól gyártott sorozat
- műanyag
- áramlásoptimalizált

modellszám 6968.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	68	1	839 482	90	kérésre



ÚJ

2-komponensű szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6966, 6967, Tempoplex Plus lefolyó modell 6968

- műanyag, gumi

modellszám 6966.96

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	840 976	90	3.842



ÚJ

Tempoplex merülőcső

- a következőkhöz: 2006-tól gyártott sorozat

- műanyag
- áramlásoptimalizált

modellszám 6966.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	60	1	839 239	90	kérésre



ÚJ

Csavarkészlet

- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2026-tól gyártott sorozat

- rozsdamentes nemesacél

modellszám 6966.02

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	850 029	90	kérésre

