


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145



Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 62–200 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

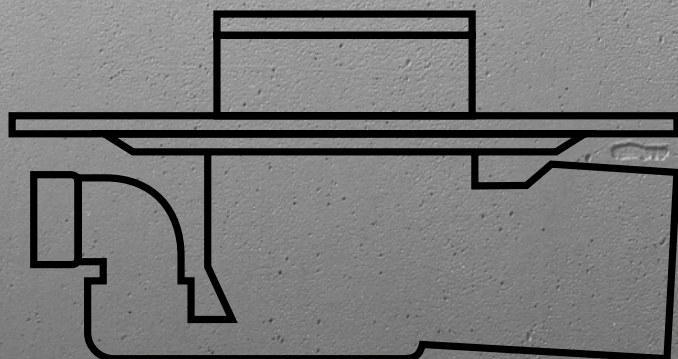

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használhat! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékiismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|-----|
| Kent vízszigetelés | |
| Beépítési magasság 85 mm-től | 722 |
| Hagyományos szigetelés | |
| Beépítési magasság 0 mm-től | 723 |
| R120 tűzvédelem | 724 |
| Beépítési magasság 90 mm-től | 725 |
| Beépítési magasság 120 mm-től | 726 |
| Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től | 727 |
| Tartozékok | 728 |
| Kialakítás/felszereltség | |
| Rátétek, rátétkeretek | 731 |
| Nemesacél rácsok | 732 |
| Visign rácsok | 733 |
| Tartozékok | 734 |

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivethető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.21




| DN | ÉM | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|--------|----|-----|----------------------|----|--------|
| 50 | 85–200 | ✓ | 1 | 669 263 ¹ | 72 | 66.020 |
| 50 | 85–200 | ✓ | 1 | 669 270 ² | 72 | 90.975 |

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.2




| DN | ÉM | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|--------|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 85–200 | ✓ | 1 | 669 232 | 72 | 49.369 |

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL

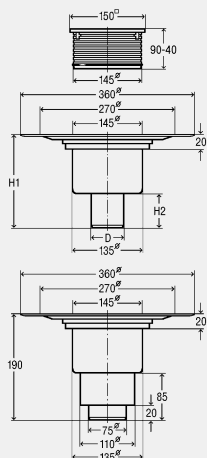

Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.1

| DN | d | H1 | H2 | LT 10 [l/s] | LT 20 [l/s] | Lf | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--------|----|-----|----|-------------|-------------|----|-----|----------------|----|---------------|
| 50 | 50 | 160 | 50 | 0,65 | 1,5 | ✓ | 1 | 557 188 | 72 | 33.876 |
| 70 | 75 | 175 | 65 | 0,7 | 1,6 | ✓ | 1 | 557 195 | 72 | 33.876 |
| 70/100 | | 190 | 85 | 0,9 | 1,4 | ✓ | 1 | 557 201 | 72 | 33.876 |

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

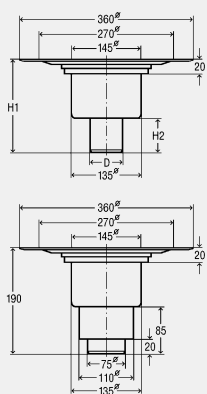

Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15

| DN | d | H1 | H2 | LT 10 [l/s] | LT 20 [l/s] | Lf | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--------|----|-----|----|-------------|-------------|----|-----|----------------|----|---------------|
| 50 | 50 | 160 | 50 | 0,65 | 1,5 | ✓ | 1 | 284 947 | 72 | 19.940 |
| 70 | 75 | 175 | 65 | 0,7 | 1,6 | ✓ | 1 | 284 954 | 72 | 19.940 |
| 70/100 | | 190 | 85 | 0,9 | 1,4 | ✓ | 1 | 284 961 | 72 | 19.940 |

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TŰZVÉDELEM



Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1 | 491 673 | 72 | 71.293 |



Advantix padlóösszefolyó

R120 tűzvédelem

alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe

- műanyag

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét


Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, kivethető szifon, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4951.20



| DN | LT 10 [l/s] | LT 20 [l/s] | Lf | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-------------|-------------|----|-----|----------|----|---------|
| 50 | 0,65 | 1,5 | ✓ | 1 | 491 659 | 72 | 105.738 |
| 70 | 0,7 | 1,6 | ✓ | 1 | 491 666 | 72 | 105.738 |

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL

Advantix Top padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatordásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4914.11

| DN | ÉM | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|--------|----|-----|----------------------|----|--------|
| 50 | 90–110 | ✓ | 1 | 669 218 ¹ | 72 | 42.266 |
| 50 | 90–110 | ✓ | 1 | 669 225 ² | 72 | 67.186 |

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel


Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatordásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

| DN | ÉM | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|--------|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 90–110 | ✓ | 1 | 661 762 | 72 | 25.592 |

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség


szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.1



| DN | LT 10 [l/s] | LT 20 [l/s] | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-------------|-------------|----|-----|----------|----|--------|
| 70 | 0,6 | 1,1 | ✓ | 1 | 557 164 | 72 | 36.807 |
| 100 | 1,2 | 1,7 | ✓ | 1 | 557 171 | 72 | 36.807 |

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest


- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.25




| DN | d | L1 | L2 | H | LT 10 [l/s] | LT 20 [l/s] | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|----|-----|-----|-------------|-------------|----|-----|----------|----|--------|
| 70 | 75 | 68 | 130 | 120 | 0,6 | 1,1 | ✓ | 1 | 289 461 | 72 | 22.844 |
| 100 | 110 | 77 | 185 | 130 | 1,2 | 1,7 | ✓ | 1 | 289 454 | 72 | 22.844 |

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó


Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.15


| DN | d | L1 | L2 | H | LT 10 [l/s] | LT 20 [l/s] | LTB [l/s] | Lv | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----------|----|-----|----------|----|--------|
| 70 | 75 | 165 | 130 | 120 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | ✓ | 1 | 285 050 | 72 | 23.982 |
| 100 | 110 | 180 | 185 | 130 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | ✓ | 1 | 285 043 | 72 | 23.982 |

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

LTB = befolyó lefolyási teljesítménye

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL

Advantix pincei összefolyó
pincemester

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény 1,6 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsonton kell használni).

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4956

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|------|----------|----|--------|
| 100 | 1/10 | 106 003 | 72 | 17.533 |


Advantix pincei összefolyó
pincemester

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény 4,5 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsonton kell használni).

modellszám 4956.4

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|----------|----|--------|
| 100 | 1 | 148 607* | 72 | 13.468 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács pincemester
 - műanyag
 - rendszerméret 145
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4956-551


| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|-------|
| 150 | 150 | 5 | 1 | 147 495 | 72 | 3.769 |



Advantix csatlakozódíom pincemester
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix pincei összefolyó pincemester modell 4956, 4956.4
 - műanyag
modellszám 4997

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|-------|
| 50 | 6 | 130 268 | 72 | 6.744 |
| 70 | 6 | 140 175 | 72 | 6.744 |



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK



Advantix magasító elem
 - a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
 - az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
 - műanyag
 - rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
 építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

| Lf | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|--------|
| ✓ | 1 | 471 064 | 72 | 34.591 |

Lf = függőleges lefolyó




Advantix magasító elem
 - a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
 - az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
 - műanyag
 - rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
 építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994.1

| CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|----------|----|--------|
| 1 | 489 045 | 72 | 66.758 |


Advantix magasztó elem

- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
 szigetelőkarima, záródugó,
 visszatörődés elleni tömítés
modellszám 4996.1



| Lf | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|--------|
| ✓ | 1 | 285 128 | 72 | 13.342 |

Lf = függőleges lefolyó


Advantix hangszigetelő elem


- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
 - öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤ 30 MN/m³
 tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
 CE-konform
modellszám 4914.90

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|-------|
| 500 | 350 | 3 | 1 | 790 448 | 72 | 3.860 |
| 500 | 350 | 8 | 1 | 791 650 | 72 | 7.989 |



Advantix magasságkiegénylítő elem

- a következőkhöz: 45–100 mm-es
 magasságkiegénylítés
 - műanyag
 - rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
 visszatörődés elleni tömítés
modellszám 4996



| | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|----------|----|-------|
| | 1/6 | 112 707 | 72 | 6.104 |


Advantix szigetelőkészlet

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasztó elem, padlóösszefolyó
 - rozsdamentes nemesacél
 - rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
 EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű


Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
 „PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
 a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4998.3



| | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|----------|----|--------|
| | 1/6 | 125 530 | 72 | 25.323 |



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39

| lefolyó-Ø-höz | L | Sz | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---------------|-----|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 100 | 500 | 500 | 1 | 588 342 | 72 | 11.037 |
| 145 | 500 | 500 | 1 | 588 656 | 72 | 11.037 |

**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK**

Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5


| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------------------|----|--------|
| 150 | 150 | 5 | 1 | 555 498 ¹ | 72 | 17.038 |
| 150 | 150 | 5 | 1 | 555 504 ² | 72 | 18.876 |

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6


| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------------------|----|--------|
| 150 | 150 | 5 | 1 | 555 511 ¹ | 72 | 43.201 |
| 150 | 150 | 5 | 1 | 555 528 ² | 72 | 44.735 |

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

**Advantix rátét
csúszásmentes**

- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7


| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 150 | 150 | 5 | 1 | 560 775 | 72 | 74.663 |


Advantix rátét

- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7


| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 150 | 150 | 5 | 1 | 555 535 | 72 | 69.579 |


Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,

1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 150 | 150 | 5 | 1 | 627 072 | 72 | 46.771 |


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, visszatörődás elleni tömítés

modellszám 4922.4



| L | Sz | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------|----|-------|
| 150 | 150 | 1 | 534 523 | 72 | 5.606 |


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődás elleni tömítés

modellszám 4949.3



| L | Sz | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 150 | 150 | 1 | 489 038 | 72 | 28.003 |


Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

| L | Sz | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 150 | 150 | 1 | 627 034 | 72 | 30.280 |


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődás elleni tömítés

modellszám 4963



| Ø | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|----------|----|--------|
| 155 | 1 | 586 409* | 72 | 25.617 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

| Ø | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|----------|----|--------|
| 155 | 1 | 627 058* | 72 | 27.062 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Advantix excenterkorong

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig

modellszám 4954.9



| CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|----------|----|--------|
| 1 | 489 052 | 72 | 43.073 |

**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
NEMESACÉL RÁCSOK**

Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.4



| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|-----------------------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 554 040 ¹⁾ | 72 | 11.311 |
| 143 | 143 | 5 | 1 | 554 859 ²⁾ | 72 | 14.508 |

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható


Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 534 486 | 72 | 57.551 |



Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 560 751 | 72 | 55.321 |


**Advantix rács
csúszásmentes**

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|---------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 560 768 | 72 | 107.645 |


**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK**

**Advantix rács
Visign RS1**

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 492 328* | 72 | 59.739 |

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Advantix rács
Visign RS2**

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 492 335 | 72 | 59.739 |


**Advantix rács
Visign RS3**

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 492 342 | 72 | 59.739 |





Advantix rács

Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:

Advantix rátétkeret cikkszám

488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt

felület

modellszám 4929.4

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 143 | 143 | 5 | 1 | 492 359 | 72 | 59.739 |



Advantix rács

Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.1

| Ø | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 145 | 5 | 1 | 586 669 | 72 | 59.739 |

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók


- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤ 30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90

| L | Sz | H | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|---|-----|----------|----|-------|
| 500 | 350 | 3 | 1 | 790 448 | 72 | 3.860 |
| 500 | 350 | 8 | 1 | 791 650 | 72 | 7.989 |



Advantix magasságkiegénylítő elem

- a következőkhöz: 45–100 mm-es

magasságkiegénylítés

- műanyag


- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996

| CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|----------|----|-------|
| 1/6 | 112 707 | 72 | 6.104 |



Advantix magasságkiegénylítő elem

- műanyag

- rendszerméret 145



Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés,

DN40-es befolyó

modellszám 4957

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|--------|
| 40 | 1 | 159 030 | 72 | 10.814 |


Advantix szorítógyűrű

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2

| | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|----------|----|--------|
| | 1 | 141 714 | 72 | 15.254 |


Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács
- nemesacél

modellszám 4933.8

| M | L | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---|----|----|-----|----------|----|-------|
| 5 | 10 | 2 | 1 | 563 387 | 72 | 9.529 |

DK = darabszám a készletben


Szerszámbetét csavarbetét

- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

| | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|--|-----|----------|----|-------|
| | 1 | 563 394 | 72 | 4.346 |


Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.11, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1
- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

| lefolyó-Ø-höz | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|---------------|-----|----------|----|-------|
| 150 | 1 | 648 145 | 72 | 8.403 |


45°-os lefolyóív

- műanyag
- ragasztható

modellszám 4973.98

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|-------|
| 50 | 1 | 680 626 | 90 | 2.332 |

