

Viega Advantix Top

Mindent tud a padlók víztelenítéséről



Extra gyors lefolyás,
variálható magasság,
nagy biztonság visszaszívás ellen.

viega

Az új Viega Advantix Top: a legjobb tulajdonságok egy termékben.



Az egyre vékonyabb padlószervezetekkel kombinált padlószintű zuhanyozók divatja gyorsabb lefolyással rendelkező, laposabb, biztonságosabb padlóössze-folyókat igényel. Eddig úgy tűnt, hogy ezeket a tulajdonságokat nehéz egyesí-teni. Mostantól a Viega rendelkezik a megfelelő megoldással: Advantix Top!

1 Beállítható beépítési magasság és záróvízmagasság a fenékrész 3 fokozat-ban beállítható magasságának köszön-hetően.

2 Nyíljelölés a lefolyó fenekén a lefolyási irány problémamentes megtalálásához tisztítás közben.

3 A merülőcső rövidebbre vágásával nagy lefolyási teljesítmény valósítható meg, miközben a lehető legtöbb záróvíz marad a lefolyóban.

4 Nagy biztonság visszaszívás ellen a torlasztőreges záróvízgátnak és a középen elhelyezett átfolyónyílásnak köszönhetően.



Gyors lefolyás

Az Advantix Toppal felszerelt zuhanyle-folyók az áramlási ellenállás optimalizá-lásának, valamint a nagyobb kivitelnek köszönhetően akár 1,0 l/s lefolyási tel-jesítményt is elérhetnek, sőt, a szorító-vagy kombinált tömítőkarimás lefolyók akár 1,2 l/s lefolyási teljesítménnyel is rendelkezhetnek.

Változtatható magasságú alsórész

Az Advantix zuhanylefolyók beépítéskor min. 90 mm vastag padlószervezethez állíthatók be. A merülőcső rövidebbre vá-gásával vagy megfelelő kiválasztásával a változtatót függően 35, 40 vagy 50 mm záróvízmagasságot lehet beállítani.

Visszaszívás elleni biztonság

Ha vákum keletkezik a vezetékrendszer-ben, akkor a Viega saját fejlesztésű működési elve gondoskodik arról, hogy mindig elegendő záróvíz maradjon a le-folyóban a kellemetlen szagok elleni vé-delemhez. Ez a védelem még a vékony padlószervezetekben alkalmazott 35 mm záróvízmagasság esetén is biztosított! Így kis záróvízmagasság esetén is telje-sülnek a DIN EN 1253 követelményei.

Kis tényleges beépítési magasság, 2 m lejtéssel

A kis beépítési magasság biztosítása érdekében a lefolyócsont a lefolyótest felső szélén van elhelyezve. Ennek köszönhetően a leglaposabb beépítési állapot esetén is még mindig 20 mm a padló nyers betonfelületétől mért magasságkülönbség. Tehát akár két méter hosszú csatlakozócső is lefektethető anélkül, hogy a lefolyót meg kelljen emelni.

Egyszerű tisztítás


A lefolyóház tisztításához csak a bedugott merülőcsövet kell kivenni. Ilyenkor egy tisztítóspirállal még a továbbmenő csatlakozóvezeték is kitisztítható.



Advantix Top zuhanylefolyókhoz és saroklefolyókhoz.




Advantix Top hagyományos tömítéshez.

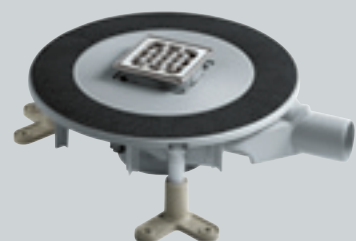


Advantix Top kombinált tömítéshez.


Működési elv

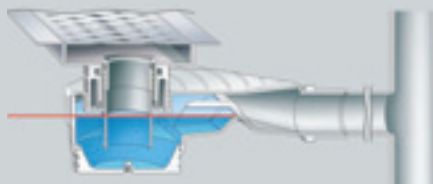


Normál üzemállapotban a záróvízszint 35, 40 vagy 50 mm.

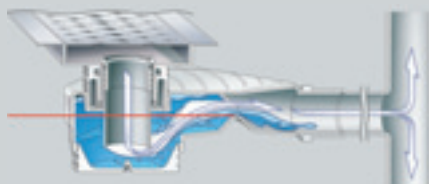

Ha vákum keletkezik a rendszerben, akkor a torlasztőüregeknek köszönhetően csak a záróvíz egy része szívódik el.

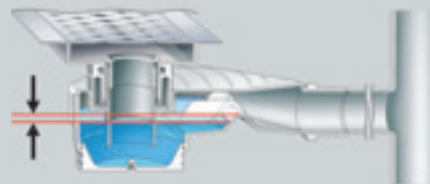

Ilyenkor még mindig elegendő víz marad a lefolyóban szagelzáróként.

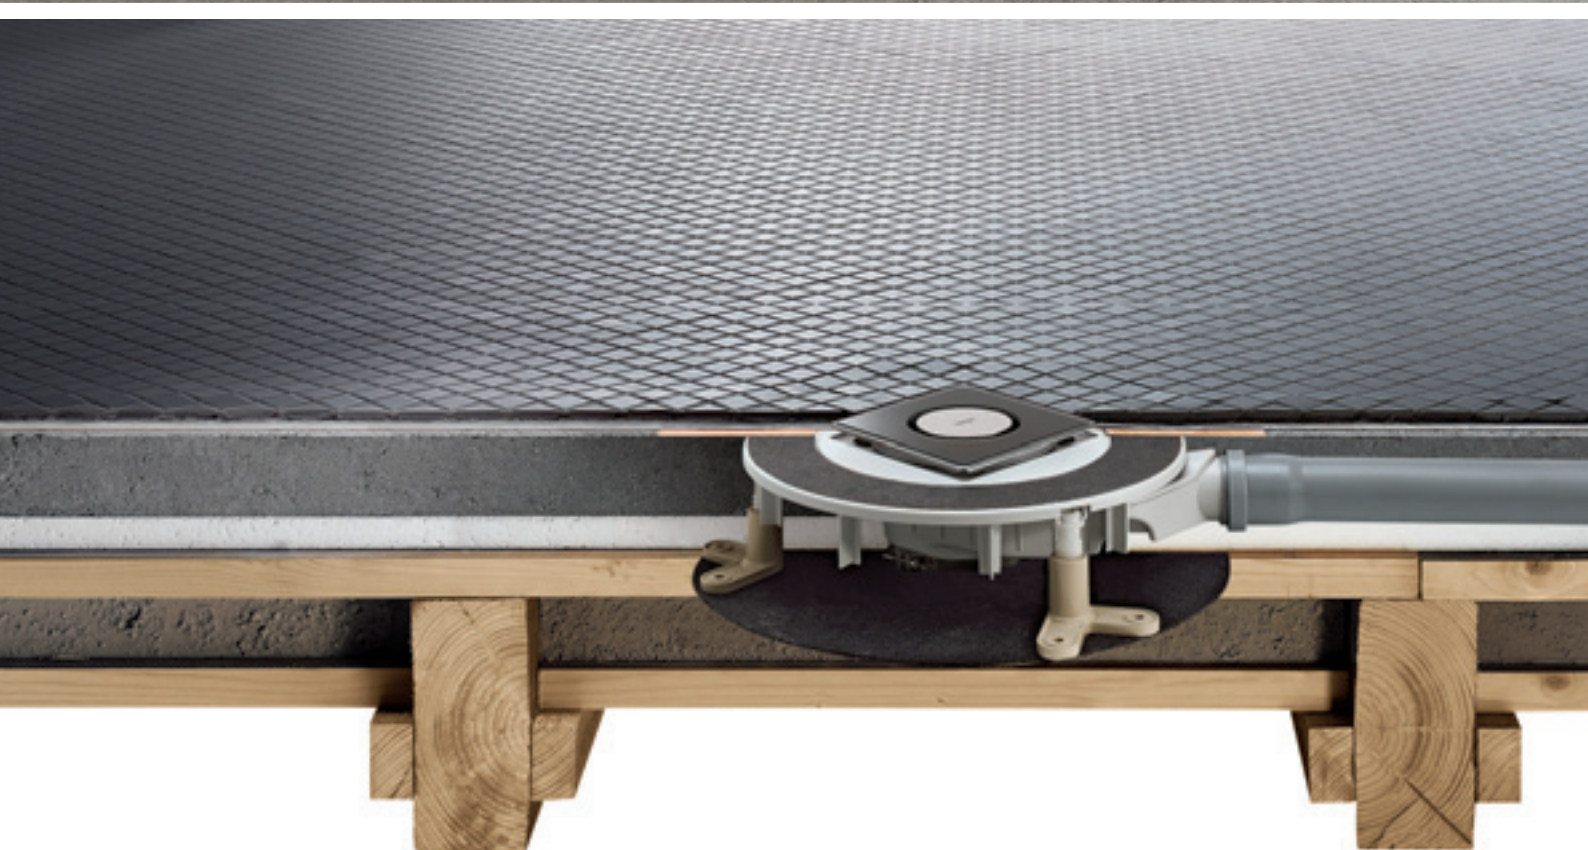

Többretű alkalmazás

Akár felújítás, magán fürdőszoba padlószintű zuhannyal, terasz vagy közhasználatú területek: az Advantix Top egyesíti a megbízható szerelésteknikát a modern építési gyakorlat összes követelményével. Minden Viega fürdőszobai lefolyó, padló- és saroklefolyó, valamint az Advantix zuhanylefolyó és annak Basic kivitele kapható az új Advantix Top lefolyórendszerrel.



1



2

1 Advantix zuhanylefolyók a „Top” technikával

A zuhanylefolyókhoz használatos Advantix Top maximális lefolyási teljesítménye 1,0 l/s. A záróvízmagasság 35, 40 vagy 50 mm-re állítható be. Az Advantix zuhanylefolyók mind nemesacél kerettel, mind pedig – a Basic változatban – keret nélkül is kaphatók. A lefolyók olyan tömítőkarimával rendelkeznek, ami optimálisan tapad a folyékonyan használatos szigetelőfóliákhoz. A szerelést lábak és tömítési tartozékok könnyítik meg.

2 Biztonságos kombinált tömítés

Az Advantix Top zajvédő mandzsettával és stabil szerelést biztosító, padlóra csavarozható lábakkal rendelkezik. A beépítési magasság 85 mm-től lehetséges. A lefolyási teljesítmény ilyenkor legalább 0,8 l/s. Az itt fekete üvegrácsal látható, elfordítható és magasságban állítható rátét lehetővé teszi a pontos beállítást a csempékhez.




Hagyományos tömítés

Itt: Advantix Top hagyományos tömítésű kivitelben, préstömítő karimával bitumenes vagy műanyag szigetelőlemezekhez, pl. pincében vagy a ház gazdasági helyiségében történő alkalmazásra. Megfelelő magasítóelemmel a lefolyó kombinált tömítésbe is behelyezhető.



Elhelyezés a járóterületen kívül

Az Advantix Top saroklefolyók egyenes vagy félkerek formában, nyolc-nyolc különböző rácskivitelrel kaphatók. Lefolyási teljesítményük 1,1 l/s. Az oldalirányban vagy magasságban állítható rácskeret ugyanúgy beletartozik a szállítási terjedelembbe, mint a stabil lábak, a praktikus hajfogó szita és a tömítési tartozékok.

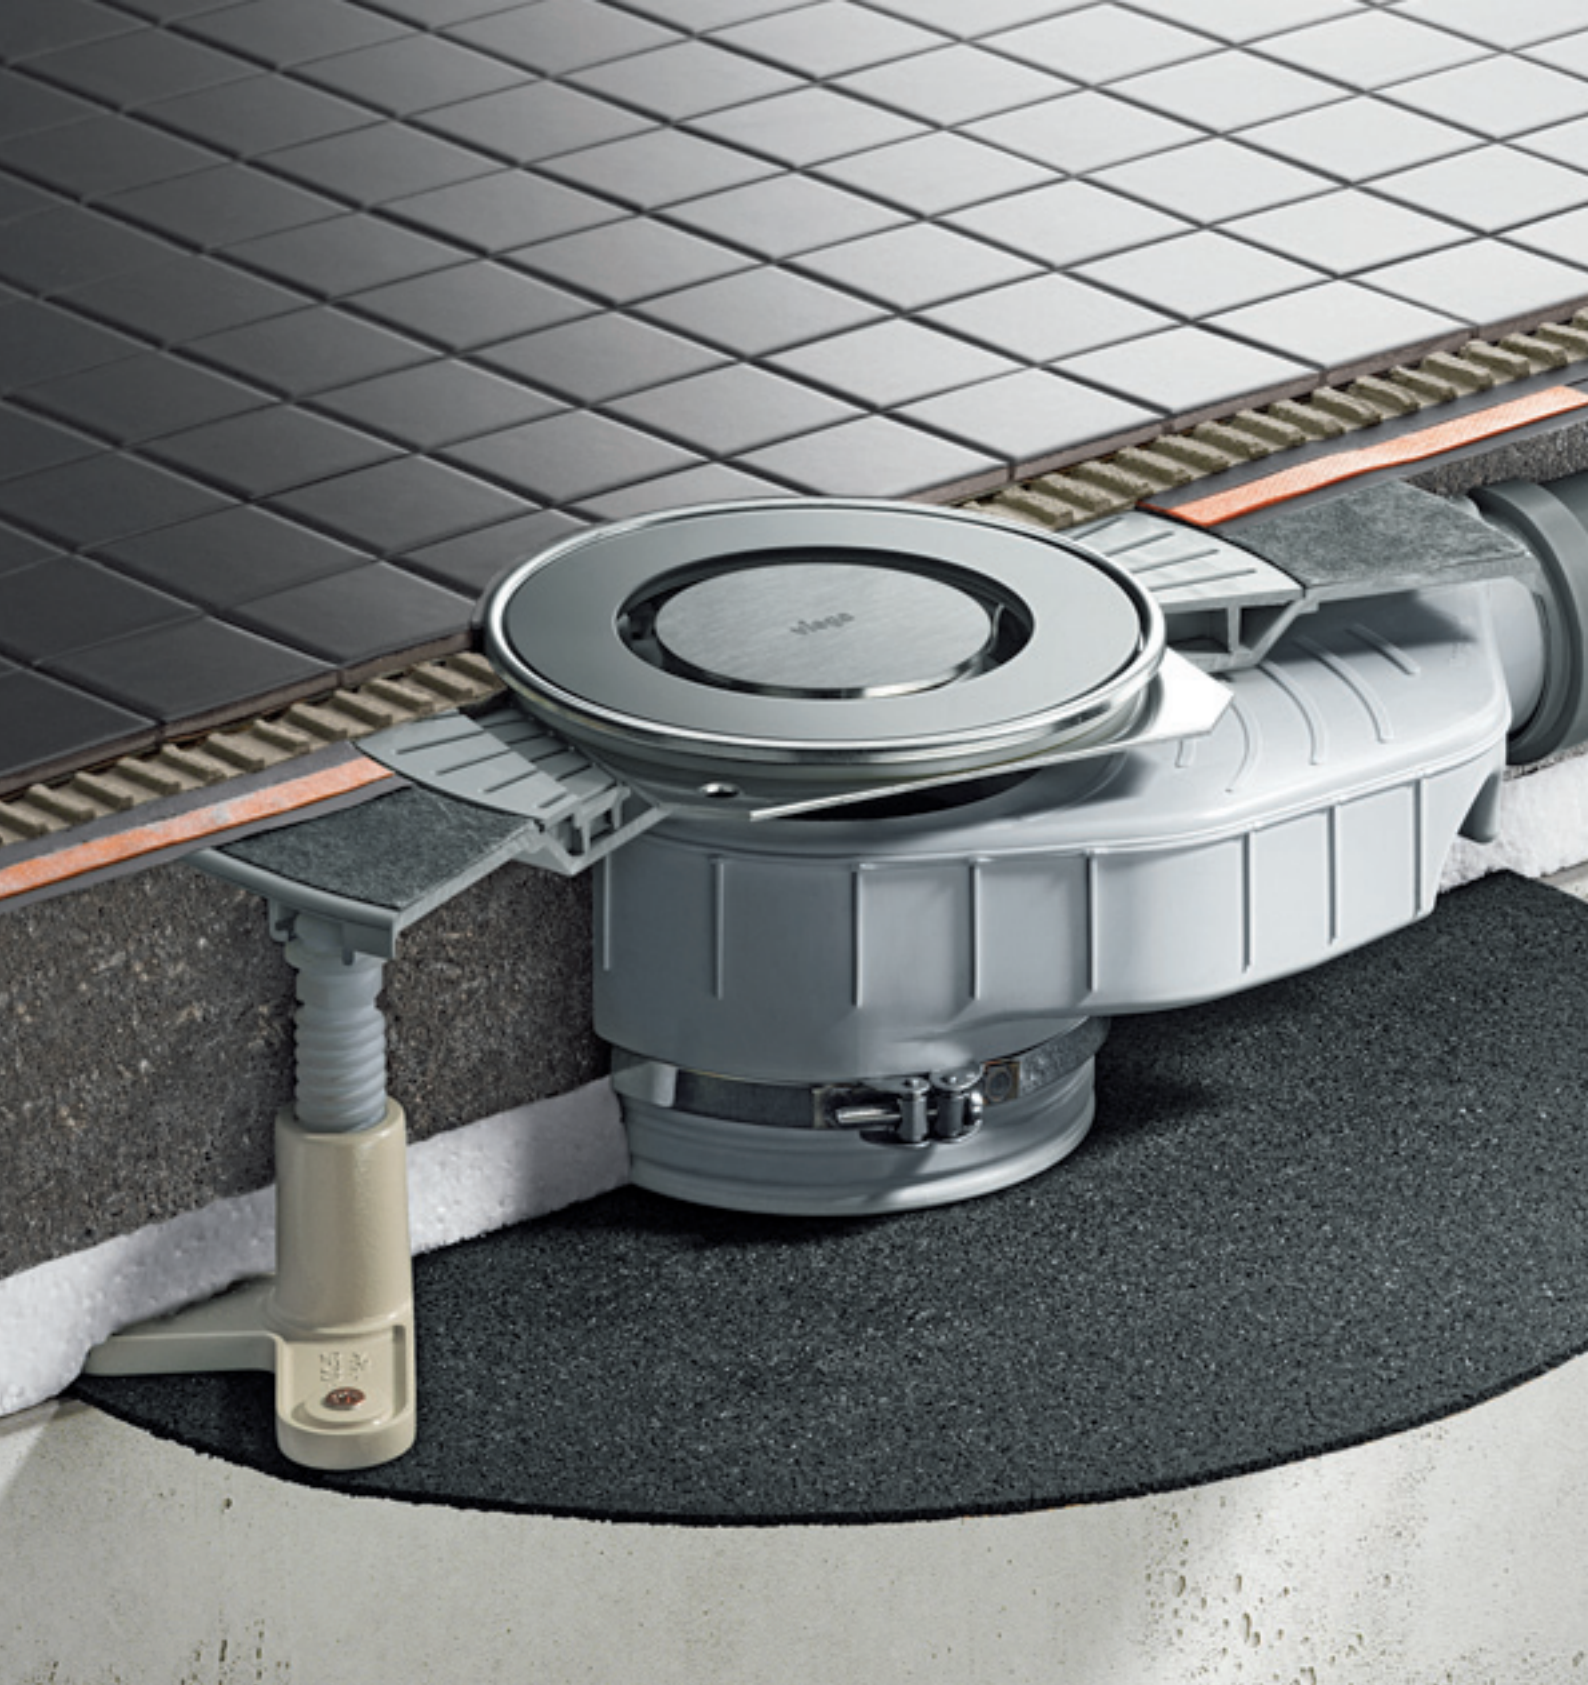

Minden szerelési helyzetben tökéletes



Beépítés:

1 Mérje meg a padló szerkezet magasságát, itt: 85 mm.


2 Állítsa be az Advantix Top magasságban állítható fenékét az építési adottságoknak megfelelően.

3 Válassza ki az egységcsomag három merülőcsöve közül az egyiket. Itt a legrövidebb csövet kell használni.

4 Állítsa helyére a lefolyót és a zajvédő lemezt, és szabályozza be őket finoman, milliméter pontosan a magasságban állítható szerelőlábak segítségével.

5 Dolgozza össze a Schlüter-Kerdi tömítőmandzsettát a folyékony fóliával.

6 A tökéletes eredmény: a néhány lépésben beépített, 85 mm magasságú Advantix Top padlóösszefolyó.

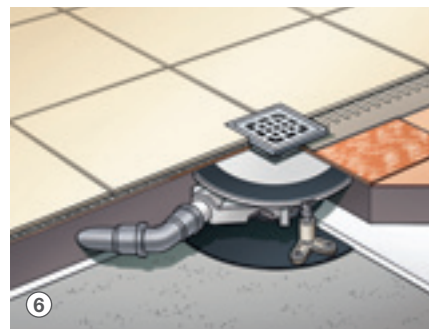

Lefolyó magasságban állítható alsórészszel

Az új Advantix Top padlóösszefolyó olyan fenékkal rendelkezik, aminek magassága max. 20 mm-rel állítható. A magasságban szintén állítható szerelőlábakkal együtt az összefolyó minden, a helyiségből adódó szituációval összehangolható, és már a nyers szerelés alatt stabilan és biztonságosan lerögzíthető az alapfelületre. A lefolyó akár még közvetlenül az esztrich lefektetése előtt is finoman szabályozható.

A szállítási terjedelemnél is gondoltunk mindenre

Az Advantix Top alaptestét két karimatarcsával szállítjuk, ezek 100 vagy 150 mm-es rátét használatát teszik lehetővé. Ezen kívül egy zajvédő lemez is van a tartozékok között. Ez a lemez zaj ellen védő telepítést tesz lehetővé és kompenzálja az esztrich későbbi zsugorodását. Az Advantix Top esetében mindenre gondoltunk – még a biztonsági tömítőmandzsettával rendelkező kombinált tömítőkarimára is. A karimát építési védőfólia védi a szennyeződésektől és a gyakorlatban alkalmazott folyékony fóliákkal való használatra alkalmas.

Nagy lefolyási teljesítmény, még nagyobb rugalmasság

Az Advantix Top kiváló lefolyási teljesítménnyel rendelkezik. A lefolyási teljesítmény a 100-as rácsnál 0,8–1,0 l/s, a 150-es rácsnál akár 0,9–1,2 l/s a rátét magasságától függően. Szintén figyelemreméltó, hogy még a lapos beépítési állapotban 20 mm-rel a padló fölött lévő lefolyócsonkkal is kb. 2 m csővezeték használható a gyakorlatnak megfelelő lejtéssel a lefolyó megemelése nélkül. Az Advantix Top teljes beépítési magassága csak 85 mm-nél kezdődik.

