



Viega Advantix lefolyók felújításoknál

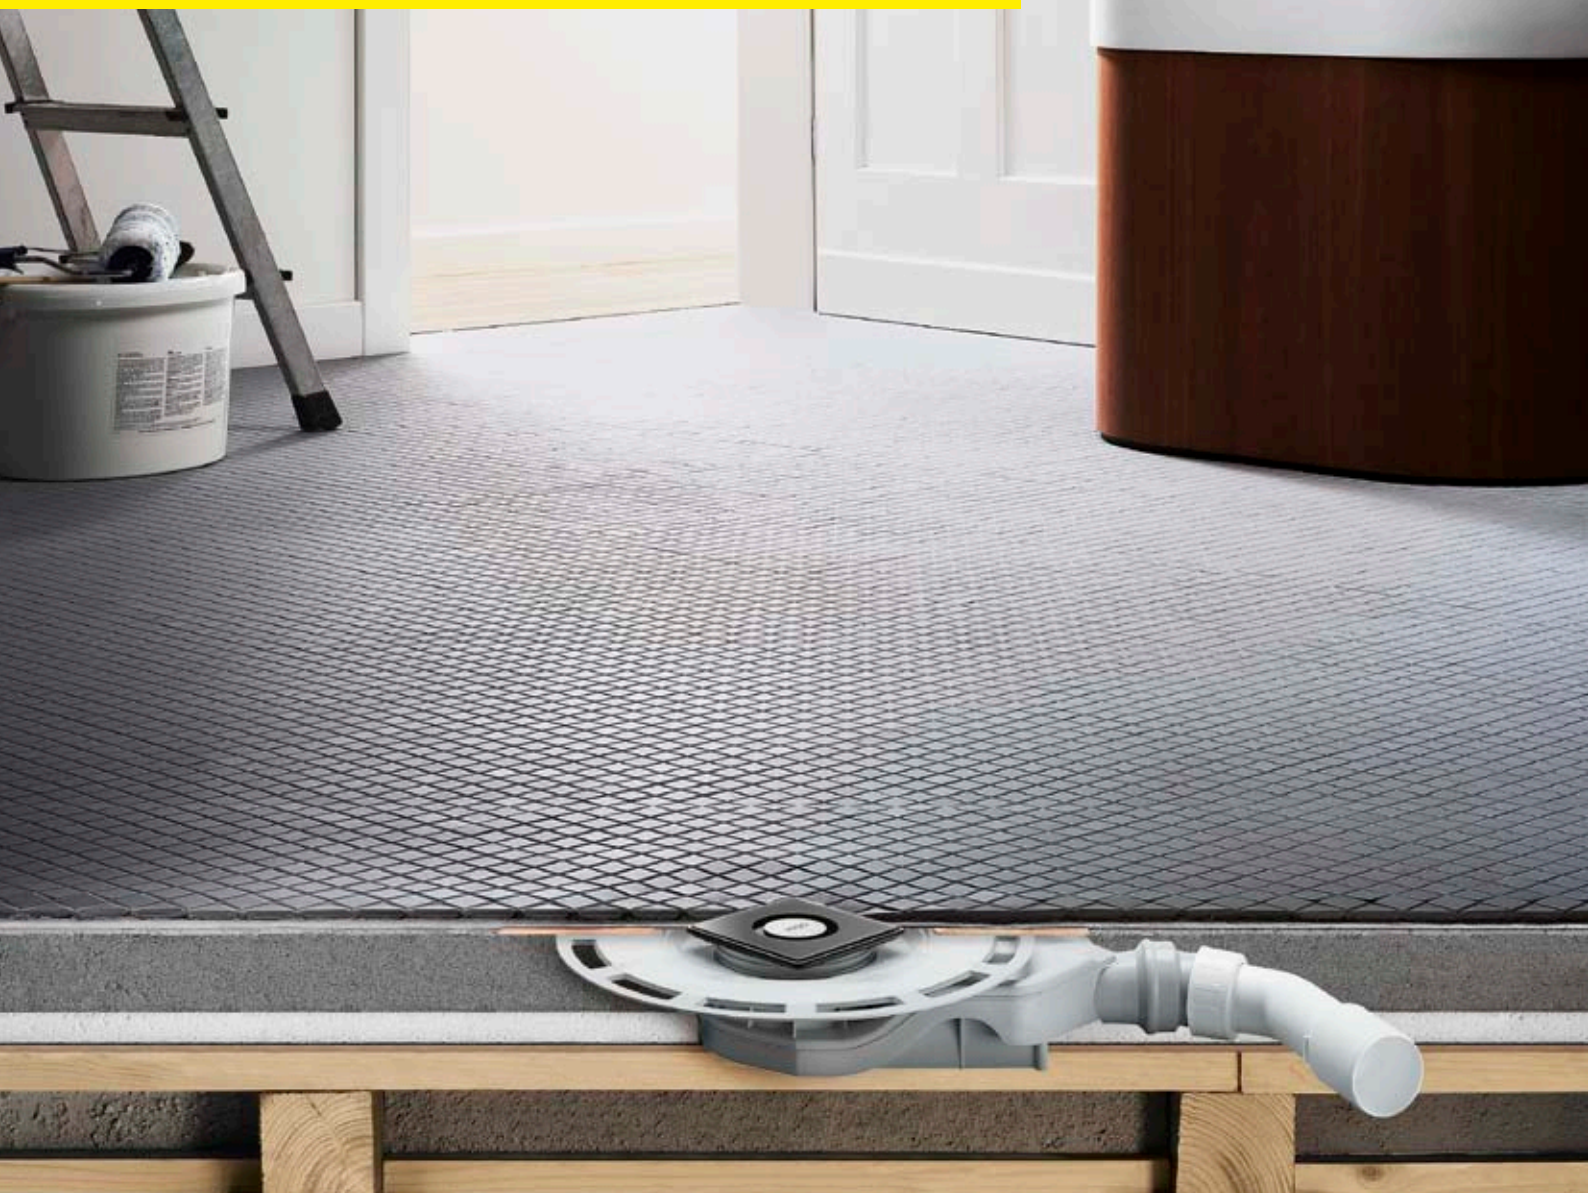

viega

A legkisebb építési magasság: zuhany- és padlóösszefolyók 62 mm-től

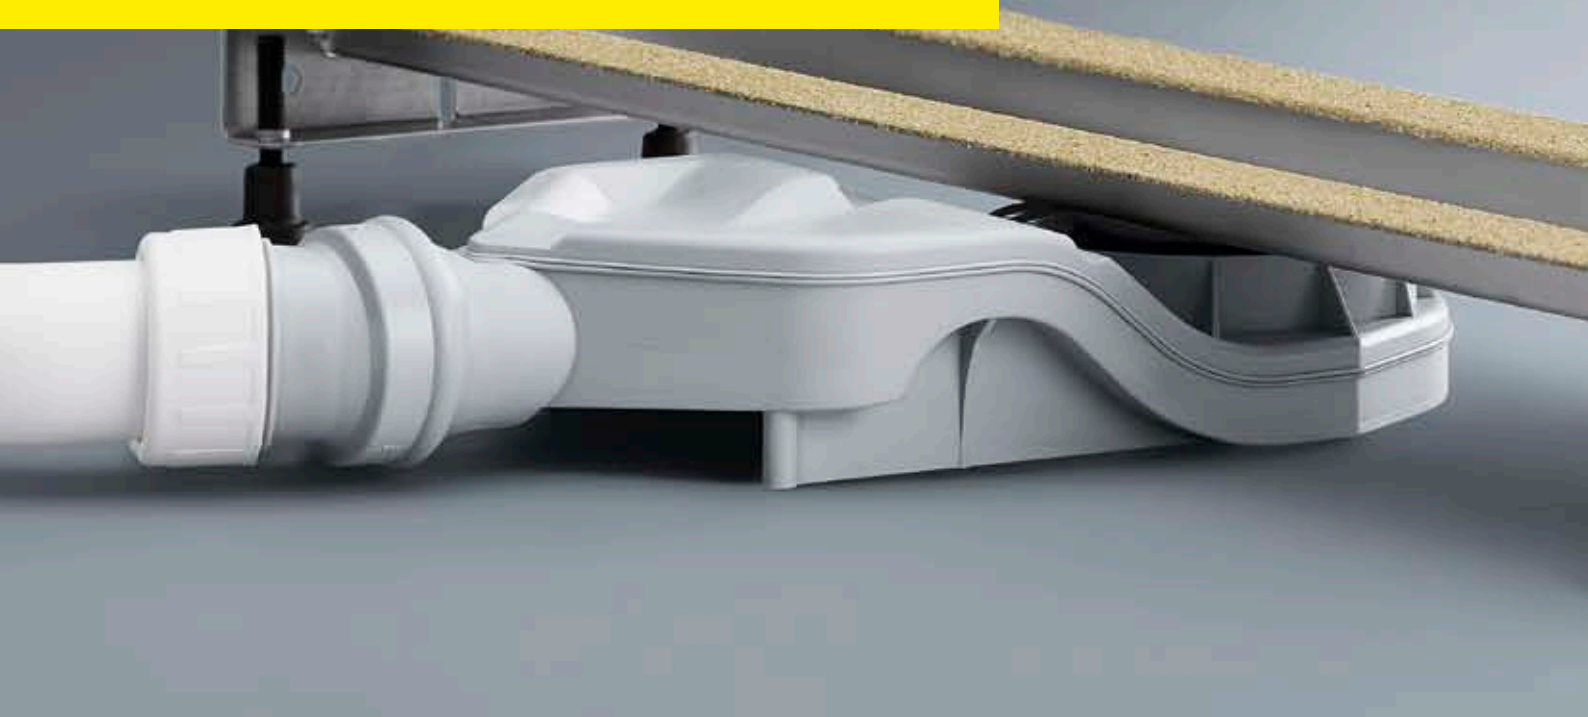

Csak 62–67 mm építési magasság

Az új, különösen alacsony Advantix lefolyók speciálisan a felújításoknál jelentenek igazi nyereséget. A különösen alacsony építési magasság a kiválasztott változattól függően 62 és 67 mm között változik: 67 mm a nemesacél zuhanylefolyóknál, 66 mm a saroklefolyóknál és 62 mm a padlóösszefolyóknál. Így az épített zuhanyozóval rendelkező, modern fürdőszoba-kialakításnak – a meglévő padlófelépítési magasság ellenére – semmi akadálya sincs a felújításnál.

Kompakt szolgáltatási csomag

Az új Advantix lefolyók 0,4 – 0,5 l/s lefolyási teljesítményt érnek el, ami a különböző beépítési módokkal tovább fokozható: pl. NA 40 névleges méretű cső csatlakoztatásával. Ezenkívül az összes lefolyó öntisztító is. De még így is jól használható benne a 6,4 mm-es spirál. Emellett a lefolyók biztonságos, 25 mm*-es vízzár-magassággal rendelkeznek, ami megakadályozza a kellemetlen szagokat.

Advantix padlóösszefolyó a következő elemekhez:	Lefolyási teljesítmény			
	Standard beépítés**	NA 40-es cső-csatlakozóval	Szennyfogó szűrő nélkül	10-10 mm-rel nagyobb torlasztási magasság
Advantix 67 mm-es zuhanylefolyó-alaptest Advantix Basic 67 mm-es zuhanylefolyó-alaptest	0,45 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s
Advantix 66 mm-es saroklefolyó	0,4 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s
Advantix 62 mm-es padlóösszefolyók	0,5 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s

* A vízzár-magasság megfelel a DIN EN 1253-nak. A helyi feltételeknek megfelelően a lefolyók alkalmazását a megbízónak/kivitelezőnek, ill. a szaktervezőnek egyeztetnie kell.

** A megadott lefolyási teljesítmény 10 mm víztorlasztási magasságnak felel meg.



67 mm-es Viega Advantix Basic zuhanylefolyó felújításokhoz

A szabad vagy a falba történő beépítéshez öt hossz áll rendelkezésre.



Viega Advantix lefolyó felújításokhoz

Az Advantix, az Advantix Basic zuhanylefolyók, valamint az egyenes kivitelű saroklefolyók elláthatók az új, alacsony szifonnal.



Advantix 62 mm-es padlóösszefolyó

Négyzetes vagy kerek rácsok szabad beépítéséhez.

Áttekintés

- Felújításokhoz ideálisan használható
- Minimális építési magasság 62 és 67 mm között
- Öntisztító
- A 6,4 mm-es spirál használata lehetséges
- Lefolyási teljesítmény 0,5 l/s-ig (lásd táblázat)

A kombinált szigetelés és előnyei

Mivel az építmény nedvességtől való megvédése mindennél fontosabb, különösen az épített zuhanyozóknál egyre inkább teret nyer a biztonságos, folyékony szigetelés alkalmazása. Az eljárás előnye: a szigetelés az esztrich és a járólapp között készül, így az esztrich átnedvesedése ki van zárva. A folyékony szigetelőanyagok használatával megtakarítható a pl. bitumenes vagy műanyag lemezzel végzett kiegészítő tömítés. Természetesen az új Viega Advantix padlóösszefolyó is kényelmesen beépíthető a folyékony szigetelésekkel.



1



2

A folyékony szigetelés használata az Advantix Basic fali zuhanylefolyó példáján

- 1 A Schlüter KERDI szigetelőszalag bedolgozása a folyékony szigetelésbe
- 2 A járólappurkolat elkészítése burkolatlezáró sínnel vagy anélkül az EPS keményhab-blokk széléig.

Termékáttekintés

Zuhanylefolyók



4980.40



4980.50

Alkatrészek



4980.65



4980.62



4980.96



4980.94


Padlóösszefolyók



4980.61



4980.60



4980.63