



Viega Eco Plus

Előfalrendszerek és
öblítéstechnika

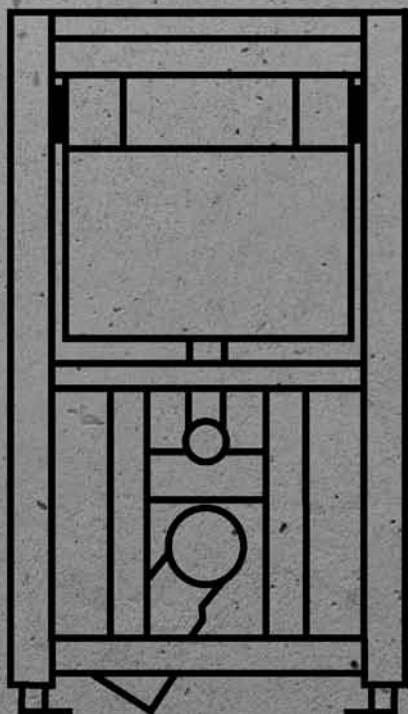

Előfalas szerelési rendszer intézményekben lévő, helyszínen készült könnyűszerkezetes falakhoz, beépítésre kész elemekkel szaniter tárgyakhoz.

Viega Eco Plus elemek

- Robusztus, porbevonatos keretszerkezet acélból
- Rögzítés fém- és faszerkezetes falakban, közvetlenül a falon, két rögzítési ponttal vagy szerelősínekkel
- A beépítési mélység 150–200 mm között fokozatmentesen beállítható – max. 500 mm-es, M10-es menetes szárakkal
- 50 mm-es és 75 mm-es C-profilokhoz való lábak
- Zajcsillapító szerkezetek az összes Viega falikorong felfogásához

Sarokelemként is szállítható

- WC
- mosdó
- bidé
- vizelde

Zajvédelmi követelmények

A DIN 4109 szerint a stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet által bevizsgálva.

Tűzvédelmi követelmények

ABP-vel (általános vizsgálati bizonyítvány) az EI 90 válaszfalhoz a DIN EN 13501-2 szerint.

TARTALOMJEGYZÉK

WC elemek	408
WC elemek különleges jellemzőkkel	409
Közbenső konzol	414
Mosdó elemek	415
Falikút elemek	419
Vizelde elemek	420
A csatlakoztatható vizelde-kerámiák áttekintése	421
Bidé elemek	422
Rögzítőelemek	422
Alapelemek	423
Sarokelemek	424
WC elemek, mosdó elemek	426
Rögzítési tartozékok	427
Előfal-burkolatok és -tartozékok	428


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC ELEMÉK



Viega Eco Plus WC elem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika, állítható kerámia magasság, mozgásszerűt kivétel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l


Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizelede-működtető tartozékok termékcsoportban!


** csak 1130 mm építési magasságnál

modellszám 8161.2



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
980	1/12	704 070	65	82.982
1130	1/12	606 664 ¹	65	81.319

¹⁾ áramlásfójtóval felszerelt 8310.93 modellszám (2017. I. negyedévéitől gyártott modell)



Viega Eco Plus WC elem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről vagy felülről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2L vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A WC-kerámiától függően a WC-ülöke felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!

Olyan WC-kerámiánál, ahol a kinyúlás 500 mm-nél kisebb, mint pl. V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, számolni kell a fedél ütközésével, ezért ilyen esetekben ajánlatos a felülről történő működtetés!


A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizelede-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8130.2



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
830	1/12	718 336	65	104.279

WC ELEM EK KÜLÖNLEGES JELLEMZŐKKEL



Viega Eco Plus WC elem

teljes mennyiség kb. 4,5 l beállításával

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika, állítható kerámia magasság, mozgásszerűt kivétel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok


- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2,5–3 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 4,5 l
- nagy öblítés beállítható kb. 4,5–6 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizeledé-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8161.45



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/12	686 154	65	81.319

Viega Eco Plus WC elem

teljes mennyiség kb. 4,5 l beállításával

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok, falra szerelt WC
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről vagy felülről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2L vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2,5–3 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 4,5 l
- nagy öblítés beállítható kb. 4,5–6 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A WC-kerámiától függően a WC-ülöke felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!


Olyan WC-kerámiáknál, ahol a kinyúlás 500 mm-nél kisebb, mint pl. V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, számolni kell a fedél ütközésével, ezért ilyen esetekben ajánlatos a felülről történő működtetés!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizeledé-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8130.45



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
830	1/12	718 992	65	104.279



**Viega Eco Plus WC elem
Duravit Dusch-WC-hez (SensoWash)**

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika, állítható kerámia magasság, mozgásszerűt kivétel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet, áramlásfójtó 8310.93 modell (2017. III. negyedévéti gyártott modell)

műszaki adatok


- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizele-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8161.95



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/12	699 451	65	94.514

Viega Eco Plus WC elem

Duravit Dusch-WC-hez (SensoWash)

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről vagy felülről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2L vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A WC-kerámiától függően a WC-ülöke felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!

Olyan WC-kerámiánál, ahol a kinyúlás 500 mm-nél kisebb, számolni kell a fedél ütközésével, ezért ilyen esetekben ajánlatos a felülről történő működtetés!


A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizele-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8130.95



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
830	1/12	718 930*	65	115.258

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Viega Eco Plus WC elem
tetszőleges magasságbeállítás**

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- az alábbiakhoz használható: takarólap modell 8356.8
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika, mozgásszerűl kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, gázrugó, rugalmas, PE, NA90 WC-csatlakozó könyök 90° (mélységben állítható), PE excentrikus átmenet NA90/100, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédesszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet, áramlásfójtó 8310.93 modell (2017. III. negyedévtől gyártott modell)

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l
- egyéni beállítási tartomány 80 mm

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizele-működtető tartozékok termékcsoportban!


A készreszereléshez takarólapra van szükség!

A 28 kg-nál nehezebb kerámia esetén a 8174 modellszámú gázrugót külön meg kell rendelni!

modellszám 8161.22



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	12	708 764	65	273.476





Takarólap

- az alábbiakhoz használható: Viega Eco Plus WC elem modell 8161.22
- üveg

Kialakítás/felszereltség

nyomógomb a WC kerámia tetszőleges magasságbeállítási lehetőségéhez, WC-csatlakozókészlet
modellszám 8356.8

L	B	s	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
560	490	6	üveg áttetsző/világosszürke	1	708 962	65	142.132



Gázrugó

- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia
 - csak a következőkkel együtt: Viega Eco Plus WC elem modell 8161.22
 - acél
 - hidraulikus működés
- modellszám 8174**

L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
380	1	713 652	65	92.540


A 8161.22 modellszámú, tetszőleges magasságba állítható Viega Eco Plus WC elemhez illeszthető WC kerámiák áttekintése

Gyártó	Sorozat	Modellszám/ cikkszám		Gyártó	Sorozat	Modellszám/ cikkszám		
Duravit	Architec	254609	x	Keramag	Icon	204000	x	
	Darling New	254409	x		Icon	204060	x	
	Darling New	254509	x		Xeno	206250	x	
	Darling New	254909	x		it!	201900	x	
	Darling New	255709	x		it!	201950	x	
	D-Code	221009	x		Flow	207900	x	
	D-Code	221109	x		Flow 300	207950	x	
	D-Code	253509	x		Renova Nr1	203040	x	
	DuraStyle	253609	x		Renova Nr1	203140	x	
	DuraStyle	253639	x		Renova Nr1	203045	x	
	DuraStyle	253709	x		Renova Nr1 Plan	202150	x	
	DuraStyle	253809	x		Renova Nr1 Plan	202160	x	
	DuraStyle	253909	x		Renova Nr1 Plan	202170	x	
	DuraStyle	254009	x		4U	203430	x	
	DuraStyle	254209	x		4U	203450	x	
	DuraStyle	255109	x		4U	203460	x	
	DuraStyle	255209	x		Dejuna	208530	x	
	DuraStyle	255909	x		Villeroy & Boch	Lifetime	5672 10 XX	-
	DuraPlus	19209	x			My Nature	5610 10 XX	-
	DuraPlus	20609	x			Subway 2.0	5614 R0 XX	-
	DuraPlus	254709	x			Aveo	6612 10 XX	-
	Happy D.2	222109	x			Aveo	6612 10 XX	-
	Happy D.2	222209	x			Homage	6661 B0 XX	-
	Happy D.2	255009	x			Joyce	5670 R0 XX	-
	Serie 1930	18209	x			La Belle	5627 10 XX	-
	Starck 1	21009	x			Memento	5628 10 XX	-
	Starck 2	253309	x			Sentique	5622 10 XX	-
	Starck 2	253409	x			Subway	6600 10 XX	x
	Starck 2	253439	x			Amadea	7C96 B0 XX	x
	Vero	221709	x			Architectura	5685 10 XX	x
	Vero	221739	x			O.novo	5660 10 XX	x
	2nd Floor	222009	-		Omnia	5684 10 XX	x	
	Esplanada	255309	-		Omnia pro	7615 10 XX	x	
	Esplanada	255409	-	Pure stone	5670 10 XX	x		
	PuraVida	221909	-					
	Starck 3	220009	-					
	Starck 3	220109	-					
	Starck 3	220209	-					
	Starck 3	220309	-					
	Starck 3	220609	-					
	Starck 3	221509	-					
	Starck 3	222509	-					
	Starck 3	222609	-					
Starck 3	222709	-						
Ideal Standard	Eurovit	V 3906 01	-					
	Eurovit	V 3403 01	-					
	San ReMo	R 3401 01	-					
	San ReMo	R 3493 01	-					
	San ReMo	R 3404 01	-					
	Connect_Freedom	E 6076 01	-					
	Connect_Freedom	E 6075 01	-					
	Moments	K 3113 01	-					
	Calla	K 3053 01	x					
	Connect	E 8017 01	x					
	Connect	E 8018 01	x					
	Connect	E 8232 01	x					
	Dea	T 3290 01	x					
	Soft Mood	T 3226 01	x					
	Strada	J 4521 01	x					
	Tonic	K 3157 01	x					
	Ventuno	T 3164 01	x					
Washpoint	R 3427 01	x						

- nem lehetséges x korlátozás nélkül lehetséges

További WC kerámiák is csatlakoztathatók, kérjük egyeztessen műszaki tanácsadóinkkal.

Az adatok a gyártók termékinformációiból származnak. Azok teljességért, valódiságért vagy a változtatásokért nem vállalunk felelősséget.



Viega Eco Plus WC elem

a magasság utólagosan állítható

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- nem tartalmazza: takarólap modell 8040.21
- működtetés előlről, 2-mennyiséges öblítéstechnika, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, mozgásszerűt kivétel

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, rugalmas, PE, NA90 WC-csatlakozó könyök 90° (mélységben állítható), PE excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele


sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet, áramlásfójtó 8310.93 modell (2017. III. negyedétől gyártott modell)

műszaki adatok


- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!
A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizelede-működtető tartozékok termékcsoportban!
A magassági beállítástól függően szükség van a 8040.21 modellszámú nemesacél takarólapra!
modellszám 8161.21



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/12	700 652	65	138.081



Takarólap


- az alábbiakhoz használható: Viega Eco Plus WC elem modell 8161.21
- nemesacél

Figyelem

Utólagosan magasságban állítható WC elemeknél történő felhasználáshoz!

modellszám 8040.21

L	B	s	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
460	390	2,5	nemesacél szálciszolt	1	703 387	65	27.272



**Viega Eco Plus WC elem
álló WC-hez, Baby-WC-hez vagy gyerek WC-hez**

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, rögzítő anyag az elemhez (padlóhoz), csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169.2) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet, áramlásfőjtő 8310.93 modell (2017. III. negyedévével gyártott modell)


műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–9 l

Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!
A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizeled-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8161.15



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/12	705 831	65	67.674

KÖZBENSŐ KONZOL



Viega Eco Plus közbelső konzol


- a következőkhöz: távolság >490 mm, rögzítés a 8001 modellszámú szerelősinre vagy közvetlenül a falra
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség


rögzítőanyag, beállító segédeszköz

modellszám 8165

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
830–1300	1/100	704 100	65	13.474



MOSDÓ ELEMÉK



Viega Eco Plus mosdó elem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz


Figyelem

* A 75 mm beépítési mélység függőleges szennyvíz csatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvel érhető el!

modellszám 8164



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
980	1/10	704 087	65	36.200
1130	1/10	641 023	65	35.475



Viega Eco Plus mosdó elem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz


Figyelem

* A 75 mm beépítési mélység függőleges szennyvíz csatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvel érhető el!

modellszám 8162



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
860	1/10	613 297	65	35.592



Viega Eco Plus mosdó elem vakolat alatti csatlakozóbox-szal

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédesszköz

vakolat alatti csatlakozóbox kivitel

magasságban állítható szifon, NA40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezetés, 2 sarokszelep G½ –G¾, 2 db egyenes kettős csavarzat vágógyűrűs csatlakozással d10 vörösréz csőhöz, 2 krómozott csatlakozócső d10, lefolyóív 300 mm krómozott sárgaréz, műanyag krómozott takarólap vakolat alatti csatlakozóboxhoz, rögzítőanyag

modellszám 8168

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1	734 831	65	78.929



Viega Eco Plus mosdó elem tetszőleges magasságbeállítás

- a következőkhöz: mozgásszerűt kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas mosdócsaptelep
- opcionálisan beállítható: 90°-os lefolyóív modell 8064.90, lefolyócső cikkszám 670 856
- mozgásszerűt kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz magasságban állítható szifonnal, NA40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezetés, 2 sarokszelep G½ – G¾, vakolat alatti doboz a magasságban állítható mosdó nyomógombjának felvételére, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédesszköz

műszaki adatok


egyéni beállítási tartomány 200 mm

Figyelem

Csak olyan kerámia mosdókhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21 kg!

modellszám 8164.21

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1	736 903	65	328.968





90°-os lefolyóív


- az alábbiakhoz használható: Viega Eco Plus mosdó elem modell 8164.21
- krómozott sárgaréz

Figyelem

A kerámia mosdók felhelyezésénél a mosdó rögzítési pontjának közepe és a lefolyó alsó széle között 130–150 mm távolságot kell hagyni!

modellszám 8064.90

G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	300	1	743 208	65	5.813



Viega Eco Plus mosdó elem

- a következőkhöz: falon kívüli csaptelep
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, megerősített szerelvény-csatlakozó lap, zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, szerelvény-csatlakozó lap és lefolyórögzítés magasságban állítható, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédesszköz


Figyelem

* A 75 mm beépítési mélység függőleges szennyvíz csatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvel érhető el!

modellszám 8156

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1300	1/16	461 782	65	48.315





Viega Eco Plus mosdó elem

- a következőkhöz: falba épített csaptelep
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, magasságban és mélységben állítható rögzítőlap falba épített csaptelephez, NA40/50-es lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

Figyelem

* A 75 mm beépítési mélység függőleges szennyvíz csatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvel érhető el!

modellszám 8156.1

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1300	1/16	668 471	65	59.067

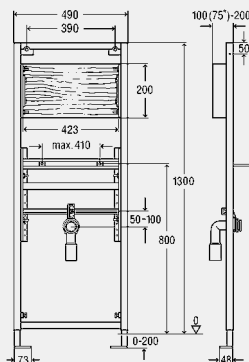

Viega Eco Plus mosdó elem

- a következőkhöz: mozgásszerűt kivitelű mosdó fali csapteleppel
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, megerősített szerelvény-csatlakozó lap, univerzális vakolat alatti szifontartó, zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, szerelvény-csatlakozó lap és lefolyórögzítés magasságban állítható, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz


Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám 5633.2)!

modellszám 8157

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1300	1/16	461 799	65	62.060





Viega Eco Plus mosdó elem

- a következőkhöz: mozgásszerűt kivételű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, univerzális vakolat alatti szifontartó, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

Figyelem


Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómzott takarólappal (modellszám 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám 5633.2)!
modellszám 8158

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
860	1/10	654 481*	65	59.744
1130	1/10	461 805	65	59.732

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



FALIKÚT ELEMÉK



Viega Eco Plus falikút elem


- a következőkhöz: falikút
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, megerősített szerelvény-csatlakozó lap, zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA50-es lefolyóív, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, szerelvény-csatlakozó lap és lefolyórögzítés magasságban állítható, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez vagy felhajtható támaszkodó fogantyú (modellszám: 8169) rögzítőelemének felhelyezéséhez, beállító segédeszköz

modellszám 8159

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1300	1/16	461 812	65	61.546



VIZELDE ELEMÉK



Viega Eco Plus vizelde elem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok (kézi és érintésmentes működtetés)
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott vizelde öblítőrendszer alapkészlet, Rp½-es szerelvény-csatlakozó, NA50-es lefolyóív, vizelde csatlakozó készlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

Figyelem

A vizeldebefolyó maximális magassága a csempeburkolat felső szélétől=880 mm!
A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizelde-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8164.5

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/12	461 843	65	79.194
1300	1/10	611 934	65	81.929



Viega Eco Plus vizelde elem

szifonszenzor technika



- csak a következőkkel együtt: működtető egység szifonszenzor technika modell 8352.2
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott vizelde öblítőrendszer alapkészlet, NA50-es lefolyóív, elzárás, záródugó, Rp½-es szerelvénycsatlakozó, vizelde csatlakozó készlet, öntapadó szigetelő karima, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

modellszám 8152.4

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1	727 918	65	80.940




A CSATLAKOZTATHATÓ VIZELDE-KERÁMIÁK ÁTTEKINTÉSE

Csatlakoztatható vízeldek a 8164.5 modellszámú Viega Eco Plus vízelde elemekhez

Gyártó	Modell	Modellszám	Építési magasság 1130 mm	Építési magasság 1300 mm
Duravit	Architect	082037	-	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
Subway	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- nem lehetséges x korlátozás nélkül lehetséges o korlátozva lehetséges, kérjük egyeztessen műszaki tanácsadóinkkal!

BIDÉ ELEMÉK



Viega Eco Plus bidé elem

- a következőkhöz: falra szerelt bidé
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es magasságban állítható lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

Figyelem

* A 75 mm beépítési mélység függőleges szennyvíz csatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóíval érhető el!

modellszám 8167.6



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
830	1	736 958	65	65.867
1130	1	727 901	65	65.682

RÖGZÍTŐELEMÉK



Viega Eco Plus rögzítőelem


- a következőkhöz: felszerelési tárgyak, mozgássérült kivételű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz használható: Viega Eco WC elem modell 8180.26, Viega Eco Plus WC elem modell 8161.2, 8161.21, 8161.95


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítő anyag az elemhez, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

modellszám 8169.2

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1	683 719	65	34.557





Viega Eco Plus rögzítőelem


- a következőkhöz: felszerelési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítő anyag az elemhez (padlóhoz), csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

modellszám 8169

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1	455 736	65	45.304



ALAPELEMEK



Viega Eco Plus alapelem

- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, rögzítő anyag az elemhez (padlóhoz), csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, beállító segédeszköz

modellszám 8162.5


ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
980	1/10	704 094*	65	30.903
1130	1/10	461 751	65	30.279
1300	1/16	461 768 ¹⁾	65	32.093

¹⁾ * csak 1300 mm építési magasságnál

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



SAROKELEMÉK



Viega Eco Plus WC-sarokelem

- a következőkhöz: Visign működtetőlapok
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, 2C vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóiv NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, beállító segédeszköz

öblítőtartály kivitele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet

műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6–7,5 l


Figyelem

Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizele-működtető tartozékok termékcsoportban!

** csak 1130 mm építési magasságnál

modellszám 8141.2

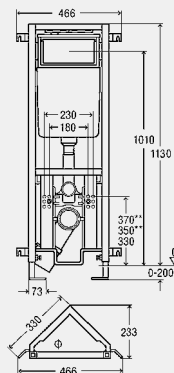

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
980	1/10	606 718* ¹	65	195.377
1130	1/10	606 725 ^{2,3}	65	195.377

¹ A WC-kerámiától függően a WC-ülöke felnyitott fedele részben takarhatja az előlről működtetett működtetőlapot!

² állítható kerámia magasság

³ áramlásfajító 8310.93 modell (2017. I. negyedévtől gyártott modell)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Viega Eco Plus mosdó sarokelem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep

Kialakítás/felszereltség


porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es lefolyóiv, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, beállító segédeszköz


modellszám 8142



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
980–1130	1/8	566 951*	65	85.732

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

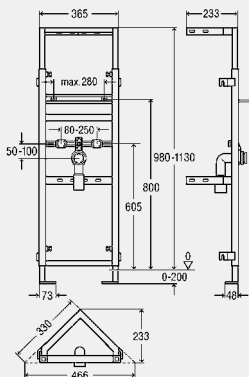



Viega Eco Plus bidé sarokelem

- a következőkhöz: falra szerelt bidé



Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es magasságban állítható lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, beállító segédeszköz

modellszám 8143

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
980-1130	1/8	566 968*	65	102.825

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

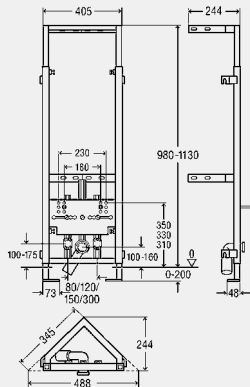

Viega Eco Plus vizele sarokelem

- a következőkhöz: vizele vakolat alatti öblítőszelleppel, Visign működtetőlapok (kézi és érintésmentes működtetés)

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott vizele öblítőrendszer alapkészlet, Rp $\frac{1}{2}$ -es szerelvény-csatlakozó, NA50-es lefolyóív, öblítőcső, befolyókészlet, öntapadó szigetelő karima, rögzítőanyag elemhez és kerámiához, beállító segédeszköz

Figyelem


A vizelebefolyó maximális magassága a csempeburkolat felső szélétől=880 mm!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizele-működtető tartozékok termékcsoportban!


modellszám 8144

ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1300	1/10	611 941*	65	152.870

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

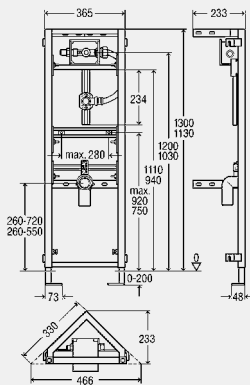

WC ELEMÉK, MOSDÓ ELEMÉK



Viega Eco WC elem

- a következőkhöz: Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 és Standard WC működtetőlap
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- működtetés előlről, 2-mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály, PP WC-csatlakozóív NA90 (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet NA90/100, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez

öblítőtartály kivétele

sarokszelep előszerelt Rp½-es vízcsatlakozóval, töltőszelep-készlet, lefolyószelep-készlet, áramlásfójtó 8310.93 modell (2017. I. negyedévéől gyártott modell)

műszaki adatok


- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 3-4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 6-9 l

Figyelem


Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges!

A működtetőlapokat és a tartozékokat lásd a WC- és vizelede-működtető tartozékok termékcsoportban!

modellszám 8180.26



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/12	606 688	65	67.879



Viega Eco mosdó elem

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfal szereléshez külön kell rendelni: Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173


Kialakítás/felszereltség

porszórt acélkeret, zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikorongokhoz, NA40/50-es lefolyóív, NA40/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez

Figyelem

* A 75 mm beépítési mélység függőleges szennyvíz csatlakozásnál a 8113.21 modellszámú lefolyóívvel érhető el!

modellszám 8180.61



ÉM	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1130	1/10	670 986	65	33.237

RÖGZÍTÉSI TARTOZÉKOK



Viega Eco Plus rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Viega Eco Plus/Viega Eco elemek egyedi/soros rögzítése, egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, sarokszerelés tömör vagy könnyűszerkezetes falra
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001
- 75–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége, hosszlyukak

modellszám 8173

DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	1	460 440	65	3.054

DK = darabszám a készletben




Viega Eco Plus rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Viega Eco Plus/Viega Eco elemek egyes szerelése tömör falra
- mélységben állítható 200 mm-ig

modellszám 8180.73

M	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10	300	1	678 630	65	1.844



Viega Eco Plus szerelőkészlet

- a következőkhöz: Viega Eco Plus elem falra vagy padlóra rögzítése
- horganyzott acél
- Kialakítás/felszereltség** támasztóláb-készlet, beállítási tartomány 0–400 mm

modellszám 8310.68

L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
700	1	641 030	65	11.556



Viega Eco Plus szerelőkészlet


- a következőkhöz: Viega Eco Plus elem padlórögzítése
- horganyzott acél
- Kialakítás/felszereltség** támasztóláb-készlet

modellszám 8310.70

L	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
700	2	1	669 737*	65	11.258

DK = darabszám a készletben

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szerelősín

- a következőkhöz: Viegaswift elemek rögzítése, Viega Eco Plus/Viega Eco elemek, Viega Mono WC-/bidéblokkok soros szerelése
- horganyzott acél
- Kialakítás/felszereltség** rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz

modellszám 8001

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3000	40	22	4	283 872	75	8.325




Viega Eco Plus 45°-os szerelőprofil

- az alábbiakhoz használható: GKFI burkolólap modell 8040.10, 8050.0, 8055.10
- horganyzott acél
- Kialakítás/felszereltség** rögzítőanyag, csavarok (önmetező) GKFI burkolólemezhöz

modellszám 8077

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1120	50	30	2	284 466	75	5.220



90°-os szerelőprofil

- az alábbiakhoz használható: Aqua KS burkolólap modell 8040.20, GKFI burkolólap modell 8040.10, 8050.0, 8055.10
 - horganyzott acél
 - nem tartalmazza: rögzítőanyag
- modellszám 8076**

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2500	37	37	1	332 402	75	5.699
3000	37	37	1	284 459	75	9.683



Zajszigetelő készlet

- a következőkhöz: a Viega Eco elemrögzítő vagy Steptec előfalrögzítő zajátvitelének csökkentése, zajátvitel csökkentése szomszédos falra
- az alábbiakhoz használható: Steptec szerelőcsín modell 8401, Viega Eco Plus rögzítőkészlet modell 8173
- gumi

Kialakítás/felszereltség


10 zajszigetelő készlet (padló- és fali rögzítő)

modellszám 8310.52

DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
10	1	636 395	65	11.386

DK = darabszám a készletben

ELŐFAL-BURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK




GKFI burkolólap

- a következőkhöz: a Viega előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8055.10

ÉM	B	s	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1500	1000	12,5	30	576 967	75	7.262




GKFI burkolólap

- a következőkhöz: 2H vakolat alatti öblítőtartály, Standard 2S vakolat alatti öblítőtartály
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8040.10

ÉM	B	s	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1250	470	12,5	2/30	576 974	75	7.663



GKFI burkolólap

- a következőkhöz: 2L vakolat alatti öblítőtartály
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8050.0

ÉM	B	s	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1250	470	12,5	2/30	586 331	75	7.438



Gyorscsavar

- az alábbiakhoz használható: GKFI burkolólap modell 8040.10, 8050.0, 8055.10
- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3,5	25	240	284 510	75	30
3,5	35	40	332 051	75	34



Glettő massa

- az alábbiakhoz használható: Aqua KS burkolólap modell 8040.20, GKFI burkolólap modell 8040.10, 8050.0, 8055.10

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	Cikksz.	MU	HUF
5	1	483 203	74	7.439

