


**Visszatorlódásgátlók, erkély- és terasz-
lefolyók, egyedi megoldások**

Vízvezetés-technika

X4

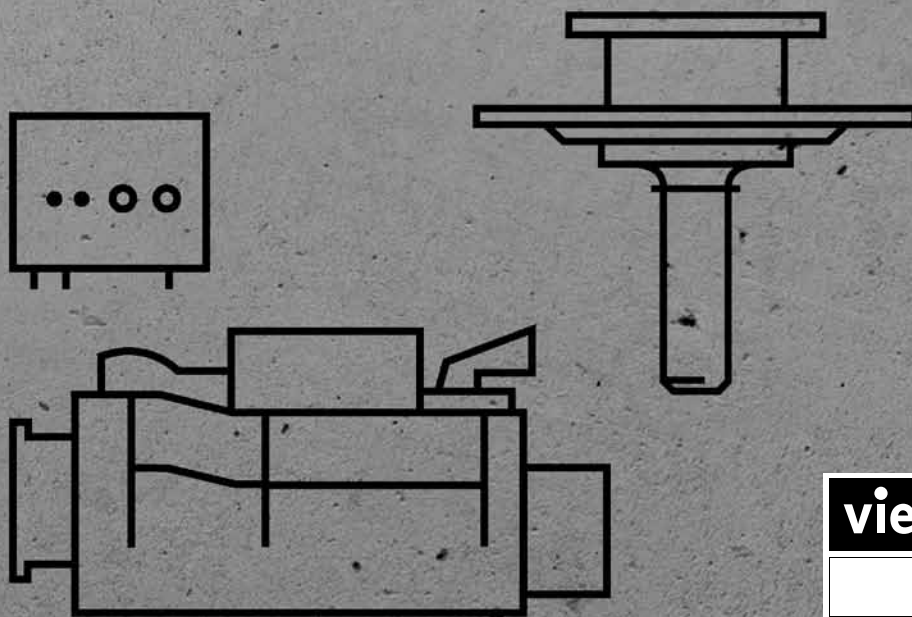

viega

Viega visszatörődásgátlók

Fekáliát tartalmazó és fekáliamentes szennyvizekhez, a DIN EN 13564 szerint bevizsgálva, minőségellenőrzött

Visszatörődásgátlók a DIN EN 13564 szerint, fekáliát tartalmazó szennyvízvezetékhez.

Visszatörődásgátlók a DIN EN 13564 szerint, fekáliamentes szennyvízvezetékhez.

Visszatörődásgátlók kivételben mint szifon.

Visszatörődásgátlók kivételben mint padlóösszefolyó.

Egyszerű, gyakorlatias problémamegoldást szolgáló visszatörődásgátlók valamint tisztítócsövek teszik teljessé a kínálatot.

Környezetkímélő PP (polipropilén). Ez a kiváló minőségű nyersanyag garantáltan alkalmazható háztartási szennyvizekhez.

Visszatörődásgátlók rendeltetésszerű használata

Az EN 12056-4 és a DIN 1986-100 szerint a visszatörődási szint alatti lefolyóhelyeket bizonyos körülmények között EN 13564-1 szerinti visszatörődásgátlókkal kell biztosítani a csatornából történő visszatörődés ellen.

Ha nem biztosított lefolyóhelyek vannak a visszatörődási szint alatt, akkor annak anyagi károk, szennyeződés és abból eredő betegségek veszélye lehet a következménye. Abból a szempontból, hogy egy vízelvezető tárgy a visszatörődási szint alatt vagy fölött van-e, annak a szagelzáróban fennálló nyugalmi vízszintje a döntő.

A visszatörődási szint fölötti lefolyóhelyeket nem veszélyezteteti visszatörődás. A visszatörődási szint alatt csak olyan vízelvezető tárgyaknak szabad lenniük, amelyekre ezen a helyen feltétlenül szükség van.

A visszatörődás-biztosítókra vonatkozó követelményeket a DIN EN 13564-1 és a DIN EN 1986-3 szabványok ismertetik. A karbantartást évente kétszer kell elvégezni, az ellenőrzés havonta szükséges.

Az összes Viega visszatörődásgátló a DIN EN 13564 szerinti minőségellenőrzés alatt áll.

A visszatörődásgátlóknál az a szennyvíz határozza meg a termék kiválasztását, ami folyásirányban a visszatörődás-biztosítón keresztül a csatorna irányába lefolyik.

Az alábbiakat különböztetjük meg:

- fekáliamentes szennyvíz – pl. zuhanyozókból vagy mosógépekből (szürkevíz). A szürkevízben minden Viega visszatörődásgátló használható.
- fekáliát tartalmazó szennyvíz – pl. vizeldékből vagy WC-ből (feketevíz). A feketevízben történő alkalmazásra a Viega a Grundfix Plus Control-t kínálja.

Megjegyzés az alkalmazáshoz

A felhasznált anyagok lakóépületnek megfelelő terhelésekre lettek méretezve. Ebből kifolyólag az alábbi korlátozások érvényesek:

- A szagelzárokon keresztül csak háztartási szennyvizet szabad elvezetni, forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig
- Dugulások elhárítására nem használható semmilyen kémiai, vegyi tisztítószert
- A felületek tisztítására csak lágy tisztítószer használható

Viega erkély- és teraszlefolyók

Az erkély- és teraszlefolyók erkélyekre, teraszokra és hőszigetelt kis tetőfelületekre alkalmasak.

- Erkély- és teraszlefolyók 100 mm
- DIN EN 1253 szerint bevizsgálva, minőségellenőrzött
- Környezetkímélő PP (polipropilén)
- A megadott lefolyási teljesítmények 20 mm rács fölötti elárasztási magasságnak felelnek meg (a DIN EN 1253 szerint)

Műszaki jellemzők

- 100 mm rendszerméret
- Lefolyási teljesítmény max. 1,1 l/s
- NA50 vagy NA70 névleges méret
- Rácsméret 94x94 mm
- Rácsok nemesacélból, anyagszám 1.4301
- Tömítőkarima a szigetelőlemez/kombinált szigetelés tartásához

Viptool tervező program

A Viega Viptool Assistant programja segít kiválasztani és összeállítani az Advantix vízelvezetés komplett szortimentjéből a beépítési helyzetnek megfelelő elemeket. Automatikusan meghatározza a padlóösszefolyót a tömítőkarimával, magasságkiegyenlítő-idommal, a rátéttel és minden további tartozékkal együtt. Mindemellett egy darabjegyzéket és minden adatot feltüntető rajzot is nyomtat a program. A költségmentes Viega Viptool Assistant programot és a további információkat az alábbi oldalon találhatja meg: www.viega.hu/software

TARTALOMJEGYZÉK

Visszatorlódásgátlók	
Grundfix	786
Tisztítócsövek, visszatorlódásgátlók	786
Optifix 3	787
Sperrfix	787
Tartozékok	788
Advantix erkély és teraszlefolyók	
Komplett lefolyó	791
Alaptest, vízszintes lefolyó	792
Kialakítás/felszereltség	
Rátétek	794
Tömítések	795
Tartozékok	796
Egyedi megoldások	798


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

**VISSZATORLÓDÁSGÁTLÓK
GRUNDFIX**



**Grundfix visszatorlódásgátló
2-es típus**


- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 3-szoros visszatorlódás biztosítás (két automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

2 billenő csappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.3

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	20	305 376	72	65.808
125	20	305 383	72	75.487
150	9	310 332	72	85.163

**VISSZATORLÓDÁSGÁTLÓK
TISZTÍTÓCSÖVEK, VISSZATORLÓDÁSGÁTLÓK**




**Grundfix visszatorlódásgátló
alaptest (tisztítócső)**

- a következőkhöz: szennyvizet vezető vezeték, átalakítás Grundfix visszatorlódásgátlóra a 4987.38 modellszámú átalakító készlettel vagy Grundfix Plus Control visszatorlódásgátlóra a 4987.419 modellszámú átalakító készlettel

modellszám 4987

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	12	305 475	72	21.398
125	12	305 482	72	19.302
150	12	310 318	72	25.623




**Grundfix visszatorlódásgátló
0-ás típus**

- a következőkhöz: esővízvezeték
- 1-szeres visszatorlódás biztosítás (automatikus)

Kialakítás/felszereltség

lengőcsappantyú
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.1

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	20	305 390	72	36.776
125	20	305 406	72	47.095
150	12	310 349	72	60.004




**Grundfix visszatorlódásgátló
1-es típus**

- a következőkhöz: esővízvezeték
- 2-szeres visszatorlódás biztosítás (egy automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

lengőcsappantyú, kézi működtetés
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.2

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	20	305 567	72	59.360
125	20	305 574	72	69.685
150	12	310 325	72	82.588




**Grundfix B visszatorlódás-
biztosító**

- a következőkhöz: folytonos vezeték
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés
modellszám 4986.2

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	1	136 192	72	59.360
125	1	154 073	72	69.685
150	1	150 792	72	82.588

**VISSZATORLÓDÁSGÁTLÓK
OPTIFIX 3**

Optifix 3 pincei összefolyó
5-ös típus

- 3-szoros visszatorlódás biztosítás (két automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

2 billenő csappantyú, kézi működtetés, szürke műanyag rács, elfordítható és magasságban állítható rátét, szifon, védőfólia, csatlakozó oldalt, szelepdugó oldalsó csatlakoztatáshoz, ellenőrző szerkezet


műszaki adatok

terhelési osztály K=300 kg

lefolyási teljesítmény 20 mm torlasztási magasság 1,8 l/s

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4989



	NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	70	100	1	462 963	72	40.864

**VISSZATORLÓDÁSGÁTLÓK
SPERRFIX**

Sperrfix visszatorlódásgátló
2-es típus


- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték, befolyó oldalt
- 3-szoros visszatorlódás biztosítás (két automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

2 billenő csappantyú, kézi működtetés

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4995.3



	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	50	1	607 166	60	26.638

Sperrfix visszatorlódásgátló
5-ös típus


- a következőkhöz: befolyó alul
- 3-szoros visszatorlódás biztosítás (két automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

csőszifon, 2 billenő csappantyú, kézi működtetés, fali tartó


DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4995.1

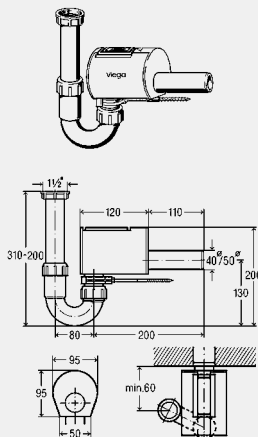

G	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1½	40	1	607 128	60	21.825
1½	50	1	607 135	60	21.825

**VISSZATORLÓDÁSGÁTLÓK
TARTOZÉKOK**



Grundfix átalakító készlet

- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfix Plus Control visszatorlódásgátlóra
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódásgátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódásgátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódásgátló 2-es típus modell 4987.3, Grundfix visszatorlódásgátló alaptest (tisztítócső) modell 4987

Kialakítás/felszereltség


Grundfix Plus Control vezérlő és jeladó, háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészáram-ellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés, motoros csappantyú, visszatorlódás-záró, kézi működtetés, nyomásálló tömlő, csatlakozókábel, 8 m-es gégecső kábel és nyomásálló tömlő számára, ellenőrző szerkezet
modellszám 4987.419

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100/125	1	667 818	72	485.808
150	1	667 825	72	508.821



**Grundfix Plus alkatrész-készlet
modellszám 4987.49**

NA-hoz	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100/125	1	321 932	72	8.401
150	1	321 949	72	10.078



Grundfix átalakító készlet

- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfixre
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódásgátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódásgátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódásgátló alaptest (tisztítócső) modell 4987

Kialakítás/felszereltség

2 billenő csappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet
modellszám 4987.38


NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100/125	1/28	305 550	72	66.514
150	12	310 363	72	73.101



Grundfix Plus alkatrész-készlet

- az alábbiakhoz használható:
Grundfix visszatorlódásgátló 2-es típus modell 4987.3
- modellszám 4987.39**


NA-hoz	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100/125	1	321 918	72	5.171
150	1	321 925	72	7.944




Optifix 3 magasság-kiegyenlítő elem

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- modellszám 4992**

H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
30-185	1	469 979	72	5.068
30-300	1	489 083	72	15.301




Optifix 3 alkatrész-készlet


- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös
típus modell 4989
modellszám 4993.5

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	469 986	72	5.535


Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatörődásgátló 2-es típus modell 4987.3,
Grundfix Plus visszatörődásgátló 3-as típus modell 4987.4, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös
típus modell 4989
- G-menet
modellszám 4991

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	1	154 868	72	4.109


Sperrfix visszatörődásgátló

- a következőkhöz: befolyó alul
Kialakítás/felszereltség
2 billenő csappantyú, kézi
működtetés, fali tartó
modellszám 4995.2

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	1	607 142	60	19.777
50	1	607 159	60	19.777


**Állítócső
lefolyócső**


- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	657
1¼	40	120	10	115 432	10	672
1¼	40	200	10	125 400	10	1.216
1½	40	120	10	107 840	10	672
1½	40	200	10	106 591	10	1.216
1½	40	500	5	136 888	10	4.480
1½	50	120	10	108 731	10	672
1½	50	250	10	118 686	10	1.713
2	40	200	5	130 534	10	1.336
2	50	500	5	154 424	10	4.480


Állítócső


- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.31-697

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1½	40	200	10	117 153	60	748


Állítócső


- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 db 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.50

G	NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1½	40	200	10	104 559	60	1.457


Állítócső

- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó
modellszám 7985.945-639

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	2.813



Állítócső


- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztőloló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó

modellszám 4995.05-876

NA	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	1.288

**ADVANTIX ERKÉLY ÉS TERASZLEFOLYÓK
KOMPLETT LEFOLYÓ**

Advantix erkély-/teraszlefolyó

- nem tartalmazza: szifon


Kialakítás/felszereltség

szigetelő karima, 100x100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K=300 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4943.2


NA	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	557 072	72	9.107
70	3	✓	1	557 089	72	9.749

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó


Advantix erkély-/teraszlefolyó

- nem tartalmazza: szifon


Kialakítás/felszereltség

szigetelő karima, 100x100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K=300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.2


NA	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	557 096	72	9.107
70	3	✓	1	557 102	72	9.749
100	4,5	✓	1	626 983	72	10.481

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)

Lf = függőleges lefolyó


Advantix erkély-/teraszlefolyó

- nem tartalmazza: szifon


Kialakítás/felszereltség

szigetelő karima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok

terhelési osztály H=150 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4945.2


NA	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	289 379	72	6.206
70	3	✓	1	289 386	72	6.847

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó

- nem tartalmazza: szifon
Kialakítás/felszereltség
 szigetelő karima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok
 terhelési osztály H=150 kg
 DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4946.2

NA	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	289 393	72	6.206
70	3	✓	1	289 409	72	6.847
100	4,5	✓	1	626 990	72	8.210

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)
 Lf = függőleges lefolyó




Advantix erkély-/teraszlefolyó

- UV-álló
 - nem tartalmazza: szigetelő karima, szifon
Kialakítás/felszereltség
 műanyag Ø 100 kerek rács, záródugó

műszaki adatok
 terhelési osztály K=300 kg
modellszám 4941.5

NA	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	125 936	72	3.492
70	3	✓	1	144 319	72	4.133

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)
 Lv = vízszintes lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó

- UV-álló
 - nem tartalmazza: szigetelő karima, szifon
Kialakítás/felszereltség
 műanyag Ø 100 kerek rács, záródugó

műszaki adatok
 terhelési osztály K=300 kg
modellszám 4942.5

NA	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	125 158	72	3.492
70	3	✓	1	139 490	72	4.133

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)
 Lf = függőleges lefolyó

ADVANTIX ERKÉLY ÉS TERASZLEFOLYÓK ALAPTEST, VÍZSZINTES LEFOLYÓ




Advantix erkély-/teraszlefolyó alaptest

- nem tartalmazza: szifon, rátét
Kialakítás/felszereltség
 szigetelő karima, záródugó
 DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4943.21

NA	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	295 929	72	5.421
70	3	✓	1	557 263	72	5.953

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)
 Lv = vízszintes lefolyó

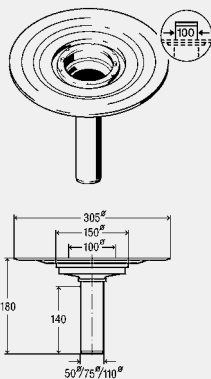

Advantix erkély-/teraszlefolyó

alaptest

- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelő karima, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.21

NA	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	2,5	✓	1	295 936	72	5.421
70	3	✓	1	557 270	72	5.953
100	4,5	✓	1	626 976	72	6.569

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 274 szerint)

Lf = függőleges lefolyó


**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK**



Advantix rátét
Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, hajlított 1.4301-es
nemesacél rács, visszatörődés
elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K=300 kg
modellszám 4934.1

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	100	5	1	555 177 ¹	72	3.796
100	100	5	1	555 184 ²	72	4.615


¹⁾ nincs csavarozva
²⁾ csavarozva



Advantix rátét
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, hajlított
1.4301-es nemesacél rács,
visszatörődés elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K=300 kg
modellszám 4934.2

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	100	5	1	555 191 ¹	72	11.604
100	100	5	1	555 207 ²	72	12.475

¹⁾ nincs csavarozva
²⁾ csavarozva



Advantix rátét
- csavarozva
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör
1.4404-es nemesacél rács,
visszatörődés elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály L=1500 kg
modellszám 4934.3

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	100	5	1	555 214	72	20.334



Advantix rátét
Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, hajlított 1.4301-es
nemesacél rács, visszatörődés
elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K=300 kg
modellszám 4934.4

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
150	150	5	1	555 221 ¹	72	7.757
150	150	5	1	555 238 ²	72	8.512

¹⁾ nincs csavarozva
²⁾ csavarozva




Advantix rátét
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, hajlított
1.4301-es nemesacél rács,
visszatörődés elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K=300 kg
modellszám 4934.5

L	B	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
150	150	5	1	555 245 ¹	72	18.066
150	150	5	1	555 450 ²	72	18.821

¹⁾ nincs csavarozva
²⁾ csavarozva

**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
TÖMÍTÉSEK**

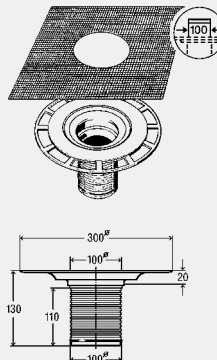

Advantix magasító elem


- a következőkhöz: kompozit vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) tömítő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939, Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szigetelő karima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelő gallér
modellszám 4925

Lf	CSE	Cikksz.	MU	HUF
✓	1	471 057	72	10.896

Lf = függőleges lefolyó

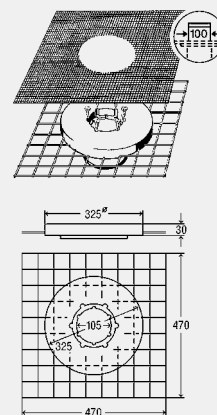

Advantix szigetelő karima


- a következőkhöz: padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó, kompozit vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) tömítő alátéttel
- az alábbiakhoz használható: Advantix magasító elem modell 4947.1
- polimerbeton

Kialakítás/felszereltség

építési védelem, esztrichszőnyeg beöntve, üvegszövetgallér
modellszám 4924

CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	288 655*	72	49.684


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix magasító elem

Kialakítás/felszereltség
szigetelő karima, záródugó,
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947.1

CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	284 817	72	5.068



Advantix magasság-kiegyenlítő elem


- a következőkhöz: magasság-kiegyenlítés 40–95 mm

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947

CSE	Cikksz.	MU	HUF
6	111 496	72	1.912

X4



Advantix szigetelő készlet

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszleflyó
- rozsdamentes nemesacél
- lágyítószermentes


Kialakítás/felszereltség

EPDM szigetelőlemez 500x500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, rögzítőgyűrű

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
 „PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag)
 a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.31

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	6	287 924	72	9.790



Advantix szigetelő gallér


- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszleflyó
- EPDM
- lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
 „PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag)
 a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39



lefolyó-Ø-höz	L	B	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	5.611
145	500	500	1	588 656	72	5.611

**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
TARTOZÉKOK**



Advantix rögzítőgyűrű
 - rozsdamentes nemesacél
Kialakítás/felszereltség
 O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4948.21

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	6	287 900	72	4.650



Advantix szűrőbetét
 - a következőkhöz: padlóösszefolyó
 Ø 100 rátéttel
modellszám 4958

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	613 464	72	1.979



Advantix szagzár
 - nem tartalmazza: vízzár-védelem
Kialakítás/felszereltség
 2 billenő csappantyú
modellszám 4944.8

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	583 262	72	6.921



Advantix rács
 - a következőkhöz: Advantix magasító elem, magasság-kiegyenlítő elem, erkély-/teraszleflyó
 - műanyag
modellszám 4941.5-551

Ø	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	5	1	142 223	72	1.233


Advantix kavicsfogó

- a következőkhöz: erkély-/teraszlefolyó, magasság-kiegyenlítő elem, Advantix magasító elem
- műanyag

modellszám 4945.1-356

Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	1	144 012	72	2.206


Advantix kavicsfogós befolyóelem

- a következőkhöz: erkély-/teraszlefolyó, Advantix magasító elem
- műanyag

modellszám 4946.3

Ø	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	1	633 868	72	2.824

EGYEDI MEGOLDÁSOK



Advantix bedugtható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padló szerkezet
- nem tartalmazza: szigetelő karima

Kialakítás/felszereltség


kivehető szífon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés NA100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

záróvíz-magasság 50 mm
 terhelési osztály K=300 kg
 lefolyási teljesítmény 10 mm torlasztási magasság 0,6 l/s
 lefolyási teljesítmény 20 mm torlasztási magasság 0,75 l/s

ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény DIN EN 1253 szerint

modellszám 4937



	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	100	1	663 780	72	14.950



Advantix bedugtható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padló szerkezet
- szagmentes
- nem tartalmazza: szigetelő karima

Kialakítás/felszereltség


kivehető szífon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés NA100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

záróvíz-magasság 30 mm
 terhelési osztály K=300 kg
 lefolyási teljesítmény 10 mm torlasztási magasság 0,4 l/s
 lefolyási teljesítmény 20 mm torlasztási magasság 0,45 l/s

ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény DIN EN 1253 szerint

modellszám 4937.1



	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	100	1	660 345	72	18.682



Advantix bedugtható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padló szerkezet
- nem tartalmazza: szigetelő karima

Kialakítás/felszereltség


fagybiztos és kivehető visszacsapó szagzárként, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés NA100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok


terhelési osztály K=300 kg
 lefolyási teljesítmény 10 mm torlasztási magasság 0,65 l/s
 lefolyási teljesítmény 20 mm torlasztási magasság 0,7 l/s

ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény DIN EN 1253 szerint

modellszám 4937.2



	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	100	1	660 758	72	14.950


Advantix esővízlefolyó

- a következőkhöz: csővezeték-csatlakozó NA50-ről 100-ra


Kialakítás/felszereltség

kivehető szűrőbetét, lengőcsappantyú, tisztítócsappantyú

műszaki adatok


lefolyási teljesítmény 20 mm torlasztási magasság 6,0 l/s

DIN EN 1451 szerint

modellszám 4970


NA	Lf	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	✓	1	586 744	72	6.706

Lf = függőleges lefolyó


90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatörődás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3811.5

NA	L	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	230	fehér-alpin	1	138 882	71	14.901


Csatlakozócső


- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatörődás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3815.5

NA	L	Kivétel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
100	400	fehér-alpin	1	134 969	71	15.545


Advantix átmeneti idom

- a következőkhöz: padlóösszefolyó

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4915

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50	70	1	138 752	72	982


Szűkítő idom

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4919

NA1	NA2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
40	50	10	110 468	72	1.888

