


Profipress G

Csővezeték-technika

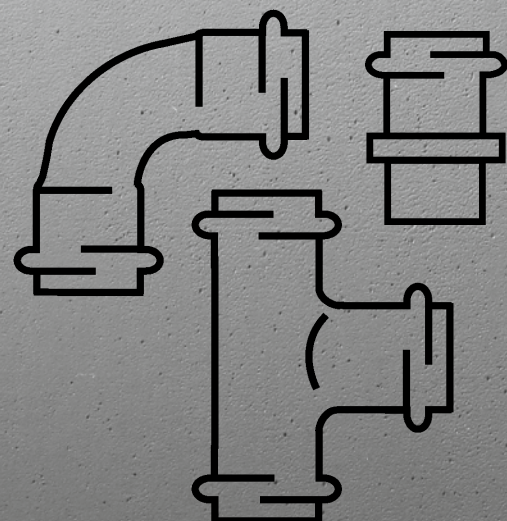

viega

Aramlásoptimalizált, vörösrészből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), sárga pont a présvégen, sárga négyszög
»Gas MOP 5 / GT1« felirattal, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méret

d12–64,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega préserszámok használatát javasoljuk. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj / dízelüzemanyag (d 12–54)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint vizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.

Engedély d12–64,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DG 4550AU0070 szerint.

A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018

(DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.

Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint vizsgálva.

Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek

MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetéknek a Z-38.4-1 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyós-gáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén

Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 ° F

Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	56
T-idomok	57
Átmeneti idomok/könyökök	58
Karmantyúk	60
Szűkítők	61
Csavarzatok	61
Fedőlap, záródugó	62
Karimák	62
Falikorongok	63
Golyós gázcsapok	63
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz	64
Golyós gázkészülékcsapok	65
Aramláskorlátozó	66
Gázkonnektorok és gáztömlők	66
Tartozékok	
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz	68
Szerszámok	68
Tömítőelemek	69



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



**Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2616

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 850	83	1.519
15	5	345 464	83	1.355
18	5	345 471	83	1.709
22	5/50	345 488	83	2.128
28	5/50	345 495	83	4.218
35	1	345 501	83	7.871
42	1	345 518	83	14.411
54	1	345 525	83	19.946



**Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2616XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 919	83	66.862



**Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2616.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 881	83	1.568
15	5	345 532	83	1.234
18	5	345 549	83	1.581
22	5	345 556	83	2.069
28	5	345 563	83	4.464
35	1	345 570	83	7.623
42	1	345 587	83	14.997
54	1	345 594	83	20.108



**Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2616.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 926	83	60.997



**Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2626

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 898	83	1.604
15	5	345 600	83	1.544
18	5	345 617	83	1.672
22	5	345 624	83	1.982
28	5	345 631	83	5.436
35	1	345 648	83	7.612
42	1	345 655	83	11.998
54	1	345 662	83	16.776



**Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2626XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 957	83	60.412



Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2626.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 904	83	1.406
15	5	345 679	83	1.197
18	5	345 686	83	1.544
22	5	345 693	83	1.771
28	5	345 709	83	5.089
35	1	345 716	83	6.987
42	1	345 723	83	11.139
54	1	345 730	83	16.461



Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2626.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 964	83	53.549

T-IDOMOK



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	346 959	83	2.069
12	15	12	5	346 966	83	5.400
15	12	12	5	346 973	83	4.131
15	12	15	5	346 980	83	2.327
15	15	12	5	346 997	83	4.245
15	15	15	5	345 938	83	2.004
18	15	18	5	346 003	83	2.517
18	18	18	5	345 945	83	2.659
22	12	22	5	347 000	83	4.052
22	15	15	5	346 010	83	4.775
22	15	22	5	346 027	83	2.915
22	18	22	5	346 034	83	3.382
22	22	15	5	346 041	83	5.027
22	22	22	5	345 952	83	3.382
28	15	28	5	346 058	83	6.594
28	18	28	5	633 851	83	9.240
28	22	28	5	346 065	83	6.653
28	28	28	5	345 969	83	5.747
35	22	35	1	346 072	83	8.605
35	28	35	1	346 089	83	9.076
35	35	35	1	345 976	83	9.299
42	22	42	1	664 589	83	16.361
42	28	42	1	346 096	83	16.092
42	35	42	1	346 102	83	16.646
42	42	42	1	345 983	83	17.619
54	28	54	1	664 572	83	26.430
54	42	54	1	346 119	83	19.858
54	54	54	1	345 990	83	21.907



Profipress G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2618XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	54	64,0	1	577 940	83	87.764
64,0	64,0	64,0	1	577 933	83	80.316



**Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet,
- sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek
modellszám 2617.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	15	5	352 707	83	5.400
18	1/2	18	5	352 714	83	8.980
22	1/2	22	5	352 721	83	7.360
22	3/4	22	5	352 738	83	10.609
28	1/2	28	5	352 745	83	9.268
28	3/4	28	5	352 752	83	12.073
35	1/2	35	1	352 769	83	13.013
35	1	35	1	361 327	83	14.163
42	1/2	42	1	352 776	83	15.718
42	1	42	1	361 334	83	18.449
54	1/2	54	1	352 783	83	19.423
54	1	54	1	361 341	83	24.931

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	347 017	83	1.758
12	1/2	5	347 024	83	2.193
15	1/2	5	346 126	83	1.350
15	3/4	5	346 133	83	2.517
18	1/2	5	346 140	83	1.709
18	3/4	5	346 157	83	2.004
22	1/2	5	346 164	83	2.787
22	3/4	5	346 171	83	2.563
22	1	5	346 188	83	3.282
28	3/4	5	346 270	83	6.716
28	1	5	346 287	83	4.279
28	1 1/4	5	346 294	83	8.313
35	1	5	346 300	83	9.430
35	1 1/4	5	346 317	83	9.331
35	1 1/2	1	346 324	83	10.010
42	1 1/4	1	346 331	83	13.095
42	1 1/2	1	346 348	83	13.418
54	1 1/2	1	346 355	83	22.070
54	2	1	346 362	83	24.989



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet,
- sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó hollandi anyához, HNBR tömítőelem
modellszám 2611.5

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	397 036	83	1.789
15	3/4	5	382 803	83	2.750
18	1/2	5	397 043	83	1.932
18	3/4	5	382 810	83	2.244
22	1/2	5	397 050	83	3.039
22	3/4	5	382 827	83	2.815

G = G (hengeres csavarmenet)



**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
 - préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2611XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2 1/2	1	577 902	83	82.743



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2612

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	347 031	83	1.604
12	1/2	5	347 048	83	2.139
15	1/2	5	346 379	83	1.629
15	3/4	5	346 386	83	3.101
18	1/2	5	346 393	83	2.167
18	3/4	5	346 409	83	4.052
22	1/2	5	346 416	83	2.563
22	3/4	5	346 423	83	2.728
22	1	5	435 158	83	3.470
28	1	5	346 430	83	4.603
35	1 1/4	5	346 447	83	10.177
42	1 1/2	1	346 454	83	15.085
54	1 1/2	1	571 986	83	23.151
54	2	1	346 461	83	25.615



**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2612XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2 1/2	1	577 896	83	70.341



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz, vágógyűrűs csatlakozó

- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2613

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	443 153	83	3.325
15	5	378 790	83	3.346
18	5	378 806	83	3.574
22	5	378 813	83	4.500
28	5	378 820	83	4.754



Sanpress bedugóidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 310	87	3.506
15	1/2	5	115 418	87	3.705
18	1/2	5	285 081	87	3.847
18	3/4	5	285 104	87	4.119
22	1/2	5	119 676	87	5.939
22	3/4	5	116 767	87	6.202
28	1	5	122 034	87	9.369
35	1 1/4	5	125 288	87	12.016
42	1 1/2	1	132 231	87	17.924



Sanpress bedugóidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 341	87	3.796
15	1/2	5	117 733	87	4.119
18	1/2	5	287 085	87	4.209
18	3/4	5	287 108	87	4.191
22	1/2	5	120 917	87	5.263
22	3/4	5	117 481	87	6.077
28	3/4	5	130 954	87	9.180
28	1	5	122 942	87	9.321
35	1	5	134 730	87	12.977
35	1 1/4	5	130 589	87	16.256
42	1 1/2	1	135 430	87	18.156
54	2	1	199 104	87	30.726



**Profipress G 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 2614

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	346 911	83	5.649
12	½	5	346 928	83	5.770
15	½	5	345 747	83	5.472
18	½	5	345 754	83	8.492
18	¾	5	345 761	83	8.492
22	¾	5	345 778	83	8.891
28	1	5	345 785	83	13.131
35	1¼	1	345 792	83	17.545
42	1½	1	345 808	83	24.348
54	2	1	345 815	83	34.255



**Profipress G 90°-os átmenőkő-
nyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2614.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	346 935	83	5.305
12	½	5	346 942	83	5.436
15	½	5	345 822	83	3.470
15	¾	5	345 839	83	7.711
18	½	5	345 846	83	7.499
18	¾	5	345 853	83	8.521
22	½	5	345 860	83	8.914
22	¾	5	345 877	83	5.497
22	1	5	345 884	83	8.580
28	1	5	345 891	83	9.542
35	1¼	1	345 907	83	16.180
42	1½	1	345 914	83	21.227
54	2	1	345 921	83	33.222

KARMANTYÚK



**Profipress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	347 055	83	1.418
15	5	346 485	83	1.355
18	5	346 492	83	1.694
22	5	346 508	83	2.004
28	5	346 515	83	3.534
35	1	346 522	83	4.305
42	1	346 539	83	7.548
54	1	346 546	83	9.552



**Profipress G XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 858	83	34.497



**Profipress G áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	394 165	83	5.963
18	5	394 172	83	6.744
22	5	394 189	83	6.716
28	5	394 196	83	8.456
35	5	394 202	83	10.856
42	1	394 219	83	15.641
54	1	394 226	83	16.862



**Profipress G XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 889	83	101.112

SZŰKÍTŐK


Profipress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2615.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	347 062	83	1.293
18	15	5	346 553	83	1.261
22	15	5	346 560	83	1.322
22	18	5	346 577	83	1.355
28	15	5	346 584	83	3.157
28	18	5	346 591	83	3.250
28	22	5	346 607	83	3.346
35	22	1	346 614	83	4.034
35	28	1	346 621	83	4.252
42	22	1	346 638	83	6.391
42	28	1	346 645	83	6.243
42	35	1	346 652	83	6.143
54	35	1	346 669	83	8.395
54	42	1	346 676	83	8.020


Profipress G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,

elválasztó gyűrű

modellszám 2615.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	577 865	83	25.399
64,0	54	1	577 872	83	25.588

CSAVARZATOK


Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	379 254	83	16.402
18	1	379 261	83	18.675
22	1	379 278	83	21.102
28	1	379 285	83	22.479
35	1	379 292	83	25.553
42	1	379 308	83	34.628
54	1	379 315	83	59.853


Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	379 322	83	11.314
18	½	1	379 339	83	13.731
22	¾	1	379 346	83	16.611
28	1	1	379 353	83	19.149
35	1¼	1	379 360	83	20.789
42	1½	1	379 377	83	28.820
54	2	1	379 384	83	38.207



**Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet,
- sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	1	632 458	83	9.700
15	1/2	1	379 391	83	8.891
15	3/4	1	390 662	83	10.584
18	1/2	1	379 407	83	11.889
18	3/4	1	390 679	83	12.262
22	3/4	1	379 414	83	12.823
22	1	1	390 686	83	14.520
28	3/4	1	477 981	83	19.298
28	1	1	379 421	83	14.769
35	1 1/4	1	379 438	83	22.159
42	1 1/2	1	379 445	83	30.887
54	2	1	379 452	83	40.508

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



**Profipress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2656

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	438 722	83	3.262
15	5	352 790	83	2.579
18	5	352 806	83	3.262
22	5	352 813	83	4.131
28	5	352 820	83	6.268
35	1	352 837	83	6.987
42	1	352 844	83	10.446
54	1	352 851	83	13.190



Profipress záródugó

- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	330 903	86	790
18	10	330 897	86	836
22	5	314 576	86	3.214
28	5	314 569	86	4.942
42	1	314 545*	86	7.940
54	1	314 538*	86	9.149

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARIMÁK



**Profipress G karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- karimás átmeneti idom,
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból,
fekete porszóró bevonattal, HNBR
tömítőelem

modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	490 669	83	38.293
32	35	4	100	1	567 019	83	61.861
40	42	4	110	1	567 026	83	68.317
50	54	4	125	1	567 033	83	78.625

n = furatszám
k = furat kör-Ø



**Profipress G XL karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, karimás átmeneti
idom

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból,
fekete porszóró bevonattal, HNBR
tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó
gyűrű

modellszám 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	577 971	83	189.633

n = furatszám
k = furat kör-Ø


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	611 286	87	1.993
15	16	1	611 293	87	2.449
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.051

FALIKORONGOK

Profipress G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2625.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	348 076	83	5.209
15	½	5	346 683	83	3.758
18	½	5	346 690	83	6.304
22	¾	5	346 706	83	10.010

GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, HNBR
tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan
terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa
(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	492 854	97	10.568
15	18	1	492 861	97	11.481
20	22	1	492 878	97	16.051
25	28	1	492 885	97	24.949
32	35	1	492 892	97	50.616
40	42	1	492 908	97	74.271
50	54	1	492 915	97	127.787



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	587 437	97	13.143
20	22	1	587 444	97	18.312
25	28	1	587 451	97	28.493



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	587 468	97	14.937
25	¾	28	1	587 475	97	23.190
25	1	22	1	659 318	97	22.946
25	1	28	1	638 887	97	24.022

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2343S

d	V _{Gáz}	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	618 247	97	80.254
28	4	✓	1	618 254	97	80.254
28	6	✓	1	618 261	97	80.254

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	615 260	97	60.244
2648T	28			✓	1	632 755	97	78.384
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	75.107
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	75.107
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	75.107

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Profipress G golyós gázkészülékcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	✓	1	537 180	97	20.549
15	18	½	✓	1	537 197	97	20.767
20	22	¾	✓	1	537 203	97	25.995

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könnyőkivitel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	526 177	45	15.349
¾	¾	✓	1	526 184	45	19.378
1	1	✓	1	526 160	45	26.772

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösvöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2641.2HT

R	d	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	653 156	97	22.089
1	28	4	1	653 163	97	22.089
1	28	6	1	653 170	97	22.089
1¼	35	6	1	653 187	97	76.496
1¼	35	10	1	653 194	97	76.496

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	526 788	45	22.025

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	525 767	45	25.381

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gáztömlő

- az alábbiakhoz használható:
gázkonnektor modell G2016T,
G2019T, vakolat alatti gázkonnek-
tor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó
a DIN 3383-1 szerint, kimenet:
Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

belső tömlő: nemesacél bordás
tömlő, külső tömlő: nemesacél
fonat, műanyag bevonattal

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési
rendszerben 2 m!

DIN DVGW G vizsgálati jellel


a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	531 904	45	23.168
½	750	1	531 911	45	28.478
½	1000	1	531 928	45	31.691
½	1250	1	531 935	45	38.985
½	1500	1	531 942	45	42.604
½	2000	1	532 338	45	101.954
½	2500	1	532 345	45	126.678
½	3000	1	532 352	45	143.014



TARTOZÉKOK SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ




Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	441 562	83	6.557



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	473 723	83	7.377



Profipress G 90°-os csatlakozóköny SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösoöntvény
- prés csatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás,
rögzítőanyag, HNBR tömítőelem
modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	475 079	83	9.609
22	1	1	473 730	83	10.113
28	1	1	473 747	83	11.139



90°-os csatlakozókönyvek

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	444 792	83	5.623



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	470 357	83	45.301

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölősablon

- a következőkhöz: fémcsövek betöltési mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Jejiölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

**TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK**

**Profipress G tömítőelem
HNBR**

- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12,1	2,35	5	348 571	83	608
15	15,1	2,6	5	348 588	83	639
18	18,2	2,6	5	348 595	83	674
22	22,2	3,1	5	348 601	83	726
28	28,3	3,1	5	348 618	83	738
35	35,4	3,25	5	348 625	83	909
42	42,4	4,13	5	348 632	83	1.071
54	54,4	4,13	5	348 649	83	1.221



