


Prestabo

Csővezeték-technika

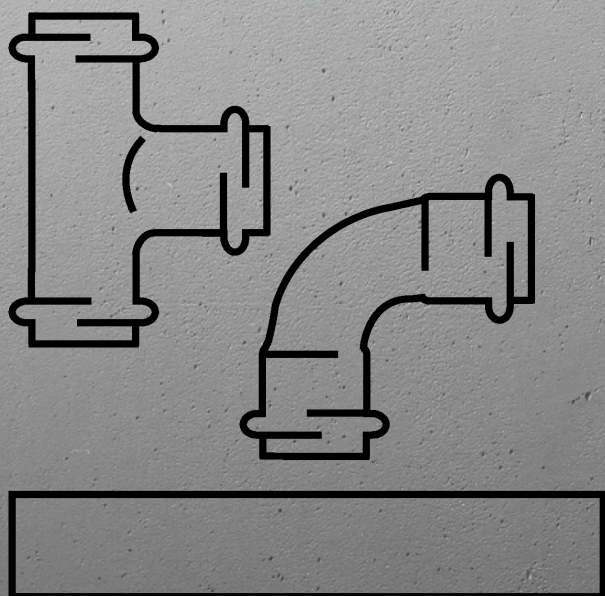

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal. Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott). A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

PP-bevonatos rendzercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Kívül polipropilénből (PP) készült műanyag bevonattal, fehér színben (RAL 9001).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

Rendszercső 1.0215 (E220) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül és belül sendzimir horganyzott.
Sprinklerberendezésekhez és sűrített levegős rendszerekhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, piros pont a présvégen, »lvóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, piros vonal a csőveken, piros csődugó, fehér csődugó (sendzimir horganyzott), narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-tól



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viēga a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viēga présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viēga prészerszámok használatát javasoljuk. A Viēga prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Ipari rendszerek
Sprinklerberendezések (sendzimir horganyzott cső)
Sűrített levegős rendszerek (sendzimir horganyzott cső)
Sík kollektoros szolárrendszerek
Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viēga-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viēga weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomrendszer MSZ EN 10305-3 szerinti présidomokkal és csővekekkel.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek EPDM tömítőelemmel

Üzemi hőmérséklet max. 110 °C / 230 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

1.0308-as acél

Megjegyzés - raktározás és szállítás

A Prestabo csövek kifogástalan minőségének biztosításához a szállítás és tárolás során figyelembe kell venni a következő pontokat:

A csomagoló- és védőfóliát (csak a PP-bevonatos csőveknél) csak közvetlenül az alkalmazás előtt szabad eltávolítani.

A csövek végeit szállításkor a védőkupakok kell hogy lezárják. A csöveket ne tárolja közvetlenül az aljzatbetonon.

Ne ragasszon védőfóliát vagy műanyagot a csövek felületére.

A ki- és berakodásnál ne húzza a csöveket a rakfelület élein keresztül.

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem

A Prestabo csöveket és présidomokat külsőleg horganyzás védi.

Nedvességgel (kondenzvízzel, építési fázis közbeni csapadékkal, vakoló- vagy fröccsenő vízzel stb.) vagy korrozív hatású építőanyagokkal (glettelő masszakkal, kiegyenlítő esztrichekkel stb.) való érintkezés esetén azonban ez a horganyréteg nem képes tartós védelmet nyújtani a külső korrózió ellen. A következő óvintézkedéseket javasoljuk:

Zárt cellás hőszigetelés használata minden illesztési és vágási él megfelelő ragasztással történő letömítésével.

A lefektetett csövek nedvesség elleni védelme a padlófelépítésben alkalmazott elválasztó fóliákkal.

Csővezetékek fektetése a nedvesség által veszélyeztetett területeken kívül.

A padlózat gyakori vízzel és/vagy tisztító-/fertőtlenítőszerrel történő tisztítása esetén (pl. öregek otthonában, gondozóintézetekben, kórházakban) kerülendőek a padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások; a fali csatlakozások megkönnyítik a takarítási munkákat, és kizárják a további korróziós kockázatot.

Padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások esetén gondoskodni kell a szakszerű korrózióvédelemről és a fugák szakszerű lezárásáról. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy felmosóvíz hatol be, átrendesíti a hőszigetelést és emiatt korróziós kockázatot jelent.

Ha az előzőekben példaként említett intézkedésekkel nem biztosítható a nedvesség elleni tartós védelem, vagy különleges követelményeket támasztó, pl. hűtőkörökben lévő alkalmazási területekről van szó, akkor olyan hézagmentes, külső korrózióvédelmet kell felvinni, ami biztonságosan megakadályozza a lehetséges korróziós hatásokat.

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viēga honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék-leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.


TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	82
Ívek	84
T-idomok	86
Átmeneti idomok/könyökök	88
Karmantyúk	91
Szűkítők	91
Csavarzatok	92
Fedőlap, záródugó	93
Karimák	94
Strangelosztó, keresztező idomok	95
Tartozékok	
Szerszámok	96
Tömítőelemek	96



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Prestabo cső
- ötvöztelen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,2	6	✓		600	650 339	68	1.427
15	1,2	6	✓		600	559 441	68	1.383
18	1,2	6	✓		240	559 458	68	1.609
22	1,5	6	✓		420	559 465	68	2.133
28	1,5	6	✓		240	559 472	68	2.986
35	1,5	6	✓		180	559 496	68	3.835
42	1,5	6	✓		120	559 489	68	4.942
54	1,5	6	✓		60	559 502	68	6.393
12	1,2	6		✓	60	806 408	68	1.427
15	1,2	6		✓	120	806 415	68	1.383
18	1,2	6		✓	60	806 422	68	1.609
22	1,5	6		✓	60	806 439	68	2.133
28	1,5	6		✓	60	806 446	68	2.986
35	1,5	6		✓	30	806 859	68	3.835
42	1,5	6		✓	30	806 866	68	4.942
54	1,5	6		✓	30	806 873	68	6.393

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo XL cső
- ötvöztelen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2	6	✓		60	598 327	68	13.681
76,1	2	6	✓		30	598 334	68	16.361
88,9	2	6	✓		30	598 341	68	18.540
108,0	2	6	✓		30	598 358	68	21.681
64,0	2	6		✓	6	806 897	68	13.681
76,1	2	6		✓	6	806 903	68	16.361
88,9	2	6		✓	6	806 910	68	18.540
108,0	2	6		✓	6	806 880	68	21.681

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo cső
- ötvöztelen, kívül horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
műanyag palást (PP)
modellszám 1104

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1,2	6	✓		600	577 117	68	2.534
18	1,2	6	✓		240	577 124	68	2.805
22	1,5	6	✓		420	577 131	68	3.650
28	1,5	6	✓		240	577 148	68	4.803
35	1,5	6	✓		180	577 551	68	6.014
42	1,5	6	✓		120	577 568	68	7.725
54	1,5	6	✓		60	577 575	68	9.917
15	1,2	6		✓	120	806 927	68	2.534
18	1,2	6		✓	60	806 934	68	2.805
22	1,5	6		✓	60	806 941	68	3.650
28	1,5	6		✓	60	806 958	68	4.803
35	1,5	6		✓	30	806 965	68	6.014
42	1,5	6		✓	30	806 972	68	7.725
54	1,5	6		✓	30	806 989	68	9.917

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo cső

különleges felhasználásra

- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem

Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!

modellszám 1106

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1,5	6	✓		600	656 188	68	1.422
	18	1,5	6	✓		240	656 195	68	1.649
✓	22	1,5	6	✓		420	656 201	68	2.071
✓	28	1,5	6	✓		240	656 218	68	2.895
✓	35	1,5	6	✓		180	656 225	68	3.733
✓	42	1,5	6	✓		120	656 232	68	4.773
✓	54	1,5	6	✓		60	656 249	68	6.212
	15	1,5	6		✓	120	806 996	68	1.422
	18	1,5	6		✓	60	807 009	68	1.649
✓	22	1,5	6		✓	60	807 016	68	2.071
✓	28	1,5	6		✓	60	807 023	68	2.895
✓	35	1,5	6		✓	30	807 030	68	3.733
✓	42	1,5	6		✓	30	807 047	68	4.773
✓	54	1,5	6		✓	30	807 054	68	6.212

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Prestabo XL cső

különleges felhasználásra

- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem

Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!

modellszám 1106XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	6	✓		30	656 287	68	13.262
✓	76,1	2	6	✓		30	656 256	68	15.865
✓	88,9	2	6	✓		30	656 263	68	18.053
✓	108,0	2	6	✓		30	656 270	68	21.014
✓	64,0	2	6		✓	6	807 078	68	13.262
✓	76,1	2	6		✓	6	807 085	68	15.865
✓	88,9	2	6		✓	6	807 092	68	18.053
✓	108,0	2	6		✓	6	807 061	68	21.014

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Prestabo felhegeszthető idom

- ötvözetlen, nem horganyzott acél
- bedugóvég, hegeszthető vég

modellszám 1105

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	5	641 856	69	3.751
15	10	5	641 863	69	3.967
18	15	5	641 870	69	4.356
22	20	5	641 887	69	4.619
28	25	5	641 894	69	5.071

ÍVEK



Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek
modellszám 1116

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 162	69	1.107
	15	10	558 123	69	1.143
	18	10	558 130	69	1.306
✓	22	10	558 147	69	1.562
✓	28	5	558 154	69	2.055
✓	35	5	558 161	69	4.070
✓	42	1	558 178	69	6.443
✓	54	1	558 185	69	8.628

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 1116XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 573	46	21.428
✓	76,1	1	597 566	46	27.907
✓	88,9	1	597 580	46	33.425
✓	108,0	1	597 597	46	46.055

VdS = VdS-engedély



Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelem
modellszám 1116.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 179	69	1.107
	15	10	558 192	69	1.143
	18	10	558 208	69	1.306
✓	22	10	558 215	69	1.562
✓	28	5	558 222	69	2.055
✓	35	5	558 239	69	4.070
✓	42	1	558 246	69	6.443
✓	54	1	558 253	69	8.628

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelem, vágógyűrű,
 elválasztó gyűrű
modellszám 1116.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 641	46	25.326
✓	76,1	1	597 658	46	28.481
✓	88,9	1	597 665	46	34.110
✓	108,0	1	597 672	46	46.990

VdS = VdS-engedély



Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek
modellszám 1126

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	604 448	69	1.124
	15	10	558 260	69	1.202
	18	10	558 277	69	1.354
✓	22	10	558 284	69	1.562
✓	28	5	558 291	69	2.055
✓	35	5	558 307	69	4.070
✓	42	1	558 314	69	6.443
✓	54	1	558 321	69	8.628

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 1126XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 603	46	23.374
✓	76,1	1	597 610	46	27.730
✓	88,9	1	597 627	46	33.268
✓	108,0	1	597 634	46	45.851

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1126.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 155	69	1.143
	15	10	558 338	69	1.159
	18	10	558 345	69	1.364
✓	22	10	558 352	69	1.581
✓	28	5	558 369	69	2.055
✓	35	5	558 376	69	4.070
✓	42	1	558 383	69	6.436
✓	54	1	558 390	69	8.544

VdS = VdS-engedély



**Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 1126.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 689	46	24.338
✓	76,1	1	597 696	46	28.397
✓	88,9	1	597 702	46	33.955
✓	108,0	1	597 719	46	47.379

VdS = VdS-engedély



Prestabo kerülőív
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvégek
modellszám 1109.3

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 186	69	1.364
	15	10	601 232	69	1.562
	18	10	601 249	69	1.706
✓	22	10	601 256	69	1.969

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK



Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 1118

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	605 193	69	2.055
	12	15	12	10	605 216	69	2.273
	15	12	15	5	605 209	69	2.216
	15	15	15	10	558 611	69	2.099
	15	18	15	5	642 549	69	3.170
	15	22	15	10	558 857	69	2.536
	18	12	18	10	648 596	69	2.321
	18	15	18	10	558 680	69	2.273
	18	18	15	10	704 681	69	2.326
	18	18	18	10	558 628	69	2.273
	18	22	18	10	558 864	69	2.563
	22	12	22	10	648 602	69	2.536
	22	15	15	5	642 617	69	4.884
	22	15	22	10	558 697	69	2.405
	22	18	18	5	642 648	69	5.690
	22	18	22	10	558 703	69	2.451
	22	22	15	5	642 655	69	4.685
✓	22	22	22	10	558 635	69	2.434
✓	22	28	22	10	558 871	69	3.559
	28	15	28	5	558 710	69	3.425
	28	18	28	5	558 727	69	3.474
✓	28	22	22	5	642 693	69	5.936
✓	28	22	28	5	558 734	69	3.519
✓	28	28	28	5	558 642	69	3.246
	35	15	35	5	558 741	69	4.931
	35	18	35	5	558 758	69	4.996
✓	35	22	35	5	558 765	69	5.080
✓	35	28	35	5	558 772	69	5.167
✓	35	35	35	5	558 659	69	5.046
	42	15	42	1	642 556	69	6.748
	42	18	42	1	704 698	69	6.954
✓	42	22	42	1	558 789	69	6.963
✓	42	28	42	1	558 796	69	7.048
✓	42	35	42	1	558 802	69	6.879
✓	42	42	42	1	558 666	69	7.450
	54	15	54	1	642 570	69	8.148
	54	18	54	1	723 682	69	9.060
✓	54	22	54	1	558 819	69	8.602
✓	54	28	54	1	558 826	69	8.357
✓	54	35	54	1	558 833	69	8.592
✓	54	42	54	1	558 840	69	8.990
✓	54	54	54	1	558 673	69	8.990

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 1118XL

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	46	49.115
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	46	52.434
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	46	56.178
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	46	59.744
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	46	46.730
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	46	53.376
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	46	54.930
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	46	56.583
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	46	59.155
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	46	65.853
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	46	53.075
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	46	64.371
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	46	63.156
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	46	65.835
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	46	66.869
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	46	73.339
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	46	68.406
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	46	61.516
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	46	71.100
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	46	74.187
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	46	75.093
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	46	76.123
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	46	85.873
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	46	77.155
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	46	79.211
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	46	70.653

VdS = VdS-engedély



Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	605 230	69	4.950
	15	½	15	5	558 888	69	3.069
	18	½	18	5	558 895	69	3.221
✓	22	½	22	5	558 901	69	3.356
✓	22	¾	22	5	641 962	69	3.679
✓	28	½	28	5	558 918	69	3.910
✓	28	¾	28	5	558 925	69	4.277
✓	28	1	28	5	688 134	69	7.192
✓	35	½	35	5	558 932	69	5.481
✓	35	¾	35	5	558 949	69	5.993
✓	42	½	42	1	558 956	69	8.212
✓	42	¾	42	1	558 963	69	9.253
✓	54	½	54	1	558 970	69	9.499
✓	54	¾	54	1	558 987	69	10.115
✓	54	1	54	1	704 704	69	9.114

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

modellszám 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	64,0	1	598 068	46	37.852
✓	76,1	¾	76,1	1	598 075	46	47.325
✓	88,9	¾	88,9	1	598 082	46	51.232
✓	108,0	¾	108,0	1	598 099	46	61.673

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Prestabo átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 1111

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 247	69	2.347
	12	½	5	648 626	69	2.347
	15	¾	5	558 994	69	2.358
	15	½	5	559 007	69	2.358
	15	¾	5	641 979	69	2.851
	18	½	5	559 014	69	2.470
	18	¾	5	559 021	69	2.563
✓	22	½	5	641 986	69	3.236
✓	22	¾	10	559 038	69	2.726
✓	22	1	10	704 797	69	2.519
✓	28	½	5	721 428	69	3.964
✓	28	¾	5	641 993	69	4.021
✓	28	1	10	559 045	69	3.596
✓	28	1¼	5	642 006	69	4.177
✓	35	1	5	704 803	69	4.484
✓	35	1¼	5	559 052	69	4.619
✓	35	1½	5	642 013	69	4.674
✓	42	1¼	1	704 810	69	5.236
✓	42	1½	1	559 069	69	5.481
✓	54	2	1	588 663	69	8.707

VdS = VdS-engedély



**Prestabo XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 1111XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	629 953	46	10.962
✓	64,0	2½	1	629 960	46	11.314
✓	76,1	2½	1	629 977	46	11.997
✓	88,9	3	1	629 984	46	15.608
✓	108,0	4	1	629 991	46	20.551

VdS = VdS-engedély



**Prestabo átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 1112

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	648 633	69	2.347
	12	½	5	605 254	69	2.347
	15	¾	5	642 136	69	2.358
	15	½	5	559 557	69	2.358
	15	¾	5	642 143	69	2.851
	18	½	5	559 090	69	2.405
	18	¾	5	559 106	69	2.563
✓	22	½	5	642 150	69	3.236
✓	22	¾	5	559 113	69	2.726
✓	22	1	5	642 167	69	3.221
✓	28	½	5	704 759	69	3.497
✓	28	¾	5	642 181	69	3.973
✓	28	1	5	559 120	69	3.731
✓	35	¾	5	642 198	69	4.747
✓	35	1	5	704 766	69	4.484
✓	35	1¼	5	642 204	69	5.233
✓	42	1¼	1	704 773	69	5.516
✓	42	1½	1	642 211	69	6.993
✓	54	2	1	642 228	69	11.015

VdS = VdS-engedély



**Prestabo XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 1112XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	630 003	46	13.699
✓	64,0	2½	1	630 010	46	14.146
✓	76,1	2½	1	630 034	46	14.999
✓	88,9	3	1	630 041	46	19.509
✓	108,0	4	1	630 027	46	25.690

VdS = VdS-engedély



Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1111.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	3/8	5	605 261	69	2.347
	12	1/2	5	605 278	69	2.347
	15	1/2	5	642 044	69	2.358
	18	1/2	5	642 051	69	2.481
✓	22	3/4	5	642 082	69	2.812
✓	28	1	5	642 099	69	4.021

VdS = VdS-engedély



Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1112.1

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/2	5	559 137	69	2.405
	18	1/2	5	559 144	69	2.687
	18	3/4	5	559 151	69	2.726
✓	22	1/2	5	559 168	69	2.787
✓	22	3/4	5	559 175	69	2.913
✓	28	1	5	704 780	69	2.650

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	15	5	740 207	55	7.048
	15	1/2	15	5	718 787	55	7.218
	15	1/2	18	5	767 600	55	7.766
	20	3/4	15	5	734 121	55	7.761
✓	20	3/4	22	5	718 794	55	8.009
	25	1	15	5	734 138	55	8.458
✓	25	1	28	5	718 800	55	9.543
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	55	11.732
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	55	14.799
✓	50	2	54	1	718 831	55	25.903

VdS = VdS-engedély



Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) prészerszámát kell használni!
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2 1/2	76,1	1	793 739	56	57.099
✓	80	3	88,9	1	793 746	56	53.754
✓	100	4	108,0	1	794 057	56	63.226

VdS = VdS-engedély



**Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

tömítés, elválasztó gyűrű,
szorítógyűrű, hollandi csavarzat,
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	588 564	87	22.947
32	35	1	588 328	87	34.286



**Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 1114

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 346	69	2.624
	12	½	5	648 640	69	2.726
	15	¾	5	558 406	69	2.764
	15	½	5	558 413	69	2.887
	18	½	5	558 420	69	3.133
✓	22	½	5	704 643	69	4.046
✓	22	¾	5	558 437	69	4.081
✓	28	1	5	558 444	69	5.196
✓	35	1¼	5	558 451	69	7.778
✓	42	1½	1	558 468	69	13.692
✓	54	2	1	558 475	69	17.487

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 1114.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 360	69	3.256
	12	½	5	649 951	69	3.532
	15	¾	5	559 519	69	3.152
	15	½	5	559 526	69	3.246
	18	½	5	559 533	69	3.702
✓	22	¾	5	559 540	69	4.485
✓	28	1	5	704 667	69	4.890

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 1114.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 353	69	2.624
	12	½	5	651 398	69	2.726
	15	½	5	601 300	69	2.877
	18	½	5	601 317	69	3.985
✓	22	½	5	704 650	69	4.046
✓	22	¾	5	601 324	69	3.961
✓	28	1	5	601 331	69	5.013

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 1114.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	5	651 404	69	3.679
	15	½	5	656 478	69	3.973
✓	22	½	5	601 263	69	4.183
✓	22	¾	5	601 270	69	4.380
✓	28	½	5	601 287	69	5.384
✓	28	¾	5	601 294	69	5.789
✓	28	1	5	642 310	69	6.248

VdS = VdS-engedély

KARMANTYÚK



Prestabo karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1115

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	604 424	69	887
	15	10	557 980	69	920
	18	10	557 997	69	947
✓	22	10	558 000	69	995
✓	28	5	558 017	69	1.186
✓	35	5	558 024	69	2.033
✓	42	5	558 031	69	2.748
✓	54	1	558 048	69	3.304

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 1115XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 726	46	17.539
✓	76,1	1	597 733	46	18.751
✓	88,9	1	597 740	46	21.591
✓	108,0	1	597 757	46	27.888

VdS = VdS-engedély



Prestabo áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1115.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	604 431	69	910
	15	5	558 055	69	976
	18	5	558 062	69	1.031
✓	22	5	558 079	69	1.137
✓	28	5	558 086	69	1.525
✓	35	5	558 093	69	3.021
✓	42	1	558 109	69	3.380
✓	54	1	558 116	69	4.485

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 1115.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 764	46	28.241
✓	76,1	1	597 771	46	30.655
✓	88,9	1	597 788	46	34.492
✓	108,0	1	597 795	46	41.399

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Prestabo szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1115.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	605 315	69	731
	18	12	10	605 322	69	764
	18	15	10	558 499	69	808
	22	12	10	605 339	69	910
	22	15	10	558 505	69	873
	22	18	10	558 512	69	873
	28	15	5	558 529	69	1.166
	28	18	10	558 536	69	1.193
✓	28	22	10	558 543	69	1.210
	35	15	5	642 730	69	1.300
✓	35	22	5	558 550	69	1.364
✓	35	28	5	558 567	69	1.380
✓	42	22	5	642 761	69	2.671
✓	42	28	5	642 778	69	2.726
✓	42	35	5	558 574	69	2.877
	54	18	1	704 728	69	5.535
✓	54	22	1	558 581	69	5.735
✓	54	28	1	558 598	69	5.993
✓	54	35	1	642 792	69	5.936
✓	54	42	1	558 604	69	6.201

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 1115.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	54	1	598 105	46	17.539
✓	76,1	35	1	704 742	46	16.623
✓	76,1	42	1	704 735	46	16.623
✓	76,1	54	1	598 129	46	16.594
✓	76,1	64,0	1	598 112	46	18.513
✓	88,9	54	1	598 136	46	20.132
✓	88,9	64,0	1	598 143	46	22.879
✓	88,9	76,1	1	598 150	46	21.768
✓	108,0	54	1	598 167	46	21.747
✓	108,0	64,0	1	598 174	46	25.223
✓	108,0	76,1	1	598 181	46	23.149
✓	108,0	88,9	1	598 198	46	24.030

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK



Prestabo csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 1160

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	642 358	69	5.953
	15	5	559 304	69	6.017
	18	5	559 311	69	6.901
✓	22	5	559 328	69	8.679
✓	28	5	559 335	69	14.063
✓	35	5	559 342	69	19.606
✓	42	1	559 359	69	28.880
✓	54	1	559 366	69	46.064

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1165

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	559 243	69	3.009
	18	¾	5	752 637	69	3.694
✓	22	¾	5	559 250	69	4.485
✓	22	1	5	642 341	69	5.886
✓	28	1	5	559 267	69	6.986
✓	35	1¼	5	559 274	69	9.605
✓	42	1½	1	559 281	69	14.523
✓	54	2	1	559 298	69	33.005

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1162

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	641 849	69	3.221
	18	½	5	643 454	69	4.277
✓	22	¾	5	643 461	69	4.808
✓	22	1	5	643 478	69	5.546
✓	28	1	5	643 485	69	7.430
✓	35	1¼	1	643 492	69	10.307
✓	42	1½	1	643 508	69	15.518
✓	54	2	1	643 515	69	35.143

VdS = VdS-engedély



Prestabo csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1163

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/2	5	752 613	69	2.999
	15	3/4	5	559 182	69	2.198
	15	1	5	601 058	69	2.299
	18	3/4	5	704 827	69	2.135
	18	1	5	601 065	69	2.375
✓	22	3/4	5	693 091	69	2.632
✓	22	1	5	559 199	69	2.860
✓	22	1 1/4	5	601 072	69	3.578
✓	22	1 1/2	5	601 089	69	3.771
✓	28	1 1/4	5	559 205	69	3.785
✓	28	1	5	752 620	69	3.617
✓	28	1 1/2	5	601 102	69	3.870
✓	35	1 1/2	5	559 212	69	5.690
✓	35	2	5	601 119	69	7.579
✓	42	1 3/4	1	559 229	69	8.052
✓	42	2	1	601 126	69	11.508
✓	54	2 3/4	1	559 236	69	11.565
✓	54	2 1/2	1	601 133	69	14.326

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



Prestabo zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 1156

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	643 577	69	2.047
	15	5	643 584	69	1.864
	18	5	643 591	69	1.969
✓	22	5	643 607	69	2.094
✓	28	5	643 614	69	3.105
✓	35	5	643 621	69	3.519
✓	42	1	643 638	69	6.917
✓	54	1	643 645	69	7.759

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 1156XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	3/4	1	598 242	46	35.595
✓	76,1	3/4	1	598 259	46	36.833
✓	88,9	3/4	1	598 266	46	39.067
✓	108,0	3/4	1	598 273	46	45.487

VdS = VdS-engedély



Prestabo záródugó

- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég

modellszám 1157.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 308	69	1.337
	15	10	559 373	69	1.421
	18	10	559 380	69	1.505
✓	22	5	559 397	69	1.613
✓	28	5	559 403	69	2.358
✓	35	5	559 410	69	2.687
✓	42	1	559 427	69	4.213
✓	54	1	559 434	69	4.808

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL zárodugó
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég
modellszám 1157.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	598 280	46	20.150
✓	76,1	1	598 297	46	22.349
✓	88,9	1	598 303	46	25.231
✓	108,0	1	598 310	46	42.778

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK



Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem
modellszám 1159.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	642 389	69	26.136
40	42	4	100	1	642 396	69	32.163
50	54	4	110	1	642 402	69	41.217

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Prestabo XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	110	1	630 058	46	46.023
65	64,0	4	130	1	629 939	46	47.921
65	76,1	4	130	1	629 946	46	57.589
80	88,9	4	150	1	629 915	46	68.477
100	108,0	4	170	1	629 922	46	81.106

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem
modellszám 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	35	4	100	1	643 546	69	26.136
✓	40	42	4	110	1	643 553	69	32.163
✓	50	54	4	125	1	643 560	69	41.217

VdS = VdS-engedély
 n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Prestabo XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	64,0	8	145	1	598 204	46	51.975
✓	65	76,1	8	145	1	598 211	46	55.543
✓	80	88,9	8	160	1	598 228	46	65.835
✓	100	108,0	8	180	1	598 235	46	78.179

VdS = VdS-engedély
 n = furatszám
 k = furat kör-Ø


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370
32/65	6	12	50	1	651 251	87	3.938


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	611 286	87	1.993
15	16	1	611 293	87	2.449
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	650 575	88	2.320
65	16	10	356 293	88	3.051
80	6	5	650 582	88	2.931
80	16	10	356 309	88	3.147
100	6	5	650 599	88	3.581
100	16	10	356 316	88	5.210

STRANGELOSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK

Prestabo strangelosztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bedugóvégek, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 1149.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	1	664 084*	69	22.985
15	15	1	664 091*	69	24.099
18	12	1	664 107*	69	23.759
22	12	1	664 176*	69	23.145
28	12	1	664 183*	69	25.557

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Prestabo keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvöztelen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 1148

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	2	601 157	69	6.518
22	15	2	601 164	69	6.710
28	15	2	601 171	69	7.400

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható:
Prestabo cső modell 1104
modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	586 553	74	37.340
18/28	1	586 560	74	37.340
35/42	1	586 577	74	37.340
54	1	588 526	74	44.945



Penge
- az alábbiakhoz használható:
Prestabo hántoló modell 1158
- acél
modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-28	2	1	630 201	74	9.767
35-54	2	1	630 218	74	9.767

DK = darabszám a készletben



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega
préskötésszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835



Jelölőszablon
- a következőkhöz: fémcsővek beto-
lási mélységének bejelölése
modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



**Tömítőelem
EPDM**
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig
modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	288 600	87	245
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	175
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	224
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	224
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	245
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	337
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	585
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	788

VdS = VdS-engedély



**Tömítőelem
EPDM**
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés,
fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig
modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	928
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	1.294
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	2.163
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	3.444

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	997
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	2.768
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	3.199
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	2.967
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	4.388

VdS = VdS-engedély

