


Geopress

Csővezeték-technika

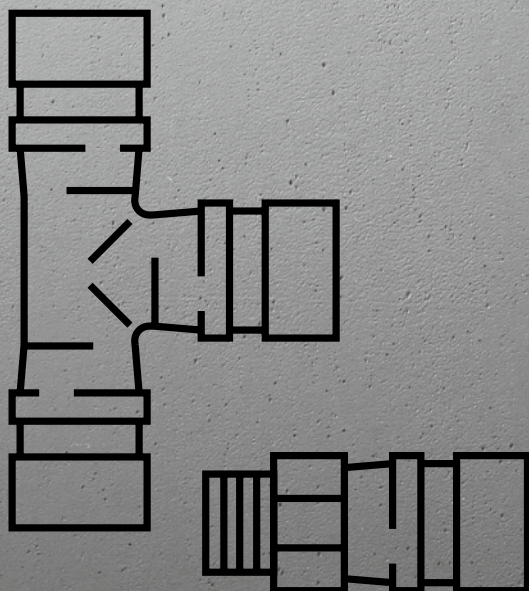

viega

Présidomrendszer korrózióálló vörösoöntvényből műanyag csövekhez. Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100RC és PE-X. Földbe fektetett kommunális ivóvízellátó vezetékekhez alkalmas.

Megfűróidomok

Lehetővé teszi a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékbe.

Engedélyezett csőfajták: PE-HD, PE-X és PVC-U.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt vörösoöntvényből készült támasztóhüvellyel kombinálva további alkalmazásokhoz használható!

Méretek

d25–63, megfűróidomok: d63–225

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Meleg víz

Helyi hőellátás

Geotermia

Csapadékvíz

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Engedélyezett csőfajták ivóvízhez:

PE 80/100/100RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, GW 335-A2 szerint.

PE-X (csak a 9605 modellszámú támasztóhüvellyel együtt) a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szerint.

Engedélyezett csőfajták megfűróidomokhoz:

PE-HD a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, MSZ EN 1555, GW 335-A2 szerint.

PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szept.

PVC-U az MSZ EN ISO 1452-1-től 5-ig, DIN 8061, DIN 8062 szerint.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 25 °C / 77 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípusától és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Üzemi feltételek helyi hőellátó rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 95 °C / 203 °F (vörösoöntvény támasztóhüvellyel kombinálva)

Üzemi nyomás max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípusától és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Üzemi feltételek geotermikus rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet -15 °C és +50 °C (5 °F és 122 °F) között

1,6 MPa (16 bar, 232 PSI) max. üzemi nyomásnál

Üzemi hőmérséklet +50 °C és +70 °C (122 °F és 158 °F) között 0,6 MPa (6 bar, 87 PSI) max. üzemi nyomásnál (vörösoöntvény vagy szilíciumbronz idomokkal)

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípusától és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	248
T-idomok	248
Átmeneti idomok/könyökök	249
Karmantyúk	251
Szűkítők	251
Fedőlap	251
Megfűróidomok	251
Tartozékok	252
Rendszerszármok	253



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Geopress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9616TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	767 150	53	15.506
32	1	765 651	53	19.396
40	1	765 668	53	23.376
50	1	765 675	53	41.748
63	1	765 682	53	53.070



Geopress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9626TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	765 699	53	23.285
40	1	765 705	53	25.049
50	1	765 712	53	41.800
63	1	765 729	53	54.527

T-IDOMOK



Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9618TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	25	1	767 167	53	23.376
32	32	32	1	765 736	53	22.950
40	40	40	1	765 743	53	33.708
50	50	50	1	765 750	53	56.279
63	32	63	1	767 174	53	96.783
63	40	63	1	767 181	53	99.501
63	63	63	1	765 767	53	78.052



Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, menetes csatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9617.1TW

d1	R	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	¾	32	1	767 198	53	18.263
40	1¼	1	40	1	767 204	53	29.818
50		1¼	50	1	767 228	53	54.769
50	1½		50	1	767 211	53	54.769
63	2	1½	63	1	767 235	53	74.870



Geopress Y-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: talajhőszondák összevezetése
 - csak a következőkkel együtt: támasztóhüvely modell 9605
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9650TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	40	1	765 774	53	48.680
40	40	50	1	765 781	53	59.461

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9611TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	½	1	767 242	53	11.151
25	¾	1	767 259	53	11.151
32	¾	1	764 852	53	10.146
32	1	1	764 869	53	9.386
32	1¼	1	764 876	53	12.569
32	1½	1	764 883	53	12.994
40	1	1	764 890	53	12.903
40	1¼	1	764 906	53	12.903
40	1½	1	764 913	53	14.244
50	1	1	764 920	53	22.397
50	1¼	1	764 937	53	19.860
50	1½	1	764 944	53	19.860
63	1½	1	764 951	53	27.436
63	2	1	764 968	53	28.314



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9612TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	765 156	53	10.108
40	1¼	1	765 163	53	12.700
50	1¼	1	765 170	53	19.101
50	1½	1	765 187	53	19.101
63	2	1	765 194	53	28.816



**Geopress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9615.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	25	1	767 266	53	13.661
22	32	1	765 798	53	15.143
28	32	1	765 804	53	16.510
28	40	1	765 811	53	17.350
35	40	1	766 757	53	18.690
42	50	1	765 835	53	26.389
54	63	1	767 273	53	38.811



**Geopress bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9616.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	32	1	767 020	53	23.927
28	40	1	767 037	53	24.986
35	40	1	767 044	53	27.087
42	50	1	767 051	53	38.243
54	63	1	767 068	53	56.251



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: PE cső PVC csőre
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9613.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	1	767 662	53	27.280
32	32	1	767 679	53	35.474
40	40	1	767 686	53	49.024
50	50	1	767 693	53	52.325
63	63	1	767 709	53	55.842



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: PE cső nem mérettartó régi PE csőre
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9613.4TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	767 792	53	31.608
40	40	1	767 808	53	42.650
50	50	1	767 815	53	48.795
63	63	1	767 822	53	52.068





**Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 9614TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	767 839	53	15.171
32	¾	1	767 846	53	15.737
32	1	1	767 853	53	13.174
32	1½	1	767 860	53	15.737
40	1	1	767 877	53	20.024
40	1¼	1	767 884	53	20.024
40	1½	1	767 891	53	20.024
50	1	1	767 907	53	32.331
50	1¼	1	767 914	53	27.307
50	1½	1	767 921	53	27.307
63	1½	1	767 938	53	45.176
63	2	1	767 945	53	43.424



**Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 9614.2TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	767 952	53	12.994
32	1	1	767 983	53	14.413
40	1	1	767 990	53	19.022
40	1¼	1	768 003	53	19.022
50	1½	1	768 010	53	28.399
63	2	1	768 027	53	38.285



**Geopress 45°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 9626.2TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 102	53	27.307
40	1¼	1	768 119	53	30.658
50	1½	1	768 126	53	39.530
63	2	1	768 133	53	46.232



**Geopress 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 034	53	41.543
32	1½	1	768 041	53	45.007
40	1	1	768 058	53	43.771
40	1¼	1	768 065	53	47.029
40	1½	1	768 072	53	49.374
50	1½	1	768 089	53	57.041
63	1½	1	768 096	53	67.499



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: EWE, GWA stb. márkájú megfúróidom
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

O-gyűrűvel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 9621TW

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1½	1	767 280	53	22.591
40	1½	1	767 297	53	26.111
50	1½	1	767 303	53	32.642
63	1½	1	767 310	53	41.669

G = G (hengeres csavarmenet)



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- belső ütköző nélkül, hosszú betölési mélység PE csőhöz

Kialakítás/felszereltség

lapos tömítés, EPDM tömítőelem

modellszám 9622TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	767 327	53	32.910
32	1½	1	767 334	53	29.795
40	1¼	1	767 341	53	34.351
40	1½	1	767 358	53	32.818
50	1½	1	767 365	53	42.235
63	1½	1	767 372	53	63.610

KARMANTYÚK



Geopress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszerelés
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9615TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	767 075	53	12.157
32	1	765 200	53	15.198
40	1	765 217	53	20.737
50	1	765 224	53	32.832
63	1	765 231	53	49.577



Geopress áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
 - belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9615.5TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	765 552	53	23.724
40	1	765 569	53	29.302
50	1	765 576	53	37.740
63	1	765 583	53	52.274

SZŰKÍTŐK



Geopress szűkítő karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9615.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	767 082	53	17.259
40	32	1	765 590	53	21.277
50	32	1	765 606	53	38.696
50	40	1	765 613	53	31.832
63	32	1	765 620	53	55.894
63	40	1	765 637	53	55.894
63	50	1	765 644	53	46.902

FEDŐLAP



Geopress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 9656TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	767 389	53	15.674
32	1	767 396	53	17.179
40	1	767 402	53	21.703
50	1	767 419	53	28.399
63	1	767 426	53	30.745

MEGFÚRÓIDOMOK



Geopress megfúróidom
 - a következőkhöz: vizes alkalmazás DIN 8074/8075 és MSZ EN 12201 szerinti PE-HD csővel,
 DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel, MSZ EN ISO 1452 szerinti PVC-U csővel
 - poliamid-GF, vörösöntvény
 - leágazás Geopress K / Geopress / Maxiplex csatlakozóidomokhoz
 - üzemi elzáróval
Kialakítás/felszereltség
 maró beépítve, EPDM tömítőelem
a DVGW W 336 szerint bevizsgálva
modellszám 9690TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	772 437	54	101.354
90	1	772 444	54	103.010
110	1	772 451	54	103.665
125	1	772 468	54	105.926
140	1	772 475	54	113.448
160	1	772 482	54	116.466
180	1	772 499	54	137.466
200	1	772 505	54	138.795
225	1	772 512	54	142.932





Geopress csatlakozódíom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúródíom modell 9690TW
- vörösoñtvény
- présccsatlakozás, Viega megfúródíom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

modellszám 9693TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	767 433	53	20.104
40	1	767 440	53	19.783
50	1	767 457	53	23.839
63	1	767 464	53	45.071



Geopress 90°-os csatlakozóví SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúródíom modell 9690TW
- vörösoñtvény
- présccsatlakozás, Viega megfúródíom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

modellszám 9694TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	767 471	53	35.653
40	1	767 488	53	39.620
50	1	766 900	53	50.043
63	1	766 917	53	52.106



Geopress 45°-os csatlakozóví SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúródíom modell 9690TW
- vörösoñtvény
- présccsatlakozás, Viega megfúródíom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

modellszám 9694.1TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	766 924	53	36.286
40	1	766 931	53	40.319
50	1	766 948	53	49.736
63	1	767 655	53	51.073

TARTOZÉKOK



Geopress tömítőelem EPDM

- a következőkhöz: ivóvízszelvény, fűtés ≤95 °C, helyi hőellátó vezetékek

modellszám 9615.9TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	10	787 066	53	1.078
32	10	787 059	53	1.245
40	10	787 073	53	1.523
50	10	787 080	53	1.734
63	10	786 540	53	2.739



Támasztóhüvely

- a következőkhöz: Geopress/Maxiplus összekötő
- vörösoñtvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,3	5	469 139 ¹	53	1.827
32	2,9	5	469 146	53	2.058
40	3,7	5	469 351	53	2.496
50	4,6	5	469 306	53	3.432
63	5,8	5	469 368	53	4.618

¹⁾ Gázszelvényhez nem engedélyezett!



Geopress szorítógyűrű

- a következőkhöz: Geopress- és Geopress G présccsatlakozás
- POM

modellszám 9615.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	495 367	53	778
32	1	495 374	53	831
40	1	495 381	53	907
50	1	495 398	53	1.021
63	1	495 404	53	1.225


Tömítés

- a következőkhöz: Maxiplex szorítóidom
- EPDM

modellszám 9011.33

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	10	660 178	52	1.327
32	10	660 185	52	1.406
40	10	660 192	52	1.921
50	10	660 208	52	2.436
63	10	660 215	52	3.430


Geopress szorítógyűrű

- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfűróidom modell 9690G, Geopress megfűróidom modell 9690TW, Geopress G megfűróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	692 223	54	5.497

RENDSZERSZERSZÁMOK

**Présgyűrű
Geopresshez**

- horganyzott acél

modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	1	469 412¹	74	116.011
Z2	32	1	469 429²	74	144.860
Z2	40	1	469 436²	74	150.415
Z2	50	1	469 443²	74	169.098
Z2	63	1	469 757²	74	194.653

CSB = csuklós behúzópofához

GCS = Geopress csatlakozókhoz

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

**Présgyűrűkészlet
PT2**
Geopresshez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prérsszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prérsszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét prérsgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, prérsgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél prérsgyűrű, foszfátzott acél behúzópofa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prérsszerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	5	1	469 771	74	811.434

GCS = Geopress csatlakozókhoz

DK = darabszám a készletben





Csuklós behúzópofa

PT2

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészserszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösvöntvény)
- foszfátzott acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	12–35	1/2–3/4	16–32	1	472 733	74	90.461
Z2	32–63	42–108,0	1 1/4–2		1	472 740	74	177.943

GCS = Geopress csatlakozókhöz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapresshez

VS = Viega Smartpresshez



Geopress kézi prészserszám

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfűróidom modell 9690G, Geopress megfűróidom modell 9690TW, Geopress G megfűróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	592 790	74	140.586



Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	792 169	74	32.775



Kofferbetét présgyűrűk


- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42–54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz

modellszám 2202.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 244	74	10.928



Fedőbetét

- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfák modell 2202.1, kofferbetét leágazóidom modell 2202.11

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 190	74	5.824