


Easytop rendszerszerelvények

Szerelvények

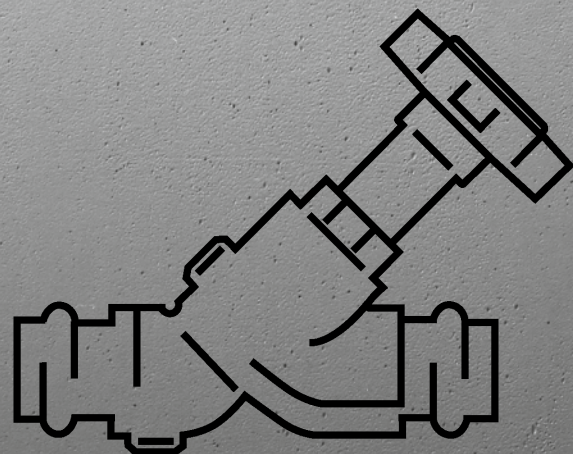

Rendszerszerelvények nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból és tartozékok ivóvízes és fűtési rendszerekhez. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G- és Rp-menetes csatlakozókkal, valamint karimás átmeneti idomokkal lehetségesek.

Ferde üléssű szelepek (szabad áramlású szelepek)

Szelepház és felsőréss nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ürítődugóval.

KRV szelepek (kombinált szabad áramlású szelepek visszacsapó szeleppel)

Szelepház és felsőréss nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Visszacsapó szelepek

Szelepház és felsőréss nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Mintavevő szelepek

Hideg (HHV) és meleg (HMV/HMV-C) ivóvízből való mintavételhez.

Kétrészes modell a következőkből: vörösoöntvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.

Egyrészes modell a következőkből: vörösoöntvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Cirkulációs szabályozószelepek

Termosztatikuss szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, ürítődugóval.

Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösoöntvényből.

Golyóscsapok

Szelepház nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, golyó nemesacélból, karbantartásmentes kapcsolótengely, működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel.

Csipeszelepek

Szelepház és felsőréss vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból.

Vakolat alatti egyenes üléssű szelepek

Szelepház és felsőréss vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelési védőbetéttel.

Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek

Szelepház és felsőréss vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, felsőrésszel, szeleptülékkel és szeleptányéregységgel nemesacélból, védőbetéttel, fogadóval koax G2 mérőkapcsula számára (nem része a szállítási terjedelemnek), vakkarimával. A modellek tetszés szerint választhatók zaj- és hőszigetelt vagy 1-szeres és 2-szeres kivitelben.

Vízmérő-szerelőegységek

Szelepház és vizet vezető részek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelőlap nemesacélból (mélységben és hosszában állítható, beállítható a vízmérő vízszintes és függőleges beépítéséhez), bemeneti oldalon: leplombálható vízmérő-csatlakozó csavarzat, kimeneti oldalon: hosszában állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyaggal. A modellek választhatók közvetlenül felszerelt ferde üléssű szeleppel (szabad áramlású szelep) a bemeneti oldalon és KRV ferde üléssű szeleppel a kimeneti oldalon.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, cserélhető zöld, piros vagy kék közegjelölés

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt FKM tömítőelemek használata ivóvízvezeték- és gázszerelések esetén nem megengedett!

Méreték

DN15–100

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A rendszer itt ismertett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek

A termékek megengedett üzemi hőmérséklete és nyomása megtalálható a használati utasításban.

Vegye figyelembe a folyásirányt!

A vörösréz alkatrészeket nem szabad horganyzott vasanyagok elé beépíteni.

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP
1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösonótvény elzárószelepek	362
Vörösonótvény elzárószelepek, 2017-től	363
Vörösonótvény XL-elzárószelepek	365
Vörösonótvény XL-elzárószelepek, 2017-től	366
Nemesacél elzárószelepek	367
Nemesacél elzárószelepek, 2017-től	368
Tartozékok mintavevő szelepekhez	369
Cirkulációs beszabályzószelepek	369
Vörösonótvény gömbcsapok	371
Vörösonótvény gömbcsapok, 2017-től	372
Nemesacél gömbcsapok	375
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	377
Csmpeszelepek, 2017-től	377
Vakolat alatti csmpeszelepek, Vakolat alatti egyenes üléű szelepek	378
Vakolat alatti csmpeszelepek, Vakolat alatti egyenes üléű szelepek, 2017-től	378
Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek	379
Vízmérő-szerelőegységek	380
Vízmérő-szerelőegységek, 2017-től	382
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz	383
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz, 2017-től	384
Tartozékok ferde üléű szelepekhez	385
Tartozékok ferde üléű szelepekhez, 2017-től	386
Tartozékok golyóscsapokhoz	388
Tartozékok golyóscsapokhoz, 2017-től	389



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	457 143*	95	28.436
25	1 $\frac{1}{4}$	5	457 150*	95	37.092
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 174*	95	63.760

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	457 198*	95	31.545
20	22	5	457 211*	95	35.365
32	35	1	457 235*	95	65.839
40	42	1	457 242*	95	78.995
50	54	1	457 259*	95	109.626

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	457 266*	95	28.436
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 310*	95	69.310
50	2 $\frac{3}{4}$	1	457 327*	95	96.325

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél
szeleptülés, ellenőrző csatlakozó,
G¼-es üritődugó, EPDM tömítőele-
mek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	471 026*	95	30.426
20	22	5	471 033*	95	31.889
25	28	5	471 040	95	40.567
40	42	1	471 163*	95	73.462
50	54	1	471 170*	95	104.635

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop visszacsapó szelep

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228
szerint lapos tömítésű
csavarzatokhoz, vörösoöntvény
szelepház és felsőrész DIN 50930-6
szerint, nemesacél szeleptülés,
ellenőrző csatlakozó, G¼-es
üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	471 194	95	28.436
32	1½	1	471 217*	95	54.058
40	1¾	1	471 224*	95	63.760
50	2¾	1	471 231*	95	79.734

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSOÖNTVÉNY ELZÁRÓSELEPEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep

(szabad áramlású szelep)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szeleptülék és
szeleptányéregység, orsóátétel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, G¼-es üritődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	756 864	95	28.408
15	18	5	756 871	95	31.161
20	22	5	756 888	95	32.664
25	28	5	756 895	95	42.965
32	35	1	756 901	95	61.780
40	42	1	756 918	95	75.263
50	54	1	756 925	95	107.205



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	756 932	95	25.204
20	1	5	756 949	95	29.125
25	1 $\frac{1}{4}$	5	756 956	95	37.993
32	1 $\frac{1}{2}$	1	756 963	95	55.379
40	1 $\frac{3}{4}$	1	756 970	95	65.320
50	2 $\frac{3}{4}$	1	756 987	95	93.005

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányegység és szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 199	95	32.306
15	18	5	757 205	95	35.132
20	22	5	757 212	95	36.226
25	28	5	757 229	95	46.507
32	35	1	757 236	95	67.449
40	42	1	757 243	95	80.933
50	54	1	757 250	95	112.320



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányegység és szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 267	95	29.125
20	1	5	757 274	95	32.664
25	1 $\frac{1}{4}$	5	757 281	95	41.535
32	1 $\frac{1}{2}$	1/5	757 298	95	61.063
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 304	95	71.008
50	2 $\frac{3}{4}$	1	757 311	95	98.693

G = G (hengeres csavarmenet)



- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösvontvény vagy szilícij

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

DVGW vizsgalati jelölés
modellszám 2239 1

Modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 526	95	28.408
15	18	5	757 533	95	31.161
20	22	5	757 540	95	32.664
25	28	5	757 557	95	42.965
32	35	1	757 564	95	61.780
40	42	1	757 571	95	75.263
50	54	1	757 588	95	107.205



Kialakítás/felszereltség

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1.6 MPa (PN

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.3

Modellszám 2239.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	757 595	95	25.204
20	1	5	757 601	95	29.125
25	1¼	1	757 618	95	37.993
32	1½	1	757 625	95	55.379
40	1¾	1	757 632	95	65.320
50	2¾	1	757 649	95	81.288

$G = G$ (hengeres csavarmenet)

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK



Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DV/GW vizsgálati jellel

DVGW Vizsgálati Jellel
modellazs 0023YI

modellszam 2237XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	624 323*	95	230.632
80	⅓	8	1	624 347*	95	368.298
100	⅔	8	1	624 354*	95	774.042

$G = G$ (hengeres csavarmenet)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop XL KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	624 361*	95	281.136
80	¾	8	1	624 385*	95	384.994
100	¾	8	1	624 392*	95	794.187

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop XL visszacsapó szelep

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	624 408*	95	302.184
80	¾	8	1	624 422*	95	409.911
100	¾	8	1	624 439*	95	848.197

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.5XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 052	95	222.573
65	¾	8	1	757 069	95	297.056
80	¾	8	1	757 076	95	355.431
100	¾	8	1	757 083	95	747.012

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám



Easytop XL KRV ferde ülésű szelep

(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238.5XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 380	95	286.613
65	¾	8	1	757 397	95	324.008
80	¾	8	1	757 403	95	392.503
100	¾	8	1	757 410	95	809.675

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám



Easytop XL visszacsapó szelep

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.4XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 717	95	308.073
65	¾	8	1	757 724	95	353.661
80	¾	8	1	757 731	95	417.899
100	¾	8	1	757 748	95	864.742

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep

(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2338

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	468 460	95	61.619
15	18	5	468 477*	95	65.733
20	22	5	468 484	95	67.739
25	28	5	468 491	95	83.022
32	35	1	468 507	95	105.274
40	42	1	468 514*	95	126.073

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop Inox visszacsapó szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2339

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	471 255*	95	55.331
20	22	5	471 279*	95	59.358
50	54	1	471 316*	95	168.988

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 854	95	55.712
15	18	5	757 861	95	58.312
20	22	5	757 878	95	60.875
25	28	5	757 885	95	80.441
32	35	1	757 892	95	101.830
40	42	1	757 908	95	124.719
50	54	1	757 915	95	179.319



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 922	95	70.098
15	18	5	757 939	95	72.338
20	22	5	757 946	95	74.537
25	28	5	757 953	95	94.464
32	35	1	757 960	95	115.855
40	42	1	757 977	95	138.742
50	54	1	757 984	95	194.066



Easytop Inox visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 991	95	60.875
15	18	5	758 004	95	63.108
20	22	5	758 011	95	65.314
25	28	5	758 028	95	85.601
32	35	1	758 035	95	106.254
40	42	1	758 042	95	130.621
50	54	1	758 059	95	185.961

TARTOZÉKOK MINTAVEVŐ SZELEPEKHEZ



Sanpress T-idom
G 1/4, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mintavevő szelep, üritőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, üritőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolókarmanytút kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/4	15	1	705 596	87	6.623
18	1/4	18	1	705 602	87	7.431
22	1/4	22	1	705 619	87	9.210
28	1/4	28	1	705 626	87	10.916
35	1/4	35	1	705 633	87	13.197
42	1/4	42	1	705 640	87	16.366
54	1/4	54	1	705 855	87	20.653

G = G (hengeres csavarmenet)



CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK



Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep
termosztatikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, rozsdamentesacél golyó, üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2281.7

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	778 804	95	44.644
15	18	1	778 811	95	48.025
20	22	1	778 828	95	50.633



Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep
termosztatikus szabályozószelep

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, rozsdamentesacél golyó, üritődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2281.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	1	778 873	95	38.796
20	1	1	778 880	95	44.571

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj öntapadó

- az alábbiakhoz használható:
Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	785 475	95	7.486



Easytop állítóműkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség

állítómű, szeleppetét, üritőszelep, hőmérséklet-érzékelő

modellszám 1013.8

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	1	785 468	95	121.218

U = feszültség (V)



Easytop hőmérsékletmérő

- az alábbiakhoz használható:
Easytop üritőszelep modell 2278.5

Kialakítás/felszereltség

kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F

modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	686 116	95	8.258

hőm. = hőmérséklet



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- vörösoöntvény

- G-menet

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	14.635

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop cirkulációs

beszabályozószelep

statikus szabályozószelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

házzal és vízzel érintkező

alkatrészek vörösoöntvényből

DIN 50930-6 szabvány szerint,

üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	677 084	95	35.037
15	18	1	677 091	95	35.037
20	22	1	677 107	95	38.706
25	28	1	677 114	95	42.913



Easytop keringési szabályozószelep

statikus szabályozószelep

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- G-menet
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, házzal és vízzel érintkező alkatrészek

vörösoöntvényből DIN 50930-6

szabvány szerint, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	677 121	95	29.625
20	1	1	677 138	95	31.734
25	1¼	1	677 145	95	38.961

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop keringési szabályozószelep modell 2282, 2282.1

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	688 141	95	7.193
20	1	688 653	95	7.910
25	1	688 660	95	9.171



Easytop visszacsapó szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: keringési rendszer
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nyitási nyomás ≥ 10 mbar, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	570 286*	95	31.407

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, karbantartás-mentes kapcsolótengely, fekete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	590 437	95	7.939
20	22	1	590 451	95	12.036
40	42	1	590 482	95	55.706



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:
Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.20

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	564 704*	95	6.508
20	1	564 711*	95	7.132
32	1	564 735*	95	9.479
40	1	564 742*	95	13.571
50	1	564 759*	95	14.773

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gömbcsap

- a következőkhöz: Pexfit Fosta
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház

modellszám 2770

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	587 345	95	9.686
15	20	1	587 352	95	9.973

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóte-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 377	95	7.590
15	18	1	746 384	95	8.229
20	22	1	746 391	95	11.505
25	28	1	746 407	95	17.906
32	35	1	746 414	95	36.328
40	42	1	746 421	95	53.315
50	54	1	746 438	95	91.714



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóte-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼
üritőszeleppel

mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼
üritőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 681	95	12.982
15	18	1	746 698	95	13.768
20	22	1	746 704	95	17.739
25	28	1	746 711	95	25.494
32	35	1	746 728	95	47.855
40	42	1	746 735	95	68.472
50	54	1	746 742	95	115.058



Easytop gőmbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel, EPDM
tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	746 759	95	8.265
15	18	½	1	746 766	95	8.537
20	22	¾	1	746 773	95	11.102
25	28	1	1	746 780	95	16.740
32	35	1¼	1	746 797	95	31.451
40	42	1½	1	746 803	95	46.645
50	54	2	1	746 810	95	78.055



Easytop gőmbcsap

- bemenet/kimenet: Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2275.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 827	95	7.319
20	¾	1	746 834	95	9.295
25	1	1	746 841	95	13.467
32	1¼	1	746 858	95	24.088
40	1½	1	746 865	95	36.348
50	2	1	746 872	95	58.214



Easytop gőmbcsap

- bemenet/kimenet: Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (űrítőszelep,
űrítődugó), mindkét oldalon G¼
űrítődugó G¼ ürítőszeleppel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2275.5

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 889	95	12.524
20	¾	1	746 896	95	14.804
25	1	1	746 902	95	19.850
32	1¼	1	746 919	95	32.556
40	1½	1	746 926	95	47.221
50	2	1	746 933	95	73.339



Easytop gömbcsap

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (űritőszelep, űritődugó), mindkét oldalon G $\frac{1}{4}$ űritődugó G $\frac{1}{4}$ űritőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.6

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	747 008	95	13.282
20	1	1	747 015	95	15.982
25	1 $\frac{1}{4}$	1	747 022	95	21.467
32	1 $\frac{1}{2}$	1	747 039	95	33.993
40	1 $\frac{3}{4}$	1	747 046	95	49.386
50	2 $\frac{1}{2}$	1	747 053	95	76.816

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, rozsdamentesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	746 940	95	8.065
20	1	1	746 957	95	10.226
25	1 $\frac{1}{4}$	1	746 964	95	14.801
32	1 $\frac{1}{2}$	1	746 971	95	25.286
40	1 $\frac{3}{4}$	1	746 988	95	38.169
50	2 $\frac{1}{2}$	1	746 995	95	61.625

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- szilíciumbronz

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, L-alakú működtetőkar, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	774 851	95	8.400
15	18	1	774 868	95	9.106
20	22	1	774 875	95	12.736
25	28	1	774 882	95	19.813
32	35	1	774 899	95	40.211
40	42	1	774 905	95	59.006
50	54	1	774 912	95	101.524



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóte-
gely, T-alakú működtetőkar
szigetelőtokkal a páralecsapódás
elkerüléséhez, rozsdamentesacél
golyó, EPDM tömítőelemek
(préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275CO

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 445	95	12.372
15	18	1	746 551	95	13.141
20	22	1	746 568	95	17.170
25	28	1	746 575	95	25.944
32	35	1	746 582	95	43.801
40	42	1	746 599	95	72.764
50	54	1	746 605	95	120.907



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2275.90

DN-hez	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	SZ [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	38	27	115	62	1	747 435	95	6.655
20	47	27	130	78	1	747 442	95	7.299
25	57	43	160	93	1	747 459	95	8.461
32	67	43	168	102	1	747 466	95	9.698
40	68	44	198	115	1	747 473	95	13.897
50	87	44	220	153	1	747 480	95	15.122

d1 = külső csőátmérő

d2 = külső csőátmérő

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop Inox gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház
DIN 50930-6 szerint, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	554 729	95	38.026
15	18	1	554 736	95	38.200
20	22	1	554 743	95	44.516
25	28	1	554 750	95	58.414
32	35	1	554 767	95	78.509
40	42	1	554 774	95	111.936
50	54	1	554 781	95	149.212



Easytop gömbcsap
Sanpress Inox pręscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható:
Easytop szigetelő héj modell
2275.90

- rozsdamentes acél
- pręscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház,
nemesacél kapcsolótengely,
tömszelence és golyó, EPDM
tömítőelemek (pręscsatlakozás),
L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 2375.8

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	766 764	95	27.433
15	18	1	766 771	95	27.806
20	22	1	766 788	95	30.894
25	28	1	766 795	95	43.339
32	35	1	766 801	95	50.953
40	42	1	766 818	95	64.426
50	54	1	766 825	95	87.847



Easytop gömbcsap
Megapress pręscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- pręscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM
tömítőelemek (pręscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 165	95	41.616
20	¾	1	787 172	95	46.379
25	1	1	787 189	95	52.900
32	1¼	1	787 196	95	65.471
40	1½	1	787 202	95	73.584
50	2	1	787 219	95	95.688



Easytop gömbcsap
Megapress S pręscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- pręscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM
tömítőelemek (pręscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 226	95	41.616
20	¾	1	787 233	95	46.379
25	1	1	787 240	95	52.900
32	1¼	1	787 653	95	62.751
40	1½	1	787 660	95	73.584
50	2	1	787 677	95	95.688



Easytop XL gömbcsap Megapress S XL préscsatlakozás 3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem


Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	802 349	95	307.035
80	3	1	802 554	95	352.886
100	4	1	802 561	95	495.568

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javitókészlet

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	787 738	95	7.247
¾	1	787 745	95	9.288
1	1	787 752	95	10.668
1¼	1	787 769	95	12.107
1½, 2	1	787 776	95	12.332



Javitókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL gömbcsap modell
4275.8XL
- PTFE

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1/5	802 578	95	30.939
80	3	1/5	802 585	95	34.352
100	4	1/5	802 592	95	48.154

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop csempeszelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 312	95	22.365
18	1	747 329	95	23.759
22	1	747 336	95	25.332



Easytop csempeszelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, műanyag forgatófogantyú

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1	747 299	95	21.324
3/4	1	747 305	95	22.757

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45-130	1/5	595 937*	95	28.099
25	28	45-130	1/5	596 767*	95	42.111

BMÉ = beépítési mélység

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.40

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-25	1	596 842	95	6.413

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop vakolat alatti csempeszelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45-130	1	747 343	95	23.866
18	45-130	1	747 350	95	25.387
22	45-130	1	747 367	95	26.869

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti csempeszelep

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, építési védelem

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.6

Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	45-130	1	747 374	95	22.506
3/4	45-130	1	747 381	95	23.993

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	755 591	95	28.642
15	18	45–130	1/5	755 607	95	29.877
20	22	45–130	5	755 614	95	32.808
25	28	45–130	1/5	755 621	95	42.928

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.3

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45–130	1/5	755 638	95	27.014
20	¾	45–130	1/5	755 645	95	28.517
25	1	45–130	1/5	756 857	95	32.451

BMÉ = beépítési mélység

VAKOLAT ALATTI LAKÁS-VÍZMÉRŐEGYSÉGEK



Easytop működtetőegység
Visign for More 104
- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6
Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 835	95	20.958



Easytop működtetőegység
- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6
Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	275 068	95	13.643
krómozott/kék	1	275 075	95	13.643



Easytop zárókupak
hatósági modell
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6
modellszám 2236.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 828	95	10.453


Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés elől
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes üléssű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyák, tömítések, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	596 811	95	2.780


Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés hátul
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes üléssű szelep modell 2235, 2235.2, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

zajszigetelő tartólap, rögzítőcsavarok, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.95

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	609 078	95	2.637

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK

Easytop ferde üléssű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Geopress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleppülés

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.55

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	40	1	1	554 378*	95	47.280

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Easytop ferde üléssű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, nemesacél szeleppülés, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.50

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	42	1½	1/5	586 966*	95	97.480

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, kimenet: Sanpress csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptűlés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.90

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1	554 446*	95	47.337
32	35	1 1/4	1	554 453*	95	67.339

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptűlés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.91

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	554 460*	95	38.802
40	1 1/2	1/5	554 484*	95	62.559

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Geopress K 90°-os átmenőv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- prés csatlakozás, R-menet

modellszám 9714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	3/4	1	710 927	51	11.211
32	3/4	1	710 934	51	11.643
32	1	1	710 941	51	13.001
32	1 1/2	1	710 958	51	15.527
40	1	1	710 965	51	19.745
40	1 1/4	1	710 972	51	19.745
40	1 1/2	1	710 989	51	19.745
50	1	1	710 996	51	28.695
50	1 1/4	1	711 009	51	24.206
50	1 1/2	1	711 016	51	24.206
63	1 1/2	1	711 023	51	35.557
63	2	1	711 030	51	34.200



Geopress 90°-os csatlakozóv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- prés csatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 034	53	41.543
32	1 1/2	1	768 041	53	45.007
40	1	1	768 058	53	43.771
40	1 1/4	1	768 065	53	47.029
40	1 1/2	1	768 072	53	49.374
50	1 1/2	1	768 089	53	57.041
63	1 1/2	1	768 096	53	67.499

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1/5	756 697	95	51.675
32	35	1¼	1/5	756 703	95	66.269
40	42	1½	1/5	756 710	95	99.871
50	54	2	1/5	756 727	95	123.102



Easytop ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 734	95	34.774
32	1¼	1/5	756 741	95	49.673
40	1½	1/5	756 758	95	57.115
50	2	1/5	756 765	95	81.632



Easytop KRV ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 772	95	39.749
32	1¼	1/5	756 789	95	52.265
40	1½	1/5	756 796	95	64.088
50	2	1/5	756 802	95	85.050

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ


Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikerek, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	457 334	95	5.540
¾	1	640 989	95	6.888

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop Inox üritőszelep

- az alábbiakhoz használható:
Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikerek, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2334

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	471 569	95	13.282

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop hosszabbító

- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.10, 2210.12, Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 654	95	2.759

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop Inox hosszabbító

- az alábbiakhoz használható:
Easytop szigetelő héj modell 2210.10, 2210.12, Easytop Inox üritőszelep modell 2334, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

modellszám 2334.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 661	95	10.599

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.10

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	488 550*	95	4.995
32	1	488 161*	95	8.081
40	1	488 178*	95	11.583
50	1	488 185*	95	12.588

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- prés-csatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	¾	1	265 663	87	2.479
	18	¾	1	283 391	87	2.550
✓	22	1	1	265 687	87	2.518
✓	28	1¼	1	265 700	87	4.209
✓	35	1½	1	265 731	87	4.922
✓	42	1¾	1	265 304	87	9.210
✓	54	2¾	1	265 328	87	13.065

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarment)

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL



Easytop üritőszelep

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval
- vörösoöntvény
- G-menet

modellszám 2278.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	747 398	95	5.390

G = G (hengeres csavarment)



Easytop üritőszelep

az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- vörösoöntvény
- G-menet

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	14.635

G = G (hengeres csavarment)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	758 356	95	5.094
20	1	758 363	95	5.577
25	1	758 370	95	6.107
32	1	758 387	95	8.233
40	1	758 394	95	11.807
50	1	758 400	95	12.838

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.21
- műanyag

modellszám 2237.23

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	55	zöld	1	474 881*	95	270
25	55	piros	1	474 911*	95	285
35	70	zöld	1	474 898*	95	320
35	70	piros	1	474 928*	95	336
45	90	zöld	1	474 904*	95	435
45	90	piros	1	474 935*	95	457

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerék

- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL
- műanyag

modellszám 2237.3XL

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
65–100	antracitszürke = RAL 7016	5	654 443	95	10.213



Easytop XL közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.3XL
- műanyag

modellszám 2237.4XL

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
zöld	5	654 450*	95	4.754
piros	5	654 467*	95	4.754

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerék

- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop Inox ürítőszelep modell 2334
- műanyag

modellszám 2234.20

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	474 874*	95	520

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ, 2017-TŐL



Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.50, 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237.1, 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	756 994	95	16.821
20	1/5	757 007	95	20.449
25	1/5	757 014	95	26.262
32	1/5	757 021	95	40.820
40	1/5	757 038	95	46.847
50	1/5	757 045	95	65.302



Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2238.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	757 328	95	22.292
20	1/5	757 335	95	24.955
25	1/5	757 342	95	31.769
32	1/5	757 359	95	46.809
40	1/5	757 366	95	54.214
50	1/5	757 373	95	75.208



Easytop felsőrész visszacsapó szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop visszacsapó szelep modell 2239, 2239.1, 2239.3, 2239.4, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység

modellszám 2239.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	757 656	95	15.762
20	1/5	757 663	95	16.839
25	1/5	757 670	95	17.912
32	1/5	757 687	95	24.349
40	1/5	757 694	95	35.814
50	1/5	757 700	95	44.399



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható:
Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modell 2237.22,
Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2237.24

Ø	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	1/100	758 431	95	706
73	25/32	1	758 448	95	1.217
98	40/50	1/40	758 455	95	2.225



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2238.24

Ø	DN-hez	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	778 439	95	1.953
73	25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	778 446	95	2.778
98	40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	778 453	95	4.368



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.24
- műanyag

modellszám 2237.25

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1/200	758 479	95	263
27,5	60	piros	1/200	758 462	95	263
34	73	zöld	1/200	758 493	95	316
34	73	piros	1/200	758 486	95	316
44,5	98	zöld	1/150	758 516	95	435
44,5	98	piros	1/150	758 509	95	435



Easytop közegjelölés

KRV

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92, Easytop kézikerék modell 2237.24, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5
- műanyag

modellszám 2237.26

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1	761 141*	95	263
27,5	60	piros	1	761 158*	95	263
34	73	zöld	1	761 172*	95	316
34	73	piros	1	761 165*	95	316
44,5	98	zöld	1	761 189*	95	435
44,5	98	piros	1	761 196*	95	435

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerék

- az alábbiakhoz használható: Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop Inox üritőszelep modell 2234
- műanyag

modellszám 2234.22

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	758 424	95	517



Easytop XL felsőrész ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 090	95	193.835
80	1/5	757 106	95	246.841
100	1/5	757 113	95	297.861



Easytop XL felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható: Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2238.8XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 427	95	214.239
80	1/5	757 434	95	272.077
100	1/5	757 441	95	329.213



Easytop XL felsőrész visszacsapó szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL,
Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239XL

Kialakítás/felszereltség

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység

modellszám 2239.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 755	95	154.271
80	1/5	757 762	95	195.928
100	1/5	757 779	95	237.076

TARTOZÉKOK GÖLYÖSCSAPOKHOZ



Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- műanyag

modellszám 2270.21

belső Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	15/20	antracitszürke = RAL 7016	5	588 847¹	95	1.284
35	25/32	antracitszürke = RAL 7016	5	590 253¹	95	1.691
40	40/50	antracitszürke = RAL 7016	5	590 260¹	95	2.484

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2270.21
- műanyag

modellszám 2270.23

belső Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	piros	5	590 307¹	95	386
30	zöld	5	590 338¹	95	386
30	kék	5	590 369¹	95	386
35	piros	5	590 314¹	95	471
35	zöld	5	590 345¹	95	471
35	kék	5	590 376¹	95	471
40	piros	5	590 321¹	95	651
40	zöld	5	590 352¹	95	651
40	kék	5	590 383¹	95	651

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- fém

modellszám 2270.26

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	5	590 390*	95	2.919
25	fekete	5	590 406*	95	3.047
32	fekete	5	590 413*	95	3.047
40/50	fekete	5	590 420*	95	3.543

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL


Easytop működtetőkar T-alak

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- műanyag

modellszám 2275.91

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	747 497	95	1.951
25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	747 503	95	2.567
40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	747 510	95	3.792


Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- fém

modellszám 2275.93

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	1	747 558	95	2.975
25/32	fekete	1	747 565	95	3.111
40/50	fekete	1	747 572	95	3.619


Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

Kialakítás/felszereltség
fekete porszórt működtetőkar
modellszám 2275.92

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	747 527	95	4.458
25/32	1	747 534	95	4.661
40/50	1	747 541	95	5.431


Easytop hőmérsékletmérő

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91

Kialakítás/felszereltség
piros közegjelölés
modellszám 2275.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	747 589	95	14.158



Easytop záródugó imbusznyílással

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval

modellszám 2275.95

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1	747 602	95	1.956

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop közegjelölés

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91, Easytop hőmérsékletmérő modell 2275.94

modellszám 2275.97

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
piros	1	747 732	95	2.498
zöld	1	747 749	95	2.498
kék	1	747 756	95	2.498



Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható:
Easytop működtetőkar modell
2275.91

- műanyag

modellszám 2275.96

DN-hez	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	piros	1	747 619	95	1.710
15/20	zöld	1	747 626	95	1.710
15/20	kék	1	747 633	95	1.710
25-50	piros	1	747 640	95	2.087
25-50	zöld	1	747 657	95	2.087
25-50	kék	1	747 664	95	2.087