


Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz
Vízvezetés-technika

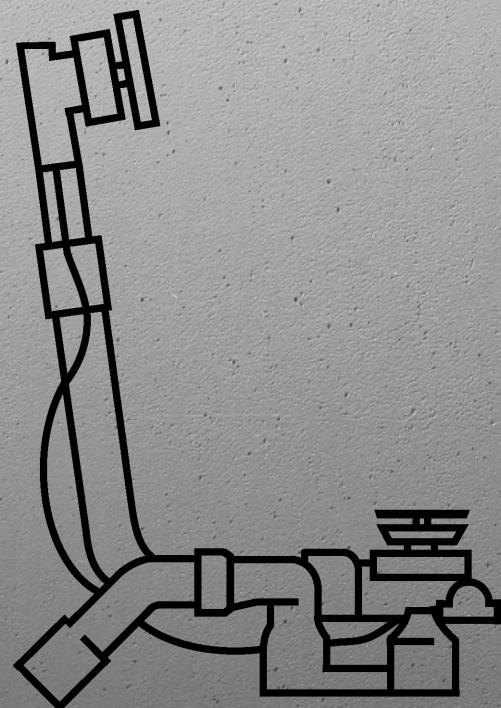

Polipropilénből (PP) készült be-, le-, és túlfolyók és tartozékok fürdőkádakhoz és zuhanytálcákhoz. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok.

Multiplex Trio E

Elektronikusan vezérelt keverőegység fürdőkád megtöltéséhez. Vízbefolyós le- és túlfolyógarnitúrákkal történő használathoz.

Multiplex Trio

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio

Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex Trio F

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio F

Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Rotaplex

Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Citaplex

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, lezárás szelepdugóval.

Domoplex

Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, kivehető szagelzárával.

Tempoplex

Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 60 vagy 80 mm, kivehető szagelzárával.

Tempoplex Plus

Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 90 mm, különösen nagy lefolyási teljesítménnyel, kivehető szagelzárával.

Duoplex

Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, takarófedeles állócsővel, kivehető szagelzárával.

Varioplex

Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, állócsővel.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságaik a háztartási szennyvízhez. A szagelzárárok keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.














TARTALOMJEGYZÉK

Működtetőegységek áttekintése	532
Multiplex	533
Rotaplex	535
Multiplex Trio	536
Rotaplex Trio	541
Multiplex Trio E	543
Motorvezérelt készletek túlfolyótesten keresztüli feltöltéssel	545
Motorvezérelt készletek lefolyótesten keresztüli feltöltéssel	547
Csőmegszakító	547
Simplex	549
Simplex Trio	549
Citaplex	550
Le- és túlfolyók	550
Tempoplex	551
Tempoplex Plus	553
Domoplex	554
Duoplex	557
Varioplex	557
Állócsőszelepek	559
Száras szelepek, szifonok	560
Tartozékok	561
Használati utasítás	564


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Multiplex	Multiplex Trio
 6162.1 6163.1 6163.2 +  6162.01  6154.0  6171.0	 6161.52 6161.62 6161.72 +  6161.01  6161.13  6170.0
Rotaplex	Rotaplex Trio
 6142.32 6142.33 +  6142.01  6156.0	 6141.62 6141.72 +  6141.01  6141.02

MULTIPLEX


Multiplex le-/túlfolyó
Visign M5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	14	16.419
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	14	19.076

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz


Multiplex le-/túlfolyó
működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- nem tartalmazza: forgatható rozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	14	13.018
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	14	14.659
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	14	17.014


BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz





Multiplex működtetőegység

Visign M5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség


forgatható rozetta, szelepkúp

modellszám 6162.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	721 244	14	4.516
nemesmatt műanyag	1	735 906	15	24.048
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	735 890	15	33.102
fehér műanyag	1	735 883	15	16.487
matt fekete műanyag	1	806 118	15	34.387
egyedi színű műanyag	1	765 873 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	765 880 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex működtetőegység

Visign M3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, szelepkúp

modellszám 6154.0



Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	576 325	14	12.000
fehér műanyag	1	735 913	15	34.044
egyedi színű műanyag	1	765 910 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	765 927 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex működtetőegység

Visign M9

vízszintemelés plusz 5 cm-rel

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp

Figyelem

Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!

modellszám 6171.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	724 597	14	21.780




Multiplex le-/túlfolyó
Visign M9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
 - lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése
Kialakítás/felszereltség
 túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
 túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
 Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	724 566	14	45.267
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	733 582	14	47.465
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	733 599	14	50.607

BHL = bowdenhuzal hossza
 SF = standard fürdőkád
 FK = fürdőkádlefolyó nyílás
 HF = hosszabbított fürdőkád
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



ROTAPLEX




Rotaplex le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
 - nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél
Kialakítás/felszereltség
 szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
 túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
 Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
 DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	14	41.206
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	14	51.243

BHL = bowdenhuzal hossza
 FK = fürdőkádlefolyó nyílás
 HF = hosszabbított fürdőkád
 F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex működtetőegység
Visign R5
 - a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
 forgatható rozetta, takarófedél
modellszám 6142.01

DESIGN PLUS
 powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	721 558	14	7.745
egyedi színű műanyag	1	773 397¹	14	kérésre
fém színű műanyag	1	773 403¹	14	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Rotaplex működtetőegység

Visign R3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6156.0



reddot design award
winner 2006



Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	586 508	14	17.771
egyedi színű műanyag	1	773 427 ¹	14	kérésre
fém színű műanyag	1	773 434 ¹	14	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórózsza, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1/5	727 734	10	87.980
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	727 741	10	93.570
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	727 758	10	110.511

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex Trio le-/túlfolyó

működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

a DIN EN 274 szerint



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778	10	41.185
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970	10	47.082
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987	10	63.595


BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

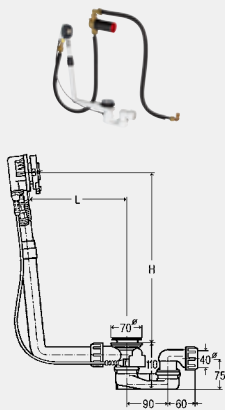

Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

befolyókarima, szifon, DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.221	40	560	✓		✓	1	728 090	10	102.100
6161.321	40	725		✓	✓	1	728 106	10	108.444

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio működtetőegység

Visign MT3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám 6161.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	725 785	10	46.420
matt fekete műanyag	1	806 125	15	93.797
nemesmatt műanyag	1	732 486	15	81.802
nemes sárgaréz műanyag	1	732 493	15	117.674
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	732 509	15	98.983
fehér műanyag	1	725 815	15	77.460
egyedi színű műanyag	1	766 474 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	766 481 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex Trio működtetőegység

Visign MT3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám 6161.13

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	725 792	10	54.975
fehér műanyag	1	725 822	15	86.292
egyedi színű műanyag	1	766 504 ¹	10	kérésre
fém színű műanyag	1	766 511 ¹	10	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT3

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórzsza, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	727 703	10	98.486
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	727 710	10	104.403
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	727 727	10	118.539

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio működtetőegység

Visign MT9

vízszintemelés plusz 5 cm-rel

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp

Figyelem


Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!

modellszám 6170.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	724 580	10	75.909



Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
 - a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
 - lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése
Kialakítás/felszereltség
 túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
 túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
 Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	krómozott nemesacél	5	723 347	10	119.990
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	színű/szálcsiszolt	5	724 559 ¹	15	164.861
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	krómozott	10	733 605	10	126.267
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	krómozott	1	733 612	10	141.177

BHL = bowdenhuzal hossza
 SF = standard fürdőkád
 FK = fürdőkádlefolyó nyílás
 HF = hosszabbított fürdőkád
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz
¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex hosszabbítókéscső
 - a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenekű fürdőkád esetén
modellszám 6161.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	122 201	10	2.176



Multiplex Trio F le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.


DIN EN 274 minőségellenőrzött



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2011



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	10	150.192
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	10	152.219
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	10	166.915

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio F le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s


túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6145.51



DN	BHL	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	725	✓	✓	1	675 486	10	114.779

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél, túlfolyórozetta

Kialakítás/felszereltség

befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10	80.441
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10	90.299

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio működtetőegység

Visign RT5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	732 530	10	47.536
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	732 547	15	118.881
fehér műanyag	1	732 523	15	79.274
egyedi színű műanyag	1	773 113 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	773 120 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Rotaplex Trio működtetőegység

Visign RT3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	734 107	10	47.536
egyedi színű műanyag	1	773 144 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	775 056 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Rotaplex Trio le-/túlfolyó

Visign RT5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkádnak mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott befolyótakaró fedél, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10	127.059
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10	136.916

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio le-/túlfolyó

Visign RT3

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkádnak mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott befolyótakaró fedél, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	10	132.185
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	10	141.437

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio F le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

Visign R5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

Figyelem

Lásd a fürdőkádtípus használati tudnivalóit.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6145.2




reddot design award
winner 2011

DESIGN **PLUS**
powered by **ISH**



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2013



DN	BHL	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	725	✓	1	663 568	10	128.319

BHL = bowdenhuzal hossza

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex hosszabbító készlet

- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenékű fürdőkád esetén

modellszám 6141.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	583 668	10	3.494

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával

- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség

krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok


hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint


modellszám 6146



DESIGN **PLUS**



CSE	cikkszám	MU	HUF
1	662 295	10	546.308



Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőakád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség

2 krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézzuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelép, lálozáti tápegység


műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	682 972	10	652.608



Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőakád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség

krómozott kezelőelem (Be/Ki, hőmérséklet-állítás), krómozott kijelzőelem üvegfelülettel hőmérséklet-kijelzéshez és menüválasztási nyomófunkcióval, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kéziújhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 40 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.215

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	684 655	10	714.632



Multiplex Trio E hosszabbítókábel

- a következőkhöz: a krómzott kezelőelemek csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146,
Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő
egység modell 6146.215

modellszám 6146.22

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	668 297	10	33.822

kh = kábelhossz

DESIGN **PLUS**DESIGN **PLUS**



Multiplex Trio E hosszabbítókábel

- a következőkhöz: a kijelzőelem csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.222

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	685 928	10	17.374

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E bővítőkészlet


- a következőkhöz: minden kezelőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség

68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsza

modellszám 6146.36

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	671 358	10	48.234



Multiplex Trio E bővítőkészlet

- a következőkhöz: kijelzőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség

68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsza

modellszám 6146.221

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	684 877	10	61.851

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK TÚLFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSSEL



Multiplex Trio le-/túlfolyó

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

krómozott túlfolyórozetta, krómozott szelepkúp, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.


DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám 6175.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	731 618	10	133.959

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



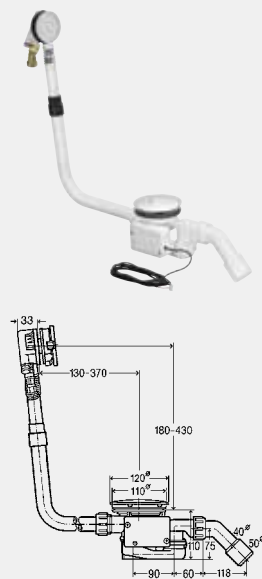

Rotaplex Trio le-/túlfolyó

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkádnak mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkádnak keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkádnak keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkádnak keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6175.2

DN	FK	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	731 625	10	162.620

FK = fürdőkádnak lefolyó nyílás

F90 = 90 mm lefolyónyílás-Ø-vel rendelkező fürdőkádnak



Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK LEFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSSEL



Multiplex Trio F le-/túlfolyó

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by ISH



Kialakítás/felszereltség

krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6148.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	675 493	10	221.185

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz

CSŐMEGSZAKÍTÓ



Vakolat alatti csőmegszakító

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio


- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség

DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés

DVGW reg. számmal

modellszám 6161.81



G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	5	274 528	10	37.247

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozókészlet

vakolat alatti csőmegszakító

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség

DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső

DVGW reg. számmal

modellszám 6161.86

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	273 583	10	60.945

G = G (hengeres csavarmenet)



Rozetta Visign RU2

- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.81, csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86

modellszám 6161.89

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	5	490 690	10	3.597
fehér műanyag	1	800 369	15	11.312



Rozetta Visign RU1

- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.81, csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86

modellszám 6161.80

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
nemesmatt műanyag	1	273 514*	15	12.349
nemes sárgaréz műanyag	1	273 552*	15	23.011
nemesacél színű műanyag	1	450 168*	15	13.863

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Kialakítás/felszereltség

1,5 m-es Sanfix cső

modellszám 6161.9

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	106 010	10	22.583

G = G (hengeres csavarmenet)

SIMPLEX



Simplex le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

Kialakítás/felszereltség

flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s


modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	14	10.870
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	14	13.166

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992



Simplex rozetta

- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	657 406	10	4.635

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT5

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s


modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	10	69.087
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	10	74.107

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



CITAPLEX



Citaplex le-/túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,94 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám	DN	SF	L45	Lv	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176.45	40/50	✓	✓		✓	25	101 947	90	7.676
6176.24	40/50	✓		✓	✓	25	105 563	90	7.676

SF = standard fürdőkád

L45 = 45°-os lefolyóv

Lv = vízszintes lefolyó

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

klikk-záras technika, túlfolyórozetta, szifon, 45°-os lefolyóv

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6177.45

DN	SF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	24	572 853	14	19.537

SF = standard fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz





Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6387

DN	SF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	✓	✓	50	106 812	90	7.655


SF = standard fürdőkádnál
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádnál



Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 flexibilis túlfolyócső, nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm

modellszám	DN	SF	L45	DN40	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	311 537	90	8.147
6387.38	40	✓		✓	✓	25	132 880	90	6.989

SF = standard fürdőkádnál
 L45 = 45°-os lefolyóív
 DN40 = DN40-es lefolyó
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádnál




TEMPOPLEX



Tempoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
 kivethető szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott takarófedél
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,45 l/s
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6956EX

Ø	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	40/50	✓	10	364 786	90	19.648

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Takarófedél
 - a következőkhöz: Tempoplex
modellszám 6956.0

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	krómozott	5	192 730	90	10.077



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus,
60 mm-es Tempoplex
modellszám 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	649 982	90	9.301
115	✓	matt fekete műanyag	1	806 132	15	21.923
115	✓	egyedi színű műanyag	1	775 070¹	90	kérésre
115	✓	fém színű műanyag	1	775 087¹	90	kérésre

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Tempoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,64 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6961



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	90	22.318

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó

építési magasság: 60 mm

Kialakítás/felszereltség


krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,55 l/s

modellszám 6963



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	90	16.255

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó

- a következők utódja: Tempoplex lefolyó modell 6962

Kialakítás/felszereltség

krómozott takarófedél, kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6965



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	801 786	90	26.162

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó

működésbeli egység

- nem tartalmazza: takarófedél

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6965.1

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	801 793	90	15.446

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus lefolyó

nagy lefolyási teljesítmény

Kialakítás/felszereltség

krómozott takarófedél, kivehető szifon, gömbcsuklóval állítható vízszintes lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 60 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,85 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 274 szerint

modellszám 6960

DN	Ø	H	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	115	90	✓	1	578 916	90	25.980

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



45°-os lefolyóív

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus,

60 mm-es Tempoplex

modellszám 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	649 982	90	9.301
115	✓	matt fekete műanyag	1	806 132	15	21.923
115	✓	egyedi színű műanyag	1	775 070 ¹	90	kérésre
115	✓	fém színű műanyag	1	775 087 ¹	90	kérésre

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex

modellszám 6960.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	krómozott sárgaréz	1	560 003 ¹	90	32.807
112	✓	nemes matt műanyag	1	560 812	15	22.481
112	✓	nemes sárgaréz műanyag	1	560 829*	15	110.723
112	✓	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	560 843	15	23.015
112	✓	fehér műanyag	1	560 805	15	15.835

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

¹⁾ sárgaréz takarófedél

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűrőbetét

- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat
 - az alábbiakhoz nem használható: Tempoplex lefolyó modell 6956EX
- modellszám 6961.96**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	582 951	90	2.879



Biztosítócsavar-készlet

- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

M5x30x9 mm-es biztosítócsavar

Figyelem

Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 305	90	2.347



Tempoplex takarófedél

modellszám 6958.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	tiszta fehér=RAL 9010	1	442 385	15	15.835

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6965, Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1

modellszám 6965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	801 809	90	2.906

DOMOPLEX



Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, függőleges lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám 6929.29

Ø	DN	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	40	✓	krómozott	10	226 879	90	11.144

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz



Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
 krómozott takarófedél, kivethető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
 DIN EN 274 minőségellenőrzött




modellszám	Ø	H	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582	90	9.159
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90	11.695

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
 D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
 kivethető szifon, 45°-os lefolyóív, takarófedél
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6928EX




Ø	DN	D52	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	40/50	✓	krómozott	10	364 755	90	10.077

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához




Domoplex lefolyó
működésbeli egység
 - nem tartalmazza: takarófedél
Kialakítás/felszereltség
 kivethető szifon, függőleges és ragasztható lefolyócső (ASA), minimális magfurat-Ø 110 mm
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s
 DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	H	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928.21	40/50	80	✓		1	279 219	90	7.655
6929.21	40/50	80		✓	1	279 226	90	7.826

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
 D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, takarófedél

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6928.9

Ø	DN	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	40	✓	krómozott	10	129 583	90	9.159

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex



reddot design award
winner 2009

modellszám	Ø	D52	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6930.0	75	✓		krómozott műanyag	10	649 968	90	3.081
6931.0	90		✓	krómozott műanyag	1/10	649 975	90	4.052

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához




Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex

modellszám 6928.0

Ø	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	fehér műanyag	1	140 342	15	8.436

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex állócső

modellszám 6928.5

D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	krómozott műanyag	1	446 642	90	5.456

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Biztosítócsavar-készlet

- a következőkhöz: Tempoplex,
Domoplex
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

M5x30x9 mm-es biztosítócsavar

Figyelem

Szerelés után a biztonsági csavarok
többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	789 305	90	2.347

DUOPLEX



Duoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,65 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6934



Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	90	40/50	✓	1	327 460	90	12.073

VS = vízszint

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Duoplex takarófedeles állócső

- a következőkhöz: lefolyó

modellszám 6934.0

Ø	D52	KRO	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	✓	krómozott műanyag	1	334 390	90	5.112

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

KRO = krómozott

VARIOPLEX



Varioplex lefolyó


Kialakítás/felszereltség

szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s



modellszám	Ø	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6955.7	70	40/50	✓		1	108 847¹	90	6.559
6955.8	80	40/50		✓	1	116 408²	90	6.857

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

¹) nemesacél szelepfelsőrés

²) krómozott sárgaréz szelepfelsőrés



Varioplex lefolyó

- a következőkhöz: zuhanytálca

Kialakítás/felszereltség

klíkk-zárás technika, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6977

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	krómozott	1	572 860	10	13.105



Varioplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6931.45

Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	101 220	90	8.166

VS = vízszint

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, szifon, vízszintes lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,52 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6933.89

Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	103 408	90	8.053

VS = vízszint

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s

modellszám 6821.45

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	312 121	90	5.385

G = G (hengeres csavarmenet)

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához





Lefolyó

Kialakítás/felszereltség


szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s

modellszám 6822.45



G = G (hengeres csavarmentet)

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	312 138	90	5.385

ÁLLÓCSŐSZELEPEK



Állócsőszelep

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

műanyag kónusz

modellszám 44.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	120	10	115 784	90	10.372
1¼	70	40	120	10	112 677	90	8.717

G = G (hengeres csavarmentet)

LS = nyeles szelep hossza

VS = vízszint



Állócsőszelep

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

gumikúp

modellszám 45.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	120	25	103 989	90	8.717
1½	70	70	120	10	122 454	90	10.372

G = G (hengeres csavarmentet)

LS = nyeles szelep hossza

VS = vízszint



Szelepalőrész

- a következőkhöz: állócső sárgaréz

kónusszal

- krómozott sárgaréz

modellszám 3932-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	80	70	1	152 802	10	29.527
1½	70	40	1	129 804	10	13.619

G = G (hengeres csavarmentet)

LS = nyeles szelep hossza



Állócső

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

műanyag kónusz

modellszám 44.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	120	1	132 682	10	6.751
1¼	140	1	159 108	10	7.207
1¼	175	1	147 082	10	7.989
1¼	250	1	108 861	10	9.728

VS = vízszint



Állócső

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

gumikúp

modellszám 45.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	120	5	123 864	10	3.386
1½	140	1	142 193	10	3.386
1½	175	1	145 484	10	7.636
1½	200	1	140 045	10	9.935
1½	225	1	148 263	10	10.650
1½	250	1	124 915	10	11.319
1½	275	1	240 554	10	12.988
1½	300	1	208 622	10	14.686
1½	325	1	237 363	10	16.347
1½	350	1	175 108	10	18.049

VS = vízszint



Szelepalsórsz

- a következőkhöz: állócsőszelep
gumi vagy műanyag kónusszal
- krómozott sárgaréz

modellszám 45-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	109 844	10	7.207
1¼	70	40	1	132 095	10	4.732
1½	70	40	1	116 910	10	5.370
1½	70	70	1	126 605	10	8.059

G = G (hengeres csavarmenet)

LS = nyeles szelep hossza

SZÁRAS SZELEPEK, SZIFONOK



Szárás szelep

Kialakítás/felszereltség

szelepdugó

modellszám 6185

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	42	krómozott	1	121 853	90	3.769
1½	42	krómozott	1	117 283	90	4.737

G = G (hengeres csavarmenet)



Szárás szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

betét sárgaréz kúppal és Rp-menettel

modellszám 3932

G	MB	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	70	70	natúr	1	130 695	10	17.127
2	1½	80	70	natúr	1	140 359	10	31.470

G = G (hengeres csavarmenet)

MB = menetes betét

LS = nyeles szelep hossza



Szárás szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő

modellszám 6912

G	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	60	krómozott	1	128 944	10	10.576

G = G (hengeres csavarmenet)

LS = nyeles szelep hossza



Szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

kúpos és lapos tömítés

modellszám 6835.1

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	natúr	1	123 765	90	7.089
1½	40	natúr	1	117 900	90	8.964

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

szifon, nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s

modellszám 6887.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	294 717	90	3.376

G = G (hengeres csavarmenet)

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási
magasság 120 mm 0,65 l/s
modellszám 6888.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	104 030	90	4.315

G = G (hengeres csavarment)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
nemesacél rács, műanyag lefolyóház
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6927

Ø	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
85	40	✓	25	111 779	90	4.871

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Szifon
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó
modellszám 6888.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	118 662	90	2.684


G = G (hengeres csavarment)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóvív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.45

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40/50	25	106 263	90	2.586

G = G (hengeres csavarment)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
lefolyóvív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.1

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	120 719	90	2.126

G = G (hengeres csavarment)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyóvív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6889

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40/50	5/100	102 326	90	2.632


G = G (hengeres csavarment)

TARTOZÉKOK



Lefolyócső
- a következőkhöz: csatlakozás a
szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható
modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	794 521	90	5.385



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható:
Sanfix Fosta cső
- sárgarézt
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	1.863



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgarézt
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	112 608	78	1.509
15	¾	10	105 358	78	1.536

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösoöntvény
- prés-csatlakozás, G-menet

modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	608 316	64	1.635
20	¾	5	608 330	64	1.950

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozótömlő

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6149.95

R	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	550	1	750 657	10	11.111



T-idom

- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó függőleges szereléshez a Multiplex túlfolyócsővén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6895

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	119 188	10	4.732



T-idom

- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó vízszintes szereléshez a Multiplex túlfolyócsővén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6995.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	754 785	10	6.466



90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	106 966	60	955

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső

lefolyócső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	993
1½	40	120	10	107 840	10	1.010
1½	50	120	10	108 731	10	1.010

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyócső

- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség

tömítés


modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	4.624
50	50/40	500	10	460 778	60	5.948
50	50/40	750	10	460 785	60	7.269
50	50/40	1000	10	674 465	60	8.443




HASZNÁLATI UTASÍTÁS


- A** 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/
6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 +
6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10;
6176; 6176.24; 6176.45




- E** 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 +
6141.01/6141.02




- B** 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61;
6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/
6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1;
6175.1




- F** 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 +
6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0;
6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 +
6960.0/6964.0; 6963.6




- C** 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13;
6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



- G** 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0;
6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 +
6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



- D** 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 +
6141.01/6141.02; 6175.2



- H** 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29;
6929.95



Bette:					
Belbette	A	BetteSchmidten II	D	Piccolo Zuhanyzó 669, 670	F
BetteArco	A	BetteSeat	A	Portofino 113, 115	A
BetteBambino	A	BetteSelect 3410–3413	C	Portofino 340	B
BetteCaro előtét nélkül, 35 mély	F	BetteSelect 3420–3433	B	Smart-line 30/31	C
BetteCaro Zuhanyzó		BetteSetline	A	Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	
előtéttel vagy anélkül, 65 mély	F	BetteSet	A	40, 44, 45, 46, 47	B
BetteChic	A	BetteSet Comfort	A	Smart-line Zuhanyzó 60–71	F
BetteClassic	A	BetteSign	A	Smart-line Zuhanyzó 60–66	F
BetteCora	B	BetteSkyline	D	Vario 242, 243	B
BetteCora Ronda	B	BetteSpa	E*		
BetteCora Ronda Comfort	B	BetteStarlet	B	Galatea:	
BetteCora Comfort	B	BetteStarlet Comfort	B	Beach BH 180, BH 200	B
BetteCorner előtét nélkül, 35 mély	F	BetteStarlet I	B	Beach BH 190S, BH 150E	C
BetteCorner Zuhanyzó		BetteStarlet I Comfort	B	Beach BH Zuhanyzó minden modell	F
előtéttel vagy anélkül, 65 mély	F	BetteStarlet II	B	Cliff CF 145E, CF 210S	A
BetteCorner Zuhanyzó		BetteStarlet III	B	Cliff CF 180	B
előtéttel vagy anélkül, 150 mély	G	BetteStarlet IV	B	Cliff CF Zuhanyzó minden modell	F
BetteCorner Zuhanyzó		BetteStarlet IV Comfort	B	Coast CT 180, CT 170, CT 170U,	
előtéttel vagy anélkül, 280 mély	A	BetteStarlet V	B	CT 170D, CT 160K, CT 180K	B
BetteCorner Morrison Comfort	B	BetteStarlet V Comfort	B	Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S	C
BetteCorner Morrison Comfort	B	BetteStarlet Flair Ovális	B	Coast CT Zuhanyzó minden modell	F
BetteCorner Sieger sarok kerek	D	BetteStarlet Ovális	B	Splash SH 160/75, SH 170/75	A
BetteCorner Sieger Comfort	D	BetteStarlet Ovális Comfort	B	Sunrise SE 150/70, SE 160/70,	
BetteDarling kád	B	BetteStarlet Octa	B	SE 170/70, SE 180/80,	
BetteDarling Zuhanyzó	F	BetteStarlet Hatszögletű	B	SE 150/75, SE 160/75,	
BetteDream	B	BetteSteel Duo	B	SE 170/75, SE 150U, SE 160U	A
BetteDual	B	BetteSteel Ovális	B	Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteDuett	A	BetteSteel Corner	A	SE 90QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteDuo	A	BetteSteel Corner Comfort	A	SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF,	
Bette Zuhanyzó szuper lapos 3,5 CM	F	A Bette Belépős kád	A	SE 90/80FL/SF	F
Bette Zuhanyzó 6,5 CM	F	LaBette	A	Sunset ST 45E, ST 116 sarok,	
Bette Zuhanyzó 15,0 CM	G	* = a 6141.33 modellszámú		ST 116 kerek	A
Bette Zuhanyzó 28,0 CM	A	Rotaplex Trio nem használható		Sunset ST 200, ST 176E	B
BetteEmotion	F	Duravit:		Sun S 109, S 110, S 202, S 204,	
BetteEsprit	B	Daro 700027, 700141	A	S 206, S 208, S 210,	
BetteEsprit Comfort	B	Daro 700028	B	S 220 bal, S 222 jobb,	
BetteFamily	B	Darling 700238–4	B	S 224 bal, S 226 jobb	A
BetteFamily Octa	B	D-Code 700096, 700098, 700100	A	Sun S 114, S 115,	
BetteFamily Ovális	B	D-Code 700101, 700137, 700138,		S 180/800 V VL VR, S 190/90OC,	
BetteForm	A	710097, 710099		S 190/800 V VL VR, S 200/90OC	B
BetteForm Comfort	A	D-Code 720093–113	B	Sun S 332, S 333, S 341, S 342,	
BetteForm Low-Line	F	Dura Style	F	S 343, S 345, S 346, S 352,	
BetteForm Nova	A	Esplanata 700281–91	B	S 353, S 354, S 360, S 361,	
BetteForm Safe	A	Happy D. 700308–320	C	S 370, S 371, S 374, S 375,	
BetteFree	B	Happy D. Zuhanyzó	B	S 381, S 382, S 383, S 385	F
BetteHome	D	Onto 700230–233	F	Sun S 301, S 302, S 314	G
BetteHome Comfort	D	Paiova	B	Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170,	
BetteHome Ovális	D	PuraVida 700181, 700198	C	SF 170 U, SF 180	A
BetteHome Ovális Comfort	D	PuraVida 700182, 700183, 700184	A		
BetteLine	A	PuraVida Zuhanyzó 720077/78	B	GKI	
BetteLuna	B	Starck Téglalap 700001–3, 700059,	F	MEMO:	
BetteMetric	B	700060, 700089, 700333–337,		Téglalap alakú kád 1700x750x450,	
BetteMorrison	B	700117–700119		1700x800x450, 1800x800x450	B
BetteMorrison Comfort	B	Starck Téglalap 700204–207, 700048,	A	Téglalap alakú kád 1900x900x450,	
BetteMorrison Ovális	B	700052, 700057, 700058,		1800x1400x500	C
BetteOcean	B	700061, 700062, 700088,		Ovális alakú kád 1800x800x450	B
BetteOcean Low-Line	B	700090, 700338–341		Ovális alakú kád 1900x900x450	C
BetteOne/Highline	B	Starck Ovális 700009–12	B	Sarokkád 1700x900/600x450,	
BetteOne Relax/Highline	B	Starck Zuhanyzó Serie	B	1750x1350/700x450	C
BettePlan	B	Vero	F	Zuhanyzó család	F
BettePoint	F		B	FOX:	
BettePoint sarok	F	Duscholux:		Téglalap alakú kád 1700x750x420,	
BettePoint fal	F	Ancona 110, 112		1800x800x460	B
BettePool Ovális	D	Ancona Zuhanyzó 914, 915	A	Ovális alakú kád 1850x900x460	B
BettePool I, II, III	D	Cordoba 871, 875	F	Sarok megoldás 1800x800x460	B
BettePrisma	A	Free-line 118, 242, 408/409, 534	F	LIVE:	
BetteProfi-Form	A	Malaga 460, 461, 470, 471	D	Téglalap alakú kád 1700x800x430,	
BettePur 170	A	Malaga Zuhanyzó 774	A	1800x800x450	B
BettePur 180	B	Prime-line 245/246, 247/248,	F	Zuhanyzó család	F
BettePur Comfort	A	249/250, 251/252, 253/254, 255,		UNO:	
BettePur Ovális	A	257, 259, 260, 261, 262, 263,		Téglalap alakú kád 1700x750x450,	
BettePur Hatszögletű	A	264, 265, 266		1800x800x480, 1700x800x480	B
BettePur IV/V	A	Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174	A	Ovális alakú kád 1800x800x480	B
BettePur IV/V Comfort	A	Piccolo Duo	A	Hatszögletű sarokkád 1900x900x450,	
BetteRomantica	A	Piccolo Sky 180, 181	A	2050x900x480	B
			B	Zuhanyzó család	F



Vario Sarokkád NOVA

1400x1400x450, 1900x900x450,
2050x900x480

Hoesch:

Arica 5569, 5573

Armada 6169, 6173, 6174-6179,
6182, 6183

Armada 6336, 6369, 6401, 6407,
6411, 6417, 6421 6544, 6556,
6566, 6568

Aviva 6618

Aviva 6619, 6620

Avventura 6648, 6698

Cartagena 5537

Capri 6103-6107, 6116, 6195

Combi 5590

Edition Andree Putman 6655, 6656

Foster 6646, 6647, 6629

Foster 6628, 6476-6479

Giorno 6679-6681, 6693, 6694, 6699

Happy D. 6180, 6181, 6484-6487

Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709

Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707,
3691, 3710

Lima 6388

Medici 6005

Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103,
3632

Modula 6621-6624

Midi 3517, 3518, 3623, 3627

Midi 3633, 3635

Muna 4160-4210

Oriental 6115

Orlando 6017

Parana 5533, 5544, 5545,

5564-5567, 5572

Philippe Starck 6020, 6136

Philippe Starck 6351, 6350

Putman 6655

Regatta 6454, 6455, 6456, 6457,
6460, 6461, 6462, 6455

Samar

Scelta 3670, 3671, 3676-3678

Scelta, 3672-3675, 3679

Sensa Mare 3680, 3681

Sensa Mare 6499

Single Bath 3686-3688

Tacna 5539, 5574, 6466

Thasos 6435, 6447, 6531, 6627

Topeka 5547, 5570, 5575

Waikiki 6011

Zero 6531, 6627

* = csak Multiplex használható

Ideal Standard:

Connect AIR

Connect AIR

Connect Playa T 9623-37

Dea K6695, K6631

Hotline K 2745 - K 2763

Hotline K 2766 - K2768, K 2771 -
K 2774, K 2779 - K2781, K 2783,
K 2784

Hotline K 2764, K 2765, K 2769,
K 2770, K 2775, K 2776, K 2782

Hotline Plus K 6238 - K 6247,
K 6535, K 6536, K 6602, K 6611,
K 6618, K 6623, K 6801, K 6802

Hotline Plus K 6252 - K 6263, K 6265,
K 6268 - K 6273, K 6278 - K 6281

Hotline Plus K 6248 - K 6251,

K 6264 - K 6281

Strada K 2605-2611

Tonic K 5029, K 6015, K 6702-6715

Ultra Flat

Kaldewei:

Arondo 870-881

C Bassino 144

Cayono Duo

Cayon / Cayon STAR

A Cayono Plan

Classic Duo/Oval, 103, 105, 107,

B 109-115

Cornezza 670-681

Duo Pool 150

F Duschplan

B Dyna Duo 610, 611

C Dyna Set/Dyna Set Star 620/621,

B* 622/623, 624/625, 626/627

F Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631

B Fontana 564, 565, 567, 568, 569,

A 583, 586, 587, 594, 2568,

C 2586

A Fontana 584, 585, 589

B Kusatsu Pool 177

D Mega család 180, 182, 184,

A 184-7

A Mini/Mini Star 830-837

A Novola család 252-254, 256, 260,

B 261, 262

F Plaza Duo 190, 192

B Punta Duo 910

Puroset Wide

C Puro 652, 653, 693, 687, 691

B Puro 656, 657, 684, 688, 692

A Rondo család 700, 701, 706-711,

B 716-719

F Sanidusch 495, 496, 558, 559

A Sanidusch 395-397, 539-541,

B 548-552

Saniform család 245, 246, 330-338,

B 344, 345, 360-1-363-1, 366-1,

B 367-1, 371-1-373-1, 375-1, 374,

F 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2,

C 332 V2, 362-1 V3, 332 V3,

362-1 V4, 332 V2

A Scona

F Sanilux/Sanilux Star 342, 343

A Studio/Studio Star 826, 827, 828,

B 829

B Superplan

F Twin Pool 660

B Vaio család 944-947, 950-961

A Zirkon 501, 502, 600-606, 503-506

F Zirkon 507-514

A

Koralle:

D T 700

T 700, T 900

T 300

T 300

A T 200

F T 200

A T 400

A

Laufen:

ILBAGNOALESSI ONE 241970,

242970, 243970

F Indura 215071-215076

LAUFEN PRO 232950, 232951

G LAUFEN PRO 233950, 233951,

230950, 230951, 231950, 231951

PALOMBA COLLECTION 231800,

A 232800, 232801, 233800,

233801, 242800, 242801,

F 243800, 243801, 242970,

243970

G Paladium 225100, 225102, 22511

A Platina 215011, 215012, 215013

F Platina 215021, 215022, 215023

F Thalium

Polypex:

F Aurora

E Aurora

B Bahamas

A Beach

F Callas

C Cama

B Diamana

F Easy

B Ego

F Ego

B Er-Sie-Es

E-Serie

A Family

A F 80, 90, 100, 120

Gala

Grande

F Happy

G Kreta Nova

C Kamea

K-Serie (K 1100-K 1900)

B Lagune

B Lotus

Luna

B Malibu

C Maona

C Maona

B Mare

A Milano

B Napoli

Objekt

B Objekt

A Plus

F Plano

G Quattro

Rondo

A Siena

Velden

Venedig

Vielo

A

Roca:

F Belice

BeCool 1800/1900x1100x420

B BeCool

F Contesa

B Continental

B Duo Plus

F Easy

G Easy

A Element

A Genova N

B Haiti

F Hall

A Italia

F Lun

A Malibu

F Malta

F Neo Daiquiri

A Princes

A Sureste N

A Swing

C Tampa

F Vythos

B

Villeroy & Boch:

A Architectura

AquaLoop UBA175AQU9V

B Aveo UBQ194AVE7V

B Avento

B Cetus (minden modell)

B Futurion D (minden modell)

A La Belle UBQ180LAB2V

F Legato

G Libra UBQ167/170/180LIB2V

B Lifetime (minden modell)

Loop&Friends (minden modell)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180	
OBE2V	B
O.novo B (minden modell)	A
O.novo D (minden modell)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (minden modell)	B
Squaro (minden modell)	B
Subway B (minden modell)	B
Subway D (minden modell)	F



Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és változtatásokért nem vállalunk felelősséget.

