


Advantix zuhanylefolyók

Vízvezetés-technika

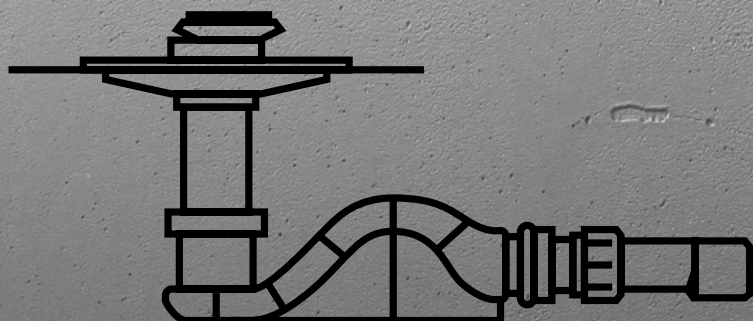

Zuhanylefolyók és tartozékok fürdőszobai vízelvezetéshez. Kent vízszigeteléshez (csempézett zuhanyozó) lemezes szigeteléssel és szerelőragasztóval. Falra és padlóra szereléshez. Beépítési magasságok 40 és 200 mm között. Különböző anyag- és dizájnváltozatok.

Advantix Cleviva zuhanylefolyók

Kífolvás függőlegesen vagy vízszintesen, beépítési magasság 25, 70 és 95 mm-től, a folyókaprofil hossza 800 - 1200 mm között

Advantix zuhanylefolyók

Rács hossza 750 mm és 1200 mm között, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, homokszórt szigetelőka-rima, max. 300 kg-ig terhelhető, kivehető szagelzárával.

Advantix Vario

Az alaptest fokozatmentesen vágható 300 és 1200 mm között, hosszában, magasságában és alakjában változtatható, minőségi műanyagból, járóléccel.

Advantix saroklefolyók

Magasságban és oldalirányban állítható keret, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, 300 kg-ig terhelhető, kivehető merülőcsővel.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárokon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix Vario konfigurátor

Webes alkalmazás Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírást fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.


TARTALOMJEGYZÉK

Advantix Cleviva zuhanylefolyók áttekintése	712
Advantix Cleviva zuhanylefolyók	
Beépítési magasság 25 mm-től	713
Beépítési magasság 70 mm-től	713
Beépítési magasság 95 mm-től	714
Tartozékok Advantix Cleviva zuhanylefolyóhoz	715
Advantix zuhanylefolyók áttekintése	718
Advantix zuhanylefolyók	
Advantix zuhanylefolyók, beépítési magasság 95 mm-től, komplett modellek	719
Advantix zuhanylefolyó-alaptest	719
Beépítési magasság 40 mm-től	720
Beépítési magasság 70 mm-től	721
Beépítési magasság 95 mm-től	722
Tartozékok Advantix zuhanylefolyóhoz	723
Advantix Vario zuhanylefolyók áttekintése	727
Advantix Vario zuhanylefolyó	
Beépítési magasság 70 mm-től	728
Beépítési magasság 95 mm-től	728
Tartozékok Advantix Vario zuhanylefolyóhoz	729
Advantix Vario fali zuhanylefolyók áttekintése	733
Advantix Vario fali zuhanylefolyó	
Beépítési magasság 70 mm-től	734
Beépítési magasság 90 mm-től	734
Tartozékok Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz	735
Advantix saroklefolyók	
Beépítési magasság 110 mm-től	736
Tartozékok Advantix saroklefolyóhoz	736




GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

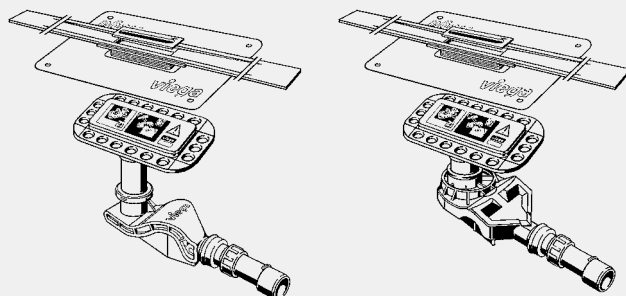


4981.10
4981.11

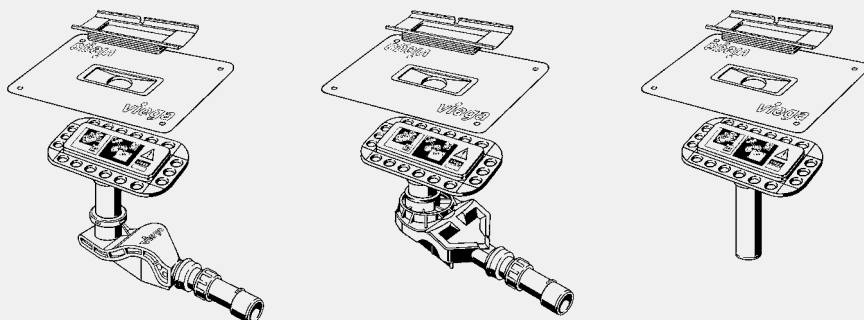

4981.80
4981.81
4981.90




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 25 MM-TŐL



Advantix Cleviva lefolyó függőleges

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

Figyelem


A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

modellszám 4981.90



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	797 270	90	30.014

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4981.11



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	70	40/50	szálcsiszolt	1	794 491 ¹	90	160.109
1000	70	40/50	szálcsiszolt	1	794 507 ¹	90	173.197
1200	70	40/50	szálcsiszolt	1	794 514 ¹	90	188.592

¹⁾ beépítési magasság 155 mm-ig lehetséges



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4981.81

ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	40/50	1	794 415 ¹	90	61.577

¹⁾ beépítési magasság 155 mm-ig lehetséges



ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

folyókapprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.10

L	ÉM	DN	Kívitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 460	90	160.109
1000	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 477	90	173.197
1200	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 484	90	188.592





Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelógallér gyárilag előszerelve, magasság-kiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok

zárvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s


Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasán elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.80



ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
95-155	40/50	1	794 408	90	61.577

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C1

egyszerű befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81,


Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	794 095	90	23.103
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 040 ¹⁾	90	36.360
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 156 ¹⁾	90	36.360
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 002 ¹⁾	90	36.360
szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 026 ¹⁾	90	36.360

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C2

kettős befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81,

Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.60


Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	794 101	90	26.176
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 200 ¹⁾	90	42.079
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 217 ¹⁾	90	42.079
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 163 ¹⁾	90	42.079
szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 187 ¹⁾	90	42.079

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókaprofil

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél



modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4981.30	800	szálcsiszolt nemesacél	1	794 118	90	75.439
4981.30	800	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 262 ¹	90	128.910
4981.30	800	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 279 ¹	90	128.910
4981.30	800	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 224 ¹	90	128.910
4981.30	800	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 248 ¹	90	128.910
4981.31	1000	szálcsiszolt nemesacél	1	794 125	90	88.526
4981.31	1000	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 323 ¹	90	156.195
4981.31	1000	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 330 ¹	90	156.195
4981.31	1000	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 286 ¹	90	156.195
4981.31	1000	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 309 ¹	90	156.195
4981.32	1200	szálcsiszolt nemesacél	1	794 132	90	103.919
4981.32	1200	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 385 ¹	90	190.326
4981.32	1200	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 392 ¹	90	190.326
4981.32	1200	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 347 ¹	90	190.326
4981.32	1200	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 361 ¹	90	190.326

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - rögzítő készlet

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkapcsok, rögzítőcsavarok, műanyag dübel

modellszám 4981.89

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	797 003	90	3.473



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408



45°-os lefolyóív

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	719 265	10	2.040



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	13.963



Sorjátlanító

modellszám 2043

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	151 874	74	10.327



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom


általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	57.193


ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE




4982.10
4982.20

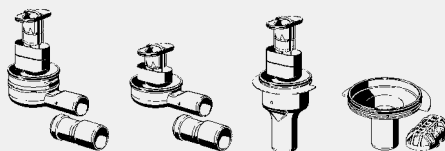


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

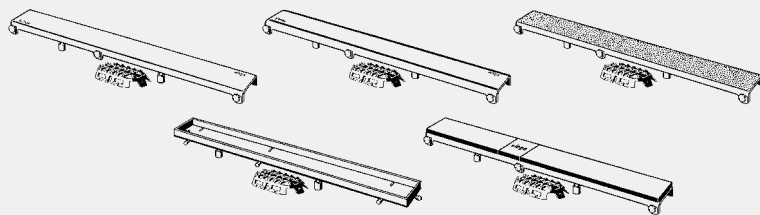

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK



Advantix zuhanylefolyó

Advantix Visign ER10 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

modellszám 4983.10



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1/19	753 153	90	148.230
800	1/19	753 160	90	152.711
900	1/19	753 177	90	161.197
1000	1/19	753 184	90	185.713
1200	1/19	753 191	90	219.143



Advantix zuhanylefolyó

Advantix Visign ER13 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

modellszám 4983.20



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1/19	753 207	90	130.444
800	1/19	753 214	90	134.205
900	1/19	753 221	90	141.588
1000	1/19	753 238	90	162.770
1200	1/19	753 245	90	192.287

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓ-ALAPTEST



Advantix zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség


homokszórt szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.10



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	736 965	90	69.594
800	1	736 972	90	71.956
900	1	736 989	90	77.472
1000	1	736 996	90	93.570
1200	1	737 009	90	111.803



Advantix zuhanylefolyó - alaptest

fal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt és fali szereléshez felhajlított szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

Figyelem


A fali karima anyagvastagsága a zajszigetelő szalaggal együtt 4,5 mm.

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.20

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 016	90	97.648
800	1	737 023	90	101.561
900	1	737 030	90	105.801
1000	1	737 047	90	111.634
1200	1	737 054	90	124.496

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 40 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	14.987



Advantix lefolyó

- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

műszaki adatok


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	8.605

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon (felújításokhoz)

- a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

Figyelem


Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4982.93

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	737 580	90	9.817



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től

- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	14.987



Advantix lefolyó

- függőleges lefolyó

- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	8.605



Advantix zuhanylefolyó -

állítólábkészlet


(felújításokhoz)

modellszám 4982.91

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
70-95	2	1	737 566	90	8.362

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
- utólag rövidíthető mint felújítási modell

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	737 573	90	9.817



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	14.987



Advantix lefolyó

- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	8.605



Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
modellszám 4982.90

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
95-160	2	1	737 559	90	8.626

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓHOZ




Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

sarkos kontúr

- a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.30



L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	736 804	90	31.228
800	szálcsiszolt	1	736 811	90	33.417
900	szálcsiszolt	1	736 828	90	34.806
1000	szálcsiszolt	1	736 835	90	36.532
1200	szálcsiszolt	1	736 842	90	41.703




Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

íves kontúr

- a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.40



L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	737 061	90	31.228
800	szálcsiszolt	1	737 078	90	33.417
900	szálcsiszolt	1	737 085	90	34.806
1000	szálcsiszolt	1	737 092	90	36.532
1200	szálcsiszolt	1	737 108	90	41.703



Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 23-36 mm-es natúrőburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96


kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	745 400	90	55.292



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórács, 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.45



L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	745 356	90	15.385
800	szálcsiszolt	1	745 363	90	15.849
900	szálcsiszolt	1	745 370	90	16.380
1000	szálcsiszolt	1	745 387	90	17.307
1200	szálcsiszolt	1	745 394	90	19.229



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER10

sarkos kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.50	750	szálcsiszolt	1	737 153	90	60.197
4982.50	800	szálcsiszolt	1	737 160	90	62.319
4982.50	900	szálcsiszolt	1	737 177	90	65.302
4982.50	1000	szálcsiszolt	1	737 184	90	73.721
4982.50	1200	szálcsiszolt	1	737 191	90	88.899
4982.51	750	fényes	1	737 207	90	60.197
4982.51	800	fényes	1	737 214	90	62.319
4982.51	900	fényes	1	737 221	90	65.302
4982.51	1000	fényes	1	737 238	90	73.721
4982.51	1200	fényes	1	737 245	90	88.899



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER11

íves kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.60	750	szálcsiszolt	1	737 252	90	60.197
4982.60	800	szálcsiszolt	1	737 269	90	62.319
4982.60	900	szálcsiszolt	1	737 276	90	65.302
4982.60	1000	szálcsiszolt	1	737 283	90	73.721
4982.60	1200	szálcsiszolt	1	737 290	90	88.899
4982.61	750	fényes	1	737 306	90	60.197
4982.61	800	fényes	1	737 313	90	62.319
4982.61	900	fényes	1	737 320	90	65.302
4982.61	1000	fényes	1	737 337	90	73.721
4982.61	1200	fényes	1	737 344	90	88.899



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER12

- a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges magasságig csempe vagy kőburkolat
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, homokszórt szigetelőkarima

modellszám 4982.71

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 405	90	40.310
800	1	737 412	90	41.631
900	1	737 429	90	43.398
1000	1	737 436	90	48.246
1200	1	737 443	90	58.952



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER13

- a következőkhöz: járólap vagy natúrköburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható, körbefutó 10 mm-es perem

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám 4982.70

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 351	90	42.429
800	1	737 368	90	43.822
900	1	737 375	90	45.679
1000	1	737 382	90	50.784
1200	1	737 399	90	62.051



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER14

- a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, négyzetes nemesacél elem

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.81	750	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 504	90	156.040
4982.81	800	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 511	90	175.550
4982.81	900	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 528	90	195.050
4982.81	1000	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 535	90	214.554
4982.81	1200	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 542	90	234.064
4982.80	750	áttetsző/fekete üveg	1	737 450	90	156.040
4982.80	800	áttetsző/fekete üveg	1	737 467	90	175.550
4982.80	900	áttetsző/fekete üveg	1	737 474	90	195.050
4982.80	1000	áttetsző/fekete üveg	1	737 481	90	214.554
4982.80	1200	áttetsző/fekete üveg	1	737 498	90	234.064



Advantix átmeneti idom

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - szifon
modell 4982.92, 4982.93

- PVC-C

- ragasztható

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 4982.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	756 062	90	3.361



Advantix átmeneti idom

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - szifon
modell 4982.92, 4982.93

- PP

- nem ragasztható

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 4982.85

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	759 469	90	2.143



Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél
Advantix zuhanylefolyó, Advantix
saroklefolyó, szuper lapos
padlóösszefolyó Schlüter KERDI
szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289



Advantix szigetelőszalag

- a következőkhöz: nemesacél
Advantix zuhanylefolyó
modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	619 121	90	10.745



Advantix hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: Advantix
zuhanylefolyórács, hosszabbító
(15–25 mm) natúrkőburkolat
használatára esetén
modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	593 933	90	22.737

DK = darabszám a készletben





Advantix szerszám


- a következőkhöz: minden Advantix
rács kivételére
modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	13.963






ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4966.10
4965.10





4965.30 Visign SR1




4965.12

4965.16
4966.16




4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható 70 mm (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4966.10



reddot design award
winner 2011


DESIGN PLUS

powered by ISH



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	90	127.909

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó
- járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.20




reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by ISH



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	95-150	40/50	szálcsiszolt	1	704 353	90	162.073



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegénylítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.10



DESIGN PLUS
powered by ISH

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	127.300

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓHOZ




Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

szelési tartozékok, szűrőbetét

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.30	SR1	300-1200	szálcsiszolt	1	686 284	90	31.702
4965.31	SR2	300-1200	fényes	1	686 291	90	31.702
4965.32	SR3	300-1200	fekete	1	711 870	90	77.693
4965.33	SR4	300-1200	fehér	1	711 887	90	77.693



Advantix Vario csempéelvédő

Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	761 974	90	9.890



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20-33 mm-es natúr kőburkolat (csempé + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.80

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	686 321	90	7.124

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.86

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	686 383	90	17.810
fényes	1	689 728	90	17.810
fekete	1	713 072	90	27.457
fehér	1	713 089	90	27.457



Advantix Vario csatlakozóidom

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
távtartó, szerelési tartozékok
modellszám 4965.12

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
210	110	1	708 917	90	34.744



Advantix Vario végzáró idom

- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.16

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	708 931	90	40.222



Advantix Vario végzáró idom


70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.16

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	721 695	90	40.418

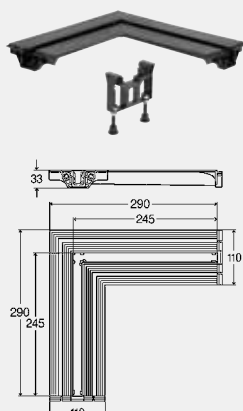

Advantix Vario csatlakozóidom

90°

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	708 924	90	47.529



Advantix Vario csatlakozóidom

90°

70 mm


(felújításokhoz)

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok

modellszám 4966.14



L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	721 688	90	47.761



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

Kialakítás/felszereltség

szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.60	SR1	200	szálcsiszolt	1	711 832	90	34.744
4965.61	SR2	200	fényes	1	711 849	90	34.744
4965.62	SR3	200	fekete	1	711 856	90	63.075
4965.63	SR4	200	fehér	1	711 863	90	63.075



Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom modell 4965.12, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

modellszám 4965.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	711 795	90	21.959
fényes	1	711 801	90	21.959
fekete	1	711 818	90	38.407
fehér	1	711 825	90	38.407



Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

modellszám 4965.51

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	711 788	90	21.959
fényes	1	711 757	90	21.959
fekete	1	711 771	90	38.407
fehér	1	711 764	90	38.407



Advantix Vario tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20-33 mm-es natúrkróburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.50, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modellszám 4965.40

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	711 894	90	14.649



Advantix Vario tartozékkészlet
 - a következőkhöz: 20–33 mm-es
 natúrköburkolat (csempe +
 ragasztó)
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix Vario tartozékkészlet
 modell 4965.51
modellszám 4965.44

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	711 900	90	14.649



**Advantix Vario tisztítási
 segédeszköz**
 - a következőkhöz: szívóharang
 (WC-pumpa)
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix Vario zuhanylefolyó -
 alaptest modell 4965.10,
 Advantix Vario zuhanylefolyó
 modell 4965.20, Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest modell
 4966.10
modellszám 4965.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	689 711	90	12.067



Advantix szerszám
 - a következőkhöz: minden Advantix
 rács kivétele
modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	689 704	74	13.963



Sorjátlanító
modellszám 2043



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	151 874	74	10.327




45°-os lefolyóív
 - ragasztható
modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856


ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

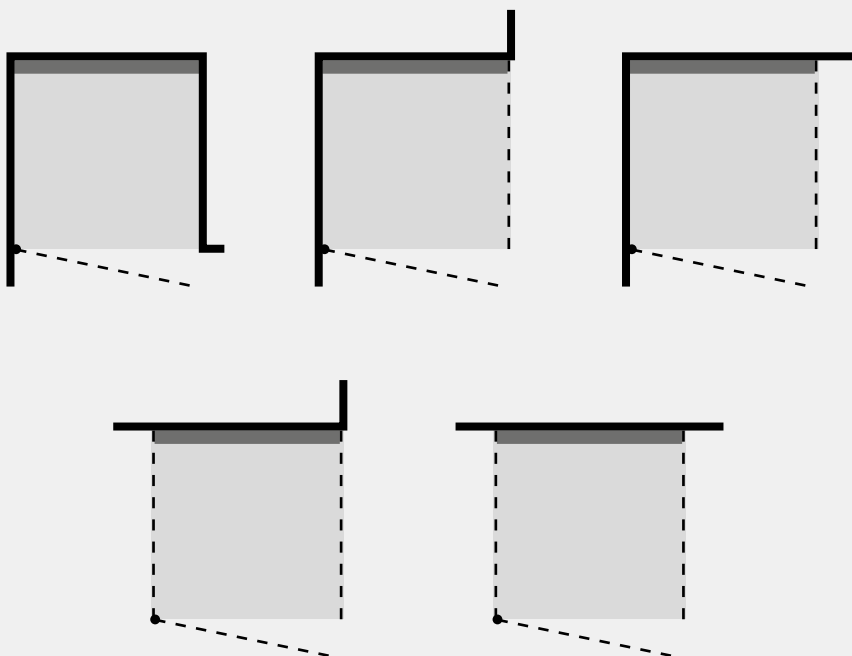

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

fal

tetszőleges méretre vágható

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivehető szűrőbetét, járólappvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4968.10



reddot design award
winner 2015



EUROPEAN DESIGN AWARD
WINNER 2016



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	90	148.005

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

fal

tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivehető szűrőbetét, járólappvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6-0,75 l/s

fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem


Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4967.10



reddot design award
winner 2015



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	90	148.005

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4967.30	SR1	300-1200	szálcsiszolt	1	736 569	90	32.313
4967.31	SR2	300-1200	fényes	1	736 576	90	32.313
4967.32	SR3	300-1200	fekete	1	736 583	90	79.207
4967.33	SR4	300-1200	fehér	1	736 590	90	79.207



Advantix Vario lefolyó függőleges

- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség


profil tömítés

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	769 550	90	8.108



Advantix Vario csempéélvédő


Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84



L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	761 974	90	9.890



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozék készlet

fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.86

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	szálcsiszolt	1	736 606	90	18.154
300-1200	fényes	1	736 613	90	18.154
300-1200	fekete	1	736 620	90	27.992
300-1200	fehér	1	736 637	90	27.992



45°-os lefolyóív

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856





Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	13.963

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 110 MM-TŐL



Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

fali lemez, állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, zajvédő szalag, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s



Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.80	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	592 363	90	192.599
4972.81	40/50	110–200	✓	fényes	1	619 794	90	192.599

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél
- nem tartalmazza: fali lemez

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.82	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	627 010	90	180.698
4972.83	40/50	110–200	✓	fényes	1	627 003	90	180.698

Lv = vízszintes lefolyó

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX SAROKLEFOLYÓHOZ




Advantix rács

Visign EA1

- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.30	165	20	szálcsiszolt	1	592 387	90	30.535
4972.31	165	20	fényes	1	592 394	90	30.535



Advantix rács
Visign EA2
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.40	165	20	szálcsiszolt	1	592 400	90	30.535
4972.41	165	20	fényes	1	592 417	90	30.535



Advantix rács
Visign EA3
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4974.10	165	20	szálcsiszolt	1	605 414	90	56.864
4974.11	165	20	fényes	1	605 407	90	56.864



Advantix rács
Visign EA4
- a következőkhöz: max. 15 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása
- 1.4301-es nemesacél
modellszám 4974.20

L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	20	szálcsiszolt	1	605 704	90	56.864



Advantix szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyók átalakítása 66 mm beépítési magasságra
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

Kialakítás/felszereltség
csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.65

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	690 397	90	23.043

