


**Advantix padlóösszefolyók
rendszerméret 145**

Vízvezetés-technika

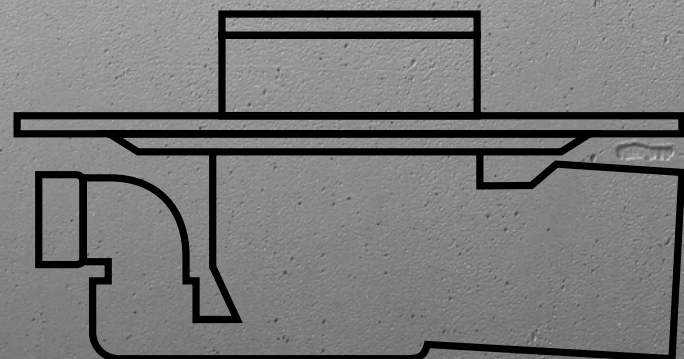

viega

Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 85–155 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.



Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK




Kent vízszigetelés	
Beépítési magasság 85 mm-től	772
Hagyományos szigetelés	
Beépítési magasság 0 mm-től	773
R120 tűzvédelem	774
R120 tartozék kent vízszigeteléshez	774
Beépítési magasság 90 mm-től	775
Beépítési magasság 120 mm-től	776
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től	777
Tartozékok	778
Kialakítás/felszereltség	
Rátétek, rátétkeretek	781
Nemesacél rácsok	782
Visign rácsok	783
Tartozékok	785



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.21

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 263 ¹	72	52.963
50	85–120	✓	1	669 270 ²	72	72.983

Lv = vízszintes lefolyó

¹) rátét műanyag kerettel

²) rátét 1.4404-es nemesacél kerettel

Advantix Top padlóösszefolyó

alaptípus

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem





Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 232	72	39.604

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL

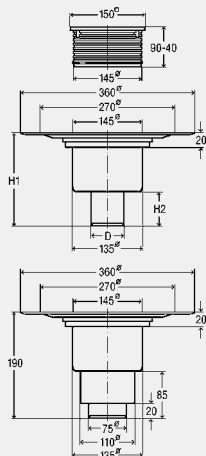

Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	72	27.176
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	72	27.176
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	72	27.176

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

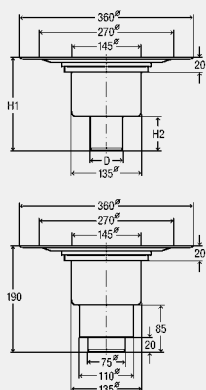

Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15


DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	284 947	72	15.994
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	284 954	72	15.994
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	284 961	72	15.994

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TŰZVÉDELEM



Advantix padlóösszefolyó R120 tűzvédelem alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, kivethető szifon, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535


modellszám 4951.20

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	84.828
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	84.828

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem

- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség


kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	57.193

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TARTOZÉK KENT VÍZSZIGETELÉSHEZ



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség


építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	27.749

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4914.11

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	669 218 ¹	72	33.907
50	90–110	✓	1	669 225 ²	72	53.898

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	661 762	72	20.530

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivethető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4955.1

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	29.526
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	29.526

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivethető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4955.25

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	289 461	72	18.324
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	289 454	72	18.324

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.15

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	285 050	72	19.238
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	285 043	72	19.238

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm


LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

LTB = befolyó lefolyási teljesítménye

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS

PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL



Pincemester pincei összefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 1,6 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsontonkot kell használni).

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	10	106 003	72	14.063



Pincemester pincei összefolyó

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 4,5 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsontonkot kell használni).

modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	148 607	72	10.802



Pincemester rács

- műanyag
- rendszerméret 145

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4956-551

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	147 495	72	3.021



Pincemester csatlakozódíom


- az alábbiakhoz használható:
pincemester pincei összefolyó

modell 4956, 4956.4

modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	130 268	72	5.409
70	6	140 175	72	5.409

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145



Kialakítás/felszereltség

építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	27.749

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem


- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 045	72	53.554






Advantix magasztó elem
- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó,
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996.1

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	285 128	72	10.701

Lf = függőleges lefolyó





Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform
modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 45–100 mm-es
magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	112 707	72	4.895



Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasztó elem, padlóösszefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4998.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	125 530	72	20.313





Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszleflyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószerméret

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	8.853
145	500	500	1	588 656	72	8.853

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK



Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 498 ¹	72	13.666
150	150	5	1	555 504 ²	72	15.141

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 511 ¹	72	34.657
150	150	5	1	555 528 ²	72	35.887

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét csúszásmentes

- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	560 775	72	59.897



Advantix rátét

- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 535	72	55.819



Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,

1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	627 072	72	37.521



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4922.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	534 523	72	4.495



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	489 038	72	22.463



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	627 034	72	24.290



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	586 409	72	20.549



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	627 058	72	21.708



Advantix excenterkorong

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig

modellszám 4954.9

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 052	72	34.553

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG NEMESACÉL RÁCSOK



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	554 040 ¹⁾	72	9.072
143	143	5	1	554 859 ²⁾	72	11.637

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható




Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	534 486	72	46.168



Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 751	72	44.379



Advantix rács csúszásmentes

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 768	72	86.358

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG VISIGN RÁCSOK



Advantix rács

Visign RS1

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 328	72	47.924



Advantix rács

Visign RS2

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 335	72	47.924



Advantix rács

Visign RS3

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 342	72	47.924



Advantix rács

Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám
488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 359	72	47.924



Advantix rács

Visign RS5

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell
4949.3

- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong



reddot design award
winner 2007

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.20	143	143	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 134*	90	132.637
4976.21	143	143	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 158*	90	132.637

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.1



Designpreis
2008
NOMINIERT

Product
design
award
2007

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 669	72	47.924



Advantix rács

Visign RS12

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.2



Designpreis
2008
NOMINIERT

Product
design
award
2007

Good
design

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 676*	72	47.924

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS13

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.3



Designpreis
2008
NOMINIERT

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 683*	72	47.924

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS15

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4963
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong

modellszám 4976.40



reddot design award
winner 2007

Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	áttetsző/világosszürke üveg	1	617 172*	90	132.637

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK




Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408



Advantix magasságkiegyenlítő elem


- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	112 707	72	4.895



Advantix magasságkiegyenlítő elem

- rendszerméret 145



Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés,

DN40-es befolyó

modellszám 4957

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	159 030	72	8.673



Advantix szorítógyűrű

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	141 714	72	12.236



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	563 387	72	7.642

DK = darabszám a készletben



Szerszámbetét csavarbetét

- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	563 394	72	3.485



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.11, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1

- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	648 145	72	6.739



45°-os lefolyóív

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856