


**Visszatorlódás-gátlók, erkély- és
teraszlefolyók, egyedi megoldások**

Vízvezetés-technika

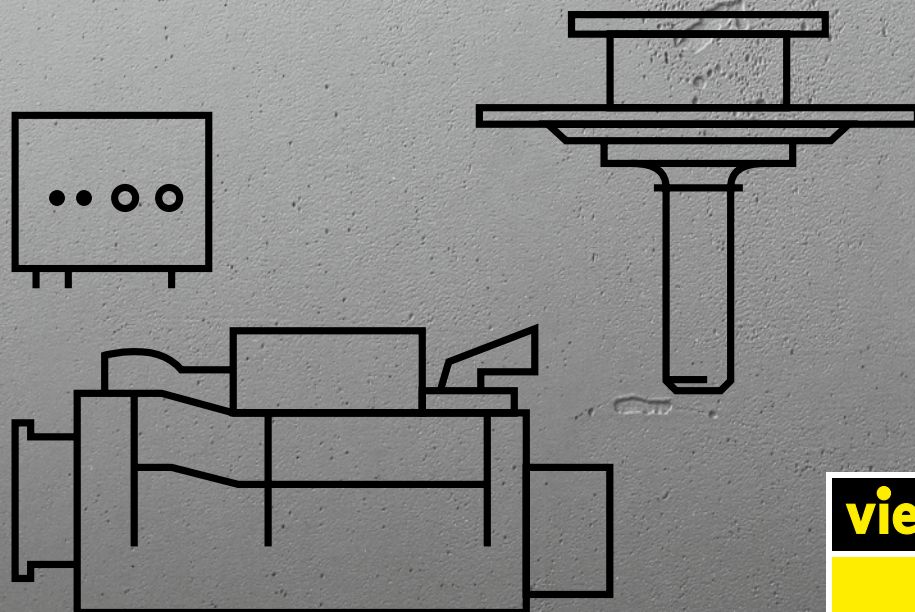

viega

Visszatorlódás-gátlók, bedugható lefolyók, esővízlefolyók, WC-csatlakozók és tartozékok fekáliát tartalmazó és fekáliamentes szennyvizekhez. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok. Erkély- és teraszlefolyók 100 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 100 mm) és tartozékok kisebb és közepes vízmennyiségek eltávolításához (max. 4,5 l/s). Különböző csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhé tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírást fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Visszatorlódás-gátlók

Grundfix	790
Tisztítócsövek, visszatorlódás-gátlók	790
Optifix 3	791
Sperrfix	791
Tartozékok	792

Advantix erkély- és teraszlefolyók

Komplett lefolyó	794
Alaptest, vízszintes lefolyó	796

Kialakítás/felszereltség

Rátétek	797
Szigetelések	798
Tartozékok	799

Egyedi megoldások	801
-------------------	-----



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



VISSZATORLÓDÁS-GÁTLOK GRUNDFIX



Grundfix visszatörésgátó 2-es típus

- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 3-szoros visszatörésgátás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4987.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	20	305 376	72	103.762
125	20	305 383	72	119.025
150	9	310 332	72	134.280

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLOK TISZTÍTÓCSÖVEK, VISSZATORLÓDÁS-GÁTLOK



Grundfix visszatörésgátó alaptest (tisztítócső)

- a következőkhöz: szennyvízvezeték, átalakítás Grundfix visszatörésgátó-lóra a 4987.38 modellszámú átalakító készlettel vagy Grundfix Plus Control visszatörésgátó-lóra a 4987.419 modellszámú átalakító készlettel

modellszám 4987

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	12	305 475	72	33.745
125	12	305 482	72	30.439
150	12	310 318	72	40.404



Grundfix visszatörésgátó 0-ás típus

- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 1-szeres visszatörésgátás elleni védelem (automatikus)

Kialakítás/felszereltség

lengőcsappantyú

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4987.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	20	305 390	72	57.991



Grundfix visszatörésgátó 1-es típus

- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 2-szeres visszatörésgátás elleni védelem (egy automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

lengőcsappantyú, kézi működtetés

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4987.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	20	305 567	72	93.597
125	20	305 574	72	109.879
150	12	310 325	72	130.220



Grundfix B visszatörésgátó- biztosító

- a következőkhöz: folytonos vezetékek
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

visszatörésgátó-záró, kézi működtetés

modellszám 4986.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	136 192	72	93.597
150	1	150 792	72	130.220

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK OPTIFIX 3



Optifix 3 pincei összefolyó

5-ös típus

- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészleláró)

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, szürke műanyag rács, elfordítható és magasságban állítható rátét, szifon, védőfólia, csatlakozó oldalt, szelepdugó oldalsó csatlakoztatáshoz, ellenőrző szerkezet


műszaki adatok

terhelési osztály $K = 300 \text{ kg}$

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,8 l/s

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4989



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	100	1	462 963	72	64.436

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK SPERRFIX



Sperrfix visszatorlódás-gátló

2-es típus


- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték, befolyó oldalt
- 3-szoros visszatörődés elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészlezáró)

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4995.3



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	607 166	60	40.147



Sperrfix visszatorlódás-gátló

5-ös típus

- a következőkhöz: befolyó alul
- 3-szoros visszatörődés elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészlezáró)


Kialakítás/felszereltség

csőszifon, 2 lengőcsappantyú, kézi

működtetés, fali tartó

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4995.1



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	607 128	60	32.894
1½	50	1	607 135	60	32.894

$G = G$ (hengeres csavarmenet)

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK TARTOZÉKOK



Grundfix átalakító készlet

- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfix Plus Control visszatorlódás-gátlóra
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

Kialakítás/felszereltség

Grundfix Plus Control vezérlő és jeladó, háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészhelyzeti áramellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés, motoros csappantyú, visszatorlódás-záró, kézi működtetés, nyomásálló tömlő, csatlakozókábel, 8 m-es gégecső kábel és nyomásálló tömlő számára, ellenőrző szerkezet

modellszám 4987.419

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	667 818	72	765.964
150	1	667 825	72	802.251



Grundfix Plus alkatrész készlet modellszám 4987.49

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	321 932	72	13.252
150	1	321 949	72	15.895



Grundfix átalakító készlet

- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfixre
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet

modellszám 4987.38

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	305 550	72	104.876



Grundfix Plus alkatrész készlet

- az alábbiakhoz használható:
Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

modellszám 4987.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	321 918	72	8.158
150	1	321 925	72	12.531




Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4992

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30-185	1	469 979	72	7.996
30-300	1	489 083	72	24.130



Optifix 3 alkatrész készlet

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4993.5

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	469 986	72	8.734


Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)


Sperrfix visszatorlódás-gátló

- a következőkhöz: befolyó alul
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, fali tartó

modellszám 4995.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	607 142	60	29.808
50	1	607 159	60	29.808


Állítócső lefolyócső

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	993
1¼	40	120	10	115 432	10	1.010
1¼	40	200	10	125 400	10	1.827
1½	40	120	10	107 840	10	1.010
1½	40	200	10	106 591	10	1.827
1½	40	500	5	136 888	10	6.712
1½	50	120	10	108 731	10	1.010
1½	50	250	10	118 686	10	2.570
2	40	200	5	130 534	10	2.005
2	50	500	5	154 424	10	6.712

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	117 153	60	1.134

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	104 559	60	2.200

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- állítócső, fali tartó

modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	4.246



Állítócső

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó

modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	1.945

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK KOMPLETT LEFOLYÓ

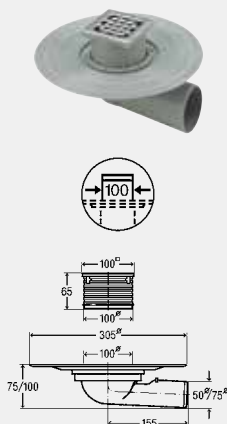

Advantix erkély-/teraszleflyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4943.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	557 072	72	14.365
70	3	✓	1	557 089	72	15.378

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó

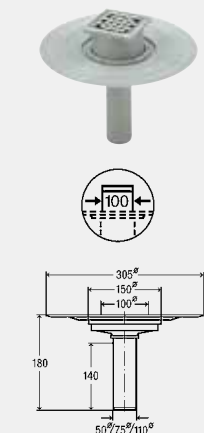

Advantix erkély-/teraszleflyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	557 096	72	14.365
70	3	✓	1	557 102	72	15.378
100	4,5	✓	1	626 983	72	16.531

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lf = függőleges lefolyó



Advantix erkély-/teraszleflyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok

terhelési osztály H = 150 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4945.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	289 379	72	9.790
70	3	✓	1	289 386	72	10.802

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó


Advantix erkély-/teraszlefolyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok

terhelési osztály H = 150 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4946.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	289 393	72	9.790
70	3	✓	1	289 409	72	10.802
100	4,5	✓	1	626 990	72	12.951

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lf = függőleges lefolyó


Advantix erkély-/teraszlefolyó

- rendszerméret 100, UV-álló
- nem tartalmazza: szigetelőkarima, szifon

Kialakítás/felszereltség

műanyag Ø 100 mm kerek rács, záródugó

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4941.5

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	125 936	72	5.511
70	3	✓	1	144 319	72	6.523

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó


Advantix erkély-/teraszlefolyó

- rendszerméret 100, UV-álló
- nem tartalmazza: szigetelőkarima, szifon

Kialakítás/felszereltség

műanyag Ø 100 mm kerek rács, záródugó

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4942.5


DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	125 158	72	5.511
70	3	✓	1	139 490	72	6.523

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lf = függőleges lefolyó



ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK ALAPTEST, VÍZSZINTES LEFOLYÓ



Advantix erkély-/teraszleflyó alaptest

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4943.21

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	295 929	72	8.551
70	3	✓	1	557 263	72	9.392

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó

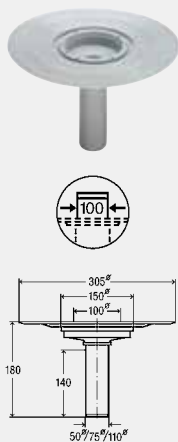

Advantix erkély-/teraszleflyó alaptest

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.21

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	295 936	72	8.551
70	3	✓	1	557 270	72	9.392
100	4,5	✓	1	626 976	72	10.363

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lf = függőleges lefolyó

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG

RÁTÉTEK



Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es
nemesacél rács, visszatörődés
elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 177 ¹	72	5.991
100	100	5	1	555 184 ²	72	7.283

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott
1.4301-es nemesacél rács,
visszatörődés elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 191 ¹	72	18.299
100	100	5	1	555 207 ²	72	19.676

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör
1.4404-es nemesacél rács,
visszatörődés elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 214	72	32.066



Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es
nemesacél rács, visszatörődés
elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 221 ¹	72	12.236
150	150	5	1	555 238 ²	72	13.429

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva





Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg



modellszám 4934.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 245 ¹	72	28.492
150	150	5	1	555 450 ²	72	29.681

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG SZIGETELÉSEK



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel

- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20,

Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939

- műanyag

- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4925

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 057	72	17.185

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó,

visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4947.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	284 817	72	7.996



Advantix magassákiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 40–95 mm-es magassákiegyenlítés
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	111 496	72	3.021



Advantix szigetelőkészlet

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100, lágyítószermentes



Kialakítás/felszereltség

EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	287 924	72	15.443



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	8.853
145	500	500	1	588 656	72	8.853

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
TARTOZÉKOK



Advantix szorítógyűrű

- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	287 900	72	7.337



Advantix szűrőbetét

- a következőkhöz: padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	613 464	72	3.128



Advantix szagzár

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvízes védelem

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú

modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	583 262	72	10.919



Advantix rács

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, magasságkiegénylítő elem, erkély-/teraszleflyó
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4941.5-551

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	5	1	142 223	72	1.948



Advantix kavicsfogó

- a következőkhöz: erkély-/teraszleflyó, magasságkiegénylítő elem, Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4945.1-356

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	144 012	72	3.485




Advantix kavicsfogós befolyóelem

- a következőkhöz: erkély-/teraszleflyó, Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4946.3

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	633 868	72	4.458

EGYEDI MEGOLDÁSOK


Advantix bedugható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

zárvízmagasság 50 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,75 l/s

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	663 780	72	23.578


Advantix bedugható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100, szagmentes
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

zárvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	660 345	72	29.461


Advantix bedugható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

2 fagybiztos és kivehető lengőcsappantyú szagzárként, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,7 l/s

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	660 758	72	23.578





Advantix esővízlefolyó

- a következőkhöz: DN50–100 méretű csővezeték csatlakoztatása

Kialakítás/felszereltség


kivehető szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 6 l/s

a DIN EN 1451 szerint

modellszám 4970



DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	✓	1	586 744	72	10.579

Lf = függőleges lefolyó




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3811.5



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	alpesi fehér	1	138 882	71	25.802




Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3815.5



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	400	alpesi fehér	1	134 969	71	26.917



Advantix átmeneti idom

- a következőkhöz: padlóösszefolyó

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4915

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	70	1	138 752	72	1.557



Szűkítőidom

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4919

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	110 468	72	2.983