


Sanpress

Csővezeték-technika

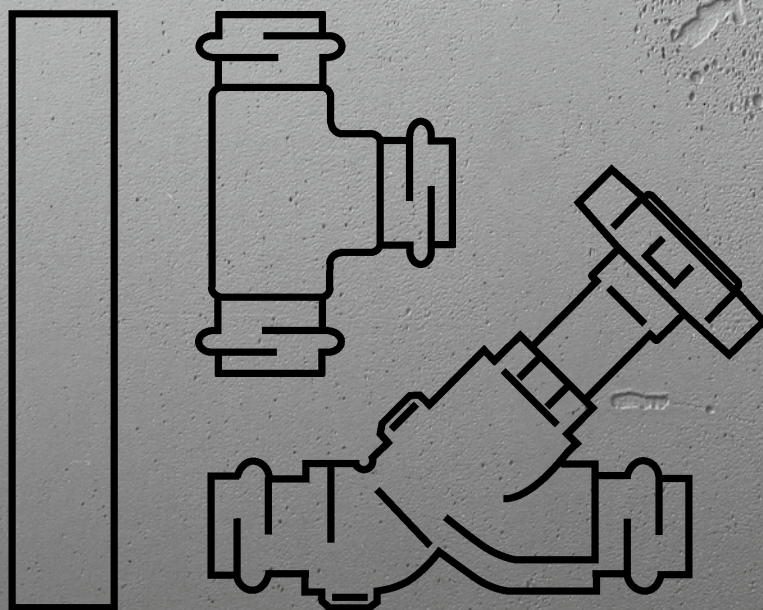

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösoöntvény vagy szilíciumbronz (anyagváltás a jelenlegi termelésátállítás következtében vörösoöntvényről a Viega számára világszerte egységes szilíciumbronz ötvözetre) présidomokkal és 1.4401 és 1.4521 anyagszámú nemesacél csővekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak lezárva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógépyűrűvel rendelkeznek a kötési mechanika terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, sárga csődugó 1.4401 esetén, zöld csődugó 1.4521 esetén, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d12–108,0

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega préserszámok használatát javasoljuk. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Mezőgazdaság

Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A Sanpress présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kételyek esetén forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomrendszer vörösoöntvény vagy szilíciumbronz (anyagváltás a jelenlegi termelésátállítás következtében vörösoöntvényről a Viega számára világszerte egységes szilíciumbronz ötvözetre) présidomokkal és MSZ EN 10088, MSZ EN 10312, DVGW GW 541 és W 534 munkalap szerinti csővekkel.

Csőengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-7301BS0375 szerint.

Csőengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DV-7301BS0411 szerint.

Rendszerengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-8501BS0377 szerint.

Rendszerengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DW-8501AP3032 szerint.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Különleges alkalmazások

Hajóépítés

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 85 °C / 185 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 110 °C / 230 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösoöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek	4
Ívek	5
T-idomok	7
Átmeneti idomok/könyökök	9
Karmantyúk	12
Szűkítők	13
Csavarzatok	13
Fedőlap, záródugó	15
Karimák	15
Falikorongok	16
Szerelőegységek	18
Falátvezetők	19
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek	19
Kompenzátorok	20
Vörösoöntvény elzárószelepek	21
Vörösoöntvény elzárószelepek, 2017-től	21
Vörösoöntvény gömbcsapok, 2017-től	22
Csipeszelepek, 2017-től	24
Tartozékok	
Szerszámok	25
Tömítőelemek	25


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Sanpress cső

1.4521 (AISI 444)

- a következőkhöz: ivóvízszelelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett


modellszám 2205

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
	12	1	6	✓		60	615 987	70	2.961
	15	1	6	✓		600	615 994	70	2.888
	18	1	6	✓		240	616 007	70	3.893
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	70	4.693
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	70	6.229
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	70	9.344
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	70	11.921
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	70	15.534
	15	1	6		✓	120	807 351	70	2.888
	18	1	6		✓	60	807 368	70	3.893
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	70	4.693
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	70	6.229
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	70	9.344
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	70	11.921
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	70	15.534

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress XL cső

1.4521 (AISI 444)

- a következőkhöz: ivóvízszelelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2205XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	70	29.481
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	70	33.695
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	70	40.611
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	70	29.481
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	70	33.695
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	70	40.611

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress cső

1.4401 (AISI 316L)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés

- rozsdamentes acél

- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1	6	✓		60	297 824	70	4.309
15	1	6	✓		600	102 036	70	4.608
18	1	6	✓		240	289 034	70	5.520
22	1,2	6	✓		420	102 708	70	7.464
28	1,2	6	✓		240	104 924	70	9.312
35	1,5	6	✓		180	108 588	70	13.602
42	1,5	6	✓		120	113 001	70	16.766
54	1,5	6	✓		60	193 676	70	21.594
15	1	6		✓	120	807 115	70	4.608
18	1	6		✓	60	807 122	70	5.520
22	1,2	6		✓	60	807 139	70	7.464
28	1,2	6		✓	60	807 146	70	9.312
35	1,5	6		✓	30	807 153	70	13.602
42	1,5	6		✓	30	807 160	70	16.766
54	1,5	6		✓	30	807 177	70	21.594

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress XL cső

1.4401 (AISI 316L)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés

- rozsdamentes acél

- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
76,1	2	6	✓		30	354 862	70	44.011
88,9	2	6	✓		30	354 855	70	50.289
108,0	2	6	✓		30	354 848	70	60.649
76,1	2	6		✓	6	807 207	70	44.011
88,9	2	6		✓	6	807 214	70	50.289
108,0	2	6		✓	6	807 184	70	60.649

NB = nagy bund

KB = kis bund

ÍVEK



Sanpress 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2216

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	298 340	76	3.836
15	5/100	103 750	76	3.698
18	5	281 267	76	4.226
22	5	104 818	76	5.138
28	5/50	106 348	76	6.327
35	5	111 953	76	10.711
42	1	119 560	76	16.571
54	1	199 395	76	23.970



Sanpress XL 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	350 697	88	54.897
88,9	1	350 680	88	66.630
108,0	1	350 703	88	91.236



Sanpress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 2216.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	107 932	76	3.592
18	5	281 298	76	4.109
22	5	108 120	76	5.003
28	5	115 159	76	6.240
35	5	117 603	76	11.033
42	1	130 497	76	17.383
54	1	191 221	76	24.256



Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	353 650	88	54.897
88,9	1	353 667	88	66.682
108,0	1	353 674	88	91.144



Sanpress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2226

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	113 186	76	4.157
18	5	281 533	76	4.782
22	5/50	112 004	76	5.808
28	5	111 670	76	7.438
35	5	116 156	76	10.562
42	1	128 531	76	17.709
54	1	197 506	76	25.137



Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	351 342	88	52.302
88,9	1	351 359	88	62.456
108,0	1	351 366	88	85.238



Sanpress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 2226.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	109 332	76	4.058
18	5	281 564	76	4.668
22	5	110 949	76	5.686
28	5	113 346	76	7.300
35	5	121 594	76	10.353
42	1	134 471	76	17.386
54	1	191 825	76	24.666



Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	353 681	88	47.887
88,9	1	353 698	88	57.551
108,0	1	353 704	88	78.610



Sanpress kerülőív
 - rozsdamentes acél
 - bedugóvégek
modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	193 324	82	7.820
18	5	289 010	82	8.257
22	5	193 331	82	10.669
28	5	193 294	82	4.518

T-IDOMOK



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2218

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	15	12	5	313 630	76	5.782
	15	12	15	5	298 371	76	6.180
	15	15	15	5	106 614	76	5.808
	15	18	15	5	313 647	76	6.019
	15	22	15	5	298 388	76	6.885
	18	12	18	5	314 040	76	5.479
	18	15	15	5	281 397	76	6.946
	18	15	18	5	281 403	76	5.976
	18	18	18	5	281 410	76	6.622
	18	22	18	5	298 395	76	6.990
	22	12	22	5	314 071	76	5.782
	22	15	15	5	121 600	76	7.602
	22	15	18	5	298 432	76	7.455
	22	15	22	5	109 165	76	6.327
	22	18	18	5	298 401	76	7.547
	22	18	22	5	281 380	76	7.211
	22	22	15	5	298 418	76	8.034
	22	22	22	5/50	109 257	76	7.227
	22	28	22	5	313 623	76	8.234
	28	15	28	5	283 513	76	7.649
	28	18	22	5	314 101	76	9.422
	28	18	28	5	298 425	76	8.228
	28	22	22	5	135 102	76	9.080
	28	22	28	5	111 625	76	8.228
	28	28	15	5	314 132	87	8.413
	28	28	18	5	314 163	87	8.687
	28	28	28	5	111 915	76	8.459
	35	15	35	5	283 520	76	9.555
	35	18	35	5	313 616	76	10.154
	35	22	28	5	314 194	76	11.527
	35	22	35	5	113 469	76	9.993
	35	28	28	5	121 754	76	11.659
	35	28	35	5	118 341	76	10.246
	35	35	35	5	115 265	76	10.802
	42	15	42	1	314 224	87	16.556
	42	22	42	1	283 537	76	14.079
	42	28	42	1	283 544	76	14.562
✓	42	35	35	1	283 551	87	16.830
	42	35	42	1	120 672	76	14.755
	42	42	42	1	121 259	76	15.528
	54	22	54	1	195 991	76	15.938
	54	28	54	1	283 568	76	16.406
	54	35	54	1	197 469	76	16.956
✓	54	42	42	1	187 279	87	23.563
	54	42	54	1	198 541	76	17.424
	54	54	54	1	199 364	76	18.468

VdS = VdS-engedély



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	76,1	1	354 398	88	91.184
76,1	76,1	76,1	1	350 628	88	87.465
88,9	54	88,9	1	354 404	88	101.246
88,9	76,1	88,9	1	354 411	88	101.774
88,9	88,9	88,9	1	350 635	88	100.733
108,0	54	108,0	1	354 428	88	109.732
108,0	76,1	108,0	1	354 435	88	115.602
108,0	88,9	108,0	1	354 442	88	121.936
108,0	108,0	108,0	1	350 642	88	117.692



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2217.1

d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	18	5	281 328	87	11.376
22	¾	22	5	194 123	87	11.584
28	¾	28	5	194 130	87	13.657
35	¾	35	5	194 147	87	15.421
42	¾	42	1	273 231	87	17.219
54	¾	54	1	197 858	87	26.045
54	1	54	1	310 929	87	25.476
54	1¼	54	1	310 936	87	25.885



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	290 986	87	4.713
	15	¾	15	5	313 951	87	8.045
	15	½	15	5	115 630	87	4.586
	18	½	18	5	281 359	87	7.975
✓	22	½	22	5	115 944	87	6.441
✓	22	¾	22	5	313 975	87	9.230
✓	28	½	28	5	119 768	87	8.064
✓	28	¾	28	5	313 968	87	10.460
✓	35	½	35	5	121 945	87	11.243
✓	35	1	35	1	361 204	87	11.926
✓	42	½	42	1	126 230	87	13.638
✓	42	1	42	1	361 211	87	14.844
✓	54	½	54	1	197 353	87	16.256
✓	54	1	54	1	361 228	87	20.553

VdS = VdS-engedély



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	354 572	88	83.826
76,1	2	76,1	1	351 434	88	90.376
88,9	¾	88,9	1	354 589	88	91.053
88,9	2	88,9	1	351 441	88	94.227
108,0	¾	108,0	1	354 596	88	109.552
108,0	2	108,0	1	352 097	88	113.933



Sanpress T-idom
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: mintavéő szelep, üritőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, üritőszelep csatlakozója golyóscsapval
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem

Figyelem

Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolóarmantyút kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¼	15	1	705 596	87	6.623
18	¼	18	1	705 602	87	7.431
22	¼	22	1	705 619	87	9.210
28	¼	28	1	705 626	87	10.916
35	¼	35	1	705 633	87	13.197
42	¼	42	1	705 640	87	16.366
54	¼	54	1	705 855	87	20.653

G = G (hengeres csavarmenet)

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 2211

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	3/8	5	290 771	87	1.419
	12	1/2	5	290 764	87	1.018
	15	3/8	5	297 985	87	1.584
	15	1/2	5/100	105 044	87	1.018
	15	3/4	5	287 764	87	2.105
	18	1/2	5	283 490	87	1.311
	18	3/4	5	283 230	87	1.492
✓	22	1/2	5	297 961	87	2.158
✓	22	3/4	5	104 306	87	1.934
✓	22	1	5	287 771	87	2.608
✓	28	3/4	5	297 954	87	5.920
✓	28	1	5	106 508	87	3.616
✓	28	1 1/4	5	297 978	87	7.451
✓	35	1	5	297 947	87	8.244
✓	35	1 1/4	5	110 352	87	7.904
✓	35	1 1/2	5	314 651	87	8.547
✓	42	1 1/4	5	297 930	87	10.739
✓	42	1 1/2	1	115 340	87	11.065
✓	54	1 1/2	1	314 668	87	18.660
✓	54	2	1	195 267	87	21.346

VdS = VdS-engedély



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz:
csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 2211.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	660 222	87	2.267

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2 1/2	1	350 659	88	50.198
88,9	3	1	350 666	88	55.387
108,0	4	1	350 673	88	72.677



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 2212

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	3/8	5	291 075	87	1.250
	12	1/2	5	291 068	87	1.250
	15	3/8	5	298 074	87	1.383
	15	1/2	5	107 543	87	1.271
	15	3/4	5	298 098	87	2.618
	18	1/2	5	283 483	87	1.775
	18	3/4	5	294 519	87	3.464
✓	22	1/2	5	298 067	87	1.955
✓	22	3/4	5	108 465	87	2.135
✓	22	1	5	298 128	87	3.180
✓	28	1/2	5	428 174	87	6.282
✓	28	3/4	5	298 081	87	6.950
✓	28	1	5	114 329	87	3.917
✓	28	1 1/4	5	298 104	87	7.199
✓	35	3/4	5	357 542	87	8.335
✓	35	1	5	298 111	87	8.778
✓	35	1 1/4	5	116 774	87	8.677
✓	42	1 1/4	1	298 050	87	12.260
✓	42	1 1/2	1	124 236	87	12.586
✓	54	1 1/2	1	365 097	87	14.527
✓	54	2	1	195 304	87	21.903

VdS = VdS-engedély



**Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, elfordulás elleni biztosítás

modellszám 2212.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	287 016	87	6.441
18	½	5	298 913	87	6.402
22	½	5	287 009	87	7.066



**Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, zajszigetelő korongok

modellszám 2212.4

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	5	335 021*	87	7.975

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	588 564	87	22.947
32	35	1	588 328	87	34.286



**Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszelelés**

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- MSZ EN 10240 szerinti horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	736 255	55	11.191
15	½	18	5	754 679	55	11.191
20	¾	22	5	736 279	55	12.134
25	1	28	5	736 293	55	13.654
32	1¼	35	1	736 309	55	19.802
40	1½	42	1	736 316	55	20.489
50	2	54	1	736 323	55	36.628



Sanpress bedugóidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugógyűrű, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	291 310	87	3.506
15	½	5	115 418	87	3.705
18	½	5	285 081	87	3.847
18	¾	5	285 104	87	4.119
22	½	5	119 676	87	5.939
22	¾	5	116 767	87	6.202
28	1	5	122 034	87	9.369
35	1¼	5	125 288	87	12.016
42	1½	1	132 231	87	17.924



Sanpress bedugóidom
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	291 341	87	3.796
15	½	5	117 733	87	4.119
18	½	5	287 085	87	4.209
18	¾	5	287 108	87	4.191
22	½	5	120 917	87	5.263
22	¾	5	117 481	87	6.077
28	¾	5	130 954	87	9.180
28	1	5	122 942	87	9.321
35	1	5	134 730	87	12.977
35	1¼	5	130 589	87	16.256
42	1½	1	135 430	87	18.156
54	2	1	199 104	87	30.726



Sanpress bedugós könyök 90°
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet
modellszám 2214.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	308 001	87	3.205



Sanpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	290 863	87	4.786
12	½	5	290 870	87	4.802
15	¾	5	314 361	87	7.139
15	½	5	112 950	87	4.802
15	¾	5	443 030	87	5.967
18	½	5	281 205	87	7.632
18	¾	5	314 354	87	7.451
22	¾	5	115 623	87	7.752
28	1	5	118 730	87	11.603
35	1¼	5	127 329	87	15.421
42	1½	1	128 500	87	21.053
54	2	1	197 988	87	29.791



Sanpress 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2214.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	335 281	87	3.366



Sanpress 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	290 924	87	2.962
12	½	5	290 931	87	2.962
15	¾	5	298 241	87	6.967
15	½	5	108 441	87	2.962
15	¾	5	314 385	87	6.836
18	½	5	281 236	87	6.652
18	¾	5	298 227	87	7.394
22	½	5	298 234	87	7.951
22	¾	5	283 711	87	4.694
22	1	5	314 378	87	7.451
28	½	5	442 033	87	8.349
28	¾	5	446 611	87	8.349
28	1	5	283 728	87	8.547
35	1¼	5	283 704	87	14.091
42	1½	1	299 415	87	18.156
54	2	1	299 422	87	28.838

KARMANTYÚK



Sanpress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2215

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	308 636	76	3.787
15	5	107 727	76	2.887
18	5	282 660	76	3.175
22	5	108 090	76	3.559
28	5	108 618	76	4.132
35	5	114 930	76	4.749
42	1	116 835	76	7.113
54	1	215 835	76	8.529



Sanpress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	350 598	88	40.251
88,9	1	350 604	88	45.542
108,0	1	350 611	88	56.251



Sanpress áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2215.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	119 485	87	5.125
	18	5	287 061	87	5.878
✓	22	5	119 041	87	5.831
✓	28	5	122 133	87	7.130
✓	35	5	124 335	87	9.506
✓	42	1	131 494	87	13.567
✓	54	1	216 153	87	14.433

VdS = VdS-engedély



Sanpress áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 2215.4

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	5	588 533	87	6.454
28	5	588 540	87	7.912
35	5	588 557	87	10.078



Sanpress XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2215.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	353 315	88	52.302
88,9	1	353 322	88	59.092
108,0	1	353 339	88	70.914

SZŰKÍTŐK



Sanpress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	298 302	76	2.073
18	12	5	287 344	76	2.594
18	15	5	287 375	76	2.457
22	12	5	366 865	76	2.096
22	15	5	108 250	76	3.379
22	18	5	287 337	76	3.644
28	15	5	288 228	76	3.882
28	18	5	298 319	76	3.882
28	22	5	109 974	76	3.882
35	22	5	115 753	76	4.454
35	28	5	116 934	76	4.891
42	22	5	287 368	76	7.081
42	28	1	124 489	76	6.893
42	35	1	122 775	76	6.745
54	22	5	287 351	76	8.085
54	28	1	194 239	76	9.993
54	35	1	194 222	76	8.801
54	42	1	198 879	76	8.425



Sanpress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	1	354 664	88	30.397
88,9	54	1	354 671	88	32.851
88,9	76,1	1	354 688	88	37.108
108,0	54	1	354 695	88	42.416
108,0	76,1	1	354 701	88	39.233
108,0	88,9	1	354 718	88	40.313

CSAVARZATOK



Sanpress csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos
tömítés, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem
Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2260

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	293 017	87	9.826
15	1	126 148	87	13.022
18	1	287 436	87	14.844
22	1	126 124	87	16.777
28	1	124 311	87	17.873
35	1	130 947	87	20.299
42	1	132 446	87	27.504
54	1	226 329	87	44.947



Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos
tömítés, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem
Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2262

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	293 024	87	7.478
15	½	1	131 937	87	9.001
15	¾	1	133 160	87	10.277
18	½	1	283 384	87	10.920
18	¾	1	314 910	87	10.960
22	¾	1	125 318	87	13.195
22	1	1	133 900	87	14.130
28	¾	1	365 103	87	15.349
28	1	1	128 975	87	15.229
35	1½	1	138 875	87	16.529
42	1½	1	141 745	87	22.894
54	2	1	222 017	87	30.341



**Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösonótvény vagy szilíciumbronz
- présccsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2265

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	291 372	87	7.066
12	1/2	5	291 389	87	7.066
15	1/2	1	120 108	87	7.066
15	3/4	1	140 878	87	9.369
18	1/2	1	283 360	87	9.466
18	3/4	1	283 377	87	9.753
22	1/2	1	142 674	87	14.645
22	3/4	1	119 133	87	10.187
22	1	1	148 492	87	14.706
28	3/4	1	365 110	87	12.543
28	1	1	120 047	87	12.055
35	1 1/4	1	128 425	87	17.604
42	1 1/2	1	135 966	87	24.547
54	2	1	221 997	87	32.184



**Sanpress átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösonótvény vagy szilíciumbronz
- présccsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2255

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	292 980	87	8.526
15	1/2	5	125 660	87	10.078
18	1/2	5	283 469	87	10.507
18	3/4	5	283 452	87	11.697
22	3/4	5	122 614	87	13.908
22	1	5	132 637	87	16.466
28	1	5	128 159	87	15.840
35	1 1/4	5	132 729	87	20.299
42	1 1/2	1	139 872	87	28.654
54	2	1	221 676	87	39.369



**Sanpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösonótvény vagy szilíciumbronz
- présccsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	3/8	1	475 956	87	2.730
	12	1/2	1	380 878	87	2.774
	12	3/4	1	293 611	87	2.209
	15	3/8	1	475 963	87	2.730
	15	1/2	1	380 885	87	2.774
	15	3/4	1	265 663	87	2.479
	15	1	1	305 000	87	3.753
	15	1 1/4	1	424 534	87	5.719
	18	3/4	1	283 391	87	2.550
	18	1	1	305 017	87	3.575
	22	3/4	1	351 502	87	3.326
✓	22	1	1	265 687	87	2.518
✓	22	1 1/4	1	367 015	87	4.786
✓	22	1 1/2	1	305 260	87	4.620
	28	1	1	692 629	87	4.082
✓	28	1 1/4	1	265 700	87	4.209
✓	28	1 1/2	1	305 048	87	4.713
✓	35	1 1/2	1	265 731	87	4.922
✓	35	2	1	305 024	87	8.837
✓	42	1 3/4	1	265 304	87	9.210
✓	42	2	1	305 031	87	11.557
✓	54	2 1/4	1	426 743	87	23.078
✓	54	2 3/8	1	265 328	87	13.065
✓	54	2 1/2	1	341 961	87	15.533
✓	54	2 3/4	1	426 750	87	31.299

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarment)



**Sanpress XL csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösonótvény
- G-menet, présccsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, vágógyűrű, hollandi csavarzat

modellszám 2263XL

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	76,1	1	365 127	88	60.365
3 1/2	88,9	1	365 134	88	74.601

G = G (hengeres csavarment)



Sanpress csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2264

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	338 503	87	2.479
18	¾	1	338 510	87	2.618
22	1	1	338 527	87	2.907
28	1¼	1	338 534	87	4.419
35	1½	1	338 541	87	5.517
42	1¾	1	338 558	87	9.210
54	2¾	1	338 565	87	13.065

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress szigetelő csavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2267

Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	15	1	469 450	87	14.729
¾	15	1	469 467	87	16.788
½	18	1	469 474	87	17.786
¾	18	1	469 481	87	18.700
¾	22	1	469 498	87	21.635
1	22	1	469 504	87	22.764
1	28	1	469 511	87	25.072
1¼	35	1	469 528	87	27.399
1½	42	1	469 535	87	38.191
2	54	1	469 542	87	49.376

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezeték szakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség

kazántöltő-űritő csap, hollandi csavarzat

modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	141 523	87	16.777
18	1	289 423	87	17.546
22	1	140 557	87	21.326
28	1	142 568	87	26.478
35	1	144 111	87	28.902
42	1	144 999	87	35.134
54	1	187 798	87	40.829




Tömítőelem

EPDM

- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbádugó modell 2269

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	754 150	87	755
42	38,5	3,7	5	754 167	87	793
54	51,2	4,13	5	754 174	87	849



Sanpress XL zárókupak

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű

modellszám 2256XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	353 377	88	41.112
88,9	¾	1	353 384	88	45.876
108,0	¾	1	353 391	88	60.580

KARIMÁK



Sanpress karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszűrő bevonattal, EPDM tömítőelem, tartó

modellszám 2259.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	479 855	87	33.072
32	35	4	100	1	479 879	87	48.115
40	42	4	110	1	479 886	87	53.141
50	54	4	125	1	479 893	87	61.147

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Sanpress XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszóró bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, tartó
modellszám 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	479 954	88	86.512
80	88,9	8	160	1	479 978	88	103.805
100	108,0	8	180	1	480 011	88	121.090

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Sanpress XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszóró bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, tartó
modellszám 2259.3XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	4	145	1	652 340	88	95.070

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Sanpress XL karima PN 16
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - Rp-menet
modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	1	641 603	88	117.060
100	4	1	641 610	88	156.316



Szerelőkészlet
 - a következőkhöz: karimás kötés
 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
 4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370



Szerelőkészlet
 - a következőkhöz: karimás kötés
 - horganyzott acél
modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával



Tömítés
 - AFM 34/2
modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	409 128	87	3.040
32	16	10	409 135	87	3.074
40	16	10	409 142	87	3.074
50	16	10	409 258	87	3.093



Tömítés
 - AFM 34/2
modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.051
80	16	10	356 309	88	3.147
100	16	10	356 316	88	5.210

FALIKORONGOK



Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem, rövidíthető csatlakozókönyvek, rögzítőkarima
modellszám 2225

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	5/25	116 552	87	5.700



Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	291 013	87	4.068
15	½	5/100	107 345	87	3.252
18	½	5/50	281 502	87	5.358
18	¾	5	335 236	87	7.732
22	½	5	335 229	87	8.023
22	¾	5	116 057	87	8.760



Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, távtartó,
rögzítőkarima
modellszám 2225.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	347 307	87	6.975



Sanpress kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2228.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	687 892	87	12.003
18	½	18	1	692 797	87	13.446
22	½	22	1	687 908	87	14.719



Sanpress falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2217.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	644 864	87	9.210
22	½	22	1	625 726	87	11.065



Présfűvőka
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékben
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem

Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékben történő vízcserehez 15 m hosszúságig (irányérték).

modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	695 835	87	6.461
28	1	695 842	87	7.732
35	1	696 252	87	9.631
42	1	696 269	87	14.543
54	1	696 276	87	19.320
64	1	696 283	87	39.535



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	¾	10	116 644	24	3.043
	½	10	100 766	24	2.728
	¾	10	107 666	24	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)



Nymáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	107 796	24	1.117
1/2	10/100	100 124	24	801
3/4	10	102 746	24	1.552

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, horganyzott acél tartó (lapos), vörösoöntvény vagy szilíciumbronz hosszú könyök (rövidíthető)

modellszám	d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2221	15	1/2	45	150/200	1	124 502	87	16.256
2221.1	15	1/2	45	80/100	1	135 119	87	14.909



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám	d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2222	15	1/2	150	10	295 462	87	9.030
2222.6EX	12	3/8	120	1	357 351	87	8.760



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2222.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	150	1	308 681	87	8.941



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2222.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	100	1	308 674	87	9.121



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: membrános táglási tartály
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, csavarzat, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz T-idom, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2218.4

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	3/4	22	1	625 078	76	17.070



90°-os csatlakozókönyök
- Rp-menet
modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1	374 570 ¹	31	5.041
3/4	1	489 298 ¹	31	5.326
1	1	138 066 ²	31	7.547

¹⁾ vörösöntvény

²⁾ sárgaréz

FALÁTVEZETŐK



Sanpress falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet,
G-menet
- könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2232.1

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	3/4	25	5	279 301	87	10.637
15	1/2	3/4	35	5	279 318	87	12.110
15	1/2	3/4	55	5	279 288	87	16.777
15	1/2	3/4	65	5	279 295	87	17.604

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet,
G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2232.3

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	3/4	30	5	325 060	87	6.129

G = G (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél
modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	344 931	78	353

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet
- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d12-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
zárdugó, csatlakozóvég
modellszám 2276.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	1	470 289	78	25.709
35	12	1	470 272	78	26.445
28/35	12	1	632 229	78	27.552



Smartloop cső
PB
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1
modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1	75	75	650 032	78	956



Smartloop behúzóidom
- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3
modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	632 236	78	10.942



Smartloop toldó

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	643 188	78	4.473



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	11.940



Kézi prészerszám

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	401 436	74	126.191

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspfafa PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	425 302	74	91.372

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK



Kompensátor

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: táguláskiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékben, szinti csatlakozóvezetékek a fűtésteknikában és vízellátásban
- présccsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz présccsatlakozók, nemesacél harmonika

modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	690 250	87	37.892
18	1	690 267	87	41.680
22	1	690 274	87	48.156
28	1	690 281	87	51.919
35	1	690 298	87	58.402
42	1	690 304	87	68.752
54	1	690 311	87	91.467

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptányér, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	457 198*	95	31.545
20	22	5	457 211*	95	35.365
32	35	1	457 235*	95	65.839
40	42	1	457 242*	95	78.995
50	54	1	457 259*	95	109.626

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop visszacsapó szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptányér, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	471 026*	95	30.426
20	22	5	471 033*	95	31.889
25	28	5	471 040	95	40.567
40	42	1	471 163*	95	73.462
50	54	1	471 170*	95	104.635

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep

(szabad áramlású szelep)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányér és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	756 864	95	28.408
15	18	5	756 871	95	31.161
20	22	5	756 888	95	32.664
25	28	5	756 895	95	42.965
32	35	1	756 901	95	61.780
40	42	1	756 918	95	75.263
50	54	1	756 925	95	107.205



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a

DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 199	95	32.306
15	18	5	757 205	95	35.132
20	22	5	757 212	95	36.226
25	28	5	757 229	95	46.507
32	35	1	757 236	95	67.449
40	42	1	757 243	95	80.933
50	54	1	757 250	95	112.320



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a

DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 526	95	28.408
15	18	5	757 533	95	31.161
20	22	5	757 540	95	32.664
25	28	5	757 557	95	42.965
32	35	1	757 564	95	61.780
40	42	1	757 571	95	75.263
50	54	1	757 588	95	107.205

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolóten-gely, T-alakú működtetőkar

cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 377	95	7.590
15	18	1	746 384	95	8.229
20	22	1	746 391	95	11.505
25	28	1	746 407	95	17.906
32	35	1	746 414	95	36.328
40	42	1	746 421	95	53.315
50	54	1	746 438	95	91.714



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- szilíciumbronz

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolóten-gely, L-alakú működtetőkar, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	774 851	95	8.400
15	18	1	774 868	95	9.106
20	22	1	774 875	95	12.736
25	28	1	774 882	95	19.813
32	35	1	774 899	95	40.211
40	42	1	774 905	95	59.006
50	54	1	774 912	95	101.524



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház

DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,

karbantartásmentes kapcsolóten-gely, T-alakú működtetőkar

cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM

tömítőelemek (préscsatlakozás),

mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼

űritőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN

16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 681	95	12.982
15	18	1	746 698	95	13.768
20	22	1	746 704	95	17.739
25	28	1	746 711	95	25.494
32	35	1	746 728	95	47.855
40	42	1	746 735	95	68.472
50	54	1	746 742	95	115.058



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház

DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,

karbantartásmentes kapcsolóten-gely, rozsdamentesacél golyó,

T-alakú működtetőkar cserélhető

zöld/piros közegjelöléssel, EPDM

tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN

16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	746 759	95	8.265
15	18	½	1	746 766	95	8.537
20	22	¾	1	746 773	95	11.102
25	28	1	1	746 780	95	16.740
32	35	1¼	1	746 797	95	31.451
40	42	1½	1	746 803	95	46.645
50	54	2	1	746 810	95	78.055

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop csempe szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház a DIN 50930-6 /

DIN EN 1982 szerint, műanyag
forgatófogantyú, EPDM tömítőele-
mek (prés csatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 312	95	22.365
18	1	747 329	95	23.759
22	1	747 336	95	25.332

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Sorbátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorbátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	343 019	74	74.275


Sorbátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorbátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0-108,0	1	556 310	74	143.305


Vágókerék

- acél

Kialakítás/felszereltség

csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.1	✓		1	140 410	74	7.393
2291.2		✓	1	312 497	74	7.393

VRI = „Ridgid” csővágóhoz (szürke)

VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)


Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsövek beto-
lási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	997
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek, Sanpress XL

Figyelem

Más alkalmazási területen történő használatához ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	1	459 468	88	8.707
88,9	90	5	1	459 475	88	10.225
108,0	109	5	1	459 482	88	12.357



Tömítőelem

EPDM

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	175
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	224
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	224
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	245
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	337
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	585
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	788

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

EPDM

- a következőkhöz: Sanpress XL, ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	10	364 816	88	1.509
88,9	90	5	10	364 823	88	2.614
108,0	109	5	10	364 830	88	4.590