

Viega Épületgépészet

Árlista 2022



viega

Viega.

CONNECTED IN QUALITY.

Nekünk a Viegánál meggyőződésünk, hogy a minőség a lényeg. Megfelelő minőség nélkül nem működik semmi. Ezért csak akkor vagyunk elégedettek, ha nap mint nap, újra és újra felül tudjuk múlni önmagunkat. Ezért érezzük magunkat felelősnek a jövőért, és szeretnénk ügyfeleinkkel együttműködve, aktívan alakítani azt anélkül, hogy szem előtt tévesztenénk a múltunkat.

A Viega több mint 120 éve elkötelezett a maximális minőség iránt. Családi vállalkozásunk célkitűzése kezdetektől fogva az épületgépészet forradalmasítása volt. Mintegy 5 000 dolgozójával és tíz telephelyével a Viega immár a globális piacvezetők közé tartozik az épületgépészet területén, ugyanakkor hű maradt önmagához, és sosem másokhoz méri saját teljesítményét, hanem mindig magát igyekszik túlszárnyalni.

Folyamatos újtóként ennek jegyében nem csupán termékekben gondolkodunk, hanem olyan megoldásokban is, amelyek jobbá teszik mindannyiunk életminőségét, gondoskodnak az ivóvíz-higiénia, az energiahatékonyság, a kényelem és a biztonság megőrzéséről. Intelligens rendszereinkkel a jövő épületeinek életet adó ereit alakítjuk ki. Élhetővé tesszük a helyiségeket.

A Viegánál azonban azt is tudjuk, hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha folyamatosan kommunikálunk ügyfeleinkkel, és segítjük napi munkájukat. Ezért osztjuk meg tudásunkat világszerte ügyfeleinkkel, ezért törekszünk az anyagok, a technika és a kényelem tökéletes összhangjának megteremtésére, ezért szánunk annyi időt a minőségbiztosításra, és ezért áldozunk annyit a kutatásra és fejlesztésre. Az eredmény: több mint 17 000 termékből álló rendszer-elem választékunk, amelynek minden egyes eleme gyorsan és megbízhatóan szerezhető be.

A minőség minden. Megfelelő minőség nélkül semmi nem működik.



Mindenre gondoltunk

MINDIG A MEGFELELŐ SZERE- LÉSTECHNIKA MINDEN ALKAL- MAZÁSI TERÜLETRE

Rendszerkínálóként a Viega számos szereléstechnikai területen tölt be vezető szerepet. Akár épületek építéséről, ipari berendezések, hajók gyártásáról vagy az ellátás területéről van szó – az összehangoltan megalkotott rendszercsomag mindig gondoskodik a kiváló minőségről. A Viega csővezetékrendszerek gyakorlathoz igazodó és műszaki szempontból átgondolt, átfogó megoldást nyújtanak általános ivóvíz-, gáz- és fűtősszerelésekhez, valamint különleges alkal-

mazásokhoz. Ezenkívül a Viega előfalas alkalmazásokhoz és vízelvezetéshez használatos termékeket, valamint felület-temperálásnál alkalmazott speciális megoldásokat is kínál.

Közben pedig minden össze van hangolva minden-
nel – mind az anyagokat, mind pedig a rendszereket tekintve. Így minden megkapható egy kézből, és bízhatunk abban, hogy minden tökéletesen összeillik.



Viega

NÉMET MINŐSÉGI SZÍNVONAL – MINDEGY, MELYIK ORSZÁGBAN



**Viega igazgatóság,
Attendorn**


A kiváló minőség már az anyag kiválasztásnál eldől. Csak magas követelményeket teljesítő anyagokat használunk. Ez az érzékeny közegekkel, pl. ivóvízzel érintkező termékekre ugyanúgy érvényes, mint azokra, amelyek nagy terhelésnek vannak kitéve. Ezért a Viega saját kezében tartja a gyártást. Termékeit Németországban és nemzetközi gyártóhelyein állítja elő a német szabványoknak megfelelően.



Lennestadt-Elspe-i gyár




Attendorn-Ennest-i gyár



**Viega (China) Plumbing Systems
Co., Ltd., Wuxi, China**



Großheringeni gyár



Niederwinklingi gyár



**Viega LLC, McPherson,
Kansas, USA**

Az ötletektől a vizsgáló állomásig

LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN



Minden egyes kihívást meg kell ismerni ahhoz, hogy az egész iparág tovább léphessen az innovációknak köszönhetően. Ez az igény jellemzi a kutatási és fejlesztési terület számos munkatársát, akik minden nap azon dolgoznak, hogy jobbat tegyék a termékeket és új mércéket állítsanak fel az innovációkkal. A Profipress rendszer bevezetése, valamint a Viega SC-Contur feltalálása, amivel a vállalat forradalmasította a szerelés-technikát, csak két lenyűgöző példa a sok közül.

Minden Viega terméknek meg kell felelnie a gyakorlat kemény követelményeinek. Számos hosszú idejű és kemény teszt biztosítja azt, hogy minden termék megkapja a szükséges engedélyeket, valamint teljesítse, sőt néha túl is teljesítse a szabványok, törvények és szabályzatok követelményeit. Szigorú vizsgálati eljárások, pl. gyakorlott szemmel végzett ellenőrzések vagy milliméter pontosságú, legmodernebb technikát alkalmazó kamerás és lézeres letapo-

gatás garantálja azt, hogy minden alkatrészben 100 %-ig bízni lehessen.

A minőség a lényeg. Megfelelő minőség nélkül nem működik semmi

Akár innovációs fejlesztésekről, termékgyártásról, vásárlóinkkal fenntartott kapcsolatunkról vagy a vállalat vezetéséről van szó – azaz mindabban, amit teszünk, a legkiválóbb minőség kötelez bennünket. Ennek az ígéretnek a teljesülése igazolódik be minden nap.

Viega Épületgépészet

Áttekintés

Általános információk	XIV
-----------------------	-----

Újdonságok	1
------------	---

Csővezeték-technika

Profipress	17
Profipress G	53
Profipress S	71
Prestabo	79
Megapress	99
Megapress S	113
Megapress G	131
Temponox	141
Sanpress Inox	157
Sanpress Inox G	179
Pexfit Pro	197
Viega Smartpress	221
Geopress	245
Geopress G	255
Rendszerszerszámok	267
Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok	299
Forrasztható idomok	323

Szerelvények

Gázszerelvények	345
Easytop rendszerszerelvények	359

Felülettemperálás

Fonterra	391
----------	-----

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

Prevista Dry	429
Prevista Dry Plus	467
Prevista Pure	479
Működtetőlapok/kiegészítők	487
Tartozékok/alkatrészek	507

Vízvezetés-technika

Lefolyók kádákhoz és zuhanytálcákhoz	529
Lefolyók mosdókhoz és bidékhez	569
Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez	595
Lefolyók WC-khez és vízeldekhez	621
Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez	635
Advantix zuhanylelelelyók	709
Advantix fürdőszoba-lelelyók rendszerméret 100	739
Advantix padlóösszelelyók rendszerméret 145	769
Visszatorlóadás-gátlók, erkély- és teraszlelelyók, egyedi megoldások	787
Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatorlóadás-gátlókhoz	803

Cikkszámjegyzék	837
Modellszámjegyzék	865



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Új

Profipress

Vörösréz présrendszer (víz)

A1



Profipress G

Vörösréz présrendszer (gáz)

A2



Profipress S

Vörösréz présrendszer (magasabb hőmérséklet-tartomány)

A3



Prestabo

Ötvözetlen acél présrendszer

F1



Megapress

Vastagfalú acél présrendszer

F2



Megapress S

Vastagfalú acél présrendszer (magasabb hőmérséklet-tartomány)

F3



Megapress G

Vastagfalú acél présrendszer (gáz)

F4



Temponox

Nemesacél présrendszer (fűtés és hűtés)

F10



Sanpress Inox

Nemesacél présrendszer (víz)

G1



Sanpress Inox G

Nemesacél présrendszer (gáz)

G2



Pexfit Pro

Présrendszer többretegű műanyag csövekhez

L4



Viega Smartpress

Présrendszer többretegű műanyag csövekhez

L6



Geopress

Vörösréz présrendszer földbe fektetett PE-HD és PE-X csövekhez (víz)

N5



Geopress G

Vörösréz présrendszer földbe fektetett PE-HD és PE-X csövekhez (gáz)

N6



Rendszerszerszámok

P1



Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok

Krómozott csatlakozók Tömlőcsatlakozók

R2



Forrasztható idomok

Vörösréz csövekhez

R4





SZERELVÉNYEK

Gázszerelvények

C1



Easytop rendszerszerelvények

J1



FELÜLETTEMPERÁLÁS

Fonterra

Fűtési és hűtési felülettemperálás

R1





ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Prevista Dry

Száraz építésű előfalrendszer

S1

Prevista Dry Plus

Előfalrendszer a rugalmas fürdőszoba-kialakításhoz

S2

Prevista Pure

Nedves építésű előfalrendszer

S3

Működtetőlapok/kiegészítők

WC- és vizelde működtetéshez

S4

Tartozékok/alkatrészek

Prevista alkatrészecskék és tartozékok

S6





VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz

V1



Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

V2



Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez

V3



Lefolyók WC-khez és vizeldékhez

V4



Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez

V5



Advantix zuhanylefolyók

X1



Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100

X2



Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145

X3



Visszatorlódás-gátlók, erkély- és teraszlefolyók, egyedi megoldások

X4



Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatorlódás-gátlókhoz

X5



Cikk.

Mod.

Bejegyzett védjegy:



Postacím:

Viega Kereskedelmi Kft.
1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon:

+36 1 700 1295

E-Mail:
Internet:

info@viega.hu
viega.hu

Bankszámlák:

Deutsche Bank ZRt.
1054 Budapest, Hold u. 27.
IBAN: HU13 1630 0000 0400 8793 9000 6415
BIC: DEUTHU2BXXX

Forgalmiadó-azonossági szám:

HU 13865861

GLN (Global Location Number):
Viega Kereskedelmi Kft.

40 59677 00000 0

Anyavállalat:

Viega GmbH & Co. KG
Postfach 430/440
57428 Attendorn
Németország

Nagyok a kihívások az épületgépész szakma számára: A lakásépítés és felújítás, valamint minden területen az erőforrások következetes megtakarítása a következő néhány év meghatározó témája. Termékinnovációinkkal megkönnyítjük mindennapi munkáját.

Kiterjedt tanúsítások bizonyítják a magas minőségi követelményeket: Tanúsított a minőségirányítási rendszer (a DIN EN ISO 9001 szerint), valamint az energiagazdálkodási rendszer (a DIN EN ISO 50001 szerint) és a környezetirányítási rendszer (a DIN EN ISO 14001 szerint) is.

A katalógusban szereplő ábrák és adatok kötelezettség nélküliek. A fejlesztést szolgáló javítások jogát fenntartjuk. Az anyagok jelölései a vízzel érintkező részekre vonatkoznak.

A méretek mm-ben vannak megadva. Cs.e. = Csomagolási egység. Minden listaár HUF-ban darabonként értendő. Kivételes esetben külön megjegyzés található a termékeknél. MU = Multicsoport. Az árak oszlopban szereplő a.k. = ajánlatkérésre. Az árak kötelezettség nélküliek. A Viega termékeket nagykereskedők értékesítik.

A honlapokon használt "Viega" kifejezés a szövegkörnyezettől függően jelentheti egyrészt a Viega vállalati csoportot, másrészt

jelentheti a Viega márkanévét. A Viega vállalati csoport egyes társaságai jogilag egymástól független, önálló szervezetek és mint ilyenek, függetlenül is működnek. A "Viega" kifejezést tehát nem szükségszerűen vállalati csoportként kell értelmezni.

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

2022. július

Rövidítés	Jelentés	Szabvány
Ø	Átmérő	DIN EN ISO 3098-2
c	Összenyomhatóság	DIN EN 13163
D	Cső külső átmérő	DIN EN 10255
d	Cső külső átmérő	gyártási szabvány szerint
DN	Névleges átmérő	DIN EN ISO 6708
G	Csőmenet (hengeres)	DIN EN ISO 228
M	Metrikus ISO-menet	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (maximális megengedhető üzemi nyomás gázra)	
PN	Névleges nyomás	
R	Külső menet (kúpos)	DIN EN 10226
Rp	Belső menet (hengeres)	DIN EN 10226
s	Falvastagság	gyártási szabvány szerint
SW	Kulcsnyílás	
V _{Gáz}	Gáz térfogatáram	

NYOMÁS MÉRTÉKEGYSÉGEK ÁTVÁLTÁSA

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Például: Pexfit Pro-rendszer – max. üzemi nyomás: korábban 10 bar; új, a DIN 1988-200 (2012) szabványnak megfelelően: 1 MPa

Általános szerződési szabályzat

1. Szerződéskötés:

Minden szerződésre kizárólag az alább részletezett szabályok érvényesek. Ezekkel ellentétben vásárlási feltételek nem jöhetnek. Megbízás megadásával vagy egy szállítmány átvételével a megrendelő elismeri feltételeinket. Számunkra az ajánlatunk írásos megerősítésünkkel illetve a tényleges szállítással válik kötelező érvényűvé. Amennyiben nincsen megrendelés-visszagigazolás, úgy a számláink számítanak annak. Változások, kiegészítések illetve egyéb megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük.

2. Ajánlat, árak, az árváltoztatás joga:

Áraink tájékoztató jellegűek. Áraink HUF-ban értendők, ex works paritással, nem tartalmazzák a csomagolás, szállítás, posta és vám költségeit + a mindenkori ÁFA. Nettó 1.500 EUR feletti szállításoknál Magyarországra darabáru esetén nem számítunk fel csomagolási és szállítási költségeket; egyéb esetekben felszámítjuk az ezt meghaladó többletköltségeket. Harmadik személy részére történő szállítás esetén felszámítjuk a nálunk keletkező többletköltségeket, de min. 20 EUR értékben. Minden esetleges visszaküldést előzetesen egyeztetni kell velünk. Azoknak a visszaszállításoknak a költségeit, amelyeket nem vagyunk felelősek, a küldő félnek kell állnia; ezenkívül az áruérték 25 %-ának megfelelő összegű kezelési költséget (min. 30 EUR) számolunk fel. Minden megbízásnál – így a lehívásoknál ill. a több részletben történő szállításoknál is – jogosultak vagyunk az anyag és a bérköltségek növekedését ezek keretén belül és ezek kiegyenlítésére a szerződéskötés és a szállítás között a vevő felé érvényesíteni.

3. Szállítás és kockázatviselés:

A térítésmentes szállítások esetében is a vevő kockázatára történik a szállítás. Nem felelünk olyan sérülésekért és veszteségekért, amelyek a szállítás közben keletkeztek, amennyiben a szállítást a vevő kezdeményezte vagy kézbesítő végezte. Amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt késik a szállítás, a kockázat attól a naptól a vevőt terheli, amelyen jeleztük a szállítási hajlandóságunkat.

4. Fizetési feltételek:

Számláink HUF-ban fizetendők, költségek levonása nélkül a számla vagy ezzel egyenértékű követelésrészesítő kézhezvételétől számított 7 napon belül a nettó összegből 3 % skontóval, 14 napon belül a nettó összegből 2 % skontóval vagy 30 napon belül levonások nélkül, de legkésőbb 30 nappal az esedékesség és az áru átvétele után. A határidő lejártá után az alapkamatot évi 8 %-kal meghaladó késedelmi kamatot számítunk fel (magánszemélyek esetén 5 %-kal). Váltó és csekk esetén a tartozás csak a beváltás után válik kiegyenlítetté. A diszkont és a költségek a megrendelőt terhelik. Váltóval történő fizetés esetén nem érvényesíthető skontó. Új számlákra nem érvényesíthető a levonás, amennyiben van régebbi, ki nem egyenlített számla. Váltókat és csekket csak beváltásra veszünk át, váltókat csak külön megállapodás alapján. A váltó lejáratától vagy a megállapodott fizetési haladéktól függetlenül a követelésünk azonnal esedékessé válik, ha a megrendelő nem tartja be a fizetési feltételeket vagy olyan körülmények válnak ismertté, amelyek a fizetőképességet kétségessé teszik. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk továbbá szállításokat csak előfizetés illetve biztosítékok nyújtása esetén elvállalni vagy megfelelő póthatáridő kikötése után a szerződéstől visszalépni vagy (és) kárpótási igényt érvényesíteni.

5. Szállítási és átvételi kötelezettségek, felelősségi szabályok:

a) A szállítási határidő akkor kezdődik, ha a megvalósítás minden részletét tisztázták, a felek megállapodtak az ügylet minden feltételéről és, amennyiben szükséges, a megrendelő megfizette az előleget. A szállítási határidőt akkor tartották be, ha annak leteltéig az áru elhagyta az üzemet vagy a vevővel közölték a szállítási hajlandóságot. b) Amennyiben a szállítás nekünk felróható okokból nem történik meg időben illetve a megrendelő által kitűzött póthatáridőn belül sem, a megrendelő jogosult ettől a megrendelésétől elállni. c) A késedelmes illetve meg nem történt szállítás miatti kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: Amennyiben egyszerű gondatlanság miatt késéssel szállítunk, a megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény nagysága korlátozott: minden befizezett hétnyi késésre az érintett szállí-

tmány értékének 0,5 %-a, de maximum 5%. Amennyiben a megrendelő jogosult a szállítmány helyett kártérítésre igényt tartani, így magánszemélyekkel kötött ügyletek esetén a szerződésben foglalt fő kötelezettségek megszegése esetén egyszerű gondatlanság esetén is kártérítési kötelezettségünk van, az esetleges igények azonban korlátozottak a szerződés megkötésekor felmérhető kár mértékében. Vállalkozásokkal kötött szerződésekre ugyanez érvényes, azzal a különbséggel, hogy az igény mértéke a megrendelés értékének 50 %-ában van maximálva. d) Vis major vagy rajtunk kívül álló (pl. sztrájk, üzemzavar) olyan körülmények esetén, amelyek akadályozzák a megrendelés időbeni teljesítését, jogosultak vagyunk a vállalt szállítások határidejét a körülményeknek megfelelően kitolni, vagy amennyiben a szállítás lehetetlenné válik, a szerződést részben vagy teljesen megszüntetni. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha a beszállítóinktól a megrendelés teljesítéséhez szükséges igényelt anyag rajtunk kívül álló okok miatt nem vagy késéssel érkezik meg, feltéve, hogy megrendelőnkkel azonnal értesítjük fentiekről és az esetlegesen már teljesített fizetéseket megtérítjük. Bármilyen kártérítési igény ki van zárva. e) Részszállítások megengedettek.

6. Minőségi kifogások, szavatosság, felelősségi szabályok:

A törvény szerint fennálló ellenőrzési és kifogásolási kötelezettségeken felül a megrendelő köteles a leszállított árut szemmel látható kifogások tekintetében ellenőrizni és az ezek miatti panaszait a megrendelő köteles bejelenteni a hiányos vagy hibás szállításokat is- az áru átvételétől számított 30 napon belül, csak bizonyos idővel észlelhető hibák esetén az észrevételtől számított 30 napon belül írásban jelezni; egyéb esetben az áru átvételének tekintendő és a vevő a nyilvánvaló kifogások miatt már nem érvényesíthet semmilyen igényt velünk szemben. Ez nem érvényes a magánszemélyeknek történő közvetlen értékesítésnél. Jogos minőségi kifogás esetén kötelesek vagyunk a leszállított áru díjmentes javítására vagy választásunk szerint új áru leszállítására. Magánszemély megrendelő esetén a választás joga őt illeti. Amennyiben a javítás vagy új szállítás kétszeri próbálkozás után is sikertelen vagy azt megtagadjuk vagy elfogadhatatlan mértékben késleltetjük, úgy a megrendelő jogosult kérni az ellenérték mérséklését vagy –amennyiben nem építési szolgáltatás a szerződés tárgya- a szerződés előtti állapot visszaállítását követelni. b) A kártérítési igényekre a 8. pontban foglalt figyelembevételével az alábbi szabályok érvényesek: Magánszemélyeknek való értékesítés esetén –akár közvetlenül, akár a szállítási lánc más kereskedőjénél történik- a szerződés alapvető feltételeinek megszegése esetén egyszerű gondatlanságnál is kártérítési kötelezettségünk van, az esetleges igények azonban korlátozottak a szerződés megkötésekor felmérhető kár mértékében, feltéve, hogy a hibákat rosszpindulattal elhallgattuk vagy garanciát vállaltunk a tárgy minőségéről. Vállalkozásokkal kötött szerződésekre ugyanez érvényes, azzal a különbséggel, hogy az igény mértéke a megrendelés értékének 50 %-ában van maximálva, érvényes azonban az első mondat akkor, ha a szállítási láncban egy magánszemély vásárol és kötelezőszegés miatti igénygel lép fel. c) Nincsen szavatossági igény, ha a hibát vissza lehet vezetni a használati-, karbantartási vagy beépítési utasítások be nem tartására, a megrendelő általi szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatra, természetes kopásra vagy a megrendelő vagy harmadik személy illetéktelen beavatkozására.

7. Kompenzáció:

Követeléseinkkel szemben a megrendelő csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenköveteléseket kompenzálni.

8. Egyéb szavatosság (korlátozás vagy kizárás):

a) A fentiekben részletezett késedelmeim illetve hibás teljesítésből származó igényeknél ki kell térni minket egyéb felelősség, csak amennyiben a kár súlyosan gondatlan kötelezettségünk vagy törvényes képviselőink vagy a teljesítésben részt vállalók szándékos és súlyosan gondatlan kötelezettségük miatt keletkezett illetve olyan károkról van szó, amelyek életben, a testi épségben vagy az egészségben keletkeztek súlyosan gondatlan kötelezettségünk vagy törvényes képviselőink vagy a teljesítésben részt vállalók szándékos és súlyosan gondatlan kötelezettségük miatt vagy olyan károk esetén, amelyek rendszerint és jellemzően egy általunk kötéendő felelősségbiztosítással vállalható feltételekkel lefedhetők. Ez min-

Általános szerződési szabályzat

denekelőtt vonatkozik a szerződés kötés előtti illetve a szerződéskötés közben keletkező kártérítési igényekre, a szerződéses mellékkötelezettségek megszegésére illetve a meg nem engedett cselekedetekből származó igényekre. b) A termékfelelősségi törvényből eredő illetve a garanciális kötelezettségeket fentiek nem érintik.

9. A tulajdonjog fenntartása:

Fenntartjuk a leszállított áru tulajdonjogát, ameddig a megrendelővel szembeni, a szállításból illetve az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelésünket kiegyenlítették. Folyamatos kapcsolat esetén ez a jog biztosítékot nyújt a teljes fennálló követelésünkre beleértve a kamatokat és egyéb költségeket is. Lefoglalás vagy harmadik személy általi egyéb beavatkozás esetén a megrendelő köteles minket azonnal értesíteni. b) A megrendelő jogosult a leszállított árut a normális üzletmenetének keretében beépíteni vagy továbbértékesíteni. Ez a jogosultság megszűnik, ha a megrendelő fizetési késedelembe esik, továbbá, ha a megrendelő megszünteti a fizetést vagy ha a megrendelő vagyonát csőd- illetve felszámolási eljárás alá vonják. A megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartásával vásárolt árut tulajdonjog fenntartásával értékesíteni és köteles gondoskodni arról, hogy az e) és f) pontok szerint az ebből a továbbértékesítésből származó követelés ránk szálljon. Továbbértékesítésnek számít az is, ha az áru vállalkozási szerződés keretében beépítésre kerül. A megrendelő nem jogosult a tulajdonjog fenntartásával megszerzett árut más képp felhasználni, többek között tilos zálogba adni. A mi tulajdonunk fenntartásával kapott áru továbbértékesítéséből származó követelés tilos engedményezni, kivéve tényleges faktoring keretében, amelyet nekünk bejelentettek, és ahol a faktoringból származó bevétel meghaladja a mi követelésünket. A faktoringbevétel jóváírásával a mi követelésünk azonnal esedékessé válik. c) Az áru meg- illetve feldolgozásával a megrendelő nem szerez tulajdonjogot az új dologon. A feldolgozás és átalakítás a mi részünkre teljesül, anélkül, hogy minket kötelezne. A feldolgozott és átalakított árua is vonatkozik a tulajdonjog fenntartása. d) Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt lévő árut beépítik vagy összeépítik más áruval, az új terméken olyan arányban illet meg minket a tulajdonjog, ahogyan az általunk szállított áru értéke aránylik a többi áru értékéhez. Amennyiben a tulajdonjogunk a beépítés vagy összeépítés során megszűnik, a megrendelő már most átruházza ránk az őt az új áru megillető tulajdonjogot az általunk szállított áru értékének mértékében illetve ha az árut feldolgozták, akkor olyan arányban illet meg minket a tulajdonjog, ahogyan az általunk szállított áru értéke aránylik a többi áru értékéhez. A keletkezett árut a megrendelő térítésmentesen őrzi. A közös tulajdonban lévő új termék is tulajdonjog-fenntartás alatt áll. e) A megrendelő továbbértékesítésből származó követeléseit a megrendelő már most ránk engedményezi. Ugyanolyan mértékben képez biztosítékot, mint a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru. f) Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut más áruval együtt értékesíti, akkor a továbbértékesítésből olyan arányban engedményez a megrendelő, ahogyan a mi áruunk értéke aránylik a többi áru értékéhez. Az olyan áruk továbbértékesítése esetén, amelyeken a d) pont szerint tulajdonrész illet meg minket, a követelésből egy a tulajdonrészünknek megfelelő követelés engedményezése illet meg minket. g) Kívánságunkra a megrendelő köteles követeléseiről pontos listát átadni, amely tartalmazza a vevői nevét és címét, köteles a vevőit az engedményezésről értesíteni valamint megadni részünkre minden olyan információt, amely szükséges az engedményezett követelések érvényesítéséhez. Arra az esetre, hogy a megrendelő fizetési késedelembe esik vagyoni helyzete megromlik, meghalalmaz bennünket, hogy az engedményezésről a kötelezettek értesítsük és magunk hajtsuk be a kötelezettségeket. Elrendelhetjük, hogy megbízottunk a megrendelő könyvelése alapján ellenőrizze az engedményezett követelések állományát. A megrendelő köteles átadni a még tulajdonjog fenntartása alatt lévő áruk listáját. h) Amennyiben a meglévő biztosítékok értéke több mint 15 %-kal meghaladja a fennálló követelések értékét, kötelesek vagyunk a megrendelő kérésére az általunk kiválasztott biztosítékok felszabadítására a vevők igényeinek figyelembevételével. A biztosítékok értéke az egyszerű tulajdonjog fenntartás esetén az általunk a megrendelő felé számlázott érték, a továbbértékesített áruk feletti tulajdonjog fenntartás esetén az az érték, amelyen azt a megrendelő továbbértékesítette. i) Váltónál vagy csekknél stb. a fizetés csak a beváltás után számít teljesítettnek. A csekkeket

csak beváltásra vesszük át. Fizetések, amelyek egy általunk kiállított váltó alapján esedékesek, csak akkor számítanak teljesítettnek, ha felénk már nem érvényesíthető csekk- és váltójogi követelés. A részünkre nyújtott biztosítékok is eddig az időpontig állnak fenn. j) Amennyiben visszaléptünk egy szerződéstől, a tulajdonjog fenntartása alapján visszakövetelhetjük a leszállított árut. A tulajdon visszavételével kapcsolatos összes költség a megrendelőt terheli. Jogosultak vagyunk a visszavett árut szabadon értékesíteni.

10. Katalógusok, prospektusok, ajánlatok, rajzok, alapanyagok:

A katalógusainkban, prospektusainkban, hirdetéseinkben stb. lévő ábrák minden kötelezettség nélküliek. Az ajánlatban és rajzokban szereplő súly- és méretadatok csak közelítőek. Az árukat különböző alapanyagokból állítjuk elő: pl. sárgaréz, rézöntvény, vörösréz, műanyag, gumi stb. Fenntartjuk a jogot, hogy azonos vagy jobb minőségű anyagokat használjunk fel és a fejlődést szolgáló konstrukciós változtatásokat eszközöljünk.

11. Exportkorlátozás

Termékeink továbbszállítása az Egyesült Államokba vagy Kanadába, beleértve a termékleírásokat is, szigorúan tilos és előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

12. Teljesítés helye, illetékes bíróság, alkalmazandó jog:

A teljesítés helye Attendorn, a szerződések tekintetében, vállalkozókkal illetve jogi személyekkel kötött ügyletek esetén a székhelyünk szerinti illetékes bíróság. Minden szállításra és teljesítésre valamint erre az Általános Szerződési Szabályzatra a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes, kivételt képez az ENSZ kereskedelmi jog.

13. Záradék:

Amennyiben egy vagy több rendelkezés érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

14. Adatvédelem:

Az adatvédelmi törvény szerint értesítjük a megrendelőket, hogy személyes adataikat tároljuk és feldolgozzuk.


2015. február – Viega Kereskedelmi Kft.

Viega Épületgépészet Újdonságok

Temponox
elérhető
2023-tól



viega



TARTALOMJEGYZÉK

A1	Profipress, G1 Sanpress Inox, G3 Sanpress, G7 Raxinox, L1 Sanfix Fosta, L3 Raxofix, R2 Vörösöntvény menetes idomok	4
F3	Megapress S, J1 Easytop rendszerszerelvények	4
F10	Temponox	4
P1	Rendszerszármok	13
S1	Prevista Dry	15
S1	Prevista Dry, S2 Prevista Dry Plus	15
S2	Prevista Dry Plus	15
S6	Tartozékok/alkatrészek	15
V1	Lefolyók kádakhoz és zuhanytálkákhöz	15



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

A1 PROFIPRESS, G1 SANPRESS INOX, G3 SANPRESS, G7 RAXINOX, L1 SANFIX FOSTA, L3 RAXOFIX, R2 VÖRÖSÖNTVÉNY MENETES IDOMOK



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	½	10	100 766	24	2.728

G = G (hengeres csavarmentet)

F3 MEGAPRESS S, J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Javítókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL gömbcsap modell 4275.8XL
- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolóten-
gelyhez és tömszelencéhez, 2
tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1/5	802 578	95	30.939
80	3	1/5	802 585	95	34.352
100	4	1/5	802 592	95	48.154

F10 TEMPONOX



ÚJ

Temponox 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 638	36	kérésre
18	10	809 645	36	kérésre
22	10	809 652	36	kérésre
28	5	809 669	36	kérésre
35	5	809 676	36	kérésre
42	1	809 683	36	kérésre
54	1	809 690	36	kérésre



ÚJ

Temponox XL 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1716XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	808 884	37	kérésre
88,9	1	808 891	37	kérésre
108,0	1	808 907	37	kérésre



ÚJ

Temponox 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1716.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	808 921	36	kérésre
18	10	808 938	36	kérésre
22	10	808 945	36	kérésre
28	5	809 751	36	kérésre
35	5	809 768	36	kérésre
42	1	809 775	36	kérésre
54	1	809 782	36	kérésre


**Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1716.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 805	37	kérésre
88,9	1	809 812	37	kérésre
108,0	1	809 829	37	kérésre


**Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 843	36	kérésre
18	10	809 850	36	kérésre
22	10	809 867	36	kérésre
28	5	809 874	36	kérésre
35	5	809 881	36	kérésre
42	1	809 898	36	kérésre
54	1	809 904	36	kérésre


**Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1726XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 928	37	kérésre
88,9	1	809 935	37	kérésre
108,0	1	809 942	37	kérésre


**Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1726.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 966	36	kérésre
18	10	809 973	36	kérésre
22	10	809 980	36	kérésre
28	5	809 997	36	kérésre
35	5	810 009	36	kérésre
42	1	810 016	36	kérésre
54	1	810 023	36	kérésre


**Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1726.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	810 047	37	kérésre
88,9	1	810 054	37	kérésre
108,0	1	810 061	37	kérésre


Temponox kerülőív

- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1709.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	810 085	36	kérésre
18	10	810 092	36	kérésre
22	10	810 108	36	kérésre



ÚJ

Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1718

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	10	810 122	36	kérésre
15	18	5	810 252	36	kérésre
15	22	10	810 269	36	kérésre
18	15	10	810 290	36	kérésre
18	18	10	810 283	36	kérésre
18	18	10	810 139	36	kérésre
18	22	10	810 306	36	kérésre
22	15	5	810 320	36	kérésre
22	15	10	810 337	36	kérésre
22	18	5	810 344	36	kérésre
22	18	10	810 351	36	kérésre
22	22	5	810 368	36	kérésre
22	22	10	810 146	36	kérésre
22	28	10	810 375	36	kérésre
28	15	5	810 382	36	kérésre
28	18	5	810 399	36	kérésre
28	22	5	810 405	36	kérésre
28	22	5	810 412	36	kérésre
28	28	5	810 153	36	kérésre
35	15	5	810 429	36	kérésre
35	18	5	810 436	36	kérésre
35	22	5	810 443	36	kérésre
35	28	5	810 450	36	kérésre
35	35	5	810 160	36	kérésre
42	15	1	810 467	36	kérésre
42	18	1	810 474	36	kérésre
42	22	1	810 481	36	kérésre
42	28	1	810 498	36	kérésre
42	35	1	810 504	36	kérésre
42	42	1	810 177	36	kérésre
54	15	1	810 511	36	kérésre
54	18	1	810 528	36	kérésre
54	22	1	810 535	36	kérésre
54	28	1	810 542	36	kérésre
54	35	1	810 559	36	kérésre
54	42	1	810 566	36	kérésre
54	54	1	810 184	36	kérésre



ÚJ

Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1718XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	28	76,1	1	810 672	37	kérésre
76,1	35	76,1	1	810 689	37	kérésre
76,1	42	76,1	1	810 696	37	kérésre
76,1	54	76,1	1	810 702	37	kérésre
76,1	76,1	76,1	1	810 207	37	kérésre
88,9	28	88,9	1	810 726	37	kérésre
88,9	35	88,9	1	810 733	37	kérésre
88,9	42	88,9	1	810 740	37	kérésre
88,9	54	88,9	1	810 757	37	kérésre
88,9	76,1	88,9	1	810 771	37	kérésre
88,9	88,9	88,9	1	810 214	37	kérésre
108,0	28	108,0	1	810 788	37	kérésre
108,0	35	108,0	1	810 795	37	kérésre
108,0	42	108,0	1	810 801	37	kérésre
108,0	54	108,0	1	810 818	37	kérésre
108,0	76,1	108,0	1	810 832	37	kérésre
108,0	88,9	108,0	1	810 849	37	kérésre
108,0	108,0	108,0	1	810 221	37	kérésre



ÚJ

**Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1717.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	810 863	36	kérésre
18	½	18	5	810 870	36	kérésre
22	½	22	5	810 887	36	kérésre
22	¾	22	5	810 894	36	kérésre
28	½	28	5	810 900	36	kérésre
28	¾	28	5	810 917	36	kérésre
28	1	28	5	809 072	36	kérésre
35	½	35	5	809 089	36	kérésre
35	¾	35	5	809 096	36	kérésre
42	½	42	1	809 102	36	kérésre
42	¾	42	1	809 119	36	kérésre
54	½	54	1	809 126	36	kérésre
54	¾	54	1	809 133	36	kérésre
54	1	54	1	809 140	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1717.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	810 962	37	kérésre
88,9	¾	88,9	1	810 979	37	kérésre
108,0	¾	108,0	1	810 986	37	kérésre



ÚJ

**Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	811 501	36	kérésre
15	½	5	811 488	36	kérésre
15	¾	5	811 495	36	kérésre
18	½	5	811 518	36	kérésre
18	¾	5	811 525	36	kérésre
22	½	5	811 532	36	kérésre
22	¾	10	811 549	36	kérésre
22	1	10	811 556	36	kérésre
28	½	5	811 563	36	kérésre
28	¾	5	811 570	36	kérésre
28	1	5	811 587	36	kérésre
28	1¼	5	811 594	36	kérésre
35	1	5	811 600	36	kérésre
35	1¼	5	811 617	36	kérésre
35	1½	5	811 624	36	kérésre
42	1¼	1	811 631	36	kérésre
42	1½	1	811 648	36	kérésre
54	2	1	811 655	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	811 686	37	kérésre
88,9	3	1	811 693	37	kérésre
108,0	4	1	811 709	37	kérésre



ÚJ

**Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	811 730	36	kérésre
15	½	5	811 747	36	kérésre
15	¾	5	811 754	36	kérésre
18	½	5	811 761	36	kérésre
18	¾	5	811 778	36	kérésre
22	½	5	811 785	36	kérésre
22	¾	5	811 792	36	kérésre
22	1	5	811 808	36	kérésre
28	¾	5	811 815	36	kérésre
28	1	5	811 822	36	kérésre
35	¾	5	811 839	36	kérésre
35	1	5	811 846	36	kérésre
35	1¼	5	811 853	36	kérésre
42	1¼	1	811 860	36	kérésre
42	1½	1	811 877	36	kérésre
54	2	1	811 884	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	811 914	37	kérésre
88,9	3	1	811 921	37	kérésre
108,0	4	1	811 938	37	kérésre



ÚJ

Temponox bedugóidom

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	810 634	36	kérésre
18	½	5	810 641	36	kérésre
22	¾	5	812 355	36	kérésre
28	1	5	812 362	36	kérésre



ÚJ

Temponox bedugóidom

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	812 669	36	kérésre
18	½	5	812 676	36	kérésre
18	¾	1	812 683	36	kérésre
22	½	5	812 690	36	kérésre
22	¾	5	812 706	36	kérésre
28	1	5	812 713	36	kérésre



ÚJ

**Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	812 393	36	kérésre
15	½	5	812 409	36	kérésre
18	½	5	812 416	36	kérésre
22	½	5	812 423	36	kérésre
22	¾	5	812 430	36	kérésre
28	1	5	812 447	36	kérésre
35	1¼	5	812 454	36	kérésre
42	1½	1	812 461	36	kérésre
54	2	1	812 478	36	kérésre


**Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1714.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	812 508	36	kérésre
18	½	5	812 515	36	kérésre
22	½	5	812 522	36	kérésre
22	¾	5	812 539	36	kérésre
28	1	5	812 546	36	kérésre


**Temponox 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1714.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	811 013	36	kérésre
15	½	5	811 020	36	kérésre
18	½	5	811 037	36	kérésre
22	¾	5	811 044	36	kérésre
28	1	5	811 051	36	kérésre


**Temponox karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 065	36	kérésre
18	10	808 983	36	kérésre
22	10	808 990	36	kérésre
28	5	809 003	36	kérésre
35	5	809 010	36	kérésre
42	5	809 027	36	kérésre
54	1	809 034	36	kérésre


**Temponox XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1715XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 157	37	kérésre
88,9	1	809 164	37	kérésre
108,0	1	809 171	37	kérésre


**Temponox áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1715.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	809 195	36	kérésre
18	5	809 201	36	kérésre
22	5	809 225	36	kérésre
28	5	809 232	36	kérésre
35	5	809 249	36	kérésre
42	1	809 256	36	kérésre
54	1	809 263	36	kérésre


**Temponox XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1715.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 287	37	kérésre
88,9	1	809 294	37	kérésre
108,0	1	809 300	37	kérésre



ÚJ

Temponox szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1715.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	809 331	36	kérésre
22	15	10	809 355	36	kérésre
22	18	10	809 362	36	kérésre
28	15	5	809 379	36	kérésre
28	18	10	809 386	36	kérésre
28	22	10	809 393	36	kérésre
35	15	5	809 409	36	kérésre
35	22	5	809 416	36	kérésre
35	28	5	809 423	36	kérésre
42	22	5	809 430	36	kérésre
42	28	5	809 447	36	kérésre
42	35	5	809 454	36	kérésre
54	22	1	809 461	36	kérésre
54	28	1	809 478	36	kérésre
54	35	1	809 485	36	kérésre
54	42	1	809 492	36	kérésre



ÚJ

Temponox XL szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1715.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	35	1	809 515	37	kérésre
76,1	42	1	809 522	37	kérésre
76,1	54	1	809 539	37	kérésre
88,9	54	1	809 553	37	kérésre
88,9	76,1	1	809 577	37	kérésre
108,0	54	1	809 584	37	kérésre
108,0	76,1	1	809 607	37	kérésre
108,0	88,9	1	809 614	37	kérésre



ÚJ

Temponox csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1760

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	812 232	36	kérésre
18	5	812 249	36	kérésre
22	5	812 256	36	kérésre
28	5	812 263	36	kérésre
35	5	812 270	36	kérésre
42	1	810 597	36	kérésre
54	1	810 603	36	kérésre



ÚJ

Temponox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1762

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	812 140	36	kérésre
18	½	5	812 157	36	kérésre
22	¾	5	812 164	36	kérésre
22	1	5	812 171	36	kérésre
28	1	5	812 188	36	kérésre
35	1¼	1	812 195	36	kérésre
42	1½	1	812 201	36	kérésre
54	2	1	812 218	36	kérésre


ÚJ
**Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1765

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	812 065	36	kérésre
18	3/4	5	812 072	36	kérésre
22	3/4	5	812 089	36	kérésre
22	1	5	812 096	36	kérésre
28	1	5	812 102	36	kérésre
35	1 1/4	5	812 119	36	kérésre
42	1 1/2	1	812 126	36	kérésre
54	2	1	812 133	36	kérésre


ÚJ
**Temponox csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	811 280	36	kérésre
15	3/4	5	811 297	36	kérésre
15	1	5	811 303	36	kérésre
18	3/4	5	811 310	36	kérésre
18	1	5	811 327	36	kérésre
22	3/4	5	811 334	36	kérésre
22	1	5	811 341	36	kérésre
22	1 1/4	5	811 358	36	kérésre
22	1 1/2	5	811 365	36	kérésre
28	1	5	811 372	36	kérésre
28	1 1/4	5	811 389	36	kérésre
28	1 1/2	5	811 396	36	kérésre
35	1 1/2	5	811 402	36	kérésre
35	2	5	811 419	36	kérésre
42	1 3/4	1	811 426	36	kérésre
42	2	1	811 433	36	kérésre
54	2 3/4	1	811 440	36	kérésre
54	2 1/2	1	811 457	36	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)


ÚJ
**Temponox zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	811 952	36	kérésre
18	5	811 969	36	kérésre
22	5	811 976	36	kérésre
28	5	811 983	36	kérésre
35	5	811 990	36	kérésre
42	1	812 003	36	kérésre
54	1	812 010	36	kérésre


ÚJ
**Temponox XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1756XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	3/4	1	812 034	37	kérésre
88,9	3/4	1	812 041	37	kérésre
108,0	3/4	1	812 058	37	kérésre



ÚJ

**Temponox karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom,
préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM
tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1759

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	100	1	811 136¹	36	kérésre
40	42	4	110	1	811 143¹	36	kérésre
50	54	4	125	1	811 150¹	36	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel Sanpress Inox szerelőkészlet
cikkszám 611 279



ÚJ

**Temponox XL karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom,
préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM
tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó
gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1759XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	811 174¹	37	kérésre
80	88,9	8	160	1	811 181¹	37	kérésre
100	108,0	8	180	1	811 198¹	37	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel Sanpress Inox XL szerelőkész-
let modellszám 2359.7XL



ÚJ

**Temponox karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- felhasználva a következővel
Temponox szerelőkészlet modell
1759.7

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom,
préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 6-os fix karima, EPDM
tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1759.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	811 204	36	kérésre
40	42	4	100	1	811 211	36	kérésre
50	54	4	110	1	811 228	36	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø



ÚJ

**Temponox XL karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom,
préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 6-os fix karima, EPDM
tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó
gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	4	130	1	811 259¹	37	kérésre
80	88,9	4	150	1	811 266²	37	kérésre
100	108,0	4	170	1	811 273²	37	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel Temponox szerelőkészlet
modellszám 1759.7

²⁾ felhasználva a következővel Temponox XL szerelőkészlet
modellszám 1759.7XL



ÚJ

Temponox szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 1759.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32-65	6	12	50	1	816 568	36	kérésre



ÚJ

Temponox XL szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 1759.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100	6	16	60	1	816 575	37	kérésre



ÚJ

Temponox keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1748

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	1	812 553	36	kérésre
22	15	2	812 560	36	kérésre
28	15	2	812 577	36	kérésre

P1 RENDSZERSZERSZÁMOK


Présgyűrű
Megapresshez

- foszfátzott acél

modellszám 4296.1

	CSB	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	P1/Z1	%	1	740 245¹	74	141.547
ÚJ	Z2	1	1	815 103²	74	157.863

CSB = csuklós behúzópórához

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópórá P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópórá PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópórá PT2 cikkszám 472 740


ÚJ

Rendszerkoffer
Picco prés pórák

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco prés pórák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: prés pórá

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12–40 és D%-1 méretű prés pórához

Figyelem

A kofferbetétben akár 6 különböző Picco prés pórá-t is tárolhat (pl. Fém prés csatlakozó rendszerek d12–35).

modellszám 2202.64

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	814 281	74	40.440



ÚJ

Rendszerkoffer

PT2 présfóák

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présfóák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60
- nem tartalmazza: présfó

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12–40 és D%-1 méretű présfóához

Figyelem

A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 présfót képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).
modellszám 2202.63

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	814 274	74	43.352



ÚJ

Rendszerkoffer

présgyűrűk


- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présgyűrűk, csuklós behúzópófa

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópófához és max. 12 különböző d12–35 illetve D%-% présgyűrűhöz

modellszám 2202.62

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	814 298	74	40.440



ÚJ

Felirat címke

Rendszer esetlen

- az alábbiakhoz használható:
rendszerkoffer modell 2202, XL
rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.99

Sz	H	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	60	10	10	814 304	74	1.377

DK = darabszám a készletben



ÚJ

Kofferbetét

kis alkatrészek

- felhasználva a következővel
rendszerkoffer modell 2202,
fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

8 rekesz préscsatlakozóknak és

apró alkatrészeknek

modellszám 2202.73

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	816 902	74	10.597



ÚJ


Molykote G-n Plus kenőanyag

- a következőkhöz: a gömbfejek
rendszeres kenése a Press
Booster csuklós adapterpofáján

modellszám 2498

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	794 910	74	11.830

S1 PREVISTA DRY



ÚJ

Csatlakozási készlet

- a következőkkel kapcsolatban: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32, 8522.31
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry rögzítőelem modell 8570.32
- acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítő fül, rögzítőanyag

modellszám 8570.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	816 353	66	6.576

S1 PREVISTA DRY, S2 PREVISTA DRY PLUS



ÚJ

Csavarkészlet

- a következőkhöz: Smartpress, Sanpress és Sanfix dupla falilemezek rögzítése Prevista Dry mosdóelemekre és Prevista Dry Plus mosdómodulokra

modellszám 8580.72

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	30	4	1	806 606	66	3.678

DK = darabszám a készletben

S2 PREVISTA DRY PLUS




Prevista Dry Plus szerelvénytartó falikoronghoz

- acél

Kialakítás/felszereltség

zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag

modellszám 8554



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	815 042	66	18.171

S6 TARTOZÉKOK/ALKATRÉSZEK



Lefolyószelep-tömítés

- az alábbiakhoz használható: lefolyószelep-készlet modell 8580.1

Kialakítás/felszereltség

lefolyószelep-tömítés

modellszám 8580.73

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	810 924	66	6.609

V1 LEFOLYÓK KÁDAKHOZ ÉS ZUHANYTÁLCÁKHOZ



Rotaplex működtetőegység

Visign R5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6142.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	matt fekete műanyag	1	799 984	15	34.631



Rotaplex Trio működtetőegység

Visign RT5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség


forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.01

	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	matt fekete műanyag	1	799 991	15	93.694

Profipress

Csővezeték-technika

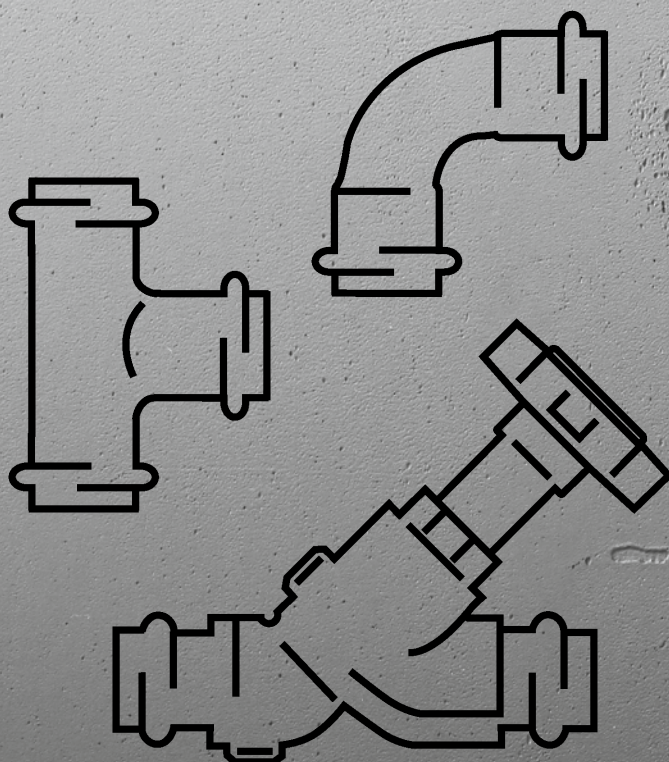

viega

Áramlásoptimalizált, vörösréz (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógéppel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat alá történő szereléséhez alkalmas.

Jejelőles

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jejelőlesek (DVGW), zöld pont a présvégen, narancssárga lehúzzható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega préserszámok használatát javasoljuk. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtés/fűtőttest-csatlakozás

Csapadékvíz

Sűrített levegő, inert gázok

Hűtővízvezetékek

Ipari alkalmazások

Iparicsarnok-építés

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban található.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.

Engedély d12–108,0 méretekhez a DVGW reg. sz.

DW-8511BQ0586 szerint.

A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez (R290, kemény, sprinklerberendezésekhez) alkalmasak.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Megjegyzés - alkalmazás korlátozása ivóvíznél

A Profipress présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kérdések esetén forduljon a Viega-hoz.

Vörösréz (99,9% Cu-DHP) készült csöveket és idomokat csak az Ivóvízrendelet szerinti rézion-határérték túllépésének veszélye nélkül szabad használni, ha a pH érték $\geq 7,4$, vagy pedig ha $pH = 7,0-7,4$ értékek esetén a szerves szennyezőanyagok összes mennyisége nem lépi túl a TOC 1,5 mg/l értéket!

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 85 ° C / 185 ° F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 110 ° C / 230 ° F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befooglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	20
T-idomok	22
Átmeneti idomok/könyökök	25
Karmantyúk	28
Szűkítők	29
Csavarzatok	31
Fedőlap, záródugó	33
Karimák	34
Falikorongok	35
Szerelőegységek	37
Falátvezetők	39
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek	39
Kompenzátorok	40
Vörösoöntvény elzárószelepek	40
Vörösoöntvény elzárószelepek, 2017-től	41
Vörösoöntvény gömbcsapok	42
Vörösoöntvény gömbcsapok, 2017-től	42
Csempeszelepek, 2017-től	44
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülési szelepek	44
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülési szelepek, 2017-től	44
Osztó, keresztező idomok	45
Fűtőtest-csatlakozók	46
Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozók	49
Tartozékok	
Szerszámok	51
Tömítőelemek	51



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



**Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömitőelemek
modellszám 2416

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	291 488	86	965
	15	10/100	291 501	86	965
	18	10/100	291 495	86	1.271
✓	22	10/100	291 518	86	1.590
✓	28	5/50	291 525	86	3.345
✓	35	5	291 532	86	6.686
✓	42	5	291 549	86	12.731
✓	54	1	291 556	86	17.190

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömitőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2416XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 681	67	43.175
76,1	1	476 847	67	43.523
88,9	1	476 854	67	52.869
108,0	1	476 861	67	72.286



**Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömitőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	350 697	88	54.897
88,9	1	350 680	88	66.630
108,0	1	350 703	88	91.236



**Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömitőelem
modellszám 2416.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	291 648	86	920
	14	10	444 099	86	1.480
	15	10/100	291 662	86	920
	16	10	444 105	86	1.503
	18	10/100	291 655	86	1.262
✓	22	10/100	291 679	86	1.633
✓	28	5/50	291 686	86	3.670
✓	35	5	291 693	86	6.588
✓	42	5	291 709	86	13.014
✓	54	1	291 716	86	17.404

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömitőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2416.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 698	67	31.240
76,1	1	476 878	67	43.523
88,9	1	476 885	67	52.869
108,0	1	476 892	67	72.286



**Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömitőelem, vágógyűrű
modellszám 2216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	353 650	88	54.897
88,9	1	353 667	88	66.682
108,0	1	353 674	88	91.144


**Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2426

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	292 409	86	1.068
	15	10/100	292 348	86	1.068
	18	10/100	292 416	86	1.117
✓	22	10/100	292 355	86	1.391
✓	28	5/50	292 362	86	4.360
✓	35	5	292 379	86	6.282
✓	42	5	292 386	86	10.208
✓	54	1	292 393	86	14.293

VdS = VdS-engedély


**Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2426XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 766	67	39.769
76,1	1	476 908	67	41.519
88,9	1	476 915	67	49.548
108,0	1	476 922	67	67.579


**Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	351 342	88	52.302
88,9	1	351 359	88	62.456
108,0	1	351 366	88	85.238


**Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2426.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	292 577	86	861
	15	10/100	292 508	86	878
	18	10/100	292 560	86	1.140
✓	22	10/100	292 515	86	1.271
✓	28	5/50	292 522	86	4.330
✓	35	5	292 539	86	6.063
✓	42	5	292 546	86	9.502
✓	54	1	292 553	86	14.101

VdS = VdS-engedély


**Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2426.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 773	67	34.069
76,1	1	476 939	67	38.168
88,9	1	476 946	67	45.521
108,0	1	476 953	67	62.263


**Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	353 681	88	47.887
88,9	1	353 698	88	57.551
108,0	1	353 704	88	78.610


**Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2427

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	322 359	86	2.297
15	10	322 342	86	2.297
18	10	322 335	86	3.425
22	10	322 328	86	4.401



Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2428

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	352 134	86	6.000
18	10	352 141	86	6.498
22	10	352 158	86	7.488

T-IDOMOK



Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2418

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	291 884	86	1.465
	12	15	12	10	322 717	86	4.382
	15	12	12	10	291 907	86	3.345
	15	12	15	10	291 914	86	1.695
	15	15	12	5	315 085	86	3.425
	15	15	15	10/100	291 952	86	1.465
	15	18	15	10	322 724	86	4.291
	15	22	15	10	322 700	86	4.936
	18	12	15	5	365 073	86	4.512
	18	12	18	10	324 827	86	1.877
	18	15	15	10	291 921	86	3.513
	18	15	18	10/50	291 938	86	1.805
	18	18	15	10	315 009	86	3.535
	18	18	18	10/100	291 891	86	1.996
	18	22	18	10	322 694	86	5.133
	22	12	22	10	324 834	86	2.256
	22	15	15	10	292 010	86	4.026
	22	15	18	5	315 078	86	4.291
	22	15	22	10/50	292 027	86	2.158
	22	18	15	5	315 061	86	4.762
	22	18	18	5	315 054	86	4.291
	22	18	22	10/50	291 945	86	2.758
	22	22	15	5	315 047	86	4.116
	22	22	18	5	315 030	86	5.214
✓	22	22	22	10/100	291 969	86	2.559
✓	22	28	22	5	322 687	86	8.225
	28	15	22	5	324 841	86	8.093
	28	15	28	5/50	295 189	86	5.264
	28	18	22	5	324 858	86	8.204
	28	18	28	5	315 023	86	7.286
✓	28	22	22	5	307 899	86	7.074
✓	28	22	28	5	295 196	86	5.244
✓	28	28	22	5	315 016	86	8.023
✓	28	28	28	5/50	291 976	86	4.634
	35	15	35	5	324 865	86	7.752
	35	18	35	5	324 872	86	8.204
✓	35	22	28	5	324 889	86	11.595
✓	35	22	35	5	292 034	86	7.116
✓	35	28	28	5	324 896	86	11.412
✓	35	28	35	5	292 041	86	7.488
✓	35	35	22	5	365 882	86	11.505
✓	35	35	28	5	365 080	86	10.991
✓	35	35	35	5	291 983	86	7.835
✓	42	22	42	5	324 902	86	13.602
✓	42	28	42	5	292 058	86	13.802
✓	42	35	42	5	292 065	86	14.293
✓	42	42	42	5	291 990	86	15.197
✓	54	22	54	1	324 919	86	21.336
✓	54	28	54	1	324 926	86	22.001
✓	54	35	54	1	324 933	86	22.822
✓	54	42	54	1	292 072	86	17.080
✓	54	54	54	1	292 003	86	18.792

VdS = VdS-engedély



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2218

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	28	28	15	5	314 132	87	8.413
	28	28	18	5	314 163	87	8.687
	42	15	42	1	314 224	87	16.556
✓	42	35	35	1	283 551	87	16.830
✓	54	42	42	1	187 279	87	23.563

VdS = VdS-engedély



Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2418.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	15	22	5	477 356	86	5.097



Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2418XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	35	64,0	1	577 735	67	70.999
64,0	42	64,0	1	577 742	67	79.497
64,0	54	64,0	1	577 759	67	85.197
64,0	64,0	64,0	1	577 728	67	59.090
76,1	54	76,1	1	476 977	67	78.313
76,1	76,1	76,1	1	476 960	67	78.313
88,9	54	88,9	1	476 991	67	80.294
88,9	76,1	88,9	1	477 004	67	85.660
88,9	88,9	88,9	1	476 984	67	85.660
108,0	54	108,0	1	477 028	67	86.985
108,0	76,1	108,0	1	477 035	67	91.682
108,0	88,9	108,0	1	477 042	67	105.080
108,0	108,0	108,0	1	477 011	67	105.734



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	76,1	1	354 398	88	91.184
76,1	76,1	76,1	1	350 628	88	87.465
88,9	54	88,9	1	354 404	88	101.246
88,9	76,1	88,9	1	354 411	88	101.774
88,9	88,9	88,9	1	350 635	88	100.733
108,0	54	108,0	1	354 428	88	109.732
108,0	76,1	108,0	1	354 435	88	115.602
108,0	88,9	108,0	1	354 442	88	121.936
108,0	108,0	108,0	1	350 642	88	117.692



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2217.1

d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	18	5	281 328	87	11.376
22	¾	22	5	194 123	87	11.584
28	¾	28	5	194 130	87	13.657
35	¾	35	5	194 147	87	15.421
42	¾	42	1	273 231	87	17.219
54	¾	54	1	197 858	87	26.045
54	1	54	1	310 929	87	25.476
54	1¼	54	1	310 936	87	25.885



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	290 986	87	4.713
	15	¾	15	5	313 951	87	8.045
	15	½	15	5	115 630	87	4.586
	18	½	18	5	281 359	87	7.975
✓	22	½	22	5	115 944	87	6.441
✓	22	¾	22	5	313 975	87	9.230
✓	28	½	28	5	119 768	87	8.064
✓	28	¾	28	5	313 968	87	10.460
✓	35	½	35	5	121 945	87	11.243
✓	35	1	35	1	361 204	87	11.926
✓	42	½	42	1	126 230	87	13.638
✓	42	1	42	1	361 211	87	14.844
✓	54	½	54	1	197 353	87	16.256
✓	54	1	54	1	361 228	87	20.553

VdS = VdS-engedély



Sanpress T-idom

G¼, bedugóvéggel

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mintavévi szelep, ürítőszelep, mintavévi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, ürítőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolókarmentőt kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¼	15	1	705 596	87	6.623
18	¼	18	1	705 602	87	7.431
22	¼	22	1	705 619	87	9.210
28	¼	28	1	705 626	87	10.916
35	¼	35	1	705 633	87	13.197
42	¼	42	1	705 640	87	16.366
54	¼	54	1	705 855	87	20.653

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2417.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	64,0	1	577 704	67	73.406
64,0	1	64,0	1	577 711	67	78.755
76,1	¾	76,1	1	534 073	67	90.006
76,1	2	76,1	1	534 080	67	99.251
88,9	¾	88,9	1	534 097	67	97.727
88,9	2	88,9	1	534 103	67	110.081
108,0	¾	108,0	1	534 110	67	120.147
108,0	2	108,0	1	534 127	67	131.555



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	354 572	88	83.826
76,1	2	76,1	1	351 434	88	90.376
88,9	¾	88,9	1	354 589	88	91.053
88,9	2	88,9	1	351 441	88	94.227
108,0	¾	108,0	1	354 596	88	109.552
108,0	2	108,0	1	352 097	88	113.933

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	290 771	87	1.419
	12	½	5	290 764	87	1.018
	15	¾	5	297 985	87	1.584
	15	½	5/100	105 044	87	1.018
	15	¾	5	287 764	87	2.105
	18	½	5	283 490	87	1.311
	18	¾	5	283 230	87	1.492
✓	22	½	5	297 961	87	2.158
✓	22	¾	5	104 306	87	1.934
✓	22	1	5	287 771	87	2.608
✓	28	¾	5	297 954	87	5.920
✓	28	1	5	106 508	87	3.616
✓	28	1¼	5	297 978	87	7.451
✓	35	1	5	297 947	87	8.244
✓	35	1¼	5	110 352	87	7.904
✓	35	1½	5	314 651	87	8.547
✓	42	1¼	5	297 930	87	10.739
✓	42	1½	1	115 340	87	11.065
✓	54	1½	1	314 668	87	18.660
✓	54	2	1	195 267	87	21.346

VdS = VdS-engedély



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz:
csatlakozócsavarzat
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	660 222	87	2.267

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2411XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	577 674	67	39.977
76,1	2½	1	534 134	67	48.984
88,9	3	1	534 141	67	54.548
108,0	4	1	534 158	67	71.251



Sanpress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	350 659	88	50.198
88,9	3	1	350 666	88	55.387
108,0	4	1	350 673	88	72.677



**Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2212

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	291 075	87	1.250
	12	½	5	291 068	87	1.250
	15	¾	5	298 074	87	1.383
	15	½	5	107 543	87	1.271
	15	¾	5	298 098	87	2.618
	18	½	5	283 483	87	1.775
	18	¾	5	294 519	87	3.464
✓	22	½	5	298 067	87	1.955
✓	22	¾	5	108 465	87	2.135
✓	22	1	5	298 128	87	3.180
✓	28	½	5	428 174	87	6.282
✓	28	¾	5	298 081	87	6.950
✓	28	1	5	114 329	87	3.917
✓	28	1¼	5	298 104	87	7.199
✓	35	¾	5	357 542	87	8.335
✓	35	1	5	298 111	87	8.778
✓	35	1¼	5	116 774	87	8.677
✓	42	1¼	1	298 050	87	12.260
✓	42	1½	1	124 236	87	12.586
✓	54	1½	1	365 097	87	14.527
✓	54	2	1	195 304	87	21.903

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2412XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	577 667	67	43.175



**Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, elfordulás elleni biztosítás

modellszám 2212.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	287 016	87	6.441
18	½	5	298 913	87	6.402
22	½	5	287 009	87	7.066



**Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, zajszigetelő korongok

modellszám 2212.4

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	5	335 021*	87	7.975

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	588 564	87	22.947
32	35	1	588 328	87	34.286



**Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszerelés**

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
MSZ EN 10240 szerinti
horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	15	5	736 255	55	11.191
15	1/2	18	5	754 679	55	11.191
20	3/4	22	5	736 279	55	12.134
25	1	28	5	736 293	55	13.654
32	1 1/4	35	1	736 309	55	19.802
40	1 1/2	42	1	736 316	55	20.489
50	2	54	1	736 323	55	36.628



Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 310	87	3.506
15	1/2	5	115 418	87	3.705
18	1/2	5	285 081	87	3.847
18	3/4	5	285 104	87	4.119
22	1/2	5	119 676	87	5.939
22	3/4	5	116 767	87	6.202
28	1	5	122 034	87	9.369
35	1 1/4	5	125 288	87	12.016
42	1 1/2	1	132 231	87	17.924



Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 341	87	3.796
15	1/2	5	117 733	87	4.119
18	1/2	5	287 085	87	4.209
18	3/4	5	287 108	87	4.191
22	1/2	5	120 917	87	5.263
22	3/4	5	117 481	87	6.077
28	3/4	5	130 954	87	9.180
28	1	5	122 942	87	9.321
35	1	5	134 730	87	12.977
35	1 1/4	5	130 589	87	16.256
42	1 1/2	1	135 430	87	18.156
54	2	1	199 104	87	30.726



**Sanpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 2214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/4	5	290 863	87	4.786
12	1/2	5	290 870	87	4.802
15	3/4	5	314 361	87	7.139
15	1/2	5	112 950	87	4.802
15	3/4	5	443 030	87	5.967
18	1/2	5	281 205	87	7.632
18	3/4	5	314 354	87	7.451
22	3/4	5	115 623	87	7.752
28	1	5	118 730	87	11.603
35	1 1/4	5	127 329	87	15.421
42	1 1/2	1	128 500	87	21.053
54	2	1	197 988	87	29.791



**Sanpress 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2214.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	335 281	87	3.366



**Sanpress 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	290 924	87	2.962
12	½	5	290 931	87	2.962
15	¾	5	298 241	87	6.967
15	½	5	108 441	87	2.962
15	¾	5	314 385	87	6.836
18	½	5	281 236	87	6.652
18	¾	5	298 227	87	7.394
22	½	5	298 234	87	7.951
22	¾	5	283 711	87	4.694
22	1	5	314 378	87	7.451
28	½	5	442 033	87	8.349
28	¾	5	446 611	87	8.349
28	1	5	283 728	87	8.547
35	1 ¼	5	283 704	87	14.091
42	1 ½	1	299 415	87	18.156
54	2	1	299 422	87	28.838



Sanpress bedugós könyök 90°

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

modellszám 2214.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	308 001	87	3.205

KARMANTYÚK



Profipress karmantyú

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2415

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	292 737	86	920
	15	10/100	292 690	86	920
	18	10/100	292 744	86	1.161
✓	22	10/100	292 683	86	1.371
✓	28	5/50	292 676	86	2.627
✓	35	5	292 706	86	3.272
✓	42	5	292 713	86	6.150
✓	54	1	292 720	86	7.743

VdS = VdS-engedély



Profipress XL karmantyú

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,

elválasztó gyűrűk

modellszám 2415XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 582	67	13.074
76,1	1	477 059	67	28.107
88,9	1	477 066	67	32.145
108,0	1	477 073	67	40.830



Sanpress XL karmantyú

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	350 598	88	40.251
88,9	1	350 604	88	45.542
108,0	1	350 611	88	56.251



Profipress áttolókarmantyú

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2415.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	713 416	86	1.087
15	10	461 256	86	989
18	10	461 263	86	1.182
22	10	461 270	86	1.391
28	5	461 287	86	2.559
35	5	461 294	86	3.325
42	5	461 317	86	6.063
54	1	461 300	86	7.835


**Profipress XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
- elválasztó gyűrűk
- modellszám 2415.5XL**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 650	67	15.886
76,1	1	477 080	67	41.828
88,9	1	477 097	67	46.846
108,0	1	477 103	67	56.216


**Sanpress XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
- modellszám 2215.5XL**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	353 315	88	52.302
88,9	1	353 322	88	59.092
108,0	1	353 339	88	70.914


**Sanpress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelemek
- modellszám 2215.5**

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	119 485	87	5.125
	18	5	287 061	87	5.878
✓	22	5	119 041	87	5.831
✓	28	5	122 133	87	7.130
✓	35	5	124 335	87	9.506
✓	42	1	131 494	87	13.567
✓	54	1	216 153	87	14.433

VdS = VdS-engedély


**Sanpress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelem
- modellszám 2215.4**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	5	588 533	87	6.454
28	5	588 540	87	7.912
35	5	588 557	87	10.078

SZŰKÍTŐK


**Profipress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- EPDM tömítőelem
- modellszám 2415.1**

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	296 414	86	818
	18	12	10	298 586	86	861
	18	15	10	296 407	86	818
	22	15	10/50	296 377	86	965
	22	18	10	296 391	86	1.030
	28	15	5	296 469	86	2.481
	28	18	10	296 384	86	2.539
✓	28	22	10/50	296 506	86	2.610
✓	35	22	5	296 452	86	3.083
✓	35	28	5	296 490	86	3.366
✓	42	22	5	296 445	86	5.264
✓	42	28	5	296 483	86	5.133
✓	42	35	5	296 476	86	5.002
✓	54	28	5	366 476	86	10.789
✓	54	35	5	296 438	86	7.008
✓	54	42	5	296 421	86	6.702

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2415.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	577 605	67	19.236
64,0	54	1	577 612	67	19.236
76,1	54	1	477 110	67	24.130
76,1	64,0	1	587 505	67	36.936
88,9	54	1	477 127	67	26.009
88,9	76,1	1	477 134	67	35.497
108,0	54	1	477 141	67	27.351
108,0	76,1	1	477 158	67	36.801
108,0	88,9	1	477 165	67	40.830



**Sanpress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	12	5	366 865	76	2.096



**Sanpress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	1	354 664	88	30.397
88,9	54	1	354 671	88	32.851
88,9	76,1	1	354 688	88	37.108
108,0	54	1	354 695	88	42.416
108,0	76,1	1	354 701	88	39.233
108,0	88,9	1	354 718	88	40.313



**Profipress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2415.2

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	325 770	86	2.539
	18	15	10	325 787	86	3.687
	22	15	10	325 794	86	4.047
	22	18	10	325 800	86	4.097
✓	28	22	5	325 817	86	4.608
✓	35	28	5	328 269	86	6.498
✓	42	35	1	328 252	86	9.644
✓	54	42	1	328 276	86	10.789

VdS = VdS-engedély



**Profipress 90°-os szűkítőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2416.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	629 281	86	1.182



**Profipress 45°-os szűkítőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2426.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	629 298*	86	1.221

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK


Sanpress csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2260

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	293 017	87	9.826
15	1	126 148	87	13.022
18	1	287 436	87	14.844
22	1	126 124	87	16.777
28	1	124 311	87	17.873
35	1	130 947	87	20.299
42	1	132 446	87	27.504
54	1	226 329	87	44.947


Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2262

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	293 024	87	7.478
15	½	1	131 937	87	9.001
15	¾	1	133 160	87	10.277
18	½	1	283 384	87	10.920
18	¾	1	314 910	87	10.960
22	¾	1	125 318	87	13.195
22	1	1	133 900	87	14.130
28	¾	1	365 103	87	15.349
28	1	1	128 975	87	15.229
35	1¼	1	138 875	87	16.529
42	1½	1	141 745	87	22.894
54	2	1	222 017	87	30.341


Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2265

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	291 372	87	7.066
12	½	5	291 389	87	7.066
15	½	1	120 108	87	7.066
15	¾	1	140 878	87	9.369
18	½	1	283 360	87	9.466
18	¾	1	283 377	87	9.753
22	½	1	142 674	87	14.645
22	¾	1	119 133	87	10.187
22	1	1	148 492	87	14.706
28	¾	1	365 110	87	12.543
28	1	1	120 047	87	12.055
35	1¼	1	128 425	87	17.604
42	1½	1	135 966	87	24.547
54	2	1	221 997	87	32.184


Sanpress átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2255

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	292 980	87	8.526
15	½	5	125 660	87	10.078
18	½	5	283 469	87	10.507
18	¾	5	283 452	87	11.697
22	¾	5	122 614	87	13.908
22	1	5	132 637	87	16.466
28	1	5	128 159	87	15.840
35	1¼	5	132 729	87	20.299
42	1½	1	139 872	87	28.654
54	2	1	221 676	87	39.369



**Sanpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	1	475 956	87	2.730
	12	½	1	380 878	87	2.774
	12	¾	1	293 611	87	2.209
	15	¾	1	475 963	87	2.730
	15	½	1	380 885	87	2.774
	15	¾	1	265 663	87	2.479
	15	1	1	305 000	87	3.753
	15	1¼	1	424 534	87	5.719
	18	¾	1	283 391	87	2.550
	18	1	1	305 017	87	3.575
	22	¾	1	351 502	87	3.326
✓	22	1	1	265 687	87	2.518
✓	22	1¼	1	367 015	87	4.786
✓	22	1½	1	305 260	87	4.620
	28	1	1	692 629	87	4.082
✓	28	1¼	1	265 700	87	4.209
✓	28	1½	1	305 048	87	4.713
✓	35	1½	1	265 731	87	4.922
✓	35	2	1	305 024	87	8.837
✓	42	1¾	1	265 304	87	9.210
✓	42	2	1	305 031	87	11.557
✓	54	2¼	1	426 743	87	23.078
✓	54	2¾	1	265 328	87	13.065
✓	54	2½	1	341 961	87	15.533
✓	54	2¾	1	426 750	87	31.299

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarmenet)



**Sanpress XL csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- G-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, vágógyűrű, hollandi csavarzat

modellszám 2263XL

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	76,1	1	365 127	88	60.365
3½	88,9	1	365 134	88	74.601

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2264

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	338 503	87	2.479
18	¾	1	338 510	87	2.618
22	1	1	338 527	87	2.907
28	1¼	1	338 534	87	4.419
35	1½	1	338 541	87	5.517
42	1¾	1	338 558	87	9.210
54	2¾	1	338 565	87	13.065

G = G (hengeres csavarmenet)



**Sanpress szigetelő csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2267

Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	15	1	469 450	87	14.729
¾	15	1	469 467	87	16.788
½	18	1	469 474	87	17.786
¾	18	1	469 481	87	18.700
¾	22	1	469 498	87	21.635
1	22	1	469 504	87	22.764
1	28	1	469 511	87	25.072
1¼	35	1	469 528	87	27.399
1½	42	1	469 535	87	38.191
2	54	1	469 542	87	49.376



Tömítés

- a következőkhöz: Viega csavarzat EPDM lapos tömítéssel
- EPDM

modellszám 2263.1-182

G-hez	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	12	18,5	2	1	443 184	10	127
¾	17	24	2	1	342 425	10	127
1	21	30	2	1	342 418	10	127
1¼	27	39	2	1	342 401	10	194
1½	35	44,5	2	1	342 395	10	230
1¾	41	50,5	2	1	342 449	10	374
2	44	56	2	1	446 055	10	446
2¼	52	62	2	1	446 062	10	589
2¾	53	66	2	1	342 388	10	589
2½	58	70	2	1	342 432	10	763
2¾	62	78	2	1	446 079	10	974



FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



Profipress zárókupak

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2456

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	349 295	86	1.920
	15	10	349 301	86	1.914
	18	10	349 363	86	2.520
✓	22	10	349 356	86	3.312
✓	28	5	349 349	86	5.116
✓	35	5	349 332	86	5.567
✓	42	1	349 325	86	8.605
✓	54	1	349 318	86	10.506

VdS = VdS-engedély



Profipress XL zárókupak

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2456XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	1	577 780	67	28.412
76,1	¾	1	534 165	67	32.538
88,9	¾	1	534 172	67	36.291
108,0	¾	1	534 189	67	47.899



Sanpress XL zárókupak

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű

modellszám 2256XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	353 377	88	41.112
88,9	¾	1	353 384	88	45.876
108,0	¾	1	353 391	88	60.580



Profipress záródugó

- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	330 903	86	790
18	10	330 897	86	836
22	5	314 576	86	3.214
28	5	314 569	86	4.942
42	1	314 545*	86	7.940
54	1	314 538*	86	9.149

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Nomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezeték szakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség

kazántöltő-ürítő csap, hollandi csavarzat

modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	290 801	87	15.986
15	1	141 523	87	16.777
18	1	289 423	87	17.546
22	1	140 557	87	21.326
28	1	142 568	87	26.478
35	1	144 111	87	28.902
42	1	144 999	87	35.134
54	1	187 798	87	40.829



Tömítőelem

EPDM

- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	754 150	87	755
42	38,5	3,7	5	754 167	87	793
54	51,2	4,13	5	754 174	87	849

KARIMÁK



Sanpress karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszóró bevonattal, EPDM tömítőelem, tartó

modellszám 2259.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	479 855	87	33.072
32	35	4	100	1	479 879	87	48.115
40	42	4	110	1	479 886	87	53.141
50	54	4	125	1	479 893	87	61.147

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Profipress XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszóró bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2459.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	577 797	67	86.340
65	76,1	8	145	1	534 042	67	90.821
80	88,9	8	160	1	534 059	67	112.047
100	108,0	8	180	1	534 066	67	124.167

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Sanpress XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszóró bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, tartó

modellszám 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	479 954	88	86.512
80	88,9	8	160	1	479 978	88	103.805
100	108,0	8	180	1	480 011	88	121.090

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Sanpress XL karima

PN 16

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	1	641 603	88	117.060
100	4	1	641 610	88	156.316


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	409 128	87	3.040
32	16	10	409 135	87	3.074
40	16	10	409 142	87	3.074
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.051
80	16	10	356 309	88	3.147
100	16	10	356 316	88	5.210

FALIKORONGOK

Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, rövidíthető
csatlakozókönyök, rögzítőkarima

modellszám 2225

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	5/25	116 552	87	5.700


Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, rögzítőkarima

modellszám 2225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	291 013	87	4.068
15	½	5/100	107 345	87	3.252
18	½	5/50	281 502	87	5.358
18	¾	5	335 236	87	7.732
22	½	5	335 229	87	8.023
22	¾	5	116 057	87	8.760


Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, távtartó,
rögzítőkarima

modellszám 2225.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	347 307	87	6.975


Sanpress kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima

modellszám 2228.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	687 892	87	12.003
18	½	18	1	692 797	87	13.446
22	½	22	1	687 908	87	14.719



Sanpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima

modellszám 2217.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	644 864	87	9.210
22	½	22	1	625 726	87	11.065



Présfűvóka

- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékben
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem

Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).

modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	695 835	87	6.461
28	1	695 842	87	7.732
35	1	696 252	87	9.631
42	1	696 269	87	14.543
54	1	696 276	87	19.320
64	1	696 283	87	39.535



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	¾	10	116 644	24	3.043
ÚJ	½	10	107 766	24	2.728
	¾	10	107 666	24	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbádugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	107 796	24	1.117
½	10/100	100 124	24	801
¾	10	102 746	24	1.552

G = G (hengeres csavarmenet)



Védőgallér

- a következőkhöz: d16xRp½-es falikorong
- műanyag

modellszám 2125.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	351 496	78	739



Silenta hangelnyelő

- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó fali szereléshez

modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	104 801	31	2.469
22	¾	5	126 384	31	4.839



Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	1.800



Hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:
Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	657 116	31	6.029
20	22	5	660 383	31	7.063



Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	2.401



Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemez készlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	1.772



Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	586 706	78	3.478



90°-os lefolyóvíz

- a következőkhöz: rögzítő szerelvénytartóval vagy Viega Mono falon kívüli csaptelephez való előfalas blokkal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tartó, mosdóhoz tartozó előfalbilincs, DN40/30-as gumikarmantyú, záródugó

modellszám 2125.9

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	329 730	78	4.928

SZERELŐEGYSÉGEK



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, horganyzott acél tartó (lapos), vörösöntvény vagy szilíciumbronz hosszú könyök (rövidíthető)

modellszám	d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	87	16.256
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	87	14.909



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám	d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2222	15	½	150	10	295 462	87	9.030
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	87	8.760



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2222.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	150	1	308 681	87	8.941



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2222.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	308 674	87	9.121



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: membrános táglas tartály

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, csavarzat, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz T-idom, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2218.4

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	22	1	625 078	76	17.070



90°-os csatlakozókönyök

- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	374 570¹⁾	31	5.041
¾	1	489 298¹⁾	31	5.326
1	1	138 066²⁾	31	7.547

¹⁾ vörösoöntvény

²⁾ sárgaréz



Silenta hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:

Sanpress szerelőegység modell 2221

- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó fali szereléshez

modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	123 345	31	8.616

FALÁTVEZETŐK



Sanpress falátvezető SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2232.1

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	¾	25	5	279 301	87	10.637
15	½	¾	35	5	279 318	87	12.110
15	½	¾	55	5	279 288	87	16.777
15	½	¾	65	5	279 295	87	17.604

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress falátvezető SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2232.3

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	¾	30	5	325 060	87	6.129

G = G (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	344 931	78	353

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet

- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d12-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

záródugó, csatlakozóvég

modellszám 2276.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	1	470 289	78	25.709
35	12	1	470 272	78	26.445
28/35	12	1	632 229	78	27.552



Smartloop cső PB

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1	75	75	650 032	78	956



Smartloop behúzóidom

- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	632 236	78	10.942



Smartloop toldó

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	643 188	78	4.473



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	11.940



Kézi prészerszám

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	401 436	74	126.191

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspfő PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	425 302	74	91.372

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK



Kompenzátor

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: táguláskiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékekben, szinti csatlakozóvezetékek a fűtésteknikában és vízellátásban

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vörösontvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika

modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	690 250	87	37.892
18	1	690 267	87	41.680
22	1	690 274	87	48.156
28	1	690 281	87	51.919
35	1	690 298	87	58.402
42	1	690 304	87	68.752
54	1	690 311	87	91.467

VÖRÖSONTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösontvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	457 198*	95	31.545
20	22	5	457 211*	95	35.365
32	35	1	457 235*	95	65.839
40	42	1	457 242*	95	78.995
50	54	1	457 259*	95	109.626

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösvöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél
szelepülék, ellenőrző csatlakozó,
G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőele-
mek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	471 026*	95	30.426
20	22	5	471 033*	95	31.889
25	28	5	471 040	95	40.567
40	42	1	471 163*	95	73.462
50	54	1	471 170*	95	104.635

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



VÖRÖSVÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösvöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szelepülék és
szeleptányéregység, orsóáttétel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, G¼-es ürítődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	756 864	95	28.408
15	18	5	756 871	95	31.161
20	22	5	756 888	95	32.664
25	28	5	756 895	95	42.965
32	35	1	756 901	95	61.780
40	42	1	756 918	95	75.263
50	54	1	756 925	95	107.205



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösvöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szelepülék és
szeleptányéregység, orsóáttétel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es
ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 199	95	32.306
15	18	5	757 205	95	35.132
20	22	5	757 212	95	36.226
25	28	5	757 229	95	46.507
32	35	1	757 236	95	67.449
40	42	1	757 243	95	80.933
50	54	1	757 250	95	112.320



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőréssz a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 526	95	28.408
15	18	5	757 533	95	31.161
20	22	5	757 540	95	32.664
25	28	5	757 557	95	42.965
32	35	1	757 564	95	61.780
40	42	1	757 571	95	75.263
50	54	1	757 588	95	107.205

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható:
Easytop szigetelő héj modell 2210.20

- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, karbantartás-mentes kapcsolótengely, fekeete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	590 437	95	7.939
20	22	1	590 451	95	12.036
40	42	1	590 482	95	55.706

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 377	95	7.590
15	18	1	746 384	95	8.229
20	22	1	746 391	95	11.505
25	28	1	746 407	95	17.906
32	35	1	746 414	95	36.328
40	42	1	746 421	95	53.315
50	54	1	746 438	95	91.714



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼
ürítőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 681	95	12.982
15	18	1	746 698	95	13.768
20	22	1	746 704	95	17.739
25	28	1	746 711	95	25.494
32	35	1	746 728	95	47.855
40	42	1	746 735	95	68.472
50	54	1	746 742	95	115.058



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel, EPDM
tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	746 759	95	8.265
15	18	½	1	746 766	95	8.537
20	22	¾	1	746 773	95	11.102
25	28	1	1	746 780	95	16.740
32	35	1¼	1	746 797	95	31.451
40	42	1½	1	746 803	95	46.645
50	54	2	1	746 810	95	78.055



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, L-alakú működtetőkar, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	774 851	95	8.400
15	18	1	774 868	95	9.106
20	22	1	774 875	95	12.736
25	28	1	774 882	95	19.813
32	35	1	774 899	95	40.211
40	42	1	774 905	95	59.006
50	54	1	774 912	95	101.524

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop csempe szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (prés csatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 312	95	22.365
18	1	747 329	95	23.759
22	1	747 336	95	25.332

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45-130	1/5	595 937*	95	28.099
25	28	45-130	1/5	596 767*	95	42.111

BMÉ = beépítési mélység

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop vakolat alatti csempe szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (prés csatlakozás)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45-130	1	747 343	95	23.866
18	45-130	1	747 350	95	25.387
22	45-130	1	747 367	95	26.869

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45-130	1/5	755 591	95	28.642
15	18	45-130	1/5	755 607	95	29.877
20	22	45-130	5	755 614	95	32.808
25	28	45-130	1/5	755 621	95	42.928

BMÉ = beépítési mélység



Easytop működtetőegység

Visign for More 104

- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezselep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 835	95	20.958



Easytop működtetőegység

- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezselep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	275 068	95	13.643
krómozott/kék	1	275 075	95	13.643

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK



Sanpress esztrich-osztó

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: nem elérhető terület, csővezetékek keresztezésének elkerülése
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz
H100xSz160xMa43, EPDM
tömítőelemek
modellszám 2252

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	10	22	1	364 298¹	85	17.973
22	15	22	1	397 166	85	17.973

¹⁾ A d10-es préskötést 12-es présprofával kell elkészíteni.



Sanpress keresztező T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: vezeték keresztezés a megfelelő felépítési magasság megtartásával
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz
H160xSz160xMa50, EPDM
tömítőelemek
modellszám 2249.3

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	493 325	85	18.618
18	15	1	493 332	85	18.618
22	15	1	493 356	85	18.927
22	18	1	493 349	85	18.927



Sanpress keresztező idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: vezeték keresztezés egy szintben a csővezeték irányának megtartásával
- vörösvöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek
modellszám 2244

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	424 435	85	11.076
18	15	1	424 473	85	11.549
22	15	1	424 497	85	12.652



**Sanpress keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2248

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	2	322 410	85	11.076
18	15	2	322 427	85	11.549
22	15	2	323 370	85	12.652
28	15	2	323 363	85	13.507



**Sanpress 24°-os keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: felszálló vezeték átugrása

- az alábbiakhoz használható:

Profipress kerülőív modell 2427

- vörösöntvény

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2247

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	5	325 985	85	11.488
22	15	5	325 978	85	11.760

FÜTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó

- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 102	78	7.411

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó

- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 133	78	7.439

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó

- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 096	78	8.070

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó

- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 126	78	8.338

G = G (hengeres csavarment)



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom
- R½-es szelepes fűtőtestre

- sárgaréz

- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	10	357 122	78	2.735

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódíom
- R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	1.702

DK = darabszám a készletben



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	$\frac{3}{4}$	10	112 608	78	1.509
15	$\frac{3}{4}$	10	105 358	78	1.536

G = G (hengeres csavarmenet)



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest
- Rp $\frac{1}{2}$ -el
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687	78	3.110

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest
- G $\frac{3}{4}$ -es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	78	4.606

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Fűtőtest-csatlakozóblokk


- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	11.700
15	255	1	379 698	85	12.758



Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	15.808



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel


Kialakítás/felszereltség

csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	20.323

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

termosztátfej, csavarzat

felszállócsőhöz, sokszögletű elem

modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	360 405	78	19.145



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 364	85	9.157



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 357	85	8.794



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	621



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	894



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	132 781	78	429



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	830
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	830

PADLÓSZEGÉLYBE ÉPÍTHETŐ FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest alsó csatlakozóval, mozgáskiegyenlítés axiálisan 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: Sanpress bedugós adapter modell 2233.5, bedugós adapter modell 2233.6
- vörösoöntvény


Kialakítás/felszereltség

nikkelezett sárgaréz csatlakozókönnyök, magasságban állítható és 360°-ban elfordítható, G $\frac{1}{2}$ x15-ös csavarzatok, meghosszabbított bedugókontúr

Figyelem

Fűtőtest-csatlakoztatási méretek: faltávolság 65–140 mm, magasság 180–275 mm.

modellszám 2277.2



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	662 509	85	30.387



Sanpress bedugós adapter

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mozgáskiegyenlítés 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösoöntvény
- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

meghosszabbított bedugókontúr, EPDM tömítőelemek

modellszám 2233.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	2	662 516	85	2.702
18	2	662 523	85	2.882
22	2	662 530	85	3.060



Bedugós adapter

- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- végzáró idom

modellszám 2233.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	663 346	85	2.240



Sanpress fűtőtest-csatlakozóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)


- a következőkhöz: csatlakoztatás normál vagy szelepes fűtőtesthez
- vörösonótvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok, EPDM tömítőelemek
modellszám 2273.1

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	446 628	85	21.553
18	½	18	1	446 635	85	21.553

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	360 399	85	17.016

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás
- nemesacél
- bedugóvég

modellszám 2271.1

d	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	100	5	449 292	85	3.597
15	350	100	1	366 056	85	4.906

**TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK**

Sorbátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorbátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső

- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	343 019	74	74.275


Sorbátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorbátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső

- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0-108,0	1	556 310	74	143.305


Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsővek beto-lási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega préskötésrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

**TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK**

Tömítőelem
EPDM

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtőszelés

- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	288 600	87	245
	14	14,1	2,5	10	448 370	87	214
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	175
	16	16	2,6	10	448 387	87	224
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	224
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	224
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	245
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	337
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	585
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	788

VdS = VdS-engedély


Tömítőelem
EPDM

- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszelés, fűtőszelés

- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	928

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem EPDM

- a következőkhöz: Sanpress XL, ivóvízszerezés, fűtőszerezés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	10	364 816	88	1.509
88,9	90	5	10	364 823	88	2.614
108,0	109	5	10	364 830	88	4.590



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	997
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	2.768

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek, Sanpress XL

Figyelem


Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	1	459 468	88	8.707
88,9	90	5	1	459 475	88	10.225
108,0	109	5	1	459 482	88	12.357

Profipress G

Csővezeték-technika

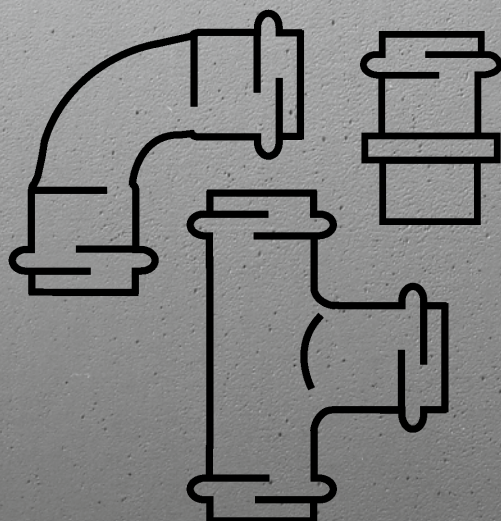

viega

Aramlásoptimalizált, vörösrészből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), sárga pont a présvégen, sárga négyszög
»Gas MOP 5 / GT1« felirattal, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méret

d12–64,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega préserszámok használatát javasoljuk. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj / dízelüzemanyag (d 12–54)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint vizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.

Engedély d12–64,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DG 4550AU0070 szerint.

A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018

(DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.

Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint vizsgálva.

Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek

MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetéknek a Z-38.4-1 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyós-gáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén

Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 ° F

Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	56
T-idomok	57
Átmeneti idomok/könyökök	58
Karmantyúk	60
Szűkítők	61
Csavarzatok	61
Fedőlap, záródugó	62
Karimák	62
Falikorongok	63
Golyós gázcsapok	63
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz	64
Golyós gázkészülékcsapok	65
Aramláskorlátozó	66
Gázkonnektorok és gáztömlők	66
Tartozékok	
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz	68
Szerszámok	68
Tömítőelemek	69



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelemek
modellszám 2616

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 850	83	1.519
15	5	345 464	83	1.355
18	5	345 471	83	1.709
22	5/50	345 488	83	2.128
28	5/50	345 495	83	4.218
35	1	345 501	83	7.871
42	1	345 518	83	14.411
54	1	345 525	83	19.946



Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 2616XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 919	83	66.862



Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem
modellszám 2616.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 881	83	1.568
15	5	345 532	83	1.234
18	5	345 549	83	1.581
22	5	345 556	83	2.069
28	5	345 563	83	4.464
35	1	345 570	83	7.623
42	1	345 587	83	14.997
54	1	345 594	83	20.108



Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
 elválasztó gyűrű
modellszám 2616.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 926	83	60.997



Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelemek
modellszám 2626

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 898	83	1.604
15	5	345 600	83	1.544
18	5	345 617	83	1.672
22	5	345 624	83	1.982
28	5	345 631	83	5.436
35	1	345 648	83	7.612
42	1	345 655	83	11.998
54	1	345 662	83	16.776



Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 2626XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 957	83	60.412



**Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2626.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 904	83	1.406
15	5	345 679	83	1.197
18	5	345 686	83	1.544
22	5	345 693	83	1.771
28	5	345 709	83	5.089
35	1	345 716	83	6.987
42	1	345 723	83	11.139
54	1	345 730	83	16.461



**Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2626.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 964	83	53.549



T-IDOMOK



**Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	346 959	83	2.069
12	15	12	5	346 966	83	5.400
15	12	12	5	346 973	83	4.131
15	12	15	5	346 980	83	2.327
15	15	12	5	346 997	83	4.245
15	15	15	5	345 938	83	2.004
18	15	18	5	346 003	83	2.517
18	18	18	5	345 945	83	2.659
22	12	22	5	347 000	83	4.052
22	15	15	5	346 010	83	4.775
22	15	22	5	346 027	83	2.915
22	18	22	5	346 034	83	3.382
22	22	15	5	346 041	83	5.027
22	22	22	5	345 952	83	3.382
28	15	28	5	346 058	83	6.594
28	18	28	5	633 851	83	9.240
28	22	28	5	346 065	83	6.653
28	28	28	5	345 969	83	5.747
35	22	35	1	346 072	83	8.605
35	28	35	1	346 089	83	9.076
35	35	35	1	345 976	83	9.299
42	22	42	1	664 589	83	16.361
42	28	42	1	346 096	83	16.092
42	35	42	1	346 102	83	16.646
42	42	42	1	345 983	83	17.619
54	28	54	1	664 572	83	26.430
54	42	54	1	346 119	83	19.858
54	54	54	1	345 990	83	21.907



**Profipress G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2618XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	54	64,0	1	577 940	83	87.764
64,0	64,0	64,0	1	577 933	83	80.316



**Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet,
- sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek
modellszám 2617.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	15	5	352 707	83	5.400
18	1/2	18	5	352 714	83	8.980
22	1/2	22	5	352 721	83	7.360
22	3/4	22	5	352 738	83	10.609
28	1/2	28	5	352 745	83	9.268
28	3/4	28	5	352 752	83	12.073
35	1/2	35	1	352 769	83	13.013
35	1	35	1	361 327	83	14.163
42	1/2	42	1	352 776	83	15.718
42	1	42	1	361 334	83	18.449
54	1/2	54	1	352 783	83	19.423
54	1	54	1	361 341	83	24.931

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	347 017	83	1.758
12	1/2	5	347 024	83	2.193
15	1/2	5	346 126	83	1.350
15	3/4	5	346 133	83	2.517
18	1/2	5	346 140	83	1.709
18	3/4	5	346 157	83	2.004
22	1/2	5	346 164	83	2.787
22	3/4	5	346 171	83	2.563
22	1	5	346 188	83	3.282
28	3/4	5	346 270	83	6.716
28	1	5	346 287	83	4.279
28	1 1/4	5	346 294	83	8.313
35	1	5	346 300	83	9.430
35	1 1/4	5	346 317	83	9.331
35	1 1/2	1	346 324	83	10.010
42	1 1/4	1	346 331	83	13.095
42	1 1/2	1	346 348	83	13.418
54	1 1/2	1	346 355	83	22.070
54	2	1	346 362	83	24.989



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet,
- sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó hollandi anyához, HNBR tömítőelem
modellszám 2611.5

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	397 036	83	1.789
15	3/4	5	382 803	83	2.750
18	1/2	5	397 043	83	1.932
18	3/4	5	382 810	83	2.244
22	1/2	5	397 050	83	3.039
22	3/4	5	382 827	83	2.815

G = G (hengeres csavarmenet)



**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
 - préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2611XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2 1/2	1	577 902	83	82.743


**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2612

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	347 031	83	1.604
12	1/2	5	347 048	83	2.139
15	1/2	5	346 379	83	1.629
15	3/4	5	346 386	83	3.101
18	1/2	5	346 393	83	2.167
18	3/4	5	346 409	83	4.052
22	1/2	5	346 416	83	2.563
22	3/4	5	346 423	83	2.728
22	1	5	435 158	83	3.470
28	1	5	346 430	83	4.603
35	1 1/4	5	346 447	83	10.177
42	1 1/2	1	346 454	83	15.085
54	1 1/2	1	571 986	83	23.151
54	2	1	346 461	83	25.615


**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2612XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2 1/2	1	577 896	83	70.341


**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz, vágógyűrűs csatlakozó
- vörösoöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2613

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	443 153	83	3.325
15	5	378 790	83	3.346
18	5	378 806	83	3.574
22	5	378 813	83	4.500
28	5	378 820	83	4.754


Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 310	87	3.506
15	1/2	5	115 418	87	3.705
18	1/2	5	285 081	87	3.847
18	3/4	5	285 104	87	4.119
22	1/2	5	119 676	87	5.939
22	3/4	5	116 767	87	6.202
28	1	5	122 034	87	9.369
35	1 1/4	5	125 288	87	12.016
42	1 1/2	1	132 231	87	17.924


Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 341	87	3.796
15	1/2	5	117 733	87	4.119
18	1/2	5	287 085	87	4.209
18	3/4	5	287 108	87	4.191
22	1/2	5	120 917	87	5.263
22	3/4	5	117 481	87	6.077
28	3/4	5	130 954	87	9.180
28	1	5	122 942	87	9.321
35	1	5	134 730	87	12.977
35	1 1/4	5	130 589	87	16.256
42	1 1/2	1	135 430	87	18.156
54	2	1	199 104	87	30.726



**Profipress G 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 2614

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	346 911	83	5.649
12	½	5	346 928	83	5.770
15	½	5	345 747	83	5.472
18	½	5	345 754	83	8.492
18	¾	5	345 761	83	8.492
22	¾	5	345 778	83	8.891
28	1	5	345 785	83	13.131
35	1¼	1	345 792	83	17.545
42	1½	1	345 808	83	24.348
54	2	1	345 815	83	34.255



**Profipress G 90°-os átmenőkő-
nyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2614.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	346 935	83	5.305
12	½	5	346 942	83	5.436
15	½	5	345 822	83	3.470
15	¾	5	345 839	83	7.711
18	½	5	345 846	83	7.499
18	¾	5	345 853	83	8.521
22	½	5	345 860	83	8.914
22	¾	5	345 877	83	5.497
22	1	5	345 884	83	8.580
28	1	5	345 891	83	9.542
35	1¼	1	345 907	83	16.180
42	1½	1	345 914	83	21.227
54	2	1	345 921	83	33.222

KARMANTYÚK



**Profipress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	347 055	83	1.418
15	5	346 485	83	1.355
18	5	346 492	83	1.694
22	5	346 508	83	2.004
28	5	346 515	83	3.534
35	1	346 522	83	4.305
42	1	346 539	83	7.548
54	1	346 546	83	9.552



**Profipress G XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 858	83	34.497



**Profipress G áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	394 165	83	5.963
18	5	394 172	83	6.744
22	5	394 189	83	6.716
28	5	394 196	83	8.456
35	5	394 202	83	10.856
42	1	394 219	83	15.641
54	1	394 226	83	16.862



**Profipress G XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 889	83	101.112

SZŰKÍTŐK


**Profipress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2615.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	347 062	83	1.293
18	15	5	346 553	83	1.261
22	15	5	346 560	83	1.322
22	18	5	346 577	83	1.355
28	15	5	346 584	83	3.157
28	18	5	346 591	83	3.250
28	22	5	346 607	83	3.346
35	22	1	346 614	83	4.034
35	28	1	346 621	83	4.252
42	22	1	346 638	83	6.391
42	28	1	346 645	83	6.243
42	35	1	346 652	83	6.143
54	35	1	346 669	83	8.395
54	42	1	346 676	83	8.020


**Profipress G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 2615.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	577 865	83	25.399
64,0	54	1	577 872	83	25.588

CSAVARZATOK


**Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	379 254	83	16.402
18	1	379 261	83	18.675
22	1	379 278	83	21.102
28	1	379 285	83	22.479
35	1	379 292	83	25.553
42	1	379 308	83	34.628
54	1	379 315	83	59.853


**Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet,
sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	379 322	83	11.314
18	½	1	379 339	83	13.731
22	¾	1	379 346	83	16.611
28	1	1	379 353	83	19.149
35	1¼	1	379 360	83	20.789
42	1½	1	379 377	83	28.820
54	2	1	379 384	83	38.207



**Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet,
- sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	1	632 458	83	9.700
15	½	1	379 391	83	8.891
15	¾	1	390 662	83	10.584
18	½	1	379 407	83	11.889
18	¾	1	390 679	83	12.262
22	¾	1	379 414	83	12.823
22	1	1	390 686	83	14.520
28	¾	1	477 981	83	19.298
28	1	1	379 421	83	14.769
35	1¼	1	379 438	83	22.159
42	1½	1	379 445	83	30.887
54	2	1	379 452	83	40.508

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



**Profipress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2656

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	438 722	83	3.262
15	5	352 790	83	2.579
18	5	352 806	83	3.262
22	5	352 813	83	4.131
28	5	352 820	83	6.268
35	1	352 837	83	6.987
42	1	352 844	83	10.446
54	1	352 851	83	13.190



Profipress záródugó

- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	330 903	86	790
18	10	330 897	86	836
22	5	314 576	86	3.214
28	5	314 569	86	4.942
42	1	314 545*	86	7.940
54	1	314 538*	86	9.149

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARIMÁK



**Profipress G karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- karimás átmeneti idom,
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból,
fekete porszóró bevonattal, HNBR
tömítőelem

modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	490 669	83	38.293
32	35	4	100	1	567 019	83	61.861
40	42	4	110	1	567 026	83	68.317
50	54	4	125	1	567 033	83	78.625

n = furatszám
k = furat kör-Ø



**Profipress G XL karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, karimás átmeneti
idom

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból,
fekete porszóró bevonattal, HNBR
tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó
gyűrű

modellszám 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	577 971	83	189.633

n = furatszám
k = furat kör-Ø


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	611 286	87	1.993
15	16	1	611 293	87	2.449
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.051

FALIKORONGOK

Profipress G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2625.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	348 076	83	5.209
15	½	5	346 683	83	3.758
18	½	5	346 690	83	6.304
22	¾	5	346 706	83	10.010

GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, HNBR
tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan
terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa
(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	492 854	97	10.568
15	18	1	492 861	97	11.481
20	22	1	492 878	97	16.051
25	28	1	492 885	97	24.949
32	35	1	492 892	97	50.616
40	42	1	492 908	97	74.271
50	54	1	492 915	97	127.787



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	587 437	97	13.143
20	22	1	587 444	97	18.312
25	28	1	587 451	97	28.493



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	587 468	97	14.937
25	¾	28	1	587 475	97	23.190
25	1	22	1	659 318	97	22.946
25	1	28	1	638 887	97	24.022

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösoöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2343S

d	V _{Gáz}	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	618 247	97	80.254
28	4	✓	1	618 254	97	80.254
28	6	✓	1	618 261	97	80.254

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	615 260	97	60.244
2648T	28			✓	1	632 755	97	78.384
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	75.107
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	75.107
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	75.107

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Profipress G golyós gázkészülékcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	✓	1	537 180	97	20.549
15	18	½	✓	1	537 197	97	20.767
20	22	¾	✓	1	537 203	97	25.995

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könnyőkivitel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	526 177	45	15.349
¾	¾	✓	1	526 184	45	19.378
1	1	✓	1	526 160	45	26.772

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösvöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2641.2HT

R	d	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	653 156	97	22.089
1	28	4	1	653 163	97	22.089
1	28	6	1	653 170	97	22.089
1¼	35	6	1	653 187	97	76.496
1¼	35	10	1	653 194	97	76.496

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	526 788	45	22.025

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	525 767	45	25.381

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gáztömítő

- az alábbiakhoz használható:
gázkonnektor modell G2016T,
G2019T, vakolat alatti gázkonnek-
tor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó
a DIN 3383-1 szerint, kimenet:
Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

belső tömlő: nemesacél bordás

tömlő, külső tömlő: nemesacél

fonat, műanyag bevonattal

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési
rendszerben 2 m!

DIN DVGW G vizsgálati jellel


a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	531 904	45	23.168
½	750	1	531 911	45	28.478
½	1000	1	531 928	45	31.691
½	1250	1	531 935	45	38.985
½	1500	1	531 942	45	42.604
½	2000	1	532 338	45	101.954
½	2500	1	532 345	45	126.678
½	3000	1	532 352	45	143.014



TARTOZÉKOK SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ




Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	441 562	83	6.557



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	473 723	83	7.377



Profipress G 90°-os csatlakozóköny SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás,
rögzítőanyag, HNBR tömítőelem
modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	475 079	83	9.609
22	1	1	473 730	83	10.113
28	1	1	473 747	83	11.139



90°-os csatlakozókönyvek

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	444 792	83	5.623



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	470 357	83	45.301

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölősablon

- a következőkhöz: fémcsövek betöltési mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Jejiölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

**TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK**

**Profipress G tömítőelem
HNBR**


- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12,1	2,35	5	348 571	83	608
15	15,1	2,6	5	348 588	83	639
18	18,2	2,6	5	348 595	83	674
22	22,2	3,1	5	348 601	83	726
28	28,3	3,1	5	348 618	83	738
35	35,4	3,25	5	348 625	83	909
42	42,4	4,13	5	348 632	83	1.071
54	54,4	4,13	5	348 649	83	1.221



Profipress S

Csővezeték-technika

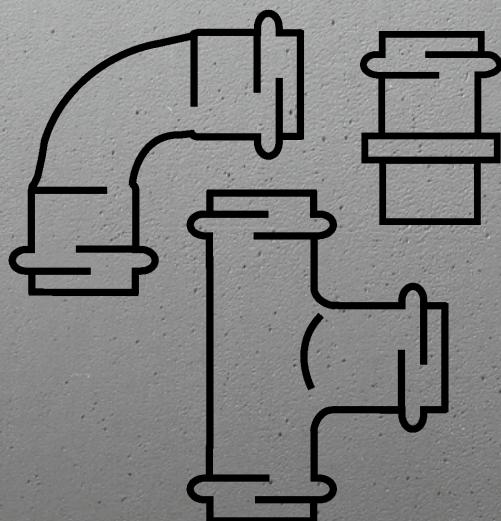

viega

Aramlásoptimalizált, vörösrészből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösrész csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), fehér pont a présvégen, fehér négyszög »FKM« felirattal

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt

FKM tömítőelemekkel ellátott Profipress S és Profipress idomok alkalmazása ivóvíz- és gázszelvényeknél nem megengedett!

Méretek

d12–35

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ.

Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega préserszámok használatát javasoljuk. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Szolárrendszerek (sík-/vákumcsöves kollektorok)

Távhoellátó rendszerek

Alacsony nyomású gőzrendszerek

Adalékanyagokkal - pl. korrózió- vagy fagyásgátló szert tartalmazó fűtővízzel - működő rendszerekhez való használatot vagy az említett alkalmazási területektől eltérő használatot egyeztetni kell a Viega-val.

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.

A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösrész csövekhez alkalmasak.

Üzemi feltételek napenergiát hasznosító rendszerek esetén (sík-/vákumcsöves kollektorok)

Üzemi hőmérséklet max. 140 °C / 284 °F; rövid ideig max. 280 °C / 536 °F

Üzemi nyomás max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

Üzemi feltételek távhőellátó rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 140 °C / 284 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek alacsony nyomású gőzrendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 120 °C / 248 °F

Üzemi nyomás max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Idomok anyaga

Vörösrész: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	74
T-idomok	74
Átmeneti idomok/könyökök	75
Karmantyúk	75
Szűkítők	75
Csavarzatok	76
Kompenzátorok	76
Tartozékok	
Szerszámok	77
Tömítőelemek	77


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Profipress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelem
modellszám 4516

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	627 225	86	1.262
15	5	628 178	86	1.262
18	5	628 185	86	1.670
22	5	628 192	86	2.069
28	5	628 208	86	4.346
35	1	628 215	86	8.656



Profipress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelem
modellszám 4516.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	628 222	86	1.182
15	5	628 239	86	1.140
18	5	628 246	86	1.575
22	5	628 253	86	2.047
28	5	628 260	86	4.762
35	1	628 277	86	8.567



Profipress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelemek
modellszám 4526

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	628 284	86	1.391
15	5	628 291	86	1.391
18	5	628 307	86	1.465
22	5	628 314	86	1.783
28	5	628 321	86	5.679
35	1	628 338	86	8.155



Profipress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelem
modellszám 4526.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	628 345	86	1.108
15	5	628 352	86	1.089
18	5	628 369	86	1.443
22	5	628 376	86	1.590
28	5	628 383	86	5.627
35	1	628 390	86	7.880

T-IDOMOK



Profipress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelemek
modellszám 4518

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	628 406	86	1.893
15	12	15	5	628 420	86	2.196
15	15	15	5	628 413	86	1.893
18	15	18	5	628 444	86	2.348
18	18	18	5	628 437	86	2.580
22	15	22	5	627 843	86	2.800
22	18	22	5	628 550	86	3.596
22	22	22	5	628 451	86	3.312
28	15	28	5	628 574	86	6.854
28	18	28	5	628 581	86	9.471
28	22	28	5	628 598	86	6.818
28	28	28	5	628 567	86	6.000
35	22	35	1	628 611	86	9.263
35	28	35	1	628 628	86	9.732
35	35	35	1	628 604	86	10.166



Profipress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösröntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, Rp-menet,
 sokszögletű elem
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelemek
modellszám 4517.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	628 635	87	5.263
18	½	18	5	628 642	87	9.161
22	½	22	5	628 659	87	7.409
28	½	28	5	628 666	87	10.490
35	½	35	1	628 673	87	14.637

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4511

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	628 680	87	1.814
12	½	5	628 703	87	1.293
15	½	5	628 697	87	1.293
18	½	5	628 710	87	1.683
18	¾	5	628 727	87	1.993
22	¾	5	628 734	87	2.608
22	1	5	628 741	87	3.384
28	1	5	628 758	87	4.669
28	1¼	5	628 765	87	9.679
35	1	1	628 772	87	10.688
35	1¼	1	627 232	87	10.259
35	1½	1	627 249	87	11.101



**Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz:
csatlakozócsavarzat
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, hengeres
G-menet
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4511.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	5	629 137	87	2.861
22	1	5	629 144	87	4.025

G = G (hengeres csavarmenet)



**Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4512

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	5	628 857	87	1.632
15	½	5	628 864	87	1.632
18	½	5	628 871	87	2.297
18	¾	5	628 888	87	4.148
22	¾	5	628 895	87	2.570
22	1	5	628 901	87	3.796
28	1	5	628 918	87	5.088
35	1¼	1	628 925	87	11.284

KARMANTYÚK



**Profipress S karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4515

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	628 932	86	1.182
15	5	628 949	86	1.182
18	5	628 956	86	1.523
22	5	628 963	86	1.764
28	5	628 970	86	3.402
35	1	628 987	86	4.248

SZÚKÍTÓK



**Profipress S szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4515.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	628 994	86	1.050
18	15	5	629 007	86	1.050
22	15	5	629 014	86	1.262
22	18	5	629 021	86	1.351
28	15	5	629 038	86	3.214
28	18	5	629 045	86	3.296
28	22	5	629 052	86	3.388
35	22	1	629 069	86	4.008
35	28	1	629 076	86	4.382

CSAVARZATOK



Profipress S átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 4562

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	629 151	87	11.675
18	¾	1	629 168	87	14.236
22	¾	1	629 175	87	17.131
28	1	1	629 182	87	19.776
35	1¼	1	629 199	87	21.488

KOMPENZÁTOROK



Profipress S kompenzátor SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: táguláskiegyenlítés
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz/nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika

modellszám 4551

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	629 083	87	53.432
18	1	629 090	87	58.772
22	1	629 106	87	67.900
28	1	629 113	87	73.235
35	1	629 120	87	82.338

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsövek beto-
lási mélységének bejelölése
modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538



Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	997
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	2.768

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek, Sanpress XL

Figyelem


Más alkalmazási területen történő használatához ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	1	459 468	88	8.707
88,9	90	5	1	459 475	88	10.225
108,0	109	5	1	459 482	88	12.357

Prestabo

Csővezeték-technika

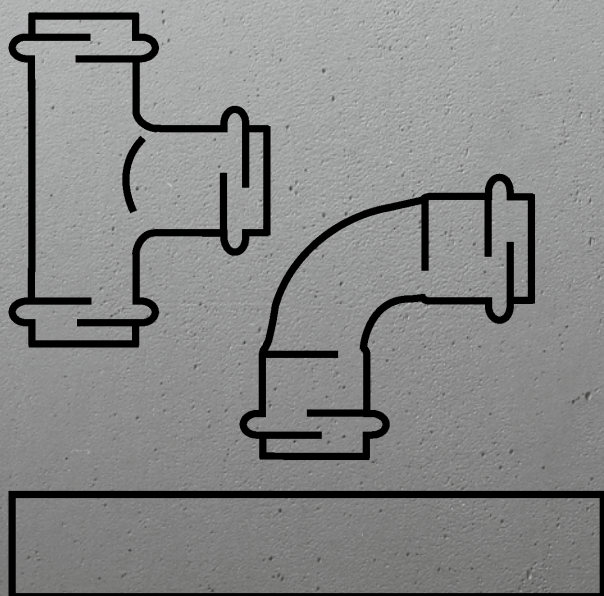

viega

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal. Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott). A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

PP-bevonatos rendzercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Kívül polipropilénből (PP) készült műanyag bevonattal, fehér színben (RAL 9001).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

Rendszercső 1.0215 (E220) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül és belül sendzimir horganyzott.
Sprinklerberendezésekhez és sűrített levegős rendszerekhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, piros pont a présvégen, »lvóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, piros vonal a csőveken, piros csődugó, fehér csődugó (sendzimir horganyzott), narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-tól



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Ipari rendszerek
Sprinklerberendezések (sendzimir horganyzott cső)
Sűrített levegős rendszerek (sendzimir horganyzott cső)
Sík kollektoros szolárrendszerek
Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomrendszer MSZ EN 10305-3 szerinti présidomokkal és csővekekkel.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek EPDM tömítőelemmel

Üzemi hőmérséklet max. 110 °C / 230 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

1.0308-as acél

Megjegyzés - raktározás és szállítás

A Prestabo csövek kifogástalan minőségének biztosításához a szállítás és tárolás során figyelembe kell venni a következő pontokat:

A csomagoló- és védőfóliát (csak a PP-bevonatos csőveknél) csak közvetlenül az alkalmazás előtt szabad eltávolítani.

A csövek végeit szállításkor a védőkupakok kell hogy lezárják. A csöveket ne tárolja közvetlenül az aljzatbetonon.

Ne ragasszon védőfóliát vagy műanyagot a csövek felületére.

A ki- és berakodásnál ne húzza a csöveket a rakfelület élein keresztül.

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem

A Prestabo csöveket és présidomokat külsőleg horganyzás védi.

Nedvességgel (kondenzvízzel, építési fázis közbeni csapadékkal, vakoló- vagy fröccsenő vízzel stb.) vagy korrozív hatású építőanyagokkal (glettelő masszakkal, kiegyenlítő esztrichekkel stb.) való érintkezés esetén azonban ez a horganyréteg nem képes tartós védelmet nyújtani a külső korrózió ellen. A következő óvintézkedéseket javasoljuk:

Zárt cellás hőszigetelés használata minden illesztési és vágási él megfelelő ragasztással történő letömítésével.

A lefektetett csövek nedvesség elleni védelme a padlófelépítésben alkalmazott elválasztó fóliákkal.

Csővezetékek fektetése a nedvesség által veszélyeztetett területeken kívül.

A padlózat gyakori vízzel és/vagy tisztító-/fertőtlenítőszerrel történő tisztítása esetén (pl. öregek otthonában, gondozóintézetekben, kórházakban) kerülendőek a padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások; a fali csatlakozások megkönnyítik a takarítási munkákat, és kizárják a további korróziós kockázatot.

Padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások esetén gondoskodni kell a szakszerű korrózióvédelemről és a fugák szakszerű lezárásáról. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy felmosóvíz hatol be, átrendesíti a hőszigetelést és emiatt korróziós kockázatot jelent.

Ha az előzőekben példaként említett intézkedésekkel nem biztosítható a nedvesség elleni tartós védelem, vagy különleges követelményeket támasztó, pl. hűtőkörökben lévő alkalmazási területekről van szó, akkor olyan hézagmentes, külső korrózióvédelmet kell felvinni, ami biztonságosan megakadályozza a lehetséges korróziós hatásokat.

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.


TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	82
Ívek	84
T-idomok	86
Átmeneti idomok/könyökök	88
Karmantyúk	91
Szűkítők	91
Csavarzatok	92
Fedőlap, záródugó	93
Karimák	94
Strangelosztó, keresztező idomok	95
Tartozékok	
Szerszámok	96
Tömítőelemek	96



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Prestabo cső
- ötvöztelen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,2	6	✓		600	650 339	68	1.427
15	1,2	6	✓		600	559 441	68	1.383
18	1,2	6	✓		240	559 458	68	1.609
22	1,5	6	✓		420	559 465	68	2.133
28	1,5	6	✓		240	559 472	68	2.986
35	1,5	6	✓		180	559 496	68	3.835
42	1,5	6	✓		120	559 489	68	4.942
54	1,5	6	✓		60	559 502	68	6.393
12	1,2	6		✓	60	806 408	68	1.427
15	1,2	6		✓	120	806 415	68	1.383
18	1,2	6		✓	60	806 422	68	1.609
22	1,5	6		✓	60	806 439	68	2.133
28	1,5	6		✓	60	806 446	68	2.986
35	1,5	6		✓	30	806 859	68	3.835
42	1,5	6		✓	30	806 866	68	4.942
54	1,5	6		✓	30	806 873	68	6.393

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo XL cső
- ötvöztelen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2	6	✓		60	598 327	68	13.681
76,1	2	6	✓		30	598 334	68	16.361
88,9	2	6	✓		30	598 341	68	18.540
108,0	2	6	✓		30	598 358	68	21.681
64,0	2	6		✓	6	806 897	68	13.681
76,1	2	6		✓	6	806 903	68	16.361
88,9	2	6		✓	6	806 910	68	18.540
108,0	2	6		✓	6	806 880	68	21.681

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo cső
- ötvöztelen, kívül horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
műanyag palást (PP)
modellszám 1104

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1,2	6	✓		600	577 117	68	2.534
18	1,2	6	✓		240	577 124	68	2.805
22	1,5	6	✓		420	577 131	68	3.650
28	1,5	6	✓		240	577 148	68	4.803
35	1,5	6	✓		180	577 551	68	6.014
42	1,5	6	✓		120	577 568	68	7.725
54	1,5	6	✓		60	577 575	68	9.917
15	1,2	6		✓	120	806 927	68	2.534
18	1,2	6		✓	60	806 934	68	2.805
22	1,5	6		✓	60	806 941	68	3.650
28	1,5	6		✓	60	806 958	68	4.803
35	1,5	6		✓	30	806 965	68	6.014
42	1,5	6		✓	30	806 972	68	7.725
54	1,5	6		✓	30	806 989	68	9.917

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo cső

különleges felhasználásra

- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem

Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!

modellszám 1106

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1,5	6	✓		600	656 188	68	1.422
	18	1,5	6	✓		240	656 195	68	1.649
✓	22	1,5	6	✓		420	656 201	68	2.071
✓	28	1,5	6	✓		240	656 218	68	2.895
✓	35	1,5	6	✓		180	656 225	68	3.733
✓	42	1,5	6	✓		120	656 232	68	4.773
✓	54	1,5	6	✓		60	656 249	68	6.212
	15	1,5	6		✓	120	806 996	68	1.422
	18	1,5	6		✓	60	807 009	68	1.649
✓	22	1,5	6		✓	60	807 016	68	2.071
✓	28	1,5	6		✓	60	807 023	68	2.895
✓	35	1,5	6		✓	30	807 030	68	3.733
✓	42	1,5	6		✓	30	807 047	68	4.773
✓	54	1,5	6		✓	30	807 054	68	6.212

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Prestabo XL cső

különleges felhasználásra

- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem

Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!

modellszám 1106XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	6	✓		30	656 287	68	13.262
✓	76,1	2	6	✓		30	656 256	68	15.865
✓	88,9	2	6	✓		30	656 263	68	18.053
✓	108,0	2	6	✓		30	656 270	68	21.014
✓	64,0	2	6		✓	6	807 078	68	13.262
✓	76,1	2	6		✓	6	807 085	68	15.865
✓	88,9	2	6		✓	6	807 092	68	18.053
✓	108,0	2	6		✓	6	807 061	68	21.014

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Prestabo felhegeszthető idom

- ötvözetlen, nem horganyzott acél
- bedugóvég, hegeszthető vég

modellszám 1105

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	5	641 856	69	3.751
15	10	5	641 863	69	3.967
18	15	5	641 870	69	4.356
22	20	5	641 887	69	4.619
28	25	5	641 894	69	5.071

ÍVEK



Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek
modellszám 1116

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 162	69	1.107
	15	10	558 123	69	1.143
	18	10	558 130	69	1.306
✓	22	10	558 147	69	1.562
✓	28	5	558 154	69	2.055
✓	35	5	558 161	69	4.070
✓	42	1	558 178	69	6.443
✓	54	1	558 185	69	8.628

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 1116XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 573	46	21.428
✓	76,1	1	597 566	46	27.907
✓	88,9	1	597 580	46	33.425
✓	108,0	1	597 597	46	46.055

VdS = VdS-engedély



Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelem
modellszám 1116.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 179	69	1.107
	15	10	558 192	69	1.143
	18	10	558 208	69	1.306
✓	22	10	558 215	69	1.562
✓	28	5	558 222	69	2.055
✓	35	5	558 239	69	4.070
✓	42	1	558 246	69	6.443
✓	54	1	558 253	69	8.628

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelem, vágógyűrű,
 elválasztó gyűrű
modellszám 1116.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 641	46	25.326
✓	76,1	1	597 658	46	28.481
✓	88,9	1	597 665	46	34.110
✓	108,0	1	597 672	46	46.990

VdS = VdS-engedély



Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek
modellszám 1126

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	604 448	69	1.124
	15	10	558 260	69	1.202
	18	10	558 277	69	1.354
✓	22	10	558 284	69	1.562
✓	28	5	558 291	69	2.055
✓	35	5	558 307	69	4.070
✓	42	1	558 314	69	6.443
✓	54	1	558 321	69	8.628

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 1126XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 603	46	23.374
✓	76,1	1	597 610	46	27.730
✓	88,9	1	597 627	46	33.268
✓	108,0	1	597 634	46	45.851

VdS = VdS-engedély



Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1126.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 155	69	1.143
	15	10	558 338	69	1.159
	18	10	558 345	69	1.364
✓	22	10	558 352	69	1.581
✓	28	5	558 369	69	2.055
✓	35	5	558 376	69	4.070
✓	42	1	558 383	69	6.436
✓	54	1	558 390	69	8.544

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 1126.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 689	46	24.338
✓	76,1	1	597 696	46	28.397
✓	88,9	1	597 702	46	33.955
✓	108,0	1	597 719	46	47.379

VdS = VdS-engedély



Prestabo kerülőív
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvégek
modellszám 1109.3

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 186	69	1.364
	15	10	601 232	69	1.562
	18	10	601 249	69	1.706
✓	22	10	601 256	69	1.969

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK



Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 1118

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	605 193	69	2.055
	12	15	12	10	605 216	69	2.273
	15	12	15	5	605 209	69	2.216
	15	15	15	10	558 611	69	2.099
	15	18	15	5	642 549	69	3.170
	15	22	15	10	558 857	69	2.536
	18	12	18	10	648 596	69	2.321
	18	15	18	10	558 680	69	2.273
	18	18	15	10	704 681	69	2.326
	18	18	18	10	558 628	69	2.273
	18	22	18	10	558 864	69	2.563
	22	12	22	10	648 602	69	2.536
	22	15	15	5	642 617	69	4.884
	22	15	22	10	558 697	69	2.405
	22	18	18	5	642 648	69	5.690
	22	18	22	10	558 703	69	2.451
	22	22	15	5	642 655	69	4.685
✓	22	22	22	10	558 635	69	2.434
✓	22	28	22	10	558 871	69	3.559
	28	15	28	5	558 710	69	3.425
	28	18	28	5	558 727	69	3.474
✓	28	22	22	5	642 693	69	5.936
✓	28	22	28	5	558 734	69	3.519
✓	28	28	28	5	558 642	69	3.246
	35	15	35	5	558 741	69	4.931
	35	18	35	5	558 758	69	4.996
✓	35	22	35	5	558 765	69	5.080
✓	35	28	35	5	558 772	69	5.167
✓	35	35	35	5	558 659	69	5.046
	42	15	42	1	642 556	69	6.748
	42	18	42	1	704 698	69	6.954
✓	42	22	42	1	558 789	69	6.963
✓	42	28	42	1	558 796	69	7.048
✓	42	35	42	1	558 802	69	6.879
✓	42	42	42	1	558 666	69	7.450
	54	15	54	1	642 570	69	8.148
	54	18	54	1	723 682	69	9.060
✓	54	22	54	1	558 819	69	8.602
✓	54	28	54	1	558 826	69	8.357
✓	54	35	54	1	558 833	69	8.592
✓	54	42	54	1	558 840	69	8.990
✓	54	54	54	1	558 673	69	8.990

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1118XL

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	46	49.115
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	46	52.434
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	46	56.178
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	46	59.744
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	46	46.730
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	46	53.376
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	46	54.930
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	46	56.583
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	46	59.155
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	46	65.853
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	46	53.075
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	46	64.371
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	46	63.156
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	46	65.835
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	46	66.869
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	46	73.339
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	46	68.406
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	46	61.516
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	46	71.100
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	46	74.187
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	46	75.093
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	46	76.123
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	46	85.873
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	46	77.155
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	46	79.211
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	46	70.653

VdS = VdS-engedély



Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	605 230	69	4.950
	15	½	15	5	558 888	69	3.069
	18	½	18	5	558 895	69	3.221
✓	22	½	22	5	558 901	69	3.356
✓	22	¾	22	5	641 962	69	3.679
✓	28	½	28	5	558 918	69	3.910
✓	28	¾	28	5	558 925	69	4.277
✓	28	1	28	5	688 134	69	7.192
✓	35	½	35	5	558 932	69	5.481
✓	35	¾	35	5	558 949	69	5.993
✓	42	½	42	1	558 956	69	8.212
✓	42	¾	42	1	558 963	69	9.253
✓	54	½	54	1	558 970	69	9.499
✓	54	¾	54	1	558 987	69	10.115
✓	54	1	54	1	704 704	69	9.114

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	64,0	1	598 068	46	37.852
✓	76,1	¾	76,1	1	598 075	46	47.325
✓	88,9	¾	88,9	1	598 082	46	51.232
✓	108,0	¾	108,0	1	598 099	46	61.673

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Prestabo átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 1111

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 247	69	2.347
	12	½	5	648 626	69	2.347
	15	¾	5	558 994	69	2.358
	15	½	5	559 007	69	2.358
	15	¾	5	641 979	69	2.851
	18	½	5	559 014	69	2.470
	18	¾	5	559 021	69	2.563
✓	22	½	5	641 986	69	3.236
✓	22	¾	10	559 038	69	2.726
✓	22	1	10	704 797	69	2.519
✓	28	½	5	721 428	69	3.964
✓	28	¾	5	641 993	69	4.021
✓	28	1	10	559 045	69	3.596
✓	28	1¼	5	642 006	69	4.177
✓	35	1	5	704 803	69	4.484
✓	35	1¼	5	559 052	69	4.619
✓	35	1½	5	642 013	69	4.674
✓	42	1¼	1	704 810	69	5.236
✓	42	1½	1	559 069	69	5.481
✓	54	2	1	588 663	69	8.707

VdS = VdS-engedély



**Prestabo XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 1111XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	629 953	46	10.962
✓	64,0	2½	1	629 960	46	11.314
✓	76,1	2½	1	629 977	46	11.997
✓	88,9	3	1	629 984	46	15.608
✓	108,0	4	1	629 991	46	20.551

VdS = VdS-engedély



**Prestabo átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 1112

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	648 633	69	2.347
	12	½	5	605 254	69	2.347
	15	¾	5	642 136	69	2.358
	15	½	5	559 557	69	2.358
	15	¾	5	642 143	69	2.851
	18	½	5	559 090	69	2.405
	18	¾	5	559 106	69	2.563
✓	22	½	5	642 150	69	3.236
✓	22	¾	5	559 113	69	2.726
✓	22	1	5	642 167	69	3.221
✓	28	½	5	704 759	69	3.497
✓	28	¾	5	642 181	69	3.973
✓	28	1	5	559 120	69	3.731
✓	35	¾	5	642 198	69	4.747
✓	35	1	5	704 766	69	4.484
✓	35	1¼	5	642 204	69	5.233
✓	42	1¼	1	704 773	69	5.516
✓	42	1½	1	642 211	69	6.993
✓	54	2	1	642 228	69	11.015

VdS = VdS-engedély



**Prestabo XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 1112XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	630 003	46	13.699
✓	64,0	2½	1	630 010	46	14.146
✓	76,1	2½	1	630 034	46	14.999
✓	88,9	3	1	630 041	46	19.509
✓	108,0	4	1	630 027	46	25.690

VdS = VdS-engedély



Prestabo bedugóidom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 1111.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	3/8	5	605 261	69	2.347
	12	1/2	5	605 278	69	2.347
	15	1/2	5	642 044	69	2.358
	18	1/2	5	642 051	69	2.481
✓	22	3/4	5	642 082	69	2.812
✓	28	1	5	642 099	69	4.021

VdS = VdS-engedély



Prestabo bedugóidom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 1112.1

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/2	5	559 137	69	2.405
	18	1/2	5	559 144	69	2.687
	18	3/4	5	559 151	69	2.726
✓	22	1/2	5	559 168	69	2.787
✓	22	3/4	5	559 175	69	2.913
✓	28	1	5	704 780	69	2.650

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
 - ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	15	5	740 207	55	7.048
	15	1/2	15	5	718 787	55	7.218
	15	1/2	18	5	767 600	55	7.766
	20	3/4	15	5	734 121	55	7.761
✓	20	3/4	22	5	718 794	55	8.009
	25	1	15	5	734 138	55	8.458
✓	25	1	28	5	718 800	55	9.543
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	55	11.732
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	55	14.799
✓	50	2	54	1	718 831	55	25.903

VdS = VdS-engedély



Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
 - ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
 Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) prészerszámát kell használni!
 Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
 Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2 1/2	76,1	1	793 739	56	57.099
✓	80	3	88,9	1	793 746	56	53.754
✓	100	4	108,0	1	794 057	56	63.226

VdS = VdS-engedély



**Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

tömítés, elválasztó gyűrű,
szorítógyűrű, hollandi csavarzat,
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	588 564	87	22.947
32	35	1	588 328	87	34.286



**Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 1114

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 346	69	2.624
	12	½	5	648 640	69	2.726
	15	¾	5	558 406	69	2.764
	15	½	5	558 413	69	2.887
	18	½	5	558 420	69	3.133
✓	22	½	5	704 643	69	4.046
✓	22	¾	5	558 437	69	4.081
✓	28	1	5	558 444	69	5.196
✓	35	1¼	5	558 451	69	7.778
✓	42	1½	1	558 468	69	13.692
✓	54	2	1	558 475	69	17.487

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 1114.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 360	69	3.256
	12	½	5	649 951	69	3.532
	15	¾	5	559 519	69	3.152
	15	½	5	559 526	69	3.246
	18	½	5	559 533	69	3.702
✓	22	¾	5	559 540	69	4.485
✓	28	1	5	704 667	69	4.890

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 1114.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	¾	5	605 353	69	2.624
	12	½	5	651 398	69	2.726
	15	½	5	601 300	69	2.877
	18	½	5	601 317	69	3.985
✓	22	½	5	704 650	69	4.046
✓	22	¾	5	601 324	69	3.961
✓	28	1	5	601 331	69	5.013

VdS = VdS-engedély



**Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 1114.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	5	651 404	69	3.679
	15	½	5	656 478	69	3.973
✓	22	½	5	601 263	69	4.183
✓	22	¾	5	601 270	69	4.380
✓	28	½	5	601 287	69	5.384
✓	28	¾	5	601 294	69	5.789
✓	28	1	5	642 310	69	6.248

VdS = VdS-engedély

KARMANTYÚK



Prestabo karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvöztelen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszerelés
 EPDM tömítőelemek
modellszám 1115

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	604 424	69	887
	15	10	557 980	69	920
	18	10	557 997	69	947
✓	22	10	558 000	69	995
✓	28	5	558 017	69	1.186
✓	35	5	558 024	69	2.033
✓	42	5	558 031	69	2.748
✓	54	1	558 048	69	3.304

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvöztelen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 1115XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 726	46	17.539
✓	76,1	1	597 733	46	18.751
✓	88,9	1	597 740	46	21.591
✓	108,0	1	597 757	46	27.888

VdS = VdS-engedély



Prestabo áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvöztelen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 1115.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	604 431	69	910
	15	5	558 055	69	976
	18	5	558 062	69	1.031
✓	22	5	558 079	69	1.137
✓	28	5	558 086	69	1.525
✓	35	5	558 093	69	3.021
✓	42	1	558 109	69	3.380
✓	54	1	558 116	69	4.485

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvöztelen, horganyzott acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 1115.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	597 764	46	28.241
✓	76,1	1	597 771	46	30.655
✓	88,9	1	597 788	46	34.492
✓	108,0	1	597 795	46	41.399

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Prestabo szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvöztelen, horganyzott acél
 - bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 1115.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	605 315	69	731
	18	12	10	605 322	69	764
	18	15	10	558 499	69	808
	22	12	10	605 339	69	910
	22	15	10	558 505	69	873
	22	18	10	558 512	69	873
	28	15	5	558 529	69	1.166
	28	18	10	558 536	69	1.193
✓	28	22	10	558 543	69	1.210
	35	15	5	642 730	69	1.300
✓	35	22	5	558 550	69	1.364
✓	35	28	5	558 567	69	1.380
✓	42	22	5	642 761	69	2.671
✓	42	28	5	642 778	69	2.726
✓	42	35	5	558 574	69	2.877
	54	18	1	704 728	69	5.535
✓	54	22	1	558 581	69	5.735
✓	54	28	1	558 598	69	5.993
✓	54	35	1	642 792	69	5.936
✓	54	42	1	558 604	69	6.201

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 1115.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	54	1	598 105	46	17.539
✓	76,1	35	1	704 742	46	16.623
✓	76,1	42	1	704 735	46	16.623
✓	76,1	54	1	598 129	46	16.594
✓	76,1	64,0	1	598 112	46	18.513
✓	88,9	54	1	598 136	46	20.132
✓	88,9	64,0	1	598 143	46	22.879
✓	88,9	76,1	1	598 150	46	21.768
✓	108,0	54	1	598 167	46	21.747
✓	108,0	64,0	1	598 174	46	25.223
✓	108,0	76,1	1	598 181	46	23.149
✓	108,0	88,9	1	598 198	46	24.030

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK



Prestabo csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 1160

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	642 358	69	5.953
	15	5	559 304	69	6.017
	18	5	559 311	69	6.901
✓	22	5	559 328	69	8.679
✓	28	5	559 335	69	14.063
✓	35	5	559 342	69	19.606
✓	42	1	559 359	69	28.880
✓	54	1	559 366	69	46.064

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1165

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	559 243	69	3.009
	18	¾	5	752 637	69	3.694
✓	22	¾	5	559 250	69	4.485
✓	22	1	5	642 341	69	5.886
✓	28	1	5	559 267	69	6.986
✓	35	1¼	5	559 274	69	9.605
✓	42	1½	1	559 281	69	14.523
✓	54	2	1	559 298	69	33.005

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1162

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	641 849	69	3.221
	18	½	5	643 454	69	4.277
✓	22	¾	5	643 461	69	4.808
✓	22	1	5	643 478	69	5.546
✓	28	1	5	643 485	69	7.430
✓	35	1¼	1	643 492	69	10.307
✓	42	1½	1	643 508	69	15.518
✓	54	2	1	643 515	69	35.143

VdS = VdS-engedély



**Prestabo csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1163

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	752 613	69	2.999
	15	¾	5	559 182	69	2.198
	15	1	5	601 058	69	2.299
	18	¾	5	704 827	69	2.135
	18	1	5	601 065	69	2.375
✓	22	¾	5	693 091	69	2.632
✓	22	1	5	559 199	69	2.860
✓	22	1¼	5	601 072	69	3.578
✓	22	1½	5	601 089	69	3.771
✓	28	1¼	5	559 205	69	3.785
✓	28	1	5	752 620	69	3.617
✓	28	1½	5	601 102	69	3.870
✓	35	1½	5	559 212	69	5.690
✓	35	2	5	601 119	69	7.579
✓	42	1¾	1	559 229	69	8.052
✓	42	2	1	601 126	69	11.508
✓	54	2¾	1	559 236	69	11.565
✓	54	2½	1	601 133	69	14.326

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



**Prestabo zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 1156

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	643 577	69	2.047
	15	5	643 584	69	1.864
	18	5	643 591	69	1.969
✓	22	5	643 607	69	2.094
✓	28	5	643 614	69	3.105
✓	35	5	643 621	69	3.519
✓	42	1	643 638	69	6.917
✓	54	1	643 645	69	7.759

VdS = VdS-engedély



**Prestabo XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 1156XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	1	598 242	46	35.595
✓	76,1	¾	1	598 259	46	36.833
✓	88,9	¾	1	598 266	46	39.067
✓	108,0	¾	1	598 273	46	45.487

VdS = VdS-engedély



Prestabo záródugó

- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég

modellszám 1157.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	605 308	69	1.337
	15	10	559 373	69	1.421
	18	10	559 380	69	1.505
✓	22	5	559 397	69	1.613
✓	28	5	559 403	69	2.358
✓	35	5	559 410	69	2.687
✓	42	1	559 427	69	4.213
✓	54	1	559 434	69	4.808

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL zárodugó
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - bedugóvég
modellszám 1157.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	598 280	46	20.150
✓	76,1	1	598 297	46	22.349
✓	88,9	1	598 303	46	25.231
✓	108,0	1	598 310	46	42.778

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK



Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem
modellszám 1159.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	642 389	69	26.136
40	42	4	100	1	642 396	69	32.163
50	54	4	110	1	642 402	69	41.217

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Prestabo XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	110	1	630 058	46	46.023
65	64,0	4	130	1	629 939	46	47.921
65	76,1	4	130	1	629 946	46	57.589
80	88,9	4	150	1	629 915	46	68.477
100	108,0	4	170	1	629 922	46	81.106

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem
modellszám 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	35	4	100	1	643 546	69	26.136
✓	40	42	4	110	1	643 553	69	32.163
✓	50	54	4	125	1	643 560	69	41.217

VdS = VdS-engedély
 n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Prestabo XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - ötvözetlen, horganyzott acél
 - karimás átmeneti idom, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	64,0	8	145	1	598 204	46	51.975
✓	65	76,1	8	145	1	598 211	46	55.543
✓	80	88,9	8	160	1	598 228	46	65.835
✓	100	108,0	8	180	1	598 235	46	78.179

VdS = VdS-engedély
 n = furatszám
 k = furat kör-Ø


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370
32/65	6	12	50	1	651 251	87	3.938


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	611 286	87	1.993
15	16	1	611 293	87	2.449
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	650 575	88	2.320
65	16	10	356 293	88	3.051
80	6	5	650 582	88	2.931
80	16	10	356 309	88	3.147
100	6	5	650 599	88	3.581
100	16	10	356 316	88	5.210

STRANGELOSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK


Prestabo strangelosztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bedugóvégek, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 1149.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	1	664 084*	69	22.985
15	15	1	664 091*	69	24.099
18	12	1	664 107*	69	23.759
22	12	1	664 176*	69	23.145
28	12	1	664 183*	69	25.557

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Prestabo keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- ötvöztelen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 1148

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	2	601 157	69	6.518
22	15	2	601 164	69	6.710
28	15	2	601 171	69	7.400

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható:
Prestabo cső modell 1104
modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	586 553	74	37.340
18/28	1	586 560	74	37.340
35/42	1	586 577	74	37.340
54	1	588 526	74	44.945



Penge
- az alábbiakhoz használható:
Prestabo hántoló modell 1158
- acél
modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-28	2	1	630 201	74	9.767
35-54	2	1	630 218	74	9.767

DK = darabszám a készletben



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega
préskötésszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835



Jelölőszablon
- a következőkhöz: fémcsővek beto-
lási mélységének bejelölése
modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



**Tömítőelem
EPDM**
- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- hőálló 110 °C-ig
modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	288 600	87	245
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	175
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	224
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	224
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	245
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	337
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	585
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	788

VdS = VdS-engedély



**Tömítőelem
EPDM**
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszelelés,
fűtésszelelés
- hőálló 110 °C-ig
modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	928
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	1.294
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	2.163
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	3.444

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	997
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!


modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	2.768
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	3.199
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	2.967
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	4.388

VdS = VdS-engedély

Megapress

Csővezeték-technika

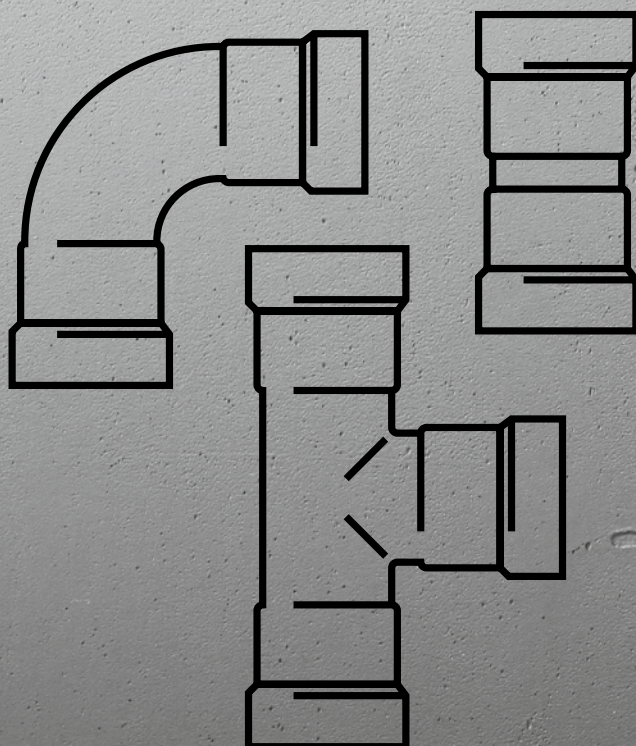

Aramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete, horganyzott, ipari festésű és porszórt acélsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, fekete pont a présvégen, fekete négyyszög »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólummal, narancssárga/fekete lehúzható matrica préselésjelzőként



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését vízzel, sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), profilos tömítőelem, fekete, előszerelt

Méretek

D%-2, külső-Ø 38,0 (DN32), külső-Ø 44,5 (DN40), külső-Ø 57,0 (DN50), méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ipari rendszerek

Zárt hűtési és fűtési rendszerek

Sűrített levegős rendszerek

Tűzoltó- és sprinklerberendezések (vegye figyelembe a szükséges minimális és maximális falvastagságot)

Rendszerek műszaki gázokhoz (információkérés szükséges)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ

EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélsövekhez alkalmas.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Nem alkalmas a DVGW G 260 adatlapja szerinti éghető gázokhoz és ivóvízszelésekhez, valamint más nyitott rendszerekhez (kivéve a 4213.2 számú modell, amely ivóvízhez engedélyezett).

Üzemi feltételek

Üzemi hőmérséklet max. 110 ° C / 230 ° F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

1.0308-as acél

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem

A présidomokat horgany-nikkel bevonat védi optimálisan a korrózió ellen – pl. hűtőrendszerekben lecsapódó víz esetén. Az alkalmazott csövet megfelelő korrózióvédelmi intézkedésekkel kell védeni – a gyártói információkat figyelembe kell venni. A csövet és a présidomot a technika általánosan elismert szabályai szerint egyaránt hőszigetelni kell.

Nyomásesés-számoló

Webes alkalmazás csővezetékek-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress csőméretek áttekintése	102
Ívek	102
T-idomok	104
Átmeneti idomok/könyökök	105
Leágazóidomok	107
Karmantyúk	107
Szűkítők	108
Csavarzatok	109
Fedőlap	110
Karimák	110
Nemesacél gömbcsapok	111
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	111
Tartozékok	
Szerszámok	112
Tömítőelemek	112


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS CSŐMÉRETEK ÁTTEKINTÉSE

EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek

Méret D	Névleges átmérő DN	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

ÍVEK



Megapress 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4216

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	¾	10	739 362	55	4.081
	15	½	10	694 517	55	4.183
✓	20	¾	10	694 524	55	4.689
✓	25	1	5	694 531	55	5.661
✓	32	1¼	1	694 548	55	8.495
✓	40	1½	1	694 555	55	9.613
✓	50	2	1	694 562	55	16.153

VdS = VdS-engedély



Megapress 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4216.1

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	¾	10	739 386	55	4.081
	15	½	10	694 630	55	4.183
✓	20	¾	10	694 647	55	4.689
✓	25	1	5	694 654	55	5.661
✓	32	1¼	1	694 661	55	8.495
✓	40	1½	1	694 678	55	9.613
✓	50	2	1	694 685	55	16.153

VdS = VdS-engedély



Megapress 45°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4226

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	10	739 379	55	4.444
	15	1/2	10	694 579	55	4.553
✓	20	3/4	10	694 586	55	5.040
✓	25	1	5	694 593	55	6.109
✓	32	1 1/4	1	694 609	55	8.140
✓	40	1 1/2	1	694 616	55	9.121
✓	50	2	1	694 623	55	14.906

VdS = VdS-engedély



Megapress 45°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4226.1

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	10	739 393	55	4.051
	15	1/2	10	694 692	55	4.145
✓	20	3/4	10	694 708	55	4.586
✓	25	1	5	694 715	55	5.559
✓	32	1 1/4	1	694 722	55	8.140
✓	40	1 1/2	1	694 739	55	9.121
✓	50	2	1	694 746	55	14.906

VdS = VdS-engedély



T-IDOMOK



Megapress T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	3/8	3/8	5	739 423	55	5.214
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968	55	5.338
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026	55	8.179
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975	55	8.559
	25	1	1/2	1	5	695 033	55	10.600
✓	25	1	3/4	1	5	695 040	55	11.430
✓	25	1	1	1	5	699 024	55	11.686
	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	747 794	55	18.603
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057	55	17.789
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095	55	19.965
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999	55	18.803
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064	55	18.602
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071	55	17.789
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101	55	19.965
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088	55	20.258
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002	55	20.761
	50	2	1/2	2	1	695 118	55	20.940
✓	50	2	3/4	2	1	695 125	55	21.589
✓	50	2	1	2	1	695 132	55	21.755
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149	55	23.013
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156	55	23.481
✓	50	2	2	2	1	695 019	55	25.299

VdS = VdS-engedély



Megapress T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

modellszám 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163	55	6.636
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170	55	7.380
✓	25	1	1/2	1	5	695 187	55	8.273
✓	25	1	3/4	1	5	695 194	55	8.072
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200	55	18.654
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	755 843	55	19.260
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	755 959	55	20.211
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217	55	21.628
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224	55	22.643
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231	55	26.908
✓	50	2	1/2	2	1	695 248	55	26.935
✓	50	2	3/4	2	1	695 255	55	26.701
✓	50	2	1	2	1	695 262	55	30.843

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Megapress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 4211

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	¾	¾	10	740 177	55	4.269
	10	¾	½	10	740 160	55	4.269
	15	½	½	10	695 279	55	4.366
✓	20	¾	¾	10	695 286	55	4.848
✓	25	1	1	5	695 293	55	5.879
✓	32	1¼	1¼	1	695 309	55	7.181
✓	40	1½	1½	1	695 316	55	8.417
✓	50	2	2	1	695 323	55	11.400

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 4211.3

DN1	külső Ø	DN2	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	38	20	¾	1	793 401^{1,2}	55	20.433
32	38	25	1	1	793 395^{1,2}	55	20.889
32	38	32	1¼	1	793 418^{1,2}	55	21.548
40	44,5	25	1	1	754 860^{3,4}	55	21.969
40	44,5	32	1¼	1	783 112^{3,4}	55	28.733
40	44,5	40	1½	1	783 129^{3,4}	55	30.331
50	57	32	1¼	1	754 877^{1,5}	55	26.671
50	57	40	1½	1	783 136^{1,5}	55	31.561
50	57	50	2	1	783 143^{1,5}	55	36.424

¹⁾ 2-es csősorozat szerinti acél forrcsőhöz

²⁾ felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 457

³⁾ 3-as csősorozat szerinti acél forrcsőhöz

⁴⁾ felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 471

⁵⁾ felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 488



Megapress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 4212

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	¾	¾	10	740 184	55	3.696
	10	¾	½	10	740 191	55	3.696
	15	½	½	10	695 330	55	3.777
✓	20	¾	¾	10	695 347	55	4.328
✓	25	1	1	5	695 354	55	5.631
✓	32	1¼	1¼	5	695 361	55	6.600
✓	40	1½	1½	1	695 378	55	7.767
✓	50	2	2	1	695 385	55	11.400

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	15	5	740 207	55	7.048
	15	1/2	15	5	718 787	55	7.218
	15	1/2	18	5	767 600	55	7.766
	20	3/4	15	5	734 121	55	7.761
✓	20	3/4	22	5	718 794	55	8.009
	25	1	15	5	734 138	55	8.458
✓	25	1	28	5	718 800	55	9.543
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	55	11.732
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	55	14.799
✓	50	2	54	1	718 831	55	25.903

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

ivóvízszelvény

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- MSZ EN 10240 szerinti horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	15	5	736 255	55	11.191
15	1/2	18	5	754 679	55	11.191
20	3/4	22	5	736 279	55	12.134
25	1	28	5	736 293	55	13.654
32	1 1/4	35	1	736 309	55	19.802
40	1 1/2	42	1	736 316	55	20.489
50	2	54	1	736 323	55	36.628



Megapress átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Rollnut-rendszer
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, bedugóvég a Rollnut-rendszerhez

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4213.1

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	33,7	1	718 343	55	10.060
✓	32	1 1/4	42,4	1	718 756	55	10.890
✓	40	1 1/2	48,3	1	718 763	55	13.684
✓	50	2	60,3	1	718 770	55	25.369

VdS = VdS-engedély



Megapress bedugóidom

- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 4212.5

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	1/2	5	758 578	55	5.584
✓	25	1	3/4	5	758 585	55	5.605
✓	32	1 1/4	1/2	1	758 592	55	7.526
✓	32	1 1/4	3/4	1	758 608	55	7.689
✓	32	1 1/4	1	1	758 615	55	7.830

VdS = VdS-engedély

LEÁGAZÓIDOMOK


Megapress leágazóidom

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- leágazóidom, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem

szerszámok: lásd a Rendszerszer-
számok csoportban.

modellszám 4212.2

D-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	¾	1	731 168	55	17.237
2	¾	1	731 175	55	17.237
2½	¾	1	731 182	55	17.237
3	¾	1	731 199	55	17.237
4	¾	1	731 205	55	17.237
5	¾	1	731 212	55	17.237
6	¾	1	731 229	55	17.237


Szűkítőidom

- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2
- vörösoöntvény
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőgyűrű, sokszögletű elem

modellszám 3241.1

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	1	731 236	55	3.945

G = G (hengeres csavarmenet)



KARMANTYÚK


Megapress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4215

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	¾	10	739 409	55	4.168
	15	½	10	694 753	55	4.269
✓	20	¾	10	694 760	55	4.586
✓	25	1	5	694 777	55	5.457
✓	32	1¼	1	694 784	55	6.674
✓	40	1½	1	694 791	55	7.442
✓	50	2	1	694 807	55	8.528

VdS = VdS-engedély


Megapress áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4215.5

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	¾	10	739 416	55	4.625
	15	½	10	694 814	55	4.731
✓	20	¾	10	694 821	55	5.212
✓	25	1	5	694 838	55	6.289
✓	32	1¼	1	694 845	55	7.914
✓	40	1½	1	694 852	55	8.990
✓	50	2	1	694 869	55	10.655

VdS = VdS-engedély



**Megapress átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat

- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4215.4

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	3/8	5	754 211	55	9.012
15	1/2	5	754 228	55	10.880
20	3/4	5	754 235	55	11.599
25	1	5	754 242	55	13.420

SZŰKÍTŐK



**Megapress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/2	10	3/8	5	739 430	55	5.181
	20	3/4	10	3/8	5	739 447	55	6.600
	20	3/4	15	1/2	5	695 392	55	5.302
	25	1	15	1/2	5	695 408	55	6.768
✓	25	1	20	3/4	5	695 415	55	6.554
	32	1 1/4	15	1/2	1	695 422	55	8.273
✓	32	1 1/4	20	3/4	1	695 439	55	8.234
✓	32	1 1/4	25	1	1	695 446	55	5.129
	40	1 1/2	15	1/2	1	695 453	55	9.303
✓	40	1 1/2	20	3/4	1	695 460	55	8.649
✓	40	1 1/2	25	1	1	695 477	55	9.185
✓	40	1 1/2	32	1 1/4	1	695 484	55	8.285
	50	2	15	1/2	1	695 491	55	12.653
✓	50	2	20	3/4	1	695 507	55	12.585
✓	50	2	25	1	1	695 514	55	13.086
✓	50	2	32	1 1/4	1	695 521	55	12.874
✓	50	2	40	1 1/2	1	695 538	55	11.263

VdS = VdS-engedély



**Megapress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, elválasztó gyűrűk, vágógyűrűk

modellszám 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	3/4	15	1/2	5	734 145	55	8.257
25	1	15	1/2	5	734 152	55	9.831



Megapress szűkítőkarmantyú

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4215.7

DN1	D	DN2	külső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	32	38	1	793 425 ^{1,2}	55	21.920
40	1½	40	44,5	1	754 853 ^{3,4}	55	23.486
50	2	50	57	1	754 648 ^{1,5}	55	34.011

¹⁾ 2-es csősorozat szerinti acél forrcsőhöz

²⁾ felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 457

³⁾ 3-as csősorozat szerinti acél forrcsőhöz

⁴⁾ felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 471

⁵⁾ felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 488

CSAVARZATOK



Megapress átmenőcsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4265

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	½	5	718 923	55	8.179
✓	20	¾	¾	5	718 909	55	9.681
✓	25	1	1	5	718 893	55	14.078
✓	32	1¼	1¼	1	718 916	55	17.927
✓	40	1½	1½	1	747 800	55	22.739
✓	50	2	2	1	747 817	55	34.568

VdS = VdS-engedély



Megapress csatlakozócsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4263

VdS	DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	¾	5	718 886	55	6.364
✓	20	¾	1	5	718 855	55	8.086
✓	25	1	1¼	5	718 848	55	8.970
✓	25	1	1½	5	718 879	55	9.332
✓	32	1¼	1½	5	718 862	55	10.370
✓	32	1¼	2	5	725 860	55	13.936
✓	40	1½	1½	1	747 824	55	14.086
✓	50	2	2	1	747 831	55	20.877
✓	50	2	2¾	1	806 514	55	27.557

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP



Megapress zárókupak

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4256

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	3/8	10	740 153	55	5.438
	15	1/2	10	694 906	55	5.567
✓	20	3/4	10	694 913	55	5.871
✓	25	1	5	694 920	55	6.608
✓	32	1 1/4	1	694 937	55	7.243
✓	40	1 1/2	1	694 944	55	8.775
✓	50	2	1	694 951	55	10.695

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK



Megapress karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4259.1

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1 1/4	4	90	1	721 978	55	24.051
40	1 1/2	4	100	1	721 985	55	26.150
50	2	4	110	1	721 992	55	32.182

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Megapress karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4259

VdS	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	1 1/4	4	100	1	694 876	55	24.767
✓	40	1 1/2	4	110	1	694 883	55	26.916
✓	50	2	4	125	1	694 890	55	33.139

VdS = VdS-engedély

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370
32/65	6	12	50	1	651 251	87	3.938



Tömítés
- AFM 34/2
modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap
Megapress prés csatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- prés csatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (prés csatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 165	95	41.616
20	¾	1	787 172	95	46.379
25	1	1	787 189	95	52.900
32	1¼	1	787 196	95	65.471
40	1½	1	787 202	95	73.584
50	2	1	787 219	95	95.688

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	787 738	95	7.247
¾	1	787 745	95	9.288
1	1	787 752	95	10.668
1¼	1	787 769	95	12.107
1½, 2	1	787 776	95	12.332

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Megapress jelölőszablon

- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint
modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	74	6.931



Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835



Megapress jelölőceruza

- a következőkhöz: acélcső

Figyelem

Nem alkalmas hosszútávú
azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	750 091	74	1.083

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Megapress tömítőelem

- a következőkhöz: fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 110 °C-ig

Figyelem

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

Csak Megapress EPDM tömítőelemek cseréjéhez!


modellszám 4289

VdS	D-hez	DN	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	¾	10	18,0	3	10	740 214	55	521
	½	15	22,3	3,5	10	719 098	55	548
✓	¾	20	27,9	3,5	10	719 104	55	644
✓	1	25	34,7	3,5	10	719 111	55	682
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	719 128	55	813
✓	1½	40	49,3	4,5	10	719 135	55	1.108
✓	2	50	61,4	4,7	10	719 142	55	1.455

VdS = VdS-engedély

Megapress S

Csővezeték-technika

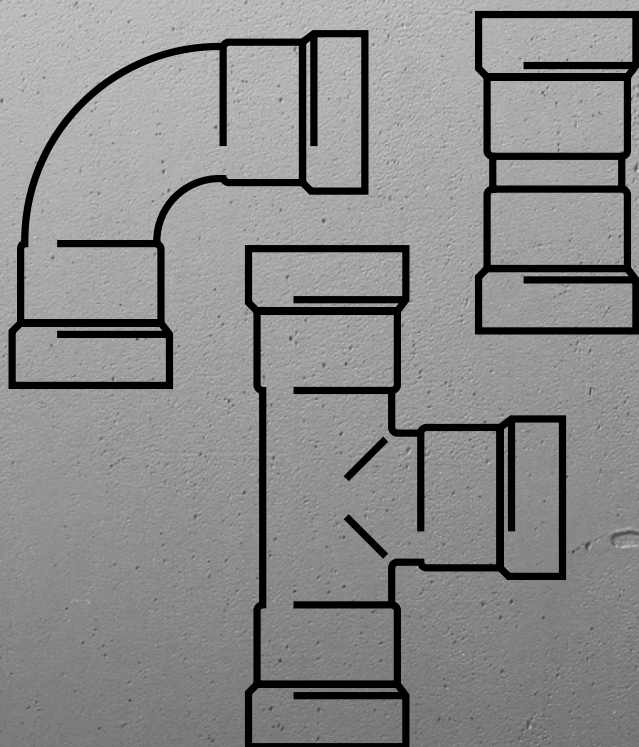

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete, horganyzott, ipari festésű és porszórt acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, fehér pont a présvégen, fekete négyszög »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólummal, fehér lehúzható matrica préselésjelzőként



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését vízzel, sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömitőelemek

FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt

Méretek

D₃–4, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Megapress S XL préskötések előállításához Pressgun Press Booster szükséges. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartatnia.

Alkalmazási területek

Ipari rendszerek

AGFW FW 524 szerinti helyi hőellátó és távfűtő rendszerek (az épületbe való belépés után, ≤ DN50)

Zárt hűtési és fűtési rendszerek

Sűrített levegős rendszerek

Tűzoltó- és sprinklerberendezések (vegye figyelembe a szükséges minimális és maximális falvastagságot)

Rendszerek műszaki gázokhoz (információkérés szükséges)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ

EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Nem alkalmas a DVGW G 260 adatlapja szerinti éghető gázokhoz és ivóvízszerelésekhez, valamint más nyitott rendszerekhez.

Üzemi feltételek

Üzemi hőmérséklet -5 °C és +140 °C (23 °F és 284 °F) között
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

1.0308-as acél

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem

A présidomokat horgany-nikkel bevonat védi optimálisan a korrózió ellen – pl. hűtőrendszerekben lecsapódó víz esetén. Az alkalmazott csövet megfelelő korrózióvédelmi intézkedésekkel kell védeni – a gyártói információkat figyelembe kell venni.

A csövet és a présidomot a technika általánosan elismert szabályai szerint egyaránt hőszigetelni kell.

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress S csőméretek áttekintése	116
Ívek	116
T-idomok	118
Átmeneti idomok/könyökök	120
Leágazóidomok	121
Karmantyúk	122
Szűkítők	123
Csavarzatok	123
Fedőlap	124
Karimák	124
Nemesacél gömbcsapok	127
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	127
Tartozékok	
Szerszámok	129
Tömítőelemek	129


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS S CSŐMÉRETEK ÁTTEKINTÉSE

EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek

Méret D	Névleges átmérő DN	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

ÍVEK



Megapress S 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4316

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	769 819	55	5.373
	✓	15	½	10	769 826	55	4.822
✓	✓	20	¾	10	769 833	55	5.403
✓	✓	25	1	5	769 840	55	6.528
✓	✓	32	1¼	1	769 857	55	9.779
✓	✓	40	1½	1	769 864	55	14.488
✓	✓	50	2	1	769 871	55	18.592

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4216XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	751 616	56	37.596
✓	80	3	1	751 623	56	44.643
✓	100	4	1	751 630	56	60.771

VdS = VdS-engedély



Megapress S 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4316.1

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	769 956	55	4.698
	✓	15	½	10	769 963	55	4.822
✓	✓	20	¾	10	769 970	55	5.403
✓	✓	25	1	5	769 987	55	6.528
✓	✓	32	1¼	1	769 994	55	9.779
✓	✓	40	1½	1	770 006	55	11.064
✓	✓	50	2	1	770 013	55	18.592

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint


MegaPress S XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

MegaPress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4216.1XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	751 678	56	38.334
✓	80	3	1	751 685	56	45.508
✓	100	4	1	751 692	56	61.967

VdS = VdS-engedély


MegaPress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4326

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	769 888	55	6.689
	✓	15	½	10	769 895	55	6.844
✓	✓	20	¾	10	769 901	55	7.470
✓	✓	25	1	5	769 918	55	8.856
✓	✓	32	1¼	1	769 925	55	11.492
✓	✓	40	1½	1	769 932	55	12.775
✓	✓	50	2	1	769 949	55	17.158

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint


MegaPress S XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

MegaPress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4226XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	751 647	56	37.379
✓	80	3	1	751 654	56	44.440
✓	100	4	1	751 661	56	60.493

VdS = VdS-engedély


MegaPress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4326.1

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	770 020	55	6.185
	✓	15	½	10	770 037	55	6.309
✓	✓	20	¾	10	770 044	55	6.882
✓	✓	25	1	5	770 051	55	8.135
✓	✓	32	1¼	1	770 068	55	9.367
✓	✓	40	1½	1	770 075	55	12.775
✓	✓	50	2	1	770 082	55	17.158

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL 45°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4226.1XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	751 708	56	38.223
✓	80	3	1	751 715	56	45.317
✓	100	4	1	751 722	56	62.469

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK



Megapress S T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4318

VdS	TH	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	¾	¾	5	770 150	55	8.585
	✓	15	½	½	½	5	770 167	55	8.772
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	770 174	55	9.864
	✓	25	1	½	1	5	770 228	55	12.203
✓	✓	25	1	1	1	5	770 181	55	13.442
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 235	55	20.463
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	770 198	55	21.633
	✓	40	1½	½	1½	1	770 242	55	21.411
✓	✓	40	1½	1	1½	1	770 259	55	22.975
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	770 204	55	23.879
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 266	55	24.849
✓	✓	50	2	1¼	2	1	770 273	55	26.490
✓	✓	50	2	2	2	1	770 211	55	29.100

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	2½	1	751 944	56	72.093
✓	65	2½	1¼	2½	1	751 968	56	74.193
✓	65	2½	1½	2½	1	751 975	56	77.484
✓	65	2½	2	2½	1	751 982	56	86.040
✓	65	2½	2½	2½	1	751 524	56	69.724
✓	80	3	1	3	1	751 999	56	82.588
✓	80	3	1¼	3	1	752 002	56	86.025
✓	80	3	1½	3	1	752 019	56	87.319
✓	80	3	2	3	1	752 026	56	95.597
✓	80	3	2½	3	1	752 033	56	89.293
✓	80	3	3	3	1	751 548	56	80.499
✓	100	4	1	4	1	752 040	56	96.681
✓	100	4	1¼	4	1	752 057	56	97.833
✓	100	4	1½	4	1	752 064	56	99.145
✓	100	4	2	4	1	752 071	56	111.579
✓	100	4	2½	4	1	752 088	56	100.461
✓	100	4	3	4	1	752 095	56	103.086
✓	100	4	4	4	1	751 531	56	92.167

VdS = VdS-engedély



Megapress S T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

modellszám 4317.2

VdS	TH	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	15	½	½	½	5	770 280	55	9.127
✓	✓	20	¾	½	¾	5	770 297	55	8.502
✓	✓	25	1	¾	1	5	770 303	55	9.299
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 310	55	22.147
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	770 327	55	26.055
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 334	55	30.725

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	¾	2½	1	752 101	56	62.375
✓	80	3	¾	3	1	752 118	56	67.354
✓	80	3	2	3	1	789 657	56	76.815
✓	80	3	2½	3	1	792 459	56	106.389
✓	100	4	¾	4	1	752 125	56	80.690

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Megapress S átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat

- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4311

VdS	TH	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	10	3/8	3/8	10	769 574	55	4.923
✓	✓	15	1/2	1/2	10	769 581	55	5.039
✓	✓	20	3/4	3/4	10	769 598	55	5.598
✓	✓	25	1	1	5	769 604	55	6.766
✓	✓	32	1 1/4	1 1/4	1	769 611	55	8.270
✓	✓	40	1 1/2	1 1/2	1	769 628	55	9.693
✓	✓	50	2	2	1	769 635	55	13.116

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4211XL

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2 1/2	2 1/2	1	751 555	56	28.684
✓	80	3	3	1	751 562	56	33.964
✓	100	4	4	1	751 579	56	46.074

VdS = VdS-engedély



Megapress S XL 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4214XL

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	80	3	3	1	792 466	56	83.598

VdS = VdS-engedély



Megapress S átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4312

VdS	TH	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	10	3/8	3/8	10	769 642	55	4.265
✓	✓	15	1/2	1/2	10	769 758	55	4.365
✓	✓	20	3/4	3/4	10	769 765	55	4.991
✓	✓	25	1	1	5	769 772	55	6.494
✓	✓	32	1 1/4	1 1/4	1	769 789	55	7.603
✓	✓	40	1 1/2	1 1/2	1	769 796	55	8.950
✓	✓	50	2	2	1	769 802	55	13.116

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4212XL

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	2½	1	751 586	56	31.052
✓	80	3	2	1	789 664	56	35.588
✓	80	3	3	1	751 593	56	36.799
✓	100	4	4	1	751 609	56	49.971

VdS = VdS-engedély



Megapress S bedugóidom

- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

vörösréz tömítés, sokszögletű elem

modellszám 4312.7

TH	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	½	1	777 722	55	7.464
✓	25	1	½	1	777 739	55	10.097

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) prészerszámát kell használni!

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	76,1	1	793 739	56	57.099
✓	80	3	88,9	1	793 746	56	53.754
✓	100	4	108,0	1	794 057	56	63.226

VdS = VdS-engedély

LEÁGAZÓIDOMOK



Megapress S leágazóidom

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- leágazóidom, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem

szerszámok: lásd a Rendszerszer-számok csoportban.

Nem alkalmas AGFW FW 524

szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4312.2

D-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	¾	1	780 470	55	21.356
2	¾	1	780 487	55	21.356
2½	¾	1	780 494	55	21.356
3	¾	1	780 500	55	21.356
4	¾	1	780 517	55	21.356
5	¾	1	780 524	55	21.356
6	¾	1	780 531	55	21.356

KARMANTYÚK



Megapress S karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4315

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	767 617	55	4.807
	✓	15	½	10	767 624	55	4.923
✓	✓	20	¾	10	767 631	55	5.288
✓	✓	25	1	5	767 648	55	6.294
✓	✓	32	1¼	1	769 659	55	7.696
✓	✓	40	1½	1	769 666	55	8.563
✓	✓	50	2	1	769 673	55	9.828

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	751 739	56	26.605
✓	80	3	1	751 746	56	29.522
✓	100	4	1	751 753	56	37.573

VdS = VdS-engedély



Megapress S áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4315.5

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	769 680	55	5.318
	✓	15	½	10	769 697	55	5.456
✓	✓	20	¾	10	769 703	55	6.009
✓	✓	25	1	5	769 710	55	7.246
✓	✓	32	1¼	1	769 727	55	9.113
✓	✓	40	1½	1	769 734	55	10.342
✓	✓	50	2	1	769 741	55	12.280

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215.5XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	751 760	56	41.064
✓	80	3	1	751 777	56	46.005
✓	100	4	1	751 784	56	54.826

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Megapress S szűkítőidom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4315.1

VdS	TH	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	10	¾	5	770 341	55	5.969
	✓	20	¾	10	¾	5	770 655	55	7.603
	✓	20	¾	15	½	5	770 662	55	6.108
	✓	25	1	10	¾	5	770 679	55	7.772
	✓	25	1	15	½	5	770 686	55	7.789
✓	✓	25	1	20	¾	5	770 693	55	7.549
✓	✓	32	1¼	25	1	1	770 709	55	5.907
✓	✓	40	1½	25	1	1	799 304	55	11.148
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	770 716	55	9.546
✓	✓	50	2	25	1	1	799 311	55	15.630
✓	✓	50	2	32	1¼	1	799 328	55	15.369
✓	✓	50	2	40	1½	1	770 723	55	12.970

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL szűkítőidom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	50	2	1	752 156	56	25.607
✓	80	3	50	2	1	752 163	56	27.668
✓	80	3	65	2½	1	752 170	56	29.743
✓	100	4	50	2	1	752 187	56	48.183
✓	100	4	65	2½	1	752 194	56	54.903
✓	100	4	80	3	1	752 200	56	55.739

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK



Megapress S átmenőcsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4365

VdS	TH	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	½	1	770 952	55	11.560
✓	✓	20	¾	¾	1	770 969	55	11.149
✓	✓	25	1	1	1	770 976	55	16.199
✓	✓	32	1¼	1¼	1	770 983	55	20.627
✓	✓	40	1½	1½	1	770 990	55	26.155
✓	✓	50	2	2	1	771 003	55	39.762

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4363

VdS	TH	DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	15	½	¾	1	777 678	55	9.834
✓	✓	20	¾	1	1	777 685	55	11.777
✓	✓	25	1	1¼	1	777 692	55	16.051
✓	✓	32	1¼	1½	1	777 708	55	18.080
✓	✓	40	1½	2	1	777 746	55	21.938
✓	✓	50	2	2½	1	777 715	55	32.065

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP



Megapress S zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4356

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	10	770 730	55	6.253
	✓	15	½	10	770 747	55	6.410
✓	✓	20	¾	10	770 754	55	6.759
✓	✓	25	1	5	770 761	55	7.608
✓	✓	32	1¼	1	770 778	55	8.338
✓	✓	40	1½	1	770 785	55	10.103
✓	✓	50	2	1	770 792	55	12.317

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4256XL

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	¾	1	751 920	56	48.986
✓	80	3	¾	1	751 937	56	51.844
✓	100	4	¾	1	751 951	56	60.030

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK



Megapress S karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 6-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4359.1

TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	4	65	1	777 647	55	21.154
✓	25	1	4	75	1	770 808	55	25.127
✓	32	1¼	4	90	1	770 815	55	27.676
✓	40	1½	4	100	1	770 822	55	30.091
✓	50	2	4	110	1	770 839	55	37.020

TH = távhő AGFW FW 524 szerint

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 6-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4259.1XL

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	4	130	1	751 890	56	75.495
80	3	4	150	1	751 906	56	89.376
100	4	4	170	1	751 913	56	105.516

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Megapress S karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4359

VdS	TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	20	¾	4	75	1	777 654	55	21.055
✓	✓	25	1	4	85	1	770 846	55	26.086
✓	✓	32	1¼	4	100	1	770 853	55	28.480
✓	✓	40	1½	4	110	1	770 860	55	30.974
✓	✓	50	2	4	125	1	770 877	55	38.112

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4259XL

VdS	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	8	145	1	751 869	56	72.876
✓	80	3	8	160	1	751 876	56	86.025
✓	100	4	8	180	1	751 883	56	101.768

VdS = VdS-engedély

n = furatszám

k = furat kör-Ø





Megapress S karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat

- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 25/40-os fix karima, FKM

tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4359.6

TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	3/4	4	75	1	777 661 ¹	55	21.920
✓	25	1	4	85	1	770 884 ¹	55	27.305
✓	32	1 1/4	4	100	1	770 891 ²	55	29.921
✓	40	1 1/2	4	110	1	770 907 ²	55	32.832
✓	50	2	4	125	1	770 914 ²	55	40.468

TH = távhő AGFW FW 524 szerint

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 056

²⁾ felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 063



Megapress S XL karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 25/40-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4259.6XL

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2 1/2	8	145	1	770 921 ¹	56	74.671
80	3	8	160	1	770 938 ¹	56	90.485
100	4	8	190	1	770 945	56	106.476

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 087



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370
32/65	6	12	50	1	651 251	87	3.938



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	16.466
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	8.727

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	650 575	88	2.320
65	16	10	356 293	88	3.051
80	6	5	650 582	88	2.931
80	16	10	356 309	88	3.147
100	6	5	650 599	88	3.581
100	16	10	356 316	88	5.210

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap

Megapress S préscsatlakozás

3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 226	95	41.616
20	¾	1	787 233	95	46.379
25	1	1	787 240	95	52.900
32	1¼	1	787 653	95	62.751
40	1½	1	787 660	95	73.584
50	2	1	787 677	95	95.688



Easytop XL gömbcsap

Megapress S XL préscsatlakozás

3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem

Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	802 349	95	307.035
80	3	1	802 554	95	352.886
100	4	1	802 561	95	495.568

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javitókészlet

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	787 738	95	7.247
¾	1	787 745	95	9.288
1	1	787 752	95	10.668
1¼	1	787 769	95	12.107
1½, 2	1	787 776	95	12.332



ÚJ

Javítókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL gömbcsap modell
4275.8XL

- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolóten-
gelyhez és tömszelencéhez, 2
tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1/5	802 578	95	30.939
80	3	1/5	802 585	95	34.352
100	4	1/5	802 592	95	48.154

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Megapress jelölőszablon

- a következőkhöz: acélcsövek betölési mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint
modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	74	6.931


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835


Megapress jelölőceruza

- a következőkhöz: acélcső

Figyelem

Nem alkalmas hosszútávú
azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	750 091	74	1.083

TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK

Megapress S tömítőelem

- FKM
- hőálló 140 °C-ig

Figyelem

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

Csak Megapress S FKM tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4386

VdS	TH	DN	D-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	¾	18,0	3	10	771 010	55	632
	✓	15	½	22,3	3,5	10	771 027	55	643
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	771 034	55	772
✓	✓	25	1	34,7	3,5	10	771 041	55	818
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	771 058	55	1.213
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	771 065	55	1.591
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	771 072	55	1.710

VdS = VdS-engedély

TH = távhő AGFW FW 524 szerint


Megapress S XL tömítőelem

- FKM
- hőálló 140 °C-ig

Figyelem

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

Csak Megapress S XL FKM tömítőelemek cseréjéhez!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!


modellszám 4286XL

VdS	DN	D-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	77,4	6,5	1	758 653	56	4.313
✓	80	3	90,7	6,5	1	758 660	56	4.647
✓	100	4	116,5	6,5	1	758 677	56	6.364

VdS = VdS-engedély

Megapress G

Csővezeték-technika

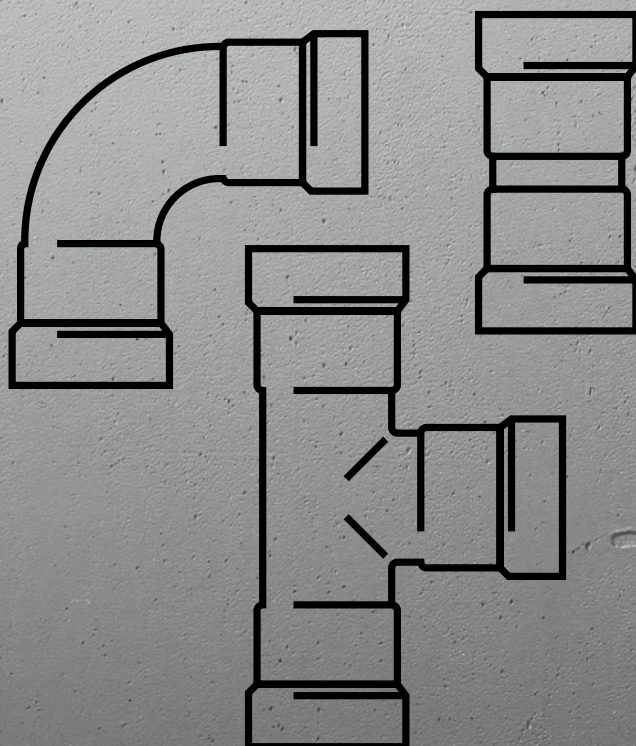

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete és horganyzott acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, sárga négyyszög »Gas MOP 5 / GT5« felirattal, sárga lehúzóható matrica préselésjelzőként

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), profilos tömítőelem, sárga, előszerelt

Méretek

D½ -2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Földgáz / cseppfolyós gáz

Sűrített levegős rendszerek

Fűtőolaj

Dízelüzemanyag

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatóak.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ

EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas.

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018

(DVGW G 600 munkalap) / DVGW-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.

Földgáz/cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614-B1 munkalap szerint bevizsgálva.

Présidomengedély DVGW reg. sz. DG-4550CQ0400 szerint.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyógáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között

Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén

Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 ° F

Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga

1.0308-as acél

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerinti használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress G csőméretek áttekítése	134
Ívek	134
T-idomok	135
Átmeneti idomok/könyökök	136
Karmantyúk	136
Szűkítők	137
Csavarzatok	137
Fedőlap	137
Karimák	138
Tartozékok	
Szerszámok	139
Tömítőelemek	139



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a
mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611,
tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra
történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS G CSŐMÉRETEK ÁTTEKÍTÉSE

EN 10255 szerinti csövek

Méret D	Névleges átmérő DN	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság nehéz H sorozat	Falvastagság közepes M sorozat
			min.	max.		
½	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
¾	20	26,9	26,5	27,3	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
1¼	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
1½	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,8	4,5	3,6

EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek (1-es csősorozat)

Méret D	Névleges átmérő DN	Külső átmérő	Külső átmérő bevonattal együtt		Falvastagság EN 10220/ EN 10216-1	Falvastagság EN 10220/ EN 10217-1
			min.	max.		
½	15	21,3	20,8	21,8	2,0–3,2	2,0–3,2
¾	20	26,9	26,4	27,4	2,3–3,2	2,0–3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6–4,0	2,0–4,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	2,6–4,0	2,3–4,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	2,6–4,0	2,3–4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9–4,5	2,3–4,5

ÍVEK



Megapress G 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel
bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 4616

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	739 072	57	4.495
20	¾	10	739 089	57	5.034
25	1	5	739 096	57	6.080
32	1¼	1	739 102	57	9.119
40	1½	1	739 119	57	10.314
50	2	1	739 126	57	17.346



Megapress G 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel
bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 4616.1

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	739 492	57	4.495
20	¾	10	739 508	57	5.034
25	1	5	739 515	57	6.080
32	1¼	1	739 522	57	9.119
40	1½	1	739 539	57	10.314
50	2	1	739 546	57	17.346



Megapress G 45°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4626

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	739 133	57	4.890
20	¾	10	739 140	57	5.418
25	1	5	739 454	57	6.560
32	1¼	1	739 461	57	8.743
40	1½	1	739 478	57	9.791
50	2	1	739 485	57	16.011



Megapress G 45°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4626.1

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	739 553	57	4.449
20	¾	10	739 560	57	4.920
25	1	5	739 577	57	5.970
32	1¼	1	739 584	57	8.743
40	1½	1	739 591	57	9.791
50	2	1	739 607	57	16.011

T-IDOMOK



Megapress G T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4618

DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	½	5	739 614	57	5.731
20	¾	½	¾	5	739 676	57	8.780
20	¾	¾	¾	5	739 621	57	9.187
25	1	½	1	5	739 683	57	11.387
25	1	¾	1	5	739 690	57	12.270
25	1	1	1	5	739 638	57	12.543
32	1¼	¾	1¼	1	784 058	57	21.958
32	1¼	1	1¼	1	739 706	57	21.425
32	1¼	1¼	1¼	1	739 645	57	20.179
40	1½	¾	1½	1	784 065	57	21.958
40	1½	1	1½	1	739 713	57	21.425
40	1½	1¼	1½	1	784 089	57	22.857
40	1½	1½	1½	1	739 652	57	22.281
50	2	¾	2	1	784 072	57	23.143
50	2	1	2	1	739 720	57	23.353
50	2	1¼	2	1	739 737	57	24.704
50	2	1½	2	1	739 744	57	25.203
50	2	2	2	1	739 669	57	27.153





Megapress G T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

modellszám 4617.2

DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	½	¾	5	739 751	57	7.918
20	¾	¾	¾	5	739 768	57	9.481
25	1	½	1	5	739 775	57	8.878
25	1	¾	1	5	739 782	57	8.666
25	1	1	1	5	762 872	57	14.404
32	1¼	½	1¼	1	739 799	57	20.031
32	1¼	¾	1¼	1	762 889	57	21.449
32	1¼	1	1¼	1	762 896	57	22.891
40	1½	½	1½	1	739 805	57	23.219
40	1½	¾	1½	1	762 902	57	25.556
40	1½	1	1½	1	762 919	57	27.421
50	2	½	2	1	739 812	57	28.907
50	2	¾	2	1	762 926	57	32.593
50	2	1	2	1	762 933	57	37.022

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Megapress G átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 4611

DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	10	738 730	57	4.695
20	¾	¾	10	738 747	57	5.207
25	1	1	5	738 853	57	6.309
32	1¼	1¼	1	738 860	57	7.714
40	1½	1½	1	738 877	57	9.042
50	2	2	1	738 884	57	12.234



Megapress G átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 4612

DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	10	738 891	57	4.066
20	¾	½	5	738 907	57	5.700
20	¾	¾	10	738 914	57	4.647
25	1	¾	5	738 921	57	6.112
25	1	1	5	738 938	57	6.051
32	1¼	1¼	1	738 945	57	7.087
40	1½	1½	1	739 058	57	8.340
50	2	2	1	739 065	57	12.234

KARMANTYÚK



Megapress G karmantyú

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 4615

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	738 617	57	4.581
20	¾	10	738 624	57	4.920
25	1	5	738 631	57	5.863
32	1¼	1	738 648	57	7.170
40	1½	1	738 655	57	7.985
50	2	1	738 662	57	9.156


**Megapress G áttolóarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel
bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk

modellszám 4615.5

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	738 679	57	5.085
20	¾	10	738 686	57	5.593
25	1	5	738 693	57	6.755
32	1¼	1	738 709	57	8.500
40	1½	1	738 716	57	9.648
50	2	1	738 723	57	11.439

SZŰKÍTŐK


**Megapress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel
bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 4615.1

DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	15	½	5	739 843	57	5.700
25	1	15	½	5	739 850	57	7.266
25	1	20	¾	5	739 867	57	7.034
32	1¼	20	¾	1	739 874	57	8.839
32	1¼	25	1	1	739 881	57	5.508
40	1½	20	¾	1	739 898	57	9.284
40	1½	25	1	1	739 911	57	9.858
40	1½	32	1¼	1	739 904	57	8.894
50	2	32	1¼	1	739 928	57	13.818
50	2	40	1½	1	739 935	57	12.091

CSAVARZATOK


**Megapress G csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel
bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 4661

DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	1%	5	739 829	57	11.530
25	1	1%	5	739 836	57	12.121

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP


**Megapress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel
bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 4656

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	739 942	57	5.975
20	¾	10	739 959	57	6.299
25	1	5	739 966	57	7.094
32	1¼	1	739 973	57	7.775
40	1½	1	739 980	57	9.422
50	2	1	739 997	57	11.485

KARIMÁK



Megapress G karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 4659.5

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	4	65	1	740 009 ¹	57	20.021
20	3/4	4	75	1	740 016 ¹	57	23.171
25	1	4	85	1	740 023 ¹	57	26.339
32	1 1/4	4	100	1	740 030 ²	57	25.815
40	1 1/2	4	110	1	740 047 ²	57	28.069
50	2	4	125	1	740 054 ²	57	34.541

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 056

²⁾ felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 063



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	6.764
32/50	16	16	70	1	494 063	87	10.370



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	611 293	87	2.449
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	16	10	409 135	87	3.074
40	16	10	409 142	87	3.074
50	16	10	409 258	87	3.093

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Megapress jelölőszablon

- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint
modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	74	6.931


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835


Megapress jelölőceruza

- a következőkhöz: acélcső

Figyelem

Nem alkalmas hosszútávú
azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	750 091	74	1.083

TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK

Megapress G tömítőelem

- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
- HNBR

Figyelem

Csak Megapress G HNBR tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4687


D-hez	DN	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	15	22,3	3,5	10	740 061	57	681
¾	20	27,9	3,5	10	740 078	57	802
1	25	34,7	3,5	10	740 085	57	840
1¼	32	43,4	4,5	10	740 092	57	996
1½	40	49,3	4,5	10	740 108	57	1.368
2	50	61,4	4,7	10	740 115	57	1.795



Elérhető
2023-tól

Temponox

Csővezeték-technika

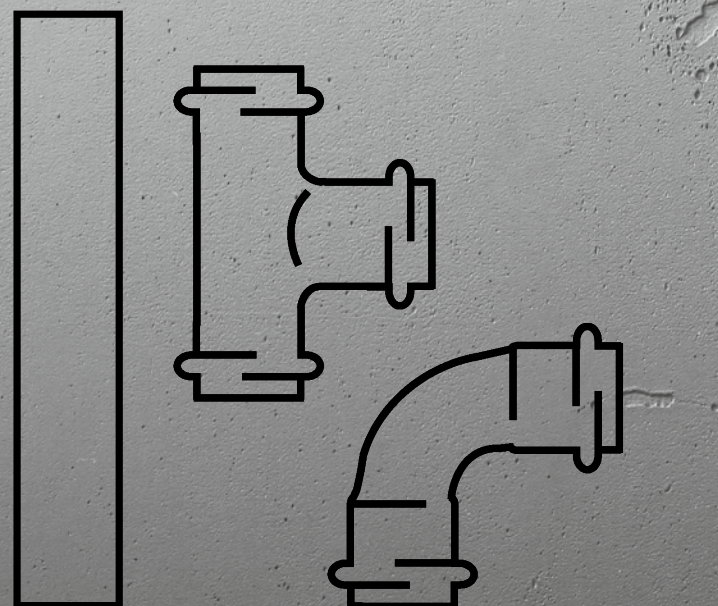

viega

Áramlás-optimalizált préscsatlakozó rendszer 1.4301 rozsdamentes acélból készült préscsatlakozókkal és 1.4520 rozsdamentes acélból készült csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d76,1 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csövek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, barna pont a préselés végén, »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, barna vonal a csöveken, barna színű csődugó, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d76,1-től



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

csatlakozó: d15–54 és 76,1–108,0, cső: d15–54 és 64,0–108,0

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Zárt hűtési és fűtési rendszerek

Sűrített levegős rendszerek

Síkkollektoros szolárrendszerek

Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)

Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présatlakozó rendszer présatlakozókkal és csövekkel a

DIN EN 10088-2 és DIN EN 10312 szerint

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek EPDM tömítőelemmel

Üzemi hőmérséklet max. 110 °C / 230 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

1.4301-es nemesacél

Csövek anyaga

1.4520-as nemesacél

Nyomásesés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszere.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	144
Ívek	144
T-idomok	146
Átmeneti idomok/könyökök	147
Karmantyúk	149
Szűkítők	150
Csavarzatok	150
Fedőlap, záródugó	151
Karimák	152
Osztó, keresztező idomok	154
Tartozékok	
Szerszámok	155
Tömítőelemek	155


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Temponox cső
1.4520 (AISI 430Ti)
(korábban Industrial Pipe Inox)
 - a következőkhöz: fűtési, ipari és sűrített levegős rendszerek
 - 1.4520-as nemesacél

Figyelem
 Nem megengedett ivóvízszelésekhez!
modellszám 1703

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1	6	✓		600	591 175	35	2.160
18	1	6	✓		240	591 182	35	2.910
22	1,2	6	✓		420	591 199	35	3.507
28	1,2	6	✓		240	591 205	35	4.661
35	1,5	6	✓		180	591 212	35	6.994
42	1,5	6	✓		120	591 229	35	8.927
54	1,5	6	✓		60	591 236	35	11.636
15	1	6		✓	120	807 221	35	2.160
18	1	6		✓	60	807 238	35	2.910
22	1,2	6		✓	60	807 245	35	3.507
28	1,2	6		✓	60	807 252	35	4.661
35	1,5	6		✓	30	807 269	35	6.994
42	1,5	6		✓	30	807 276	35	8.927
54	1,5	6		✓	30	807 283	35	11.636

NB = nagy bund
 KB = kis bund



Temponox XL cső
1.4520 (AISI 430Ti)
(korábban Industrial Pipe Inox XL)
 - a következőkhöz: fűtési, ipari és sűrített levegős rendszerek
 - 1.4520-as nemesacél

Figyelem
 Nem megengedett ivóvízszelésekhez!
modellszám 1703XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	1,5	6	✓		60	792 381	35	14.007
76,1	1,5	6	✓		30	792 398	35	15.830
88,9	1,5	6	✓		30	792 404	35	18.091
108,0	1,5	6	✓		30	792 411	35	21.840
64,0	1,5	6		✓	6	807 306	35	14.007
76,1	1,5	6		✓	6	807 313	35	15.830
88,9	1,5	6		✓	6	807 337	35	18.091
108,0	1,5	6		✓	6	807 290	35	21.840

NB = nagy bund
 KB = kis bund

ÍVEK



ÚJ

Temponox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
Figyelem
 Nem megengedett ivóvízszelésekhez!
modellszám 1716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 638	36	kérésre
18	10	809 645	36	kérésre
22	10	809 652	36	kérésre
28	5	809 669	36	kérésre
35	5	809 676	36	kérésre
42	1	809 683	36	kérésre
54	1	809 690	36	kérésre


**Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1716XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	808 884	37	kérésre
88,9	1	808 891	37	kérésre
108,0	1	808 907	37	kérésre


**Temponox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1716.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	808 921	36	kérésre
18	10	808 938	36	kérésre
22	10	808 945	36	kérésre
28	5	809 751	36	kérésre
35	5	809 768	36	kérésre
42	1	809 775	36	kérésre
54	1	809 782	36	kérésre


**Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1716.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 805	37	kérésre
88,9	1	809 812	37	kérésre
108,0	1	809 829	37	kérésre


**Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 843	36	kérésre
18	10	809 850	36	kérésre
22	10	809 867	36	kérésre
28	5	809 874	36	kérésre
35	5	809 881	36	kérésre
42	1	809 898	36	kérésre
54	1	809 904	36	kérésre


**Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1726XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 928	37	kérésre
88,9	1	809 935	37	kérésre
108,0	1	809 942	37	kérésre


**Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1726.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 966	36	kérésre
18	10	809 973	36	kérésre
22	10	809 980	36	kérésre
28	5	809 997	36	kérésre
35	5	810 009	36	kérésre
42	1	810 016	36	kérésre
54	1	810 023	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, prérscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1726.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	810 047	37	kérésre
88,9	1	810 054	37	kérésre
108,0	1	810 061	37	kérésre

T-IDOMOK



ÚJ

**Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- prérscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!

modellszám 1718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	15	10	810 122	36	kérésre
15	18	15	5	810 252	36	kérésre
15	22	15	10	810 269	36	kérésre
18	15	18	10	810 290	36	kérésre
18	18	15	10	810 283	36	kérésre
18	18	18	10	810 139	36	kérésre
18	22	18	10	810 306	36	kérésre
22	15	15	5	810 320	36	kérésre
22	15	22	10	810 337	36	kérésre
22	18	18	5	810 344	36	kérésre
22	18	22	10	810 351	36	kérésre
22	22	15	5	810 368	36	kérésre
22	22	22	10	810 146	36	kérésre
22	28	22	10	810 375	36	kérésre
28	15	28	5	810 382	36	kérésre
28	18	28	5	810 399	36	kérésre
28	22	22	5	810 405	36	kérésre
28	22	28	5	810 412	36	kérésre
28	28	28	5	810 153	36	kérésre
35	15	35	5	810 429	36	kérésre
35	18	35	5	810 436	36	kérésre
35	22	35	5	810 443	36	kérésre
35	28	35	5	810 450	36	kérésre
35	35	35	5	810 160	36	kérésre
42	15	42	1	810 467	36	kérésre
42	18	42	1	810 474	36	kérésre
42	22	42	1	810 481	36	kérésre
42	28	42	1	810 498	36	kérésre
42	35	42	1	810 504	36	kérésre
42	42	42	1	810 177	36	kérésre
54	15	54	1	810 511	36	kérésre
54	18	54	1	810 528	36	kérésre
54	22	54	1	810 535	36	kérésre
54	28	54	1	810 542	36	kérésre
54	35	54	1	810 559	36	kérésre
54	42	54	1	810 566	36	kérésre
54	54	54	1	810 184	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-hez!

modellszám 1718XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	28	76,1	1	810 672	37	kérésre
76,1	35	76,1	1	810 689	37	kérésre
76,1	42	76,1	1	810 696	37	kérésre
76,1	54	76,1	1	810 702	37	kérésre
76,1	76,1	76,1	1	810 207	37	kérésre
88,9	28	88,9	1	810 726	37	kérésre
88,9	35	88,9	1	810 733	37	kérésre
88,9	42	88,9	1	810 740	37	kérésre
88,9	54	88,9	1	810 757	37	kérésre
88,9	76,1	88,9	1	810 771	37	kérésre
88,9	88,9	88,9	1	810 214	37	kérésre
108,0	28	108,0	1	810 788	37	kérésre
108,0	35	108,0	1	810 795	37	kérésre
108,0	42	108,0	1	810 801	37	kérésre
108,0	54	108,0	1	810 818	37	kérésre
108,0	76,1	108,0	1	810 832	37	kérésre
108,0	88,9	108,0	1	810 849	37	kérésre
108,0	108,0	108,0	1	810 221	37	kérésre



ÚJ

**Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-hez!

modellszám 1717.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	810 863	36	kérésre
18	½	18	5	810 870	36	kérésre
22	½	22	5	810 887	36	kérésre
22	¾	22	5	810 894	36	kérésre
28	½	28	5	810 900	36	kérésre
28	¾	28	5	810 917	36	kérésre
28	1	28	5	809 072	36	kérésre
35	½	35	5	809 089	36	kérésre
35	¾	35	5	809 096	36	kérésre
42	½	42	1	809 102	36	kérésre
42	¾	42	1	809 119	36	kérésre
54	½	54	1	809 126	36	kérésre
54	¾	54	1	809 133	36	kérésre
54	1	54	1	809 140	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-hez!

modellszám 1717.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	810 962	37	kérésre
88,9	¾	88,9	1	810 979	37	kérésre
108,0	¾	108,0	1	810 986	37	kérésre

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



ÚJ

**Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszelések-hez!

modellszám 1711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	811 501	36	kérésre
15	½	5	811 488	36	kérésre
15	¾	5	811 495	36	kérésre
18	½	5	811 518	36	kérésre
18	¾	5	811 525	36	kérésre
22	½	5	811 532	36	kérésre
22	¾	10	811 549	36	kérésre
22	1	10	811 556	36	kérésre
28	½	5	811 563	36	kérésre
28	¾	5	811 570	36	kérésre
28	1	5	811 587	36	kérésre
28	1¼	5	811 594	36	kérésre
35	1	5	811 600	36	kérésre
35	1¼	5	811 617	36	kérésre
35	1½	5	811 624	36	kérésre
42	1¼	1	811 631	36	kérésre
42	1½	1	811 648	36	kérésre
54	2	1	811 655	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1711XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	811 686	37	kérésre
88,9	3	1	811 693	37	kérésre
108,0	4	1	811 709	37	kérésre



ÚJ

**Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	811 730	36	kérésre
15	½	5	811 747	36	kérésre
15	¾	5	811 754	36	kérésre
18	½	5	811 761	36	kérésre
18	¾	5	811 778	36	kérésre
22	½	5	811 785	36	kérésre
22	¾	5	811 792	36	kérésre
22	1	5	811 808	36	kérésre
28	¾	5	811 815	36	kérésre
28	1	5	811 822	36	kérésre
35	¾	5	811 839	36	kérésre
35	1	5	811 846	36	kérésre
35	1¼	5	811 853	36	kérésre
42	1¼	1	811 860	36	kérésre
42	1½	1	811 877	36	kérésre
54	2	1	811 884	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1712XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	811 914	37	kérésre
88,9	3	1	811 921	37	kérésre
108,0	4	1	811 938	37	kérésre



ÚJ

Temponox bedugóidom

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1711.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	810 634	36	kérésre
18	½	5	810 641	36	kérésre
22	¾	5	812 355	36	kérésre
28	1	5	812 362	36	kérésre



ÚJ

Temponox bedugóidom

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1712.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	812 669	36	kérésre
18	½	5	812 676	36	kérésre
18	¾	1	812 683	36	kérésre
22	½	5	812 690	36	kérésre
22	¾	5	812 706	36	kérésre
28	1	5	812 713	36	kérésre



ÚJ

**Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 1714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/8	5	812 393	36	kérésre
15	1/2	5	812 409	36	kérésre
18	1/2	5	812 416	36	kérésre
22	1/2	5	812 423	36	kérésre
22	3/4	5	812 430	36	kérésre
28	1	5	812 447	36	kérésre
35	1 1/4	5	812 454	36	kérésre
42	1 1/2	1	812 461	36	kérésre
54	2	1	812 478	36	kérésre



ÚJ

**Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!
modellszám 1714.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	812 508	36	kérésre
18	1/2	5	812 515	36	kérésre
22	1/2	5	812 522	36	kérésre
22	3/4	5	812 539	36	kérésre
28	1	5	812 546	36	kérésre



ÚJ

**Temponox 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!
modellszám 1714.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/8	5	811 013	36	kérésre
15	1/2	5	811 020	36	kérésre
18	1/2	5	811 037	36	kérésre
22	3/4	5	811 044	36	kérésre
28	1	5	811 051	36	kérésre

KARMANTYÚK



ÚJ

**Temponox karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!
modellszám 1715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	809 065	36	kérésre
18	10	808 983	36	kérésre
22	10	808 990	36	kérésre
28	5	809 003	36	kérésre
35	5	809 010	36	kérésre
42	5	809 027	36	kérésre
54	1	809 034	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!
modellszám 1715XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 157	37	kérésre
88,9	1	809 164	37	kérésre
108,0	1	809 171	37	kérésre



ÚJ

**Temponox áttólókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszelések-
hez!
modellszám 1715.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	809 195	36	kérésre
18	5	809 201	36	kérésre
22	5	809 225	36	kérésre
28	5	809 232	36	kérésre
35	5	809 249	36	kérésre
42	1	809 256	36	kérésre
54	1	809 263	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL átállókarmentő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1715.XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	809 287	37	kérésre
88,9	1	809 294	37	kérésre
108,0	1	809 300	37	kérésre

SZŰKÍTŐK



ÚJ

**Temponox szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1715.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	809 331	36	kérésre
22	15	10	809 355	36	kérésre
22	18	10	809 362	36	kérésre
28	15	5	809 379	36	kérésre
28	18	10	809 386	36	kérésre
28	22	10	809 393	36	kérésre
35	15	5	809 409	36	kérésre
35	22	5	809 416	36	kérésre
35	28	5	809 423	36	kérésre
42	22	5	809 430	36	kérésre
42	28	5	809 447	36	kérésre
42	35	5	809 454	36	kérésre
54	22	1	809 461	36	kérésre
54	28	1	809 478	36	kérésre
54	35	1	809 485	36	kérésre
54	42	1	809 492	36	kérésre



ÚJ

**Temponox XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1715.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	35	1	809 515	37	kérésre
76,1	42	1	809 522	37	kérésre
76,1	54	1	809 539	37	kérésre
88,9	54	1	809 553	37	kérésre
88,9	76,1	1	809 577	37	kérésre
108,0	54	1	809 584	37	kérésre
108,0	76,1	1	809 607	37	kérésre
108,0	88,9	1	809 614	37	kérésre

CSAVARZATOK



ÚJ

**Temponox csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, EPDM lapos
tömítés, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1760

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	812 232	36	kérésre
18	5	812 249	36	kérésre
22	5	812 256	36	kérésre
28	5	812 263	36	kérésre
35	5	812 270	36	kérésre
42	1	810 597	36	kérésre
54	1	810 603	36	kérésre



ÚJ

**Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelem, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1762

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	812 140	36	kérésre
18	½	5	812 157	36	kérésre
22	¾	5	812 164	36	kérésre
22	1	5	812 171	36	kérésre
28	1	5	812 188	36	kérésre
35	1¼	1	812 195	36	kérésre
42	1½	1	812 201	36	kérésre
54	2	1	812 218	36	kérésre



ÚJ

**Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelem, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1765

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	812 065	36	kérésre
18	¾	5	812 072	36	kérésre
22	¾	5	812 089	36	kérésre
22	1	5	812 096	36	kérésre
28	1	5	812 102	36	kérésre
35	1¼	5	812 119	36	kérésre
42	1½	1	812 126	36	kérésre
54	2	1	812 133	36	kérésre



ÚJ

**Temponox csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, EPDM
tömítőelem, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	811 280	36	kérésre
15	¾	5	811 297	36	kérésre
15	1	5	811 303	36	kérésre
18	¾	5	811 310	36	kérésre
18	1	5	811 327	36	kérésre
22	¾	5	811 334	36	kérésre
22	1	5	811 341	36	kérésre
22	1¼	5	811 358	36	kérésre
22	1½	5	811 365	36	kérésre
28	1	5	811 372	36	kérésre
28	1¼	5	811 389	36	kérésre
28	1½	5	811 396	36	kérésre
35	1½	5	811 402	36	kérésre
35	2	5	811 419	36	kérésre
42	1¾	1	811 426	36	kérésre
42	2	1	811 433	36	kérésre
54	2¾	1	811 440	36	kérésre
54	2½	1	811 457	36	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)


FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ


ÚJ

**Temponox zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	811 952	36	kérésre
18	5	811 969	36	kérésre
22	5	811 976	36	kérésre
28	5	811 983	36	kérésre
35	5	811 990	36	kérésre
42	1	812 003	36	kérésre
54	1	812 010	36	kérésre



ÚJ

Temponox XL zárukupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1756XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	812 034	37	kérésre
88,9	¾	1	812 041	37	kérésre
108,0	¾	1	812 058	37	kérésre



Védősapka

- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	611 149	76	255
18	10	612 054	76	309
22	10	612 061	76	436
28	10	612 078	76	492
35	10	612 085	76	561
42	10	612 092	76	709
54	10	612 108	76	795



Védősapka

- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	612 115	76	900
76,1	10	612 122	76	976
88,9	10	612 139	76	1.067
108,0	10	612 146	76	1.412

KARIMÁK



ÚJ

Temponox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1759

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	100	1	811 136¹	36	kérésre
40	42	4	110	1	811 143¹	36	kérésre
50	54	4	125	1	811 150¹	36	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel Sanpress Inox szerelőkészlet cikkszám 611 279



ÚJ

Temponox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1759XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	811 174¹	37	kérésre
80	88,9	8	160	1	811 181¹	37	kérésre
100	108,0	8	180	1	811 198¹	37	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel Sanpress Inox XL szerelőkészlet modellszám 2359.7XL


Temponox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- felhasználva a következővel
Temponox szerelőkészlet modell 1759.7

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom,
préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM
tömítőelem

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1759.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	811 204	36	kérésre
40	42	4	100	1	811 211	36	kérésre
50	54	4	110	1	811 228	36	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Temponox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom,
préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM
tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó
gyűrű

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelések-
hez!

modellszám 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	4	130	1	811 259¹	37	kérésre
80	88,9	4	150	1	811 266²	37	kérésre
100	108,0	4	170	1	811 273²	37	kérésre

n = furatszám

k = furat kör-Ø

¹⁾ felhasználva a következővel Temponox szerelőkészlet
modellszám 1759.7

²⁾ felhasználva a következővel Temponox XL szerelőkészlet
modellszám 1759.7XL


Temponox szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 1759.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32-65	6	12	50	1	816 568	36	kérésre


Temponox XL szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 1759.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100	6	16	60	1	816 575	37	kérésre


Sanpress Inox szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	8.453



Sanpress Inox XL szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

8 csavar, 16 alátét, 8 anya

modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	16.197



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	6	5	650 131	87	1.311
32	16	10	409 135	87	3.074
40	6	5	650 148	87	1.590
40	16	10	409 142	87	3.074
50	6	5	650 551	87	1.993
50	16	10	409 258	87	3.093



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	650 575	88	2.320
65	16	10	356 293	88	3.051
80	6	5	650 582	88	2.931
80	16	10	356 309	88	3.147
100	6	5	650 599	88	3.581
100	16	10	356 316	88	5.210

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK



Temponox keresztező idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

Figyelem

Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1748

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	1	812 553	36	kérésre
22	15	2	812 560	36	kérésre
28	15	2	812 577	36	kérésre

ÚJ

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega préskötésrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835


Jelölősablon

- a következőkhöz: fémcsővek beto-
lási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	343 019	74	74.275


Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0-108,0	1	556 310	74	143.305

TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK

**Tömítőelem
EPDM**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	175
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	224
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	224
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	245
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	337
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	585
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	788

VdS = VdS-engedély


**Tömítőelem
EPDM**

- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	1.294
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	2.163
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	3.444

VdS = VdS-engedély





Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!


modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	3.199
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	2.967
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	4.388

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox

Csővezeték-technika

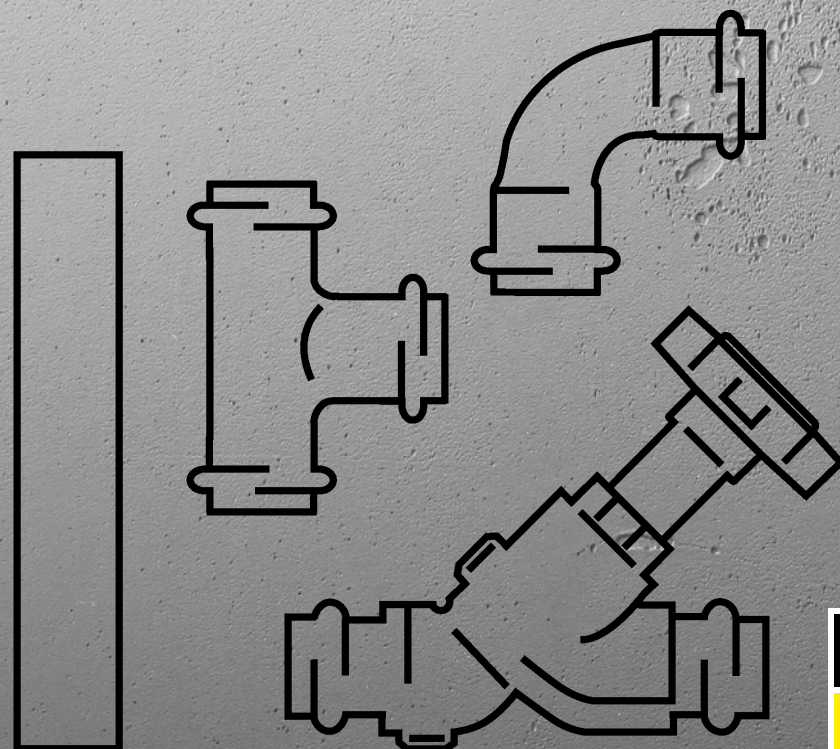

viega

Áramlásoptimalizált présidomrendszer 1.4401 anyagszámú nemesacél présidomokkal és 1.4401 és 1.4521 anyagszámú nemesacél csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, sárga csődugó 1.4401 esetén, zöld csődugó 1.4521 esetén, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d15–108,0

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtés/fűtőttest-csatlakozás

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Mezőgazdaság

Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A Sanpress Inox présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kételyek esetén forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú klóridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomrendszer MSZ EN 10088, MSZ EN 10312, DVGW-GW 541 és W 534 munkalap szerinti présidomokkal és csövekkel.

Csőengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-7301BS0375 szerint.

Csőengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DV-7301BS0411 szerint.

Rendszerengedély 1.4401-hez (d15–108,0) a DW-8501BL0551 szerint.

Rendszerengedély 1.4521-hez (d15–108,0) a DW-8501BS0376 szerint.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Különleges alkalmazások

Hajóépítés

Tűzvízrendszerek

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 85 ° C / 185 ° F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 110 ° C / 230 ° F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

Idomok anyaga

1.4401-es nemesacél

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek	160
Ívek	161
T-idomok	163
Átmeneti idomok/könyökök	165
Karmantyúk	167
Szűkítők	167
Csavarzatok	168
Fedőlap, záródugó	169
Karimák	170
Falikorongok	171
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek	172
Kompenzátorok	173
Nemesacél elzárószelepek	174
Nemesacél elzárószelepek, 2017-től	174
Nemesacél gömbcsapok	175
Tartozékok	
Szerszámok	176
Tömítőelemek	177




4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Sanpress cső

1.4521 (AISI 444)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett


modellszám 2205

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
	15	1	6	✓		600	615 994	70	2.888
	18	1	6	✓		240	616 007	70	3.893
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	70	4.693
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	70	6.229
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	70	9.344
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	70	11.921
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	70	15.534
	15	1	6		✓	120	807 351	70	2.888
	18	1	6		✓	60	807 368	70	3.893
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	70	4.693
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	70	6.229
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	70	9.344
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	70	11.921
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	70	15.534

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress XL cső

1.4521 (AISI 444)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2205XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
	64,0	2	6	✓		60	616 564	70	24.939
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	70	29.481
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	70	33.695
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	70	40.611
	64,0	2	6		✓	6	807 436	70	24.939
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	70	29.481
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	70	33.695
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	70	40.611

VdS = VdS-engedély

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress cső

1.4401 (AISI 316L)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1	6	✓		600	102 036	70	4.608
18	1	6	✓		240	289 034	70	5.520
22	1,2	6	✓		420	102 708	70	7.464
28	1,2	6	✓		240	104 924	70	9.312
35	1,5	6	✓		180	108 588	70	13.602
42	1,5	6	✓		120	113 001	70	16.766
54	1,5	6	✓		60	193 676	70	21.594
15	1	6		✓	120	807 115	70	4.608
18	1	6		✓	60	807 122	70	5.520
22	1,2	6		✓	60	807 139	70	7.464
28	1,2	6		✓	60	807 146	70	9.312
35	1,5	6		✓	30	807 153	70	13.602
42	1,5	6		✓	30	807 160	70	16.766
54	1,5	6		✓	30	807 177	70	21.594

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress XL cső

1.4401 (AISI 316L)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	2	6	✓		60	578 626	70	36.314
76,1	2	6	✓		30	354 862	70	44.011
88,9	2	6	✓		30	354 855	70	50.289
108,0	2	6	✓		30	354 848	70	60.649
64,0	2	6		✓	6	807 191	70	36.314
76,1	2	6		✓	6	807 207	70	44.011
88,9	2	6		✓	6	807 214	70	50.289
108,0	2	6		✓	6	807 184	70	60.649

NB = nagy bund

KB = kis bund

ÍVEK



Sanpress Inox 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2316

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	435 639	82	3.143
	18	10	435 646	82	3.596
✓	22	10	435 653	82	4.375
✓	28	5	435 660	82	5.688
✓	35	5	435 677	82	9.281
✓	42	1/15	435 684	82	15.010
✓	54	1	435 691	82	19.881

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2316XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	577 988	98	37.622
✓	76,1	1	482 596	98	44.405
✓	88,9	1	482 602	98	53.476
✓	108,0	1	482 619	98	76.122

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2316.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	435 707	82	3.177
	18	10	435 714	82	3.495
✓	22	10	435 721	82	4.244
✓	28	5	435 738	82	5.579
✓	35	5	435 745	82	8.694
✓	42	1	435 752	82	14.430
✓	54	1	435 769	82	20.792

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,

elválasztó gyűrű

modellszám 2316.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	577 995	98	37.622
✓	76,1	1	482 626	98	47.126
✓	88,9	1	482 633	98	55.282
✓	108,0	1	482 640	98	78.841

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2326

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	435 776	82	3.322
	18	10	435 783	82	3.829
✓	22	10	435 790	82	4.640
✓	28	5	435 806	82	5.951
✓	35	5	435 813	82	8.900
✓	42	1	435 363	82	14.958
✓	54	1	435 370	82	21.248

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,

elválasztó gyűrűk

modellszám 2326XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	578 008	98	35.889
✓	76,1	1	482 657	98	43.492
✓	88,9	1	482 664	98	52.557
✓	108,0	1	482 671	98	73.395

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2326.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	435 387	82	3.254
	18	10	435 394	82	3.753
✓	22	10	435 400	82	4.544
✓	28	5	435 417	82	5.821
✓	35	5	435 424	82	8.730
✓	42	1	435 431	82	14.660
✓	54	1	435 448	82	20.804

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,

elválasztó gyűrű

modellszám 2326.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	578 015	98	32.994
✓	76,1	1	482 688	98	43.496
✓	88,9	1	482 695	98	53.468
✓	108,0	1	482 701	98	74.299

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2327

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	452 926	82	15.625
	18	10	452 933	82	15.944
✓	22	10	452 940	82	17.591

VdS = VdS-engedély



Sanpress kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek
modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	193 324	82	7.820
18	5	289 010	82	8.257
22	5	193 331	82	10.669
28	5	193 294	82	4.518

T-IDOMOK



Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2318

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15	15	10	435 851	82	5.124
	18	15	15	10	452 469	82	6.367
	18	15	18	10	435 929	82	5.085
	18	18	18	10	435 868	82	5.821
	22	15	22	10	435 936	82	5.872
	22	18	22	10	435 943	82	6.001
✓	22	22	22	10	435 875	82	6.007
	28	15	28	5	435 950	82	7.048
	28	18	28	5	435 967	82	6.856
✓	28	22	22	5	452 506	82	10.796
✓	28	22	28	5	435 974	82	7.034
✓	28	28	28	5	435 882	82	7.106
	35	15	35	5	435 981	82	8.910
	35	18	35	1	435 998	82	8.694
✓	35	22	35	5	436 001	82	8.917
✓	35	28	35	1	436 018	82	9.040
✓	35	35	35	5	435 899	82	8.833
	42	18	42	1	436 025	82	12.122
✓	42	22	42	1	436 032	82	12.687
✓	42	28	42	1	436 049	82	12.512
✓	42	35	42	1	435 837	82	12.775
✓	42	42	42	1	435 905	82	12.367
✓	54	22	54	1	435 844	82	15.147
✓	54	28	54	1	436 056	82	14.869
✓	54	35	54	1	436 063	82	15.323
✓	54	42	54	1	436 070	82	14.832
✓	54	54	54	1	435 912	82	14.860

VdS = VdS-engedély





**Sanpress Inox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2318XL

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	22	64,0	1	578 077	98	42.058
	64,0	28	64,0	1	578 060	98	39.409
	64,0	35	64,0	1	578 053	98	42.523
	64,0	42	64,0	1	578 046	98	44.393
	64,0	54	64,0	1	578 039	98	42.951
	64,0	64,0	64,0	1	578 022	98	67.718
✓	76,1	22	76,1	1	483 005	98	65.152
✓	76,1	28	76,1	1	483 012	98	70.312
✓	76,1	35	76,1	1	483 029	98	75.496
✓	76,1	42	76,1	1	483 036	98	81.415
✓	76,1	54	76,1	1	482 725	98	77.925
	76,1	64,0	76,1	1	593 360	98	76.292
✓	76,1	76,1	76,1	1	482 718	98	74.763
✓	88,9	22	88,9	1	483 043	98	68.857
✓	88,9	28	88,9	1	483 050	98	74.011
✓	88,9	35	88,9	1	483 067	98	79.186
✓	88,9	42	88,9	1	483 074	98	85.120
✓	88,9	54	88,9	1	482 749	98	87.889
	88,9	64,0	88,9	1	593 377	98	80.798
✓	88,9	76,1	88,9	1	482 756	98	86.991
✓	88,9	88,9	88,9	1	482 732	98	86.084
✓	108,0	22	108,0	1	483 081	98	73.269
✓	108,0	28	108,0	1	483 098	98	77.703
✓	108,0	35	108,0	1	483 104	98	85.120
✓	108,0	42	108,0	1	483 111	98	88.813
✓	108,0	54	108,0	1	482 770	98	98.766
	108,0	64,0	108,0	1	593 384	98	90.677
✓	108,0	76,1	108,0	1	482 787	98	102.389
✓	108,0	88,9	108,0	1	482 794	98	104.219
✓	108,0	108,0	108,0	1	482 763	98	100.593

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	15	5	437 145	82	5.590
	18	½	18	5	437 152	82	5.653
	18	¾	18	5	437 169	82	6.133
✓	22	½	22	5	437 176	82	6.152
✓	22	¾	22	5	437 183	82	6.875
✓	28	½	28	5	437 190	82	7.053
✓	28	¾	28	5	437 206	82	7.276
✓	28	1	28	5	449 506	82	8.119
✓	35	½	35	5	437 213	82	8.141
✓	42	½	42	1	437 220	82	9.925
✓	54	½	54	1	437 237	82	11.798

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 2317.1

VdS	d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	18	¾	18	5	445 973*	82	8.180
✓	22	¾	22	5	445 980	82	6.372
✓	28	¾	28	5	445 997	82	10.350
✓	35	¾	35	5	446 000	82	11.056
✓	42	¾	42	1	446 017	82	12.409
✓	54	¾	54	1	446 024	82	18.765
✓	54	1	54	1	446 031	82	18.342

VdS = VdS-engedély

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress Inox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	¾	64,0	1	578 145	98	62.346
	64,0	2	64,0	1	578 152	98	72.769
✓	76,1	¾	76,1	1	482 862	98	71.558
✓	76,1	2	76,1	1	482 879	98	79.115
✓	88,9	¾	88,9	1	482 886	98	77.770
✓	88,9	2	88,9	1	482 893	98	82.571
✓	108,0	¾	108,0	1	482 909	98	93.558
✓	108,0	2	108,0	1	482 916	98	99.772

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress Inox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2311

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	436 445	82	4.162
	15	¾	5	436 452	82	4.236
	18	½	5	436 469	82	4.572
	18	¾	5	436 476	82	4.540
✓	22	½	5	436 483	82	4.927
✓	22	¾	5	436 490	82	5.181
✓	22	1	5	436 506	82	5.446
✓	28	¾	5	436 513	82	6.307
✓	28	1	5	436 520	82	6.570
✓	35	1	5	436 537	82	8.320
✓	35	1½	5	436 544	82	9.578
✓	42	1½	1	436 551	82	13.992
✓	54	2	1	436 568	82	18.764

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2311XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	2½	1	619 985	98	77.462
✓	76,1	2½	1	482 923	98	86.210
✓	88,9	3	1	483 128	98	128.682
✓	108,0	4	1	482 930	98	163.117

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2312

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	436 575	82	4.487
	15	¾	5	436 582	82	4.671
	18	½	5	436 599	82	4.727
	18	¾	5	436 605	82	4.927
✓	22	½	5	436 612	82	5.048
✓	22	¾	5	436 629	82	5.918
✓	22	1	5	436 636	82	6.745
✓	28	¾	5	436 643	82	6.440
✓	28	1	5	436 650	82	9.200
✓	35	1½	5	436 667	82	10.087
✓	42	1½	1	436 674	82	15.501
✓	54	2	1	436 681	82	23.178

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2312XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	619 954	98	80.539
76,1	2½	1	619 961	98	75.936
88,9	3	1	619 978	98	156.663



Sanpress Inox bedugóidom

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2311.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	436 704	82	4.106
18	½	5	436 711	82	5.315
18	¾	5	436 728	82	5.454
22	½	5	436 735	82	5.009
22	¾	5	436 742	82	5.929
28	1	5	436 759	82	6.455
35	1¼	5	436 766	82	9.413
42	1½	1	436 773	82	13.746
54	2	1	436 780	82	18.460



Sanpress Inox bedugóidom

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2312.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	436 797	82	4.106
18	½	5	436 803	82	5.315
18	¾	5	436 810	82	5.518
22	½	5	436 827	82	5.058
22	¾	5	436 834	82	5.929
28	¾	5	436 841	82	6.397
28	1	5	436 858	82	6.397
35	1¼	5	436 865	82	9.322
42	1½	1	436 872	82	13.625
54	2	1	436 889	82	18.287



**Sanpress Inox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 2314

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	436 896	82	5.747
	18	½	5	436 902	82	6.168
	18	¾	5	436 919	82	7.015
✓	22	¾	5	436 926	82	7.900
✓	28	1	5	436 933	82	10.087
✓	35	1¼	5	436 940	82	14.417
✓	42	1½	1	436 957	82	25.473
✓	54	2	1	436 964	82	32.550

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox 90°-os átmenőkö-
nyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2314.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	436 971	82	6.547
	15	¾	5	436 988	82	6.933
	18	½	5	436 995	82	7.370
	18	¾	5	437 008	82	7.776
✓	22	½	5	437 015	82	9.183
✓	22	¾	5	437 022	82	8.801
✓	22	1	5	437 039	82	10.036
✓	28	1	5	437 046	82	11.422
✓	35	1¼	5	437 053	82	19.459
✓	42	1½	1	437 060	82	34.060
✓	54	2	1	437 077	82	44.721

VdS = VdS-engedély



**Sanpress Inox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet,

sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2314.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	437 091	82	6.481
	18	¾	5	437 107	82	7.312
✓	22	¾	5	437 114	82	8.717
✓	28	1	5	437 121	82	11.303
✓	35	1¼	5	437 138	82	19.274

VdS = VdS-engedély

KARMANTYÚK



Sanpress Inox karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2315

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	436 155	82	2.181
	18	10	436 162	82	2.362
✓	22	10	436 179	82	2.751
✓	28	5	436 186	82	3.116
✓	35	5	436 193	82	3.865
✓	42	5	436 209	82	5.260
✓	54	1	436 216	82	6.307

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,

elválasztó gyűrűk

modellszám 2315XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	578 084	98	25.834
✓	76,1	1	482 800	98	31.402
✓	88,9	1	482 817	98	35.876
✓	108,0	1	482 824	98	45.592

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2315.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	436 377	82	3.766
	18	10	436 384	82	4.079
✓	22	10	436 391	82	4.502
✓	28	5	436 407	82	5.008
✓	35	5	436 414	82	5.574
✓	42	5	436 421	82	6.488
✓	54	1	436 438	82	9.229

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,

elválasztó gyűrűk

modellszám 2315.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	578 091	98	38.154
✓	76,1	1	482 831	98	46.338
✓	88,9	1	482 848	98	52.322
✓	108,0	1	482 855	98	62.776

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Sanpress Inox szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2315.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	18	15	10	436 223	82	2.362
	22	15	10	436 230	82	2.622
	22	18	10	436 247	82	2.712
	28	15	5	436 254	82	2.969
	28	18	10	436 261	82	3.009
✓	28	22	10	436 278	82	3.051
	35	18	5	436 285	82	11.388
✓	35	22	5	436 292	82	3.726
✓	35	28	5	436 308	82	4.609
✓	42	22	5	436 315	82	6.837
✓	42	28	5	436 322	82	7.106
✓	42	35	5	436 339	82	5.958
✓	54	28	1	436 346	82	9.557
✓	54	35	1	436 353	82	10.190
✓	54	42	1	436 360	82	8.250

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 2315.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	54	1	578 107	98	23.975
✓	76,1	54	1	483 135	98	26.921
	76,1	64,0	1	578 114	98	34.601
✓	88,9	54	1	483 142	98	29.046
	88,9	64,0	1	578 121	98	36.421
✓	88,9	76,1	1	483 159	98	31.720
✓	108,0	54	1	483 166	98	30.537
	108,0	64,0	1	578 138	98	37.813
✓	108,0	76,1	1	483 173	98	33.536
✓	108,0	88,9	1	483 180	98	34.444

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK



Sanpress Inox csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, EPDM lapos
tömítés, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2360

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	437 381	82	14.729
	18	5	437 398	82	16.671
✓	22	5	437 404	82	20.675
✓	28	5	437 411	82	31.756
✓	35	5	437 428	82	33.279
✓	42	1	437 435	82	47.948
✓	54	1	437 442	82	79.648

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos
tömítés, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2362

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	437 459	82	7.121
	15	¾	5	437 466	82	7.933
	18	½	5	437 473	82	8.617
	18	¾	5	437 480	82	8.874
✓	22	½	5	437 497	82	10.268
✓	22	¾	5	437 503	82	9.489
✓	22	1	5	437 510	82	11.355
✓	28	¾	5	437 527	82	13.680
✓	28	1	5	437 534	82	12.351
✓	35	1¼	5	437 541	82	15.467
✓	42	1½	1	437 558	82	19.085
✓	54	2	1	437 565	82	36.096

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos
tömítés, hollandi csavarzat,
sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező
alkatrészekre vonatkozik. A hollandi
anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2365

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	438 258	82	7.240
	15	¾	5	438 265	82	7.684
	18	½	5	438 272	82	8.000
	18	¾	5	438 289	82	8.130
✓	22	½	5	438 296	82	9.737
✓	22	¾	5	438 302	82	8.428
✓	22	1	5	438 319	82	11.993
✓	28	¾	5	438 326	82	15.141
✓	28	1	5	438 333	82	14.283
✓	35	1¼	5	438 340	82	18.214
✓	42	1½	1	438 357	82	21.084
✓	54	2	1	438 364	82	36.421

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox
átmenőcsavarzat 90°

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2355

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	437 299	82	11.394
	18	½	5	437 305	82	12.886
	18	¾	5	437 312	82	13.101
✓	22	¾	5	437 329	82	17.196
✓	22	1	5	437 336	82	19.342
✓	28	1	5	437 343	82	28.049
✓	35	1¼	5	437 350	82	29.399
✓	42	1½	1	437 367	82	42.353
✓	54	2	1	437 374	82	70.335

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox
csatlakozócsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2363

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	437 572	82	5.986
	15	¾	5	437 589	82	4.987
	18	½	5	437 596	82	6.133
	18	¾	5	437 602	82	5.110
✓	22	¾	5	437 619	82	8.634
✓	22	1	5	437 626	82	7.199
✓	28	1	5	437 633	82	11.185
✓	28	1¼	5	437 640	82	9.329
✓	35	1½	5	437 862	82	10.573
✓	42	1¾	1	437 893	82	14.274
✓	42	2	1	437 923	82	17.138
✓	54	2¾	1	437 947	82	19.260
✓	54	2½	1	437 992	82	23.110

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress Inox
csatlakozócsavarzat

- rozsdamentes acél
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2364

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	438 180	82	4.902
18	¾	5	438 197	82	5.025
22	1	5	438 203	82	7.069
28	1¼	5	438 210	82	9.167
35	1½	5	438 227	82	10.391
42	1¾	1	438 234	82	14.034
54	2¾	1	438 241	82	18.929

G = G (hengeres csavarmenet)



FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



Sanpress Inox zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2356

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	452 858	82	3.181
	18	10	452 865	82	3.829
✓	22	10	452 872	82	4.134
✓	28	5	452 889	82	4.974
✓	35	5	452 896	82	6.935
✓	42	1	452 902	82	15.093
✓	54	1	452 919	82	16.622

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2356XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	¾	1	578 183	98	26.422
✓	76,1	¾	1	557 874	98	39.613
✓	88,9	¾	1	557 898	98	44.436
✓	108,0	¾	1	557 911	98	50.343

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 2356.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	1	557 881	98	27.767
✓	88,9	1	557 904	98	30.954
✓	108,0	1	557 928	98	40.866

VdS = VdS-engedély



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezetékcsakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség

kazántöltő-űritő csap, hollandi csavarzat

modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	290 801	87	15.986
15	1	141 523	87	16.777
18	1	289 423	87	17.546
22	1	140 557	87	21.326
28	1	142 568	87	26.478
35	1	144 111	87	28.902
42	1	144 999	87	35.134
54	1	187 798	87	40.829



Tömítőelem

EPDM

- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	754 150	87	755
42	38,5	3,7	5	754 167	87	793
54	51,2	4,13	5	754 174	87	849

KARIMÁK



Sanpress Inox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem

modellszám 2359

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	22	4	75	1	593 315	82	25.342
25	28	4	85	1	593 322	82	30.767
32	35	4	100	1	593 339	82	43.350
40	42	4	110	1	593 346	82	50.868
50	54	4	125	1	593 353	82	62.593

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Sanpress Inox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2359XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	64,0	4	125	1	616 809	98	72.528
✓	65	76,1	8	145	1	482 978	98	83.032
✓	80	88,9	8	160	1	482 985	98	98.609
✓	100	108,0	8	180	1	482 992	98	117.057

VdS = VdS-engedély

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Sanpress Inox szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	5.501
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	8.453


Sanpress Inox XL szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

8 csavar, 16 alátét, 8 anya

modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	16.197


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	611 286	87	1.993
15	16	1	611 293	87	2.449
20	16	10	611 309	87	2.871
25	16	10	409 128	87	3.040
32	16	10	409 135	87	3.074
40	16	10	409 142	87	3.074
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.051
80	16	10	356 309	88	3.147
100	16	10	356 316	88	5.210

FALIKORONGOK

Sanpress Inox falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, rögzítőkarima

modellszám 2325.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	437 244	82	7.401
18	½	5	437 251	82	7.861
22	½	5	437 268	82	12.351
22	¾	5	437 275	82	10.904
28	1	5	437 282	82	13.819


Sanpress Inox kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima

modellszám 2325.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	693 718	82	15.091


Sanpress Inox falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima

modellszám 2317.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	744 083	82	10.842
22	½	22	1	744 090	82	12.141



Présfűvóka


- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékben
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem

Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).

modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	695 835	87	6.461
28	1	695 842	87	7.732
35	1	696 252	87	9.631
42	1	696 269	87	14.543
54	1	696 276	87	19.320
64	1	696 283	87	39.535



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	¾	10	116 644	24	3.043
	½	10	100 766	24	2.728
	¼	10	107 666	24	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	107 796	24	1.117
½	10/100	100 124	24	801
¼	10	102 746	24	1.552

G = G (hengeres csavarmenet)

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet

- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d12-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

záródugó, csatlakozóvég

modellszám 2276.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	1	470 289	78	25.709
35	12	1	470 272	78	26.445
28/35	12	1	632 229	78	27.552



Smartloop cső PB

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1	75	75	650 032	78	956



Smartloop behúzóidom

- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	632 236	78	10.942



Smartloop töldő

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	643 188	78	4.473



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	11.940



Kézi prészserszám

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	401 436	74	126.191

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz



Préspfő

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészserszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátózott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	425 302	74	91.372

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK



Kompensátor

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: táguláskiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékben, szinti csatlakozóvezeték a fűtésteknikában és vízellátásban
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika

modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	690 250	87	37.892
18	1	690 267	87	41.680
22	1	690 274	87	48.156
28	1	690 281	87	51.919
35	1	690 298	87	58.402
42	1	690 304	87	68.752
54	1	690 311	87	91.467



NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nyitva/zárva állás
kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/
piros közegjelöléssel, ellenőrző
csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2338

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	468 460	95	61.619
15	18	5	468 477*	95	65.733
20	22	5	468 484	95	67.739
25	28	5	468 491	95	83.022
32	35	1	468 507	95	105.274
40	42	1	468 514*	95	126.073

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop Inox visszacsapó szelep (SC-Contur-ral (biztonsági kontúr))

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
ellenőrző csatlakozó, G¼-es
ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2339

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	471 255*	95	55.331
20	22	5	471 279*	95	59.358
50	54	1	471 316*	95	168.988

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és
szeleptányéregység, nyitva/zárva
állás kijelzése, ergonomikus és zárt
kézikerék cserélhető zöld/piros
közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó,
EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 854	95	55.712
15	18	5	757 861	95	58.312
20	22	5	757 878	95	60.875
25	28	5	757 885	95	80.441
32	35	1	757 892	95	101.830
40	42	1	757 908	95	124.719
50	54	1	757 915	95	179.319



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 922	95	70.098
15	18	5	757 939	95	72.338
20	22	5	757 946	95	74.537
25	28	5	757 953	95	94.464
32	35	1	757 960	95	115.855
40	42	1	757 977	95	138.742
50	54	1	757 984	95	194.066



Easytop Inox visszacsapó szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 991	95	60.875
15	18	5	758 004	95	63.108
20	22	5	758 011	95	65.314
25	28	5	758 028	95	85.601
32	35	1	758 035	95	106.254
40	42	1	758 042	95	130.621
50	54	1	758 059	95	185.961

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop Inox gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház
DIN 50930-6 szerint, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	554 729	95	38.026
15	18	1	554 736	95	38.200
20	22	1	554 743	95	44.516
25	28	1	554 750	95	58.414
32	35	1	554 767	95	78.509
40	42	1	554 774	95	111.936
50	54	1	554 781	95	149.212



TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Présgyűrű

- a következőkhöz:
Sanpress Inox XL,
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,
Profipress XL (vörösréz),
Temponox XL
 - az alábbiakhoz nem használható:
Sanpress XL (vörösoöntvény),
Megapress XL
 - az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópófa PT2 cikkszám
472 740
 - foszfátzott acél
- modellszám 2497.2XL**

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	578 671 ¹⁾	74	251.242
Z2	76,1	1	562 878	74	268.069
Z2	88,9	1	562 885	74	279.198
Z2	108,0	1	562 892	74	299.027

CSB = csuklós behúzópófa

¹⁾ Profipress G XL-hez is



Csuklós behúzópófa PT2

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény)
- foszfátzott acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszerzővel kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	12–35	½–¾	16–32	1	472 733	74	90.461
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2		1	472 740	74	177.943

GCS = Geopress csatlakozókhoz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapresshez

VS = Viega Smartpresshez



Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	343 019	74	74.275



Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	556 310	74	143.305



Vágókerék

- acél

Kialakítás/felszereltség

csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.2		✓	1	312 497	74	7.393
2291.1	✓		1	140 410	74	7.393

VRI = „Rigid” csővágóhoz (szürke)

VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)



Jelölősablon

- a következőkhöz: fémcsövek beto-
lási mélységének bejelölése
modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538



Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem EPDM

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtőszelés
- hőálló 110 °C-ig
modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	175
	16	16	2,6	10	448 387	87	224
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	224
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	224
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	245
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	337
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	585
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	788

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem EPDM

- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszelés,
fűtőszelés
- hőálló 110 °C-ig
modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	928
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	1.294
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	2.163
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	3.444

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig
és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/
vákumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	1.040
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	1.133
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	1.504
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	1.766
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	2.105
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	3.525
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	4.553

VdS = VdS-engedély





Tömítőelem

FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!


modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	2.768
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	3.199
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	2.967
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	4.388

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox G

Csővezeték-technika

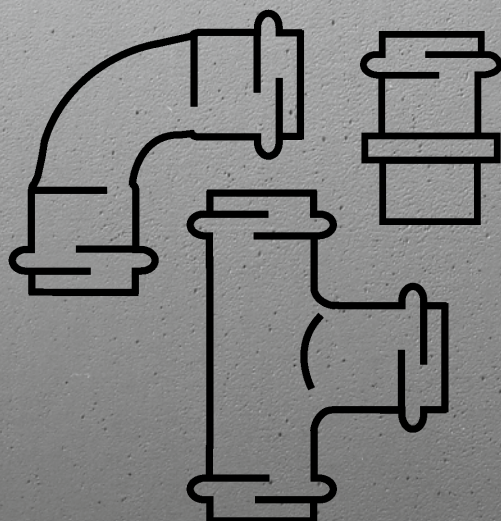

viega

Áramlásoptimalizált présidomrendszer 1.4401 anyagszámú nemesacél présidomokkal és csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csövek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, sárga négyyszög »Gas MOP 5 / GT5« felirattal Sanpress Inox G idom számára, sárga négyyszög »Gas MOP 5 / GT1« felirattal vörösoöntvényből készült Profipress G idom számára, sárga csődugó, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek

d15–108,0

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartatnia.

Alkalmazási területek

Földgáz / cseppfolyós gáz

Fűtőolaj

Dízelüzemanyag

Megjegyzés

A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatóak.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomrendszer MSZ EN 10088, DVGW GW 541 munkalap szerinti présidomokkal és csövekkel.

Présidomengedély nemesacélhoz DG-8531BR0333 szerint.

Présidomengedély vörösoöntvényhez DG-8531BP0069 szerint.

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018

(DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.

Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva.

Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetéként a Z-38.4-1 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevételével.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyós-gáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között

Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén

Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 ° F

Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga

1.4401-es nemesacél

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztési táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	182
Ívek	182
T-idomok	184
Átmeneti idomok/könyökök	185
Karmantyúk	186
Szűkítők	187
Csavarzatok	187
Fedőlap	188
Karimák	188
Falikorongok	189
Golyós gázcsapok	189
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz	191
Golyós gázkészülékcsapok	191
Áramláskorlátozó	192
Gázkonnektorok és gáztömlők	192
Tartozékok	
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz	194
Szerszámok	194
Tömlőelemek	195



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Sanpress cső

1.4401 (AISI 316L)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1	6	✓		600	102 036	70	4.608
18	1	6	✓		240	289 034	70	5.520
22	1,2	6	✓		420	102 708	70	7.464
28	1,2	6	✓		240	104 924	70	9.312
35	1,5	6	✓		180	108 588	70	13.602
42	1,5	6	✓		120	113 001	70	16.766
54	1,5	6	✓		60	193 676	70	21.594
15	1	6		✓	120	807 115	70	4.608
18	1	6		✓	60	807 122	70	5.520
22	1,2	6		✓	60	807 139	70	7.464
28	1,2	6		✓	60	807 146	70	9.312
35	1,5	6		✓	30	807 153	70	13.602
42	1,5	6		✓	30	807 160	70	16.766
54	1,5	6		✓	30	807 177	70	21.594

NB = nagy bund

KB = kis bund



Sanpress XL cső

1.4401 (AISI 316L)

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	2	6	✓		60	578 626	70	36.314
76,1	2	6	✓		30	354 862	70	44.011
88,9	2	6	✓		30	354 855	70	50.289
108,0	2	6	✓		30	354 848	70	60.649
64,0	2	6		✓	6	807 191	70	36.314
76,1	2	6		✓	6	807 207	70	44.011
88,9	2	6		✓	6	807 214	70	50.289
108,0	2	6		✓	6	807 184	70	60.649

NB = nagy bund

KB = kis bund

ÍVEK



Sanpress Inox G 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 0216

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	485 788	96	4.797
18	5	485 795	96	5.462
22	5	485 801	96	6.665
28	5	485 818	96	8.428
35	1	485 825	96	12.858
42	1	485 832	96	21.345
54	1	485 849	96	30.247



Sanpress Inox G XL 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 476	96	57.024
76,1	1	577 483	96	70.539
88,9	1	577 490	96	84.933
108,0	1	577 506	96	120.925



**Sanpress Inox G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömitőelem
modellszám 0216.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	486 051	96	4.733
18	5	486 068	96	5.204
22	5	486 075	96	6.300
28	5	486 082	96	8.302
35	1	486 099	96	12.557
42	1	486 105	96	20.786
54	1	486 112	96	29.976



**Sanpress Inox G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömitőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 0216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 513	96	57.024
76,1	1	577 520	96	73.028
88,9	1	577 537	96	87.800
108,0	1	577 544	96	122.179



**Sanpress Inox G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömitőelemek
modellszám 0226

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	486 129	96	5.151
18	5	486 136	96	6.067
22	5	486 143	96	7.367
28	5	486 150	96	9.444
35	1	486 167	96	13.569
42	1	486 174	96	22.766
54	1	486 181	96	32.312



**Sanpress Inox G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömitőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 0226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	578 251	96	54.097
76,1	1	578 268	96	67.417
88,9	1	578 275	96	81.462
108,0	1	578 282	96	113.754



**Sanpress Inox G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömitőelem
modellszám 0226.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	486 198	96	5.043
18	5	486 204	96	5.805
22	5	486 211	96	7.038
28	5	486 228	96	9.031
35	1	486 235	96	13.517
42	1	486 242	96	22.656
54	1	486 259	96	32.150



**Sanpress Inox G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömitőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 0226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	578 299	96	49.718
76,1	1	578 305	96	67.417
88,9	1	578 312	96	82.863
108,0	1	578 329	96	115.152



Sanpress kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek
modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	193 324	82	7.820
18	5	289 010	82	8.257
22	5	193 331	82	10.669
28	5	193 294	82	4.518



T-IDOMOK



Sanpress Inox G T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 0218

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	15	5	486 457	96	7.797
18	18	18	5	486 464	96	9.012
22	22	22	5	486 488	96	9.282
28	22	28	5	486 532	96	10.883
28	28	28	5	486 518	96	10.979
35	28	35	1	486 570	96	13.992
35	35	35	1	486 556	96	13.634
42	28	42	1	486 600	96	19.318
42	42	42	1	486 594	96	19.123
54	28	54	1	570 477	96	22.981
54	42	54	1	486 631	96	22.921
54	54	54	1	486 624	96	22.981



Sanpress Inox G XL T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	64,0	64,0	1	578 206	96	102.024
76,1	76,1	76,1	1	578 213	96	115.858
88,9	88,9	88,9	1	578 220	96	133.403
108,0	108,0	108,0	1	578 237	96	155.871



Sanpress Inox G T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 0217.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	486 655	96	8.311
18	½	18	5	486 662	96	8.748
22	½	22	5	486 679	96	9.513
22	¾	22	5	486 686	96	9.753
28	½	28	5	486 693	96	10.901
28	¾	28	5	486 709	96	11.235
35	½	35	1	486 716	96	12.588
42	½	42	1	486 723	96	15.352
54	½	54	1	486 730	96	18.210



Sanpress Inox G XL T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	64,0	1	578 435	96	93.971
76,1	¾	76,1	1	578 466	96	110.893
76,1	2	76,1	1	578 459	96	122.597
88,9	¾	88,9	1	578 473	96	120.503
88,9	2	88,9	1	578 480	96	127.945
108,0	¾	108,0	1	578 497	96	144.974
108,0	2	108,0	1	578 503	96	154.615

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress Inox G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 0211

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	486 266	96	6.453
15	¾	5	486 273	96	6.564
18	½	5	486 280	96	7.074
18	¾	5	486 297	96	7.031
22	½	5	486 747	96	7.631
22	¾	5	486 754	96	8.015
22	1	5	486 761	96	8.422
28	¾	5	486 778	96	9.766
28	1	5	486 785	96	9.997
35	1	1	486 792	96	12.878
35	1¼	1	486 808	96	14.817
42	1½	1	486 815	96	21.615
54	2	1	486 822	96	28.995



Sanpress Inox G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 0211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	632 526	96	133.601
88,9	3	1	632 533	96	199.399



Sanpress Inox G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 0212

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	486 839	96	6.675
15	¾	5	486 846	96	6.948
18	½	5	486 853	96	7.020
18	¾	5	486 860	96	7.313
22	½	5	486 877	96	7.489
22	¾	5	486 884	96	8.795
22	1	5	486 891	96	10.001
28	¾	5	486 907	96	9.552
28	1	5	486 914	96	13.644
35	1¼	1	486 921	96	14.960
42	1½	1	486 938	96	22.954
54	2	1	486 945	96	34.320



Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2311.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	436 704	82	4.106
18	½	5	436 711	82	5.315
18	¾	5	436 728	82	5.454
22	½	5	436 735	82	5.009
22	¾	5	436 742	82	5.929
28	1	5	436 759	82	6.455
35	1¼	5	436 766	82	9.413
42	1½	1	436 773	82	13.746
54	2	1	436 780	82	18.460



Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2312.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	436 797	82	4.106
18	½	5	436 803	82	5.315
18	¾	5	436 810	82	5.518
22	½	5	436 827	82	5.058
22	¾	5	436 834	82	5.929
28	¾	5	436 841	82	6.397
28	1	5	436 858	82	6.397
35	1¼	5	436 865	82	9.322
42	1½	1	436 872	82	13.625
54	2	1	436 889	82	18.287





**Sanpress Inox G 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 0214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	485 993	96	8.899
18	½	5	486 006	96	9.543
18	¾	5	486 013	96	10.837
22	¾	5	486 020	96	12.228
28	1	5	486 037	96	15.609
35	1¼	1	486 044	96	22.263
42	1½	1	486 358	96	39.361
54	2	1	486 365	96	50.277



**Sanpress Inox G 90°-os
átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem

modellszám 0214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	5	486 389	96	11.400
22	¾	5	486 402	96	13.621
28	1	5	486 419	96	17.657
35	1¼	1	486 426	96	30.069
42	1½	1	486 433	96	52.593
54	2	1	486 440	96	69.044

KARMANTYÚK



**Sanpress Inox G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelemek

modellszám 0215

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	486 969	96	3.352
18	10	486 976	96	3.612
22	10	486 983	96	4.196
28	5	486 990	96	4.754
35	5	487 003	96	5.907
42	1	487 010	96	7.997
54	1	487 027	96	9.602



**Sanpress Inox G XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	578 244	96	38.928
76,1	1	578 558	96	50.299
88,9	1	578 565	96	57.444
108,0	1	578 572	96	73.009



**Sanpress Inox G áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelemek

modellszám 0215.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	487 034	96	5.842
18	10	487 041	96	6.328
22	10	487 058	96	6.976
28	5	487 065	96	7.761
35	1	487 072	96	8.640
42	1	487 089	96	10.010
54	1	487 096	96	14.271



**Sanpress Inox G XL
áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0215.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	578 589	96	57.490
76,1	1	578 596	96	68.847
88,9	1	578 602	96	77.701
108,0	1	578 619	96	93.240

SZŰKÍTŐK



Sanpress Inox G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	487 102	96	3.612
22	15	10	487 119	96	4.008
22	18	10	487 126	96	4.134
28	15	5	487 133	96	4.515
28	18	5	487 140	96	4.589
28	22	5	487 157	96	4.658
35	22	5	487 164	96	5.680
35	28	5	487 171	96	7.008
42	22	1	487 188	96	10.384
42	28	1	487 195	96	10.797
42	35	1	487 201	96	9.061
54	35	1	487 218	96	15.500
54	42	1	487 225	96	12.558



Sanpress Inox G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 0215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	1	578 350	96	41.736
76,1	64,0	1	578 343	96	52.149
88,9	54	1	578 367	96	45.044
88,9	64,0	1	578 374	96	54.902
88,9	76,1	1	578 381	96	49.158
108,0	54	1	578 398	96	47.348
108,0	76,1	1	578 411	96	51.974
108,0	88,9	1	578 428	96	53.381

CSAVARZATOK



Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, sokszögletű elem
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	379 254	83	16.402
18	1	379 261	83	18.675
22	1	379 278	83	21.102
28	1	379 285	83	22.479



Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet,
sokszögletű elem
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	379 322	83	11.314
18	½	1	379 339	83	13.731
22	¾	1	379 346	83	16.611
28	1	1	379 353	83	19.149



Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet,
sokszögletű elem
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	379 391	83	8.891
15	¾	1	390 662	83	10.584
18	½	1	379 407	83	11.889
18	¾	1	390 679	83	12.262
22	¾	1	379 414	83	12.823
22	1	1	390 686	83	14.520
28	¾	1	477 981	83	19.298
28	1	1	379 421	83	14.769





Sanpress Inox G
csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás, G-menet
 - lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, lapos tömítés,
 hollandi csavarzat
modellszám 0263.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	1	735 821	96	6.860
22	1	1	735 838	96	9.793
28	1¼	1	735 845	96	12.486
35	1½	1	735 852	96	14.115
42	2	1	735 869	96	22.834
54	2¾	1	735 876	96	25.696

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP



Sanpress Inox G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem
modellszám 0256

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	487 232	96	4.923
18	10	487 249	96	5.918
22	10	487 256	96	6.408
28	5	487 263	96	7.663
35	1	487 270	96	10.727
42	1	487 287	96	23.285
54	1	487 294	96	25.622



Sanpress Inox G XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
 elválasztó gyűrű
modellszám 0256.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	578 640	96	45.898
76,1	1	578 633	96	43.049
88,9	1	578 657	96	47.979
108,0	1	578 664	96	63.355

KARIMÁK



Profipress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - karimás átmeneti idom,
 préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 PN 10/16-os laza karima acélból,
 fekete porszórt bevonattal, HNBR
 tömítőelem
modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	490 669	83	38.293

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Sanpress Inox G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás, karimás átmeneti idom
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, lapos tömítés
modellszám 0259

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	22	4	75	1	735 777	96	32.252
25	28	4	85	1	735 784	96	39.124
32	35	4	100	1	735 791	96	55.105
40	42	4	110	1	735 807	96	64.668
50	54	4	125	1	735 814	96	79.526

n = furatszám
 k = furat kör-Ø



Sanpress Inox G XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - karimás átmeneti idom,
 préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
 elválasztó gyűrű
modellszám 0259XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	125	1	641 757	96	102.810
65	76,1	8	145	1	578 534	96	128.562
80	88,9	8	160	1	578 541	96	152.667
100	108,0	8	180	1	578 510	96	181.213

n = furatszám
 k = furat kör-Ø


Sanpress Inox szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	5.501
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	8.453


Sanpress Inox XL szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség

8 csavar, 16 alátét, 8 anya

modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	16.197


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	409 128	87	3.040
50	16	10	409 258	87	3.093


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.051
80	16	10	356 309	88	3.147
100	16	10	356 316	88	5.210

FALIKORONGOK

Sanpress Inox G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

- HNBR tömítőelem, rögzítőkarima

modellszám 0225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	487 300	96	11.469
18	½	5	487 317	96	12.150
22	½	5	487 324	96	19.123
22	¾	5	493 974	96	16.851


GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

- vörösöntvény ház, HNBR

tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	492 854	97	10.568
15	18	1	492 861	97	11.481
20	22	1	492 878	97	16.051
25	28	1	492 885	97	24.949



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	587 437	97	13.143
20	22	1	587 444	97	18.312
25	28	1	587 451	97	28.493



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	587 468	97	14.937
25	¾	28	1	587 475	97	23.190
25	1	22	1	659 318	97	22.946
25	1	28	1	638 887	97	24.022



Golyós gázcsap

- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és egyenes kivitel

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2101

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	525 934	45	13.259
20	¾	1	525 941	45	15.236
25	1	1	525 958	45	17.076
32	1¼	1	532 550	45	41.891
40	1½	1	532 567	45	53.495
50	2	1	532 574	45	73.250

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám **G2343S**

d	V _{Gáz}	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	618 247	97	80.254
28	4	✓	1	618 254	97	80.254
28	6	✓	1	618 261	97	80.254

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	615 260	97	60.244
2648T	28			✓	1	632 755	97	78.384
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	75.107
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	75.107
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	75.107

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Profipress G golyós gázkészülékcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám **2646**

DN	d	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	✓	1	537 180	97	20.549
15	18	½	✓	1	537 197	97	20.767
20	22	¾	✓	1	537 203	97	25.995

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	526 177	45	15.349
¾	¾	✓	1	526 184	45	19.378
1	1	✓	1	526 160	45	26.772

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetészerű
- gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény

- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2641.2HT

R	d	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	653 156	97	22.089
1	28	4	1	653 163	97	22.089
1	28	6	1	653 170	97	22.089

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható:
- gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet:
- konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	526 788	45	22.025

TAE = termikus elzáró szerelvény


Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható:
gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet:
konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)
modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	525 767	45	25.381

TAE = termikus elzáró szerelvény


Gáztömlő

- az alábbiakhoz használható:
gázkonnektor modell G2016T,
G2019T, vakolat alatti gázkonnek-
tor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó
a DIN 3383-1 szerint, kimenet:
Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

belső tömlő: nemesacél bordás

tömlő, külső tömlő: nemesacél

fonat, műanyag bevonattal

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési

rendszerben 2 m!

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

a [DIN EN 14800](#) szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	531 904	45	23.168
½	750	1	531 911	45	28.478
½	1000	1	531 928	45	31.691
½	1250	1	531 935	45	38.985
½	1500	1	531 942	45	42.604
½	2000	1	532 338	45	101.954
½	2500	1	532 345	45	126.678
½	3000	1	532 352	45	143.014



TARTOZÉKOK SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHOZ



90°-os csatlakozókönnyök

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	444 792	83	5.623



Profipress G 90°-os csatlakozókönnyök


SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás,
rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	475 079	83	9.609
22	1	1	473 730	83	10.113
28	1	1	473 747	83	11.139



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönnyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél


Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	473 723	83	7.377



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönnyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	441 562	83	6.557



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	470 357	83	45.301

G = G (hengeres csavarment)

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölősablon

- a következőkhöz: fémcsövek beto-
lási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Jejlőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835

TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK

Profipress G tömítőelem
HNBR


- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15,1	2,6	5	348 588	83	639
18	18,2	2,6	5	348 595	83	674
22	22,2	3,1	5	348 601	83	726
28	28,3	3,1	5	348 618	83	738
35	35,4	3,25	5	348 625	83	909
42	42,4	4,13	5	348 632	83	1.071
54	54,4	4,13	5	348 649	83	1.221



Pexfit Pro

Csővezeték-technika

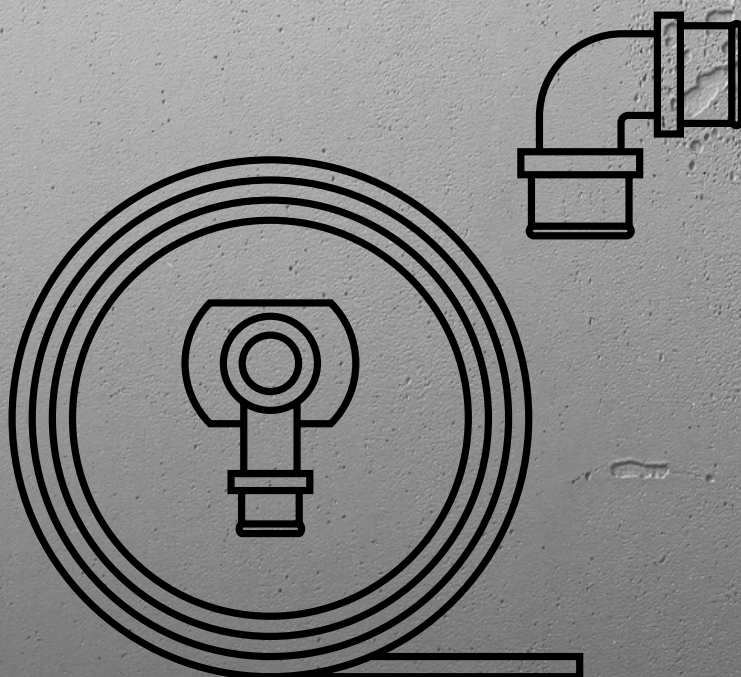

viega

Présidomrendszer vörösoöntvény présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok nemesacél prérhüvellyel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek, szürke csődugó

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szerelésekor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek

d16-63

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés

A Pexfit Pro présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kérdések esetén forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek gázszelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között

Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	200
Könyökök	201
T-idomok	202
Átmeneti idomok/könyökök	203
Toldók	204
Csavarzatok	205
Fedőlap, záródugó	205
Falikorongok	205
Szerelőegységek	206
Falátvezetők	207
Csatlakozódobozok	208
Osztó	208
Keresztező T-idomok	210
Fűtőtest-csatlakozók	210
Fűtőköri osztó	214
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	216
Szerszámok	217


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	658
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	938
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	1.682
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	2.936
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	659



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	624
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	986
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	1.997
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	4.313
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	7.963
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	10.810
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	15.290



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	900
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	1.255
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	2.235



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	901
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	901
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	1.254
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	1.254



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	1.040
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	1.040
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	1.355
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	1.353


Viega Smartpress/Pexfit Pro 90°-os cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	2.563
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	784 805	63	2.606
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	3.671
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	784 812	63	3.671


Viega Smartpress/Pexfit Pro 90°-os cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	601
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	853


Viega Smartpress/Pexfit Pro 90°-os cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	662 608	63	818


Viega Smartpress/Pexfit Pro 90°-os cső

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	936
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	1.211


KÖNYÖKÖK

90°-os ivóvíz
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 613	64	1.260
20	10	608 637	64	1.761
25	5	608 644	64	1.838


90°-os könyök

- vörösoöntvény

modellszám 2716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	588 076	78	6.530
40	1	588 083	78	12.976
50	1	588 090	78	17.308
63	1	588 106	78	23.634



45°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
modellszám 2726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	588 465	78	6.993
40	1	588 472	78	14.985
50	1	588 489	78	18.432
63	1	588 496	78	25.935

T-IDOMOK



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega
Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	1.782
16	20	16	10	608 842	64	1.966
20	16	16	10	608 880	64	1.966
20	16	20	10	608 897	64	1.966
20	20	16	10	608 903	64	1.966
20	20	20	10	608 804	64	2.342
25	16	16	5	608 910	64	2.875
25	16	20	5	608 927	64	2.875
25	16	25	5	608 934	64	2.875
25	20	20	5	608 965	64	2.875
25	20	25	5	608 972	64	2.875
25	25	16	5	608 941	64	2.875
25	25	20	5	608 958	64	2.875
25	25	25	5	608 811	64	2.875



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
leágazások ≤ 25 mm-re
modellszám 4718.7

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	16	25	5	608 989	64	8.955
32	16	32	5	608 996	64	8.955
32	20	20	5	636 319	64	8.955
32	20	32	5	609 009	64	7.242
32	25	25	5	609 016	64	7.242
32	25	32	5	609 023	64	7.242
40	20	40	5	609 030	64	13.624
40	25	32	5	609 047	64	13.624
40	25	40	5	609 054	64	13.624
50	25	50	5	609 061	64	15.852
63	25	63	1	613 891	64	27.964



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 2718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	588 014	78	9.000
40	32	32	1	588 359	78	14.577
40	32	40	1	588 366	78	15.906
40	40	40	1	588 021	78	18.171
50	32	50	1	588 373	78	20.518
50	50	50	1	588 038	78	25.631
63	32	63	1	588 380	78	31.241
63	63	63	1	588 045	78	34.236



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- R-menet, préscsatlakozás
modellszám 4726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	608 064	64	5.052



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	608 026	64	3.318
20	½	20	5	608 040	64	3.905
25	¾	25	5	608 057	64	5.601



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 2717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	¾	32	5	588 298	78	11.753
40	¾	40	1	588 304	78	17.118
50	¾	50	1	588 311*	78	24.198

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Pexfit Pro bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszerelés
EPDM tömítőelem
modellszám 4713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	15	5	655 389	64	1.714
20	20	22	5	608 125	64	1.620
25	25	22	5	608 132	64	2.529

PX = Pexfit Prohoz



Bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 2713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	28	5	588 434	78	7.495
40	40	35	1	588 441*	78	11.889
50	50	42	1	588 458*	78	19.599

PX = Pexfit Prohoz

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, minden fém Viega rendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszerelés
EPDM tömítőelem
modellszám 4713P

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	608 200	64	1.714
20	15	5	608 224	64	2.303



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 4711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 852	64	1.147
16	¾	5	607 869	64	1.628
20	½	5	607 883	64	1.568
20	¾	5	607 890	64	1.462
25	¾	5	607 906	64	2.420
25	1	5	607 913	64	3.867



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 2711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	588 137	78	5.657
32	1¼	5	588 144	78	6.352
40	1¼	1	588 151	78	7.495
50	1¼	1	588 168	78	15.961
63	2	1	588 175	78	18.793



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 937	64	1.244
16	¾	5	607 944	64	1.628
20	½	5	607 975	64	2.063
20	¾	5	607 982	64	1.801
25	¾	5	607 999	64	2.506



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 2712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	588 229	78	6.137
40	1¼	1	588 236	78	7.963



**Pexfit Pro 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 4714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 722	64	1.742
20	½	5	607 739	64	2.037
20	¾	5	607 753	64	2.529
25	¾	5	607 760	64	3.364



**90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 2714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	589 424	78	10.384
40	1¼	1	588 113	78	13.536
50	1¼	1	588 120	78	16.709



**Pexfit Pro 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 791	64	1.932
20	½	5	607 814	64	3.644
20	¾	5	607 821	64	3.142
25	¾	5	607 838	64	3.916



**Pexfit Pro 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: szaniterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
modellszám 4714.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	1	636 203	64	3.155

TOLDÓK



**Toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás
modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	1.202
20	16	10	608 729	64	1.501
20	20	10	608 682	64	1.361
25	16	5	608 743	64	1.761
25	20	5	608 736	64	1.726
25	25	5	608 699	64	1.800



**Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 4715.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	20	5	608 750	64	3.350
32	25	5	608 767	64	3.487



Toldó
- vörösoöntvény
modellszám 2715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	5	588 182	78	4.502
40	32	1	588 267	78	7.495
40	40	1	588 199	78	9.000
50	40	1	588 274	78	11.405
50	50	1	588 205	78	12.218
63	50	1	588 281	78	16.709
63	63	1	588 212	78	17.118

CSAVARZATOK


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	608 316	64	1.635
20	¾	5	608 330	64	1.950

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, eurokónusz
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

modellszám 4735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	608 354	64	1.790
20	¾	5	608 361	64	2.323
25	¾	10	699 550	64	2.735

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

modellszám 4763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	636 258	64	1.579
16	½	5	608 378	64	1.579
16	¾	5	608 385	64	1.869
20	½	5	608 415	64	2.089
20	¾	5	608 422	64	2.294
25	¾	5	608 439	64	2.520

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

modellszám 2763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	1	588 403	78	9.240
40	1¼	1	588 410	78	9.812
50	1¾	1	588 427	78	14.060

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
- lapos tömítésű

modellszám 4783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	608 446	64	2.288
16	24	5	608 453	64	2.620

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ


**Zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 569	64	708
20	10	608 583	64	852
25	5	608 590	64	942

FALIKORONGOK


**Pexfit Pro falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- Rp-menet

modellszám 4725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	608 248	64	2.342
20	½	5	608 262	64	2.938
20	¾	5	608 279	64	3.327



Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp $\frac{1}{2}$ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	1.800



Pexfit Pro kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	$\frac{1}{2}$	5	608 286	64	7.325
20	$\frac{1}{2}$	5	692 711	64	9.556



Pexfit Pro falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4724.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	$\frac{1}{2}$	5	636 234	64	6.460
20	$\frac{1}{2}$	5	636 241	64	7.223



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	$\frac{3}{8}$	10	116 644	24	3.043
ÚJ	$\frac{1}{2}$	10	100 766	24	2.728
	$\frac{3}{4}$	10	107 666	24	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK



Pexfit Pro szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 4723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	$\frac{1}{2}$	1	688 639	64	4.488



Pexfit Pro szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 4724

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	$\frac{1}{2}$	150	1	688 622	64	7.379



Pexfit Pro szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

modellszám 4721.71

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	$\frac{1}{2}$	1	656 850	64	9.432


Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- az alábbiakhoz használható: tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

változó csatlakozóméretek

modellszám 4741

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	636 470	64	5.285


Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: fűtőtestbekötés
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	682 651	64	7.946


Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemez-készlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	1.772


Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	586 706	78	3.478


Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	2.401


FALÁTVEZETŐK

Pexfit Pro falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörööntvény
- Rp-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet

modellszám 4732.11

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	¾	18	1	608 293	64	5.024

G = G (hengeres csavarmenet)



Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
 - felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
 - vörösoöntvény, horganyzott acél
 - G-menet
 - rövidíthető
- modellszám 2032.1**

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	35	1	764 067	78	5.123
1/2	3/4	47	1	764 074	78	5.529

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Ellenanya

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- modellszám 9941**

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	49	natúr	10	102 258	10	1.158

G = G (hengeres csavarment)



Hosszabbító

- a következőkhöz: falátvezető
 - vörösoöntvény
- modellszám 2032.9**

Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	25	1	322 960	78	2.813
1/2	3/4	50	1	276 430	78	3.555

G = G (hengeres csavarment)



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: falátvezető
- modellszám 1526.424-897**

G	SW	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	33	10	120 849	24	2.183

G = G (hengeres csavarment)

SW = kulcsnyílás

CSATLAKOZÓDOBOZOK



Pexfit Pro 90°-os vakolat alatti csatlakozódoboz SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- Rp-menet
 - Kialakítás/felszereltség**
 - 90°-os csatlakozókönyök, szigetelőkarima
- modellszám 4730**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	1	636 210	64	5.601




Tartó

- horganyzott acél
 - Kialakítás/felszereltség**
 - csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
- modellszám 2021.6**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150/200	1	274 474*	78	7.963

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



OSZTÓ



Osztó

- SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
- modellszám 4733**

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	6.086
20	16	3	1	610 111*	64	8.397
20	16	4	1	610 135*	64	10.921

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Osztó
- vörösöntvény
Kialakítás/felszereltség
DN25-ös befolyó oldalt, szűkítő és dugó egy csatlakozóval bővíthető
modellszám 2736

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	411 350*	78	10.240
4	1	411 367*	78	14.122
6	1	411 374*	78	18.389

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro csatlakozóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
modellszám 4737

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	644 970	64	942
20	5	644 987	64	1.127



Záródugó
- vörösöntvény
- G-menet
modellszám 2738

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	410 629	78	807

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó
- acél
Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek
modellszám 2739.1

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	horganyozva	1	435 196	78	7.963

DK = darabszám a készletben




Osztó
- vörösöntvény
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél tartók, szigetelő betétek, leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005

G	nh	nm	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	2	2	120	120	1	128 272	78	26.653
3/4	3	3	180	180	1	122 348	78	41.739
3/4	4	4	240	240	1	113 674	78	50.324
3/4	5	4	300	240	1	133 351	78	54.769
3/4	5	5	300	300	1	126 704	78	60.315
3/4	6	4	360	240	1	131 371	78	58.306
3/4	6	6	360	360	1	125 929	78	64.153

G = G (hengeres csavarmenet)

nh = hideg osztóleágazások

nm = meleg osztóleágazások

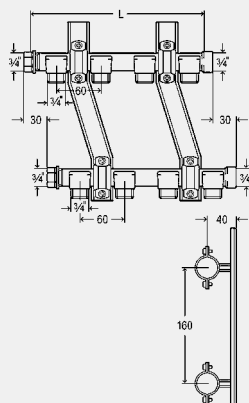

Osztó
- vörösöntvény
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005.7

G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1	1	107 161	78	5.883
3/4	2	1	104 658	78	8.417
3/4	3	1	106 027	78	11.368

G = G (hengeres csavarmenet)





Tartó

- a következőkhöz: osztó
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

szigetelő betétek

modellszám 2005.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	112 257	78	7.143

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Pexfit Pro keresztező T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- sárgaréz
- préscsatlakozás

modellszám 4749

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	610 043	64	10.755
20	16	20	1	636 289	64	11.191

FÚTÓTEST-CSATLAKOZÓK



Pexfit Pro 90°-os csatlakozóív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- vörösréz

modellszám 4775.21P

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	645 083	64	4.673



Pexfit Pro csatlakozóív-készlet

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
- az alábbiakhoz használható: csatlakozócsavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302

Kialakítás/felszereltség

90°-os ív vörösrézből

modellszám 4777

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	645 090	64	7.466




Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerezés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	11.700
15	255	1	379 698	85	12.758



Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtestszerezés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból

- változó

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	15.808



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	1.853

G = G (hengeres csavarment)




Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	105 358	78	1.536

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozócsavarzat


- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25

- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	1.507

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső

- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	1.863





Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz

modellszám 94576.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	112 059	78	780

G = G (hengeres csavarmenet)



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódó
- R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	10	357 122	78	2.735

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódó
- R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	1.702

DK = darabszám a készletben



90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–16	10	309 855	77	1.488



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1071.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	621



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	894



Fűtőtest-csatlakozódó

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 102	78	7.411

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozódó

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 133	78	7.439

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozódíom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 096	78	8.070

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozódíom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 126	78	8.338

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet


- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	364 052	85	20.323

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	360 399	85	17.016

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp½-lel
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	1	153 687	78	3.110

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G¾-es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2	1	137 342	78	4.606

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben





Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	3/4	2	1	279 547	78	1.558

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben

FŰTŐKÖRI OSZTÓ



Osztó

- a következőkhöz: fűtősszerelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	29.744
3	1	586 232	78	38.095
4	1	586 249	78	53.683
5	1	587 550	78	61.798
6	1	587 567	78	69.916
7	1	587 574	78	78.014
8	1	587 581	78	85.829
9	1	587 598	78	94.266
10	1	587 604	78	102.686
11	1	587 611	78	111.762
12	1	587 628	78	120.152



Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó


Kialakítás/felszereltség

Rp%-os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek

modellszám 1052

n	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	3/4	5	138 615	78	32.372
4	180	1	3/4	5	113 377	78	35.396
5	230	1	3/4	5	137 540	78	41.656
6	280	1	3/4	5	115 302	78	47.095

G = G (hengeres csavarmenet)



Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Rp%-os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1056-691

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	133 870	78	8.546
4	180	1	110 697	78	9.500



Osztó

- sárgaréz
- DN25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1057

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	100	1	108 779	78	6.008
4	200	1	110 444	78	9.795



Gyorslégtelenítő

- sárgaréz

modellszám 1028.1

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1	125 462	77	6.070
1/2	1	610 685	77	8.290


Légtelenítő szelep

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1029

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1	122 812	77	1.144


Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1	259 440	78	7.192



TARTOZÉKOK

SZERELÉSI TARTOZÉKOK



Pexfit Pro prešhüvely
 - rozsdamentes nemesacél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 O-gyűrű támasztótesthez
modellszám 4711.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	656 973	64	513
20	5	656 980	64	554
25	5	657 017	64	851



Beüthető csőörögítő túske
 - a következőkhöz: cső védőcsőben
 - nylon
modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	133
16/20	8	80	50	100 759	78	189
16/20	8	110	50	308 155	78	268



Beüthető csőörögítő túske
 - a következőkhöz: cső védőcsőben
 - nylon
modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	181
16/20	8	80	50	50	101 886	78	245
16/20	8	110	50	50	308 131	78	303



Védő csőcsatlakozó
 - műanyag
modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	245
16	piros	10	102 302	78	245
20	kék	10	109 448	78	297
20	piros	10	110 796	78	297



Nyomáspróbádugó
 - a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
 - műanyag
 - fémmenet
 - forróvízálló
modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	294 380	78	2.884

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbádugó
 - a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
 - az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
 - sárgaréz
 - többször használható
modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	7.426
20	½	1	483 548	78	8.035
25	½	1	483 852	78	8.628
32	½	1	483 869	78	9.247



Alkatrészkészlet
 - a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbádugó modell 2169
Kialakítás/felszereltség
 10 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír
modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	3.054
20	1	775 872	78	3.138

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Kézi prészerszám

- a következőkhöz: préscsatlakozó,
Viega Smartpress
modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	100.573
20	1	644 956	74	162.457
25	1	483 470	74	162.457




Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet

Kialakítás/felszereltség

kézi prészerszám d16-hoz, kézi
prészerszám d20-hoz, csővágó
olló, d25-nek kialakított hely, koffer
modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	341.070



Koffer

Kialakítás/felszereltség

d16–25 kézi prészerszámnak és
csővágó ollónak kialakított hely
modellszám 4780.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	726 034	74	22.945



Préspfó

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,
PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártó cég
akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú
présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201,
ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid
prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	1	425 319	74	65.563
20	20	1	425 326	74	65.563
25	25	1	446 192	74	79.402
32	32	1	591 052	74	80.336
40	40	1	590 925	74	141.107
50	50	1	590 932	74	190.620
63	63	1	590 949	74	253.446

VS = Viega Smartpresshez

PX = Pexfit Prohoz





Préspfoka

Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészszerző, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	67.157
20	20	20	1	490 980	74	67.157
25	25	25	1	490 997	74	67.157
32	32	32	1	751 371	74	69.657

VS = Viega Smartpresshez

PX = Pexfit Prohoz



Hajlítószerző

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	43.873
2,3xd	20	1	692 919	74	44.729



Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	37.275
6-63	1	571 375	74	46.419



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	7.946



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	11.940



Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	4.428



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	47.444



Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	653 620	74	9.270


Védőcsővágó

- a következőkhöz: védőcső
modellszám 2041.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-42	1	446 475	74	12.439


Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító,
hosszú falikorong vagy
csatlakozókörnyök lerövidítése
Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs
modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/40	131 111	74	52.899


Pexfit Pro kalibráló
modellszám 4739.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14/16/18/20/25	1	640 033	74	75.176


Kalibráló

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta
cső
- az alábbiakhoz használható: Viega
Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű
cső cikkszám 586 935, 586 942
modellszám 2739.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/40	1	599 195*	74	44.248

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Kalibráló

- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső
- acél
modellszám 2139.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
50-63	1	583 187	74	79.102


Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz
modellszám 5331.2


d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	12.695

DK = darabszám a készletben



Viega Smartpress

Csővezeték-technika

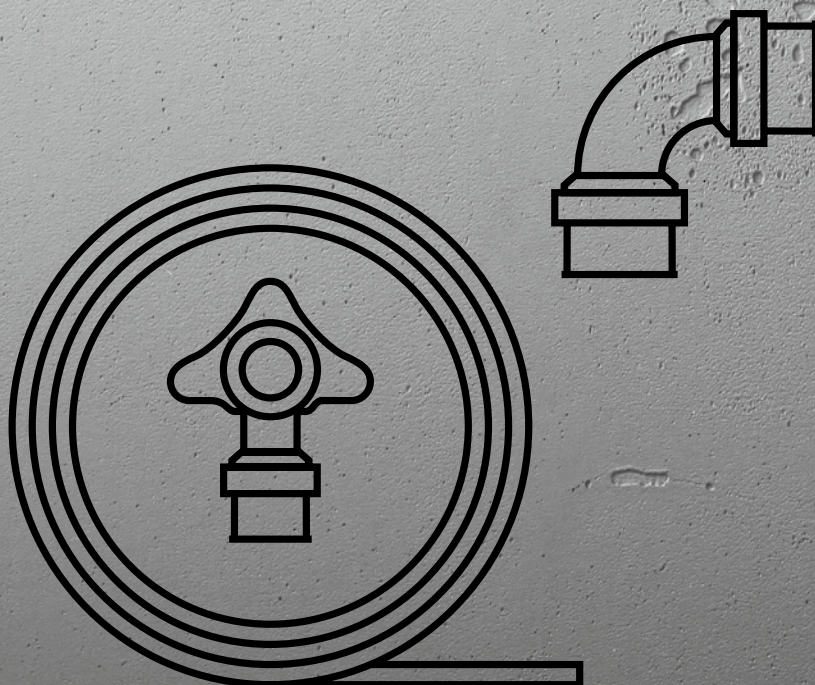

viega

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösoöntvény és nemesacél présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok PPSU támasztótesttel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Biztonságos és gyors kötés a csövek tágitása és kalibrálása nélkül, O-gyűrű nélküli préselési technológiával az összes csőméretben. A csövek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Ötrétegű cső

Külső színe fehér

Ivóvíz- és fűtésszerelésekhez alkalmas

Jelölés

gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek

d16–63

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés

A Smartpress présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kételyek esetén forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

1.4401-es nemesacél

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték	224
Ívek	226
T-idomok	226
Átmeneti idomok/könyökök	227
Toldók	228
Csavarzatok	229
Fedőlap, záródugó	229
Falikorongok	230
Falátvezetők	231
Prevista csatlakozóidomok	232
Szerelőegységek	232
Csatlakozódobozok	234
Osztó	235
Vakolat alatti csempezselepek	235
Víz-/fűtésszerelés, PPSU	235
Fűtőtest-csatlakozók	236
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	241
Szerszámok	241



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	624
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	986
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	1.997
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	4.313
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	7.963
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	10.810
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	15.290



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
4705.01	16	2	0,113	25	fehér	425	751 425	63	826
4705.01	16	2	0,113	50	fehér	750	751 432	63	731
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	658
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	659
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	938
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	1.682
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	2.936



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	900
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	1.255
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	2.235



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	901
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	901
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	1.254
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	1.254



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészserelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	1.040
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	1.040
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	1.355
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	1.353



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészserelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	2.563
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	784 805	63	2.606
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	3.671
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	784 812	63	3.671



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészserelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	601
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	853



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészserelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	662 608	63	818



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészserelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	936
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	1.211



ÍVEK



**Viega Smartpress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 844	16	1.774
20	10	729 851	16	2.479
25	5	729 868	16	4.068
32	5	729 875	16	6.976
40	1	731 922	17	10.437
50	1	731 939	17	14.571
63	1	731 946	17	25.555



**Viega Smartpress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	5	730 154	16	4.455
32	5	730 161	16	7.906
40	1	733 995	17	12.000
50	1	734 008	17	16.760
63	1	734 015	17	29.390

T-IDOMOK



**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	729 929	16	2.632
16	20	16	5	729 936	16	4.069
20	16	16	10	729 967	16	2.963
20	16	20	5	729 950	16	3.059
20	20	16	10	729 974	16	3.165
20	20	20	10	729 943	16	3.325
25	16	16	5	730 048	16	5.364
25	16	20	5	730 000	16	5.987
25	16	25	5	729 998	16	5.987
25	20	20	5	730 017	16	5.880
25	20	25	5	730 024	16	6.065
25	25	16	5	730 055	16	6.065
25	25	20	5	730 031	16	6.065
25	25	25	5	729 981	16	6.065
32	16	25	5	730 079	16	8.255
32	16	32	5	730 086	16	8.916
32	20	25	5	730 093	16	8.319
32	20	32	5	730 109	16	8.925
32	25	25	5	730 116	16	8.695
32	25	32	5	730 123	16	9.142
32	32	32	1	730 062	16	9.059
40	25	32	1	732 769	17	11.478
40	25	40	1	732 776	17	12.489
40	32	32	1	732 783	17	12.712
40	32	40	1	732 790	17	14.187
40	40	40	1	732 752	17	15.246
50	25	50	1	731 953	17	15.770
50	32	50	1	732 806	17	17.217
50	40	50	1	732 813	17	18.617
50	50	50	1	731 984	17	20.568
63	25	63	1	732 837	17	25.843
63	32	63	1	732 844	17	27.195
63	40	63	1	732 851	17	30.626
63	50	63	1	732 868	17	30.927
63	63	63	1	732 820	17	36.845



**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	729 882 ¹⁾	18	3.620
20	½	20	5	729 899 ¹⁾	18	4.379
25	¾	25	5	729 905 ¹⁾	18	6.797
32	¾	32	5	729 912 ¹⁾	18	12.121
40	1	40	1	733 308 ²⁾	17	13.452
50	1	50	1	733 315 ²⁾	17	17.837
63	1	63	1	733 322 ²⁾	17	34.068

¹⁾ vörösröntvény

²⁾ nemesacél



Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 6726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	730 444	18	5.673



Védőgallér
- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag
Figyelem
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!
modellszám 2118.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	10	374 525	78	675

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Viega Smartpress bedugóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 6713

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	729 660	18	2.229
20	22	5	729 677	18	2.745
25	22	5	729 684	18	4.436
32	28	5	729 691	18	11.127
40	35	1	733 421	19	17.146
50	42	1	733 438	19	28.289

VS = Viega Smartpresshez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6713P

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	5	753 894	18	3.533
16	15	5	730 451	18	3.320
20	15	5	730 468	18	4.442
20	22	5	756 086	18	4.645
25	22	5	730 475	18	6.663

VS = Viega Smartpresshez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 608	18	2.365
16	¾	5	729 615	18	2.869
20	½	5	729 622	18	2.961
20	¾	5	729 639	18	3.214
25	¾	5	729 646	18	3.895
32	1	5	729 653	18	6.477
40	1¼	1	733 391	19	11.968
50	1½	1	733 407	19	15.008
63	2	1	733 414	19	26.461



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 6711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	729 523	18	1.549
16	½	5	729 530	18	1.585
16	¾	5	729 547	18	2.557
20	½	5	729 554	18	2.211
20	¾	5	729 561	18	2.642
25	¾	5	729 578	18	3.509
25	1	5	729 585	18	4.806
32	1	5	729 592	18	5.997
40	1¼	1	733 278	19	10.406
50	1½	1	733 285	19	13.050
63	2	1	733 292	19	23.010



Viega Smartpress 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
modellszám 6714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	729 707	18	2.685
20	1/2	5	729 714	18	2.931
20	3/4	5	729 721	18	3.869
25	3/4	5	729 738	18	4.605
32	1	5	729 745	18	5.283



Viega Smartpress 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	3/8	5	730 345	18	2.242
16	1/2	5	730 352	18	2.401
20	1/2	5	730 369	18	2.856
20	3/4	5	730 376	18	3.529
25	3/4	5	730 383	18	4.243



Viega Smartpress bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: minden fém Viega rendszer
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 6793

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	730 321	18	4.457
20	22	5	730 338	18	5.101

VS = Viega Smartpresshez
 FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress csatlakozóv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
modellszám 6776

VS	FPP	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	200	1	753 863	16	5.445
16	15	200	2	750 169	16	5.254
16	15	350	2	756 079	16	5.549

VS = Viega Smartpresshez
 FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

TOLDÓK



Viega Smartpress toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - nemesacél
 - préscsatlakozás
modellszám 6715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 752	16	1.686
20	10	729 769	16	2.146
25	5	729 783	16	3.792
32	5	729 813	16	5.682
40	1	733 339	17	8.569
50	1	733 353	17	12.415
63	1	733 377	17	17.400



Viega Smartpress szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
modellszám 6715.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	729 776	18	2.197
25	16	5	729 790	18	3.694
25	20	5	729 806	18	3.786
32	20	1	729 820	18	5.312
32	25	5	729 837	18	5.632
40	32	1	733 346	19	8.823
50	40	1	733 360	19	11.343
63	50	1	733 384	19	19.123

CSAVARZATOK



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés
modellszám 6763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 208	18	2.266
16	¾	1	730 215	18	2.616
20	½	1	730 222	18	2.660
20	¾	1	730 239	18	2.848
25	¾	1	730 246	18	3.543
32	1¼	1	730 253	18	8.655
40	1¼	1	733 445	19	13.215
40	1½	1	733 452	19	12.684
50	1¾	1	733 469	19	16.879
50	2¾	1	733 476	19	17.196
63	2¾	1	733 483	19	25.439

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	449 339	25	2.772
½	¾	✓	10	441 524	25	1.815
¾	¾	✓	5	449 346	25	3.184

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	3.465
20	¾	5	730 604	18	4.476
25	¾	5	730 611	18	4.683

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	730 307	18	2.629
16	24	5	730 314	18	5.092

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



Záródugó
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható:
tömörség- és nyomáspróba
- műanyag
modellszám 5359.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	678 234	49	321
20	10	678 241	49	331
25	10	678 753	49	353
32	5	678 760	49	560
40	5	678 777	49	635
50	5	678 784	49	795
63	5	678 791	49	947



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső,
Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható:
folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható
modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	7.426
20	½	1	483 548	78	8.035
25	½	1	483 852	78	8.628
32	½	1	483 869	78	9.247



Alkatrészcsészlet

- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbádugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség

10 tartalék tömítőelem, szerelvény-zsír

modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	3.054
20	1	775 872	78	3.138

FALIKORONGOK



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	729 479	18	2.903
20	1/2	5	729 486	18	4.056
20	3/4	5	729 493	18	4.640



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- rövidíthető

modellszám 6725

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	70	5	783 921	18	7.095



Hangelyelő

- a következőkhöz: minden Rp1/2 DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	1.800



Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	730 413	18	8.414
20	1/2	1	730 420	18	10.833
25	1/2	1	730 437	18	14.076



Hangelyelő

- az alábbiakhoz használható: Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	657 116	31	6.029
20	22	5	660 383	31	7.063



Viega Smartpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6724.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	729 509	18	5.940
20	1/2	5	729 516	18	8.966



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	3/8	10	116 644	24	3.043
	1/2	10	100 766	24	2.728
	3/4	10	107 666	24	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó

- műanyag
 - G-menet
- Kialakítás/felszereltség**
tömítés
modellszám 1516

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	3/8	10	107 796	24	1.117
	1/2	10/100	100 124	24	801
	3/4	10	102 746	24	1.552

G = G (hengeres csavarmenet)



Hangelyelő

- gumi
- modellszám 2134.5**

		CSE	cikkszám	MU	HUF
		2	591 311	31	1.273



Gumilemezkeszlet

modellszám 2141.6

	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	1	684 211	31	616

DK = darabszám a készletben



Zajvédő és rögzítőkeszlet

- a következőkhöz: minden Viega falikorong
- modellszám 2141.7**

		CSE	cikkszám	MU	HUF
		1	684 198	31	645

FALÁTVEZETŐK



Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
 - felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
 - vörööntvény, horganyzott acél
 - G-menet
 - rövidíthető
- modellszám 2032.1**

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	35	1	764 067	78	5.123
1/2	3/4	47	1	764 074	78	5.529

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
 - horganyzott acél
- modellszám 2132**

		CSE	cikkszám	MU	HUF
		25	344 931	78	353

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	4.972

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	10.680
20	½	20	1	796 761	18	11.463
25	½	25	1	796 778	18	15.312

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	6.705
20	½	20	1	777 012	18	7.332

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	4.239

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK



Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	750 152	18	6.663


**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	3/8	120	1	730 130	18	11.367
16	1/2	150	1	730 147	18	10.830


**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	80/100/150	1	730 390	18	9.424


**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	80/100	1	730 406	18	9.424


**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény falikorongok
modellszám 6741

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	1	730 628	18	8.929


**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	35/45/50	1	730 499	18	12.295


Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemez készlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–150	1	581 701	78	1.772


Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	586 706	78	3.478



Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zájszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	2.401

CSATLAKOZÓDOBOZOK



Viega Smartpress 90°-os

csatlakozódoboz

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
vörösöntvény hosszú könyök

Figyelem

Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!

modellszám 6720.01

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	1	730 581	18	6.820



Szerelőszablón

- a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
- acél

modellszám 2021.8

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/120/150/200	1	117 344	78	2.002



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	294 380	78	2.884


G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó

- a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
- horganyzott acél

modellszám 2021.5



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	274 467*	78	3.392

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tartó

- horganyzott acél


Kialakítás/felszereltség


csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél

modellszám 2021.6

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150/200	1	274 474*	78	7.963

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés, csatlakozódoboz-rögzítés
 - horganyzott acél
- modellszám 2021**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150	1	321 956	78	1.403

OSZTÓ



Osztó

- a következőkhöz: fűtésszerelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anyá

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	29.744
3	1	586 232	78	38.095
4	1	586 249	78	53.683
5	1	587 550	78	61.798
6	1	587 567	78	69.916
7	1	587 574	78	78.014
8	1	587 581	78	85.829
9	1	587 598	78	94.266
10	1	587 604	78	102.686
11	1	587 611	78	111.762
12	1	587 628	78	120.152



Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
%	1	259 440	78	7.192

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK



Viega Smartpress vakolat alatti csempe szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- sárgaréz
- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

krómozott működőegység

modellszám 6770

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 260	18	12.651
20	1	730 277	18	13.096

VÍZ-/FŰTÉSSZERELÉS, PPSU



90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- prés csatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 613	64	1.260
20	10	608 637	64	1.761
25	5	608 644	64	1.838





T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	1.782
16	20	16	10	608 842	64	1.966
20	16	16	10	608 880	64	1.966
20	16	20	10	608 897	64	1.966
20	20	16	10	608 903	64	1.966
20	20	20	10	608 804	64	2.342
25	16	16	5	608 910	64	2.875
25	16	20	5	608 927	64	2.875
25	16	25	5	608 934	64	2.875
25	20	20	5	608 965	64	2.875
25	20	25	5	608 972	64	2.875
25	25	16	5	608 941	64	2.875
25	25	20	5	608 958	64	2.875
25	25	25	5	608 811	64	2.875



Toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	1.202
20	16	10	608 729	64	1.501
20	20	10	608 682	64	1.361
25	16	5	608 743	64	1.761
25	20	5	608 736	64	1.726
25	25	5	608 699	64	1.800



Zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 569	64	708
20	10	608 583	64	852
25	5	608 590	64	942



Osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	6.086
20	16	3	1	610 111*	64	8.397
20	16	4	1	610 135*	64	10.921


* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: közvetlen Viega
 Smartpress préscsatlakozó
 - ötrétegű cső
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz
modellszám 6797.6

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	730 512	16	11.795






Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	11.700
15	255	1	379 698	85	12.758



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó, szerelés falhoronyban vagy padlón
- ötrétegű cső

Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6797.7

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 529	16	9.149



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: szerelés falhoronyban vagy padlón
- nemesacél
- Viega Smartpress préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6775.31

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	1	730 505	16	15.070



Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	15.808



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz

modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	3/4	5	730 598	18	3.465
20	3/4	5	730 604	18	4.476
25	3/4	5	730 611	18	4.683

G = G (hengeres csavarmenet)





Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozókészlet SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6777

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	730 291	16	13.701

DK = darabszám a készletben

VS = Viega Smartpresshez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz




Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	1.853

G = G (hengeres csavarmenet)




Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőkori osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	1.507

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi

modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	1.863



90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–16	10	309 855	77	1.488



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvél/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	132 781	78	429



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	621



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	830
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	830



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	894



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódó R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntőmitő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	78	2.735

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódó R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	1.702

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	279 547	78	1.558

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Fűtőtest-csatlakozódó

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096	78	8.070

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozódó

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 126	78	8.338

G = G (hengeres csavarmenet)





Fűtőtest-csatlakozókészlet

- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel


Kialakítás/felszereltség

csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	20.323

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

termosztátfej, csavarzat

felszállócsőhöz, sokszögletű elem

modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	360 405	78	19.145



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 357	85	8.794



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 364	85	9.157



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	121	123	2	1	360 399	85	17.016

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK

Beüthető csörögztítő tűske

- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	133
16/20	8	80	50	100 759	78	189
16/20	8	110	50	308 155	78	268


Beüthető csörögztítő tűske

- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	181
16/20	8	80	50	50	101 886	78	245
16/20	8	110	50	50	308 131	78	303


Beüthető csőkengyel

- a következőkhöz: cső védőcsőben
- horganyzott acél

modellszám 2035

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	25	100 315	78	104


Védő csőcsatlakozó

- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	245
16	piros	10	102 302	78	245
20	kék	10	109 448	78	297
20	piros	10	110 796	78	297

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	425 302	74	91.372
16			16	1	425 319	74	65.563
20			20	1	425 326	74	65.563
25			25	1	446 192	74	79.402
32			32	1	591 052	74	80.336
40			40	1	590 925	74	141.107
50			50	1	590 932	74	190.620
63			63	1	590 949	74	253.446

VS = Viega Smartpresshez

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz





Préspfafa

Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészszerző, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	67.157
20	20	20	1	490 980	74	67.157
25	25	25	1	490 997	74	67.157
32	32	32	1	751 371	74	69.657

VS = Viega Smartpresshez

PX = Pexfit Prohoz



Kézi prészszerző

- a következőkhöz: préscsatlakozó,

Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	100.573
20	1	644 956	74	162.457
25	1	483 470	74	162.457




Viega Smartpress/Pexfit Pro szerzőkészlet

Kialakítás/felszereltség

kézi prészszerző d16-hoz, kézi prészszerző d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer
modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	341.070



Koffer

Kialakítás/felszereltség

d16–25 kézi prészszerzőknak és csővágó ollónak kialakított hely
modellszám 4780.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	726 034	74	22.945



Hajlítószerző

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	43.873
2,3xd	20	1	692 919	74	44.729



Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

újrazárható műanyag doboz
modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	12.695

DK = darabszám a készletben


Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	47.444


Penge

- az alábbiakhoz használható:

csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	653 620	74	9.270


Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	11.940


Penge

- az alábbiakhoz használható:

csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	4.428


Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	37.275
6-63	1	571 375	74	46.419


Vágókerék

- az alábbiakhoz használható:

csővágó modell 2191

- acél


modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	7.946



Geopress

Csővezeték-technika

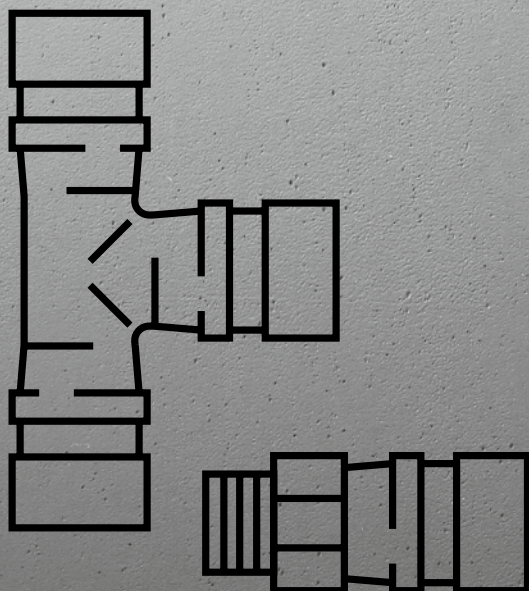

viega

Présidomrendszer korrózióálló vörösoöntvényből műanyag csövekhez. Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100RC és PE-X. Földbe fektetett kommunális ivóvízellátó vezetékekhez alkalmas.

Megfűróidomok

Lehetővé teszi a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékbe. Engedélyezett csőfajták: PE-HD, PE-X és PVC-U.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt vörösoöntvényből készült támasztóhüvellyel kombinálva további alkalmazásokhoz használható!

Méretek

d25–63, megfűróidomok: d63–225

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Meleg víz

Helyi hőellátás

Geotermia

Csapadékvíz

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Engedélyezett csőfajták ivóvízhez:

PE 80/100/100RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, GW 335-A2 szerint.

PE-X (csak a 9605 modellszámú támasztóhüvellyel együtt) a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szerint.

Engedélyezett csőfajták megfűróidomokhoz:

PE-HD a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, MSZ EN 1555, GW 335-A2 szerint.

PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szept.

PVC-U az MSZ EN ISO 1452-1-től 5-ig, DIN 8061, DIN 8062 szerint.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 25 °C / 77 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Üzemi feltételek helyi hőellátó rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 95 °C / 203 °F (vörösoöntvény támasztóhüvellyel kombinálva)

Üzemi nyomás max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Üzemi feltételek geotermikus rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet -15 °C és +50 °C (5 °F és 122 °F) között

1,6 MPa (16 bar, 232 PSI) max. üzemi nyomásnál

Üzemi hőmérséklet +50 °C és +70 °C (122 °F és 158 °F) között 0,6 MPa (6 bar, 87 PSI) max. üzemi nyomásnál (vörösoöntvény vagy szilíciumbronz idomokkal)

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	248
T-idomok	248
Átmeneti idomok/könyökök	249
Karmantyúk	251
Szűkítők	251
Fedőlap	251
Megfúróidomok	251
Tartozékok	252
Rendszerszármok	253


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Geopress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9616TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	767 150	53	15.506
32	1	765 651	53	19.396
40	1	765 668	53	23.376
50	1	765 675	53	41.748
63	1	765 682	53	53.070



Geopress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9626TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	765 699	53	23.285
40	1	765 705	53	25.049
50	1	765 712	53	41.800
63	1	765 729	53	54.527

T-IDOMOK



Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9618TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	25	1	767 167	53	23.376
32	32	32	1	765 736	53	22.950
40	40	40	1	765 743	53	33.708
50	50	50	1	765 750	53	56.279
63	32	63	1	767 174	53	96.783
63	40	63	1	767 181	53	99.501
63	63	63	1	765 767	53	78.052



Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, menetes csatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9617.1TW

d1	R	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	¾	32	1	767 198	53	18.263
40	1¼	1	40	1	767 204	53	29.818
50		1¼	50	1	767 228	53	54.769
50	1½		50	1	767 211	53	54.769
63	2	1½	63	1	767 235	53	74.870



Geopress Y-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: talajhőszondák összevezetése
 - csak a következőkkel együtt: támasztóhüvely modell 9605
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9650TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	40	1	765 774	53	48.680
40	40	50	1	765 781	53	59.461

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9611TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	½	1	767 242	53	11.151
25	¾	1	767 259	53	11.151
32	¾	1	764 852	53	10.146
32	1	1	764 869	53	9.386
32	1¼	1	764 876	53	12.569
32	1½	1	764 883	53	12.994
40	1	1	764 890	53	12.903
40	1¼	1	764 906	53	12.903
40	1½	1	764 913	53	14.244
50	1	1	764 920	53	22.397
50	1¼	1	764 937	53	19.860
50	1½	1	764 944	53	19.860
63	1½	1	764 951	53	27.436
63	2	1	764 968	53	28.314



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9612TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	765 156	53	10.108
40	1¼	1	765 163	53	12.700
50	1¼	1	765 170	53	19.101
50	1½	1	765 187	53	19.101
63	2	1	765 194	53	28.816



**Geopress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: Profipress,
Sanpress
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9615.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	25	1	767 266	53	13.661
22	32	1	765 798	53	15.143
28	32	1	765 804	53	16.510
28	40	1	765 811	53	17.350
35	40	1	766 757	53	18.690
42	50	1	765 835	53	26.389
54	63	1	767 273	53	38.811



**Geopress bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: Profipress,
Sanpress
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9616.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	32	1	767 020	53	23.927
28	40	1	767 037	53	24.986
35	40	1	767 044	53	27.087
42	50	1	767 051	53	38.243
54	63	1	767 068	53	56.251



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: PE cső PVC
csőre
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9613.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	1	767 662	53	27.280
32	32	1	767 679	53	35.474
40	40	1	767 686	53	49.024
50	50	1	767 693	53	52.325
63	63	1	767 709	53	55.842



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- a következőkhöz: PE cső nem
mérettartó régi PE csőre
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9613.4TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	767 792	53	31.608
40	40	1	767 808	53	42.650
50	50	1	767 815	53	48.795
63	63	1	767 822	53	52.068





**Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 9614TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	767 839	53	15.171
32	¾	1	767 846	53	15.737
32	1	1	767 853	53	13.174
32	1½	1	767 860	53	15.737
40	1	1	767 877	53	20.024
40	1¼	1	767 884	53	20.024
40	1½	1	767 891	53	20.024
50	1	1	767 907	53	32.331
50	1¼	1	767 914	53	27.307
50	1½	1	767 921	53	27.307
63	1½	1	767 938	53	45.176
63	2	1	767 945	53	43.424



**Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 9614.2TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	767 952	53	12.994
32	1	1	767 983	53	14.413
40	1	1	767 990	53	19.022
40	1¼	1	768 003	53	19.022
50	1½	1	768 010	53	28.399
63	2	1	768 027	53	38.285



**Geopress 45°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 9626.2TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 102	53	27.307
40	1¼	1	768 119	53	30.658
50	1½	1	768 126	53	39.530
63	2	1	768 133	53	46.232



**Geopress 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 034	53	41.543
32	1½	1	768 041	53	45.007
40	1	1	768 058	53	43.771
40	1¼	1	768 065	53	47.029
40	1½	1	768 072	53	49.374
50	1½	1	768 089	53	57.041
63	1½	1	768 096	53	67.499



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: EWE, GWA stb. márkájú megfúróidom
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- O-gyűrűvel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 9621TW

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1½	1	767 280	53	22.591
40	1½	1	767 297	53	26.111
50	1½	1	767 303	53	32.642
63	1½	1	767 310	53	41.669

G = G (hengeres csavarmenet)



**Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- belső ütköző nélkül, hosszú betölési mélység PE csőhöz

Kialakítás/felszereltség

lapos tömítés, EPDM tömítőelem

modellszám 9622TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	767 327	53	32.910
32	1½	1	767 334	53	29.795
40	1¼	1	767 341	53	34.351
40	1½	1	767 358	53	32.818
50	1½	1	767 365	53	42.235
63	1½	1	767 372	53	63.610

KARMANTYÚK



Geopress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösonként
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszerelés
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9615TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	767 075	53	12.157
32	1	765 200	53	15.198
40	1	765 217	53	20.737
50	1	765 224	53	32.832
63	1	765 231	53	49.577



Geopress áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösonként
 - préscsatlakozás
 - belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9615.5TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	765 552	53	23.724
40	1	765 569	53	29.302
50	1	765 576	53	37.740
63	1	765 583	53	52.274

SZŰKÍTŐK



Geopress szűkítő karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösonként
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 9615.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	767 082	53	17.259
40	32	1	765 590	53	21.277
50	32	1	765 606	53	38.696
50	40	1	765 613	53	31.832
63	32	1	765 620	53	55.894
63	40	1	765 637	53	55.894
63	50	1	765 644	53	46.902

FEDŐLAP



Geopress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösonként
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 9656TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	767 389	53	15.674
32	1	767 396	53	17.179
40	1	767 402	53	21.703
50	1	767 419	53	28.399
63	1	767 426	53	30.745

MEGFÚRÓIDOMOK



Geopress megfúróidom
 - a következőkhöz: vizes alkalmazás DIN 8074/8075 és MSZ EN 12201 szerinti PE-HD csővel,
 DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel, MSZ EN ISO 1452 szerinti PVC-U csővel
 - poliamid-GF, vörösonként
 - leágazás Geopress K / Geopress / Maxiplex csatlakozóidomokhoz
 - üzemi elzáróval
Kialakítás/felszereltség
 maró beépítve, EPDM tömítőelem
a DVGW W 336 szerint bevizsgálva
modellszám 9690TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	772 437	54	101.354
90	1	772 444	54	103.010
110	1	772 451	54	103.665
125	1	772 468	54	105.926
140	1	772 475	54	113.448
160	1	772 482	54	116.466
180	1	772 499	54	137.466
200	1	772 505	54	138.795
225	1	772 512	54	142.932





Geopress csatlakozódóm SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúróidom modell 9690TW
- vörösonótvény
- présccsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

modellszám 9693TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	767 433	53	20.104
40	1	767 440	53	19.783
50	1	767 457	53	23.839
63	1	767 464	53	45.071



Geopress 90°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúróidom modell 9690TW
- vörösonótvény
- présccsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

modellszám 9694TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	767 471	53	35.653
40	1	767 488	53	39.620
50	1	766 900	53	50.043
63	1	766 917	53	52.106



Geopress 45°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúróidom modell 9690TW
- vörösonótvény
- présccsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

modellszám 9694.1TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	766 924	53	36.286
40	1	766 931	53	40.319
50	1	766 948	53	49.736
63	1	767 655	53	51.073

TARTOZÉKOK



Geopress tömítőelem EPDM

- a következőkhöz: ivóvízszelvény, fűtés ≤95 °C, helyi hőellátó vezetékek

modellszám 9615.9TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	10	787 066	53	1.078
32	10	787 059	53	1.245
40	10	787 073	53	1.523
50	10	787 080	53	1.734
63	10	786 540	53	2.739



Támasztóhüvely

- a következőkhöz: Geopress/Maxiplus összekötő
- vörösonótvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,3	5	469 139¹	53	1.827
32	2,9	5	469 146	53	2.058
40	3,7	5	469 351	53	2.496
50	4,6	5	469 306	53	3.432
63	5,8	5	469 368	53	4.618

¹⁾ Gázszelvényhez nem engedélyezett!



Geopress szorítógyűrű

- a következőkhöz: Geopress- és Geopress G présccsatlakozás
- POM

modellszám 9615.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	495 367	53	778
32	1	495 374	53	831
40	1	495 381	53	907
50	1	495 398	53	1.021
63	1	495 404	53	1.225


Tömítés

- a következőkhöz: Maxiplex szorítóidom
- EPDM

modellszám 9011.33

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	10	660 178	52	1.327
32	10	660 185	52	1.406
40	10	660 192	52	1.921
50	10	660 208	52	2.436
63	10	660 215	52	3.430


Geopress szorítógyűrű

- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfűróidom modell 9690G, Geopress megfűróidom modell 9690TW, Geopress G megfűróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	692 223	54	5.497

RENDSZERSZERSZÁMOK


**Présgyűrű
Geopresshez**

- horganyzott acél

modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	1	469 412¹	74	116.011
Z2	32	1	469 429²	74	144.860
Z2	40	1	469 436²	74	150.415
Z2	50	1	469 443²	74	169.098
Z2	63	1	469 757²	74	194.653

CSB = csuklós behúzópfához

GCS = Geopress csatlakozókhoz

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópfó PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópfó PT2 cikkszám 472 740

**Présgyűrűkészlet
PT2**
Geopresshez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prérsszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prérsszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét prérsgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, prérsgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópfó PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél prérsgyűrű, foszfátzott acél behúzópfó

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prérsszerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	5	1	469 771	74	811.434

GCS = Geopress csatlakozókhoz

DK = darabszám a készletben





Csuklós behúzópofa

PT2

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészserszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösvöntvény)
- foszfátzott acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	12–35	1/2–3/4	16–32	1	472 733	74	90.461
Z2	32–63	42–108,0	1 1/4–2		1	472 740	74	177.943

GCS = Geopress csatlakozókhöz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapresshez

VS = Viega Smartpresshez



Geopress kézi prészserszám

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfűróidom modell 9690G, Geopress megfűróidom modell 9690TW, Geopress G megfűróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	592 790	74	140.586



Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	792 169	74	32.775



Kofferbetét présgyűrűk


- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42–54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz

modellszám 2202.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 244	74	10.928



Fedőbetét


- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfák modell 2202.1, kofferbetét leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 190	74	5.824

Geopress G

Csővezeték-technika

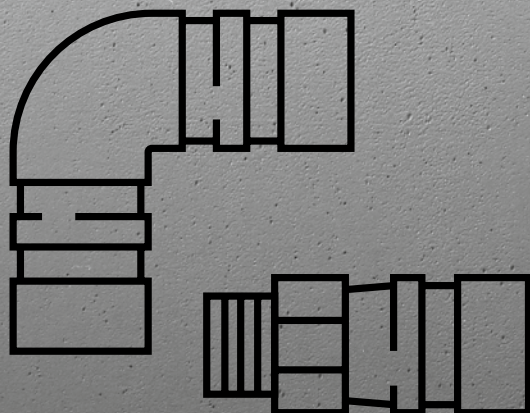

viega



Présidomrendszer korrózióálló vörösonvényből műanyag csövekhez. Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100RC és PE-X. Földbe fektetett kommunális gázellátó vezetékekhez és földbe fektetett cseppfolyógáz-vezetékekhez alkalmas (csak vörösonvény támasztóhüvely alkalmazásával).

Megfúróidomok

Lehetővé teszik a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékekbe. Engedélyezett csőfajták: PE-HD és PE-X.

Áramláskorlátozó

Választható toldóba vagy a megfúróidom csatlakozóidomához tartozó hüvelybe beépítve.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomrendszer SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

NBR (akrilonitril-butadién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d32–63, megfúróidomok: d63–225

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Gáz

Cseppfolyós gáz gázállapotban

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Engedélyezett csőfajták gázhoz és megfúróidomokhoz:

PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szeint.

Engedélyezett csőfajták gázhoz:

PE 80/100/100RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 1555,

GW 335-A2 szerint.

Engedélyezett csőfajták megfúróidomokhoz:

PE-HD a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, MSZ EN 1555,

GW 335-A2 szerint.

PVC-U az MSZ EN ISO 1452-1-től 5-ig, DIN 8061, DIN 8062

szerint.

Üzemi feltételek gázszerezések esetén

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga

Vörösonvény: CC499K

Nyomáskereső kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetésben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	258
T-idomok	258
Átmeneti idomok/könyökök	258
Karmantyúk	260
Szűkítők	260
Fedőlap	260
Áramláskorlátozó	261
Megfúróidomok	262
Tartozékok	263
Rendszerszármok	264


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



ÍVEK



Geopress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9616G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	772 185	53	20.363
40	1	772 192	53	24.549
50	1	772 208	53	43.834
63	1	772 215	53	55.728



Geopress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9626G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	772 222	53	24.460
40	1	772 239	53	26.301
50	1	772 697	53	43.886
63	1	772 703	53	57.260

T-IDOMOK



Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9618G

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	805 289	53	24.149
40	40	40	1	805 296	53	kérésre
50	50	50	1	805 302	53	kérésre
63	63	63	1	805 319	53	kérésre

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Geopress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9611G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	772 710	53	9.851
40	1¼	1	772 246	53	13.549
50	1½	1	772 253	53	20.852
63	2	1	772 260	53	29.728



Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9612G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	804 398	53	10.634
40	1¼	1	804 404	53	13.336
50	1½	1	804 411	53	kérésre
63	2	1	804 428	53	kérésre



Geopress G bedugóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- vörösonótvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9615.1G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	32	1	772 376	53	15.905
28	32	1	772 383	53	17.332



Geopress G átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: PE cső vörösréz csőre, földgázzal működő berendezés, cseppfolyós gázzal működő berendezés
- vörösonótvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9613.1G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	22	1	772 277	53	51.861



Geopress G 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: PE cső vörösréz csőre, földgázzal működő berendezés, cseppfolyós gázzal működő berendezés
- vörösonótvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9613.5G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	22	1	772 284	53	73.029



Geopress G átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: PE cső (d) acélcsőre (DN)
- vörösonótvény
- préscsatlakozás, csavarzat

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9613.3G

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	781 842	53	33.387
40	32	1	804 435	53	kérésre
50	40	1	783 051	53	51.576
63	50	1	783 068	53	80.951



Geopress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösonótvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9614G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	804 442	53	kérésre
40	1¼	1	805 159	53	kérésre
50	1½	1	805 166	53	kérésre
63	2	1	805 173	53	kérésre





**Geopress 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9614.2G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	805 180	53	kérésre
40	1¼	1	805 197	53	kérésre
50	1½	1	805 203	53	kérésre
63	2	1	805 210	53	kérésre

KARMANTYÚK



**Geopress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9615G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	772 291	53	15.955
40	1	772 307	53	21.765
50	1	772 314	53	34.471
63	1	772 321	53	52.054



**Geopress G áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
- belső ütköző nélkül

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9615.5G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	772 338	53	24.912
40	1	772 345	53	30.773
50	1	772 352	53	39.620
63	1	772 369	53	54.887

SZŰKÍTŐK



**Geopress szűkítő karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9615.2G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	32	1	805 227	53	kérésre
50	32	1	805 234	53	kérésre
50	40	1	805 241	53	kérésre
63	32	1	805 258	53	kérésre
63	40	1	805 265	53	kérésre
63	50	1	805 272	53	kérésre

FEDŐLAP



**Geopress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9656G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	805 326	53	kérésre
40	1	805 333	53	kérésre
50	1	805 340	53	kérésre
63	1	805 357	53	kérésre

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ


Geopress áramláskorlátozó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelemek

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám	típus	d	ün	T	CSE	cikkszám	MU	HUF
9653.1	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	484 477	53	36.450
9653.1	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	484 484	53	54.751
9653.1	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	484 491	53	74.725
9653.1	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	484 507	53	96.338
9654.1	B	32	100 mbar – 5 bar	✓	1	484 460	53	36.450
9654.1	B	50	100 mbar – 5 bar	✓	1	484 521	53	74.725
9654.1	B	63	100 mbar – 5 bar	✓	1	484 538	53	96.338
9655.1	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	488 871	53	36.450
9655.1	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	488 895	53	74.725
9655.1	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	488 901	53	96.338
9652.1	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	493 288	53	36.450
9652.1	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	493 295	53	54.751
9652.1	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	493 301	53	74.725
9652.1	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	493 318	53	96.338

ün = üzemi nyomás

T = túlfolyónyílással


Geopress áramláskorlátozó
támasztóhüvelybe építve

- vörösöntvény

modellszám	típus	d	ün	T	CSE	cikkszám	MU	HUF
9653.2	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	555 641	53	22.371
9653.2	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	555 955	53	34.874
9653.2	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	555 962	53	41.248
9653.2	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	555 979	53	47.908
9654.2	B	32	100 mbar – 5 bar	✓	1	555 986	53	22.371
9654.2	B	50	100 mbar – 5 bar	✓	1	556 006	53	41.248
9654.2	B	63	100 mbar – 5 bar	✓	1	556 013	53	47.908
9655.2	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	556 020	53	22.371
9655.2	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	556 044	53	41.248
9655.2	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	556 051	53	47.908
9652.2	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	556 105	53	22.371
9652.2	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	556 112	53	34.874
9652.2	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	556 129	53	41.248
9652.2	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	556 136	53	47.908

ün = üzemi nyomás

T = túlfolyónyílással



MEGFÚRÓIDOMOK



Geopress G megfúróidom

- a következőkhöz: gázfelhasználás DIN 8074/8075 és MSZ EN 1555 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel
- poliamid-GF, vörösoöntvény
- leágazás Geopress K / Geopress G csatlakozóidomokhoz
- üzemi elzáróval

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem, maró beépítve

[a DVGW VP 304 szerint bevizsgálva](#)

modellszám 9690G

d-hez	+ÜZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	✓	1	772 529	54	106.417
90	✓	1	772 536	54	108.168
110	✓	1	772 543	54	108.841
125	✓	1	772 550	54	111.215
140	✓	1	772 567	54	119.118
160	✓	1	772 574	54	122.287
180	✓	1	772 581	54	144.337
200	✓	1	772 598	54	145.733
225	✓	1	772 604	54	150.074

+ÜZ = üzemi elzáróval



Geopress G megfúróidom

- a következőkhöz: gázfelhasználás DIN 8074/8075 és MSZ EN 1555 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel
- poliamid-GF, vörösoöntvény
- leágazás Geopress K / Geopress G csatlakozóidomokhoz
- nem tartalmazza: üzemi elzáró

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem, maró beépítve

[a DVGW VP 304 szerint bevizsgálva](#)

modellszám 9692G

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	772 611	54	65.340
110	1	772 628	54	65.935
125	1	772 635	54	67.971
140	1	772 642	54	77.701
160	1	772 659	54	76.020
180	1	772 666	54	99.639
200	1	772 673	54	97.762
225	1	772 680	54	104.187



Geopress G csatlakozóidom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress G megfúróidom modell 9690G, 9692G
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelemek, dupla O-gyűrűs tömítés

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9693G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	772 390	53	21.109
40	1	772 406	53	20.772
50	1	772 413	53	25.039
63	1	772 420	53	47.328


**Geopress 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega
- megfúróídom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem, dupla O-gyűrűs
tömítés

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásá-
val!

modellszám 9694G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	805 364	53	kérésre
40	1	805 371	53	kérésre
50	1	805 388	53	kérésre
63	1	805 395	53	kérésre


**Geopress 45°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega
- megfúróídom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

NBR tömítőelem, dupla O-gyűrűs
tömítés

Figyelem

Csak támasztóhüvely alkalmazásá-
val!

modellszám 9694.1G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	805 401	53	kérésre
40	1	805 418	53	kérésre
50	1	805 425	53	kérésre
63	1	805 432	53	kérésre


Geopress szorítógyűrű

- az alábbiakhoz használható:
Geopress G megfúróídom modell
9690G, Geopress megfúróídom
modell 9690TW, Geopress G
megfúróídom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	692 223	54	5.497

TARTOZÉKOK


Támasztóhüvely

- a következőkhöz: Geopress/
Maxiplus összekötő
- vörösöntvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	2,9	5	469 146	53	2.058
40	3,7	5	469 351	53	2.496
50	4,6	5	469 306	53	3.432
63	5,8	5	469 368	53	4.618


Geopress G tömítőelem
NBR

- a következőkhöz: gázszerelés

modellszám 9615.7

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	10	656 324	53	830
40	10	656 331	53	1.002
50	10	656 348	53	1.224
63	10	656 355	53	1.649


Geopress szorítógyűrű

- a következőkhöz: Geopress- és
Geopress G préscsatlakozás
- POM

modellszám 9615.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	495 367	53	778
32	1	495 374	53	831
40	1	495 381	53	907
50	1	495 398	53	1.021
63	1	495 404	53	1.225



RENDSZERSZERSZÁMOK



**Présgyűrű
Geopresshez**
- horganyzott acél
modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	32	1	469 429¹	74	144.860
Z2	40	1	469 436¹	74	150.415
Z2	50	1	469 443¹	74	169.098
Z2	63	1	469 757¹	74	194.653

CSB = csuklós behúzópófa

GCS = Geopress csatlakozókhoz

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740



**Présgyűrűkészlet
PT2
Geopresshez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátzott acél behúzópófa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszerzővel kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	5	1	469 771	74	811.434

GCS = Geopress csatlakozókhoz

DK = darabszám a készletben



**Csuklós behúzópófa
PT2**

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösvöntvény)
- foszfátzott acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszerzővel kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2	1	472 740	74	177.943

GCS = Geopress csatlakozókhoz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapresshez



Geopress kézi prészszerző

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfűróidom modell 9690G, Geopress megfűróidom modell 9690TW, Geopress G megfűróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	592 790	74	140.586



Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéhez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	792 169	74	32.775



Kofferbetét

présgyűrűk


- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz

modellszám 2202.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 244	74	10.928



Fedőbetét

- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfák modell 2202.1, kofferbetét leágazóidom modell 2202.11

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202


modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 190	74	5.824



Rendszerszármok

Csővezeték-technika

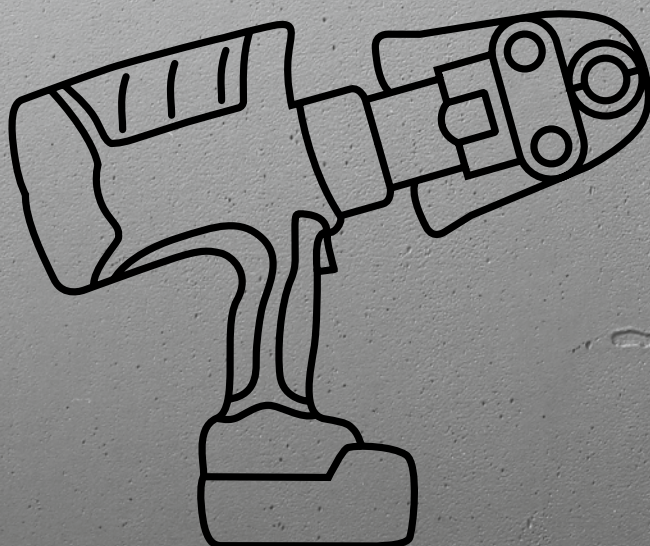

viega



Rendszerprésszerszámok az összes Viega présidomrendszerhez. Rendszerprésszerszámok a következők: prés gép, prés pofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzó pofa. Ezek a rendszerprésszerszámok speciálisan a Viega présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. Más gyártók rendszeréhez történő felhasználás esetén a Viega nem vállal felelősséget. A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, ill. rendszernév

Megjegyzés

A Viega rendszerprésszerszámok speciálisan a Viega présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. A Viega nem vizsgálja, hogy ezek a rendszerprésszerszámok más gyártók rendszereinek préseléséhez használhatók-e. Különösen arra vonatkozóan nem nyilatkozunk, hogy ebben az esetben tartósan létrehozható-e tömör kötés. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Karbantartási tudnivalók

A prés gépek meghatározott nyomást állítanak elő a préseléshez.

Az ehhez szükséges üzembiztonság tömített hidraulikus rendszert feltételez, ahol az ilyen nagy mértékben megterhelt alkatrészek természetes kopása nem kerülhető el. Annak érdekében, hogy a rendszerprésszámok üzembiztonsága és megbízhatósága tartósan biztosított legyen, felfüggesztett szervizpartner által rendszeresen karban kell tartani őket.

A címetek lásd a használati utasításban vagy a Viega weboldalon. Ez általában a Viega által megadott és felhatalmazott szervizbe történő beküldés útján vagy helyi akciók alapján a szervíz által, a nagykereskedőnél történik.


Nyomatékkal javasoljuk, hogy a prés gépek karbantartásakor a prés pofák, -gyűrűk, -láncok és a (csuklós) behúzó pofák ellenőrzését is végeztessék el.

Ilyenkor adott esetben kicserélik a kopóalkatrészeket, utánmunkálják a préskontúrokat és a prés pofákat, majd átvizsgálják a prés pofákat, -gyűrűket, -láncokat és a (csuklós) behúzó pofákat.

Kérjük, vegye komolyan a gondoskodásra vonatkozó kötelezettségét, és kövesse ezeket a karbantartási tudnivalókat! Általánosan érvényes: a biztonságot a karbantartás garantálja! Figyelmén kívül hagyása esetén nem vállalhatunk felelősséget a személyi sérülésekért!

A Viega prés pofák és (csuklós) behúzó pofák 2012 óta kapnak egy karbantartási matricát, amely jelzi a következő javasolt karbantartási határidőt.

A matrica színe évente változik a jobb megkülönböztetés érdekében. Az elvégzett karbantartás után a Viega szervizpartner új matricát ragaszt fel.



Szervizelési intervallumok

Pressgun 6 Plus és Pressgun Picco 6 Plus: a Viega Tool Services applikáción keresztül bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun 6 és Picco 6: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun 6B: legkésőbb 2 évente.

Pressgun 5: kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági

lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Pressgun Picco és Pressgun 4E és 4B: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

PT3-AH, Picco és PT3-H/EH típus: LED-kijelzés 20 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – de legkésőbb 4 év után attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

2-es típus: legalább 2 évente.

Viega akkumulátoros prés gép (modellszám: 2478): legalább évente egyszer.

Viega akkumulátoros prés gép (modellszám: 2475): LED-kijelzés 20 000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

1-es típus: évente egyszer.

Kompatibilitás

Picco: prés pofák és -gyűrűk Picco és Pressgun Picco, Picco 6 és Picco 6 Plus prés gépekhez

PT2: prés pofák, -gyűrűk és -láncok 2-es típusú (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5, 6B, 6 és 6 Plus prés gépekhez

P1 csuklós behúzó pofa (cikkszám 622 657) Picco készülékhez: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig

Z2 csuklós behúzó pofa (cikkszám 472 740) PT2-höz: az összes felette lévő csőmérethez, beleértve d108,0, ill. D2 átmérőig

Press Booster Z3 (cikkszám: 753 924) PT2-höz: Megapress XL prés gyűrűk D2½, D3 és D4

Egymás között kompatibilis préskontúrú fém

présidomrendszerek áttekintése:

Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
Gázszerelvények

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetésben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett

TARTALOMJEGYZÉK

Rendszerprésszerszámok

Pressgun 6 270

Picco rendszerpréspofa

Fém présidomrendszerek 271

Megapress 271

Műanyag csőrendszerek 272

PT2 rendszerpréspofa

Fém présidomrendszerek 273

Megapress 274

Műanyag csőrendszerek 274

Rendszerpréssgyűrű, rendszerprésláncok

Csuklós behúzópofa 276

Fém présidomrendszerek 277

Megapress 279

Geopress K 280

Geopress 280

Pressgun Press Booster

Présszetek 282

Egyedi alkatrészek 282

Célszerszám leágazáshoz

Szerszámkészlet 284

Alkatrészek 284

Kézi présszerszámok

Műanyag csőrendszerek 286

Rendszerkoffer

Koffer 287

Kofferbetétek 288

Kofferbetétek 292

Csőelőkészítő szerszámok

Csővágó 293

Csővágó ollók 293

Sorjátlanító 294

Hántoló 294

Süllyesztő marók 294

Hajlító szerszám 295

Prevista szerszámok 295

Alkatrészek, tartozékok

Akkumulátorok, akkumulátortöltő készülékek 296

Ápolószer 297

Tartozékok 297


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



RENDSZERPRÉSSZERSZÁMOK

PRESSGUN 6



Pressgun 6 B prés gép hálózati csatlakozóval

- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét modell 2202.14, fedőbetét modell 2202.90
- 180°-kal forgatható perspofa, a préspofák mechanikus zárása

műszaki adatok

préselő 32 kN

hálózati feszültség 220–240 V / 50–60 Hz

Figyelem

Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!

Szerviz intervallumok

legkésőbb két évente

modellszám 2295.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	790 875	74	546.128

PICCO RENDSZERPRÉSPÓFA FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



Préspófa Picco

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátózott acél

modellszám 2484.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	485 504	74	63.381
14	1	490 119	74	65.744
15	1	485 511	74	63.381
16	1	490 126	74	65.744
18	1	485 528	74	63.381
22	1	485 535	74	63.381
28	1	485 542	74	63.381
35	1	650 070	74	66.717



Préspófa Picco

gyorszár funkcióval

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátózott acél

Figyelem

Egykezes szerelés a présfókák préselési előírásának köszönhetően.

modellszám 2489.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	735 371	74	72.526
15	1	735 388	74	72.526
18	1	735 395	74	72.526
22	1	735 401	74	72.526
28	1	735 418	74	74.175
35	1	735 425	74	74.175




Préspfakészlet

Picco

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco présfókák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, présfófa Picco cikkszám 485 511, 485 535, 485 542

modellszám 2202.20



d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	792 534	74	234.405

DK = darabszám a készletben

PICCO RENDSZERPRÉSPÓFA MEGAPRESS



Préspófa Picco

Megapresshez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátózott acél

modellszám 4284.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	740 238	74	86.728
½	1	718 305	74	86.728



PICCO RENDSZERPRÉSPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Préspfófa

Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészserszám, Ridgid RP 210

- foszfátózott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	67.157
20	20	20	1	490 980	74	67.157
25	25	25	1	490 997	74	67.157
32	32	32	1	751 371	74	69.657

VS = Viega Smartpresshez

PX = Pexfit Prohoz



Préspfófa

Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészserszám, Ridgid RP 210

- foszfátózott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12		1	616 915	74	67.452
15			1	485 559	74	67.157
16/17			1	485 566	74	67.157
20			1	485 573	74	67.157
25			1	485 580	74	67.157
		32	1	657 192	74	71.705

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz



Préspfókészlet

Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészserszám, Ridgid RP 210

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspfák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspfófa Picco cikkszám 485 566, 485 573, 485 580

modellszám 2202.23

SF	FP	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16-25	16-25	3	1	793 463	74	246.260

SF = Sanfix Fostához

FP = Fonterrához

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



Préspofo

PT2

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- foszfátózott acél

modellszám 2299.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	461 881	74	89.938
14	1	689 599	74	79.400
15	1	461 898	74	89.938
16	1	689 605	74	79.400
18	1	461 904	74	89.938
22	1	461 911	74	89.938
28	1	461 928	74	89.938
35	1	461 935	74	99.618
42	1	689 032	74	124.782
54	1	689 049	74	157.533



Présfakészlet

PT2

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofo PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928

modellszám 2202.30

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	793 470	74	257.548

DK = darabszám a készletben



Présfakészlet

PT2

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 présfák modell 2202.3, fedőbetét modell 2202.90, préspofo PT2 cikkszám 689 032, 689 049

modellszám 2299.91

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
42/54	2	1	693 749	74	292.651

DK = darabszám a készletben



PT2 RENDSZERPRÉPOFA MEGAPRESS



Préspfófa

PT2

Megapresshez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- foszfátzott acél

modellszám 4299.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	740 221	74	94.405
½	1	638 221	74	92.609
¾	1	638 238	74	102.373
1	1	638 245	74	119.322



Préspfókészlet

PT2

Megapresshez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfókák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspfófa PT2 cikkszám 638 221, 638 238, 638 245

modellszám 2202.31

D-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½-1	3	1	793 487	74	348.962

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Préspfófa

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	425 302	74	91.372
16			16	1	425 319	74	65.563
20			20	1	425 326	74	65.563
25			25	1	446 192	74	79.402
32			32	1	591 052	74	80.336
40			40	1	590 925	74	141.107
50			50	1	590 932	74	190.620
63			63	1	590 949	74	253.446

VS = Viega Smartpresshez

FP = Fonterrahoz

SI = Smartloophoz

PX = Pexfit Prohoz



Préspfakészlet

PT2

műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: 2-es típusú (PT2) prészszerző, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH akkumulátoros prészszerző, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspfák PT2 cikkszám 425 319, 425 326, 446 192

modellszám 2202.34

VS	PX	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16–25	16–25	3	1	793 517	74	274.330

VS = Viega Smartpresshez

PX = Pexfit Prohoz

DK = darabszám a készletben



Préspfák

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép

- foszfátzott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	439 064¹⁾	74	77.425
16/17	1	351 540	74	77.425
20	1	351 557	74	77.425
25	1	351 564	74	79.696

FP = Fonterrához

¹⁾ 1-es típusú prészszerzőkhoz is javasolt.



Préspfakészlet

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspfák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspfák PT2 cikkszám 351 540, 351 557, 351 564

modellszám 2202.32

FP	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16–25	3	1	793 494	74	281.476

FP = Fonterrához

DK = darabszám a készletben



RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA



Csuklós behúzópofa

P1, Picco

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészerszám, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

modellszám 2496.1

FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–35	½–¾	16–32	1	622 657	74	90.461

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapresshez

VS = Viega Smartpresshez



Csuklós behúzópofa

PT2

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- foszfátzott acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	12–35	½–¾	16–32	1	472 733	74	90.461
Z2	32–63	42–108,0	1¼–2		1	472 740	74	177.943

GCS = Geopress csatlakozókhoz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

MD = Megapresshez

VS = Viega Smartpresshez



Behúzópofa

PT2

Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösérez), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: préslánc modell 2297.2XL
- foszfátzott acél

modellszám 2297.1XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1–108	1	359 232	74	172.697

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



Présgyűrű
fém présidomrendszerekhez
- foszfátzott acél
modellszám 2296.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12	1	622 442¹	74	54.334
P1/Z1	15	1	472 665¹	74	54.334
P1/Z1	18	1	472 672¹	74	54.334
P1/Z1	22	1	472 689¹	74	54.334
P1/Z1	28	1	472 696¹	74	58.853
P1/Z1	35	1	472 702¹	74	64.134
Z2	42	1	472 719²	74	152.407
Z2	54	1	472 726²	74	156.926

CSB = csuklós behúzópofához

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet
fém présidomrendszerekhez

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához
modellszám 2202.40



CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12–35	6	1	793 524	74	330.793

CSB = csuklós behúzópofához

DK = darabszám a készletben



Présgyűrű

- a következőkhöz:
Sanpress Inox XL,
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,
Profipress XL (vörösréz),
Temponox XL
- az alábbiakhoz nem használható:
Sanpress XL (vörösvöntvény),
Megapress XL
- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- foszfátzott acél
modellszám 2497.2XL

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	578 671¹	74	251.242
Z2	76,1	1	562 878	74	268.069
Z2	88,9	1	562 885	74	279.198
Z2	108,0	1	562 892	74	299.027

CSB = csuklós behúzópofához

¹⁾ Profipress G XL-hez is





Présgyűrűkészlet

PT2

Sanpress Inox XL-hez

Profipress XL

Prestabo XL

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrű modell 2202.6, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely az 578 671 cikkszámú présgyűrűhöz

modellszám 2202.50

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2	1	793 562	74	501.688

DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet

PT2

Sanpress Inox XL-hez

Profipress XL

Prestabo XL

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösoöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrű modell 2202.18, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a 472 740 cikkszámú PT2 csuklós behúzópofához

modellszám 2202.51

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
88,9–108	2	1	793 579	74	647.043

DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet

PT2, Z2

fém présidomrendszerekhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrű modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 719, 472 726, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- foszfátzott acél

Kialakítás/felszereltség

koffer

modellszám 2296.4

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	42–54	3	1	472 764	74	412.305

CSB = csuklós behúzópofához

DK = darabszám a készletben



Préslánc

Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösérez), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL
- foszfátzott acél

modellszám 2297.2XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	359 249	74	415.446
88,9	1	359 256	74	498.122
108,0	1	359 263	74	504.815



Préslánckészlet

PT2

Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösérez), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- a következőkkel felszerelve: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL, préslánc modell 2297.2XL
- foszfátzott acél

modellszám 2297.3XL

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1–108	4	1	362 959	74	1.659.975

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK MEGAPRESS



Présgyűrű

Megapresshez

- foszfátzott acél

modellszám 4296.1

CSB	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	½	1	639 426¹	74	161.355
P1/Z1	¾	1	639 433¹	74	139.552
Z2	1¼	1	639 457²	74	182.009
Z2	1½	1	639 471²	74	189.549
Z2	2	1	639 488²	74	205.646

CSB = csuklós behúzópofához

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet

PT2

Megapresshez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.27, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488

modellszám 2202.42

D-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼–2	4	1	793 548	74	812.127

DK = darabszám a készletben



RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS K



Kis helyeken elérő behúzópófa

PT2

Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem

Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszerzővel kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25–63	1	761 004	74	247.473



Présgyűrű

Geopress K-hoz

- az alábbiakhoz használható:
csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

modellszám 9796.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	25	1	711 450	74	123.795
Z2	32	1	711 467	74	137.418
Z2	40	1	711 474	74	160.509
Z2	50	1	711 481	74	180.492
Z2	63	1	711 498	74	207.627

CSB = csuklós behúzópófa



Présgyűrűkészlet

PT2

Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú prés
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópófa kialakított helyel, Z2 csuklós behúzópófa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészszerzővel kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.7

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	4	1	711 511	74	709.467

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS



Présgyűrű

Geopresshez

- horganyzott acél

modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	1	469 412¹	74	116.011
Z2	32	1	469 429²	74	144.860
Z2	40	1	469 436²	74	150.415
Z2	50	1	469 443²	74	169.098
Z2	63	1	469 757²	74	194.653

CSB = csuklós behúzópófa

GCS = Geopress csatlakozókhoz

¹⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 733

²⁾ az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet

PT2

Geopresshez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátózott acél behúzópofa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	5	1	469 771	74	811.434

GCS = Geopress csatlakozókhoz

DK = darabszám a készletben



PRESSGUN PRESS BOOSTER PRÉSSZETTEK



Présszett PT2

Megapress XL-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) prérsszerszám, PT3-H, PT3-EH
- a következőkkel felszerelve: XL kofferbetét Press Booster modell 2202.8XL, fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, vállszíj modell 4297.4XL, prérsgyűrű cikkszám 753 870

- foszfátózott acél
modellszám 4296.2XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½	1	762 056	74	1.390.195



Prérsgyűrűkészlet

Megapress XL-hez

- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Megapress XL modell 2202.9, fedőbetét modell 2202.90, prérsgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

- foszfátózott acél
modellszám 4296.5XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
3–4	1	762 063	74	934.656

PRESSGUN PRESS BOOSTER EGYEDI ALKATRÉSZEK



Pressgun Press Booster PT2

Megapress XL-hez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) prérsszerszám, PT3-H, PT3-EH
- foszfátózott acél

modellszám 4296.4XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½–4	1	753 924	74	1.001.392



Prérsgyűrű

Megapress XL-hez

- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátózott acél

modellszám 4296.1XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½	1	753 870	74	405.972
3	1	753 887	74	444.631
4	1	753 900	74	479.433



Vállszíj

- az alábbiakhoz használható: prérsszett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

Figyelem

Alkalmas a Pressgun Press Booster önmagában vagy megfelelő rendszerprérsszerszámmal való hordásához (ehhez a mellékelt szíjat használja).

modellszám 4297.4XL

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	762 117	74	29.395



**Tartalék fogantyú
Press Booster**

- a következőkhöz használható
alkatrész: prészett PT2 modell
4296.2XL, Pressgun Press Booster
PT2 modell 4296.4XL
modellszám 4298

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	797 287	74	11.504



CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ SZERSZÁMKÉSZLET



Szerszámkészlet leágazóidom, PT2

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetéken
- a következőkkel felszerelve: fúrófej modell 4278

Kialakítás/felszereltség

fúró, fúrotengely, illesztési segédeszköz, présszerszám, fúrófej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz

modellszám 4278.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	731 243	74	380.772

CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ ALKATRÉSZEK



Présszerszám PT2

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2

modellszám 4278.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	771 089	74	64.923



Csapszeg présszerszám

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5, présszerszám PT2 modell 4278.90

modellszám 4278.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	771 102	74	13.272



Fúrófej

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4278

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	1	731 151	74	9.936



Központosító fúró

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4279

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	734 688	74	5.154



Adapter SDS-plus-felvétel

- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

modellszám 4278.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	771 096	74	12.857


**Adapter
hatlapú felület**

- a következőkhöz: SDS-plus nélkül használt fúrótokmány
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

Kialakítás/felszereltség

hatlapú, fúrótokmányhoz

modellszám 4280

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	735 753	74	15.481


Illesztési segédeszköz

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2
- nemesacél

modellszám 4278.6

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	746 353	74	11.901
2	1	746 025	74	12.708
2½	1	746 032	74	13.494
3	1	746 049	74	14.280
4	1	746 452	74	18.227
5	1	746 469	74	19.821
6	1	746 476	74	22.995



KÉZI PRÉSSZERSZÁMOK MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Geopress kézi prészszerkezet

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfűróidom modell 9690G, Geopress megfűróidom modell 9690TW, Geopress G megfűróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	592 790	74	140.586



Kézi prészszerkezet

- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	100.573
20	1	644 956	74	162.457
25	1	483 470	74	162.457



Kézi prészszerkezet

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	401 436	74	126.191

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet

Kialakítás/felszereltség

kézi prészszerkezet d16-hoz, kézi prészszerkezet d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	341.070

RENDSZERKOFFER KOFFER



Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéhez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	792 169	74	32.775



XL rendszerkoffer

- a következőkhöz: minden XL kofferbetét
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.9XL
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

modellszám 2202XL

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
607	395	179	1	792 176	74	47.335




RENDSZERKOFFER KOFFERBETÉTEK

A rendszerkoffer-betétek felosztásának áttekintése

	2202.1				2202.2			
	modellszám	cikkszám	d	D	modellszám	cikkszám	d	D
1	2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
	2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
	2299.7	351 540	16/17					
	4299.9	638 245		1				
2	2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
	2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
	2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
	4299.9	638 221		1/2				
3	2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
	2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
	2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
	4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
					2484.9	490 119	14	
4	2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
	2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
	2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5	2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
	2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
	4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
	2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6	2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
	2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
	2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
	2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
	2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
					2489.9	735 418	28	


A cikkszámok hozzárendelése a rendszerkoffer betét megfelelő helyéhez segítséget jelent. A geometriai szempontból hasonló termékeknél más elrendezések is lehetségesek. A változtatások jogát fenntartjuk.


Fedőbetét

- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfőfák modell 2202.1, kofferbetét leágazódómodell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 190	74	5.824


Fedőbetét

- felhasználva a következővel XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.9XL


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 183	74	9.831


Fedőbetét

- csak a következőkkel együtt: kofferbetét PT2 présfőfák modell 2202.1

modellszám 2202.60

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	796 921	74	9.102


Kofferbetét
Pressgun 5, Pressgun Picco

- a következőkhöz: Pressgun 5 prészszerző akkumulátorral, Pressgun 5 prészszerző hálózati csatlakozóval, Pressgun Picco
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 312	74	10.928


Kofferbetét
Pressgun 4B, Pressgun 4E

- a következőkhöz: Pressgun 4B prészgép akkuval és töltővel, ill. Pressgun 4E hálózati kábellel
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.5XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	802 097	74	17.335


Kofferbetét
PT1-3

- a következőkhöz: 1-es típusú prészgép, 2-es típusú (PT2) prészszerző, PT3-H/EH prészszerző
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.6XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	802 080	74	17.335


Kofferbetét
Picco présfőfák

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12-40 és D%-1 méretű présfőfához

modellszám 2202.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 213	74	10.928





Kofferbetét

PT2 prespofák

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.60

Kialakítás/felszereltség

6 hely d12–40 és D $\frac{3}{4}$ –1 méretű prespofához

Figyelem

A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 prespofát képes tartani (pl. fém présrendszer d12-35).

modellszám 2202.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 206	74	10.928



Kofferbetét

PT2 prespofák

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

2 d42–63-hoz tartozó távtartó

modellszám 2202.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 220	74	10.928



Kofferbetét

présgyűrűk


- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofához és max. 12 különböző d12–35 illetve D $\frac{3}{4}$ – $\frac{3}{4}$ présgyűrűhöz

modellszám 2202.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 237	74	10.928



Kofferbetét

présgyűrűk

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz

modellszám 2202.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 244	74	10.928



Kofferbetét

présgyűrűk

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878, 578 671

- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 2 különböző d64–76,1 présgyűrűhöz

modellszám 2202.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 251	74	10.928




Kofferbetét présgyűrűk

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópófához és max. 2 különböző d88,9–108,0 présgyűrűhöz
modellszám 2202.18

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	793 586	74	10.928




XL kofferbetét préslánc

- az alábbiakhoz használható: behúzópófa PT2 cikkszám 359 232, préslánc cikkszám 359 249, 359 256, 359 263
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.7XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	796 907	74	23.017




Kofferbetét présgyűrűk

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópófa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség

3 részes tartó D1¼ –2 présgyűrűhöz és Z2 csuklós behúzópófához
modellszám 2202.27

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	798 741	74	13.999



XL kofferbetét Press Booster

- az alábbiakhoz használható: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.8XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 275	74	18.203




Kofferbetét Megapress XL

- az alábbiakhoz használható: présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 282	74	10.928



Kofferbetét

- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 B présgép modell 2295.5
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 329	74	10.928





Kofferbetét Geopress K

- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1, kis helyeken elérő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 268	74	10.928




Kofferbetét leágazóidom

- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 305	74	18.203




Kofferbetét Viega Smartpress/Pexfit Pro

- az alábbiakhoz használható: XL rendszerkoffer modell 2202XL, kézi prészerszám modell 2782.5, csővágó olló modell 5341

modellszám 2202.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 299	74	23.017

KOFFERBETÉTEK




Megapress kofferbetét

- az alábbiakhoz használható: présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900

modellszám 4295.9XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	753 955*	74	15.593

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Megapress kofferbetét

- az alábbiakhoz használható: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, vállsúly modell 4297.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870

modellszám 4296.8XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	753 948*	74	17.510

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK CSŐVÁGÓ



Csővágó

- a következőkhöz: vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2290

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-35	1	652 128	74	39.379
6-65	1	652 135	74	78.279



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2290
- acél

modellszám 2290.2

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	652 876	74	16.960

DK = darabszám a készletben



Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	37.275
6-63	1	571 375	74	46.419



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	7.946



Vágókerék

- acél

Kialakítás/felszereltség

csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.1	✓		1	140 410	74	7.393
2291.2		✓	1	312 497	74	7.393

VRI = „Ridgid” csővágóhoz (szürke)

VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK CSŐVÁGÓ OLLÓK



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	47.444



Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	653 620	74	9.270



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	11.940





Penge

- az alábbiakhoz használható:
csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		139 230	74	4.428

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SORJÁTLANÍTÓ



Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	343 019	74	74.275



Sorjátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0-108,0	1	556 310	74	143.305

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HÁNTOLÓK



Prestabo hántoló

- az alábbiakhoz használható:
Prestabo cső modell 1104

modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	586 553	74	37.340
18/28	1	586 560	74	37.340
35/42	1	586 577	74	37.340
54	1	588 526	74	44.945



Penge

- az alábbiakhoz használható:
Prestabo hántoló modell 1158
- acél

modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-28	2	1	630 201	74	9.767
35-54	2	1	630 218	74	9.767

DK = darabszám a készletben

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SÜLLYESZTŐ MARÓK



Süüllesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbusz kulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/40	131 111	74	52.899



Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható:
süüllesztőmaró modell 94980

- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		138 783	74	4.339

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HAJLÍTÓ SZERSZÁM



Hajlítószerző

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	43.873
2,3xd	20	1	692 919	74	44.729



Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	12.695

DK = darabszám a készletben

PREVISTA SZERSZÁMOK



Prevista Dry Plus sínkés

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 880	74	300.136



Prevista Dry Plus lyukasztócsap

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 897	74	163.080



ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK

AKKUMULÁTOROK, AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK



Akkumulátor

Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészer-

szám
modellszám 2485.8

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
14,4	2,6	1	462 307	74	145.720

U = feszültség (V)

K = kapacitás (Ah)



Akkumulátortöltő készülék

Makita

- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros prészer-

szám
modellszám 2485.7

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230/14,4	1	462 314	74	120.669

U = feszültség (V)



Akkumulátor

lítiumionos

- a következőkhöz: minden 18 V-os akkumulátorral működő Viega présgép
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorok-hoz modell 2488.65

Kialakítás/felszereltség

töltöttség-szint-jelző

modellszám 2488.63

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	2,5	1	790 912	74	74.158
18	5	1	790 929	74	151.854

U = feszültség (V)

K = kapacitás (Ah)



Akkumulátortöltő készülék

Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz

- a következőkkel felszerelve: csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7

- az alábbiakhoz használható: akkumulátor modell 2488.63

műszaki adatok

bemenetifeszültség-tartomány 110–250 V AC / 50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC

névleges kimeneti feszültség 18 V DC

Figyelem

A tápkábelt külön kell megrendelni.

modellszám 2488.65

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	790 936	74	67.809



Csatlakozókábel

SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó

- felhasználva a következővel akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorok-hoz modell 2488.65

modellszám 2488.7

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	797 737	74	7.060



Csatlakozókábel

C típus (CEE7/16) / C7

- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorok-hoz modell 2488.65

modellszám 2488.67

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	796 884	74	5.824


Hálózati tápegység

- a következőkhöz: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	707 095	74	126.969

U = feszültség (V)

modellszám 2488.2

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
ÁPOLÓSZER

Ápolóolaj

- a következőkhöz: prés gép, prés pofa, prés gyűrű, prés lánc, csuklós behúzó pofa, Press Booster, kis helyeken elérő behúzó pofa

modellszám 2499

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	667 924	74	6.588


Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forrasztható idomoknál, prés pofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása

- fémentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	104 412	74	697

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK

Jelölősablon

- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-54	1	625 085	74	4.538


Megapress jelölősablon

- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4-4	38/44,5/57	1	799 298	74	6.931


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega préskötésszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	835


Megapress jelölőceruza

- a következőkhöz: acélcső

Figyelem

Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!


modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	750 091	74	1.083



**Vörösöntvény vagy szilíciumbronz
menetes idomok**

Csővezeték-technika

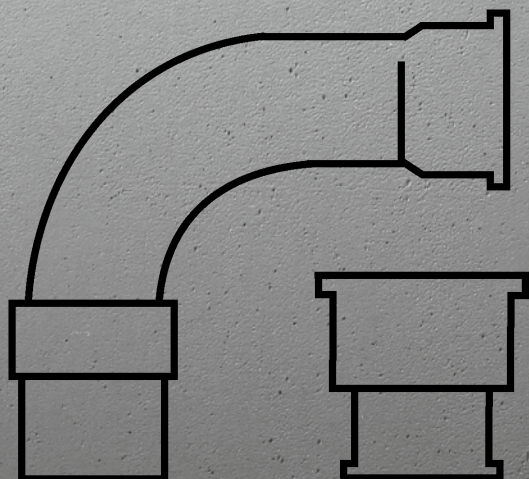

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Tömítőelemek

R külső menet, gyárilag recézve – a kócozás a menetek durvítása nélkül lehetséges.

Méretek

1/8–4

Megjegyzés

A vörösöntvényből vagy szilícium-bronzból készült menetes csatlakozók alkalmasak a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szerinti ivóvíz-berendezésekhez, figyelembe véve az anyag kiválasztását a DIN EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerint. Ha más felhasználási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok az MSZ EN 10226, 1. rész szerint, engedélyezve DIN 1988 szerinti ivóvízszelésekhez és DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerinti gázszelésekhez (modellen lévő megjegyzéseket figyelembe kell venni), DVGW GW 6 és GW 393 munkalap szerint bevizsgálva.

Vörösöntvény és szilíciumbronz menetes idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2957 szerint.

Idomok anyaga

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírást fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy nemzeti (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/nemzeti műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő nemzeti/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok

Ívek, könyökök	302
Falikorongok	303
T-idomok, karmantyúk	304
Közcsovarek, átmenetek, hosszabbítók	305
Csavarzatok, fedőlap, karimák	309

Sárgaréz termékek

Záródugó	312
----------	-----

Krómozott összekötők

Ívek, könyökök	313
Falikorongok	313
T-idomok, karmantyúk	313
Közcsovarek, átmenetek	314
Záródugó	316
Kettős csatlakozóidomok	317

Tömlőcsatlakozók	317
------------------	-----

Tartozékok

Alkatrészek	321
-------------	-----



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBONZ MENETES IDOMOK ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3090

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/8	10	441 074	25	1.551
1/4	1/4	10	317 959	25	1.551
3/8	3/8	10	281 717	25	1.567
1/2	1/2	10	269 272	25	1.509
1/2	3/8	10	320 676	25	4.371
3/4	3/4	10	269 258	25	1.982
3/4	1/2	10	320 669	25	4.574
1	1	5	269 234	25	3.992
1	3/4	5	320 683	25	8.047
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	7.570
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	10.281
2	2	1	269 296	25	18.175
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	47.953
3	3	1	650 698	25	93.002



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3092

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	10	318 000	25	1.342
3/8	3/8	10	281 748	25	1.693
1/2	1/2	10	264 024	25	1.752
3/4	3/4	10	264 000	25	2.177
1	1	5	264 048	25	3.385
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	7.081
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	11.321
2	2	1	264 147	25	20.553
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	77.968
3	3	1	650 704	25	115.416



90°-os könyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
modellszám 3091

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	317 966	25	3.562
1/2	10	317 973	25	3.232
3/4	10	317 980	25	4.616
1	5	317 997	25	7.829



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3120

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	318 048	25	5.251
1/2	5	320 690	25	3.642
3/4	5	320 645	25	5.849
1	5	320 652	25	6.460
2	1	650 728	25	27.198



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 3121

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	5	281 755	25	3.094
1/2	1/2	5	264 208	25	3.424
3/4	3/4	5	264 185	25	3.642
1	1	5	264 161	25	4.661
1 1/4	1 1/4	1	448 271	25	14.075
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	21.724
2	2	1	650 711	25	28.841



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, R-menet
- hosszú
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3001

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	294 571	25	10.346
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	13.436
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	18.665

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok **R2**

90°-os ív

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3003

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	294 632	25	10.346
1¼	1	294 656	25	13.436


S-ív

- a következőkhöz: távolságki-
egyenlítés a vízmérő csatlakozó-
lapjánál (elhúzás 1 esetén 70 mm,
1¼ esetén 80 mm)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3004

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	296 667	25	9.005
1¼	1¼	1	296 643*	25	14.991

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCÍUMBONZ MENETES IDOMOK
FALIKORONGOK

Falikorong


- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkarima

modellszám 3471

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	5	259 778	25	5.209
¾	10	441 449	25	9.414


Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	¾	10	116 644	24	3.043
ÚJ	½	10	100 766	24	2.728
	¾	10	107 666	24	4.177

G = G (hengeres csavarmenet)


Nyomáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	107 796	24	1.117
½	10/100	100 124	24	801
¾	10	102 746	24	1.552

G = G (hengeres csavarmenet)



VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3130

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/8	1/8	5	441 081	25	2.190
1/4	1/4	1/4	10	318 017	25	2.005
3/8	3/8	3/8	10	281 809	25	2.116
1/2	1/2	1/2	10	264 222	25	1.752
1/2	3/8	1/2	5	264 444	25	4.526
3/4	3/4	3/4	5	264 246	25	3.232
3/4	1/2	1/2	5	362 492	25	6.049
3/4	1/2	3/4	5	264 468	25	3.292
3/4	3/4	1/2	5	362 508	25	6.410
1	1	1	5	264 260	25	4.836
1	1/2	1	5	362 515	25	7.768
1	3/4	1	5	264 420	25	7.936
1	1	1/2	5	362 522	25	8.104
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	25	9.948
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	25	22.854
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	25	23.799
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	25	13.422
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	25	26.143
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	25	26.861
2	2	2	1	264 321	25	20.068
2	1	2	1	650 773	25	38.243
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	25	62.803
3	3	3	1	321 727	25	88.126



Keresztező idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3180

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	5	318 024	25	8.047
1/2	5	320 614	25	6.049
3/4	5	320 621	25	15.619
1	1	320 638	25	14.075



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3270

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 395	25	900
1/4	10	319 137	25	531
3/8	10	282 349	25	716
1/2	10	266 585	25	821
3/4	10	266 554	25	1.188
1	10	266 561	25	1.752
1 1/4	1	266 578	25	3.536
1 1/2	1	267 766	25	4.391
2	1	267 780	25	7.483
2 1/2	1	271 916	25	16.468
3	1	271 930	25	25.139



Szűkítő karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3240

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	10	282 103	25	1.567
1/2	1/4	10	318 031	25	2.038
1/2	3/8	10	268 879	25	1.095
3/4	3/8	10	266 370	25	3.212
3/4	1/2	10	268 862	25	1.322
1	1/2	10	266 363	25	3.349
1	3/4	10	266 356	25	1.982
1 1/4	3/4	5	266 431	25	6.203
1 1/4	1	1	266 417	25	3.548
1 1/2	3/4	1	271 879	25	7.454
1 1/2	1	1	267 520	25	8.407
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	5.788
2	1 1/4	1	271 893	25	9.856
2	1 1/2	1	267 544	25	8.185
2 1/2	2	1	271 855	25	15.522
3	2 1/2	1	650 780	25	28.740

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok **R2**
VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCÍUMBRONZ MENETES IDOMOK
KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK, HOSSZABBÍTÓK

Közcsevar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet

Figyelem

Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszelésekhez!

modellszám 3531

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	322 076	25	547
3/8	10	322 113	25	732
1/2	10	322 106	25	886
3/4	10	322 090	25	1.170
1	10	322 083	25	2.303
1 1/4	1	322 144	25	2.792
1 1/2	1	322 137	25	3.385
2	1	322 120	25	7.407

G = G (hengeres csavarmenet)


Kettős közcsevar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3280

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 401	25	500
1/4	10	320 416	25	547
3/8	10	282 356	25	500
1/2	10	266 592	25	636
3/4	10	266 615	25	1.005
1	10	266 608	25	1.703
1 1/4	1	269 135	25	2.722
1 1/2	1	269 111	25	3.713
2	1	269 098	25	7.118
2 1/2	1	321 741	25	25.978
3	1	321 789	25	31.138


Szűkítő közcsevar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3245

R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	10	441 364	25	683
3/8	1/4	10	282 127	25	778
1/2	1/4	10	319 526	25	1.445
1/2	3/8	10	266 530	25	732
3/4	3/8	10	319 113	25	2.634
3/4	1/2	10	266 523	25	911
1	1/2	10	320 287	25	3.522
1	3/4	10	266 547	25	1.428
1 1/4	3/4	1	320 119	25	8.686
1 1/4	1	1	269 173	25	3.928
1 1/2	1	1	321 697	25	6.977
1 1/2	1 1/4	1	269 159	25	4.312
1 3/4	1 1/2	1	441 371	25	9.276
2	1 1/4	1	320 270	25	13.377
2	1 1/2	1	321 680	25	7.407
2 1/2	2	1	650 803	25	21.512
3	2 1/2	1	443 177	25	35.207


Átmenő közcsevar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem

modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	10	441 517	25	1.815
1/2	1/2	✓	1	449 339	25	2.772
1/2	3/4	✓	10	441 524	25	1.815
3/4	3/4	✓	5	449 346	25	3.184
1/2	1	✓	1	446 765	25	6.248
3/4	1	✓	10	441 531	25	3.596
1	1	✓	5	446 772	25	4.205
1	1 1/4	✓	10	446 789	25	7.268
1 1/4	1 1/2	✓	1	446 796	25	14.535
1 1/2	1 3/4	✓	10	446 802	25	14.653
2	2 3/8	✓	1	441 388	25	15.306

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal





Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	10	458 775	25	1.703
1/4	3/8	10	458 782	25	1.020
1/4	1/2	10	458 799	25	1.887
3/8	1/2	10	458 805	25	2.424
3/8	3/4	10	458 812	25	4.843
1/2	3/4	10	446 833	25	1.040
1/2	1	10	458 829	25	6.001
3/4	1	10	446 840	25	1.596
3/4	1 1/4	5	458 836	25	12.645
1	1 1/4	1	446 857	25	4.417
1	1 1/2	5	458 843	25	10.130
1 1/4	1 1/2	1	446 864	25	4.683
1 1/2	2	5	458 850	25	12.356

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3243

G	Rp	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	✓	10	441 487	25	3.184
1/2	3/8	✓	10	446 666	25	2.772
3/4	1/2	✓	10	441 494	25	2.212
1	3/4	✓	10	446 673	25	3.794
1	1	✓	5	449 315	25	4.601
1 1/4	1	✓	1	446 680	25	5.293
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697	25	6.736

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal



Átmenő közcsavar

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1/2	10	446 734	25	2.244
1	3/4	5	446 741	25	3.794
1 1/4	1	1	446 758	25	5.293

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	3/8	10	441 104	25	547
3/8	1/2	10	441 111	25	791
3/8	1/4	10	281 823	25	441
1/2	3/8	10	441 098	25	531
1/2	1/4	10	319 076	25	778
1/2	3/8	10	266 516	25	531
3/4	1/4	10	320 409	25	1.733
3/4	3/8	10	266 509	25	1.170
3/4	1/2	10	266 493	25	805
1	3/8	10	266 455	25	3.671
1	1/2	10	266 486	25	1.413
1	3/4	10	266 479	25	1.237
1 1/4	1/2	1	267 582	25	3.963
1 1/4	3/4	5	267 568	25	3.349
1 1/4	1	5	266 462	25	1.874
1 1/2	1/2	1	267 742	25	9.143
1 1/2	3/4	5	267 728	25	6.720
1 1/2	1	10	267 605	25	3.868
1 1/2	1 1/4	10	267 704	25	2.699
2	1/2	1	317 089	25	11.455
2	3/4	1	267 681	25	10.357
2	1	1	267 667	25	7.570
2	1 1/4	1	267 643	25	5.986
2	1 1/2	1	267 629	25	5.149
2 1/2	1	1	321 772	25	25.719
2 1/2	1 1/4	1	321 765	25	23.203
2 1/2	1 1/2	1	321 864	25	23.602
2 1/2	2	1	322 533	25	13.388
3	1 1/2	1	321 840	25	34.754
3	2	1	321 857	25	36.612
3	2 1/2	1	321 871	25	32.270
4	3	1	321 888	25	65.574

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok **R2**



Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - R-menet, Rp-menet
 - kerek
- modellszám 3242**

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	10	441 128	25	2.222
1/8	3/8	10	441 135	25	2.316
1/4	3/8	10	322 540	25	1.855
3/8	1/2	10	322 564	25	1.445
3/8	3/4	10	322 557	25	3.274
1/2	3/8	10	319 083	25	2.106
1/2	3/4	10	320 423	25	1.628
1/2	1	10	320 430	25	3.963
1/2	1 1/4	10	650 889	25	9.460
3/4	1/2	10	441 142	25	3.548
3/4	1	10	335 311	25	3.596
3/4	1 1/4	10	441 357	25	8.715
3/4	1 1/2	10	650 841	25	12.064
1	1 1/4	10	359 348	25	8.047
1	1 1/2	10	650 858	25	14.457
1	2	1	650 872	25	19.156
1 1/4	1 1/2	10	650 865	25	16.682



Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - R-menet
- modellszám 3530**

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	40	1	441 456	25	2.453
1/4	60	1	441 463	25	2.924
1/4	80	1	441 470	25	3.654
1/4	100	1	441 555	25	4.433
3/8	40	10	282 400	25	1.596
3/8	60	10	282 417	25	2.106
3/8	80	5	282 424	25	2.615
3/8	100	5	282 431	25	3.111
3/8	120	5	282 448	25	4.131
3/8	150	1	282 455	25	5.494
3/8	200	1	282 462	25	6.492
1/2	40	10	267 308	25	1.203
1/2	50	10	650 896	25	1.445
1/2	60	10	267 315	25	1.596
1/2	70	5	449 216	25	2.862
1/2	80	5	267 322	25	2.453
1/2	90	5	650 919	25	3.044
1/2	100	5	267 339	25	3.152
1/2	110	5	650 926	25	3.733
1/2	120	5	267 346	25	3.765
1/2	140	5	319 700	25	6.443
1/2	150	5	267 353	25	4.630
1/2	160	1	319 717	25	7.235
1/2	180	1	319 724	25	6.890
1/2	200	5	267 377	25	7.570
3/4	40	10	267 384	25	1.402
3/4	50	10	650 933	25	1.902
3/4	60	10	267 391	25	1.922
3/4	70	10	650 940	25	3.141
3/4	80	5	267 407	25	3.152
3/4	90	10	650 957	25	3.794
3/4	100	5	267 414	25	3.854
3/4	110	5	650 964	25	5.055
3/4	120	5	267 421	25	5.105
3/4	140	1	318 413	25	7.982
3/4	150	1	267 438	25	6.287
3/4	160	1	318 420	25	9.005
3/4	180	1	318 437	25	9.849
3/4	200	1	267 445	25	9.520
1	40	5	267 247	25	2.106
1	50	5	650 971	25	2.862
1	60	5	267 254	25	2.898
1	70	5	650 988	25	4.601
1	80	5	267 261	25	4.616
1	90	5	650 995	25	5.885
1	100	5	267 278	25	5.911
1	110	5	651 008	25	6.890
1	120	5	267 285	25	6.890
1	150	1	267 292	25	8.656
1	200	1	319 694	25	12.892
1 1/4	50	5	651 015	25	6.563
1 1/4	60	5	318 482	25	6.579
1 1/4	70	5	651 022	25	7.220





Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	80	5	318 499	25	7.268
1¼	90	5	651 039	25	8.199
1¼	100	5	318 505	25	8.225
1¼	110	5	651 046	25	9.405
1¼	120	5	318 512	25	9.414
1¼	150	1	318 529	25	11.775
1¼	200	1	318 536	25	15.846
1½	50	5	651 053	25	7.268
1½	60	5	319 755	25	7.316
1½	70	5	651 060	25	7.483
1½	80	5	319 762	25	7.922
1½	90	5	651 077	25	8.472
1½	100	5	319 779	25	8.590
1½	120	1	319 786	25	9.693
1½	150	1	319 748	25	13.471
1½	200	1	319 731	25	19.050
2	50	5	651 084	25	8.225
2	60	5	319 847	25	8.225
2	70	5	651 091	25	10.040
2	80	5	319 830	25	10.130
2	90	1	651 107	25	12.604
2	100	5	319 823	25	12.571
2	120	1	319 816	25	14.474
2	150	1	319 809	25	19.183
2	200	1	319 793	25	26.207



Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

imbusznyílás

Figyelem

Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszerelésekhez!

modellszám 3535

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	40	5	319 670	25	2.361
¾	60	5	319 267	25	2.754
¾	80	5	319 335	25	3.689
¾	100	5	319 281	25	4.478
¾	120	5	319 687	25	6.808
½	40	5	319 274	25	2.005
½	60	5	319 366	25	2.212
½	80	5	319 359	25	2.971
½	100	5	319 342	25	4.101
½	120	5	319 656	25	6.248
¾	40	5	319 328	25	2.316
¾	60	5	319 298	25	3.292
¾	80	5	319 304	25	4.252
¾	100	5	319 311	25	5.849
¾	120	5	319 663	25	7.407
1	40	5	319 250	25	3.689
1	60	5	319 243	25	4.797
1	80	5	319 236	25	7.721
1	100	5	319 229	25	7.357
1	120	5	319 649	25	9.735

G = G (hengeres csavarmenet)

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok R2



Hosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

imbusznyílás

modellszám 3525

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	10		10	440 312 ¹	26	867
¾	¾	15		10	354 923	26	1.032
¾	¾	20		10	354 930	26	1.185
¾	¾	25		10	354 947	26	1.345
¾	¾	30		10	354 954	26	1.496
¾	¾	40		5	359 539	26	1.848
¾	¾	50	✓	5	359 553	26	2.247
½	½	12,5		10	364 854 ¹	26	847
½	½	15		10	651 121 ¹	26	1.013
½	½	17,5		10	354 961	26	1.046
½	½	20		10	354 978	26	1.176
½	½	25		10	354 985	26	1.373
½	½	30		10	354 992	26	1.559
½	½	40		10	355 005	26	1.921
½	½	50	✓	10	355 012	26	2.340
½	½	65	✓	10	357 221	26	3.033
½	½	80	✓	10	357 238	26	3.635
½	½	100	✓	5	357 245	26	4.409
½	½	120		5	440 299	26	9.578
½	½	150		5	440 305	26	11.461
¾	¾	12,5		10	440 558 ¹	26	1.198
¾	¾	15		10	364 861 ¹	26	1.254
¾	¾	20		10	355 029	26	1.470
¾	¾	25		10	355 036	26	1.744
¾	¾	30		10	355 043	26	1.927
¾	¾	40		10	355 050	26	2.585
¾	¾	50	✓	10	357 252	26	3.329
¾	¾	65	✓	1	357 269	26	4.227
¾	¾	80	✓	1	359 584	26	4.915
¾	¾	100	✓	1	359 577	26	5.479
1	1	15		10	440 572 ¹	26	2.678
1	1	20		10	440 589 ¹	26	3.114
1	1	25		10	357 184	26	3.635
1	1	30		10	357 191	26	4.042
1	1	40		10	357 207	26	4.609
1	1	50		10	357 214	26	5.299
1	1	65		5	440 596	26	7.295
1	1	80		5	440 466	26	10.183
1	1	100		5	440 473	26	11.628
1¼	1¼	20		10	440 497 ¹	26	8.217
1¼	1¼	25		5	440 503	26	9.316
1¼	1¼	30		5	440 510	26	10.384
1¼	1¼	40		5	440 527	26	12.552
1¼	1¼	50		5	440 534	26	14.555

Rpr = rövidíthető Rp menet

¹⁾ DVGW vizsgálati jel nélkül

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK CSAVARZATOK, FEDŐLAP, KARIMÁK



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 3334

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	5	320 188	25	5.986
½	5	320 195	25	6.260
¾	5	320 201	25	8.505
1	5	320 218	25	15.206



Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

- R-menet

- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3344

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	446 871	25	6.397
½	10	446 888	25	6.579
¾	5	446 895	25	8.989
1	5	446 901	25	12.520




Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem, AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 3330

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	5	441 432	25	6.899
3/8	1	282 363	25	6.125
1/2	1	271 022	25	7.760
3/4	1	271 039	25	9.658
1	1	271 046	25	15.619
1 1/4	1	271 053	25	29.831
1 1/2	1	271 060	25	34.463
2	1	271 077	25	56.712
2 1/2	1	651 138	25	79.642
3	1	651 145	25	110.754


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3340

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	5	449 414	25	6.260
3/8	10	446 925	25	5.731
1/2	10	446 932	25	7.604
3/4	5	446 949	25	9.295
1	5	446 956	25	15.023
1 1/4	5	446 963	25	27.938
1 1/2	1	446 970	25	31.981
2	1	446 987	25	53.857


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 3331

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1	282 370	25	6.248
1/2	1/2	1	271 374	25	6.340
3/4	3/4	1	271 367	25	6.754
1	1	1	271 350	25	13.808
1 1/4	1 1/4	1	271 343	25	24.255
1 1/2	1 1/2	1	271 336	25	28.449
2	2	1	271 329	25	51.374
2 1/2	2 1/2	1	651 152	25	72.800
3	3	1	651 169	25	103.915


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3341

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	5	446 994	25	6.172
1/2	1/2	10	447 007	25	6.367
3/4	3/4	10	447 014	25	6.754
1	1	5	447 021	25	13.884
1 1/4	1 1/4	5	447 038	25	24.437
1 1/2	1 1/2	1	447 045	25	28.993
2	2	1	447 052	25	52.703


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3098

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1	148 041	25	8.793
1/2	1/2	1	145 804	25	4.282


Csavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem, AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 3088

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	10	348 663	25	8.142
3/4	3/4	10	348 670	25	10.738
1	1	5	348 687	25	18.330
1 1/4	1 1/4	5	348 694	25	34.387
1 1/2	1 1/2	1	348 700	25	41.717
2	2	1	348 717	25	74.794

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok **R2**

Csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem, AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 3335

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	1	320 225	25	3.339
1/2	3/4	1	320 232	25	4.205
3/4	1	1	320 249	25	5.911
1	1 1/4	1	320 256	25	9.037
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	9.948
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	10.924
2	2 3/8	1	319 632	25	14.564

G = G (hengeres csavarmenet)


Sanpress XL karima

PN 16

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	1	641 603	88	117.060
100	4	1	641 610	88	156.316


Záródugó

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem

modellszám 3291

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	320 072	25	1.322
3/8	10	281 847	25	1.237
1/2	10	266 646	25	805
3/4	10	266 639	25	1.413
1	10	266 622	25	2.038
1 1/4	5	268 237	25	3.017
1 1/2	5	268 190	25	5.055
2	5	268 213	25	8.225
2 1/2	1	321 758	25	15.955


Záródugó

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem, külső perem

modellszám 3290

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	441 425	25	517
1/4	10	320 133	25	911
3/8	10	320 096	25	1.020
1/2	10	320 102	25	716
3/4	10	320 089	25	1.188
1	10	320 294	25	1.733
1 1/4	5	322 175	25	2.650
1 1/2	5	322 168	25	4.404
2	5	322 151	25	7.254


Zárókupak

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 3301

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	10	319 151	25	1.005
3/8	10	281 854	25	627
1/2	10	266 660	25	683
3/4	10	266 653	25	1.265
1	10	268 367	25	3.094
1 1/4	1	268 305	25	3.562
1 1/2	1	268 329	25	4.891
2	1	268 343	25	10.955


Csaphosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

záródugó, imbusznyílás

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3527

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	25	3.246

Rpr = rövidíthető Rp menet



SÁRGARÉZ TERMÉKEK ZÁRÓDUGÓ



Záródugó

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyzetes elem
modellszám 1751

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	10	106 676	20	396
1/4	10	102 173	20	257
3/8	10	101 756	20	353
1/2	10	100 797	20	431
3/4	10	101 626	20	646
1	10	102 883	20	982
1 1/2	10	106 584	20	2.696

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű imbusznyílás
modellszám 1516.512

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	105 419	24	579

G = G (hengeres csavarmenet)



Hatlapú anya

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	5	117 290	20	475
1/4	5	109 264	20	475
3/8	10	104 696	20	446
1/2	10	102 241	20	412
3/4	10	103 347	20	541
1	10	106 195	20	789
1 1/4	5	113 391	20	1.300
1 1/2	5	120 115	20	4.537
2	5	128 302	20	4.667

G = G (hengeres csavarmenet)

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok **R2**
**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK**


90°-os ív
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	112 639	23	3.177
1/2	✓	10	105 600	23	3.776
3/4	✓	5	112 141	23	5.592
1	✓	5	124 397	23	7.778

KRO = krómozott



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	135 935	23	3.150
3/8	3/8	✓	10	106 645	23	3.118
1/2	1/2	✓	10	102 586	23	3.291
3/4	3/4	✓	5	107 758	23	5.368
1	1	✓	5	121 457	23	7.658

KRO = krómozott



90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	125 059	23	3.806
1/2	✓	10	110 680	23	3.382
3/4	✓	10	131 586	23	5.526

KRO = krómozott



45°-os ív
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	✓	5	139 001	23	4.022
1/2	1/2	✓	5	115 555	23	4.779

KRO = krómozott

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
FALIKORONGOK**


Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	10	109 158	24	8.261
1/2	3/8	✓	1	113 209	24	9.307
3/4	3/4	✓	5	127 800	24	11.688

KRO = krómozott

**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK**


T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	23	3.420
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	23	3.881
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	23	6.528
1	1	1	✓	5	130 190	23	11.018

KRO = krómozott



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3270

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	5	447 755	27	971
1/2	✓	5	447 762	27	1.355
3/4	✓	5	447 779	27	2.115
1	✓	1	447 786	27	3.761

KRO = krómozott



Szűkítőkarmantyú
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 3240

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/4	✓	5	447 809*	27	2.028
1/2	3/8	✓	5	447 816	27	1.527
3/4	1/2	✓	5	447 823	27	2.399
1	1/2	✓	5	447 830	27	4.403
1	3/4	✓	5	447 847	27	3.982

KRO = krómozott

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Kettős közcsavar
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	✓	5	447 885	27	796
3/8	✓	5	447 892	27	914
1/2	✓	5	447 908	27	1.034
3/4	✓	5	447 915	27	1.824
1	✓	5	447 922	27	3.539

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	KRO	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	27	2.852
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	27	2.589
1/2	1	✓	✓	1	448 233	27	7.125
3/4	1	✓	✓	5	448 240*	27	5.823
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	27	8.895

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott

BEK = belső kónusszal

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	3/8	✓	10	458 867	27	1.001
3/8	1/2	✓	10	458 874	27	1.071
3/8	3/4	✓	10	458 881	27	3.682
1/2	3/4	✓	5	448 189	27	1.287
3/4	1	✓	1	448 196	27	2.963

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1/2	✓	5	448 264	27	3.136

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Szűkítőidom
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/8	✓	1	447 946	27	884
3/8	1/8	✓	5	447 953	27	982
3/8	1/4	✓	5	447 960	27	769
1/2	1/8	✓	1	447 977	27	1.357
1/2	1/4	✓	5	447 984	27	1.292
1/2	3/8	✓	10	447 991	27	703
3/4	3/8	✓	5	448 011	27	1.490
3/4	1/2	✓	10	448 028	27	1.100
1	1/2	✓	5	448 042	27	2.469
1	3/4	✓	5	448 059	27	1.764
1 1/4	1	✓	1	448 073	27	4.070

KRO = krómozott

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok R2



Szűkítőidom

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	1/4	✓	1	448 097	27	2.296
1/8	3/8	✓	1	448 103	27	2.718
1/4	3/8	✓	5	448 110	27	2.096
3/8	1/2	✓	10	448 127	27	1.713
3/8	3/4	✓	5	448 134	27	4.129
1/2	3/8	✓	5	448 141	27	2.519
1/2	3/4	✓	10	448 158	27	2.057
3/4	1/2	✓	5	448 165	27	4.126
3/4	1	✓	5	448 172	27	5.350

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3251

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4k	22x1b	✓	5	448 295	27	1.230

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3252

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2k	22x1b	✓	5	448 318	27	997
1/2b	22x1k	✓	5	448 332	27	1.671
3/4b	22x1k	✓	10	448 325	27	1.671

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Átmenő közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- M-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés

modellszám 3253

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2k	24x1k	✓	5	448 356	27	1.443
3/4k	24x1k	✓	10	448 349	27	1.592

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Hosszú közcsavar

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	40	✓	5	447 465	27	2.535
3/8	60	✓	1	447 472	27	3.155
3/8	80	✓	1	447 489	27	4.006
3/8	100	✓	1	447 496	27	4.520
1/2	40	✓	10	447 526	27	2.354
1/2	60	✓	10	447 533	27	2.915
1/2	80	✓	10	447 540	27	3.744
1/2	100	✓	5	447 557	27	4.295
1/2	120	✓	5	447 564	27	5.327
1/2	150	✓	1	447 571	27	6.367
1/2	200	✓	1	447 588	27	9.995
3/4	40	✓	5	447 595	27	3.057
3/4	60	✓	5	447 601	27	4.164
3/4	80	✓	1	447 618	27	5.163
3/4	100	✓	1	447 625	27	5.962
3/4	120	✓	1	447 632	27	7.044
3/4	150	✓	1	447 649	27	9.033
3/4	200	✓	1	447 656	27	14.025
1	40	✓	1	447 663	27	4.299
1	80	✓	1	447 687	27	7.729
1	100	✓	1	447 694	27	8.475
1	120	✓	1	447 700	27	8.933

KRO = krómozott





Csaphosszabbító

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- belső G-menet, külső G-menet

Kialakítás/felszereltség

érdesített menet, imbusznyílás
modellszám 3526

G	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	✓	10	448 769	28	776
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	920
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	1.010
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	1.143
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	1.319
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	1.596
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	1.754
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	852
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	1.023
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	1.223
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	1.406
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	1.630
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	2.284
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	2.253
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	3.090
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	3.451
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	4.104
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	1.181
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	1.244
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	1.525
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	1.747
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	1.848
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	2.092
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	2.559
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	3.832
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	3.940
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	4.973
1	20	✓	1	447 380	28	2.861
1	30	✓	1	447 403	28	3.891

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

¹⁾ hosszú belső menet

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK ZÁRÓDUGÓ



Záródugó

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem
modellszám 1751

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/8	✓	10	155 735	21	839
1/4	✓	10	137 649	21	753
3/8	✓	10	108 472	21	805
1/2	✓	10	105 099	21	1.213
3/4	✓	10	113 797	21	2.271
1	✓	5	124 465	21	4.932

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott



Zárókupak

- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség

sokszögletes elem
modellszám 1761

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	107 741	21	1.101
1/2	✓	10	107 734	21	1.300
3/4	✓	10	106 782	21	1.653
1	✓	5	120 092	21	2.460

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott



Záródugó

- a következőkhöz: leválasztott vezetékcsatlakozó védelme, rozettacsap ID20,5
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

négyszögletes elem

modellszám 1752

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	✓	10	110 123	24	2.042
1/2	✓	10	102 814	24	2.017
3/4	✓	10	112 592	24	2.794

G = G (hengeres csavarment)

KRO = krómozott

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok **R2**
**KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KETTŐS CSATLAKOZÓIDOMOK**


Kettős csatlakozóidom
- sárgaréz
- G-menet, 2 Rp-menet
modellszám 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	6.091

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1911

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	✓	10	140 083	21	616
3/8	✓	10	108 144	21	584
1/2	✓	10	108 670	21	616
3/4	✓	10	117 313	21	753
1	✓	5	139 162	21	1.462
2	✓	1	134 945	21	7.295

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

TÖMLŐCSATLAKOZÓK


Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	2.821
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	2.672
3/4	1	✓	5	116 026¹	24	4.150
1	1 1/4	✓	5	142 483¹	24	5.805
3/8	1/2		5	109 318	24	1.480
1/2	3/4		5	101 473	24	1.386
3/4	1		5	104 276¹	24	2.356
1	1 1/4		5	112 325¹	24	4.367
1 1/4	1 1/2		2	127 909¹	24	8.165
1 1/2	1 3/4		2	151 638¹	24	10.330

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	✓	5	117 696	24	2.672
3/8	1/2		5	129 323	24	1.502
1/2	3/4		5	109 073	24	1.386
3/4	1		5	111 793	24	2.356

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	10	107 949	24	4.422
3/4	1	10	126 360	24	7.659

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	3.787
1/2	1	✓	5	124 755¹	24	3.787
3/8	3/4		5	113 322	24	2.216
1/2	1		5	110 642¹	24	2.183
3/4	1 1/4		5	129 798¹	24	6.607

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott
¹⁾ anya sokszögletű elemmel





Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/2	✓	5	121 723	24	2.840
3/4	3/4	✓	5	131 807	24	3.253
1/2	1/2		5	111 717	24	1.892
3/4	3/4		5	114 008	24	2.840
1	1		5	124 694	24	3.815

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott



Tömítőcsavarzat

- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	22x1k	✓	10	106 843	24	1.583

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott



- sárgaréz
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1/2	10	137 533	24	2.915
1/2	3/4	10	113 384	24	2.743
3/4	1	10	120 023 ¹	24	4.150

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - R-menet
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés
modellszám 1831

R	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	124 878	24	2.915
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	3.133
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹	24	4.862
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹	24	7.925
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ¹	24	15.550
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ¹	24	20.262
2	2	2 3/8	1	138 653 ¹	24	34.674

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - R-menet
 - kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1832

R	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	2.915
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	3.133
3/4	3/4	1	10	108 816	24	4.862
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹	24	7.925
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹	24	15.550
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹	24	20.262
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹	24	34.674

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - Rp-menet
 - lapos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés
modellszám 1841

Rp	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 026	24	2.941
1/2	1/2	3/4	10	119 690	24	3.278
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹	24	5.028
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹	24	8.165
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹	24	15.990

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
¹⁾ anya sokszögletű elemmel

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok R2



Állócsőcsavarzat

- sárgaréz
 - Rp-menet
 - kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
recézett hollandi anya
modellszám 1842

Rp	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	2.941
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	3.278
3/4	3/4	1	10	125 646¹	24	5.028
1	1	1 1/4	5	127 916¹	24	8.165
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹	24	15.990
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325¹	24	20.971

ID = tömlő ID-hez

GA = G-anyamenet

¹⁾ anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
 - R-menet
- modellszám 1845**

R	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	5	140 540	24	2.161
3/8	3/8	✓	10	131 067¹	24	2.161
1/2	1/2	✓	5	120 702¹	24	2.376
3/4	3/4	✓	10	137 212¹	24	4.272
1/8	1/8		5	112 097	24	922
1/4	1/4		5	110 598	24	993
3/8	3/8		10	105 112¹	24	1.167
1/2	1/2		10	101 442	24	1.583
3/4	3/4		10	102 548¹	24	2.313
1	1		10	104 467¹	24	4.008

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó

- sárgaréz
 - Rp-menet
- modellszám 1846**

Rp	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1/4	✓	10	125 431	24	2.376
3/8	3/8	✓	10	135 393¹	24	2.376
1/2	1/2	✓	10	136 185¹	24	3.787
3/4	3/4	✓	5	145 781¹	24	5.464
1/8	1/8		5	129 606	24	1.601
1/4	1/4		5	130 084	24	1.601
3/8	3/8		10	112 479¹	24	1.601
1/2	1/2		10	105 679	24	2.161
3/4	3/4		10	111 106¹	24	3.642
1	1		10	118 105¹	24	5.174

ID = tömlő ID-hez

KRO = krómozott

¹⁾ sokszögletű elemmel



Tömlőösszekötő

- sárgaréz
 - könnyű kivitel
- modellszám 1851**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	109 875*	24	635
1	10	124 298*	24	1.502

ID = tömlő ID-hez

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőösszekötő

- sárgaréz
 - nehéz kivitel
- modellszám 1852**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	124 007	24	972
1/2	10	110 925	24	972
3/4	10	108 632	24	1.386
1	5	130 701	24	2.743

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló

- sárgaréz
- modellszám 1855**

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	114 251	24	4.495
3/4	5	118 266	24	6.413

ID = tömlő ID-hez





Tömítőbilincs
- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar
modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10-16	¼	100	112 721	24	635
12-22	½	100	103 330	24	728
16-27	¾	1000	104 580	24	850
35-50	1½	50	114 039	24	1.217

ID = tömlő ID-hez



Tömítőcsatlakozó
- a következőkhöz: lapos és kúpos
tömítésű csavarzat
- sárgaréz
modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	1	132 767	24	1.117
¾	1½	1	118 518	24	993
1	¾	1	124 243	24	1.583

G = G (hengeres csavarmenet)

ID = tömlő ID-hez



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	110 208	24	700
¾	22	1	107 895	24	1.140
1	26,8	1	105 709	24	1.773
1¼	33,8	1	103 811	24	3.062
1½	42,4	1	115 531	24	4.443
2	50,5	1	119 492	24	10.396

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
modellszám 1811-654

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	118 860	24	876
¾	1	110 185	24	993
1	1	117 085¹⁾	24	1.502

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ sokszögletű elemmel

TARTOZÉKOK
ALKATRÉSZEK

Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség

imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1/40	131 111	74	52.899


Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	4.339


Vágólap

- két oldalon használható


modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	146 405	74	4.897



Forrasztható idomok

Csővezeték-technika

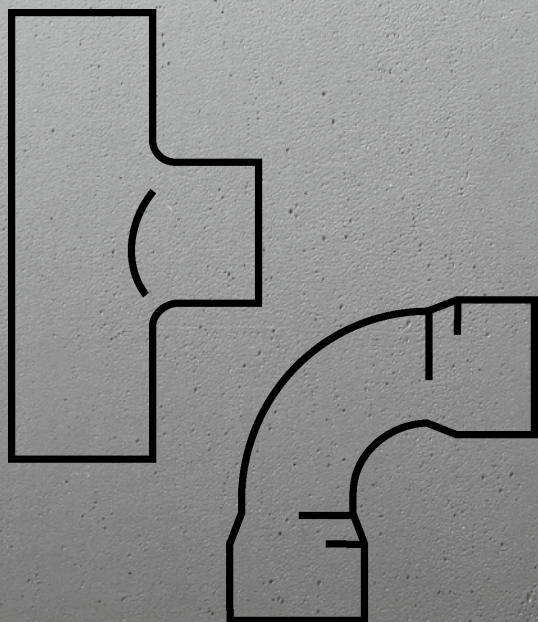

Forrasztható idomok vörösöntvényből vagy vörösrézből vörösréz csövekhez.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), RAL-RG 641/4 minőségjelzés (d 12–54 számára)



Méretek

d6–108,0

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Vörösöntvény idomok a DVGW GW 6 munkalapja szerint.

A DVGW GW 8 munkalap szerinti vörösréz idomok alkalmasak a DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez.

BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan.

Vörösöntvény idomok engedélye a DVGW reg. sz.

DV-7401AO2956 szerint.

Vörösréz idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7411AO2955 szerint.

A 95090 és a 95092 modellszámú könyvek használatára gáz- és ivóvízvezeték-szereléseknél nem engedélyezett.

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	326
T-idomok	328
Keresztező T-idomok	330
Átmeneti idomok/könyökök	330
Karmantyúk	332
Szűkítők	333
Csavarzatok	334
Fedőlap, záródugó	337
Falikorongok	337
Szerelőegységek	338
Falátvezetők	340
Egyedi alkatrészek	341


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó
modellszám 95002A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	122 645	80	1.177
	8	10	109 288	80	1.281
	10	10	102 494	80	510
✓	12	10	100 513	80	247
✓	14	10	467 463	80	302
✓	15	10/500	100 018	80	255
✓	16	10	467 470	80	384
✓	18	10/250	100 148	80	342
✓	22	10/250	100 063	80	512
✓	28	10/100	100 193	80	804
✓	35	10/50	101 046	80	2.685
✓	42	10	102 777	80	3.732
✓	54	10	104 115	80	10.612
	64,0	1	119 829	80	36.601
	76,1	1	125 080	80	64.062
	88,9	1	127 077	80	96.682
	108,0	1	138 431	80	116.960

Cu = Cu minőségbiztosítás



90°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó,
bedugóvég
modellszám 95001A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	10	117 184	80	1.464
	10	10	105 136	80	1.078
✓	12	10	101 510	80	405
✓	14	10	465 742	80	405
✓	15	10/250	100 155	80	247
✓	16	10	467 456	80	449
✓	18	10/250	100 575	80	520
✓	22	10/250	100 391	80	614
✓	28	10/100	100 827	80	1.683
✓	35	10	103 415	80	4.999
✓	42	5	108 052	80	7.193
✓	54	5	112 028	80	13.831
	64,0	1	594 350	80	44.002
	76,1	1	634 254	80	45.605
	88,9	1	634 261	80	74.501

Cu = Cu minőségbiztosítás



45°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó
modellszám 95041

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	110 420	80	1.259
✓	12	10	103 309	80	793
✓	14	10	467 500	80	510
✓	15	10/250	100 483	80	255
✓	16	10	467 517	80	558
✓	18	10/250	101 077	80	558
✓	22	10/250	100 704	80	633
✓	28	10/100	101 459	80	1.138
✓	35	10	104 016	80	3.910
✓	42	5	108 823	80	6.895
✓	54	5	112 196	80	12.408
	64,0	1	138 394	80	44.428
	76,1	1	144 043	80	52.207
	88,9	1	144 425	80	62.134
	108,0	1	158 071	80	121.437

Cu = Cu minőségbiztosítás



45°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95040

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	109 325	80	1.421
✓	12	10	103 019	80	594
✓	14	10	467 487	80	594
✓	15	10/250	100 292	80	209
✓	16	10	467 494	80	558
✓	18	10/250	100 773	80	648
✓	22	10/250	100 605	80	614
✓	28	10/100	101 336	80	1.177
✓	35	10	104 955	80	4.290
✓	42	5	110 338	80	7.529
✓	54	5	114 916	80	12.408
	64,0	1	594 244	80	41.264
	76,1	1	633 837	80	42.393
	88,9	1	633 844	80	45.090

Cu = Cu minőségbiztosítás



180°-os ív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95060

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	117 542	80	1.962
12	10	121 785	80	2.168
15	10	115 951	80	3.052
18	10	113 445	80	4.453
22	10	121 518	80	5.313
28	10	128 029	80	7.613



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95085

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	15	10	102 159	80	1.248
✓	18	10	104 672	80	3.641
✓	22	10	103 798	80	4.791

Cu = Cu minőségbiztosítás



Kerülőív
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95086

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	12	10	107 864	80	2.486
✓	15	10	102 012	80	1.207
✓	18	10	104 481	80	3.033
✓	22	10	105 396	80	4.162

Cu = Cu minőségbiztosítás



90°-os könyök
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
modellszám 95090

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	8	10	107 901	80	1.259
10	10	10	103 132	80	666
12	12	10	100 803	80	255
14	14	10	467 524	80	265
15	12	10	116 897	80	2.673
15	15	10/500	100 094	80	209
16	16	10	467 531	80	327
18	18	10/250	100 452	80	302
22	22	10/250	100 278	80	467
28	28	10/100	100 711	80	830
35	35	10	103 088	80	3.395
42	42	5	106 416	80	5.398
54	54	5	109 905	80	10.577
64,0	64,0	1	594 411	80	54.545
76,1	76,1	1	594 428	80	60.176
88,9	88,9	1	594 435	80	82.965
108,0	108,0	1	594 442	80	140.865





90°-os könyök
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozó,
 bedugóvég
modellszám 95092

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	113 773	80	1.538
10	10	108 700	80	1.052
12	10	102 920	80	520
14	10	467 548	80	467
15	10/250	100 414	80	267
16	10	467 555	80	520
18	10/250	101 169	80	520
22	10/100	100 933	80	884
28	10/100	102 067	80	1.305
35	10	107 079	80	5.248
42	5	113 995	80	7.163
54	5	118 891	80	14.320

T-IDOMOK



T-idom
 - vörösréz
 - forrasztható csatlakozók
modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	6	6	10	107 475	80	1.015
	8	6	8	10	128 968	80	2.108
	8	8	8	10	105 747	80	1.234
	10	6	10	10	120 009	80	2.800
	10	10	10	10	104 092	80	944
	12	8	12	10	136 635	80	3.784
	12	10	12	10	109 745	80	1.975
✓	12	12	12	10	101 435	80	512
✓	12	15	12	10	106 799*	80	2.452
✓	14	12	12	10	584 412	80	809
✓	14	12	14	10	467 586	80	1.187
✓	14	14	12	10	584 429	80	869
✓	14	14	14	10	467 562	80	436
✓	14	16	14	10	584 436	80	1.187
	15	8	15	10	120 245	80	2.979
	15	10	15	10	106 355	80	1.943
✓	15	12	12	10	103 569	80	1.500
✓	15	12	15	10	101 848	80	754
✓	15	15	12	10	104 863	80	1.887
✓	15	15	15	10/250	100 131	80	327
✓	15	18	15	10	103 200	80	1.816
✓	15	22	15	10	105 143	80	3.807
✓	16	12	14	10	584 443	80	953
✓	16	12	16	10	467 593	80	1.207
✓	16	14	12	10	584 962	80	1.335
✓	16	14	14	10	584 955	80	861
✓	16	14	16	10	467 609	80	1.039
✓	16	16	16	10	467 579	80	550
✓	16	18	14	10	584 979	80	2.299
✓	16	18	16	10	584 986	80	1.887
✓	18	12	12	10	120 122	80	3.392
✓	18	12	15	10	107 413	80	2.993
✓	18	12	18	10	103 606	80	1.256
✓	18	14	14	10	584 993	80	1.582
✓	18	14	16	10	585 006	80	1.615
✓	18	15	15	10/250	101 053	80	903
✓	18	15	18	10/250	100 582	80	678
✓	18	16	14	10	585 013	80	2.031
✓	18	16	16	10	585 020	80	2.051
✓	18	18	12	10	114 565	80	4.091
✓	18	18	14	10	585 037	80	1.560
✓	18	18	15	10/100	102 890	80	1.070
✓	18	18	16	10	585 044	80	1.694
✓	18	18	18	10/250	100 612	80	604
✓	18	22	18	10	104 689	80	2.505
✓	22	12	22	10	104 733	80	2.704
✓	22	14	18	10	592 585	80	2.991
✓	22	15	15	10/100	101 725	80	1.615

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


T-idom

- vörösréz
- forrasztható csatlakozók

modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	22	15	18	10	102 944	80	1.779
✓	22	15	22	10/250	100 445	80	816
✓	22	16	16	10	585 051	80	2.558
✓	22	16	18	10	585 068	80	2.758
✓	22	18	15	10	105 297	80	3.488
✓	22	18	16	10	585 075	80	2.616
✓	22	18	18	10/100	103 217	80	1.921
✓	22	18	22	10/100	101 497	80	1.187
✓	22	22	14	10	585 082	80	2.646
✓	22	22	15	10	102 456	80	2.412
✓	22	22	16	10	585 099	80	2.831
✓	22	22	18	10	104 702	80	2.849
✓	22	22	22	10/100	100 476	80	1.016
✓	22	28	22	10	105 204	80	4.802
✓	28	12	28	10	114 183	80	5.547
✓	28	15	22	10	106 737	80	4.446
✓	28	15	28	10/100	101 619	80	1.702
✓	28	18	18	10	114 947	80	6.678
✓	28	18	22	10	109 219	80	4.430
✓	28	18	28	10	102 852	80	3.105
✓	28	22	15	10	112 943	80	7.009
✓	28	22	18	10	122 119	80	6.337
✓	28	22	22	10	103 248	80	3.626
✓	28	22	28	10/100	101 282	80	1.960
✓	28	28	15	10	109 424	80	6.954
✓	28	28	18	10	113 032	80	6.019
✓	28	28	22	10	106 232	80	4.779
✓	28	28	28	10/100	101 022	80	1.846
✓	28	35	28	10	115 760	80	9.691
✓	35	15	35	10	107 291	80	8.340
✓	35	18	35	10	109 899	80	8.637
✓	35	22	22	5	123 673	80	12.379
✓	35	22	28	10	113 599	80	7.702
✓	35	22	35	10	104 375	80	5.584
✓	35	28	22	5	122 676	80	11.601
✓	35	28	28	10	110 727	80	7.923
✓	35	28	35	10	105 808	80	7.914
✓	35	35	22	5	121 235	80	14.129
✓	35	35	28	10	117 580	80	13.359
✓	35	35	35	10	104 184	80	5.009
✓	42	15	42	5	118 556	80	18.114
✓	42	18	42	5	125 479	80	18.641
✓	42	22	42	5	111 595	80	12.244
✓	42	28	42	5	110 383	80	13.520
✓	42	35	35	5	122 591	80	21.657
✓	42	35	42	5	113 711	80	16.722
✓	42	42	42	5	108 236	80	9.587
✓	54	22	54	5	118 792	80	26.759
✓	54	28	54	5	117 467	80	29.060
✓	54	35	54	5	117 818	80	29.091
✓	54	42	54	5	119 652	80	29.318
✓	54	54	54	5	110 819	80	15.825
	64,0	42	64,0	1	595 227	80	66.706
	64,0	54	64,0	1	595 234	80	66.865
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	80	65.293
	76,1	54	76,1	1	595 357	80	82.679
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	80	92.718
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	80	81.016
	88,9	54	88,9	1	634 292	80	113.709
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	80	121.010
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	80	115.537
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	80	130.804
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	80	175.404

Cu = Cu minőségbiztosítás

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





T-idom

- vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozók, Rp-menet
- modellszám 94130G**

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	12	10	150 600	30	2.377
14	½	14	10	475 772	30	1.713
15	¾	15	10	131 029	30	1.634
15	½	15	10	102 401	30	1.076
16	½	16	10	475 789	30	1.231
18	¾	18	10	140 823	30	3.585
18	½	18	10	103 767	30	1.305
18	¾	18	10	157 999	30	3.727
22	¾	22	10	119 195	30	3.919
22	½	22	10	101 978	30	1.287
22	¾	22	10	109 141	30	2.716
28	½	28	10	103 453	30	2.116
28	¾	28	5	112 035	30	4.806
28	1	28	5	258 955	30	7.626
35	½	35	5	152 734	30	6.927
35	¾	35	5	123 390	30	10.872
35	1½	35	5	136 734	30	12.445
42	1½	42	5	157 678	30	20.711

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Keresztező idom

- vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó
- modellszám 94180**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	138 851	30	4.200
18	10	134 464	30	5.406
22	10	121 884	30	7.857
28	5	135 508	30	14.222

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Átmeneti idom

- vörösöntvény
 - forrasztható csatlakozó, R-menet
- modellszám 94243G**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	¼	10	151 614	30	1.616
8	¾	10	145 002	30	2.029
10	¼	10	136 673	30	1.431
10	¾	10	114 060	30	1.312
10	½	10	112 400	30	1.431
12	¼	10	132 620	30	1.431
12	¾	10	101 152	30	401
12	½	10	101 398	30	488
14	¾	10	467 746	30	434
14	½	10	467 739	30	418
15	¾	10	101 657	30	566
15	½	10/500	100 025	30	363
15	¾	10	102 234	30	800
16	½	10	467 753	30	418
16	¾	10	467 760	30	549
18	½	10/250	100 650	30	475
18	¾	10	101 039	30	596
22	½	10	101 749	30	910
22	¾	10/250	100 322	30	678
22	1	10/100	100 889	30	851
28	½	10	121 228	30	3.669
28	¾	10	102 913	30	1.592
28	1	10/100	100 285	30	1.017
28	1¼	10	105 839	30	2.094
35	1	10	107 109	30	2.261
35	1¼	10	102 661	30	1.740
35	1½	10	174 484	30	5.183
42	1¼	10	141 905	30	6.199
42	1½	10	106 638	30	3.409
42	2	5	258 481	30	10.649
54	1½	5	169 305	30	12.758
54	2	5	109 196	30	7.494
64,0	2½	1	138 202	30	14.167
76,1	2½	1	137 236	30	19.863
88,9	3	1	140 007	30	24.931
108,0	4	1	159 634	30	39.069



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- bedugóvég, R-menet
modellszám 94280G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	116 040	30	1.892
18	½	10	120 221	30	1.892
22	½	10	131 166	30	3.941
22	¾	10	117 894	30	2.562
28	1	10	126 940	30	5.102
35	1¼	1	140 946	30	7.393
42	1½	1	142 841	30	9.894



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94270G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	¼	10	118 976	30	1.835
10	¾	10	118 051	30	1.803
10	½	10	119 515	30	2.466
12	¾	10	105 259	30	797
12	½	10	104 214	30	710
14	½	10	475 758	30	808
15	¾	10	101 787	30	595
15	½	10/250	100 254	30	497
15	¾	10	104 771	30	1.428
16	½	10	475 765	30	655
16	¾	10	585 204	30	1.128
18	½	10/100	100 940	30	719
18	¾	10	102 180	30	1.184
22	½	10	101 664	30	1.029
22	¾	10/100	100 728	30	1.023
22	1	10	102 470	30	1.273
28	¾	10	104 139	30	2.001
28	1	10/100	100 964	30	1.468
28	1¼	5	107 192	30	4.239
35	¾	5	165 864	30	6.708
35	1	10	107 857	30	3.121
35	1¼	10	108 267	30	2.808
42	1¼	5	163 419	30	7.019
42	1½	5	117 597	30	6.166
54	2	5	160 586	30	10.720
64,0	2½	1	144 418	30	18.690



Bedugóidom
- vörösöntvény
- bedugóvég, Rp-menet
modellszám 94246G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	117 917	30	1.592
12	½	10	119 669	30	2.421
15	¾	10	118 549	30	1.482
15	½	10	106 553	30	1.061
18	½	10	111 274	30	1.320
18	¾	10	132 873	30	4.512
22	½	10	112 455	30	1.892
22	¾	10	118 846	30	2.421
28	¾	10	131 838	30	4.144
28	1	10	117 849	30	4.764
35	1¼	1	133 252	30	13.557



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94270GF

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	103 880	30	1.277





90°-os átmenőkönyök

- vörösontvény
 - forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- modellszám 94090G**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	117 887	30	1.576
12	½	10	105 693	30	790
14	½	10	467 692	30	778
15	¾	10	148 362	30	1.616
15	½	10/250	100 667	30	710
15	¾	10	130 114	30	2.452
16	½	10	467 708	30	848
18	½	10	104 436	30	981
18	¾	10	109 011	30	2.011
22	½	10/100	106 102	30	1.376
22	¾	10	107 581	30	1.428
22	1	10	113 865	30	3.702
28	¾	10	144 203	30	4.347
28	1	10	109 561	30	4.508
35	1¼	5	173 494	30	10.261
42	1½	1	166 397	30	15.903
54	2	1	151 676	30	22.789



90°-os átmenőkönyök

- vörösontvény
 - forrasztható csatlakozó, R-menet
- modellszám 94092G**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10/250	103 910	30	867
12	½	10	108 687	30	1.234
14	½	10	467 715	30	1.115
15	¾	10	106 577	30	1.376
15	½	10/250	100 568	30	698
16	½	10	467 722	30	1.534
18	½	10	107 635	30	1.244
18	¾	10	133 108	30	2.875
22	½	10	136 307	30	3.687
22	¾	10	107 208	30	1.778
22	1	10	144 067	30	4.745
28	¾	10	131 739	30	9.807
28	1	10	149 970	30	4.083
35	1¼	5	138 691	30	13.278

KARMANTYÚK



Karmantyú

- vörösréz
 - forrasztható csatlakozó
- modellszám 95270**

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	108 717	80	481
	8	10	107 093	80	449
	10	10	102 357	80	263
✓	12	10	100 872	80	160
✓	14	10	467 654	80	160
✓	15	10/500	100 117	80	143
✓	16	10	467 661	80	197
✓	18	10/250	100 469	80	170
✓	22	10/250	100 353	80	267
✓	28	10/100	100 698	80	614
✓	35	10	102 616	80	1.409
✓	42	5	105 433	80	2.539
✓	54	5	106 744	80	4.526
	64,0	1	124 038	80	12.843
	76,1	1	127 862	80	16.614
	88,9	1	128 319	80	17.381
	108,0	1	146 481	80	39.868

Cu = Cu minőségbiztosítás

SZŰKÍTŐK


Szűkítőkarmantyú
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó
modellszám 95240

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	6	10	142 872	80	1.259
	10	6	10	121 082	80	1.207
	10	8	10	121 150	80	1.421
	12	8	10	120 504	80	1.304
	12	10	10	107 420	80	754
	14	10	10	585 136	80	436
✓	14	12	10	464 301	80	384
	15	10	10	110 154	80	1.015
✓	15	12	10	102 524	80	435
✓	16	12	10	464 318	80	435
✓	16	14	10	464 325	80	384
✓	18	12	10	106 874	80	959
✓	18	14	10	464 332	80	546
✓	18	15	10	101 176	80	384
✓	18	16	10	464 349	80	558
✓	22	12	10	110 758	80	2.051
✓	22	14	10	464 356	80	787
✓	22	15	10	101 565	80	901
✓	22	16	10	464 363	80	884
✓	22	18	10	101 602	80	614
✓	28	15	10	105 037	80	1.960
✓	28	16	10	585 143	80	2.374
✓	28	18	10	106 256	80	1.921
✓	28	22	10	102 111	80	953
✓	35	22	10	109 738	80	3.726
✓	35	28	10	105 334	80	4.374
✓	42	22	5	121 280	80	7.702
✓	42	28	5	117 269	80	6.525
✓	42	35	5	111 687	80	5.147
✓	54	28	5	124 076	80	13.147
✓	54	35	5	120 788	80	11.341
✓	54	42	5	116 118	80	9.748
	64,0	54	1	594 374	80	14.179
	76,1	54	1	634 278	80	27.394
	76,1	64,0	1	594 381	80	23.230
	88,9	76,1	1	594 398	80	31.575
	108,0	88,9	1	594 404	80	47.291

Cu = Cu minőségbiztosítás





Szűkítőidom

- vörösréz
- bedugóvég, forrasztható csatlakozó

modellszám 95243

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10k	6	10	124 540	80	1.292
	10k	8	10	119 805	80	903
	12k	6	10	123 796	80	1.304
	12k	8	10	116 187	80	823
	12k	10	10	104 290	80	633
✓	14k	12	10	465 674	80	389
	15k	10	10	105 983	80	700
✓	15k	12	10	101 060	80	302
✓	16k	12	10	465 681	80	405
✓	16k	14	10	465 698	80	405
✓	18k	12	10	104 566	80	736
✓	18k	14	10	465 704	80	436
✓	18k	15	10	100 520	80	263
✓	18k	16	10	465 711	80	449
✓	22k	12	10	108 298	80	1.599
✓	22k	14	10	465 728	80	614
✓	22k	15	10	100 841	80	467
✓	22k	16	10	465 735	80	546
✓	22k	18	10	100 780	80	470
✓	28k	12	10	118 013	80	3.266
✓	28k	14	10	585 112	80	2.249
✓	28k	15	10	103 156	80	1.656
✓	28k	16	10	585 129	80	2.310
✓	28k	18	10	103 637	80	1.816
✓	28k	22	10/100	101 015	80	759
✓	35k	15	10	115 296	80	4.842
✓	35k	18	10	115 180	80	3.846
✓	35k	22	10	105 792	80	3.674
✓	35k	28	10	103 118	80	2.479
✓	42k	15	5	133 313	80	10.828
✓	42k	22	5	116 392	80	6.525
✓	42k	28	5	110 260	80	5.183
✓	42k	35	5	106 935	80	4.376
✓	54k	28	5	118 648	80	11.291
✓	54k	35	5	115 852	80	10.159
✓	54k	42	5	112 530	80	8.258
	64,0k	35	1	594 169	80	19.551
	64,0k	42	1	594 176	80	20.571
	64,0k	54	1	126 261	80	18.379
	76,1k	35	1	594 190	80	27.332
	76,1k	42	1	594 183	80	25.012
	76,1k	54	1	127 732	80	24.572
	76,1k	64,0	1	594 206	80	23.874
	88,9k	54	1	634 308	80	36.392
	88,9k	64,0	1	594 237	80	31.417
	88,9k	76,1	1	132 866	80	30.197
	108,0k	64,0	1	594 213	80	64.200
	108,0k	76,1	1	594 220	80	44.002
	108,0k	88,9	1	150 709	80	40.694

Cu = Cu minőségbiztosítás

CSAVARZATOK



Csavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 94330

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	110 239	30	2.469
18	10	122 249	30	4.052
22	10	116 583	30	3.702
28	5	154 196	30	8.496
35	5	176 174	30	15.142



Átmenőcsavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 94330G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	113 421	30	4.712
18	½	10	120 856	30	6.620
22	¾	10	117 399	30	5.156
28	1	5	119 478	30	9.500


Átmenőcsavarzat

- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 94331G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	109 806	30	2.384
18	½	10	120 146	30	4.712
22	¾	10	112 967	30	3.443
28	1	5	133 535	30	7.857
35	1¼	5	220 839	30	15.852


Csavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	132 033	30	7.171
12	10	151 645	30	3.987
15	10	103 699	30	2.219
18	10	124 434	30	2.614
22	10	104 399	30	3.118
28	5	107 604	30	6.927
35	5	114 695	30	10.314
42	1	125 899	30	17.933
54	1	148 256	30	28.242


Átmenőcsavarzat

- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94340G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	163 051	30	5.383
15	¾	10	122 683	30	6.342
15	½	10	103 422	30	2.258
15	¾	10	110 390	30	5.454
18	½	10	106 690	30	4.289
18	¾	10	109 295	30	3.941
22	¾	10	101 527	30	2.469
22	1	5	105 310	30	4.298
28	1	5	103 002	30	4.951
35	1¼	5	107 918	30	11.471
42	1½	5	115 937	30	17.515
54	2	1	125 325	30	33.972


Átmenőcsavarzat

- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94341G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	118 921	30	3.696
12	½	10	147 099	30	4.215
15	¾	10	115 883	30	4.905
15	½	10	102 128	30	2.215
15	¾	10	122 959	30	6.336
18	½	10	109 042	30	2.362
18	¾	10	109 547	30	3.427
22	¾	10	101 558	30	2.724
22	1	10	109 080	30	5.533
28	1	5	103 705	30	4.779
35	1¼	5	108 427	30	12.146
42	1½	5	118 327	30	14.333
54	2	1	129 620	30	34.477


Átmenőcsavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94343G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	167 202	30	2.209
12	½	10	134 716	30	3.130
15	½	10	102 395	30	2.224
15	¾	10	120 771	30	2.923
18	½	10	111 984	30	3.443
18	¾	10	116 859	30	3.779
22	¾	10/100	102 685	30	3.202
22	1	10	115 098	30	6.145
28	1	5	103 996	30	5.933
35	1¼	5	110 581	30	12.613
42	1½	5	115 135	30	15.855
54	2	5	119 980	30	38.583
64,0	2½	1	144 005	30	42.889
76,1	2½	1	165 918	30	59.686





Csatlakozócsavarzat

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- kúpos tömítésű

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94384G

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	136 666	30	2.219
15	¾	10	113 148	30	1.757
18	¾	10	130 367	30	2.791
22	1	5	116 323	30	2.756
28	1¼	5	125 998	30	5.057
35	1½	1	130 794	30	8.251
42	1¾	2	138 745	30	9.964
54	2¾	5	140 366	30	13.319

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat

- vörösoöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz hollandi
- forrasztható csatlakozó, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

AFM 34/2 lapos tömítés

modellszám 94359

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	288 402	30	4.183
18	¾	5	288 396	30	3.051
22	1	5	288 389	30	4.067
28	1¼	5	288 372	30	7.419
35	1½	5	288 365	30	12.431
42	1¾	1	288 358	30	16.596
54	2¾	1	288 341	30	18.263

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenőcsavarzat 90°

- vörösoöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	123 499	30	4.748
18	10	134 815	30	7.717
22	10	133 276	30	7.029
28	1	146 368	30	15.595



Átmenőcsavarzat 90°

- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösoöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	114 787	30	4.083
18	½	10	119 461	30	5.057
18	¾	10	216 962	30	6.069
22	¾	10	107 338	30	4.298
22	1	10	120 498	30	8.042
28	1	5	112 295	30	9.734
35	1¼	1	121 433	30	16.644



Átmenőcsavarzat 90°

- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösoöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Figyelem

Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94098G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	120 979	30	5.688
15	½	10	103 859	30	2.384
18	½	10	110 017	30	4.241
18	¾	10	120 580	30	6.715
22	¾	10	114 909	30	4.608
28	1	5	144 128	30	9.212
35	1¼	5	120 061	30	17.711
42	1½	5	144 098	30	25.261
54	2	1	146 450	30	48.671

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ


Zárókupak
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó
modellszám 95301

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	121 273	80	1.121
10	10	108 892	80	909
12	10	104 450	80	700
14	10	467 678	80	678
15	10	101 466	80	387
16	10	467 685	80	736
18	10	103 590	80	449
22	10	102 951	80	754
28	10	105 662	80	1.372
35	10	109 134	80	3.620
42	5	113 155	80	6.102
54	5	114 077	80	8.929
64,0	1	594 367	80	25.852



Záródugó
- vörösréz
- bedugóvég
modellszám 95290

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	118 945*	30	2.090

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FALIKORONGOK


Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94471G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	103 958	30	1.312
15	½	10/100	101 275	30	1.032
18	½	10	106 393	30	1.576
18	¾	10	113 216	30	2.466
22	½	10/100	110 192	30	2.377
22	¾	10/100	111 304	30	3.506
28	1	10	151 812	30	7.110



Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94472G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	103 965	30	1.055
15	¾	10	112 813	30	2.195
15	½	10/250	100 223	30	658
18	½	10/100	102 210	30	1.200
22	¾	10/100	113 490	30	1.915



Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
rövidíthető csatlakozókönyök
modellszám 94472GL

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	10	105 129	30	10.227



Falikorong T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
modellszám 94490G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	10	118 310	30	3.427
18	½	18	10	138 127	30	6.069
22	½	22	10	122 287	30	7.045



90°-os csatlakozókönyök
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)
modellszám 94476-926

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	65	1	149 345	31	11.648





90°-os csatlakozókönnyök
 - a következőkhöz: menetes csatlakozás
 - vörösöntvény
 - egyik oldalon hosszú (rövidíthető)
modellszám 94478-926

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45	1	141 028	31	9.530



Silenta hangelnyelő
 - a következőkhöz: falikorong
 - gumi
Kialakítás/felszereltség
 tartó falı szereléshez
modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	104 801	31	2.469
22	¾	5	126 384	31	4.839



Silenta hangelnyelő
 - a következőkhöz: falikorong, vakolat alatti szerelés
 - gumi
modellszám 1412.991

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	10	103 187	31	1.665

SZERELŐEGYSÉGEK



Gemini szerelőegység
 - forrasztható csatlakozók, Rp-menet
 - egyik oldalon hosszú
Kialakítás/felszereltség
 vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476

d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	150/200	25	107 031	31	11.406
15	½	65	150/200	25	111 151	31	12.524



Gemini szerelőegység
 - Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94478

Rp1	Rp2	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	45	150/200	1	124 892	31	13.350



Gemini szerelőegység
 - forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.0

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	123 628	31	6.500
15	½	150	25	101 091	31	4.819
18	½	150	25	108 021	31	7.333



Gemini szerelőegység
 - forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	121 167	31	4.819
15	½	150	25	104 986	31	4.142


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos), elfordulás elleni biztosítás

modellszám 94476.05NOR

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	150	25	111 441	31	4.428


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény T-idomok, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.09

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	150	1	130 145	31	9.013


Gemini szerelőegység

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94478.0

Rp1	Rp2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	150	1	118 754	31	8.835


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476EX

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	120	25	105 990	31	4.142


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	200	25	106 119	31	5.996


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	107 284	31	5.367


Gemini szerelőegység

- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.21

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	80	1	268 138	31	5.367





90°-os csatlakozókönnyök
- Rp-menet
modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1	374 570 ¹	31	5.041
3/4	1	489 298 ¹	31	5.326
1	1	138 066 ²	31	7.547

¹⁾ vörösöntvény

²⁾ sárgaréz



Silenta hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható:
Sanpress szerelőegység modell 2221
- gumi
Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	123 345	31	8.616

FALÁTVÉZETŐK



Falátvezető
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet
modellszám 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/2	30	1/2	3/4	1	333 911 ¹	25	9.784
15		30		3/4	1	333 928 ¹	25	6.152
15		55		3/4	1	333 935	25	10.924
18		30		3/4	1	448 936*	25	8.530

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ vakolat alatti öblítőtartályban való csatlakoztatáshoz

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Falátvezető
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet
modellszám 3427

Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	30	1/2	3/4	1	333 942	25	6.629

G = G (hengeres csavarmenet)



Falátvezető
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet
modellszám 3427.2

d	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	55	1/2	3/4	1	448 745	25	6.673

G = G (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél
modellszám 2132

CSE	cikkszám	MU	HUF
25	344 931	78	353

EGYEDI ALKATRÉSZEK

Tömítés

modellszám	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1526-182	26	33	4	1	110 956	24	169
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	24	316
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	24	820


Tömítőelem
modellszám 9953ME

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	2	1	107 390	10	127


Szigetelő karima

- a következőkhöz: Rp½-es szerelvénycsatlakozó, nedvesség-záró réteg szárazépítés esetén
- öntapadó

modellszám 1526.8

CSE	cikkszám	MU	HUF
50	193 133	78	1.205


Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	102 258	10	1.158
1	60	matt, nikkelezett	10	103 866	10	1.683

G = G (hengeres csavarmenet)


Feszítő alátét

- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	0,5	1	107 123	10	127
48	68	0,5	1	125 608	10	335


Hatlapú anya

- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	103 347	20	541

G = G (hengeres csavarmenet)


Lágyforrasz
huzalvastagság 3 mm

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés

- S-Sn 97 Cu 3

a DIN EN ISO 9453 szerint

GW 2 DVGW-munkalap

modellszám 94933

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	113 902	74	5.632


Lágyforrasz
huzalvastagság 2 mm

- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés

- L-Sn Cu 3

a DIN EN ISO 9453 szerint

GW 2 DVGW-munkalap

modellszám 94949

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	449 285	74	5.632





Folytószer lágyforrasztáshoz

- 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94940

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	787 257	74	3.249



Lágyforrasztó paszta

- S-Sn 97 Cu 3, 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9453 szerint
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94943

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	20	121 334	74	7.773



Keményforrasztó

- a következőkhöz: gázszerelés,
ivóvízszerelés d35-től, fűtőszere-
lés
- L-Ag2P (új CP 105)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94936

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	449 254	74	55.459



Keményforrasztó

- a következőkhöz: gázszerelés,
ivóvízszerelés d35-től, fűtőszere-
lés
- L-CuP6 (új CP 203)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94939

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	449 278	74	20.627



Keményforrasztó-folyasztószer

modellszám 94948

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/50	122 423	74	6.248



Tisztítószövet

- a következőkhöz: forrasztási hely
tisztítása vörösréz csónél vagy
forrasztható idomoknál, présfóák,
-láncok és -gyűrűk karbantartása
és ápolása
- fémentes
modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	104 412	74	697



Csőklipsz

- műanyag
- 1-szeres
modellszám 94826C1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	106 775	73	100
8	50	101 404	73	100
10	50	100 407	73	100
12	50	100 360	73	100
15	100	100 070	73	100
18	100	100 179	73	127
22	100	100 216	73	127
24	50	104 405	73	151
28	50	100 896	73	161
35	25	103 583	73	187
42	25	105 822	73	246


Csőklipsz

- műanyag
- kettős

modellszám 94826C2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	114 145	73	198
8	50	101 794	73	198
10	50	100 209	73	198
12	50	100 438	73	198
15	50	100 056	73	187
18	50	100 100	73	233
22	25	100 186	73	239
28	25	101 121	73	308


Távtartó

- az alábbiakhoz használható:
csőklipsz modell 94826C1,
94826C2

modellszám 94826.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	19	9	100	316 747	73	360


Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító,
hosszú falikorong vagy
csatlakozókönnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség

imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	52.899


Forgácsfogó

- az alábbiakhoz használható:
süllyesztőmaró modell 94980

- műanyag

- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	138 783	74	4.339


Vágólap


- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	146 405	74	4.897



Gázszerelvények Szerelvények

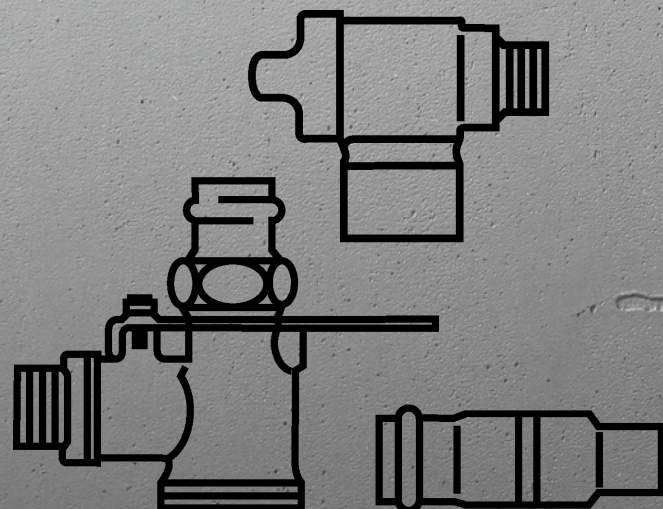

viega

Gázszerelvények fémről. Az összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB) és tömörség szempontjából ellenőrzött. Közvetlenül kombinálhatók a Viega összes gázos présidomrendszerével. További kombinációk G-, R- és Rp-menetes csatlakozókkal lehetségesek.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sürített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek

D $\frac{1}{2}$ – 2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

A gázszerelvények a DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerint vannak bevizsgálva és engedélyezve.

A DIN 3537-1 szerinti összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB), és megfelel a DVGW biztonsági koncepciójának.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyógáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Idomok anyaga

Vörösröntvény

Sárgaréz

Temperöntvény

Acél

Nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Áramláskorlátozó	348
Golyós gázcsapok	349
Gázmérőgömbcsapok és szerelőegységek kétcsonkos gázmérőkhöz	351
Hőhatásra záró szerelvény (TAE)	353
Golyós gázkészülékcsapok	353
Gázkonnektorok	354
Gáztömlők	355
Szerelőegységek, gázmérő-csatlakozó alaplemezek	356


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösföntvény

- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2641.2HT

R	d	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	653 156	97	22.089
1	28	4	1	653 163	97	22.089
1	28	6	1	653 170	97	22.089
1¼	35	6	1	653 187	97	76.496
1¼	35	10	1	653 194	97	76.496



Áramláskorlátozó

K típus

helyzetfüggetlen

beépítési mód vízszintesen/

függőlegesen felfelé

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb

- sárgaréz

- bemenet: R-menet, kimenet:

Rp-menet

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2647.2S

R	Rp	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2,5	1	617 837	45	20.277
¾	¾	4	1	617 844	45	20.277
1	1	2,5	1	617 851	45	17.430
1	1	4	1	617 868	45	17.430
1	1	6	1	617 875	45	17.430
1¼	1¼	6	1	617 882	45	60.173
1¼	1¼	10	1	617 899	45	60.173
1½	1½	10	1	617 905	45	66.208
1½	1½	16	1	617 912	45	66.208
2	2	10	1	617 929	45	80.379
2	2	16	1	617 936	45	80.379



Áramláskorlátozó

K típus

helyzetfüggetlen

beépítési mód vízszintesen/

függőlegesen felfelé

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb

- sárgaréz

- bemenet: Rp-menet, kimenet:

R-menet

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2647.1S

Rp	R	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2,5	1	617 974	45	20.277
¾	¾	4	1	617 981	45	20.277
1	1	2,5	1	617 998	45	17.430
1	1	4	1	617 943	45	17.430
1	1	6	1	618 056	45	17.430
1¼	1¼	6	1	684 181	45	60.173
1¼	1¼	10	1	618 070	45	60.173
1½	1½	10	1	618 087	45	66.208
1½	1½	16	1	618 094	45	66.208
2	2	10	1	618 100	45	80.379
2	2	16	1	618 117	45	80.379



Áramláskorlátozó

K típus

beépítési mód függőlegesen lefelé

- a következőkhöz: GS utólagos felszerelése meglévő kétcsoskú gázmérőre, a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetészerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség

csatlakozócsavarzat

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
[DVGW G vizsgálati jellel](#)
modellszám 2649S

R	G	V _{Gáz}	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1¼	2,5	1	618 827	45	24.047
1	1¼	4	1	618 834	45	24.047
1	1¼	6	1	618 841	45	24.047

G = G (hengeres csavarmenet)

GOLYÓS GÁZCSAPOK



Profipress G golyós gázcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	492 854	97	10.568
15	18	1	492 861	97	11.481
20	22	1	492 878	97	16.051
25	28	1	492 885	97	24.949
32	35	1	492 892	97	50.616
40	42	1	492 908	97	74.271
50	54	1	492 915	97	127.787



Profipress G golyós gázcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, sárga porszört bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	587 437	97	13.143
20	22	1	587 444	97	18.312
25	28	1	587 451	97	28.493



Profipress G golyós gázcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez
működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	587 468	97	14.937
25	¾	28	1	587 475	97	23.190
25	1	22	1	659 318	97	22.946
25	1	28	1	638 887	97	24.022



Golyós gázcsap

- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és egyenes kivitel

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2101

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	525 934	45	13.259
20	¾	1	525 941	45	15.236
25	1	1	525 958	45	17.076
32	1¼	1	532 550	45	41.891
40	1½	1	532 567	45	53.495
50	2	1	532 574	45	73.250



Golyós gázcsap

- a következőkhöz: főelzáró házi szerelési rendszerben, fűtőkészülék és használatív-melegítő biztosítása

- sárgaréz

- Rp-menet

- elzárható, plombálható

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2101T

DN	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	✓	1	526 870	45	23.666
20	¾	✓	1	526 887	45	27.857
25	1	✓	1/5	526 894	45	35.826
32	1¼	✓	1	527 716	45	191.085
40	1½	✓	1	527 723	45	224.569
50	2	✓	1	527 730	45	278.108

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK ÉS SZERELŐEGYSÉGEK KÉTCSONKOS GÁZMÉRŐKHÖZ

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösoöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám	d	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343	28				1	535 322	97	63.419
G2343T	28			✓	1	535 339	97	78.384
G2343S	28	2,5	✓		1	618 247	97	80.254
G2343S	28	4	✓		1	618 254	97	80.254
G2343S	28	6	✓		1	618 261	97	80.254

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény


Szerelőegység

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon formázott fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, lemezkönyök, fali tartó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343.1	1				1	535 308	45	61.690
G2343.1T	1			✓	1	535 315	45	78.774
G2343.1S	1	2,5	✓		1	618 544	45	81.961
G2343.1S	1	4	✓		1	618 551	45	81.961
G2343.1S	1	6	✓		1	618 568	45	81.961

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény


Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	615 260	97	60.244
2648T	28			✓	1	632 755	97	78.384
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	75.107
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	75.107
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	75.107

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Szerelőegység

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Rp-menettel, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2114.1	1				1	528 560	45	61.690
G2114.1T	1			✓	1	528 553	45	78.774
G2114.1S	1	2,5	✓		1	618 605	45	81.961
G2114.1S	1	4	✓		1	618 612	45	81.961
G2114.1S	1	6	✓		1	618 629	45	81.961

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázmérő-sarokszelep

- a következőkhöz: a kétcsonkos gázmérő elzárása
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	R	Rp	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2110	¾	¾				5	525 125	45	11.913
G2110	1	1				10	525 132	45	14.510
G2110	1¼	1¼				5	525 149	45	22.034
G2110	1½	1½				2	531 485	45	32.478
G2110	2	2				2	531 492	45	42.618
G2110T	¾	¾			✓	1	526 825	45	18.095
G2110T	1	1			✓	1	526 832	45	21.259
G2110T	1¼	1¼			✓	1	526 849	45	30.352
G2110S	¾	¾	2,5	✓		1	618 759	45	34.661
G2110S	¾	¾	4	✓		1	618 766	45	34.661
G2110S	1	1	2,5	✓		1	618 773	45	32.126
G2110S	1	1	4	✓		1	618 780	45	32.126
G2110S	1	1	6	✓		1	618 797	45	32.126
G2110S	1¼	1¼	6	✓		1	618 803	45	40.510
G2110S	1¼	1¼	10	✓		1	618 810	45	40.510

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



90°-os csatlakozókönyök

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T

- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	444 792	83	5.623

HŐHATÁSRA ZÁRÓ SZERELVÉNY (TAE)


TAE szelep

- a következőkhöz: fokozott hőterhelhetőséggel nem rendelkező elemek védelme, a gázáramlás biztonságos elzárása a csővezetékben előzetesen megadott hőmérsékletérték tűz miatti túllépése esetén
- horganyzott acél
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2206T

Rp	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	1	526 528	45	9.180
¾	¾	1	526 535	45	13.929
1	1	1	526 542	45	16.157
1¼	1¼	1	526 955	45	138.528
1½	1½	1	526 962	45	151.359
2	2	1	526 979	45	204.794

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK


Golyós gázkészülékcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2107.1T

Rp	KRO	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½		✓	1	526 108	45	14.802
¾		✓	1	526 122	45	18.986
1		✓	1	526 146	45	24.570
½	✓	✓	1	526 115	45	16.299
¾	✓	✓	1	526 139	45	19.923
1	✓	✓	1	526 153	45	27.553

KRO = krómozott

TAE = termikus elzáró szerelvény


Profipress G golyós gázkészülékcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	✓	1	537 180	97	20.549
15	18	½	✓	1	537 197	97	20.767
20	22	¾	✓	1	537 203	97	25.995

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	526 177	45	15.349
¾	¾	✓	1	526 184	45	19.378
1	1	✓	1	526 160	45	26.772

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZKONNEKTOROK



Vakolat alatti gázkonnektor

- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

fehér műanyag keret és fedél, nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 60 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2020.1T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	528 829¹⁾	45	56.944

TAE = termikus elzáró szerelvény

¹⁾ zár nélkül



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	525 767	45	25.381

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gázcsatlakozó dugaszoló modell G2024L
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2019LT

R	TAE	GL	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	✓	1	527 389	45	38.851

TAE = termikus elzáró szerelvény

GL = gázgőg csatlakoztatásához laboratóriumi területen



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	✓	1	526 788	45	22.025

TAE = termikus elzáró szerelvény



GÁZTÖMLŐK



Gáztömlő

- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!

DIN DVGW G vizsgálati jellel

a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	500	1	531 904	45	23.168
1/2	750	1	531 911	45	28.478
1/2	1000	1	531 928	45	31.691
1/2	1250	1	531 935	45	38.985
1/2	1500	1	531 942	45	42.604
1/2	2000	1	532 338	45	101.954
1/2	2500	1	532 345	45	126.678
1/2	3000	1	532 352	45	143.014



Gázcsatlakozó dugaszoló

- a következőkhöz: laboratóriumi gázkonnektor a DIN 3383-4 szerint, gázégő laboratóriumi területen DIN 30 664, 1. része szerinti laboratóriumi gázégőkhöz való tömlők alkalmazása mellett
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2019LT

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,1 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2024L

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	krómozott	1	532 932	45	20.988

SZERELŐEGYSÉGEK, GÁZMÉRŐ-CSATLAKOZÓ ALAPLEMEZEK



Profipress G gázmérő-csatlakozó alaplemez SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

vörösröntvény Profipress G könyök, horganyzott alaplap, hosszlyukak fali szereléshez, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	5	533 625	97	24.793
28	1	5	533 618	97	22.140



Gázmérő-csatlakozó alaplemez

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hosszlyukak fali szereléshez, horganyzott csatlakozókönyök temperöntvényből, horganyzott alaplap és elforgatható könyök

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	531 539	45	16.934
1	10	531 546 ¹	45	17.188
1¼	1	531 553	45	28.898
1½	1	531 560	45	39.484
2	1	531 577	45	64.448

¹⁾ horganyzott sárgaréz csatlakozókönyök



Gázmérő-csatlakozó alaplemez

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hosszlyukak fali szereléshez, sárgaréz csatlakozókönyök, sárgára lakkozott alaplap és elforgatható könyök

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325.2

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	10	531 324	45	16.793



90°-os csatlakozókönyök

- az alábbiakhoz használható: gázmérő-csatlakozó alaplemez modell G2325.1, G2325.2
- sárgaréz, temperöntvény
- Rp-menet

modellszám G2925


Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	532 413 ^{*1}	45	5.528
1	1	532 420 ²	45	6.351
1	1	532 475 ³	45	7.346

¹⁾ fekete temperöntvény

²⁾ sárgaréz

³⁾ krómozott sárgaréz

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	441 562	83	6.557



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	473 723	83	7.377



Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1

- vörösoöntvény
- prés-csatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	475 079	83	9.609
22	1	1	473 730	83	10.113
28	1	1	473 747	83	11.139



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	470 357	83	45.301

G = G (hengeres csavarment)



Gázmérő-csatlakozó csavarzat

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- temperöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség

egyenes csomk, 2 tömítéstartó váját, 1) sárga horganyzott 2) horganyozva

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)


DIN DVGW vizsgálati jellel

modellszám G2327

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	531 461 ¹	45	5.741
1	10	531 478 ¹	45	5.452
1¼	1	532 512 ²	45	9.052
1½	1	532 529 ¹	45	12.581
2	1	532 536 ¹	45	18.376

Easytop rendszerszerelvények

Szerelvények

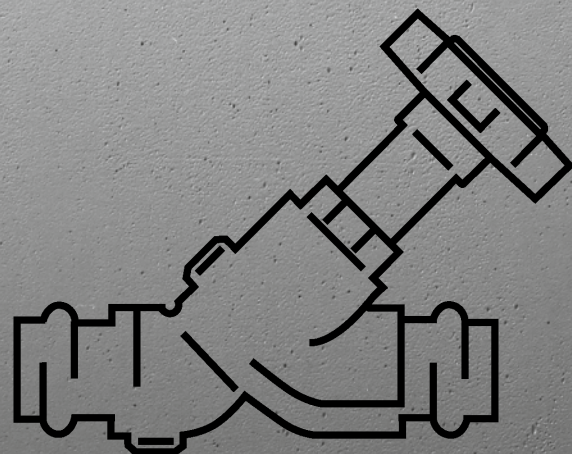

viega

Rendszerszerelvények nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból és tartozékok ivóvízes és fűtési rendszerekhez. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G- és Rp-menetes csatlakozókkal, valamint karimás átmeneti idomokkal lehetségesek.

Ferde üléssű szelepek (szabad áramlású szelepek)

Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ürítődugóval.

KRV szelepek (kombinált szabad áramlású szelepek visszacsapó szeleppel)

Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Visszacsapó szelepek

Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Mintavevő szelepek

Hideg (HHV) és meleg (HMV/HMV-C) ivóvízből való mintavételhez.

Kétrészes modell a következőkből: vörösoöntvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.

Egyrészes modell a következőkből: vörösoöntvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Cirkulációs szabályozószelepek

Termosztatikuss szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, ürítődugóval.

Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösoöntvényből.

Golyóscsapok

Szelepház nemesacélból, vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, golyó nemesacélból, karbantartásmentes kapcsolótengely, működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel.

Csipeszelepek

Szelepház és felsőrész vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból.

Vakolat alatti egyenes üléssű szelepek

Szelepház és felsőrész vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelési védőbetéttel.

Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek

Szelepház és felsőrész vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, felsőrészszel, szeleptülékkel és szeleptányéregységgel nemesacélból, védőbetéttel, fogadóval koax G2 mérőkapcsula számára (nem része a szállítási terjedelemnek), vakkarimával. A modellek tetszés szerint választhatók zaj- és hőszigetelt vagy 1-szeres és 2-szeres kivitelben.

Vízmérő-szerelőegységek

Szelepház és vizet vezető részek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelőlap nemesacélból (mélységben és hosszában állítható, beállítható a vízmérő vízszintes és függőleges beépítéséhez), bemeneti oldalon: leplombálható vízmérő-csatlakozó csavarzat, kimeneti oldalon: hosszában állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyaggal. A modellek választhatók közvetlenül felszerelt ferde üléssű szeleppel (szabad áramlású szelep) a bemeneti oldalon és KRV ferde üléssű szeleppel a kimeneti oldalon.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, cserélhető zöld, piros vagy kék közegjelölés

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt FKM tömítőelemek használata ivóvízvezeték- és gázszerelések esetén nem megengedett!

Méretek

DN15–100

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Sűrített levegős rendszerek

Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A rendszer itt ismertett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek

A termékek megengedett üzemi hőmérséklete és nyomása megtalálható a használati utasításban.

Vegye figyelembe a folyásirányt!

A vörösréz alkatrészeket nem szabad horganyzott vasanyagok elé beépíteni.

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösonótvény elzárószelepek	362
Vörösonótvény elzárószelepek, 2017-től	363
Vörösonótvény XL-elzárószelepek	365
Vörösonótvény XL-elzárószelepek, 2017-től	366
Nemesacél elzárószelepek	367
Nemesacél elzárószelepek, 2017-től	368
Tartozékok mintavevő szelepekhez	369
Cirkulációs beszabályzószelepek	369
Vörösonótvény gömbcsapok	371
Vörösonótvény gömbcsapok, 2017-től	372
Nemesacél gömbcsapok	375
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	377
Csmpeszelepek, 2017-től	377
Vakolat alatti csmpeszelepek, Vakolat alatti egyenes üléű szelepek	378
Vakolat alatti csmpeszelepek, Vakolat alatti egyenes üléű szelepek, 2017-től	378
Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek	379
Vízmérő-szerelőegységek	380
Vízmérő-szerelőegységek, 2017-től	382
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz	383
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz, 2017-től	384
Tartozékok ferde üléű szelepekhez	385
Tartozékok ferde üléű szelepekhez, 2017-től	386
Tartozékok golyóscsapokhoz	388
Tartozékok golyóscsapokhoz, 2017-től	389



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	457 143*	95	28.436
25	1 $\frac{1}{4}$	5	457 150*	95	37.092
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 174*	95	63.760

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	457 198*	95	31.545
20	22	5	457 211*	95	35.365
32	35	1	457 235*	95	65.839
40	42	1	457 242*	95	78.995
50	54	1	457 259*	95	109.626

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	457 266*	95	28.436
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 310*	95	69.310
50	2 $\frac{3}{4}$	1	457 327*	95	96.325

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél
szeleptülés, ellenőrző csatlakozó,
G¼-es üritődugó, EPDM tömítőele-
mek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	471 026*	95	30.426
20	22	5	471 033*	95	31.889
25	28	5	471 040	95	40.567
40	42	1	471 163*	95	73.462
50	54	1	471 170*	95	104.635

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Easytop visszacsapó szelep

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228
szerint lapos tömítésű
csavarzatokhoz, vörösoöntvény
szelepház és felsőrész DIN 50930-6
szerint, nemesacél szeleptülés,
ellenőrző csatlakozó, G¼-es
üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2239.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	471 194	95	28.436
32	1½	1	471 217*	95	54.058
40	1¾	1	471 224*	95	63.760
50	2¾	1	471 231*	95	79.734

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSOÖNTVÉNY ELZÁRÓSELEPEK, 2017-TŐL

Easytop ferde ülésű szelep
(szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szeleptülék és
szeleptányéregység, orsóátétel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, G¼-es üritődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	756 864	95	28.408
15	18	5	756 871	95	31.161
20	22	5	756 888	95	32.664
25	28	5	756 895	95	42.965
32	35	1	756 901	95	61.780
40	42	1	756 918	95	75.263
50	54	1	756 925	95	107.205



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	756 932	95	25.204
20	1	5	756 949	95	29.125
25	1 $\frac{1}{4}$	5	756 956	95	37.993
32	1 $\frac{1}{2}$	1	756 963	95	55.379
40	1 $\frac{3}{4}$	1	756 970	95	65.320
50	2 $\frac{3}{4}$	1	756 987	95	93.005

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányegység és szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 199	95	32.306
15	18	5	757 205	95	35.132
20	22	5	757 212	95	36.226
25	28	5	757 229	95	46.507
32	35	1	757 236	95	67.449
40	42	1	757 243	95	80.933
50	54	1	757 250	95	112.320



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányegység és szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 267	95	29.125
20	1	5	757 274	95	32.664
25	1 $\frac{1}{4}$	5	757 281	95	41.535
32	1 $\frac{1}{2}$	1/5	757 298	95	61.063
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 304	95	71.008
50	2 $\frac{3}{4}$	1	757 311	95	98.693

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- pręscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányulék és szeleptányegység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 526	95	28.408
15	18	5	757 533	95	31.161
20	22	5	757 540	95	32.664
25	28	5	757 557	95	42.965
32	35	1	757 564	95	61.780
40	42	1	757 571	95	75.263
50	54	1	757 588	95	107.205



Easytop visszacsapó szelep

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányulék és szeleptányegység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 595	95	25.204
20	1	5	757 601	95	29.125
25	1 $\frac{1}{4}$	1	757 618	95	37.993
32	1 $\frac{1}{2}$	1	757 625	95	55.379
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 632	95	65.320
50	2 $\frac{1}{2}$	1	757 649	95	81.288

G = G (hengeres csavarment)

VÖRÖSOÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptányulék, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	$\frac{1}{4}$	4	1	624 323*	95	230.632
80	$\frac{3}{4}$	8	1	624 347*	95	368.298
100	$\frac{3}{4}$	8	1	624 354*	95	774.042

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop XL KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	624 361*	95	281.136
80	¾	8	1	624 385*	95	384.994
100	¾	8	1	624 392*	95	794.187

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop XL visszacsapó szelep

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	624 408*	95	302.184
80	¾	8	1	624 422*	95	409.911
100	¾	8	1	624 439*	95	848.197

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.5XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 052	95	222.573
65	¾	8	1	757 069	95	297.056
80	¾	8	1	757 076	95	355.431
100	¾	8	1	757 083	95	747.012

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám



Easytop XL KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
Kialakítás/felszereltség
 karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó

műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2238.5XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 380	95	286.613
65	¾	8	1	757 397	95	324.008
80	¾	8	1	757 403	95	392.503
100	¾	8	1	757 410	95	809.675

G = G (hengeres csavarment)
 n = furatszám



Easytop XL visszacsapó szelep
Kialakítás/felszereltség
 karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó

műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2239.4XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 717	95	308.073
65	¾	8	1	757 724	95	353.661
80	¾	8	1	757 731	95	417.899
100	¾	8	1	757 748	95	864.742

G = G (hengeres csavarment)
 n = furatszám

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
 orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2338

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	468 460	95	61.619
15	18	5	468 477*	95	65.733
20	22	5	468 484	95	67.739
25	28	5	468 491	95	83.022
32	35	1	468 507	95	105.274
40	42	1	468 514*	95	126.073

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
 ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2339

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	471 255*	95	55.331
20	22	5	471 279*	95	59.358
50	54	1	471 316*	95	168.988

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 854	95	55.712
15	18	5	757 861	95	58.312
20	22	5	757 878	95	60.875
25	28	5	757 885	95	80.441
32	35	1	757 892	95	101.830
40	42	1	757 908	95	124.719
50	54	1	757 915	95	179.319



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 922	95	70.098
15	18	5	757 939	95	72.338
20	22	5	757 946	95	74.537
25	28	5	757 953	95	94.464
32	35	1	757 960	95	115.855
40	42	1	757 977	95	138.742
50	54	1	757 984	95	194.066



Easytop Inox visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 991	95	60.875
15	18	5	758 004	95	63.108
20	22	5	758 011	95	65.314
25	28	5	758 028	95	85.601
32	35	1	758 035	95	106.254
40	42	1	758 042	95	130.621
50	54	1	758 059	95	185.961

TARTOZÉKOK MINTAVEVŐ SZELEPEKHEZ


Sanpress T-idom
G 1/4, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mintavevő szelep, üritőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, üritőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolókarmantyút kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/4	15	1	705 596	87	6.623
18	1/4	18	1	705 602	87	7.431
22	1/4	22	1	705 619	87	9.210
28	1/4	28	1	705 626	87	10.916
35	1/4	35	1	705 633	87	13.197
42	1/4	42	1	705 640	87	16.366
54	1/4	54	1	705 855	87	20.653

G = G (hengeres csavarmenet)

CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK


Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep
termosztatikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, rozsdamentesacél golyó, üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2281.7

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	778 804	95	44.644
15	18	1	778 811	95	48.025
20	22	1	778 828	95	50.633


Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep
termosztatikus szabályozószelep

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, rozsdamentesacél golyó, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2281.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	1	778 873	95	38.796
20	1	1	778 880	95	44.571

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj öntapadó

- az alábbiakhoz használható:
Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	785 475	95	7.486



Easytop állítóműkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség

állítómű, szeleppetét, üritőszelep, hőmérséklet-érzékelő

modellszám 1013.8

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	1	785 468	95	121.218

U = feszültség (V)



Easytop hőmérsékletmérő

- az alábbiakhoz használható:
Easytop üritőszelep modell 2278.5

Kialakítás/felszereltség

kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F

modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	686 116	95	8.258

hőm. = hőmérséklet



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- vörösoöntvény

- G-menet

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	14.635

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop cirkulációs

beszabályozószelep

statikus szabályozószelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

házzal és vízzel érintkező

alkatrészek vörösoöntvényből

DIN 50930-6 szabvány szerint,

üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	677 084	95	35.037
15	18	1	677 091	95	35.037
20	22	1	677 107	95	38.706
25	28	1	677 114	95	42.913


Easytop keringési szabályozószelep
statikus szabályozószelep

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- G-menet
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, házzal és vízzel érintkező alkatrészek

vöröslöntvényből DIN 50930-6 szabvány szerint, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	677 121	95	29.625
20	1	1	677 138	95	31.734
25	1¼	1	677 145	95	38.961

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop keringési szabályozószelep modell 2282, 2282.1

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	688 141	95	7.193
20	1	688 653	95	7.910
25	1	688 660	95	9.171


Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: keringési rendszer
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nyitási nyomás ≥ 10 mbar, vöröslöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	570 286*	95	31.407

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSLÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vöröslöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, karbantartás-mentes kapcsolótengely, fekete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	590 437	95	7.939
20	22	1	590 451	95	12.036
40	42	1	590 482	95	55.706



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:
Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.20

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	564 704*	95	6.508
20	1	564 711*	95	7.132
32	1	564 735*	95	9.479
40	1	564 742*	95	13.571
50	1	564 759*	95	14.773

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gömbcsap

- a következőkhöz: Pexfit Fosta
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház

modellszám 2770

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	587 345	95	9.686
15	20	1	587 352	95	9.973

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 377	95	7.590
15	18	1	746 384	95	8.229
20	22	1	746 391	95	11.505
25	28	1	746 407	95	17.906
32	35	1	746 414	95	36.328
40	42	1	746 421	95	53.315
50	54	1	746 438	95	91.714



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼
üritőszelleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 681	95	12.982
15	18	1	746 698	95	13.768
20	22	1	746 704	95	17.739
25	28	1	746 711	95	25.494
32	35	1	746 728	95	47.855
40	42	1	746 735	95	68.472
50	54	1	746 742	95	115.058



Easytop gőmbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel, EPDM
tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	746 759	95	8.265
15	18	½	1	746 766	95	8.537
20	22	¾	1	746 773	95	11.102
25	28	1	1	746 780	95	16.740
32	35	1¼	1	746 797	95	31.451
40	42	1½	1	746 803	95	46.645
50	54	2	1	746 810	95	78.055



Easytop gőmbcsap

- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 827	95	7.319
20	¾	1	746 834	95	9.295
25	1	1	746 841	95	13.467
32	1¼	1	746 858	95	24.088
40	1½	1	746 865	95	36.348
50	2	1	746 872	95	58.214



Easytop gőmbcsap

- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (űrítőszelep,
űrítődugó), mindkét oldalon G¼
űrítődugó G¼ ürítőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.5

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 889	95	12.524
20	¾	1	746 896	95	14.804
25	1	1	746 902	95	19.850
32	1¼	1	746 919	95	32.556
40	1½	1	746 926	95	47.221
50	2	1	746 933	95	73.339



Easytop gömbcsap

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (űritőszelep, űritődugó), mindkét oldalon G $\frac{1}{4}$ űritődugó G $\frac{1}{4}$ űritőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.6

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	747 008	95	13.282
20	1	1	747 015	95	15.982
25	1 $\frac{1}{4}$	1	747 022	95	21.467
32	1 $\frac{1}{2}$	1	747 039	95	33.993
40	1 $\frac{3}{4}$	1	747 046	95	49.386
50	2 $\frac{1}{2}$	1	747 053	95	76.816

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, rozsdamentesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	746 940	95	8.065
20	1	1	746 957	95	10.226
25	1 $\frac{1}{4}$	1	746 964	95	14.801
32	1 $\frac{1}{2}$	1	746 971	95	25.286
40	1 $\frac{3}{4}$	1	746 988	95	38.169
50	2 $\frac{1}{2}$	1	746 995	95	61.625

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- szilíciumbronz

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, L-alakú működtetőkar, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	774 851	95	8.400
15	18	1	774 868	95	9.106
20	22	1	774 875	95	12.736
25	28	1	774 882	95	19.813
32	35	1	774 899	95	40.211
40	42	1	774 905	95	59.006
50	54	1	774 912	95	101.524



Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóte-
gely, T-alakú működtetőkar
szigetelőtokkal a páralecsapódás
elkerüléséhez, rozsdamentesacél
golyó, EPDM tömítőelemek
(préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275CO

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 445	95	12.372
15	18	1	746 551	95	13.141
20	22	1	746 568	95	17.170
25	28	1	746 575	95	25.944
32	35	1	746 582	95	43.801
40	42	1	746 599	95	72.764
50	54	1	746 605	95	120.907



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2275.90

DN-hez	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	SZ [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	38	27	115	62	1	747 435	95	6.655
20	47	27	130	78	1	747 442	95	7.299
25	57	43	160	93	1	747 459	95	8.461
32	67	43	168	102	1	747 466	95	9.698
40	68	44	198	115	1	747 473	95	13.897
50	87	44	220	153	1	747 480	95	15.122

d1 = külső csőátmérő

d2 = külső csőátmérő

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház
DIN 50930-6 szerint, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	554 729	95	38.026
15	18	1	554 736	95	38.200
20	22	1	554 743	95	44.516
25	28	1	554 750	95	58.414
32	35	1	554 767	95	78.509
40	42	1	554 774	95	111.936
50	54	1	554 781	95	149.212



Easytop gömbcsap
Sanpress Inox préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható:
Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház,
nemesacél kapcsolótengely,
tömszelence és golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 2375.8

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	766 764	95	27.433
15	18	1	766 771	95	27.806
20	22	1	766 788	95	30.894
25	28	1	766 795	95	43.339
32	35	1	766 801	95	50.953
40	42	1	766 818	95	64.426
50	54	1	766 825	95	87.847



Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 165	95	41.616
20	¾	1	787 172	95	46.379
25	1	1	787 189	95	52.900
32	1¼	1	787 196	95	65.471
40	1½	1	787 202	95	73.584
50	2	1	787 219	95	95.688



Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM
tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 226	95	41.616
20	¾	1	787 233	95	46.379
25	1	1	787 240	95	52.900
32	1¼	1	787 653	95	62.751
40	1½	1	787 660	95	73.584
50	2	1	787 677	95	95.688



Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem


Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	802 349	95	307.035
80	3	1	802 554	95	352.886
100	4	1	802 561	95	495.568

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javitókészlet

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	787 738	95	7.247
¾	1	787 745	95	9.288
1	1	787 752	95	10.668
1¼	1	787 769	95	12.107
1½, 2	1	787 776	95	12.332



Javitókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL gömbcsap modell
4275.8XL
- PTFE

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1/5	802 578	95	30.939
80	3	1/5	802 585	95	34.352
100	4	1/5	802 592	95	48.154

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop csempeszelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 312	95	22.365
18	1	747 329	95	23.759
22	1	747 336	95	25.332



Easytop csempe szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, műanyag forgatófogantyú

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	747 299	95	21.324
¾	1	747 305	95	22.757

vakolat alatti csempe szelepek, vakolat alatti egyenes ülésű szelepek



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	595 937*	95	28.099
25	28	45–130	1/5	596 767*	95	42.111

BMÉ = beépítési mélység

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.40

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–25	1	596 842	95	6.413

vakolat alatti csempe szelepek, vakolat alatti egyenes ülésű szelepek, 2017-TŐL



Easytop vakolat alatti csempe szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45–130	1	747 343	95	23.866
18	45–130	1	747 350	95	25.387
22	45–130	1	747 367	95	26.869

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti csempe szelep

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, építési védelem

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.6

Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45–130	1	747 374	95	22.506
¾	45–130	1	747 381	95	23.993

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	755 591	95	28.642
15	18	45–130	1/5	755 607	95	29.877
20	22	45–130	5	755 614	95	32.808
25	28	45–130	1/5	755 621	95	42.928

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.3

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45–130	1/5	755 638	95	27.014
20	¾	45–130	1/5	755 645	95	28.517
25	1	45–130	1/5	756 857	95	32.451

BMÉ = beépítési mélység

VAKOLAT ALATTI LAKÁS-VÍZMÉRŐEGYSÉGEK



Easytop működtetőegység
Visign for More 104
- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6
Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 835	95	20.958



Easytop működtetőegység
- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6
Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	275 068	95	13.643
krómozott/kék	1	275 075	95	13.643



Easytop zárókupak
hatósági modell
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6
modellszám 2236.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 828	95	10.453



Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés elől
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes üléssű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyák, tömítések, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	596 811	95	2.780



Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés hátul
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes üléssű szelep modell 2235, 2235.2, Easytop vakolat alatti csempe szelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

zajszigetelő tartólap, rögzítőcsavarok, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.95

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	609 078	95	2.637

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK



Easytop ferde üléssű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Geopress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleppülés

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.55

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	40	1	1	554 378*	95	47.280

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop ferde üléssű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, nemesacél szeleppülés, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.50

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	42	1½	1/5	586 966*	95	97.480

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, kimenet: Sanpress csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptűlés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.90

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1	554 446*	95	47.337
32	35	1 1/4	1	554 453*	95	67.339

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptűlés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.91

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	554 460*	95	38.802
40	1 1/2	1/5	554 484*	95	62.559

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Geopress K 90°-os átmenőv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- prés csatlakozás, R-menet

modellszám 9714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	3/4	1	710 927	51	11.211
32	3/4	1	710 934	51	11.643
32	1	1	710 941	51	13.001
32	1 1/2	1	710 958	51	15.527
40	1	1	710 965	51	19.745
40	1 1/4	1	710 972	51	19.745
40	1 1/2	1	710 989	51	19.745
50	1	1	710 996	51	28.695
50	1 1/4	1	711 009	51	24.206
50	1 1/2	1	711 016	51	24.206
63	1 1/2	1	711 023	51	35.557
63	2	1	711 030	51	34.200



Geopress 90°-os csatlakozóv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- prés csatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 034	53	41.543
32	1 1/2	1	768 041	53	45.007
40	1	1	768 058	53	43.771
40	1 1/4	1	768 065	53	47.029
40	1 1/2	1	768 072	53	49.374
50	1 1/2	1	768 089	53	57.041
63	1 1/2	1	768 096	53	67.499

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1/5	756 697	95	51.675
32	35	1¼	1/5	756 703	95	66.269
40	42	1½	1/5	756 710	95	99.871
50	54	2	1/5	756 727	95	123.102



Easytop ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 734	95	34.774
32	1¼	1/5	756 741	95	49.673
40	1½	1/5	756 758	95	57.115
50	2	1/5	756 765	95	81.632



Easytop KRV ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 772	95	39.749
32	1¼	1/5	756 789	95	52.265
40	1½	1/5	756 796	95	64.088
50	2	1/5	756 802	95	85.050

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ


Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikerék, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	457 334	95	5.540
¾	1	640 989	95	6.888

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop Inox üritőszelep

- az alábbiakhoz használható:
Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5

- rozsdamentes acél

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikerék, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2334

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	471 569	95	13.282

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop hosszabbító

- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.10, 2210.12, Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6

- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 654	95	2.759

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop Inox hosszabbító

- az alábbiakhoz használható:
Easytop szigetelő héj modell 2210.10, 2210.12, Easytop Inox üritőszelep modell 2334, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5

- rozsdamentes acél

- G-menet

modellszám 2334.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 661	95	10.599

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.10

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	488 550*	95	4.995
32	1	488 161*	95	8.081
40	1	488 178*	95	11.583
50	1	488 185*	95	12.588

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- prés csatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	¾	1	265 663	87	2.479
	18	¾	1	283 391	87	2.550
✓	22	1	1	265 687	87	2.518
✓	28	1¼	1	265 700	87	4.209
✓	35	1½	1	265 731	87	4.922
✓	42	1¾	1	265 304	87	9.210
✓	54	2¾	1	265 328	87	13.065

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarment)

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL



Easytop üritőszelep

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval
- vörösoöntvény
- G-menet

modellszám 2278.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	747 398	95	5.390

G = G (hengeres csavarment)



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- vörösoöntvény
- G-menet

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	14.635

G = G (hengeres csavarment)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde üléssű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde üléssű szelep modell 2237.1, Easytop ferde üléssű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde üléssű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde üléssű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde üléssű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox ferde üléssű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde üléssű szelep modell 2338, 2338.5
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	758 356	95	5.094
20	1	758 363	95	5.577
25	1	758 370	95	6.107
32	1	758 387	95	8.233
40	1	758 394	95	11.807
50	1	758 400	95	12.838

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.21
- műanyag

modellszám 2237.23

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	55	zöld	1	474 881*	95	270
25	55	piros	1	474 911*	95	285
35	70	zöld	1	474 898*	95	320
35	70	piros	1	474 928*	95	336
45	90	zöld	1	474 904*	95	435
45	90	piros	1	474 935*	95	457

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerék

- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde üléssű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop XL KRV ferde üléssű szelep modell 2238.5XL, 2238XL
- műanyag

modellszám 2237.3XL

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
65–100	antracitszürke = RAL 7016	5	654 443	95	10.213



Easytop XL közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.3XL
- műanyag

modellszám 2237.4XL

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
zöld	5	654 450*	95	4.754
piros	5	654 467*	95	4.754

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerék

- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop Inox ürítőszelep modell 2334
- műanyag

modellszám 2234.20

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	474 874*	95	520

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ, 2017-TŐL



Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.50, 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237.1, 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	756 994	95	16.821
20	1/5	757 007	95	20.449
25	1/5	757 014	95	26.262
32	1/5	757 021	95	40.820
40	1/5	757 038	95	46.847
50	1/5	757 045	95	65.302



Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2238.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	757 328	95	22.292
20	1/5	757 335	95	24.955
25	1/5	757 342	95	31.769
32	1/5	757 359	95	46.809
40	1/5	757 366	95	54.214
50	1/5	757 373	95	75.208



Easytop felsőrész visszacsapó szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop visszacsapó szelep modell 2239, 2239.1, 2239.3, 2239.4, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység

modellszám 2239.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	757 656	95	15.762
20	1/5	757 663	95	16.839
25	1/5	757 670	95	17.912
32	1/5	757 687	95	24.349
40	1/5	757 694	95	35.814
50	1/5	757 700	95	44.399



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható:
Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modell 2237.22,
Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2237.24

Ø	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	1/100	758 431	95	706
73	25/32	1	758 448	95	1.217
98	40/50	1/40	758 455	95	2.225



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2238.24

Ø	DN-hez	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	778 439	95	1.953
73	25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	778 446	95	2.778
98	40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	778 453	95	4.368



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikérék modell 2237.24
- műanyag

modellszám 2237.25

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1/200	758 479	95	263
27,5	60	piros	1/200	758 462	95	263
34	73	zöld	1/200	758 493	95	316
34	73	piros	1/200	758 486	95	316
44,5	98	zöld	1/150	758 516	95	435
44,5	98	piros	1/150	758 509	95	435



Easytop közegjelölés

KRV

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92, Easytop kézikérék modell 2237.24, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5
- műanyag

modellszám 2237.26

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1	761 141*	95	263
27,5	60	piros	1	761 158*	95	263
34	73	zöld	1	761 172*	95	316
34	73	piros	1	761 165*	95	316
44,5	98	zöld	1	761 189*	95	435
44,5	98	piros	1	761 196*	95	435

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikérék

- az alábbiakhoz használható: Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop Inox üritőszelep modell 2234
- műanyag

modellszám 2234.22

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	758 424	95	517



Easytop XL felsőrész ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikérék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 090	95	193.835
80	1/5	757 106	95	246.841
100	1/5	757 113	95	297.861



Easytop XL felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikérék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2238.8XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 427	95	214.239
80	1/5	757 434	95	272.077
100	1/5	757 441	95	329.213



Easytop XL felsőrész visszacsapó szelephöz

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL,
Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239XL

Kialakítás/felszereltség

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység

modellszám 2239.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 755	95	154.271
80	1/5	757 762	95	195.928
100	1/5	757 779	95	237.076

TARTOZÉKOK GÖLYÖSCSAPOKHOZ



Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- műanyag

modellszám 2270.21

belső Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	15/20	antracitszürke = RAL 7016	5	588 847¹	95	1.284
35	25/32	antracitszürke = RAL 7016	5	590 253¹	95	1.691
40	40/50	antracitszürke = RAL 7016	5	590 260¹	95	2.484

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2270.21
- műanyag

modellszám 2270.23

belső Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	piros	5	590 307¹	95	386
30	zöld	5	590 338¹	95	386
30	kék	5	590 369¹	95	386
35	piros	5	590 314¹	95	471
35	zöld	5	590 345¹	95	471
35	kék	5	590 376¹	95	471
40	piros	5	590 321¹	95	651
40	zöld	5	590 352¹	95	651
40	kék	5	590 383¹	95	651

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- fém

modellszám 2270.26

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	5	590 390*	95	2.919
25	fekete	5	590 406*	95	3.047
32	fekete	5	590 413*	95	3.047
40/50	fekete	5	590 420*	95	3.543

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL


Easytop működtetőkar T-alak

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- műanyag

modellszám 2275.91

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	747 497	95	1.951
25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	747 503	95	2.567
40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	747 510	95	3.792


Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- fém

modellszám 2275.93

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	1	747 558	95	2.975
25/32	fekete	1	747 565	95	3.111
40/50	fekete	1	747 572	95	3.619


Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

Kialakítás/felszereltség
fekete porszórt működtetőkar
modellszám 2275.92

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	747 527	95	4.458
25/32	1	747 534	95	4.661
40/50	1	747 541	95	5.431


Easytop hőmérsékletmérő

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91

Kialakítás/felszereltség
piros közegjelölés
modellszám 2275.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	747 589	95	14.158



Easytop záródugó imbusznyílással

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval

modellszám 2275.95

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1	747 602	95	1.956

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop közegjelölés

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91, Easytop hőmérsékletmérő modell 2275.94

modellszám 2275.97

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
piros	1	747 732	95	2.498
zöld	1	747 749	95	2.498
kék	1	747 756	95	2.498



Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható:
Easytop működtetőkar modell
2275.91


- műanyag

modellszám 2275.96

DN-hez	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	piros	1	747 619	95	1.710
15/20	zöld	1	747 626	95	1.710
15/20	kék	1	747 633	95	1.710
25-50	piros	1	747 640	95	2.087
25-50	zöld	1	747 657	95	2.087
25-50	kék	1	747 664	95	2.087

Fonterra

Felülettemperálás

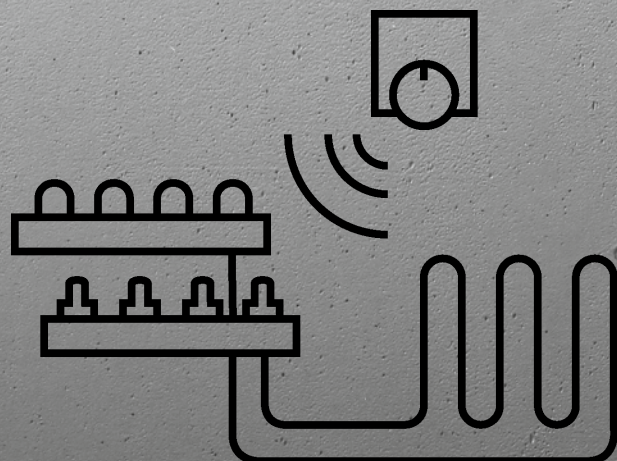

viega

Az új épületeknél és renoválásnál alkalmazható Fonterra felülettemperálási rendszerek a magán vagy ipari célra szolgáló helyiségek fűtésére és hűtésére használhatók. A változtatásan variálható, padló-, fal- vagy mennyezetszerkezetben lefektethető és rögzíthető szerkezeti elemek szabad teret teremtenek a kialakítás és a gazdaságos használat számára – zavaró fűtőtestek nélkül.

Fonterra csövek

Többretegű csövek és egyrétegű műanyag csövek d12–25 csőméretekben a megfelelő kötésteknikával.

PB cső, rugalmas, oxigénálló, szín: piros.

PE-Xc cső, rugalmas, oxigénálló, szín: natúr.

Egyrétegű műanyag cső, rugalmas, oxigénálló, szín: natúr.

PE-Xc/Al/PE-Xc cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér

Fonterra Base Flat 12

Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, különösen vékony rétegű, 35 mm összmagasságtól, fűtéshez/hűtéshez, felújításokhoz különösen alkalmas, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Base 12/15 és 15/17

Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez/hűtéshez, cső rögzítés pogácsás alapelezzel, cső-Ø 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker

Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez/hűtéshez, cső rögzítés tartótűkkel, cső-Ø 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno

Szárazépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez, kis összmagasságú (21 mm-től) padló szerkezetekhez különösen jól használható, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Side 12

Szárazépítési rendszerű falfűtés, fűtéshez/hűtéshez, kész elemek beépített csövekkel, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip

Nedvesépítési rendszerű falfűtés, fűtéshez/hűtéshez, csővezeték-rögzítés klip-sínekkel, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Top 12

Fűtő- és hűtőmennyezet száraz rendszerként, fűtés/hűtés, szerelés álmennyezetben, cső-Ø 12 mm

Osztók és szabályozóállomások

Felületfűtési és ipari osztók pótalkatrészekkel, osztószekrényekkel és kompakt szabályozóállomásokkal.

Hagyományos helyiségszabályozás

Helyiségtermosztátok, bázisegységek és állítóművek a helyiség egyedi szabályozásához.

Szerszámok és egyéb eszközök

Fonterra felületfűtő rendszerek szereléséhez szükséges szerszámok és segédesszközök.

Megjegyzés

Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a nyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Fonterra gyorsmérétező

Webes alkalmazás felületfűtési rendszerek egyszerű és gyors kialakításához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	394
Átmenetek, csavarzatok	395
Tartozékok padlófűtéshez	397
Fonterra Base, Flat 12	400
Fonterra Base, 12/15	403
Fonterra Base, 15/17	406
Fonterra Tacker	409
Fonterra Reno	412
Fonterra Side 12	415
Fonterra Side 12 Clip	417
Osztó	
Osztó	419
Alkatrészek	420
Osztószeletrények	421
Kompakt szabályozóállomások	423
Szabályozások	
Standard	425
Szerszámok, egyebek	426



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Cső PB

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél

hajlítási sugár legalább > 5xd!

modellszám 1405

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,3	120	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	707 712	79	1.150
12	1,3	240	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	615 680	79	976
12	1,3	650	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	616 502	79	976
15	1,5	240	3-szoros	95	4-5/0,8 MPa	240	616 519	79	1.099
15	1,5	650	3-szoros	95	4-5/0,8 MPa	650	616 526	79	1.099
17	2	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	697 600	79	1.494
17	2	400	5-szörös	70	4/0,6 MPa	400	750 022	79	1.494
17	2	650	5-szörös	70	4/0,6 MPa	650	697 617	79	1.494
20	2	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	703 561	79	2.099
25	2,3	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	703 585	79	3.058

koex = koextrudált

TÜ = max. üzemi hőmérséklet

AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)



Cső PB

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél

hajlítási sugár legalább > 5xd!

modellszám 1405.3


d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1,5	2500	3-szoros	95	4-5/0,8 MPa	2500	692 728¹	79	1.099

koex = koextrudált

TÜ = max. üzemi hőmérséklet

AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)

¹⁾ dobra



Cső

PE-Xc

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
- DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnél

hajlítási sugár legalább > 6xd!

modellszám 1401

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
17	2	240	5-szörös	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	609 627	38	955
17	2	650	5-szörös	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	609 641	38	955
20	2	240	5-szörös	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	240	613 631	79	1.288
20	2	480	5-szörös	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	480	664 435	79	1.288
25	2,3	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	626 952	79	1.920

koex = koextrudált

TÜ = max. üzemi hőmérséklet

AKO = Alkalmazási osztály (ISO 5875-1 szerinti üzemi feltételek)



Cső

PE-RT

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
- DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnél

hajlítási sugár legalább > 6xd!


modellszám 1403

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
17	2	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	638 313	38	1.019
17	2	650	3-szoros	70	4/0,6 MPa	650	638 320	38	1.019
20	2	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	657 345	79	1.358
20	2	480	3-szoros	70	4/0,6 MPa	480	657 352	79	1.358
25	2,3	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	657 369	79	2.004
25	2,3	480	3-szoros	70	4/0,6 MPa	480	657 376	79	2.004

koex = koextrudált

TÜ = max. üzemi hőmérséklet

AKO = Alkalmazási osztály (ISO 22391-1 szerinti üzemi feltételek)



Cső

PB

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél

hajlítási sugár legalább > 5xd!

modellszám 1203

d1	d2	L [m]	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	21	120	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	609 658	79	1.165

TÜ = max. üzemi hőmérséklet

AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)



Fugavédőcső

- a következőkhöz: Fonterra cső a házagnál
- PE fekete
- réselt

modellszám 1404

d-hez	d	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12/15	18	50	50	668 945	79	733
15/17	25	50	50	610 708	79	838
20	28	50	50	562 731	79	1.010
25	34	25	25	636 500	79	1.074

ÁTMENETEK, CSAVARZATOK



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
12		10	614 508	77	1.565
15		10	615 796	77	1.507
16	16	10	614 522	77	1.507
17		10	614 539	38	1.330
20		10	614 553	77	1.565

PX = Pexfit Prohoz



Csatlakozócsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett vörösoöntvény
- eurokónusz, préscsatlakozás

modellszám 1236

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	614 584	77	3.092
15	10	614 591	77	2.994
17	10	614 614	77	2.994
20	10	614 638	77	3.092



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1021

R	d x s-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	20x2	10	614 645	77	3.680
¾	25 x 2,3	5	640 972	77	8.578



Átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső
- külső menetre
- matt, nikkelezett vörösvöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

modellszám 1213.5

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	636 166	77	2.421
15	½	5	636 173	77	3.328
20	¾	5	614 652	77	4.578
25	¾	5	636 814	77	6.437



Bedugóidom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, átmenet
- Fonterra PB csőről (d1)
- Sanpressre, Sanpress Inox, Profipress
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 1213

d1	s (d1)	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,3	15	10	637 002	77	3.781
15	1,5	15	10	636 999	77	4.099



Toldó

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra csövek
- összekötése
- sárgaréz
- szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1030.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	614 669	77	3.173
15	5	615 789	77	4.270
17	5	619 817	77	4.270
20	5	619 824	77	5.453
25	5	640 996	77	8.855



Toldó

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra csövek
- összekötése
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 1223

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	614 676	77	2.386
15	5	614 683	77	3.361
17	5	614 706	77	3.361
20	5	614 720	77	3.361
25	5	636 586	77	5.554



90°-os könyök

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra PB cső
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 1214.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	619 862	77	4.377



Adapter

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csavarzat
- eurokónusszal
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, rögzítőcsavarzat

modellszám 1021.5

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	639 877¹⁾	77	1.009
¾	¾	1	639 860	77	1.795

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

¹⁾ tömítéssel

TARTOZÉKOK PADLÓFŰTÉSHEZ


Hőszigetelő lemez

- a következőkhöz: kiegészítő hőszigetelés Fonterra felületfűtéshez
- EPS

Kialakítás/felszereltség

WLG 040

modellszám 1282

L	Sz	s	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1000	500	20	0,5	12	24	609 214	84	2.335
1000	500	30	0,5	8	16	609 221	84	3.101


Elválasztó fólia

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, EPS fektetése bitumenes alapfelületre

modellszám 1284

s	Sz	L [m]	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
0,1	2000	50	100	100	1	609 887	38	343


Esztrich adalékanyag

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich normál esztrichként, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása
- járható 3 nap elteltével, kötési idő: 21 nap

műszaki adatok

felhasználás 140 g/m² 45 mm csótakarás esetén és 2 kN/m²-ig

a DIN 18560 szerint

modellszám 1453.1

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	703 998	38	25.104


Esztrich adalékanyag
vékony réteg

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, vékony rétegű cementesztrich, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása
- járható 3 nap elteltével, kötési idő: 21 nap

műszaki adatok

felhasználás 1,3 kg/m² 30 mm csótakarás esetén és 2 kN/m²-ig

a DIN 18560 szerint

modellszám 1454

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	562 724	77	30.958


Esztrich adalékanyag
Temporex

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich, gyors kötés, az esztrichminőség javítása
- járható 2 nap elteltével, kötési idő: 10 nap

műszaki adatok

felhasználás 300 g/m² 45 mm csótakarás esetén és 2 kN/m²-ig

a DIN 18560 szerint

modellszám 1455

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	609 207	77	26.941


Mérőhelyjelölés

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, maradék nedvességmennyiség mérőhelyek megjelölése esztrichben

modellszám 1490

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	569 082	74	2.178



Szegélyszigetelő csík 150/8

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich

- sárga
- PE hab
- perforált

Kialakítás/felszereltség

fóliacsík L=250 mm

műszaki adatok

építőanyag-osztály B2

a DIN 18560 szerint

modellszám 1270

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	8	25	200	609 474	38	319



Szegélyszigetelő csík 150/10

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, önterülő esztrich és cementesztrich, kiöntőmassza

- sárga
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség

fóliacsík L=250 mm, ragasztócsík a fóliacsíkon

műszaki adatok

építőanyag-osztály B2

a DIN 18560 szerint

modellszám 1270.1

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	10	25	200	609 481	38	623



Dilatációs hézagprofil

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, esztrichmegszákitás, dilatációs hézag kialakítása
- alaktartó, öntapadó

Kialakítás/felszereltség

ragasztható láb, PE-mag

műszaki adatok

építőanyag-osztály B2

modellszám 1275

H	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	10	1,8	36	609 542	38	1.825



90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső vezetése
- műanyag

modellszám 1272

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	50	609 498	77	764
15-17	50	683 702	38	735
20	50	609 504	77	1.009
25	50	637 019	77	1.565



Tányéros tipli

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a fóliaelem összekötése a kivitelezéskor lerakott hőszigeteléssel
- csak a következőkkel együtt: Fonterra Base alapelem 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alapelem 15/17 smart modell 1229

modellszám 1480

Ø1	L	Ø2	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	25	5	100	569 037	77	149



Rögzítőkampó

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a fóliaelem összekötése a kivitelezéskor lerakott hőszigeteléssel
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

fektetési segítség tűskével

modellszám 1482

d1	L	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	36	15	100	759 322	77	184



Kerek profil

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a szegélyszigetelő fólia rögzítése, dilatációs hézag alatti kitöltés
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1274

d	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	25	25	609 535	77	258



Műanyag dübel


- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra Base pogácsás alaplemez rögzítése szilárd alapfelületre

modellszám 1281

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	20	609 719	77	379
135	20	609 726	77	586



FONTERRA BASE, FLAT 12

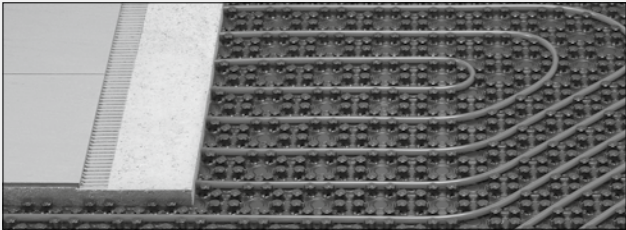


Rendkívül vékony esztrichrendszer 35 mm-től, különösen felújításokhoz, Fonterra Base ND11 vagy smart alaplemezzel, valamint 12x1,3 mm PB csővel. Csak Fonterra Base Flat speciális esztrich-adalékanyaggal.
 Fektetési távolságok:
 - merőlegesen: 11 - 16,5 - 22 cm
 - átlósan: 7,5 - 15 cm

Csekély fajlagos tömegű, gyors kötésű rendszer felújításokhoz

Fonterra Base Flat 12 anyagszükséglete /m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]		
	110	165	220
Csőmennyiség PB 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Smart, ill. ND 11 alaplemez	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Szegélyszigetelőszalag 90/10	1 m	1 m	1 m
Fonterra Base Flat esztrich-adalékanyag	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Szerelési idő PB csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.



Fonterra Base alaplemez

12/15, ND 11

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség

11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia


Figyelem

Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.

modellszám 1225

L	Sz	HVCS	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	664 459	84	6.051

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez

12/15, smart

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség


PS fólia

Figyelem

Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.

modellszám 1226

L	Sz	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	664 466	84	4.040



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet

12/15, ND 11

- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső


Kialakítás/felszereltség

EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés

modellszám 1225.1

L	Sz	HVCS	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	035	6	6	1	664 510	84	8.840

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet

12/15, smart


- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés, csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség

PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem

modellszám 1226.1

L	Sz	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	6	6	1	664 527	84	5.758



Fonterra Base ajtóelem

12/15, smart

- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag

- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30-2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226

- PS fólia

modellszám 1226.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	340	10	776 787	84	1.539





Fonterra Base esztrich adalékanyag

Flat 12

- a következőkhöz: cement fűtőesztrich mint egyedi szerkezet, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása, Fonterra PB cső d12x1,3 mm
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base osztó-/ajtókészlet 12/15 ND 11 modell 1225.1, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base osztó-/ajtókészlet 12/15 smart modell 1226.1
- járható 2 nap elteltével, kötési idő: 5 naptól kezdődően

műszaki adatok

felhasználás 700 g/m² 15 mm lemezátfedésnél, max. terhelés 2 kN/m²

a DIN 18560 szerint

modellszám 1456

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	704 513	77	123.365



Szegélyszigetelő csík

90/10

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, különleges alkalmazás
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség

fóliacsík L=140 mm

modellszám 1456.1

Sz	s	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	25	sárga	25/200	706 906	77	405



Dilatációshézag-védelem

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, hézagok környéke


- az alábbiakhoz használható: cső PB modell 1405

- öntapadó

modellszám 1273

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	3	25	1	609 511	77	776

FONTERRA BASE, 12/15

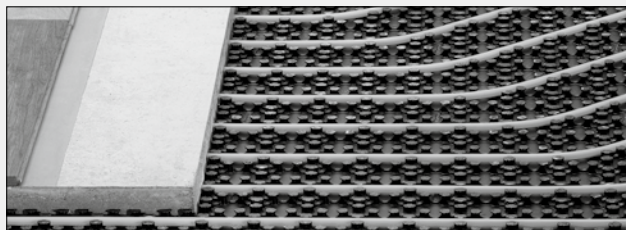

Pogácsás rendszer széles felhasználási területhez két különböző csőátmérővel 12 x 1,3 mm vagy 15 x 1,5 mm PB csővel. Gyors, egyemeres szerelés sokoldalú beépítési magasság lehetőségével. Merőleges és átlós fektetés a helyiség méreteihez való optimális illesztéssel, extrém alacsony padlófelépítményekhez is (szigetelés nélkül = smart).

Fektetési távolságok:


- merőlegesen: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonálisan: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzális rendszer felülfűtéshez új- és régi építésű épületekhez.

Fonterra Base 12/15 anyagszükséglete /m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.





Fonterra Base alaplemez

12/15, 30-2

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség

30 mm-es lépéshang- és hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia


Figyelem

Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.

modellszám 1224

L	Sz	HVCS	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	664 442	84	6.601

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez

12/15, ND 11

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség

11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia


Figyelem

Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.

modellszám 1225

L	Sz	HVCS	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	664 459	84	6.051

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez

12/15, smart

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

- nem tartalmazza: hő- és lépéshang-szigetelés

Kialakítás/felszereltség

PS fólia

Figyelem

Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.

modellszám 1226

L	Sz	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	664 466	84	4.040



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet

12/15, 30-2

- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső


Kialakítás/felszereltség

EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés

modellszám 1224.1

L	Sz	HVCS	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	040	6	6	1	664 503	84	12.189

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet

12/15, ND 11

- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső


Kialakítás/felszereltség

EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés

modellszám 1225.1

L	Sz	HVCS	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	035	6	6	1	664 510	84	8.840

HVCS = hővezetési csoport


Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, smart


- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés, csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség

PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem

modellszám 1226.1

L	Sz	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	6	6	1	664 527	84	5.758


Fonterra Base ajtóelem
12/15, smart


- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226
- PS fólia

modellszám 1226.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	340	10	776 787	84	1.539



FONTERRA BASE, 15/17

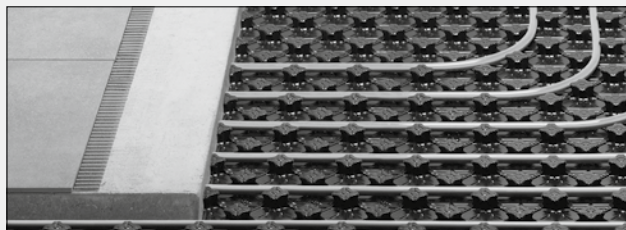

Pogácsás rendszer nagyobb felületekhez 15 x 1,5 mm PB csővel vagy 17 x 2,0 mm PE-Xc- ill. PE-RT csővel. Merőleges és átlós fektetés a helyiség méreteihez való optimális illesztéssel, minimális hulladékkal, fektetőtávolságok optimális betartásával, párazárással és zajvédelemmel, átlapoló mélyhúzott fóliatechnikával. Fektetési távolságok merőleges fektetésnél: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm. Fektetési távolságok diagonális fektetésnél: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzális rendszer felületfűtéshez és -hűtéshez.

Fonterra Base 15/17 anyagszükséglete/m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Alaplemez	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Szerelési idő PE-RT és PE-Xc csővel	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.


Fonterra Base alaplemez
15/17, 30-2

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15-17

Kialakítás/felszereltség

30 mm-es lépéshang- és hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia

modellszám 1227

L	Sz	HVCS	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	664 473	84	6.601

HVCS = hővezetési csoport


Fonterra Base alaplemez
15/17, ND 11

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15-17

Kialakítás/felszereltség

11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia

modellszám 1228

L	Sz	HVCS	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	664 480	84	6.051

HVCS = hővezetési csoport


Fonterra Base alaplemez
15/17, smart

- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15-17


- nem tartalmazza: hő- és lépéshang-szigetelés

Kialakítás/felszereltség

PS fólia

modellszám 1229

L	Sz	A [m ²]	An [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	664 497	84	4.040


Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, 30-2

- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15-17


Kialakítás/felszereltség

EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés

modellszám 1227.1

L	Sz	HVCS	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	040	6	6	1	664 534	84	12.189

HVCS = hővezetési csoport


Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, ND 11

- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15-17

Kialakítás/felszereltség


EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés

modellszám 1228.1

L	Sz	HVCS	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	035	6	6	1	664 541	84	8.840

HVCS = hővezetési csoport





Fonterra Base osztó-/ajtókészlet

15/17, smart

- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség

PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem

modellszám 1229.1

L	Sz	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m ²
1348	880	6	6	1	664 558	84	5.758



Fonterra Base ajtóelem

15/17, smart

- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229
- PS fólia

modellszám 1229.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
872	345	10	776 800	84	1.539



Fonterra Base diagonáltartó

15/17

- a következőkhöz: d15 vagy d17, csőörögzítés átlós fektetés esetén
- az alábbiakhoz használható:
Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1290

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–17	25	664 565	77	624

FONTERRA TACKER




Flexibilis tűzhető rendszer hő- és lépéshajszigetelő lemezzel, nagy szilárdságú vízzáró és egyoldalúan átlapolított szöveterősített bevonattal, fektetőrásszterrel teljes felületen ragasztva. A következő csővezetékekhez: PB 15 x 1,5 mm vagy 17 x 2,0 mm, PE-Xc 17 x 2,0 mm vagy 20 x 2,0 mm, PE-RT 17 x 2,0 mm vagy 20 x 2,0 mm. Fektetési távolságok: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Rugalmas rendszer felületfűtéshez és -hűtéshez.

Fonterra Tacker anyagszükséglete/m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Tartótű	27 db.	18 db.	14 db.	11 db.	9 db.
Tackerlemez	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Ragasztószalag	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Szerelési idő PE-RT és PE-Xc csővel	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.





Fonterra Tacker lemez

hajtogatott

- a következőkhöz: padlófűtési rendszerfelület, Fonterra csövek d15–d20
- EPS

Kialakítás/felszereltség

lépéshang-szigetelés és hőszigetelés, kasírozott és tépésálló szövetes fólia 30 mm átfedéssel, fektetési távolság rányomtatva

modellszám 1260

s	c	L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
25	2	2000	1000	040	2	16	1	609 351	38	3.536
30	2	2000	1000	040	2	14	1	609 368	38	4.131
30	3	2000	1000	045	2	14	7	609 375	38	3.651
35	2	2000	1000	040	2	12	6	776 015	38	4.455

c = összenyomhatóság, DIN 18560, 2. rész

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Tacker lemez

feltekerve

- a következőkhöz: padlófűtési rendszerfelület, Fonterra csövek d15–d20
- EPS

Kialakítás/felszereltség

lépéshang-szigetelés és hőszigetelés, kasírozott és tépésálló szövetes fólia 30 mm átfedéssel, fektetési távolság rányomtatva

modellszám 1261

s	c	L [m]	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
25	2	10	045	10	10	1	727 765	38	3.069
30	2	10	040	10	10	1	613 433	38	3.521
30	3	10	045	10	10	1	609 405	38	3.096
35	3	10	045	10	10	1	609 412	38	3.334

c = összenyomhatóság, DIN 18560, 2. rész

HVCS = hővezetési csoport



Tűzőgép

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, tartótűk behelyezése, d14–20-as cső
- az alábbiakhoz használható: tartótű modell 1245
- acél

modellszám 1445.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	659 165	74	132.485



Tartótű

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső rögzítése hőszigetelésre
- aranyssárga = RAL 1004
- az alábbiakhoz használható: tűzőgép modell 1445.2
- tárolóban elhelyezve, megnövelt kihúzóerő

modellszám 1245

d-hez	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–20	46	1120	656 966	77	46


Tűzőgép

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, tartótűk behelyezése, d14–18-as cső rögzítése hőszigetelésre
- az alábbiakhoz használható: tartótű modell 1245.1
- acél

modellszám 1445.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	696 238	74	81.094


Tartótű

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső rögzítése hőszigetelésre
- fekete
- az alábbiakhoz használható: tűzőgép modell 1445.3
- tárolóban elhelyezve

modellszám 1245.1

d-hez	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–18	42	1000	696 245	38	30


Fonterra Tacker fólia

- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség

tépésálló szövetses fólia, fektetési távolság rányomtatva

modellszám 1260.8

s	Sz	L [m]	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,15	1000	100	100	100	1	656 454	84	1.400


Ragasztószalag

- az alábbiakhoz használható: Fonterra Tacker lemez modell 1260, 1261

modellszám 1279

Sz	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	66	6/36	609 672	38	891



FONTERRA RENO



Száraz padlófűtési rendszer 18 mm vastag szálerősítésű gipszlemezről belemart csővezető hornyokkal 21 mm beépítésmagasságoktól alkalmazható.
Különböző padlószervezetek alakíthatók ki az alaplemezzel, kiöntőmasszával, vagy közvetlen burkolólap-fedéssel.

Szárazrendszer felületfűtéshez új építésekhez és felújításokhoz alacsony beépítési magassággal.

Fonterra Reno anyagszükséglete/m² – szerelés és szigetelés/alépitmény nélkül

Alaplemezek/fejelemezek aránya = 80%/20%

Rendszerelemek	Szükséglet/m ²	Közvetlenül burkolva/m ²	Kiegészítőlemez	Kiöntőmassza
PB-cső 12 x 1,3 mm	10 m	-	-	-
Reno alaplemez 1,0 x 0,62 m	0,8 m ²	-	-	-
Reno fejlemez 0,62 x 0,31 m	0,2 m ²	-	-	-
Szegélyszigetelőszalag 90/10	1 m	-	-	-
Önmetsző csavar 25 mm	20 db	-	-	-
Fonterra esztrich-ragasztó	0,1 kg	-	-	-
Kiegészítőlemez 10 mm	-	-	külön tétel	-
Fonterra alapozó	0,075 kg	-	-	-
Fonterra kiöntőmassza	10 kg*	-	-	-
Szerelési idő	-	ca. 25 min.	ca. 25-30 min.	ca. 30-35 min.

* 3 mm-es rétegvastagságnál



Fonterra Reno alaplemez

- a következőkhöz: száraz padlófűtés
- szálerezítéssel gipszlemez

műszaki adatok

max. előremenő hőmérséklet 50 °C

modellszám 1238.10

L	Sz	s	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	620	18	0,62	18,6	30	657 437	84	14.470



Fonterra Reno osztólemez

- a következőkhöz: biztonságosan vezetett csőfektetés fűtőkörök osztó előtt, 4–10 fűtőkör
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Reno alaplemez modell 1238.10, Fonterra Reno fordítólemez modell 1238.11
- szálerezítéssel gipszlemez
- 3 részes

műszaki adatok

max. előremenő hőmérséklet 50 °C

Figyelem

A fűtőkörök számától és elhelyezésétől függően 2- vagy 3-részt kell használni.

modellszám 1238.12

L	Sz	s	A [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	620	18	0,58	1	673 154	84	35.651



Fonterra Reno fordítólemez

- a következőkhöz: száraz padlófűtés
- szálerezítéssel gipszlemez

műszaki adatok

max. előremenő hőmérséklet 50 °C

modellszám 1238.11

L	Sz	s	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
620	310	18	0,19	5,7	30	657 420	84	8.653



Szálerezítéssel gipszlemez

- a következőkhöz: maradék felület, Fonterra Reno
- marás nélkül

modellszám 1238.2

L	Sz	s	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	620	18	0,62	18,6	30	615 567	84	11.411



Gyorscsavar

- a következőkhöz: rögzítés tartószerkezetre

modellszám 1259

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1000	615 574	77	36



Fonterra Reno esztrichragasztó

- a következőkhöz: Fonterra Reno rendszerlemez szárazesztrichlemez
- jelölésmentes

műszaki adatok

feldolgozási hőmérséklet 5–25 °C

felhasználás 100 g/m²

modellszám 1237.4

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/250	624 903	77	14.851



Fonterra Reno kiöntőmassza

- a következőkhöz: Reno lemez, beltér, rétegvastagság 2–10 mm
- kalciumsulfát-kötésű

műszaki adatok

felhasználás 10 kg/m² 3 mm

rétegvastagság esetén

modellszám 1237.6

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1/20	664 428	77	30.940



Fonterra Reno alapozó

- a következőkhöz: Reno lemez
- EC1 – nagyon emissziószegény, egykomponensű, vízzel hígítható

műszaki adatok

felhasználás 75 g/m²

modellszám 1235.23

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/20	668 914	77	14.337



Lehúzó

- a következőkhöz: kiöntőmassza
- gumi

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 1200.3

L	H	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	60	6	1	668 938	74	18.931



Lehúzó

- a következőkhöz: kiöntőmassza, a túlfedési magasság beállítása

- alumínium, nemesacél

Kialakítás/felszereltség

0–10 mm közötti magasságban

állítható csapszegek

modellszám 1200.2

L	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
580	60	1	668 921	74	47.327



Szegélyszigetelő csík

90/10

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, különleges alkalmazás

- PE hab

- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség

fóliacsík L=140 mm

modellszám 1456.1

Sz	s	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	25	sárga	25/200	706 906	77	405



Dilatációshézag-védelem

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, hézagok környéke

- az alábbiakhoz használható: cső PB modell 1405

- öntapadó

modellszám 1273

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	3	25	1	609 511	77	776

FONTERRA SIDE 12



Száraz falfűtési rendszer belső terek felújításához és új építéséhez.

A 12 x 1,3 mm polybutén csővezeték a lemezekbe gyárilag integrált, emiatt vakolási munka nem szükséges. A beépítés lehetséges megfelelő párnafákra ill. közvetlenül rögzíthető a könnyűszerkezetes falak fém szerkezetéhez.

Száraz falfűtési rendszer integrált polybutén csővel.

Fonterra Side 12 anyagszükséglete / m² – szerelés nélkül

Rendszerelemek	Anyagszükséglet / m ²
PB cső 12 x 1,3 mm	Tartalmazza
Falfűtőlemez 2000 x 620 mm	0,8 m ²
Falfűtőlemez 1000 x 620 mm (100%)	0,2 m ²
Önmetszőcsavar 45 mm	17 db
Fonterra hézagragasztó	0,11 kg
Fonterra toldó SC-kontur-ral	0,8 db
Szerelési idő	ca. 20 min.

Figyelem:

A térgometriától függően különböző lemezkombinációk adódhatnak.





Fonterra Side falfűtési lemez

- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció, szárazépítéssel falfűtés
- szálerősítéses gipszlemez

Kialakítás/felszereltség

Fonterra d12 PB-cső beépítve

modellszám 1237

AF [%]	L	Sz	s	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	615 642	84	32.467
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	615 635	84	55.435

AF = aktív fűtőfelület



Fonterra Side falfűtési lemez

- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció, szárazépítéssel falfűtés
- szálerősítéses gipszlemez

Kialakítás/felszereltség

Fonterra d12 PB-cső beépítve

műszaki adatok

max. előremenő hőmérséklet 50 °C

modellszám 1237.1

AF [%]	L	Sz	s	A [m ²]	CSE [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	615 666	84	32.678
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	615 659¹⁾	84	36.144

AF = aktív fűtőfelület

¹⁾ a nem aktív fűtőfelületek méretre vághatóak



Szálerősítéses gipszlemez

- a következőkhöz: maradék felület, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- nem tartalmazza: Fonterra PB cső

modellszám 1237.2

L	Sz	s	A [m ²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	620	18	1,24	30	615 673	84	15.226



Hézagragasztó

- a következőkhöz: Fonterra Side 12 és Fonterra Top 12 rendszerlemez

- jelölésmentes

műszaki adatok

feldolgozási hőmérséklet 5–25 °C

felhasználás 20 ml/m

hatótávolság 15 m

modellszám 1237.3

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	1/25	624 897	77	14.863



Hőfólia

- a következőkhöz: Fonterra PB falfűtő csövek megkeresése vakolat alatt vagy szárazépítésű rendszerekben

- többször használható

modellszám 1237.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	70	1	624 910	77	17.132

FONTERRA SIDE 12 CLIP



Falfűtési rendszer Helyszíni szerelésre, a szokásos belső vakolatok burkolásával.
A rugalmas 12x1,3 mm polybutén csövek egyszerű szerelése a falon rögzíthető sínbe. Maximális felületfedés és optimális felületkihasználás, mivel a falfűtőfelületekkel rugalmasan lehet alkalmazkodni az építészeti adottságokhoz.

Nedves fal fűtési – hűtési rendszer integrált polibutén csövekkel.

Fonterra Side 12 Clip anyagszükséglete/m² – szerelés nélkül

Rendszerelemek	Anyagszükséglet/m ²
PB cső 12 x1,3 mm	10 m
Rögzítősin 12	2,5 m
Önmetszőcsavar	15 db
Szöges rögzítőbilincs	5 db
Szerelési idő	ca. 8-9 min.





Rögzítősín

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC

modellszám 1234

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	2000	25	20	609 429	77	1.166

RT = rasztertávolság



Szöges rögzítőbilincs

- a következőkhöz: Fonterra PB cső rögzítése téglafalra

modellszám 1239.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	100	615 611	77	59



Beütődübel

- a következőkhöz: rögzítés betonra vagy mészhomokkő falra
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234

modellszám 1239.2

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	6	200	615 598	77	59



Önmetsző csavar

- a következőkhöz: rögzítés Poroton téglafalra

- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234

- tipli nélkül használható

modellszám 1259.1

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1000	625 191	77	36



Hőfólia

- a következőkhöz: Fonterra PB falfűtő csövek megkeresése vakolat alatt vagy szárazépítésű rendszerekben

- többször használható

modellszám 1237.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	70	1	624 910	77	17.132

OSZTÓ OSZTÓ




Fűtőköri osztó DN25

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: állítómű modell 1249
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, 1 kazántöltő-ürítő csap
fűtőköri osztónként, védősapka, horganyzott/zajszigetelt fali tartók, tömítések
modellszám 1010



n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	240	1	786 823	38	51.189
3	240	1	786 830	38	63.771
4	270	1	786 847	38	77.005
5	320	1	786 854	38	89.835
6	370	1	786 861	38	104.088
7	420	1	786 878	38	118.459
8	470	1	786 885	38	131.114
9	520	1	786 892	38	145.528
10	570	1	786 908	38	158.138
11	620	1	786 915	38	173.175
12	670	1	786 922	38	188.277



Bővítőkészlet

átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, kettős nikkelezett sárgaréz közcsavar, tömítések
modellszám 1010.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	85	1	786 939	77	36.584



Golyóscsapkészlet

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- belső menet, G-menet
- lapos tömítésű

modellszám 1041

Rp	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1	2	1	606 275	38	12.170
1	1	2	1	606 268	38	15.322

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Zónaszelepkészlet átjáró

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- az alábbiakhoz használható: állítómű modell 1249
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

zónaszelep védősapkával, DN25 távtartó tömítéssel, golyóscsap előremenő vezetékhez
modellszám 1286

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	610 005	77	43.377

OSZTÓ ALKATRÉSZEK



Átfolyásmérő

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó
- az alábbiakhoz használható: fűtőkori osztó DN25 modell 1010
- öntömítő

Kialakítás/felszereltség

kijelzőüveg: 0–5 l/perc, szabályozó kúp

modellszám 1010.6

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	789 596	77	17.593

G = G (hengeres csavarment)



Szelepbetét

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, gyűjtő, védősapka, ill. szervomotor hordozója
- az alábbiakhoz használható: fűtőkori osztó DN25 modell 1010, állítómű modell 1249
- öntömítő

modellszám 1010.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	789 602	77	5.658

G = G (hengeres csavarment)



Üritőszelep

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a berendezés öblítése és leürítése, osztó és gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőkori osztó DN25 modell 1010
- tömlőcsatlakozó
- öntömítő

modellszám 1010.8

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	krómozott	1	789 619	77	12.941

G = G (hengeres csavarment)



Hőmérőkészlet

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó és gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőkori osztó DN25 modell 1010
- kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F

Kialakítás/felszereltség

hőmérsékletmérő, merülőhüvely

modellszám 1010.9

G	Ø	bmm	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	24	1	789 626	77	9.123

G = G (hengeres csavarment)

bmm = bemerülési mélység



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó
- az alábbiakhoz használható: fűtőkori osztó DN25 modell 1010
- matt, nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, G-menet
- öntömítő

modellszám 1004.17

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	45	1	673 765	77	3.060

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Védősapka

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, szennyeződés elleni védelem, a szelepbetét megsérülése, szabályozószelep nyitása és zárása

modellszám 1004.12

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	673 604	77	1.454



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, gyújtó
 - az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
 - matt, nikkelezett sárgaréz
 - eurokónusz, G-menet
 - rövid, öntömítő
- modellszám 1006.101**

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	25	1	673 758	77	2.454

G = G (hengeres csavarmenet)

OSZTÓ OSZTÓSZEKRÉNYEK



Vakolat előtti osztószekrény

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 630–790 mm között, mélység 140 mm

Kialakítás/felszereltség

keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csövezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz

modellszám 1294.1

típus	L1	L2	Ef	HM	NGH	NGC	EZC	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	440	490	≤3	≤3					1	610 326	38	61.937
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	610 333	38	64.188
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	610 340	38	72.234
1000	975	1025	≤12	≤12	≤11	≤12	≤12	≤12	1	610 357	38	86.593
1200	1125	1175			≤12				1	610 371	38	104.368

Ef = függőleges osztócsatlakozó


HM = függőleges hőmennyiségmérő


NGH = nyomáskülönbség-szabályozó + függőleges hőmennyiségmérő

NGC = nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes golyóscsap, függőleges csatlakozó

EZC = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep, függőleges csatlakozó

ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással

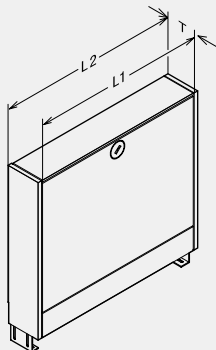

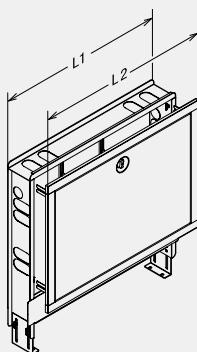

Vakolat alatti osztószekrény beépítési mélység 110–150 mm

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 675–855 mm között, keretmagasság: 547 mm

Kialakítás/felszereltség

keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csövezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz

modellszám 1294

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	EHv	ON	ONH	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	450	510	≤5		≤4					1	610 272	38	67.368
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	610 289	38	74.933
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	610 296	38	86.060
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	610 302	38	108.219
1200	1135	1195							≤12	1	610 319	38	125.955

Ev = vízszintes osztócsatlakozó

Ef = függőleges osztócsatlakozó


EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep

EHv = osztócsatlakozó + vízszintes hőmennyiségmérő

ON = osztócsatlakozó + vízszintes nyomáskülönbség-szabályozó

ONH = osztócsatlakozó + nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes hőmennyiségmérő

ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással

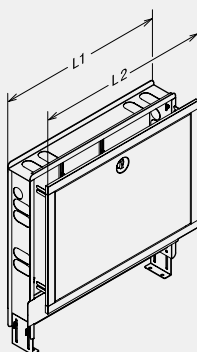

Vakolat alatti osztószekrény beépítési mélység 80–110 mm

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 675–855 mm között, keretmagasság: 547 mm

Kialakítás/felszereltség

keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csövezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz

modellszám 1294.3

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	450	510	≤5		≤4	1	692 179	77	73.523
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	692 186	77	82.301
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	692 193	77	91.080
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	692 209	77	109.418
1200	1135	1195				1	692 216	77	120.701

Ev = vízszintes osztócsatlakozó

Ef = függőleges osztócsatlakozó

EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep



Cilinderzár

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható:
vakolat alatti osztószekrény modell 1294, vakolat előtti osztószekrény modell 1294.1, vakolat alatti osztószekrény modell 1294.3

modellszám 1294.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	625 245	38	8.326

OSZTÓ KOMPAKT SZABÁLYOZÓÁLLOMÁSOK



Kompakt szabályozóállomás fix érték

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, több fűtőköri osztó előremenő hőmérsékletének központi szabályozása
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA szivattyú, hőmérsékletmérő az előremenőben és a visszatérőben, csavarzatok, háromutas szelep segédenergia nélküli állandóérték-szabályozóval, szigetelő héj, rögzítőanyag

műszaki adatok

max. üzemi hőmérséklet 95 °C

üzemi nyomás max. 1,0 MPa

max. fűtőtéljesítmény 14 kW

modellszám 1252.1

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	704 889*	77	365.168

G = G (hengeres csavarment)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szivattyú

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: kompakt szabályozóállomás modell 1252.1

modellszám 1254.9

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	733 056	77	170.251

G = G (hengeres csavarment)



Osztószabályozó állomás

fix érték

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, előremenő hőmérséklet (állandó) szabályozása
- a következőkkel felszerelve: termosztátfej modell 1254.1
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

nagy határfokú szivattyú Wilo PARA RS 15/6–43/SC, biztonsági hőmérséklet-határoló, hőmérsékletmérő, golyóscsapkészlet, kettős közcsavar - készlet

műszaki adatok

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

üzemi nyomás max. 0,6 MPa

max. fűtőtéljesítmény 14 kW

modellszám 1254.2

G	SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–70	1	704 896	77	372.058

G = G (hengeres csavarment)

SZ = szabályozási tartomány



Szivattyú

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: osztószabályozó állomás modell 1254.2, szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256

modellszám 1252.9

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	732 745	77	166.557

G = G (hengeres csavarment)





Szabályozóállomás kis felületekhez

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, előremenő hőmérséklet (állandó) szabályozása, padlófűtés és fűtőtestek kombinációja eltérő hőmérsékletszint esetén
- nemesacél
- készre szerelve és vezetékelve

Kialakítás/felszereltség

komplett készlet 4 leágazásos osztóval, nagy hatásfokú szivattyú Wilo PARA RS 15/6–43/SC, termosztatikus szelep, vakolat alatti osztószekrény, biztonsági hőmérséklet-határoló, szabályozó-szelep a visszatérőben


műszaki adatok

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

üzemi nyomás max. 0,6 MPa

max. fűtőtelsítmény 3 kW

modellszám 1256



n	Sz	H	Mé	SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	430	480	115	20–70	1	684 112	77	497.763

SZ = szabályozási tartomány



Termosztátfej

korlátozóval

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: osztószabályozó állomás modell 1254.2, szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256

Kialakítás/felszereltség

maximumhőmérséklet-határoló, skálabeosztás: 1–7

modellszám 1254.1

SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20–70	1	698 492	77	59.529

SZ = szabályozási tartomány



Vizsgálóajtó

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256
- tűzihorganyzott/porszórt acéllemez

Kialakítás/felszereltség

bedugható rögzítőlemezek, forgóretesz zár

modellszám 1256.1

H	Sz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
444	482	közlekedési fehér=RAL 9016	1	684 129	77	48.992

SZABÁLYOZÁSOK STANDARD



Helyiségtermosztát

- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 10 állítómű
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1

Kialakítás/felszereltség

elektronikus szabályozó termikus visszavezetéssel

műszaki adatok

védettségi fokozat IP 30

szabályozási tartomány 10–28 °C

CE-konform az EN 60730 szerint

modellszám 1243

H	Sz	Mé	U [V]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
78	78	26	230	szignálfehér = RAL 9003	1	610 401	38	9.967

U = feszültség (V)



Helyiségtermosztát

- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 5 állítómű
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1

Kialakítás/felszereltség

digitális kijelző, elektronikus heti kapcsolóóra, standard program gyári beállításaként, fagyvédelmi funkció, szelepvédelmi funkció, change over érintkező

műszaki adatok

védettségi fokozat IP 20

szabályozási tartomány 5–30 °C

CE-konform az EN 60730 szerint

modellszám 1244

H	Sz	Mé	U [V]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
86	86	31	230	szignálfehér = RAL 9003	1	759 025	77	61.870

U = feszültség (V)



Alapegység

230 V szivattyúmodullal

- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 6 helyiségtermosztát, max. 15 fűtőkör
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció
- az alábbiakhoz használható: helyiségtermosztát modell 1243, 1244, állítómű modell 1249

műszaki adatok

védettségi fokozat IP 20

CE-konform az EN 60730 szerint

modellszám 1246.1

H	Sz	Mé	U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	326	52	230	1	759 018	38	53.776

U = feszültség (V)



Állítómű

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25, beépítési helyzet 360°
- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség

M30x1,5 mm, működésjelzés emelkedő sapkával

műszaki adatok

védettségi fokozat IP 54

modellszám 1249

U [V]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	tiszta fehér=RAL 9010	1	696 214	38	12.272

U = feszültség (V)

SZERSZÁMOK, EGYEBEK



Préspfő PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	425 302	74	91.372

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz



Préspfő PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid prés gép

- foszfátzott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	439 064¹⁾	74	77.425
16/17	1	351 540	74	77.425
20	1	351 557	74	77.425
25	1	351 564	74	79.696

FP = Fonterrához

¹⁾ 1-es típusú prészszerzőkhoz is javasolt.



Préspfő Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészszerző, Rigid RP 210

- foszfátzott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	616 915	74	67.452
15		1	485 559	74	67.157
16/17		1	485 566	74	67.157
20		1	485 573	74	67.157
25		1	485 580	74	67.157

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz



Kézi prészszerző

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	401 436	74	126.191

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz



Behúzóidom

- a következőkhöz: csőcsere
- acél

modellszám 2042

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	656 362	74	19.503
14/12	1	656 379	74	25.342



Csőcsévéő

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csőtekercek tartása
- acél
- összehajtható, szétszedhető, 3 karral és stabilizáló rugóval, max. 70 kg teherbírás

Kialakítás/felszereltség

kb. 250–600 mm között változtatható magátmérő, tekerccsmagasság 700 mm-ig, kerek lábak furatokkal padló rögzítéshez

modellszám 1452

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9,5	1	562 359	74	162.991



Csőcsévéő

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csőtekercek tartása
- acél
- összehajtható, szétszedhető, 4 karral és stabilizáló rugóval, max. 100 kg teherbírás

Kialakítás/felszereltség

lyuk-Ø max. 680 mm, tekerccsmagasság 650 mm-ig, kerek lábak furatokkal padló rögzítéshez

modellszám 1452.2

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	754 761	74	191.345



Csővezető

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: csőcsévéő modell 1452, 1452.2
- acél
- szerelhető a csőcsévéő aljánál

modellszám 1452.1

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
49	490–750	1	759 940	74	57.084



Vágókés

- a következőkhöz: hőszigetelő lemez

Kialakítás/felszereltség

penge

modellszám 1219.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		625 207	74	11.514



Pengekészlet

- az alábbiakhoz használható: vágókés modell 1219.8

modellszám 1219.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	625 214	74	8.296

DK = darabszám a készletben



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	652 005	74	47.444



Rögzítőcsín

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken

- PVC

- öntapadó

modellszám 1277

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	2000	50	20	613 624	77	1.442
25	2000	100	20	636 524	77	2.983

RT = rasztertávolság





Rögzítősin

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC

modellszám 1234

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	2000	25	20	613 600	77	1.287
16	2000	25	20	692 377	77	1.315
17	2000	25	20	613 617	77	1.386

RT = rasztertavolság



Tartótű


- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a rögzítősin rögzítése a bekötési helynél a fűtőköri osztó előtt és pogácsamentes felületen
- az alábbiakhoz használható: rögzítősin modell 1234, 1277

modellszám 1481

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	20	500	569 044	77	70

Prevista Dry

**Előfalrendszerek és
öblítéstechnika**

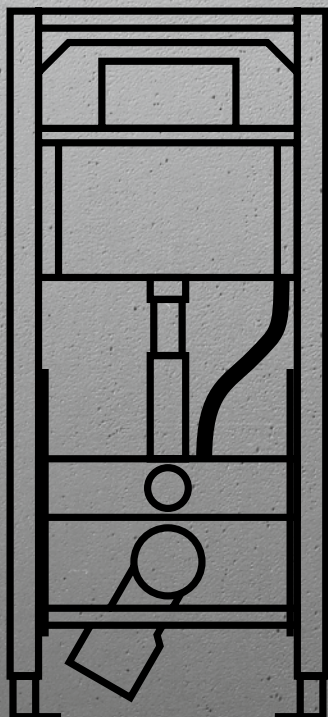

viega

Előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész előfalas elemek részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Rögzítés fém- és faszerkezetes falakban, közvetlenül a falon, 2 rögzítési ponttal vagy szerelősinékkal. Támasztólábak 50 és 75 mm-es C-profilokhoz. Zajszigetelt szerkezetek az összes Viega falikorong fogadásához. Az elemek integrálhatók a Prevista Dry Plus sínrendszerbe.

Előfalas elemek a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó
Beépítési mélység fokozatmentesen állítható 120–200 mm között

Burkolás a következőkkel:

Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.
Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, MuroLive burkolólapok, kereskedelembe kapható burkolólapok.

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kapcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen terméksmertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

WC-elemek	432
Mosdóelemek	441
Vizelőelemek	456
Bidéelemek	459
Közbenső konzol	459
Rögzítőelemek	460
Rögzítőkészletek	461
Zuhany-WC tartozék	462
Rögzítési tartozékok	462
Előfalburkolatok és -tartozékok	463
Prevista csatlakozódombok	464


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-ELEMEK



Prevista Dry WC-elem zuhany-WC-előkészítéssel

1120 mm

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, 2 mennyiségű öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 2–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l


max. terhelés 400 kg

max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizeledé-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/15	771 980	66	105.499



**Prevista Dry WC-elem
állítható kerámiamagasság
zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitellel

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok


kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám 8521

ÉM	Sz	MÁ	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	330–390	1/15	771 997	66	113.273

MÁ = magasságban állítható



**Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
980 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitellel

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100


műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám 8530

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
980	500	1/15	772 000	66	133.819





**Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
820 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, 2 mennyiségű öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, mozgássérült kivitelt

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3L vakolat alatti öblítőtartály, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 2–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l


max. terhelés 400 kg

max. kinyúlás 700 mm

Figyelem


Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vízelde-működtetőlapok termékcsaládja.

modellszám 8533



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	500	1/15	772 017	66	133.819


KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

				
			8521/8522/8530	8533
		cikkszám 786 670	■	
	8570.63	cikkszám 787 707		■
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■	■
TECE	One 9700200		*1	*1
TOTO	RP WC Kerámia CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	Washlet RW TCF802C2G		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■	■

*1 – A TECE One meleg és hideg víz csatlakoztatását igényli a helyszínen, ezek a Prevista telepítési méreteitől eltérhetnek. Ezt már a vakolat építése előtt ki kell alakítani!

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.

KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

		 8521/8522/8530		 8533
	 8570.63	cikkszám 786 670	■	
		cikkszám 787 707		■
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle fali WC 631001002004300		■	■
VitrA	V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Basis verzió 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Comfort verzió 5674B003-6196		■	■

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.



Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható
1120 mm

- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-takarólap modell 8570.39
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PE WC-csatlakozóív (flexibilis), PE excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm


Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelede-működtetőlapok termékcsoportja.

A menetes csapszegek átalakításával a beállítási tartomány 320–400 mm-re állítható.

Függőlegesen lefelé történő csatlakozáshoz, A 713 744-es cikkszámú terméket külön kell megrendelni.

modellszám 8521.32



EBT = egyéni beállítási tartomány

ÉM	Sz	EBT	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	340–420	1/4	772 024	66	435.046



Prevista WC-takarólap

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- üveg

Kialakítás/felszereltség

nyomógomb a WC-kerámia tetszőleges magasságbeállításához, WC-csatlakozókészlet

modellszám 8570.39

L	Sz	s	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	490	6	közlekedési fehér	1	775 841	66	235.121



Gázrugó

> 28 kg

- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia, max 34 kg
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32

- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8580.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	785 895	66	134.995



Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a kivitelező által utólagosan állítható
1120 mm

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, 2 mennyiségű öblítéstechnika, mozgássérült kivitelt
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 2–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l


max. terhelés 400 kg

max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522.31



ÉM	Sz	UÁT	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	310–390	1/12	772 031	66	176.202

UÁT = utólagosan állítható tartomány



Takarólap

- a következőkhöz: utólagosan magasságállítható WC-elemek

- nemesacél

Figyelem

Utólagosan magasságban állítható WC-elemeknél történő felhasználáshoz.

modellszám 8040.21

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	390	2,5	1	703 387	65	42.701



**Prevista Dry WC-elem
álló WC vagy gyerek-WC
1120 mm / 820 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, PE
- 1120 mm-ről 820mm-re csökkenthető a magassága, kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül


műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522.33



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/12	772 048	66	147.924



**Prevista Dry WC-elem
kapaszkodókhöz
állítható kerámiamagasság
1120 mm**

- a következőkkel felszerelve: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, rögzítőelemek kapaszkodókhöz a WC-elem jobb és bal oldalán, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100


műszaki adatok

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
- max. terhelés 400 kg
- max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8874.9



ÉM	Sz	MÁ	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	910	330–390	1	793 074	66	232.240

MÁ = magasságban állítható



**Prevista Dry WC-elem
projektváltozat
1120 x 490 mm**

- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry Plus
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (30x30), 3H vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100


műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsortja.

modellszám 8524



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	490	1/15	771 973	66	88.112

MOSDÓELEMEK



Prevista Dry mosdóelem

1120 mm

magasságban állítható csatlakozók

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfelszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8535

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/10	776 183	66	58.114





Prevista Dry mosdóelem rögzített csatlakozók 1120 mm

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), rögzített keresztartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8538

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/10	789 329	66	51.737



Prevista Dry mosdóelem 820-980 mm

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba
- nem tartalmazza: mérőszalag

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8535.31

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
820-980	500	1/10	776 190	66	64.004





**Prevista Dry mosdóelem
vakolat alatti csatlakozódobozzal
1120 mm**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható vakolat alatti csatlakozódoboz (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához


vakolat alatti csatlakozódoboz kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8535.33



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/12	776 206	66	163.943



**Prevista Dry mosdóelem
a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható
1120 mm**

- a következőkhöz: mozgássérült kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas mosdócsaptelep
- csak a következőkkel együtt: mosdótakarólap modell 8570.45
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz magasságban állítható szifonnal, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, vakolat alatti doboz a magasságban állítható mosdó nyomógombjának fogadására, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, 2 G½–G¾ sarokszelep


műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

Figyelem

Csak olyan mosdókerámiákhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21 kg!

modellszám 8535.32



ÉM	Sz	EBT	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	200	1/5	776 213	66	507.835

EBT = egyéni beállítási tartomány



Mosdótakarólap


- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535.32
- üveg

Kialakítás/felszereltség

rozettás nyomógomb a mosdókagyló tetszőleges magasságbeállításához, vakolat alatti csatlakozódoboz krómozott takarólappal, roppantógyűrűs csavarzat és csatlakozócső, 300 mm-es krómozott lefolyóív, rögzítőanyag

modellszám 8570.45

L	Sz	s	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
780	720	6	fehér üveg	1	785 536	66	359.298



90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz

Figyelem

A kerámia mosdók felhelyezésénél a mosdó rögzítési pontjának közepe és a lefolyó alsó széle között 130–150 mm távolságot kell hagyni.

modellszám 8064.90

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	300	1	743 208	65	9.106

G = G (hengeres csavarmenet)

A Prevista Dry mosdóelemekhez csatlakoztatható mosdó kerámiák áttekintése
Egyénileg állítható kerámiamagasság 8335.32 modellszám
Az alábbi feltételeket kell a kerámiáknak teljesíteni:

1. mosdó rögzítési távolság: 280 mm
2. kerámia szélesség: 500 mm - 700 mm
3. lefolyószelep magasság: 50 mm

Lefolyó változatok:

- A** – lefolyóív és lefolyócső a szállítás része
B – közvetlenül csatlakoztatott lefolyóív
(tartozék: lefolyóív, **743 208** cikkszám)
C – szennyvízdali csatlakozás 120 mm-es lefolyócsővel
(tartozék: lefolyócső 120 mm, **670 856** cikkszám)



Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	B	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	A	x
		517470	20,45	A	x
	Memento	513350	17,00	A	x
		513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	A	x
		517755	14,85	A	o
		517860	20,25	A	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	B	x
		517862	20,25	A	x
		517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o
	O.novo	711900	12,53	B	o
		516055	15,13	A	x
		516060	17,01	A	x
		516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x
	Sentique	514360	18,60	A	x
		514365	19,65	A	x
	Subway 2.0	711355	15,88	A	x
		711360	19,00	A	x
		711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	A	x
		711460	17,94	A	x
		711465	19,56	A	x
	Venticello	412460	17,45	B	x
		412465	19,60	B	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o
		E 8116 xx	16,40	A	x
		E 8117 xx	17,50	A	x
		E 8114 xx	16,40	A	x
		E 8146 xx	14,10	A	o
		E 8144 xx	18,50	A	x
		E 8143 xx	18,50	A	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x
		V 3028 xx	20,00	B	x

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
		T 0154 xx	19,50	B	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
		454700000	20,90	A	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Összeépíthetőség:

x 21 kg-nál nagyobb összsúly (kerámia, szerelvény, lefolyószelep) esetén a kerámia emeléséhez izomerő szükséges
o 15 kg-nál kisebb összsúly (kerámia, szerelvény, lefolyószelep) esetén a kerámia leeresztéséhez izomerő szükséges
- nem összeépíthető

Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és a változtatásokért nem vállalunk felelősséget. További mosdó keramiák is összeépíthetőek, kérjük egyeztessen műszaki tanácsadóinkkal.



**Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
1120 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok


max. terhelés 150 kg

Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8536

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/10	776 046	66	81.311



**Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
820-980 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok


max. terhelés 150 kg

Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8536.31

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
820-980	500	1/10	776 251	66	87.890





Prevista Dry mosdóelem
Easytop rejtett használati vízmérő egységgel
1120 mm

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 2 vakolat alatti egyenes ülésű szelep, vörösoöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, felsőrészek, építési védelem, tartó 2 Koax G2 mérőkapcsoláshoz, vakkarimák, hőszigetelő doboz, be- és kimeneti oldalon (emeleti elosztáshoz) Rp $\frac{3}{4}$ -del, Rp $\frac{1}{2}$ -es csatlakozó mosdócsaptelephez, állítható kerámiamagasság és mérőegység (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábék az építési magasság beállításához


műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 8537



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/11	776 268	66	220.062



Prevista Dry mosdóelem
Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérő
1120 mm

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba


Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérőház MES 3K és MES 3W típusú Allmess vízmérő-mérőkapzsula beépítéséhez, zajvédelemmel ellátott Sanpress falikorongok, 2 előszerelt Rp $\frac{1}{2}$ -es Sanpress falikorong, 2 T-idom Rp $\frac{3}{4}$ -es leágazással a mérők mögött szinti elosztáshoz, 2 DN20-as vörösontvény csempezelep Rp $\frac{3}{4}$ -es átmenettel, 2 vízmérő-alaptest, 2 védősapka és nyomáspróbakészlet, állítható kerámiamagasság és mérőegység (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8537.31



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/11	776 275	66	220.062



**Prevista Dry mosdóelem
falán kívüli csaptelephez
1300 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8540

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	500	1/12	776 220	66	64.004





**Prevista Dry mosdóelem
vakolat alatti fali csaptelephez
1300 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámia rögzítő, gyorsrögzítővel magasságban és mélységben állítható rögzítőlap falba épített csaptelephez (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8540.31

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	500	1/12	776 237	66	78.083





**Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
falon kívüli csaptelephez
1300 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámia rögzítő, megerősített és gyorsrögzítővel magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok


max. terhelés 150 kg

Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómzott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8540.32

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	500	1/12	776 039	66	89.825





1300 mm


- ### Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40). gy

modellszám 8540.33

modellszám 8540.33

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	500	1/12	776 282	66	91.124





**Prevista Dry mosdóelem
projektváltozat
1120 x 490 mm**

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry Plus
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (30x30), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetező) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8539

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	490	1/10	776 541	66	40.876



VIZELDEELEMEK



Prevista Dry vizeldelem univerzális vízcsatlakozó 1120–1300 mm

- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható keresztartók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$, vizeldeszfion

műszaki adatok


max. terhelés 100 kg

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja. A keresztartók egymás között cserélhetők.

modellszám 8560.32

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120-1300	500	1/12	776 411	66	129.181





**Prevista Dry vízledelem
rejtett működtetés
1120-1300 mm**

- az alábbiakhoz használható: működtetőegység modell 8560.33
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható keresztartók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), zárvédelemmel ellátott vízledeőblító rendszer alapkészlete, vízledecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$

műszaki adatok


max. terhelés 100 kg

Figyelem

A keresztartók egymás között cserélhetők.

modellszám 8560.31

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120-1300	500	1	776 428	66	129.181



**Működtetőegység
rejtett működtetés**

- a következőkhöz: vízlede vakolat alatti öblítőszeleppel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry vízledelem modell 8560.31

Kialakítás/felszereltség

mágnesszelep, vezérlés, hálózati tápegység, vízledecsifon vízszintes lefolyóval és szenzorral, Reed-érintkező

műszaki adatok

hálózati feszültség 100-240 V AC / 50-60 Hz

Figyelem

24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.

modellszám 8560.33

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	785 956	66	253.716

BIDÉELEMEK



Prevista Dry bidéelem 1120 mm

- a következőkhöz: falra szerelt bidé
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), magasságban állítható rögzítő, DN40/50-es rövidíthető lefolyóív, DN50/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához


műszaki adatok

max. terhelés 400 kg

max. kinyúlás 700 mm

modellszám 8568

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/10	776 442	66	115.311



KÖZBENSŐ KONZOL



Prevista Dry közbeső konzol

- a következőkhöz: távolság > 500 mm, rögzítés falra
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség

lábfék az építési magasság beállításához, rögzítőanyag

modellszám 8570.48

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820-1300	1	785 901	66	28.568



RÖGZÍTŐELEM



Prevista Dry keretelem 1120–1300 mm

- a következőkhöz: Prevista Dry Plus szerelvénytartó és -modul
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8570

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120–1300	500	1/10	776 466	66	47.099



Prevista Dry rögzítőelem kapaszkodókhoz 1120 mm

- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), s=40 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok

max. terhelés 100 kg

modellszám 8570.31

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	350	1	776 497	66	74.546





Prevista Dry rögzítőelem kapaszkodókhoz

1120 mm

- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kiviteli előfalas szerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), s=40 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok

max. terhelés 100 kg

Figyelem


A 8522.31 és 8521.32 típusú Prevista Dry WC elemekkel kombinálva a 8570.65 típusú tartozékokat kell megrendelni.

modellszám 8570.32

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	200	1	776 473 ¹	66	52.314
1120	200	1	776 480 ²	66	52.314

¹⁾ balra

²⁾ jobbra



RÖGZÍTŐKÉSZLETEK



Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek rögzítése, egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, sarokszerelés tömör vagy könnyűszerkezetes falra
- 120–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége

modellszám 8570.36

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	776 619	66	8.056

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	785 925	66	7.919



Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi szerelése tömör falra

modellszám 8573

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	2	1	776 626	66	5.539

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: egyedi szerelés tömör falra
- az alábbiakhoz használható: szerelősin modell 8001, Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- 75–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége, hosszlyukak

modellszám 8173

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	460 440	65	4.787

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry rögzítőkészlet

- a következőkhöz: egyedi szerelés tömör falra
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- mélységben állítható 200 mm-ig

modellszám 8180.73

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	2	1	678 630	65	2.894

DK = darabszám a készletben

ZUHANY-WC TARTOZÉK



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8524, 8530

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó T-idom, páncélozott tömlő, csatlakozó- és rögzítőanyag

modellszám 8570.63

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1	787 707	66	59.989
980–1120	1	786 670	66	61.233



Csatlakozó T-idom

- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8524, 8530

Kialakítás/felszereltség

összekötő anyag

Figyelem

A WC kerámia szállításához páncélozott tömlőt kell mellékelni.

modellszám 8580.66

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	803 384	66	24.774

RÖGZÍTÉSI TARTOZÉKOK



Szerelősin

- a következőkhöz: elemek rögzítése, elemek soros szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz

modellszám 8001

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	40	22	4	283 872	75	14.586



90°-os szerelőprofil

- horganyzott acél
- nem tartalmazza: rögzítőanyag

modellszám 8076

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2500	37	37	1	332 402	75	9.356
3000	37	37	1	284 459	75	15.892


45°-os szerelőprofil

- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, csavarok (önmetsző)

gipszkarton burkolólemezhez

modellszám 8077

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	50	30	2	284 466	75	8.572


Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet

- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése

- gumi

Kialakítás/felszereltség

10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	636 395	65	17.829

DK = darabszám a készletben

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK

Gipszkarton burkolólap

1120 mm

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell

8521, 8522, 8530

- üvegszállal erősített, magimpreg-

nált

modellszám 8570.40

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 505	66	12.300


Gipszkarton burkolólap

820 mm

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell

8533

- üvegszállal erősített, magimpreg-

nált

modellszám 8570.41

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 512	66	12.300


Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista

előfalrendszer burkolása

- üvegszállal erősített, magimpreg-

nált

modellszám 8570.42

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 482	66	5.379




Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegzállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.43

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	600	18	30	785 529	66	9.425



Burkolólemez

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 499	66	31.223



Gyorscsavar

- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	284 510	75	55
3,5	35	40	332 051	75	64



Glettelő massa

- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	483 203	74	10.765

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösontvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	4.972

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	6.705
20	½	20	1	777 012	18	7.332

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	4.239

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	10.680
20	½	20	1	796 761	18	11.463
25	½	25	1	796 778	18	15.312

G = G (hengeres csavarmenet)



Prevista Dry gyorsrögzítő

- a következőkhöz: Prevista Dry elem

modellszám 8570.50

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	785 932	66	2.646



Prevista Dry támasztékkészlet a kis felfekvő felületű WC-kerámikához (< 17 cm)

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8530, 8533

modellszám 8570.37

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	776 053	66	16.482



Prevista Dry támasztólábkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elem padlóra szerelése
- az alábbiakhoz nem használható:
Prevista Dry WC-elem modell 8522.33, 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszereltség

támasztólábkészlet

modellszám 8580.48

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
700	1	798 666	66	18.769



**Prevista Dry szerelőkészlet
projektváltozat**

- a következőkhöz: A Prevista Dry elem projektváltozatának padlóra vagy falra szerelése
- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- csak a következőkkel együtt:
Prevista Dry WC-elem modell 8524
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszereltség


támasztólábkészlet

modellszám 8310.68

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
700	1	641 030	65	18.096

Prevista Dry Plus

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

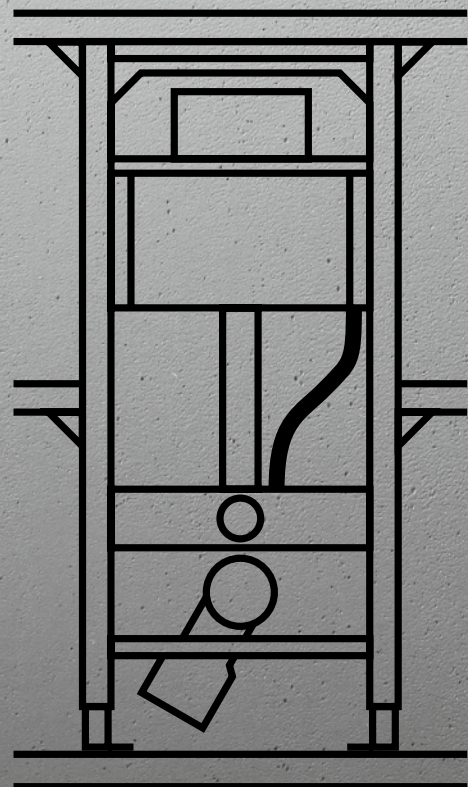

viega

Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Szerelősínnel, sínösszekötővel, előfalas elemekkel és beépítésre kész vizes berendezési tárgyakhoz való modulokkal és szerelvénytartóval. Rész- és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Részei: szerelősín, nagy felfekvési felülettel a burkolathoz és közvetlenül a padlóra, mennyezetre vagy falra történő rögzítéshez, sínösszekötő 45°-os és 90°-os csatlakozáshoz és sínvágó a szerelősín pontos, sorjamentes levágásához

Előfalas elemek a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó

Burkolás a következőkkel:

Úvegsszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.

Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, MuroLive burkolólapok, kereskedelembe kapható burkolólapok.

Az anyagigény kiszámítása:

A m²-ben kifejezett előfal felületből (szélesség x magasság) a szintéyező segítségével kiszámítható a szükséges sínhossz.

Felület (m²) x szintéyező = szükséges sínhossz (m)

4,5-es szintéyező Prevista Dry szerelési elemekhez

5,5-es szintéyező Prevista Dry Plus szerelési modulokhoz

A szintéyező nem helyettesíti a pontos tervezést.

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kapcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fűdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.


TARTALOMJEGYZÉK

Elemek	470
Modulok	470
Szerelvénytartók	471
Rögzítőelemek	473
Prevista csatlakozódíomok	474
Tartozékok	475
Szerszámok	477
Előfalburkolatok és -tartozékok	477


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ELEMEK



Prevista Dry Plus szerelősín

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
- horganyzott acél
- 30 cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez

modellszám 8401

L	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	40	40	4	471 781	75	15.413



Prevista Dry Plus komplett csomag

- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése

Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez 45°-os vagy 90°-os illesztéssel, rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz, csavarok (önmetező) gipszkarton burkolólemmezhez

Figyelem

A komplett csomag mérete a burkolható felülettől függ!

modellszám 8400

A [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	114	471 545	75	18.954
3	54	471 750	75	46.266
5	54	471 767	75	67.250
10	45	471 774	75	115.753

MODULOK



Prevista Dry Plus mosdómodul

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmentyúval


műszaki adatok

max. terhelés 150 kg

modellszám 8545



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	776 299	66	31.529



Prevista Dry Plus mosdómodul

mozgásszerűlt kivitel

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség

magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához


Figyelem

Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8545.31



Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 305	66	48.209



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
faln kívüli csaptelephez
megerősített**

- acél

Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega
falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8555.31

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 336	66	14.957




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
faln kívüli csaptelephez
szélességben állítható**

- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.33

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 350	66	14.867



**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez**

- acél


Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz

Figyelem

A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”, Hansa „HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR „VIGOUR-BOX VIGUPK”, DIANA „Flexx.Boxx2”, sam „flexbox”, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX”, KLUDI „FLEXX.BOXX”.

modellszám 8555.34

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 367	66	13.533




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti szelephez
szélességben állítható**

- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.32

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 343	66	13.645




**Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez
mélységben állítható**

- a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-vízmérő-egység
- acél, fa
- beállítási tartomány 40–110 mm

Kialakítás/felszereltség

vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8555.38

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 374	66	26.379



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez

- a következőkhöz: 2 vakolat alatti szelep vagy vízmérő 1 vakolat alatti szeleppel
- acél


Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem

Csővezeték rögzítése M8-as csőbilincsekkel, menetes csapokkal és anyákkal (kereskedelemben kapható anyag).

modellszám 8555.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
130	1	776 381	66	13.508



Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosógép-csatlakozóhoz

- acél


Kialakítás/felszereltség

tömlőcsavarzat, rögzítőanyag modulhoz, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN50/40-es vakolat alatti szifon

modellszám 8555.36

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	776 398	66	28.232

RÖGZÍTŐELEMEK



Prevista Dry Plus rögzítőelem kapaszkodókhöz

- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz

modellszám 8570.34

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	800	75	1	776 527	66	42.822




Prevista Dry Plus rögzítőelem vizes berendezési tárgyakhoz

- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.30

Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	340	1/40	776 510	66	23.753




Prevista Dry Plus rögzítőcsín nehéz terhekhez

- a következőkhöz: melegvíz-tároló, csővezetékek szabadon álló szerelvényekben
- a következőkkel kapcsolatban: rögzítőkészlet modell 8580.53, 8580.54
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	776 534	66	14.631




Prevista Dry Plus rétegelt falemez

- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhoz
- vízálló

Figyelem

Prevista Dry Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.

modellszám 8570.33



Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
280	497	30	1	776 503	66	23.888

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőv

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösvörny
- prés csatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfal elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	4.972

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	6.705
20	½	20	1	777 012	18	7.332

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	4.239

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem

Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	10.680
20	½	20	1	796 761	18	11.463
25	½	25	1	796 778	18	15.312

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Prevista Dry Plus rögzítőkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése
- Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	785 925	66	7.919



Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet

- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség

10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	636 395	65	17.829

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus sínösszekötő

- a következőkhöz: szerelősínek összekötése 45°- vagy 90°-os illesztéssel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél
- kompletten előszerelve

Kialakítás/felszereltség

M10-es menet csőbilincsek felfüggesztéséhez vagy a falszerkezet kereskedelemben kapható menetes szárral történő mélységbeli állításához

modellszám 8410

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	471 798	75	1.342




Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

modellszám 8414

BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-145	5	747 237	75	4.376

BMÉ = beépítési mélység



Prevista Dry Plus 90°-os könyök

- a következőkhöz: előszerelt előfalak szállítása, szerelősínek 90°-ban történő összekötése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

2 T-horonyanya

modellszám 8415.1

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
62	62	10	765 989	75	6.014



Prevista Dry Plus szerelőkészlet

- a következőkhöz: szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szerelése

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag, 10 peremes csavar, 10 dübel, kiegyenlítő anyag szerelősínhez

modellszám 8409

L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	8	1	611 347	75	4.776



Prevista Dry Plus csőtartó készlet

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

M8-as menet csőbilincsek és menetes száraz rögzítéséhez

modellszám 8417

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	802 851	66	14.058

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus csőtartó

- a következőkhöz: d16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 13 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

csőtartó, kábelkötőző

modellszám 8416

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	798 468	75	12.538

DK = darabszám a készletben




Prevista Dry Plus szerelőkönyök

- a következőkhöz: falra szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Figyelem

Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 8415 modellszámú termék áll rendelkezésre!

modellszám 8413



BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–300	1	802 875	75	6.748

BMÉ = beépítési mélység



SZERSZÁMOK



Prevista Dry Plus sínkés modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 880	74	300.136



Prevista Dry Plus lyukasztócsap modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	471 897	74	163.080

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK



Gipszkarton burkolólap 1120 mm

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8521, 8522, 8530
- üvegszállal erősített, magimpreg-
nált

modellszám 8570.40

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 505	66	12.300



Gipszkarton burkolólap 820 mm

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8533
- üvegszállal erősített, magimpreg-
nált

modellszám 8570.41

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	785 512	66	12.300



Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.42

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 482	66	5.379




Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.43

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	600	18	30	785 529	66	9.425



Burkolólemez

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	785 499	66	31.223



Gyorscsavar

- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	284 510	75	55
3,5	35	40	332 051	75	64



Glettelő massza


- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	483 203	74	10.765

Prevista Pure

**Előfalrendszerek és
öblítéstechnika**

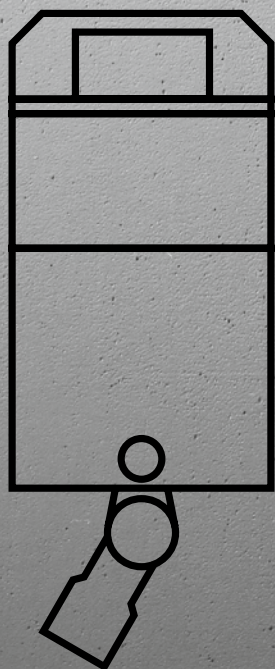

viega

Előfalblokkok nedvesépítéshez (tömör fal). Beépítésre kész előfalas blokkok részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez. Előfalas blokkok rögzítése be- vagy körbefalazással. Beépített nyílások a falazattal alkotott biztos kapcsolathoz. Soros szerelés szerelősínnel lehetséges.

Előfalas blokkok a következőkhöz:

WC, bidé, mosdó, vízelde

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vízelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kapcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen terméksmertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

WC-előfalblokkok	482
Előfalas blokkok mosdókhoz	484
Vízelde-vízcsatlakozás	484
Bidéblokkok	485
Tartozékok	485



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
 A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a
 mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611,
 tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra
 történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-ELŐFALBLOKKOK




Öblítőcsőkészlet

- a következőkhöz: összekötő vakolat alatti öblítőív és álló WC között
- műanyag

modellszám 8310.79

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	45	1	495 169	66	6.137



Prevista Pure WC-blokk 1077 mm

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

horganyzott keret, 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához, freccsenő víz elleni védelem, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív, PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

kis öblítés beállítható kb. 2–4 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l


max. terhelés 400 kg

max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vízelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8512

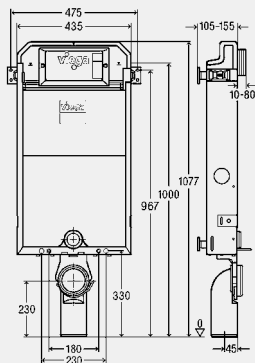

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1077	1/12	771 928	66	77.405



Prevista Pure WC-blokk ventilátorcsatlakozóval 1077 mm

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

horganyzott keret, 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, freccsenő víz elleni védelem, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív, Excentrikus átmeneti idom, DN90/100, öblítőcső DN50-es ventilátorcsatlakozóval


műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8512.31

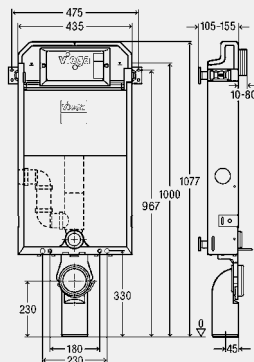

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1077	1/12	771 959	66	106.785



Prevista Pure WC-blokk 820 mm

- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

horganyzott keret, 3L vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, freccsenő víz elleni védelem, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív, Excentrikus átmeneti idom, DN90/100


műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8516



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1/12	771 942	66	106.074

ELŐFALAS BLOKKOK MOSDÓKHOZ




Prevista Pure mosdóblokk

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, be- és körbefalazás
- acél

Kialakítás/felszereltség

horganyzott keret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott tartó hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, rögzítőanyag, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

modellszám 8550



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	776 596	66	52.260




Vakolat alatti csatlakozódoboz

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozódoboz kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	734 817	65	62.881

VIZELDE-VÍZCSATLAKOZÁS



Prevista Pure vizelde-vízcsatlakozás

- a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel, Prevista vizelde-működtetőlapok (kézi és érintésmentes működtetés)


Kialakítás/felszereltség

előszerelt függőleges vizelde-vízcsatlakozás a szerelődobozban, revíziós nyílás, záródugó, elzárás, R½-es szerelvénycsatlakozó

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8566



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	785 994	66	45.927

BIDÉBLOKKOK



Prevista Pure bidéblokk

- a következőkhöz: falra szerelt bidé, be- és körbefalazás
- acél

Kialakítás/felszereltség


horganyzott keret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott tartó hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, rögzítőanyag, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok

max. terhelés 400 kg

max. kinyúlás 700 mm

modellszám 8569



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/42	776 602	66	69.909



TARTOZÉKOK



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: WC-blokk
- horganyzott acél
- szerelési segédeszköz

modellszám 8310.88

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
515	1	761 134	66	3.021



Prevista Pure álló konzol

- a következőkhöz: Prevista Pure blokkok szabadon álló szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség


rögzítőanyag padlóhoz

modellszám 8570.54

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	785 987	66	14.056

Működtetőlapok/kiegészítők

Előfalrendszerek és öblítéstechnika



Komponensek a WC és a vizelede öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átéptíthetők.

Megjegyzés

A Viega WC- és vizelede-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

Működtetőlap-konfigurátor

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok	490
WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva	
Kombinációs áttekintés: csempesíkba építhető	
Prevista WC-beépítőkeret Prevista Dry elemekkel kombinálva	491
WC-működtetőlapok	
Visign for Style	491
Visign for More	493
Távműködtetők	496
Visign for Public	497
Visign for Life	497
Kombinációs áttekintés: WC- és vízelde-	
működtetőlapok tartozékokkal	499
WC-működtetőlapok	500
Vízelde-működtetőlapok	
Visign for Style	503
Visign for More	504
Visign for Public	504
Vízeldeműködtető tartozékok	505





GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)


A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ PREVISTA WC-BEÉPÍTŐKERET PREVISTA DRY ELEMekkel KOMBINÁLVA

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1			

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE**

**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 20**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8610.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 793	66	20.493
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 786	66	29.855
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 779	66	29.855
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	796 389	66	48.122


**Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 21**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8611.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 250	66	20.493
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 243	66	29.855
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 236	66	29.855
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 724	66	47.096



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8613.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 151	66	26.398
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 069	66	32.425
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 052	66	37.448
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 731	66	60.121
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 175	66	32.439
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 168	66	57.907
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 199	66	95.637
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 182	66	95.637
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 205 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 212 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 229 ²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 24

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8614.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 281	66	26.423
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 274	66	32.457
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 267	66	37.486
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 748	66	58.867
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 304	66	32.470
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 298	66	57.964
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 311	66	95.637
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 328	66	95.637
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 335 ¹	66	kérésre
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 342 ¹	66	kérésre
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 359 ²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 25

szenzitív

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 356	66	39.118

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista WC-működtetőlap

Visign for More 200

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd


modellszám 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fekete műanyag	matt réz-/arany színű fém	1	773 601	66	139.962
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	773 595	66	139.962
krómozott műanyag	fekete üveg	1	773 588	66	116.003
krómozott műanyag	fehér üveg	1	773 571	66	116.003
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	773 564	66	139.962
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	773 618¹	66	kérésre
fényes fekete műanyag	fém színű fém	1	773 625¹	66	kérésre
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	773 632²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8621.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	773 526	66	98.187
matte fekete nemesacél	matte fekete nemesacél	1	773 519	66	98.187
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	773 502	66	98.187
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	773 533¹	66	kérésre
fém színű nemesacél	fém színű nemesacél	1	773 540¹	66	kérésre
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	773 557²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 elektronikus

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8622.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	773 458	66	188.598
fényes fehér fém	krómozott fém	1	773 465	66	188.598
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	773 472¹	66	kérésre
fém színű fém	fém színű fém	1	773 489¹	66	kérésre
aranyozott fém	aranyozott fém	1	773 496²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


modellszám 8624.1



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 663	66	104.175
matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	773 656	66	104.175
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	773 649	66	104.175
matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	773 670	66	104.175
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	773 687¹	66	kérésre
fém színű nemesacél	fém színű fém	1	773 694¹	66	kérésre
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	773 700²	66	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

²⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 szenzitív

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8625.1



Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	774 363	66	188.598

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK TÁVMŰKÖDTETŐK



Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 083	66	48.863
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 076	66	68.656



Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség

rögítőkeret

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8641.1

	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	fekete üveg	1	773 106	66	84.902
	fehér üveg	1	773 090	66	84.902



Alapkészlet

- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe

- az alábbiakhoz használható:

Prevista WC-távműködtető

Visign for Style 23 modell 8640.1,

Prevista WC-távműködtető

Visign for More 200 modell 8641.1


Kialakítás/felszereltség

gégecső, vakolat alatti doboz

modellszám 8640.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 336	66	11.623

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 10


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	774 349	66	37.975



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 11


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8631.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 325	66	50.169
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 332	66	60.201



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 370	66	198.119
fényes fehér nemesacél	1	774 387	66	222.449

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR LIFE



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 5


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8601.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 731	66	14.054
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 724	66	20.749
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 717	66	20.132



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Life 6

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika




Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

modellszám 8602.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 762	66	14.054
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 755	66	20.749
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 748	66	20.132

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Tartozékkészlet elektronikus

- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8655.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	783 952	66	56.223



Elágazódoboz

- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

modellszám 8570.62

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 274	66	3.148



Prevista WC-beépítőkeret

LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, csatlakozóidom

Figyelem

A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

modellszám 8650.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	775 803	66	153.390



Prevista WC-beépítőkeret

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem

A csempésikba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
Kivitel				
krómozott	1	775 810	66	40.926


Prevista WC-tabletta-adagoló


- a következőkhöz: WC-tisztító tableta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret

modellszám 8653.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	773 366	66	15.113


Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízelédhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz


Csatlakozókábel

- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelembe kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

modellszám 8570.55

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	786 007	66	18.998

kh = kábelhossz


Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.56

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 014	66	32.898


Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.57

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 021	66	42.405



Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

műszaki adatok

vételi frekvencia 868,4 MHz

modellszám 8570.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 038	66	131.849



Bővítőkábel-adapter

- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8580.49

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	787 691	66	28.164



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1

- műanyag

Kialakítás/felszereltség


működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 045	66	12.724



Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet


Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

modellszám 8570.60

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	1	786 052	66	13.642

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR STYLE



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Style 20


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8610.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 493	66	65.700
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 486	66	69.641
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 479	66	67.667



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Style 21


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8611.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 523	66	65.700
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 516	66	69.641
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 509	66	67.667



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Style 23

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep


Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	774 554	66	70.761
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	774 547	66	75.007
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	774 530	66	72.885
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	774 578	66	76.913
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 561	66	112.240
feke csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	774 592	66	167.895
feke csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 585	66	177.310

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for More 200

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.


A fal és a nyomólap közötti fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

modellszám 8620.2

DESIGN **PLUS**
powered by ISH

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	774 639	66	174.391
krómozott műanyag	1	774 622	66	179.620
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	774 646	66	185.011
fekete üveg	1	774 677	66	253.863
fehér üveg	1	774 660	66	253.863
pácolt tölgy	1	774 653	66	266.556

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 11


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8631.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 608	66	84.073
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	774 615	66	88.276



Prevista vizelde-működtetőlap

Visign for Public 12

infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz

Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	774 684	66	253.863
fényes fehér nemesacél	1	774 691	66	266.556

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Prevista vizelde-beépítőkeret a csempével egy szintben

- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	775 827	66	87.109



Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)


modellszám 8580.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 588	66	32.898



Tartozékok/alkatrészek

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

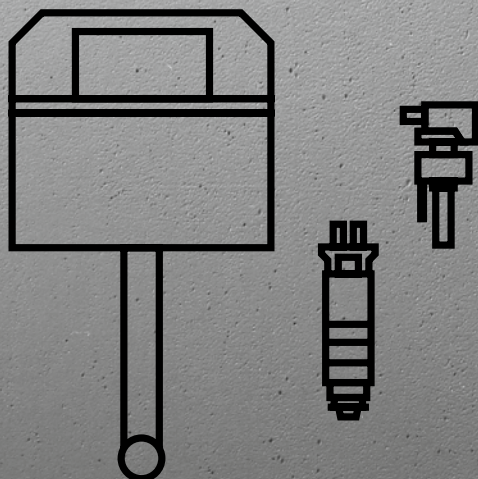

viega

Alkatrészek WC-öblítőtartályokhoz és vizeldékhez, valamint WC- és vizelde-működtetőlapokhoz.

Megjegyzés

Az alkatrészek áttekintéseiben nem feltüntetett ábraszámok műszaki kollégáinktól bekérhetőek.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

3H vakolat alatti öblítőtartályok, működtetés előlről	510
3L vakolat alatti öblítőtartályok, működtetés előlről vagy felülről	513
Viega működtetőlapok	516
Vizelde-működtetőlapok	518
Zuhany-WC tartozék	520
Befolyótartozékok WC-khez	520
Vizeldebefolyó-tartozék	520
Vízvezetés-tartozékok	
WC-alkatrészek	522
Elágazások, csatlakozóívek	522
Csatlakozókészletek	525
Elhúzóívek	526
Egyedileg állítható magasságú WC-elemek	526
Tartozékok	527




GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

3H VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK, MŰKÖDTETÉS ELŐLRŐL

3H vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokhoz, működtetés előlről, 1120 mm építési magasságnál a működtetőlap közepének építési magassága 1000 mm, 980 mm építési magasság esetén pedig 860 mm, 2019-től gyártott sorozat

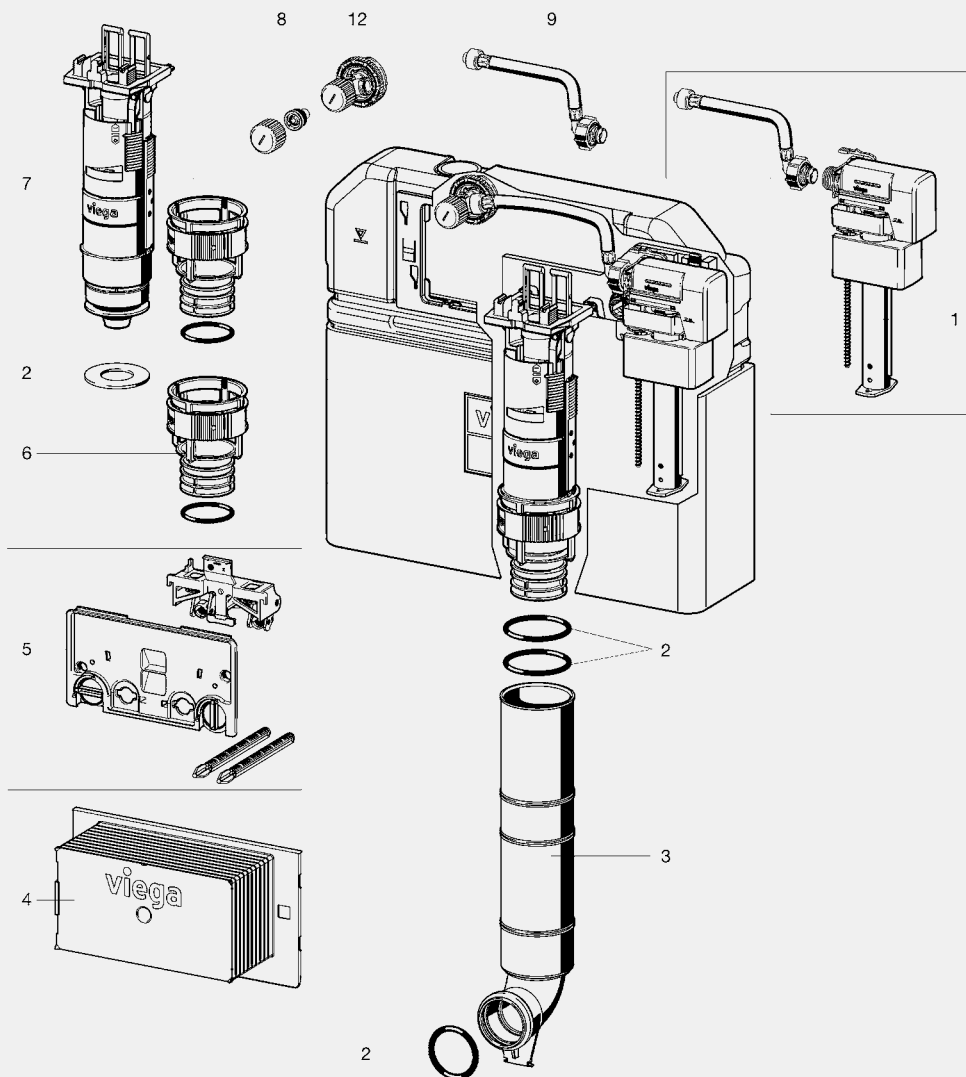

Töltőszepkeszlet

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti
öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

töltőszep, töltőszepartató,
töltőtömlő

- ábra 1

modellszám 8580.3

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	786 090	66	11.255


Tömítéskészlet

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

Kialakítás/felszereltség

lefolyószelep-tömítés, O-gyűrű a leeresztő szeleptüléshez, O-gyűrű-készlet öblítőcsőcsonkhoz, kettős ajaktömítés a cső könyvének öblítéséhez

- ábra 2

modellszám 8580.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 137	66	1.496


Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Dry elem

- műanyag

- ábra 3

modellszám 8580.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 311	66	12.978


Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Pure blokk

- műanyag

modellszám 8580.17

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 328	66	12.978


Revíziós nyílás

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Működtető takarása felülről

- ábra 4

modellszám 8580.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	787 646	66	5.059


Védőlemez

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőmechanika,

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

- ábra 5

modellszám 8580.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 120	66	6.792



Lefolyószelep-tartó öblítőáram-fojtóval

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- öblítőáram-fojtó
- ábra 6

modellszám 8580.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 366	66	8.320



Lefolyószelep-készlet


- a következőkhöz: 2 mennyiségű öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- lefolyószelep, lefolyószelep-tartó, öblítőáram-fojtó
- ábra 7

modellszám 8580.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 076	66	18.362



Sárokszelepporsó balmenettel

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- sárgaréz
- ábra 8

modellszám 8580.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 281	66	6.737



Sárokszelep

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel felszerelve: sárokszelepporsó balmenettel modell 8580.13
- sárgaréz
- R-menet
- ábra 12

modellszám 8580.63

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	799 779	66	10.098



Töltőtömlő


- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- nemesacél
- ábra 9

modellszám 8580.43

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 694	66	7.302

3L VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK, MŰKÖDTETÉS ELŐLRŐL VAGY FELÜLRŐL

3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokhoz, működtetés előlről vagy felülről, működtetőlap közepének építési magassága 750 mm, 2019-től gyártott sorozat

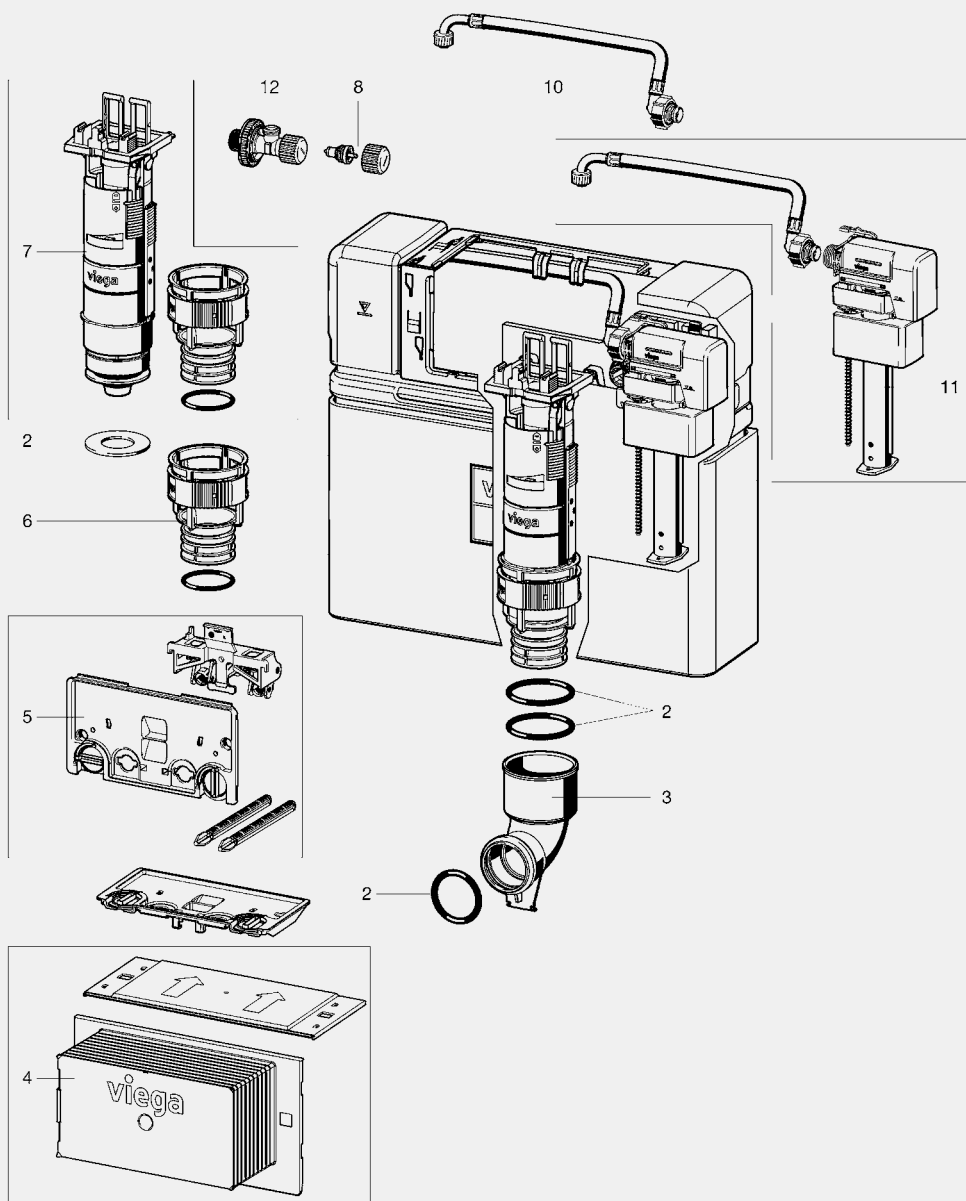



Töltőszelepkészlet

- a következőkhöz: 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- töltőszelep, töltőszeleptartó, töltőtömlő
- ábra 11

modellszám 8580.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 113	66	12.864



Tömítéskészlet

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

Kialakítás/felszereltség

- lefolyószelep-tömítés, O-gyűrű a leeresztő szelephüléshez, O-gyűrű-készlet öblítőcsőcsomakhoz, kettős ajaktömítés a cső könyökének öblítéséhez
- ábra 2

modellszám 8580.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 137	66	1.496



Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Dry elem
- műanyag
- ábra 3

modellszám 8580.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 311	66	12.978



Öblítőcsőív

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Pure blokk
- műanyag

modellszám 8580.17

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 328	66	12.978



Revíziós nyílás

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

- Működőtető takarása felülről
- ábra 4

modellszám 8580.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	787 646	66	5.059


Védőlemez

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőmechanika,
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

- ábra 5

modellszám 8580.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 120	66	6.792


**Lefolyószelep-tartó
öblítőáram-fojtóval**

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőáram-fojtó

- ábra 6

modellszám 8580.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 366	66	8.320


Lefolyószelep-készlet

- a következőkhöz: 2 mennyiségű öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

lefolyszelep, lefolyszelep-tartó,
öblítőáram-fojtó

- ábra 7

modellszám 8580.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 076	66	18.362


**Sarokszeleporsó
balmenettel**

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- sárgaréz

- ábra 8

modellszám 8580.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 281	66	6.737


Sarokszelep

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály

- a következőkkel felszerelve:
sarokszeleporsó balmenettel
modell 8580.13

- sárgaréz

- R-menet

- ábra 12

modellszám 8580.63

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	799 779	66	10.098


Töltőtömlő

- a következőkhöz: 3L vakolat alatti öblítőtartály

- nemesacél

- ábra 10

modellszám 8580.44

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 700	66	9.474

VIEGA MŰKÖDTETŐLAPOK



Meghajtóegység elektronikus

- a következőkhöz használható alkatrész: tartozékkészlet modell 8655.11
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8580.29

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 441	66	51.407



Húzókapocs

- az alábbiakhoz használható: meghajtóegység modell 8580.29, tartozékkészlet modell 8655.11
- műanyag

modellszám 8580.69

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	804 503	66	3.879

DK = darabszám a készletben



Hálózati tápegység

- a következőkhöz használható alkatrész: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8580.32

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
1050	1	786 571	66	36.718

kh = kábelhossz



Programozókészlet

- a következőkhöz: a Viega Hygiene funkció öblítési beállításainak változtatása vagy aktiválása
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- a következőkkel felszerelve: mágneses csap modell 8350.25
- az alábbiakhoz használható: WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

Kialakítás/felszereltség

tartó

modellszám 8350.26

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	1	664 053	65	21.843



Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz: 2 mennyiségű öblítéstechnika, működtetés előlőről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista WC-működtetőlapok
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

modellszám 8580.62

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	1	792 565	66	2.051



WC-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8580.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 373	66	9.749



WC-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőrúd, működtetőrúd-készlet
modellszám 8580.50

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 251	66	9.749


WC-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőrúd, működtetőrúd-készlet
modellszám 8580.51

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 268	66	9.749


WC-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 10 modell 8630.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 11 modell 8631.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rögzítőrúd, működtetőrúd-készlet
modellszám 8580.52

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 275	66	9.749


WC-működtető infravörös működtetés

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1
- műanyag

modellszám 8580.23

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 380	66	145.352

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK



Vizelde-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8580.24

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 397	66	20.718



Vizelde-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8580.25

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 403	66	20.718



Vizelde-alapkeret

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8580.26

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 410	66	20.718



Működtetőrúd-készlet

- a következőkhöz: Prevista vizelde-működtetőlapok
- műanyag
- kézi működtetés előlről

Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd, rögzítőrúdkészlet

modellszám 8580.71

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	806 149	66	7.525



Vizelde-öblítőegység infravörös működtetés

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- 2019-től gyártott sorozat

modellszám 8580.27

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 427	66	147.302



Vizelde-öblítőegység infravörös működtetés

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- 2019-től gyártott sorozat

modellszám 8580.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 434	66	147.302


Kartusszelep

- a következőkhöz használható alkatrész: Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.2, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Public 11 modell 8631.2
- sárgaréz
- kézi működtetés előlről

modellszám 8580.30

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 557	66	38.348


Kartusszelep elektronikus

- műanyag
- működtetés előlről

modellszám 8580.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 564	66	54.651


Vizeldevezérlés

- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33

modellszám 8121.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	655 846	65	176.136


Vizeldeszfion

- a következőkhöz: vízdekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profil tömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	654 269	10	67.588


Hálózati tápegység

- a következőkhöz használható alkatrész: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8580.32

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
1050	1	786 571	66	36.718

kh = kábelhossz


Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista vízelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vízelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2

Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8580.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 588	66	32.898



Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség

adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.57

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 021	66	42.405

ZUHANY-WC TARTOZÉK



Tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8522.33, 8524
- felhasználva a következővel csatlakozókészlet modell 8570.63

Kialakítás/felszereltség

gégecső zuhany-WC bekötéséhez, rögzítőanyag, építési védelem

modellszám 8580.55

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 312	66	15.426

BEFOLYÓTARTOZÉKOK WC-KHEZ



Öblítőcsőív

ventilátorcsatlakozóval

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8522.33, 8530
- műanyag

modellszám 8580.19

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 342	66	21.133



Öblítőcsőív

ventilátorcsatlakozóval

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Pure WC-blokk modell 8512
- műanyag

modellszám 8580.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 480	66	23.143

VIZELDEBEFOLYÓ-TARTOZÉK



Bedugóidom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecscsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	½	1	308 551	65	4.052



Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecscsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	308 568	65	2.458


Vizeldecslakozó-készlet

- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecslakozó
- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry vizeldecslakozó modell 8560
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

bedugóidom, tömítés
modellszám 8580.65

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	1	803 377	66	4.677



VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK WC-ALKATRÉSZEK



Építési védelem

- a következőkhöz: öblítőcsőív, lefolyóív
 - műanyag
 - 1 részes
- modellszám 8580.12**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		786 267	66	4.997



Építési védelem 2 részes

- a következőkhöz: öblítőcsőív, DN90-es lefolyóív
 - műanyag
- modellszám 8580.38**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	786 632	66	4.249

DK = darabszám a készletben



Tartókonzol készlet

- a következőkhöz: Prevista Dry WC-elem
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

kengyel, 17/5000tartószerkezet

modellszám 8580.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		786 250	66	5.285



Prevista Dry támasztólábkészlet

- a következőkhöz: Prevista Dry elem padlóra szerelése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8521.32, 8522, 8522.31, 8522.33, Prevista Dry mosdóelem modell 8535, 8535.32, 8535.33, 8536, 8537, 8537.31, 8538, Prevista Dry bidéelem modell 8568, Prevista Dry rögzítőelem modell 8570.31, 8570.32, Prevista Dry WC-elem modell 8874.9
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–200 mm


Kialakítás/felszereltség

támasztólábkészlet

modellszám 8580.42

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
463	1	786 687	66	14.012

VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK ELÁGAZÁSOK, CSATLAKOZÓÍVEK



Elágazás


- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések

modellszám 8092

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	25.220




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömitések
modellszám 8093

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	22.001



Csatlakozóídom

- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóídom horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömités
modellszám 8091

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	13.103
90	100	345	1	293 987	75	10.681



90°-os csatlakozóív

- PE
- rugalmas, DN90, mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

PE excentrikus átmenet DN90/100, horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömités
modellszám 8095

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
380–460	1	713 744	65	59.323
460–630	1	713 737	65	60.992




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömités
modellszám 3816



d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	8.102
90	110	210	85	90	1	296 032	71	8.102
110	110	300	85	100	10	107 048	71	8.102




90°-os csatlakozóív

- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.1



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	440 244	71	14.899




90°-os csatlakozóív

- az alábbiakhoz használható: Viega Mono WC-blokk modell 8310.2
- PP

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.3



d1	d2	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	210	85	1	683 726	71	9.232




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.8



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	662 738	65	9.905



Szűkítőidom

- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- PP

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 3816.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	100	1	440 459	71	7.408

VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK CSATLAKOZÓKÉSZLETEK




Csatlakozókészlet

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profilgömbitéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 8010.27

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	308 414	75	5.879



Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség


öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profilgömbitéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem

Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

modellszám 3817.819

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	654 474	71	19.921



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés

- műanyag

Kialakítás/felszereltség


öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profilgömbitéssel, menetes szárak

Figyelem


Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	344 382	75	66.986



VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK ELHÚZÓÍVEK



90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség

profilöltés, profilöltés

modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	16.928
8090.1	100	120	1	340 780	75	16.928
8090.2	100	90	1	484 354	75	16.928
8090.3	100	60	1	484 361	75	16.928

EGYEDILEG ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ WC-ELEMEK



Gázrugó

≤ 28 kg

- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8521.32

- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8570.51

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	785 949	66	137.181



Gázrugó

> 28 kg

- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia, max 34 kg
- az alábbiakhoz használható:
Prevista Dry WC-elem modell
8521.32

- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8580.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	785 949	66	134.995



Nyomógomb


- krómozott sárgaréz
- hidraulikus működés

Kialakítás/felszereltség

rozetta

modellszám 8064.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 941	65	86.791




Gázrugó

- a következőkhöz: egyénileg állítható magasságú mosdóelem
- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8172.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 927	65	77.160

TARTOZÉKOK

Rögzítőkészlet

- a következőkhöz: WC
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 M12x160-as menetes szár, 2 M12-es menetes anyja, 2 peremes csavar és dübel, önmetsző csavarok
- modellszám 8310.66**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	633 264	65	6.095


Rögzítőkészlet

- a következőkhöz: mosdókerámia
- az alábbiakhoz használható:
- Prevista Dry Plus rögzítősín modell 8570.35
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 M10x120-as menetes szár, M10-es menetes anyja
- modellszám 8580.53**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 282	66	7.131


Rögzítőkészlet

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- az alábbiakhoz használható:
- Prevista Dry Plus rögzítősín modell 8570.35
- Kialakítás/felszereltség**
- M8x120 mm menetes szár
- modellszám 8580.54**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 299	66	7.227


Prevista Pure tartó

- a következőkhöz: 3H Prevista Pure blokk, 3L Prevista Pure blokk
- modellszám 8580.39**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 649	66	6.042


Szervizkészlet

- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- modellszám 8580.47**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	786 731	66	225.587



Zajszigetelő lemez WC-hez

- a következőkhöz: a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- műanyag
- modellszám 8310.51**

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér	1	575 168	65	2.205

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz

Vízvezetés-technika

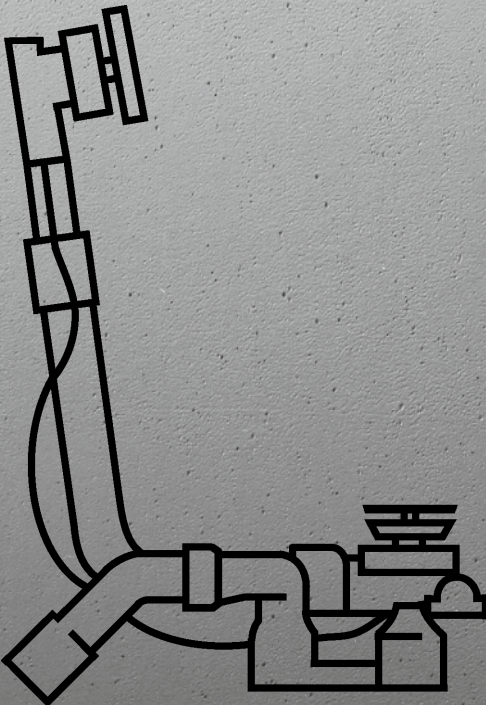

Polipropilénből (PP) készült be-, le-, és túlfolyók és tartozékok fürdőkádakhoz és zuhanytálcákhoz. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok.

Multiplex Trio E

Elektronikusan vezérelt keverőegység fürdőkád megtöltéséhez. Vízbefolyós le- és túlfolyógarnitúrákkal történő használathoz.

Multiplex Trio

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio

Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex Trio F

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio F

Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Rotaplex

Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Citaplex

Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, lezárás szelepdugóval.

Domoplex

Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, kivehető szagelzárával.

Tempoplex

Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 60 vagy 80 mm, kivehető szagelzárával.

Tempoplex Plus

Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 90 mm, különösen nagy lefolyási teljesítménnyel, kivehető szagelzárával.

Duoplex

Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, takarófedeles állócsővel, kivehető szagelzárával.

Varioplex

Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, állócsővel.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárákon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.







TARTALOMJEGYZÉK

Működtetőegységek áttekintése	532
Multiplex	533
Rotaplex	535
Multiplex Trio	536
Rotaplex Trio	541
Multiplex Trio E	543
Motorvezérelt készletek túlfolyótesten keresztüli feltöltéssel	545
Motorvezérelt készletek lefolyótesten keresztüli feltöltéssel	547
Csőmegszakító	547
Simplex	549
Simplex Trio	549
Citaplex	550
Le- és túlfolyók	550
Tempoplex	551
Tempoplex Plus	553
Domoplex	554
Duoplex	557
Varioplex	557
Állócsőszelepek	559
Száras szelepek, szifonok	560
Tartozékok	561
Használati utasítás	564


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Multiplex	Multiplex Trio
 6162.1 6163.1 6163.2 +  6162.01 6154.0 6171.0	 6161.52 6161.62 6161.72 +  6161.01 6161.13 6170.0
Rotaplex	Rotaplex Trio
 6142.32 6142.33 +  6142.01 6156.0	 6141.62 6141.72 +  6141.01 6141.02

MULTIPLEX



Multiplex le-/túlfolyó

Visign M5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	14	16.419
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	14	19.076

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex le-/túlfolyó

működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- nem tartalmazza: forgatható rozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	14	13.018
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	14	14.659
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	14	17.014


BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz





Multiplex működtetőegység

Visign M5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség


forgatható rozetta, szelepkúp

modellszám 6162.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	721 244	14	4.516
nemesmatt műanyag	1	735 906	15	24.048
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	735 890	15	33.102
fehér műanyag	1	735 883	15	16.487
matt fekete műanyag	1	806 118	15	34.387
egyedi színű műanyag	1	765 873 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	765 880 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex működtetőegység

Visign M3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, szelepkúp

modellszám 6154.0



Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	576 325	14	12.000
fehér műanyag	1	735 913	15	34.044
egyedi színű műanyag	1	765 910 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	765 927 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex működtetőegység

Visign M9

vízszintemelés plusz 5 cm-rel

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp

Figyelem

Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!

modellszám 6171.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	724 597	14	21.780




Multiplex le-/túlfolyó
Visign M9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
 - lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése
Kialakítás/felszereltség
 túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
 túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
 Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	724 566	14	45.267
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	733 582	14	47.465
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	733 599	14	50.607

BHL = bowdenhuzal hossza
 SF = standard fürdőkád
 FK = fürdőkádlefolyó nyílás
 HF = hosszabbított fürdőkád
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



ROTAPLEX




Rotaplex le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
 - nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél
Kialakítás/felszereltség
 szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
 túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
 Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	14	41.206
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	14	51.243

BHL = bowdenhuzal hossza
 FK = fürdőkádlefolyó nyílás
 HF = hosszabbított fürdőkád
 F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex működtetőegység
Visign R5
 - a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
 forgatható rozetta, takarófedél
modellszám 6142.01

DESIGN PLUS
 powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	721 558	14	7.745
egyedi színű műanyag	1	773 397¹	14	kérésre
fém színű műanyag	1	773 403¹	14	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Rotaplex működtetőegység

Visign R3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6156.0



DESIGNPREIS
2008
NOMINÁLT



product
design
award
2007



reddot design award
winner 2006



Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	586 508	14	17.771
egyedi színű műanyag	1	773 427 ¹	14	kérésre
fém színű műanyag	1	773 434 ¹	14	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT5

lapos kivétel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórózsza, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1/5	727 734	10	87.980
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	727 741	10	93.570
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	727 758	10	110.511

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex Trio le-/túlfolyó

működésbeli egység

lapos kivétel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

a DIN EN 274 szerint



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778	10	41.185
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970	10	47.082
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987	10	63.595


BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

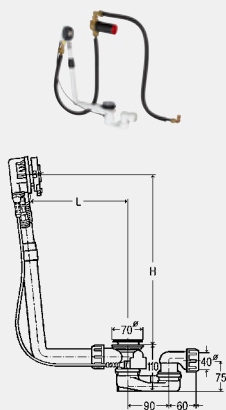

Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

befolyókarima, szifon, DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.221	40	560	✓		✓	1	728 090	10	102.100
6161.321	40	725		✓	✓	1	728 106	10	108.444

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio működtetőegység

Visign MT5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám 6161.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	725 785	10	46.420
matt fekete műanyag	1	806 125	15	93.797
nemesmatt műanyag	1	732 486	15	81.802
nemes sárgaréz műanyag	1	732 493	15	117.674
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	732 509	15	98.983
fehér műanyag	1	725 815	15	77.460
egyedi színű műanyag	1	766 474 ¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	766 481 ¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex Trio működtetőegység

Visign MT3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

modellszám 6161.13

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	725 792	10	54.975
fehér műanyag	1	725 822	15	86.292
egyedi színű műanyag	1	766 504 ¹	10	kérésre
fém színű műanyag	1	766 511 ¹	10	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT3

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórzsza, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	727 703	10	98.486
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	727 710	10	104.403
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	727 727	10	118.539

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio működtetőegység

Visign MT9

vízszintemelés plusz 5 cm-rel

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp

Figyelem

Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!

modellszám 6170.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	724 580	10	75.909



Multiplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT9

vízszintemelés plusz 5 cm-rel

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	krómozott nemesacél	5	723 347	10	119.990
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	színű/ szálcsiszolt	5	724 559 ¹	15	164.861
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	krómozott	10	733 605	10	126.267
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	krómozott	1	733 612	10	141.177

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex hosszabbító készlet

- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenékű fürdőkád esetén

modellszám 6161.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	122 201	10	2.176



Multiplex Trio F le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.


DIN EN 274 minőségellenőrzött



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2011



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	10	150.192
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	10	152.219
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	10	166.915

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio F le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s


túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6145.51



DN	BHL	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	725	✓	✓	1	675 486	10	114.779

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél, túlfolyórozetta

Kialakítás/felszereltség

befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10	80.441
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10	90.299

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio működtetőegység

Visign RT5

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	732 530	10	47.536
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	732 547	15	118.881
fehér műanyag	1	732 523	15	79.274
egyedi színű műanyag	1	773 113¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	773 120¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Rotaplex Trio működtetőegység

Visign RT3

- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	734 107	10	47.536
egyedi színű műanyag	1	773 144¹	15	kérésre
fém színű műanyag	1	775 056¹	15	kérésre

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Rotaplex Trio le-/túlfolyó

Visign RT5

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkádnak mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott befolyótakaró fedél, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10	127.059
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10	136.916

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio le-/túlfolyó

Visign RT3

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkádnak mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

krómozott forgatható rozetta, krómozott befolyótakaró fedél, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	10	132.185
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	10	141.437

BHL = bowdenhuzal hossza

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio F le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

Visign R5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

Figyelem

Lásd a fürdőkádtípus használati tudnivalóit.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6145.2



reddot design award
winner 2011

DESIGN **PLUS**
powered by **ISH**




German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2013

DN	BHL	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	725	✓	1	663 568	10	128.319

BHL = bowdenhuzal hossza

F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex hosszabbító készlet

- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenékű fürdőkád esetén

modellszám 6141.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	583 668	10	3.494

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával

- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség

krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok


hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146



DESIGN **PLUS**



CSE	cikkszám	MU	HUF
1	662 295	10	546.308



Multiplex Trio E2 fürdőkádkaverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség


2 krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.2



DESIGN PLUS

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	682 972	10	652.608



Multiplex Trio E3 fürdőkádaverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség


krómozott kezelőelem (Be/Ki, hőmérséklet-állítás), krómozott kijelzőelem üvegfelülettel hőmérséklet-kijelzéshez és menüválasztási nyomófunkcióval, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 40 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.215



DESIGN PLUS

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	684 655	10	714.632



Multiplex Trio E hosszabbítókábel

- a következőkhöz: a krómozott kezelőelemek csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkádaverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkádaverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkádaverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.22

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	668 297	10	33.822

kh = kábelhossz


Multiplex Trio E hosszabbítókábel

- a következőkhöz: a kijelzőelem csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.222

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	685 928	10	17.374

kh = kábelhossz


Multiplex Trio E bővítőkészlet


- a következőkhöz: minden kezelőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség

68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsza

modellszám 6146.36

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	671 358	10	48.234


Multiplex Trio E bővítőkészlet

- a következőkhöz: kijelzőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség

68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsza

modellszám 6146.221

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	684 877	10	61.851

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK TÚLFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSSEL

Multiplex Trio le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

krómozott túlfolyórozetta, krómozott szelepkúp, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.


DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám 6175.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	731 618	10	133.959

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



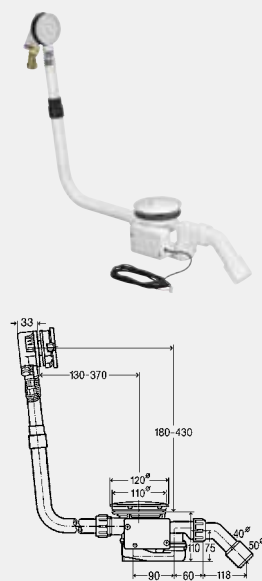

Rotaplex Trio le-/túlfolyó

lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkádnak mögött

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkádnak keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkádnak keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkádnak keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség

krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6175.2

DN	FK	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	731 625	10	162.620

FK = fürdőkádnak lefolyó nyílás

F90 = 90 mm lefolyónyílás-Ø-vel rendelkező fürdőkádnak



Hosszabbítókábel


- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK LEFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSSEL

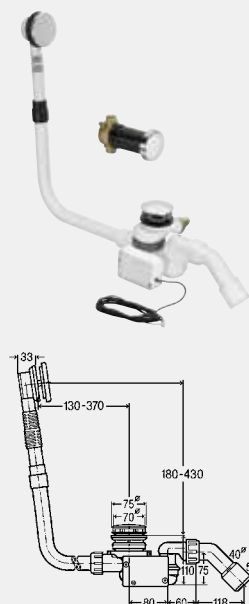

Multiplex Trio F le-/túlfolyó

- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by ISH



Kialakítás/felszereltség

krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6148.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	675 493	10	221.185

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Hosszabbítókábel


- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	628 505	65	10.237

kh = kábelhossz

CSŐMEGSZAKÍTÓ



Vakolat alatti csőmegszakító

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség

DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés

DVGW reg. számmal

modellszám 6161.81

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	5	274 528	10	37.247

G = G (hengeres csavarment)



Csatlakozókészlet

vakolat alatti csőmegszakító

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség

DN20-as vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső

[DVGW reg. számmal](#)

modellszám 6161.86

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	273 583	10	60.945

G = G (hengeres csavarmenet)



Rozetta

Visign RU2

- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.81, csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86

modellszám 6161.89

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	5	490 690	10	3.597
fehér műanyag	1	800 369	15	11.312



Rozetta

Visign RU1

- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.81, csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86

modellszám 6161.80

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
nemesmatt műanyag	1	273 514*	15	12.349
nemes sárgaréz műanyag	1	273 552*	15	23.011
nemesacél színű műanyag	1	450 168*	15	13.863

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Kialakítás/felszereltség

1,5 m-es Sanfix cső

modellszám 6161.9

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	106 010	10	22.583

G = G (hengeres csavarmenet)

SIMPLEX



Simplex le-/túlfolyó lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

Kialakítás/felszereltség

flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s


modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	14	10.870
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	14	13.166

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992



Simplex rozetta

- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	657 406	10	4.635

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio le-/túlfolyó

Visign MT5

- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség

flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s


modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	10	69.087
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	10	74.107

BHL = bowdenhuzal hossza

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



CITAPLEX



Citaplex le-/túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,94 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám	DN	SF	L45	Lv	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176.45	40/50	✓	✓		✓	25	101 947	90	7.676
6176.24	40/50	✓		✓	✓	25	105 563	90	7.676

SF = standard fürdőkád

L45 = 45°-os lefolyóív

Lv = vízszintes lefolyó

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

klikk-záras technika, túlfolyórozetta, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s

túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6177.45

DN	SF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	24	572 853	14	19.537

SF = standard fürdőkád

F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Lefolyók kádákhoz és zuhanytálcákhoz V1



Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6387

DN	SF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	✓	✓	50	106 812	90	7.655


SF = standard fürdőká
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 flexibilis túlfolyócső, nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm

modellszám	DN	SF	L45	DN40	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	311 537	90	8.147
6387.38	40	✓		✓	✓	25	132 880	90	6.989

SF = standard fürdőkád
 L45 = 45°-os lefolyóív
 DN40 = DN40-es lefolyó
 F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz




TEMPOPLEX



Tempoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
 kivethető szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott takarófedél
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,45 l/s
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6956EX

Ø	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	40/50	✓	10	364 786	90	19.648

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Takarófedél
 - a következőkhöz: Tempoplex
modellszám 6956.0

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	krómozott	5	192 730	90	10.077



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus,
60 mm-es Tempoplex
modellszám 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	649 982	90	9.301
115	✓	matt fekete műanyag	1	806 132	15	21.923
115	✓	egyedi színű műanyag	1	775 070¹	90	kérésre
115	✓	fém színű műanyag	1	775 087¹	90	kérésre

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Tempoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,64 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6961



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	90	22.318

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó

építési magasság: 60 mm

Kialakítás/felszereltség


krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,55 l/s

modellszám 6963



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	90	16.255

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó

- a következők utódja: Tempoplex lefolyó modell 6962

Kialakítás/felszereltség

krómozott takarófedél, kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6965



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	801 786	90	26.162

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex lefolyó

működésbeli egység

- nem tartalmazza: takarófedél

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6965.1

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	801 793	90	15.446

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus lefolyó

nagy lefolyási teljesítmény

Kialakítás/felszereltség

krómozott takarófedél, kivehető szifon, gömbcsuklóval állítható vízszintes lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 60 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,85 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 274 szerint

modellszám 6960

DN	Ø	H	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	115	90	✓	1	578 916	90	25.980

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



45°-os lefolyóív

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex

modellszám 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	649 982	90	9.301
115	✓	matt fekete műanyag	1	806 132	15	21.923
115	✓	egyedi színű műanyag	1	775 070 ¹	90	kérésre
115	✓	fém színű műanyag	1	775 087 ¹	90	kérésre

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

¹⁾ Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex

modellszám 6960.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	krómozott sárgaréz	1	560 003 ¹	90	32.807
112	✓	nemes matt műanyag	1	560 812	15	22.481
112	✓	nemes sárgaréz műanyag	1	560 829*	15	110.723
112	✓	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	560 843	15	23.015
112	✓	fehér műanyag	1	560 805	15	15.835

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

¹⁾ sárgaréz takarófedél

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűrőbetét

- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat
 - az alábbiakhoz nem használható: Tempoplex lefolyó modell 6956EX
- modellszám 6961.96**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	582 951	90	2.879



Biztosítócsavar-készlet

- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

M5x30x9 mm-es biztosítócsavar

Figyelem

Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 305	90	2.347



Tempoplex takarófedél

modellszám 6958.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	tiszta fehér=RAL 9010	1	442 385	15	15.835

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6965, Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1

modellszám 6965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	801 809	90	2.906

DOMOPLEX



Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, függőleges lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6929.29

Ø	DN	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	40	✓	krómozott	10	226 879	90	11.144

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcákhoz



Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség


krómozott takarófedél, kivethető szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	Ø	H	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582	90	9.159
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90	11.695

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivethető szifon, 45°-os lefolyóív, takarófedél


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6928EX



Ø	DN	D52	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	40/50	✓	krómozott	10	364 755	90	10.077

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó

működésbeli egység

- nem tartalmazza: takarófedél

Kialakítás/felszereltség


kivethető szifon, függőleges és ragasztható lefolyócső (ASA), minimális magfurat-Ø 110 mm

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	H	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928.21	40/50	80	✓		1	279 219	90	7.655
6929.21	40/50	80		✓	1	279 226	90	7.826

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, takarófedél

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6928.9

Ø	DN	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	40	✓	krómozott	10	129 583	90	9.159

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex



reddot design award
winner 2009

modellszám	Ø	D52	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6930.0	75	✓		krómozott műanyag	10	649 968	90	3.081
6931.0	90		✓	krómozott műanyag	1/10	649 975	90	4.052

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához




Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex

modellszám 6928.0

Ø	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	fehér műanyag	1	140 342	15	8.436

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex állócső

modellszám 6928.5

D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	krómozott műanyag	1	446 642	90	5.456

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Biztosítócsavar-készlet

- a következőkhöz: Tempoplex,
Domoplex
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

M5x30x9 mm-es biztosítócsavar

Figyelem

Szerelés után a biztonsági csavarok
többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	789 305	90	2.347

DUOPLEX


Duoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,65 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6934



Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	90	40/50	✓	1	327 460	90	12.073

VS = vízszint

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához


Duoplex takarófedeles állócső

- a következőkhöz: lefolyó

modellszám 6934.0

Ø	D52	KRO	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	✓	krómozott műanyag	1	334 390	90	5.112

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

KRO = krómozott

VARIOPLEX



Varioplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség

szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s



modellszám	Ø	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6955.7	70	40/50	✓		1	108 847 ¹	90	6.559
6955.8	80	40/50		✓	1	116 408 ²	90	6.857

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

¹ nemesacél szelepfelsőrész

² krómozott sárgaréz szelepfelsőrész

Varioplex lefolyó

- a következőkhöz: zuhanytálca

Kialakítás/felszereltség

klikk-zárás technika, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6977

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	krómozott	1	572 860	10	13.105



Varioplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6931.45

Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	101 220	90	8.166

VS = vízszint

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, szifon, vízszintes lefolyócső

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,52 l/s


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6933.89

Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	103 408	90	8.053

VS = vízszint

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s

modellszám 6821.45

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	312 121	90	5.385

G = G (hengeres csavarmenet)

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához





Lefolyó

Kialakítás/felszereltség


szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s

modellszám 6822.45



G = G (hengeres csavarmentet)

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	312 138	90	5.385

ÁLLÓCSŐSZELEPEK



Állócsőszelep

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

műanyag kónusz

modellszám 44.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	120	10	115 784	90	10.372
1¼	70	40	120	10	112 677	90	8.717

G = G (hengeres csavarmentet)

LS = nyeles szelep hossza

VS = vízszint



Állócsőszelep

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

gumikúp

modellszám 45.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	120	25	103 989	90	8.717
1½	70	70	120	10	122 454	90	10.372

G = G (hengeres csavarmentet)

LS = nyeles szelep hossza

VS = vízszint



Szelepszórész

- a következőkhöz: állócső sárgaréz

kónusszal

- krómozott sárgaréz

modellszám 3932-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	80	70	1	152 802	10	29.527
1½	70	40	1	129 804	10	13.619

G = G (hengeres csavarmentet)

LS = nyeles szelep hossza



Állócső

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

műanyag kónusz

modellszám 44.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	120	1	132 682	10	6.751
1¼	140	1	159 108	10	7.207
1¼	175	1	147 082	10	7.989
1¼	250	1	108 861	10	9.728

VS = vízszint



Állócső

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

gumikúp

modellszám 45.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	120	5	123 864	10	3.386
1½	140	1	142 193	10	3.386
1½	175	1	145 484	10	7.636
1½	200	1	140 045	10	9.935
1½	225	1	148 263	10	10.650
1½	250	1	124 915	10	11.319
1½	275	1	240 554	10	12.988
1½	300	1	208 622	10	14.686
1½	325	1	237 363	10	16.347
1½	350	1	175 108	10	18.049

VS = vízszint



Szelepalsórsz

- a következőkhöz: állócsőszelep
gumi vagy műanyag kónusszal
- krómozott sárgaréz

modellszám 45-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	109 844	10	7.207
1¼	70	40	1	132 095	10	4.732
1½	70	40	1	116 910	10	5.370
1½	70	70	1	126 605	10	8.059

G = G (hengeres csavarmenet)

LS = nyeles szelep hossza

SZÁRAS SZELEPEK, SZIFONOK



Száras szelep

Kialakítás/felszereltség

szelepdugó

modellszám 6185

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	42	krómozott	1	121 853	90	3.769
1½	42	krómozott	1	117 283	90	4.737

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

betét sárgaréz kúppal és Rp-menettel

modellszám 3932

G	MB	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	70	70	natúr	1	130 695	10	17.127
2	1½	80	70	natúr	1	140 359	10	31.470

G = G (hengeres csavarmenet)

MB = menetes betét

LS = nyeles szelep hossza



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő

modellszám 6912

G	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	60	krómozott	1	128 944	10	10.576

G = G (hengeres csavarmenet)

LS = nyeles szelep hossza



Szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

kúpos és lapos tömítés

modellszám 6835.1

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	natúr	1	123 765	90	7.089
1½	40	natúr	1	117 900	90	8.964

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

szifon, nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s

modellszám 6887.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	294 717	90	3.376

G = G (hengeres csavarmenet)

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Lefolyók kádákhoz és zuhanytálcákhoz V1



Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
 szifon
műszaki adatok
 záróvízmagasság 30 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási
 magasság 120 mm 0,65 l/s
modellszám 6888.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1 1/2	40	✓	25	104 030	90	4.315

G = G (hengeres csavarment)
 D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél rács, műanyag lefolyóház
műszaki adatok
 záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6927

Ø	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
85	40	✓	25	111 779	90	4.871

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Szifon
Kialakítás/felszereltség
 vízszintes lefolyó
modellszám 6888.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	1	118 662	90	2.684

G = G (hengeres csavarment)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
 45°-os lefolyóív
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.45

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40/50	25	106 263	90	2.586

G = G (hengeres csavarment)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
 lefolyóív
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.1

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	25	120 719	90	2.126

G = G (hengeres csavarment)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
 vízszintes lefolyócső
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6889

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40/50	5/100	102 326	90	2.632


G = G (hengeres csavarment)

TARTOZÉKOK



Lefolyócső
 - a következőkhöz: csatlakozás a
 szennyvízrendszerhez
 - nem ragasztható
modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	794 521	90	5.385



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható:
Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	1.863



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	112 608	78	1.509
15	¾	10	105 358	78	1.536

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösoöntvény
- prés-csatlakozás, G-menet

modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	608 316	64	1.635
20	¾	5	608 330	64	1.950

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozótömlő

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6149.95

R	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	550	1	750 657	10	11.111



T-idom

- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó függőleges szereléshez a Multiplex túlfolyócsővén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6895

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	119 188	10	4.732



T-idom

- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó vízszintes szereléshez a Multiplex túlfolyócsővén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6995.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	754 785	10	6.466



90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	106 966	60	955

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső

lefolyócső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	993
1½	40	120	10	107 840	10	1.010
1½	50	120	10	108 731	10	1.010

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz **V1**

Lefolyócső

- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség

tömítés


modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	4.624
50	50/40	500	10	460 778	60	5.948
50	50/40	750	10	460 785	60	7.269
50	50/40	1000	10	674 465	60	8.443




HASZNÁLATI UTASÍTÁS


A 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/
6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 +
6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10;
6176; 6176.24; 6176.45




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 +
6141.01/6141.02




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61;
6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/
6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1;
6175.1




F 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 +
6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0;
6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 +
6960.0/6964.0; 6963.6




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13;
6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0;
6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 +
6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 +
6141.01/6141.02; 6175.2



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29;
6929.95



Bette:					
Belbette	A	BetteSchmidden II	D	Piccolo Zuhanyzó 669, 670	F
BetteArco	A	BetteSeat	A	Portofino 113, 115	A
BetteBambino	A	BetteSelect 3410–3413	C	Portofino 340	B
BetteCaro előtét nélkül, 35 mély	F	BetteSelect 3420–3433	B	Smart-line 30/31	C
BetteCaro Zuhanyzó		BetteSetline	A	Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	
előtéttel vagy anélkül, 65 mély	F	BetteSet	A	40, 44, 45, 46, 47	B
BetteChic	A	BetteSet Comfort	A	Smart-line Zuhanyzó 60–71	F
BetteClassic	A	BetteSign	A	Smart-line Zuhanyzó 60–66	F
BetteCora	B	BetteSkyline	D	Vario 242, 243	B
BetteCora Ronda	B	BetteSpa	E*		
BetteCora Ronda Comfort	B	BetteStarlet	B	Galatea:	
BetteCora Comfort	B	BetteStarlet Comfort	B	Beach BH 180, BH 200	B
BetteCorner előtét nélkül, 35 mély	F	BetteStarlet I	B	Beach BH 190S, BH 150E	C
BetteCorner Zuhanyzó		BetteStarlet I Comfort	B	Beach BH Zuhanyzó minden modell	F
előtéttel vagy anélkül, 65 mély	F	BetteStarlet II	B	Cliff CF 145E, CF 210S	A
BetteCorner Zuhanyzó		BetteStarlet III	B	Cliff CF 180	B
előtéttel vagy anélkül, 150 mély	G	BetteStarlet IV	B	Cliff CF Zuhanyzó minden modell	F
BetteCorner Zuhanyzó		BetteStarlet IV Comfort	B	Coast CT 180, CT 170, CT 170U,	
előtéttel vagy anélkül, 280 mély	A	BetteStarlet V	B	CT 170D, CT 160K, CT 180K	B
BetteCorner Morrison előtét nélkül	B	BetteStarlet V Comfort	B	Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S	C
BetteCorner Morrison Comfort	B	BetteStarlet Flair Ovális	B	Coast CT Zuhanyzó minden modell	F
BetteCorner Sieger sarok kerek	D	BetteStarlet Ovális	B	Splash SH 160/75, SH 170/75	A
BetteCorner Sieger Comfort	D	BetteStarlet Ovális Comfort	B	Sunrise SE 150/70, SE 160/70,	
BetteDarling kád	B	BetteStarlet Octa	B	SE 170/70, SE 180/80,	
BetteDarling Zuhanyzó	F	BetteStarlet Hatszögletű	B	SE 150/75, SE 160/75,	
BetteDream	B	BetteSteel Duo	B	SE 170/75, SE 150U, SE 160U	A
BetteDual	B	BetteSteel Ovális	B	Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteDuett	A	BetteSteel Corner	A	SE 90QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteDuo	A	BetteSteel Corner Comfort	A	SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF,	
Bette Zuhanyzó szuper lapos 3,5 CM	F	Bette Belépős kád	A	SE 90/80FL/SF	F
Bette Zuhanyzó 6,5 CM	F	LaBette	A	Sunset ST 45E, ST 116 sarok,	
Bette Zuhanyzó 15,0 CM	G	* = a 6141.33 modellszámú		ST 116 kerek	A
Bette Zuhanyzó 28,0 CM	A	Rotaplex Trio nem használható		Sunset ST 200, ST 176E	B
BetteEmotion	F	Duravit:		Sun S 109, S 110, S 202, S 204,	
BetteEsprit	B	Daro 700027, 700141	A	S 206, S 208, S 210,	
BetteEsprit Comfort	B	Daro 700028	B	S 220 bal, S 222 jobb,	
BetteFamily	B	Darling 700238–4	B	S 224 bal, S 226 jobb	A
BetteFamily Octa	B	D-Code 700096, 700098, 700100	A	Sun S 114, S 115,	
BetteFamily Ovális	B	D-Code 700101, 700137, 700138,		S 180/800 V VL VR, S 190/90OC,	
BetteForm	A	710097, 710099		S 190/800 V VL VR, S 200/90OC	B
BetteForm Comfort	A	D-Code 720093–113	B	Sun S 332, S 333, S 341, S 342,	
BetteForm Low-Line	F	Dura Style	F	S 343, S 345, S 346, S 352,	
BetteForm Nova	A	Esplanata 700281–91	B	S 353, S 354, S 360, S 361,	
BetteForm Safe	A	Happy D. 700308–320	C	S 370, S 371, S 374, S 375,	
BetteFree	B	Happy D. Zuhanyzó	B	S 381, S 382, S 383, S 385	F
BetteHome	D	Onto 700230–233	F	Sun S 301, S 302, S 314	G
BetteHome Comfort	D	Paiova	B	Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170,	
BetteHome Ovális	D	PuraVida 700181, 700198	C	SF 170 U, SF 180	A
BetteHome Ovális Comfort	D	PuraVida 700182, 700183, 700184	A		
BetteLine	A	PuraVida Zuhanyzó 720077/78	B	GKI	
BetteLuna	B	Starck Téglalap 700001–3, 700059,	F	MEMO:	
BetteMetric	B	700060, 700089, 700333–337,		Téglalap alakú kád 1700x750x450,	
BetteMorrison	B	700117–700119	A	1700x800x450, 1800x800x450	B
BetteMorrison Comfort	B	Starck Téglalap 700204–207, 700048,		Téglalap alakú kád 1900x900x450,	
BetteMorrison Ovális	B	700052, 700057, 700058,		1800x1400x500	C
BetteOcean	B	700061, 700062, 700088,		Ovális alakú kád 1800x800x450	B
BetteOcean Low-Line	B	700090, 700338–341		Ovális alakú kád 1900x900x450	C
BetteOne/Highline	B	Starck Ovális 700009–12	B	Sarokkád 1700x900/600x450,	
BetteOne Relax/Highline	B	Starck Zuhanyzó Serie	B	1750x1350/700x450	C
BettePlan	B	Vero	F	Zuhanyzó család	F
BettePoint	F		B	FOX:	
BettePoint sarok	F	Duscholux:		Téglalap alakú kád 1700x750x420,	
BettePoint fali	F	Ancona 110, 112		1800x800x460	B
BettePool Ovális	D	Ancona Zuhanyzó 914, 915	A	Ovális alakú kád 1850x900x460	B
BettePool I, II, III	D	Cordoba 871, 875	F	Sarok megoldás 1800x800x460	B
BettePrisma	A	Free-line 118, 242, 408/409, 534	F	LIVE:	
BetteProfi-Form	A	Malaga 460, 461, 470, 471	D	Téglalap alakú kád 1700x800x430,	
BettePur 170	A	Malaga Zuhanyzó 774	A	1800x800x450	B
BettePur 180	B	Prime-line 245/246, 247/248,	F	Zuhanyzó család	F
BettePur Comfort	A	249/250, 251/252, 253/254, 255,		UNO:	
BettePur Ovális	A	257, 259, 260, 261, 262, 263,		Téglalap alakú kád 1700x750x450,	
BettePur Hatszögletű	A	264, 265, 266		1800x800x480, 1700x800x480	B
BettePur IV/V	A	Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174	A	Ovális alakú kád 1800x800x480	B
BettePur IV/V Comfort	A	Piccolo Duo	A	Hatszögletű sarokkád 1900x900x450,	
BetteRomantica	A	Piccolo Sky 180, 181	A	2050x900x480	B
			B	Zuhanyzó család	F


Loop&Friends (minden modell)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180	
OBE2V	B
O.novo B (minden modell)	A
O.novo D (minden modell)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (minden modell)	B
Squaro (minden modell)	B
Subway B (minden modell)	B
Subway D (minden modell)	F



Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és változtatásokért nem vállalunk felelősséget.

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

Vízvezetés-technika

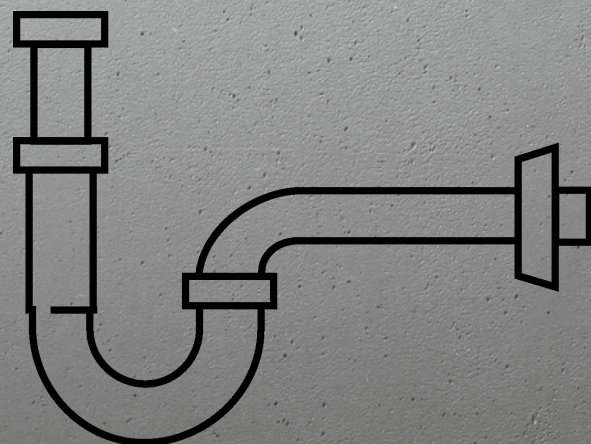

viega

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírást fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek	572
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok	576
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	576
Csőszifonok	579
Szifonok bidékhez	582
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	583
Búraszifonok	584
Le- és túlfolyók	589
Tartozékok	590



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánc tartóval, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	129 392	60	2.260

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, matt-nikkellezett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánc tartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	119 393	90	3.769

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 matt-nikkellezett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	polírozott	50	100 261 ¹	90	1.574
1 1/4	60	nemes sárgaréz	1	129 286 ²	15	32.661
1 1/4	60	matt króm	1	310 653 ¹	15	11.443
1 1/4	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 ¹	15	12.221

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ nemesacél szelepfelsőrés

²⁾ sárgaréz szelepfelsőrés




Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	80	25	122 065	60	1.936

G = G (hengeres csavarment)

CSL = csavarhossz



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	55	50	111 847	60	1.112

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrés, ezüstsínű műanyag szelepalőrész, szelepdugó

modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	szürke	50	101 299	90	1.455

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaréz

szelepalőrész, nemesacél szűrő

modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	50	104 337	90	1.731

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep

Kialakítás/felszereltség


nemesacél szűrő, műanyag

szelepalőrész

modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	119 836	60	1.198

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz

- nem lezárható


Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél

modellszám 5438

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 670	10	21.128

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható


Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél

modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	492 687	10	25.377

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz

- lezárható

Kialakítás/felszereltség

süllyeszthető klikk-záras fedél

modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	1	680 701	10	22.649

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 793	10	36.646

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes klikk-záras fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	492 809	10	42.243

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profil tömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	113 513	90	4.973

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, túlfolyórések, profil tömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	102 296	90	3.878

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profil tömítés, túlfolyórések
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	111 861	90	5.693
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	129 040*	15	10.187

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó (fémes rögzítés),
 krómozott golyós lánc lánctartóval,
 túlfolyórések, lapos tömítés
modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	50	119 003	90	4.097

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - krómozott sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szűrő, profil tömítés
modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	112 936	10	9.442

G = G (hengeres csavarmenet)



Száraz szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő, túlfolyórések, profiltömítés

modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	70	krómozott	1	116 637	10	8.167
1 1/4	60	70	matt króm	1	310 554	15	14.174
1 1/4	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	131 487	15	11.420

G = G (hengeres csavarmenet)



Száraz szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	50	1	492 571	10	20.984
1 1/4	63	75	1	492 557	10	22.902

G = G (hengeres csavarmenet)



Száraz szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, profiltömítés

modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	50	1	492 588	10	29.768
1 1/4	63	75	1	492 564	10	31.688

G = G (hengeres csavarmenet)



Száraz szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórések, kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 595	10	23.962

G = G (hengeres csavarmenet)



Száraz szelep


Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, túlfolyórék, profiltömítés

modellszám 5433



G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	75	1	492 601	10	32.751

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkelezett sárgaréz szeleppalsórész, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső


Figyelem

Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.

modellszám 5422

G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	63	35	475	1	559 779	60	49.020

G = G (hengeres csavarmenet)






Takarólap
- műanyag
modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	592 516	60	4.569



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.24



G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	350	1	575 588	10	8.201

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	235	1	439 163	10	5.440

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
szelepkúp-szelepfelső rész, műanyag
szelepfelső rész
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	25	131 142	60	4.096

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	50	137 328	90	3.590

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1/40	317 003	90	5.589

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1	316 990	90	12.804

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrés, műanyag szelepalőrész

Kialakítás/felszereltség

húzógomb

modellszám 5815K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	1	135 713	90	8.369

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	255	10	119 263	10	7.140

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	300	1	618 865	90	3.553

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

lefolyócső

modellszám 5632.2

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1	368 906	90	1.833

G = G (hengeres csavarmenet)



CSŐSZIFONOK



Csőszifon

Plusz szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.5

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	101 572	90	12.835
1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	125 165	15	157.237
1 1/4	32	matt króm	1	310 226	15	24.966
1 1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	108 939	15	26.678

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

Plusz szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	1	803 803	90	kérésre

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

Plusz szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez,
200 mm-es állítócső, 220 mm-es
lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.6

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	445 577	90	17.331

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon


- krómozott sárgaréz

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	91	9.460
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	30.103
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	30.103

G = G (hengeres csavarmentet)





Csőszifon


- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

150 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.916



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	193 645	90	8.712

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon


- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.917



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	193 638	90	8.810

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon


- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5612



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	111 298	90	12.303

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
állítósavarzat, csatlakozó szívdargó
vízhez, 160 mm-es állítócső,
170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	10	109 950	90	40.599

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611K

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	105 952	90	3.624
1 1/4	40	50	406 462	90	3.624

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- műanyag
- helytakarékos
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5729

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	606 220	90	5.260
1 1/4	40	50	606 237	90	5.260

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK BIDÉKHEZ




Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

modellszám 5555

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	200	25	114 619	90	9.960
1 1/4	32	250	25	116 941	90	9.963

G = G (hengeres csavarment)




Csőszifon

- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz

modellszám 5535

G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	245	krómozott	10	103 781	90	12.377
1 1/4	32	280	krómozott	10	124 663	90	10.430

G = G (hengeres csavarment)




Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

modellszám 5555K

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	225	1/50	120 337	62	1.486

G = G (hengeres csavarment)




Csőszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5536

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32		10	218 980	90	6.760
1 1/4	40	400	50	406 486	90	6.760

G = G (hengeres csavarment)



ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



Eleganta búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	440 190	90	51.030


G = G (hengeres csavarmenet)



Eleganta készlet búraszifon
- a következőkkel felszerelve:
Eleganta sarokszelep modell 5788.45
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	1	492 489	90	84.862


G = G (hengeres csavarmenet)



Eleganta sarokszelep
- krómozott sárgaréz
- öntömítő R menet
Kialakítás/felszereltség
eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
modellszám 5788.45

R	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	10	2	1	556 150	90	45.539

DK = darabszám a készletben



Eleganta csőkészlet
- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz
modellszám 5788.71

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
%	10	200	2	1	658 298	12	12.900

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Eleganta cső
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
modellszám 5788.70

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	595 289	12	14.050

BÚRASZIFONOK




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	470 081	90	21.996




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

modellszám 5421



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	472 528	90	30.253



Búraszifon


- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	25	100 674	92	7.596

G = G (hengeres csavarmenet)



Büraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	122 157	92	8.638

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Büraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	120	25	110 147	92	9.483

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Büraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal
modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	130 060	92	10.921


G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Büraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	150	25	456 580	92	10.044

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza





Búraszifon

- krómozott sárgaréz


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5755

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	366 681	92	9.664

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, tömítés szelepfelső részhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	102 845	92	9.104

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754.905

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	25	115 647	92	10.680

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér

modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	1.486
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	1.588
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	1.588

G = G (hengeres csavarmenet)






Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	109 363	62	2.255
1½	40	45	180	160–280	25	108 991	62	1.757

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	326 319	62	2.066


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, állítócsavarzat,
csatlakozó szívárgó vízhez,
160 mm-es állítócső, 250 mm-es
lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	125 455	92	31.367

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	25	365 868	92	8.467

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz


Kialakítás/felszereltség

Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5763

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	10	114 213	92	20.637
1½	40	1	125 844	92	21.178

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal

modellszám 5725.912

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	110 321	62	2.984

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927	62	2.011
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312	62	2.095
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182	62	2.638

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval

modellszám 5726.51

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	335 373	62	2.757

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5727.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	112 752	62	1.724

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	131 869	62	3.091

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	128 913	60	4.041

G = G (hengeres csavarmenet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

beépített túlfolyóval

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával

modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	10	671 471	90	13.755

G = G (hengeres csavarmenet)



TARTOZÉKOK



Lefolyócső
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 9945-143

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	krómozott	5	121 587	11	1.574
32	120	krómozott	5	670 856	10	1.435
32	150	krómozott	10	670 863	10	2.678
32	200	krómozott	50	100 599	13	1.982
32	250	krómozott	50	101 480	13	2.369
32	300	krómozott	50	102 203	13	3.988
32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	125 813	15	11.075
32	300	nemes sárgaréz	1	141 493	15	53.836
32	300	matt króm	1	310 011	15	15.682
32	500	krómozott	5	128 326	13	5.728
38	300	krómozott	5	142 766	11	7.756
40	300	krómozott	5	131 388	11	7.756



Lefolyócső
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hollandi anya, tömítés
modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	117 382	90	2.274
32	250	40	171 353	90	3.016
32	300	40	137 106	90	3.942



90°-os lefolyócső
- a következőkhöz: búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	127 930	12	9.848
32	220	250	25	114 718	12	10.792
32	220	580	10	110 710	11	15.810
32	220	750	25	335 199	11	19.771
32	220	680	25	102 654	11	13.990
40	220	580	5	125 424	11	21.589
40	220	680	5	136 376	11	23.952



180°-os lefolyócső
padlócső
- a következőkhöz: csőszifon
- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	41.650
5611-147	32	680		10	116 149	11	21.283

+P = peremmel



Húzórud
Kialakítás/felszereltség
gomb
modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	309 640	60	2.439



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	50	109 059	90	5.415

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	131 104	11	17.541
65	40	580	krómozott	1	140 465	11	19.809



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdósífon összekötése kettős mosdónál
modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1 1/2	1 1/4	krómozott	1	134 914	11	17.410

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- krómozott sárgaréz
- az állítócső közepe és a fal közötti távolság 240 mm
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, G 3/4-es csatlakozó szivárgó vízhez
modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	1	121 709	10	17.380

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	102 579	60	1.627
32	220	750	50	132 774	60	2.928
40	220	680	1/75	123 901	60	2.422



Toldó
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	32	krómozott	1	130 213	90	2.426
1 1/2	40	krómozott	1	139 971	90	3.913

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	1/25	148 973	60	2.128
1 1/4	32	1/50	115 111	60	2.087
1 1/2	32	1/50	122 027	60	2.128

G = G (hengeres csavarment)



Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	200	10	103 033	10	5.440

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	407 230	90	6.399



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	116 828	13	3.228
32		250	10	105 860	13	4.888
32		300	10	105 594	13	5.920
	38	200	1	126 681	11	10.472



Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatérő-dás-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	55	10	103 224	10	6.821

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	126 162	11	18.521
32	250	1	119 942	11	21.283
32	300	1	130 848	11	22.968



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	104 627	12	3.238
5753-542	32	250	50	112 240	12	4.130
5753-542	32	300	50	111 113	12	5.025
5753-542	32	700	1	121 730	12	11.964
5763-542	40	200	1	126 391	12	5.025
5763-542	40	400	1	143 954	12	10.743



Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	117 764	11	16.475
32	300	1	132 248	11	18.303



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	102 647	10	2.922



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	115 524	10	11.070



90°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	622 329	10	11.788



45°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	701 369	10	11.042



T-idom
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	622 312	10	14.979



Karmantyú
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	102 371	10	1.948



Toldó
- krómozott sárgaréz
- belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	10	117 221	10	4.092



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	113 681	90	2.679
1½	42	1	113 315	90	3.913

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócső
- matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	117 788	90	3.387
1½	40	1	119 379	90	4.082

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat
- műanyag
modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	50	138 110	60	658



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	105 488	90	4.492
40	1	129 477	90	5.633



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon
összekötése kettős mosdónál
- krómozott sárgaréz
modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	120 573	10	18.226

G = G (hengeres csavarmenet)



Kifolyócső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
Figyelem
Egyedi hosszak külön megrendelésre.
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	65	2	129 484	24	10.077
½	110	2	141 752	24	14.727
½	150	2	167 097	24	16.801
¾	65	2	113 056	24	10.077
¾	110	2	123 406	24	14.727
¾	150	2	149 253	24	16.801

G = G (hengeres csavarmenet)




Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hozs-
szabítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	316
32	250	10	613 280	60	414
40	200	10	699 987	60	394

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és
készülékekhez

Vízvezetés-technika

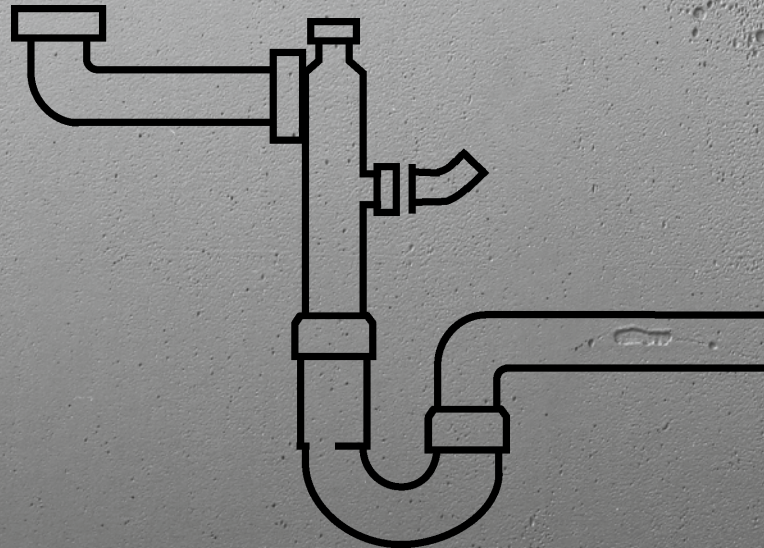

viega

Lefolyók, szegelőzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szegelőzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Lefolyószelepek	598
Le- és túlfolyók	600
Helytakarékos	602
Csőszifonok	603
Lefolyó-összekötők	606
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	609
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	612
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	613
Tartozékok mosogatólefolyókhoz	614
Tartozékok	617


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

LEFOLYÓSZELEPEK



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalórsz

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	102 678	60	1.229
7622	1½	70	55	1	108 519	60	1.418

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalórsz

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	1.290
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	1.469

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánc tartóval, műanyag szelepalórsz

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	106 140	60	1.799
7622.51	1½	70	55	50	109 233	60	1.985

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval

modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	106 058	60	1.553

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrsz, műanyag szelepalórsz

modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	9.084

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepalórsz felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Állócsőszелеп

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrsz, műanyag szelepalórsz

modellszám 7721

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	126 032	10	6.999

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószелеп

- a következőkhöz: kis mosogató

Kialakítás/felszereltség

függőleges szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval

modellszám 7372

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	105 624	60	1.553

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószелеп

- a következőkhöz: kis mosogató

Kialakítás/felszereltség

vízszintes szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval

modellszám 7373.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	125 523	60	2.117

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószелеп

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, sárgaréz szelepalórsz

modellszám 7121

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	107 673	90	3.614
2	80	25	1	117 146	90	4.141

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószелеп

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szűrő, műanyag szelepalórsz

modellszám 7121K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	117 429	60	1.778

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószелеп

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, sárgaréz szelepalórsz

modellszám 7122

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	103 385	90	3.920
2	80	25	1	116 354	90	4.473

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Lefolyószелеп

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalórsz

modellszám 7122K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	109 516	60	1.821

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepalórsz felépítési magassága



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	120 177	90	kérésre

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval
modellszám 7122.05K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	109 110	60	2.384

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyószelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval
 akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	131 012	60	2.350

G = G (hengeres csavarment)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó
 - a következőkhöz: mosogató
 - műanyag

Kialakítás/felszereltség
 kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrés, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső
modellszám 7128.4

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	325 107	10	11.707

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz




Le-/túlfolyó
 - a következőkhöz: mosogató
 - műanyag

Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló, szelepdugó krómozott golyós lánc (250 mm) és lánc tartóval
 DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7462.71

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	100 834	60	2.638

G = G (hengeres csavarment)

AM = szelepfelsőrés felépítési magassága





Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrsz, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	60	24.185
7138.52	1½	70	70		1	152 550	60	22.302

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága

TF = túlfolyóval



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.42

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	107 116	60	6.315

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szelepfelsőrsz, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncsal (250 mm) és lánctartóval

modellszám 7823.52

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	109 509	60	6.942

G = G (hengeres csavarmenet)

AM = szelepfelsőrsz felépítési magassága



Le-/túlfolyó

- a következőkhöz: kettős mosogató
- 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel

Kialakítás/felszereltség

túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelsőrsz, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 7463

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1/50	340 186	60	10.548

G = G (hengeres csavarmenet)

HELYTAKARÉKOS



Helytakarékos csőszifon

- a következőkhöz: mosogató


Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,

vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7850



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	10	104 429	60	6.262
1½	50	10	104 054	60	6.262

G = G (hengeres csavarmenet)



Helytakarékos le-/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis

egymedencés mosogató

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél

szelepfelsőrés, magasságban

állítható túlfolyócső gömbcsuklóval,


túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és

íves mosogatókhoz), szelepdugó

krómozott golyós láncsal (250 mm)

és láncartóval

modellszám 7860.71



G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	25	113 971	60	5.291

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 7860.71-880

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	75-300	1	105 785	60	2.233

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Helytakarékos le-/túlfolyó

- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval,

túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó

krómozott golyós láncsal (250 mm) és láncartóval

modellszám 7870.52

G	Ø	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	170-330	25	108 137	60	9.754

G = G (hengeres csavarmenet)


Helytakarékos csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív,
szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7850.917

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	134 099	60	5.504

CSŐSZIFONOK

Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	127 978	60	3.788
1½	40	25	105 716	61	1.614
1½	50	25	107 888	61	1.614

G = G (hengeres csavarmentet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,
vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.10

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25/500	102 449	61	1.829
1½	50	25	102 838	61	1.829

G = G (hengeres csavarmentet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


45°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	113 957	60	3.924
1¼	50	25	115 449	60	3.924
1½	40	50	104 634	61	1.796
1½	50	50	102 821	61	1.796
2	50	25	115 654	60	3.924

G = G (hengeres csavarmentet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-
csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.30

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	114 596	60	4.191
1¼	50	25	118 242	60	4.191
1½	40	50/500	101 800	61	2.005
1½	50	50	101 206	61	2.005
2	50	25	116 668	60	4.191

G = G (hengeres csavarmentet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.32

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	50	10	694 166	61	2.287

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


90°-os lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.60

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	25	129 125	60	3.352
1 1/2	50	25	129 279	60	3.352

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

90°-os lefolyóív, szennyvíztömítő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.70

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	25	111 489	60	3.620
1 1/2	50	25	109 400	60	3.620

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, szennyvíztömítő-csatlakozó

modellszám 7985.15

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	500	40/50	30	101 633	60	5.017

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíztömítő-csatlakozó

modellszám 7985.17

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	500	40/50	10	694 159	60	5.047

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez **V3**

Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7981.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	107 253	61	4.436

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- nem tartalmazza: állítócső

Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív

modellszám 7981.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	109 349	61	3.557


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.018

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	127 848	60	3.017


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség

becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.117

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	119 607	60	3.205

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.217

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 394	61	2.057

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.317

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	279 387	61	2.255

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon

- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.817

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	121 365	60	4.614

G = G (hengeres csavarmenet)

LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 791.14

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80–310	25	110 895	60	4.614

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval, búraszifon

modellszám 791.14.12

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80–310	1/30	125 110	60	7.716




Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságiegyenlítő elem

modellszám 792



G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	180–600	25	113 063	60	3.969

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, magasságiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelső rész, szelepdugó, csósifon

modellszám 79485.1

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90–310	30	365 875	60	4.805
1½	70	50	90–310	25	329 174	60	4.805

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságiegyenlítő elem, csósifon

modellszám 7928.5

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160–570	25	119 744	60	6.262

G = G (hengeres csavarment)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 7928.520



G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	180–600	30	124 205	60	6.477

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

a [DIN EN 274](#) szerint

modellszám 7985.09

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80–680	25	120 054	60	6.821

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 7929.12

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160–570	30	140 977	60	6.920

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc tartóval, búraszifon

modellszám 7929.11

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	160–570	25	125 417	60	8.886

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 794

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	80-310	25	104 917	60	2.871

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség


excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 794.1

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	2	90-280	1	122 539	60	5.491

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

centrikus lefolyó, magasságállítós, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 792.3

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	1 1/2	180-600	1	444 853	60	7.046

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	108 496	61	3.609
1 1/2	50	90-310	25	110 536	61	3.609

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485.20

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/2	40	90-310	25	109 585	61	3.766
1 1/2	50	90-310	25	107 147	61	3.766

G = G (hengeres csavarmenet)


Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szennyvíztömlő-csatlakozó,
csőszifon

modellszám 792.94

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/20	289 171	60	7.406

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

45°-os lefolyóív

modellszám 97512

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	307 721	60	4.254

G = G (hengeres csavarmenet)


SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Búraszifon


- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	6.383



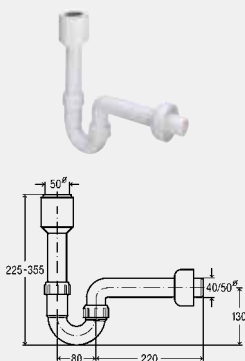

Csőszifon

- a következőkhöz: vízlede vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, profilítómítás, rozetta

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	7.792
50	50	10	114 640	60	7.792



Csőszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítócső tölcserrel szívógó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.945

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	111 809	60	9.883
50	10	105 181	60	9.883



Csőszifon

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 7985.80

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	25	104 047	61	3.611
50	25	102 593	61	3.611



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5726.9

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	60	32	50	116 842	62	2.172

G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 60 tányér
a DIN EN 274 szerint
modellszám 5763.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	1	133 344	92	18.346
1½	40	1	133 122	92	18.894

G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5725.916

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	50	121 907	62	3.968


G = G (hengeres csavarmenet)


Búraszifon

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–235	100	50	108 694	62	1.486
1¼	40	45	180	150–240	105	25	151 560	62	1.588
1½	40	45	180	160–225	105	25	119 270	62	1.588


G = G (hengeres csavarmenet)




- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	109 363	62	2.255
1½	40	45	180	160–280	25	108 991	62	1.757

G = G (hengeres csavarmenet)



VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ




Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvítömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os tömlőcsavarzat, záróelem, nemesacél rozetta
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.7

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	452 452	60	4.584



Vakolat alatti szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvítömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5635.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 588	60	10.497




Hosszabbító

- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója
- műanyag

modellszám 5625.55

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	131 623	60	1.936

G = G (hengeres csavarmenet)



Szifon

- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvítömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	364 625	60	10.695



Szifon


- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	364 687	60	10.695



VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL



Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője


- műanyag

- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

szelep visszacsapóval és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 156	60	60.230



Szifon

- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője

- műanyag

- vízellátás nélkül

Kialakítás/felszereltség

szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	636 364	60	18.175



Szifon


- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvízömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség

½-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszacsapó szeleppel és csőszellőztetővel, szerelősin, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5635.2



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	369 217	60	71.022

TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ



Lefolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.15

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	578 886	10	12.062

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó

Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.16

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	578 893	10	16.065

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.151

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 548	60	14.450

G = G (hengeres csavarmenet)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.161

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 562	60	19.138

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

kerek túlfolyó, túlfolyósűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.152

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 555	60	14.802

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyósűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.162

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	678 579	60	19.481

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó

- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség

vízszintes túlfolyó, túlfolyósűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.153

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	699 864	60	15.129

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz


Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség

bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyósűrő, kivethető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrés

modellszám 7139.163

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	699 871	60	19.223

G = G (hengeres csavarment)

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Lefolyó-összekötő

- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

modellszám 7139.20

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	689 025	60	7.660



Forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya

modellszám 7139.11

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	577 445	10	9.373



Kettős forgó működtető

- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya

modellszám 7139.13

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	578 862	10	12.521



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató bowdenhuzalos mechanikával
- nemesacél

modellszám 7139.169

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 695	60	2.518



Kosárka

- a következőkhöz: mosogató kézi működtetéssel
- nemesacél

modellszám 7139.159

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	680 688	60	2.395



Tömítés

- a következőkhöz: kosárka

modellszám 97100-93C

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	306 403	10	1.050

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: mosogató műanyag anyával

modellszám 7139.17

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	678 586	60	9.375



Átmeneti idom

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tűlfolyó- vagy készülékcsatlakozó

modellszám 7139.18

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	678 593	90	1.340

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Állítócső
lefolycső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	993
1¼	40	120	10	115 432	10	1.010
1¼	40	200	10	125 400	10	1.827
1½	40	120	10	107 840	10	1.010
1½	40	200	10	106 591	10	1.827
1½	40	500	5	136 888	10	6.712
1½	50	120	10	108 731	10	1.010
1½	50	250	10	118 686	10	2.570
2	40	200	5	130 534	10	2.005
2	50	500	5	154 424	10	6.712

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	117 153	60	1.134

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, csatlakozó oldalt
modellszám 7985.30-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	115 388	60	1.206
1½	40	200	10	111 045	60	1.206

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	104 559	60	2.200

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- a következőkhöz: szívárgó víz
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó
modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	4.246



Állítócső
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	1.945



Tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
modellszám 4995.01

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20–24	1	390 655	60	1.621

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómozott műanyag

modellszám 5635.79

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	1	455 354	60	2.569

G = G (hengeres csavarmenet)



Működtetőegység

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

Kialakítás/felszereltség

krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

modellszám 5635.90C

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	398 491	60	3.207

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	102 999	60	361

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20-24	10	109 530	60	849

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os tömlőcsavarzat

- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7969

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1 1/4	20-24	10	110 888	60	465

G = G (hengeres csavarmenet)



Zárókupak

- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

modellszám 7981-838

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	105 198	60	242

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű

modellszám 7985.01-881

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	118 426	60	5.533



Lefolyócső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	3.205
40	40	500	5	130 220	60	4.285
50	50	250	5	129 514	60	3.418
50	50	500	5	125 691	60	4.477



Lefolyócső

- műanyag

- rugalmas

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	4.624
50	50/40	500	10	460 778	60	5.948
50	50/40	750	10	460 785	60	7.269
50	50/40	1000	10	674 465	60	8.443



90°-os lefolyóív

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.290
50	50	250	10	667 368	60	1.418



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 7985.47V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 382	60	1.281



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	106 966	60	955

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- műanyag
modellszám 7987.570

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	104 641	60	1.121



Átmeneti idom
- a következőkhöz: átmenet
ólmcsóról műanyag csőre
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 7988.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	106 270	60	2.117



Átmenőcső
- a következőkhöz: átmenet
ólmcsóról műanyag csőre
- műanyag
- könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 7988.6

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	127 985	60	2.531



Szűkítőidom
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profil tömítés
modellszám 4919

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	110 468	72	2.983



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	282 530	60	433
40	85	50	10	282 547	60	286
50	90	25	10	282 554	60	286



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	553 555	60	171



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7391

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	103 897	60	677

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7987V

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	667 405	60	932
2	1½	10	667 351	60	932

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Magasságkiegyenlítő elem
 - a következőkhöz: 15 mm-es
 magasságkiegyenlítés
 - műanyag
modellszám 7942.89V

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	667 726	60	932

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
 G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűrőbetét
 - műanyag
modellszám 7964-563

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	106 904	60	267
1½	40	1	110 987	60	277



Szűrőbetét
 - nemesacél
modellszám 7139.19

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	678 609	10	1.902

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez

Vízvezetés-technika



Lefolyók és tartozékok WC-khez. Lefolyók, szagelzárók és tartozékok vízellátókhoz. Különböző fal-, álló- és anyagváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetésben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Csatlakozóívek és -csövek	624
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval	625
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval	626
Takarórózsák	626
Fali WC-csatlakozó készletek	627
Vizeldelefelek	631
Vizeldeharangok	633
Tartozékok	634



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK



90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3811

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	100 551	71	1.518
100	bézs	10	103 125	71	2.188
100	manhattan	10	105 051	71	2.188
100	mohazöld	10	123 758	71	5.890
100	pergamon/camee	10	130 435	71	2.188



45°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3812

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	101 718	71	1.767
100	bézs	10	107 567	71	2.583
100	manhattan	10	110 840	71	2.583
100	mohazöld	10	140 014	71	21.426
100	pergamon/camee	10	145 743	71	2.583



22,5°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3813

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	25	101 855	71	1.767
100	150	bézs	10	109 578	71	2.583
100	150	manhattan	10	112 516	71	2.583
100	150	mohazöld	10	140 809	71	21.426
100	150	pergamon/camee	10	146 801	71	2.583
100	360	alpesi fehér	10	116 484	71	4.822



Csatlakozócső


- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

excentrikus karmantyú, profil tömítés

modellszám 3815.1

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	alpesi fehér	10	103 231	71	3.226
100	255	alpesi fehér	10	614 775	71	5.940


Csatlakozócső


- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 3815

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	10	103 668	71	1.715
100	250	alpesi fehér	10	101 312	71	1.767
100	250	bézs	10	107 086	71	2.556
100	250	manhattan	10	111 908	71	2.556
100	250	pergamon/camee	10	268 275	71	2.556
100	400	alpesi fehér	10	101 831	71	2.610
100	400	bézs	10	106 539	71	3.782
100	400	manhattan	10	106 805	71	3.782
100	400	pergamon/camee	10	130 664	71	3.782
100	400	mohazöld	10	133 955	71	19.934

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACsapÓVAL

90°-os csatlakozóív


- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatörő záró, kézi működtetés, profil tömítés

modellszám 3811.5

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	alpesi fehér	1	138 882	71	25.802


Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatörő záró, kézi működtetés, profil tömítés

modellszám 3815.5

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	400	alpesi fehér	1	134 969	71	26.917

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó

modellszám 3811.1



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	40	alpesi fehér	1	110 291	71	9.530
100	230	50	alpesi fehér	1	109 462	71	9.632




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, 2 kiegészítő csatlakozó

modellszám 3811.3



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	50	alpesi fehér	1	191 801	71	10.283




Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, kiegészítő csatlakozó

modellszám 3815.2



DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	175	50	alpesi fehér	1	119 645	71	10.117


TAKARÓRÓZSÁK



Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

modellszám 3819



DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	50	alpesi fehér	50	101 671	71	651
100	165	50	bézs	50	105 914	71	933
100	165	50	manhattan	50	108 304	71	933
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251	71	933



Rozetta

- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség

jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz

modellszám 3821

DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	90	alpesi fehér	50/1000	101 343	71	1.296
100	165	90	bézs	50	105 457	71	1.881
100	165	90	manhattan	50	106 515	71	1.881
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753	71	1.881
100	165	90	mohazöld	50	131 609	71	15.234

FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK




Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.815



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	263 812	71	5.553




Csatlakozókészlet

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.816



DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	101 824	71	5.553



Csatlakozókészlet

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profil tömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem

Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

modellszám 3817.819



DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	654 474	71	19.921



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóöblítés befolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.818

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	128 692	71	3.655



Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegénylítés
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsőnek profiltömítéssel, menetes szárak

Figyelem

Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványyszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	344 382	75	66.986




Öblítőcső

- a következőkhöz: álló WC, max. 25 mm-es magasságkiegénylítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés, rozetta

modellszám 8310.80



d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	300	1	579 531	75	25.075




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816



d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	326 609	71	8.102
90	110	210	85	90	1	296 032	71	8.102
110	110	300	85	100	10	107 048	71	8.102




90°-os csatlakozóív

- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség

horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816.1



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	440 244	71	14.899




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések
modellszám 8092



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	284 497	75	25.220




Elágazás

- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések
modellszám 8093



DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	284 503	75	22.001




Csatlakozóídom

- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés
modellszám 8091



DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	684 150	75	13.103
90	100	345	1	293 987	75	10.681




90°-os elhúzóív

- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, profil tömítés



modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	294 885	75	16.928
8090.1	100	120	1	340 780	75	16.928
8090.2	100	90	1	484 354	75	16.928
8090.3	100	60	1	484 361	75	16.928




Csatlakozókészlet

- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profil tömítés, szerelőkészlet

modellszám 3811.01

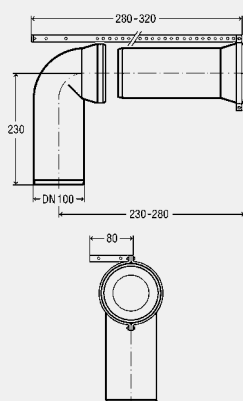

DN	L1	L2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	131 777	71	13.760




Szifon

- a következőkhöz: hányókagyló, fekália kiöntő medence
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, rozetta

modellszám 3741



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	fehér	1	150 419	71	45.490

VIZELDELEFOLYÓK


90°-os lefolyóív

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés, rozetta

a DIN 1380 szerint

modellszám 3228


DN1	DN2	L	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	125	krómozott	1	132 644	10	11.782
50	50	125	fehér	1	108 212	10	4.909


Csatlakozócső

- a következőkhöz: vizeldekagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

a DIN 1380 szerint

modellszám 3229

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	130	1	106 249	10	3.637
65	50	130	1	117 610	10	3.987



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profil tömítés, függőleges lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.8


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	492 458	10	10.967



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profil tömítés, vízszintes lefolyó

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.9


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	10	492 465	10	10.967



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	654 269	10	67.588



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső

Figyelem

A következők Ideal standardokhoz:

„Tonca” K 678 500 Laufen:


„Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch:

„Colani” 7505 00.

a DIN 19541 szerint

modellszám 3235

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	30	119 430	10	21.021



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló

Kialakítás/felszereltség

függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	109 271	10	8.098



Vizeldeszifon

- a következőkhöz: vizeldekagyló

Kialakítás/felszereltség

szifon, profiltömítés

DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.1

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	104 993	10	8.098



Bedugóidom

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1/2	1	308 551	65	4.052



Tömítés

- a következőkhöz: befolyóoldali vízeldecsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22


CSE	cikkszám	MU	HUF
1	308 568	65	2.458



Búraszifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profil tömítés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94




DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	112 271	60	6.383



Csőszifon

- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profil tömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	117 771	60	7.792
50	50	10	114 640	60	7.792



Harang

- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 3211-866

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
126	1	133 061	10	5.080

VIZELDEHARANGOK



Vízeldeharang

- a következőkhöz: vizeldékagyló
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
profil tömítés, anya, kúpos tömítés
modellszám 3227.132

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	32	1	108 878	10	5.440



Lefolyócső

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.4

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		500	10	114 794	10	8.521
	37	500	10	135 140	10	9.620



90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.2

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	100	100	25	120 627	10	4.375

TARTOZÉKOK



Öblítőcső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
csatlakozócső, profiltömítés
modellszám 3817.6

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	230	1	130 503	71	2.024



Öblítőcső
- műanyag
- nem tartalmazza: öblítőcső-
csatlakozó
modellszám 3817.5

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	312 664	71	1.236



Cső
- a következőkhöz: öblítőcső-
hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 3894

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	125	10	107 383	10	2.922



Karmantyú
- a következőkhöz: öblítőcső-
összekötés
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 3895

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	10	115 197	10	2.073



Lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	124 786	60	3.205
40	40	500	5	130 220	60	4.285
50	50	250	5	129 514	60	3.418
50	50	500	5	125 691	60	4.477



Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	460 761	60	4.624
50	50/40	500	10	460 778	60	5.948
50	50/40	750	10	460 785	60	7.269
50	50/40	1000	10	674 465	60	8.443




90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	667 375	60	1.290
50	50	250	10	667 368	60	1.418

**Alkatrészek szifonokhoz és
lefolyókészletekhez**

Vízvezetés-technika

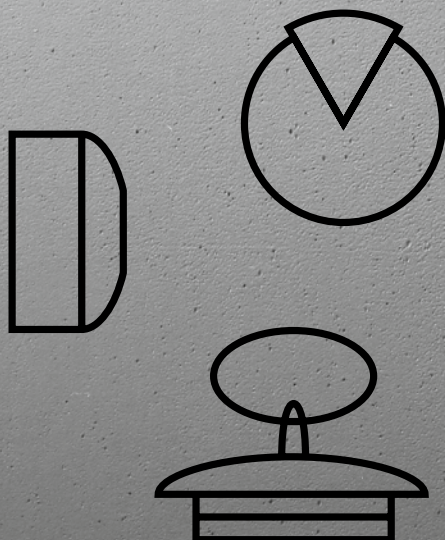

viega

Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez



Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárokon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.


TARTALOMJEGYZÉK

Multiplex, 2015. I. negyedévig gyártott sorozat	638
Multiplex, 2015. II. negyedévtől gyártott	642
Multiplex Visign M9	645
Rotaplex, 2015. I. negyedévig gyártott sorozat	648
Rotaplex, 2015. II. negyedévtől gyártott	651
Multiplex Trio Visign MT1/MT2	653
Multiplex Trio Visign MT3/MT4	657
Multiplex Trio Visign MT5, 2015. II. negyedévig gyártott	660
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, 2015. II. negyedévtől gyártott	663
Multiplex Trio Visign MT9	666
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2	669
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4	673
Rotaplex Trio Visign RT5	676
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, 2015. II. negyedévtől gyártott	679
Simplex	682
Csőmegszakító	684
Tempoplex, 1997–2001 között gyártott sorozat	685
Tempoplex, 2001-től gyártott sorozat	687
Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat	688
Tempoplex Plus	690
Domoplex	692
Multiplex Trio E	693
Multiplex Trio E2	694
Multiplex Trio E3	695
Multiplex Trio E/E2/E3	695
Multiplex Trio F, motorüzemű Multiplex Trio F	696
Rotaplex Trio F, motorüzemű Rotaplex Trio F	696
Motorüzemű Multiplex Trio, motorüzemű Rotaplex Trio	697
Lefolyók kádákhoz és zuhanytálcákhoz	698
Lefolyók mosdókhoz és bidékhez	700
Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez	705
Lefolyók WC-khez és vízeldekhez	707


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MULTIPLEX, 2015. I. NEGYEDÉVIG GYÁRTOTT SOROZAT

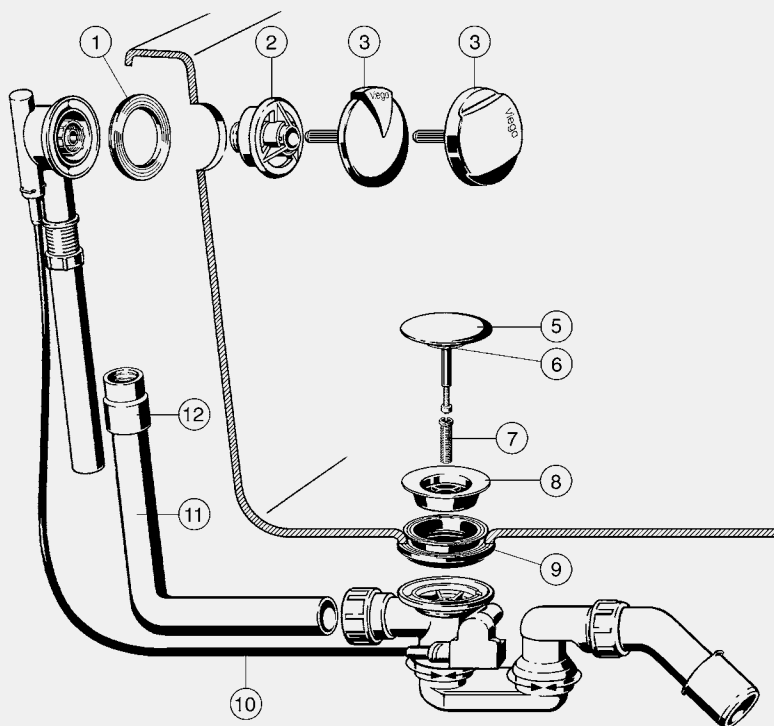

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krómozott
- ábra 2

modellszám 6154.108

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	655 457	10	3.815



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex (régi), Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 6168-236

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	143 138	10	3.199



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex (régi), Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 9784.3-236

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	477 608	10	2.421


Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Simplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat

- ábra 2

modellszám 6168.09

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 596	10	3.491


Forgatható rozetta Visign M1/R1

- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

- ábra 3

modellszám 6162.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	280 949	10	4.557


Forgatható rozetta Visign M2/R2

- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

- ábra 3

modellszám 6162.07

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	554 118	10	4.557


Működtetőegység Visign M3/R3

- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, karima

- ábra 3

modellszám 6956.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	778 941	14	9.556


Működtetőegység Visign M4/R4

- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, karima

- ábra 3

modellszám 6155.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	632 267	14	9.385


Működtetőegység Visign M5/R5

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F

- 2014-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta

modellszám 6167.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	699 062	14	9.377


Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992


Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

- gumi

- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660


Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés

- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167



Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562



Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	135 027	10	8.234
6163-152	725		✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	13.482

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp,
Multiplex, Multiplex Trio
modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441


Adapter

- a következőkhöz: sárgaréz
forgatható rozetta, Multiplex (régí)
- műanyag
modellszám 6162.45-608

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
51,5	1	108 656	10	804




Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992


Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660


Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167


Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaré
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562


Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202




Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp,
Multiplex, Multiplex Trio
modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441

MULTIPLEX VISIGN M9

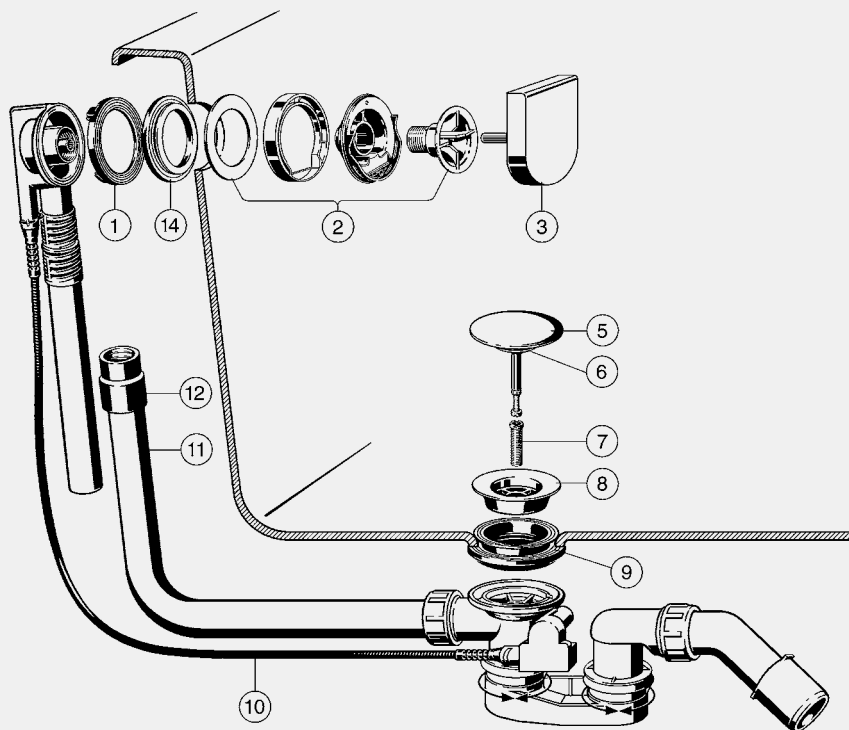
Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, 2015-től gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 6162.475

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	1	734 619	10	1.893


Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Visign M9
Kialakítás/felszereltség
karima, túlfolyórozetta, tömítés, rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6171.09

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 763	14	58.132


Forgatható rozetta Visign M9/MT9

- a következőkhöz: Multiplex Visign M9/MT9
- ábra 3

modellszám 6171.08

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	734 770	10	11.327


Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992



Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660



Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167



Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562



Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202



Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441


Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem


Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967



ROTAPLEX, 2015. I. NEGYEDÉVIG GYÁRTOTT SOROZAT

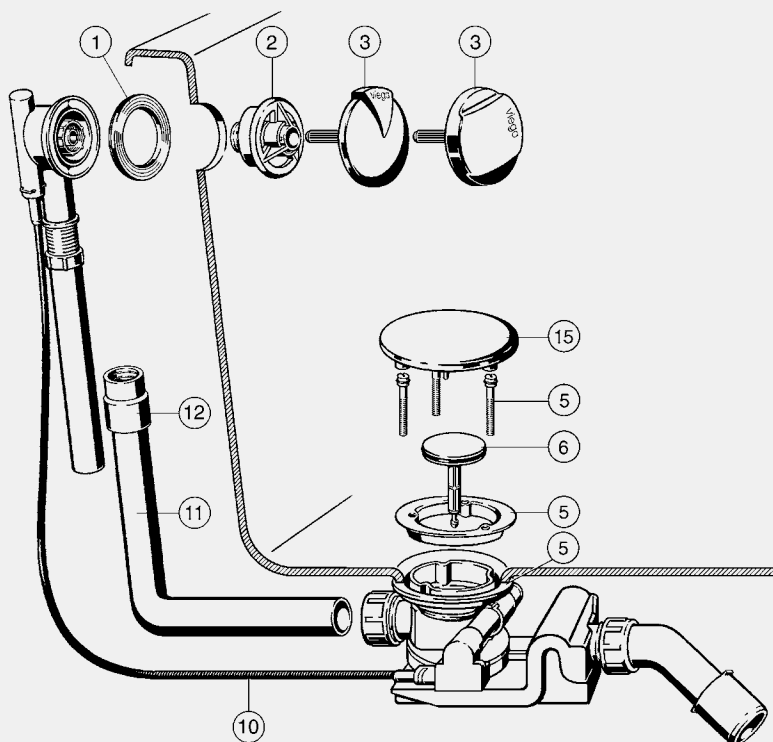

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krómozott
- ábra 2

modellszám 6154.108

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	655 457	10	3.815



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 6168-236

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	143 138	10	3.199



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Simplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat
- ábra 2

modellszám 6168.09

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	734 596	10	3.491



Forgatható rozetta
Visign M1/R1
- a következőkhöz: Multiplex,
Rotaplex
- ábra 3
modellszám 6162.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	280 949	10	4.557



Forgatható rozetta
Visign M2/R2
- a következőkhöz: Multiplex,
Rotaplex
- ábra 3
modellszám 6162.07

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	554 118	10	4.557



Működtetőegység
Visign M3/R3
- a következőkhöz: Multiplex,
Rotaplex
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, karima
- ábra 3
modellszám 6956.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	778 941	14	9.556



Működtetőegység
Visign M4/R4
- a következőkhöz: Multiplex,
Rotaplex
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, karima
- ábra 3
modellszám 6155.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	632 267	14	9.385



Működtetőegység
Visign M5/R5
- a következőkhöz: Multiplex,
Multiplex Visign M5, Rotaplex,
Rotaplex Visign R5,
Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- 2014-ig gyártott sorozat
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
modellszám 6167.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	699 062	14	9.377



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio
Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés,
rögzítőcsavarok
- ábra 5
modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 403	10	8.734



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6
modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 397	10	6.076



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	13.482

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300		✓	1	167 899	10	6.536

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel

- gumi

- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202



Takarófedél

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio

- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	695 941	10	7.526



Betét

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, 2004-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

szelepkúp emelőmechanikával

modellszám 6142

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	450 434	14	5.439



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok

- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 403	10	8.734



Szelepkúp

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio

- műanyag

- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 397	10	6.076



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015. 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19

L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
725	✓		1	721 749	10	10.296
1070		✓	1	721 954	10	13.533

FK = fürdőkádfolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300		✓	1	167 899	10	6.536

FK = fürdőkádfolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel

- gumi

- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202



Takarófedél

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio

- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	695 941	10	7.526



Betét

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, 2004-ig gyártott sorozat


Kialakítás/felszereltség

- szelepkúp emelőmechanikával

modellszám 6142

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	450 434	14	5.439

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2

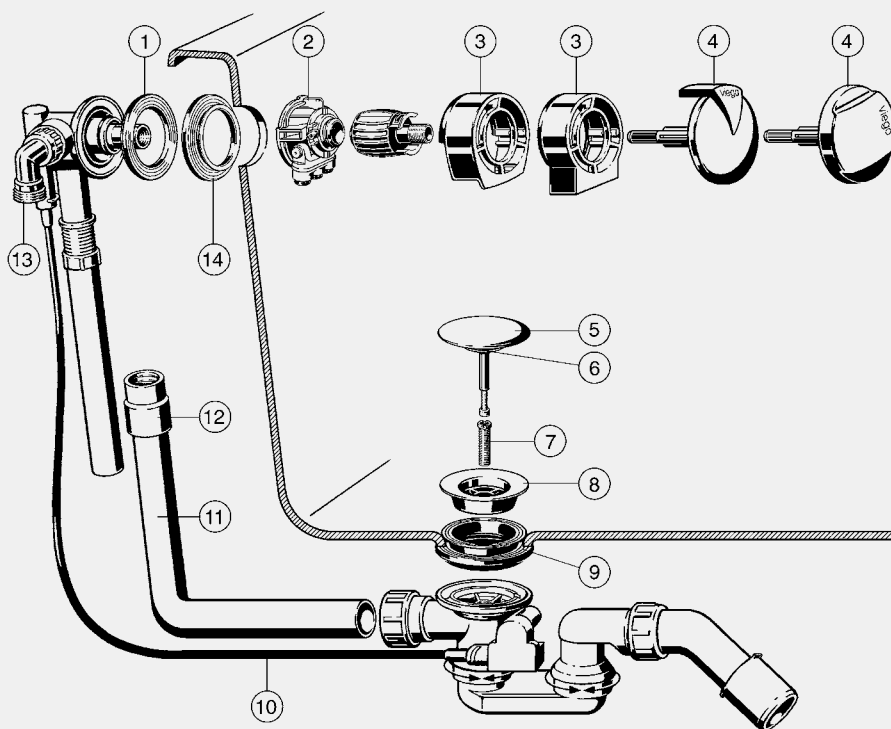

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2006. 01-től gyártott sorozat
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

- gyöngyöztető
- ábra 2

modellszám 6161.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 779	10	15.003



Túlfolyórozetta

- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- ábra 3

modellszám 6161.04

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	333 287	10	30.479



Tűlfolyórozetta

- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- ábra 3

modellszám 6161.91

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	575 410	10	30.479



Forgatható rozetta Visign MT1/RT1

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.03

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	309 664	10	5.080



Forgatható rozetta Visign MT2/RT2

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.92

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	575 427	10	5.080



Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992



Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660



Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167



Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562



Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	135 027	10	8.234
6163-152	725		✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	13.482

SF = standard fürdőká

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőká



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőká

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőká



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőká

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőká



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel

- gumi

- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202



90°-os csatlakozókönyök

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

- az alábbiakhoz nem használható:

Multiplex Trio Visign MT5,
Rotaplex Trio Visign RT5

- sárgaréz

- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	693 862	10	3.785

G = G (hengeres csavarment)



Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó,
Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádnál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967



Távtartó gyűrű
 - a következőkhöz: befolyókarima,
 2005-ig gyártott sorozat
modellszám 6161.22-597

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
33	4	1	300 128	10	441



Befolyóbetét
 - a következőkhöz: Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio
 - 2015. I. negyedévig gyártott
 sorozat
modellszám 6161.998

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	581 640	10	11.047



Rögzítőkészlet
 - az alábbiakhoz használható:
 befolyóbetét modell 6161.998
modellszám 6161.93

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	43	1	587 017	10	2.150



Befolyóbetét
 - a következőkhöz: fémbetűtes
 gyöngyöztető, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, 2005/2006-ig
 gyártott sorozat
modellszám 6161.229

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	300 012	10	8.698



Befolyóbetét
 - a következőkhöz: sugárszabályozó
 nagyobb átfolyással (pl. kemény
 víz), Multiplex Trio, Rotaplex Trio,
 2005/2006-ig gyártott sorozat
modellszám 6161.239

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	351 076	10	5.594



Állítócsavar
 - a következőkhöz: szelepkúp,
 Multiplex, Multiplex Trio
modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441



Adapter
 - a következőkhöz: sárgaréz
 forgatható rozetta, Multiplex Trio
 (régi)
 - műanyag
modellszám 6161.29-608

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
84	1	137 977	10	726



Átalakító készlet befolyóidom
 - a következőkhöz: az 1995-ig
 gyártott gyártási sorozatú
 működtetőegység (sárgaréz
 befolyó) kicserélése a 2002-ig
 gyártott gyártási sorozatú kivitelre
Kialakítás/felszereltség
 befolyóidom, befolyóbetét, távtartó
 gyűrű, rögzítőelem, szerelési
 segédeszköz
modellszám 6161.99


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	312 213	10	25.152



Szerelési segédeszköz
 - a következőkhöz: Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio
modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4

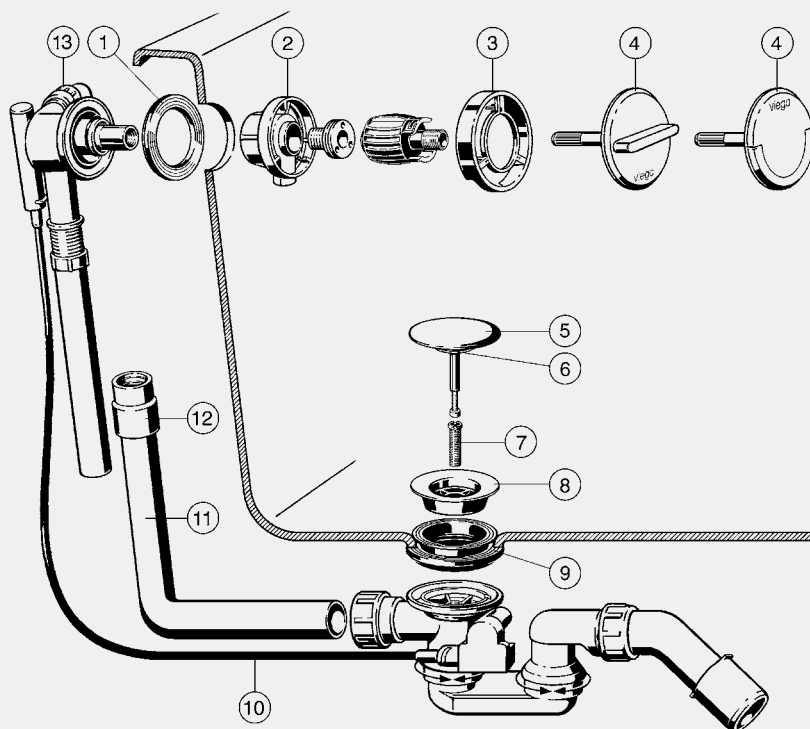

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- ábra 1

modellszám 6161.106

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	80	7,7	1	632 311	10	1.285



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

rögzítőcsavar

- ábra 2

modellszám 6161.107

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 304	10	9.157



Túlfolyórozetta

- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6161.108

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 298	10	11.605



Forgatható rozetta

Visign MT3/RT3

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.109

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	632 274	10	9.620



Forgatható rozetta

Visign MT4/RT4

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.159

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	632 281	10	9.620



Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992



Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660



Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167



Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaré
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562



Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	135 027	10	8.234
6163-152	725		✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	13.482

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkádb

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumí
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202



90°-os csatlakozókönyök

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	693 862	10	3.785

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441



Szerelési segédeszköz


- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040



MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, 2015. II. NEGYEDÉVIG GYÁRTOTT

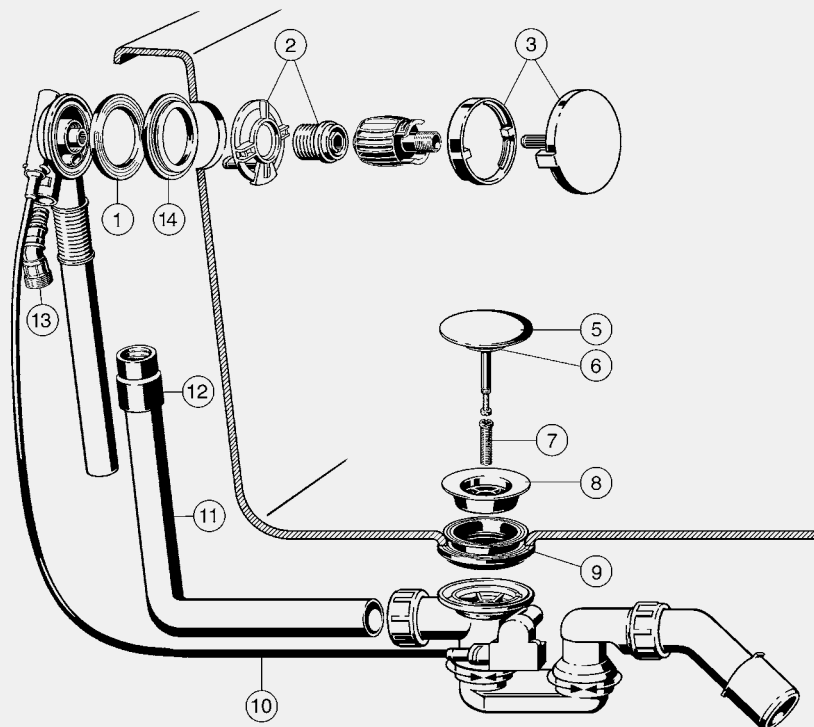

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

rögzítőcsavarok

- ábra 2

modellszám 6149.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	698 089	10	9.159



Működtetőegység

Visign MT5/RT5

- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta

- ábra 3

modellszám 6149.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	699 055	10	21.220


Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992


Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660


Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167


Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaré
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562


Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél köté

- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	135 027	10	8.234
6163-152	725		✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	13.482

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel

- gumi

- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202



Csatlakozódíom

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösonótvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	64	1	698 119	10	5.030

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967



Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441




Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, 2015. II. NEGYEDÉVTŐL GYÁRTOTT

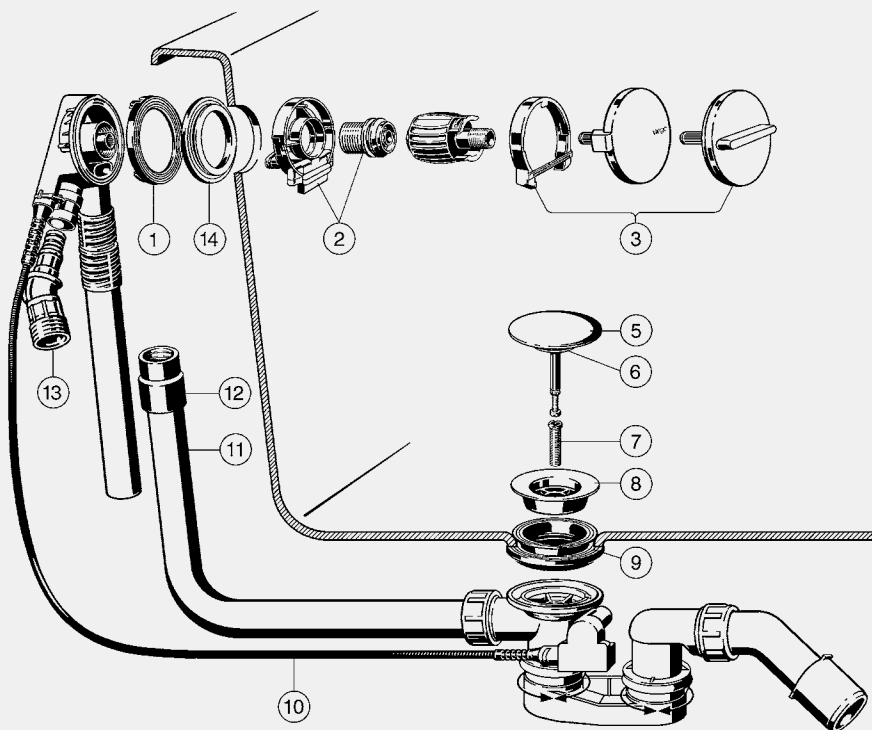

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2015. II. negyedévtől gyártott
 - ábra 1
- modellszám 6168.12**

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	75	5	1	749 989	10	1.133



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
 - 2015. II. negyedévtől gyártott
- Kialakítás/felszereltség**
befolyókarima, rögzítőcsavar
- ábra 2
- modellszám 6161.105**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 626	10	15.355



**Működtetőegység
Visign MT3/RT3**

- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
 - 2015. II. negyedévtől gyártott
- Kialakítás/felszereltség**
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3
- modellszám 6161.179**

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	734 640	10	25.911



Működtetőegység

Vign MT5/RT5

- a következőkhöz: Multiplex Trio
Vign MT5, Rotaplex Trio
Vign RT5
- 2015. II. negyedétől gyártott

Kialakítás/felszereltség

- forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6161.169

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	734 633	10	21.634



Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex,
Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992



Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp,
Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660



Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrsz
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167



Szelepfelsőrsz

- a következőkhöz: Multiplex,
Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562



Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrsz,
Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkádnál

FK = fürdőkádnál lefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkádnál


Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441


Csatlakozóidom

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösföntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	64	1	698 119	10	5.030

G = G (hengeres csavarmenet)


Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádnál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967


Befolyóbetét

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott
- Kialakítás/felszereltség**
- sugárszabályozó

modellszám 6161.249

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 756	10	4.654


Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040


Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660


Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167


Szelepfelsőrés

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	119 812	10	3.562


Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel

- gumi

- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


Állítócsavar

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	110 277	10	441



Csatlakozódó

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösvöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	64	1	698 119	10	5.030

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967



Befolyóbetét

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, vízszintemelés plusz 5 cm-rel


Kialakítás/felszereltség

sugárszabályozó

modellszám 6171.240

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 794	10	13.723

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2

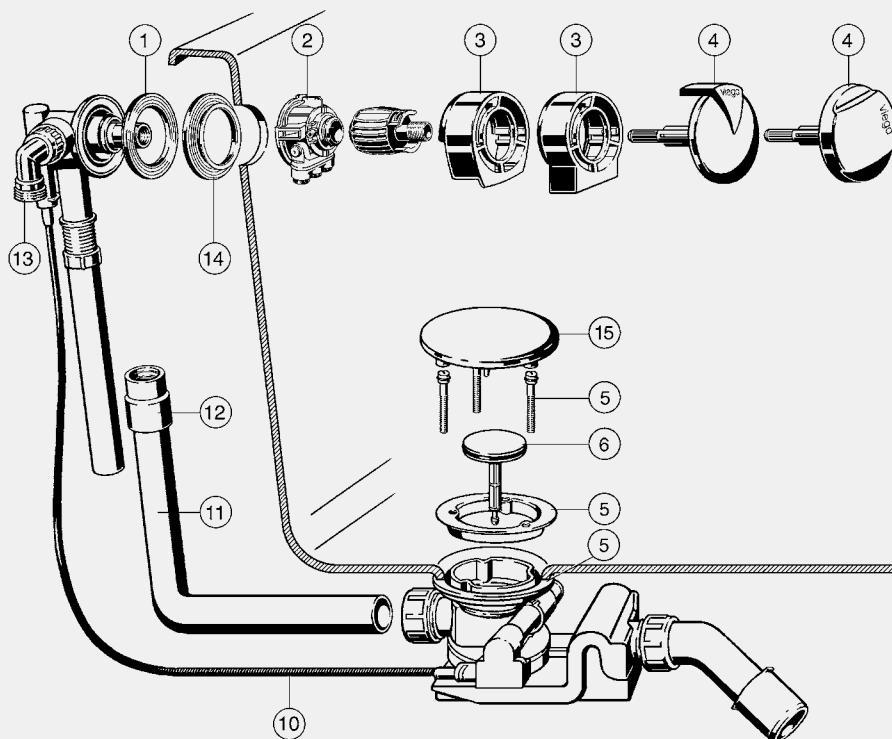

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2006. 01-től gyártott sorozat
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

gyöngyöztető

- ábra 2

modellszám 6161.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 779	10	15.003



Túlfolyórozetta

- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- ábra 3

modellszám 6161.04

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	333 287	10	30.479



Túlfolyórozetta

- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- ábra 3

modellszám 6161.91

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	575 410	10	30.479



Forgatható rozetta Visign MT1/RT1

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.03

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	309 664	10	5.080



Forgatható rozetta Visign MT2/RT2

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedéig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.92

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	575 427	10	5.080



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 403	10	8.734



Szelepkúp

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 397	10	6.076



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kótél
- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	13.482

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kótél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300		✓	1	167 899	10	6.536

FK = fürdőkádfolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád


Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


90°-os csatlakozókönyvek

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	693 862	10	3.785

G = G (hengeres csavarmenet)


Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967


Takarófedél

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	695 941	10	7.526


Távtartó gyűrű

- a következőkhöz: befolyókarima, 2005-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.22-597

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
33	4	1	300 128	10	441


Befolyóbetét

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedéig gyártott sorozat

modellszám 6161.998

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	581 640	10	11.047


Rögzítőkészlet

- az alábbiakhoz használható: befolyóbetét modell 6161.998

modellszám 6161.93

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	43	1	587 017	10	2.150


Befolyóbetét

- a következőkhöz: fémbetétes gyöngyöztető, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2005/2006-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.229

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	300 012	10	8.698


Befolyóbetét

- a következőkhöz: sugárszabályozó nagyobb átfolyással (pl. kemény víz), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2005/2006-ig gyártott sorozat
modellszám 6161.239

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	351 076	10	5.594


Betét

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, 2004-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp emelőmechanikával
modellszám 6142

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	450 434	14	5.439



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4

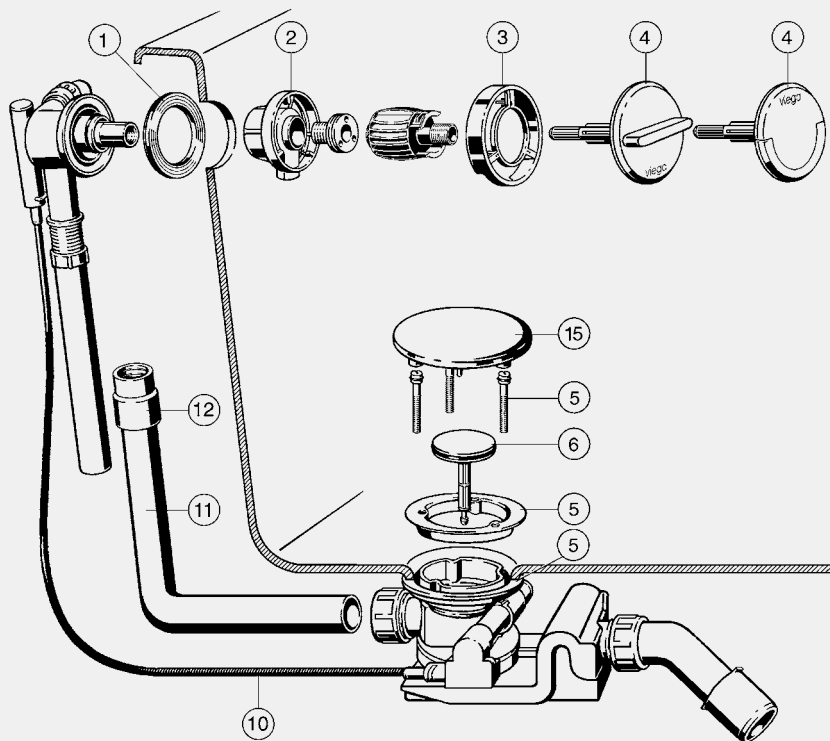

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- ábra 1

modellszám 6161.106

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	80	7,7	1	632 311	10	1.285



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

rögzítőcsavar

- ábra 2

modellszám 6161.107

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 304	10	9.157



Túlfolyórozetta

- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6161.108

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 298	10	11.605



Forgatható rozetta

Visign MT3/RT3

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.109

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	632 274	10	9.620



Forgatható rozetta

Visign MT4/RT4

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.159

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	632 281	10	9.620



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- rögzítőkarima, profil tömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	575 403	10	8.734



Szelepkúp

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	575 397	10	6.076



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kótél
- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	13.482

FK = fürdőkádfelfolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300		✓	1	167 899	10	6.536

FK = fürdőkádfelfolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


90°-os csatlakozókőnyök

- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	693 862	10	3.785

G = G (hengeres csavarmenet)


Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967


Takarófedél

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	695 941	10	7.526


Szerelési segédeszköz


- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040



ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5

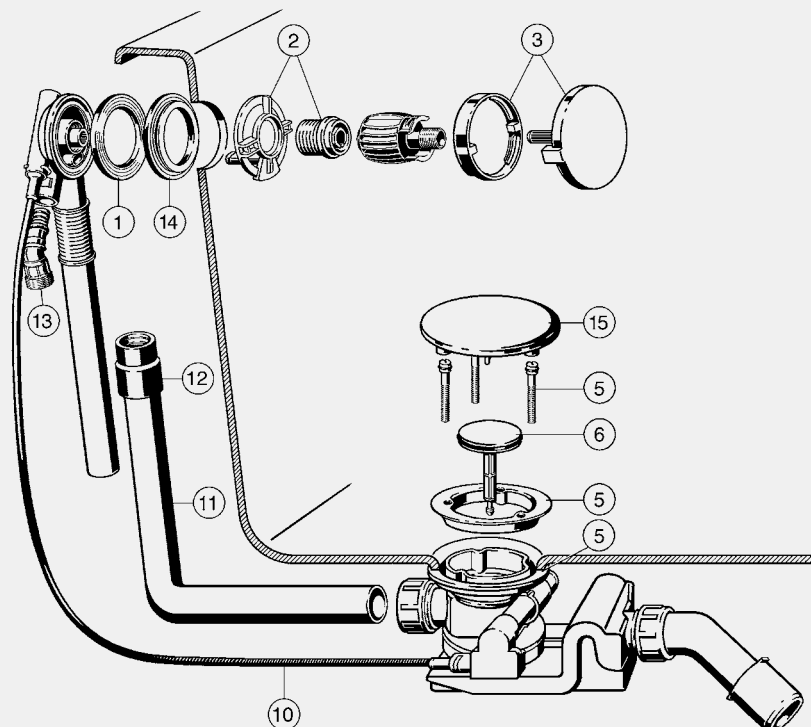

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

rögzítőcsavarok

- ábra 2

modellszám 6149.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	698 089	10	9.159



Működtetőegység

Visign MT5/RT5

- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

forgatható rozetta, túlfolyórozetta

- ábra 3

modellszám 6149.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	699 055	10	21.220


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkarima, profiltömítés,
rögzítőcsavarok

- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 403	10	8.734


Szelepkúp

- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio

- műanyag

- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 397	10	6.076


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	160 418	10	10.259
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	13.482

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300		✓	1	167 899	10	6.536

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád


Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel

- gumi

- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


Csatlakozódíom

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio

Visign MT5, Rotaplex Trio

Visign RT5

- az alábbiakhoz nem használható:

Multiplex Trio, Rotaplex Trio,

Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F

- vörösoöntvény

- Viega bedugós csatlakozó

- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	64	1	698 119	10	5.030

G = G (hengeres csavarmenet)


Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967


Takarófedél

- a következőkhöz: Rotaplex,
- Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	695 941	10	7.526



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: Multiplex Trio,
- Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, 2015. II. NEGYEDÉVTŐL GYÁRTOTT

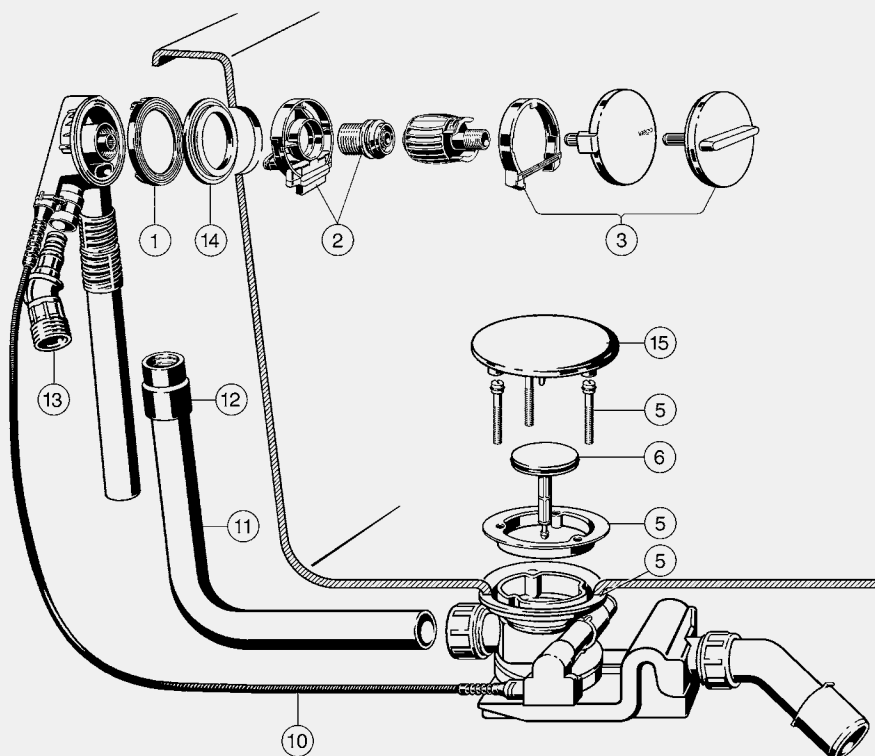

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó,
Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2015.
II. negyedévtől gyártott
- ábra 1
modellszám 6168.12

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	75	5	1	749 989	10	1.133



Befolyókarima

- a következőkhöz: vízbefolyó,
Multiplex Trio Visign MT3/MT5,
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott
Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, rögzítőcsavar
- ábra 2
modellszám 6161.105

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 626	10	15.355



**Működtetőegység
Visign MT3/RT3**

- a következőkhöz: Multiplex Trio
Visign MT3, Rotaplex Trio
Visign RT3
- 2015. II. negyedévtől gyártott
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3
modellszám 6161.179

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	734 640	10	25.911



Működtetőegység

Visign MT5/RT5

- a következőkhöz: Multiplex Trio
Visign MT5, Rotaplex Trio
Visign RT5
- 2015. II. negyedétől gyártott

Kialakítás/felszereltség

- forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6161.169

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	734 633	10	21.634



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- rögzítőkárima, profil tömítés,
rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 403	10	8.734



Szelepkúp

- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	575 397	10	6.076



Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

- nemesacél kótél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	721 732	10	8.266
725		✓		1	721 749	10	10.296
1070			✓	1	721 954	10	13.533

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső

- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	113 124	10	3.234
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556	10	6.289
6165	660	300			✓	1	167 899	10	6.536

SF = standard fürdőkád

FK = fürdőkádlefolyó nyílás

HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú

- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	117 245	10	1.202


Csatlakozóidom

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösoöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	64	1	698 119	10	5.030

G = G (hengeres csavarmenet)


Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem

Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	695 927	10	1.967


Befolyóbetét

- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség

sugárszabályozó

modellszám 6161.249

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	734 756	10	4.654


Takarófedél

- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	695 941	10	7.526


Szerelési segédeszköz


- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	632 342	10	2.040



SIMPLEX

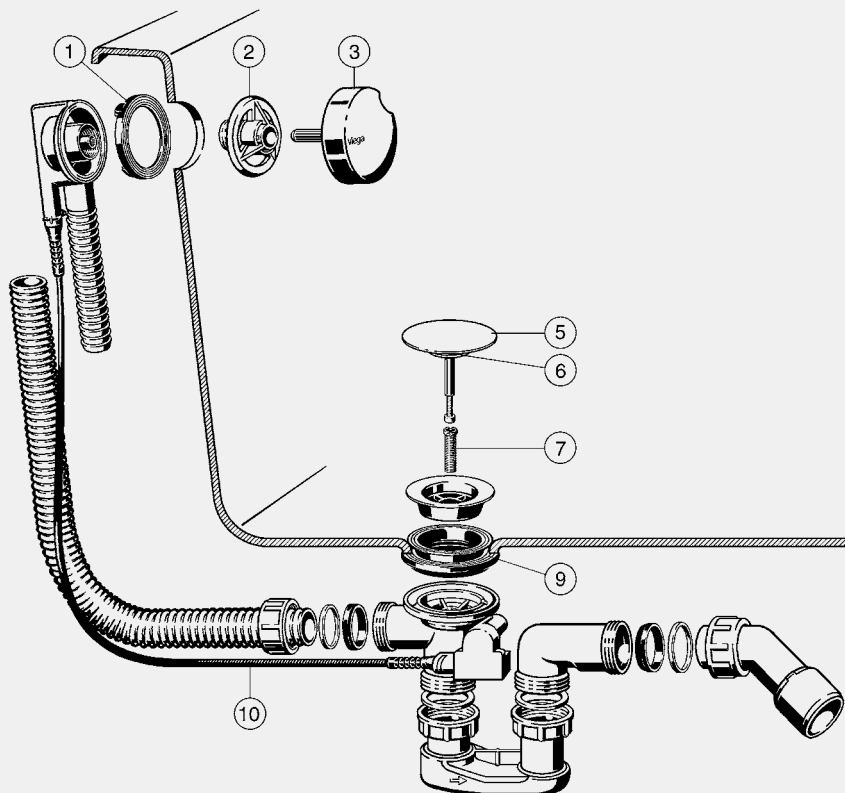

Tömítés

- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	398 385	10	1.822



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex (rég), Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 9784.3-236

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	477 608	10	2.421



Karima

- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Rotaplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 6168-236

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	143 138	10	3.199



Simplex rozetta

- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	657 406	10	4.635


Szelepkúp

- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	215 392	10	2.992


Csavar

- a következőkhöz: szelepfelsőrés
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	122 485	10	1.167


Tömítés

- a következőkhöz: szelepfelsőrés, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	398 378	10	2.112


Tömítés

- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	104 740	10	660


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015. 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓		1	135 027	10	8.234
6163-152	725		✓	1	160 418	10	10.259

SF = standard fürdőkádból

FK = fürdőkádból lefolyó nyílás


Bowdenhuzal

- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015. 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség

nemesacél kötél

- ábra 10

modellszám 6162.19


L	SF	FK	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓		1	721 732	10	8.266
725		✓	1	721 749	10	10.296

SF = standard fürdőkádból

FK = fürdőkádból lefolyó nyílás



CSŐMEGSZAKÍTÓ

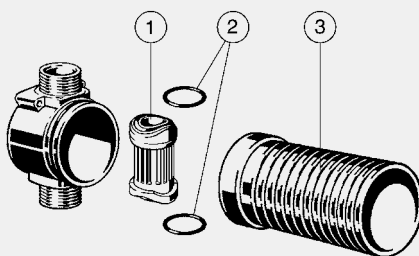

Betét

- a következőkhöz: vakolat alatti csőmegszakító
 - ábra 1
- modellszám 6161.82**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		137 588	10	20.386



Tömítéskészlet

- a következőkhöz: csőmegszakító-betét
 - ábra 2
- modellszám 6161.84**

Ø	s	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	2,5	2	1	429 287	10	2.073

DK = darabszám a készletben



Hosszabbító

- műanyag
 - rövidíthető
 - ábra 3
- modellszám 6161.8-117**

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	100	1	160 623	15	540



Csatlakozóidom

- a következőkhöz: vakolat alatti csőmegszakító, csatlakozókészlet, nyomáspróba
- modellszám 6161.83**


	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		147 051	10	13.052



Csavarzat

- az alábbiakhoz használható: csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86, csatlakozókészlet modell 6161.9
 - vörösoöntvény
 - R-menet
 - könyökkivitel
- modellszám 2014**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	10	101 954	78	3.203




Csatlakozócsavarzat

- az alábbiakhoz használható: csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86, csatlakozókészlet modell 6161.9
- modellszám 2019**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	100 988	78	1.888

TEMPOPLEX, 1997–2001 KÖZÖTT GYÁRTOTT SOROZAT

ábra 1 = modellszám 6956.0

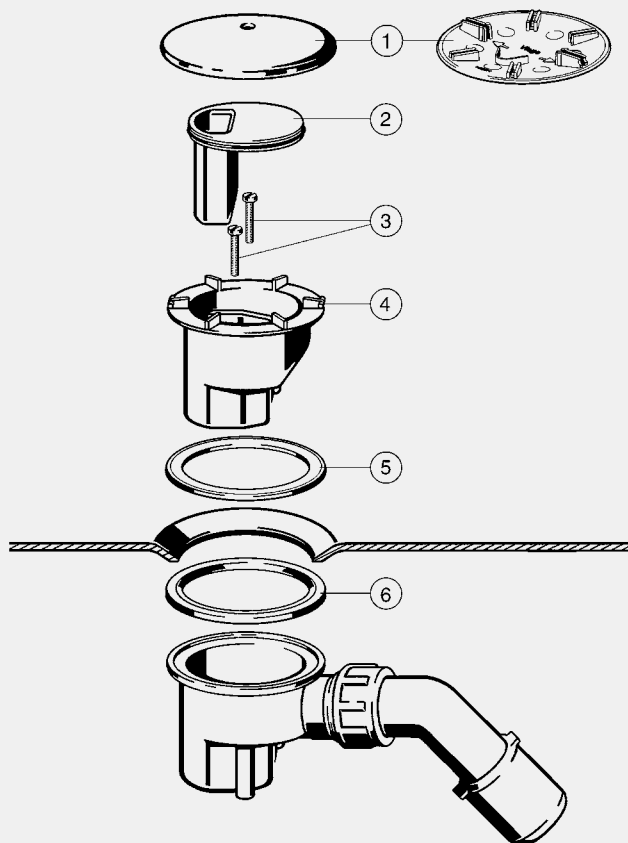

Takarófedél
- a következőkhöz: Tempoplex
modellszám 6956.0

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	krómozott	5	192 730	90	10.077



Tempoplex merülőcső
- a következőkhöz: 1997–2001
között gyártott sorozat
- ábra 2
modellszám 6956.1-821

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
83	66	1	318 260	90	2.122



Tempoplex csavarkészlet
- a következőkhöz: ház felső része,
1997–2001 között gyártott sorozat
- ábra 3
modellszám 6956.1-90C

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	2	1	324 476	90	885

DK = darabszám a készletben



Tempoplex ház felső része
- a következőkhöz: 1997–2001
között gyártott sorozat
- ábra 4
modellszám 6956.1-253

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	82	1	318 284	90	4.699


Tempoplex tömítés

- a következőkhöz: 1997–2001
között gyártott sorozat
modellszám 6956.1-182

belső Ø	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
86	114	1	318 314 ¹⁾	10	2.075
88	115	1	318 321 ²⁾	10	2.075

¹⁾ a zuhanytálca alatt elhelyezve

²⁾ a zuhanytálca felett elhelyezve


Tempoplex merülőcső


- a következőkhöz: 1996-ig gyártott
sorozat
- műanyag
modellszám 6956-632

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	70	1	177 829	90	6.627


Tempoplex karima

- a következőkhöz: 1996-ig gyártott
sorozat
modellszám 6956-820

belső Ø	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
61	113	1	192 204	90	5.569

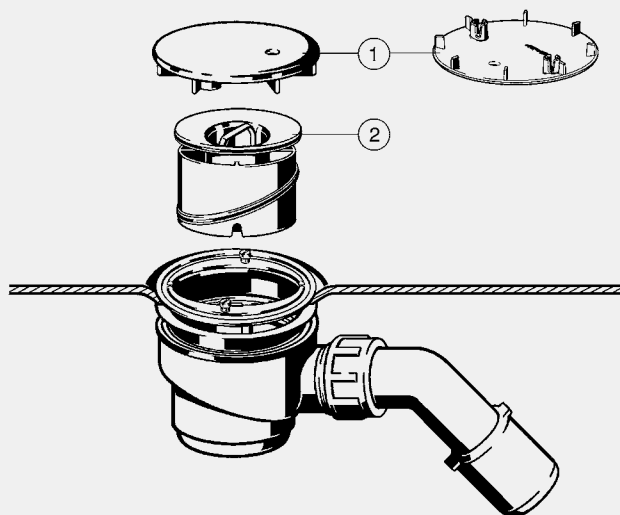TEMPOPLEX, 2001-TŐL GYÁRTOTT SOROZAT

Tempoplex átalakító készlet

- a következőkhöz: lefolyó, Tempoplex, 2001-től gyártott sorozat
- krómozott műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 csavar O-gyűrűvel, takarófedél
- ábra 1
- modellszám 6958.99**

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	1	581 633	90	7.901


Tempoplex merülőcső

- a következőkhöz: 2001–2006 között gyártott sorozat
- műanyag
- ábra 2
- modellszám 6958.1-821**

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1	450 229	90	2.436


Tempoplex szűrőbetét

- a következőkhöz: 2001–2006 között gyártott sorozat
- modellszám 6958.96**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	625 221	90	2.898



Tempoplex szerelőkészlet
- a következőkhöz: Ø 90 mm
lefolyónyílás

Kialakítás/felszereltség
csavarok, nemesacél karima,
tömítés
- ábra 3

modellszám 6960.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	582 975	90	6.805



Tempoplex tömítés
- a következőkhöz: Ø 90 mm
lefolyónyílás

modellszám 6961.95

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
116	4,5	1	632 656	90	1.829
116	15	1	632 663 ¹	90	2.818
116	26,5	1	632 670	90	3.090

¹⁾ standard tömítés



Csavarkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio, Tempoplex,
Tempoplex Plus, 60 mm-es
Tempoplex, Domoplex

modellszám 6961.94

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	30	3	1	632 687	90	1.721
5	42	3	1	632 694	90	3.048
5	78	3	1	632 700	90	6.252

DK = darabszám a készletben



Záródugó
- a következőkhöz: Tempoplex,
Tempoplex Plus, 2010-től gyártott
sorozat

modellszám 6961.93

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	675 387	90	1.569



Záródugó
- a következőkhöz: 60 mm-es
Tempoplex, 2011-től gyártott
sorozat

modellszám 6963.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	719 210	90	1.841



Szűrőbetét
- a következőkhöz: Tempoplex,
Tempoplex Plus, 60 mm-es
Tempoplex, 2006-től gyártott
sorozat

- az alábbiakhoz nem használható:
Tempoplex lefolyó modell 6956EX

modellszám 6961.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	582 951	90	2.879



Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex,
Domoplex

- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar

Figyelem

Szerelés után a biztonsági csavarok
többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	789 305	90	2.347




Szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható:
Tempoplex lefolyó modell 6965,
Tempoplex lefolyó működésbeli
egység modell 6965.1

modellszám 6965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	801 809	90	2.906

TEMPOPLEX PLUS

ábra 1 = modellszám 6964.0

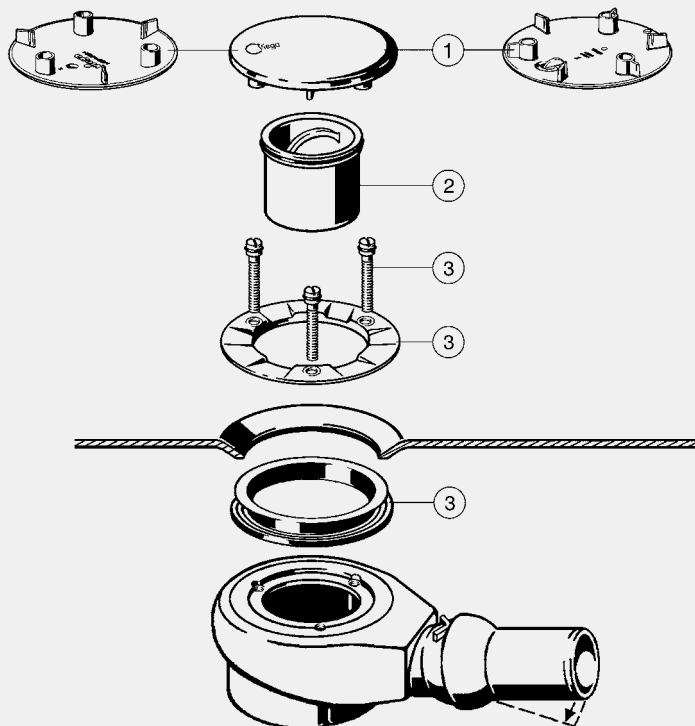

Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus,
60 mm-es Tempoplex
modellszám 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	649 982	90	9.301
115	✓	matt fekete műanyag	1	806 132	15	21.923

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex Plus merülőcső

- a következőkhöz: 2006-tól gyártott
sorozat
- ábra 2

modellszám 6960.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	68	1	582 968	90	1.813



Tempoplex szerelőkészlet

- a következőkhöz: Ø 90 mm
lefolyónyílás

Kialakítás/felszereltség
csavarok, nemesacél karima,
tömítés

- ábra 3
modellszám 6960.98

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	582 975	90	6.805



Tempoplex tömítés

- a következőkhöz: Ø 90 mm
lefolyónyílás

modellszám 6961.95

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
116	4,5	1	632 656	90	1.829
116	15	1	632 663¹⁾	90	2.818
116	26,5	1	632 670	90	3.090

¹⁾ standard tömítés



Csavarkészlet

- a következőkhöz: Rotaplex,
Rotaplex Trio, Tempoplex,
Tempoplex Plus, 60 mm-es
Tempoplex, Domoplex

modellszám 6961.94

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	30	3	1	632 687	90	1.721
5	42	3	1	632 694	90	3.048
5	78	3	1	632 700	90	6.252

DK = darabszám a készletben



Záródugó

- a következőkhöz: Tempoplex,
Tempoplex Plus, 2010-től gyártott
sorozat

modellszám 6961.93

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	675 387	90	1.569



Szűrőbetét

- a következőkhöz: Tempoplex,
Tempoplex Plus, 60 mm-es
Tempoplex, 2006-tól gyártott
sorozat

- az alábbiakhoz nem használható:
Tempoplex lefolyó modell 6956EX

modellszám 6961.96

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	582 951	90	2.879



Biztosítócsavar-készlet

- a következőkhöz: Tempoplex,
Domoplex
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség

M5x30x9 mm-es biztosítócsavar

Figyelem

Szerelés után a biztonsági csavarok
többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	789 305	90	2.347



Szűrőbetét


- az alábbiakhoz használható:
Tempoplex lefolyó modell 6965,
Tempoplex lefolyó működésbeli
egység modell 6965.1

modellszám 6965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	801 809	90	2.906

DOMOPLEX

1. ábra = 6930.0 és 6931.0 modellszám

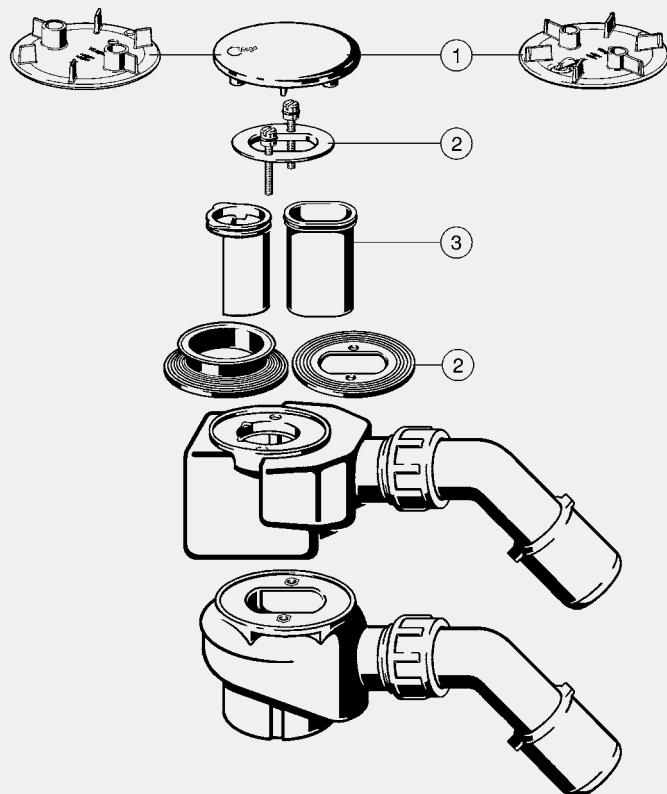

Takarófedél

- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex



reddot design award
winner 2009

modellszám	Ø	D52	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6930.0	75	✓		krómozott műanyag	10	649 968	90	3.081
6931.0	90		✓	krómozott műanyag	1/10	649 975	90	4.052

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex szerelőkészlet

- a következőkhöz: Ø 52 mm lefolyónyílás, 1996-tól gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

csavarok, nemesacél karima, tömítés

- ábra 2
modellszám 6928.1-90C

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	232 405	90	3.651



Domoplex szerelőkészlet
 - a következőkhöz: Ø 65 mm
 lefolyónyílás, 1996-tól gyártott
 sorozat
Kialakítás/felszereltség
 csavarok, nemesacél karima,
 tömítés
 - ábra 2
modellszám 6929.1-90C

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	330 835	90	5.455



Domoplex merülőcső
 - a következőkhöz: 1996–2015
 között gyártott sorozat
 - műanyag
 - ábra 3
modellszám 6928.1-821

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	317 232	90	1.761



Domoplex merülőcső
 - a következőkhöz: Domoplex,
 2015-től gyártott sorozat
 - műanyag
 - ábra 3
modellszám 6928-821

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	290 856	90	506



Záródugó
 - a következőkhöz: Domoplex,
 2015-től gyártott sorozat
modellszám 6928.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	750 640	90	1.855

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E keverőegység
 - a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve)
 - az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146
Kialakítás/felszereltség
 tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3
 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható,
 kézzel áthidalható 38 °C-os zár, hálózati tápegység
műszaki adatok
 hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
 a DIN EN 1111 szerint
modellszám 6146.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	662 851	10	413.946



Multiplex Trio E kezelőelem
 - az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146
Kialakítás/felszereltség
 csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű
modellszám 6146.20

kh	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	krómozott	1	662 332	10	87.227

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E forgó működtető
 - az alábbiakhoz használható:
 Multiplex Trio E fürdőkád keverő
 egység modell 6146
modellszám 6146.21

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	662 349	10	18.766

MULTIPLEX TRIO E2



Multiplex Trio E2 keverőegység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve)
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2

Kialakítás/felszereltség

tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.214

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	684 648	10	447.013



Multiplex Trio E2/E3 kezelőelem

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

Kialakítás/felszereltség

csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű

modellszám 6146.210

kh	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	krómozott	1	684 600	10	88.586

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E2/E3 forgó működtető

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

modellszám 6146.212

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	684 624	10	17.824



Multiplex Trio E2 kezelőelem

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2
- vízbefolyó +/-, átállítás kézi zuhanyra

Kialakítás/felszereltség

csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű

modellszám 6146.211

kh	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	krómozott	1	684 617	10	88.336

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E2 forgó működtető

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2
- vízbefolyó +/-, átállítás kézi zuhanyra

modellszám 6146.213

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	684 631	10	17.824

MULTIPLEX TRIO E3

Multiplex Trio E2/E3 kezelőelem

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkádkaverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkádkaverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

Kialakítás/felszereltség

csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű

modellszám 6146.210

kh	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	krómozott	1	684 600	10	88.586

kh = kábelhossz


Multiplex Trio E2/E3 forgó működtető

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkádkaverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkádkaverő egység modell 6146.215
 - Be/Ki, meleg víz / hideg víz
- modellszám 6146.212**

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	684 624	10	17.824

MULTIPLEX TRIO E/E2/E3

Multiplex Trio E sarokszelep

- a következőkhöz: minden Multiplex Trio E modell

modellszám 6146.30

G1	G2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	12	1	671 037	10	11.257

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)


Multiplex Trio E csatlakozótömlő-készlet

- a következőkhöz: meleg- és hidegvíz-csatlakozó, minden Multiplex Trio E modell

modellszám 6146.32

R	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	12	1	671 051	10	12.719


Multiplex Trio E csatlakozótömlő-készlet

- a következőkhöz: kevertvíz-csatlakozó, minden Multiplex Trio E modell

modellszám 6146.33

R	L	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	300	½	1	671 068	10	11.043


Multiplex Trio E szűrő

- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E sarokszelep modell 6146.30

modellszám 6146.34

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	671 075	10	2.969


Multiplex Trio E akkumulátor

- a következőkhöz: minden Multiplex Trio E modell

modellszám 6146.35

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	671 082	10	28.162

MULTIPLEX TRIO F, MOTORÜZEMŰ MULTIPLEX TRIO F



Túlfolyófedő
- a következőkhöz: motorüzemű
Multiplex Trio F, motorüzemű
Rotaplex Trio F

modellszám 6148.02

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	krómozott	1	750 008	10	6.901



Multiplex Trio F takarófedél
- a következőkhöz: befolyóelem
- sárgaréz
- felcsavarható

modellszám 6145.390

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
74	krómozott	1	683 566	10	28.272



Multiplex Trio F befolyóelem
Kialakítás/felszereltség
2 szelepfelsőrész becsavaráshoz

modellszám 6145.192

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	683 580	10	12.611



Multiplex Trio F szelepkúp
modellszám 6145.391

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	690 571	10	6.562

ROTAPLEX TRIO F, MOTORÜZEMŰ ROTAPLEX TRIO F



Túlfolyófedő
- a következőkhöz: motorüzemű
Multiplex Trio F, motorüzemű
Rotaplex Trio F

modellszám 6148.02

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	krómozott	1	750 008	10	6.901



Rotaplex Trio F takarófedél
- a következőkhöz: befolyóelem
- sárgaréz
- felcsavarható

modellszám 6145.190

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	683 559	10	31.400



Rotaplex Trio F befolyóelem
modellszám 6145.191

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	683 573	10	6.241



Rotaplex Trio F szelepkúp
modellszám 6145.193

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	690 564	10	5.458



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: Multiplex Trio,
Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- az alábbiakhoz nem használható:
Multiplex Trio Visign MT5,
Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	693 862	10	3.785

G = G (hengeres csavarmenet)

MOTORÜZEMŰ MULTIPLEX TRIO, MOTORÜZEMŰ ROTAPLEX TRIO

Túlfolyófedő

- a következőkhöz: motorüzemű
Multiplex Trio, motorüzemű
Rotaplex Trio

modellszám 6148.03

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	750 015	10	7.665



LEFOLYÓK KÁDAKHOZ ÉS ZUHANYTÁLCÁKHOZ



Citaplex rozetta
- nemesacél
modellszám 6176-9-545

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	118 785	10	1.367



Lemezcavar
- a következőkhöz: rozetta
- nemesacél
modellszám 6176-153

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
4,8	13	1	120 559	10	127



Citaplex karima
- a következőkhöz: túlfolyó
modellszám 6176-236

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	111 267	90	449



Golyós lánc
modellszám 9925.290

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	1	105 211	60	507
700	1	104 221	90	1.569



Túlfolyó
- a következőkhöz: 6400-as
modellsorozatú fürdőkád- vagy
zuhanytálca-lefolyó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
nemesacél takarórózsza
modellszám 6311-803

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	133 658	10	2.861



Rozetta
- a következőkhöz: 63/6400-as
modellsorozatú fürdőkád- vagy
zuhanytálca-lefolyó
- nemesacél
modellszám 6411-545

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	103 651	10	1.367



Túlfolyócső
- műanyag
modellszám 6814.1-651

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
450	150	10	107 130	10	1.651



Szelepfelsőrés
- a következőkhöz: lánckészlet
- nemesacél
Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 6211-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1	102 364	10	870



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9937.1

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	1	103 521	10	1.333
56,5	1	147 457	10	1.399



Citaplex szelepfelsőrszék
- nemesacél
Kialakítás/felszereltség
kereszt
modellszám 6211KZ-454

Ø	SF	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	✓	1	114 015	10	974

SF = standard fürdőkádnál



Varioplex szelepfelsőrszék
- nemesacél
modellszám 7531-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	10	141 059	10	2.318



Szelepkúp
Kialakítás/felszereltség
klikk-zárás technika
modellszám 6977.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	585 334	10	7.083



Tömítés
- az alábbiakhoz használható: le-/túlfolyó modell 6177.45, Varioplex lefolyó modell 6977, szelepkúp modell 6977.9
modellszám 6977.91

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	44	4,5	1	585 341	10	1.086



Csavar
- nemesacél
modellszám 5111V-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	35	50	282 523	10	194



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
modellszám 1325

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	5	110 482	90	1.337
1½	38	10	114 053	90	1.614

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- sárgaréz
modellszám 1328

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	127 657	90	4.416

G = G (hengeres csavarmenet)



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9933

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	25	107 819	10	763
45,5	25	102 692	10	763



Ellenanya
- sárgaréz
- lapos tömítésű
modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	102 258	10	1.158
1	60	matt, nikkelezett	10	103 866	10	1.683
1¼	62	matt, nikkelezett	10	121 327	10	1.611
1½	70	natúr	10	118 297	10	1.717
1½	70	natúr	10	106 034	10	1.683
2	88	natúr	1	117 412*	10	3.140
2½	104	natúr	1	128 333	10	6.076

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Ellenanya
- sárgaréz
- kúpos tömítésű
modellszám 9942

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	109 486	10	1.543
1½	70	1	115 029	10	2.318
2	88	1	125 189	10	3.098

G = G (hengeres csavarmenet)



Feszítő alátét
- horganyzott acél
modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48	68	0,5	1	125 608	10	335



Feszítő alátét
- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
földelőcsavar
modellszám 9952.1

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
42	68	1	1	142 858	10	548
48	68	1	1	118 532	10	548



Tömítés
- a következőkhöz: 45°-os lefolyóív
modellszám 9967V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
37	42	9,5	25	679 965	90	190



Tömítés
- a következőkhöz: lefolyószelep
70 mm-es lemezátmérővel
modellszám 9959.1-182

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	70	7	1	103 262	10	474



45°-os lefolyóív
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható
modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	719 265	10	2.040

LEFOLYÓK MOSDÓKHOZ ÉS BIDÉKHEZ



Takarófedél
- a következőkhöz: Visign V1 univerzális szelep, Visign V1 száras szelep
- kerek
modellszám 5430.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	585 280	10	11.286



Takarófedél
- a következőkhöz: Visign V2 univerzális szelep, Visign V2 száras szelep
- szögletes
modellszám 5434.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	585 303	10	24.602



Klikk-záras zárófedél
- a következőkhöz: Visign V1 univerzális szelep, Visign V1 száras szelep
- kerek
modellszám 5431.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	585 297	10	19.076



Klikk-záras zárófedél
- a következőkhöz: Visign V2 univerzális szelep, Visign V2 száras szelep
- szögletes
modellszám 5435.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	585 310	10	30.198


Tömítés

- a következőkhöz: Visign V1 univerzális szelep, Visign V1 száras szelep

modellszám 5431.91

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	41	4,5	1	585 327	10	1.437


Takarófedele állócső

- az alábbiakhoz használható: búraszifon modell 5420, 5421

- krómozott műanyag

Kialakítás/felszereltség
szeleptest

modellszám 5420.9

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	113	1	613 648	60	6.623


Takarófedél

- a következőkhöz: száras szelep

- krómozott műanyag

modellszám 5413.0

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	446 109	10	4.909


Búzelzáró betét

- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5633.1, 5633.2, 5633.3

modellszám 5633.15

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	754 754	90	7.051


Takarófedél

- a következőkhöz: le-/túlfolyó

- az alábbiakhoz használható: le-/

túlfolyó modell 5420.1

Kialakítás/felszereltség
szelepfelső rész

modellszám 5420.21

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	765 460	90	8.718


Szelepkúp

- a következőkhöz: le-/túlfolyó

- az alábbiakhoz használható: le-/

túlfolyó modell 5420.1

modellszám 5420.22

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	765 477	90	5.970


Eleganta rozetta

modellszám 5788.80

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	32	15	krómozott	1	603 502	90	5.072


Eleganta rozetta

- a következőkhöz: sarokszelep

modellszám 5788.49

belső Ø	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
23	60	12	krómozott	1	613 549	90	2.180


Rozetta

modellszám 5753-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
66	32	15	natúr	50	104 245	12	912



Rozetta
modellszám 5763-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	40	15	krómozott	25	127 787	12	1.490



Rozetta
modellszám 5787-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	32	24	krómozott	10	110 628	10	2.570



Rozetta
modellszám 5711-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	32	35	krómozott	1	104 962	12	3.238
85	32	50	krómozott	1	111 380	12	4.575
85	40	50	krómozott	1	128 722	12	4.575



Rozetta
modellszám 5611-545

belső Ø	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
38	70	14	krómozott	1	258 573	11	1.486



Záródugó
- a következőkhöz: szennyvízvezetékek
- műanyag
modellszám 5693

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	krómozott	10	112 547	90	2.743
32	fehér	10	120 603	90	748



Csőszellőztető
modellszám 5691

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	116 248	90	5.848



Szelepfelsőrés
- nemesacél
modellszám 5111-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	1	101 107	10	870



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9933

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
38,5	25	103 934	10	654
40,5	25	108 038	10	694



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
modellszám 1325

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	5	110 482	90	1.337
1½	38	10	114 053	90	1.614

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyócső
- műanyag
modellszám 1325K

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	123 048	90	771

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- sárgaréz
modellszám 1328

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	127 657	90	4.416

G = G (hengeres csavarmenet)

Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez **V5**


Szűrő
- nemesacél
modellszám 5115-563

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	1	115 258	10	800



Szelepalsórész
- matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5121-667

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	109 653	10	1.470

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: univerzális szelep
modellszám 9959 V

belső Ø	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	65	5	szürke	25	282 592	10	408



Csavar
- nemesacél
modellszám 5111V-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	35	50	282 523	10	194
6	55	50	282 486	10	446
6	60	50	282 493	10	474
6	80	50	282 509	10	763
6	100	25	282 516 ¹⁾	10	974

¹⁾ nikkelezett sárgaréz



Merülőcső
- a következőkhöz: búraszifon
- műanyag

modellszám	G-hez	L	pohár Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-632	1¼	96	50	1	108 342	10	335
5763-632	1¼	100	60	1	126 056	10	512

pohár Ø-höz = pohár-Ø-höz




Állítócső
- sárgaréz
modellszám 5754-876

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	124 731	10	2.392



Pohár
- a következőkhöz: búraszifon
- műanyag
modellszám 5725-629

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
67	68	1	205 669	60	456



Tömítés lapos tömítés
- a következőkhöz: műanyag búraszifon
modellszám 5725-455

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
56	3	1	103 903	60	87



Hollandi anya
- sárgaréz
modellszám 1325V-654

G	H	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	10		50	192 907	11	954
1½	10		50	192 921	11	1.268
1¼	10	✓	10	192 914	11	1.045

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Hollandi anya
- krómozott sárgaréz
modellszám 1325-654

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	10	1	118 471	11	1.349
1	10	1	108 748	11	911

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- magas kivitel
modellszám 1325.2-654

G	H	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	15		1	118 563	11	1.574
1½	15		1	113 292	11	1.620
1¼	15	✓	1	123 437	11	1.709
1½	15	✓	1	122 089	11	1.759

G = G (hengeres csavarmenet)

KRO = krómozott



Hollandi anya
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
modellszám 1325.1-654

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	119 232	11	3.312

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosz-
szabítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	193 508	60	316
32	250	10	613 280	60	414
40	200	10	699 987	60	394



Tömítés
modellszám 9957V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	30	2	10	667 399	10	189
30	39	2	100	193 560	10	90
36	45	2	100	193 553	10	127
46	56,5	3	100	281 137	10	127



Tömítés
- a következőkhöz: állítócső
modellszám 9955V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	40	5	100	595 197	10	90



Tömítés
modellszám 9953

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
42	60	2	1	106 461	10	162
50	54	3	1	104 313	10	162
57	62	3	1	108 908	10	273



Tömítés
- a következőkhöz: mosdó- vagy
bidézifon állító-, padló- vagy
lefolyócsőve
- kúpos tömítésű
modellszám 9965.3V

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	100	193 522	11	153
1½	40	10	667 412	90	110



Tömítés
- a következőkhöz: száras szelep
modellszám 9962.3-473

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	115 043	10	1.226



Tömítő alátét
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-
csatlakozó
modellszám 9968V

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30,5	2	10	667 719	10	189



Tömítés
- a következőkhöz: műanyag szifon
- kúpos tömítésű
modellszám 9965-182

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	366 445	10	230
1¼	34	1	110 130	10	230



Tömítéskészlet
modellszám 9971.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		122 782	10	12.237



Tömítéskészlet
modellszám 98266

	CSE	cikkszám	MU	HUF
1		442 224	10	1.647

LEFOLYÓK MOSOGATÓKHOZ, FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
modellszám 1325

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	5	110 482	90	1.337
1½	38	10	114 053	90	1.614

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűrő
- nemesacél
modellszám 7111-563

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	1	107 833	10	1.866



Szelepfelsőrés
- nemesacél
modellszám 7112.1-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	1	116 101	10	2.040



Szelepalsó
- sárgaréz
modellszám 7121-667

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	130 046	10	2.922
2	1	144 456	10	3.705

G = G (hengeres csavarmenet)



Szelepalsó
- műanyag
modellszám 7121K-971

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	114 336	60	1.218

G = G (hengeres csavarmenet)



Csavar
- nemesacél
modellszám 5111V-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	80	50	282 509	10	763



O-gyűrű
modellszám 9958-455

Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
84	9	1	119 072	10	194



Tömítés
- a következőkhöz: komplett
mosogatólefolyó
modellszám 9954.92-V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
42	69	9	25	282 578	10	335



Tömítés
modellszám 9957V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	39	2	100	193 560	10	90
36	45	2	100	193 553	10	127
46	56,5	3	100	281 137	10	127



Tömítés
- a következőkhöz: mosdó- vagy
bidészifon állító-, padló- vagy
lefolyócsőve
- kúpos tömítésű
modellszám 9965.3V

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	100	193 522	11	153
1½	40	10	667 412	90	110



Csúszógyűrű
modellszám 7985.2-69V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40,5	45	4	100	282 585	60	75



Hollandi anya
- műanyag
modellszám 792-654

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	25	10	104 443	60	147
1¼	32	1	104 900	60	254
1½	40	1/100	557 652	60	277
2	50	1	117 054	60	381

G = G (hengeres csavarmenet)



Lánctartó
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kulcsfelület, anya, tömítés, háromszögletű akasztó
modellszám 9918

M	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	35	matt, nikkelezett	1	117 337	10	1.399



Golyós lánc
modellszám 9925.290

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	104 542	60	316
300	1	106 621	60	338
400	1	110 611	60	381



Golyós lánc
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
lánctartó
modellszám 9928.190

M	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	10	300	1/500	103 354	60	585
6	35	250	1	113 872	90	1.496
6	35	300	1	112 349	90	1.630



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9933

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
23,5	25	114 480	10	623
45,5	25	102 692	10	763
50,5	25	111 939	10	870
56,5	1	120 986	10	1.010



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
kulcsgyűrű
modellszám 9933.31

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	1	107 352	10	1.050



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9934

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	25	109 394	10	763



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
kulcsgyűrű
modellszám 9934.31

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	25	107 987	10	1.050



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9937.1

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	1	103 521	10	1.333
56,5	1	147 457	10	1.399

Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez **V5**


T-idom
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat
modellszám 9758

G1	G2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	1	128 869	60	1.093

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7981.3-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	50	110	5	139 100	60	1.377

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat,
szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 7981.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	110	1	144 173	60	1.134

G = G (hengeres csavarmenet)

LEFOLYÓK WC-KHEZ ÉS VIZELDÉKHEZ



Tömítés
- a következőkhöz: WC-csatlakozó,
WC-csatlakozócső
modellszám 3811-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
72	127	14	1	112 103	71	849



Tömítés
- a következőkhöz: WC-öblítőcső-
összekötő
modellszám 3817.62

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43	58	25	1	682 941	71	1.007



Szerelőkészlet
takaró tartozék
modellszám 3817.816-897

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	krómozott	1	107 505	71	2.326

DK = darabszám a készletben



Tömítés
- az alábbiakhoz használ-
ható: 90°-os lefolyóív modell 3228
modellszám 3228-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
84	34	1	137 229	10	2.287



Tömítés
- az alábbiakhoz használ-
ható: 90°-os lefolyóív modell 3228,
búraszifon modell 5725.94, csőszifon
modell 7985.94
modellszám 7985.94-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
71,2	28	1/276	129 569	10	1.367



Tömítés
- az alábbiakhoz használ-
ható: 90°-os lefolyóív modell 3228,
csatlakozócső modell 3229,
vízeldeharang cikkszám 108 878
modellszám 7989.270-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
66	22	1	127 626	10	1.120



Tömítés
- az alábbiakhoz használható:
vízeldeszifon modell 3235
modellszám 9782-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
79,5	27,5	1	138 714	10	4.483


Tömítés


- az alábbiakhoz használható:
vizeldeszifon modell 3233.8,
3233.9

modellszám 3233.220

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	27,5	1	582 944	10	4.483

Advantix zuhanylefolyók

Vízvezetés-technika

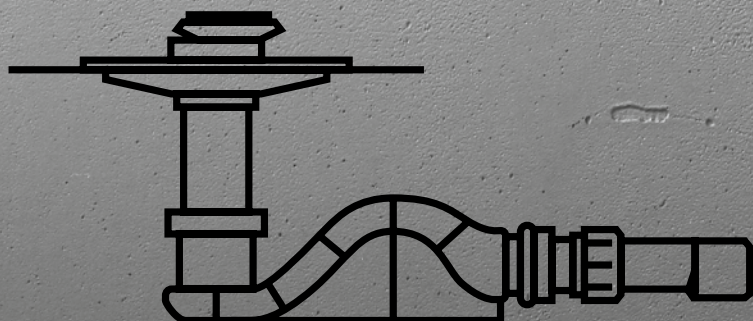

viega

Zuhanylefolyók és tartozékok fürdőszobai vízelvezetéshez. Kent vízszigeteléshez (csempézett zuhanyozó) lemezes szigeteléssel és szerelőragasztóval. Falra és padlóra szereléshez. Beépítési magasságok 40 és 200 mm között. Különböző anyag- és dizájnváltozatok.

Advantix Cleviva zuhanylefolyók

Kífolyás függőlegesen vagy vízszintesen, beépítési magasság 25, 70 és 95 mm-től, a folyókaprofil hossza 800 - 1200 mm között

Advantix zuhanylefolyók

Rács hossza 750 mm és 1200 mm között, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, homokszórt szigetelőka-rima, max. 300 kg-ig terhelhető, kivehető szagelzárával.

Advantix Vario

Az alaptest fokozatmentesen vágható 300 és 1200 mm között, hosszában, magasságában és alakjában változtatható, minőségi műanyagból, járóléccel.

Advantix saroklefolyók

Magasságban és oldalirányban állítható keret, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, 300 kg-ig terhelhető, kivehető merülőcsővel.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárokon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix Vario konfigurátor

Webes alkalmazás Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.


TARTALOMJEGYZÉK

Advantix Cleviva zuhanylefolyók áttekintése	712
Advantix Cleviva zuhanylefolyók	
Beépítési magasság 25 mm-től	713
Beépítési magasság 70 mm-től	713
Beépítési magasság 95 mm-től	714
Tartozékok Advantix Cleviva zuhanylefolyóhoz	715
Advantix zuhanylefolyók áttekintése	718
Advantix zuhanylefolyók	
Advantix zuhanylefolyók, beépítési magasság 95 mm-től, komplett modellek	719
Advantix zuhanylefolyó-alaptest	719
Beépítési magasság 40 mm-től	720
Beépítési magasság 70 mm-től	721
Beépítési magasság 95 mm-től	722
Tartozékok Advantix zuhanylefolyóhoz	723
Advantix Vario zuhanylefolyók áttekintése	727
Advantix Vario zuhanylefolyó	
Beépítési magasság 70 mm-től	728
Beépítési magasság 95 mm-től	728
Tartozékok Advantix Vario zuhanylefolyóhoz	729
Advantix Vario fali zuhanylefolyók áttekintése	733
Advantix Vario fali zuhanylefolyó	
Beépítési magasság 70 mm-től	734
Beépítési magasság 90 mm-től	734
Tartozékok Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz	735
Advantix saroklefolyók	
Beépítési magasság 110 mm-től	736
Tartozékok Advantix saroklefolyóhoz	736




GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

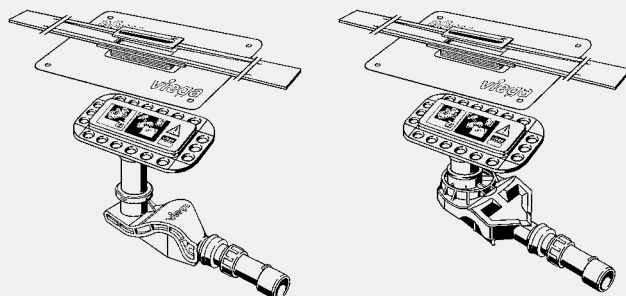


4981.10
4981.11

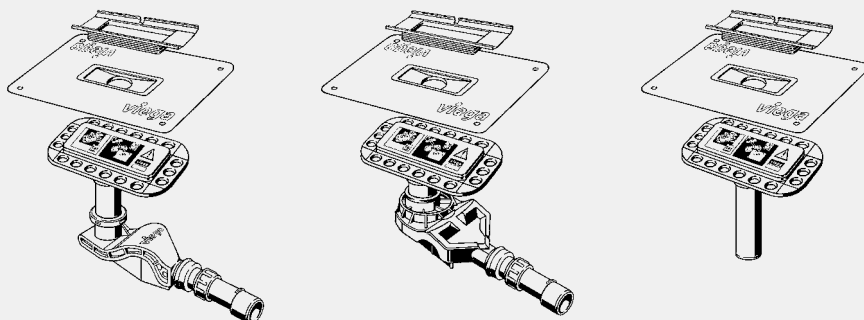

4981.80
4981.81
4981.90




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 25 MM-TŐL



Advantix Cleviva lefolyó függőleges

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

Figyelem


A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

modellszám 4981.90



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	797 270	90	30.014

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

foliókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4981.11



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	70	40/50	szálcsiszolt	1	794 491 ¹	90	160.109
1000	70	40/50	szálcsiszolt	1	794 507 ¹	90	173.197
1200	70	40/50	szálcsiszolt	1	794 514 ¹	90	188.592

¹⁾ beépítési magasság 155 mm-ig lehetséges



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4981.81

ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	40/50	1	794 415 ¹	90	61.577

¹⁾ beépítési magasság 155 mm-ig lehetséges



ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

foliókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.10

L	ÉM	DN	Kívitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 460	90	160.109
1000	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 477	90	173.197
1200	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 484	90	188.592





Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó)

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasság-kiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok

zárvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s


Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.80



ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
95-155	40/50	1	794 408	90	61.577

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C1

egyszerű befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81,


Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	794 095	90	23.103
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 040 ¹⁾	90	36.360
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 156 ¹⁾	90	36.360
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 002 ¹⁾	90	36.360
szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 026 ¹⁾	90	36.360

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C2

kettős befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81,


Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.60

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	794 101	90	26.176
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 200 ¹⁾	90	42.079
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 217 ¹⁾	90	42.079
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 163 ¹⁾	90	42.079
szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 187 ¹⁾	90	42.079

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókaprofil

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4981.30	800	szálcsiszolt nemesacél	1	794 118	90	75.439
4981.30	800	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 262 ¹	90	128.910
4981.30	800	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 279 ¹	90	128.910
4981.30	800	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 224 ¹	90	128.910
4981.30	800	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 248 ¹	90	128.910
4981.31	1000	szálcsiszolt nemesacél	1	794 125	90	88.526
4981.31	1000	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 323 ¹	90	156.195
4981.31	1000	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 330 ¹	90	156.195
4981.31	1000	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 286 ¹	90	156.195
4981.31	1000	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 309 ¹	90	156.195
4981.32	1200	szálcsiszolt nemesacél	1	794 132	90	103.919
4981.32	1200	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	794 385 ¹	90	190.326
4981.32	1200	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 392 ¹	90	190.326
4981.32	1200	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 347 ¹	90	190.326
4981.32	1200	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	794 361 ¹	90	190.326

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - rögzítőkészlet

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkapcsok, rögzítőcsavarok, műanyag dübel

modellszám 4981.89

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	797 003	90	3.473



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408



45°-os lefolyóív

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	719 265	10	2.040



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	13.963



Sorjátlanító

modellszám 2043

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	151 874	74	10.327



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535


modellszám 4923.5




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	57.193




ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE




4982.10
4982.20




4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

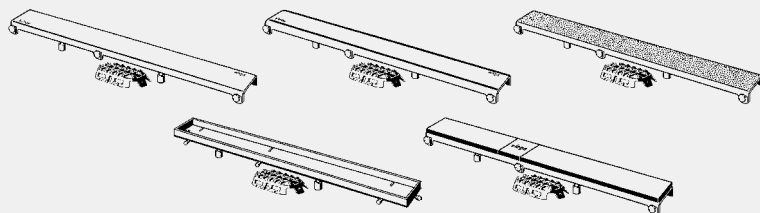

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK



Advantix zuhanylefolyó

Advantix Visign ER10 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

modellszám 4983.10



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1/19	753 153	90	148.230
800	1/19	753 160	90	152.711
900	1/19	753 177	90	161.197
1000	1/19	753 184	90	185.713
1200	1/19	753 191	90	219.143



Advantix zuhanylefolyó

Advantix Visign ER13 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

modellszám 4983.20



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1/19	753 207	90	130.444
800	1/19	753 214	90	134.205
900	1/19	753 221	90	141.588
1000	1/19	753 238	90	162.770
1200	1/19	753 245	90	192.287

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓ-ALAPTEST



Advantix zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség


homokszórt szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.10



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	736 965	90	69.594
800	1	736 972	90	71.956
900	1	736 989	90	77.472
1000	1	736 996	90	93.570
1200	1	737 009	90	111.803

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon (felújításokhoz)

- a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

Figyelem


Ennél a lefolyónál a magasban elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4982.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	737 580	90	9.817



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től

- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	14.987

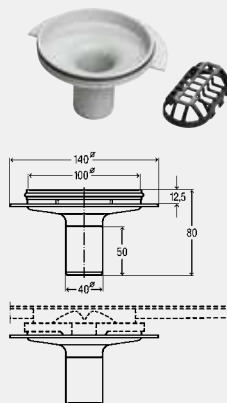

Advantix lefolyó

- függőleges lefolyó

- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	8.605




Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet (felújításokhoz)

modellszám 4982.91

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
70-95	2	1	737 566	90	8.362

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
- utólag rövidíthető mint felújítási modell

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	737 573	90	9.817



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	14.987



Advantix lefolyó

- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	8.605



Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
modellszám 4982.90

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
95-160	2	1	737 559	90	8.626

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓHOZ




Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

sarkos kontúr

- a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.30



L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	736 804	90	31.228
800	szálcsiszolt	1	736 811	90	33.417
900	szálcsiszolt	1	736 828	90	34.806
1000	szálcsiszolt	1	736 835	90	36.532
1200	szálcsiszolt	1	736 842	90	41.703




Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

íves kontúr

- a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.40



L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	737 061	90	31.228
800	szálcsiszolt	1	737 078	90	33.417
900	szálcsiszolt	1	737 085	90	34.806
1000	szálcsiszolt	1	737 092	90	36.532
1200	szálcsiszolt	1	737 108	90	41.703



Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 23-36 mm-es natúrköburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96


kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	745 400	90	55.292



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórács, 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.45



L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	745 356	90	15.385
800	szálcsiszolt	1	745 363	90	15.849
900	szálcsiszolt	1	745 370	90	16.380
1000	szálcsiszolt	1	745 387	90	17.307
1200	szálcsiszolt	1	745 394	90	19.229



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER10

sarkos kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.50	750	szálcsiszolt	1	737 153	90	60.197
4982.50	800	szálcsiszolt	1	737 160	90	62.319
4982.50	900	szálcsiszolt	1	737 177	90	65.302
4982.50	1000	szálcsiszolt	1	737 184	90	73.721
4982.50	1200	szálcsiszolt	1	737 191	90	88.899
4982.51	750	fényes	1	737 207	90	60.197
4982.51	800	fényes	1	737 214	90	62.319
4982.51	900	fényes	1	737 221	90	65.302
4982.51	1000	fényes	1	737 238	90	73.721
4982.51	1200	fényes	1	737 245	90	88.899



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER11

íves kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.60	750	szálcsiszolt	1	737 252	90	60.197
4982.60	800	szálcsiszolt	1	737 269	90	62.319
4982.60	900	szálcsiszolt	1	737 276	90	65.302
4982.60	1000	szálcsiszolt	1	737 283	90	73.721
4982.60	1200	szálcsiszolt	1	737 290	90	88.899
4982.61	750	fényes	1	737 306	90	60.197
4982.61	800	fényes	1	737 313	90	62.319
4982.61	900	fényes	1	737 320	90	65.302
4982.61	1000	fényes	1	737 337	90	73.721
4982.61	1200	fényes	1	737 344	90	88.899



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER12

- a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges magasságig csempe vagy kőburkolat
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, homokszórt szigetelőkarima

modellszám 4982.71

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 405	90	40.310
800	1	737 412	90	41.631
900	1	737 429	90	43.398
1000	1	737 436	90	48.246
1200	1	737 443	90	58.952



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER13

- a következőkhöz: járólap vagy natúrköburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható, körbefutó 10 mm-es perem

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám 4982.70

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 351	90	42.429
800	1	737 368	90	43.822
900	1	737 375	90	45.679
1000	1	737 382	90	50.784
1200	1	737 399	90	62.051



Advantix zuhanylefolyórács

Visign ER14

- a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, négyzetes nemesacél elem

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.81	750	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 504	90	156.040
4982.81	800	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 511	90	175.550
4982.81	900	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 528	90	195.050
4982.81	1000	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 535	90	214.554
4982.81	1200	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 542	90	234.064
4982.80	750	áttetsző/fekete üveg	1	737 450	90	156.040
4982.80	800	áttetsző/fekete üveg	1	737 467	90	175.550
4982.80	900	áttetsző/fekete üveg	1	737 474	90	195.050
4982.80	1000	áttetsző/fekete üveg	1	737 481	90	214.554
4982.80	1200	áttetsző/fekete üveg	1	737 498	90	234.064



Advantix átmeneti idom

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - szifon
modell 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- ragasztható

Kialakítás/felszereltség

profilfőmítés

modellszám 4982.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	756 062	90	3.361



Advantix átmeneti idom

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - szifon
modell 4982.92, 4982.93
- PP
- nem ragasztható

Kialakítás/felszereltség

profilfőmítés

modellszám 4982.85

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	759 469	90	2.143



Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél
Advantix zuhanylefolyó, Advantix
saroklefolyó, szuper lapos
padlóösszefolyó Schlüter KERDI
szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289


Advantix szigetelőszalag

- a következőkhöz: nemesacél
Advantix zuhanylefolyó
modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	619 121	90	10.745


Advantix hosszabbító készlet

- a következőkhöz: Advantix
zuhanylefolyórács, hosszabbító
(15–25 mm) natúrkőburkolat
használatára esetén
modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	593 933	90	22.737


DK = darabszám a készletben


Advantix szerszám



- a következőkhöz: minden Advantix
rács kivételével
modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	13.963






ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4966.10
4965.10





4965.30 Visign SR1



4965.12


4965.16
4966.16




4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51



ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható 70 mm (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasán elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4966.10




DESIGN PLUS
powered by **ISH**



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	90	127.909

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL

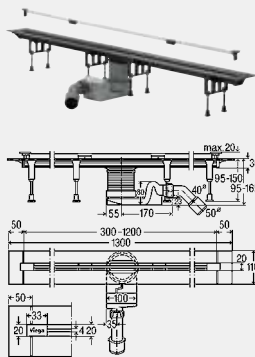

Advantix Vario zuhanylefolyó tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó
- járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4965.20



DESIGN PLUS
powered by **ISH**



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	95-150	40/50	szálcsiszolt	1	704 353	90	162.073



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegénylítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	127.300

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓHOZ




Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

szerelési tartozékok, szűrőbetét

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.30	SR1	300-1200	szálcsiszolt	1	686 284	90	31.702
4965.31	SR2	300-1200	fényes	1	686 291	90	31.702
4965.32	SR3	300-1200	fekete	1	711 870	90	77.693
4965.33	SR4	300-1200	fehér	1	711 887	90	77.693



Advantix Vario csempéelvédő

Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	761 974	90	9.890



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20-33 mm-es natúr kőburkolat (csempé + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.80

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	686 321	90	7.124

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.86

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	686 383	90	17.810
fényes	1	689 728	90	17.810
fekete	1	713 072	90	27.457
fehér	1	713 089	90	27.457



Advantix Vario csatlakozóidom

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
távtartó, szerelési tartozékok
modellszám 4965.12

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
210	110	1	708 917	90	34.744



Advantix Vario végzáró idom

- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.16

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	708 931	90	40.222




Advantix Vario végzáró idom 70 mm (felújításokhoz)

- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.16

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	721 695	90	40.418

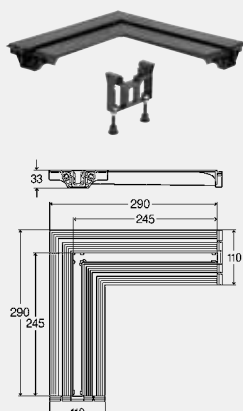


Advantix Vario csatlakozóidom 90°

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	708 924	90	47.529

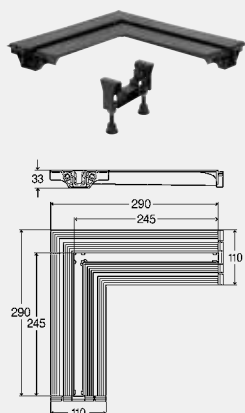

Advantix Vario csatlakozóidom

90°

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok

modellszám 4966.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	721 688	90	47.761



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

Kialakítás/felszereltség

szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.60	SR1	200	szálcsiszolt	1	711 832	90	34.744
4965.61	SR2	200	fényes	1	711 849	90	34.744
4965.62	SR3	200	fekete	1	711 856	90	63.075
4965.63	SR4	200	fehér	1	711 863	90	63.075



Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom modell 4965.12, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

modellszám 4965.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	711 795	90	21.959
fényes	1	711 801	90	21.959
fekete	1	711 818	90	38.407
fehér	1	711 825	90	38.407



Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

modellszám 4965.51

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	711 788	90	21.959
fényes	1	711 757	90	21.959
fekete	1	711 771	90	38.407
fehér	1	711 764	90	38.407



Advantix Vario tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrköburkolat (csempé + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.50, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modellszám 4965.40

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	711 894	90	14.649



Advantix Vario tartozékkészlet
 - a következőkhöz: 20–33 mm-es
 natúrköburkolat (csempe +
 ragasztó)
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix Vario tartozékkészlet
 modell 4965.51
modellszám 4965.44

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	711 900	90	14.649



**Advantix Vario tisztítási
 segédeszköz**
 - a következőkhöz: szívóharang
 (WC-pumpa)
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix Vario zuhanylefolyó -
 alaptest modell 4965.10,
 Advantix Vario zuhanylefolyó
 modell 4965.20, Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest modell
 4966.10
modellszám 4965.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	689 711	90	12.067



Advantix szerszám
 - a következőkhöz: minden Advantix
 rács kivétele
modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	689 704	74	13.963



Sorjátlanító
modellszám 2043



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	151 874	74	10.327




45°-os lefolyóív
 - ragasztható
modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856


ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

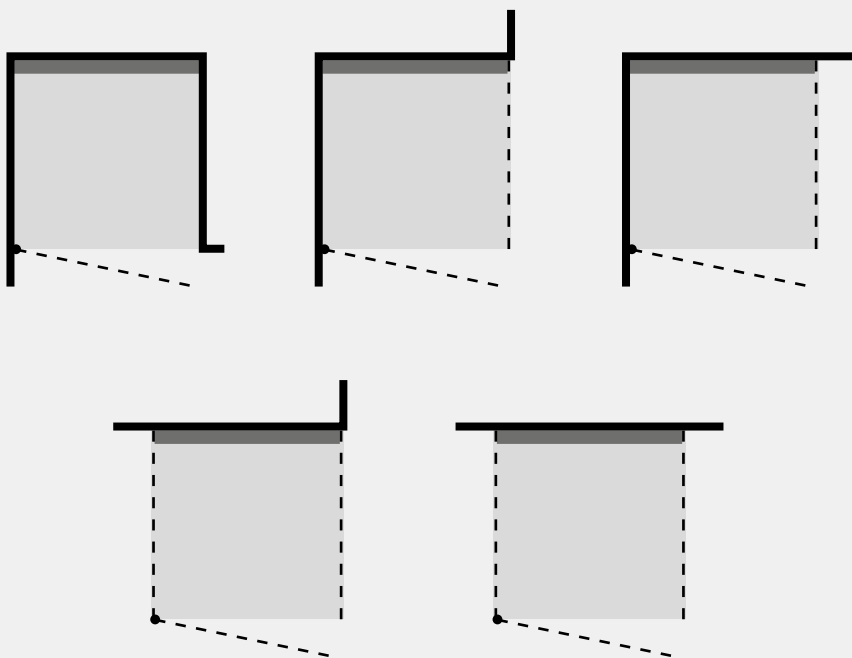

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

fal

tetszőleges méretre vágható

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivehető szűrőbetét, járólappvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4968.10



reddot design award
winner 2015



Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4968.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	90	148.005

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

fal

tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivehető szűrőbetét, járólappvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6-0,75 l/s

fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem


Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4967.10



reddot design award
winner 2015



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	90	148.005

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4967.30	SR1	300-1200	szálcsiszolt	1	736 569	90	32.313
4967.31	SR2	300-1200	fényes	1	736 576	90	32.313
4967.32	SR3	300-1200	fekete	1	736 583	90	79.207
4967.33	SR4	300-1200	fehér	1	736 590	90	79.207



Advantix Vario lefolyó függőleges

- nem tartalmazza: szifon


Kialakítás/felszereltség profil tömítés

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	769 550	90	8.108



Advantix Vario csempeélvédő


Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84



L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	761 974	90	9.890



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozék készlet

fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.86

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	szálcsiszolt	1	736 606	90	18.154
300-1200	fényes	1	736 613	90	18.154
300-1200	fekete	1	736 620	90	27.992
300-1200	fehér	1	736 637	90	27.992



45°-os lefolyóív

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856





Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	13.963

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 110 MM-TŐL



Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

fali lemez, állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, zajvédő szalag, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s



Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.80	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	592 363	90	192.599
4972.81	40/50	110–200	✓	fényes	1	619 794	90	192.599

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél
- nem tartalmazza: fali lemez

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.82	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	627 010	90	180.698
4972.83	40/50	110–200	✓	fényes	1	627 003	90	180.698

Lv = vízszintes lefolyó

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX SAROKLEFOLYÓHOZ




Advantix rács

Visign EA1

- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.30	165	20	szálcsiszolt	1	592 387	90	30.535
4972.31	165	20	fényes	1	592 394	90	30.535



Advantix rács
Visign EA2
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.40	165	20	szálcsiszolt	1	592 400	90	30.535
4972.41	165	20	fényes	1	592 417	90	30.535



Advantix rács
Visign EA3
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4974.10	165	20	szálcsiszolt	1	605 414	90	56.864
4974.11	165	20	fényes	1	605 407	90	56.864



Advantix rács
Visign EA4
- a következőkhöz: max. 15 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása
- 1.4301-es nemesacél
modellszám 4974.20

L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	20	szálcsiszolt	1	605 704	90	56.864



Advantix szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyók átalakítása 66 mm beépítési magasságra
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

Kialakítás/felszereltség
csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4980.65

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	690 397	90	23.043



Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100

Vízvezetés-technika

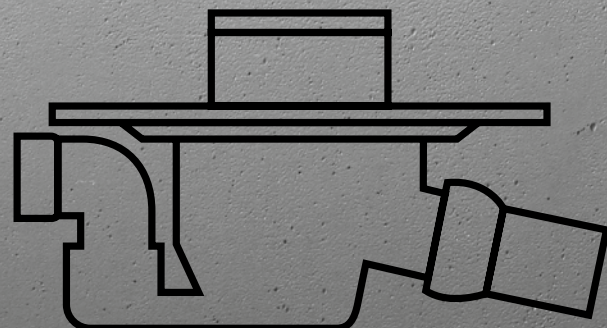

Padlólefolyók 100-as rendszermérettel (felső cső Ø 100 mm) és tartozékok kis és közepes vízmennyiségek (max. 1,2 l/s) elvezetéséhez. Különböző beépítési magasságok 62–115 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.



Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárokon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalan megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés

Beépítési magasság 62 mm-től	742
Beépítési magasság 70 mm-től	743
Beépítési magasság 85 mm-től	747

Hagyományos szigetelés

Beépítési magasság 0 mm-től	750
R120 tűzvédelem, beépítési magasság 0 mm-től	751
R120 tartozék kent vízszigeteléshez	752
Beépítési magasság 75 mm-től	752
Beépítési magasság 90 mm-től	754
Beépítési magasság 115 mm-től	755
Tartozékok	758


Kialakítás/felszereltség

Rátétek, rátétkeretek	761
Nemesacél rácsok	764
Visign rácsok	765
Tartozékok	767


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 62 MM-TŐL

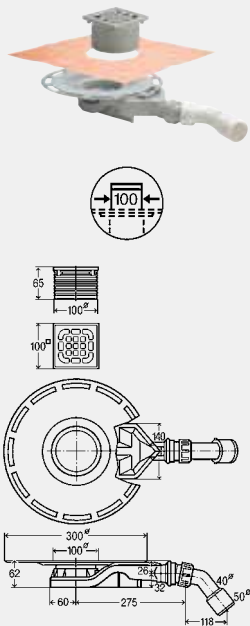

Advantix padlóösszefolyó

**62 mm
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivethető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.60

DN	ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	62	1	687 694	72	39.085

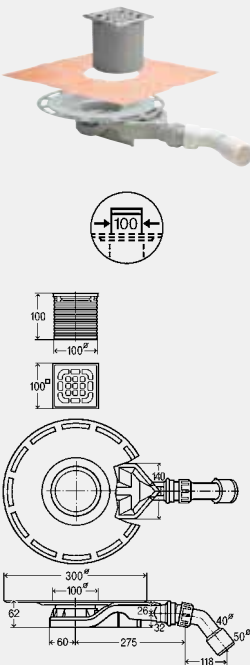

Advantix padlóösszefolyó

**62 mm
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivethető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.61

DN	ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	62	1	687 700	72	50.112

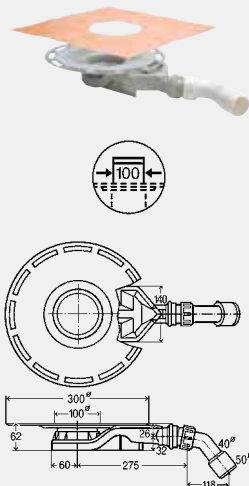

**Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

építési védelem, Schlüter KERDI szigetelógallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem

A lefolyási teljesítmény 10 mm-es torlasztási magasság esetén érhető el.



Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.63

DN	ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	62	1	687 687	72	32.905

**KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL**



Advantix padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, 100 x 100 mm-es rátét, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelógallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem


Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4939

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	565 701	72	49.577

Lv = vízszintes lefolyó

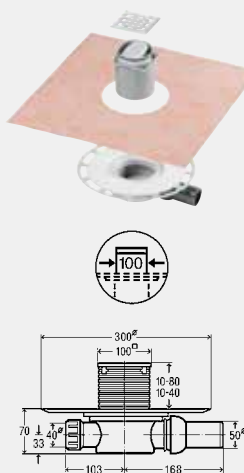

Advantix padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100, szagmentes

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivethető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem

A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4936.4

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	583 231 ¹	72	53.198
50	✓	1	617 288 ²	72	63.762

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel

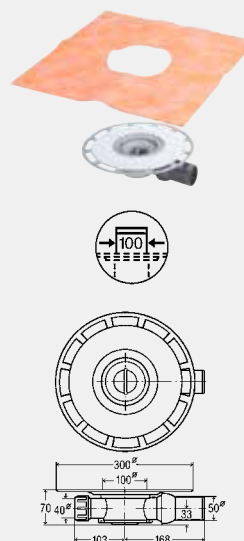

Advantix padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivethető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	565 695	72	32.368

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó szuper lapos modell

- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 1500x1500 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4939.1

L	Sz	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	50	1	571 689	72	67.915



Advantix padlóösszefolyó szuper lapos modell

- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 2000x2000 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4939.2

L	Sz	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	50	1	583 149	72	90.952



Advantix padlóösszefolyó szuper lapos modell

- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

Schlüter KERDI lemezes szigetelés, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem



Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4940.1

L	Sz	ZWM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1500	1500	30	50	1	571 726	72	51.817
2000	2000	30	50	1	571 733	72	74.841

ZWM = záróvízmagasság



Advantix padlóösszefolyó szuper lapos modell

- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 1500x1500 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938.1

L	Sz	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	50	1	571 665	72	59.859
150	150	50	1	571 672	72	67.915



Advantix padlóösszefolyó szuper lapos modell

- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 2000x2000 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem


Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938.2

L	Sz	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	50	1	571 719	72	82.895

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

műanyag magasító elem, rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, húzott 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem


Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4927



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	557 058	72	39.020





Advantix padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

műanyag magasító elem, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s



Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsónál. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4927.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	557 065	72	28.760



Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróív, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, kivethető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–0,95 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4914.20


DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 249 ¹	72	45.809
50	85–120	✓	1	669 256 ²	72	63.931

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel

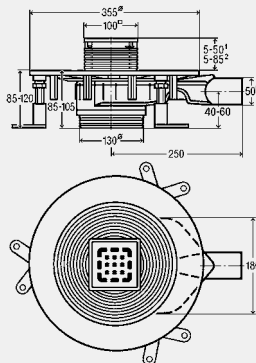

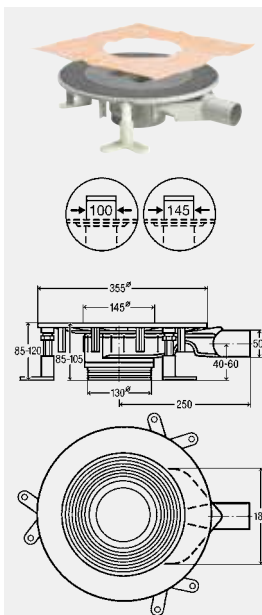

Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatöréscsúszó és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólappárancs és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 232	72	39.604

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s



lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4926

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	556 914	72	15.239

Lf = függőleges lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100, szagmentes

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem

A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4936.3

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	583 224 ¹	72	31.071
50	✓	1	617 271 ²	72	41.640

Lf = függőleges lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4926.5

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	470 937	72	9.665

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS

R120 TŰZVÉDELEM, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem

- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon


Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	57.193



Advantix padlóösszefolyó

R120 tűzvédelem

alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe

- PP

- rendszerméret 100

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4926.20

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	491 642	72	63.579

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TARTOZÉK KENT VÍZSZIGETELÉSHEZ



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4925

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 057	72	17.185

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BÉEPÍTÉSI MAGASSÁG 75 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4935.1

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1/10	557 119	72	13.081

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4935.2

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	557 140	72	17.611

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, nemesacél szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó (nem a szifonon keresztül vezetve), lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	557 157	72	24.489

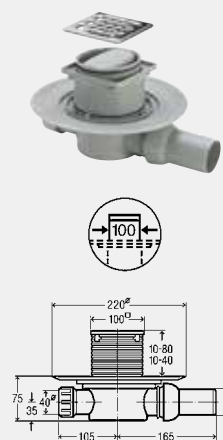

Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100, szagmentes

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem

A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4936.2

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	583 217 ¹	72	31.071
50	✓	1	583 248 ²	72	41.640

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel

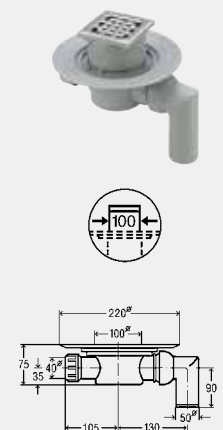

Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, 90°-os lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4935.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	557 126	72	13.882



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, krómozott műanyag Visign rács, záródugó, nemesacél szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó (nem a szifonon keresztül vezetve), lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	467 395	72	42.073



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s


ellenőrzött minőség

modellszám 4935.6

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	10	485 412	72	10.289

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–0,95 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4914.10

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	669 195 ¹	72	26.750
50	90–110	✓	1	669 201 ²	72	38.648

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	661 762	72	20.530

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 115 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.76

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	556 938	72	17.723

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.3

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	556 945	72	13.547

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

tisztítónyílás, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s


befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4921.4

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	556 907	72	15.994

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s


befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.6

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	556 921	72	19.753

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.65

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	284 619	72	15.178

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, 90°-os lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4911.6

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	556 884	72	20.969



Advantix padlóösszefolyó

alaptest

- rendszerméret 100

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

befolyó lefolyási teljesítménye 1,6 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.66

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	✓	1	284 626	72	15.178

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 100

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s



DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.75

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	✓	1	284 657	72	14.263

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4925

	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	1	471 057	72	17.185

Lf = függőleges lefolyó



Advantix lemezes szigetelés

- a következőkhöz: vékony ágyazati szigetelés

modellszám 4938.21

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1500	1500	0,5	1	571 757	72	34.553
2000	2000	0,5	1	571 771	72	57.579




Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289



Advantix magasító elem

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4947.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	284 817	72	7.996



Advantix magasító elem

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szigetelőkarima, O-gyűrű, rögzítőcsavarok, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4961.90

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	571 115	90	17.100



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók

- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408



Advantix magasságkiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 40–95 mm-es

magasságkiegyenlítés


- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4947

CSE	cikkszám	MU	HUF
6	111 496	72	3.021



Advantix szigetelőkészlet

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó

- rozsdamentes nemesacél

- rendszerméret 100, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség

EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem



A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.31

CSE	cikkszám	MU	HUF
6	287 924	72	15.443



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszleflyó
- EPDM

- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószerméretes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem


A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	8.853
145	500	500	1	588 656	72	8.853



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 191 ¹	72	18.299
100	100	5	1	555 207 ²	72	19.676

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 100, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 214	72	32.066



Advantix rátét

- rendszerméret 100, lezárható,
tömör

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,
csavarozott 1.4404-es nemesacél

takarólap, visszatorlódás elleni
tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	648 152	72	35.982



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es

nemesacél rács, visszatorlódás
elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 221 ¹	72	12.236
150	150	5	1	555 238 ²	72	13.429

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 245 ¹	72	28.492
150	150	5	1	555 450 ²	72	29.681

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100 X2



Advantix rátét

- rendszerméret 100, csavarozva
Kialakítás/felszereltség
 1.4404-es nemesacél keret, tömör
 1.4404-es nemesacél rács,
 visszatörődés elleni tömítés
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4934.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 467	72	43.930



Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új
 járólappurkolatba régi lefolyó fölé
Kialakítás/felszereltség
 1.4404-es nemesacél keret,
 1.4301-es nemesacél rács
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.8

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	627 065	72	19.833



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
 143 x 143 mm-es Advantix rács
 - az alábbiakhoz nem használható:
 Advantix rács Visign RS5 modell
 4976.20, 4976.21
 - rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
 műanyag keret, visszatörődés elleni
 tömítés
modellszám 4912.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	534 493	72	4.137



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: 94 x 94 mm-es
 Advantix rács
 - rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
 műanyag keret, visszatörődés elleni
 tömítés
modellszám 4922.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	534 516	72	2.824



Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új
 járólappurkolatba régi lefolyó fölé
Kialakítás/felszereltség
 1.4404-es nemesacél keret,
 1.4301-es nemesacél rács
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	627 072	72	37.521



Advantix rátétkeret

- az alábbiakhoz nem használható:
 Advantix rács Visign RS5 modell
 4976.20, 4976.21
 - rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
 1.4404-es nemesacél keret,
 visszatörődés elleni tömítés
modellszám 4949.1

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	488 987 ¹	72	12.890
150	150	1	488 994 ²	72	20.889

¹⁾ Advantix rács, 94x94 mm

²⁾ Advantix rács, 143x143 mm



Advantix záródugó

- a következőkhöz: nemesacél rátétkeret menetes furatainak lezárása

modellszám 4935.40

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	637 477	72	1.469

DK = darabszám a készletben



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	627 027	72	13.924



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	627 034	72	24.290



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 110 mm
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4962

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	586 416	72	16.432



KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG NEMESACÉL RÁCSOK



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	554 026 ¹⁾	72	4.458
94	94	5	1	554 033 ²⁾	72	5.912

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható



Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség


menetes furat, csavarok

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4933.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	534 479	72	21.405



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	554 866 ¹⁾	72	9.072
143	143	5	1	555 047 ^{*2)}	72	10.028

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix lezárólemez

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4933.11

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	648 176	72	21.688



KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG

VISIGN RÁCSOK



Advantix rács Visign RS1

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátéteret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	492 281	72	43.368



Advantix rács Visign RS2

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátéteret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	492 298	72	43.368



Advantix rács Visign RS3

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátéteret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	492 304	72	43.368



Advantix rács Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátéteret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	492 311	72	43.368



Advantix rács Visign RS5

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéteret cikkszám 488 987
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong



reddot design award
winner 2007



modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.10	94	94	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 127	90	99.473
4976.11	94	94	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 141	90	99.473



Advantix rács

Visign

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4922.2
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4921.8

L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	krómozott	1	446 086	72	13.683



Advantix rács

Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.1



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	586 423	72	43.368



Advantix rács

Visign RS12

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.2



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	586 430	72	43.368



Advantix rács

Visign RS13

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.3



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	586 447	72	43.368



Advantix rács

Visign RS14

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.4



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	586 652*	72	43.368

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100 X2



Advantix rács

Visign RS15

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4962
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong



reddot design award
winner 2007

modellszám	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.30	110	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 165	90	99.473
4976.31	110	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 189	90	99.473

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK



Advantix magasságkiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	111 496	72	3.021



Advantix szorítógyűrű

- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok

modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	287 900	72	7.337



Advantix szűrőbetét

- a következőkhöz: padlóösszefolyó Ø 100 mm rátéttel
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	613 464	72	3.128



Advantix szagzár

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvízes védelem

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú

modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	583 262	72	10.919



Advantix szagzár

- rendszerméret 100,
- záróvízmagasság: 30 mm

Kialakítás/felszereltség

szifon, 2 lengőcsappantyú

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény 0,33 l/s

modellszám 4936.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	583 255	72	15.852



Advantix szagzár

- a következőkhöz: beépítés 2008-ig gyártott kivitelű műanyag rátétbe
- rendszerméret 100, záróvízmagasság: 30 mm

Kialakítás/felszereltség

szifon, húzott 1.4301-es nemesacél rács, 2 lengőcsappantyú

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény 0,33 l/s

modellszám 4936.61

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	655 662	72	19.251



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	563 387	72	7.642

DK = darabszám a készletben



Szerszámbetét csavarbetét


- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	563 394	72	3.485

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145

Vízvezetés-technika

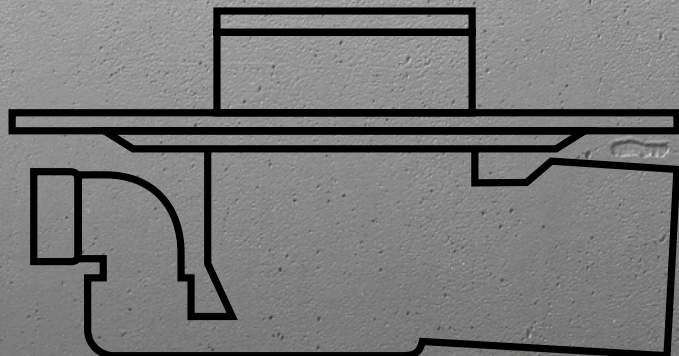

Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 85–155 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.



Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.




TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés	
Beépítési magasság 85 mm-től	772
Hagyományos szigetelés	
Beépítési magasság 0 mm-től	773
R120 tűzvédelem	774
R120 tartozék kent vízszigeteléshez	774
Beépítési magasság 90 mm-től	775
Beépítési magasság 120 mm-től	776
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től	777
Tartozékok	778
Kialakítás/felszereltség	
Rátétek, rátétkeretek	781
Nemesacél rácsok	782
Visign rácsok	783
Tartozékok	785


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.21

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 263 ¹	72	52.963
50	85–120	✓	1	669 270 ²	72	72.983

Lv = vízszintes lefolyó

¹) rátét műanyag kerettel

²) rátét 1.4404-es nemesacél kerettel

Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem





Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 232	72	39.604

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL

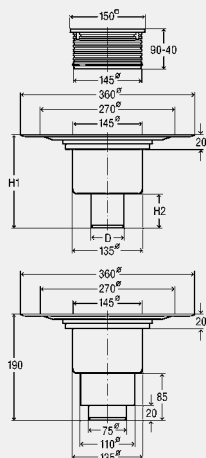

Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	72	27.176
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	72	27.176
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	72	27.176

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

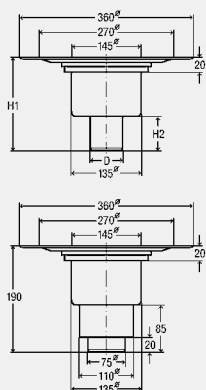

Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15


DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	284 947	72	15.994
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	284 954	72	15.994
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	284 961	72	15.994

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TŰZVÉDELEM



Advantix padlóösszefolyó

R120 tűzvédelem

alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, kivethető szifon, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535


modellszám 4951.20

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	84.828
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	84.828

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem

- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség


kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	57.193

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TARTOZÉK KENT VÍZSZIGETELÉSHEZ



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség


építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	27.749

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4914.11

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	669 218 ¹	72	33.907
50	90–110	✓	1	669 225 ²	72	53.898

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	661 762	72	20.530

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivethető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4955.1

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	29.526
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	29.526

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivethető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4955.25

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	289 461	72	18.324
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	289 454	72	18.324

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.15

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	285 050	72	19.238
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	285 043	72	19.238

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm


LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

LTB = befolyó lefolyási teljesítménye

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS

PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL



Pincemester pincei összefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 1,6 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészrel nyílást kell vágni és a befolyócsontonkat kell használni).

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	10	106 003	72	14.063



Pincemester pincei összefolyó

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 4,5 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészrel nyílást kell vágni és a befolyócsontonkat kell használni).

modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	148 607	72	10.802



Pincemester rács

- műanyag
- rendszerméret 145

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4956-551

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	147 495	72	3.021




Pincemester csatlakozódíom

- az alábbiakhoz használható:
pincemester pincei összefolyó

modell 4956, 4956.4
modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	130 268	72	5.409
70	6	140 175	72	5.409

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK



Advantix magasító elem



- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	27.749

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem


- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség


építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 045	72	53.554



Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145 X3



Advantix magasztó elem

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó,
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996.1

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	285 128	72	10.701

Lf = függőleges lefolyó




Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408




Advantix magasságkiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 45–100 mm-es
magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996

CSE	cikkszám	MU	HUF
6	112 707	72	4.895



Advantix szigetelőkészlet

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix
magasztó elem, padlóösszefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség



EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4998.3

CSE	cikkszám	MU	HUF
6	125 530	72	20.313



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszleflyó
- EPDM

- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószerméret

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	8.853
145	500	500	1	588 656	72	8.853

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK



Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok



terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 498 ¹	72	13.666
150	150	5	1	555 504 ²	72	15.141

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 511 ¹	72	34.657
150	150	5	1	555 528 ²	72	35.887

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét csúszásmentes

- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	560 775	72	59.897



Advantix rátét

- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 535	72	55.819



Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,

1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	627 072	72	37.521



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4922.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	534 523	72	4.495



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	489 038	72	22.463



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	627 034	72	24.290



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	586 409	72	20.549



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	627 058	72	21.708



Advantix excenterkorong

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994

- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség

oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig

modellszám 4954.9

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 052	72	34.553

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG NEMESACÉL RÁCSOK



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	554 040 ¹⁾	72	9.072
143	143	5	1	554 859 ²⁾	72	11.637

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145 X3




Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	534 486	72	46.168



Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 751	72	44.379



Advantix rács csúszásmentes

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 768	72	86.358

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG VISIGN RÁCSOK



Advantix rács Visign RS1

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 328	72	47.924



Advantix rács Visign RS2

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 335	72	47.924



Advantix rács Visign RS3

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 342	72	47.924



Advantix rács

Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám
488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 359	72	47.924



Advantix rács

Visign RS5

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell
4949.3

- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong



reddot design award
winner 2007

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.20	143	143	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 134*	90	132.637
4976.21	143	143	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 158*	90	132.637

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.1



DESIGNPREIS 2008
NOMINIERT

product design
award
2007

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 669	72	47.924



Advantix rács

Visign RS12

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.2



DESIGNPREIS 2008
NOMINIERT

product design
award
2007

GOOD
DESIGN

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 676*	72	47.924

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS13

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.3



DESIGNPREIS 2008
NOMINIERT

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 683*	72	47.924

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145 X3



Advantix rács

Visign RS15

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4963
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong

modellszám 4976.40



reddot design award
winner 2007

Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	áttetsző/világosszürke üveg	1	617 172*	90	132.637

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK




Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.095
500	350	8	1	791 650	72	6.408



Advantix magasságkiegyenlítő elem


- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	112 707	72	4.895



Advantix magasságkiegyenlítő elem

- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés,

DN40-es befolyó

modellszám 4957

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	159 030	72	8.673



Advantix szorítógyűrű

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	141 714	72	12.236



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	563 387	72	7.642

DK = darabszám a készletben



Szerszámbetét csavarbetét

- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	563 394	72	3.485



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.11, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1

- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	648 145	72	6.739



45°-os lefolyóív


- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.856

Visszatorlódás-gátlók, erkély- és
teraszlefolyók, egyedi megoldások

Vízvezetés-technika

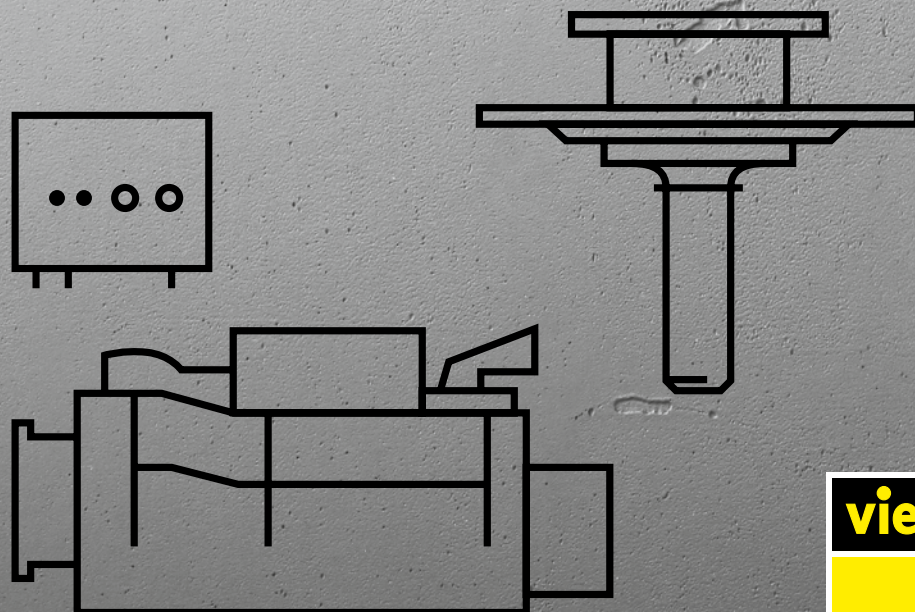

viega

Visszatorlódás-gátlók, bedugható lefolyók, esővízlefolyók, WC-csatlakozók és tartozékok fekáliát tartalmazó és fekáliamentes szennyvizekhez. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok. Erkély- és teraszlefolyók 100 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 100 mm) és tartozékok kisebb és közepes vízmennyiségek eltávolításához (max. 4,5 l/s). Különböző csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhé tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékíráás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Visszatorlódás-gátlók

Grundfix	790
Tisztítócsövek, visszatorlódás-gátlók	790
Optifix 3	791
Sperrfix	791
Tartozékok	792

Advantix erkély- és teraszlefolyók

Komplett lefolyó	794
Alaptest, vízszintes lefolyó	796

Kialakítás/felszereltség

Rátétek	797
Szigetelések	798
Tartozékok	799

Egyedi megoldások	801
-------------------	-----


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLOK GRUNDFIX



Grundfix visszatörésvédelem 2-es típus

- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 3-szoros visszatörésvédelem elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészlezárási)

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4987.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	20	305 376	72	103.762
125	20	305 383	72	119.025
150	9	310 332	72	134.280

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLOK TISZTÍTÓCSÖVEK, VISSZATORLÓDÁS-GÁTLOK



Grundfix visszatörésvédelem alaptest (tisztítócső)

- a következőkhöz: szennyvízvezeték, átalakítás Grundfix visszatörésvédelem-gátlóra a 4987.38 modellszámú átalakító készlettel vagy Grundfix Plus Control visszatörésvédelem-gátlóra a 4987.419 modellszámú átalakító készlettel

modellszám 4987

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	12	305 475	72	33.745
125	12	305 482	72	30.439
150	12	310 318	72	40.404



Grundfix visszatörésvédelem 0-ás típus

- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 1-szeres visszatörésvédelem elleni védelem (automatikus)

Kialakítás/felszereltség

lengőcsappantyú

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4987.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	20	305 390	72	57.991



Grundfix visszatörésvédelem 1-es típus

- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 2-szeres visszatörésvédelem elleni védelem (egy automatikus és egy manuális vészlezárási)

Kialakítás/felszereltség

lengőcsappantyú, kézi működtetés

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4987.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	20	305 567	72	93.597
125	20	305 574	72	109.879
150	12	310 325	72	130.220



Grundfix B visszatörésvédelem-biztosító

- a következőkhöz: folytonos vezetékek
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

visszatörésvédelem-záró, kézi működtetés

modellszám 4986.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	136 192	72	93.597
150	1	150 792	72	130.220

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK OPTIFIX 3



Optifix 3 pincei összefolyó

5-ös típus

- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészleláró)

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, szürke műanyag rács, elfordítható és magasságban állítható rátét, szifon, védőfólia, csatlakozó oldalt, szelepdugó oldalsó csatlakoztatáshoz, ellenőrző szerkezet


műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,8 l/s

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4989



DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	100	1	462 963	72	64.436

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK SPERRFIX



Sperrfix visszatorlódás-gátló

2-es típus


- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték, befolyó oldalt
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészleláró)

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4995.3



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	607 166	60	40.147

Sperrfix visszatorlódás-gátló

5-ös típus

- a következőkhöz: befolyó alul
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészleláró)


Kialakítás/felszereltség

csőszifon, 2 lengőcsappantyú, kézi

működtetés, fali tartó

DIN EN 13564 minőségellenőrzött

modellszám 4995.1



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	607 128	60	32.894
1½	50	1	607 135	60	32.894

G = G (hengeres csavarment)

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK TARTOZÉKOK



Grundfix átalakító készlet

- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfix Plus Control visszatorlódás-gátlóra
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

Kialakítás/felszereltség

Grundfix Plus Control vezérlő és jeladó, háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészhelyzeti áramellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés, motoros csappantyú, visszatorlódás-záró, kézi működtetés, nyomásálló tömlő, csatlakozókábel, 8 m-es gégecső kábel és nyomásálló tömlő számára, ellenőrző szerkezet

modellszám 4987.419

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	667 818	72	765.964
150	1	667 825	72	802.251



Grundfix Plus alkatrész készlet modellszám 4987.49

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	321 932	72	13.252
150	1	321 949	72	15.895



Grundfix átalakító készlet

- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfixre
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet

modellszám 4987.38

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	305 550	72	104.876



Grundfix Plus alkatrész készlet

- az alábbiakhoz használható:
Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

modellszám 4987.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	321 918	72	8.158
150	1	321 925	72	12.531




Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4992

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30-185	1	469 979	72	7.996
30-300	1	489 083	72	24.130



Optifix 3 alkatrész készlet

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4993.5

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	469 986	72	8.734


Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)


Sperrfix visszatorlódás-gátló

- a következőkhöz: befolyó alul
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, fali tartó

modellszám 4995.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	607 142	60	29.808
50	1	607 159	60	29.808


Állítócső lefolyócső

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	121 631	60	993
1¼	40	120	10	115 432	10	1.010
1¼	40	200	10	125 400	10	1.827
1½	40	120	10	107 840	10	1.010
1½	40	200	10	106 591	10	1.827
1½	40	500	5	136 888	10	6.712
1½	50	120	10	108 731	10	1.010
1½	50	250	10	118 686	10	2.570
2	40	200	5	130 534	10	2.005
2	50	500	5	154 424	10	6.712

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	117 153	60	1.134

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	104 559	60	2.200

G = G (hengeres csavarmenet)


Állítócső

- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- állítócső, fali tartó

modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	113 698	60	4.246



Állítócső

- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- Kialakítás/felszereltség**
- fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó

modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	109 523	60	1.945

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK KOMPLETT LEFOLYÓ

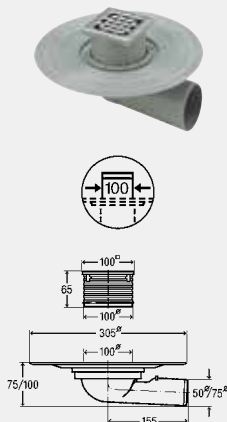

Advantix erkély-/teraszleflyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4943.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	557 072	72	14.365
70	3	✓	1	557 089	72	15.378

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó

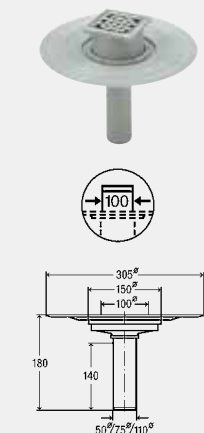

Advantix erkély-/teraszleflyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	557 096	72	14.365
70	3	✓	1	557 102	72	15.378
100	4,5	✓	1	626 983	72	16.531

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lf = függőleges lefolyó



Advantix erkély-/teraszleflyó

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok

terhelési osztály H = 150 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4945.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	289 379	72	9.790
70	3	✓	1	289 386	72	10.802

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK ALAPTEST, VÍZSZINTES LEFOLYÓ



Advantix erkély-/teraszleflyó alaptest

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4943.21

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	295 929	72	8.551
70	3	✓	1	557 263	72	9.392

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lv = vízszintes lefolyó

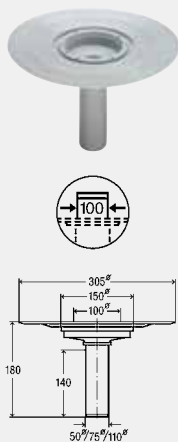

Advantix erkély-/teraszleflyó alaptest

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.21

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	295 936	72	8.551
70	3	✓	1	557 270	72	9.392
100	4,5	✓	1	626 976	72	10.363

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)

Lf = függőleges lefolyó

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG RÁTÉTEK



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 177¹	72	5.991
100	100	5	1	555 184²	72	7.283

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 191¹	72	18.299
100	100	5	1	555 207²	72	19.676

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 100, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	555 214	72	32.066



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 221¹	72	12.236
150	150	5	1	555 238²	72	13.429

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg



modellszám 4934.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 245 ¹	72	28.492
150	150	5	1	555 450 ²	72	29.681

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG SZIGETELÉSEK



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel

- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20,

Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939

- műanyag

- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4925

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 057	72	17.185

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó,
visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4947.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	284 817	72	7.996



Advantix magassákiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 40–95 mm-es magassákiegyenlítés
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatörődés elleni tömítés
modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	111 496	72	3.021



Advantix szigetelőkészlet

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100, lágyítószermentes



Kialakítás/felszereltség

EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	287 924	72	15.443



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	8.853
145	500	500	1	588 656	72	8.853

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK



Advantix szorítógyűrű

- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	287 900	72	7.337



Advantix szűrőbetét

- a következőkhöz: padlóösszefolyó
Ø 100 mm rátéttel
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	613 464	72	3.128



Advantix szagzár

- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvízes védelem

Kialakítás/felszereltség

2 lengőcsappantyú

modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	583 262	72	10.919



Advantix rács

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, magasságkiegénylítő elem, erkély-/teraszleflyó

- műanyag

- rendszerméret 100

modellszám 4941.5-551

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	5	1	142 223	72	1.948



Advantix kavicsfogó

- a következőkhöz: erkély-/teraszleflyó, magasságkiegénylítő elem, Advantix magasító elem

- műanyag

- rendszerméret 100

modellszám 4945.1-356

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	144 012	72	3.485



Advantix kavicsfogós befolyóelem

- a következőkhöz: erkély-/teraszleflyó, Advantix magasító elem


- műanyag

- rendszerméret 100

modellszám 4946.3

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	633 868	72	4.458

EGYEDI MEGOLDÁSOK


Advantix bedugható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,75 l/s

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	663 780	72	23.578


Advantix bedugható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100, szagmentes
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	660 345	72	29.461


Advantix bedugható lefolyó

- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség

2 fagybiztos és kivehető lengőcsappantyú szagzárként, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profil tömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhöz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,7 l/s

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	660 758	72	23.578





Advantix esővízlefolyó

- a következőkhöz: DN50–100 méretű csővezeték csatlakoztatása

Kialakítás/felszereltség


kivehető szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 6 l/s

a DIN EN 1451 szerint

modellszám 4970



DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	✓	1	586 744	72	10.579

Lf = függőleges lefolyó




90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3811.5



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	alpesi fehér	1	138 882	71	25.802




Csatlakozócső

- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3815.5



DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	400	alpesi fehér	1	134 969	71	26.917



Advantix átmeneti idom

- a következőkhöz: padlóösszefelő

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4915

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	70	1	138 752	72	1.557



Szűkítőidom

- műanyag

Kialakítás/felszereltség




profiltömítés

modellszám 4919


DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	110 468	72	2.983

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatorlódás-gátlókhoz

Vízvezetés-technika

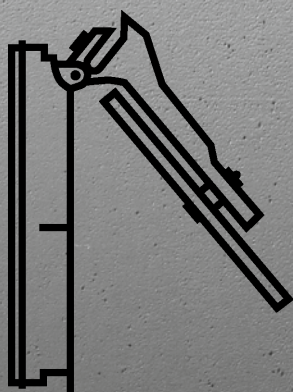

Alkatrészek zuhanylefolyókhoz, lefolyókhoz és visszatörlődás-gátlókhoz



A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Advantix Cleviva	806
Advantix	
Zuhanylefofók, 2015-ig gyártott sorozat	807
Zuhanylefofók, 2016-tól gyártott sorozat	811
67 mm-es zuhanylefofók, 2016-ig gyártott sorozat	813
Advantix Vario	
Fali zuhanylefofók	814
Zuhanylefofók	816
Advantix lefofók	
Saroklefofók	819
Padlóösszefofók, 100-as rendszerméret	820
Padlóösszefofók 145-ös rendszermérettel	821
Visszatörölés-gátlók	
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control	823
Grundfix	826
Grundfix B	828
Optifix 3, 2003-tól gyártott sorozat	830
Optifix 3, 1989–2002 között gyártott sorozat	832
Sperrfix (visszatörölés-gátlók)	834
Sperrfix (csőszifonok)	835



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva magasságki-egyenlítő elem

- az alábbiakhoz használható:
Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.84

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	794 446	90	6.555




Advantix Cleviva szigetelőgallér

- az alábbiakhoz használható:
Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.82

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	794 422	90	16.553



Advantix Cleviva szerelőkarima

- az alábbiakhoz használható:
Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.83

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	794 439	90	12.319



Advantix Cleviva szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	794 453	90	3.473



Lefolyócső

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható

modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	794 521	90	5.385

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, 2015-IG GYÁRTOTT SOROZAT



Advantix rács
Visign ER1
- 1.4301-es nemesacél
- 2015-ig gyártott sorozat
modellszám 4960.30

L	Sz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	70	szálcsiszolt	1	570 422	90	43.605
800	70	szálcsiszolt	1	570 439	90	44.970
900	70	szálcsiszolt	1	570 446	90	47.153
1000	70	szálcsiszolt	1	571 450	90	47.756
1200	70	szálcsiszolt	1	571 467	90	49.395



Advantix rács
Visign ER3
- 1.4301-es nemesacél
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám	L	Sz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4971.10	750	64	szálcsiszolt	1	589 462	90	79.059
4971.10	800	64	szálcsiszolt	1	589 479	90	84.145
4971.10	900	64	szálcsiszolt	1	589 486	90	87.051
4971.10	1000	64	szálcsiszolt	1	589 493	90	93.425
4971.10	1200	64	szálcsiszolt	1	589 509	90	104.275
4971.11	750	64	fényes	1	589 516	90	79.059
4971.11	800	64	fényes	1	589 523	90	84.145
4971.11	900	64	fényes	1	589 530	90	87.051
4971.11	1000	64	fényes	1	589 547	90	93.425
4971.11	1200	64	fényes	1	589 554	90	104.275



Advantix rács
Visign ER4
- a következőkhöz: járólap vagy natúrköburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó modell 4964.10, 4964.80, Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4980.10, Advantix zuhanylefolyó fal modell 4980.30
- 1.4301-es nemesacél
- 2015-ig gyártott sorozat
Kialakítás/felszereltség
körbefutó 10 mm-es perem
modellszám 4971.20

L	Sz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	63	szálcsiszolt	1	589 561	90	79.059
800	63	szálcsiszolt	1	589 578	90	84.145
900	63	szálcsiszolt	1	589 585	90	87.051
1000	63	szálcsiszolt	1	589 592	90	93.425
1200	63	szálcsiszolt	1	589 608	90	104.275





Advantix rács

Visign ER9

- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- 2015-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
négyzetes nemesacél elem



reddot design award
winner 2007

modellszám	L	Sz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4971.80	750	63	áttetsző/ világosszürke üveg	1	616 922*	90	176.854
4971.80	800	63	áttetsző/ világosszürke üveg	1	616 939*	90	198.936
4971.80	900	63	áttetsző/ világosszürke üveg	1	616 946*	90	221.038
4971.80	1000	63	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 059*	90	243.150
4971.80	1200	63	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 066*	90	265.251
4971.90	750	63	áttetsző/fekete üveg	1	617 073*	90	176.854
4971.90	800	63	áttetsző/fekete üveg	1	617 080*	90	198.936
4971.90	900	63	áttetsző/fekete üveg	1	617 097*	90	221.038
4971.90	1000	63	áttetsző/fekete üveg	1	617 103*	90	243.150
4971.90	1200	63	áttetsző/fekete üveg	1	617 110*	90	265.251

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Rácskeret

- 2015-ig gyártott sorozat,
magasságban és oldalirányban
állítható

modellszám 4960.78

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	fényes	1	622 053*	90	35.332
800	fényes	1	622 060*	90	36.133

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szifon

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók átalakítása 67 mm beépítési magasságra
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó modell 4964.10, 4964.80, Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4980.10, Advantix zuhanylefolyó fal modell 4980.30
- 2015-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség

csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,45 l/s

Figyelem

A lefolyási teljesítmény 10 mm-es torlasztási magasság esetén érhető el.

modellszám 4980.62

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	687 717*	90	18.823

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó modell
4964.10, 4964.80
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4961.96

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	627 102	90	2.654

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz X5



Advantix lefolyó

- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó modell 4964.10, 4964.80, Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4980.10, Advantix zuhanylefolyó fal modell 4980.30
- 2015-ig gyártott sorozat, állítható építési magasság

Kialakítás/felszereltség

visszatörődésbiztos és 35–50 mm között állítható záróvív, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, magasságkiegyenlítő elem, merülőcső, szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,8–1,8 l/s

modellszám 4927.2

Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	50	1	659 035	72	20.822



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Advantix merülőcső modell 4960.90, Advantix zuhanylefolyó modell 4964.10, 4964.80, Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4980.10, Advantix zuhanylefolyó fal modell 4980.30
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4973.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	670 276	90	3.010



Advantix merülőcső

- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó modell 4964.10, 4964.80, Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4980.10, Advantix zuhanylefolyó fal modell 4980.30
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4960.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	668 280	90	6.295



Advantix hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúrkrómburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	593 933	90	22.737

DK = darabszám a készletben



Advantix szűkítőidom

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyó
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4961.95

Ø	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	63	1	627 089*	90	5.324

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszeefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289



Advantix szigetelőszalag

- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	619 121	90	10.745



Advantix állítólábkészlet

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyó
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4964.90

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	619 107	90	13.557
4	1	619 114	90	25.561

DK = darabszám a készletben



Advantix állítólábkészlet (felújításokhoz)

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók átalakítása 67 mm beépítési magasságra, max. 900 mm hosszú Advantix zuhanylefolyók
- csak a következőkkel együtt: Advantix szifon modell 4980.62
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4980.96

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	691 738	90	13.704

DK = darabszám a készletben



Advantix állítólábkészlet (felújításokhoz)

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók átalakítása 67 mm beépítési magasságra, min. 1000 mm hosszú Advantix zuhanylefolyók
- csak a következőkkel együtt: Advantix szifon modell 4980.62
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4980.97

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	691 745	90	25.338

DK = darabszám a készletben



Advantix állítólábkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - alaptest
modell 4980.10
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4980.91

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	660 673*	90	16.892

DK = darabszám a készletben

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix távtartókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó modell
4964.10, 4964.80
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4960.88

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	627 126	90	5.589

DK = darabszám a készletben



Advantix állítólábkészlet

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER1 modell 4960.30, Advantix rács Visign ER2 modell 4960.40, Advantix rács Visign ER3 modell 4971.10, 4971.11, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61

modellszám 4960.87

DK	G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	M5	20	1	627 140	90	21.408

DK = darabszám a készletben

G = G (hengeres csavarmenet)

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatartódás-gátlókhoz X5



Advantix dugókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rács Visign ER3 modell 4971.10, 4971.11, Advantix rács Visign ER9 modell 4971.80, 4971.90
 - 2015-ig gyártott sorozat
- modellszám 4971.71**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	689 964	90	2.903

DK = darabszám a készletben



Advantix tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rács Visign ER4 modell 4971.20, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71
- modellszám 4971.73**

G	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
M5	8	12	1	689 988	90	18.404

G = G (hengeres csavarmenet)



Advantix tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rács Visign ER9 modell 4971.80, 4971.90
- modellszám 4971.72**

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
M5	17	1	689 971	90	14.184

G = G (hengeres csavarmenet)

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, 2016-TÓL GYÁRTOTT SOROZAT



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4982.10, Advantix zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4982.20
 - 2016-tól gyártott sorozat
- modellszám 4982.95**


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	737 603	90	3.255



Advantix szifon

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93, 4982.94, Advantix szűrőbetét modell 4982.95, Advantix zuhanylefolyó modell 4983.10, 4983.20
 - 2016-tól gyártott sorozat
- modellszám 4982.99**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	746 346	90	5.114



Advantix távtartócsatlakozó

- az alábbiakhoz használható:
Advantix zuhanylefolyó - szerelő-keret modell 4982.30, 4982.40
 - 2016-tól gyártott sorozat
- modellszám 4982.98**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	746 339	90	8.495



Advantix hosszabbítócsatlakozó

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúr kőburkolat használata esetén
- modellszám 4971.70**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	593 933	90	22.737

DK = darabszám a készletben



Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289



Advantix szigetelőszalag

- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	619 121	90	10.745



Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 23–36 mm-es natúrköburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96

kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	745 400	90	55.292



Advantix dugókészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 2016-tól gyártott sorozat

modellszám 4982.97

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	746 322	90	4.914

DK = darabszám a készletben



Advantix tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER4 modell 4971.20, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70

Figyelem

A nagy kupakok is alkalmasak minden menetes foglalatnál rendelkező zuhanylefolyórácshoz.

modellszám 4971.75

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	754 792	90	4.914



Advantix állítólabákészlet

- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER1 modell 4960.30, Advantix rács Visign ER2 modell 4960.40, Advantix rács Visign ER3 modell 4971.10, 4971.11, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61

modellszám 4960.87

DK	G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	M5	20	1	627 140	90	21.408

DK = darabszám a készletben

G = G (hengeres csavarmenet)

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz **X5**

Advantix tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rács Visign ER4 modell
4971.20, Advantix
zuhanylefolyórács Visign ER13
modell 4982.70, Advantix
zuhanylefolyórács Visign ER12
modell 4982.71

modellszám 4971.73

G	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
M5	8	12	1	689 988	90	18.404

G = G (hengeres csavarmenet)

ADVANTIX
67 MM-ES ZUHANYLEFOLYÓK, 2016-IG GYÁRTOTT SOROZAT


Advantix szűrőbetét
modellszám 4980.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	691 707	90	3.652


Advantix merülőcső

- az alábbiakhoz használható:
Advantix padlóösszefolyó modell
4980.60, 4980.61, 4980.63,
Advantix szifon modell 4980.65

modellszám 4980.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	691 691	72	3.877



Advantix szűkítőidom
modellszám 4980.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	691 752	90	6.107



ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK



Advantix Vario fedőlapkészlet

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.88

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	szálcsiszolt	1	686 406	90	12.377
2	fényes	1	686 413	90	12.377
2	fekete	1	712 099	90	21.028
2	fehér	1	712 105	90	21.028

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario alkatrészcsészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.94

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	736 682	90	6.828



Advantix Vario szűrőbetét Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.81

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	736 729	90	3.158



Advantix Vario záróelemkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz egyes

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.82

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	736 644	90	14.528

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario záróelemkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz falbemélyedés

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.89

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	736 651	90	14.528

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario állítólábkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.83

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	736 675	90	7.030

DK = darabszám a készletben

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz **X5**

Advantix Vario csempelézáró lécs
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz használható
 alkatrész: Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest fal modell
 4967.10, 4968.10
modellszám 4965.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	784 362	90	21.729


Advantix Vario gérvágó keret
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz: Advantix Vario
 fali lefolyó és járóléc merőleges
 méretre vágása
 - a következőkhöz használható
 alkatrész: Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest fal modell
 4967.10, 4968.10
modellszám 4967.84

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 699	90	8.133


Advantix Vario szerelési segédeszköz
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz: Advantix Vario
 fali lefolyó és járóléc szerelése
modellszám 4967.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 705	74	4.894


Advantix Vario segédeszköz
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz: szerelés
 (kontrollszerszám) és tisztítás
 (csempvédőelem)
 - a következőkhöz használható
 alkatrész: Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest fal modell
 4967.10, 4968.10
modellszám 4967.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 712	90	2.959


Advantix Vario tisztítókefe
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz használható
 alkatrész: Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest fal modell
 4967.10, 4968.10
modellszám 4967.87

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	738 365	90	2.439


Advantix Vario lefolyó
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz

- a következőkhöz használható
 alkatrész: Advantix Vario
 zuhanylefolyó - alaptest fal modell
 4967.10
modellszám 4967.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 668	90	20.156





Advantix Vario lefolyó Advantix Vario fali zuhanylefolyó- hoz (felújításokhoz)

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest fal modell
4968.10

modellszám 4968.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	736 743	90	20.876



Advantix Vario szigetelőszalag

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4965.10
- az alábbiakhoz használható:
Advantix Vario zuhanylefolyó
modell 4965.20, Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4966.10

modellszám 4965.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3300	120	1	1	689 858	90	15.689



Advantix Vario szerelőragasztó

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4965.10
- az alábbiakhoz használható:
Advantix Vario zuhanylefolyó
modell 4965.20, Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4966.10

modellszám 4965.96

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	1	691 509	90	14.251

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK



Advantix Vario fedőlapkészlet

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.88

DK	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	szálciszolt	1	686 406	90	12.377
2	fényes	1	686 413	90	12.377
2	fekete	1	712 099	90	21.028
2	fehér	1	712 105	90	21.028

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario alkatrész készlet

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - járóléc modell
4965.30, 4965.31, 4965.32,
4965.33

- nem tartalmazza: fedőlap

modellszám 4965.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	689 742	90	6.682



Advantix Vario szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
Advantix Vario zuhanylefolyó -
alaptest modell 4965.10,
Advantix Vario zuhanylefolyó
modell 4965.20, Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4966.10

modellszám 4965.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	686 338	90	3.102

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz X5


Advantix Vario záróelem

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4965.10

modellszám 4965.82

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	686 345	90	14.251


Advantix Vario állítólábkészlet

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4965.10

modellszám 4965.83

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	686 352	90	9.815

DK = darabszám a készletben


**Advantix Vario állítólábkészlet
70 mm
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4966.10

modellszám 4966.17

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	721 701	90	9.859

DK = darabszám a készletben


Advantix Vario gérvágó keret

- a következőkhöz: Advantix
zuhanylefolyó és járóléc
merőleges méretre vágása

modellszám 4965.84

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	686 369	90	3.942


Advantix Vario lefolyó

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4965.10

Kialakítás/felszereltség
magasságkiegyenlítő elem

modellszám 4965.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	686 376	90	18.493


**Advantix Vario szifon
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4966.10

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253
szerint) 0,55–0,6 l/s

Figyelem

A lefolyási teljesítmény 10 mm-es
torlasztási magasság esetén érhető
el.

modellszám 4966.18

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	721 718	90	18.915


Advantix Vario magasságkiegyenlítő elem

- a következőkhöz használható
alkatrész: Advantix Vario
zuhanylefolyó - alaptest modell
4965.10

modellszám 4965.87

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	686 390	90	5.290



Advantix Vario szigetelőszalag

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3300	120	1	1	689 858	90	15.689



Advantix Vario szerelőragasztó

- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.96

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	1	691 509	90	14.251

ADVANTIX LEFOLYÓK SAROKLEFOLYÓK



Advantix rács

Visign EA11

- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4973.30	185	20	szálcsiszolt	1	592 424	90	39.471
4973.31	185	20	fényes	1	592 431	90	31.918



Advantix rács

Visign EA13

- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4975.10	185	20	szálcsiszolt	1	605 766	90	62.683
4975.11	185	20	fényes	1	605 711	90	62.683



Advantix szűrőbetét

- a következőkhöz: Advantix saroklefolyó, egyenes

modellszám 4972.89

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	627 119	90	4.656



Advantix lefolyó

- a következőkhöz: Advantix saroklefolyó

- állítható építési magasság

Kialakítás/felszereltség
visszatörődésbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, magasságkiegénylítő elem, merülőcső, szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,8–2,2 l/s

modellszám 4973.90

DN	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	100	1	669 379	90	16.892



Advantix merülőcsőkészlet

- a következőkhöz: Advantix Top

- az alábbiakhoz használható:

Advantix saroklefolyó modell
4972.80, 4972.81, 4972.82,
4972.83

Kialakítás/felszereltség

3 merülőcső (L35/40/50)

modellszám 4973.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	669 386	90	8.094



Advantix magasságkiegénylítő elem

- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegénylítés

- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség

visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	111 496	72	3.021





Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289



45°-os lefolyóív

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	719 265	10	2.040

ADVANTIX LEFOLYÓK PADLÓÖSSZEFOLYÓK, 100-AS RENDSZERMÉRET



Advantix csavar

- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4921.4

modellszám 4911-903

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	158 705	72	378



Advantix merülőcső

- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4911.6, 4921.3, 4921.6, 4921.65, 4921.66, 4921.75

modellszám 4921.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	556 372	72	3.021



Advantix harang

- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4926, Advantix padlóösszefolyó R120 tűzvédelem modell 4926.20, Advantix padlóösszefolyó-alaptest modell 4926.5

modellszám 4926.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	556 389	72	1.510



Advantix merülőcső

- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4935.1, 4935.2, 4935.3, 4935.6, 4938, 4939

modellszám 4935.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	686 093	72	2.336



Advantix szifon

- az alábbiakhoz használható: Advantix bedugható lefolyó modell 4937

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

modellszám 4937.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	670 269	72	8.069



Advantix O-gyűrű

- a következőkhöz: 100 x 100 mm-es magasító elem és rátét

modellszám 4943.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	556 402	72	713

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz X5



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: padlóösszefolyó kent vízszigeteléshez
- az alábbiakhoz használható:
Advantix magasító elem modell 4925, Advantix padlóösszefolyó modell 4927

modellszám 4925.20


L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
490	490	1	556 419	72	8.952



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- modellszám 4943.1-551**

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	1	106 157	72	4.597



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- modellszám 4912.2-551**

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	1	112 066	72	8.454



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- modellszám 4911-551**

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
93	93	1	142 384	72	4.597



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
Advantix esővízlefolyó modell 4970

modellszám 4970.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	590 178	72	2.150



Advantix csőbevezető

- az alábbiakhoz használható:
Advantix esővízlefolyó modell 4970

modellszám 4970.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	590 185	72	2.926



Advantix tisztítócsappantyú

- az alábbiakhoz használható:
Advantix esővízlefolyó modell 4970

modellszám 4970.23

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	590 192	72	2.887

ADVANTIX LEFOLYÓK PADLÓÖSSZEFOLYÓK 145-ÖS RENDSZERMÉRETTTEL



Advantix merülőcső

- az alábbiakhoz használható:
Advantix padlóösszefolyó modell 4955.1, Advantix padlóösszefolyó-alaptest modell 4955.15, 4955.25

modellszám 4955.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	556 426	72	1.909



Advantix harang

- az alábbiakhoz használható:
Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, Advantix padlóösszefolyó-alaptest modell 4951.15, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.20

modellszám 4951.26


Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	75	1	556 433	72	2.330



Advantix O-gyűrű

- a következőkhöz:
150 x 150 mm-es rátét
- modellszám 4951.27**

Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	3	1	557 607	72	1.772



Advantix szigetelőgallér

- az alábbiakhoz használható:
Advantix magasító elem modell
4994

modellszám 4994.20

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
490	490	1	557 614	72	9.606



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
modellszám 4951-551

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	1	135 669	72	7.958



Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél
Advantix zuhanylefolyó, Advantix
saroklefolyó, szuper lapos
padlóösszefolyó Schlüter KERDI
szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	15	571 788	72	17.289




Pincemester betét

- az alábbiakhoz használható:
pincemester pincei összefolyó
modell 4956, 4956.4

modellszám 4956.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	557 621	72	2.170




Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
pincemester pincei összefolyó
modell 4956, 4956.4

modellszám 4956.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	556 440	72	2.307

VISSZATÖRLÖDÁS-GÁTLÓK GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL

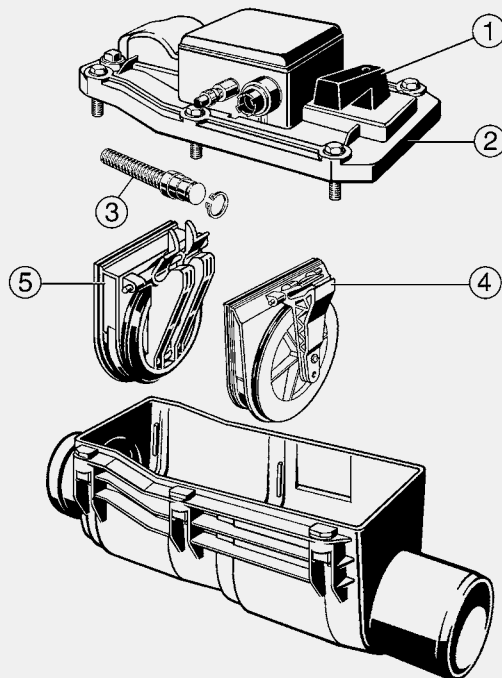

Grundfix Plus alkatrészkészlet
modellszám 4987.49

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	321 932	72	13.252
150	1	321 949	72	15.895



Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatörődás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)



Grundfix Plus Control vezérlő-/jelzőberendezés

Kialakítás/felszereltség

háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészhelyzeti áramellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés

modellszám 4987.42

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230/12	1	667 832	72	428.641

U = feszültség (V)



Grundfix biztosítókészlet

- a következőkhöz: vezérlés, 2000-től gyártott sorozat

modellszám 4987.47

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	633 974	72	7.454


Grundfix Plus akkumulátor

- a következőkhöz: vezérlés,
2000-ig gyártott sorozat
modellszám 4987.51

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	396 268	72	21.673

U = feszültség (V)


Grundfix akkumulátor

- a következőkhöz: vezérlés,
2000-től gyártott sorozat
modellszám 4987.52

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	471 088	72	16.391

U = feszültség (V)


Grundfix Plus nyomáskapcsoló

- a következőkhöz: 2003-ig gyártott sorozat
modellszám 4987.447

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	481 148*	72	21.645

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Grundfix nyomásálló tömlő
modellszám 4987.54

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	490 720	72	27.114


Grundfix kábel
modellszám 4987.53

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	490 737	72	40.345


Grundfix hosszabbítókábel
modellszám 4987.6

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	483 500	72	138.101


Grundfix kézi működtetés

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatörőadásgátló 1-es típus modell 4987.2,
Grundfix visszatörőadásgátló 2-es típus modell 4987.3
- ábra 1
modellszám 4987.449

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	481 803	72	6.205


Grundfix Plus Control visszatörőadásgátló-fedél
Kialakítás/felszereltség

kézi működtetés, nyomáskapcsoló, ellenőrző szerkezet
- ábra 2
modellszám 4987.418

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	667 849	72	343.261
150	1	667 856	72	367.777


Grundfix orsó

- a következőkhöz: 2003-ig gyártott sorozat
- ábra 3
modellszám 4987.448

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	481 797*	72	13.471

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz X5



Grundfix visszatörődés-záró
Kialakítás/felszereltség
közfal
- ábra 4
modellszám 4987.443

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	364 885	72	6.130
150	1	364 892	72	10.191




Grundfix motoros csappantyú
Kialakítás/felszereltség
közfal
- ábra 5
modellszám 4987.444

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	364 908	72	13.252
150	1	364 915	72	16.295



VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK GRUNDFIX

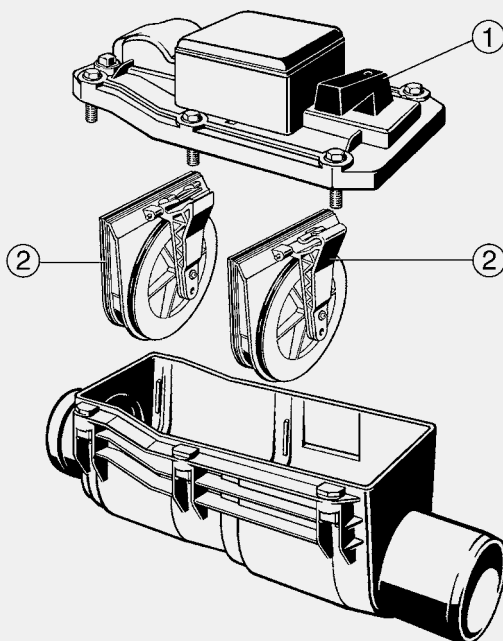

Grundfix Plus alkatrészkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

modellszám 4987.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	321 918	72	8.158
150	1	321 925	72	12.531



Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)



Grundfix kézi működtetés

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3
- ábra 1

modellszám 4987.449

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	481 803	72	6.205

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz **X5**

Grundfix lengőcsappantyú

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatörődés-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatörődés-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatörődés-gátló 2-es típus modell 4987.3

Kialakítás/felszereltség

közfal


- ábra 2

modellszám 4987.340

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	483 784	72	9.970
150	1	483 791	72	14.187



VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK GRUNDFIX B

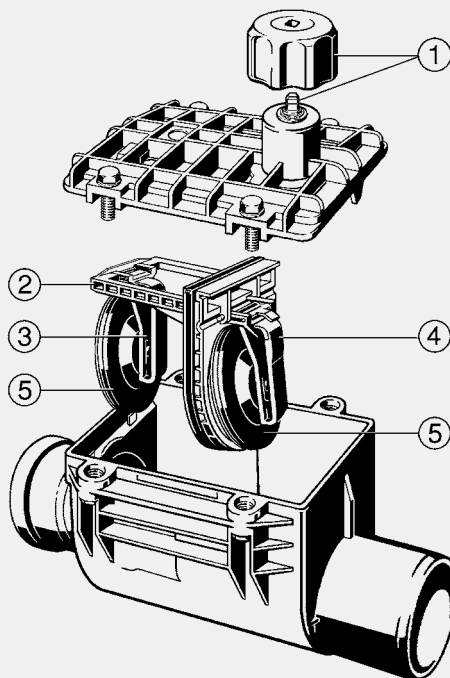

Grundfix B alkatrészcsészlet
modellszám 4986.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	165 079	72	18.022
150	1	168 674	72	33.283



Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3,
- Optifix 3 pincai összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)



Grundfix B kézi működtetés

Kialakítás/felszereltség

- sárga forgatófogantyú
- ábra 1

modellszám 4986.343

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	483 807	72	7.802

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlóhoz **X5**

Grundfix B lengőcsappantyú-készlet

- a következőkkel felszerelve:
Grundfix B lengőcsappantyú
modell 4986.340, Grundfix B
lengőcsappantyúkar modell
4986.341, 4986.342

Kialakítás/felszereltség

közfal

- ábra 2

modellszám 4986.344

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	494 155	72	16.869
150	1	494 162	72	22.777


Grundfix B lengőcsappantyúkar

- ábra 3

modellszám 4986.342

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	483 753	72	2.547
150	1	483 760	72	2.584


Grundfix B lengőcsappantyúkar

- a következőkhöz: kézi működtetés

- ábra 4

modellszám 4986.341

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	483 739	72	5.155
150	1	483 746	72	6.466


Grundfix B lengőcsappantyú
Kialakítás/felszereltség

tömítés

- ábra 5


modellszám 4986.340

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	483 715	72	4.874
150	1	483 722	72	6.205



VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK

OPTIFIX 3, 2003-TÓL GYÁRTOTT SOROZAT

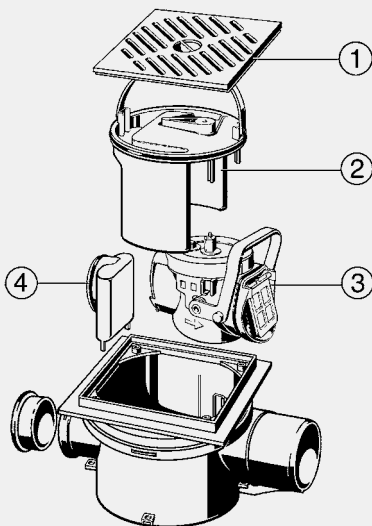


Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4992

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30-185	1	469 979	72	7.996
30-300	1	489 083	72	24.130



Optifix 3 alkatrész készlet

- az alábbiakhoz használható:
Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4993.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	469 986	72	8.734




Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörölés-gátlókhoz **X5**

Optifix 3 rác

- műanyag
- ábra 1

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4989.4

L	Sz	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	200	szürke	1	477 530	72	9.907


Optifix 3 szifon

- az alábbiakhoz használható:
- Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

Kialakítás/felszereltség

- kézi működtetés, kengyelfogantyú
- ábra 2

modellszám 4989.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	477 479	72	19.812


Optifix 3 visszatörölés-gátló egység

- az alábbiakhoz használható:
- Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

Kialakítás/felszereltség

- 2 lengőcsappantyú, kézi működtetés
- ábra 3

modellszám 4989.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	477 516	72	19.812


Optifix 3 szifon

- a következőkhöz: befolyó oldalt
- ábra 4


modellszám 4989.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	477 493	72	2.646



VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK

OPTIFIX 3, 1989–2002 KÖZÖTT GYÁRTOTT SOROZAT

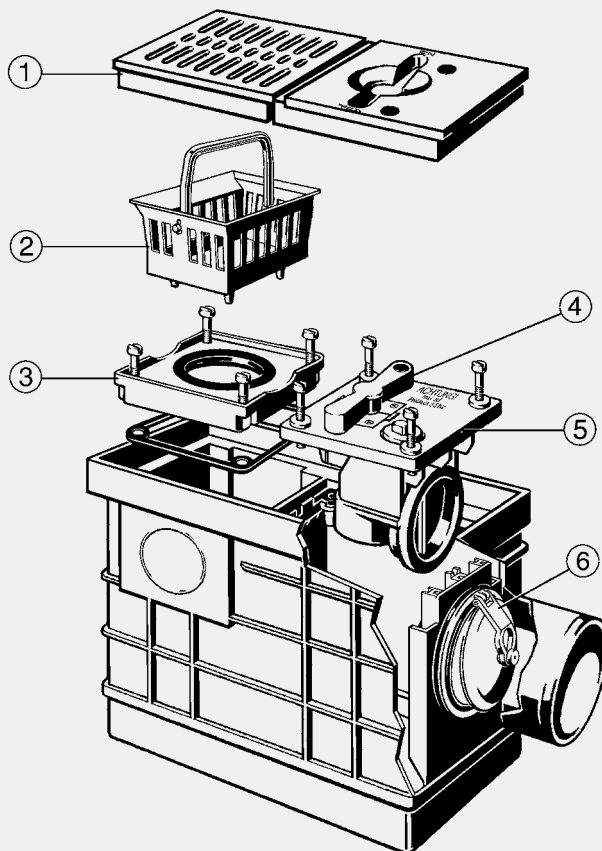

Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem

- a következőkhöz: pincei összefolyó, 25–120 mm-es magasságkiegyenlítés
modellszám 4990

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	133 399	72	15.779



Optifix 3 alkatrész készlet

modellszám 4988-997

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	160 067	72	kérésre



Pincemester csatlakozódíom

- az alábbiakhoz használható:
pincemester pincei összefolyó
modell 4956, 4956.4

modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	130 268	72	5.409
70	6	140 175	72	5.409

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatörődés-gátlókhoz **X5**

Ellenőrző szerkezet

- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatörődés-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	154 868	72	6.483

G = G (hengeres csavarmenet)


Optifix 3 működtetőegység

- a következőkhöz: pincei összefolyó
- műanyag
- ábra 1

modellszám 4988-974


Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szürke	1	154 493	72	27.176


Optifix 3 szűrőbetét

- ábra 2

modellszám 4988.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	494 148	72	2.846


Optifix 3 betét

- Kialakítás/felszereltség
- tömítés, rögzítőcsavarok

- ábra 3

modellszám 4988.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	481 353	72	9.683


Optifix 3 működtetőfogantyú

- műanyag
- ábra 4

modellszám 4988.92

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
aransár-ga = RAL 1004	1	494 124	72	2.366


Optifix 3 kézi működtetés

- Kialakítás/felszereltség
- forgatófogantyú, elzárás, tömítés, rögzítőcsavarok

- ábra 5

modellszám 4988.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	481 261	72	19.601


Optifix 3 csappantyú

- Kialakítás/felszereltség
- tömítés


- ábra 6

modellszám 4988.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	494 131	72	9.392



VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK SPERRFIX (VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK)

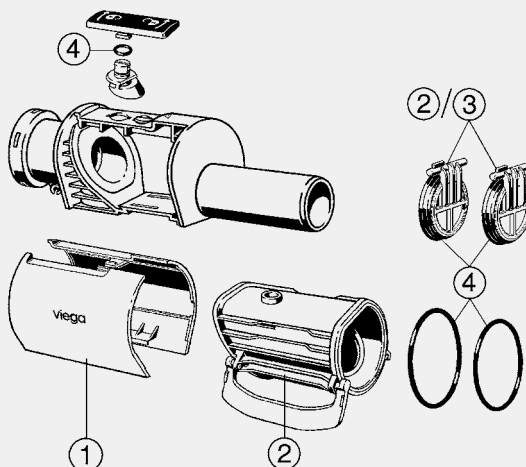

Sperrfix lezáró fedél

- az alábbiakhoz használható: Sperrfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4995.3
- ábra 1

modellszám 4995.91

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
palaszürke=RAL 7015	1	660 826	60	4.864



Sperrfix visszatorlódás-gátló egység

- a következőkkel felszerelve:
Sperrfix lengőcsappantyú-készlet
modell 4995.92

Kialakítás/felszereltség

kézi működtetés

- ábra 2

modellszám 4995.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	660 840	60	24.127



Sperrfix lengőcsappantyú-készlet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

- ábra 3

modellszám 4995.92

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	660 833	60	5.879

DK = darabszám a készletben




Sperrfix alkatrészcszlet

- ábra 4

modellszám 4995.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	661 458	60	7.390

VISSZATÖRLŐDÉS-GÁTLÓK SPERRFIX (CSŐSZIFONOK)

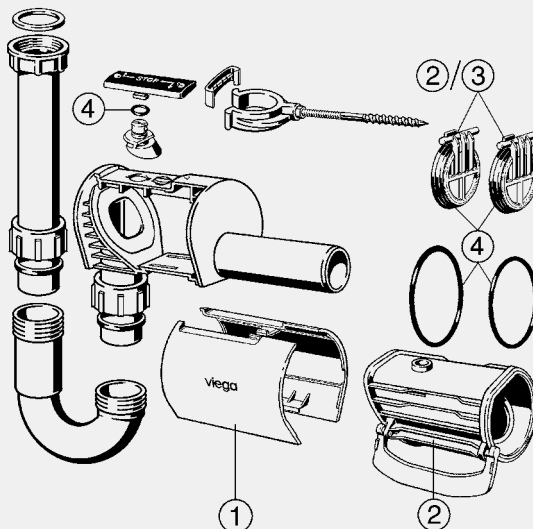

Sperrfix lezáró fedél
- az alábbiakhoz használható:
Sperrfix visszatörölés-gátló 5-ös
típus modell 4995.1
- ábra 1
modellszám 4995.95

Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
fehér	1	661 885	60	4.864



Sperrfix visszatörölés-gátló egység
- a következőkkel felszerelve:
Sperrfix lengőcsappantyú-készlet
modell 4995.92
Kialakítás/felszereltség
kézi működtetés
- ábra 2
modellszám 4995.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	660 840	60	24.127



Sperrfix lengőcsappantyú-készlet
Kialakítás/felszereltség
tömítés
- ábra 3
modellszám 4995.92

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	660 833	60	5.879

DK = darabszám a készletben



Sperrfix alkatrészkészlet
- ábra 4
modellszám 4995.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	661 458	60	7.390

Viega Épületgépészet

Cikkszámjegyzék



Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
100 018	326	100 940	331	102 203	590	103 408	558	104 740	639
100 025	330	100 964	331	102 210	337	103 415	326	104 740	643
100 056	343	100 988	684	102 234	330	103 422	335	104 740	646
100 063	326	101 015	334	102 241	312	103 453	330	104 740	654
100 070	342	101 022	329	102 258	208	103 521	698	104 740	658
100 094	327	101 039	330	102 258	341	103 521	706	104 740	661
100 100	343	101 046	326	102 258	699	103 569	328	104 740	664
100 117	332	101 053	328	102 296	574	103 583	342	104 740	667
100 124	36	101 060	334	102 302	216	103 590	337	104 740	683
100 124	172	101 077	326	102 302	241	103 606	328	104 771	331
100 124	231	101 091	338	102 326	561	103 637	334	104 801	36
100 124	303	101 107	702	102 357	332	103 651	698	104 801	338
100 131	328	101 121	343	102 364	698	103 668	625	104 849	598
100 148	326	101 152	330	102 371	593	103 699	335	104 863	328
100 155	326	101 169	328	102 395	335	103 705	335	104 900	706
100 179	342	101 176	333	102 401	330	103 767	330	104 917	608
100 186	343	101 206	603	102 449	603	103 781	582	104 924	161
100 193	326	101 220	558	102 456	329	103 798	327	104 924	182
100 209	343	101 275	337	102 470	331	103 811	320	104 955	327
100 216	342	101 282	329	102 494	326	103 859	336	104 962	702
100 223	337	101 299	573	102 524	333	103 866	341	104 986	338
100 254	331	101 312	625	102 548	319	103 866	699	104 993	632
100 261	572	101 336	327	102 579	592	103 880	331	105 037	333
100 278	327	101 343	627	102 586	313	103 897	619	105 044	25
100 285	330	101 398	330	102 593	610	103 903	703	105 051	624
100 292	327	101 404	342	102 616	332	103 910	332	105 099	316
100 315	241	101 435	328	102 647	593	103 927	588	105 112	319
100 322	330	101 442	319	102 654	590	103 934	702	105 129	337
100 353	332	101 459	326	102 661	330	103 958	337	105 136	326
100 360	342	101 466	337	102 678	598	103 965	337	105 143	328
100 391	326	101 473	317	102 685	335	103 989	559	105 181	610
100 407	342	101 480	590	102 692	699	103 996	335	105 198	618
100 414	328	101 497	329	102 692	706	104 016	326	105 204	329
100 438	343	101 510	326	102 708	161	104 030	561	105 211	698
100 445	329	101 527	335	102 708	182	104 047	610	105 259	331
100 452	327	101 558	335	102 746	36	104 054	602	105 297	329
100 469	332	101 565	333	102 746	172	104 092	328	105 310	335
100 476	329	101 572	579	102 746	231	104 115	326	105 327	317
100 483	326	101 602	333	102 746	303	104 139	331	105 334	333
100 513	326	101 619	329	102 777	326	104 184	329	105 358	47
100 520	334	101 626	312	102 814	316	104 214	331	105 358	211
100 551	624	101 633	604	102 821	603	104 221	698	105 358	562
100 568	332	101 657	330	102 838	603	104 245	701	105 396	327
100 575	326	101 664	331	102 845	586	104 276	317	105 419	312
100 582	328	101 671	626	102 852	329	104 290	334	105 433	332
100 599	590	101 718	624	102 883	312	104 306	25	105 457	627
100 605	327	101 725	328	102 890	328	104 313	704	105 488	594
100 612	328	101 749	330	102 913	330	104 337	573	105 525	313
100 650	330	101 756	312	102 920	328	104 375	329	105 563	550
100 667	332	101 787	331	102 944	329	104 399	335	105 594	592
100 674	584	101 794	343	102 951	337	104 405	342	105 600	313
100 698	332	101 800	603	102 999	618	104 412	297	105 624	599
100 704	326	101 824	627	103 002	335	104 412	342	105 648	318
100 711	327	101 831	625	103 019	327	104 429	602	105 662	337
100 728	331	101 848	328	103 033	592	104 436	332	105 679	319
100 759	216	101 855	624	103 071	533	104 443	706	105 693	332
100 759	241	101 886	216	103 088	327	104 450	337	105 709	320
100 766	4	101 886	241	103 118	334	104 467	319	105 716	603
100 766	36	101 909	533	103 125	624	104 481	327	105 747	328
100 766	172	101 947	550	103 132	327	104 498	318	105 785	602
100 766	206	101 954	684	103 156	334	104 542	706	105 792	334
100 766	231	101 961	598	103 187	338	104 559	617	105 808	329
100 766	303	101 978	330	103 200	328	104 559	793	105 822	342
100 773	327	102 012	327	103 217	329	104 566	334	105 839	330
100 780	334	102 036	161	103 224	592	104 580	320	105 860	592
100 797	312	102 036	182	103 231	624	104 627	593	105 914	626
100 803	327	102 067	328	103 248	329	104 634	603	105 952	581
100 827	326	102 074	216	103 262	700	104 641	619	105 983	334
100 834	600	102 074	241	103 309	326	104 658	209	105 990	339
100 841	334	102 111	333	103 330	320	104 672	327	106 003	777
100 872	332	102 128	335	103 347	312	104 689	328	106 010	548
100 889	330	102 159	327	103 347	341	104 696	312	106 027	209
100 896	342	102 173	312	103 354	706	104 702	329	106 034	699
100 933	328	102 180	331	103 385	599	104 733	328	106 058	598

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
106 102	332	107 666	172	109 141	330	110 598	319	112 707	779
106 119	339	107 666	206	109 158	313	110 611	706	112 707	785
106 140	598	107 666	231	109 196	330	110 628	702	112 721	320
106 157	821	107 666	303	109 219	329	110 642	317	112 752	589
106 195	312	107 673	599	109 233	598	110 680	313	112 813	337
106 232	329	107 734	316	109 264	312	110 697	214	112 936	574
106 249	631	107 741	316	109 271	632	110 710	590	112 943	329
106 256	333	107 758	313	109 288	326	110 727	329	112 950	27
106 263	561	107 796	36	109 295	335	110 734	318	112 967	335
106 270	619	107 796	172	109 318	317	110 758	333	113 001	161
106 355	328	107 796	231	109 325	327	110 796	216	113 001	182
106 393	337	107 796	303	109 349	605	110 796	241	113 032	329
106 416	327	107 819	699	109 363	587	110 819	329	113 056	594
106 461	704	107 833	705	109 363	611	110 840	624	113 063	606
106 508	25	107 840	562	109 394	706	110 888	618	113 124	640
106 515	627	107 840	617	109 400	604	110 895	606	113 124	643
106 539	625	107 840	793	109 424	329	110 925	319	113 124	646
106 553	331	107 857	331	109 448	216	110 956	341	113 124	655
106 577	332	107 864	327	109 448	241	110 987	620	113 124	659
106 584	312	107 888	603	109 462	626	111 045	617	113 124	661
106 591	617	107 895	320	109 486	700	111 069	533	113 124	665
106 591	793	107 901	327	109 509	601	111 106	319	113 124	667
106 621	706	107 918	335	109 516	599	111 113	593	113 124	680
106 638	330	107 949	317	109 523	617	111 151	338	113 148	336
106 645	313	107 987	706	109 523	793	111 267	698	113 155	337
106 676	312	108 021	338	109 530	618	111 274	331	113 209	313
106 690	335	108 038	702	109 547	335	111 298	580	113 216	337
106 737	329	108 052	326	109 561	332	111 304	337	113 292	704
106 744	332	108 137	602	109 578	624	111 380	702	113 315	594
106 775	342	108 144	317	109 585	608	111 441	339	113 322	317
106 782	316	108 212	631	109 653	703	111 489	604	113 377	214
106 799	328	108 236	329	109 707	318	111 496	759	113 384	318
106 805	625	108 267	331	109 738	333	111 496	767	113 391	312
106 812	551	108 298	334	109 745	328	111 496	799	113 421	334
106 843	318	108 304	626	109 806	335	111 496	819	113 445	327
106 874	333	108 342	703	109 844	560	111 595	329	113 490	337
106 881	317	108 427	335	109 875	319	111 687	333	113 513	574
106 904	620	108 441	28	109 899	329	111 717	318	113 599	329
106 935	334	108 465	26	109 905	327	111 762	313	113 674	209
106 966	562	108 472	316	109 950	581	111 779	561	113 681	594
106 966	619	108 496	608	109 967	598	111 793	317	113 698	617
107 031	338	108 519	598	110 017	336	111 809	610	113 698	793
107 048	523	108 588	161	110 123	316	111 847	572	113 711	329
107 048	628	108 588	182	110 130	704	111 861	574	113 773	328
107 079	328	108 632	319	110 147	585	111 908	625	113 797	316
107 086	625	108 656	641	110 154	333	111 939	706	113 865	332
107 093	332	108 670	317	110 185	320	111 984	335	113 872	706
107 109	330	108 687	332	110 192	337	112 028	326	113 902	341
107 116	601	108 694	586	110 208	320	112 035	330	113 957	603
107 123	341	108 694	611	110 239	334	112 059	212	113 971	602
107 130	698	108 700	328	110 260	334	112 066	821	113 995	328
107 147	608	108 717	332	110 277	641	112 097	319	114 008	318
107 161	209	108 731	562	110 277	644	112 103	707	114 015	699
107 185	341	108 731	617	110 277	646	112 141	313	114 039	320
107 192	331	108 731	793	110 277	656	112 196	326	114 053	699
107 208	332	108 748	704	110 277	659	112 240	593	114 053	702
107 253	605	108 779	214	110 277	662	112 257	210	114 053	705
107 284	339	108 816	318	110 277	665	112 271	609	114 060	330
107 291	329	108 823	326	110 277	667	112 271	633	114 077	337
107 338	336	108 847	557	110 291	626	112 295	336	114 145	343
107 345	35	108 861	559	110 321	588	112 318	318	114 183	329
107 352	706	108 878	633	110 338	327	112 325	317	114 213	588
107 383	634	108 892	337	110 352	25	112 349	706	114 251	319
107 390	341	108 908	704	110 383	329	112 400	330	114 275	313
107 413	328	108 939	579	110 390	335	112 455	331	114 329	26
107 420	333	108 991	587	110 420	326	112 479	319	114 336	705
107 475	328	108 991	611	110 444	214	112 516	624	114 480	706
107 505	707	109 011	332	110 468	619	112 530	334	114 565	328
107 543	26	109 042	335	110 468	802	112 547	702	114 596	603
107 567	624	109 059	591	110 482	699	112 592	316	114 619	582
107 581	332	109 073	317	110 482	702	112 608	47	114 640	610
107 604	335	109 080	335	110 482	705	112 608	562	114 640	633
107 635	332	109 110	600	110 536	608	112 639	313	114 695	335
107 666	36	109 134	337	110 581	335	112 677	559	114 718	590

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
114 787	336	117 085	320	118 846	331	120 917	27	122 683	335
114 794	633	117 146	599	118 860	320	120 917	59	122 782	705
114 909	336	117 153	617	118 891	328	120 979	336	122 812	215
114 916	327	117 153	793	118 921	335	120 986	706	122 942	27
114 947	329	117 184	326	118 945	337	121 013	319	122 942	59
115 029	700	117 221	594	118 976	331	121 082	333	122 959	335
115 043	704	117 245	640	119 003	574	121 150	333	123 048	702
115 098	335	117 245	643	119 041	29	121 167	338	123 345	38
115 111	592	117 245	646	119 072	705	121 228	330	123 345	340
115 135	335	117 245	650	119 133	31	121 235	329	123 390	330
115 180	334	117 245	652	119 188	562	121 273	337	123 406	594
115 197	634	117 245	655	119 195	330	121 280	333	123 437	704
115 258	703	117 245	659	119 232	704	121 327	699	123 451	579
115 296	334	117 245	661	119 263	578	121 334	342	123 499	336
115 302	214	117 245	665	119 270	586	121 365	605	123 505	317
115 340	25	117 245	667	119 270	611	121 433	336	123 628	338
115 388	617	117 245	671	119 379	594	121 457	313	123 642	318
115 418	27	117 245	674	119 393	572	121 518	327	123 673	329
115 418	59	117 245	677	119 430	632	121 556	640	123 758	624
115 432	617	117 245	680	119 454	318	121 556	643	123 765	560
115 432	793	117 269	333	119 461	336	121 556	646	123 796	334
115 449	603	117 283	560	119 478	334	121 556	650	123 864	559
115 524	593	117 290	312	119 485	29	121 556	652	123 901	592
115 531	320	117 313	317	119 492	320	121 556	655	124 007	319
115 555	313	117 337	706	119 515	331	121 556	659	124 038	332
115 623	27	117 344	234	119 607	605	121 556	661	124 076	333
115 630	24	117 382	590	119 645	626	121 556	665	124 205	607
115 647	586	117 399	334	119 652	329	121 556	667	124 236	26
115 654	603	117 412	699	119 669	331	121 556	671	124 243	320
115 760	329	117 429	599	119 676	27	121 556	674	124 298	319
115 784	559	117 467	329	119 676	59	121 556	677	124 311	31
115 852	334	117 481	27	119 690	318	121 556	680	124 335	29
115 883	335	117 481	59	119 744	606	121 587	590	124 397	313
115 937	335	117 542	327	119 768	24	121 631	562	124 434	335
115 944	24	117 580	329	119 805	334	121 631	617	124 465	316
115 951	327	117 597	331	119 812	640	121 631	793	124 502	37
116 026	317	117 610	631	119 812	643	121 709	591	124 540	334
116 040	331	117 696	317	119 812	646	121 723	318	124 663	582
116 057	35	117 733	27	119 812	654	121 730	593	124 694	318
116 101	705	117 733	59	119 812	658	121 785	327	124 731	703
116 118	333	117 764	593	119 812	661	121 853	560	124 755	317
116 149	590	117 771	610	119 812	664	121 884	330	124 779	317
116 187	334	117 771	633	119 812	667	121 907	611	124 786	618
116 248	702	117 788	594	119 829	326	121 945	24	124 786	634
116 323	336	117 818	329	119 836	573	122 027	592	124 878	318
116 354	599	117 849	331	119 942	593	122 034	27	124 892	338
116 392	334	117 887	332	119 980	335	122 034	59	124 915	559
116 408	557	117 894	331	120 009	328	122 065	572	125 059	313
116 484	624	117 900	560	120 023	318	122 089	704	125 080	326
116 552	35	117 917	331	120 047	31	122 119	329	125 110	606
116 583	334	118 013	334	120 054	607	122 133	29	125 158	795
116 637	575	118 051	331	120 061	336	122 157	585	125 165	579
116 644	36	118 105	319	120 092	316	122 201	539	125 189	700
116 644	172	118 242	603	120 108	31	122 249	334	125 219	318
116 644	206	118 266	319	120 115	312	122 287	337	125 288	27
116 644	231	118 297	699	120 122	328	122 348	209	125 288	59
116 644	303	118 310	337	120 146	335	122 416	318	125 318	31
116 668	603	118 327	335	120 177	600	122 423	342	125 325	335
116 767	27	118 426	618	120 221	331	122 454	559	125 400	617
116 767	59	118 471	704	120 245	328	122 485	639	125 400	793
116 774	26	118 518	320	120 337	582	122 485	643	125 417	607
116 798	341	118 532	700	120 498	336	122 485	646	125 424	590
116 828	592	118 549	331	120 504	333	122 485	654	125 431	319
116 842	610	118 556	329	120 559	698	122 485	658	125 455	587
116 859	335	118 563	704	120 573	594	122 485	661	125 462	214
116 897	327	118 648	334	120 580	336	122 485	664	125 479	329
116 910	560	118 662	561	120 603	702	122 485	667	125 523	599
116 941	582	118 679	572	120 627	633	122 485	683	125 530	779
117 047	40	118 686	617	120 702	319	122 515	579	125 608	341
117 047	173	118 686	793	120 719	561	122 539	608	125 608	700
117 047	218	118 730	27	120 771	335	122 591	329	125 646	319
117 047	243	118 754	339	120 788	333	122 614	31	125 660	31
117 047	293	118 785	698	120 849	208	122 645	326	125 691	618
117 054	706	118 792	329	120 856	334	122 676	329	125 691	634

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
125 813	590	130 060	585	133 252	331	138 714	707	144 418	331
125 844	588	130 084	319	133 276	336	138 745	336	144 425	326
125 899	335	130 114	332	133 313	334	138 752	802	144 456	705
125 929	209	130 121	318	133 344	611	138 783	294	144 999	34
125 936	795	130 145	339	133 351	209	138 783	321	144 999	170
125 998	336	130 190	313	133 399	832	138 783	343	145 002	330
126 032	599	130 213	592	133 535	335	138 851	330	145 026	318
126 056	703	130 220	618	133 658	698	138 875	31	145 484	559
126 124	31	130 220	634	133 870	214	138 882	625	145 699	319
126 148	31	130 268	778	133 900	31	138 882	802	145 743	624
126 162	593	130 268	832	133 955	625	139 001	313	145 781	319
126 230	24	130 367	336	134 099	603	139 100	707	145 804	310
126 261	334	130 435	624	134 464	330	139 162	317	146 368	336
126 360	317	130 503	634	134 716	335	139 230	218	146 405	321
126 384	36	130 534	617	134 730	27	139 230	243	146 405	343
126 384	338	130 534	793	134 730	59	139 230	294	146 450	336
126 391	593	130 589	27	134 815	336	139 490	795	146 481	332
126 568	318	130 589	59	134 914	591	139 872	31	146 801	624
126 582	555	130 664	625	134 945	317	139 971	592	147 051	684
126 605	560	130 695	560	134 969	625	140 007	330	147 082	559
126 681	592	130 701	319	134 969	802	140 014	624	147 099	335
126 704	209	130 794	336	135 027	640	140 045	559	147 266	601
126 940	331	130 848	593	135 027	655	140 083	317	147 457	698
127 077	326	130 947	31	135 027	658	140 175	778	147 457	706
127 329	27	130 954	27	135 027	661	140 175	832	147 495	778
127 626	707	130 954	59	135 027	683	140 342	556	147 969	640
127 657	699	130 978	590	135 119	37	140 359	560	147 969	650
127 657	702	131 012	600	135 140	633	140 366	336	147 969	655
127 732	334	131 029	330	135 393	319	140 410	176	147 969	658
127 787	702	131 067	319	135 430	27	140 410	293	147 969	661
127 800	313	131 104	591	135 430	59	140 465	591	147 969	670
127 848	605	131 111	219	135 508	330	140 540	319	147 969	674
127 862	332	131 111	294	135 669	822	140 557	34	147 969	677
127 909	317	131 111	321	135 713	578	140 557	170	148 041	310
127 916	319	131 111	343	135 911	329	140 809	624	148 256	335
127 930	590	131 142	577	135 935	313	140 823	330	148 263	559
127 978	603	131 166	331	135 959	49	140 878	31	148 362	332
127 985	619	131 371	209	135 959	239	140 946	331	148 492	31
128 029	327	131 388	590	135 966	31	140 977	607	148 607	777
128 159	31	131 432	318	136 185	319	141 028	338	148 973	592
128 272	209	131 487	575	136 192	790	141 059	699	149 253	594
128 302	312	131 494	29	136 307	332	141 493	590	149 345	337
128 319	332	131 586	313	136 376	590	141 523	34	149 970	332
128 326	590	131 609	627	136 635	328	141 523	170	150 419	630
128 333	699	131 623	612	136 666	336	141 714	786	150 600	330
128 425	31	131 722	329	136 673	330	141 745	31	150 709	334
128 500	27	131 739	332	136 734	330	141 752	594	150 761	318
128 692	628	131 777	630	136 888	617	141 905	330	150 792	790
128 722	702	131 807	318	136 888	793	142 193	559	151 003	329
128 739	318	131 838	331	137 021	329	142 223	800	151 232	319
128 753	627	131 869	589	137 106	590	142 384	821	151 560	586
128 869	707	131 937	31	137 182	588	142 483	317	151 560	611
128 913	576	132 033	335	137 212	319	142 568	34	151 614	330
128 913	589	132 095	560	137 229	707	142 568	170	151 638	317
128 944	560	132 231	27	137 236	330	142 674	31	151 645	335
128 968	328	132 231	59	137 328	577	142 766	590	151 676	332
128 975	31	132 248	593	137 342	47	142 841	331	151 812	337
129 040	574	132 446	31	137 342	213	142 858	700	151 874	716
129 125	604	132 620	330	137 533	318	142 872	333	151 874	732
129 279	604	132 637	31	137 540	214	143 138	638	152 550	601
129 286	572	132 644	631	137 588	684	143 138	648	152 734	330
129 323	317	132 682	559	137 649	316	143 138	682	152 802	559
129 392	572	132 729	31	137 977	656	143 954	593	153 687	47
129 477	594	132 767	320	138 066	38	144 005	335	153 687	213
129 484	594	132 774	592	138 066	340	144 012	800	154 196	334
129 514	618	132 781	49	138 110	594	144 043	326	154 325	319
129 514	634	132 781	238	138 127	337	144 067	332	154 424	617
129 569	707	132 866	334	138 202	330	144 098	336	154 424	793
129 583	556	132 873	331	138 394	326	144 111	34	154 493	833
129 606	319	132 880	551	138 431	326	144 111	170	154 868	793
129 620	335	133 061	633	138 561	533	144 128	336	154 868	823
129 798	317	133 108	332	138 615	214	144 173	707	154 868	826
129 804	559	133 122	611	138 653	318	144 203	332	154 868	828
130 046	705	133 160	31	138 691	332	144 319	795	154 868	830

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
154 868	833	191 153	51	259 778	303	267 377	307	276 430	208
155 735	316	191 153	96	263 812	627	267 384	307	279 219	555
157 678	330	191 153	155	264 000	302	267 391	307	279 226	555
157 999	330	191 153	177	264 024	302	267 407	307	279 288	39
158 071	326	191 801	626	264 048	302	267 414	307	279 295	39
158 705	820	192 204	686	264 109	302	267 421	307	279 301	39
159 030	785	192 730	551	264 123	302	267 438	307	279 318	39
159 108	559	192 730	685	264 147	302	267 445	307	279 387	605
159 634	330	192 907	703	264 161	302	267 520	304	279 394	605
160 067	832	192 914	703	264 185	302	267 544	304	279 547	214
160 418	640	192 921	703	264 208	302	267 568	306	279 547	239
160 418	650	193 133	341	264 222	304	267 582	306	280 949	639
160 418	655	193 294	163	264 246	304	267 605	306	280 949	649
160 418	658	193 294	183	264 260	304	267 629	306	281 137	704
160 418	661	193 324	163	264 284	304	267 643	306	281 137	705
160 418	670	193 324	183	264 307	304	267 667	306	281 205	27
160 418	674	193 331	163	264 321	304	267 681	306	281 236	28
160 418	677	193 331	183	264 420	304	267 704	306	281 328	23
160 418	683	193 485	216	264 444	304	267 728	306	281 359	24
160 586	331	193 485	241	264 468	304	267 742	306	281 502	35
160 623	684	193 492	216	264 581	49	267 766	304	281 595	51
163 051	335	193 492	241	264 581	239	267 780	304	281 595	96
163 419	331	193 508	594	265 304	32	268 138	339	281 595	155
165 079	828	193 508	704	265 304	384	268 190	311	281 595	177
165 864	331	193 522	704	265 328	32	268 213	311	281 717	302
165 918	335	193 522	705	265 328	384	268 237	311	281 748	302
166 397	332	193 553	704	265 663	32	268 251	626	281 755	302
167 097	594	193 553	705	265 663	384	268 275	625	281 809	304
167 202	335	193 560	704	265 687	32	268 305	311	281 823	306
167 899	640	193 560	705	265 687	384	268 329	311	281 847	311
167 899	643	193 638	580	265 700	32	268 343	311	281 854	311
167 899	646	193 645	580	265 700	384	268 367	311	282 103	304
167 899	650	193 676	161	265 731	32	268 862	304	282 127	305
167 899	652	193 676	182	265 731	384	268 879	304	282 349	304
167 899	655	194 123	23	266 356	304	269 098	305	282 356	305
167 899	659	194 130	23	266 363	304	269 111	305	282 363	310
167 899	661	194 147	23	266 370	304	269 135	305	282 370	310
167 899	665	195 267	25	266 394	304	269 159	305	282 400	307
167 899	667	195 304	26	266 417	304	269 173	305	282 417	307
167 899	671	197 353	24	266 431	304	269 197	302	282 424	307
167 899	674	197 858	23	266 455	306	269 210	302	282 431	307
167 899	677	197 988	27	266 462	306	269 234	302	282 448	307
167 899	680	199 104	27	266 479	306	269 258	302	282 455	307
168 674	828	199 104	59	266 486	306	269 272	302	282 462	307
169 305	330	205 669	703	266 493	306	269 296	302	282 486	703
171 353	590	208 615	555	266 509	306	271 022	310	282 493	703
173 494	332	208 622	559	266 516	306	271 039	310	282 509	703
174 484	330	215 392	549	266 523	305	271 046	310	282 509	705
175 108	559	215 392	639	266 530	305	271 053	310	282 516	703
176 174	334	215 392	643	266 547	305	271 060	310	282 523	699
177 829	686	215 392	645	266 554	304	271 077	310	282 523	703
181 208	51	215 392	654	266 561	304	271 329	310	282 530	619
181 208	96	215 392	658	266 578	304	271 336	310	282 547	619
181 208	155	215 392	661	266 585	304	271 343	310	282 554	619
181 208	177	215 392	664	266 592	305	271 350	310	282 578	705
183 400	51	215 392	666	266 608	305	271 367	310	282 585	706
183 400	96	215 392	683	266 615	305	271 374	310	282 592	703
183 400	155	216 153	29	266 622	311	271 855	304	283 230	25
183 400	177	216 962	336	266 639	311	271 879	304	283 360	31
183 523	51	218 980	582	266 646	311	271 893	304	283 377	31
183 523	96	220 839	335	266 653	311	271 916	304	283 384	31
183 523	155	221 676	31	266 660	311	271 930	304	283 391	32
183 523	177	221 997	31	267 247	307	273 231	23	283 391	384
184 452	51	222 017	31	267 254	307	273 514	548	283 452	31
184 452	96	226 329	31	267 261	307	273 552	548	283 469	31
184 452	155	226 879	554	267 278	307	273 583	548	283 483	26
184 452	177	232 405	692	267 285	307	274 467	234	283 490	25
184 940	51	237 363	559	267 292	307	274 474	208	283 551	23
184 940	96	240 554	559	267 308	307	274 474	234	283 704	28
184 940	155	258 481	330	267 315	307	274 528	547	283 711	28
184 940	177	258 573	702	267 322	307	275 068	45	283 728	28
187 279	23	258 955	330	267 339	307	275 068	379	283 872	462
187 798	34	259 440	215	267 346	307	275 075	45	284 459	462
187 798	170	259 440	235	267 353	307	275 075	379	284 466	463

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
284 497	522	291 341	59	294 618	302	308 131	241	317 980	302
284 497	629	291 372	31	294 632	303	308 155	216	317 997	302
284 503	523	291 389	31	294 656	303	308 155	241	318 000	302
284 503	629	291 488	20	294 717	560	308 414	525	318 017	304
284 510	464	291 495	20	294 885	526	308 551	520	318 024	304
284 510	478	291 501	20	294 885	630	308 551	632	318 031	304
284 619	756	291 518	20	295 189	22	308 568	520	318 048	302
284 626	757	291 525	20	295 196	22	308 568	632	318 260	685
284 657	757	291 532	20	295 462	38	308 674	38	318 284	685
284 817	758	291 549	20	295 929	796	308 681	38	318 314	686
284 817	798	291 556	20	295 936	796	308 872	47	318 321	686
284 947	773	291 648	20	296 032	523	308 872	212	318 413	307
284 954	773	291 655	20	296 032	628	308 872	239	318 420	307
284 961	773	291 662	20	296 377	29	308 889	533	318 437	307
285 043	777	291 679	20	296 384	29	309 312	588	318 482	307
285 050	777	291 686	20	296 391	29	309 640	591	318 499	308
285 081	27	291 693	20	296 407	29	309 664	654	318 505	308
285 081	59	291 709	20	296 414	29	309 664	670	318 512	308
285 104	27	291 716	20	296 421	29	309 855	212	318 529	308
285 104	59	291 884	22	296 438	29	309 855	238	318 536	308
285 128	779	291 891	22	296 445	29	310 011	590	319 076	306
285 357	549	291 907	22	296 452	29	310 226	579	319 083	307
287 009	26	291 914	22	296 469	29	310 318	790	319 113	305
287 016	26	291 921	22	296 476	29	310 325	790	319 137	304
287 061	29	291 938	22	296 483	29	310 332	790	319 151	311
287 085	27	291 945	22	296 490	29	310 554	575	319 229	308
287 085	59	291 952	22	296 506	29	310 653	572	319 236	308
287 108	27	291 969	22	296 643	303	310 929	23	319 243	308
287 108	59	291 976	22	296 667	303	310 936	23	319 250	308
287 436	31	291 983	22	297 930	25	311 537	551	319 267	308
287 764	25	291 990	22	297 947	25	312 121	558	319 274	308
287 771	25	292 003	22	297 954	25	312 138	559	319 281	308
287 900	767	292 010	22	297 961	25	312 213	656	319 298	308
287 900	799	292 027	22	297 978	25	312 497	176	319 304	308
287 924	759	292 034	22	297 985	25	312 497	293	319 311	308
287 924	799	292 041	22	298 050	26	312 664	634	319 328	308
288 341	336	292 058	22	298 067	26	313 951	24	319 335	308
288 358	336	292 065	22	298 074	26	313 968	24	319 342	308
288 365	336	292 072	22	298 081	26	313 975	24	319 359	308
288 372	336	292 348	21	298 098	26	314 132	23	319 366	308
288 389	336	292 355	21	298 104	26	314 163	23	319 526	305
288 396	336	292 362	21	298 111	26	314 224	23	319 618	311
288 402	336	292 379	21	298 128	26	314 354	27	319 625	311
288 600	51	292 386	21	298 227	28	314 361	27	319 632	311
288 600	96	292 393	21	298 234	28	314 378	28	319 649	308
289 010	163	292 409	21	298 241	28	314 385	28	319 656	308
289 010	183	292 416	21	298 586	29	314 538	33	319 663	308
289 034	161	292 508	21	298 913	26	314 538	62	319 670	308
289 034	182	292 515	21	299 415	28	314 545	33	319 687	308
289 171	609	292 522	21	299 422	28	314 545	62	319 694	307
289 379	794	292 539	21	300 012	656	314 569	33	319 700	307
289 386	794	292 546	21	300 012	671	314 569	62	319 717	307
289 393	795	292 553	21	300 128	656	314 576	33	319 724	307
289 409	795	292 560	21	300 128	671	314 576	62	319 731	308
289 423	34	292 577	21	305 000	32	314 651	25	319 748	308
289 423	170	292 676	28	305 017	32	314 668	25	319 755	308
289 454	776	292 683	28	305 024	32	314 910	31	319 762	308
289 461	776	292 690	28	305 031	32	315 009	22	319 779	308
290 764	25	292 706	28	305 048	32	315 016	22	319 786	308
290 771	25	292 713	28	305 260	32	315 023	22	319 793	308
290 801	34	292 720	28	305 376	790	315 030	22	319 809	308
290 801	170	292 737	28	305 383	790	315 047	22	319 816	308
290 856	693	292 744	28	305 390	790	315 054	22	319 823	308
290 863	27	292 980	31	305 475	790	315 061	22	319 830	308
290 870	27	293 017	31	305 482	790	315 078	22	319 847	308
290 924	28	293 024	31	305 550	792	315 085	22	320 072	311
290 931	28	293 611	32	305 567	790	316 747	343	320 089	311
290 986	24	293 987	523	305 574	790	316 990	577	320 096	311
291 013	35	293 987	629	305 611	579	317 003	577	320 102	311
291 068	26	294 380	216	306 403	616	317 089	306	320 119	305
291 075	26	294 380	234	307 721	609	317 232	693	320 133	311
291 310	27	294 519	26	307 899	22	317 959	302	320 188	309
291 310	59	294 571	302	308 001	28	317 966	302	320 195	309
291 341	27	294 595	302	308 131	216	317 973	302	320 201	309

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
320 218	309	323 363	46	342 425	33	346 089	57	347 307	35
320 225	311	323 370	46	342 432	33	346 096	57	348 076	63
320 232	311	324 476	685	342 449	33	346 102	57	348 571	69
320 249	311	324 827	22	343 019	51	346 119	57	348 588	69
320 256	311	324 834	22	343 019	155	346 126	58	348 588	195
320 263	311	324 841	22	343 019	176	346 133	58	348 595	69
320 270	305	324 858	22	343 019	294	346 140	58	348 595	195
320 287	305	324 865	22	344 382	525	346 157	58	348 601	69
320 294	311	324 872	22	344 382	628	346 164	58	348 601	195
320 409	306	324 889	22	344 931	39	346 171	58	348 618	69
320 416	305	324 896	22	344 931	231	346 188	58	348 618	195
320 423	307	324 902	22	344 931	340	346 270	58	348 625	69
320 430	307	324 919	22	345 464	56	346 287	58	348 625	195
320 614	304	324 926	22	345 471	56	346 294	58	348 632	69
320 621	304	324 933	22	345 488	56	346 300	58	348 632	195
320 638	304	325 060	39	345 495	56	346 317	58	348 649	69
320 645	302	325 107	600	345 501	56	346 324	58	348 649	195
320 652	302	325 770	30	345 518	56	346 331	58	348 663	310
320 669	302	325 787	30	345 525	56	346 348	58	348 670	310
320 676	302	325 794	30	345 532	56	346 355	58	348 687	310
320 683	302	325 800	30	345 549	56	346 362	58	348 694	310
320 690	302	325 817	30	345 556	56	346 379	59	348 700	310
321 680	305	325 978	46	345 563	56	346 386	59	348 717	310
321 697	305	325 985	46	345 570	56	346 393	59	349 295	33
321 710	302	326 319	587	345 587	56	346 409	59	349 301	33
321 727	304	326 357	48	345 594	56	346 416	59	349 318	33
321 734	304	326 357	240	345 600	56	346 423	59	349 325	33
321 741	305	326 364	48	345 617	56	346 430	59	349 332	33
321 758	311	326 364	240	345 624	56	346 447	59	349 349	33
321 765	306	326 609	523	345 631	56	346 454	59	349 356	33
321 772	306	326 609	628	345 648	56	346 461	59	349 363	33
321 789	305	327 460	557	345 655	56	346 485	60	350 598	28
321 796	302	328 252	30	345 662	56	346 492	60	350 604	28
321 840	306	328 269	30	345 679	57	346 508	60	350 611	28
321 857	306	328 276	30	345 686	57	346 515	60	350 628	23
321 864	306	329 174	606	345 693	57	346 522	60	350 635	23
321 871	306	329 730	37	345 709	57	346 539	60	350 642	23
321 888	306	330 835	693	345 716	57	346 546	60	350 659	25
321 918	792	330 897	33	345 723	57	346 553	61	350 666	25
321 918	826	330 897	62	345 730	57	346 560	61	350 673	25
321 925	792	330 903	33	345 747	60	346 577	61	350 680	20
321 925	826	330 903	62	345 754	60	346 584	61	350 697	20
321 932	792	332 051	464	345 761	60	346 591	61	350 703	20
321 932	823	332 051	478	345 778	60	346 607	61	351 076	656
321 949	792	332 402	462	345 785	60	346 614	61	351 076	672
321 949	823	333 287	653	345 792	60	346 621	61	351 342	21
321 956	235	333 287	669	345 808	60	346 638	61	351 359	21
322 076	305	333 911	340	345 815	60	346 645	61	351 366	21
322 083	305	333 928	340	345 822	60	346 652	61	351 434	24
322 090	305	333 935	340	345 839	60	346 669	61	351 441	24
322 106	305	333 942	340	345 846	60	346 676	61	351 496	36
322 113	305	334 390	557	345 853	60	346 683	63	351 502	32
322 120	305	335 021	26	345 860	60	346 690	63	351 540	275
322 137	305	335 199	590	345 877	60	346 706	63	351 540	426
322 144	305	335 229	35	345 884	60	346 850	56	351 557	275
322 151	311	335 236	35	345 891	60	346 881	56	351 557	426
322 168	311	335 281	27	345 907	60	346 898	56	351 564	275
322 175	311	335 311	307	345 914	60	346 904	57	351 564	426
322 328	21	335 373	588	345 921	60	346 911	60	351 694	48
322 335	21	338 503	32	345 938	57	346 928	60	351 694	212
322 342	21	338 510	32	345 945	57	346 935	60	351 694	238
322 359	21	338 527	32	345 952	57	346 942	60	351 748	48
322 410	46	338 534	32	345 969	57	346 959	57	351 748	212
322 427	46	338 541	32	345 976	57	346 966	57	351 748	239
322 533	306	338 558	32	345 983	57	346 973	57	352 097	24
322 540	307	338 565	32	345 990	57	346 980	57	352 134	22
322 557	307	340 186	601	346 003	57	346 997	57	352 141	22
322 564	307	340 780	526	346 010	57	347 000	57	352 158	22
322 687	22	340 780	630	346 027	57	347 017	58	352 707	58
322 694	22	341 961	32	346 034	57	347 024	58	352 714	58
322 700	22	342 388	33	346 041	57	347 031	59	352 721	58
322 717	22	342 395	33	346 058	57	347 048	59	352 738	58
322 724	22	342 401	33	346 065	57	347 055	60	352 745	58
322 960	208	342 418	33	346 072	57	347 062	61	352 752	58

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
352 769	58	356 316	171	364 915	825	390 686	187	424 473	45
352 776	58	356 316	189	365 073	22	394 165	60	424 497	45
352 783	58	356 682	211	365 080	22	394 172	60	424 534	32
352 790	62	356 682	238	365 097	26	394 189	60	425 302	40
352 806	62	356 682	562	365 103	31	394 196	60	425 302	173
352 813	62	357 122	46	365 110	31	394 202	60	425 302	241
352 820	62	357 122	212	365 127	32	394 219	60	425 302	274
352 837	62	357 122	239	365 134	32	394 226	60	425 302	426
352 844	62	357 184	309	365 868	587	396 268	824	425 319	217
352 851	62	357 191	309	365 875	606	397 036	58	425 319	241
353 315	29	357 207	309	365 882	22	397 043	58	425 319	274
353 322	29	357 214	309	366 056	50	397 050	58	425 326	217
353 339	29	357 221	309	366 445	704	397 166	45	425 326	241
353 377	33	357 238	309	366 476	29	398 378	640	425 326	274
353 384	33	357 245	309	366 681	586	398 378	643	426 743	32
353 391	33	357 252	309	366 865	30	398 378	646	426 750	32
353 650	20	357 269	309	367 015	32	398 378	654	428 174	26
353 667	20	357 351	38	368 906	578	398 378	658	429 287	684
353 674	20	357 542	26	369 156	613	398 378	661	435 158	59
353 681	21	359 096	46	369 217	614	398 378	664	435 196	209
353 698	21	359 096	213	374 525	227	398 378	667	435 363	162
353 704	21	359 096	239	374 570	38	398 378	683	435 370	162
354 398	23	359 102	46	374 570	340	398 385	638	435 387	162
354 404	23	359 102	212	378 790	59	398 385	648	435 394	162
354 411	23	359 126	46	378 806	59	398 385	653	435 400	162
354 428	23	359 126	213	378 813	59	398 385	660	435 417	162
354 435	23	359 126	239	378 820	59	398 385	669	435 424	162
354 442	23	359 133	46	379 254	61	398 385	676	435 431	162
354 572	24	359 133	212	379 254	187	398 385	682	435 448	162
354 589	24	359 232	276	379 261	61	398 491	618	435 639	161
354 596	24	359 249	279	379 261	187	401 436	40	435 646	161
354 664	30	359 256	279	379 278	61	401 436	173	435 653	161
354 671	30	359 263	279	379 278	187	401 436	286	435 660	161
354 688	30	359 348	307	379 285	61	401 436	426	435 677	161
354 695	30	359 539	309	379 285	187	406 462	581	435 684	161
354 701	30	359 553	309	379 292	61	406 486	582	435 691	161
354 718	30	359 577	309	379 308	61	407 230	592	435 707	162
354 848	161	359 584	309	379 315	61	409 128	35	435 714	162
354 848	182	360 399	50	379 322	61	409 128	63	435 721	162
354 855	161	360 399	213	379 322	187	409 128	95	435 738	162
354 855	182	360 399	240	379 339	61	409 128	126	435 745	162
354 862	161	360 405	48	379 339	187	409 128	138	435 752	162
354 862	182	360 405	240	379 346	61	409 128	171	435 769	162
354 923	309	361 204	24	379 346	187	409 128	189	435 776	162
354 930	309	361 211	24	379 353	61	409 135	35	435 783	162
354 947	309	361 228	24	379 353	187	409 135	63	435 790	162
354 954	309	361 327	58	379 360	61	409 135	95	435 806	162
354 961	309	361 334	58	379 377	61	409 135	111	435 813	162
354 978	309	361 341	58	379 384	61	409 135	126	435 837	163
354 985	309	362 492	304	379 391	62	409 135	138	435 844	163
354 992	309	362 508	304	379 391	187	409 135	154	435 851	163
355 005	309	362 515	304	379 407	62	409 135	171	435 868	163
355 012	309	362 522	304	379 407	187	409 142	35	435 875	163
355 029	309	362 959	279	379 414	62	409 142	63	435 882	163
355 036	309	364 045	47	379 414	187	409 142	95	435 899	163
355 043	309	364 045	211	379 421	62	409 142	111	435 905	163
355 050	309	364 045	237	379 421	187	409 142	126	435 912	163
356 293	35	364 052	48	379 438	62	409 142	138	435 929	163
356 293	63	364 052	213	379 445	62	409 142	154	435 936	163
356 293	95	364 052	240	379 452	62	409 142	171	435 943	163
356 293	126	364 298	45	379 698	47	409 258	35	435 950	163
356 293	154	364 588	612	379 698	211	409 258	63	435 967	163
356 293	171	364 625	612	379 698	237	409 258	95	435 974	163
356 293	189	364 687	613	380 878	32	409 258	111	435 981	163
356 309	35	364 755	555	380 885	32	409 258	126	435 998	163
356 309	95	364 786	551	382 803	58	409 258	138	436 001	163
356 309	126	364 816	52	382 810	58	409 258	154	436 018	163
356 309	154	364 823	52	382 827	58	409 258	171	436 025	163
356 309	171	364 830	52	390 655	617	409 258	189	436 032	163
356 309	189	364 854	309	390 662	62	410 629	209	436 049	163
356 316	35	364 861	309	390 662	187	411 350	209	436 056	163
356 316	95	364 885	825	390 679	62	411 367	209	436 063	163
356 316	126	364 892	825	390 679	187	411 374	209	436 070	163
356 316	154	364 908	825	390 686	62	424 435	45	436 155	167

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
436 162	167	436 803	185	437 473	168	441 371	305	446 925	310
436 179	167	436 810	166	437 480	168	441 388	305	446 932	310
436 186	167	436 810	185	437 497	168	441 395	304	446 949	310
436 193	167	436 827	166	437 503	168	441 401	305	446 956	310
436 209	167	436 827	185	437 510	168	441 425	311	446 963	310
436 216	167	436 834	166	437 527	168	441 432	310	446 970	310
436 223	167	436 834	185	437 534	168	441 449	303	446 987	310
436 230	167	436 841	166	437 541	168	441 456	307	446 994	310
436 247	167	436 841	185	437 558	168	441 463	307	447 007	310
436 254	167	436 858	166	437 565	168	441 470	307	447 014	310
436 261	167	436 858	185	437 572	169	441 487	306	447 021	310
436 278	167	436 865	166	437 589	169	441 494	306	447 038	310
436 285	167	436 865	185	437 596	169	441 517	305	447 045	310
436 292	167	436 872	166	437 602	169	441 524	229	447 052	310
436 308	167	436 872	185	437 619	169	441 524	305	447 076	316
436 315	167	436 889	166	437 626	169	441 531	305	447 083	316
436 322	167	436 889	185	437 633	169	441 555	307	447 090	316
436 339	167	436 896	166	437 640	169	441 562	68	447 106	316
436 346	167	436 902	166	437 862	169	441 562	194	447 113	316
436 353	167	436 919	166	437 893	169	441 562	357	447 120	316
436 360	167	436 926	166	437 923	169	442 033	28	447 151	316
436 377	167	436 933	166	437 947	169	442 224	705	447 168	316
436 384	167	436 940	166	437 992	169	442 385	554	447 175	316
436 391	167	436 957	166	438 180	169	443 030	27	447 182	316
436 407	167	436 964	166	438 197	169	443 153	59	447 199	316
436 414	167	436 971	166	438 203	169	443 177	305	447 205	316
436 421	167	436 988	166	438 210	169	443 184	33	447 212	316
436 438	167	436 995	166	438 227	169	444 099	20	447 229	316
436 445	165	437 008	166	438 234	169	444 105	20	447 236	316
436 452	165	437 015	166	438 241	169	444 792	68	447 243	316
436 469	165	437 022	166	438 258	168	444 792	194	447 274	316
436 476	165	437 039	166	438 265	168	444 792	352	447 281	316
436 483	165	437 046	166	438 272	168	444 853	608	447 298	316
436 490	165	437 053	166	438 289	168	445 577	579	447 304	316
436 506	165	437 060	166	438 296	168	445 973	164	447 311	316
436 513	165	437 077	166	438 302	168	445 980	164	447 328	316
436 520	165	437 091	166	438 319	168	445 997	164	447 335	316
436 537	165	437 107	166	438 326	168	446 000	164	447 342	316
436 544	165	437 114	166	438 333	168	446 017	164	447 359	316
436 551	165	437 121	166	438 340	168	446 024	164	447 366	316
436 568	165	437 138	166	438 357	168	446 031	164	447 380	316
436 575	165	437 145	164	438 364	168	446 055	33	447 403	316
436 582	165	437 152	164	438 722	62	446 062	33	447 465	315
436 599	165	437 169	164	439 064	275	446 079	33	447 472	315
436 605	165	437 176	164	439 064	426	446 086	766	447 489	315
436 612	165	437 183	164	439 163	577	446 109	701	447 496	315
436 629	165	437 190	164	440 190	583	446 192	217	447 526	315
436 636	165	437 206	164	440 244	524	446 192	241	447 533	315
436 643	165	437 213	164	440 244	629	446 192	274	447 540	315
436 650	165	437 220	164	440 299	309	446 475	219	447 557	315
436 667	165	437 237	164	440 305	309	446 611	28	447 564	315
436 674	165	437 244	171	440 312	309	446 628	50	447 571	315
436 681	165	437 251	171	440 459	524	446 635	50	447 588	315
436 704	166	437 268	171	440 466	309	446 642	556	447 595	315
436 704	185	437 275	171	440 473	309	446 666	306	447 601	315
436 711	166	437 282	171	440 497	309	446 673	306	447 618	315
436 711	185	437 299	169	440 503	309	446 680	306	447 625	315
436 728	166	437 305	169	440 510	309	446 697	306	447 632	315
436 728	185	437 312	169	440 527	309	446 734	306	447 649	315
436 735	166	437 329	169	440 534	309	446 741	306	447 656	315
436 735	185	437 336	169	440 558	309	446 758	306	447 663	315
436 742	166	437 343	169	440 572	309	446 765	305	447 687	315
436 742	185	437 350	169	440 589	309	446 772	305	447 694	315
436 759	166	437 367	169	440 596	309	446 789	305	447 700	315
436 759	185	437 374	169	441 074	302	446 796	305	447 755	313
436 766	166	437 381	168	441 081	304	446 802	305	447 762	313
436 766	185	437 398	168	441 098	306	446 833	306	447 779	313
436 773	166	437 404	168	441 104	306	446 840	306	447 786	313
436 773	185	437 411	168	441 111	306	446 857	306	447 809	314
436 780	166	437 428	168	441 128	307	446 864	306	447 816	314
436 780	185	437 435	168	441 135	307	446 871	309	447 823	314
436 797	166	437 442	168	441 142	307	446 888	309	447 830	314
436 797	185	437 459	168	441 357	307	446 895	309	447 847	314
436 803	166	437 466	168	441 364	305	446 901	309	447 885	314

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
447 892	314	452 933	162	459 475	78	468 460	367	471 170	41
447 908	314	452 940	162	459 482	52	468 477	174	471 170	363
447 915	314	455 354	618	459 482	78	468 477	367	471 194	363
447 922	314	456 580	585	460 440	462	468 484	174	471 217	363
447 946	314	457 143	362	460 761	563	468 484	367	471 224	363
447 953	314	457 150	362	460 761	618	468 491	174	471 231	363
447 960	314	457 174	362	460 761	634	468 491	367	471 255	174
447 977	314	457 198	40	460 778	563	468 507	174	471 255	367
447 984	314	457 198	362	460 778	618	468 507	367	471 279	174
447 991	314	457 211	40	460 778	634	468 514	174	471 279	367
448 011	314	457 211	362	460 785	563	468 514	367	471 316	174
448 028	314	457 235	40	460 785	618	469 139	252	471 316	367
448 042	314	457 235	362	460 785	634	469 146	252	471 545	470
448 059	314	457 242	40	461 256	28	469 146	263	471 569	383
448 073	314	457 242	362	461 263	28	469 306	252	471 750	470
448 097	315	457 259	40	461 270	28	469 306	263	471 767	470
448 103	315	457 259	362	461 287	28	469 351	252	471 774	470
448 110	315	457 266	362	461 294	28	469 351	263	471 781	470
448 127	315	457 310	362	461 300	28	469 368	252	471 798	476
448 134	315	457 327	362	461 317	28	469 368	263	471 880	295
448 141	315	457 334	383	461 881	273	469 412	253	471 880	477
448 158	315	458 775	306	461 898	273	469 412	280	471 897	295
448 165	315	458 782	306	461 904	273	469 429	253	471 897	477
448 172	315	458 799	306	461 911	273	469 429	264	472 528	584
448 189	314	458 805	306	461 928	273	469 429	280	472 665	277
448 196	314	458 812	306	461 935	273	469 436	253	472 672	277
448 219	314	458 829	306	462 307	296	469 436	264	472 689	277
448 226	314	458 836	306	462 314	296	469 436	280	472 696	277
448 233	314	458 843	306	462 963	791	469 443	253	472 702	277
448 240	314	458 850	306	464 301	333	469 443	264	472 719	277
448 257	314	458 867	314	464 318	333	469 443	280	472 726	277
448 264	314	458 874	314	464 325	333	469 450	32	472 733	176
448 271	302	458 881	314	464 332	333	469 467	32	472 733	254
448 288	302	459 376	52	464 349	333	469 474	32	472 733	276
448 295	315	459 376	77	464 356	333	469 481	32	472 740	176
448 318	315	459 376	97	464 363	333	469 498	32	472 740	254
448 325	315	459 390	52	465 674	334	469 504	32	472 740	264
448 332	315	459 390	77	465 681	334	469 511	32	472 740	276
448 349	315	459 390	97	465 698	334	469 528	32	472 764	278
448 356	315	459 390	156	465 704	334	469 535	32	473 723	68
448 370	51	459 390	177	465 711	334	469 542	32	473 723	194
448 387	51	459 406	52	465 728	334	469 757	253	473 723	357
448 387	177	459 406	77	465 735	334	469 757	264	473 730	68
448 745	340	459 406	97	465 742	326	469 757	280	473 730	194
448 769	316	459 406	156	467 395	754	469 771	253	473 730	357
448 936	340	459 406	177	467 456	326	469 771	264	473 747	68
449 216	307	459 413	52	467 463	326	469 771	281	473 747	194
449 254	342	459 413	77	467 470	326	469 979	792	473 747	357
449 278	342	459 413	97	467 487	327	469 979	830	474 874	385
449 285	341	459 413	156	467 494	327	469 986	792	474 881	385
449 292	50	459 413	177	467 500	326	469 986	830	474 898	385
449 315	306	459 420	52	467 517	326	470 081	584	474 904	385
449 339	229	459 420	77	467 524	327	470 272	39	474 911	385
449 339	305	459 420	97	467 531	327	470 272	172	474 928	385
449 346	229	459 420	156	467 548	328	470 289	39	474 935	385
449 346	305	459 420	177	467 555	328	470 289	172	475 079	68
449 414	310	459 437	52	467 562	328	470 357	68	475 079	194
449 506	164	459 437	77	467 579	328	470 357	194	475 079	357
450 168	548	459 437	97	467 586	328	470 357	357	475 758	331
450 229	687	459 437	156	467 593	328	470 937	751	475 765	331
450 434	650	459 437	177	467 609	328	471 026	41	475 772	330
450 434	652	459 444	52	467 654	332	471 026	363	475 789	330
450 434	672	459 444	77	467 661	332	471 033	41	475 956	32
452 452	612	459 444	97	467 678	337	471 033	363	475 963	32
452 469	163	459 444	156	467 685	337	471 040	41	476 847	20
452 506	163	459 444	177	467 692	332	471 040	363	476 854	20
452 858	169	459 451	52	467 708	332	471 057	752	476 861	20
452 865	169	459 451	77	467 715	332	471 057	758	476 878	20
452 872	169	459 451	97	467 722	332	471 057	798	476 885	20
452 889	169	459 451	156	467 739	330	471 064	774	476 892	20
452 896	169	459 451	177	467 746	330	471 064	778	476 908	21
452 902	169	459 468	52	467 753	330	471 088	824	476 915	21
452 919	169	459 468	78	467 760	330	471 163	41	476 922	21
452 926	162	459 475	52	468 460	174	471 163	363	476 939	21

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
476 946	21	482 886	165	485 566	426	486 778	185	490 669	62
476 953	21	482 893	165	485 573	272	486 785	185	490 669	188
476 960	23	482 909	165	485 573	426	486 792	185	490 690	548
476 977	23	482 916	165	485 580	272	486 808	185	490 720	824
476 984	23	482 923	165	485 580	426	486 815	185	490 737	824
476 991	23	482 930	165	485 788	182	486 822	185	490 980	218
477 004	23	482 978	170	485 795	182	486 839	185	490 980	242
477 011	23	482 985	170	485 801	182	486 846	185	490 980	272
477 028	23	482 992	170	485 818	182	486 853	185	490 997	218
477 035	23	483 005	164	485 825	182	486 860	185	490 997	242
477 042	23	483 012	164	485 832	182	486 877	185	490 997	272
477 059	28	483 029	164	485 849	182	486 884	185	491 642	751
477 066	28	483 036	164	485 993	186	486 891	185	491 659	774
477 073	28	483 043	164	486 006	186	486 907	185	491 666	774
477 080	29	483 050	164	486 013	186	486 914	185	491 673	717
477 097	29	483 067	164	486 020	186	486 921	185	491 673	751
477 103	29	483 074	164	486 037	186	486 938	185	491 673	774
477 110	30	483 081	164	486 044	186	486 945	185	492 281	765
477 127	30	483 098	164	486 051	183	486 969	186	492 298	765
477 134	30	483 104	164	486 068	183	486 976	186	492 304	765
477 141	30	483 111	164	486 075	183	486 983	186	492 311	765
477 158	30	483 128	165	486 082	183	486 990	186	492 328	783
477 165	30	483 135	168	486 099	183	487 003	186	492 335	783
477 356	23	483 142	168	486 105	183	487 010	186	492 342	783
477 479	831	483 159	168	486 112	183	487 027	186	492 359	784
477 493	831	483 166	168	486 129	183	487 034	186	492 458	631
477 516	831	483 173	168	486 136	183	487 041	186	492 465	631
477 530	831	483 180	168	486 143	183	487 058	186	492 489	583
477 608	638	483 203	464	486 150	183	487 065	186	492 557	575
477 608	682	483 203	478	486 167	183	487 072	186	492 564	575
477 981	62	483 456	217	486 174	183	487 089	186	492 571	575
477 981	187	483 456	242	486 181	183	487 096	186	492 588	575
479 855	34	483 456	286	486 198	183	487 102	187	492 595	575
479 879	34	483 470	217	486 204	183	487 119	187	492 601	575
479 886	34	483 470	242	486 211	183	487 126	187	492 670	573
479 893	34	483 470	286	486 228	183	487 133	187	492 687	573
479 954	34	483 500	824	486 235	183	487 140	187	492 793	574
479 978	34	483 531	216	486 242	183	487 157	187	492 809	574
480 011	34	483 531	229	486 259	183	487 164	187	492 854	63
481 148	824	483 548	216	486 266	185	487 171	187	492 854	189
481 261	833	483 548	229	486 273	185	487 188	187	492 854	349
481 353	833	483 715	829	486 280	185	487 195	187	492 861	63
481 797	824	483 722	829	486 297	185	487 201	187	492 861	189
481 803	824	483 739	829	486 358	186	487 218	187	492 861	349
481 803	826	483 746	829	486 365	186	487 225	187	492 878	63
482 596	161	483 753	829	486 389	186	487 232	188	492 878	189
482 602	161	483 760	829	486 402	186	487 249	188	492 878	349
482 619	161	483 784	827	486 419	186	487 256	188	492 885	63
482 626	162	483 791	827	486 426	186	487 263	188	492 885	189
482 633	162	483 807	828	486 433	186	487 270	188	492 885	349
482 640	162	483 852	216	486 440	186	487 287	188	492 892	63
482 657	162	483 852	229	486 457	184	487 294	188	492 892	349
482 664	162	483 869	216	486 464	184	487 300	189	492 908	63
482 671	162	483 869	229	486 488	184	487 317	189	492 908	349
482 688	162	484 354	526	486 518	184	487 324	189	492 915	63
482 695	162	484 354	630	486 532	184	488 161	384	492 915	349
482 701	162	484 361	526	486 556	184	488 178	384	493 288	261
482 718	164	484 361	630	486 570	184	488 185	384	493 295	261
482 725	164	484 460	261	486 594	184	488 550	384	493 301	261
482 732	164	484 477	261	486 600	184	488 659	535	493 318	261
482 749	164	484 484	261	486 624	184	488 871	261	493 325	45
482 756	164	484 491	261	486 631	184	488 895	261	493 332	45
482 763	164	484 507	261	486 655	184	488 901	261	493 349	45
482 770	164	484 521	261	486 662	184	488 987	763	493 356	45
482 787	164	484 538	261	486 679	184	488 994	763	493 974	189
482 794	164	485 412	754	486 686	184	489 038	782	494 056	35
482 800	167	485 504	271	486 693	184	489 045	778	494 056	63
482 817	167	485 511	271	486 709	184	489 052	782	494 056	95
482 824	167	485 528	271	486 716	184	489 083	792	494 056	126
482 831	167	485 535	271	486 723	184	489 083	830	494 056	138
482 848	167	485 542	271	486 730	184	489 298	38	494 063	35
482 855	167	485 559	272	486 747	185	489 298	340	494 063	63
482 862	165	485 559	426	486 754	185	490 119	271	494 063	95
482 879	165	485 566	272	486 761	185	490 126	271	494 063	110

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
494 063	126	531 485	352	537 197	191	556 129	261	558 222	84
494 063	138	531 492	352	537 197	353	556 136	261	558 239	84
494 087	35	531 539	356	537 203	65	556 150	583	558 246	84
494 087	63	531 546	356	537 203	191	556 297	218	558 253	84
494 087	95	531 553	356	537 203	353	556 297	242	558 260	84
494 087	126	531 560	356	553 555	619	556 297	272	558 277	84
494 124	833	531 577	356	553 654	383	556 310	51	558 284	84
494 131	833	531 904	67	553 661	383	556 310	155	558 291	84
494 148	833	531 904	193	553 753	576	556 310	176	558 307	84
494 155	829	531 904	355	553 760	576	556 310	294	558 314	84
494 162	829	531 911	67	553 777	576	556 372	820	558 321	84
495 169	482	531 911	193	554 026	764	556 389	820	558 338	85
495 367	252	531 911	355	554 033	764	556 402	820	558 345	85
495 367	263	531 928	67	554 040	782	556 419	821	558 352	85
495 374	252	531 928	193	554 118	639	556 426	821	558 369	85
495 374	263	531 928	355	554 118	649	556 433	821	558 376	85
495 381	252	531 935	67	554 378	380	556 440	822	558 383	85
495 381	263	531 935	193	554 446	381	556 884	757	558 390	85
495 398	252	531 935	355	554 453	381	556 907	756	558 406	90
495 398	263	531 942	67	554 460	381	556 914	750	558 413	90
495 404	252	531 942	193	554 484	381	556 921	756	558 420	90
495 404	263	531 942	355	554 729	175	556 938	755	558 437	90
525 125	352	532 338	67	554 729	375	556 945	755	558 444	90
525 132	352	532 338	193	554 736	175	557 058	747	558 451	90
525 149	352	532 338	355	554 736	375	557 065	748	558 468	90
525 767	66	532 345	67	554 743	175	557 072	794	558 475	90
525 767	193	532 345	193	554 743	375	557 089	794	558 499	91
525 767	354	532 345	355	554 750	175	557 096	794	558 505	91
525 934	190	532 352	67	554 750	375	557 102	794	558 512	91
525 934	350	532 352	193	554 767	175	557 119	752	558 529	91
525 941	190	532 352	355	554 767	375	557 126	753	558 536	91
525 941	350	532 413	356	554 774	175	557 140	752	558 543	91
525 958	190	532 420	356	554 774	375	557 157	753	558 550	91
525 958	350	532 475	356	554 781	175	557 164	776	558 567	91
526 108	353	532 512	357	554 781	375	557 171	776	558 574	91
526 115	353	532 529	357	554 859	782	557 188	773	558 581	91
526 122	353	532 536	357	554 866	764	557 195	773	558 598	91
526 139	353	532 550	190	555 047	764	557 201	773	558 604	91
526 146	353	532 550	350	555 177	761	557 263	796	558 611	86
526 153	353	532 567	190	555 177	797	557 270	796	558 628	86
526 160	65	532 567	350	555 184	761	557 607	821	558 635	86
526 160	192	532 574	190	555 184	797	557 614	822	558 642	86
526 160	354	532 574	350	555 191	762	557 621	822	558 659	86
526 177	65	532 932	355	555 191	797	557 652	706	558 666	86
526 177	192	533 618	356	555 207	762	557 874	169	558 673	86
526 177	354	533 625	356	555 207	797	557 881	170	558 680	86
526 184	65	534 042	34	555 214	762	557 898	169	558 697	86
526 184	192	534 059	34	555 214	797	557 904	170	558 703	86
526 184	354	534 066	34	555 221	762	557 911	169	558 710	86
526 528	353	534 073	24	555 221	797	557 928	170	558 727	86
526 535	353	534 080	24	555 238	762	557 980	91	558 734	86
526 542	353	534 097	24	555 238	797	557 997	91	558 741	86
526 788	66	534 103	24	555 245	762	558 000	91	558 758	86
526 788	192	534 110	24	555 245	798	558 017	91	558 765	86
526 788	355	534 127	24	555 450	762	558 024	91	558 772	86
526 825	352	534 134	25	555 450	798	558 031	91	558 789	86
526 832	352	534 141	25	555 467	763	558 048	91	558 796	86
526 849	352	534 158	25	555 498	781	558 055	91	558 802	86
526 870	350	534 165	33	555 504	781	558 062	91	558 819	86
526 887	350	534 172	33	555 511	781	558 079	91	558 826	86
526 894	350	534 189	33	555 528	781	558 086	91	558 833	86
526 955	353	534 479	764	555 535	781	558 093	91	558 840	86
526 962	353	534 486	783	555 641	261	558 109	91	558 857	86
526 979	353	534 493	763	555 955	261	558 116	91	558 864	86
527 389	354	534 516	763	555 962	261	558 123	84	558 871	86
527 716	350	534 523	782	555 979	261	558 130	84	558 888	87
527 723	350	535 308	351	555 986	261	558 147	84	558 895	87
527 730	350	535 315	351	556 006	261	558 154	84	558 901	87
528 553	352	535 322	351	556 013	261	558 161	84	558 918	87
528 560	352	535 339	351	556 020	261	558 178	84	558 925	87
528 829	354	537 180	65	556 044	261	558 185	84	558 932	87
531 324	356	537 180	191	556 051	261	558 192	84	558 949	87
531 461	357	537 180	353	556 105	261	558 208	84	558 956	87
531 478	357	537 197	65	556 112	261	558 215	84	558 963	87

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
558 970	87	562 892	277	576 325	534	578 275	183	583 705	96
558 987	87	563 387	768	577 117	82	578 282	183	583 705	155
558 994	88	563 387	786	577 124	82	578 299	183	583 705	177
559 007	88	563 394	768	577 131	82	578 305	183	583 712	96
559 014	88	563 394	786	577 148	82	578 312	183	583 712	155
559 021	88	564 704	372	577 445	616	578 329	183	583 712	177
559 038	88	564 711	372	577 476	182	578 343	187	584 412	328
559 045	88	564 735	372	577 483	182	578 350	187	584 429	328
559 052	88	564 742	372	577 490	182	578 367	187	584 436	328
559 069	88	564 759	372	577 506	182	578 374	187	584 443	328
559 090	88	565 695	744	577 513	183	578 381	187	584 955	328
559 106	88	565 701	743	577 520	183	578 398	187	584 962	328
559 113	88	567 019	62	577 537	183	578 411	187	584 979	328
559 120	88	567 026	62	577 544	183	578 428	187	584 986	328
559 137	89	567 033	62	577 551	82	578 435	184	584 993	328
559 144	89	569 037	398	577 568	82	578 459	184	585 006	328
559 151	89	569 044	428	577 575	82	578 466	184	585 013	328
559 168	89	569 082	397	577 582	28	578 473	184	585 020	328
559 175	89	570 286	371	577 605	30	578 480	184	585 037	328
559 182	93	570 422	807	577 612	30	578 497	184	585 044	328
559 199	93	570 439	807	577 650	29	578 503	184	585 051	329
559 205	93	570 446	807	577 667	26	578 510	188	585 068	329
559 212	93	570 477	184	577 674	25	578 534	188	585 075	329
559 229	93	571 115	759	577 681	20	578 541	188	585 082	329
559 236	93	571 368	218	577 698	20	578 558	186	585 099	329
559 243	92	571 368	243	577 704	24	578 565	186	585 112	334
559 250	92	571 368	293	577 711	24	578 572	186	585 129	334
559 267	92	571 375	218	577 728	23	578 589	186	585 136	333
559 274	92	571 375	243	577 735	23	578 596	186	585 143	333
559 281	92	571 375	293	577 742	23	578 602	186	585 204	331
559 298	92	571 450	807	577 759	23	578 619	186	585 280	700
559 304	92	571 467	807	577 766	21	578 626	161	585 297	700
559 311	92	571 665	746	577 773	21	578 626	182	585 303	700
559 328	92	571 672	746	577 780	33	578 633	188	585 310	700
559 335	92	571 689	745	577 797	34	578 640	188	585 327	701
559 342	92	571 719	746	577 858	60	578 657	188	585 334	699
559 359	92	571 726	745	577 865	61	578 664	188	585 341	699
559 366	92	571 733	745	577 872	61	578 671	176	586 225	214
559 373	93	571 757	758	577 889	60	578 671	277	586 225	235
559 380	93	571 771	758	577 896	59	578 862	616	586 232	214
559 397	93	571 788	725	577 902	58	578 886	614	586 232	235
559 403	93	571 788	758	577 919	56	578 893	614	586 249	214
559 410	93	571 788	809	577 926	56	578 916	553	586 249	235
559 427	93	571 788	812	577 933	57	579 531	628	586 379	47
559 434	93	571 788	820	577 940	57	581 633	687	586 379	211
559 441	82	571 788	822	577 957	56	581 640	656	586 379	237
559 458	82	571 801	218	577 964	57	581 640	671	586 393	218
559 465	82	571 801	243	577 971	62	581 701	37	586 393	242
559 472	82	571 801	293	577 988	161	581 701	207	586 393	295
559 489	82	571 986	59	577 995	162	581 701	233	586 409	782
559 496	82	572 853	550	578 008	162	582 944	708	586 416	764
559 502	82	572 860	557	578 015	162	582 951	554	586 423	766
559 519	90	574 956	535	578 022	164	582 951	689	586 430	766
559 526	90	575 168	527	578 039	164	582 951	691	586 447	766
559 533	90	575 397	649	578 046	164	582 968	690	586 508	536
559 540	90	575 397	652	578 053	164	582 975	689	586 553	96
559 557	88	575 397	670	578 060	164	582 975	690	586 553	294
559 779	575	575 397	674	578 077	164	582 982	688	586 560	96
560 003	553	575 397	677	578 084	167	583 149	745	586 560	294
560 751	783	575 397	680	578 091	167	583 187	219	586 577	96
560 768	783	575 403	649	578 107	168	583 217	753	586 577	294
560 775	781	575 403	652	578 114	168	583 224	750	586 652	766
560 805	553	575 403	670	578 121	168	583 231	744	586 669	784
560 812	553	575 403	674	578 138	168	583 248	753	586 676	784
560 829	553	575 403	677	578 145	165	583 255	767	586 683	784
560 843	553	575 403	680	578 152	165	583 262	767	586 706	37
562 359	427	575 410	654	578 183	169	583 262	800	586 706	207
562 724	397	575 410	670	578 206	184	583 668	543	586 706	233
562 731	395	575 427	654	578 213	184	583 682	154	586 713	36
562 878	176	575 427	670	578 220	184	583 682	171	586 713	206
562 878	277	575 588	577	578 237	184	583 682	189	586 713	230
562 885	176	575 601	552	578 244	186	583 699	96	586 744	802
562 885	277	575 779	653	578 251	183	583 699	155	586 935	200
562 892	176	575 779	669	578 268	183	583 699	177	586 935	224

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
586 942	200	588 342	799	590 949	241	596 835	379	598 280	94
586 942	224	588 359	202	590 949	274	596 842	378	598 297	94
586 966	380	588 366	202	591 052	217	597 566	84	598 303	94
587 017	656	588 373	202	591 052	241	597 573	84	598 310	94
587 017	671	588 380	202	591 052	274	597 580	84	598 327	82
587 345	372	588 403	205	591 175	144	597 597	84	598 334	82
587 352	372	588 410	205	591 182	144	597 603	84	598 341	82
587 437	64	588 427	205	591 199	144	597 610	84	598 358	82
587 437	190	588 434	203	591 205	144	597 627	84	599 195	219
587 437	349	588 441	203	591 212	144	597 634	84	601 058	93
587 444	64	588 458	203	591 229	144	597 641	84	601 065	93
587 444	190	588 465	202	591 236	144	597 658	84	601 072	93
587 444	349	588 472	202	591 311	231	597 665	84	601 089	93
587 451	64	588 489	202	592 363	736	597 672	84	601 102	93
587 451	190	588 496	202	592 387	736	597 689	85	601 119	93
587 451	349	588 526	96	592 394	736	597 696	85	601 126	93
587 468	64	588 526	294	592 400	737	597 702	85	601 133	93
587 468	190	588 533	29	592 417	737	597 719	85	601 157	95
587 468	350	588 540	29	592 424	819	597 726	91	601 164	95
587 475	64	588 557	29	592 431	819	597 733	91	601 171	95
587 475	190	588 564	26	592 516	577	597 740	91	601 232	85
587 475	350	588 564	90	592 585	328	597 757	91	601 249	85
587 505	30	588 656	760	592 790	254	597 764	91	601 256	85
587 550	214	588 656	780	592 790	264	597 771	91	601 263	90
587 550	235	588 656	799	592 790	286	597 788	91	601 270	90
587 567	214	588 663	88	593 315	170	597 795	91	601 287	90
587 567	235	588 847	388	593 322	170	597 801	87	601 294	90
587 574	214	589 424	204	593 339	170	597 818	87	601 300	90
587 574	235	589 462	807	593 346	170	597 825	87	601 317	90
587 581	214	589 479	807	593 353	170	597 832	87	601 324	90
587 581	235	589 486	807	593 360	164	597 849	87	601 331	90
587 598	214	589 493	807	593 377	164	597 856	87	603 502	701
587 598	235	589 509	807	593 384	164	597 863	87	604 424	91
587 604	214	589 516	807	593 933	726	597 870	87	604 431	91
587 604	235	589 523	807	593 933	809	597 887	87	604 448	84
587 611	214	589 530	807	593 933	811	597 894	87	605 155	85
587 611	235	589 547	807	594 169	334	597 900	87	605 162	84
587 628	214	589 554	807	594 176	334	597 917	87	605 179	84
587 628	235	589 561	807	594 183	334	597 924	87	605 186	85
588 014	202	589 578	807	594 190	334	597 931	87	605 193	86
588 021	202	589 585	807	594 206	334	597 948	87	605 209	86
588 038	202	589 592	807	594 213	334	597 955	87	605 216	86
588 045	202	589 608	807	594 220	334	597 962	87	605 230	87
588 052	200	590 178	821	594 237	334	597 979	87	605 247	88
588 052	224	590 185	821	594 244	327	597 986	87	605 254	88
588 069	200	590 192	821	594 312	51	597 993	87	605 261	89
588 069	224	590 253	388	594 312	96	598 006	87	605 278	89
588 076	201	590 260	388	594 312	177	598 013	87	605 308	93
588 083	201	590 307	388	594 350	326	598 020	87	605 315	91
588 090	201	590 314	388	594 367	337	598 037	87	605 322	91
588 106	201	590 321	388	594 374	333	598 044	87	605 339	91
588 113	204	590 338	388	594 381	333	598 051	87	605 346	90
588 120	204	590 345	388	594 398	333	598 068	87	605 353	90
588 137	203	590 352	388	594 404	333	598 075	87	605 360	90
588 144	203	590 369	388	594 411	327	598 082	87	605 407	737
588 151	203	590 376	388	594 428	327	598 099	87	605 414	737
588 168	203	590 383	388	594 435	327	598 105	92	605 704	737
588 175	203	590 390	388	594 442	327	598 112	92	605 711	819
588 182	204	590 406	388	595 197	704	598 129	92	605 766	819
588 199	204	590 413	388	595 227	329	598 136	92	606 121	51
588 205	204	590 420	388	595 234	329	598 143	92	606 121	69
588 212	204	590 437	42	595 241	329	598 150	92	606 121	77
588 229	203	590 437	371	595 289	583	598 167	92	606 121	96
588 236	203	590 451	42	595 357	329	598 174	92	606 121	112
588 267	204	590 451	371	595 364	329	598 181	92	606 121	129
588 274	204	590 482	42	595 371	329	598 198	92	606 121	139
588 281	204	590 482	371	595 678	549	598 204	94	606 121	155
588 298	203	590 925	217	595 937	44	598 211	94	606 121	177
588 304	203	590 925	241	595 937	378	598 228	94	606 121	195
588 311	203	590 925	274	596 767	44	598 235	94	606 121	297
588 328	26	590 932	217	596 767	378	598 242	93	606 220	581
588 328	90	590 932	241	596 811	380	598 259	93	606 237	581
588 342	760	590 932	274	596 828	379	598 266	93	606 268	419
588 342	780	590 949	217	596 835	45	598 273	93	606 275	419

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
607 128	791	608 613	201	609 542	398	614 478	97	617 172	785
607 135	791	608 613	235	609 627	394	614 478	156	617 189	767
607 142	793	608 637	201	609 641	394	614 478	178	617 271	750
607 159	793	608 637	235	609 658	395	614 485	97	617 288	744
607 166	791	608 644	201	609 672	411	614 485	156	617 837	348
607 210	200	608 644	235	609 719	399	614 485	178	617 844	348
607 210	224	608 668	204	609 726	399	614 492	97	617 851	348
607 234	200	608 668	236	609 887	397	614 492	156	617 868	348
607 234	224	608 682	204	610 005	419	614 492	178	617 875	348
607 241	200	608 682	236	610 043	210	614 508	395	617 882	348
607 241	224	608 699	204	610 098	208	614 522	211	617 899	348
607 258	200	608 699	236	610 098	236	614 522	238	617 905	348
607 258	224	608 729	204	610 111	208	614 522	395	617 912	348
607 272	200	608 729	236	610 111	236	614 539	395	617 929	348
607 272	224	608 736	204	610 135	208	614 553	395	617 936	348
607 289	200	608 736	236	610 135	236	614 584	395	617 943	348
607 289	224	608 743	204	610 272	422	614 591	395	617 974	348
607 302	200	608 743	236	610 289	422	614 614	395	617 981	348
607 302	224	608 750	204	610 296	422	614 638	395	617 998	348
607 326	200	608 767	204	610 302	422	614 645	396	618 056	348
607 326	224	608 781	202	610 319	422	614 652	396	618 070	348
607 388	201	608 781	236	610 326	421	614 669	396	618 087	348
607 388	225	608 804	202	610 333	421	614 676	396	618 094	348
607 722	204	608 804	236	610 340	421	614 683	396	618 100	348
607 739	204	608 811	202	610 357	421	614 706	396	618 117	348
607 753	204	608 811	236	610 371	421	614 720	396	618 247	64
607 760	204	608 842	202	610 401	425	614 775	624	618 247	191
607 791	204	608 842	236	610 685	214	615 260	65	618 247	351
607 814	204	608 880	202	610 708	395	615 260	191	618 254	64
607 821	204	608 880	236	611 149	152	615 260	351	618 254	191
607 838	204	608 897	202	611 262	171	615 567	413	618 254	351
607 852	203	608 897	236	611 262	189	615 574	413	618 261	64
607 869	203	608 903	202	611 279	153	615 598	418	618 261	191
607 883	203	608 903	236	611 279	171	615 611	418	618 261	351
607 890	203	608 910	202	611 279	189	615 635	416	618 278	65
607 906	203	608 910	236	611 286	63	615 642	416	618 278	191
607 913	203	608 927	202	611 286	95	615 659	416	618 278	351
607 937	203	608 927	236	611 286	171	615 666	416	618 285	65
607 944	203	608 934	202	611 293	63	615 673	416	618 285	191
607 975	203	608 934	236	611 293	95	615 680	394	618 285	351
607 982	203	608 941	202	611 293	138	615 789	396	618 292	65
607 999	203	608 941	236	611 293	171	615 796	395	618 292	191
608 026	202	608 958	202	611 309	63	615 994	160	618 292	351
608 040	202	608 958	236	611 309	95	616 007	160	618 544	351
608 057	202	608 965	202	611 309	126	616 014	160	618 551	351
608 064	202	608 965	236	611 309	138	616 021	160	618 568	351
608 125	203	608 972	202	611 309	171	616 038	160	618 605	352
608 132	203	608 972	236	611 347	476	616 045	160	618 612	352
608 200	203	608 989	202	612 054	152	616 502	394	618 629	352
608 224	203	608 996	202	612 061	152	616 519	394	618 759	352
608 248	205	609 009	202	612 078	152	616 526	394	618 766	352
608 262	205	609 016	202	612 085	152	616 557	160	618 773	352
608 279	205	609 023	202	612 092	152	616 564	160	618 780	352
608 286	206	609 030	202	612 108	152	616 571	160	618 797	352
608 293	207	609 047	202	612 115	152	616 588	160	618 803	352
608 316	205	609 054	202	612 122	152	616 595	160	618 810	352
608 316	562	609 061	202	612 139	152	616 809	170	618 827	349
608 330	205	609 078	380	612 146	152	616 915	272	618 834	349
608 330	562	609 207	397	613 280	594	616 915	426	618 841	349
608 354	205	609 214	397	613 280	704	616 922	808	618 865	578
608 361	205	609 221	397	613 433	410	616 939	808	619 107	810
608 378	205	609 351	410	613 464	767	616 946	808	619 114	810
608 385	205	609 368	410	613 464	800	617 059	808	619 121	726
608 415	205	609 375	410	613 549	701	617 066	808	619 121	809
608 422	205	609 405	410	613 600	428	617 073	808	619 121	812
608 439	205	609 412	410	613 617	428	617 080	808	619 794	736
608 446	205	609 429	418	613 624	427	617 097	808	619 817	396
608 453	205	609 474	398	613 631	394	617 103	808	619 824	396
608 569	205	609 481	398	613 648	701	617 110	808	619 862	396
608 569	236	609 498	398	613 891	202	617 127	765	619 954	166
608 583	205	609 504	398	614 461	52	617 134	784	619 961	166
608 583	236	609 511	402	614 461	77	617 141	765	619 978	166
608 590	205	609 511	414	614 461	97	617 158	784	619 985	165
608 590	236	609 535	399	614 461	178	617 165	767	622 053	808

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
622 060	808	628 352	74	629 915	94	634 308	334	642 310	90
622 312	593	628 369	74	629 922	94	636 050	211	642 341	92
622 329	593	628 376	74	629 939	94	636 050	238	642 358	92
622 442	277	628 383	74	629 946	94	636 166	396	642 389	94
622 657	276	628 390	74	629 953	88	636 173	396	642 396	94
624 323	365	628 406	74	629 960	88	636 203	204	642 402	94
624 347	365	628 413	74	629 977	88	636 210	208	642 549	86
624 354	365	628 420	74	629 984	88	636 234	206	642 556	86
624 361	366	628 437	74	629 991	88	636 241	206	642 570	86
624 385	366	628 444	74	630 003	88	636 258	205	642 617	86
624 392	366	628 451	74	630 010	88	636 289	210	642 648	86
624 408	366	628 505	501	630 027	88	636 319	202	642 655	86
624 422	366	628 505	546	630 034	88	636 364	613	642 693	86
624 439	366	628 505	547	630 041	88	636 395	463	642 730	91
624 897	416	628 550	74	630 058	94	636 395	475	642 761	91
624 903	413	628 567	74	630 201	96	636 470	207	642 778	91
624 910	416	628 574	74	630 201	294	636 500	395	642 792	91
624 910	418	628 581	74	630 218	96	636 524	427	643 188	39
625 078	38	628 598	74	630 218	294	636 586	396	643 188	173
625 085	51	628 604	74	632 229	39	636 814	396	643 454	92
625 085	68	628 611	74	632 229	172	636 999	396	643 461	92
625 085	77	628 628	74	632 236	39	637 002	396	643 478	92
625 085	96	628 635	74	632 236	172	637 019	398	643 485	92
625 085	155	628 642	74	632 250	642	637 477	764	643 492	92
625 085	177	628 659	74	632 250	651	638 221	274	643 508	92
625 085	194	628 666	74	632 267	639	638 238	274	643 515	92
625 085	297	628 673	74	632 267	649	638 245	274	643 546	94
625 191	418	628 680	75	632 274	658	638 313	395	643 553	94
625 207	427	628 697	75	632 274	674	638 320	395	643 560	94
625 214	427	628 703	75	632 281	658	638 887	64	643 577	93
625 221	687	628 710	75	632 281	674	638 887	190	643 584	93
625 245	422	628 727	75	632 298	657	638 887	350	643 591	93
625 726	36	628 734	75	632 298	673	639 426	279	643 607	93
626 952	394	628 741	75	632 304	657	639 433	279	643 614	93
626 976	796	628 758	75	632 304	673	639 457	279	643 621	93
626 983	794	628 765	75	632 311	657	639 471	279	643 638	93
626 990	795	628 772	75	632 311	673	639 488	279	643 645	93
627 003	736	628 857	75	632 342	656	639 860	396	644 864	36
627 010	736	628 864	75	632 342	659	639 877	396	644 956	217
627 027	764	628 871	75	632 342	662	640 033	219	644 956	242
627 034	764	628 888	75	632 342	665	640 972	396	644 956	286
627 034	782	628 895	75	632 342	672	640 989	383	644 970	209
627 058	782	628 901	75	632 342	675	640 996	396	644 987	209
627 065	763	628 918	75	632 342	678	641 030	466	645 083	210
627 072	763	628 925	75	632 342	681	641 603	34	645 090	210
627 072	781	628 932	75	632 458	62	641 603	311	648 145	786
627 089	809	628 949	75	632 526	185	641 610	34	648 152	762
627 102	808	628 956	75	632 533	185	641 610	311	648 176	764
627 119	819	628 963	75	632 656	689	641 757	188	648 596	86
627 126	810	628 970	75	632 656	691	641 849	92	648 602	86
627 140	810	628 987	75	632 663	689	641 856	83	648 626	88
627 140	812	628 994	75	632 663	691	641 863	83	648 633	88
627 225	74	629 007	75	632 670	689	641 870	83	648 640	90
627 232	75	629 014	75	632 670	691	641 887	83	649 951	90
627 249	75	629 021	75	632 687	689	641 894	83	649 968	556
627 843	74	629 038	75	632 687	691	641 962	87	649 968	692
628 178	74	629 045	75	632 694	689	641 979	88	649 975	556
628 185	74	629 052	75	632 694	691	641 986	88	649 975	692
628 192	74	629 069	75	632 700	689	641 993	88	649 982	552
628 208	74	629 076	75	632 700	691	642 006	88	649 982	553
628 215	74	629 083	76	632 755	65	642 013	88	649 982	688
628 222	74	629 090	76	632 755	191	642 044	89	649 982	690
628 239	74	629 106	76	632 755	351	642 051	89	650 032	39
628 246	74	629 113	76	633 264	527	642 082	89	650 032	172
628 253	74	629 120	76	633 837	327	642 099	89	650 070	271
628 260	74	629 137	75	633 844	327	642 136	88	650 131	63
628 277	74	629 144	75	633 851	57	642 143	88	650 131	95
628 284	74	629 151	76	633 868	800	642 150	88	650 131	111
628 291	74	629 168	76	633 974	823	642 167	88	650 131	126
628 307	74	629 175	76	634 100	552	642 181	88	650 131	154
628 314	74	629 182	76	634 254	326	642 198	88	650 148	63
628 321	74	629 199	76	634 261	326	642 204	88	650 148	95
628 338	74	629 281	30	634 278	333	642 211	88	650 148	111
628 345	74	629 298	30	634 292	329	642 228	88	650 148	126

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
650 148	154	652 128	293	659 318	350	667 375	618	678 630	462
650 339	82	652 135	293	660 178	253	667 375	634	678 753	229
650 551	63	652 876	293	660 185	253	667 382	619	678 760	229
650 551	95	653 156	66	660 192	253	667 399	704	678 777	229
650 551	111	653 156	192	660 208	253	667 405	619	678 784	229
650 551	126	653 156	348	660 215	253	667 412	704	678 791	229
650 551	154	653 163	66	660 222	25	667 412	705	679 606	200
650 575	95	653 163	192	660 345	801	667 719	704	679 606	224
650 575	126	653 163	348	660 383	37	667 726	620	679 965	700
650 575	154	653 170	66	660 383	230	667 818	792	680 626	553
650 582	95	653 170	192	660 673	810	667 825	792	680 626	732
650 582	126	653 170	348	660 758	801	667 832	823	680 626	735
650 582	154	653 187	66	660 826	834	667 849	824	680 626	786
650 599	95	653 187	348	660 833	834	667 856	824	680 688	616
650 599	126	653 194	66	660 833	835	667 924	297	680 695	616
650 599	154	653 194	348	660 840	834	668 280	809	680 701	573
650 698	302	653 620	218	660 840	835	668 297	544	682 651	207
650 704	302	653 620	243	661 458	834	668 914	414	682 941	707
650 711	302	653 620	293	661 458	835	668 921	414	682 972	544
650 728	302	654 269	519	661 762	755	668 938	414	683 559	696
650 735	304	654 269	632	661 762	775	668 945	395	683 566	696
650 742	304	654 443	385	661 885	835	669 195	754	683 573	696
650 759	304	654 450	385	662 295	543	669 201	754	683 580	696
650 766	304	654 467	385	662 332	693	669 218	775	683 702	398
650 773	304	654 474	525	662 349	693	669 225	775	683 726	524
650 780	304	654 474	627	662 509	49	669 232	749	684 112	424
650 803	305	655 389	203	662 516	49	669 232	772	684 129	424
650 841	307	655 457	638	662 523	49	669 249	748	684 150	523
650 858	307	655 457	648	662 530	49	669 256	748	684 150	629
650 865	307	655 662	768	662 585	201	669 263	772	684 181	348
650 872	307	655 846	519	662 585	225	669 270	772	684 198	231
650 889	307	656 188	83	662 592	201	669 379	819	684 211	231
650 896	307	656 195	83	662 592	225	669 386	819	684 600	694
650 919	307	656 201	83	662 608	201	670 269	820	684 600	695
650 926	307	656 218	83	662 608	225	670 276	809	684 617	694
650 933	307	656 225	83	662 622	201	670 856	590	684 624	694
650 940	307	656 232	83	662 622	225	670 863	590	684 624	695
650 957	307	656 249	83	662 639	201	671 037	695	684 631	694
650 964	307	656 256	83	662 639	225	671 051	695	684 648	694
650 971	307	656 263	83	662 738	524	671 068	695	684 655	544
650 988	307	656 270	83	662 851	693	671 075	695	684 877	545
650 995	307	656 287	83	663 346	49	671 082	695	685 928	545
651 008	307	656 324	263	663 568	543	671 358	545	686 093	820
651 015	307	656 331	263	663 780	801	671 471	589	686 116	370
651 022	307	656 348	263	664 053	516	672 027	540	686 277	729
651 039	308	656 355	263	664 084	95	673 154	413	686 284	729
651 046	308	656 362	426	664 091	95	673 604	420	686 291	729
651 053	308	656 379	426	664 107	95	673 758	421	686 321	729
651 060	308	656 454	411	664 176	95	673 765	420	686 338	816
651 077	308	656 478	90	664 183	95	674 465	563	686 345	817
651 084	308	656 850	206	664 428	413	674 465	618	686 352	817
651 091	308	656 874	217	664 435	394	674 465	634	686 369	817
651 107	308	656 874	242	664 442	404	675 387	689	686 376	817
651 121	309	656 874	286	664 459	401	675 387	691	686 383	729
651 138	310	656 966	410	664 459	404	675 462	540	686 390	817
651 145	310	656 973	216	664 466	401	675 479	540	686 406	814
651 152	310	656 980	216	664 466	404	675 486	540	686 406	816
651 169	310	657 017	216	664 473	407	675 493	547	686 413	814
651 251	95	657 116	37	664 480	407	677 084	370	686 413	816
651 251	110	657 116	230	664 497	407	677 091	370	687 687	743
651 251	126	657 192	272	664 503	404	677 107	370	687 694	742
651 268	35	657 345	395	664 510	401	677 114	370	687 700	742
651 268	63	657 352	395	664 510	404	677 121	371	687 717	808
651 268	95	657 369	395	664 527	401	677 138	371	687 892	35
651 268	126	657 376	395	664 527	405	677 145	371	687 908	35
651 350	37	657 406	549	664 534	407	678 234	229	688 134	87
651 350	207	657 406	682	664 541	407	678 241	229	688 141	371
651 350	234	657 420	413	664 558	408	678 548	614	688 622	206
651 398	90	657 437	413	664 565	408	678 555	615	688 639	206
651 404	90	658 298	583	664 572	57	678 562	615	688 653	371
652 005	218	659 035	809	664 589	57	678 579	615	688 660	371
652 005	243	659 165	410	667 351	619	678 586	616	689 025	616
652 005	293	659 318	64	667 368	618	678 593	616	689 032	273
652 005	427	659 318	190	667 368	634	678 609	620	689 049	273

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
689 599	273	694 531	102	695 286	105	699 550	205	711 771	731
689 605	273	694 548	102	695 293	105	699 864	615	711 788	731
689 704	716	694 555	102	695 309	105	699 871	615	711 795	731
689 704	726	694 562	102	695 316	105	699 987	594	711 801	731
689 704	732	694 579	103	695 323	105	699 987	704	711 818	731
689 704	735	694 586	103	695 330	105	701 369	593	711 825	731
689 711	732	694 593	103	695 347	105	703 387	438	711 832	731
689 728	729	694 609	103	695 354	105	703 561	394	711 849	731
689 742	816	694 616	103	695 361	105	703 585	394	711 856	731
689 858	816	694 623	103	695 378	105	703 998	397	711 863	731
689 858	818	694 630	102	695 385	105	704 353	728	711 870	729
689 964	811	694 647	102	695 392	108	704 513	402	711 887	729
689 971	811	694 654	102	695 408	108	704 643	90	711 894	731
689 988	811	694 661	102	695 415	108	704 650	90	711 900	732
689 988	813	694 678	102	695 422	108	704 667	90	712 099	814
690 250	40	694 685	102	695 439	108	704 681	86	712 099	816
690 250	173	694 692	103	695 446	108	704 698	86	712 105	814
690 267	40	694 708	103	695 453	108	704 704	87	712 105	816
690 267	173	694 715	103	695 460	108	704 728	91	712 679	219
690 274	40	694 722	103	695 477	108	704 735	92	712 679	242
690 274	173	694 739	103	695 484	108	704 742	92	712 679	295
690 281	40	694 746	103	695 491	108	704 759	88	713 072	729
690 281	173	694 753	107	695 507	108	704 766	88	713 089	729
690 298	40	694 760	107	695 514	108	704 773	88	713 416	28
690 298	173	694 777	107	695 521	108	704 780	89	713 737	523
690 304	40	694 784	107	695 538	108	704 797	88	713 744	523
690 304	173	694 791	107	695 835	36	704 803	88	718 305	271
690 311	40	694 807	107	695 835	172	704 810	88	718 343	106
690 311	173	694 814	107	695 842	36	704 827	93	718 756	106
690 397	737	694 821	107	695 842	172	704 889	423	718 763	106
690 564	696	694 838	107	695 927	647	704 896	423	718 770	106
690 571	696	694 845	107	695 927	655	705 596	24	718 787	89
691 455	200	694 852	107	695 927	662	705 596	369	718 787	106
691 455	224	694 869	107	695 927	665	705 602	24	718 794	89
691 462	200	694 876	110	695 927	668	705 602	369	718 794	106
691 462	224	694 883	110	695 927	671	705 619	24	718 800	89
691 479	200	694 890	110	695 927	675	705 619	369	718 800	106
691 479	224	694 906	110	695 927	677	705 626	24	718 817	89
691 486	200	694 913	110	695 927	681	705 626	369	718 817	106
691 486	224	694 920	110	695 941	650	705 633	24	718 824	89
691 509	816	694 937	110	695 941	652	705 633	369	718 824	106
691 509	818	694 944	110	695 941	671	705 640	24	718 831	89
691 691	813	694 951	110	695 941	675	705 640	369	718 831	106
691 707	813	694 968	104	695 941	678	705 855	24	718 848	109
691 738	810	694 975	104	695 941	681	705 855	369	718 855	109
691 745	810	694 999	104	696 214	425	706 906	402	718 862	109
691 752	813	695 002	104	696 238	411	706 906	414	718 879	109
692 179	422	695 019	104	696 245	411	707 095	297	718 886	109
692 186	422	695 026	104	696 252	36	707 712	394	718 893	109
692 193	422	695 033	104	696 252	172	708 917	730	718 909	109
692 209	422	695 040	104	696 269	36	708 924	730	718 916	109
692 216	422	695 057	104	696 269	172	708 931	730	718 923	109
692 223	253	695 064	104	696 276	36	709 112	761	719 098	112
692 223	263	695 071	104	696 276	172	709 129	761	719 104	112
692 377	428	695 088	104	696 283	36	710 927	381	719 111	112
692 629	32	695 095	104	696 283	172	710 934	381	719 128	112
692 711	206	695 101	104	696 399	688	710 941	381	719 135	112
692 728	394	695 118	104	697 600	394	710 958	381	719 142	112
692 797	35	695 125	104	697 617	394	710 965	381	719 210	689
692 919	218	695 132	104	698 089	660	710 972	381	719 265	700
692 919	242	695 149	104	698 089	676	710 989	381	719 265	716
692 919	295	695 156	104	698 119	662	710 996	381	719 265	820
693 091	93	695 163	104	698 119	665	711 009	381	721 244	534
693 718	171	695 170	104	698 119	668	711 016	381	721 428	88
693 749	273	695 187	104	698 119	677	711 023	381	721 558	535
693 862	655	695 194	104	698 119	681	711 030	381	721 671	728
693 862	659	695 200	104	698 492	424	711 450	280	721 688	731
693 862	671	695 217	104	699 024	104	711 467	280	721 695	730
693 862	675	695 224	104	699 055	660	711 474	280	721 701	817
693 862	696	695 231	104	699 055	676	711 481	280	721 718	817
694 159	604	695 248	104	699 062	639	711 498	280	721 732	640
694 166	604	695 255	104	699 062	649	711 511	280	721 732	643
694 517	102	695 262	104	699 208	200	711 757	731	721 732	646
694 524	102	695 279	105	699 208	224	711 764	731	721 732	650

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
721 732	655	729 585	227	730 369	228	733 407	227	736 279	27
721 732	664	729 592	227	730 376	228	733 414	227	736 279	106
721 732	667	729 608	227	730 383	228	733 421	227	736 293	27
721 732	670	729 615	227	730 390	233	733 438	227	736 293	106
721 732	680	729 622	227	730 406	233	733 445	229	736 309	27
721 732	683	729 639	227	730 413	230	733 452	229	736 309	106
721 749	640	729 646	227	730 420	230	733 469	229	736 316	27
721 749	643	729 653	227	730 437	230	733 476	229	736 316	106
721 749	646	729 660	227	730 444	227	733 483	229	736 323	27
721 749	650	729 677	227	730 451	227	733 582	535	736 323	106
721 749	652	729 684	227	730 468	227	733 599	535	736 552	734
721 749	655	729 691	227	730 475	227	733 605	539	736 569	735
721 749	664	729 707	228	730 499	233	733 612	539	736 576	735
721 749	667	729 714	228	730 505	237	733 995	226	736 583	735
721 749	670	729 721	228	730 512	236	734 008	226	736 590	735
721 749	680	729 738	228	730 529	237	734 015	226	736 606	735
721 749	683	729 745	228	730 581	234	734 060	200	736 613	735
721 954	640	729 752	228	730 598	229	734 060	225	736 620	735
721 954	643	729 769	228	730 598	237	734 077	200	736 637	735
721 954	646	729 776	228	730 604	229	734 077	225	736 644	814
721 954	650	729 783	228	730 604	237	734 107	541	736 651	814
721 954	652	729 790	228	730 611	229	734 121	89	736 668	815
721 954	655	729 806	228	730 611	237	734 121	106	736 675	814
721 954	664	729 813	228	730 628	233	734 138	89	736 682	814
721 954	667	729 820	228	731 151	284	734 138	106	736 699	815
721 954	670	729 837	228	731 168	107	734 145	108	736 705	815
721 954	680	729 844	226	731 175	107	734 152	108	736 712	815
721 978	110	729 851	226	731 182	107	734 596	639	736 729	814
721 985	110	729 868	226	731 199	107	734 596	648	736 736	734
721 992	110	729 875	226	731 205	107	734 602	642	736 743	816
723 347	539	729 882	226	731 212	107	734 602	651	736 804	723
723 682	86	729 899	226	731 229	107	734 619	642	736 811	723
724 559	539	729 905	226	731 236	107	734 619	645	736 828	723
724 566	535	729 912	226	731 243	284	734 619	651	736 835	723
724 580	538	729 929	226	731 618	545	734 626	663	736 842	723
724 597	534	729 936	226	731 625	546	734 626	679	736 927	526
725 778	536	729 943	226	731 922	226	734 633	664	736 941	526
725 785	537	729 950	226	731 939	226	734 633	680	736 965	719
725 792	537	729 967	226	731 946	226	734 640	663	736 972	719
725 815	537	729 974	226	731 953	226	734 640	679	736 989	719
725 822	537	729 981	226	731 984	226	734 688	284	736 996	719
725 860	109	729 998	226	732 486	537	734 756	665	737 009	719
726 034	217	730 000	226	732 493	537	734 756	681	737 016	720
726 034	242	730 017	226	732 509	537	734 763	645	737 023	720
727 666	542	730 024	226	732 523	541	734 770	645	737 030	720
727 673	542	730 031	226	732 530	541	734 770	666	737 047	720
727 680	542	730 048	226	732 547	541	734 787	666	737 054	720
727 697	542	730 055	226	732 745	423	734 794	668	737 061	723
727 703	538	730 062	226	732 752	226	734 817	484	737 078	723
727 710	538	730 079	226	732 769	226	734 817	576	737 085	723
727 727	538	730 086	226	732 776	226	735 371	271	737 092	723
727 734	536	730 093	226	732 783	226	735 388	271	737 108	723
727 741	536	730 109	226	732 790	226	735 395	271	737 153	724
727 758	536	730 116	226	732 806	226	735 401	271	737 160	724
727 765	410	730 123	226	732 813	226	735 418	271	737 177	724
727 949	541	730 130	233	732 820	226	735 425	271	737 184	724
727 956	541	730 147	233	732 837	226	735 753	285	737 191	724
727 970	536	730 154	226	732 844	226	735 777	188	737 207	724
727 987	536	730 161	226	732 851	226	735 784	188	737 214	724
728 007	549	730 208	229	732 868	226	735 791	188	737 221	724
728 014	549	730 215	229	733 056	423	735 807	188	737 238	724
728 090	537	730 222	229	733 278	227	735 814	188	737 245	724
728 106	537	730 239	229	733 285	227	735 821	188	737 252	724
729 479	230	730 246	229	733 292	227	735 838	188	737 269	724
729 486	230	730 253	229	733 308	226	735 845	188	737 276	724
729 493	230	730 260	235	733 315	226	735 852	188	737 283	724
729 509	230	730 277	235	733 322	226	735 869	188	737 290	724
729 516	230	730 291	238	733 339	228	735 876	188	737 306	724
729 523	227	730 307	229	733 346	228	735 883	534	737 313	724
729 530	227	730 314	229	733 353	228	735 890	534	737 320	724
729 547	227	730 321	228	733 360	228	735 906	534	737 337	724
729 554	227	730 338	228	733 377	228	735 913	534	737 344	724
729 561	227	730 345	228	733 384	228	736 255	27	737 351	725
729 578	227	730 352	228	733 391	227	736 255	106	737 368	725

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
737 375	725	739 492	134	743 208	444	746 872	373	750 008	696
737 382	725	739 508	134	744 083	171	746 889	373	750 015	697
737 399	725	739 515	134	744 090	171	746 896	373	750 022	394
737 405	724	739 522	134	745 356	723	746 902	373	750 091	112
737 412	724	739 539	134	745 363	723	746 919	373	750 091	129
737 429	724	739 546	134	745 370	723	746 926	373	750 091	139
737 436	724	739 553	135	745 387	723	746 933	373	750 091	297
737 443	724	739 560	135	745 394	723	746 940	374	750 152	232
737 450	725	739 577	135	745 400	723	746 957	374	750 169	228
737 467	725	739 584	135	745 400	812	746 964	374	750 640	693
737 474	725	739 591	135	746 025	285	746 971	374	750 657	562
737 481	725	739 607	135	746 032	285	746 988	374	751 371	218
737 498	725	739 614	135	746 049	285	746 995	374	751 371	242
737 504	725	739 621	135	746 322	812	747 008	374	751 371	272
737 511	725	739 638	135	746 339	811	747 015	374	751 401	200
737 528	725	739 645	135	746 346	811	747 022	374	751 401	225
737 535	725	739 652	135	746 353	285	747 039	374	751 418	200
737 542	725	739 669	135	746 377	42	747 046	374	751 418	225
737 559	723	739 676	135	746 377	372	747 053	374	751 425	224
737 566	721	739 683	135	746 384	42	747 237	476	751 432	224
737 573	722	739 690	135	746 384	372	747 299	378	751 524	119
737 580	721	739 706	135	746 391	42	747 305	378	751 531	119
737 597	720	739 713	135	746 391	372	747 312	44	751 548	119
737 597	721	739 720	135	746 407	42	747 312	377	751 555	120
737 597	722	739 737	135	746 407	372	747 329	44	751 562	120
737 603	811	739 744	135	746 414	42	747 329	377	751 579	120
738 365	815	739 751	136	746 414	372	747 336	44	751 586	121
738 617	136	739 768	136	746 421	42	747 336	377	751 593	121
738 624	136	739 775	136	746 421	372	747 343	44	751 609	121
738 631	136	739 782	136	746 438	42	747 343	378	751 616	116
738 648	136	739 799	136	746 438	372	747 350	44	751 623	116
738 655	136	739 805	136	746 445	375	747 350	378	751 630	116
738 662	136	739 812	136	746 452	285	747 367	44	751 647	117
738 679	137	739 829	137	746 469	285	747 367	378	751 654	117
738 686	137	739 836	137	746 476	285	747 374	378	751 661	117
738 693	137	739 843	137	746 551	375	747 381	378	751 678	117
738 709	137	739 850	137	746 568	375	747 398	384	751 685	117
738 716	137	739 867	137	746 575	375	747 435	375	751 692	117
738 723	137	739 874	137	746 582	375	747 442	375	751 708	118
738 730	136	739 881	137	746 599	375	747 459	375	751 715	118
738 747	136	739 898	137	746 605	375	747 466	375	751 722	118
738 853	136	739 904	137	746 681	43	747 473	375	751 739	122
738 860	136	739 911	137	746 681	372	747 480	375	751 746	122
738 877	136	739 928	137	746 698	43	747 497	389	751 753	122
738 884	136	739 935	137	746 698	372	747 503	389	751 760	122
738 891	136	739 942	137	746 704	43	747 510	389	751 777	122
738 907	136	739 959	137	746 704	372	747 527	389	751 784	122
738 914	136	739 966	137	746 711	43	747 534	389	751 869	125
738 921	136	739 973	137	746 711	372	747 541	389	751 876	125
738 938	136	739 980	137	746 728	43	747 558	389	751 883	125
738 945	136	739 997	137	746 728	372	747 565	389	751 890	125
739 058	136	740 009	138	746 735	43	747 572	389	751 906	125
739 065	136	740 016	138	746 735	372	747 589	389	751 913	125
739 072	134	740 023	138	746 742	43	747 602	389	751 920	124
739 089	134	740 030	138	746 742	372	747 619	390	751 937	124
739 096	134	740 047	138	746 759	43	747 626	390	751 944	119
739 102	134	740 054	138	746 759	373	747 633	390	751 951	124
739 119	134	740 061	139	746 766	43	747 640	390	751 968	119
739 126	134	740 078	139	746 766	373	747 657	390	751 975	119
739 133	135	740 085	139	746 773	43	747 664	390	751 982	119
739 140	135	740 092	139	746 773	373	747 732	389	751 999	119
739 362	102	740 108	139	746 780	43	747 749	389	752 002	119
739 379	103	740 115	139	746 780	373	747 756	389	752 019	119
739 386	102	740 153	110	746 797	43	747 794	104	752 026	119
739 393	103	740 160	105	746 797	373	747 800	109	752 033	119
739 409	107	740 177	105	746 803	43	747 817	109	752 040	119
739 416	107	740 184	105	746 803	373	747 824	109	752 057	119
739 423	104	740 191	105	746 810	43	747 831	109	752 064	119
739 430	108	740 207	89	746 810	373	749 972	642	752 071	119
739 447	108	740 207	106	746 827	373	749 972	651	752 088	119
739 454	135	740 214	112	746 834	373	749 989	663	752 095	119
739 461	135	740 221	274	746 841	373	749 989	666	752 101	119
739 478	135	740 238	271	746 858	373	749 989	679	752 118	119
739 485	135	740 245	13	746 865	373	750 008	696	752 125	119

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
752 156	123	756 857	379	757 557	365	758 424	387	765 552	251
752 163	123	756 864	41	757 564	42	758 431	386	765 569	251
752 170	123	756 864	363	757 564	365	758 448	386	765 576	251
752 187	123	756 871	41	757 571	42	758 455	386	765 583	251
752 194	123	756 871	363	757 571	365	758 462	387	765 590	251
752 200	123	756 888	41	757 588	42	758 479	387	765 606	251
752 613	93	756 888	363	757 588	365	758 486	387	765 613	251
752 620	93	756 895	41	757 595	365	758 493	387	765 620	251
752 637	92	756 895	363	757 601	365	758 509	387	765 637	251
753 153	719	756 901	41	757 618	365	758 516	387	765 644	251
753 160	719	756 901	363	757 625	365	758 578	106	765 651	248
753 177	719	756 918	41	757 632	365	758 585	106	765 668	248
753 184	719	756 918	363	757 649	365	758 592	106	765 675	248
753 191	719	756 925	41	757 656	386	758 608	106	765 682	248
753 207	719	756 925	363	757 663	386	758 615	106	765 699	248
753 214	719	756 932	364	757 670	386	758 653	129	765 705	248
753 221	719	756 949	364	757 687	386	758 660	129	765 712	248
753 238	719	756 956	364	757 694	386	758 677	129	765 729	248
753 245	719	756 963	364	757 700	386	759 018	425	765 736	248
753 863	228	756 970	364	757 717	367	759 025	425	765 743	248
753 870	282	756 987	364	757 724	367	759 322	399	765 750	248
753 887	282	756 994	386	757 731	367	759 469	725	765 767	248
753 894	227	757 007	386	757 748	367	759 940	427	765 774	248
753 900	282	757 014	386	757 755	388	761 004	280	765 781	248
753 924	282	757 021	386	757 762	388	761 134	485	765 798	249
753 948	292	757 038	386	757 779	388	761 141	387	765 804	249
753 955	292	757 045	386	757 854	174	761 158	387	765 811	249
754 150	34	757 052	366	757 854	368	761 165	387	765 835	249
754 150	170	757 069	366	757 861	174	761 172	387	765 873	534
754 167	34	757 076	366	757 861	368	761 189	387	765 880	534
754 167	170	757 083	366	757 878	174	761 196	387	765 910	534
754 174	34	757 090	387	757 878	368	761 202	201	765 927	534
754 174	170	757 106	387	757 885	174	761 202	225	765 989	476
754 211	108	757 113	387	757 885	368	761 455	200	766 474	537
754 228	108	757 199	41	757 892	174	761 455	224	766 481	537
754 235	108	757 199	364	757 892	368	761 974	729	766 504	537
754 242	108	757 205	41	757 908	174	761 974	735	766 511	537
754 648	109	757 205	364	757 908	368	762 056	282	766 757	249
754 679	27	757 212	41	757 915	174	762 063	282	766 764	376
754 679	106	757 212	364	757 915	368	762 117	282	766 771	376
754 754	701	757 229	41	757 922	175	762 872	136	766 788	376
754 761	427	757 229	364	757 922	368	762 889	136	766 795	376
754 785	562	757 236	41	757 939	175	762 896	136	766 801	376
754 792	812	757 236	364	757 939	368	762 902	136	766 818	376
754 853	109	757 243	41	757 946	175	762 919	136	766 825	376
754 860	105	757 243	364	757 946	368	762 926	136	766 900	252
754 877	105	757 250	41	757 953	175	762 933	136	766 917	252
755 591	44	757 250	364	757 953	368	764 067	208	766 924	252
755 591	379	757 267	364	757 960	175	764 067	231	766 931	252
755 607	44	757 274	364	757 960	368	764 074	208	766 948	252
755 607	379	757 281	364	757 977	175	764 074	231	766 955	720
755 614	44	757 298	364	757 977	368	764 852	249	766 955	721
755 614	379	757 304	364	757 984	175	764 869	249	766 955	722
755 621	44	757 311	364	757 984	368	764 876	249	767 020	249
755 621	379	757 328	386	757 991	175	764 883	249	767 037	249
755 638	379	757 335	386	757 991	368	764 890	249	767 044	249
755 645	379	757 342	386	758 004	175	764 906	249	767 051	249
755 843	104	757 359	386	758 004	368	764 913	249	767 068	249
755 959	104	757 366	386	758 011	175	764 920	249	767 075	251
756 062	725	757 373	386	758 011	368	764 937	249	767 082	251
756 079	228	757 380	367	758 028	175	764 944	249	767 150	248
756 086	227	757 397	367	758 028	368	764 951	249	767 167	248
756 697	382	757 403	367	758 035	175	764 968	249	767 174	248
756 703	382	757 410	367	758 035	368	765 156	249	767 181	248
756 710	382	757 427	387	758 042	175	765 163	249	767 198	248
756 727	382	757 434	387	758 042	368	765 170	249	767 204	248
756 734	382	757 441	387	758 059	175	765 187	249	767 211	248
756 741	382	757 526	42	758 059	368	765 194	249	767 228	248
756 758	382	757 526	365	758 356	385	765 200	251	767 235	248
756 765	382	757 533	42	758 363	385	765 217	251	767 242	249
756 772	382	757 533	365	758 370	385	765 224	251	767 259	249
756 789	382	757 540	42	758 387	385	765 231	251	767 266	249
756 796	382	757 540	365	758 394	385	765 460	701	767 273	249
756 802	382	757 557	42	758 400	385	765 477	701	767 280	250

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
767 297	250	769 581	120	770 686	123	772 383	259	773 502	494
767 303	250	769 598	120	770 693	123	772 390	262	773 519	494
767 310	250	769 604	120	770 709	123	772 406	262	773 526	494
767 327	250	769 611	120	770 716	123	772 413	262	773 533	494
767 334	250	769 628	120	770 723	123	772 420	262	773 540	494
767 341	250	769 635	120	770 730	124	772 437	251	773 557	494
767 358	250	769 642	120	770 747	124	772 444	251	773 564	493
767 365	250	769 659	122	770 754	124	772 451	251	773 571	493
767 372	250	769 666	122	770 761	124	772 468	251	773 588	493
767 389	251	769 673	122	770 778	124	772 475	251	773 595	493
767 396	251	769 680	122	770 785	124	772 482	251	773 601	493
767 402	251	769 697	122	770 792	124	772 499	251	773 618	493
767 419	251	769 703	122	770 808	124	772 505	251	773 625	493
767 426	251	769 710	122	770 815	124	772 512	251	773 632	493
767 433	252	769 727	122	770 822	124	772 529	262	773 649	495
767 440	252	769 734	122	770 839	124	772 536	262	773 656	495
767 457	252	769 741	122	770 846	125	772 543	262	773 663	495
767 464	252	769 758	120	770 853	125	772 550	262	773 670	495
767 471	252	769 765	120	770 860	125	772 567	262	773 687	495
767 488	252	769 772	120	770 877	125	772 574	262	773 694	495
767 600	89	769 789	120	770 884	126	772 581	262	773 700	495
767 600	106	769 796	120	770 891	126	772 598	262	773 717	497
767 617	122	769 802	120	770 907	126	772 604	262	773 724	497
767 624	122	769 819	116	770 914	126	772 611	262	773 731	497
767 631	122	769 826	116	770 921	126	772 628	262	773 748	498
767 648	122	769 833	116	770 938	126	772 635	262	773 755	498
767 655	252	769 840	116	770 945	126	772 642	262	773 762	498
767 662	249	769 857	116	770 952	123	772 659	262	773 779	491
767 679	249	769 864	116	770 969	123	772 666	262	773 786	491
767 686	249	769 871	116	770 976	123	772 673	262	773 793	491
767 693	249	769 888	117	770 983	123	772 680	262	774 325	497
767 709	249	769 895	117	770 990	123	772 697	258	774 332	497
767 792	249	769 901	117	771 003	123	772 703	258	774 349	497
767 808	249	769 918	117	771 010	129	772 710	258	774 356	493
767 815	249	769 925	117	771 027	129	773 052	492	774 363	495
767 822	249	769 932	117	771 034	129	773 069	492	774 370	497
767 839	250	769 949	117	771 041	129	773 076	496	774 387	497
767 846	250	769 956	116	771 058	129	773 083	496	774 479	503
767 853	250	769 963	116	771 065	129	773 090	496	774 486	503
767 860	250	769 970	116	771 072	129	773 106	496	774 493	503
767 877	250	769 987	116	771 089	284	773 113	541	774 509	503
767 884	250	769 994	116	771 096	284	773 120	541	774 516	503
767 891	250	770 006	116	771 102	284	773 144	541	774 523	503
767 907	250	770 013	116	771 928	482	773 151	492	774 530	503
767 914	250	770 020	117	771 942	483	773 168	492	774 547	503
767 921	250	770 037	117	771 959	483	773 175	492	774 554	503
767 938	250	770 044	117	771 973	440	773 182	492	774 561	503
767 945	250	770 051	117	771 980	432	773 199	492	774 578	503
767 952	250	770 068	117	771 997	433	773 205	492	774 585	503
767 983	250	770 075	117	772 000	433	773 212	492	774 592	503
767 990	250	770 082	117	772 017	434	773 229	492	774 608	504
768 003	250	770 150	118	772 024	437	773 236	491	774 615	504
768 010	250	770 167	118	772 031	438	773 243	491	774 622	504
768 027	250	770 174	118	772 048	439	773 250	491	774 639	504
768 034	250	770 181	118	772 185	258	773 267	492	774 646	504
768 034	381	770 198	118	772 192	258	773 274	492	774 653	504
768 041	250	770 204	118	772 208	258	773 281	492	774 660	504
768 041	381	770 211	118	772 215	258	773 298	492	774 677	504
768 058	250	770 228	118	772 222	258	773 304	492	774 684	504
768 058	381	770 235	118	772 239	258	773 311	492	774 691	504
768 065	250	770 242	118	772 246	258	773 328	492	774 851	43
768 065	381	770 259	118	772 253	258	773 335	492	774 851	374
768 072	250	770 266	118	772 260	258	773 342	492	774 868	43
768 072	381	770 273	118	772 277	259	773 359	492	774 868	374
768 089	250	770 280	119	772 284	259	773 366	501	774 875	43
768 089	381	770 297	119	772 291	260	773 397	535	774 875	374
768 096	250	770 303	119	772 307	260	773 403	535	774 882	43
768 096	381	770 310	119	772 314	260	773 427	536	774 882	374
768 102	250	770 327	119	772 321	260	773 434	536	774 899	43
768 119	250	770 334	119	772 338	260	773 458	494	774 899	374
768 126	250	770 341	123	772 345	260	773 465	494	774 905	43
768 133	250	770 655	123	772 352	260	773 472	494	774 905	374
769 550	735	770 662	123	772 369	260	773 489	494	774 912	43
769 574	120	770 679	123	772 376	259	773 496	494	774 912	374

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
775 056	541	777 661	126	786 076	512	787 240	127	792 244	265
775 070	552	777 678	124	786 076	515	787 240	376	792 244	290
775 070	553	777 685	124	786 090	510	787 257	342	792 251	290
775 087	552	777 692	124	786 113	514	787 646	511	792 268	292
775 087	553	777 708	124	786 120	511	787 646	514	792 275	291
775 803	500	777 715	124	786 120	515	787 653	127	792 282	291
775 810	500	777 722	121	786 137	511	787 653	376	792 299	292
775 827	505	777 739	121	786 137	514	787 660	127	792 305	292
775 841	437	777 746	124	786 250	522	787 660	376	792 312	289
775 865	216	778 439	386	786 267	522	787 677	127	792 329	291
775 865	230	778 446	386	786 274	500	787 677	376	792 381	144
775 872	216	778 453	386	786 281	512	787 691	502	792 398	144
775 872	230	778 804	369	786 281	515	787 707	462	792 404	144
776 015	410	778 811	369	786 311	511	787 738	111	792 411	144
776 039	453	778 828	369	786 311	514	787 738	127	792 459	119
776 046	448	778 873	369	786 328	511	787 738	377	792 466	120
776 053	465	778 880	369	786 328	514	787 745	111	792 534	271
776 183	441	778 941	639	786 342	520	787 745	127	792 565	516
776 190	442	778 941	649	786 366	512	787 745	377	793 074	439
776 206	443	780 470	121	786 366	515	787 752	111	793 395	105
776 213	443	780 487	121	786 373	517	787 752	127	793 401	105
776 220	451	780 494	121	786 380	517	787 752	377	793 418	105
776 237	452	780 500	121	786 397	518	787 769	111	793 425	109
776 251	448	780 517	121	786 403	518	787 769	127	793 463	272
776 268	449	780 524	121	786 410	518	787 769	377	793 470	273
776 275	450	780 531	121	786 427	518	787 776	111	793 487	274
776 282	454	781 842	259	786 434	518	787 776	127	793 494	275
776 299	470	783 051	259	786 441	516	787 776	377	793 517	275
776 305	470	783 068	259	786 540	252	789 251	517	793 524	277
776 312	471	783 112	105	786 557	519	789 268	517	793 548	279
776 329	471	783 129	105	786 564	519	789 275	517	793 562	278
776 336	472	783 136	105	786 571	516	789 282	527	793 579	278
776 343	472	783 143	105	786 571	519	789 299	527	793 586	291
776 350	472	783 921	230	786 588	505	789 305	554	793 739	89
776 367	472	783 952	500	786 588	519	789 305	556	793 739	121
776 374	472	784 058	135	786 632	522	789 305	689	793 746	89
776 381	473	784 065	135	786 649	527	789 305	691	793 746	121
776 398	473	784 072	135	786 670	462	789 312	520	794 002	715
776 404	457	784 089	135	786 687	522	789 329	442	794 026	715
776 411	456	784 362	815	786 694	512	789 336	496	794 040	715
776 428	458	784 805	201	786 700	515	789 480	520	794 057	89
776 435	471	784 805	225	786 731	527	789 596	420	794 057	121
776 442	459	784 812	201	786 823	419	789 602	420	794 095	715
776 466	460	784 812	225	786 830	419	789 619	420	794 101	715
776 473	461	785 468	370	786 847	419	789 626	420	794 118	716
776 480	461	785 475	370	786 854	419	789 657	119	794 125	716
776 497	460	785 482	463	786 861	419	789 664	121	794 132	716
776 503	474	785 482	478	786 878	419	790 448	716	794 156	715
776 510	474	785 499	464	786 885	419	790 448	759	794 163	715
776 527	473	785 499	478	786 892	419	790 448	779	794 187	715
776 534	474	785 505	463	786 908	419	790 448	785	794 200	715
776 541	455	785 505	477	786 915	419	790 752	370	794 217	715
776 558	471	785 512	463	786 922	419	790 752	384	794 224	716
776 596	484	785 512	477	786 939	419	790 875	270	794 248	716
776 602	485	785 529	464	787 059	252	790 912	296	794 262	716
776 619	461	785 529	478	787 066	252	790 929	296	794 279	716
776 626	461	785 536	444	787 073	252	790 936	296	794 286	716
776 787	401	785 895	437	787 080	252	791 650	716	794 309	716
776 787	405	785 895	526	787 165	111	791 650	759	794 323	716
776 800	408	785 901	459	787 165	376	791 650	779	794 330	716
776 985	232	785 925	461	787 172	111	791 650	785	794 347	716
776 985	465	785 925	475	787 172	376	792 169	254	794 361	716
776 985	475	785 932	465	787 189	111	792 169	265	794 385	716
776 992	232	785 949	526	787 189	376	792 169	287	794 392	716
776 992	464	785 956	458	787 196	111	792 176	287	794 408	715
776 992	474	785 987	485	787 196	376	792 183	289	794 415	714
777 005	232	785 994	484	787 202	111	792 190	254	794 422	806
777 005	465	786 007	501	787 202	376	792 190	265	794 439	806
777 005	475	786 014	501	787 219	111	792 190	289	794 446	806
777 012	232	786 021	501	787 219	376	792 206	290	794 453	806
777 012	465	786 021	520	787 226	127	792 213	289	794 460	714
777 012	475	786 038	502	787 226	376	792 220	290	794 477	714
777 647	124	786 045	502	787 233	127	792 237	290	794 484	714
777 654	125	786 052	502	787 233	376	792 244	254	794 491	713

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
794 507	713	805 159	259	807 146	161	809 126	7	809 584	10
794 514	713	805 166	259	807 146	182	809 126	147	809 584	150
794 521	561	805 173	259	807 153	161	809 133	7	809 607	10
794 521	806	805 180	260	807 153	182	809 133	147	809 607	150
794 910	14	805 197	260	807 160	161	809 140	7	809 614	10
796 389	491	805 203	260	807 160	182	809 140	147	809 614	150
796 754	232	805 210	260	807 177	161	809 157	9	809 638	4
796 754	465	805 227	260	807 177	182	809 157	149	809 638	144
796 754	475	805 234	260	807 184	161	809 164	9	809 645	4
796 761	232	805 241	260	807 184	182	809 164	149	809 645	144
796 761	465	805 258	260	807 191	161	809 171	9	809 652	4
796 761	475	805 265	260	807 191	182	809 171	149	809 652	144
796 778	232	805 272	260	807 207	161	809 195	9	809 669	4
796 778	465	805 289	258	807 207	182	809 195	149	809 669	144
796 778	475	805 296	258	807 214	161	809 201	9	809 676	4
796 884	296	805 302	258	807 214	182	809 201	149	809 676	144
796 907	291	805 319	258	807 221	144	809 225	9	809 683	4
796 921	289	805 326	260	807 238	144	809 225	149	809 683	144
797 003	716	805 333	260	807 245	144	809 232	9	809 690	4
797 270	713	805 340	260	807 252	144	809 232	149	809 690	144
797 287	283	805 357	260	807 269	144	809 249	9	809 751	4
797 737	296	805 364	263	807 276	144	809 249	149	809 751	145
798 468	476	805 371	263	807 283	144	809 256	9	809 768	4
798 666	465	805 388	263	807 290	144	809 256	149	809 768	145
798 741	291	805 395	263	807 306	144	809 263	9	809 775	4
799 298	112	805 401	263	807 313	144	809 263	149	809 775	145
799 298	129	805 418	263	807 337	144	809 287	9	809 782	4
799 298	139	805 425	263	807 351	160	809 287	150	809 782	145
799 298	297	805 432	263	807 368	160	809 294	9	809 805	5
799 304	123	806 118	534	807 375	160	809 294	150	809 805	145
799 311	123	806 125	537	807 382	160	809 300	9	809 812	5
799 328	123	806 132	552	807 399	160	809 300	150	809 812	145
799 779	512	806 132	553	807 405	160	809 331	10	809 829	5
799 779	515	806 132	688	807 412	160	809 331	150	809 829	145
799 984	15	806 132	690	807 429	160	809 355	10	809 843	5
799 991	16	806 149	518	807 436	160	809 355	150	809 843	145
800 369	548	806 408	82	807 443	160	809 362	10	809 850	5
801 724	491	806 415	82	807 450	160	809 362	150	809 850	145
801 731	492	806 422	82	808 884	4	809 379	10	809 867	5
801 748	492	806 439	82	808 884	145	809 379	150	809 867	145
801 786	552	806 446	82	808 891	4	809 386	10	809 874	5
801 793	553	806 514	109	808 891	145	809 386	150	809 874	145
801 809	554	806 606	15	808 907	4	809 393	10	809 881	5
801 809	689	806 859	82	808 907	145	809 393	150	809 881	145
801 809	691	806 866	82	808 921	4	809 409	10	809 898	5
802 080	289	806 873	82	808 921	145	809 409	150	809 898	145
802 097	289	806 880	82	808 938	4	809 416	10	809 904	5
802 349	127	806 897	82	808 938	145	809 416	150	809 904	145
802 349	377	806 903	82	808 945	4	809 423	10	809 928	5
802 554	127	806 910	82	808 945	145	809 423	150	809 928	145
802 554	377	806 927	82	808 983	9	809 430	10	809 935	5
802 561	127	806 934	82	808 983	149	809 430	150	809 935	145
802 561	377	806 941	82	808 990	9	809 447	10	809 942	5
802 578	4	806 958	82	808 990	149	809 447	150	809 942	145
802 578	128	806 965	82	809 003	9	809 454	10	809 966	5
802 578	377	806 972	82	809 003	149	809 454	150	809 966	145
802 585	4	806 989	82	809 010	9	809 461	10	809 973	5
802 585	128	806 996	83	809 010	149	809 461	150	809 973	145
802 585	377	807 009	83	809 027	9	809 478	10	809 980	5
802 592	4	807 016	83	809 027	149	809 478	150	809 980	145
802 592	128	807 023	83	809 034	9	809 485	10	809 997	5
802 592	377	807 030	83	809 034	149	809 485	150	809 997	145
802 851	476	807 047	83	809 065	9	809 492	10	810 009	5
802 875	477	807 054	83	809 065	149	809 492	150	810 009	145
803 377	521	807 061	83	809 072	7	809 515	10	810 016	5
803 384	462	807 078	83	809 072	147	809 515	150	810 016	145
803 803	579	807 085	83	809 089	7	809 522	10	810 023	5
804 398	258	807 092	83	809 089	147	809 522	150	810 023	145
804 404	258	807 115	161	809 096	7	809 539	10	810 047	5
804 411	258	807 115	182	809 096	147	809 539	150	810 047	146
804 428	258	807 122	161	809 102	7	809 553	10	810 054	5
804 435	259	807 122	182	809 102	147	809 553	150	810 054	146
804 442	259	807 139	161	809 119	7	809 577	10	810 061	5
804 503	516	807 139	182	809 119	147	809 577	150	810 061	146

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
810 085	5	810 528	146	811 051	9	811 549	7	811 983	11
810 092	5	810 535	6	811 051	149	811 549	147	811 983	151
810 108	5	810 535	146	811 136	12	811 556	7	811 990	11
810 122	6	810 542	6	811 136	152	811 556	147	811 990	151
810 122	146	810 542	146	811 143	12	811 563	7	812 003	11
810 139	6	810 559	6	811 143	152	811 563	147	812 003	151
810 139	146	810 559	146	811 150	12	811 570	7	812 010	11
810 146	6	810 566	6	811 150	152	811 570	147	812 010	151
810 146	146	810 566	146	811 174	12	811 587	7	812 034	11
810 153	6	810 597	10	811 174	152	811 587	147	812 034	152
810 153	146	810 597	150	811 181	12	811 594	7	812 041	11
810 160	6	810 603	10	811 181	152	811 594	147	812 041	152
810 160	146	810 603	150	811 198	12	811 600	7	812 058	11
810 177	6	810 634	8	811 198	152	811 600	147	812 058	152
810 177	146	810 634	148	811 204	12	811 617	7	812 065	11
810 184	6	810 641	8	811 204	153	811 617	147	812 065	151
810 184	146	810 641	148	811 211	12	811 624	7	812 072	11
810 207	6	810 672	6	811 211	153	811 624	147	812 072	151
810 207	147	810 672	147	811 228	12	811 631	7	812 089	11
810 214	6	810 689	6	811 228	153	811 631	147	812 089	151
810 214	147	810 689	147	811 259	12	811 648	7	812 096	11
810 221	6	810 696	6	811 259	153	811 648	147	812 096	151
810 221	147	810 696	147	811 266	12	811 655	7	812 102	11
810 252	6	810 702	6	811 266	153	811 655	147	812 102	151
810 252	146	810 702	147	811 273	12	811 686	7	812 119	11
810 269	6	810 726	6	811 273	153	811 686	148	812 119	151
810 269	146	810 726	147	811 280	11	811 693	7	812 126	11
810 283	6	810 733	6	811 280	151	811 693	148	812 126	151
810 283	146	810 733	147	811 297	11	811 709	7	812 133	11
810 290	6	810 740	6	811 297	151	811 709	148	812 133	151
810 290	146	810 740	147	811 303	11	811 730	8	812 140	10
810 306	6	810 757	6	811 303	151	811 730	148	812 140	151
810 306	146	810 757	147	811 310	11	811 747	8	812 157	10
810 320	6	810 771	6	811 310	151	811 747	148	812 157	151
810 320	146	810 771	147	811 327	11	811 754	8	812 164	10
810 337	6	810 788	6	811 327	151	811 754	148	812 164	151
810 337	146	810 788	147	811 334	11	811 761	8	812 171	10
810 344	6	810 795	6	811 334	151	811 761	148	812 171	151
810 344	146	810 795	147	811 341	11	811 778	8	812 188	10
810 351	6	810 801	6	811 341	151	811 778	148	812 188	151
810 351	146	810 801	147	811 358	11	811 785	8	812 195	10
810 368	6	810 818	6	811 358	151	811 785	148	812 195	151
810 368	146	810 818	147	811 365	11	811 792	8	812 201	10
810 375	6	810 832	6	811 365	151	811 792	148	812 201	151
810 375	146	810 832	147	811 372	11	811 808	8	812 218	10
810 382	6	810 849	6	811 372	151	811 808	148	812 218	151
810 382	146	810 849	147	811 389	11	811 815	8	812 232	10
810 399	6	810 863	7	811 389	151	811 815	148	812 232	150
810 399	146	810 863	147	811 396	11	811 822	8	812 249	10
810 405	6	810 870	7	811 396	151	811 822	148	812 249	150
810 405	146	810 870	147	811 402	11	811 839	8	812 256	10
810 412	6	810 887	7	811 402	151	811 839	148	812 256	150
810 412	146	810 887	147	811 419	11	811 846	8	812 263	10
810 429	6	810 894	7	811 419	151	811 846	148	812 263	150
810 429	146	810 894	147	811 426	11	811 853	8	812 270	10
810 436	6	810 900	7	811 426	151	811 853	148	812 270	150
810 436	146	810 900	147	811 433	11	811 860	8	812 355	8
810 443	6	810 917	7	811 433	151	811 860	148	812 355	148
810 443	146	810 917	147	811 440	11	811 877	8	812 362	8
810 450	6	810 924	15	811 440	151	811 877	148	812 362	148
810 450	146	810 962	7	811 457	11	811 884	8	812 393	8
810 467	6	810 962	147	811 457	151	811 884	148	812 393	149
810 467	146	810 979	7	811 488	7	811 914	8	812 409	8
810 474	6	810 979	147	811 488	147	811 914	148	812 409	149
810 474	146	810 986	7	811 495	7	811 921	8	812 416	8
810 481	6	810 986	147	811 495	147	811 921	148	812 416	149
810 481	146	811 013	9	811 501	7	811 938	8	812 423	8
810 498	6	811 013	149	811 501	147	811 938	148	812 423	149
810 498	146	811 020	9	811 518	7	811 952	11	812 430	8
810 504	6	811 020	149	811 518	147	811 952	151	812 430	149
810 504	146	811 037	9	811 525	7	811 969	11	812 447	8
810 511	6	811 037	149	811 525	147	811 969	151	812 447	149
810 511	146	811 044	9	811 532	7	811 976	11	812 454	8
810 528	6	811 044	149	811 532	147	811 976	151	812 454	149

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
812 461	8								
812 461	149								
812 478	8								
812 478	149								
812 508	9								
812 508	149								
812 515	9								
812 515	149								
812 522	9								
812 522	149								
812 539	9								
812 539	149								
812 546	9								
812 546	149								
812 553	13								
812 553	154								
812 560	13								
812 560	154								
812 577	13								
812 577	154								
812 669	8								
812 669	148								
812 676	8								
812 676	148								
812 683	8								
812 683	148								
812 690	8								
812 690	148								
812 706	8								
812 706	148								
812 713	8								
812 713	148								
814 274	14								
814 281	13								
814 298	14								
814 304	14								
815 042	15								
815 103	13								
816 353	15								
816 568	12								
816 568	153								
816 575	13								
816 575	153								
816 902	14								

Viega Épületgépészet Modellszámjegyzék



Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
0211	185	1079.3	239	1158	96	1260.8	411	1612	313
0211XL	185	1079.5	49	1158	294	1261	410	1613	313
0212	185	1079.5	238	1158.1	96	1270	398	1615	313
0214	186	1079.6	49	1158.1	294	1270.1	398	1622	313
0214.2	186	1079.6	239	1159	94	1272	398	1641	317
0215	186	1079.7	49	1159.1	94	1273	402	1703	144
0215.1	187	1079.7	239	1159.1XL	94	1273	414	1703XL	144
0215.1XL	187	1096.0	46	1159XL	94	1274	399	1709.3	5
0215.5	186	1096.0	213	1160	92	1275	398	1711	7
0215.5XL	186	1096.0	239	1162	92	1277	427	1711	147
0215XL	186	1096.5	46	1163	93	1279	411	1711.1	8
0216	182	1096.5	212	1165	92	1281	399	1711.1	148
0216.1	183	1096.8	46	1200.2	414	1282	397	1711XL	7
0216.1XL	183	1096.8	212	1200.3	414	1284	397	1711XL	148
0216XL	182	1096.8	239	1203	395	1286	419	1712	8
0217.2	184	1096.9	47	1213	396	1290	408	1712	148
0217.2XL	184	1096.9	212	1213.5	396	1294	422	1712.1	8
0218	184	1096.9	239	1214.3	396	1294.1	421	1712.1	148
0218XL	184	1097.0	46	1219.8	427	1294.3	422	1712XL	8
0225.5	189	1097.0	213	1219.9	427	1294.9	422	1712XL	148
0226	183	1097.0	239	1223	396	1325	699	1714	8
0226.1	183	1097.5	46	1224	404	1325	702	1714	149
0226.1XL	183	1097.5	212	1224.1	404	1325	705	1714.1	9
0226XL	183	1097.6	47	1225	401	1325.1-654	704	1714.1	149
0256	188	1097.6	211	1225	404	1325.2-654	704	1714.5	9
0256.1XL	188	1097.6	237	1225.1	401	1325-654	704	1714.5	149
0259	188	1097.7	48	1225.1	404	1325K	702	1715	9
0259XL	188	1097.7	213	1226	401	1325V-654	703	1715	149
0263.1	188	1097.7	240	1226	404	1328	699	1715.1	10
1004.12	420	1097.9	47	1226.1	401	1328	702	1715.1	150
1004.17	420	1097.9	211	1226.1	405	1341.411	591	1715.1XL	10
1006.101	421	1097.9	237	1226.3	401	1341.415	592	1715.1XL	150
1010	419	1103	82	1226.3	405	1401	394	1715.5	9
1010.2	419	1103XL	82	1227	407	1403	395	1715.5	149
1010.6	420	1104	82	1227.1	407	1404	395	1715.5XL	9
1010.7	420	1105	83	1228	407	1405	394	1715.5XL	150
1010.8	420	1106	83	1228.1	407	1405.3	394	1715XL	9
1010.9	420	1106XL	83	1229	407	1412.891	36	1715XL	149
1013.8	370	1109.3	85	1229.1	408	1412.891	338	1716	4
1019	211	1111	88	1229.3	408	1412.991	338	1716	144
1019	238	1111.1	89	1234	418	1415	38	1716.1	4
1019	562	1111XL	88	1234	428	1415	340	1716.1	145
1021	396	1112	88	1235.23	414	1421	313	1716.1XL	5
1021.5	396	1112.1	89	1236	395	1445.2	410	1716.1XL	145
1022.5	47	1112XL	88	1237	416	1445.3	411	1716XL	4
1022.5	213	1114	90	1237.1	416	1452	427	1716XL	145
1022.6	47	1114.1	90	1237.2	416	1452.1	427	1717.2	7
1022.6	213	1114.2	90	1237.3	416	1452.2	427	1717.2	147
1022.7	214	1114.5	90	1237.4	413	1453.1	397	1717.2XL	7
1022.7	239	1115	91	1237.5	416	1454	397	1717.2XL	147
1026.6	370	1115.1	91	1237.5	418	1455	397	1718	6
1028	215	1115.1XL	92	1237.6	413	1456	402	1718	146
1028	235	1115.5	91	1238.10	413	1456.1	402	1718XL	6
1028.1	214	1115.5XL	91	1238.11	413	1456.1	414	1718XL	147
1029	215	1115XL	91	1238.12	413	1480	398	1726	5
1030.5	396	1116	84	1238.2	413	1481	428	1726	145
1037	211	1116.1	84	1239.2	418	1482	399	1726.1	5
1037	238	1116.1XL	84	1239.4	418	1490	397	1726.1	145
1037	395	1116XL	84	1243	425	1516	36	1726.1XL	5
1041	419	1117.2	87	1244	425	1516	172	1726.1XL	146
1052	214	1117.2XL	87	1245	410	1516	231	1726XL	5
1056-691	214	1118	86	1245.1	411	1516	303	1726XL	145
1057	214	1118XL	87	1246.1	425	1516.113	4	1748	13
1072.3	212	1121-654	320	1249	425	1516.113	36	1748	154
1072.3	238	1126	84	1252.1	423	1516.113	172	1751	312
1075.96	48	1126.1	85	1252.9	423	1516.113	206	1751	316
1075.96	240	1126.1XL	85	1254.1	424	1516.113	231	1752	316
1078	214	1126XL	84	1254.2	423	1516.113	303	1756	11
1078	235	1148	95	1254.9	423	1516.512	312	1756	151
1079.1	48	1149.7	95	1256	424	1526.424-897	208	1756XL	11
1079.1	212	1156	93	1256.1	424	1526.8	341	1756XL	152
1079.1	238	1156XL	93	1259	413	1526-182	341	1759	12
1079.3	48	1157.1	93	1259.1	418	1526OE-182	341	1759	152
1079.3	212	1157.1XL	94	1260	410	1611	313	1759.1	12

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
1759.1	153	2040-404	243	2202.90	265	2232.3	39	2259.7	126
1759.1XL	12	2040-404	294	2202.90	289	2233.5	49	2259.7	138
1759.1XL	153	2041.5	219	2202.99	14	2233.6	49	2259.7XL	35
1759.7	12	2042	426	2202.9XL	289	2234	383	2259.7XL	63
1759.7	153	2043	716	2202XL	287	2234.20	385	2259.7XL	95
1759.7XL	13	2043	732	2203	161	2234.22	387	2259.7XL	126
1759.7XL	153	2118.5	227	2203	182	2234.5	383	2259.9	35
1759XL	12	2125.59	36	2203XL	161	2235	44	2259.9	63
1759XL	152	2125.9	37	2203XL	182	2235	378	2259.9	95
1760	10	2132	39	2205	160	2235.2	44	2259.9	111
1760	150	2132	231	2205XL	160	2235.2	379	2259.9	126
1761	316	2132	340	2209.3	163	2235.3	379	2259.9	138
1762	10	2134.5	231	2209.3	183	2235.90	380	2259.9	154
1762	151	2139.2	219	2210.10	384	2235.95	380	2259.9	171
1763	11	2141.3	37	2210.12	385	2236	45	2259.9	189
1763	151	2141.3	207	2210.20	372	2236	379	2259.9XL	35
1765	11	2141.3	233	2210.35	371	2236.10	45	2259.9XL	63
1765	151	2141.4	37	2210.40	378	2236.10	379	2259.9XL	95
1811	317	2141.4	207	2210.50	370	2236.50	379	2259.9XL	126
1811-654	320	2141.4	233	2211	25	2237.1	362	2259.9XL	154
1812	317	2141.5	36	2211.1	27	2237.22	386	2259.9XL	171
1813	317	2141.5	206	2211.1	59	2237.23	385	2259.9XL	189
1814	317	2141.5	230	2211.4	25	2237.24	386	2260	31
1817	318	2141.6	231	2211.5	36	2237.25	387	2262	31
1819	318	2141.7	231	2211.5	172	2237.26	387	2263	32
1821	318	2169	216	2211XL	25	2237.3	364	2263	384
1822-260	320	2169	229	2212	26	2237.3XL	385	2263.1-182	33
1831	318	2169.21	216	2212.1	27	2237.4XL	385	2263XL	32
1832	318	2169.21	230	2212.1	59	2237.5	41	2264	32
1841	318	2191	218	2212.3	26	2237.5	363	2265	31
1842	319	2191	243	2212.4	26	2237.5XL	366	2267	32
1845	319	2191	293	2214	27	2237.6XL	387	2269	34
1846	319	2191.1	218	2214.1	27	2237XL	365	2269	170
1851	319	2191.1	243	2214.2	28	2238	40	2269.9	34
1852	319	2191.1	293	2214.3	28	2238	362	2269.9	170
1853	320	2202	254	2215.1	30	2238.1	362	2270.10	42
1855	319	2202	265	2215.1XL	30	2238.22	386	2270.10	371
1911	312	2202	287	2215.4	29	2238.24	386	2270.21	388
1911	317	2202.1	290	2215.5	29	2238.3	364	2270.23	388
1911	341	2202.10	292	2215.5XL	29	2238.5	41	2270.26	388
1931	594	2202.11	292	2215.6	26	2238.5	364	2271.1	50
2005	209	2202.13	289	2215.6	90	2238.5XL	367	2272.1	48
2005.7	209	2202.14	291	2215XL	28	2238.8XL	387	2272.1	240
2005.9	210	2202.18	291	2216.1XL	20	2238XL	366	2272.2	48
2007.3	39	2202.2	289	2216XL	20	2239	41	2272.2	240
2007.3	172	2202.20	271	2217.1	23	2239	363	2272.5	50
2014	684	2202.23	272	2217.2	24	2239.1	363	2272.5	213
2019	684	2202.27	291	2217.2XL	24	2239.22	386	2272.5	240
2021	235	2202.3	290	2217.3	36	2239.3	365	2273.1	50
2021.5	234	2202.30	273	2217.4	24	2239.4	42	2275	42
2021.6	208	2202.31	274	2217.4	369	2239.4	365	2275	372
2021.6	234	2202.32	275	2218	23	2239.4XL	367	2275.1	374
2021.7	37	2202.34	275	2218.4	38	2239.5	371	2275.10	43
2021.7	207	2202.4	290	2218XL	23	2239.6XL	388	2275.10	374
2021.7	234	2202.40	277	2221	37	2239XL	366	2275.2	373
2021.8	234	2202.42	279	2221.1	37	2244	45	2275.3	43
2021.85	216	2202.5	254	2222	38	2247	46	2275.3	372
2021.85	234	2202.5	265	2222.05	38	2248	46	2275.4	43
2032.1	208	2202.5	290	2222.2	38	2249.3	45	2275.4	373
2032.1	231	2202.50	278	2222.6EX	38	2251	40	2275.5	373
2032.9	208	2202.51	278	2225	35	2251	173	2275.6	374
2035	241	2202.5XL	289	2225.5	35	2252	45	2275.90	375
2035.5	216	2202.6	290	2225.6	35	2255	31	2275.91	389
2035.5	241	2202.60	289	2226.1XL	21	2256XL	33	2275.92	389
2035.6	216	2202.62	14	2226XL	21	2259.1	152	2275.93	389
2035.6	241	2202.63	14	2228.7	35	2259.1XL	152	2275.94	389
2036	216	2202.64	13	2230.50	380	2259.2XL	34	2275.95	389
2036	241	2202.6XL	289	2230.52	382	2259.2XL	311	2275.96	390
2040	40	2202.7	292	2230.53	382	2259.5	34	2275.97	389
2040	173	2202.73	14	2230.55	380	2259.5XL	34	2275CO	375
2040	218	2202.7XL	291	2230.90	381	2259.7	35	2276.1	39
2040	243	2202.8XL	291	2230.91	381	2259.7	63	2276.1	172
2040	293	2202.9	291	2230.92	382	2259.7	95	2276.8	39
2040-404	218	2202.90	254	2232.1	39	2259.7	110	2276.8	173

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
2276.9	39	2316.1	162	2418XL	23	2618XL	57	2782.5	242
2276.9	172	2316.1XL	162	2426	21	2624	68	2782.5	286
2277.2	49	2316XL	161	2426.1	21	2624	194	2784.7	218
2278	44	2317.1	164	2426.1XL	21	2624	357	2784.7	242
2278	377	2317.2	164	2426.2	30	2624.1	68	2784.7	272
2278.1	378	2317.2XL	165	2426XL	21	2624.1	194	2799.7	40
2278.5	44	2317.3	171	2427	21	2624.1	357	2799.7	173
2278.5	378	2318	163	2428	22	2625.5	63	2799.7	217
2278.6	378	2318XL	164	2456	33	2626	56	2799.7	241
2278.7	384	2325.5	171	2456XL	33	2626.1	57	2799.7	274
2278.8	370	2325.7	171	2457	33	2626.1XL	57	2799.7	426
2278.8	384	2326	162	2457	62	2626XL	56	3001	302
2281.3	369	2326.1	162	2459.5XL	34	2630	68	3003	303
2281.7	369	2326.1XL	162	2484.7	272	2630	194	3004	303
2282	370	2326XL	162	2484.7	426	2630	357	3088	310
2282.1	371	2327	162	2484.9	271	2641.2HT	66	3090	302
2286	52	2334	383	2485.7	296	2641.2HT	192	3091	302
2286	77	2334.5	383	2485.8	296	2641.2HT	348	3092	302
2286	97	2337.5	174	2488.2	297	2646	65	3098	310
2286	156	2337.5	368	2488.63	296	2646	191	3120	302
2286	177	2338	174	2488.65	296	2646	353	3121	302
2286XL	52	2338	367	2488.67	296	2647.1S	348	3130	304
2286XL	78	2338.5	175	2488.7	296	2647.2S	348	3180	304
2289	51	2338.5	368	2489.9	271	2648	65	3211-866	633
2289	96	2339	174	2490.1	51	2648	191	3227.132	633
2289	155	2339	367	2490.1	69	2648	351	3227.2	633
2289	177	2339.4	175	2490.1	77	2648S	65	3227.4	633
2289XL	52	2339.4	368	2490.1	96	2648S	191	3228	631
2290	293	2355	169	2490.1	112	2648S	351	3228-268	707
2290.2	293	2356	169	2490.1	129	2648T	65	3229	631
2291.1	176	2356.1XL	170	2490.1	139	2648T	191	3233	632
2291.1	293	2356XL	169	2490.1	155	2648T	351	3233.1	632
2291.2	176	2359	170	2490.1	177	2649S	349	3233.220	708
2291.2	293	2359.7	153	2490.1	195	2650	61	3233.4	519
2292.2	51	2359.7	171	2490.1	297	2650	187	3233.4	632
2292.2	155	2359.7	189	2494	51	2652	61	3233.8	631
2292.2	176	2359.7XL	154	2494	68	2652	187	3233.9	631
2292.2	294	2359.7XL	171	2494	77	2654	62	3235	632
2292.4XL	51	2359.7XL	189	2494	96	2654	187	3240	304
2292.4XL	155	2359XL	170	2494	155	2656	62	3240	314
2292.4XL	176	2360	168	2494	177	2659.5	62	3241	306
2292.4XL	294	2362	168	2494	194	2659.5	188	3241	314
2295.5	270	2363	169	2494	297	2659.5XL	62	3241.1	107
2296.1	277	2364	169	2496.1	276	2670	63	3242	307
2296.2	176	2365	168	2497.2XL	176	2670	189	3242	315
2296.2	254	2370	175	2497.2XL	277	2670	349	3243	306
2296.2	264	2370	375	2498	14	2671	64	3244	306
2296.2	276	2375.8	376	2499	297	2671	190	3244	314
2296.4	278	2386XL	52	2611	58	2671	349	3245	305
2297.1XL	276	2386XL	77	2611.5	58	2671.3	64	3246	229
2297.2XL	279	2386XL	97	2611XL	58	2671.3	190	3246	305
2297.3XL	279	2386XL	156	2612	59	2671.3	350	3246	314
2299.7	275	2386XL	178	2612XL	59	2687	69	3247	306
2299.7	426	2389XL	51	2613	59	2687	195	3247	314
2299.9	273	2389XL	96	2614	60	2711	203	3251	315
2299.91	273	2389XL	155	2614.2	60	2712	203	3252	315
2311	165	2389XL	177	2614.5	68	2713	203	3253	315
2311.1	166	2411XL	25	2614.5	194	2714	204	3270	304
2311.1	185	2412XL	26	2614.5	352	2715	204	3270	313
2311XL	165	2415	28	2614.6	68	2716	201	3280	305
2312	165	2415.1	29	2614.6	194	2717	203	3280	314
2312.1	166	2415.1XL	30	2614.6	357	2718	202	3290	311
2312.1	185	2415.2	30	2615	60	2726	202	3291	311
2312XL	166	2415.3	28	2615.1	61	2736	209	3301	311
2314	166	2415.5XL	29	2615.1XL	61	2738	209	3330	310
2314.2	166	2415XL	28	2615.5	60	2739.1	209	3331	310
2314.5	166	2416	20	2615.5XL	60	2739.3	219	3334	309
2315	167	2416.1	20	2615XL	60	2763	205	3335	311
2315.1	167	2416.1XL	20	2616	56	2770	372	3340	310
2315.1XL	168	2416.2	30	2616.1	56	2782	40	3341	310
2315.5	167	2416XL	20	2616.1XL	56	2782	173	3344	309
2315.5XL	167	2417.2XL	24	2616XL	56	2782	286	3426	340
2315XL	167	2418	22	2617.2	58	2782	426	3427	340
2316	161	2418.1	23	2618	57	2782.5	217	3427.2	340

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
3471	303	4215XL	122	4326.1	117	4715	236	4923.5	751
3525	309	4216	102	4356	124	4715.7	204	4923.5	774
3526	316	4216.1	102	4359	125	4716	201	4925	752
3527	311	4216.1XL	117	4359.1	124	4716	235	4925	758
3530	307	4216XL	116	4359.6	126	4717	202	4925	798
3530	308	4217.2	104	4363	124	4718	202	4925.20	821
3530	315	4217.2XL	119	4365	123	4718	236	4926	750
3531	305	4218	104	4375.8	127	4718.7	202	4926.20	751
3535	308	4218XL	119	4375.8	376	4721.71	206	4926.21	820
3741	630	4226	103	4386	129	4722P	205	4926.5	751
3811	624	4226.1	103	44.1	559	4722P	562	4927	747
3811.01	630	4226.1XL	118	44.1-603	559	4723	206	4927.1	748
3811.1	626	4226XL	117	45.1	559	4723.1	207	4927.2	809
3811.3	626	4256	110	45.1-603	559	4724	206	4927.3	755
3811.5	625	4256XL	124	4511	75	4724.3	206	4927.3	775
3811.5	802	4259	110	4511.4	75	4725.5	205	4928.1	765
3811-268	707	4259.1	110	4512	75	4725.7	206	4928.2	765
3812	624	4259.1XL	125	4515	75	4726.4	202	4928.3	765
3813	624	4259.6XL	126	4515.1	75	4730	208	4928.4	765
3815	625	4259XL	125	4516	74	4732.11	207	4929.1	783
3815.1	624	4263	109	4516.1	74	4733	208	4929.2	783
3815.2	626	4265	109	4517.2	74	4733	236	4929.3	783
3815.5	625	4275.8	111	4518	74	4735	205	4929.4	784
3815.5	802	4275.8	376	4526	74	4737	209	4932.2	761
3816	523	4275.8XL	127	4526.1	74	4739.1	219	4932.3	761
3816	628	4275.8XL	377	4551	76	4741	207	4933.1	764
3816.1	524	4275.98	111	4562	76	4749	210	4933.11	764
3816.1	629	4275.98	127	45-667	560	4756	205	4933.2	783
3816.2	524	4275.98	377	4611	136	4756	236	4933.3	764
3816.3	524	4275.9XL	4	4612	136	4763	205	4933.4	782
3816.8	524	4275.9XL	128	4615	136	4775.21P	210	4933.5	764
3817.5	634	4275.9XL	377	4615.1	137	4777	210	4933.6	783
3817.6	634	4278	284	4615.5	137	4780.3	217	4933.61	783
3817.62	707	4278.5	284	4616	134	4780.3	242	4933.7	781
3817.815	627	4278.6	285	4616.1	134	4780.4	217	4933.8	768
3817.816	627	4278.90	284	4617.2	136	4780.4	242	4933.8	786
3817.816-897	707	4278.91	284	4618	135	4780.4	286	4933.81	768
3817.818	628	4278.92	284	4626	135	4783	205	4933.81	786
3817.819	525	4279	284	4626.1	135	4911.6	757	4934.1	761
3817.819	627	4280	285	4656	137	4911-551	821	4934.1	797
3819	626	4284.9	271	4659.5	138	4911-903	820	4934.2	762
3821	627	4286XL	129	4661	137	4912.2	763	4934.2	797
3891	618	4289	112	4687	139	4912.2-551	821	4934.3	762
3891	634	4290.1	112	4703	200	4914.10	754	4934.3	797
3892	563	4290.1	129	4703	224	4914.11	775	4934.31	762
3892	618	4290.1	139	4704	200	4914.2	749	4934.4	762
3892	634	4290.1	297	4704	224	4914.2	772	4934.4	797
3894	634	4294	112	4704.1	200	4914.20	748	4934.5	762
3895	634	4294	129	4704.1	224	4914.21	772	4934.5	798
3932	560	4294	139	4705	200	4914.90	716	4934.6	763
3932-667	559	4294	297	4705	224	4914.90	759	4934.8	763
4211	105	4295.9XL	292	4705	224	4914.90	779	4935.1	752
4211.3	105	4296.1	13	4705.01	224	4914.90	785	4935.2	752
4211XL	120	4296.1	279	4705.1	200	4915	802	4935.21	820
4212	105	4296.1XL	282	4705.1	224	4919	619	4935.3	753
4212.2	107	4296.2XL	282	4705.5	200	4919	802	4935.40	764
4212.5	106	4296.4XL	282	4705.5	225	4921.20	820	4935.6	754
4212XL	121	4296.5XL	282	4705.6	201	4921.3	755	4936	753
4213	89	4296.8XL	292	4705.6	225	4921.4	756	4936.1	754
4213	106	4297.4XL	282	4708	201	4921.6	756	4936.2	753
4213.1	106	4298	283	4708	225	4921.65	756	4936.3	750
4213.2	27	4299.9	274	4708.1	201	4921.66	757	4936.4	744
4213.2	106	4311	120	4708.1	225	4921.75	757	4936.6	767
4213XL	89	4312	120	4708.5	201	4921.76	755	4936.61	768
4213XL	121	4312.2	121	4708.5	225	4921.8	766	4937	801
4214XL	120	4312.7	121	4711	203	4922.2	763	4937.1	801
4215	107	4315	122	4711.5	216	4922.4	782	4937.2	801
4215.1	108	4315.1	123	4712	203	4922.5	781	4937.9	820
4215.1XL	123	4315.5	122	4713	203	4922.6	781	4938	744
4215.2	108	4316	116	4713P	203	4922.7	781	4938.1	746
4215.4	108	4316.1	116	4714	204	4922.9	763	4938.2	746
4215.5	107	4317.2	119	4714.1	204	4922.9	781	4938.21	758
4215.5XL	122	4318	118	4714.7	204	4923.1	786	4938.22	725
4215.7	109	4326	117	4715	204	4923.5	717	4938.22	758

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
4938.22	809	4963	782	4970.23	821	4982.30	723	4989.2	831
4938.22	812	4963.1	784	4971.10	807	4982.40	723	4989.3	831
4938.22	820	4963.2	784	4971.11	807	4982.45	723	4989.4	831
4938.22	822	4963.3	784	4971.20	807	4982.50	724	4990	832
4939	743	4963.5	782	4971.70	726	4982.51	724	4991	793
4939.1	745	4964.90	810	4971.70	809	4982.60	724	4991	823
4939.2	745	4964.95	726	4971.70	811	4982.61	724	4991	826
4940.1	745	4964.95	809	4971.71	811	4982.70	725	4991	828
4941.5	795	4964.95	812	4971.72	811	4982.71	724	4991	830
4941.5-551	800	4965.10	729	4971.73	811	4982.80	725	4991	833
4942.5	795	4965.12	730	4971.73	813	4982.81	725	4992	792
4943.1-551	821	4965.14	730	4971.75	812	4982.83	720	4992	830
4943.2	794	4965.16	730	4971.80	808	4982.83	721	4993.5	792
4943.20	820	4965.20	728	4971.90	808	4982.83	722	4993.5	830
4943.21	796	4965.30	729	4972.30	736	4982.84	729	4994	774
4944.2	794	4965.31	729	4972.31	736	4982.84	735	4994	778
4944.21	796	4965.32	729	4972.40	737	4982.85	725	4994.1	778
4944.8	767	4965.33	729	4972.41	737	4982.86	725	4994.20	822
4944.8	800	4965.40	731	4972.80	736	4982.90	723	4995.01	617
4945.1-356	800	4965.44	732	4972.81	736	4982.91	721	4995.05-876	617
4945.2	794	4965.50	731	4972.82	736	4982.92	722	4995.05-876	793
4946.2	795	4965.51	731	4972.83	736	4982.93	721	4995.1	791
4946.3	800	4965.60	731	4972.89	819	4982.94	720	4995.2	793
4947	759	4965.61	731	4973.30	819	4982.94	721	4995.3	791
4947	767	4965.62	731	4973.31	819	4982.94	722	4995.91	834
4947	799	4965.63	731	4973.90	819	4982.95	811	4995.92	834
4947	819	4965.79	735	4973.91	819	4982.96	723	4995.92	835
4947.1	758	4965.80	729	4973.98	553	4982.96	812	4995.93	834
4947.1	798	4965.81	816	4973.98	732	4982.97	812	4995.93	835
4948.21	767	4965.82	817	4973.98	735	4982.98	811	4995.94	834
4948.21	799	4965.83	817	4973.98	786	4982.99	811	4995.94	835
4948.31	759	4965.84	817	4973.99	809	4983.10	719	4995.95	835
4948.31	799	4965.85	817	4974.10	737	4983.20	719	4996	779
4948.39	760	4965.86	729	4974.11	737	4986.2	790	4996	785
4948.39	780	4965.87	817	4974.20	737	4986.340	829	4996.1	779
4948.39	799	4965.88	814	4975.10	819	4986.341	829	4997	778
4949.1	763	4965.88	816	4975.11	819	4986.342	829	4997	832
4949.3	782	4965.90	716	4976.10	765	4986.343	828	4998.2	786
4949.4	764	4965.90	726	4976.11	765	4986.344	829	4998.3	779
4949.5	764	4965.90	732	4976.20	784	4986.39	828	5111-454	702
4949.5	782	4965.90	735	4976.21	784	4987	790	5111V-593	699
4951.1	773	4965.91	732	4976.30	767	4987.1	790	5111V-593	703
4951.15	773	4965.92	815	4976.31	767	4987.2	790	5111V-593	705
4951.20	774	4965.94	816	4976.40	785	4987.3	790	5115-563	703
4951.26	821	4965.95	816	4980.60	742	4987.340	827	5121	572
4951.27	821	4965.95	818	4980.61	742	4987.38	792	5121.05K	572
4951-551	822	4965.96	816	4980.62	808	4987.39	792	5121.15	572
4954.9	782	4965.96	818	4980.63	743	4987.39	826	5121.15K	572
4955.1	776	4966.10	728	4980.65	737	4987.418	824	5121.3	573
4955.15	777	4966.14	731	4980.91	810	4987.419	792	5121-667	703
4955.20	821	4966.16	730	4980.92	813	4987.42	823	5121K	572
4955.25	776	4966.17	817	4980.93	813	4987.443	825	5125	573
4956	777	4966.18	817	4980.96	810	4987.444	825	5125K	573
4956.20	822	4967.10	734	4980.97	810	4987.447	824	5212.1	574
4956.21	822	4967.30	735	4980.98	813	4987.448	824	5216.1	574
4956.4	777	4967.31	735	4981.10	714	4987.449	824	5222	574
4956-551	778	4967.32	735	4981.11	713	4987.449	826	5222.05	574
4957	785	4967.33	735	4981.30	716	4987.47	823	5222.1	574
4958	767	4967.81	814	4981.31	716	4987.49	792	5226.1	575
4958	800	4967.82	814	4981.32	716	4987.49	823	5325.75	37
4960.30	807	4967.83	814	4981.50	715	4987.51	824	5325.75	230
4960.78	808	4967.84	815	4981.60	715	4987.52	824	5331	218
4960.87	810	4967.85	815	4981.80	715	4987.53	824	5331	242
4960.87	812	4967.86	735	4981.81	714	4987.54	824	5331	295
4960.88	810	4967.87	815	4981.82	806	4987.6	824	5331.2	219
4960.90	809	4967.89	814	4981.83	806	4988.90	833	5331.2	242
4961.90	759	4967.90	815	4981.84	806	4988.91	833	5331.2	295
4961.95	809	4967.92	815	4981.85	806	4988.92	833	5341	218
4961.96	808	4967.94	814	4981.86	561	4988.93	833	5341	243
4962	764	4968.10	734	4981.86	806	4988.94	833	5341	293
4962.1	766	4968.85	816	4981.89	716	4988-974	833	5341	427
4962.2	766	4970	802	4981.90	713	4988-997	832	5341.6	218
4962.3	766	4970.21	821	4982.10	719	4989	791	5341.6	243
4962.4	766	4970.22	821	4982.20	720	4989.1	831	5341.6	293

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
5359.1	229	5697	593	6141.71	542	6151-912	641	6161.91	654
5413.0	701	5698	593	6141.72	541	6151-912	644	6161.91	670
5420	584	5711-545	702	6142	650	6151-912	646	6161.92	654
5420.1	589	5725	586	6142	652	6151-912	656	6161.92	670
5420.21	701	5725	611	6142	672	6151-912	659	6161.93	656
5420.22	701	5725.5-45V	619	6142.01	15	6151-912	662	6161.93	671
5420.9	701	5725.911	587	6142.01	535	6151-912	665	6161.94	647
5421	584	5725.911	611	6142.32	535	6151-912	667	6161.94	655
5422	575	5725.912	588	6142.33	535	6154.0	534	6161.94	662
5430	575	5725.916	611	6142.90	649	6154.09	642	6161.94	665
5430.9	700	5725.94	609	6142.90	652	6154.09	651	6161.94	668
5431	575	5725.94	633	6142.90	670	6154.108	638	6161.94	671
5431.9	700	5725-455	703	6142.90	674	6154.108	648	6161.94	675
5431.91	701	5725-545	619	6142.90	677	6155.09	639	6161.94	677
5432	575	5725-629	703	6142.90	680	6155.09	649	6161.94	681
5433	575	5725V-542	594	6142.91	649	6156.0	536	6161.96	656
5434.9	700	5725V-542	704	6142.91	652	6161.01	537	6161.96	659
5435.9	700	5726	588	6142.91	670	6161.03	654	6161.96	662
5438	573	5726.51	588	6142.91	674	6161.03	670	6161.96	665
5439	573	5726.9	610	6142.91	677	6161.04	653	6161.96	672
5439.5	573	5727	587	6142.91	680	6161.04	669	6161.96	675
5440	574	5727.2	589	6142.92	650	6161.105	663	6161.96	678
5441	574	5729	581	6142.92	652	6161.105	679	6161.96	681
5535	582	5729.2	589	6142.92	671	6161.106	657	6161.98	655
5536	582	5730	576	6142.92	675	6161.106	673	6161.98	659
5555	582	5730	589	6142.92	678	6161.107	657	6161.98	671
5555K	582	5753	584	6142.92	681	6161.107	673	6161.98	675
5611	579	5753.01	593	6145.190	696	6161.108	657	6161.98	696
5611.01	593	5753.02	587	6145.191	696	6161.108	673	6161.99	656
5611.02	581	5753.1	587	6145.192	696	6161.109	658	6161.998	656
5611.03	591	5753.904	585	6145.193	696	6161.109	674	6161.998	671
5611.1-147	590	5753.905	585	6145.2	543	6161.13	537	6162.01	534
5611.5	579	5753.906	585	6145.390	696	6161.159	658	6162.02	639
5611.51	579	5753-542	593	6145.391	696	6161.159	674	6162.02	649
5611.6	579	5753-545	701	6145.4	540	6161.169	664	6162.07	639
5611.916	580	5753-632	703	6145.5	540	6161.169	680	6162.07	649
5611.917	580	5754	586	6145.51	540	6161.179	663	6162.1	533
5611-101	592	5754.905	586	6145.6	540	6161.179	679	6162.12	642
5611-147	590	5754-876	703	6146	543	6161.221	537	6162.12	651
5611-545	702	5755	586	6146.2	544	6161.22-597	656	6162.19	640
5611K	581	5756	585	6146.20	693	6161.22-597	671	6162.19	643
5612	580	5763	588	6146.21	693	6161.229	656	6162.19	646
5617	594	5763.2	611	6146.210	694	6161.229	671	6162.19	650
5617.156	591	5763-542	593	6146.210	695	6161.239	656	6162.19	652
5619	592	5763-545	702	6146.211	694	6161.239	672	6162.19	655
5619.4	594	5763-632	703	6146.212	694	6161.249	665	6162.19	664
5621.1-880	578	5787-545	702	6146.212	695	6161.249	681	6162.19	667
5621.23	577	5788	583	6146.213	694	6161.29-608	656	6162.19	670
5621.24	577	5788.4	583	6146.214	694	6161.321	537	6162.19	680
5621.25	578	5788.45	583	6146.215	544	6161.50	536	6162.19	683
5622.2	592	5788.49	701	6146.22	544	6161.51	538	6162.45	533
5625.55	612	5788.70	583	6146.221	545	6161.52	536	6162.45-593	639
5632.2	578	5788.71	583	6146.222	545	6161.60	536	6162.45-593	643
5633.1	576	5788.80	701	6146.30	695	6161.61	538	6162.45-593	646
5633.15	701	5791-111	592	6146.32	695	6161.62	536	6162.45-593	654
5633.2	576	5792-111	590	6146.33	695	6161.65	554	6162.45-593	658
5633.3	576	5815	577	6146.34	695	6161.65	556	6162.45-593	661
5633.90	577	5815.1K	591	6146.35	695	6161.65	689	6162.45-593	664
5635.1	613	5815.586	577	6146.36	545	6161.65	691	6162.45-593	667
5635.2	614	5815.586-K	577	6146.90	693	6161.7	539	6162.45-593	683
5635.3	613	5815K	578	6148.02	696	6161.70	536	6162.45-608	641
5635.5	612	5816	577	6148.02	696	6161.71	538	6162.473	640
5635.7	612	5972.151	592	6148.03	697	6161.72	536	6162.473	643
5635.79	618	5972.152	594	6148.1	547	6161.80	548	6162.473	646
5635.90C	618	5972.153	594	6149.09	660	6161.81	547	6162.473	654
5636	612	5973	594	6149.09	676	6161.8-117	684	6162.473	658
5636.1	613	6141.01	16	6149.90	660	6161.82	684	6162.473	661
5691	702	6141.01	541	6149.90	676	6161.83	684	6162.473	664
5692.1	592	6141.02	541	6149.93	662	6161.84	684	6162.473	667
5693	702	6141.60	542	6149.93	665	6161.86	548	6162.473	683
5694	593	6141.61	542	6149.93	668	6161.89	548	6162.475	642
5694.5	593	6141.62	541	6149.93	677	6161.9	548	6162.475	645
5695	593	6141.7	543	6149.93	681	6161.90	653	6162.475	651
5696	593	6141.70	542	6149.95	562	6161.90	669	6162.99	700

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
6162.99	716	6167.09	639	6387	551	6928.93	693	7122K	599
6162.99	820	6167.09	649	6387.35	551	6928-821	693	7128	598
6162-152	640	6167-417	640	6387.38	551	6928EX	555	7128.4	600
6162-152	655	6167-417	643	6411-545	698	6929	555	7138.2	601
6162-152	658	6167-417	646	6711	227	6929.1-90C	693	7138.52	601
6162-152	661	6167-417	650	6711.8	232	6929.21	555	7139.11	616
6162-152	683	6167-417	652	6711.8	465	6929.29	554	7139.13	616
6162-268	639	6167-417	655	6711.8	475	6930.0	556	7139.15	614
6162-268	643	6167-417	659	6712	227	6930.0	692	7139.151	614
6162-268	646	6167-417	661	6713	227	6931.0	556	7139.152	615
6162-268	654	6167-417	665	6713P	227	6931.0	692	7139.153	615
6162-268	658	6167-417	667	6714	228	6931.45	558	7139.159	616
6162-268	661	6167-417	671	6714.1	228	6933.89	558	7139.16	614
6162-268	664	6167-417	674	6715	228	6934	557	7139.161	615
6162-268	667	6167-417	677	6715.2	228	6934.0	557	7139.162	615
6162-268	683	6167-417	680	6716	226	6955.7	557	7139.163	615
6162-955	640	6168.02	549	6716.8	232	6955.8	557	7139.169	616
6162-955	643	6168.02	682	6716.8	464	6956.0	551	7139.17	616
6162-955	646	6168.09	639	6716.8	474	6956.0	685	7139.18	616
6162-955	654	6168.09	648	6717	226	6956.09	639	7139.19	620
6162-955	658	6168.11	642	6718	226	6956.09	649	7139.20	616
6162-955	661	6168.11	651	6718.8	232	6956.1-182	686	7372	599
6162-955	664	6168.12	663	6718.8	465	6956.1-253	685	7373.1	599
6162-955	667	6168.12	666	6718.8	475	6956.1-821	685	7391	619
6163.1	533	6168.12	679	6720.01	234	6956.1-90C	685	7432	598
6163.2	533	6168.45	549	6723	232	6956-632	686	7432.31	598
6163.45	533	6168.46	549	6723.1	233	6956-820	686	7432.51	598
6163.45-651	640	6168-035	549	6724	233	6956EX	551	7462.71	600
6163.45-651	643	6168-035	639	6724.1	233	6958.0	554	7463	601
6163.45-651	646	6168-035	643	6724.2	233	6958.1-821	687	7531-454	699
6163.45-651	650	6168-035	645	6724.3	230	6958.96	687	7532	598
6163.45-651	652	6168-035	654	6725	230	6958.99	687	7622	598
6163.45-651	655	6168-035	658	6725.5	230	6960	553	7622.31	598
6163.45-651	659	6168-035	661	6725.7	230	6960.0	553	7622.51	598
6163.45-651	661	6168-035	664	6725.78	232	6960.98	689	7721	599
6163.45-651	665	6168-035	666	6725.78	465	6960.98	690	7823.42	601
6163.45-651	667	6168-035	683	6725.78	475	6960.99	690	7823.52	601
6163.45-651	671	6168-236	638	6726	226	6961	552	7850	602
6163.45-651	674	6168-236	648	6726.4	227	6961.93	689	7850.917	603
6163.45-651	677	6168-236	682	6735	229	6961.93	691	7860.71	602
6163.45-651	680	6170.0	538	6735	237	6961.94	689	7860.71-880	602
6163-152	640	6170.10	539	6741	233	6961.94	691	7870.52	602
6163-152	650	6170.11	539	6763	229	6961.95	689	791.14	606
6163-152	655	6170.12	539	6770	235	6961.95	691	791.14.12	606
6163-152	658	6171.0	534	6775.31	237	6961.96	554	791-880	562
6163-152	661	6171.08	645	6776	228	6961.96	689	791-880	619
6163-152	670	6171.08	666	6777	238	6961.96	691	792	606
6163-152	674	6171.09	645	6783	229	6961.99	688	792.3	608
6163-152	677	6171.10	535	6793	228	6963	552	792.94	609
6163-152	683	6171.105	666	6797.6	236	6963.93	689	792-111	591
6165	640	6171.11	535	6797.7	237	6963.99	688	792-654	706
6165	643	6171.12	535	6814.1-651	698	6964.0	552	7928.5	606
6165	646	6171.240	668	6821.45	558	6964.0	553	7928.520	607
6165	650	6175.1	545	6822.45	559	6964.0	688	7929.11	607
6165	652	6175.2	546	6835.1	560	6964.0	690	7929.12	607
6165	655	6176.24	550	6887.1	561	6965	552	794	608
6165	659	6176.45	550	6887.19	560	6965.1	553	794.1	608
6165	661	6176.9-545	698	6887.45	561	6965.90	554	7942.89V	620
6165	665	6176-153	698	6888.19	561	6965.90	689	79485	608
6165	667	6176-236	698	6888.20	561	6965.90	691	79485.1	606
6165	671	6176-651	640	6889	561	6977	557	79485.20	608
6165	674	6176-651	643	6892	562	6977.9	699	7964-563	620
6165	677	6176-651	646	6892	617	6977.91	699	7968	618
6165	680	6176-651	655	6892	793	6995.1	562	7968.5	618
6165-152	640	6176-651	659	6895	562	7111-563	705	7969	618
6165-152	650	6176-651	661	6912	560	7112.1-454	705	7981.2	605
6165-152	655	6176-651	665	6927	561	7121	599	7981.3	605
6165-152	658	6176-651	667	6928	555	7121-667	705	7981.31-697	707
6165-152	661	6176-651	680	6928.0	556	7121K	599	7981.3-697	707
6165-152	670	6177.45	550	6928.1-821	693	7121K-971	705	7981-838	618
6165-152	674	6185	560	6928.1-90C	692	7122	599	7985	603
6165-152	677	6211-454	698	6928.21	555	7122.05K	600	7985.018	605
6166.41	549	6211KZ-454	699	6928.5	556	7122.15	600	7985.01-881	618
6166.42	549	6311-803	698	6928.9	556	7122.15K	600	7985.09	607

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
7985.10	603	8310.80	628	8570.33	474	8580.51	517	94385.1	211
7985.117	605	8310.88	485	8570.34	473	8580.52	517	94385.1	562
7985.15	604	8314	484	8570.35	474	8580.53	527	94385.2	211
7985.17	604	8314	576	8570.36	461	8580.54	527	94385.2	238
7985.20	603	8350.26	516	8570.37	465	8580.55	520	94471G	337
7985.217	605	8352.690	501	8570.39	437	8580.58	520	94472G	337
7985.2-69V	706	8352.690	546	8570.40	463	8580.6	437	94472GL	337
7985.30	603	8352.690	547	8570.40	477	8580.6	526	94476	338
7985.30-697	617	8400	470	8570.41	463	8580.62	516	94476.0	338
7985.31-697	617	8401	470	8570.41	477	8580.63	512	94476.05	338
7985.31-697	793	8409	476	8570.42	463	8580.63	515	94476.05NOR	339
7985.317	605	8410	476	8570.42	478	8580.65	521	94476.09	339
7985.32	604	8413	477	8570.43	464	8580.66	462	94476.1	339
7985.47V	619	8414	476	8570.43	478	8580.69	516	94476.2	339
7985.50	617	8415.1	476	8570.44	464	8580.7	511	94476.21	339
7985.50	793	8416	476	8570.44	478	8580.7	515	94476-926	337
7985.60	604	8417	476	8570.45	444	8580.71	518	94476EX	339
7985.70	604	8420.1	295	8570.48	459	8580.72	15	94477.0-713	38
7985.80	610	8420.1	477	8570.49	461	8580.73	15	94477.0-713	340
7985.817	605	8420.2	295	8570.49	475	8580.8	511	94478	338
7985.88V	618	8420.2	477	8570.50	465	8580.8	514	94478.0	339
7985.88V	634	8480	464	8570.51	526	8601.1	497	94478-926	338
7985.94	610	8480	478	8570.54	485	8602.1	498	94490G	337
7985.94	633	8512	482	8570.55	501	8610.1	491	94576.1	212
7985.94-268	707	8512.31	483	8570.56	501	8610.2	503	94826.9	343
7985.945	610	8516	483	8570.57	501	8611.1	491	94826C1	342
7985.945-639	617	8521	433	8570.57	520	8611.2	503	94826C2	343
7985.945-639	793	8521.32	437	8570.58	502	8613.1	492	94933	341
7987.570	619	8522	432	8570.59	502	8613.2	503	94936	342
7987V	619	8522.31	438	8570.60	502	8614.1	492	94939	342
7988	594	8522.33	439	8570.62	500	8615.1	493	94940	342
7988.5	619	8524	440	8570.63	462	8620.1	493	94943	342
7988.6	619	8530	433	8570.65	15	8620.2	504	94948	342
7989.270-268	707	8533	434	8573	461	8621.1	494	94949	341
8001	462	8535	441	8580.1	512	8622.1	494	94961	297
8010.27	525	8535.31	442	8580.1	515	8624.1	495	94961	342
8019.21	520	8535.32	443	8580.10	511	8625.1	495	94980	219
8019.21	632	8535.33	443	8580.10	514	8630.1	497	94980	294
8019.22	520	8536	448	8580.11	522	8631.1	497	94980	321
8019.22	632	8536.31	448	8580.12	522	8631.2	504	94980	343
8040.21	438	8537	449	8580.13	512	8635.1	497	94980.1-584	321
8064.10	526	8537.31	450	8580.13	515	8635.2	504	94980.1-584	343
8064.90	444	8538	442	8580.16	511	8640.1	496	94981	294
8076	462	8539	455	8580.16	514	8640.14	496	94981	321
8077	463	8540	451	8580.17	511	8641.1	496	94981	343
8090	526	8540.31	452	8580.17	514	8650.1	500	95001A	326
8090	630	8540.32	453	8580.19	520	8651.1	500	95002A	326
8090.1	526	8540.33	454	8580.21	512	8651.2	505	95040	327
8090.1	630	8545	470	8580.21	515	8653.1	501	95041	326
8090.2	526	8545.31	470	8580.22	517	8655.11	500	95060	327
8090.2	630	8545.32	471	8580.23	517	8874.9	439	95085	327
8090.3	526	8550	484	8580.24	518	9011.33	253	95086	327
8090.3	630	8554	15	8580.25	518	94090G	332	95090	327
8091	523	8555	471	8580.26	518	94092G	332	95092	328
8091	629	8555.31	472	8580.27	518	94096	336	95130	328
8092	522	8555.32	472	8580.28	518	94096G	336	95130	329
8092	629	8555.33	472	8580.29	516	94098G	336	95240	333
8093	523	8555.34	472	8580.3	510	94130G	330	95243	334
8093	629	8555.35	473	8580.30	519	94180	330	95270	332
8094	525	8555.36	473	8580.31	519	94243G	330	95290	337
8094	628	8555.38	472	8580.32	516	94246G	331	95301	337
8095	523	8558	471	8580.32	519	94270G	331	9605	252
8099	464	8560	457	8580.33	505	94270GF	331	9605	263
8099	478	8560.31	458	8580.33	519	94280G	331	9611G	258
8121.21	519	8560.32	456	8580.38	522	94330	334	9611TW	249
8172.1	526	8560.33	458	8580.39	527	94330G	334	9612G	258
8173	462	8565	471	8580.42	522	94331G	335	9612TW	249
8180.73	462	8566	484	8580.43	512	94340	335	9613.1G	259
8310.51	527	8568	459	8580.44	515	94340G	335	9613.2TW	249
8310.52	463	8569	485	8580.47	527	94341G	335	9613.3G	259
8310.52	475	8570	460	8580.48	465	94343G	335	9613.4TW	249
8310.66	527	8570.30	474	8580.49	502	94359	336	9613.5G	259
8310.68	466	8570.31	460	8580.5	514	94384G	336	9614.2G	260
8310.79	482	8570.32	461	8580.50	517	94385.1	47	9614.2TW	250

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
9614G	259	9933	702	G2343S	191				
9614TW	250	9933	706	G2343S	351				
9615.1G	259	9933.31	706	G2343T	351				
9615.1TW	249	9934	706	G2925	356				
9615.2G	260	9934.31	706						
9615.2TW	251	9937.1	698						
9615.5G	260	9937.1	706						
9615.5TW	251	9941	208						
9615.7	263	9941	341						
9615.8	252	9941	699						
9615.8	263	9942	700						
9615.9TW	252	9945	590						
9615G	260	9945-143	590						
9615TW	251	9952.1	700						
9616.1TW	249	9952-571	341						
9616G	258	9952-571	700						
9616TW	248	9953	704						
9617.1TW	248	9953ME	341						
9618G	258	9954.92-V	705						
9618TW	248	9955V	704						
9620.1TW	250	9957V	704						
9620.1TW	381	9957V	705						
9621TW	250	9958-455	705						
9622TW	250	9959 V	703						
9626.2TW	250	9959.1-182	700						
9626G	258	9959.4	638						
9626TW	248	9959.4	648						
9650TW	248	9959.4	653						
9652.1	261	9959.4	660						
9652.2	261	9959.4	669						
9653.1	261	9959.4	676						
9653.2	261	9959.4	682						
9654.1	261	9962.3-473	704						
9654.2	261	9965.3V	704						
9655.1	261	9965.3V	705						
9655.2	261	9965-182	704						
9656G	260	9967V	700						
9656TW	251	9968V	704						
9690G	262	9971.5	705						
9690TW	251	G2016T	66						
9692G	262	G2016T	192						
9693G	262	G2016T	355						
9693TW	252	G2019LT	354						
9694.1G	263	G2019T	66						
9694.1TW	252	G2019T	193						
9694G	263	G2019T	354						
9694TW	252	G2020.1T	354						
9695.5	254	G2023	67						
9695.5	264	G2023	193						
9695.5	286	G2023	355						
9696.1	253	G2024L	355						
9696.1	264	G2101	190						
9696.1	280	G2101	350						
9696.7	253	G2101T	350						
9696.7	264	G2107.1T	353						
9696.7	281	G2109T	65						
9697	253	G2109T	192						
9697	263	G2109T	354						
97100-93C	616	G2110	352						
9714	381	G2110S	352						
97512	609	G2110T	352						
9758	707	G2114.1	352						
9782-268	707	G2114.1S	352						
9784.3-236	638	G2114.1T	352						
9784.3-236	682	G2206T	353						
9796.1	280	G2325	356						
9796.2	280	G2325.1	356						
9796.7	280	G2325.2	356						
98266	705	G2327	357						
9918	706	G2343	351						
9925.290	698	G2343.1	351						
9925.290	706	G2343.1S	351						
9928.190	706	G2343.1T	351						
9933	699	G2343S	64						



Viega Kereskedelmi Kft.

1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon +36 1 700 1295

info@viega.hu
viega.hu

