Áttekintés ›

ÁRLISTA 2023

Viega Épületgépészet

Viega Épületgépészet

Áttekintés

Általános információk	X
Újdonságok	1
Csővezeték-technika	
Profipress	9
Profipress G	45
Profipress S	63
Prestabo	71
Megapress	91
Megapress S	105
Megapress G	123
Temponox	133
Sanpress Inox	151
Sanpress Inox G	175
Pexfit Pro	193
Viega Smartpress	217
Geopress	241
Geopress G	253
Rendszerszerszámok	265
Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok	299
Forraszthető idomok	323
Szerelvények	
Gázszerelvények	345
Easytop rendszerszerelvények	359
Felülettemperálás	
Fonterra	391
Előfalrendszerek és öblítéstechnika	
Prevista Dry	431
Prevista Dry Plus	471
Prevista Pure	485
Működtetőlapok/kiegészítők	493
Vízelvezetés-technika	
Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz	513
Lefolyók mosdókhoz és bidékhez	551
Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez	577
Lefolyók WC-khez és vizeldékhez	603
Advantix zuhanylefolyók	617
Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100	647
Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145	675
Visszatorlódás-gátlók, erkély- és teraszlefolyók, egyedi megoldások	693
Cikkszámjegyzék	709
Modellszámjegyzék	733

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Új

Profipress Vörösréz présrendszer (víz)	A1
Profipress G Vörösréz présrendszer (gáz)	A2
Profipress S Vörösréz présrendszer (magasabb hőmérséklet-tartomány)	A3
Prestabo Ötvözetlen acél présrendszer	F1
Megapress Vastagfalú acél présrendszer	F2
Megapress S Vastagfalú acél présrendszer (magasabb hőmérséklet-tartomány)	F3
Megapress G Vastagfalú acél présrendszer (gáz)	F4
Temponox Nemesacél présrendszer (fűtés és hűtés)	F10
Sanpress Inox Nemesacél présrendszer (víz)	G1
Sanpress Inox G Nemesacél présrendszer (gáz)	G2
Pexfit Pro Présrendszer többrétegű műanyag csövekhez	L4
Viega Smartpress Présrendszer többrétegű műanyag csövekhez	L6
Geopress Vörösréz présrendszer földbe fektetett PE-HD és PE-X csövekhez (víz)	N5
Geopress G Vörösréz présrendszer földbe fektetett PE-HD és PE-X csövekhez (gáz)	N6
Rendszerszerszámok	P1
Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok Krómozott csatlakozók Tömlőcsatlakozók	R2
Forraszthető idomok Vörösréz csövekhez	R4

SZERELVÉNYEK

Gázszerelvények C1

Easytop rendszerszerelvények J1

FELÜLETTEMPERÁLÁS

Fonterra
Fűtési és hűtési felülettemperálás R1

ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Prevista Dry
Száraz építésű előfalrendszer S1

Prevista Dry Plus
Előfalrendszer a rugalmas fürdőszoba-kialakításhoz S2

Prevista Pure
Nedves építésű előfalrendszer S3

Működtetőlapok/kiegészítők
WC- és vizelde működtetéshez S4

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz V1

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez V2

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez V3

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez V4

Advantix zuhanylefolyók X1

Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100 X2

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145 X3

Visszatorlódás-gátlók, erkély- és teraszlefolyók, egyedi megoldások X4

Bejegyzett védjegy:	
Postacím:	Viega Kereskedelmi Kft. 1024 Budapest Lövőház utca 30. Magyarország
Telefon:	+36 1 700 1295
E-Mail: Internet:	seminarcenter@viega.hu viega.hu
Bankszámlák:	Deutsche Bank ZRt. 1054 Budapest, Hold u. 27. IBAN: HU13 1630 0000 0400 8793 9000 6415 BIC: DEUTHU2BXXX
Forgalmiadó-azonossági szám:	HU 13865861
GLN (Global Location Number): Viega Kereskedelmi Kft.	40 59677 00000 0
Anyavállalat:	Viega GmbH & Co. KG Postfach 430/440 57428 Attendorn Németország

A Viega az épületen belüli egészséges ivóvíz szakértője, és egyben a szereléstechnika világpiaci és technológiai vezető vállalata. A nemzetközi porondon közel 5000 munkatárssal rendelkező vállalat a minőség iránt elkötelezett családi vállalatként több mint 120 évnyi tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén. A vállalat alapvető kompetenciái közé tartozik az épületen belüli ivóvíz-higiénia, az energiahatékonyság, a komfort és biztonság megőrzése és továbbfejlesztése. A vállalatcsoport a világszerte elhelyezkedő 10 telephelyén több mint 17 000 terméket és rendszert fejleszt és gyárt.

Nagyok a kihívások az épületgépész szakma számára: A lakásépítés és felújítás, valamint minden területen az erőforrások következetes megtakarítása a következő néhány év meghatározó témája. Termékinnovációinkkal megkönnyítjük mindennapi munkáját.

Kiterjedt tanúsítások bizonyítják a magas minőségi követelményeket: Tanúsított a minőségirányítási rendszer (a DIN EN ISO 9001 szerint), valamint az energiagazdálkodási rendszer (a DIN EN ISO 50001 szerint) és a környezetirányítási rendszer (a DIN EN ISO 14001 szerint) is.

A katalógusban szereplő ábrák és adatok kötelezettség nélküliek. A fejlesztést szolgáló javítások jogát fenntartjuk. Az anyagok jelölései a vízzel érintkező részekre vonatkoznak.
A méretek mm-ben vannak megadva. Cs.e. = Csomagolási egység. Minden listaár HUF-ban darabonként értendő. Kivételes esetben külön megjegyzés található a termékeknél. MU = Multicsoport. Az árak oszlopban szereplő a.k. = ajánlatkérésre. Az árak kötelezettség nélküliek. A Viega termékeket nagykereskedők értékesítik.

A honlapokon használt "Viega" kifejezés a szövegkörnyezettől függően jelentheti egyrészt a Viega vállalati csoportot, másrészt jelentheti a Viega márkanevet. A Viega vállalati csoport egyes társaságai jogilag egymástól független, önálló szervezetek és mint ilyenek, függetlenül is működnek. A "Viega" kifejezést tehát nem szükségszerűen vállalati csoportként kell értelmezni.

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

2023. február

Rövidítés	Jelentés	Szabvány
Ø	Átmérő	DIN EN ISO 3098-2
c	Összenyomhatóság	DIN EN 13163
D	Cső külső átmérő	DIN EN 10255
d	Cső külső átmérő	gyártási szabvány szerint
DN	Névleges átmérő	DIN EN ISO 6708
G	Csőmenet (hengeres)	DIN EN ISO 228
M	Metrikus ISO-menet	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (maximális megengedhető üzemi nyomás gázra)	
PN	Névleges nyomás	
R	Külső menet (kúpos)	DIN EN 10226
Rp	Belső menet (hengeres)	DIN EN 10226
s	Falvastagság	gyártási szabvány szerint
SW	Kulcsnyílás	
$V_{Gáz}$	Gáz térfogatáram	

NYOMÁS MÉRTÉKEGYSÉGEK ÁTVÁLTÁSA

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Például: Pexfit Pro-rendszer – max. üzemi nyomás: korábban 10 bar; új, a DIN 1988-200 (2012) szabványnak megfelelően: 1 MPa

1. Szerződéskötés:
Minden szerződésre kizárólag az alább részletezett szabályok érvényesek. Ezekkel ellentétes vásárlási feltételek nem jogerősek. Megbízás megadásával vagy egy szállítmány átvételével a megrendelő elismeri feltételeinket. Számunkra az ajánlatunk írásos megerősítésünkkel illetve a tényleges szállítással válik kötelező érvényűvé. Amennyiben nincsen megrendelés-visszagigazolás, úgy a számlánk számít annak. Változások, kiegészítések illetve egyéb megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük.

2. Ajánlat, árak, az árváltoztatás joga:
Áraink tájékoztató jellegűek. Áraink HUF-ban értendők, ex works paritással, nem tartalmazzák a csomagolás, szállítás, posta és vám költségeit + a mindenkori ÁFA. Nettó 1.500 EUR feletti szállításoknál Magyarországra darabáru esetén nem számítunk fel csomagolási és szállítási költségeket; egyéb esetekben felszámítjuk az ezt meghaladó többletköltségeket. Harmadik személy részére történő szállítás esetén felszámítjuk a nálunk keletkező többletköltségeket, de min. 20 EUR értékben. Minden esetleges visszaküldést előzetesen egyeztetni kell velünk. Azoknak a visszaszállításoknak a költségeit, amelyért nem vagyunk felelősek, a küldő félnek kell állnia; ezenkívül az áruérték 25 %-ának megfelelő összegű kezelési költséget (min. 30 EUR) számolunk fel. Minden megbízásnál – így a lehívásoknál ill. a több részletben történő szállításoknál is- jogosultak vagyunk az anyag és a bérköltségek növekedését ezek keretén belül és ezek kiegyenlítésére a szerződéskötés és a szállítás között a vevő felé érvényesíteni.

3. Szállítás és kockázatviselés:
A térítésmentes szállítások estében is a vevő kockázatára történik a szállítás. Nem felelünk olyan sérülésekért és veszteségekért, amelyek a szállítás közben keletkeztek, amennyiben a szállítást a vevő kezdeményezte vagy kézbesítő végezte. Amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt késik a szállítás, a kockázat attól a naptól a vevőt terheli, amelyen jeleztük a szállítási hajlandóságunkat.

4. Fizetési feltételek:
Számláink HUF-ban fizetendők, költségek levonása nélkül a számla vagy ezzel egyenértékű követelésrészletező kézhezvételétől számított 7 napon belül a nettó összegből 3 % skontóval, 14 napon belül a nettó összegből 2 % skontóval vagy 30 napon belül levonások nélkül, de legkésőbb 30 nappal az esedékesség és az áru átvétele után. A határidő lejárta után az alapkamatot évi 8 %-kal meghaladó késedelmi kamatot számítunk fel (magánszemélyek esetén 5 %-kal). Váltó és csekk esetén a tartozás csak a beváltás után válik kiegyenlítetté. A diszkont és a költségek a megrendelőt terhelik. Váltóval történő fizetés esetén nem érvényesíthető skontó. Új számlákra nem érvényesíthető a levonás, amennyiben van régebbi, ki nem egyenlített számla. Váltókat és csekkeket csak beváltásra veszünk át, váltókat csak külön megállapodás alapján. A váltó lejáratától vagy a megállapodott fizetési haladéktól függetlenül a követelésünk azonnal esedékessé válik, ha a megrendelő nem tartja be a fizetési feltételeket vagy olyan körülmények válnak ismertté, amelyek a fizetőképességet kétségessé teszik. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk továbbá szállításokat csak előrefizetés illetve biztosítékok nyújtása esetén elvállalni vagy megfelelő póthatáridő kikötése után a szerződéstől visszalépni vagy (és) kárpótlási igényt érvényesíteni.

5. Szállítási és átvételi kötelezettségek, felelősségi szabályok:
a) A szállítási határidő akkor kezdődik, ha a megvalósítás minden részletét tisztázták, a felek megállapodtak az ügylet minden feltételéről és, amennyiben szükséges, a megrendelő megfizette az előleget. A szállítási határidőt akkor tartották be, ha annak leteltéig az áru elhagyta az üzemet vagy a vevővel közölték a szállítási hajlandóságot. b) Amennyiben a szállítás nekünk felróható okokból nem történik meg időben illetve a megrendelő által kitűzött póthatáridőn belül sem, a megrendelő jogosult ettől a megrendelésétől elállni. c) A késedelmes illetve meg nem történt szállítás miatti kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: Amennyiben egyszerű gondatlanság miatt késedelmesen szállítunk, a megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény nagysága korlátozott: minden befejezett hétnyi késésre az érintett szállítmány értékének 0,5 %-a, de maximum 5 %. Amennyiben a megrendelő jogosult a szállítmány helyett kártérítésre igényt tartani, így magánszemélyekkel kötött ügyletek esetén a szerződésben foglalt fő kötelezettségek megszegése esetén egyszerű gondatlanság esetén is kártérítési kötelezettségünk van, az esetleges igények azonban korlátozottak a szerződés megkötésekor felmérhető kár mértékében. Vállalkozásokkal kötött szerződésekre ugyanez érvényes, azzal a különbséggel, hogy az igény mértéke a megrendelés értékének 50 %-ában van maximálva. d) Vis major vagy rajtunk kívül álló (pl. sztrájk, üzemzavar) olyan körülmények esetén, amelyek akadályozzák a megrendelés időbeni teljesítését, jogosultak vagyunk a vállalt szállítások határidejét a körülményeknek megfelelően kitolni, vagy amennyiben a szállítás lehetetlenné válik, a szerződést részben vagy teljesen megszüntetni. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha a beszállítóinktól a megrendelés teljesítéséhez szükséges igényelt anyag rajtunk kívül álló okok miatt nem vagy késedelmesen érkezik meg, feltéve, hogy megrendelőnket azonnal értesítjük fentiekről és az esetlegesen már teljesített fizetéseket megtérítjük. Bárminemű kártérítési igény ki van zárva. e) Részszállítások megengedettek.

6. Minőségi kifogások, szavatosság, felelősségi szabályok:
A törvény szerint fennálló ellenőrzési és kifogásolási kötelezettségeken felül a megrendelő köteles a leszállított árut szemmellátható kifogások tekintetében ellenőrizni és az ezek miatti panaszait a megrendelő köteles- beleértve a hiányos vagy hibás szállításokat is- az áru átvételétől számított 30 napon belül, csak bizonyos idővel észlelhető hibák esetén az észrevételtől számított 30 napon belül írásban jelezni; egyéb esetben az áru átvettnek tekinthető és a vevő a nyilvánvaló kifogások miatt már nem érvényesíthet semmilyen igényt velünk szemben. Ez nem érvényes a magánszemélyeknek történő közvetlen értékesítésnél. Jogos minőségi kifogás esetén kötelesek vagyunk a leszállított áru díjmentes javítására vagy választásunk szerint új áru leszállítására. Magánszemély megrendelő esetén a választás joga őt illeti. Amennyiben a javítás vagy új szállítás kétszeri próbálkozás után is sikertelen vagy azt megtagadjuk vagy elfogadhatatlan mértékben késleltetjük, úgy a megrendelő jogosult kérni az ellenérték mérséklését vagy –amennyiben nem építési szolgálatatás a szerződés tárgya- a szerződés előtti állapot visszaállítását követelni. b) A kártérítési igényekre a 8. pontban foglaltak figyelembevételével az alábbi szabályok érvényesek: Magánszemélyeknek való értékesítés esetén –akár közvetlenül, akár a szállítási lánc más kereskedőjénél történik- a szerződés alapvető feltételeinek megszegése esetén egyszerű gondatlanságnál is kártérítési kötelezettségünk van, az esetleges igények azonban korlátozottak a szerződés megkötésekor felmérhető kár mértékében, feltéve, hogy a hibákat rosszindulatúan elhallgattuk vagy garanciát vállaltunk a tárgy minőségéért. Vállalkozásokkal kötött szerződésekre ugyanez érvényes, azzal a különbséggel, hogy az igény mértéke a megrendelés értékének 50 %-ában van maximálva, érvényes azonban az első mondat akkor, ha a szállítási láncban egy magánszemély vásárol és kötelességszegés miatti igénnyel lép fel. c) Nincsen szavatossági igény, ha a hibát vissza lehet vezetni a használati-, karbantartási vagy beépítési utasítások be nem tartására, a megrendelő általi szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatra, természetes kopásra vagy a megrendelő vagy harmadik személy illetéktelen beavatkozására.

7. Kompenzálás:
Követeléseinkkel szemben a megrendelő csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetéseket kompenzálhat.

8. Egyéb szavatosság (korlátozás vagy kizárás):
a) A fentiekben részletezett késedelemből illetve hibás teljesítésből származó igényeken kívül nem terhel minket egyéb felelősség, csak amennyiben a kár súlyosan gondatlan kötelességszegésünk vagy törvényes képviselőink vagy a teljesítésben részt vállalók szándékos és súlyosan gondatlan kötelességszegése miatt keletkezett illetve olyan károkról van szó, amelyek életben, a testi épségben vagy az egészségben keletkeztek súlyosan gondatlan kötelességszegésünk vagy törvényes képviselőink vagy a teljesítésben részt vállalók szándékos és súlyosan gondatlan kötelességszegése miatt vagy olyan károk esetén, amelyek rendszerint és jellemzően egy általunk kötendő felelősségbiztosítással vállalható feltételekkel lefedhetők. Ez min-

denekelőtt vonatkozik a szerződés kötés előtti illetve a szerződéskötés közben keletkező kártérítési igényekre, a szerződéses mellékkötelezettségek megszegésére illetve a meg nem engedett cselekedetekből származó igényekre. b) A termékfelelősségi törvényből eredő illetve a garanciális kötelezettségeket fentiek nem érintik.

9. A tulajdonjog fenntartása:
Fenntartjuk a leszállított áru tulajdonjogát, ameddig a megrendelővel szembeni, a szállításból illetve az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelésünket kiegyenlítették. Folyamatos kapcsolat esetén ez a jog biztosítékot nyújt a teljes fennálló követelésünkre beleértve a kamatokat és egyéb költségeket is. Lefoglalás vagy harmadik személy általi egyéb beavatkozás esetén a megrendelő köteles minket azonnal értesíteni. b) A megrendelő jogosult a leszállított árut a normális üzletmenetének keretében beépíteni vagy továbbértékesíteni. Ez a jogosultság megszűnik, ha a megrendelő fizetési késedelembe esik, továbbá, ha a megrendelő megszünteti a fizetést vagy ha a megrendelő vagyonát csőd- illetve felszámolási eljárás alá vonják. A megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartásával vásárolt árut tulajdonjog fenntartásával értékesíteni és köteles gondoskodni arról, hogy az e) és f) pontok szerint az ebből a továbbértékesítésből származó követelés ránk szálljon. Továbbértékesítésnek számit az is, ha az áru vállalkozási szerződés keretében beépítésre kerül. A megrendelő nem jogosult a tulajdonjog fenntartásával megszerzett árut másképp felhasználni, többek között tilos zálogba adni. A mi tulajdonunk fenntartásával kapott áru továbbértékesítéséből származó követelést tilos engedményezni, kivéve tényleges faktoring keretében, amelyet nekünk bejelentettek, és ahol a faktoringból származó bevétel meghaladja a mi követelésünket. A faktoringbevétel jóváírásával a mi követelésünk azonnal esedékessé válik. c) Az áru meg- illetve feldolgozásával a megrendelő nem szerez tulajdonjogot az új dolgon. A feldolgozás és átalakítás a mi részünkre teljesül, anélkül, hogy minket kötelezne. A feldolgozott és átalakított árura is vonatkozik a tulajdonjog fenntartása. d) Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt lévő árut beépítik vagy összeépítik más áruval, az új terméken olyan arányban illet meg minket a tulajdonjog, ahogyan az általunk szállított áru értéke aránylik a többi áru értékéhez. Amennyiben a tulajdonjogunk a beépítés vagy összeépítés során megszűnik, a megrendelő már most átruházza ránk az őt az új árun megillető tulajdonjogot az általunk szállított áru értékének mértékében illetve ha az árut feldolgozták, akkor olyan arányban illet meg minket a tulajdonjog, ahogyan az általunk szállított áru értéke aránylik a többi áru értékéhez. A keletkezett árut a megrendelő térítésmentesen őrzi. A közös tulajdonban lévő új termék is tulajdonjog-fenntartás alatt áll. e) A megrendelő továbbértékesítésből származó követeléseit a megrendelő már most ránk engedményezi. Ugyanolyan mértékben képez biztosítékot, mint a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru. f) Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut más áruval együtt értékesíti, akkor a továbbértékesítésből olyan arányban engedményez a megrendelő, ahogyan a mi árunk értéke aránylik a többi áru értékéhez. Az olyan áruk továbbértékesítése esetén, amelyeken a d) pont szerint tulajdonrész illet meg minket, a követelésből egy a tulajdonrészünknek megfelelő követelés engedményzése illet meg minket. g) Kívánságunkra a megrendelő köteles követeléseiről pontos listát átadni, amely tartalmazza a vevői nevét és címét, köteles a vevőit az engedményezésről értesíteni valmint megadni részünkre minden olyan információt, amely szükséges az engedményezett követelések érvényesítéséhez. Arra az esetre, hogy a megrendelő fizetési késedelembe esik vagy vagyoni helyzete megromlik, meghatalmaz bennünket, hogy az engedményezésről a kötelezetteket értesítsük és magunk hajtsuk be a kötelezettségeket. Elrendelhetjük, hogy megbízottunk a megrendelő könyvelése alapján ellenőrizze az engedményezett követelések állományát. A megrendelő köteles átadni a még tulajdonjog fenntartása alatt lévő áruk listáját. h) Amennyiben a meglévő biztosítékok értéke több mint 15 %-kal meghaladja a fennálló követelések értékét, kötelesek vagyunk a megrendelő kérésére az általunk kiválasztott biztosítékok felszabadítására a vevők igényeinek figyelembevételével. A biztosítékok értéke az egyszerű tulajdonjog fenntartás esetén az általunk a megrendelő felé számlázott érték, a továbbértékesített áruk feletti tulajdonjog fenntartás esetén az az érték, amelyen azt a megrendelő továbbértékesítette. i) Váltónál vagy csekknél stb. a fizetés csak a beváltás után számít teljesítettnek. A csekkeket csak beváltásra vesszük át. Fizetések, amelyek egy általunk kiállított váltó alapján esedékesek, csak akkor számítanak teljesítettnek, ha felénk már nem érvényesíthető csekk- és váltójogi követelés. A részünkre nyújtott biztosítékok is eddig az időpontig állnak fenn. j) Amennyiben visszaléptünk egy szerződéstől, a tulajdonjog fenntartása alapján visszakövetelhetjük a leszállított árut. A tulajdon visszavételével kapcsolatos összes költség a megrendelőt terheli. Jogosultak vagyunk a visszavett árut szabadon értékesíteni.

10. Katalógusok, prospektusok, ajánlatok, rajzok, alapanyagok:
A katalógusainkban, prospektusainkban, hirdetéseinkben stb. lévő ábrák minden kötelezettség nélküliek. Az ajánlatban és rajzokban szereplő súly- és méretadatok csak közelítőek. Az árukat különböző alapanyagokból állítjuk elő: pl. sárgaréz, rézöntvény, vörösréz, műanyag, gumi stb. Fenntartjuk a jogot, hogy azonos vagy jobb minőségű anyagokat használjunk fel és a fejlődést szolgáló konstrukciós változtatásokat eszközöljünk.

11. Exportkorlátozás
Termékeink továbbszállítása az Egyesült Államokba vagy Kanadába, beleértve a termékleírásokat is, szigorúan tilos és előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

12. Teljesítés helye, illetékes bíróság, alkalmazandó jog:
A teljesítés helye Attendorn, a szerződések tekintetében, vállalkozókkal illetve jogi személyekkel kötött ügyletek esetén a székhelyünk szerinti illetékes bíróság. Minden szállításra és teljesítésre valamint erre az Általános Szerződési Szabályzatra a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes, kivételt képez az ENSZ kereskedelmi jog.

13. Záradék:
Amennyiben egy vagy több rendelkezés érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

14. Adatvédelem:
Az adatvédelmi törvény szerint értesítjük a megrendelőket, hogy személyes adataikat tároljuk és feldolgozzuk.

2015. február – Viega Kereskedelmi Kft.

Viega Épületgépészet

Újdonságok

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

TARTALOMJEGYZÉK

J2	Viega Hygiene funkció, S4 Működtetőlapok/ alkatrészek	4
F1	Prestabo	4
F10	Temponox	4
P1	Rendszerszerszámok	4
J1	Easytop rendszerszerelvények	5
R1	Fonterra	5
S1	Prevista Dry	5
S2	Prevista Dry Plus	6
S4	Működtetőlapok/alkatrészek	6
V5	alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez	7

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

J2 VIEGA HYGIENE FUNKCIÓ, S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK



DESIGN PLUS powered by ISH

Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for More 200
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8620.2

	Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	matt fekete műanyag	1	**814 090**	66	**217.600**

F1 PRESTABO

Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1118XL

	VdS	d1	d2	d3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**	46	**53.453**

VdS = VdS-engedély

F10 TEMPONOX

ÚJ

Temponox kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1709.3

d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	10	**810 085**	36	**3.427**
18	10	**810 092**	36	**4.785**
22	10	**810 108**	36	**5.876**

P1 RENDSZERSZERSZÁMOK

Présgyűrű
Megapress-hez
- foszfátozott acél

modellszám 4296.1

	CSB	D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]	74	**161.308**
ÚJ	P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]	74	**167.781**
ÚJ	Z2	1	1	**815 103**[2]	74	**179.902**

CSB = csuklós behúzópofához
[1)] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2)] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

Új

J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 2375.98

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15/18	1	**766 832**	95	**kérésre**
22	1	**766 849**	95	**kérésre**
28	1	**766 856**	95	**kérésre**
35	1	**766 863**	95	**kérésre**
42	1	**766 870**	95	**kérésre**
54	1	**766 887**	95	**kérésre**

R1 FONTERRA

ÚJ

Rejtett szobatermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 10 működtető egység a szokásos alkalmazáshoz, a Fonterra Heat Control alapegységhez kapcsolódó 12 működtető egység
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1
- levehető keret

Kialakítás/felszereltség
mechanikus vezérlő (bimetál) termikus recirkulációval
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 30
szabályozási tartomány 5–30 °C
Figyelem
50x50 mm-es kapcsolókeret-méretekhez alkalmas.
Javaslat: Használjon mély rejtett dobozt.
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1230.5

Sz	H	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
81	85	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**813 512**	38	**kérésre**

S1 PREVISTA DRY



ÚJ

Prevista Dry szerelőegység
- a következőkhöz: Fali-/sarok szerelés, szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, A Prevista Dry elemek 45°-os szögben történő rögzítése tégla vagy könnyűszerkezetes falhoz, egyoldalas talprögzítés egy síkban a Prevista elemek felső élével
- felhasználva a következővel 90°-os szerelőprofil modell 8076, 45°-os szerelőprofil modell 8077
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, Kiegyenlítő lemezek > 90°-os szögben történő rögzítéshez
Figyelem
Csak rejtett 3H tartályos WC elemekkel használható.
Falra szereléshez javasolt tartozékok: 8076-os modellszámú 90°-os rögzítőprofil, 8077-es modellszámú 45°-os rögzítőprofil.
Javasolt tartozék sarokszereléshez: 8077-es modellszámú 45°-os szerelési profil
modellszám 8534

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**824 143**	66	**58.540**

S2 PREVISTA DRY PLUS

Prevista Dry Plus WC-modul
magasságban állítható
- horganyzott acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel, Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe

Kialakítás/felszereltség
3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8515



ÚJ

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
937–1077	1	**824 099**	66	**kérésre**

S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK

Záródugó
- a következőkkel kapcsolatban: tartozékkészlet modell 8655.11

Figyelem
A fent említett elektronikus tartozékkészlet kézi (nem elektronikus) WC-működtetőlaphoz való csatlakoztatásához.

modellszám 8655.12

ÚJ

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**826 956**	66	**6.949**

DK = darabszám a készletben



Prevista WC-takarólap
Visign for Style
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, Vészkioldás

modellszám 8660.1

ÚJ

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	**826 123**	66	**34.538**



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 20
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8610.2

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**817 947**	66	**99.354**



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 21
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8611.2

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**818 050**	66	**99.354**

V5 ALKATRÉSZEK SZIFONOKHOZ ÉS LEFOLYÓKÉSZLETEKHEZ

ÚJ

Tempoplex harang
- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6965, Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1
- ábra 3

modellszám 6965.99

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**821 791**	90	**8.193**

Profipress

Csővezeték-technika

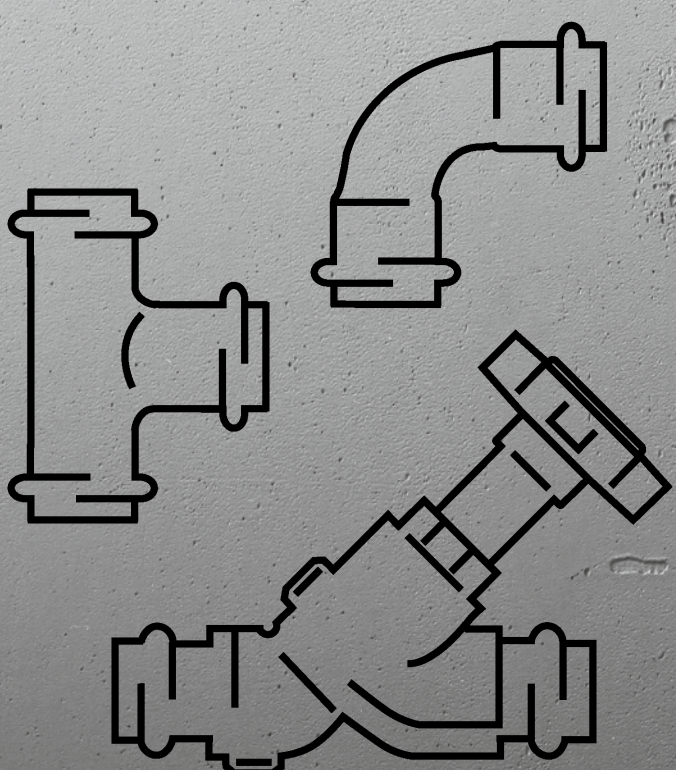

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált, vörösrézből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), zöld pont a présvégen, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtés/fűtőtest-csatlakozás
Csapadékvíz
Sűrített levegő, inert gázok
Hűtővízvezetékek
Ipari alkalmazások
Iparicsarnok-építés

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
Engedély d12–108,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DW-8511BQ0586 szerint.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez (R290, kemény, sprinklerberendezésekhez) alkalmasak.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Megjegyzés - alkalmazás korlátozása ivóvíznél
A Profipress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz.
Vörösrézből készült csöveket és idomokat csak az Ivóvízrendelet szerinti rézion-határérték túllépésének veszélye nélkül szabad használni, ha a pH érték ≥ 7,4, vagy pedig ha pH = 7,0–7,4 értékek esetén a szerves szenet tartalmazó anyagok összes mennyisége nem lépi túl a TOC 1,5 mg/l értéket!

Üzemi feltételek
A Profipress présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Ivóvízrendszerek a DIN 1988-200 / MSZ EN 806-2 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek 12
T-idomok 14
Átmeneti idomok/könyökök 17
Karmantyúk 20
Szűkítők 21
Csavarzatok 22
Fedőlap, záródugó 24
Karimák 25
Falikorongok 27
Szerelőegységek 29
Falátvezetők 30
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek 31
Kompenzátorok 32
Vörösöntvény elzárószelepek 32
Vörösöntvény elzárószelepek, 2017-től 33
Vörösöntvény gömbcsapok 34
Vörösöntvény gömbcsapok, 2017-től 34
Csempeszelepek, 2017-től 35
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek 36
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek, 2017-től 36
Osztó, keresztező idomok 37
Fűtőtest-csatlakozók 38
Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozók 41

Tartozékok
Szerszámok 43
Tömítőelemek 43

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK

Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2416

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**291 488**	86	**1.099**
	15	10/100	**291 501**	86	**1.099**
	18	10/100	**291 495**	86	**1.447**
✓	22	10/100	**291 518**	86	**1.809**
✓	28	5/50	**291 525**	86	**3.806**
✓	35	5	**291 532**	86	**7.606**
✓	42	5	**291 549**	86	**14.482**
✓	54	1	**291 556**	86	**19.552**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2416XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 681**	67	**49.108**
76,1	1	**476 847**	67	**49.504**
88,9	1	**476 854**	67	**60.134**
108,0	1	**476 861**	67	**82.219**

Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**350 697**	88	**62.924**
88,9	1	**350 680**	88	**76.372**
108,0	1	**350 703**	88	**104.576**

Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2416.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**291 648**	86	**1.047**
	14	10	**444 099**	86	**1.684**
	15	10/100	**291 662**	86	**1.047**
	16	10	**444 105**	86	**1.711**
	18	10/100	**291 655**	86	**1.437**
✓	22	10/100	**291 679**	86	**1.859**
✓	28	5/50	**291 686**	86	**4.175**
✓	35	5	**291 693**	86	**7.494**
✓	42	5	**291 709**	86	**14.803**
✓	54	1	**291 716**	86	**19.796**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2416.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 698**	67	**35.533**
76,1	1	**476 878**	67	**49.504**
88,9	1	**476 885**	67	**60.134**
108,0	1	**476 892**	67	**82.219**

Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**353 650**	88	**62.924**
88,9	1	**353 667**	88	**76.432**
108,0	1	**353 674**	88	**104.470**

Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2426

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**292 409**	86	**1.215**
	15	10/100	**292 348**	86	**1.215**
	18	10/100	**292 416**	86	**1.271**
✓	22	10/100	**292 355**	86	**1.584**
✓	28	5/50	**292 362**	86	**4.960**
✓	35	5	**292 379**	86	**7.146**
✓	42	5	**292 386**	86	**11.611**
✓	54	1	**292 393**	86	**16.258**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2426XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 766**	67	**45.234**
76,1	1	**476 908**	67	**47.224**
88,9	1	**476 915**	67	**56.357**
108,0	1	**476 922**	67	**76.865**

Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**351 342**	88	**59.950**
88,9	1	**351 359**	88	**71.588**
108,0	1	**351 366**	88	**97.700**

Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2426.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**292 577**	86	**981**
	15	10/100	**292 508**	86	**999**
	18	10/100	**292 560**	86	**1.297**
✓	22	10/100	**292 515**	86	**1.447**
✓	28	5/50	**292 522**	86	**4.925**
✓	35	5	**292 539**	86	**6.897**
✓	42	5	**292 546**	86	**10.809**
✓	54	1	**292 553**	86	**16.040**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2426.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 773**	67	**38.751**
76,1	1	**476 939**	67	**43.413**
88,9	1	**476 946**	67	**51.777**
108,0	1	**476 953**	67	**70.819**

Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**353 681**	88	**54.889**
88,9	1	**353 698**	88	**65.966**
108,0	1	**353 704**	88	**90.103**

Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2427

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	**322 359**	86	**2.613**
15	10	**322 342**	86	**2.613**
18	10	**322 335**	86	**3.897**
22	10	**322 328**	86	**5.007**

Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2428

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**352 134**	86	**6.825**
18	10	**352 141**	86	**7.392**
22	10	**352 158**	86	**8.518**

T-IDOMOK

Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2418

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	**291 884**	86	**1.667**
	12	15	12	10	**322 717**	86	**4.985**
	15	12	12	10	**291 907**	86	**3.806**
	15	12	15	10	**291 914**	86	**1.929**
	15	15	12	5	**315 085**	86	**3.897**
	15	15	15	10/100	**291 952**	86	**1.667**
	15	18	15	10	**322 724**	86	**4.882**
	15	22	15	10	**322 700**	86	**5.615**
	18	12	15	5	**365 073**	86	**5.133**
	18	12	18	10	**324 827**	86	**2.136**
	18	15	15	10	**291 921**	86	**3.997**
	18	15	18	10/50	**291 938**	86	**2.054**
	18	18	15	10	**315 009**	86	**4.022**
	18	18	18	10/100	**291 891**	86	**2.271**
	18	22	18	10	**322 694**	86	**5.839**
	22	12	22	10	**324 834**	86	**2.567**
	22	15	15	10	**292 010**	86	**4.580**
	22	15	18	5	**315 078**	86	**4.882**
	22	15	22	10/50	**292 027**	86	**2.455**
	22	18	15	5	**315 061**	86	**5.418**
	22	18	18	5	**315 054**	86	**4.882**
	22	18	22	10/50	**291 945**	86	**3.138**
	22	22	15	5	**315 047**	86	**4.682**
	22	22	18	5	**315 030**	86	**5.932**
✓	22	22	22	10/100	**291 969**	86	**2.911**
✓	22	28	22	5	**322 687**	86	**9.356**
	28	15	22	5	**324 841**	86	**9.206**
	28	15	28	5/50	**295 189**	86	**5.988**
	28	18	22	5	**324 858**	86	**9.332**
	28	18	28	5	**315 023**	86	**8.288**
✓	28	22	22	5	**307 899**	86	**8.047**
✓	28	22	28	5	**295 196**	86	**5.966**
✓	28	28	22	5	**315 016**	86	**9.127**
✓	28	28	28	5/50	**291 976**	86	**5.272**
	35	15	35	5	**324 865**	86	**8.818**
	35	18	35	5	**324 872**	86	**9.332**
✓	35	22	28	5	**324 889**	86	**13.189**
✓	35	22	35	5	**292 034**	86	**8.095**
✓	35	28	28	5	**324 896**	86	**12.981**
✓	35	28	35	5	**292 041**	86	**8.518**
✓	35	35	22	5	**365 882**	86	**13.087**
✓	35	35	28	5	**365 080**	86	**12.503**
✓	35	35	35	5	**291 983**	86	**8.913**
✓	42	22	42	5	**324 902**	86	**15.472**
✓	42	28	42	5	**292 058**	86	**15.700**
✓	42	35	42	5	**292 065**	86	**16.258**
✓	42	42	42	5	**291 990**	86	**17.286**
✓	54	22	54	1	**324 919**	86	**24.268**
✓	54	28	54	1	**324 926**	86	**25.025**
✓	54	35	54	1	**324 933**	86	**25.959**
✓	54	42	54	1	**292 072**	86	**19.427**
✓	54	54	54	1	**292 003**	86	**21.375**

VdS = VdS-engedély

Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2218

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	28	28	15	5	**314 132**	87	**9.616**
	28	28	18	5	**314 163**	87	**9.929**
	42	15	42	1	**314 224**	87	**18.923**
✓	42	35	35	1	**283 551**	87	**19.236**
✓	54	42	42	1	**187 279**	87	**26.931**

VdS = VdS-engedély

Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2418.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	15	22	5	**477 356**	86	**5.798**

Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2418XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	35	64,0	1	**577 735**	67	**80.755**
64,0	42	64,0	1	**577 742**	67	**90.421**
64,0	54	64,0	1	**577 759**	67	**96.904**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**	67	**67.209**
76,1	54	76,1	1	**476 977**	67	**89.074**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**	67	**89.074**
88,9	54	88,9	1	**476 991**	67	**91.328**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**	67	**97.430**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**	67	**97.430**
108,0	54	108,0	1	**477 028**	67	**98.938**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**	67	**104.280**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**	67	**119.518**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**	67	**120.263**

Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	76,1	1	**354 398**	88	**104.516**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**	88	**100.253**
88,9	54	88,9	1	**354 404**	88	**116.049**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**	88	**116.654**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**	88	**115.461**
108,0	54	108,0	1	**354 428**	88	**125.776**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**	88	**132.504**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**	88	**139.764**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**	88	**134.900**

Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2217.1

d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	18	5	**281 328**	87	**13.003**
22	¾	22	5	**194 123**	87	**13.240**
28	¾	28	5	**194 130**	87	**15.609**
35	¾	35	5	**194 147**	87	**17.626**
42	¾	42	1	**273 231**	87	**19.680**
54	¾	54	1	**197 858**	87	**29.768**
54	1	54	1	**310 929**	87	**29.117**
54	1¼	54	1	**310 936**	87	**29.585**

Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	**290 986**	87	**5.388**
	15	⅜	15	5	**313 951**	87	**9.196**
	15	½	15	5	**115 630**	87	**5.242**
	18	½	18	5	**281 359**	87	**9.116**
✓	22	½	22	5	**115 944**	87	**7.363**
✓	22	¾	22	5	**313 975**	87	**10.549**
✓	28	½	28	5	**119 768**	87	**9.217**
✓	28	¾	28	5	**313 968**	87	**11.955**
✓	35	½	35	5	**121 945**	87	**12.851**
✓	35	1	35	1	**361 204**	87	**13.631**
✓	42	½	42	1	**126 230**	87	**15.588**
✓	42	1	42	1	**361 211**	87	**16.966**
✓	54	½	54	1	**197 353**	87	**18.580**
✓	54	1	54	1	**361 228**	87	**23.491**

VdS = VdS-engedély

Sanpress T-idom
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: mintavevő szelep, ürítőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, ürítőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
Figyelem
Csővezetékekben a 2215.5 modellszámú áttolókarmantyút kell alkalmazni.
modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¼	15	1	**705 596**	87	**7.571**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**8.494**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**10.527**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**12.477**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**15.084**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**18.706**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**23.606**

G = G (hengeres csavarmenet)

Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 2417.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	64,0	1	**577 704**	67	**83.493**
64,0	1	64,0	1	**577 711**	67	**89.577**
76,1	¾	76,1	1	**534 073**	67	**102.374**
76,1	2	76,1	1	**534 080**	67	**112.890**
88,9	¾	88,9	1	**534 097**	67	**111.155**
88,9	2	88,9	1	**534 103**	67	**125.208**
108,0	¾	108,0	1	**534 110**	67	**136.656**
108,0	2	108,0	1	**534 127**	67	**149.632**

Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 2217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	**354 572**	88	**96.082**
76,1	2	76,1	1	**351 434**	88	**103.590**
88,9	¾	88,9	1	**354 589**	88	**104.366**
88,9	2	88,9	1	**351 441**	88	**108.004**
108,0	¾	108,0	1	**354 596**	88	**125.570**
108,0	2	108,0	1	**352 097**	88	**130.591**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**290 771**	87	**1.622**
	12	½	5	**290 764**	87	**1.164**
	15	⅜	5	**297 985**	87	**1.811**
	15	½	5/100	**105 044**	87	**1.164**
	15	¾	5	**287 764**	87	**2.407**
	18	½	5	**283 490**	87	**1.500**
	18	¾	5	**283 230**	87	**1.707**
✓	22	½	5	**297 961**	87	**2.467**
✓	22	¾	5	**104 306**	87	**2.211**
✓	22	1	5	**287 771**	87	**2.981**
✓	28	¾	5	**297 954**	87	**6.766**
✓	28	1	5	**106 508**	87	**4.134**
✓	28	1¼	5	**297 978**	87	**8.517**
✓	35	1	5	**297 947**	87	**9.423**
✓	35	1¼	5	**110 352**	87	**9.035**
✓	35	1½	5	**314 651**	87	**9.769**
✓	42	1¼	5	**297 930**	87	**12.274**
✓	42	1½	1	**115 340**	87	**12.647**
✓	54	1½	1	**314 668**	87	**21.327**
✓	54	2	1	**195 267**	87	**24.397**

VdS = VdS-engedély

Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**660 222**	87	**2.592**

G = G (hengeres csavarmenet)

Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2411XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 674**	67	**45.471**
76,1	2½	1	**534 134**	67	**55.716**
88,9	3	1	**534 141**	67	**62.044**
108,0	4	1	**534 158**	67	**81.042**

Sanpress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**350 659**	88	**57.538**
88,9	3	1	**350 666**	88	**63.485**
108,0	4	1	**350 673**	88	**83.303**

Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2212

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**291 075**	87	**1.429**
	12	½	5	**291 068**	87	**1.429**
	15	⅜	5	**298 074**	87	**1.582**
	15	½	5	**107 543**	87	**1.454**
	15	¾	5	**298 098**	87	**2.993**
	18	½	5	**283 483**	87	**2.030**
	18	¾	5	**294 519**	87	**3.960**
✓	22	½	5	**298 067**	87	**2.235**
✓	22	¾	5	**108 465**	87	**2.441**
✓	22	1	5	**298 128**	87	**3.635**
✓	28	½	5	**428 174**	87	**7.181**
✓	28	¾	5	**298 081**	87	**7.944**
✓	28	1	5	**114 329**	87	**4.478**
✓	28	1¼	5	**298 104**	87	**8.228**
✓	35	¾	5	**357 542**	87	**9.527**
✓	35	1	5	**298 111**	87	**10.033**
✓	35	1¼	5	**116 774**	87	**9.918**
✓	42	1¼	1	**298 050**	87	**14.012**
✓	42	1½	1	**124 236**	87	**14.385**
✓	54	1½	1	**365 097**	87	**16.604**
✓	54	2	1	**195 304**	87	**25.034**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2412XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 667**	67	**49.108**

Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, elfordulás elleni biztosítás
modellszám 2212.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**287 016**	87	**7.363**
18	½	5	**298 913**	87	**7.318**
22	½	5	**287 009**	87	**8.077**

Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	**588 564**	87	**26.227**
32	35	1	**588 328**	87	**39.186**

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszerelés
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső MSZ EN 10240 szerinti horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**736 255**	55	**12.792**
15	½	18	5	**754 679**	55	**12.792**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**13.869**
25	1	28	5	**736 293**	55	**15.606**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**22.633**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**23.417**
50	2	54	1	**736 323**	55	**41.863**

Sanpress bedugóidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 310**	87	**4.008**
15	½	5	**115 418**	87	**4.235**
18	½	5	**285 081**	87	**4.398**
18	¾	5	**285 104**	87	**4.708**
22	½	5	**119 676**	87	**6.788**
22	¾	5	**116 767**	87	**7.090**
28	1	5	**122 034**	87	**10.708**
35	1¼	5	**125 288**	87	**13.734**
42	1½	1	**132 231**	87	**20.486**

Sanpress bedugóidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 341**	87	**4.339**
15	½	5	**117 733**	87	**4.708**
18	½	5	**287 085**	87	**4.811**
18	¾	5	**287 108**	87	**4.791**
22	½	5	**120 917**	87	**6.016**
22	¾	5	**117 481**	87	**6.946**
28	¾	5	**130 954**	87	**10.492**
28	1	5	**122 942**	87	**10.654**
35	1	5	**134 730**	87	**14.832**
35	1¼	5	**130 589**	87	**18.580**
42	1½	1	**135 430**	87	**20.751**
54	2	1	**199 104**	87	**35.118**

Sanpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**290 863**	87	**5.471**
12	½	5	**290 870**	87	**5.490**
15	⅜	5	**314 361**	87	**8.160**
15	½	5	**112 950**	87	**5.490**
15	¾	5	**443 030**	87	**6.820**
18	½	5	**281 205**	87	**8.724**
18	¾	5	**314 354**	87	**8.517**
22	¾	5	**115 623**	87	**8.861**
28	1	5	**118 730**	87	**13.262**
35	1¼	5	**127 329**	87	**17.626**
42	1½	1	**128 500**	87	**24.063**
54	2	1	**197 988**	87	**34.050**

Sanpress 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2214.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**335 281**	87	**3.848**

Sanpress 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**290 924**	87	**3.387**
12	½	5	**290 931**	87	**3.387**
15	⅜	5	**298 241**	87	**7.963**
15	½	5	**108 441**	87	**3.387**
15	¾	5	**314 385**	87	**7.814**
18	½	5	**281 236**	87	**7.604**
18	¾	5	**298 227**	87	**8.452**
22	½	5	**298 234**	87	**9.089**
22	¾	5	**283 711**	87	**5.366**
22	1	5	**314 378**	87	**8.517**
28	½	5	**442 033**	87	**9.543**
28	¾	5	**446 611**	87	**9.543**
28	1	5	**283 728**	87	**9.769**
35	1¼	5	**283 704**	87	**16.106**
42	1½	1	**299 415**	87	**20.751**
54	2	1	**299 422**	87	**32.960**

Sanpress bedugós könyök 90°
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

modellszám 2214.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**308 001**	87	**3.664**

KARMANTYÚK

Profipress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2415

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**292 737**	86	**1.047**
	15	10/100	**292 690**	86	**1.047**
	18	10/100	**292 744**	86	**1.322**
✓	22	10/100	**292 683**	86	**1.561**
✓	28	5/50	**292 676**	86	**2.989**
✓	35	5	**292 706**	86	**3.723**
✓	42	5	**292 713**	86	**6.996**
✓	54	1	**292 720**	86	**8.808**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2415XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 582**	67	**14.871**
76,1	1	**477 059**	67	**31.970**
88,9	1	**477 066**	67	**36.563**
108,0	1	**477 073**	67	**46.441**

Sanpress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**350 598**	88	**46.137**
88,9	1	**350 604**	88	**52.202**
108,0	1	**350 611**	88	**64.476**

Profipress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2415.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	**713 416**	86	**1.237**
15	10	**461 256**	86	**1.125**
18	10	**461 263**	86	**1.346**
22	10	**461 270**	86	**1.584**
28	5	**461 287**	86	**2.911**
35	5	**461 294**	86	**3.783**
42	5	**461 317**	86	**6.897**
54	1	**461 300**	86	**8.913**

Profipress XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2415.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 650**	67	**18.070**
76,1	1	**477 080**	67	**47.576**
88,9	1	**477 097**	67	**53.284**
108,0	1	**477 103**	67	**63.941**

Sanpress XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2215.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**353 315**	88	**59.950**
88,9	1	**353 322**	88	**67.733**
108,0	1	**353 339**	88	**81.283**

Sanpress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2215.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	**119 485**	87	**5.858**
	18	5	**287 061**	87	**6.719**
✓	22	5	**119 041**	87	**6.666**
✓	28	5	**122 133**	87	**8.149**
✓	35	5	**124 335**	87	**10.865**
✓	42	1	**131 494**	87	**15.507**
✓	54	1	**216 153**	87	**16.497**

VdS = VdS-engedély

Sanpress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.4

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	5	**588 533**	87	**7.377**
28	5	**588 540**	87	**9.044**
35	5	**588 557**	87	**11.519**

SZŰKÍTŐK

Profipress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2415.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	**296 414**	86	**931**
	18	12	10	**298 586**	86	**981**
	18	15	10	**296 407**	86	**931**
	22	15	10/50	**296 377**	86	**1.099**
	22	18	10	**296 391**	86	**1.172**
	28	15	5	**296 469**	86	**2.823**
	28	18	10	**296 384**	86	**2.888**
✓	28	22	10/50	**296 506**	86	**2.969**
✓	35	22	5	**296 452**	86	**3.508**
✓	35	28	5	**296 490**	86	**3.829**
✓	42	22	5	**296 445**	86	**5.988**
✓	42	28	5	**296 483**	86	**5.839**
✓	42	35	5	**296 476**	86	**5.691**
✓	54	28	5	**366 476**	86	**12.272**
✓	54	35	5	**296 438**	86	**7.972**
✓	54	42	5	**296 421**	86	**7.624**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2415.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	**577 605**	67	**21.880**
64,0	54	1	**577 612**	67	**21.880**
76,1	54	1	**477 110**	67	**27.446**
76,1	64,0	1	**587 505**	67	**42.012**
88,9	54	1	**477 127**	67	**29.583**
88,9	76,1	1	**477 134**	67	**40.375**
108,0	54	1	**477 141**	67	**31.110**
108,0	76,1	1	**477 158**	67	**41.859**
108,0	88,9	1	**477 165**	67	**46.441**

Sanpress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	12	5	**366 865**	76	**2.413**

Sanpress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	1	**354 664**	88	**34.842**
88,9	54	1	**354 671**	88	**37.655**
88,9	76,1	1	**354 688**	88	**42.534**
108,0	54	1	**354 695**	88	**48.618**
108,0	76,1	1	**354 701**	88	**44.970**
108,0	88,9	1	**354 718**	88	**46.208**

Profipress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2415.2

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	**325 770**	86	**2.888**
	18	15	10	**325 787**	86	**4.194**
	22	15	10	**325 794**	86	**4.604**
	22	18	10	**325 800**	86	**4.661**
✓	28	22	5	**325 817**	86	**5.242**
✓	35	28	5	**328 269**	86	**7.392**
✓	42	35	1	**328 252**	86	**10.970**
✓	54	42	1	**328 276**	86	**12.272**

VdS = VdS-engedély

Profipress 90°-os szűkítőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2416.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**629 281**	86	**1.346**

CSAVARZATOK

Sanpress csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2260

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**293 017**	87	**11.231**
15	1	**126 148**	87	**14.884**
18	1	**287 436**	87	**16.966**
22	1	**126 124**	87	**19.175**
28	1	**124 311**	87	**20.428**
35	1	**130 947**	87	**23.200**
42	1	**132 446**	87	**31.435**
54	1	**226 329**	87	**51.371**

Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2262

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**293 024**	87	**8.547**
15	½	1	**131 937**	87	**10.289**
15	¾	1	**133 160**	87	**11.746**
18	½	1	**283 384**	87	**12.481**
18	¾	1	**314 910**	87	**12.527**
22	¾	1	**125 318**	87	**15.082**
22	1	1	**133 900**	87	**16.150**
28	¾	1	**365 103**	87	**17.543**
28	1	1	**128 975**	87	**17.406**
35	1¼	1	**138 875**	87	**18.892**
42	1½	1	**141 745**	87	**26.167**
54	2	1	**222 017**	87	**34.678**

Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2265

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**291 372**	87	**8.077**
12	½	5	**291 389**	87	**8.077**
15	½	1	**120 108**	87	**8.077**
15	¾	1	**140 878**	87	**10.708**
18	½	1	**283 360**	87	**10.820**
18	¾	1	**283 377**	87	**11.148**
22	½	1	**142 674**	87	**16.739**
22	¾	1	**119 133**	87	**11.644**
22	1	1	**148 492**	87	**16.808**
28	¾	1	**365 110**	87	**14.337**
28	1	1	**120 047**	87	**13.779**
35	1¼	1	**128 425**	87	**20.121**
42	1½	1	**135 966**	87	**28.056**
54	2	1	**221 997**	87	**36.784**

Sanpress átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2255

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**292 980***	87	**9.745**
15	½	5	**125 660**	87	**11.519**
18	½	5	**283 469**	87	**12.009**
18	¾	5	**283 452**	87	**13.369**
22	¾	5	**122 614**	87	**15.896**
22	1	5	**132 637**	87	**18.820**
28	1	5	**128 159**	87	**18.104**
35	1¼	5	**132 729**	87	**23.200**
42	1½	1	**139 872**	87	**32.750**
54	2	1	**221 676**	87	**44.995**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Sanpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	1	**475 956**	87	**3.121**
	12	½	1	**380 878**	87	**3.172**
	12	¾	1	**293 611**	87	**2.525**
	15	⅜	1	**475 963**	87	**3.121**
	15	½	1	**380 885**	87	**3.172**
	15	¾	1	**265 663**	87	**2.834**
	15	1	1	**305 000**	87	**4.291**
	15	1¼	1	**424 534**	87	**6.537**
	18	¾	1	**283 391**	87	**2.915**
	18	1	1	**305 017**	87	**4.087**
	22	¾	1	**351 502**	87	**3.802**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**2.879**
✓	22	1¼	1	**367 015**	87	**5.471**
✓	22	1½	1	**305 260**	87	**5.281**
	28	1	1	**692 629**	87	**4.667**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**4.811**
✓	28	1½	1	**305 048**	87	**5.388**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**5.627**
✓	35	2	1	**305 024**	87	**10.101**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**10.527**
✓	42	2	1	**305 031**	87	**13.209**
✓	54	2¼	1	**426 743**	87	**26.377**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**14.933**
✓	54	2½	1	**341 961**	87	**17.754**
✓	54	2¾	1	**426 750**	87	**35.772**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress XL csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- G-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, vágógyűrű, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

modellszám 2263XL

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	76,1	1	**365 127**	88	**69.191**
3½	88,9	1	**365 134**	88	**85.509**

G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2264

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**338 503**	87	**2.834**
18	¾	1	**338 510**	87	**2.993**
22	1	1	**338 527**	87	**3.323**
28	1¼	1	**338 534**	87	**5.051**
35	1½	1	**338 541**	87	**6.306**
42	1¾	1	**338 558**	87	**10.527**
54	2⅜	1	**338 565**	87	**14.933**

G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress szigetelő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2267

Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	15	1	**469 450**	87	**16.834**
¾	15	1	**469 467**	87	**19.188**
½	18	1	**469 474**	87	**20.329**
¾	18	1	**469 481**	87	**21.373**
¾	22	1	**469 498**	87	**24.728**
1	22	1	**469 504**	87	**26.018**
1	28	1	**469 511**	87	**28.656**
1¼	35	1	**469 528**	87	**31.315**
1½	42	1	**469 535**	87	**43.650**
2	54	1	**469 542**	87	**56.433**

Tömítés
- a következőkhöz: Viega csavarzat EPDM lapos tömítéssel
- EPDM

modellszám 2263.1-182

G-hez	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	12	18,5	2	1	**443 184**	10	**145**
¾	17	24	2	1	**342 425**	10	**145**
1	21	30	2	1	**342 418**	10	**145**
1¼	27	39	2	1	**342 401**	10	**221**
1½	35	44,5	2	1	**342 395**	10	**262**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**	10	**426**
2	44	56	2	1	**446 055**	10	**507**
2¼	52	62	2	1	**446 062**	10	**669**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**	10	**669**
2½	58	70	2	1	**342 432**	10	**867**
2¾	62	78	2	1	**446 079**	10	**1.107**

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Profipress zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2456

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**349 295**	86	**2.184**
	15	10	**349 301**	86	**2.178**
	18	10	**349 363**	86	**2.867**
✓	22	10	**349 356**	86	**3.768**
✓	28	5	**349 349**	86	**5.820**
✓	35	5	**349 332**	86	**6.333**
✓	42	1	**349 325**	86	**9.788**
✓	54	1	**349 318**	86	**11.950**

VdS = VdS-engedély

Profipress XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2456XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	1	**577 780**	67	**32.317**
76,1	¾	1	**534 165**	67	**37.009**
88,9	¾	1	**534 172**	67	**41.279**
108,0	¾	1	**534 189**	67	**54.481**

Sanpress XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2256XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	**353 377**	88	**47.124**
88,9	¾	1	**353 384**	88	**52.584**
108,0	¾	1	**353 391**	88	**69.437**

Profipress záródugó
- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**330 903**	86	**899**
18	10	**330 897**	86	**952**
22	5	**314 576**	86	**3.657**
28	5	**314 569**	86	**5.622**
42	1	**314 545***	86	**9.031**
54	1	**314 538***	86	**10.407**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezetékszakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség
kazántöltő-ürítő csap, hollandi csavarzat
modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**290 801**	87	**18.271**
15	1	**141 523**	87	**19.175**
18	1	**289 423**	87	**20.054**
22	1	**140 557**	87	**24.374**
28	1	**142 568**	87	**30.262**
35	1	**144 111**	87	**33.033**
42	1	**144 999**	87	**40.156**
54	1	**187 798**	87	**46.664**

Tömítőelem
EPDM
- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**864**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**908**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**971**

KARIMÁK

Sanpress karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, tartó
modellszám 2259.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	**479 855**	87	**37.799**
32	35	4	100	1	**479 879**	87	**54.992**
40	42	4	110	1	**479 886**	87	**60.736**
50	54	4	125	1	**479 893**	87	**69.886**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Profipress XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2459.5XL

	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
	65	64,0	8	145	1	**577 797**	67	**98.204**
	65	76,1	8	145	1	**534 042**	67	**103.301**
ÚJ	80	76,1	8	160	1	**817 985**	67	**kérésre**
	80	88,9	8	160	1	**534 059**	67	**127.443**
	100	108,0	8	180	1	**534 066**	67	**141.228**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, tartó
modellszám 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	**479 954**	88	**99.161**
80	88,9	8	160	1	**479 978**	88	**118.982**
100	108,0	8	180	1	**480 011**	88	**138.794**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress XL karima
PN 16
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	1	**641 603**	88	**134.175**
100	4	1	**641 610**	88	**179.170**

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**7.732**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**11.852**

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**18.820**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**9.975**

[1] 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**
80	16	10	**356 309**	88	**3.608**
100	16	10	**356 316**	88	**5.972**

FALIKORONGOK

Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rövidíthető csatlakozókönyök, rögzítőkarima
modellszám 2225

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	5/25	**116 552**	87	**6.515**

Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 013**	87	**4.650**
15	½	5/100	**107 345**	87	**3.718**
18	½	5/50	**281 502**	87	**6.124**
18	¾	5	**335 236**	87	**8.838**
22	½	5	**335 229**	87	**9.171**
22	¾	5	**116 057**	87	**10.012**

Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, távtartó, rögzítőkarima
modellszám 2225.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**347 307**	87	**7.973**

Sanpress kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2228.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**687 892**	87	**13.719**
18	½	18	1	**692 797**	87	**15.368**
22	½	22	1	**687 908**	87	**16.823**

Sanpress falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2217.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**644 864**	87	**10.527**
22	½	22	1	**625 726**	87	**12.647**

Présfúvóka
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékekben
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem
Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékekben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).
modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**695 835**	87	**7.386**
28	1	**695 842**	87	**8.838**
35	1	**696 252**	87	**11.009**
42	1	**696 269**	87	**16.622**
54	1	**696 276**	87	**22.081**
64	1	**696 283**	87	**45.186**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.466**
½	10	**100 766**	24	**3.107**
¾	10	**107 666**	24	**4.756**

G = G (hengeres csavarmenet)

Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.273**
½	10/100	**100 124**	24	**913**
¾	10	**102 746**	24	**1.768**

G = G (hengeres csavarmenet)

Védőgallér
- a következőkhöz: d16xRp½-es falikorong
- műanyag

modellszám 2125.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	**351 496**	78	**869**

Silenta hangelnyelő
- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	**104 801**	31	**2.812**
22	¾	5	**126 384**	31	**5.510**

Hangelnyelő
- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	**586 713**	31	**2.050**

Hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	**657 116**	31	**6.865**
20	22	5	**660 383**	31	**8.042**

Tartó
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	**651 350**	78	**2.822**

Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemezkészlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–150	1	**581 701**	78	**2.083**

Tartó
- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**586 706**	78	**4.087**

90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: rögzítő szerelvénytartóval vagy Viega Mono falon kívüli csaptelephez való előfalas blokkal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tartó, mosdóhoz tartozó előfalbilincs, DN40/30-as gumikarmantyú, záródugó

modellszám 2125.9

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**329 730**	78	**5.790**

SZERELŐEGYSÉGEK

Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, horganyzott acél tartó (lapos), vörösöntvény vagy szilíciumbronz hosszú könyök (rövidíthető)

modellszám	d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**	87	**18.580**
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**	87	**17.040**

Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám	d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2222	15	½	150	10	**295 462**	87	**10.321**
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**	87	**10.012**

Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2222.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	150	1	**308 681**	87	**10.220**

Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 2222.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	**308 674**	87	**10.426**

Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: membrános tágulási tartály
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, csavarzat, vörösöntvény vagy szilíciumbronz T-idom, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2218.4

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	22	1	**625 078***	76	**19.641**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

90°-os csatlakozókönyök
- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**374 570**[1]	31	**5.741**
¾	1	**489 298**[1]	31	**6.065**
1	1	**138 066**[2]	31	**8.593**

[1] vörösöntvény
[2] sárgaréz

Silenta hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress szerelőegység modell 2221
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	**123 345**	31	**9.810**

FALÁTVEZETŐK

Sanpress falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2232.1

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	¾	25	5	**279 301**	87	**12.158**
15	½	¾	35	5	**279 318**	87	**13.841**
15	½	¾	55	5	**279 288**	87	**19.175**
15	½	¾	65	5	**279 295**	87	**20.121**

G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2232.3

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	¾	30	5	**325 060**	87	**7.005**

G = G (hengeres csavarmenet)

Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	**344 931**	78	**416**

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK

Smartloop csatlakozókészlet
- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d15-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
záródugó, csatlakozóvég
modellszám 2276.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	15	1	**470 289**	78	**30.204**
35	12	15	1	**470 272**	78	**31.069**
28/35	12	15	1	**632 229**	78	**32.369**

Smartloop cső
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1	75	75	**650 032**	78	**1.115**

Smartloop behúzóidom
- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**632 236**	78	**12.856**

Smartloop toldó
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**643 188**	78	**5.256**

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**13.607**

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**143.809**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**425 302**	74	**104.129**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**76.870**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK

Kompenzátor
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: tágulászkiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékben, szinti csatlakozóvezeték a fűtéstechnikában és vízellátásban
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika
modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**690 250**	87	**43.308**
18	1	**690 267**	87	**47.637**
22	1	**690 274**	87	**55.038**
28	1	**690 281**	87	**59.339**
35	1	**690 298**	87	**66.749**
42	1	**690 304**	87	**78.578**
54	1	**690 311**	87	**104.538**

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK

Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölésel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**457 198***	95	**35.915**
20	22	5	**457 211***	95	**40.264**
32	35	1	**457 235***	95	**74.958**
50	54	1	**457 259***	95	**124.810**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	**471 026***	95	**34.641**
20	22	5	**471 033***	95	**36.306**
25	28	5	**471 040**	95	**46.186**
40	42	1	**471 163***	95	**83.638**
50	54	1	**471 170***	95	**119.128**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**756 864**	95	**32.343**
15	18	5	**756 871**	95	**35.478**
20	22	5	**756 888**	95	**37.189**
25	28	5	**756 895**	95	**48.917**
32	35	1	**756 901**	95	**70.337**
40	42	1	**756 918**	95	**85.688**
50	54	1	**756 925**	95	**122.054**

Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 199**	95	**36.781**
15	18	5	**757 205**	95	**39.999**
20	22	5	**757 212**	95	**41.244**
25	28	5	**757 229**	95	**52.949**
32	35	1	**757 236**	95	**76.791**
40	42	1	**757 243**	95	**92.143**
50	54	1	**757 250**	95	**127.877**

Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 526**	95	**32.343**
15	18	5	**757 533**	95	**35.478**
20	22	5	**757 540**	95	**37.189**
25	28	5	**757 557**	95	**48.917**
32	35	1	**757 564**	95	**70.337**
40	42	1	**757 571**	95	**85.688**
50	54	1	**757 588**	95	**122.054**

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), fekete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**590 437**	95	**9.039**
20	22	1	**590 451**	95	**13.704**
40	42	1	**590 482**	95	**63.422**

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 377**	95	**8.642**
15	18	1	**746 384**	95	**9.369**
20	22	1	**746 391**	95	**13.099**
25	28	1	**746 407**	95	**20.387**
32	35	1	**746 414**	95	**41.360**
40	42	1	**746 421**	95	**60.700**
50	54	1	**746 438**	95	**104.418**

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 681**	95	**14.781**
15	18	1	**746 698**	95	**15.676**
20	22	1	**746 704**	95	**20.196**
25	28	1	**746 711**	95	**29.026**
32	35	1	**746 728**	95	**54.484**
40	42	1	**746 735**	95	**77.957**
50	54	1	**746 742**	95	**130.994**

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, EPDM tömítőelem (préscsatla-kozás), sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	**746 759**	95	**9.411**
15	18	½	1	**746 766**	95	**9.720**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**12.641**
25	28	1	1	**746 780**	95	**19.059**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**35.808**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**53.106**
50	54	2	1	**746 810**	95	**88.867**

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), L-alakú működtetőkar, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**774 851**	95	**9.564**
15	18	1	**774 868**	95	**10.368**
20	22	1	**774 875**	95	**14.501**
25	28	1	**774 882**	95	**22.558**
32	35	1	**774 899**	95	**45.782**
40	42	1	**774 905**	95	**67.179**
50	54	1	**774 912**	95	**115.586**

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőele-mek (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**747 312**	95	**25.464**
18	1	**747 329**	95	**27.050**
22	1	**747 336**	95	**28.842**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	45–130	1/5	**595 937***	95	**31.991**
25	28	45–130	1/5	**596 767***	95	**47.945**

BMÉ = beépítési mélység
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop vakolat alatti csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	45–130	1	**747 343**	95	**27.172**
18	45–130	1	**747 350**	95	**28.904**
22	45–130	1	**747 367**	95	**30.591**

BMÉ = beépítési mélység

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**32.610**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**34.016**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**37.353**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**48.874**

BMÉ = beépítési mélység

Easytop működtetőegység
Visign for More 104
- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**596 835**	95	**23.861**

Easytop működtetőegység
- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	**275 068**	95	**15.534**
krómozott/kék	1	**275 075**	95	**15.534**

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK

Sanpress esztrich-osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: nem elérhető terület, csővezetékek keresztezésének elkerülése
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz
H100xSz160xMa43, EPDM tömítőelemek
modellszám 2252

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	10	22	1	**364 298**[1]	85	**20.602**
22	15	22	1	**397 166**	85	**20.602**

[1] A d10-es préskötést 12-es préspofával kell elkészíteni.

Sanpress keresztező T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: vezetékkeresztezés a megfelelő felépítési magasság megtartásával
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz
H160xSz160xMa50, EPDM tömítőelemek
modellszám 2249.3

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**493 325**	85	**21.341**
18	15	1	**493 332**	85	**21.341**
22	15	1	**493 356**	85	**21.695**
22	18	1	**493 349**	85	**21.695**

Sanpress keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: vezetékkeresztezés egy szintben a csővezeték irányának megtartásával
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2244

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**424 435**	85	**12.696**
18	15	1	**424 473**	85	**13.238**
22	15	1	**424 497**	85	**14.503**

Sanpress keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2248

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	2	**322 410**	85	**12.696**
18	15	2	**322 427**	85	**13.238**
22	15	2	**323 370**	85	**14.503**
28	15	2	**323 363**	85	**15.483**

Sanpress 24°-os keresztező idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: felszálló vezeték átugrása
- az alábbiakhoz használható: Profipress kerülőív modell 2427
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2247

d1	d2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
18	15	5	**325 985**	85	**13.168**
22	15	5	**325 978**	85	**13.480**

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 102**	78	**8.708**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 133**	78	**8.740**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 096**	78	**9.481**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 126**	78	**9.796**

G = G (hengeres csavarmenet)

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	10	**357 122**	78	**3.214**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	**308 872**	78	**2.001**

DK = darabszám a készletben

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	**112 608**	78	**1.773**
15	¾	10	**105 358**	78	**1.805**

G = G (hengeres csavarmenet)

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp½-lel
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	1	**153 687**	78	**3.654**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G¾-es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2	1	**137 342**	78	**5.412**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	**364 045**	85	**13.411**
15	255	1	**379 698**	85	**14.624**



Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	**586 379**	85	**18.120**

Fűtőtest-csatlakozókészlet
- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**364 052**	85	**23.295**

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
termosztátfej, csavarzat felszállócsőhöz, sokszögletű elem
modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**360 405**	78	**22.493**

Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**326 364**	85	**10.497**

Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**326 357**	85	**10.081**

Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**731**

Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
110	60	10	17	50	10	**351 748**	78	**1.051**

Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**505**

Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**976**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**976**

PADLÓSZEGÉLYBE ÉPÍTHETŐ FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest alsó csatlakozóval, mozgáskiegyenlítés axiálisan 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: Sanpress bedugós adapter modell 2233.5, bedugós adapter modell 2233.6
- vörösöntvény

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett sárgaréz csatlakozókönyök, magasságban állítható és 360°-ban elfordítható, G½x15-ös csavarzatok, meghosszabbított bedugókontúr

Figyelem
Fűtőtest-csatlakoztatási méretek: faltávolság 65–140 mm, magasság 180–275 mm.

modellszám 2277.2

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**662 509**	85	**34.830**

Sanpress bedugós adapter SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: mozgáskiegyenlítés 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
meghosszabbított bedugókontúr, EPDM tömítőelemek

modellszám 2233.5

d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	2	**662 516**	85	**3.098**
18	2	**662 523**	85	**3.305**
22	2	**662 530**	85	**3.508**

Bedugós adapter
- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- végzáró idom

modellszám 2233.6

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	2	**663 346**	85	**2.568**

Sanpress fűtőtest-csatlakozóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: csatlakoztatás normál vagy szelepes fűtőtesthez
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok, EPDM tömítőelemek
modellszám 2273.1

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**446 628**	85	**24.705**
18	½	18	1	**446 635**	85	**24.705**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet
- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**19.505**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás
- nemesacél
- bedugóvég

modellszám 2271.1

d	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	100	5	**449 292**	85	**4.124**
15	350	100	1	**366 056**	85	**5.624**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**84.645**

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**163.311**

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**281**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**	87	**246**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**201**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**257**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**257**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**257**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**281**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**386**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**670**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**901**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**1.071**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1	77	5	10	**364 816**	88	**1.730**
88,9	90	5	10	**364 823**	88	**2.997**
108,0	109	5	10	**364 830**	88	**5.262**

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**1.140**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.189**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.296**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.720**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.019**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.407**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.030**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.205**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.192**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek, Sanpress XL

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**9.981**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**11.721**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**14.164**

Profipress G

Csővezeték-technika

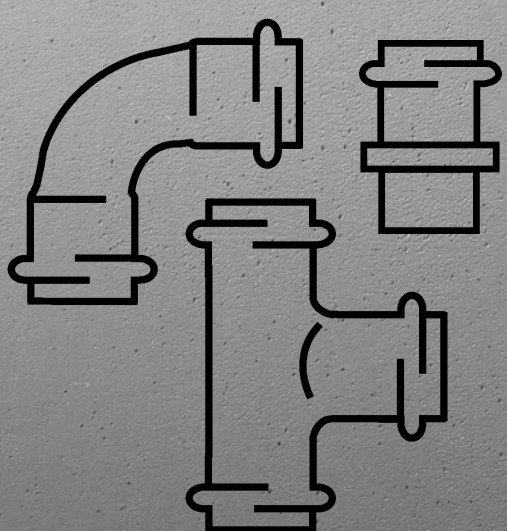

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált, vörösrézből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), sárga pont a présvégen, sárga négyszög
»Gas MOP 5 / GT1« felirattal, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek
d12–64,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj / dízelüzemanyag (d 12–54)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
Engedély d12–64,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DG 4550AU0070 szerint.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva.
Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetékként a Z-38.4-71 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén
Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 °F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek 48
T-idomok 49
Átmeneti idomok/könyökök 50
Karmantyúk 52
Szűkítők 53
Csavarzatok 53
Fedőlap, záródugó 54
Karimák 54
Falikorongok 55
Golyós gázcsapok 55
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz 56
Golyós gázkészülékcsapok 57
Áramláskorlátozó 58
Gázkonnektorok és gáztömlők 58

Tartozékok
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz 60
Szerszámok 60
Tömítőelemek 61

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK

Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2616

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 850**	83	**1.728**
15	5	**345 464**	83	**1.542**
18	5	**345 471**	83	**1.944**
22	5/50	**345 488**	83	**2.421**
28	5/50	**345 495**	83	**4.798**
35	1	**345 501**	83	**8.954**
42	1	**345 518**	83	**16.392**
54	1	**345 525**	83	**22.687**

Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2616XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 919**	83	**76.050**



Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2616.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 881**	83	**1.784**
15	5	**345 532**	83	**1.405**
18	5	**345 549**	83	**1.800**
22	5	**345 556**	83	**2.354**
28	5	**345 563**	83	**5.078**
35	1	**345 570**	83	**8.672**
42	1	**345 587**	83	**17.058**
54	1	**345 594**	83	**22.872**

Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2616.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 926**	83	**69.379**

Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2626

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 898**	83	**1.826**
15	5	**345 600**	83	**1.757**
18	5	**345 617**	83	**1.903**
22	5	**345 624**	83	**2.256**
28	5	**345 631**	83	**6.184**
35	1	**345 648**	83	**8.659**
42	1	**345 655**	83	**13.647**
54	1	**345 662**	83	**19.082**

Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2626XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 957**	83	**68.714**

Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2626.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 904**	83	**1.600**
15	5	**345 679**	83	**1.362**
18	5	**345 686**	83	**1.757**
22	5	**345 693**	83	**2.016**
28	5	**345 709**	83	**5.789**
35	1	**345 716**	83	**7.948**
42	1	**345 723**	83	**12.670**
54	1	**345 730**	83	**18.724**

Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2626.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 964**	83	**60.907**

T-IDOMOK

Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	**346 959**	83	**2.354**
12	15	12	5	**346 966**	83	**6.142**
15	12	12	5	**346 973**	83	**4.700**
15	12	15	5	**346 980**	83	**2.648**
15	15	12	5	**346 997**	83	**4.829**
15	15	15	5	**345 938**	83	**2.280**
18	15	18	5	**346 003**	83	**2.864**
18	18	18	5	**345 945**	83	**3.025**
22	12	22	5	**347 000**	83	**4.610**
22	15	15	5	**346 010**	83	**5.432**
22	15	22	5	**346 027**	83	**3.317**
22	18	22	5	**346 034**	83	**3.848**
22	22	15	5	**346 041**	83	**5.719**
22	22	22	5	**345 952**	83	**3.848**
28	15	28	5	**346 058**	83	**7.501**
28	18	28	5	**633 851**	83	**10.510**
28	22	28	5	**346 065**	83	**7.568**
28	28	28	5	**345 969**	83	**6.537**
35	22	35	1	**346 072**	83	**9.788**
35	28	35	1	**346 089**	83	**10.324**
35	35	35	1	**345 976**	83	**10.577**
42	22	42	1	**664 589**	83	**18.610**
42	28	42	1	**346 096**	83	**18.304**
42	35	42	1	**346 102**	83	**18.934**
42	42	42	1	**345 983**	83	**20.040**
54	28	54	1	**664 572**	83	**30.062**
54	42	54	1	**346 119**	83	**22.587**
54	54	54	1	**345 990**	83	**24.918**

Profipress G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2618XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	54	64,0	1	**577 940**	83	**99.824**
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**	83	**91.352**

Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2617.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**352 707**	83	**6.142**
18	½	18	5	**352 714**	83	**10.214**
22	½	22	5	**352 721**	83	**8.372**
22	¾	22	5	**352 738**	83	**12.067**
28	½	28	5	**352 745**	83	**10.542**
28	¾	28	5	**352 752**	83	**13.733**
35	½	35	1	**352 769**	83	**14.802**
35	1	35	1	**361 327**	83	**16.110**
42	½	42	1	**352 776**	83	**17.878**
42	1	42	1	**361 334**	83	**20.984**
54	½	54	1	**352 783**	83	**22.093**
54	1	54	1	**361 341**	83	**28.358**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**347 017**	83	**2.000**
12	½	5	**347 024**	83	**2.496**
15	½	5	**346 126**	83	**1.536**
15	¾	5	**346 133**	83	**2.864**
18	½	5	**346 140**	83	**1.944**
18	¾	5	**346 157**	83	**2.280**
22	½	5	**346 164**	83	**3.171**
22	¾	5	**346 171**	83	**2.916**
22	1	5	**346 188**	83	**3.734**
28	¾	5	**346 270**	83	**7.640**
28	1	5	**346 287**	83	**4.868**
28	1¼	5	**346 294**	83	**9.456**
35	1	5	**346 300**	83	**10.726**
35	1¼	5	**346 317**	83	**10.615**
35	1½	1	**346 324**	83	**11.386**
42	1¼	1	**346 331**	83	**14.895**
42	1½	1	**346 348**	83	**15.262**
54	1½	1	**346 355**	83	**25.103**
54	2	1	**346 362**	83	**28.423**

Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó hollandi anyához, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611.5

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**397 036**	83	**2.035**
15	¾	5	**382 803**	83	**3.128**
18	½	5	**397 043**	83	**2.199**
18	¾	5	**382 810**	83	**2.553**
22	½	5	**397 050**	83	**3.457**
22	¾	5	**382 827**	83	**3.203**

G = G (hengeres csavarmenet)

Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2611XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 902**	83	**94.113**

Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2612

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**347 031**	83	**1.826**
12	½	5	**347 048**	83	**2.433**
15	½	5	**346 379**	83	**1.853**
15	¾	5	**346 386**	83	**3.529**
18	½	5	**346 393**	83	**2.466**
18	¾	5	**346 409**	83	**4.610**
22	½	5	**346 416**	83	**2.916**
22	¾	5	**346 423**	83	**3.104**
22	1	5	**435 158**	83	**3.947**
28	1	5	**346 430**	83	**5.237**
35	1¼	5	**346 447**	83	**11.576**
42	1½	1	**346 454**	83	**17.159**
54	1½	1	**571 986**	83	**26.333**
54	2	1	**346 461**	83	**29.136**

Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2612XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 896**	83	**80.007**

Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz, vágógyűrűs csatlakozó
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2613

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**443 153**	83	**3.783**
15	5	**378 790**	83	**3.807**
18	5	**378 806**	83	**4.066**
22	5	**378 813**	83	**5.119**
28	5	**378 820**	83	**5.408**

Sanpress bedugóidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 310**	87	**4.008**
15	½	5	**115 418**	87	**4.235**
18	½	5	**285 081**	87	**4.398**
18	¾	5	**285 104**	87	**4.708**
22	½	5	**119 676**	87	**6.788**
22	¾	5	**116 767**	87	**7.090**
28	1	5	**122 034**	87	**10.708**
35	1¼	5	**125 288**	87	**13.734**
42	1½	1	**132 231**	87	**20.486**

Sanpress bedugóidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 341**	87	**4.339**
15	½	5	**117 733**	87	**4.708**
18	½	5	**287 085**	87	**4.811**
18	¾	5	**287 108**	87	**4.791**
22	½	5	**120 917**	87	**6.016**
22	¾	5	**117 481**	87	**6.946**
28	¾	5	**130 954**	87	**10.492**
28	1	5	**122 942**	87	**10.654**
35	1	5	**134 730**	87	**14.832**
35	1¼	5	**130 589**	87	**18.580**
42	1½	1	**135 430**	87	**20.751**
54	2	1	**199 104**	87	**35.118**

Profipress G 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2614

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**346 911**	83	**6.426**
12	½	5	**346 928**	83	**6.563**
15	½	5	**345 747**	83	**6.225**
18	½	5	**345 754**	83	**9.660**
18	¾	5	**345 761**	83	**9.660**
22	¾	5	**345 778**	83	**10.114**
28	1	5	**345 785**	83	**14.937**
35	1¼	1	**345 792**	83	**19.957**
42	1½	1	**345 808**	83	**27.694**
54	2	1	**345 815**	83	**38.963**

Profipress G 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2614.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**346 935**	83	**6.035**
12	½	5	**346 942**	83	**6.184**
15	½	5	**345 822**	83	**3.947**
15	¾	5	**345 839**	83	**8.772**
18	½	5	**345 846**	83	**8.530**
18	¾	5	**345 853**	83	**9.693**
22	½	5	**345 860**	83	**10.140**
22	¾	5	**345 877**	83	**6.253**
22	1	5	**345 884**	83	**9.759**
28	1	5	**345 891**	83	**10.854**
35	1¼	1	**345 907**	83	**18.404**
42	1½	1	**345 914**	83	**24.144**
54	2	1	**345 921**	83	**37.788**

KARMANTYÚK

Profipress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**347 055**	83	**1.614**
15	5	**346 485**	83	**1.542**
18	5	**346 492**	83	**1.928**
22	5	**346 508**	83	**2.280**
28	5	**346 515**	83	**4.021**
35	1	**346 522**	83	**4.898**
42	1	**346 539**	83	**8.586**
54	1	**346 546**	83	**10.866**

Profipress G XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2615XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 858**	83	**39.238**

Profipress G áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**394 165**	83	**6.784**
18	5	**394 172**	83	**7.672**
22	5	**394 189**	83	**7.640**
28	5	**394 196**	83	**9.619**
35	5	**394 202**	83	**12.349**
42	1	**394 219**	83	**17.791**
54	1	**394 226**	83	**19.180**

Profipress G XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2615.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 889**	83	**115.006**

SZŰKÍTŐK

Profipress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2615.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**347 062**	83	**1.472**
18	15	5	**346 553**	83	**1.436**
22	15	5	**346 560**	83	**1.505**
22	18	5	**346 577**	83	**1.542**
28	15	5	**346 584**	83	**3.592**
28	18	5	**346 591**	83	**3.697**
28	22	5	**346 607**	83	**3.807**
35	22	1	**346 614**	83	**4.589**
35	28	1	**346 621**	83	**4.838**
42	22	1	**346 638**	83	**7.271**
42	28	1	**346 645**	83	**7.102**
42	35	1	**346 652**	83	**6.988**
54	35	1	**346 669**	83	**9.549**
54	42	1	**346 676**	83	**9.122**

Profipress G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2615.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	**577 865**	83	**28.889**
64,0	54	1	**577 872**	83	**29.104**

CSAVARZATOK

Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**379 254**	83	**18.657**
18	1	**379 261**	83	**21.242**
22	1	**379 278**	83	**24.003**
28	1	**379 285**	83	**25.568**
35	1	**379 292**	83	**29.065**
42	1	**379 308**	83	**39.387**
54	1	**379 315**	83	**68.078**

Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**379 322**	83	**12.870**
18	½	1	**379 339**	83	**15.619**
22	¾	1	**379 346**	83	**18.895**
28	1	1	**379 353**	83	**21.781**
35	1¼	1	**379 360**	83	**23.646**
42	1½	1	**379 377**	83	**32.780**
54	2	1	**379 384**	83	**43.457**

Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	1	**632 458**	83	**11.033**
15	½	1	**379 391**	83	**10.114**
15	¾	1	**390 662**	83	**12.039**
18	½	1	**379 407**	83	**13.523**
18	¾	1	**390 679**	83	**13.948**
22	¾	1	**379 414**	83	**14.586**
22	1	1	**390 686**	83	**16.516**
28	¾	1	**477 981**	83	**21.950**
28	1	1	**379 421**	83	**16.799**
35	1¼	1	**379 438**	83	**25.204**
42	1½	1	**379 445**	83	**35.132**
54	2	1	**379 452**	83	**46.075**

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Profipress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2656

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**438 722**	83	**3.712**
15	5	**352 790**	83	**2.934**
18	5	**352 806**	83	**3.712**
22	5	**352 813**	83	**4.700**
28	5	**352 820**	83	**7.130**
35	1	**352 837**	83	**7.948**
42	1	**352 844**	83	**11.882**
54	1	**352 851**	83	**15.003**

Profipress záródugó
- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**330 903**	86	**899**
18	10	**330 897**	86	**952**
22	5	**314 576**	86	**3.657**
28	5	**314 569**	86	**5.622**
42	1	**314 545***	86	**9.031**
54	1	**314 538***	86	**10.407**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARIMÁK

Profipress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem
modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	**490 669**	83	**43.556**
32	35	4	100	1	**567 019**	83	**70.362**
40	42	4	110	1	**567 026**	83	**77.705**
50	54	4	125	1	**567 033**	83	**89.429**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Profipress G XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, karimás átmeneti idom

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	**577 971**	83	**215.690**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**7.732**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**11.852**

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**18.820**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**9.975**

[1] 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	**611 286**	87	**2.279**
15	16	1	**611 293**	87	**2.800**
20	16	10	**611 309**	87	**3.283**
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
32	6	5	**650 131**	87	**1.500**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	6	5	**650 148**	87	**1.818**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	6	5	**650 551**	87	**2.279**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**

FALIKORONGOK

Profipress G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2625.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**348 076**	83	**5.925**
15	½	5	**346 683**	83	**4.275**
18	½	5	**346 690**	83	**7.171**
22	¾	5	**346 706**	83	**11.386**

GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1 üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**492 854**	97	**12.242**
15	18	1	**492 861**	97	**13.300**
20	22	1	**492 878**	97	**18.593**
25	28	1	**492 885**	97	**28.899**
32	35	1	**492 892**	97	**58.629**
40	42	1	**492 908**	97	**86.030**
50	54	1	**492 915**	97	**148.016**

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**587 437**	97	**15.225**
20	22	1	**587 444**	97	**21.212**
25	28	1	**587 451**	97	**33.005**

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	**587 468**	97	**17.302**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**26.861**
25	1	22	1	**659 318**	97	**26.579**
25	1	28	1	**638 887**	97	**27.826**

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2343S

d	$V_{Gáz}$	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**92.959**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**92.959**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**92.959**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	**615 260**	97	**69.782**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**90.793**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**86.997**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**86.997**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**86.997**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK

Profipress G golyós gázkészülékcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**23.803**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**24.055**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**30.111**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Golyós gázkészülék-sarokcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	**526 177**	45	**17.475**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**22.063**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**30.481**

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ

Profipress G áramláskorlátozó
M/K típus
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2641.2HT

R	d	$V_{Gáz}$	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**25.586**
1	28	4	1	**653 163**	97	**25.586**
1	28	6	1	**653 170**	97	**25.586**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**88.606**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**88.606**

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2016T

R	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	✓	1	**526 788**	45	**25.076**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2019T

R	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	✓	1	**525 767**	45	**28.898**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Gáztömlő
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
Figyelem
Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!
DIN DVGW G vizsgálati jellel
a DIN EN 14800 szerint
modellszám G2023

Rp	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	500	1	**531 904**	45	**26.377**
½	750	1	**531 911**	45	**32.423**
½	1000	1	**531 928**	45	**36.082**
½	1250	1	**531 935**	45	**44.385**
½	1500	1	**531 942**	45	**48.506**
½	2000	1	**532 338**	45	**116.076**
½	2500	1	**532 345**	45	**144.224**
½	3000	1	**532 352**	45	**162.823**

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**7.459**



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag
Figyelem
A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.
modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**8.391**

Profipress G 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem
modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	**475 079**	83	**10.930**
22	1	1	**473 730**	83	**11.504**
28	1	1	**473 747**	83	**12.670**

90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: golyós gázmérő-sarokszelep modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**444 792**	83	**6.397**

Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**470 357**	83	**51.527**

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Profipress G tömítőelem
HNBR
- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték

modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12,1	2,35	5	**348 571**	83	**692**
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**727**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**768**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**827**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**840**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**1.034**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**1.220**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**1.390**

Profipress S

Csővezeték-technika

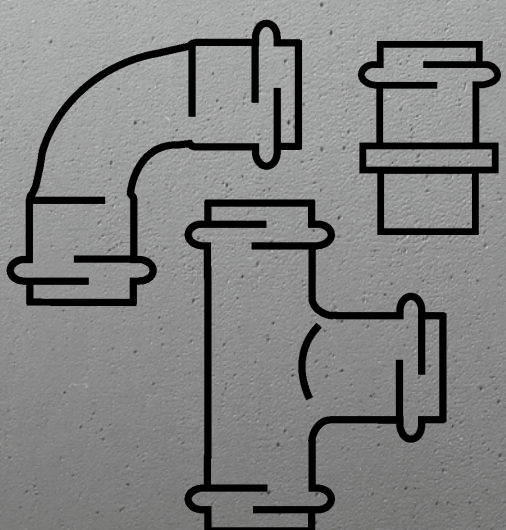

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált, vörösrézből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), fehér pont a présvégen, fehér négyszög »FKM« felirattal

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt
FKM tömítőelemekkel ellátott Profipress S és Profipress idomok alkalmazása ivóvíz- és gázszereléseknél nem megengedett!

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d12–35

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Szolárrendszerek (sík-/vákuumcsöves kollektorok)
Távhőellátó rendszerek
Alacsony nyomású gőzrendszerek
Adalékanyagokkal - pl. korrózió- vagy fagyásgátló szert tartalmazó fűtővízzel - működő rendszerekhez való használatot vagy az említett alkalmazási területektől eltérő használatot egyeztetni kell a Viega-val.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.

Üzemi feltételek napenergiát hasznosító rendszerek esetén (sík-/vákuumcsöves kollektorok)
Üzemi hőmérséklet max. 140 ° C / 284 °F
Üzemi nyomás max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

Üzemi feltételek távhőellátó rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 140 ° C / 284 °F
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek alacsony nyomású gőzrendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 120 ° C / 248 °F
Üzemi nyomás max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek 66
T-idomok 66
Átmeneti idomok/könyökök 67
Karmantyúk 67
Szűkítők 67
Csavarzatok 68
Kompenzátorok 68

Tartozékok
Szerszámok 69
Tömítőelemek 69

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK

Profipress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4516

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**627 225**	86	**1.437**
15	5	**628 178**	86	**1.437**
18	5	**628 185**	86	**1.900**
22	5	**628 192**	86	**2.354**
28	5	**628 208**	86	**4.944**
35	1	**628 215**	86	**9.846**

Profipress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4516.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 222**	86	**1.346**
15	5	**628 239**	86	**1.297**
18	5	**628 246**	86	**1.792**
22	5	**628 253**	86	**2.329**
28	5	**628 260**	86	**5.418**
35	1	**628 277**	86	**9.745**

Profipress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek
modellszám 4526

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 284**	86	**1.584**
15	5	**628 291**	86	**1.584**
18	5	**628 307**	86	**1.667**
22	5	**628 314**	86	**2.029**
28	5	**628 321**	86	**6.460**
35	1	**628 338**	86	**9.277**

Profipress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4526.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 345**	86	**1.261**
15	5	**628 352**	86	**1.239**
18	5	**628 369**	86	**1.642**
22	5	**628 376**	86	**1.809**
28	5	**628 383**	86	**6.401**
35	1	**628 390**	86	**8.963**

T-IDOMOK

Profipress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek
modellszám 4518

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	**628 406**	86	**2.154**
15	12	15	5	**628 420**	86	**2.499**
15	15	15	5	**628 413**	86	**2.154**
18	15	18	5	**628 444**	86	**2.671**
18	18	18	5	**628 437**	86	**2.935**
22	15	22	5	**627 843**	86	**3.185**
22	18	22	5	**628 550**	86	**4.091**
22	22	22	5	**628 451**	86	**3.768**
28	15	28	5	**628 574**	86	**7.797**
28	18	28	5	**628 581**	86	**10.774**
28	22	28	5	**628 598**	86	**7.755**
28	28	28	5	**628 567**	86	**6.825**
35	22	35	1	**628 611**	86	**10.537**
35	28	35	1	**628 628**	86	**11.070**
35	35	35	1	**628 604**	86	**11.564**

Profipress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 4517.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**628 635**	87	**6.016**
18	½	18	5	**628 642**	87	**10.472**
22	½	22	5	**628 659**	87	**8.468**
28	½	28	5	**628 666**	87	**11.990**
35	½	35	1	**628 673**	87	**16.729**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4511

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**628 680**	87	**2.074**
12	½	5	**628 703**	87	**1.479**
15	½	5	**628 697**	87	**1.479**
18	½	5	**628 710**	87	**1.925**
18	¾	5	**628 727**	87	**2.279**
22	¾	5	**628 734**	87	**2.981**
22	1	5	**628 741**	87	**3.869**
28	1	5	**628 758**	87	**5.337**
28	1¼	5	**628 765**	87	**11.063**
35	1	1	**628 772**	87	**12.216**
35	1¼	1	**627 232**	87	**11.726**
35	1½	1	**627 249**	87	**12.689**

Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, hengeres G-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4511.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	5	**629 137**	87	**3.271**
22	1	5	**629 144**	87	**4.601**

G = G (hengeres csavarmenet)

Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4512

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**628 857**	87	**1.867**
15	½	5	**628 864**	87	**1.867**
18	½	5	**628 871**	87	**2.626**
18	¾	5	**628 888**	87	**4.741**
22	¾	5	**628 895**	87	**2.938**
22	1	5	**628 901**	87	**4.339**
28	1	5	**628 918**	87	**5.816**
35	1¼	1	**628 925**	87	**12.898**

KARMANTYÚK

Profipress S karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4515

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 932**	86	**1.346**
15	5	**628 949**	86	**1.346**
18	5	**628 956**	86	**1.733**
22	5	**628 963**	86	**2.007**
28	5	**628 970**	86	**3.871**
35	1	**628 987**	86	**4.832**

SZŰKÍTŐK

Profipress S szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4515.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**628 994**	86	**1.195**
18	15	5	**629 007**	86	**1.195**
22	15	5	**629 014**	86	**1.437**
22	18	5	**629 021**	86	**1.538**
28	15	5	**629 038**	86	**3.657**
28	18	5	**629 045**	86	**3.750**
28	22	5	**629 052**	86	**3.854**
35	22	1	**629 069**	86	**4.559**
35	28	1	**629 076**	86	**4.985**

CSAVARZATOK

Profipress S átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 4562

d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**629 151**	87	**13.344**
18	¾	1	**629 168**	87	**16.271**
22	¾	1	**629 175**	87	**19.580**
28	1	1	**629 182**	87	**22.603**
35	1¼	1	**629 199**	87	**24.559**

KOMPENZÁTOROK

Profipress S kompenzátor
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: tágulászkiegyenlítés
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika
modellszám 4551

d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	1	**629 083**	87	**61.069**
18	1	**629 090**	87	**67.172**
22	1	**629 106**	87	**77.603**
28	1	**629 113**	87	**83.701**
35	1	**629 120**	87	**94.105**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**1.140**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.189**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.296**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.720**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.019**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.407**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.030**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.205**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.192**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek, Sanpress XL

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**9.981**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**11.721**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**14.164**

Prestabo

Csővezeték-technika

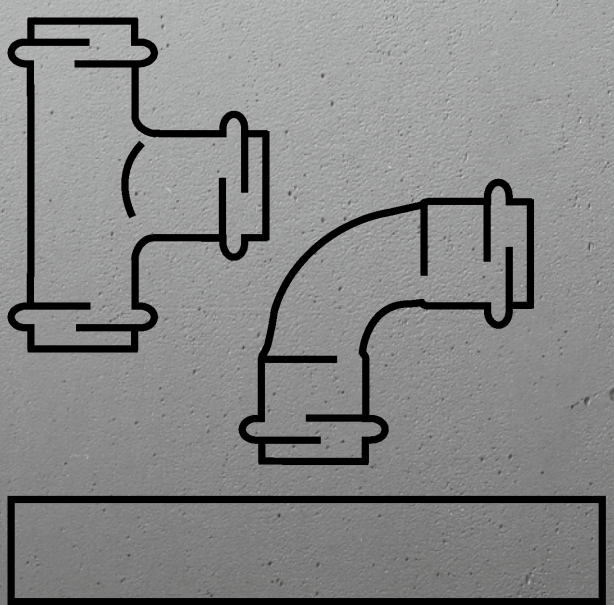

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal. Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott). A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

PP-bevonatos rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Kívül polipropilénből (PP) készült műanyag bevonattal, fehér színben (RAL 9001).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

Rendszercső 1.0215 (E220) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül és belül sendzimir horganyzott.
Sprinklerberendezésekhez és sűrített levegős rendszerekhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, piros pont a présvégen, »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, piros vonal a csöveken, piros csődugó, fehér csődugó (sendzimir horganyzott), narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Ipari rendszerek
Sprinklerberendezések (sendzimir horganyzott cső)
Sűrített levegős rendszerek (sendzimir horganyzott cső)
Síkkollektoros szolárrendszerek
Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10305-3 szerinti présidomokkal és csövekkel.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek
A Prestabo présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

Idomok anyaga
1.0308-as acél

Megjegyzés - raktározás és szállítás
A Prestabo csövek kifogástalan minőségének biztosításához a szállítás és tárolás során figyelembe kell venni a következő pontokat:
A csomagoló- és védőfóliát (csak a PP-bevonatos csöveknél) csak közvetlenül az alkalmazás előtt szabad eltávolítani.
A csövek végeit szállításkor a védőkupakok kell hogy lezárják.
A csöveket ne tárolja közvetlenül az aljzatbetonon.
Ne ragasszon védőfóliát vagy műanyagot a csövek felületére.
A ki- és berakodásnál ne húzza a csöveket a rakfelület élein keresztül.

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem
A Prestabo csöveket és présidomokat külsőleg horganyzás védi.
Nedvességgel (kondenzvízzel, építési fázis közbeni csapadékkal, vakoló- vagy fröccsenő vízzel stb.) vagy korrozív hatású építőanyagokkal (glettelő masszákkal, kiegyenlítő esztrichekkel stb.) való érintkezés esetén azonban ez a horganyréteg nem képes tartós védelmet nyújtani a külső korrózió ellen. A következő óvintézkedéseket javasoljuk:
Zárt cellás hőszigetelés használata minden illesztési és vágási él megfelelő ragasztással történő letömítésével.
A lefektetett csövek nedvesség elleni védelme a padlófelépítésben alkalmazott elválasztó fóliákkal.
Csővezetékek fektetése a nedvesség által veszélyeztetett területeken kívül.
A padlózat gyakori vízzel és/vagy tisztító-/fertőtlenítőszerekkel történő tisztítása esetén (pl. öregek otthonában, gondozóintézetekben, kórházakban) kerülendőek a padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások; a fali csatlakozások megkönnyítik a takarítási munkákat, és kizárják a további korróziós kockázatokat.
Padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások esetén gondoskodni kell a szakszerű korrózióvédelemről és a fugák szakszerű lezárásáról. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy felmosóvíz hatol be, átnedvesíti a hőszigetelést és emiatt korróziós kockázatot jelent.
Ha az előzőekben példaként említett intézkedésekkel nem biztosítható a nedvesség elleni tartós védelem, vagy különleges követelményeket támasztó, pl. hűtőkörökben lévő alkalmazási területekről van szó, akkor olyan hézagmentes, külső korrózióvédelmet kell felvinni, ami biztonságosan megakadályozza a lehetséges korróziós hatásokat.

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek	74
Ívek	76
T-idomok	78
Átmeneti idomok/könyökök	80
Karmantyúk	83
Szűkítők	83
Csavarzatok	84
Fedőlap, záródugó	85
Karimák	86
Strangelosztó, keresztező idomok	87
Tartozékok	
Szerszámok	88
Tömítőelemek	88

CSÖVEK



Prestabo cső
- ötvözetlen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1,2	6	✓		600	**650 339**	68	**1.643**
15	1,2	6	✓		600	**559 441**	68	**1.593**
18	1,2	6	✓		240	**559 458**	68	**1.852**
22	1,5	6	✓		420	**559 465**	68	**2.455**
28	1,5	6	✓		240	**559 472**	68	**3.437**
35	1,5	6	✓		180	**559 496**	68	**4.414**
42	1,5	6	✓		120	**559 489**	68	**5.688**
54	1,5	6	✓		60	**559 502**	68	**7.357**
12	1,2	6		✓	60	**806 408**	68	**1.643**
15	1,2	6		✓	120	**806 415**	68	**1.593**
18	1,2	6		✓	60	**806 422**	68	**1.852**
22	1,5	6		✓	60	**806 439**	68	**2.455**
28	1,5	6		✓	60	**806 446**	68	**3.437**
35	1,5	6		✓	30	**806 859**	68	**4.414**
42	1,5	6		✓	30	**806 866**	68	**5.688**
54	1,5	6		✓	30	**806 873**	68	**7.357**

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo XL cső
- ötvözetlen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	2	6	✓		60	**598 327**	68	**15.743**
76,1	2	6	✓		30	**598 334**	68	**18.826**
88,9	2	6	✓		30	**598 341**	68	**21.333**
108,0	2	6	✓		30	**598 358**	68	**24.948**
64,0	2	6		✓	6	**806 897**	68	**15.743**
76,1	2	6		✓	6	**806 903**	68	**18.826**
88,9	2	6		✓	6	**806 910**	68	**21.333**
108,0	2	6		✓	6	**806 880**	68	**24.948**

NB = nagy bund
KB = kis bund

Prestabo cső
- ötvözetlen, kívül horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
műanyag palást (PP)
modellszám 1104

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1,2	6	✓		600	**577 117**	68	**2.917**
18	1,2	6	✓		240	**577 124**	68	**3.228**
22	1,5	6	✓		420	**577 131**	68	**4.200**
28	1,5	6	✓		240	**577 148**	68	**5.528**
35	1,5	6	✓		180	**577 551**	68	**6.921**
42	1,5	6	✓		120	**577 568**	68	**8.889**
54	1,5	6	✓		60	**577 575**	68	**11.411**
15	1,2	6		✓	120	**806 927**	68	**2.917**
18	1,2	6		✓	60	**806 934**	68	**3.228**
22	1,5	6		✓	60	**806 941**	68	**4.200**
28	1,5	6		✓	60	**806 958**	68	**5.528**
35	1,5	6		✓	30	**806 965**	68	**6.921**
42	1,5	6		✓	30	**806 972**	68	**8.889**
54	1,5	6		✓	30	**806 989**	68	**11.411**

NB = nagy bund
KB = kis bund

Prestabo cső
különleges felhasználásra
- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem
Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!
modellszám 1106

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**	68	**1.637**
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**	68	**1.898**
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**	68	**2.384**
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**	68	**3.332**
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**	68	**4.296**
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**	68	**5.493**
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**	68	**7.149**
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**	68	**1.637**
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**	68	**1.898**
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**	68	**2.384**
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**	68	**3.332**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**	68	**4.296**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**	68	**5.493**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**	68	**7.149**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund

Prestabo XL cső
különleges felhasználásra
- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem
Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!
modellszám 1106XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**	68	**15.261**
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**	68	**18.255**
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**	68	**20.773**
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**	68	**24.180**
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**	68	**15.261**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**	68	**18.255**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**	68	**20.773**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**	68	**24.180**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund

Prestabo felhegeszthető idom
- ötvözetlen, nem horganyzott acél
- bedugóvég, hegeszthető vég

modellszám 1105

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	5	**641 856**	69	**4.326**
15	10	5	**641 863**	69	**4.574**
18	15	5	**641 870**	69	**5.023**
22	20	5	**641 887**	69	**5.325**
28	25	5	**641 894**	69	**5.847**

ÍVEK

Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1116

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 162**	69	**1.277**
	15	10	**558 123**	69	**1.319**
	18	10	**558 130**	69	**1.506**
✓	22	10	**558 147**	69	**1.802**
✓	28	5	**558 154**	69	**2.370**
✓	35	5	**558 161**	69	**4.692**
✓	42	1	**558 178**	69	**7.429**
✓	54	1	**558 185**	69	**9.947**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1116XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 573**	46	**24.703**
✓	76,1	1	**597 566**	46	**32.172**
✓	88,9	1	**597 580**	46	**38.533**
✓	108,0	1	**597 597**	46	**53.093**

VdS = VdS-engedély

Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1116.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 179**	69	**1.277**
	15	10	**558 192**	69	**1.319**
	18	10	**558 208**	69	**1.506**
✓	22	10	**558 215**	69	**1.802**
✓	28	5	**558 222**	69	**2.370**
✓	35	5	**558 239**	69	**4.692**
✓	42	1	**558 246**	69	**7.429**
✓	54	1	**558 253**	69	**9.947**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1116.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 641**	46	**29.197**
✓	76,1	1	**597 658**	46	**32.834**
✓	88,9	1	**597 665**	46	**39.323**
✓	108,0	1	**597 672**	46	**54.171**

VdS = VdS-engedély

Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1126

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**604 448**	69	**1.297**
	15	10	**558 260**	69	**1.387**
	18	10	**558 277**	69	**1.562**
✓	22	10	**558 284**	69	**1.802**
✓	28	5	**558 291**	69	**2.370**
✓	35	5	**558 307**	69	**4.692**
✓	42	1	**558 314**	69	**7.429**
✓	54	1	**558 321**	69	**9.947**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1126XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 603**	46	**26.947**
✓	76,1	1	**597 610**	46	**31.968**
✓	88,9	1	**597 627**	46	**38.352**
✓	108,0	1	**597 634**	46	**52.858**

VdS = VdS-engedély

Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1126.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 155**	69	**1.319**
	15	10	**558 338**	69	**1.337**
	18	10	**558 345**	69	**1.574**
✓	22	10	**558 352**	69	**1.824**
✓	28	5	**558 369**	69	**2.370**
✓	35	5	**558 376**	69	**4.692**
✓	42	1	**558 383**	69	**7.420**
✓	54	1	**558 390**	69	**9.851**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1126.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 689**	46	**28.058**
✓	76,1	1	**597 696**	46	**32.737**
✓	88,9	1	**597 702**	46	**39.144**
✓	108,0	1	**597 719**	46	**54.619**

VdS = VdS-engedély

Prestabo kerülőív
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvégek

modellszám 1109.3

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 186**	69	**1.574**
	15	10	**601 232**	69	**1.802**
	18	10	**601 249**	69	**1.968**
✓	22	10	**601 256**	69	**2.270**

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK

Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1118

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	**605 193**	69	**2.370**
	12	15	12	10	**605 216**	69	**2.622**
	15	12	15	5	**605 209**	69	**2.556**
	15	15	15	10	**558 611**	69	**2.420**
	15	18	15	5	**642 549**	69	**3.655**
	15	22	15	10	**558 857**	69	**2.924**
	18	12	18	10	**648 596**	69	**2.677**
	18	15	18	10	**558 680**	69	**2.622**
	18	18	15	10	**704 681**	69	**2.682**
	18	18	18	10	**558 628**	69	**2.622**
	18	22	18	10	**558 864**	69	**2.956**
	22	12	22	10	**648 602**	69	**2.924**
	22	15	15	5	**642 617**	69	**5.631**
	22	15	22	10	**558 697**	69	**2.774**
	22	18	18	5	**642 648**	69	**6.560**
	22	18	22	10	**558 703**	69	**2.827**
	22	22	15	5	**642 655**	69	**5.402**
✓	22	22	22	10	**558 635**	69	**2.807**
✓	22	28	22	10	**558 871**	69	**4.103**
	28	15	28	5	**558 710**	69	**3.949**
	28	18	28	5	**558 727**	69	**4.006**
✓	28	22	22	5	**642 693**	69	**6.844**
✓	28	22	28	5	**558 734**	69	**4.057**
✓	28	28	28	5	**558 642**	69	**3.743**
	35	15	35	5	**558 741**	69	**5.686**
	35	18	35	5	**558 758**	69	**5.760**
✓	35	22	35	5	**558 765**	69	**5.857**
✓	35	28	35	5	**558 772**	69	**5.957**
✓	35	35	35	5	**558 659**	69	**5.818**
	42	15	42	1	**642 556**	69	**7.780**
	42	18	42	1	**704 698**	69	**8.018**
✓	42	22	42	1	**558 789**	69	**8.028**
✓	42	28	42	1	**558 796**	69	**8.126**
✓	42	35	42	1	**558 802**	69	**7.931**
✓	42	42	42	1	**558 666**	69	**8.589**
	54	15	54	1	**642 570**	69	**9.394**
	54	18	54	1	**723 682**	69	**10.445**
✓	54	22	54	1	**558 819**	69	**9.918**
✓	54	28	54	1	**558 826**	69	**9.635**
✓	54	35	54	1	**558 833**	69	**9.906**
✓	54	42	54	1	**558 840**	69	**10.364**
✓	54	54	54	1	**558 673**	69	**10.364**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1118XL

	VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**	46	**56.621**
	✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**	46	**60.447**
	✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**	46	**64.763**
	✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**	46	**68.874**
	✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**	46	**53.871**
ÚJ	✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**	46	**53.453**
	✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**	46	**61.533**
	✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**	46	**63.324**
	✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**	46	**65.230**
	✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**	46	**68.195**
	✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**	46	**75.917**
	✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**	46	**61.186**
	✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**	46	**74.208**
	✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**	46	**72.807**
	✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**	46	**75.896**
	✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**	46	**77.087**
	✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**	46	**84.546**
	✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**	46	**78.859**
	✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**	46	**70.917**
	✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**	46	**81.965**
	✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**	46	**85.524**
	✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**	46	**86.568**
	✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**	46	**87.756**
	✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**	46	**98.996**
	✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**	46	**88.945**
	✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**	46	**91.316**
	✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**	46	**81.450**

VdS = VdS-engedély

Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	**605 230**	69	**5.707**
	15	½	15	5	**558 888**	69	**3.539**
	18	½	18	5	**558 895**	69	**3.715**
✓	22	½	22	5	**558 901**	69	**3.870**
✓	22	¾	22	5	**641 962**	69	**4.242**
✓	28	½	28	5	**558 918**	69	**4.508**
✓	28	¾	28	5	**558 925**	69	**4.931**
✓	28	1	28	5	**688 134**	69	**8.292**
✓	35	½	35	5	**558 932**	69	**6.320**
✓	35	¾	35	5	**558 949**	69	**6.910**
✓	42	½	42	1	**558 956**	69	**9.468**
✓	42	¾	42	1	**558 963**	69	**10.668**
✓	54	½	54	1	**558 970**	69	**10.951**
✓	54	¾	54	1	**558 987**	69	**11.662**
✓	54	1	54	1	**704 704**	69	**10.508**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**	46	**43.637**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**	46	**54.557**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**	46	**59.062**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**	46	**71.098**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Prestabo átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1111

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 247**	69	**2.706**
	12	½	5	**648 626**	69	**2.706**
	15	⅜	5	**558 994**	69	**2.719**
	15	½	5	**559 007**	69	**2.719**
	15	¾	5	**641 979**	69	**3.288**
	18	½	5	**559 014**	69	**2.848**
	18	¾	5	**559 021**	69	**2.956**
✓	22	½	5	**641 986**	69	**3.731**
✓	22	¾	10	**559 038**	69	**3.143**
✓	22	1	10	**704 797**	69	**2.905**
✓	28	½	5	**721 428**	69	**4.571**
✓	28	¾	5	**641 993**	69	**4.637**
✓	28	1	10	**559 045**	69	**4.146**
✓	28	1¼	5	**642 006**	69	**4.816**
✓	35	1	5	**704 803**	69	**5.170**
✓	35	1¼	5	**559 052**	69	**5.325**
✓	35	1½	5	**642 013**	69	**5.389**
✓	42	1¼	1	**704 810**	69	**6.037**
✓	42	1½	1	**559 069**	69	**6.320**
✓	54	2	1	**588 663**	69	**10.038**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 1111XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	**629 953**	46	**12.638**
✓	64,0	2½	1	**629 960**	46	**13.044**
✓	76,1	2½	1	**629 977**	46	**13.831**
✓	88,9	3	1	**629 984**	46	**17.994**
✓	108,0	4	1	**629 991**	46	**23.693**

VdS = VdS-engedély

Prestabo átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1112

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**648 633**	69	**2.706**
	12	½	5	**605 254**	69	**2.706**
	15	⅜	5	**642 136**	69	**2.719**
	15	½	5	**559 557**	69	**2.719**
	15	¾	5	**642 143**	69	**3.288**
	18	½	5	**559 090**	69	**2.774**
	18	¾	5	**559 106**	69	**2.956**
✓	22	½	5	**642 150**	69	**3.731**
✓	22	¾	5	**559 113**	69	**3.143**
✓	22	1	5	**642 167**	69	**3.715**
✓	28	½	5	**704 759**	69	**4.032**
✓	28	¾	5	**642 181**	69	**4.581**
✓	28	1	5	**559 120**	69	**4.303**
✓	35	¾	5	**642 198**	69	**5.473**
✓	35	1	5	**704 766**	69	**5.170**
✓	35	1¼	5	**642 204**	69	**6.034**
✓	42	1¼	1	**704 773**	69	**6.360**
✓	42	1½	1	**642 211**	69	**8.063**
✓	54	2	1	**642 228**	69	**12.699**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 1112XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	**630 003**	46	**15.793**
✓	64,0	2½	1	**630 010**	46	**16.308**
✓	76,1	2½	1	**630 034**	46	**17.291**
✓	88,9	3	1	**630 041**	46	**22.491**
✓	108,0	4	1	**630 027**	46	**29.616**

VdS = VdS-engedély

Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1111.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 261**	69	**2.706**
	12	½	5	**605 278**	69	**2.706**
	15	½	5	**642 044**	69	**2.719**
	18	½	5	**642 051**	69	**2.862**
✓	22	¾	5	**642 082**	69	**3.243**
✓	28	1	5	**642 099**	69	**4.637**

VdS = VdS-engedély

Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1112.1

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**559 137**	69	**2.774**
	18	½	5	**559 144**	69	**3.098**
	18	¾	5	**559 151**	69	**3.143**
✓	22	½	5	**559 168**	69	**3.214**
✓	22	¾	5	**559 175**	69	**3.359**
✓	28	1	5	**704 780**	69	**3.055**

VdS = VdS-engedély

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**8.056**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**8.250**
	15	½	18	5	**767 600**	55	**8.877**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**8.871**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**9.154**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**9.667**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**10.908**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**13.410**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**16.914**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**29.606**

VdS = VdS-engedély

Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) présszerszámát kell használni!
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**65.259**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**61.437**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**72.262**

VdS = VdS-engedély

Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	**588 564**	87	**26.227**
32	35	1	**588 328**	87	**39.186**

Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1114

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 346**	69	**3.026**
	12	½	5	**648 640**	69	**3.143**
	15	⅜	5	**558 406**	69	**3.187**
	15	½	5	**558 413**	69	**3.329**
	18	½	5	**558 420**	69	**3.613**
✓	22	½	5	**704 643**	69	**4.665**
✓	22	¾	5	**558 437**	69	**4.706**
✓	28	1	5	**558 444**	69	**5.991**
✓	35	1¼	5	**558 451**	69	**8.967**
✓	42	1½	1	**558 468**	69	**15.785**
✓	54	2	1	**558 475**	69	**20.160**

VdS = VdS-engedély

Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1114.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 360**	69	**3.754**
	12	½	5	**649 951**	69	**4.073**
	15	⅜	5	**559 519**	69	**3.635**
	15	½	5	**559 526**	69	**3.743**
	18	½	5	**559 533**	69	**4.269**
✓	22	¾	5	**559 540**	69	**5.171**
✓	28	1	5	**704 667**	69	**5.638**

VdS = VdS-engedély

Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1114.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 353**	69	**3.026**
	12	½	5	**651 398**	69	**3.143**
	15	½	5	**601 300**	69	**3.317**
	18	½	5	**601 317**	69	**4.595**
✓	22	½	5	**704 650**	69	**4.665**
✓	22	¾	5	**601 324**	69	**4.568**
✓	28	1	5	**601 331**	69	**5.780**

VdS = VdS-engedély

Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1114.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	5	**651 404**	69	**4.242**
	15	½	5	**656 478**	69	**4.581**
✓	22	½	5	**601 263**	69	**4.823**
✓	22	¾	5	**601 270**	69	**5.050**
✓	28	½	5	**601 287**	69	**6.208**
✓	28	¾	5	**601 294**	69	**6.674**
✓	28	1	5	**642 310**	69	**7.203**

VdS = VdS-engedély

KARMANTYÚK

Prestabo karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1115

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**604 424**	69	**1.023**
	15	10	**557 980**	69	**1.061**
	18	10	**557 997**	69	**1.093**
✓	22	10	**558 000**	69	**1.148**
✓	28	5	**558 017**	69	**1.368**
✓	35	5	**558 024**	69	**2.345**
✓	42	5	**558 031**	69	**3.169**
✓	54	1	**558 048**	69	**3.810**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1115XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 726**	46	**20.220**
✓	76,1	1	**597 733**	46	**21.618**
✓	88,9	1	**597 740**	46	**24.892**
✓	108,0	1	**597 757**	46	**32.150**

VdS = VdS-engedély

Prestabo áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1115.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	**604 431**	69	**1.050**
	15	5	**558 055**	69	**1.126**
	18	5	**558 062**	69	**1.190**
✓	22	5	**558 079**	69	**1.312**
✓	28	5	**558 086**	69	**1.759**
✓	35	5	**558 093**	69	**3.484**
✓	42	1	**558 109**	69	**3.897**
✓	54	1	**558 116**	69	**5.171**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1115.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 764**	46	**32.558**
✓	76,1	1	**597 771**	46	**35.340**
✓	88,9	1	**597 788**	46	**39.764**
✓	108,0	1	**597 795**	46	**47.725**

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK

Prestabo szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1115.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	**605 315**	69	**844**
	18	12	10	**605 322**	69	**882**
	18	15	10	**558 499**	69	**932**
	22	12	10	**605 339**	69	**1.050**
	22	15	10	**558 505**	69	**1.008**
	22	18	10	**558 512**	69	**1.008**
	28	15	5	**558 529**	69	**1.345**
	28	18	10	**558 536**	69	**1.377**
✓	28	22	10	**558 543**	69	**1.395**
	35	15	5	**642 730**	69	**1.499**
✓	35	22	5	**558 550**	69	**1.574**
✓	35	28	5	**558 567**	69	**1.591**
✓	42	22	5	**642 761**	69	**3.081**
✓	42	28	5	**642 778**	69	**3.143**
✓	42	35	5	**558 574**	69	**3.317**
	54	18	1	**704 728**	69	**6.382**
✓	54	22	1	**558 581**	69	**6.612**
✓	54	28	1	**558 598**	69	**6.910**
✓	54	35	1	**642 792**	69	**6.844**
✓	54	42	1	**558 604**	69	**7.150**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1115.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	54	1	**598 105**	46	**20.220**
✓	76,1	35	1	**704 742**	46	**19.164**
✓	76,1	42	1	**704 735**	46	**19.164**
✓	76,1	54	1	**598 129**	46	**19.131**
✓	76,1	64,0	1	**598 112**	46	**21.343**
✓	88,9	54	1	**598 136**	46	**23.210**
✓	88,9	64,0	1	**598 143**	46	**26.376**
✓	88,9	76,1	1	**598 150**	46	**25.095**
✓	108,0	54	1	**598 167**	46	**25.071**
✓	108,0	64,0	1	**598 174**	46	**29.078**
✓	108,0	76,1	1	**598 181**	46	**26.687**
✓	108,0	88,9	1	**598 198**	46	**27.702**

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK

Prestabo csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 1160

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	**642 358**	69	**6.864**
	15	5	**559 304**	69	**6.937**
	18	5	**559 311**	69	**7.957**
✓	22	5	**559 328**	69	**10.006**
✓	28	5	**559 335**	69	**16.213**
✓	35	5	**559 342**	69	**22.603**
✓	42	1	**559 359**	69	**33.293**
✓	54	1	**559 366**	69	**53.104**

VdS = VdS-engedély

Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1165

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**559 243**	69	**3.469**
	18	¾	5	**752 637**	69	**4.260**
✓	22	¾	5	**559 250**	69	**5.171**
✓	22	1	5	**642 341**	69	**6.786**
✓	28	1	5	**559 267**	69	**8.054**
✓	35	1¼	5	**559 274**	69	**11.074**
✓	42	1½	1	**559 281**	69	**16.743**
✓	54	2	1	**559 298**	69	**38.049**

VdS = VdS-engedély

Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1162

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**641 849**	69	**3.715**
	18	½	5	**643 454**	69	**4.931**
✓	22	¾	5	**643 461**	69	**5.543**
✓	22	1	5	**643 478**	69	**6.394**
✓	28	1	5	**643 485**	69	**8.566**
✓	35	1¼	1	**643 492**	69	**11.883**
✓	42	1½	1	**643 508**	69	**17.890**
✓	54	2	1	**643 515**	69	**40.514**

VdS = VdS-engedély

Prestabo csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1163

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**752 613**	69	**3.458**
	15	¾	5	**559 182**	69	**2.535**
	15	1	5	**601 058**	69	**2.651**
	18	¾	5	**704 827**	69	**2.462**
	18	1	5	**601 065**	69	**2.739**
✓	22	¾	5	**693 091**	69	**3.036**
✓	22	1	5	**559 199**	69	**3.298**
✓	22	1¼	5	**601 072**	69	**4.125**
✓	22	1½	5	**601 089**	69	**4.349**
✓	28	1¼	5	**559 205**	69	**4.364**
✓	28	1	5	**752 620**	69	**4.170**
✓	28	1½	5	**601 102**	69	**4.462**
✓	35	1½	5	**559 212**	69	**6.560**
✓	35	2	5	**601 119**	69	**8.738**
✓	42	1¾	1	**559 229**	69	**9.284**
✓	42	2	1	**601 126**	69	**13.267**
✓	54	2⅜	1	**559 236**	69	**13.333**
✓	54	2½	1	**601 133**	69	**16.516**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Prestabo zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1156

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	**643 577**	69	**2.361**
	15	5	**643 584**	69	**2.150**
	18	5	**643 591**	69	**2.270**
✓	22	5	**643 607**	69	**2.415**
✓	28	5	**643 614**	69	**3.580**
✓	35	5	**643 621**	69	**4.057**
✓	42	1	**643 638**	69	**7.975**
✓	54	1	**643 645**	69	**8.945**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 1156XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	1	**598 242**	46	**41.035**
✓	76,1	¾	1	**598 259**	46	**42.462**
✓	88,9	¾	1	**598 266**	46	**45.037**
✓	108,0	¾	1	**598 273**	46	**52.438**

VdS = VdS-engedély

Prestabo záródugó
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég

modellszám 1157.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 308**	69	**1.542**
	15	10	**559 373**	69	**1.640**
	18	10	**559 380**	69	**1.736**
✓	22	5	**559 397**	69	**1.861**
✓	28	5	**559 403**	69	**2.719**
✓	35	5	**559 410**	69	**3.098**
✓	42	1	**559 427**	69	**4.858**
✓	54	1	**559 434**	69	**5.543**

VdS = VdS-engedély

Prestabo XL záródugó
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég

modellszám 1157.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**598 280**	46	**23.229**
✓	76,1	1	**598 297**	46	**25.765**
✓	88,9	1	**598 303**	46	**29.088**
✓	108,0	1	**598 310**	46	**49.315**

VdS = VdS-engedély

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**294**
18	10	**612 054**	76	**356**
22	10	**612 061**	76	**503**
28	10	**612 078**	76	**567**
35	10	**612 085**	76	**647**
42	10	**612 092**	76	**816**
54	10	**612 108**	76	**916**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.036**
76,1	10	**612 122**	76	**1.124**
88,9	10	**612 139**	76	**1.228**
108,0	10	**612 146**	76	**1.626**

KARIMÁK

Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem

modellszám 1159.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	**642 389**	69	**30.130**
40	42	4	100	1	**642 396**	69	**37.079**
50	54	4	110	1	**642 402**	69	**47.516**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Prestabo XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	110	1	**630 058**	46	**53.057**
65	64,0	4	130	1	**629 939**	46	**55.245**
65	76,1	4	130	1	**629 946**	46	**66.389**
80	88,9	4	150	1	**629 915**	46	**78.941**
100	108,0	4	170	1	**629 922**	46	**93.500**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem

modellszám 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	35	4	100	1	**643 546**	69	**30.130**
✓	40	42	4	110	1	**643 553**	69	**37.079**
✓	50	54	4	125	1	**643 560**	69	**47.516**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø

Prestabo XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**	46	**59.918**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**	46	**64.031**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**	46	**75.896**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**	46	**90.125**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**7.732**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**11.852**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**4.501**

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**18.820**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**9.975**

[1] 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	**611 286**	87	**2.279**
15	16	1	**611 293**	87	**2.800**
20	16	10	**611 309**	87	**3.283**
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
32	6	5	**650 131**	87	**1.500**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	6	5	**650 148**	87	**1.818**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	6	5	**650 551**	87	**2.279**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	**650 575**	88	**2.660**
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**
80	6	5	**650 582**	88	**3.361**
80	16	10	**356 309**	88	**3.608**
100	6	5	**650 599**	88	**4.106**
100	16	10	**356 316**	88	**5.972**

STRANGELOSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK

Prestabo keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1148

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	2	**601 157**	69	**7.515**
22	15	2	**601 164**	69	**7.736**
28	15	2	**601 171**	69	**8.531**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható: Prestabo cső modell 1104

modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	**586 553***	74	**42.553**
18/28	1	**586 560***	74	**42.553**
35/42	1	**586 577***	74	**42.553**
54	1	**588 526***	74	**51.220**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Penge
- az alábbiakhoz használható: Prestabo hántoló modell 1158
- acél

modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–28	2	1	**630 201***	74	**11.131**
35–54	2	1	**630 218***	74	**11.131**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**281**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**201**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**257**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**257**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**281**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**386**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**670**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**901**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**1.071**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**1.493**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**2.495**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**3.971**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**1.140**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.189**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.296**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.720**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.019**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.407**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.030**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.205**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.192**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**3.688**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**3.421**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**5.059**

VdS = VdS-engedély

Megapress

Csővezeték-technika

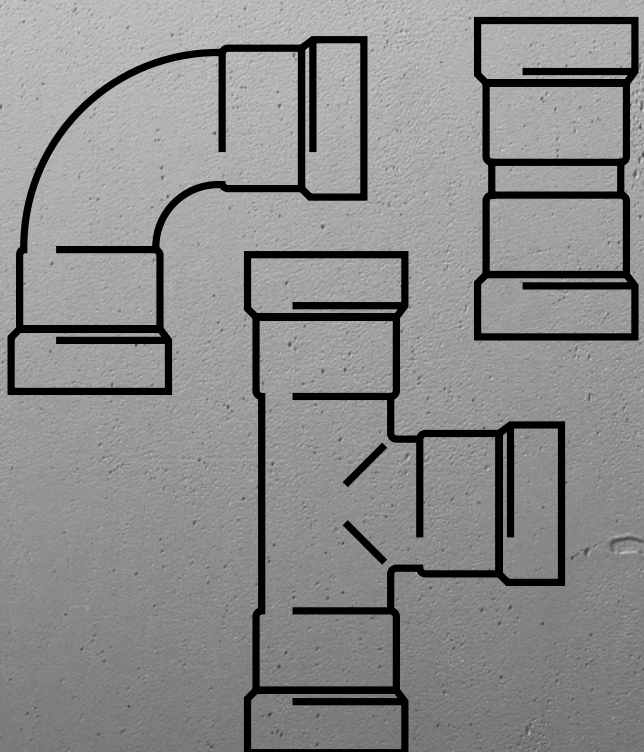

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete, horganyzott, ipari festésű és porszórt acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, fekete pont a présvégen, fekete négyszög »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólummal, narancssárga/fekete lehúzható matrica préselésjelzőként

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését vízzel, sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), profilos tömítőelem, fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
D⅜–2, külső-Ø 38,0 (DN32), külső-Ø 44,5 (DN40), külső-Ø 57,0 (DN50), méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ipari rendszerek
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Tűzoltó- és sprinklerberendezések (vegye figyelembe a szükséges minimális és maximális falvastagságot)
Rendszerek műszaki gázokhoz (információkérés szükséges)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas. Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt. Nem alkalmas a DVGW G 260 adatlapja szerinti éghető gázokhoz és ivóvízszerelésekhez, valamint más nyitott rendszerekhez (kivétel a 4213.2 számú modell, amely ivóvízhez engedélyezett).

Üzemi feltételek
A Megapress présrendszer a következő működési paraméterekkel használható:
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

Idomok anyaga
1.0308-as acél
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem
A présidomokat horgany-nikkel bevonat védi optimálisan a korrózió ellen – pl. hűtőrendszerekben lecsapódó víz esetén. Az alkalmazott csövet megfelelő korrózióvédelmi intézkedésekkel kell védeni – a gyártói információkat figyelembe kell venni. A csövet és a présidomot a technika általánosan elismert szabályai szerint egyaránt hőszigetelni kell.

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress csőméretek áttekintése 94
Ívek 94
T-idomok 96
Átmeneti idomok/könyökök 97
Leágazóidomok 99
Karmantyúk 99
Szűkítők 100
Csavarzatok 101
Fedőlap 102
Karimák 102
Nemesacél gömbcsapok 103
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz 103

Tartozékok
Szerszámok 104
Tömítőelemek 104

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS CSŐMÉRETEK ÁTTEKINTÉSE

EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt**		**Falvastagság**	
			min.	**max.**	**min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

ÍVEK

Megapress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4216

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 362**	55	**4.666**
	15	½	10	**694 517**	55	**4.782**
✓	20	¾	10	**694 524**	55	**5.360**
✓	25	1	5	**694 531**	55	**6.471**
✓	32	1¼	1	**694 548**	55	**9.710**
✓	40	1½	1	**694 555**	55	**10.988**
✓	50	2	1	**694 562**	55	**18.462**

VdS = VdS-engedély

Megapress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4216.1

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 386**	55	**4.666**
	15	½	10	**694 630**	55	**4.782**
✓	20	¾	10	**694 647**	55	**5.360**
✓	25	1	5	**694 654**	55	**6.471**
✓	32	1¼	1	**694 661**	55	**9.710**
✓	40	1½	1	**694 678**	55	**10.988**
✓	50	2	1	**694 685**	55	**18.462**

VdS = VdS-engedély

Megapress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4226

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 379**	55	**5.080**
	15	½	10	**694 579**	55	**5.205**
✓	20	¾	10	**694 586**	55	**5.761**
✓	25	1	5	**694 593**	55	**6.983**
✓	32	1¼	1	**694 609**	55	**9.304**
✓	40	1½	1	**694 616**	55	**10.426**
✓	50	2	1	**694 623**	55	**17.037**

VdS = VdS-engedély

Megapress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4226.1

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 393**	55	**4.631**
	15	½	10	**694 692**	55	**4.738**
✓	20	¾	10	**694 708**	55	**5.242**
✓	25	1	5	**694 715**	55	**6.354**
✓	32	1¼	1	**694 722**	55	**9.304**
✓	40	1½	1	**694 739**	55	**10.426**
✓	50	2	1	**694 746**	55	**17.037**

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK

Megapress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**	55	**5.960**
	15	½	½	½	5	**694 968**	55	**6.102**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**	55	**9.348**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**	55	**9.783**
	25	1	½	1	5	**695 033**	55	**12.115**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**	55	**13.064**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**	55	**13.357**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**	55	**21.263**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**	55	**20.332**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**	55	**22.819**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**	55	**21.491**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**	55	**21.262**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**	55	**20.332**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**	55	**22.819**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**	55	**23.154**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**	55	**23.729**
	50	2	½	2	1	**695 118**	55	**23.933**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**	55	**24.675**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**	55	**24.865**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**	55	**26.303**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**	55	**26.838**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**	55	**28.915**

VdS = VdS-engedély

Megapress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	½	½	5	**695 163**	55	**7.585**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**	55	**8.435**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**	55	**9.456**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**	55	**9.227**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**	55	**21.321**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**	55	**22.013**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**	55	**23.101**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**	55	**24.719**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**	55	**25.880**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**	55	**30.754**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**	55	**30.785**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**	55	**30.518**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**	55	**35.252**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4211

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	⅜	10	**740 177**	55	**4.880**
	10	⅜	½	10	**740 160**	55	**4.880**
	15	½	½	10	**695 279**	55	**4.991**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**	55	**5.541**
✓	25	1	1	5	**695 293**	55	**6.720**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**	55	**8.209**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**	55	**9.621**
✓	50	2	2	1	**695 323**	55	**13.030**

VdS = VdS-engedély

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4211.3

DN1	külső Ø	DN2	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]	55	**23.354**
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]	55	**23.875**
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]	55	**24.628**
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]	55	**25.109**
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]	55	**32.840**
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]	55	**34.667**
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]	55	**30.484**
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]	55	**36.072**
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]	55	**41.630**

[1)] 2-es csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[2)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 457
[3)] 3-as csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[4)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 471
[5)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 488

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4212

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	⅜	10	**740 184**	55	**4.225**
	10	⅜	½	10	**740 191**	55	**4.225**
	15	½	½	10	**695 330**	55	**4.318**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**	55	**4.947**
✓	25	1	1	5	**695 354**	55	**6.437**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**	55	**7.544**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**	55	**8.878**
✓	50	2	2	1	**695 385**	55	**13.030**

VdS = VdS-engedély

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**8.056**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**8.250**
	15	½	18	5	**767 600**	55	**8.877**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**8.871**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**9.154**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**9.667**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**10.908**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**13.410**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**16.914**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**29.606**

VdS = VdS-engedély

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszerelés
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső MSZ EN 10240 szerinti horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**736 255**	55	**12.792**
15	½	18	5	**754 679**	55	**12.792**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**13.869**
25	1	28	5	**736 293**	55	**15.606**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**22.633**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**23.417**
50	2	54	1	**736 323**	55	**41.863**

Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Rollnut-rendszer
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, bedugóvég a Rollnut-rendszerhez

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213.1

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	33,7	1	**718 343**	55	**11.498**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**	55	**12.447**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**	55	**15.641**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**	55	**28.995**

VdS = VdS-engedély

Megapress bedugóidom
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4212.5

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	½	5	**758 578**	55	**6.383**
✓	25	1	¾	5	**758 585**	55	**6.407**
✓	32	1¼	½	1	**758 592**	55	**8.602**
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**	55	**8.788**
✓	32	1¼	1	1	**758 615**	55	**8.949**

VdS = VdS-engedély

LEÁGAZÓIDOMOK

Megapress leágazóidom
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- leágazóidom, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
Figyelem
szerszámok: lásd a Rendszerszer-számok csoportban.
modellszám 4212.2

D-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	¾	1	**731 168**	55	**19.701**
2	¾	1	**731 175**	55	**19.701**
2½	¾	1	**731 182**	55	**19.701**
3	¾	1	**731 199**	55	**19.701**
4	¾	1	**731 205**	55	**19.701**
5	¾	1	**731 212**	55	**19.701**
6	¾	1	**731 229**	55	**19.701**

Szűkítőidom
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2
- vörösöntvény
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőgyűrű, sokszögletű elem
modellszám 3241.1

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	1	**731 236**	55	**4.510**

G = G (hengeres csavarmenet)

KARMANTYÚK

Megapress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4215

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	10	**739 409**	55	**4.764**
	15	½	10	**694 753**	55	**4.880**
✓	20	¾	10	**694 760**	55	**5.242**
✓	25	1	5	**694 777**	55	**6.238**
✓	32	1¼	1	**694 784**	55	**7.629**
✓	40	1½	1	**694 791**	55	**8.507**
✓	50	2	1	**694 807**	55	**9.747**

VdS = VdS-engedély

Megapress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4215.5

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	10	**739 416**	55	**5.287**
	15	½	10	**694 814**	55	**5.408**
✓	20	¾	10	**694 821**	55	**5.958**
✓	25	1	5	**694 838**	55	**7.188**
✓	32	1¼	1	**694 845**	55	**9.046**
✓	40	1½	1	**694 852**	55	**10.275**
✓	50	2	1	**694 869**	55	**12.179**

VdS = VdS-engedély

Megapress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4215.4

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	⅜	5	**754 211**	55	**10.301**
15	½	5	**754 228**	55	**12.435**
20	¾	5	**754 235**	55	**13.257**
25	1	5	**754 242**	55	**15.338**

SZŰKÍTŐK

Megapress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	10	⅜	5	**739 430**	55	**5.923**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**	55	**7.544**
	20	¾	15	½	5	**695 392**	55	**6.061**
	25	1	15	½	5	**695 408**	55	**7.736**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**	55	**7.492**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**	55	**9.456**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**	55	**9.412**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**	55	**5.863**
	40	1½	15	½	1	**695 453**	55	**10.634**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**	55	**9.886**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**	55	**10.499**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**	55	**9.470**
	50	2	15	½	1	**695 491**	55	**14.462**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**	55	**14.384**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**	55	**14.957**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**	55	**14.715**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**	55	**12.874**

VdS = VdS-engedély

Megapress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, elválasztó gyűrűk, vágógyűrűk
modellszám 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	15	½	5	**734 145**	55	**9.438**
25	1	15	½	5	**734 152**	55	**11.237**

Megapress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4215.7

DN1	D	DN2	külső Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]	55	**25.053**
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]	55	**26.843**
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]	55	**38.873**

[1)] 2-es csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[2)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 457
[3)] 3-as csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[4)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 471
[5)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 488

CSAVARZATOK

Megapress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4265

VdS	DN	D	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	½	½	5	**718 923**	55	**9.348**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**	55	**11.066**
✓	25	1	1	5	**718 893**	55	**16.090**
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**	55	**20.490**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**	55	**25.989**
✓	50	2	2	1	**747 817**	55	**39.508**

VdS = VdS-engedély

Megapress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4263

VdS	DN	D	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	½	¾	1	**718 886**	55	**7.275**
✓	20	¾	1	5	**718 855**	55	**9.242**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**	55	**10.252**
✓	25	1	1½	5	**718 879**	55	**10.667**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**	55	**11.852**
✓	32	1¼	2	5	**725 860**	55	**15.928**
✓	40	1½	1½	1	**747 824**	55	**16.100**
✓	50	2	2	1	**747 831**	55	**23.861**
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**	55	**31.496**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP

Megapress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4256

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	10	**740 153**	55	**6.216**
	15	½	10	**694 906**	55	**6.363**
✓	20	¾	10	**694 913**	55	**6.711**
✓	25	1	5	**694 920**	55	**7.553**
✓	32	1¼	1	**694 937**	55	**8.279**
✓	40	1½	1	**694 944**	55	**10.030**
✓	50	2	1	**694 951**	55	**12.224**

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK

Megapress karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4259.1

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	4	90	1	**721 978**	55	**27.489**
40	1½	4	100	1	**721 985**	55	**29.887**
50	2	4	110	1	**721 992**	55	**36.782**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Megapress karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4259

VdS	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	1¼	4	100	1	**694 876**	55	**28.307**
✓	40	1½	4	110	1	**694 883**	55	**30.763**
✓	50	2	4	125	1	**694 890**	55	**37.875**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**11.852**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**4.501**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	6	5	**650 131**	87	**1.500**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	6	5	**650 148**	87	**1.818**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	6	5	**650 551**	87	**2.279**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK

Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**787 165**	95	**47.381**
20	¾	1	**787 172**	95	**52.803**
25	1	1	**787 189**	95	**60.227**
32	1¼	1	**787 196**	95	**74.540**
40	1½	1	**787 202**	95	**83.777**
50	2	1	**787 219**	95	**108.941**

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**787 738**	95	**8.252**
¾	1	**787 745**	95	**10.575**
1	1	**787 752**	95	**12.146**
1¼	1	**787 769**	95	**13.785**
1½, 2	1	**787 776**	95	**14.041**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**7.900**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.235**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Megapress tömítőelem
- a következőkhöz: fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 110 °C-ig

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
Csak Megapress EPDM tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4289

VdS	D-hez	DN	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**	55	**597**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**	55	**627**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**	55	**737**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**	55	**781**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**	55	**930**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**	55	**1.267**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**	55	**1.664**

VdS = VdS-engedély

Megapress S

Csővezeték-technika

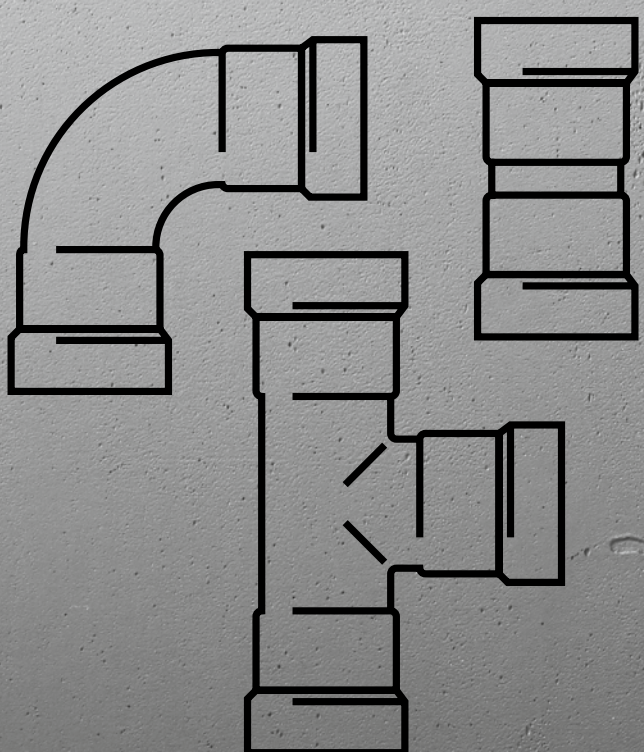

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete, horganyzott, ipari festésű és porszórt acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, fehér pont a présvégen, fekete négyszög »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólummal, fehér lehúzható matrica préselésjelzőként

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését vízzel, sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
D⅜–4, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Megapress S XL préskötések előállításához Pressgun Press Booster szükséges. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ipari rendszerek
AGFW FW 524 szerinti helyi hőellátó és távfűtő rendszerek (az épületbe való belépés után, ≤ DN50)
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Tűzoltó- és sprinklerberendezések (vegye figyelembe a szükséges minimális és maximális falvastagságot)
Rendszerek műszaki gázokhoz (információkérés szükséges)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas. Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt. Nem alkalmas a DVGW G 260 adatlapja szerinti éghető gázokhoz és ivóvízszerelésekhez, valamint más nyitott rendszerekhez.

Üzemi feltételek
Üzemi hőmérséklet -5 ° C és +140 ° C (23 °F és 284 °F) között
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN16) / 1600 kPa/ 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga
1.0308-as acél

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem
A présidomokat horgany-nikkel bevonat védi optimálisan a korrózió ellen – pl. hűtőrendszerekben lecsapódó víz esetén. Az alkalmazott csövet megfelelő korrózióvédelmi intézkedésekkel kell védeni – a gyártói információkat figyelembe kell venni. A csövet és a présidomot a technika általánosan elismert szabályai szerint egyaránt hőszigetelni kell.

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress S csőméretek áttekintése 108
Ívek 108
T-idomok 110
Átmeneti idomok/könyökök 112
Leágazóidomok 113
Karmantyúk 114
Szűkítők 115
Csavarzatok 115
Fedőlap 116
Karimák 116
Nemesacél gömbcsapok 119
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz 119

Tartozékok
Szerszámok 121
Tömítőelemek 121

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS S CSŐMÉRETEK ÁTTEKINTÉSE

EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt**		**Falvastagság**	
			min.	**max.**	**min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

ÍVEK

Megapress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4316

VdS	TH	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	10	⅜	10	**769 819**	55	**6.142**
	✓	15	½	10	**769 826**	55	**5.512**
✓	✓	20	¾	10	**769 833**	55	**6.176**
✓	✓	25	1	5	**769 840**	55	**7.462**
✓	✓	32	1¼	1	**769 857**	55	**11.177**
✓	✓	40	1½	1	**769 864**	55	**16.559**
✓	✓	50	2	1	**769 871**	55	**21.250**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4216XL

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	1	**751 616**	56	**42.969**
✓	80	3	1	**751 623**	56	**51.024**
✓	100	4	1	**751 630**	56	**69.457**

VdS = VdS-engedély

Megapress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4316.1

VdS	TH	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	10	⅜	10	**769 956**	55	**5.370**
	✓	15	½	10	**769 963**	55	**5.512**
✓	✓	20	¾	10	**769 970**	55	**6.176**
✓	✓	25	1	5	**769 987**	55	**7.462**
✓	✓	32	1¼	1	**769 994**	55	**11.177**
✓	✓	40	1½	1	**770 006**	55	**12.646**
✓	✓	50	2	1	**770 013**	55	**21.250**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4216.1XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 678**	56	**43.813**
✓	80	3	1	**751 685**	56	**52.012**
✓	100	4	1	**751 692**	56	**70.823**

VdS = VdS-engedély

Megapress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4326

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**769 888**	55	**7.645**
	✓	15	½	10	**769 895**	55	**7.823**
✓	✓	20	¾	10	**769 901**	55	**8.538**
✓	✓	25	1	5	**769 918**	55	**10.122**
✓	✓	32	1¼	1	**769 925**	55	**13.136**
✓	✓	40	1½	1	**769 932**	55	**14.602**
✓	✓	50	2	1	**769 949**	55	**19.611**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4226XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 647**	56	**42.721**
✓	80	3	1	**751 654**	56	**50.791**
✓	100	4	1	**751 661**	56	**69.139**

VdS = VdS-engedély

Megapress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4326.1

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**770 020**	55	**7.070**
	✓	15	½	10	**770 037**	55	**7.211**
✓	✓	20	¾	10	**770 044**	55	**7.867**
✓	✓	25	1	5	**770 051**	55	**9.299**
✓	✓	32	1¼	1	**770 068**	55	**10.706**
✓	✓	40	1½	1	**770 075**	55	**14.602**
✓	✓	50	2	1	**770 082**	55	**19.611**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4226.1XL

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	1	**751 708**	56	**43.686**
✓	80	3	1	**751 715**	56	**51.794**
✓	100	4	1	**751 722**	56	**71.396**

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK

Megapress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4318

VdS	TH	DN	D1	D2	D3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	10	⅜	⅜	⅜	5	**770 150**	55	**9.813**
	✓	15	½	½	½	5	**770 167**	55	**10.027**
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	**770 174**	55	**11.275**
	✓	25	1	½	1	5	**770 228**	55	**13.948**
✓	✓	25	1	1	1	5	**770 181**	55	**15.364**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 235**	55	**23.388**
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**770 198**	55	**24.726**
	✓	40	1½	½	1½	1	**770 242**	55	**24.472**
✓	✓	40	1½	1	1½	1	**770 259**	55	**26.259**
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	**770 204**	55	**27.292**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 266**	55	**28.401**
✓	✓	50	2	1¼	2	1	**770 273**	55	**30.276**
✓	✓	50	2	2	2	1	**770 211**	55	**33.259**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	2½	1	**751 944**	56	**82.396**
✓	65	2½	1¼	2½	1	**751 968**	56	**84.796**
✓	65	2½	1½	2½	1	**751 975**	56	**88.558**
✓	65	2½	2	2½	1	**751 982**	56	**98.336**
✓	65	2½	2½	2½	1	**751 524**	56	**79.689**
✓	80	3	1	3	1	**751 999**	56	**94.391**
✓	80	3	1¼	3	1	**752 002**	56	**98.319**
✓	80	3	1½	3	1	**752 019**	56	**99.797**
✓	80	3	2	3	1	**752 026**	56	**109.259**
✓	80	3	2½	3	1	**752 033**	56	**102.054**
✓	80	3	3	3	1	**751 548**	56	**92.003**
✓	100	4	1	4	1	**752 040**	56	**110.498**
✓	100	4	1¼	4	1	**752 057**	56	**111.815**
✓	100	4	1½	4	1	**752 064**	56	**113.314**
✓	100	4	2	4	1	**752 071**	56	**127.524**
✓	100	4	2½	4	1	**752 088**	56	**114.818**
✓	100	4	3	4	1	**752 095**	56	**117.818**
✓	100	4	4	4	1	**751 531**	56	**105.338**

VdS = VdS-engedély

Megapress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 4317.2

VdS	TH	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	½	½	5	**770 280**	55	**10.432**
✓	✓	20	¾	½	¾	5	**770 297**	55	**9.718**
✓	✓	25	1	¾	1	5	**770 303**	55	**10.628**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 310**	55	**25.313**
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	**770 327**	55	**29.779**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 334**	55	**35.117**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	¾	2½	1	**752 101**	56	**71.289**
✓	80	3	¾	3	1	**752 118**	56	**76.980**
✓	80	3	2	3	1	**789 657**	56	**87.793**
✓	80	3	2½	3	1	**792 459**	56	**121.593**
✓	100	4	¾	4	1	**752 125**	56	**92.221**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Megapress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4311

VdS	TH	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 574**	55	**5.628**
	✓	15	½	½	10	**769 581**	55	**5.760**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 598**	55	**6.399**
✓	✓	25	1	1	5	**769 604**	55	**7.734**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 611**	55	**9.452**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 628**	55	**11.079**
✓	✓	50	2	2	1	**769 635**	55	**14.991**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4211XL

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	2½	1	**751 555**	56	**32.784**
✓	80	3	3	1	**751 562**	56	**38.819**
✓	100	4	4	1	**751 579**	56	**52.659**

VdS = VdS-engedély

Megapress S XL 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4214XL

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	80	3	3	1	**792 466**	56	**95.545**

VdS = VdS-engedély

Megapress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4312

VdS	TH	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 642**	55	**4.875**
	✓	15	½	½	10	**769 758**	55	**4.990**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 765**	55	**5.706**
✓	✓	25	1	1	5	**769 772**	55	**7.423**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 789**	55	**8.691**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 796**	55	**10.229**
✓	✓	50	2	2	1	**769 802**	55	**14.991**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4212XL

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	2½	1	**751 586**	56	**35.491**
✓	80	3	2	1	**789 664**	56	**40.674**
✓	80	3	3	1	**751 593**	56	**42.058**
✓	100	4	4	1	**751 609**	56	**57.113**

VdS = VdS-engedély

Megapress S bedugóidom
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
vörösréz tömítés, sokszögletű elem
modellszám 4312.7

TH	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	½	1	**777 722**	55	**8.532**
✓	25	1	½	1	**777 739**	55	**11.541**

TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) présszerszámát kell használni!
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**65.259**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**61.437**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**72.262**

VdS = VdS-engedély

LEÁGAZÓIDOMOK

Megapress S leágazóidom
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- leágazóidom, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
Figyelem
szerszámok: lásd a Rendszerszer-számok csoportban.
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4312.2

D-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	¾	1	**780 470**	55	**24.409**
2	¾	1	**780 487**	55	**24.409**
2½	¾	1	**780 494**	55	**24.409**
3	¾	1	**780 500**	55	**24.409**
4	¾	1	**780 517**	55	**24.409**
5	¾	1	**780 524**	55	**24.409**
6	¾	1	**780 531**	55	**24.409**

KARMANTYÚK

Megapress S karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4315

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**767 617**	55	**5.495**
	✓	15	½	10	**767 624**	55	**5.628**
✓	✓	20	¾	10	**767 631**	55	**6.044**
✓	✓	25	1	5	**767 648**	55	**7.195**
✓	✓	32	1¼	1	**769 659**	55	**8.797**
✓	✓	40	1½	1	**769 666**	55	**9.788**
✓	✓	50	2	1	**769 673**	55	**11.233**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 739**	56	**30.408**
✓	80	3	1	**751 746**	56	**33.742**
✓	100	4	1	**751 753**	56	**42.943**

VdS = VdS-engedély

Megapress S áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4315.5

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**769 680**	55	**6.079**
	✓	15	½	10	**769 697**	55	**6.237**
✓	✓	20	¾	10	**769 703**	55	**6.868**
✓	✓	25	1	5	**769 710**	55	**8.282**
✓	✓	32	1¼	1	**769 727**	55	**10.416**
✓	✓	40	1½	1	**769 734**	55	**11.821**
✓	✓	50	2	1	**769 741**	55	**14.035**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215.5XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 760**	56	**46.933**
✓	80	3	1	**751 777**	56	**52.580**
✓	100	4	1	**751 784**	56	**62.662**

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK

Megapress S szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4315.1

VdS	TH	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	10	⅜	5	**770 341**	55	**6.823**
	✓	20	¾	10	⅜	5	**770 655**	55	**8.691**
	✓	20	¾	15	½	5	**770 662**	55	**6.982**
	✓	25	1	10	⅜	5	**770 679**	55	**8.884**
	✓	25	1	15	½	5	**770 686**	55	**8.903**
✓	✓	25	1	20	¾	5	**770 693**	55	**8.628**
✓	✓	32	1¼	25	1	1	**770 709**	55	**6.752**
✓	✓	40	1½	25	1	1	**799 304**	55	**12.742**
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	**770 716**	55	**10.911**
✓	✓	50	2	25	1	1	**799 311**	55	**17.864**
✓	✓	50	2	32	1¼	1	**799 328**	55	**17.566**
✓	✓	50	2	40	1½	1	**770 723**	55	**14.824**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	50	2	1	**752 156**	56	**29.267**
✓	80	3	50	2	1	**752 163**	56	**31.622**
✓	80	3	65	2½	1	**752 170**	56	**33.994**
✓	100	4	50	2	1	**752 187**	56	**55.070**
✓	100	4	65	2½	1	**752 194**	56	**62.750**
✓	100	4	80	3	1	**752 200**	56	**63.705**

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK

Megapress S átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4365

VdS	TH	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	½	1	**770 952**	55	**13.212**
✓	✓	20	¾	¾	1	**770 969**	55	**12.743**
✓	✓	25	1	1	1	**770 976**	55	**18.514**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**770 983**	55	**23.575**
✓	✓	40	1½	1½	1	**770 990**	55	**29.894**
✓	✓	50	2	2	1	**771 003**	55	**45.445**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4363

VdS	TH	DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	¾	1	**777 678**	55	**11.240**
✓	✓	20	¾	1	1	**777 685**	55	**13.461**
✓	✓	25	1	1¼	1	**777 692**	55	**18.346**
✓	✓	32	1¼	1½	1	**777 708**	55	**20.664**
✓	✓	40	1½	2	1	**777 746**	55	**25.074**
✓	✓	50	2	2⅜	1	**777 715**	55	**36.648**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint
G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP

Megapress S zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4356

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**770 730**	55	**7.148**
	✓	15	½	10	**770 747**	55	**7.326**
✓	✓	20	¾	10	**770 754**	55	**7.725**
✓	✓	25	1	5	**770 761**	55	**8.696**
✓	✓	32	1¼	1	**770 778**	55	**9.530**
✓	✓	40	1½	1	**770 785**	55	**11.548**
✓	✓	50	2	1	**770 792**	55	**14.078**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4256XL

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	¾	1	**751 920**	56	**55.987**
✓	80	3	¾	1	**751 937**	56	**59.254**
✓	100	4	¾	1	**751 951**	56	**68.609**

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK

Megapress S karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4359.1

TH	DN	D	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	4	1	**777 647**	55	**24.178**
✓	25	1	4	1	**770 808**	55	**28.718**
✓	32	1¼	4	1	**770 815**	55	**31.632**
✓	40	1½	4	1	**770 822**	55	**34.392**
✓	50	2	4	1	**770 839**	55	**42.311**

TH = távhő AGFW FW 524 szerint
n = furatszám

Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4259.1XL

DN	D	n	k [mm]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	4	130	1	**751 890**	56	**86.284**
80	3	4	150	1	**751 906**	56	**102.149**
100	4	4	170	1	**751 913**	56	**120.595**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Megapress S karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4359

VdS	TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	✓	20	¾	4	75	1	**777 654**	55	**24.065**
✓	✓	25	1	4	85	1	**770 846**	55	**29.815**
✓	✓	32	1¼	4	100	1	**770 853**	55	**32.550**
✓	✓	40	1½	4	110	1	**770 860**	55	**35.401**
✓	✓	50	2	4	125	1	**770 877**	55	**43.560**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint
n = furatszám
k = furat kör-Ø

Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4259XL

VdS	DN	D	n	k [mm]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	8	145	1	**751 869**	56	**83.291**
✓	80	3	8	160	1	**751 876**	56	**98.319**
✓	100	4	8	180	1	**751 883**	56	**116.311**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø

Megapress S karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 25/40-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4359.6

TH	DN	D	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	4	1	**777 661**[1]	55	**25.053**
✓	25	1	4	1	**770 884**[1]	55	**31.208**
✓	32	1¼	4	1	**770 891**[2]	55	**34.198**
✓	40	1½	4	1	**770 907**[2]	55	**37.525**
✓	50	2	4	1	**770 914**[2]	55	**46.252**

TH = távhő AGFW FW 524 szerint
n = furatszám
[1] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 056
[2] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 063

Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 25/40-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4259.6XL

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	8	145	1	**770 921**[1]	56	**85.343**
80	3	8	160	1	**770 938**[1]	56	**103.416**
100	4	8	190	1	**770 945**	56	**121.692**

n = furatszám
k = furat kör-Ø
[1] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 087

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**7.732**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**11.852**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**4.501**

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**18.820**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**9.975**

[1] 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	**611 309**	87	**3.283**
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
32	6	5	**650 131**	87	**1.500**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	6	5	**650 148**	87	**1.818**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	6	5	**650 551**	87	**2.279**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	**650 575**	88	**2.660**
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**
80	6	5	**650 582**	88	**3.361**
80	16	10	**356 309**	88	**3.608**
100	6	5	**650 599**	88	**4.106**
100	16	10	**356 316**	88	**5.972**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK

Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4375.8

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**787 226**	95	**47.381**
20	¾	1	**787 233**	95	**52.803**
25	1	1	**787 240**	95	**60.227**
32	1¼	1	**787 653**	95	**71.443**
40	1½	1	**787 660**	95	**83.777**
50	2	1	**787 677**	95	**108.941**

Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	1	**802 349**	95	**349.560**
80	3	1	**802 554**	95	**401.762**
100	4	1	**802 561**	95	**564.205**

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.98

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	1	**787 738**	95	**8.252**
¾	1	**787 745**	95	**10.575**
1	1	**787 752**	95	**12.146**
1¼	1	**787 769**	95	**13.785**
1½, 2	1	**787 776**	95	**14.041**

Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL gömbcsap modell 4275.8XL
- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	1/5	**802 578**	95	**35.225**
80	3	1/5	**802 585**	95	**39.111**
100	4	1/5	**802 592**	95	**54.824**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**7.900**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.235**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Megapress S tömítőelem
- FKM
- hőálló 140 °C-ig

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
Csak Megapress S FKM tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4386

VdS	TH	DN	D-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	18,0	3	10	**771 010**	55	**724**
	✓	15	½	22,3	3,5	10	**771 027**	55	**736**
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	**771 034**	55	**884**
✓	✓	25	1	34,7	3,5	10	**771 041**	55	**936**
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	**771 058**	55	**1.388**
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	**771 065**	55	**1.820**
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	**771 072**	55	**1.955**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint

Megapress S XL tömítőelem
- FKM
- hőálló 140 °C-ig

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
Csak Megapress S XL FKM tömítőelemek cseréjéhez!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4286XL

VdS	DN	D-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	77,4	6,5	1	**758 653**	56	**4.931**
✓	80	3	90,7	6,5	1	**758 660**	56	**5.312**
✓	100	4	116,5	6,5	1	**758 677**	56	**7.275**

VdS = VdS-engedély

Megapress G

Csővezeték-technika

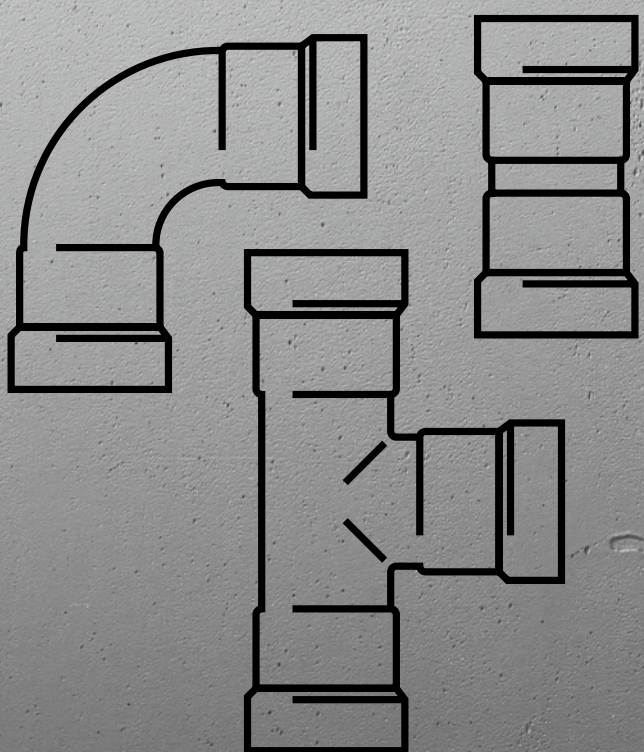

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete és horganyzott acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT5« felirattal, sárga lehúzható matrica préselésjelzőként

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), profilos tömítőelem, sárga, előszerelt

Méretek
D½ –2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Földgáz / cseppfolyós gáz
Sűrített levegős rendszerek
Fűtőolaj
Dízelüzemanyag

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Földgáz/cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614-B1 munkalap szerint bevizsgálva.
Présidomengedély DVGW reg. sz. DG-4550CQ0400 szerint.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén
Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 °F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga
1.0308-as acél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress G csőméretek áttekitése 126
Ívek 126
T-idomok 127
Átmeneti idomok/könyökök 128
Karmantyúk 128
Szűkítők 129
Csavarzatok 129
Fedőlap 129
Karimák 130

Tartozékok
Szerszámok 131
Tömítőelemek 131

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS G CSŐMÉRETEK ÁTTEKITÉSE

EN 10255 szerinti csövek						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt min.**	**max.**	**Falvastagság nehéz H sorozat**	**Falvastagság közepes M sorozat**
½	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
¾	20	26,9	26,5	27,3	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
1¼	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
1½	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,8	4,5	3,6

EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1 szerinti csövek (1-es csősorozat)						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt min.**	**max.**	**Falvastagság EN 10220 / EN 10216-1**	**Falvastagság EN 10220 / EN 10217-1**
½	15	21,3	20,8	21,8	2,0–3,2	2,0–3,2
¾	20	26,9	26,4	27,4	2,3–3,2	2,0–3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6–4,0	2,0–4,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	2,6–4,0	2,3–4,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	2,6–4,0	2,3–4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9–4,5	2,3–4,5

ÍVEK

Megapress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4616

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	10	**739 072**	57	**5.138**
20	¾	10	**739 089**	57	**5.754**
25	1	5	**739 096**	57	**6.949**
32	1¼	1	**739 102**	57	**10.423**
40	1½	1	**739 119**	57	**11.789**
50	2	1	**739 126**	57	**19.826**

Megapress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4616.1

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	10	**739 492**	57	**5.138**
20	¾	10	**739 508**	57	**5.754**
25	1	5	**739 515**	57	**6.949**
32	1¼	1	**739 522**	57	**10.423**
40	1½	1	**739 539**	57	**11.789**
50	2	1	**739 546**	57	**19.826**

Megapress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4626

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**739 133**	57	**5.589**
20	¾	10	**739 140**	57	**6.193**
25	1	5	**739 454**	57	**7.498**
32	1¼	1	**739 461**	57	**9.994**
40	1½	1	**739 478**	57	**11.192**
50	2	1	**739 485**	57	**18.300**

Megapress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4626.1

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**739 553**	57	**5.085**
20	¾	10	**739 560**	57	**5.624**
25	1	5	**739 577**	57	**6.824**
32	1¼	1	**739 584**	57	**9.994**
40	1½	1	**739 591**	57	**11.192**
50	2	1	**739 607**	57	**18.300**

T-IDOMOK

Megapress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4618

DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	½	5	**739 614**	57	**6.551**
20	¾	½	¾	5	**739 676**	57	**10.035**
20	¾	¾	¾	5	**739 621**	57	**10.501**
25	1	½	1	5	**739 683**	57	**13.015**
25	1	¾	1	5	**739 690**	57	**14.024**
25	1	1	1	5	**739 638**	57	**14.337**
32	1¼	¾	1¼	1	**784 058**	57	**25.097**
32	1¼	1	1¼	1	**739 706**	57	**24.488**
32	1¼	1¼	1¼	1	**739 645**	57	**23.063**
40	1½	¾	1½	1	**784 065**	57	**25.097**
40	1½	1	1½	1	**739 713**	57	**24.488**
40	1½	1¼	1½	1	**784 089**	57	**26.124**
40	1½	1½	1½	1	**739 652**	57	**25.466**
50	2	¾	2	1	**784 072**	57	**26.451**
50	2	1	2	1	**739 720**	57	**26.691**
50	2	1¼	2	1	**739 737**	57	**28.235**
50	2	1½	2	1	**739 744**	57	**28.806**
50	2	2	2	1	**739 669**	57	**31.034**

Megapress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 4617.2

DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	½	¾	5	**739 751**	57	**9.050**
20	¾	¾	¾	5	**739 768**	57	**10.837**
25	1	½	1	5	**739 775**	57	**10.147**
25	1	¾	1	5	**739 782**	57	**9.905**
25	1	1	1	5	**762 872**	57	**16.463**
32	1¼	½	1¼	1	**739 799**	57	**22.895**
32	1¼	¾	1¼	1	**762 889**	57	**24.515**
32	1¼	1	1¼	1	**762 896**	57	**26.164**
40	1½	½	1½	1	**739 805**	57	**26.538**
40	1½	¾	1½	1	**762 902**	57	**29.209**
40	1½	1	1½	1	**762 919**	57	**31.341**
50	2	½	2	1	**739 812**	57	**33.039**
50	2	¾	2	1	**762 926**	57	**37.252**
50	2	1	2	1	**762 933**	57	**42.314**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Megapress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4611

DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	10	**738 730**	57	**5.367**
20	¾	¾	10	**738 747**	57	**5.952**
25	1	1	5	**738 853**	57	**7.211**
32	1¼	1¼	1	**738 860**	57	**8.817**
40	1½	1½	1	**738 877**	57	**10.335**
50	2	2	1	**738 884**	57	**13.983**

Megapress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4612

DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	10	**738 891**	57	**4.648**
20	¾	½	5	**738 907**	57	**6.515**
20	¾	¾	10	**738 914**	57	**5.312**
25	1	¾	5	**738 921**	57	**6.987**
25	1	1	5	**738 938**	57	**6.917**
32	1¼	1¼	1	**738 945**	57	**8.101**
40	1½	1½	1	**739 058**	57	**9.532**
50	2	2	1	**739 065**	57	**13.983**

KARMANTYÚK

Megapress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4615

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**738 617**	57	**5.237**
20	¾	10	**738 624**	57	**5.624**
25	1	5	**738 631**	57	**6.702**
32	1¼	1	**738 648**	57	**8.195**
40	1½	1	**738 655**	57	**9.127**
50	2	1	**738 662**	57	**10.465**

Megapress G áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4615.5

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**738 679**	57	**5.813**
20	¾	10	**738 686**	57	**6.393**
25	1	5	**738 693**	57	**7.721**
32	1¼	1	**738 709**	57	**9.715**
40	1½	1	**738 716**	57	**11.027**
50	2	1	**738 723**	57	**13.074**

SZŰKÍTŐK

Megapress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4615.1

DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	15	½	5	**739 843**	57	**6.515**
25	1	15	½	5	**739 850**	57	**8.305**
25	1	20	¾	5	**739 867**	57	**8.040**
32	1¼	20	¾	1	**739 874**	57	**10.103**
32	1¼	25	1	1	**739 881**	57	**6.296**
40	1½	20	¾	1	**739 898**	57	**10.612**
40	1½	25	1	1	**739 911**	57	**11.267**
40	1½	32	1¼	1	**739 904**	57	**10.166**
50	2	32	1¼	1	**739 928**	57	**15.793**
50	2	40	1½	1	**739 935**	57	**13.820**

CSAVARZATOK

Megapress G csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4661

DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	1⅜	5	**739 829**	57	**13.178**
25	1	1⅜	5	**739 836**	57	**13.855**

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP

Megapress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4656

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**739 942**	57	**6.830**
20	¾	10	**739 959**	57	**7.200**
25	1	5	**739 966**	57	**8.109**
32	1¼	1	**739 973**	57	**8.887**
40	1½	1	**739 980**	57	**10.770**
50	2	1	**739 997**	57	**13.127**

KARIMÁK

Megapress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4659.5

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	4	65	1	**740 009**[1]	57	**22.883**
20	¾	4	75	1	**740 016**[1]	57	**26.484**
25	1	4	85	1	**740 023**[1]	57	**30.103**
32	1¼	4	100	1	**740 030**[2]	57	**29.505**
40	1½	4	110	1	**740 047**[2]	57	**32.081**
50	2	4	125	1	**740 054**[2]	57	**39.478**

n = furatszám
k = furat kör-Ø
[1] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 056
[2] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 063

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**7.732**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**11.852**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	**611 293**	87	**2.800**
20	16	10	**611 309**	87	**3.283**
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**7.900**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.235**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Megapress G tömítőelem
- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
- HNBR

Figyelem
Csak Megapress G HNBR tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4687

D-hez	DN	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	15	22,3	3,5	10	**740 061**	57	**780**
¾	20	27,9	3,5	10	**740 078**	57	**918**
1	25	34,7	3,5	10	**740 085**	57	**961**
1¼	32	43,4	4,5	10	**740 092**	57	**1.139**
1½	40	49,3	4,5	10	**740 108**	57	**1.564**
2	50	61,4	4,7	10	**740 115**	57	**2.053**

Temponox

Csővezeték-technika

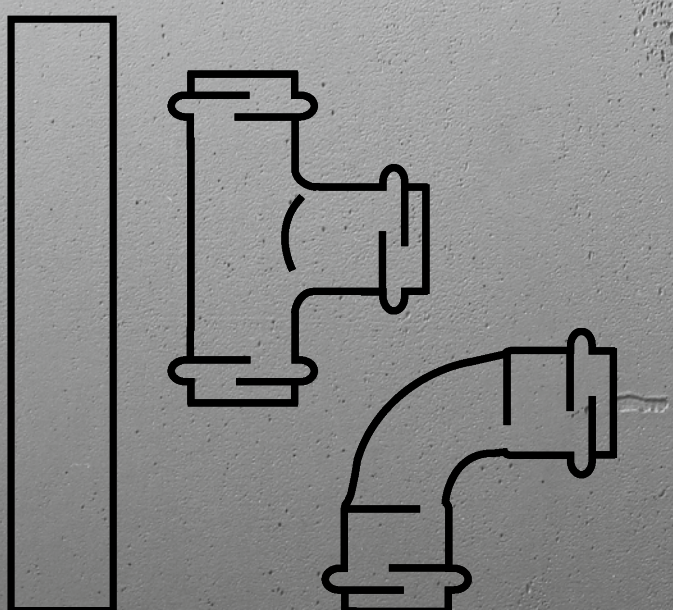

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlás-optimalizált présidomrendszer 1.4301 nemesacélból készült présidomokkal és 1.4520 nemesacélból készült csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d76,1 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, barna pont a préselés végén, »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, barna vonal a csöveken, barna színű csődugó, Eltávolítható barna matrica préselés jelzőként d76.1-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
csatlakozó: d15–54 és 76,1–108,0, cső: d15–54 és 64,0–108,0

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Síkkollektoros szolárrendszerek
Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)
Ipari alkalmazások

Megjegyzés
A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer présidomokkal és csövekkel a DIN EN 10088-2 és DIN EN 10312 szerint.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek EPDM tömítőelemmel
A Temponox présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

Idomok anyaga
1.4301-es nemesacél

Csövek anyaga
1.4520-as nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 136
Ívek 136
T-idomok 138
Átmeneti idomok/könyökök 139
Karmantyúk 141
Szűkítők 142
Csavarzatok 143
Fedőlap, záródugó 144
Karimák 145
Osztó, keresztező idomok 147

Tartozékok
Szerszámok 148
Tömítőelemek 148

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK

Temponox cső
1.4520 (AISI 430Ti)
(korábban Industrial Pipe Inox)
- a következőkhöz: fűtési, ipari és sűrített levegős rendszerek
- 1.4520-as nemesacél
- lézerrel hegesztett

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1703

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1	6	✓		600	**591 175**	35	**2.483**
18	1	6	✓		240	**591 182**	35	**3.346**
22	1,2	6	✓		420	**591 199**	35	**4.032**
28	1,2	6	✓		240	**591 205**	35	**5.359**
35	1,5	6	✓		180	**591 212**	35	**8.041**
42	1,5	6	✓		120	**591 229**	35	**10.262**
54	1,5	6	✓		60	**591 236**	35	**13.376**
15	1	6		✓	120	**807 221**	35	**2.483**
18	1	6		✓	60	**807 238**	35	**3.346**
22	1,2	6		✓	60	**807 245**	35	**4.032**
28	1,2	6		✓	60	**807 252**	35	**5.359**
35	1,5	6		✓	30	**807 269**	35	**8.041**
42	1,5	6		✓	30	**807 276**	35	**10.262**
54	1,5	6		✓	30	**807 283**	35	**13.376**

NB = nagy bund
KB = kis bund

Temponox XL cső
1.4520 (AISI 430Ti)
(korábban Industrial Pipe Inox XL)
- a következőkhöz: fűtési, ipari és sűrített levegős rendszerek
- 1.4520-as nemesacél
- lézerrel hegesztett

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1703XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**	35	**16.102**
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**	35	**18.197**
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**	35	**20.797**
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**	35	**25.106**
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**	35	**16.102**
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**	35	**18.197**
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**	35	**20.797**
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**	35	**25.106**

NB = nagy bund
KB = kis bund

ÍVEK

ÚJ

Temponox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 638**	36	**1.754**
18	10	**809 645**	36	**2.021**
22	10	**809 652**	36	**2.409**
28	5	**809 669**	36	**3.330**
35	5	**809 676**	36	**6.522**
42	1	**809 683**	36	**10.304**
54	1	**809 690**	36	**13.771**

ÚJ

Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1716XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**808 884**	37	**43.479**
88,9	1	**808 891**	37	**52.061**
108,0	1	**808 907**	37	**71.748**

ÚJ

Temponox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1716.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**808 921**	36	**1.843**
18	10	**808 938**	36	**2.134**
22	10	**808 945**	36	**2.522**
28	5	**809 751**	36	**3.330**
35	5	**809 768**	36	**6.522**
42	1	**809 775**	36	**10.304**
54	1	**809 782**	36	**13.771**

ÚJ

Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1716.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 805**	37	**43.939**
88,9	1	**809 812**	37	**52.611**
108,0	1	**809 829**	37	**72.475**

ÚJ

Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 843**	36	**1.859**
18	10	**809 850**	36	**2.086**
22	10	**809 867**	36	**2.522**
28	5	**809 874**	36	**3.330**
35	5	**809 881**	36	**6.522**
42	1	**809 898**	36	**10.304**
54	1	**809 904**	36	**13.771**

ÚJ

Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 928**	37	**43.446**
88,9	1	**809 935**	37	**52.094**
108,0	1	**809 942**	37	**71.764**

ÚJ

Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 966**	36	**1.819**
18	10	**809 973**	36	**2.150**
22	10	**809 980**	36	**2.506**
28	5	**809 997**	36	**3.298**
35	5	**810 009**	36	**6.514**
42	1	**810 016**	36	**10.296**
54	1	**810 023**	36	**13.642**

ÚJ

Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**810 047**	37	**43.810**
88,9	1	**810 054**	37	**52.885**
108,0	1	**810 061**	37	**72.701**

ÚJ

Temponox kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1709.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**810 085**	36	**3.427**
18	10	**810 092**	36	**4.785**
22	10	**810 108**	36	**5.876**

T-IDOMOK

ÚJ

Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	15	10	**810 122**	36	**3.233**
15	18	15	5	**810 252**	36	**6.619**
15	22	15	10	**810 269**	36	**6.740**
18	15	18	10	**810 290**	36	**3.556**
18	18	15	10	**810 283**	36	**5.827**
18	18	18	10	**810 139**	36	**3.484**
18	22	18	10	**810 306**	36	**5.181**
22	15	15	5	**810 320**	36	**7.807**
22	15	22	10	**810 337**	36	**3.888**
22	18	18	5	**810 344**	36	**9.092**
22	18	22	10	**810 351**	36	**3.928**
22	22	15	5	**810 368**	36	**9.375**
22	22	22	10	**810 146**	36	**3.920**
22	28	22	10	**810 375**	36	**8.260**
28	15	28	5	**810 382**	36	**5.496**
28	18	28	5	**810 399**	36	**5.585**
28	22	22	5	**810 405**	36	**9.480**
28	22	28	5	**810 412**	36	**5.641**
28	28	28	5	**810 153**	36	**5.205**
35	15	35	5	**810 429**	36	**7.896**
35	18	35	5	**810 436**	36	**7.993**
35	22	35	5	**810 443**	36	**8.130**
35	28	35	5	**810 450**	36	**8.276**
35	35	35	5	**810 160**	36	**8.082**
42	15	42	1	**810 467**	36	**10.789**
42	18	42	1	**810 474**	36	**10.514**
42	22	42	1	**810 481**	36	**11.145**
42	28	42	1	**810 498**	36	**11.266**
42	35	42	1	**810 504**	36	**11.007**
42	42	42	1	**810 177**	36	**11.904**
54	15	54	1	**810 511**	36	**13.004**
54	18	54	1	**810 528**	36	**14.135**
54	22	54	1	**810 535**	36	**13.731**
54	28	54	1	**810 542**	36	**13.359**
54	35	54	1	**810 559**	36	**13.723**
54	42	54	1	**810 566**	36	**14.369**
54	54	54	1	**810 184**	36	**14.369**

ÚJ

Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1718XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	28	76,1	1	**810 672**	37	**83.151**
76,1	35	76,1	1	**810 689**	37	**85.559**
76,1	42	76,1	1	**810 696**	37	**85.931**
76,1	54	76,1	1	**810 702**	37	**85.688**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**	37	**82.674**
88,9	28	88,9	1	**810 726**	37	**84.355**
88,9	35	88,9	1	**810 733**	37	**88.525**
88,9	42	88,9	1	**810 740**	37	**94.982**
88,9	54	88,9	1	**810 757**	37	**100.485**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**	37	**101.180**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**	37	**95.814**
108,0	28	108,0	1	**810 788**	37	**89.026**
108,0	35	108,0	1	**810 795**	37	**95.749**
108,0	42	108,0	1	**810 801**	37	**104.348**
108,0	54	108,0	1	**810 818**	37	**113.803**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**	37	**116.535**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**	37	**117.165**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**	37	**110.021**

ÚJ

Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1717.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**810 863**	36	**5.407**
18	½	18	5	**810 870**	36	**5.593**
22	½	22	5	**810 887**	36	**5.658**
22	¾	22	5	**810 894**	36	**6.070**
28	½	28	5	**810 900**	36	**6.595**
28	¾	28	5	**810 917**	36	**6.845**
28	1	28	5	**809 072**	36	**10.086**
35	½	35	5	**809 089**	36	**9.658**
35	¾	35	5	**809 096**	36	**9.868**
42	½	42	1	**809 102**	36	**12.325**
42	¾	42	1	**809 119**	36	**14.773**
54	½	54	1	**809 126**	36	**14.628**
54	¾	54	1	**809 133**	36	**16.139**
54	1	54	1	**809 140**	36	**13.771**

ÚJ

Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1717.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	**810 962**	37	**75.182**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**	37	**81.381**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**	37	**97.948**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

ÚJ

Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**811 501**	36	**3.807**
15	½	5	**811 488**	36	**3.241**
15	¾	5	**811 495**	36	**3.888**
18	½	5	**811 518**	36	**3.960**
18	¾	5	**811 525**	36	**4.138**
22	½	5	**811 532**	36	**5.197**
22	¾	10	**811 549**	36	**4.171**
22	1	10	**811 556**	36	**3.839**
28	½	5	**811 563**	36	**6.062**
28	¾	5	**811 570**	36	**6.425**
28	1	5	**811 587**	36	**5.641**
28	1¼	5	**811 594**	36	**6.692**
35	1	5	**811 600**	36	**6.789**
35	1¼	5	**811 617**	36	**7.621**
35	1½	5	**811 624**	36	**8.211**
42	1¼	1	**811 631**	36	**9.116**
42	1½	1	**811 648**	36	**10.353**
54	2	1	**811 655**	36	**17.376**

ÚJ

Temponox XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**811 686**	37	**30.888**
88,9	3	1	**811 693**	37	**51.091**
108,0	4	1	**811 709**	37	**67.238**

ÚJ

Temponox átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**811 730**	36	**3.807**
15	½	5	**811 747**	36	**3.427**
15	¾	5	**811 754**	36	**4.575**
18	½	5	**811 761**	36	**3.888**
18	¾	5	**811 778**	36	**4.138**
22	½	5	**811 785**	36	**5.205**
22	¾	5	**811 792**	36	**4.389**
22	1	5	**811 808**	36	**5.181**
28	¾	5	**811 815**	36	**6.369**
28	1	5	**811 822**	36	**5.989**
35	¾	5	**811 839**	36	**7.613**
35	1	5	**811 846**	36	**6.789**
35	1¼	5	**811 853**	36	**8.365**
42	1¼	1	**811 860**	36	**8.332**
42	1½	1	**811 877**	36	**11.177**
54	2	1	**811 884**	36	**17.586**

ÚJ

Temponox XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**811 914**	37	**33.926**
88,9	3	1	**811 921**	37	**44.109**
108,0	4	1	**811 938**	37	**58.050**

ÚJ

Temponox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**810 634**	36	**3.807**
18	½	5	**810 641**	36	**3.960**
22	¾	5	**812 355**	36	**4.550**
28	1	5	**812 362**	36	**6.425**

ÚJ

Temponox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 669**	36	**3.888**
18	½	5	**812 676**	36	**4.340**
18	¾	1	**812 683**	36	**4.381**
22	½	5	**812 690**	36	**4.470**
22	¾	5	**812 706**	36	**4.680**
28	1	5	**812 713**	36	**5.035**

ÚJ

Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**812 393**	36	**5.310**
15	½	5	**812 409**	36	**4.615**
18	½	5	**812 416**	36	**5.019**
22	½	5	**812 423**	36	**6.126**
22	¾	5	**812 430**	36	**6.555**
28	1	5	**812 447**	36	**8.316**
35	1¼	5	**812 454**	36	**12.422**
42	1½	1	**812 461**	36	**21.853**
54	2	1	**812 478**	36	**27.873**

ÚJ

Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1714.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 508**	36	**4.607**
18	½	5	**812 515**	36	**6.385**
22	½	5	**812 522**	36	**6.126**
22	¾	5	**812 539**	36	**6.328**
28	1	5	**812 546**	36	**8.033**

ÚJ

Temponox 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1714.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**811 013**	36	**7.815**
15	½	5	**811 020**	36	**5.221**
18	½	5	**811 037**	36	**6.231**
22	¾	5	**811 044**	36	**8.623**
28	1	5	**811 051**	36	**8.890**

ÚJ

Temponox 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1714.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**811 075**	36	**7.637**
22	½	5	**811 082**	36	**9.068**
22	¾	5	**811 099**	36	**8.429**
28	½	5	**811 105**	36	**10.757**
28	¾	5	**811 112**	36	**11.565**
28	1	5	**811 129**	36	**12.462**

KARMANTYÚK

ÚJ

Temponox karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 065**	36	**1.479**
18	10	**808 983**	36	**1.568**
22	10	**808 990**	36	**1.633**
28	5	**809 003**	36	**2.207**
35	5	**809 010**	36	**3.257**
42	5	**809 027**	36	**4.413**
54	1	**809 034**	36	**5.310**

ÚJ

Temponox XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 157**	37	**29.506**
88,9	1	**809 164**	37	**33.991**
108,0	1	**809 171**	37	**43.891**

ÚJ

Temponox áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**809 195**	36	**2.271**
18	5	**809 201**	36	**2.514**
22	5	**809 225**	36	**2.853**
28	5	**809 232**	36	**3.346**
35	5	**809 249**	36	**4.841**
42	1	**809 256**	36	**5.407**
54	1	**809 263**	36	**7.177**

ÚJ

Temponox XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 287**	37	**48.473**
88,9	1	**809 294**	37	**54.542**
108,0	1	**809 300**	37	**65.444**

SZŰKÍTŐK

ÚJ

Temponox szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	**809 331**	36	**1.318**
22	15	10	**809 355**	36	**1.423**
22	18	10	**809 362**	36	**1.633**
28	15	5	**809 379**	36	**2.530**
28	18	10	**809 386**	36	**2.506**
28	22	10	**809 393**	36	**2.482**
35	15	5	**809 409**	36	**3.508**
35	22	5	**809 416**	36	**2.877**
35	28	5	**809 423**	36	**2.910**
42	22	5	**809 430**	36	**5.803**
42	28	5	**809 447**	36	**5.035**
42	35	5	**809 454**	36	**4.607**
54	22	1	**809 461**	36	**10.822**
54	28	1	**809 478**	36	**11.024**
54	35	1	**809 485**	36	**9.480**
54	42	1	**809 492**	36	**9.900**

ÚJ

Temponox XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	35	1	**809 515**	37	**24.835**
76,1	42	1	**809 522**	37	**24.835**
76,1	54	1	**809 539**	37	**27.162**
88,9	54	1	**809 553**	37	**32.318**
88,9	76,1	1	**809 577**	37	**32.924**
108,0	54	1	**809 584**	37	**34.912**
108,0	76,1	1	**809 607**	37	**35.535**
108,0	88,9	1	**809 614**	37	**41.555**

CSAVARZATOK

ÚJ

Temponox csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1760

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**812 232**	36	**11.072**
18	5	**812 249**	36	**12.672**
22	5	**812 256**	36	**15.929**
28	5	**812 263**	36	**25.796**
35	5	**812 270**	36	**35.947**
42	1	**810 597**	36	**52.926**
54	1	**810 603**	36	**84.403**

ÚJ

Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1762

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 140**	36	**5.948**
18	½	5	**812 157**	36	**7.872**
22	¾	5	**812 164**	36	**8.874**
22	1	5	**812 171**	36	**11.072**
28	1	5	**812 188**	36	**13.076**
35	1¼	1	**812 195**	36	**18.895**
42	1½	1	**812 201**	36	**23.711**
54	2	1	**812 218**	36	**46.469**

ÚJ

Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1765

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 065**	36	**6.054**
18	¾	5	**812 072**	36	**7.435**
22	¾	5	**812 089**	36	**8.623**
22	1	5	**812 096**	36	**10.838**
28	1	5	**812 102**	36	**12.276**
35	1¼	5	**812 119**	36	**17.642**
42	1½	1	**812 126**	36	**23.146**
54	2	1	**812 133**	36	**45.240**

ÚJ

Temponox csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**811 280**	36	**4.809**
15	¾	5	**811 297**	36	**4.243**
15	1	5	**811 303**	36	**5.358**
18	¾	5	**811 310**	36	**3.241**
18	1	5	**811 327**	36	**3.823**
22	¾	5	**811 334**	36	**4.179**
22	1	5	**811 341**	36	**4.583**
22	1¼	5	**811 358**	36	**7.468**
22	1½	5	**811 365**	36	**7.840**
28	1	5	**811 372**	36	**5.827**
28	1¼	5	**811 389**	36	**6.054**
28	1½	5	**811 396**	36	**5.876**
35	1½	5	**811 402**	36	**9.092**
35	2	5	**811 419**	36	**12.090**
42	1¾	1	**811 426**	36	**12.882**
42	2	1	**811 433**	36	**18.378**
54	2⅜	1	**811 440**	36	**18.459**
54	2½	1	**811 457**	36	**22.863**

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

ÚJ

Temponox zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**811 952**	36	**2.570**
18	5	**811 969**	36	**3.177**
22	5	**811 976**	36	**3.403**
28	5	**811 983**	36	**4.979**
35	5	**811 990**	36	**5.658**
42	1	**812 003**	36	**11.048**
54	1	**812 010**	36	**12.365**

ÚJ

Temponox XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1756XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	**812 034**	37	**46.873**
88,9	¾	1	**812 041**	37	**51.722**
108,0	¾	1	**812 058**	37	**59.642**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**294**
18	10	**612 054**	76	**356**
22	10	**612 061**	76	**503**
28	10	**612 078**	76	**567**
35	10	**612 085**	76	**647**
42	10	**612 092**	76	**816**
54	10	**612 108**	76	**916**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.036**
76,1	10	**612 122**	76	**1.124**
88,9	10	**612 139**	76	**1.228**
108,0	10	**612 146**	76	**1.626**

KARIMÁK

ÚJ

Temponox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- felhasználva a következővel Sanpress Inox szerelőkészlet cikkszám 611 279
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	100	1	**811 136**	36	**41.668**
40	42	4	110	1	**811 143**	36	**51.261**
50	54	4	125	1	**811 150**	36	**65.630**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

ÚJ

Temponox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- felhasználva a következővel Sanpress Inox XL szerelőkészlet modell 2359.7XL
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	**811 174**	37	**92.590**
80	88,9	8	160	1	**811 181**	37	**109.706**
100	108,0	8	180	1	**811 198**	37	**130.265**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

ÚJ

Temponox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- felhasználva a következővel Temponox szerelőkészlet modell 1759.7
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759.1

DN	d	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	1	**811 204**	36	**41.668**
40	42	4	1	**811 211**	36	**51.261**
50	54	4	1	**811 228**	36	**65.630**

n = furatszám

ÚJ

Temponox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	4	130	1	**811 259**[1]	37	**89.705**
80	88,9	4	150	1	**811 266**[2]	37	**106.635**
100	108,0	4	170	1	**811 273**[2]	37	**126.314**

n = furatszám
k = furat kör-Ø
[1] felhasználva a következővel Temponox szerelőkészlet modellszám 1759.7
[2] felhasználva a következővel Temponox XL szerelőkészlet modellszám 1759.7XL

Temponox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 1759.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–65	6	12	50	1	**816 568**	36	**kérésre**

Temponox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 1759.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100	6	16	60	1	**816 575**	37	**kérésre**

Sanpress Inox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**9.746**

Sanpress Inox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
8 csavar, 16 alátét, 8 anya
modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**18.673**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	6	5	**650 131**	87	**1.500**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	6	5	**650 148**	87	**1.818**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	6	5	**650 551**	87	**2.279**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	**650 575**	88	**2.660**
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**
80	6	5	**650 582**	88	**3.361**
80	16	10	**356 309**	88	**3.608**
100	6	5	**650 599**	88	**4.106**
100	16	10	**356 316**	88	**5.972**

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK

ÚJ

Temponox keresztező idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelések-hez!

modellszám 1748

d1	d2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
18	15	1	**812 553**	36	**10.409**
22	15	2	**812 560**	36	**10.725**
28	15	2	**812 577**	36	**11.807**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**84.645**

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**163.311**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**201**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**257**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**257**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**281**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**386**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**670**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**901**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**1.493**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**2.495**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**3.971**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.189**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.296**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.720**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.019**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.407**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.030**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.205**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**3.688**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**3.421**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**5.059**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox

Csővezeték-technika

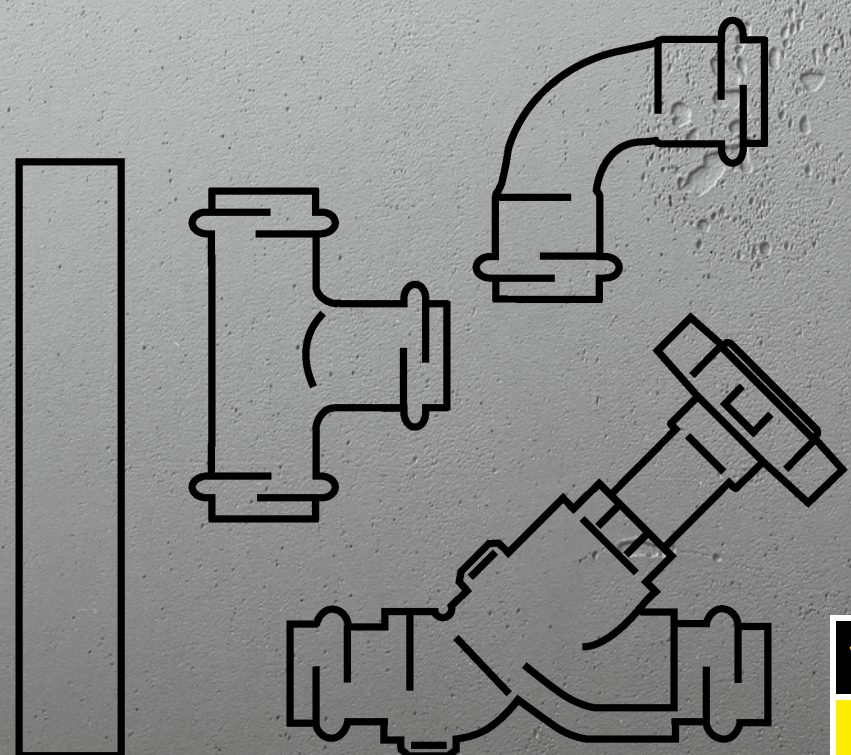

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer 1.4401 anyagszámú nemesacél présidomokkal és 1.4401 és 1.4521 anyagszámú nemesacél csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, sárga csődugó 1.4401 esetén, zöld csődugó 1.4521 esetén, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d15–108,0

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtés/fűtőtest-csatlakozás
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek
Mezőgazdaság
Ipari alkalmazások

Megjegyzés
A Sanpress Inox présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10088, MSZ EN 10312, DVGW-GW 541 és W 534 munkalap szerinti présidomokkal és csövekkel.
Csőengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-7301BS0375 szerint.
Csőengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DV-7301BS0411 szerint.
Rendszerengedély 1.4401-hez (d15–108,0) a DW-8501BL0551 szerint.
Rendszerengedély 1.4521-hez (d15–108,0) a DW-8501BS0376 szerint.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Különleges alkalmazások
Hajóépítés
Tűzivízrendszerek

Üzemi feltételek
A Sanpress Inox présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Ivóvízrendszerek a DIN 1988-200 / MSZ EN 806-2 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

Idomok anyaga
1.4401-es nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek	154
Ívek	155
T-idomok	157
Átmeneti idomok/könyökök	159
Karmantyúk	161
Szűkítők	161
Csavarzatok	162
Fedőlap, záródugó	163
Karimák	164
Falikorongok	165
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek	166
Kompenzátorok	168
Nemesacél elzárószelepek	168
Nemesacél elzárószelepek, 2017-től	169
Nemesacél gömbcsapok	170
Tartozékok	
Szerszámok	171
Tömítőelemek	172

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK

Sanpress cső
1.4521 (AISI 444)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2205

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
	15	1	6	✓		600	**615 994**	70	**3.311**
	18	1	6	✓		240	**616 007**	70	**4.463**
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**	70	**5.380**
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**	70	**7.140**
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**	70	**10.711**
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**	70	**13.665**
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**	70	**17.806**
	15	1	6		✓	120	**807 351**	70	**3.311**
	18	1	6		✓	60	**807 368**	70	**4.463**
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**	70	**5.380**
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**	70	**7.140**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**	70	**10.711**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**	70	**13.665**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**	70	**17.806**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund



Sanpress XL cső
1.4521 (AISI 444)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2205XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**	70	**28.586**
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**	70	**33.793**
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**	70	**38.622**
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**	70	**46.550**
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**	70	**28.586**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**	70	**33.793**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**	70	**38.622**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**	70	**46.550**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund

Sanpress cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1	6	✓		600	**102 036**	70	**5.262**
18	1	6	✓		240	**289 034**	70	**6.303**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**	70	**8.524**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**	70	**10.634**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**	70	**15.532**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**	70	**19.144**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**	70	**24.657**
15	1	6		✓	120	**807 115**	70	**5.262**
18	1	6		✓	60	**807 122**	70	**6.303**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**	70	**8.524**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**	70	**10.634**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**	70	**15.532**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**	70	**19.144**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**	70	**24.657**

NB = nagy bund
KB = kis bund

Sanpress XL cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	2	6	✓		60	**578 626**	70	**41.464**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**	70	**50.253**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**	70	**57.421**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**	70	**69.250**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**	70	**41.464**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**	70	**50.253**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**	70	**57.421**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**	70	**69.250**

NB = nagy bund
KB = kis bund

ÍVEK

Sanpress Inox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2316

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 639**	82	**3.624**
	18	10	**435 646**	82	**4.146**
✓	22	10	**435 653**	82	**5.045**
✓	28	5	**435 660**	82	**6.558**
✓	35	5	**435 677**	82	**10.701**
✓	42	1/15	**435 684**	82	**17.304**
✓	54	1	**435 691**	82	**22.920**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2316XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**577 988**	98	**43.372**
✓	76,1	1	**482 596**	98	**51.191**
✓	88,9	1	**482 602**	98	**61.648**
✓	108,0	1	**482 619**	98	**87.755**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2316.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 707**	82	**3.663**
	18	10	**435 714**	82	**4.030**
✓	22	10	**435 721**	82	**4.894**
✓	28	5	**435 738**	82	**6.432**
✓	35	5	**435 745**	82	**10.024**
✓	42	1	**435 752**	82	**16.635**
✓	54	1	**435 769**	82	**23.970**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2316.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**577 995**	98	**43.372**
✓	76,1	1	**482 626**	98	**54.328**
✓	88,9	1	**482 633**	98	**63.730**
✓	108,0	1	**482 640**	98	**90.889**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2326

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 776**	82	**3.831**
	18	10	**435 783**	82	**4.415**
✓	22	10	**435 790**	82	**5.349**
✓	28	5	**435 806**	82	**6.862**
✓	35	5	**435 813**	82	**10.260**
✓	42	1	**435 363**	82	**17.244**
✓	54	1	**435 370**	82	**24.495**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2326XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 008**	98	**41.373**
✓	76,1	1	**482 657**	98	**50.139**
✓	88,9	1	**482 664**	98	**60.589**
✓	108,0	1	**482 671**	98	**84.611**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2326.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 387**	82	**3.752**
	18	10	**435 394**	82	**4.328**
✓	22	10	**435 400**	82	**5.239**
✓	28	5	**435 417**	82	**6.712**
✓	35	5	**435 424**	82	**10.064**
✓	42	1	**435 431**	82	**16.901**
✓	54	1	**435 448**	82	**23.984**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2326.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 015**	98	**38.037**
✓	76,1	1	**482 688**	98	**50.143**
✓	88,9	1	**482 695**	98	**61.639**
✓	108,0	1	**482 701**	98	**85.652**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2327

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**452 926**	82	**18.014**
	18	10	**452 933**	82	**18.381**
✓	22	10	**452 940**	82	**20.280**

VdS = VdS-engedély

Sanpress kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**193 324**	82	**9.015**
18	5	**289 010**	82	**9.519**
22	5	**193 331**	82	**12.300**
28	5	**193 294**	82	**5.209**

T-IDOMOK

Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2318

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15	15	10	**435 851**	82	**5.908**
	18	15	15	10	**452 469**	82	**7.341**
	18	15	18	10	**435 929**	82	**5.863**
	18	18	18	10	**435 868**	82	**6.712**
	22	15	22	10	**435 936**	82	**6.771**
	22	18	22	10	**435 943**	82	**6.919**
✓	22	22	22	10	**435 875**	82	**6.926**
	28	15	28	5	**435 950**	82	**8.126**
	28	18	28	5	**435 967**	82	**7.905**
✓	28	22	22	5	**452 506**	82	**12.447**
✓	28	22	28	5	**435 974**	82	**8.110**
✓	28	28	28	5	**435 882**	82	**8.193**
	35	15	35	5	**435 981**	82	**10.272**
	35	18	35	1	**435 998**	82	**10.024**
✓	35	22	35	5	**436 001**	82	**10.280**
✓	35	28	35	1	**436 018**	82	**10.422**
✓	35	35	35	5	**435 899**	82	**10.184**
	42	18	42	1	**436 025**	82	**13.976**
✓	42	22	42	1	**436 032**	82	**14.626**
✓	42	28	42	1	**436 049**	82	**14.425**
✓	42	35	42	1	**435 837**	82	**14.728**
✓	42	42	42	1	**435 905**	82	**14.257**
✓	54	22	54	1	**435 844**	82	**17.462**
✓	54	28	54	1	**436 056**	82	**17.142**
✓	54	35	54	1	**436 063**	82	**17.666**
✓	54	42	54	1	**436 070**	82	**17.100**
✓	54	54	54	1	**435 912**	82	**17.131**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2318XL

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	22	64,0	1	**578 077**	98	**48.485**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**	98	**45.431**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**	98	**49.022**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**	98	**51.177**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**	98	**49.515**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**	98	**78.066**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**	98	**75.109**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**	98	**81.057**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**	98	**87.033**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**	98	**93.856**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**	98	**89.833**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**	98	**87.951**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**	98	**86.188**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**	98	**79.379**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**	98	**85.321**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**	98	**91.287**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**	98	**98.127**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**	98	**101.319**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**	98	**93.145**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**	98	**100.285**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**	98	**99.239**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**	98	**84.465**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**	98	**89.577**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**	98	**98.127**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**	98	**102.385**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**	98	**113.858**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**	98	**104.533**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**	98	**118.035**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**	98	**120.144**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**	98	**115.965**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	15	5	**437 145**	82	**6.445**
	18	½	18	5	**437 152**	82	**6.518**
	18	¾	18	5	**437 169**	82	**7.071**
✓	22	½	22	5	**437 176**	82	**7.093**
✓	22	¾	22	5	**437 183**	82	**7.927**
✓	28	½	28	5	**437 190**	82	**8.132**
✓	28	¾	28	5	**437 206**	82	**8.389**
✓	28	1	28	5	**449 506**	82	**9.360**
✓	35	½	35	5	**437 213**	82	**9.386**
✓	42	½	42	1	**437 220**	82	**11.443**
✓	54	½	54	1	**437 237**	82	**13.601**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2317.1

VdS	d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	18	¾	18	5	**445 973***	82	**9.430**
✓	22	¾	22	5	**445 980**	82	**7.347**
✓	28	¾	28	5	**445 997**	82	**11.932**
✓	35	¾	35	5	**446 000**	82	**12.746**
✓	42	¾	42	1	**446 017**	82	**14.306**
✓	54	¾	54	1	**446 024**	82	**21.633**
✓	54	1	54	1	**446 031**	82	**21.146**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Sanpress Inox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**	98	**71.873**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**	98	**83.889**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**	98	**82.493**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**	98	**91.205**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**	98	**89.654**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**	98	**95.189**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**	98	**107.854**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**	98	**115.018**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Sanpress Inox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2311

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 445**	82	**4.799**
	15	¾	5	**436 452**	82	**4.884**
	18	½	5	**436 469**	82	**5.272**
	18	¾	5	**436 476**	82	**5.234**
✓	22	½	5	**436 483**	82	**5.681**
✓	22	¾	5	**436 490**	82	**5.974**
✓	22	1	5	**436 506**	82	**6.279**
✓	28	¾	5	**436 513**	82	**7.272**
✓	28	1	5	**436 520**	82	**7.574**
✓	35	1	5	**436 537**	82	**9.592**
✓	35	1¼	5	**436 544**	82	**11.042**
✓	42	1½	1	**436 551**	82	**16.131**
✓	54	2	1	**436 568**	82	**21.632**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2311XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	2½	1	**619 985**	98	**89.300**
✓	76,1	2½	1	**482 923**	98	**99.383**
✓	88,9	3	1	**483 128**	98	**148.346**
✓	108,0	4	1	**482 930**	98	**188.042**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2312

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 575**	82	**5.173**
	15	¾	5	**436 582**	82	**5.386**
	18	½	5	**436 599**	82	**5.450**
	18	¾	5	**436 605**	82	**5.681**
✓	22	½	5	**436 612**	82	**5.820**
✓	22	¾	5	**436 629**	82	**6.823**
✓	22	1	5	**436 636**	82	**7.777**
✓	28	¾	5	**436 643**	82	**7.425**
✓	28	1	5	**436 650**	82	**10.606**
✓	35	1¼	5	**436 667**	82	**11.629**
✓	42	1½	1	**436 674**	82	**17.871**
✓	54	2	1	**436 681**	82	**26.720**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2312XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**619 954**	98	**92.846**
76,1	2½	1	**619 961**	98	**87.540**
88,9	3	1	**619 978**	98	**180.602**

Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2311.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 704**	82	**4.734**
18	½	5	**436 711**	82	**6.128**
18	¾	5	**436 728**	82	**6.288**
22	½	5	**436 735**	82	**5.775**
22	¾	5	**436 742**	82	**6.836**
28	1	5	**436 759**	82	**7.442**
35	1¼	5	**436 766**	82	**10.853**
42	1½	1	**436 773**	82	**15.847**
54	2	1	**436 780**	82	**21.281**

Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2312.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 797**	82	**4.734**
18	½	5	**436 803**	82	**6.128**
18	¾	5	**436 810**	82	**6.362**
22	½	5	**436 827**	82	**5.832**
22	¾	5	**436 834**	82	**6.836**
28	¾	5	**436 841**	82	**7.375**
28	1	5	**436 858**	82	**7.375**
35	1¼	5	**436 865**	82	**10.748**
42	1½	1	**436 872**	82	**15.708**
54	2	1	**436 889**	82	**21.082**

Sanpress Inox 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2314

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 896**	82	**6.626**
	18	½	5	**436 902**	82	**7.111**
	18	¾	5	**436 919**	82	**8.088**
✓	22	¾	5	**436 926**	82	**9.108**
✓	28	1	5	**436 933**	82	**11.629**
✓	35	1¼	5	**436 940**	82	**16.621**
✓	42	1½	1	**436 957**	82	**29.367**
✓	54	2	1	**436 964**	82	**37.524**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2314.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 971**	82	**7.548**
	15	¾	5	**436 988**	82	**7.994**
	18	½	5	**436 995**	82	**8.497**
	18	¾	5	**437 008**	82	**8.965**
✓	22	½	5	**437 015**	82	**10.587**
✓	22	¾	5	**437 022**	82	**10.147**
✓	22	1	5	**437 039**	82	**11.570**
✓	28	1	5	**437 046**	82	**13.169**
✓	35	1¼	5	**437 053**	82	**22.433**
✓	42	1½	1	**437 060**	82	**39.265**
✓	54	2	1	**437 077**	82	**51.556**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2314.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 091**	82	**7.473**
	18	¾	5	**437 107**	82	**8.431**
✓	22	¾	5	**437 114**	82	**10.050**
✓	28	1	5	**437 121**	82	**13.031**
✓	35	1¼	5	**437 138**	82	**22.220**

VdS = VdS-engedély

KARMANTYÚK

Sanpress Inox karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2315

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**436 155**	82	**2.516**
	18	10	**436 162**	82	**2.724**
✓	22	10	**436 179**	82	**3.173**
✓	28	5	**436 186**	82	**3.593**
✓	35	5	**436 193**	82	**4.457**
✓	42	5	**436 209**	82	**6.064**
✓	54	1	**436 216**	82	**7.272**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2315XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 084**	98	**29.783**
✓	76,1	1	**482 800**	98	**36.202**
✓	88,9	1	**482 817**	98	**41.359**
✓	108,0	1	**482 824**	98	**52.560**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2315.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**436 377**	82	**4.342**
	18	10	**436 384**	82	**4.703**
✓	22	10	**436 391**	82	**5.191**
✓	28	5	**436 407**	82	**5.774**
✓	35	5	**436 414**	82	**6.427**
✓	42	5	**436 421**	82	**7.480**
✓	54	1	**436 438**	82	**10.640**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2315.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 091**	98	**43.985**
✓	76,1	1	**482 831**	98	**53.419**
✓	88,9	1	**482 848**	98	**60.318**
✓	108,0	1	**482 855**	98	**72.369**

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK

Sanpress Inox szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2315.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	18	15	10	**436 223**	82	**2.724**
	22	15	10	**436 230**	82	**3.024**
	22	18	10	**436 247**	82	**3.128**
	28	15	5	**436 254**	82	**3.423**
	28	18	10	**436 261**	82	**3.469**
✓	28	22	10	**436 278**	82	**3.519**
	35	18	5	**436 285**	82	**13.129**
✓	35	22	5	**436 292**	82	**4.296**
✓	35	28	5	**436 308**	82	**5.314**
✓	42	22	5	**436 315**	82	**7.883**
✓	42	28	5	**436 322**	82	**8.193**
✓	42	35	5	**436 339**	82	**6.869**
✓	54	28	1	**436 346**	82	**11.018**
✓	54	35	1	**436 353**	82	**11.748**
✓	54	42	1	**436 360**	82	**9.511**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2315.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	54	1	**578 107**	98	**27.639**
✓	76,1	54	1	**483 135**	98	**31.036**
	76,1	64,0	1	**578 114**	98	**39.889**
✓	88,9	54	1	**483 142**	98	**33.485**
	88,9	64,0	1	**578 121**	98	**41.988**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**	98	**36.567**
✓	108,0	54	1	**483 166**	98	**35.204**
	108,0	64,0	1	**578 138**	98	**43.592**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**	98	**38.661**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**	98	**39.708**

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK

Sanpress Inox csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2360

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	**437 381**	82	**16.980**
	18	5	**437 398**	82	**19.220**
✓	22	5	**437 404**	82	**23.835**
✓	28	5	**437 411**	82	**36.609**
✓	35	5	**437 428**	82	**38.365**
✓	42	1	**437 435**	82	**55.275**
✓	54	1	**437 442**	82	**91.819**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2362

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 459**	82	**8.211**
	15	¾	5	**437 466**	82	**9.146**
	18	½	5	**437 473**	82	**9.934**
	18	¾	5	**437 480**	82	**10.231**
✓	22	½	5	**437 497**	82	**11.838**
✓	22	¾	5	**437 503**	82	**10.940**
✓	22	1	5	**437 510**	82	**13.091**
✓	28	¾	5	**437 527**	82	**15.771**
✓	28	1	5	**437 534**	82	**14.240**
✓	35	1¼	5	**437 541**	82	**17.831**
✓	42	1½	1	**437 558**	82	**22.002**
✓	54	2	1	**437 565**	82	**41.612**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2365

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**438 258**	82	**8.347**
	15	¾	5	**438 265**	82	**8.859**
	18	½	5	**438 272**	82	**9.223**
	18	¾	5	**438 289**	82	**9.373**
✓	22	½	5	**438 296**	82	**11.226**
✓	22	¾	5	**438 302**	82	**9.717**
✓	22	1	5	**438 319**	82	**13.827**
✓	28	¾	5	**438 326**	82	**17.456**
✓	28	1	5	**438 333**	82	**16.467**
✓	35	1¼	5	**438 340**	82	**20.998**
✓	42	1½	1	**438 357**	82	**24.307**
✓	54	2	1	**438 364**	82	**41.988**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox
átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2355

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 299**	82	**13.136**
	18	½	5	**437 305**	82	**14.856**
	18	¾	5	**437 312**	82	**15.104**
✓	22	¾	5	**437 329**	82	**19.824**
✓	22	1	5	**437 336**	82	**22.299**
✓	28	1	5	**437 343**	82	**32.335**
✓	35	1¼	5	**437 350**	82	**33.892**
✓	42	1½	1	**437 367**	82	**48.826**
✓	54	2	1	**437 374**	82	**81.083**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox
csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2363

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 572**	82	**6.902**
	15	¾	5	**437 589**	82	**5.750**
	18	½	5	**437 596**	82	**7.071**
	18	¾	5	**437 602**	82	**5.891**
✓	22	¾	5	**437 619**	82	**9.954**
✓	22	1	5	**437 626**	82	**8.300**
✓	28	1	5	**437 633**	82	**12.895**
✓	28	1¼	5	**437 640**	82	**10.755**
✓	35	1½	5	**437 862**	82	**12.190**
✓	42	1¾	1	**437 893**	82	**16.456**
✓	42	2	1	**437 923**	82	**19.757**
✓	54	2⅜	1	**437 947**	82	**22.203**
✓	54	2½	1	**437 992**	82	**26.642**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress Inox
csatlakozócsavarzat
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik. A hollandi anya nikkelezett sárgaréz.

modellszám 2364

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**438 180**	82	**5.652**
18	¾	5	**438 197**	82	**5.794**
22	1	5	**438 203**	82	**8.150**
28	1¼	5	**438 210**	82	**10.569**
35	1½	5	**438 227**	82	**11.980**
42	1¾	1	**438 234**	82	**16.180**
54	2⅜	1	**438 241**	82	**21.822**

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Sanpress Inox zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2356

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**452 858**	82	**3.668**
	18	10	**452 865**	82	**4.415**
✓	22	10	**452 872**	82	**4.767**
✓	28	5	**452 889**	82	**5.735**
✓	35	5	**452 896**	82	**7.996**
✓	42	1	**452 902**	82	**17.400**
✓	54	1	**452 919**	82	**19.163**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2356XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	¾	1	**578 183**	98	**30.461**
✓	76,1	¾	1	**557 874**	98	**45.667**
✓	88,9	¾	1	**557 898**	98	**51.227**
✓	108,0	¾	1	**557 911**	98	**58.037**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2356.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	1	**557 881**	98	**32.011**
✓	88,9	1	**557 904**	98	**35.685**
✓	108,0	1	**557 928**	98	**47.111**

VdS = VdS-engedély

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezetékszakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség
kazántöltő-ürítő csap, hollandi csavarzat
modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**290 801**	87	**18.271**
15	1	**141 523**	87	**19.175**
18	1	**289 423**	87	**20.054**
22	1	**140 557**	87	**24.374**
28	1	**142 568**	87	**30.262**
35	1	**144 111**	87	**33.033**
42	1	**144 999**	87	**40.156**
54	1	**187 798**	87	**46.664**

Tömítőelem
EPDM
- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**864**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**908**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**971**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**294**
18	10	**612 054**	76	**356**
22	10	**612 061**	76	**503**
28	10	**612 078**	76	**567**
35	10	**612 085**	76	**647**
42	10	**612 092**	76	**816**
54	10	**612 108**	76	**916**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.036**
76,1	10	**612 122**	76	**1.124**
88,9	10	**612 139**	76	**1.228**
108,0	10	**612 146**	76	**1.626**

KARIMÁK

Sanpress Inox karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem
modellszám 2359

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	22	4	75	1	**593 315**	82	**29.216**
25	28	4	85	1	**593 322**	82	**35.469**
32	35	4	100	1	**593 339**	82	**49.974**
40	42	4	110	1	**593 346**	82	**58.641**
50	54	4	125	1	**593 353**	82	**72.158**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress Inox XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2359XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	64,0	4	125	1	**616 809**	98	**83.611**
✓	65	76,1	8	145	1	**482 978**	98	**95.721**
✓	80	88,9	8	160	1	**482 985**	98	**113.677**
✓	100	108,0	8	180	1	**482 992**	98	**134.944**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress Inox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**6.343**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**9.746**

Sanpress Inox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
8 csavar, 16 alátét, 8 anya
modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**18.673**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	**611 286**	87	**2.279**
15	16	1	**611 293**	87	**2.800**
20	16	10	**611 309**	87	**3.283**
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
32	16	10	**409 135**	87	**3.514**
40	16	10	**409 142**	87	**3.514**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**
80	16	10	**356 309**	88	**3.608**
100	16	10	**356 316**	88	**5.972**

FALIKORONGOK

Sanpress Inox falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2325.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**437 244**	82	**8.533**
18	½	5	**437 251**	82	**9.064**
22	½	5	**437 268**	82	**14.240**
22	¾	5	**437 275**	82	**12.571**
28	1	5	**437 282**	82	**15.931**

Sanpress Inox kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2325.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**693 718**	82	**17.398**

Sanpress Inox falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2317.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**744 083**	82	**12.500**
22	½	22	1	**744 090**	82	**13.998**

Présfúvóka
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékekben
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem
Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékekben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).
modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**695 835**	87	**7.386**
28	1	**695 842**	87	**8.838**
35	1	**696 252**	87	**11.009**
42	1	**696 269**	87	**16.622**
54	1	**696 276**	87	**22.081**
64	1	**696 283**	87	**45.186**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.466**
½	10	**100 766**	24	**3.107**
¾	10	**107 666**	24	**4.756**

G = G (hengeres csavarmenet)

Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.273**
½	10/100	**100 124**	24	**913**
¾	10	**102 746**	24	**1.768**

G = G (hengeres csavarmenet)

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK

Smartloop csatlakozókészlet
- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d15-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
záródugó, csatlakozóvég
modellszám 2276.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	15	1	**470 289**	78	**30.204**
35	12	15	1	**470 272**	78	**31.069**
28/35	12	15	1	**632 229**	78	**32.369**

Smartloop cső
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	1	75	75	**650 032**	78	**1.115**

Smartloop behúzóidom
- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**632 236**	78	**12.856**

Smartloop toldó
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**643 188**	78	**5.256**

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**13.607**

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**143.809**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**425 302**	74	**104.129**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**76.870**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK

Kompenzátor
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: tágulászkiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékben, szinti csatlakozóvezeték a fűtéstechnikában és vízellátásban
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika
modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**690 250**	87	**43.308**
18	1	**690 267**	87	**47.637**
22	1	**690 274**	87	**55.038**
28	1	**690 281**	87	**59.339**
35	1	**690 298**	87	**66.749**
42	1	**690 304**	87	**78.578**
54	1	**690 311**	87	**104.538**

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK

Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2338

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**468 460**	95	**70.154**
15	18	5	**468 477***	95	**74.838**
20	22	5	**468 484**	95	**77.121**
25	28	5	**468 491**	95	**94.522**
40	42	1	**468 514***	95	**143.535**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2339

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**471 255***	95	**62.996**
20	22	5	**471 279***	95	**67.580**
50	54	1	**471 316***	95	**192.394**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 854**	95	**63.429**
15	18	5	**757 861**	95	**66.390**
20	22	5	**757 878**	95	**69.307**
25	28	5	**757 885**	95	**91.584**
32	35	1	**757 892**	95	**115.934**
40	42	1	**757 908**	95	**141.993**
50	54	1	**757 915**	95	**204.155**

Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 922**	95	**79.807**
15	18	5	**757 939**	95	**82.358**
20	22	5	**757 946**	95	**84.861**
25	28	5	**757 953**	95	**107.548**
32	35	1	**757 960**	95	**131.902**
40	42	1	**757 977**	95	**157.959**
50	54	1	**757 984**	95	**220.945**

Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 991**	95	**69.307**
15	18	5	**758 004**	95	**71.849**
20	22	5	**758 011**	95	**74.361**
25	28	5	**758 028**	95	**97.458**
32	35	1	**758 035**	95	**120.971**
40	42	1	**758 042**	95	**148.713**
50	54	1	**758 059**	95	**211.718**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK

Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2370

DN	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	1	**554 729**	95	**43.294**
15	18	1	**554 736**	95	**43.491**
20	22	1	**554 743**	95	**50.682**
25	28	1	**554 750**	95	**66.505**
32	35	1	**554 767**	95	**89.383**
40	42	1	**554 774**	95	**127.440**
50	54	1	**554 781**	95	**169.879**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK

Présgyűrű
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (vörösréz), Temponox XL
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- foszfátozott acél

modellszám 2497.2XL

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**286.317**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**305.492**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**318.175**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**340.772**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] Profipress G XL-hez is

Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**103.091**
Z2	32–63	42–108,0	1–2		1	**472 740**	74	**202.785**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**84.645**

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**163.311**

Vágókerék
- acél

Kialakítás/felszereltség
csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**8.426**
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**8.426**

VRI = „Ridgid" csővágóhoz (szürke)
VRE = „Rems" csővágóhoz (sárga)

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**201**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**257**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**257**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**257**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**281**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**386**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**670**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**901**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**1.071**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**1.493**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**2.495**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**3.971**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.189**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.296**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.720**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.019**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.407**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.030**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.205**

VdS = VdS-engedély

Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.192**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**3.688**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**3.421**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**5.059**

VdS = VdS-engedély

Sanpress Inox G

Csővezeték-technika

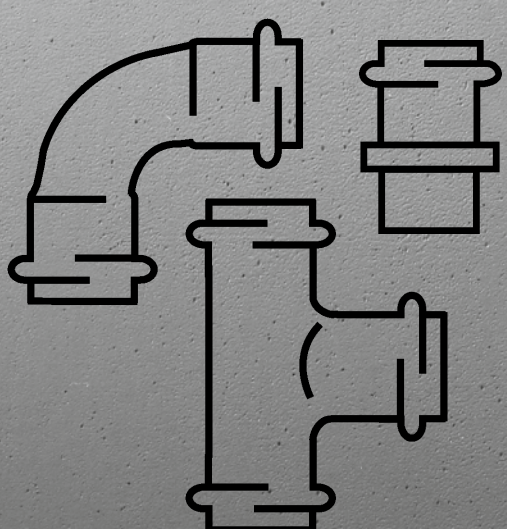

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer 1.4401 anyagszámú nemesacél présidomokkal és csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT5« felirattal Sanpress Inox G idom számára, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT1« felirattal vörösöntvényből készült Profipress G idom számára, sárga csődugó, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek
d15–108,0

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj
Dízelüzemanyag

Megjegyzés
A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10088, DVGW GW 541 munkalap szerinti présidomokkal és csövekkel.
Présidomengedély nemesacélhoz DG-8531BR0333 szerint.
Présidomengedély vörösöntvényhez DG-8531BP0069 szerint.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva.
Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetékként a Z-38.4-184 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén
Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 °F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga
1.4401-es nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 178
Ívek 178
T-idomok 180
Átmeneti idomok/könyökök 181
Karmantyúk 182
Szűkítők 183
Csavarzatok 183
Fedőlap 184
Karimák 184
Falikorongok 185
Golyós gázcsapok 186
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz 187
Golyós gázkészülékcsapok 187
Áramláskorlátozó 188
Gázkonnektorok és gáztömlők 188

Tartozékok
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz 190
Szerszámok 190
Tömítőelemek 191

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK

Sanpress cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	1	6	✓		600	**102 036**	70	**5.262**
18	1	6	✓		240	**289 034**	70	**6.303**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**	70	**8.524**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**	70	**10.634**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**	70	**15.532**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**	70	**19.144**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**	70	**24.657**
15	1	6		✓	120	**807 115**	70	**5.262**
18	1	6		✓	60	**807 122**	70	**6.303**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**	70	**8.524**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**	70	**10.634**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**	70	**15.532**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**	70	**19.144**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**	70	**24.657**

NB = nagy bund
KB = kis bund

Sanpress XL cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
64,0	2	6	✓		60	**578 626**	70	**41.464**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**	70	**50.253**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**	70	**57.421**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**	70	**69.250**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**	70	**41.464**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**	70	**50.253**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**	70	**57.421**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**	70	**69.250**

NB = nagy bund
KB = kis bund

ÍVEK

Sanpress Inox G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek

modellszám 0216

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**485 788**	96	**5.531**
18	5	**485 795**	96	**6.298**
22	5	**485 801**	96	**7.684**
28	5	**485 818**	96	**9.717**
35	1	**485 825**	96	**14.823**
42	1	**485 832**	96	**24.608**
54	1	**485 849**	96	**34.870**

Sanpress Inox G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 476**	96	**65.738**
76,1	1	**577 483**	96	**81.318**
88,9	1	**577 490**	96	**97.912**
108,0	1	**577 506**	96	**139.403**

Sanpress Inox G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0216.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**486 051**	96	**5.457**
18	5	**486 068**	96	**6.000**
22	5	**486 075**	96	**7.263**
28	5	**486 082**	96	**9.572**
35	1	**486 099**	96	**14.477**
42	1	**486 105**	96	**23.963**
54	1	**486 112**	96	**34.557**

Sanpress Inox G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 513**	96	**65.738**
76,1	1	**577 520**	96	**84.187**
88,9	1	**577 537**	96	**101.216**
108,0	1	**577 544**	96	**140.849**

Sanpress Inox G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 0226

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**486 129**	96	**5.940**
18	5	**486 136**	96	**6.995**
22	5	**486 143**	96	**8.493**
28	5	**486 150**	96	**10.888**
35	1	**486 167**	96	**15.643**
42	1	**486 174**	96	**26.246**
54	1	**486 181**	96	**37.251**

Sanpress Inox G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 0226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 251**	96	**62.364**
76,1	1	**578 268**	96	**77.719**
88,9	1	**578 275**	96	**93.911**
108,0	1	**578 282**	96	**131.137**

Sanpress Inox G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0226.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**486 198**	96	**5.815**
18	5	**486 204**	96	**6.693**
22	5	**486 211**	96	**8.114**
28	5	**486 228**	96	**10.412**
35	1	**486 235**	96	**15.583**
42	1	**486 242**	96	**26.119**
54	1	**486 259**	96	**37.063**

Sanpress Inox G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 299**	96	**57.316**
76,1	1	**578 305**	96	**77.719**
88,9	1	**578 312**	96	**95.526**
108,0	1	**578 329**	96	**132.749**



Sanpress kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**193 324**	82	**9.015**
18	5	**289 010**	82	**9.519**
22	5	**193 331**	82	**12.300**
28	5	**193 294**	82	**5.209**

T-IDOMOK

Sanpress Inox G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 0218

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	15	5	**486 457**	96	**8.989**
18	18	18	5	**486 464**	96	**10.390**
22	22	22	5	**486 488**	96	**10.702**
28	22	28	5	**486 532**	96	**12.547**
28	28	28	5	**486 518**	96	**12.657**
35	28	35	1	**486 570**	96	**16.131**
35	35	35	1	**486 556**	96	**15.718**
42	28	42	1	**486 600**	96	**22.270**
42	42	42	1	**486 594**	96	**22.046**
54	28	54	1	**570 477**	96	**26.494**
54	42	54	1	**486 631**	96	**26.425**
54	54	54	1	**486 624**	96	**26.494**

Sanpress Inox G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 0218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	64,0	64,0	1	**578 206**	96	**117.614**
76,1	76,1	76,1	1	**578 213**	96	**133.562**
88,9	88,9	88,9	1	**578 220**	96	**153.788**
108,0	108,0	108,0	1	**578 237**	96	**179.690**

Sanpress Inox G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 0217.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**486 655**	96	**9.582**
18	½	18	5	**486 662**	96	**10.085**
22	½	22	5	**486 679**	96	**10.968**
22	¾	22	5	**486 686**	96	**11.244**
28	½	28	5	**486 693**	96	**12.568**
28	¾	28	5	**486 709**	96	**12.953**
35	½	35	1	**486 716**	96	**14.512**
42	½	42	1	**486 723**	96	**17.699**
54	½	54	1	**486 730**	96	**20.993**

Sanpress Inox G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 0217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	64,0	1	**578 435**	96	**108.331**
76,1	¾	76,1	1	**578 466**	96	**127.839**
76,1	2	76,1	1	**578 459**	96	**141.331**
88,9	¾	88,9	1	**578 473**	96	**138.917**
88,9	2	88,9	1	**578 480**	96	**147.496**
108,0	¾	108,0	1	**578 497**	96	**167.127**
108,0	2	108,0	1	**578 503**	96	**178.241**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Sanpress Inox G átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 0211

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**486 266**	96	**7.440**
15	¾	5	**486 273**	96	**7.568**
18	½	5	**486 280**	96	**8.156**
18	¾	5	**486 297**	96	**8.107**
22	½	5	**486 747**	96	**8.798**
22	¾	5	**486 754**	96	**9.241**
22	1	5	**486 761**	96	**9.710**
28	¾	5	**486 778**	96	**11.259**
28	1	5	**486 785**	96	**11.525**
35	1	1	**486 792**	96	**14.846**
35	1¼	1	**486 808**	96	**17.082**
42	1½	1	**486 815**	96	**24.919**
54	2	1	**486 822**	96	**33.426**

Sanpress Inox G XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 0211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**632 526**	96	**154.017**
88,9	3	1	**632 533**	96	**229.868**

Sanpress Inox G átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 0212

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**486 839**	96	**7.696**
15	¾	5	**486 846**	96	**8.010**
18	½	5	**486 853**	96	**8.093**
18	¾	5	**486 860**	96	**8.432**
22	½	5	**486 877**	96	**8.634**
22	¾	5	**486 884**	96	**10.140**
22	1	5	**486 891**	96	**11.531**
28	¾	5	**486 907**	96	**11.013**
28	1	5	**486 914**	96	**15.730**
35	1¼	1	**486 921**	96	**17.246**
42	1½	1	**486 938**	96	**26.462**
54	2	1	**486 945**	96	**39.565**

Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2311.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 704**	82	**4.734**
18	½	5	**436 711**	82	**6.128**
18	¾	5	**436 728**	82	**6.288**
22	½	5	**436 735**	82	**5.775**
22	¾	5	**436 742**	82	**6.836**
28	1	5	**436 759**	82	**7.442**
35	1¼	5	**436 766**	82	**10.853**
42	1½	1	**436 773**	82	**15.847**
54	2	1	**436 780**	82	**21.281**

Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2312.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 797**	82	**4.734**
18	½	5	**436 803**	82	**6.128**
18	¾	5	**436 810**	82	**6.362**
22	½	5	**436 827**	82	**5.832**
22	¾	5	**436 834**	82	**6.836**
28	¾	5	**436 841**	82	**7.375**
28	1	5	**436 858**	82	**7.375**
35	1¼	5	**436 865**	82	**10.748**
42	1½	1	**436 872**	82	**15.708**
54	2	1	**436 889**	82	**21.082**

Sanpress Inox G 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 0214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**485 993**	96	**10.259**
18	½	5	**486 006**	96	**11.002**
18	¾	5	**486 013**	96	**12.494**
22	¾	5	**486 020**	96	**14.097**
28	1	5	**486 037**	96	**17.995**
35	1¼	1	**486 044**	96	**25.666**
42	1½	1	**486 358**	96	**45.377**
54	2	1	**486 365**	96	**57.960**

Sanpress Inox G 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem

modellszám 0214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	5	**486 389**	96	**13.142**
22	¾	5	**486 402**	96	**15.704**
28	1	5	**486 419**	96	**20.356**
35	1¼	1	**486 426**	96	**34.664**
42	1½	1	**486 433**	96	**60.630**
54	2	1	**486 440**	96	**79.595**

KARMANTYÚK

Sanpress Inox G karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek

modellszám 0215

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**486 969**	96	**3.866**
18	10	**486 976**	96	**4.165**
22	10	**486 983**	96	**4.838**
28	5	**486 990**	96	**5.482**
35	5	**487 003**	96	**6.810**
42	1	**487 010**	96	**9.220**
54	1	**487 027**	96	**11.071**

Sanpress Inox G XL karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 244**	96	**44.877**
76,1	1	**578 558**	96	**57.985**
88,9	1	**578 565**	96	**66.223**
108,0	1	**578 572**	96	**84.165**

Sanpress Inox G áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek

modellszám 0215.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**487 034**	96	**6.736**
18	10	**487 041**	96	**7.296**
22	10	**487 058**	96	**8.043**
28	5	**487 065**	96	**8.948**
35	1	**487 072**	96	**9.961**
42	1	**487 089**	96	**11.540**
54	1	**487 096**	96	**16.453**

Sanpress Inox G XL áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0215.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 589**	96	**66.275**
76,1	1	**578 596**	96	**79.368**
88,9	1	**578 602**	96	**89.575**
108,0	1	**578 619**	96	**107.488**

SZŰKÍTŐK

Sanpress Inox G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	**487 102**	96	**4.165**
22	15	10	**487 119**	96	**4.621**
22	18	10	**487 126**	96	**4.767**
28	15	5	**487 133**	96	**5.206**
28	18	5	**487 140**	96	**5.291**
28	22	5	**487 157**	96	**5.370**
35	22	5	**487 164**	96	**6.548**
35	28	5	**487 171**	96	**8.080**
42	22	1	**487 188**	96	**11.972**
42	28	1	**487 195**	96	**12.448**
42	35	1	**487 201**	96	**10.447**
54	35	1	**487 218**	96	**17.869**
54	42	1	**487 225**	96	**14.478**

Sanpress Inox G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	1	**578 350**	96	**48.114**
76,1	64,0	1	**578 343**	96	**60.118**
88,9	54	1	**578 367**	96	**51.928**
88,9	64,0	1	**578 374**	96	**63.292**
88,9	76,1	1	**578 381**	96	**56.670**
108,0	54	1	**578 398**	96	**54.583**
108,0	76,1	1	**578 411**	96	**59.917**
108,0	88,9	1	**578 428**	96	**61.539**

CSAVARZATOK

Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**379 254**	83	**18.657**
18	1	**379 261**	83	**21.242**
22	1	**379 278**	83	**24.003**
28	1	**379 285**	83	**25.568**

Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**379 322**	83	**12.870**
18	½	1	**379 339**	83	**15.619**
22	¾	1	**379 346**	83	**18.895**
28	1	1	**379 353**	83	**21.781**

Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**379 391**	83	**10.114**
15	¾	1	**390 662**	83	**12.039**
18	½	1	**379 407**	83	**13.523**
18	¾	1	**390 679**	83	**13.948**
22	¾	1	**379 414**	83	**14.586**
22	1	1	**390 686**	83	**16.516**
28	¾	1	**477 981**	83	**21.950**
28	1	1	**379 421**	83	**16.799**

Sanpress Inox G csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 0263.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	1	**735 821**	96	**7.909**
22	1	1	**735 838**	96	**11.291**
28	1¼	1	**735 845**	96	**14.395**
35	1½	1	**735 852**	96	**16.273**
42	2	1	**735 869**	96	**26.324**
54	2⅜	1	**735 876**	96	**29.623**

G = G (hengeres csavarmenet)

FEDŐLAP

Sanpress Inox G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0256

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**487 232**	96	**5.676**
18	10	**487 249**	96	**6.823**
22	10	**487 256**	96	**7.388**
28	5	**487 263**	96	**8.835**
35	1	**487 270**	96	**12.367**
42	1	**487 287**	96	**26.844**
54	1	**487 294**	96	**29.538**

Sanpress Inox G XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0256.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 640**	96	**52.912**
76,1	1	**578 633**	96	**49.627**
88,9	1	**578 657**	96	**55.311**
108,0	1	**578 664**	96	**73.037**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**294**
18	10	**612 054**	76	**356**
22	10	**612 061**	76	**503**
28	10	**612 078**	76	**567**
35	10	**612 085**	76	**647**
42	10	**612 092**	76	**816**
54	10	**612 108**	76	**916**

Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.036**
76,1	10	**612 122**	76	**1.124**
88,9	10	**612 139**	76	**1.228**
108,0	10	**612 146**	76	**1.626**

KARIMÁK

Profipress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem
modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	**490 669**	83	**43.556**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress Inox G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, karimás átmeneti idom

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, lapos tömítés
modellszám 0259

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	22	4	75	1	**735 777**	96	**37.181**
25	28	4	85	1	**735 784**	96	**45.103**
32	35	4	100	1	**735 791**	96	**63.526**
40	42	4	110	1	**735 807**	96	**74.550**
50	54	4	125	1	**735 814**	96	**91.678**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress Inox G XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0259XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	125	1	**641 757**	96	**118.520**
65	76,1	8	145	1	**578 534**	96	**148.208**
80	88,9	8	160	1	**578 541**	96	**175.995**
100	108,0	8	180	1	**578 510**	96	**208.904**

n = furatszám
k = furat kör-Ø

Sanpress Inox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**6.343**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**9.746**

Sanpress Inox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
8 csavar, 16 alátét, 8 anya
modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**18.673**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	**409 128**	87	**3.475**
50	16	10	**409 258**	87	**3.536**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.498**
80	16	10	**356 309**	88	**3.608**
100	16	10	**356 316**	88	**5.972**

FALIKORONGOK

Sanpress Inox G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 0225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**487 300**	96	**13.222**
18	½	5	**487 317**	96	**14.007**
22	½	5	**487 324**	96	**22.046**
22	¾	5	**493 974**	96	**19.427**

GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**492 854**	97	**12.242**
15	18	1	**492 861**	97	**13.300**
20	22	1	**492 878**	97	**18.593**
25	28	1	**492 885**	97	**28.899**

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**587 437**	97	**15.225**
20	22	1	**587 444**	97	**21.212**
25	28	1	**587 451**	97	**33.005**

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	**587 468**	97	**17.302**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**26.861**
25	1	22	1	**659 318**	97	**26.579**
25	1	28	1	**638 887**	97	**27.826**

Golyós gázcsap
- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2101

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**525 934**	45	**15.096**
20	¾	1	**525 941**	45	**17.347**
25	1	1	**525 958**	45	**19.442**
32	1¼	1	**532 550**	45	**47.694**
40	1½	1	**532 567**	45	**60.905**
50	2	1	**532 574**	45	**83.396**

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2343S

d	$V_{Gáz}$	GTK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**92.959**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**92.959**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**92.959**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2648	28				1	**615 260**	97	**69.782**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**90.793**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**86.997**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**86.997**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**86.997**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK

Profipress G golyós gázkészülékcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**23.803**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**24.055**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**30.111**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Golyós gázkészülék-sarokcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**17.475**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**22.063**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**30.481**

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ

Profipress G áramláskorlátozó
M/K típus
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2641.2HT

R	d	$V_{Gáz}$	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**25.586**
1	28	4	1	**653 163**	97	**25.586**
1	28	6	1	**653 170**	97	**25.586**

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2016T

R	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	✓	1	**526 788**	45	**25.076**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**525 767**	45	**28.898**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Gáztömlő
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
Figyelem
Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!
DIN DVGW G vizsgálati jellel
a DIN EN 14800 szerint
modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	**531 904**	45	**26.377**
½	750	1	**531 911**	45	**32.423**
½	1000	1	**531 928**	45	**36.082**
½	1250	1	**531 935**	45	**44.385**
½	1500	1	**531 942**	45	**48.506**
½	2000	1	**532 338**	45	**116.076**
½	2500	1	**532 345**	45	**144.224**
½	3000	1	**532 352**	45	**162.823**

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ

90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: golyós gázmérő-sarokszelep modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**444 792**	83	**6.397**

Profipress G 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	**475 079**	83	**10.930**
22	1	1	**473 730**	83	**11.504**
28	1	1	**473 747**	83	**12.670**



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem
A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**8.391**



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**7.459**

Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**470 357**	83	**51.527**

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK

Profipress G tömítőelem
HNBR
- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték

modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**727**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**768**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**827**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**840**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**1.034**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**1.220**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**1.390**

Pexfit Pro

Csővezeték-technika

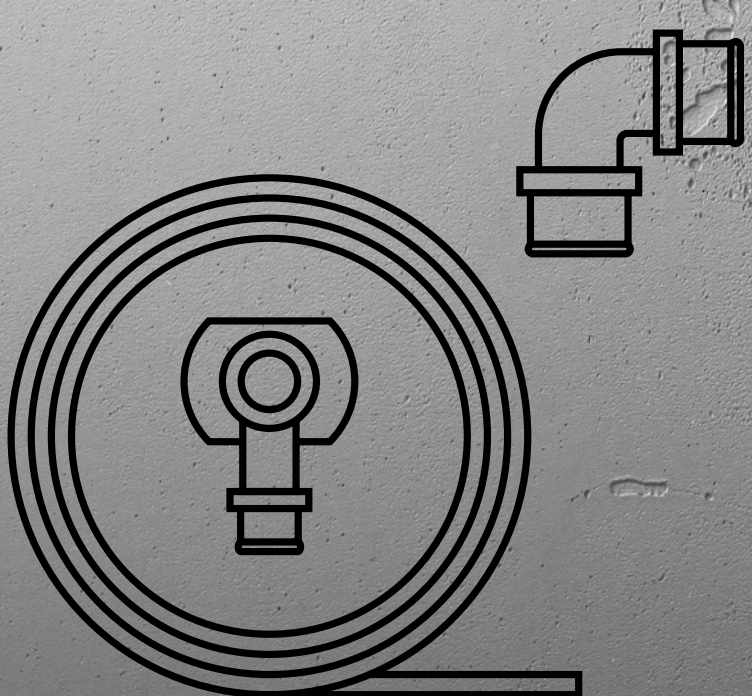

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Présidomrendszer vörösöntvény présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok nemesacél préshüvellyel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek, szürke csődugó

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek
d16–63

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés
A Pexfit Pro présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek gázszerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek	196
Könyökök	197
T-idomok	198
Átmeneti idomok/könyökök	199
Toldók	200
Csavarzatok	201
Fedőlap, záródugó	202
Falikorongok	202
Szerelőegységek	202
Falátvezetők	204
Csatlakozódobozok	204
Osztó	204
Keresztező T-idomok	206
Fűtőtest-csatlakozók	206
Fűtőköri osztó	210
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	212
Szerszámok	213

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	**607 210**	63	**765**
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**607 234**	63	**1.090**
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	**607 241**	63	**1.955**
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	**699 208**	63	**3.411**
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**679 606**	63	**766**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	5	fehér	100	**607 258**	63	**726**
20	2,3	0,186	5	fehér	50	**607 272**	63	**1.146**
25	2,8	0,296	5	fehér	40	**607 289**	63	**2.321**
32	3,2	0,522	5	fehér	25	**586 935**	63	**5.025**
40	3,5	0,855	5	fehér	20	**586 942**	63	**9.277**
50	4	1,385	5	fehér	15	**588 052**	63	**12.593**
63	4,5	2,255	5	fehér	5	**588 069**	63	**17.812**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**607 302**	63	**1.046**
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	**607 326**	63	**1.459**
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	**761 455**	63	**2.597**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/1050	**691 455**	63	**1.048**
16	2	0,113	75	piros	75/1050	**691 462**	63	**1.048**
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	**691 479**	63	**1.458**
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	**691 486**	63	**1.458**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	**734 060**	63	**1.209**
16	2	0,113	75	piros	75/750	**751 401**	63	**1.209**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**734 077**	63	**1.575**
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	**751 418**	63	**1.573**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
9 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	**607 388**	63	**2.978**
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	**784 805**	63	**3.028**
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	**761 202**	63	**4.266**
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	**784 812**	63	**4.266**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**662 585**	63	**700**
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**662 592**	63	**992**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső
modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**662 608**	63	**951**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	**662 622**	63	**1.088**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**662 639**	63	**1.408**

KÖNYÖKÖK

Viega
Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 613**	64	**1.435**
20	10	**608 637**	64	**2.006**
25	5	**608 644**	64	**2.093**

90°-os könyök
- vörösöntvény

modellszám 2716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	**588 076**	78	**7.672**
40	1	**588 083**	78	**15.245**
50	1	**588 090**	78	**20.334**
63	1	**588 106**	78	**27.766**

45°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
modellszám 2726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	**588 465**	78	**8.217**
40	1	**588 472**	78	**17.605**
50	1	**588 489**	78	**21.655**
63	1	**588 496**	78	**30.469**

T-IDOMOK

Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	**608 781**	64	**2.030**
16	20	16	10	**608 842**	64	**2.239**
20	16	16	10	**608 880**	64	**2.239**
20	16	20	10	**608 897**	64	**2.239**
20	20	16	10	**608 903**	64	**2.239**
20	20	20	10	**608 804**	64	**2.668**
25	16	16	5	**608 910**	64	**3.274**
25	16	20	5	**608 927**	64	**3.274**
25	16	25	5	**608 934**	64	**3.274**
25	20	20	5	**608 965**	64	**3.274**
25	20	25	5	**608 972**	64	**3.274**
25	25	16	5	**608 941**	64	**3.274**
25	25	20	5	**608 958**	64	**3.274**
25	25	25	5	**608 811**	64	**3.274**

Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
leágazások ≤ 25 mm-re
modellszám 4718.7

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	16	25	5	**608 989**	64	**10.196**
32	16	32	5	**608 996**	64	**10.196**
32	20	20	5	**636 319**	64	**10.196**
32	20	32	5	**609 009**	64	**8.246**
32	25	25	5	**609 016**	64	**8.246**
32	25	32	5	**609 023**	64	**8.246**
40	20	40	5	**609 030**	64	**15.512**
40	25	32	5	**609 047**	64	**15.512**
40	25	40	5	**609 054**	64	**15.512**
50	25	50	5	**609 061**	64	**18.049**
63	25	63	1	**613 891**	64	**31.838**

T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 2718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	**588 014**	78	**10.574**
40	32	32	1	**588 359**	78	**17.126**
40	32	40	1	**588 366**	78	**18.687**
40	40	40	1	**588 021**	78	**21.349**
50	32	50	1	**588 373**	78	**24.105**
50	50	50	1	**588 038**	78	**30.113**
63	32	63	1	**588 380**	78	**36.703**
63	63	63	1	**588 045**	78	**40.221**

Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- R-menet, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	**608 064**	64	**5.753**

Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	**608 026**	64	**3.778**
20	½	20	5	**608 040**	64	**4.447**
25	¾	25	5	**608 057**	64	**6.378**

T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 2717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	¾	32	5	**588 298**	78	**13.809**
40	¾	40	1	**588 304**	78	**20.111**
50	¾	50	1	**588 311***	78	**28.429**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Pexfit Pro bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 4713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	15	5	**655 389**	64	**1.953**
20	20	22	5	**608 125**	64	**1.845**
25	25	22	5	**608 132**	64	**2.880**

PX = Pexfit Prohoz

Bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 2713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	28	5	**588 434**	78	**8.806**
40	40	35	1	**588 441***	78	**13.968**
50	50	42	1	**588 458**	78	**23.026**

PX = Pexfit Prohoz
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, minden fém Viega rendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 4713P

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	**608 200**	64	**1.953**
20	15	5	**608 224**	64	**2.623**

Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 852**	64	**1.307**
16	¾	5	**607 869**	64	**1.854**
20	½	5	**607 883**	64	**1.786**
20	¾	5	**607 890**	64	**1.666**
25	¾	5	**607 906**	64	**2.756**
25	1	5	**607 913**	64	**4.403**

Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	**588 137**	78	**6.647**
32	1¼	5	**588 144**	78	**7.464**
40	1¼	1	**588 151**	78	**8.806**
50	1¼	1	**588 168**	78	**18.752**
63	2	1	**588 175**	78	**22.079**

Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 937**	64	**1.417**
16	¾	5	**607 944**	64	**1.854**
20	½	5	**607 975**	64	**2.350**
20	¾	5	**607 982**	64	**2.052**
25	¾	5	**607 999**	64	**2.854**

Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	**588 229**	78	**7.211**
40	1¼	1	**588 236**	78	**9.356**

Pexfit Pro 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 722**	64	**1.985**
20	½	5	**607 739**	64	**2.320**
20	¾	5	**607 753**	64	**2.880**
25	¾	5	**607 760**	64	**3.831**

90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	**589 424**	78	**12.200**
40	1¼	1	**588 113**	78	**15.903**
50	1¼	1	**588 120**	78	**19.630**

Pexfit Pro 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 791**	64	**2.201**
20	½	5	**607 814**	64	**4.150**
20	¾	5	**607 821**	64	**3.578**
25	¾	5	**607 838**	64	**4.459**

Pexfit Pro 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: szaniterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

modellszám 4714.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	1	**636 203**	64	**3.593**

TOLDÓK

Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**608 668**	64	**1.370**
20	16	10	**608 729**	64	**1.710**
20	20	10	**608 682**	64	**1.551**
25	16	5	**608 743**	64	**2.006**
25	20	5	**608 736**	64	**1.966**
25	25	5	**608 699**	64	**2.050**

Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 4715.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	20	5	**608 750**	64	**3.814**
32	25	5	**608 767**	64	**3.971**

Toldó
- vörösöntvény

modellszám 2715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	5	**588 182**	78	**5.290**
40	32	1	**588 267**	78	**8.806**
40	40	1	**588 199**	78	**10.574**
50	40	1	**588 274**	78	**13.400**
50	50	1	**588 205**	78	**14.354**
63	50	1	**588 281**	78	**19.630**
63	63	1	**588 212**	78	**20.111**

CSAVARZATOK

Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**608 316**	64	**1.862**
20	¾	5	**608 330**	64	**2.221**

G = G (hengeres csavarmenet)

Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, eurokónusz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**608 354**	64	**2.038**
20	¾	5	**608 361**	64	**2.646**
25	¾	10	**699 550**	64	**3.115**

G = G (hengeres csavarmenet)

Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	5	**636 258**	64	**1.798**
16	½	5	**608 378**	64	**1.798**
16	¾	5	**608 385**	64	**2.128**
20	½	5	**608 415**	64	**2.379**
20	¾	5	**608 422**	64	**2.613**
25	¾	5	**608 439**	64	**2.870**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	1	**588 403**	78	**10.856**
40	1¼	1	**588 410**	78	**11.528**
50	1¾	1	**588 427**	78	**16.518**

G = G (hengeres csavarmenet)

Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	**608 446**	64	**2.606**
16	24	5	**608 453**	64	**2.983**

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 569**	64	**807**
20	10	**608 583**	64	**971**
25	5	**608 590**	64	**1.074**

FALIKORONGOK

Pexfit Pro falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**608 248**	64	**2.668**
20	½	5	**608 262**	64	**3.346**
20	¾	5	**608 279**	64	**3.789**

Hangelnyelő
- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	**586 713**	31	**2.050**

Pexfit Pro kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**608 286**	64	**8.341**
20	½	5	**692 711**	64	**10.880**

Pexfit Pro falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4724.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**636 234**	64	**7.355**
20	½	5	**636 241**	64	**8.225**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.466**
½	10	**100 766**	24	**3.107**
¾	10	**107 666**	24	**4.756**

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK

Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 4723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**688 639**	64	**5.110**

Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 4724

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	150	1	**688 622**	64	**8.402**

Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

modellszám 4721.71

d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	1	**656 850**	64	**10.740**

Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- az alábbiakhoz használható: tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
változó csatlakozóméretek
modellszám 4741

d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	1	**636 470**	64	**6.018**

Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fűtőtestbekötés
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	35/45/50	1	**682 651**	64	**9.047**

Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemezkészlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
80–150	1	**581 701**	78	**2.083**

Tartó
- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**586 706**	78	**4.087**

Tartó
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70/100/150	1	**651 350**	78	**2.822**

FALÁTVEZETŐK

Pexfit Pro falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet
modellszám 4732.11

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	¾	18	1	**608 293**	64	**5.721**

G = G (hengeres csavarmenet)

Falátvezető
- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	35	1	**764 067**	78	**6.020**
½	¾	47	1	**764 074**	78	**6.496**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Ellenanya
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	**102 258**	10	**1.315**

G = G (hengeres csavarmenet)

Hosszabbító
- a következőkhöz: falátvezető
- vörösöntvény

modellszám 2032.9

Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	25	1	**322 960**	78	**3.306**
½	¾	50	1	**276 430**	78	**4.177**

G = G (hengeres csavarmenet)

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: falátvezető

modellszám 1526.424-897

G	SW	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	33	10	**120 849**	24	**2.487**

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

CSATLAKOZÓDOBOZOK

Pexfit Pro 90°-os vakolat alatti csatlakozódoboz
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
90°-os csatlakozókönyök, szigetelőkarima
modellszám 4730

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**636 210**	64	**6.378**

OSZTÓ

Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	**610 098**	64	**6.930**
20	16	3	1	**610 111***	64	**9.561**
20	16	4	1	**610 135***	64	**12.435**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Osztó
- vörösöntvény
Kialakítás/felszereltség
DN25-ös befolyó oldalt, szűkítő és dugó egy csatlakozóval bővíthető
modellszám 2736

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**411 350***	78	**12.030**
4	1	**411 367***	78	**16.592**
6	1	**411 374***	78	**21.604**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Pexfit Pro csatlakozóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4737

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	**644 970**	64	**1.074**
20	5	**644 987**	64	**1.284**

Záródugó
- vörösöntvény
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2738

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**410 629***	78	**949**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Tartó
- acél
Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek
modellszám 2739.1

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	horganyozva	1	**435 196***	78	**9.356**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

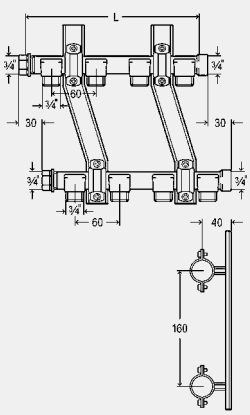

Osztó
- vörösöntvény
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél tartók, szigetelő betétek, leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005

G	nh	nm	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	2	2	120	120	1	**128 272**	78	**31.313**
¾	3	3	180	180	1	**122 348**	78	**49.036**
¾	4	4	240	240	1	**113 674**	78	**59.122**
¾	5	4	300	240	1	**133 351**	78	**64.343**
¾	5	5	300	300	1	**126 704**	78	**70.859**
¾	6	4	360	240	1	**131 371**	78	**68.499**
¾	6	6	360	360	1	**125 929**	78	**75.368**

G = G (hengeres csavarmenet)
nh = hideg osztóleágazások
nm = meleg osztóleágazások

Osztó
- vörösöntvény
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz

modellszám 2005.7

G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	1	**107 161**	78	**6.913**
¾	2	1	**104 658**	78	**9.889**
¾	3	1	**106 027**	78	**13.356**

G = G (hengeres csavarmenet)

Tartó
- a következőkhöz: osztó
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek

modellszám 2005.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**112 257**	78	**8.393**

KERESZTEZŐ T-IDOMOK

Pexfit Pro keresztező T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- sárgaréz
- préscsatlakozás

modellszám 4749

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	**610 043**	64	**12.246**
20	16	20	1	**636 289**	64	**12.742**

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK

Pexfit Pro 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- vörösréz

modellszám 4775.21P

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	**645 083**	64	**5.321**

Pexfit Pro csatlakozóív-készlet
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
- az alábbiakhoz használható: csatlakozócsavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302

Kialakítás/felszereltség
90°-os ív vörösrézből

modellszám 4777

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	**645 090**	64	**8.501**

Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	**364 045**	85	**13.411**
15	255	1	**379 698**	85	**14.624**



Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	**586 379**	85	**18.120**

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	**636 050**	77	**2.115**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	**105 358**	78	**1.805**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**614 522**	77	**1.720**

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett hollandi, sokszögletű elem
modellszám 1019

d	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	2	10	**356 682**	77	**2.126**

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94576.1

d	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	10	**112 059**	78	**917**

G = G (hengeres csavarmenet)

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¾	2	10	**357 122**	78	**3.214**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2	10	**308 872**	78	**2.001**

DK = darabszám a készletben

90°-os csővezető ív
- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
14–16	10	**309 855**	77	**1.698**

Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**731**

Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
110	60	10	17	50	10	**351 748**	78	**1.051**

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 102**	78	**8.708**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 133**	78	**8.740**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 096**	78	**9.481**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 126**	78	**9.796**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozókészlet
- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	5	**364 052**	85	**23.295**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet
- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**19.505**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp½-lel
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	1	**153 687**	78	**3.654**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G¾-es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2	1	**137 342**	78	**5.412**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2	1	**279 547**	78	**1.831**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

FŰTŐKÖRI OSZTÓ

Osztó
- a következőkhöz: fűtésszerelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R½-dugós mérő csőcsatlakozóhoz
modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**586 225**	78	**34.944**
3	1	**586 232**	78	**44.755**
4	1	**586 249**	78	**63.068**
5	1	**587 550**	78	**72.601**
6	1	**587 567**	78	**82.138**
7	1	**587 574**	78	**91.652**
8	1	**587 581**	78	**100.833**
9	1	**587 598**	78	**110.745**
10	1	**587 604**	78	**120.636**
11	1	**587 611**	78	**131.299**
12	1	**587 628**	78	**141.156**

Osztó
- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
Rp¾-os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek
modellszám 1052

n	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	¾	5	**138 615**	78	**38.032**
4	180	1	¾	5	**113 377**	78	**41.584**
5	230	1	¾	5	**137 540**	78	**48.938**
6	280	1	¾	5	**115 302**	78	**55.328**

G = G (hengeres csavarmenet)



Osztó
- sárgaréz
- Rp-menet, Rp¾-os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1056-691

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	**133 870**	78	**10.041**
4	180	1	**110 697**	78	**11.161**

Osztó
- sárgaréz
- DN25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1057

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	100	1	**108 779**	78	**7.059**
4	200	1	**110 444**	78	**11.508**

Gyorslégtelenítő
- sárgaréz

modellszám 1028.1

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**125 462**	77	**6.925**
½	1	**610 685**	77	**9.457**

Légtelenítő szelep
- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1029

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**122 812**	77	**1.306**

Légtelenítő készlet
- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**259 440**	78	**8.451**

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK

Pexfit Pro préshüvely
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű támasztótesthez
modellszám 4711.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	**656 973**	64	**585**
20	5	**656 980**	64	**632**
25	5	**657 017**	64	**970**

Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	**193 485**	78	**157**
16/20	8	80	50	**100 759**	78	**223**
16/20	8	110	50	**308 155**	78	**316**

Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	**193 492**	78	**214**
16/20	8	80	50	50	**101 886**	78	**289**
16/20	8	110	50	50	**308 131**	78	**357**

Védő csőcsatlakozó
- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	**102 074**	78	**289**
16	piros	10	**102 302**	78	**289**
20	kék	10	**109 448**	78	**350**
20	piros	10	**110 796**	78	**350**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**294 380**	78	**3.389**

G = G (hengeres csavarmenet)

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**483 531**	78	**8.725**
20	½	1	**483 548**	78	**9.441**
25	½	1	**483 852**	78	**10.137**
32	½	1	**483 869**	78	**10.864**

Alkatrészkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség
5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír
modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**775 865**	78	**3.589**
20	1	**775 872**	78	**3.687**

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**483 456**	74	**114.614**
20	1	**644 956**	74	**185.137**
25	1	**483 470**	74	**185.137**

Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi présszerszám d16-hoz, kézi présszerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	**656 874**	74	**388.684**

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	1	**425 319**	74	**74.717**
20	20	1	**425 326**	74	**74.717**
25	25	1	**446 192**	74	**90.488**
32	32	1	**591 052**	74	**91.552**
40	40	1	**590 925**	74	**160.806**
50	50	1	**590 932**	74	**217.231**
63	63	1	**590 949**	74	**288.828**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	**556 297**	74	**76.533**
20	20	20	1	**490 980**	74	**76.533**
25	25	25	1	**490 997**	74	**76.533**
32	32	32	1	**751 371**	74	**79.382**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz

Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	**586 393**	74	**49.999**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**50.974**

Csővágó
- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–42	1	**571 368**	74	**42.480**
6–63	1	**571 375**	74	**52.900**

Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–63	1	**571 801**	74	**9.056**

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**13.607**

Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**139 230**	74	**5.047**

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**54.068**

Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**653 620**	74	**10.565**

Védőcsővágó
- a következőkhöz: védőcső

modellszám 2041.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–42	1	**446 475**	74	**14.176**

Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	**131 111**	74	**60.284**

Pexfit Pro kalibráló

modellszám 4739.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14/16/18/20/25	1	**640 033**	74	**85.671**

Kalibráló
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 586 935, 586 942

modellszám 2739.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/40	1	**599 195**	74	**50.426**

Kalibráló
- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső
- acél

modellszám 2139.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
50–63	1	**583 187**	74	**90.146**

Belső csőhajlítókészlet
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**14.468**

DK = darabszám a készletben

Viega Smartpress

Csővezeték-technika

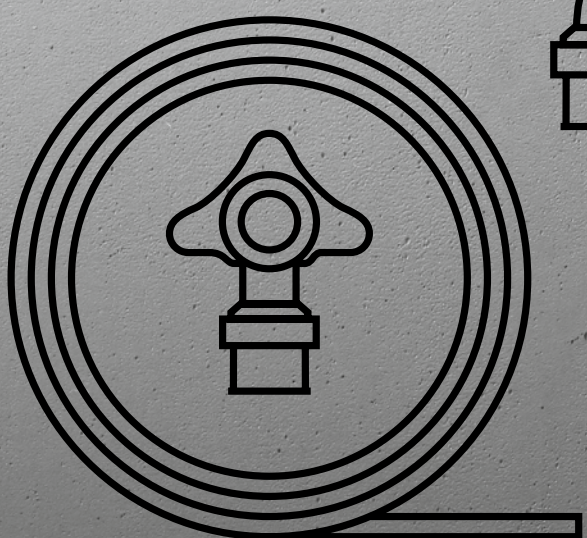



viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösöntvény és nemesacél présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok PPSU támasztótesttel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Biztonságos és gyors kötés a csővégek tágítása és kalibrálása nélkül, O-gyűrű nélküli préselési technológiával az összes csőméretben. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Ötrétegű cső
Külső színe fehér
Ivóvíz- és fűtésszerelésekhez alkalmas

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek
d16–63

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés
A Viega Smartpress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K
1.4401-es nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték 220
Ívek 222
T-idomok 222
Átmeneti idomok/könyökök 223
Toldók 224
Csavarzatok 225
Fedőlap, záródugó 225
Falikorongok 226
Falátvezetők 227
Prevista csatlakozóidomok 227
Szerelőegységek 228
Csatlakozódobozok 229
Osztó 230
Vakolat alatti csempeszelepek 230
Víz-/fűtésszerelés, PPSU 231
Fűtőtest-csatlakozók 232

Tartozékok
Szerelési tartozékok 237
Szerszámok 237

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	5	fehér	100	**607 258**	63	**726**
20	2,3	0,186	5	fehér	50	**607 272**	63	**1.146**
25	2,8	0,296	5	fehér	40	**607 289**	63	**2.321**
32	3,2	0,522	5	fehér	25	**586 935**	63	**5.025**
40	3,5	0,855	5	fehér	20	**586 942**	63	**9.277**
50	4	1,385	5	fehér	15	**588 052**	63	**12.593**
63	4,5	2,255	5	fehér	5	**588 069**	63	**17.812**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
4705.01	16	2	0,113	25	fehér	425	**751 425**	63	**960**
4705.01	16	2	0,113	50	fehér	750	**751 432**	63	**851**
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	**607 210**	63	**765**
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**679 606**	63	**766**
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**607 234**	63	**1.090**
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	**607 241**	63	**1.955**
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	**699 208**	63	**3.411**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**607 302**	63	**1.046**
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	**607 326**	63	**1.459**
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	**761 455**	63	**2.597**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	75	kék	75/1050	**691 455**	63	**1.048**
16	2	0,113	75	piros	75/1050	**691 462**	63	**1.048**
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	**691 479**	63	**1.458**
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	**691 486**	63	**1.458**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	75	kék	75/750	**734 060**	63	**1.209**
16	2	0,113	75	piros	75/750	**751 401**	63	**1.209**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**734 077**	63	**1.575**
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	**751 418**	63	**1.573**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
9 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	**607 388**	63	**2.978**
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	**784 805**	63	**3.028**
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	**761 202**	63	**4.266**
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	**784 812**	63	**4.266**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**662 585**	63	**700**
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**662 592**	63	**992**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső
modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**662 608**	63	**951**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
16	2	0,113	75	kék	75/750	**662 622**	63	**1.088**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**662 639**	63	**1.408**

ÍVEK

Viega Smartpress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**729 844**	16	**2.029**
20	10	**729 851**	16	**2.834**
25	5	**729 868**	16	**4.650**
32	5	**729 875**	16	**7.974**
40	1	**731 922**	17	**11.929**
50	1	**731 939**	17	**16.655**
63	1	**731 946**	17	**29.208**

Viega Smartpress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	5	**730 154**	16	**5.093**
32	5	**730 161**	16	**9.037**
40	1	**733 995**	17	**13.715**
50	1	**734 008**	17	**19.155**
63	1	**734 015**	17	**33.590**

T-IDOMOK

Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	**729 929**	16	**3.009**
16	20	16	5	**729 936**	16	**4.651**
20	16	16	10	**729 967**	16	**3.388**
20	16	20	5	**729 950**	16	**3.497**
20	20	16	10	**729 974**	16	**3.618**
20	20	20	10	**729 943**	16	**3.801**
25	16	16	5	**730 048**	16	**6.132**
25	16	20	5	**730 000**	16	**6.843**
25	16	25	5	**729 998**	16	**6.843**
25	20	20	5	**730 017**	16	**6.721**
25	20	25	5	**730 024**	16	**6.933**
25	25	16	5	**730 055**	16	**6.933**
25	25	20	5	**730 031**	16	**6.933**
25	25	25	5	**729 981**	16	**6.933**
32	16	25	5	**730 079**	16	**9.436**
32	16	32	5	**730 086**	16	**10.191**
32	20	25	5	**730 093**	16	**9.508**
32	20	32	5	**730 109**	16	**10.201**
32	25	25	5	**730 116**	16	**9.939**
32	25	32	5	**730 123**	16	**10.450**
32	32	32	1	**730 062**	16	**10.354**
40	25	32	1	**732 769**	17	**13.119**
40	25	40	1	**732 776**	17	**14.274**
40	32	32	1	**732 783**	17	**14.530**
40	32	40	1	**732 790**	17	**16.215**
40	40	40	1	**732 752**	17	**17.426**
50	25	50	1	**731 953**	17	**18.024**
50	32	50	1	**732 806**	17	**19.678**
50	40	50	1	**732 813**	17	**21.278**
50	50	50	1	**731 984**	17	**23.508**
63	25	63	1	**732 837**	17	**29.537**
63	32	63	1	**732 844**	17	**31.082**
63	40	63	1	**732 851**	17	**35.003**
63	50	63	1	**732 868**	17	**35.347**
63	63	63	1	**732 820**	17	**42.111**

Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	**729 882**[1]	18	**4.138**
20	½	20	5	**729 899**[1]	18	**5.005**
25	¾	25	5	**729 905**[1]	18	**7.769**
32	¾	32	5	**729 912**[1]	18	**13.855**
40	1	40	1	**733 308**[2]	17	**15.376**
50	1	50	1	**733 315**[2]	17	**20.387**
63	1	63	1	**733 322**[2]	17	**38.937**

[1] vörösöntvény
[2] nemesacél

Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	**730 444**	18	**6.485**

Védőgallér
- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag

Figyelem
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!
modellszám 2118.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	10	**374 525**	78	**794**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Viega Smartpress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6713

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	**729 660**	18	**2.548**
20	22	5	**729 677**	18	**3.138**
25	22	5	**729 684**	18	**5.071**
32	28	5	**729 691**	18	**12.718**
40	35	1	**733 421**	19	**19.597**
50	42	1	**733 438**	19	**32.332**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6713P

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	5	**753 894**	18	**4.039**
16	15	5	**730 451**	18	**3.795**
20	15	5	**730 468**	18	**5.078**
20	22	5	**756 086**	18	**5.310**
25	22	5	**730 475**	18	**7.616**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 608**	18	**2.704**
16	¾	5	**729 615**	18	**3.280**
20	½	5	**729 622**	18	**3.386**
20	¾	5	**729 639**	18	**3.674**
25	¾	5	**729 646**	18	**4.453**
32	1	5	**729 653**	18	**7.403**
40	1¼	1	**733 391**	19	**13.679**
50	1½	1	**733 407**	19	**17.153**
63	2	1	**733 414**	19	**30.244**

Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	5	**729 523**	18	**1.771**
16	½	5	**729 530**	18	**1.813**
16	¾	5	**729 547**	18	**2.923**
20	½	5	**729 554**	18	**2.528**
20	¾	5	**729 561**	18	**3.021**
25	¾	5	**729 578**	18	**4.011**
25	1	5	**729 585**	18	**5.494**
32	1	5	**729 592**	18	**6.855**
40	1¼	1	**733 278**	19	**11.894**
50	1½	1	**733 285**	19	**14.915**
63	2	1	**733 292**	19	**26.299**

Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 707**	18	**3.070**
20	½	5	**729 714**	18	**3.351**
20	¾	5	**729 721**	18	**4.422**
25	¾	5	**729 738**	18	**5.264**
32	1	5	**729 745**	18	**9.468**

Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	5	**730 345**	18	**2.564**
16	½	5	**730 352**	18	**2.746**
20	½	5	**730 369**	18	**3.265**
20	¾	5	**730 376**	18	**4.034**
25	¾	5	**730 383**	18	**4.851**

Viega Smartpress bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: minden fém Viega rendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6793

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	**730 321**	18	**5.095**
20	22	5	**730 338**	18	**5.831**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Viega Smartpress csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

modellszám 6776

VS	FPP	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	200	1	**753 863**	16	**6.224**
16	15	200	2	**750 169**	16	**6.006**
16	15	350	2	**756 079**	16	**6.343**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

TOLDÓK

Viega Smartpress toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**729 752**	16	**1.928**
20	10	**729 769**	16	**2.454**
25	5	**729 783**	16	**4.335**
32	5	**729 813**	16	**6.495**
40	1	**733 339**	17	**9.794**
50	1	**733 353**	17	**14.190**
63	1	**733 377**	17	**19.887**

Viega Smartpress szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 6715.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	**729 776**	18	**2.512**
25	16	5	**729 790**	18	**4.223**
25	20	5	**729 806**	18	**4.328**
32	20	1	**729 820**	18	**6.072**
32	25	5	**729 837**	18	**6.438**
40	32	1	**733 346**	19	**10.085**
50	40	1	**733 360**	19	**12.965**
63	50	1	**733 384**	19	**21.857**

CSAVARZATOK

Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 6763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**730 208**	18	**2.591**
16	¾	1	**730 215**	18	**2.991**
20	½	1	**730 222**	18	**3.041**
20	¾	1	**730 239**	18	**3.256**
25	¾	1	**730 246**	18	**4.051**
32	1¼	1	**730 253**	18	**9.893**
40	1¼	1	**733 445**	19	**15.104**
40	1½	1	**733 452**	19	**14.498**
50	1¾	1	**733 469**	19	**19.292**
50	2⅜	1	**733 476**	19	**19.654**
63	2⅜	1	**733 483**	19	**29.075**

G = G (hengeres csavarmenet)

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	**449 339**	25	**3.157**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**2.067**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**3.626**

G = G (hengeres csavarmenet)
BEK = belső kónusszal

Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**730 598**	18	**3.961**
20	¾	5	**730 604**	18	**5.117**
25	¾	5	**730 611**	18	**5.353**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 6783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	**730 307**	18	**3.005**
16	24	5	**730 314**	18	**5.821**

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Záródugó
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 5359.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**678 234**	49	**371**
20	10	**678 241**	49	**383**
25	10	**678 753**	49	**408**
32	5	**678 760**	49	**646**
40	5	**678 777**	49	**733**
50	5	**678 784**	49	**917**
63	5	**678 791**	49	**1.093**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**483 531**	78	**8.725**
20	½	1	**483 548**	78	**9.441**
25	½	1	**483 852**	78	**10.137**
32	½	1	**483 869**	78	**10.864**

Alkatrészkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség
5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír
modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**775 865**	78	**3.589**
20	1	**775 872**	78	**3.687**

FALIKORONGOK

Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 479**	18	**3.319**
20	½	5	**729 486**	18	**4.637**
20	¾	5	**729 493**	18	**5.304**

Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- rövidíthető

modellszám 6725

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	70	5	**783 921**	18	**8.110**

Hangelnyelő
- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

CSE	cikkszám	MU	HUF
1/100	**586 713**	31	**2.050**

Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**730 413**	18	**9.617**
20	½	1	**730 420**	18	**12.382**
25	½	1	**730 437**	18	**16.088**

Hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	**657 116**	31	**6.865**
20	22	5	**660 383**	31	**8.042**

Viega Smartpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6724.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 509**	18	**6.789**
20	½	5	**729 516**	18	**10.248**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forrózálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.466**
½	10	**100 766**	24	**3.107**
¾	10	**107 666**	24	**4.756**

G = G (hengeres csavarmenet)

Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.273**
½	10/100	**100 124**	24	**913**
¾	10	**102 746**	24	**1.768**

G = G (hengeres csavarmenet)

Hangelnyelő
- gumi

modellszám 2134.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	**591 311**	31	**1.451**

Gumilemezkészlet
modellszám 2141.6

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**684 211**	31	**702**

DK = darabszám a készletben

Zajvédő és rögzítőkészlet
- a következőkhöz: minden Viega falikorong

modellszám 2141.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**684 198**	31	**735**

FALÁTVEZETŐK

Falátvezető
- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	35	1	**764 067**	78	**6.020**
½	¾	47	1	**764 074**	78	**6.496**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	**344 931**	78	**416**

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK

Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 992**	18	**5.684**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**796 754**	18	**12.207**
20	½	20	1	**796 761**	18	**13.102**
25	½	25	1	**796 778**	18	**17.501**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**777 005**	18	**7.664**
20	½	20	1	**777 012**	18	**8.381**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 985**	18	**4.845**

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK

Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**750 152**	18	**7.616**

Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	120	1	**730 130**	18	**12.992**
16	½	150	1	**730 147**	18	**12.378**

Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	150	1	**730 390**	18	**10.772**

Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	80/100	1	**730 406**	18	**10.772**

Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény falikorongok
modellszám 6741

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**730 628**	18	**10.206**

Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	**730 499**	18	**14.053**

Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemezkészlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–150	1	**581 701**	78	**2.083**

Tartó
- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**586 706**	78	**4.087**

Tartó
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	**651 350**	78	**2.822**

CSATLAKOZÓDOBOZOK

Viega Smartpress 90°-os csatlakozódoboz SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény hosszú könyök
Figyelem
Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!
modellszám 6720.01

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**730 581**	18	**7.795**

Szerelősablon
- a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
- acél

modellszám 2021.8

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/120/150/200	1	**117 344**	78	**2.353**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**294 380**	78	**3.389**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés, csatlakozódoboz-rögzítés
- horganyzott acél

modellszám 2021

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150	1	**321 956**	78	**1.649**

OSZTÓ

Osztó
- a következőkhöz: fűtésszerelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R½-dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**586 225**	78	**34.944**
3	1	**586 232**	78	**44.755**
4	1	**586 249**	78	**63.068**
5	1	**587 550**	78	**72.601**
6	1	**587 567**	78	**82.138**
7	1	**587 574**	78	**91.652**
8	1	**587 581**	78	**100.833**
9	1	**587 598**	78	**110.745**
10	1	**587 604**	78	**120.636**
11	1	**587 611**	78	**131.299**
12	1	**587 628**	78	**141.156**

Légtelenítő készlet
- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**259 440**	78	**8.451**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK

Viega Smartpress vakolat alatti csempeszelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- sárgaréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
krómozott működtetőegység

modellszám 6770

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**730 260**	18	**14.460**
20	1	**730 277**	18	**14.968**

VÍZ-/FŰTÉSSZERELÉS, PPSU

Viega
Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 613**	64	**1.435**
20	10	**608 637**	64	**2.006**
25	5	**608 644**	64	**2.093**

Viega Smartpress/Pexfit Pro
T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	**608 781**	64	**2.030**
16	20	16	10	**608 842**	64	**2.239**
20	16	16	10	**608 880**	64	**2.239**
20	16	20	10	**608 897**	64	**2.239**
20	20	16	10	**608 903**	64	**2.239**
20	20	20	10	**608 804**	64	**2.668**
25	16	16	5	**608 910**	64	**3.274**
25	16	20	5	**608 927**	64	**3.274**
25	16	25	5	**608 934**	64	**3.274**
25	20	20	5	**608 965**	64	**3.274**
25	20	25	5	**608 972**	64	**3.274**
25	25	16	5	**608 941**	64	**3.274**
25	25	20	5	**608 958**	64	**3.274**
25	25	25	5	**608 811**	64	**3.274**

Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**608 668**	64	**1.370**
20	16	10	**608 729**	64	**1.710**
20	20	10	**608 682**	64	**1.551**
25	16	5	**608 743**	64	**2.006**
25	20	5	**608 736**	64	**1.966**
25	25	5	**608 699**	64	**2.050**

Viega Smartpress/Pexfit Pro
zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 569**	64	**807**
20	10	**608 583**	64	**971**
25	5	**608 590**	64	**1.074**

Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	**610 098**	64	**6.930**
20	16	3	1	**610 111***	64	**9.561**
20	16	4	1	**610 135***	64	**12.435**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK

Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó
- ötrétegű cső

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz
modellszám 6797.6



H	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	**730 512**	16	**13.482**

Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6



d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	**364 045**	85	**13.411**
15	255	1	**379 698**	85	**14.624**

Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó, szerelés falhoronyban vagy padlón
- ötrétegű cső

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6797.7

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**730 529**	16	**10.457**

Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: szerelés falhoronyban vagy padlón
- nemesacél
- Viega Smartpress préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6775.31

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	1	**730 505**	16	**17.224**

Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	**586 379**	85	**18.120**

Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**730 598**	18	**3.961**
20	¾	5	**730 604**	18	**5.117**
25	¾	5	**730 611**	18	**5.353**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozókészlet SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6777

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	**730 291**	16	**15.660**

DK = darabszám a készletben
VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	**636 050**	77	**2.115**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**614 522**	77	**1.720**

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett hollandi, sokszögletű elem
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	**356 682**	77	**2.126**

90°-os csővezető ív
- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
14–16	10	**309 855**	77	**1.698**

Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**505**

Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**731**

Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**976**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**976**

Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
110	60	10	17	50	10	**351 748**	78	**1.051**

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¾	2	10	**357 122**	78	**3.214**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2	10	**308 872**	78	**2.001**

DK = darabszám a készletben

Adapterkészlet
- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	2	1	**279 547**	78	**1.831**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 096**	78	**9.481**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 126**	78	**9.796**

G = G (hengeres csavarmenet)

Fűtőtest-csatlakozókészlet
- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	5	**364 052**	85	**23.295**

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
termosztátfej, csavarzat felszállócsőhöz, sokszögletű elem
modellszám 1075.96

d	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**360 405**	78	**22.493**

Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.1

d	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**326 357**	85	**10.081**

Sanpress visszatérő csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.2

d	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**326 364**	85	**10.497**

Fűtőtest-csatlakozókészlet
- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**19.505**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK

Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	**193 485**	78	**157**
16/20	8	80	50	**100 759**	78	**223**
16/20	8	110	50	**308 155**	78	**316**

Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	**193 492**	78	**214**
16/20	8	80	50	50	**101 886**	78	**289**
16/20	8	110	50	50	**308 131**	78	**357**

Beüthető csőkengyel
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- horganyzott acél

modellszám 2035

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	25	**100 315**	78	**123**

Védő csőcsatlakozó
- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	**102 074**	78	**289**
16	piros	10	**102 302**	78	**289**
20	kék	10	**109 448**	78	**350**
20	piros	10	**110 796**	78	**350**

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	**425 302**	74	**104.129**
16			16	1	**425 319**	74	**74.717**
20			20	1	**425 326**	74	**74.717**
25			25	1	**446 192**	74	**90.488**
32			32	1	**591 052**	74	**91.552**
40			40	1	**590 925**	74	**160.806**
50			50	1	**590 932**	74	**217.231**
63			63	1	**590 949**	74	**288.828**

VS = Viega Smartpress-hez
FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	16	16	1	**556 297**	74	**76.533**
20	20	20	1	**490 980**	74	**76.533**
25	25	25	1	**490 997**	74	**76.533**
32	32	32	1	**751 371**	74	**79.382**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	1	**483 456**	74	**114.614**
20	1	**644 956**	74	**185.137**
25	1	**483 470**	74	**185.137**

Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi présszerszám d16-hoz, kézi présszerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16/20	1	**656 874**	74	**388.684**

Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2xd	16	1	**586 393**	74	**49.999**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**50.974**

Belső csőhajlítókészlet
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**14.468**

DK = darabszám a készletben

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12–25	1	**652 005**	74	**54.068**

Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**653 620**	74	**10.565**

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**13.607**

Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**139 230**	74	**5.047**

Csővágó
- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–42	1	**571 368**	74	**42.480**
6–63	1	**571 375**	74	**52.900**

Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–63	1	**571 801**	74	**9.056**

Geopress

Csővezeték-technika

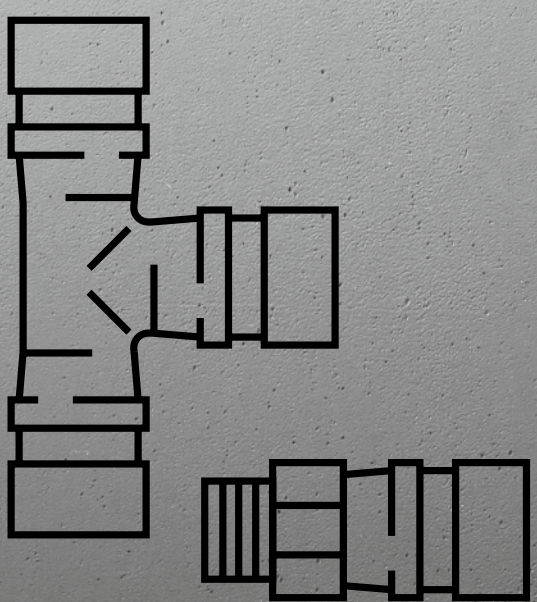

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Présidomrendszer korrózióálló vörösöntvényből műanyag csövekhez. Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100-RC és PE-X. Földbe fektetett kommunális ivóvízellátó vezetékekhez alkalmas.

Megfúróidomok
Lehetővé teszik a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékekbe.
Engedélyezett csőfajták: PE-HD, PE-X és PVC-U.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt vörösöntvényből készült támasztóhüvellyel kombinálva további alkalmazásokhoz használható!

Méretek
d25–63, megfúróidomok: d63–225

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Meleg víz
Helyi hőellátás
Geotermia
Csapadékvíz

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Engedélyezett csőfajták ivóvízhez:
PE 80/100/100-RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, GW 335-A2 szerint.
PE-X (csak a 9605 modellszámú támasztóhüvellyel együtt) a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szerint.
Engedélyezett csőfajták megfúróidomokhoz:
PE-HD a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, MSZ EN 1555, GW 335-A2 szerint.
PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szeint.
PVC-U az MSZ EN ISO 1452-1-től 5-ig, DIN 8061, DIN 8062 szerint.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 25 °C / 77 °F
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Üzemi feltételek helyi hőellátó rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 95 °C / 203 °F (vörösöntvény támasztóhüvellyel kombinálva)
Üzemi nyomás max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Üzemi feltételek geotermikus rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet -15 °C és +50 °C (5 °F és 122 °F) között 1,6 MPa (16 bar, 232 PSI) max. üzemi nyomásnál
Üzemi hőmérséklet +50 °C és +70 °C (122 °F és 158 °F) között 0,6 MPa (6 bar, 87 PSI) max. üzemi nyomásnál (vörösöntvény vagy szilíciumbronz idomokkal)
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	244
T-idomok	244
Átmeneti idomok/könyökök	245
Karmantyúk	247
Szűkítők	247
Fedőlap	247
Megfúróidomok	247
Tartozékok	248
Rendszerszerszámok	249

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK

Geopress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9616TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**767 150**	53	**17.603**
32	1	**765 651**	53	**22.019**
40	1	**765 668**	53	**26.537**
50	1	**765 675**	53	**47.393**
63	1	**765 682**	53	**60.246**

Geopress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9626TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**765 699**	53	**26.434**
40	1	**765 705**	53	**28.436**
50	1	**765 712**	53	**47.452**
63	1	**765 729**	53	**61.900**

T-IDOMOK

Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9618TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	25	1	**767 167**	53	**26.537**
32	32	32	1	**765 736**	53	**26.053**
40	40	40	1	**765 743**	53	**38.266**
50	50	50	1	**765 750**	53	**63.889**
63	32	63	1	**767 174**	53	**109.869**
63	40	63	1	**767 181**	53	**112.955**
63	63	63	1	**765 767**	53	**88.606**

Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, menetes csatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9617.1TW

d1	R	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	¾	32	1	**767 198**	53	**20.733**
40	1¼	1	40	1	**767 204**	53	**33.850**
50		1¼	50	1	**767 228**	53	**62.174**
50	1½		50	1	**767 211**	53	**62.174**
63	2	1½	63	1	**767 235**	53	**84.993**

Geopress Y-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: talajhőszondák összevezetése
- csak a következőkkel együtt: támasztóhüvely modell 9605
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9650TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	40	1	**765 774**	53	**55.262**
40	40	50	1	**765 781**	53	**67.502**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9611TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	½	1	**767 242**	53	**12.660**
25	¾	1	**767 259**	53	**12.660**
32	¾	1	**764 852**	53	**11.519**
32	1	1	**764 869**	53	**10.656**
32	1¼	1	**764 876**	53	**14.269**
32	1½	1	**764 883**	53	**14.752**
40	1	1	**764 890**	53	**14.649**
40	1¼	1	**764 906**	53	**14.649**
40	1½	1	**764 913**	53	**16.171**
50	1	1	**764 920**	53	**25.426**
50	1¼	1	**764 937**	53	**22.546**
50	1½	1	**764 944**	53	**22.546**
63	1½	1	**764 951**	53	**31.146**
63	2	1	**764 968**	53	**32.143**

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9612TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**765 156**	53	**11.475**
40	1¼	1	**765 163**	53	**14.418**
50	1¼	1	**765 170**	53	**21.685**
50	1½	1	**765 187**	53	**21.685**
63	2	1	**765 194**	53	**32.713**

Geopress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9615.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	25	1	**767 266**	53	**15.509**
22	32	1	**765 798**	53	**17.192**
28	32	1	**765 804**	53	**18.743**
28	40	1	**765 811**	53	**19.696**
35	40	1	**766 757**	53	**21.217**
42	50	1	**765 835**	53	**29.957**
54	63	1	**767 273**	53	**44.060**

Geopress bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9616.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	32	1	**767 020**	53	**27.163**
28	40	1	**767 037**	53	**28.365**
35	40	1	**767 044**	53	**30.750**
42	50	1	**767 051**	53	**43.415**
54	63	1	**767 068**	53	**63.858**

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: PE cső PVC csőre
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 9613.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	1	**767 662**	53	**30.969**
32	32	1	**767 679**	53	**40.271**
40	40	1	**767 686**	53	**55.653**
50	50	1	**767 693**	53	**59.400**
63	63	1	**767 709**	53	**63.393**

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: PE cső nem mérettartó régi PE csőre
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 9613.4TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	**767 792**	53	**35.882**
40	40	1	**767 808**	53	**48.417**
50	50	1	**767 815**	53	**55.393**
63	63	1	**767 822**	53	**59.108**

Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9614TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**767 839**	53	**17.224**
32	¾	1	**767 846**	53	**17.865**
32	1	1	**767 853**	53	**14.956**
32	1½	1	**767 860**	53	**17.865**
40	1	1	**767 877**	53	**22.732**
40	1¼	1	**767 884**	53	**22.732**
40	1½	1	**767 891**	53	**22.732**
50	1	1	**767 907**	53	**36.704**
50	1¼	1	**767 914**	53	**31.000**
50	1½	1	**767 921**	53	**31.000**
63	1½	1	**767 938**	53	**51.285**
63	2	1	**767 945**	53	**49.296**

Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9614.2TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**767 952**	53	**14.752**
32	1	1	**767 983**	53	**16.363**
40	1	1	**767 990**	53	**21.595**
40	1¼	1	**768 003**	53	**21.595**
50	1½	1	**768 010**	53	**32.239**
63	2	1	**768 027**	53	**43.462**

Geopress 45°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9626.2TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**768 102**	53	**31.000**
40	1¼	1	**768 119**	53	**34.804**
50	1½	1	**768 126**	53	**44.875**
63	2	1	**768 133**	53	**52.484**

Geopress 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**768 034**	53	**47.161**
32	1½	1	**768 041**	53	**51.093**
40	1	1	**768 058**	53	**49.690**
40	1¼	1	**768 065**	53	**53.388**
40	1½	1	**768 072**	53	**56.050**
50	1½	1	**768 089**	53	**64.754**
63	1½	1	**768 096**	53	**76.625**

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: EWE, GWA stb. márkájú megfúróidom
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet O-gyűrűvel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 9621TW

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1½	1	**767 280**	53	**25.647**
40	1½	1	**767 297**	53	**29.643**
50	1½	1	**767 303**	53	**37.057**
63	1½	1	**767 310**	53	**47.303**

G = G (hengeres csavarmenet)

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- belső ütköző nélkül, hosszú betolási mélység PE csőhöz

Kialakítás/felszereltség
lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9622TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**767 327**	53	**37.360**
32	1½	1	**767 334**	53	**33.824**
40	1¼	1	**767 341**	53	**38.997**
40	1½	1	**767 358**	53	**37.256**
50	1½	1	**767 365**	53	**47.946**
63	1½	1	**767 372**	53	**72.211**

KARMANTYÚK

Geopress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9615TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**767 075**	53	**13.801**
32	1	**765 200**	53	**17.253**
40	1	**765 217**	53	**23.541**
50	1	**765 224**	53	**37.272**
63	1	**765 231**	53	**56.281**

Geopress áttolókarmantyúk
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- belső ütköző nélkül

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9615.5TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**765 552**	53	**26.933**
40	1	**765 569**	53	**33.265**
50	1	**765 576**	53	**42.843**
63	1	**765 583**	53	**59.343**

SZŰKÍTŐK

Geopress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9615.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	**767 082**	53	**19.593**
40	32	1	**765 590**	53	**24.154**
50	32	1	**765 606**	53	**43.929**
50	40	1	**765 613**	53	**36.137**
63	32	1	**765 620**	53	**63.452**
63	40	1	**765 637**	53	**63.452**
63	50	1	**765 644**	53	**53.244**

FEDŐLAP

Geopress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 9656TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**767 389**	53	**17.794**
32	1	**767 396**	53	**19.502**
40	1	**767 402**	53	**24.638**
50	1	**767 419**	53	**32.239**
63	1	**767 426**	53	**34.903**

MEGFÚRÓIDOMOK

Geopress megfúróidom
- a következőkhöz: vizes alkalmazás DIN 8074/8075 és MSZ EN 12201 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel, MSZ EN ISO 1452 szerinti PVC-U csővel
- poliamid-GF, vörösöntvény
- leágazás Geopress K / Geopress / Maxiplex csatlakozóidomokhoz
- üzemi elzáróval

Kialakítás/felszereltség
maró beépítve, EPDM tömítőelem
a DVGW W 336 szerint bevizsgálva
modellszám 9690TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	**772 437**	54	**115.058**
90	1	**772 444**	54	**116.937**
110	1	**772 451**	54	**117.682**
125	1	**772 468**	54	**120.248**
140	1	**772 475**	54	**128.787**
160	1	**772 482**	54	**132.213**
180	1	**772 499**	54	**156.052**
200	1	**772 505**	54	**157.561**
225	1	**772 512**	54	**162.258**

Geopress csatlakozóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress megfúróidom modell 9690TW
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés
modellszám 9693TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**767 433**	53	**22.823**
40	1	**767 440**	53	**22.459**
50	1	**767 457**	53	**27.063**
63	1	**767 464**	53	**51.166**

Geopress 90°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress megfúróidom modell 9690TW
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés
modellszám 9694TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**767 471**	53	**40.475**
40	1	**767 488**	53	**44.977**
50	1	**766 900**	53	**56.810**
63	1	**766 917**	53	**59.152**

Geopress 45°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress megfúróidom modell 9690TW
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés
modellszám 9694.1TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**766 924**	53	**41.193**
40	1	**766 931**	53	**45.771**
50	1	**766 948**	53	**56.461**
63	1	**767 655**	53	**57.979**

TARTOZÉKOK

Geopress tömítőelem EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtés ≤95 °C, helyi hőellátó vezeték

modellszám 9615.9TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	10	**787 066**	53	**1.224**
32	10	**787 059**	53	**1.414**
40	10	**787 073**	53	**1.730**
50	10	**787 080**	53	**1.970**
63	10	**786 540**	53	**3.110**

Támasztóhüvely
- a következőkhöz: Geopress/ Maxiplex összekötő
- vörösöntvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,3	5	**469 139**[1]	53	**2.075**
32	2,9	5	**469 146**	53	**2.337**
40	3,7	5	**469 351**	53	**2.834**
50	4,6	5	**469 306**	53	**3.897**
63	5,8	5	**469 368**	53	**5.243**

[1] Gázszereléshez nem engedélyezett!

Geopress szorítógyűrű
- a következőkhöz: Geopress- és Geopress G préscsatlakozás
- POM

modellszám 9615.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**495 367**	53	**884**
32	1	**495 374**	53	**945**
40	1	**495 381**	53	**1.030**
50	1	**495 398**	53	**1.160**
63	1	**495 404**	53	**1.392**

Tömítés
- a következőkhöz: Maxiplex szorítóidom
- EPDM

modellszám 9011.33

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	10	**660 178**	52	**1.507**
32	10	**660 185**	52	**1.597**
40	10	**660 192**	52	**2.182**
50	10	**660 208**	52	**2.766**
63	10	**660 215**	52	**3.894**

Geopress szorítógyűrű
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**692 223**	54	**6.241**

RENDSZERSZERSZÁMOK

Pressgun 6 Plus présgép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel
- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátor-töltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlako-zódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.
Szerviz intervallumok
A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**790 547**	74	**1.037.302**

Présgyűrű
Geopress-hez
- horganyzott acél

modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25	1	**469 412**[1]	74	**132.208**
Z2	32	1	**469 429**[2]	74	**165.083**
Z2	40	1	**469 436**[2]	74	**171.414**
Z2	50	1	**469 443**[2]	74	**192.705**
Z2	63	1	**469 757**[2]	74	**221.828**

CSB = csuklós behúzópofához
GCS = Geopress csatlakozókhoz
[1)] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2)] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátozott acél behúzópofa

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–63	5	1	**469 771**	74	**924.711**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
DK = darabszám a készletben

Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z1	25	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**103.091**
Z2	32–63	42–108,0	1–2		1	**472 740**	74	**202.785**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez

Geopress kézi présszerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**592 790**	74	**160.213**

Rendszerkoffer
- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem
A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.
modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
358	445	154	1	**792 169**	74	**37.351**

Kofferbetét
présgyűrűk
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz
modellszám 2202.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 244**	74	**12.454**



Fedőbetét
- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, kofferbetét leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 190**	74	**6.638**

Geopress G

Csővezeték-technika

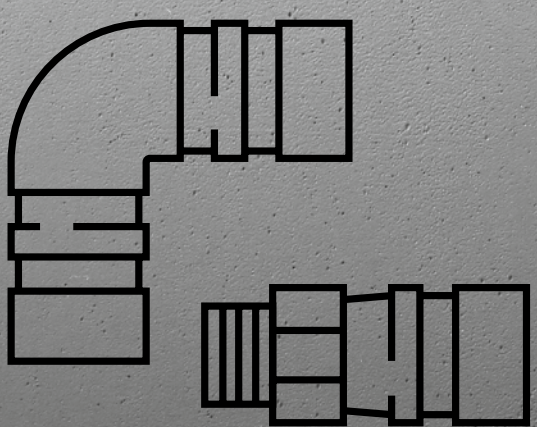

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Présidomrendszer korrózióálló vörösöntvényből műanyag csövekhez. Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100-RC és PE-X. Földbe fektetett kommunális gázellátó vezetékekhez és földbe fektetett cseppfolyósgáz-vezetékekhez alkalmas (csak vörösöntvény támasztóhüvely alkalmazásával).

Megfúróidomok
Lehetővé teszik a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékekbe.
Engedélyezett csőfajták: PE-HD és PE-X.

Áramláskorlátozó
Választható toldóba vagy a megfúróidom csatlakozóidomához tartozó hüvelybe beépítve.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
NBR (akrilnitril-butadién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek
d32–63, megfúróidomok: d63–225

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Gáz
Cseppfolyós gáz gázállapotban

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Engedélyezett csőfajták gázhoz és megfúróidomokhoz:
PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szeint.
Engedélyezett csőfajták gázhoz:
PE 80/100/100-RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 1555, GW 335-A2 szerint.
Engedélyezett csőfajták megfúróidomokhoz:
PE-HD a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, MSZ EN 1555, GW 335-A2 szerint.
PVC-U az MSZ EN ISO 1452-1-től 5-ig, DIN 8061, DIN 8062 szerint.

Üzemi feltételek gázszerelések esetén
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	256
T-idomok	256
Átmeneti idomok/könyökök	256
Karmantyúk	258
Szűkítők	258
Fedőlap	259
Áramláskorlátozó	259
Megfúróidomok	260
Tartozékok	261
Rendszerszerszámok	262

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK

Geopress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9616G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**772 185**	53	**23.117**
40	1	**772 192**	53	**27.869**
50	1	**772 208**	53	**49.761**
63	1	**772 215**	53	**63.263**

Geopress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9626G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**772 222**	53	**27.767**
40	1	**772 239**	53	**29.858**
50	1	**772 697**	53	**49.820**
63	1	**772 703**	53	**65.002**

T-IDOMOK

Geopress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9618G

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	**805 289**	53	**27.415**
40	40	40	1	**805 296**	53	**kérésre**
50	50	50	1	**805 302**	53	**kérésre**
63	63	63	1	**805 319**	53	**kérésre**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Geopress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9611G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**772 710**	53	**11.184**
40	1¼	1	**772 246**	53	**15.381**
50	1½	1	**772 253**	53	**23.673**
63	2	1	**772 260**	53	**33.748**

Geopress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9612G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**804 398**	53	**12.073**
40	1¼	1	**804 404**	53	**15.140**
50	1½	1	**804 411**	53	**kérésre**
63	2	1	**804 428**	53	**kérésre**

Geopress G bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9615.1G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	32	1	**772 376**	53	**18.056**
28	32	1	**772 383**	53	**19.677**

Geopress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: PE cső vörösréz csőre, földgázzal működő berendezés, cseppfolyós gázzal működő berendezés
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9613.1G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	22	1	**772 277**	53	**58.874**

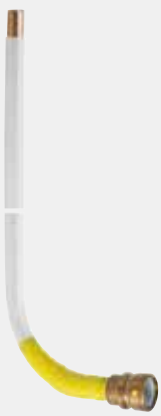

Geopress G 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: PE cső vörösréz csőre, földgázzal működő berendezés, cseppfolyós gázzal működő berendezés
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9613.5G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	22	1	**772 284**	53	**82.903**

Geopress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: PE cső (d) acélcsőre (DN)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek, sokszögletű elem
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9613.3G

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	**781 842**	53	**37.902**
40	32	1	**804 435**	53	**kérésre**
50	40	1	**783 051**	53	**58.550**
63	50	1	**783 068**	53	**91.897**

Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, sokszögletű elem
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9614G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**804 442**	53	**kérésre**
40	1¼	1	**805 159**	53	**kérésre**
50	1½	1	**805 166**	53	**kérésre**
63	2	1	**805 173**	53	**kérésre**

Geopress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9614.2G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**805 180**	53	**kérésre**
40	1¼	1	**805 197**	53	**kérésre**
50	1½	1	**805 203**	53	**kérésre**
63	2	1	**805 210**	53	**kérésre**

KARMANTYÚK

Geopress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9615G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**772 291**	53	**18.113**
40	1	**772 307**	53	**24.709**
50	1	**772 314**	53	**39.133**
63	1	**772 321**	53	**59.093**

Geopress G áttolókarmantyúk
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9615.5G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**772 338**	53	**28.281**
40	1	**772 345**	53	**34.935**
50	1	**772 352**	53	**44.977**
63	1	**772 369**	53	**62.309**

SZŰKÍTŐK

Geopress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9615.2G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	32	1	**805 227**	53	**kérésre**
50	32	1	**805 234**	53	**kérésre**
50	40	1	**805 241**	53	**kérésre**
63	32	1	**805 258**	53	**kérésre**
63	40	1	**805 265**	53	**kérésre**
63	50	1	**805 272**	53	**kérésre**

FEDŐLAP

Geopress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9656G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**805 326**	53	**kérésre**
40	1	**805 333**	53	**kérésre**
50	1	**805 340**	53	**kérésre**
63	1	**805 357**	53	**kérésre**

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ

Geopress áramláskorlátozó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám	típus	d	ün	T	CSE	cikkszám	MU	HUF
9653.1	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 477**	53	**41.379**
9653.1	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 484**	53	**62.155**
9653.1	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 491**	53	**84.829**
9653.1	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	**484 507**	53	**109.364**
9654.1	B	32	100 mbar – 5 bar	✓	1	**484 460**	53	**41.379**
9654.1	B	50	100 mbar – 5 bar	✓	1	**484 521**	53	**84.829**
9654.1	B	63	100 mbar – 5 bar	✓	1	**484 538**	53	**109.364**
9655.1	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	**488 871**	53	**41.379**
9655.1	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	**488 895**	53	**84.829**
9655.1	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	**488 901**	53	**109.364**
9652.1	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 288**	53	**41.379**
9652.1	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 295**	53	**62.155**
9652.1	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 301**	53	**84.829**
9652.1	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	**493 318**	53	**109.364**

ün = üzemi nyomás
T = túlfolyónyílással

Geopress áramláskorlátozó
támasztóhüvelybe építve
- vörösöntvény

modellszám	típus	d	ün	T	CSE	cikkszám	MU	HUF
9653.2	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 641**	53	**25.397**
9653.2	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 955**	53	**39.590**
9653.2	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 962**	53	**46.825**
9653.2	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	**555 979**	53	**54.386**
9654.2	B	32	100 mbar – 5 bar	✓	1	**555 986**	53	**25.397**
9654.2	B	50	100 mbar – 5 bar	✓	1	**556 006**	53	**46.825**
9654.2	B	63	100 mbar – 5 bar	✓	1	**556 013**	53	**54.386**
9655.2	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 020**	53	**25.397**
9655.2	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 044**	53	**46.825**
9655.2	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	**556 051**	53	**54.386**
9652.2	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 105**	53	**25.397**
9652.2	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 112**	53	**39.590**
9652.2	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 129**	53	**46.825**
9652.2	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	**556 136**	53	**54.386**

ün = üzemi nyomás
T = túlfolyónyílással

MEGFÚRÓIDOMOK

Geopress G megfúróidom
- a következőkhöz: gázfelhasználás DIN 8074/8075 és MSZ EN 1555 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel
- poliamid-GF, vörösöntvény
- leágazás Geopress K / Geopress G csatlakozóidomokhoz
- üzemi elzáróval

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, maró beépítve
a DVGW VP 304 szerint bevizsgálva
modellszám 9690G

d-hez	+ÜZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	✓	1	**772 529**	54	**120.805**
90	✓	1	**772 536**	54	**122.793**
110	✓	1	**772 543**	54	**123.558**
125	✓	1	**772 550**	54	**126.252**
140	✓	1	**772 567**	54	**135.223**
160	✓	1	**772 574**	54	**138.821**
180	✓	1	**772 581**	54	**163.852**
200	✓	1	**772 598**	54	**165.437**
225	✓	1	**772 604**	54	**170.365**

+ÜZ = üzemi elzáróval

Geopress G megfúróidom
- a következőkhöz: gázfelhasználás DIN 8074/8075 és MSZ EN 1555 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel
- poliamid-GF, vörösöntvény
- leágazás Geopress K / Geopress G csatlakozóidomokhoz
- nem tartalmazza: üzemi elzáró

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, maró beépítve
a DVGW VP 304 szerint bevizsgálva
modellszám 9692G

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**772 611**	54	**74.174**
110	1	**772 628**	54	**74.850**
125	1	**772 635**	54	**77.162**
140	1	**772 642**	54	**88.208**
160	1	**772 659**	54	**86.298**
180	1	**772 666**	54	**113.111**
200	1	**772 673**	54	**110.981**
225	1	**772 680**	54	**118.274**

Geopress G csatlakozóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, 9692G
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelemek, dupla O-gyűrűs tömítés
Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!
modellszám 9693G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**772 390**	53	**23.964**
40	1	**772 406**	53	**23.582**
50	1	**772 413**	53	**28.425**
63	1	**772 420**	53	**53.727**

Geopress 90°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9694G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**805 364**	53	**kérésre**
40	1	**805 371**	53	**kérésre**
50	1	**805 388**	53	**kérésre**
63	1	**805 395**	53	**kérésre**

Geopress 45°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, dupla O-gyűrűs tömítés

Figyelem
Csak támasztóhüvely alkalmazásával!

modellszám 9694.1G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**805 401**	53	**kérésre**
40	1	**805 418**	53	**kérésre**
50	1	**805 425**	53	**kérésre**
63	1	**805 432**	53	**kérésre**

Geopress szorítógyűrű
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**692 223**	54	**6.241**

TARTOZÉKOK

Támasztóhüvely
- a következőkhöz: Geopress/ Maxiplex összekötő
- vörösöntvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	2,9	5	**469 146**	53	**2.337**
40	3,7	5	**469 351**	53	**2.834**
50	4,6	5	**469 306**	53	**3.897**
63	5,8	5	**469 368**	53	**5.243**

Geopress G tömítőelem NBR
- a következőkhöz: gázszerelés

modellszám 9615.7

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	10	**656 324**	53	**943**
40	10	**656 331**	53	**1.139**
50	10	**656 348**	53	**1.391**
63	10	**656 355**	53	**1.873**

Geopress szorítógyűrű
- a következőkhöz: Geopress- és Geopress G préscsatlakozás
- POM

modellszám 9615.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**495 367**	53	**884**
32	1	**495 374**	53	**945**
40	1	**495 381**	53	**1.030**
50	1	**495 398**	53	**1.160**
63	1	**495 404**	53	**1.392**

RENDSZERSZERSZÁMOK

Pressgun 6 Plus présgép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel
- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátor-töltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlako-zódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.
Szerviz intervallumok
A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**790 547**	74	**1.037.302**

Présgyűrű
Geopress-hez
- horganyzott acél

modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	32	1	**469 429**[1]	74	**165.083**
Z2	40	1	**469 436**[1]	74	**171.414**
Z2	50	1	**469 443**[1]	74	**192.705**
Z2	63	1	**469 757**[1]	74	**221.828**

CSB = csuklós behúzópofához
GCS = Geopress csatlakozókhoz
[1] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátozott acél behúzópofa

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	5	1	**469 771**	74	**924.711**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
DK = darabszám a készletben

Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z2	32–63	42–108,0	1–2	1	**472 740**	74	**202.785**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
MD = Megapress-hez

Geopress kézi présszerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**592 790**	74	**160.213**

Rendszerkoffer
- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem
A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.
modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
358	445	154	1	**792 169**	74	**37.351**

Kofferbetét
présgyűrűk
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz
modellszám 2202.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 244**	74	**12.454**



Fedőbetét
- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, kofferbetét leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 190**	74	**6.638**

Rendszerszerszámok

Csővezeték-technika

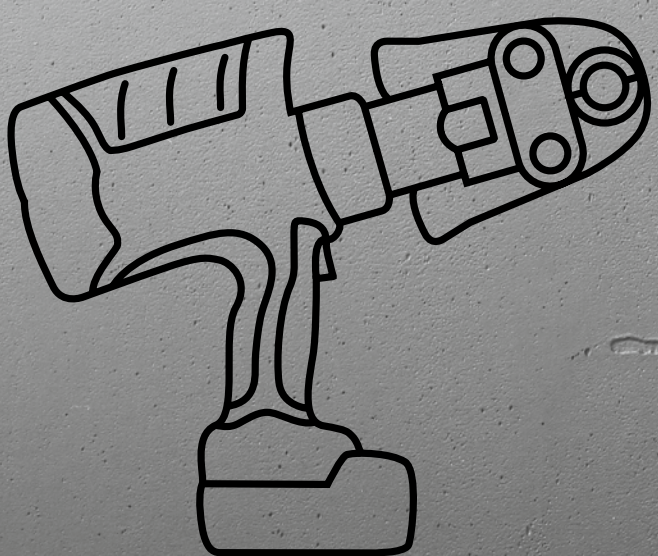

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Rendszerprésszerszámok az összes Viega présidomrendszerhez. Rendszerprésszerszámok a következőkből: présgép, préspofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzópofa. Ezek a rendszerprésszerszámok speciálisan a Viega présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, ill. rendszernév

Megjegyzés
A Viega rendszerprésszerszámok speciálisan a Viega présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. A Viega nem vizsgálja, hogy ezek a rendszerprésszerszámok más gyártók rendszereinek préseléséhez használhatók-e. Különösen arra vonatkozóan nem nyilatkozunk, hogy ebben az esetben tartósan létrehozható-e tömör kötés. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Karbantartási tudnivalók
A présgépek meghatározott nyomást állítanak elő a préseléshez.
Az ehhez szükséges üzembiztonság tömített hidraulikus rendszert feltételez, ahol az ilyen nagy mértékben megterhelt alkatrészek természetes kopása nem kerülhető el.
Annak érekében, hogy a rendszerprésgépek üzembiztonsága és megbízhatósága tartósan biztosított legyen, feljogosított szervizpartner által rendszeresen karban kell tartani őket.
A címeket lásd a használati utasításban vagy a Viega weblapon.
Ez általában a Viega által megadott és felhatalmazott szervizekbe történő beküldés útján vagy helyi akciók alapján a szerviz által, a nagykereskedőnél történik.
Nyomatékkal javasoljuk, hogy a présgépek karbantartásakor a préspofák, -gyűrűk, -láncok és a (csuklós) behúzópofák ellenőrzését is végeztessék el.
Ilyenkor adott esetben kicserélik a kopóalkatrészeket, utánmunkálják a préskontúrokat és a préspofákat, majd átvizsgálják a préspofákat, -gyűrűket, -láncokat és a (csuklós) behúzópofákat.
Kérjük, vegye komolyan a gondoskodásra vonatkozó kötelezettségét, és kövesse ezeket a karbantartási tudnivalókat! Általánosan érvényes: a biztonságot a karbantartás garantálja! Figyelmen kívül hagyása esetén nem vállalhatunk felelősséget a személyi sérülésekért!
A Viega préspofák és (csuklós) behúzópofák 2012 óta kapnak egy karbantartási matricát, amely jelzi a következő javasolt karbantartási határidőt.
A matrica színe évente változik a jobb megkülönböztetés érdekében. Az elvégzett karbantartás után a Viega szervizpartner új matricát ragaszt fel.



Szervizelési intervallumok
Pressgun 6 Plus és Pressgun Picco 6 Plus: a Viega Tool Services applikáción keresztül bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Pressgun 6 és Picco 6: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Pressgun 6B: legkésőbb 2 évente.
Pressgun 5: kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Pressgun Picco és Pressgun 4E és 4B: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
PT3-AH, Picco és PT3-H/EH típus: LED-kijelzés 20 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – de legkésőbb 4 év után attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.
2-es típus: legalább 2 évente.
1-es típus: évente egyszer.
Préspofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzópofa: 2 évente.

Kompatibilitás
Picco: préspofák és -gyűrűk Picco és Pressgun Picco, Picco 6 és Picco 6 Plus présgépekhez
PT2: préspofák, -gyűrűk és -láncok 2-es típusú (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5, 6B, 6 és 6 Plus présgépekhez
P1 csuklós behúzópofa (cikkszám 622 657) Picco készülékhez: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig
Z1 csuklós behúzópofa (cikkszám 472 733) PT2-höz: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig
Z2 csuklós behúzópofa (cikkszám 472 740) PT2-höz: az összes felette lévő csőmérethez, beleértve d108,0, ill. D2 átmérőig
Press Booster Z3 (cikkszám: 753 924) PT2-höz: Megapress XL présgyűrűk D2½, D3 és D4
Egymás között kompatibilis préskontúrú fém présidomrendszerek áttekintése:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
Gázszerelvények

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Rendszerprésszerszámok
Pressgun 6 268

Picco rendszerpréspofa
Fém présidomrendszerek 270
Megapress 270
Műanyag csőrendszerek 271

PT2 rendszerpréspofa
Fém présidomrendszerek 272
Megapress 273
Műanyag csőrendszerek 273

Rendszerprésgyűrű, rendszerprésláncok
Csuklós behúzópofa 275
Fém présidomrendszerek 276
Megapress 278
Geopress K 279
Geopress 280

Pressgun Press Booster
Présszettek 281
Egyedi alkatrészek 281

Célszerszám leágazáshoz
Szerszámkészlet 283
Alkatrészek 283

Kézi présszerszámok
Műanyag csőrendszerek 285

Rendszerkoffer
Koffer 286
Kofferbetétek 288

Csőelőkészítő szerszámok
Csővágó 293
Csővágó ollók 293
Sorjátlanító 294
Hántolók 294
Süllyesztő marók 294
Hajlító szerszám 295

Prevista szerszámok 295

Alkatrészek, tartozékok
Akkumulátorok, akkumulátortöltő készülékek 296
Ápolószer 297
Tartozékok 297

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

RENDSZERPRÉSSZERSZÁMOK
PRESSGUN 6

Pressgun 6 Plus présgép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel
- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátor-töltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlako-zódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.
Szerviz intervallumok
A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.3

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 547**	74	**1.037.302**

Pressgun 6 présgép
akkuval
- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátor-töltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlako-zódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 270°-kal forgatható préspofa, a préspofák mechanikus zárása, kijelző mutatja az üzemállapotot és a préselési ciklusokat

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!
Szerviz intervallumok
Kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.4

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 851**	74	**897.066**

Pressgun 6 B présgép
hálózati csatlakozóval
- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét modell 2202.14, fedőbetét modell 2202.90
- 180°-kal forgatható pérspofa, a préspofák mechanikus zárása

műszaki adatok
préserő 32 kN
hálózati feszültség 220–240 V / 50–60 Hz
Figyelem
Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!
Szerviz intervallumok
legkésőbb két évente
modellszám 2295.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 875**	74	**622.368**

PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK

Préspofa
Picco
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**485 504**	74	**72.230**
14	1	**490 119**	74	**74.923**
15	1	**485 511**	74	**72.230**
16	1	**490 126**	74	**74.923**
18	1	**485 528**	74	**72.230**
22	1	**485 535**	74	**72.230**
28	1	**485 542**	74	**72.230**
35	1	**650 070**	74	**76.031**

Préspofa
Picco
gyorszár funkcióval
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

Figyelem
Egykezes szerelés a préspofák préseléskori önzárásának köszönhetően.

modellszám 2489.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**735 371**	74	**82.652**
15	1	**735 388**	74	**82.652**
18	1	**735 395**	74	**82.652**
22	1	**735 401**	74	**82.652**
28	1	**735 418**	74	**84.531**
35	1	**735 425**	74	**84.531**

Préspofakészlet
Picco
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspofák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspofa Picco cikkszám 485 511, 485 535, 485 542

modellszám 2202.20

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	**792 534**	74	**267.129**

DK = darabszám a készletben

PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
MEGAPRESS

Préspofa
Picco
Megapress-hez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 4284.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**740 238**	74	**98.836**
½	1	**718 305**	74	**98.836**
¾	1	**718 312**	74	**113.842**

PICCO RENDSZERPRÉSPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	16	16	1	**556 297**	74	**76.533**
20	20	20	1	**490 980**	74	**76.533**
25	25	25	1	**490 997**	74	**76.533**
32	32	32	1	**751 371**	74	**79.382**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	PX	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	12		1	**616 915**	74	**76.870**
15			1	**485 559**	74	**76.533**
16/17			1	**485 566**	74	**76.533**
20			1	**485 573**	74	**76.533**
25			1	**485 580**	74	**76.533**
		32	1	**657 192**	74	**81.716**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz

Préspofakészlet
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspofák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspofa Picco cikkszám 485 566, 485 573, 485 580

modellszám 2202.23

SF	FP	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16–25	16–25	3	1	**793 463**	74	**280.638**

SF = Sanfix Fostához
FP = Fonterrához
DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK

Préspofa
PT2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2299.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**461 881**	74	**102.494**
14	1	**689 599**	74	**90.485**
15	1	**461 898**	74	**102.494**
16	1	**689 605**	74	**90.485**
18	1	**461 904**	74	**102.494**
22	1	**461 911**	74	**102.494**
28	1	**461 928**	74	**102.494**
35	1	**461 935**	74	**113.525**
42	1	**689 032**	74	**142.203**
54	1	**689 049**	74	**179.526**

Préspofakészlet
PT2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928

modellszám 2202.30

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	**793 470**	74	**293.502**

DK = darabszám a készletben

Préspofakészlet
PT2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.3, fedőbetét modell 2202.90, préspofa PT2 cikkszám 689 032, 689 049

modellszám 2299.91

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
42/54	2	1	**693 749**	74	**333.507**

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA MEGAPRESS

Préspofa
PT2
Megapress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 4299.9

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
⅜	1	**740 221**	74	**107.585**
½	1	**638 221**	74	**105.538**
¾	1	**638 238**	74	**116.665**
1	1	**638 245**	74	**135.981**

Préspofakészlet
PT2
Megapress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 638 221, 638 238, 638 245

modellszám 2202.31

D-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½–1	3	1	**793 487**	74	**397.678**

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	12	12		1	**425 302**	74	**104.129**
16			16	1	**425 319**	74	**74.717**
20			20	1	**425 326**	74	**74.717**
25			25	1	**446 192**	74	**90.488**
32			32	1	**591 052**	74	**91.552**
40			40	1	**590 925**	74	**160.806**
50			50	1	**590 932**	74	**217.231**
63			63	1	**590 949**	74	**288.828**

VS = Viega Smartpress-hez
FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz

Préspofakészlet
PT2
műanyag csőrendszerhez
- a következőkhöz javasolt: 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH akkumulátoros présszerszám, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 425 319, 425 326, 446 192

modellszám 2202.34

VS	PX	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16–25	16–25	3	1	**793 517**	74	**312.627**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz
DK = darabszám a készletben

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	1	**439 064**[1]	74	**88.235**
16/17	1	**351 540**	74	**88.235**
20	1	**351 557**	74	**88.235**
25	1	**351 564**	74	**90.822**

FP = Fonterrához
[1)] 1-es típusú présszerszámokhoz is javasolt.

Préspofakészlet
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 351 540, 351 557, 351 564

modellszám 2202.32

FP	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16–25	3	1	**793 494**	74	**320.771**

FP = Fonterrához
DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA

Csuklós behúzópofa
P1, Picco
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- acél

modellszám 2496.1

FPP	MD	VS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12–35	⅜–¾	16–32	1	**622 657**	74	**103.091**

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez

Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z1	25	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**103.091**
Z2	32–63	42–108,0	1–2		1	**472 740**	74	**202.785**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez

Behúzópofa
PT2
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: préslánc modell 2297.2XL
- foszfátozott acél

modellszám 2297.1XL

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1–108	1	**359 232**	74	**196.806**

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK

Présgyűrű
fém présidomrendszerekhez
- foszfátozott acél
modellszám 2296.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]	74	**61.920**
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]	74	**61.920**
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]	74	**61.920**
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]	74	**61.920**
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]	74	**67.070**
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]	74	**73.088**
Z2	42	1	**472 719**[2]	74	**173.684**
Z2	54	1	**472 726**[2]	74	**178.834**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

Présgyűrűkészlet
fém présidomrendszerekhez
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához
modellszám 2202.40

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**	74	**376.973**

CSB = csuklós behúzópofához
DK = darabszám a készletben

Présgyűrű
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (vörösréz), Temponox XL
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- foszfátozott acél
modellszám 2497.2XL

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**286.317**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**305.492**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**318.175**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**340.772**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] Profipress G XL-hez is

Présgyűrűkészlet
PT2
Sanpress Inox XL-hez
Profipress XL
Prestabo XL
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.6, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely az 578 671 cikkszámú présgyűrűhöz
modellszám 2202.50

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1	2	1	**793 562**	74	**571.724**

DK = darabszám a készletben

Présgyűrűkészlet
PT2
Sanpress Inox XL-hez
Profipress XL
Prestabo XL
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.18, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 472 740 cikkszámú PT2 csuklós behúzópofához
modellszám 2202.51

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
88,9–108	2	1	**793 579**	74	**737.371**

DK = darabszám a készletben

Présgyűrűkészlet
PT2, Z2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 719, 472 726, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- acél

Kialakítás/felszereltség
koffer
modellszám 2296.4

CSB	d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z2	42–54	3	1	**472 764**	74	**469.864**

CSB = csuklós behúzópofához
DK = darabszám a készletben

Préslánc
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL
- foszfátozott acél

modellszám 2297.2XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**359 249**	74	**473.443**
88,9	1	**359 256**	74	**567.661**
108,0	1	**359 263**	74	**575.288**

Préslánckészlet
PT2
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- a következőkkel felszerelve: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL, préslánc modell 2297.2XL
- acél

modellszám 2297.3XL

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1–108	4	1	**362 959**	74	**1.891.709**

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK MEGAPRESS

Présgyűrű
Megapress-hez
- foszfátozott acél

modellszám 4296.1

	CSB	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]	74	**161.308**
	P1/Z1	½	1	**639 426**[1]	74	**183.881**
ÚJ	P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]	74	**167.781**
ÚJ	Z2	1	1	**815 103**[2]	74	**179.902**
	Z2	1¼	1	**639 457**[2]	74	**207.418**
	Z2	1½	1	**639 471**[2]	74	**216.011**
	Z2	2	1	**639 488**[2]	74	**234.355**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

ÚJ

Présgyűrűkészlet
Megapress-hez
- a következőkkel felszerelve: kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 639 426, 639 433, 740 245

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához

modellszám 2202.41

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**	74	**521.185**

CSB = csuklós behúzópofához
DK = darabszám a készletben

Présgyűrűkészlet
PT2
Megapress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.27, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488

modellszám 2202.42

D-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼–2	4	1	**793 548**	74	**925.501**

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS K

Kis helyeken elférő behúzópofa
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem
Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.2

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25–63	1	**761 004**	74	**282.021**

Présgyűrű
Geopress K-hoz
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

modellszám 9796.1

CSB	d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z2	25	1	**711 450**	74	**141.078**
Z2	32	1	**711 467**	74	**156.602**
Z2	40	1	**711 474**	74	**182.917**
Z2	50	1	**711 481**	74	**205.690**
Z2	63	1	**711 498**	74	**236.613**

CSB = csuklós behúzópofához

Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú présgép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópofának kialakított hellyel, Z2 csuklós behúzópofa
Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.7

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–63	4	1	**711 511**	74	**808.509**

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
GEOPRESS

Présgyűrű
Geopress-hez
- horganyzott acél
modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z1	25	1	**469 412**[1]	74	**132.208**
Z2	32	1	**469 429**[2]	74	**165.083**
Z2	40	1	**469 436**[2]	74	**171.414**
Z2	50	1	**469 443**[2]	74	**192.705**
Z2	63	1	**469 757**[2]	74	**221.828**

CSB = csuklós behúzópofához
GCS = Geopress csatlakozókhoz
[1)] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2)] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740

Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátozott acél behúzópofa

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–63	5	1	**469 771**	74	**924.711**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
DK = darabszám a készletben

PRESSGUN PRESS BOOSTER
PRÉSSZETTEK

Présszett
PT2
Megapress XL-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H, PT3-EH
- a következőkkel felszerelve: XL kofferbetét Press Booster modell 2202.8XL, fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, vállszíj modell 4297.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- foszfátozott acél

modellszám 4296.2XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½	1	**762 056**	74	**1.584.267**

Présgyűrűkészlet
Megapress XL-hez
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Megapress XL modell 2202.9, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátozott acél

modellszám 4296.5XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
3–4	1	**762 063**	74	**1.065.135**

PRESSGUN PRESS BOOSTER
EGYEDI ALKATRÉSZEK

Pressgun Press Booster
PT2
Megapress XL-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H, PT3-EH
- foszfátozott acél

modellszám 4296.4XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½–4	1	**753 924**	74	**1.141.188**

Présgyűrű
Megapress XL-hez
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátozott acél

modellszám 4296.1XL

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2½	1	**753 870**	74	**462.647**
3	1	**753 887**	74	**506.703**
4	1	**753 900**	74	**546.363**

Vállszíj
- az alábbiakhoz használható: présszett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

Figyelem
Alkalmas a Pressgun Press Booster önmagában vagy megfelelő rendszerpréssszerszámmal való hordásához (ehhez a mellékelt szíjat használja).

modellszám 4297.4XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**762 117**	74	**33.500**

Tartalék fogantyú
Press Booster
- a következőkhöz használható alkatrész: présszett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

modellszám 4298

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**797 287**	74	**13.111**

CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ SZERSZÁMKÉSZLET

Szerszámkészlet
leágazóidom, PT2
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetéken
- a következőkkel felszerelve: fúrófej modell 4278
- csak a következőkkel együtt: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

Kialakítás/felszereltség
fúró, fúrótengely, illesztési segédeszköz, présszerszám, fúrófej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz
modellszám 4278.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**731 243**	74	**433.929**

CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ ALKATRÉSZEK

Présszerszám
PT2
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

modellszám 4278.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**771 089**	74	**73.987**

Csapszeg
présszerszám
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5, présszerszám PT2 modell 4278.90

modellszám 4278.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**771 102**	74	**15.126**



Fúrófej
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4278

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	1	**731 151**	74	**11.324**

Központosító fúró
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4279

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	**734 688**	74	**5.875**

Adapter
SDS-plus-felvétel
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

modellszám 4278.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**771 096**	74	**14.653**

Adapter
hatlapú felület
- a következőkhöz: SDS-plus nélkül használt fúrótokmány
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

Kialakítás/felszereltség
hatlapú, fúrótokmányhoz
modellszám 4280

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**735 753**	74	**17.644**

Illesztési segédeszköz
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2
- nemesacél

modellszám 4278.6

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	**746 353**	74	**13.564**
2	1	**746 025**	74	**14.483**
2½	1	**746 032**	74	**15.379**
3	1	**746 049**	74	**16.274**
4	1	**746 452**	74	**20.772**
5	1	**746 469**	74	**22.589**
6	1	**746 476**	74	**26.206**

KÉZI PRÉSSZERSZÁMOK
MŰANYAG CSŐRENDSZEREK

Geopress kézi présszerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**592 790**	74	**160.213**

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**483 456**	74	**114.614**
20	1	**644 956**	74	**185.137**
25	1	**483 470**	74	**185.137**

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**143.809**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi présszerszám d16-hoz, kézi présszerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	**656 874**	74	**388.684**

RENDSZERKOFFER
KOFFER

Rendszerkoffer
- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem
A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.
modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
358	445	154	1	**792 169**	74	**37.351**

Rendszerkoffer
Picco préspofák
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspofák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: préspofa

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–¾ méretű préspofához
Figyelem
A kofferbetétben akár 6 különböző Picco préspofát is tárolhat (pl. Fém présidomrendszerek d12–35).
modellszám 2202.64

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**814 281**	74	**46.086**

Rendszerkoffer
PT2 préspofák
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60
- nem tartalmazza: préspofa

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–1 méretű préspofához
Figyelem
A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 préspofát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).
modellszám 2202.63

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**814 274**	74	**49.405**

Rendszerkoffer
présgyűrűk
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présgyűrűk, csuklós behúzópofa

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofához és max. 12 különböző d12–35 illetve D⅜–1 présgyűrűhöz
modellszám 2202.62

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**814 298**	74	**46.086**



Felirat cimke
Rendszer esetén
- az alábbiakhoz használható: rendszerkoffer modell 2202, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.99

Sz	H	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	60	10	10	**814 304**	74	**1.570**

DK = darabszám a készletben

XL rendszerkoffer
- a következőkhöz: minden XL kofferbetét
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.9XL
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

modellszám 2202XL

Sz	H	Mé	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
607	395	179	1	**792 176**	74	**53.944**

RENDSZERKOFFER
KOFFERBETÉTEK

A rendszerkoffer-betétek felosztásának áttekintése

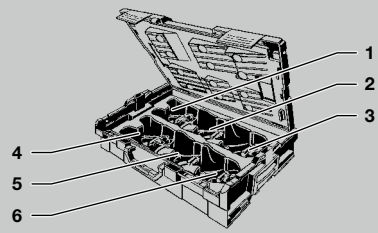

2202.1

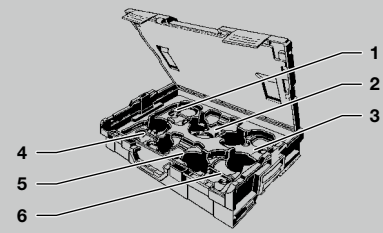

2202.2

	modellszám	cikkszám	d	D	modellszám	cikkszám	d	D
1	**2799.7**	**425 326**	20		**2484.9**	**485 528**	18	
	2299.9	**461 881**	12		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.7	**351 540**	16/17					
	4299.9	**638 245**		1				
2	**2799.7**	**591 052**	32		**2484.7**	**657 192**	32	
	2299.9	**461 928**	28		**2484.9**	**650 070**	35	
	2299.7	**351 571**	32		**4284.9**	**740 238**		3/8
	4299.9	**638 221**		1/2				
3	**2799.7**	**446 192**	25		**2484.7**	**485 559**	14/15	
	2299.9	**461 935**	35		**2484.7**	**485 580**	25	
	2299.7	**351 564**	25		**2489.9**	**735 371**	12	
	4299.9	**638 238**		3/4	**2484.9**	**485 504**	12	
					2484.9	**490 119**	14	
4	**2799.7**	**590 925**	40		**4284.9**	**718 305**		1/2
	2299.9	**461 911**	22		**2484.9**	**485 542**	28	
	2299.7	**568 016**	40		**2489.9**	**735 425**	35	
5	**2299.9**	**461 904**	18		**2484.7**	**485 566**	16/17	
	2299.7	**351 557**	20		**2484.7**	**485 573**	20	
	4299.9	**740 221**		3/8	**2489.9**	**735 388**	15	
	2799.7	**425 319**	16		**2484.9**	**490 126**	16	
6	**2799.7**	**425 302**	12		**2484.7**	**616 915**	12	
	2299.9	**689 605**	16		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.9	**689 599**	14		**4284.9**	**718 312**		3/4
	2299.9	**461 898**	15		**2489.9**	**735 401**	22	
	2299.7	**439 064**	14/15		**2484.9**	**485 535**	22	
					2489.9	**735 418**	28	

A cikkszámok hozzárendelése a rendszerkoffer betét megfelelő helyéhez segítséget jelent. A geometriai szempontból hasonló termékeknél más elrendezések is lehetségesek. A változtatások jogát fenntartjuk.



Fedőbetét
- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, kofferbetét leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 190**	74	**6.638**



Fedőbetét
- felhasználva a következővel XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.9XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 183**	74	**11.205**

Fedőbetét
- csak a következőkkel együtt: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1

modellszám 2202.60

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**796 921**	74	**10.374**

Kofferbetét
Pressgun 5, Pressgun Picco
- a következőkhöz: Pressgun 5 présszerszám akkumulátorral, Pressgun 5 présszerszám hálózati csatlakozóval, Pressgun Picco
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 312**	74	**12.454**

Kofferbetét
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- a következőkhöz: Pressgun 4B présgép akkuval és töltővel, ill. Pressgun 4E hálózati kábellel
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.5XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**802 097**	74	**19.756**

Kofferbetét
PT1–3
- a következőkhöz: 1-es típusú présgép, 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H/EH présszerszám
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.6XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**802 080**	74	**19.756**

Kofferbetét
Picco préspofák
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–¾ méretű préspofához

modellszám 2202.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 213**	74	**12.454**

Kofferbetét
PT2 préspofák
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.60

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–1 méretű préspofához
Figyelem
A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 préspofát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).
modellszám 2202.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 206**	74	**12.454**



Kofferbetét
PT2 préspofák
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
2 d42–63-hoz tartozó távtartó
modellszám 2202.3

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 220**	74	**12.454**

Kofferbetét
présgyűrűk
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofához és max. 12 különböző d12–35 illetve D⅜–1 présgyűrűhöz
modellszám 2202.4

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 237**	74	**12.454**

Kofferbetét
présgyűrűk
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz
modellszám 2202.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 244**	74	**12.454**



Kofferbetét
présgyűrűk
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878, 578 671
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 2 különböző d64–76,1 présgyűrűhöz
modellszám 2202.6

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 251**	74	**12.454**

Kofferbetét
présgyűrűk
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 2 különböző d88,9–108,0 présgyűrűhöz
modellszám 2202.18

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**793 586**	74	**12.454**



XL kofferbetét
préslánc
- az alábbiakhoz használható: behúzópofa PT2 cikkszám 359 232, préslánc cikkszám 359 249, 359 256, 359 263
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.7XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**796 907**	74	**26.231**



Kofferbetét
présgyűrűk
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
3 részes tartó D1–2 présgyűrűhöz és Z2 csuklós behúzópofához
modellszám 2202.27

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**798 741**	74	**15.954**

XL kofferbetét
Press Booster
- az alábbiakhoz használható: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.8XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 275**	74	**20.745**

Kofferbetét
Megapress XL
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 282**	74	**12.454**



Kofferbetét
- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 B présgép modell 2295.5
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 329**	74	**12.454**

Kofferbetét
Geopress K
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1, kis helyeken elférő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 268**	74	**12.454**

Kofferbetét
leágazóidom
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.11

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 305**	74	**20.745**

Kofferbetét
Viega Smartpress/Pexfit Pro
- az alábbiakhoz használható: XL rendszerkoffer modell 2202XL, kézi présszerszám modell 2782.5, csővágó olló modell 5341

modellszám 2202.10

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**792 299**	74	**26.231**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
CSŐVÁGÓ

Csővágó
- a következőkhöz: vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2290

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–35	1	**652 128**	74	**44.877**
6–65	1	**652 135**	74	**89.207**

Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2290
- acél

modellszám 2290.2

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**652 876**	74	**19.328**

DK = darabszám a készletben

Csővágó
- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–42	1	**571 368**	74	**42.480**
6–63	1	**571 375**	74	**52.900**

Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–63	1	**571 801**	74	**9.056**

Vágókerék
- acél

Kialakítás/felszereltség
csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**8.426**
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**8.426**

VRI = „Ridgid" csővágóhoz (szürke)
VRE = „Rems" csővágóhoz (sárga)

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
CSŐVÁGÓ OLLÓK

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**54.068**

Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**653 620**	74	**10.565**

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**13.607**

Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**139 230**	74	**5.047**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SORJÁTLANÍTÓ

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**84.645**

Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**163.311**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK HÁNTOLÓK

Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható: Prestabo cső modell 1104

modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	**586 553***	74	**42.553**
18/28	1	**586 560***	74	**42.553**
35/42	1	**586 577***	74	**42.553**
54	1	**588 526***	74	**51.220**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Penge
- az alábbiakhoz használható: Prestabo hántoló modell 1158
- acél

modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–28	2	1	**630 201***	74	**11.131**
35–54	2	1	**630 218***	74	**11.131**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK SÜLLYESZTŐ MARÓK

Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	**131 111**	74	**60.284**

Forgácsfogó
- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**138 783**	74	**4.945**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
HAJLÍTÓ SZERSZÁM

Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	**586 393**	74	**49.999**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**50.974**

Belső csőhajlítókészlet
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**14.468**

DK = darabszám a készletben

PREVISTA SZERSZÁMOK

Prevista Dry Plus sínvágó
- a következőkhöz: a szerelősín sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség
koffer

modellszám 8420

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 866**	74	**920.410**

Prevista Dry Plus sínkés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 880**	74	**342.036**

Prevista Dry Plus lyukasztócsap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 897**	74	**185.846**

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
AKKUMULÁTOROK, AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK

Akkumulátor
lítiumionos
- a következőkhöz: minden 18 V-os akkumulátorral működő Viega présgép
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

Kialakítás/felszereltség
töltöttségiszint-jelző
modellszám 2488.63

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	2,5	1	**790 912**	74	**84.511**
18	5	1	**790 929**	74	**173.054**

U = feszültség (V)
K = kapacitás (Ah)

Akkumulátortöltő készülék
Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz
- a következőkkel felszerelve: csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7
- az alábbiakhoz használható: akkumulátor modell 2488.63

műszaki adatok
bemenetifeszültség-tartomány 110–250 V AC / 50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
névleges kimeneti feszültség 18 V DC
Figyelem
A tápkábelt külön kell megrendelni.
modellszám 2488.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**790 936**	74	**77.276**

Akkumulátor
Makita
- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros présszerszám

modellszám 2485.8

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
14,4	2,6	1	**462 307**	74	**166.063**

U = feszültség (V)
K = kapacitás (Ah)

Akkumulátortöltő készülék
Makita
- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros présszerszám

modellszám 2485.7

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230/14,4	1	**462 314**	74	**137.515**

U = feszültség (V)

Csatlakozókábel
SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó
- felhasználva a következővel akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

modellszám 2488.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**797 737**	74	**8.046**

Csatlakozókábel
C típus (CEE7/16) / C7
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

modellszám 2488.67

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**796 884**	74	**6.638**

Hálózati tápegység
- a következőkhöz: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

modellszám 2488.2

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	**707 095**	74	**144.694**

U = feszültség (V)

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁPOLÓSZER

Ápolóolaj
- a következőkhöz: présgép, préspofa, présgyűrű, préslánc, csuklós behúzópofa, Press Booster, kis helyeken elférő behúzópofa

modellszám 2499

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	**667 924**	74	**7.508**

Molykote G-n Plus kenőanyag
- a következőkhöz: a gömbfejek rendszeres kenése a Press Booster csuklós adapterpofáján

modellszám 2498

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**794 910**	74	**13.482**

Tisztítószövet
- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forrasztható idomoknál, préspofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémmentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	**104 412**	74	**795**

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK TARTOZÉKOK

Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.172**

Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**7.900**

Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**953**

Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.235**

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok

Csővezeték-technika

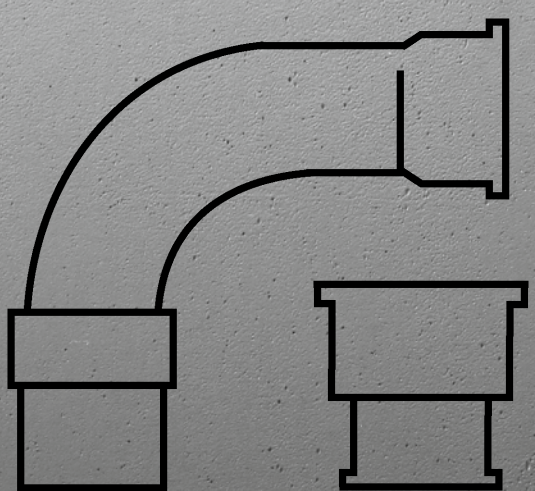

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Tömítőelemek
R külső menet, gyárilag recézve – a kócozás a menetek durvítása nélkül lehetséges.

Méretek
⅛–4

Megjegyzés
A vörösöntvényből vagy szilícium-bronzból készült menetes csatlakozók a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok az MSZ EN 10226, 1. rész szerint, engedélyezve DIN 1988 szerinti ivóvízszerelésekhez és DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerinti gázszerelésekhez (modellen lévő megjegyzéseket figyelembe kell venni), DVGW GW 6 és GW 393 munkalap szerint bevizsgálva.
Vörösöntvény és szilíciumbronz menetes idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2957 szerint.

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok
Ívek, könyökök 302
Falikorongok 303
T-idomok, karmantyúk 304
Közcsavarok, átmenetek, hosszabbítók 305
Csavarzatok, fedőlap, karimák 309

Sárgaréz termékek
Záródugó 312

Krómozott összekötők
Ívek, könyökök 313
Falikorongok 313
T-idomok, karmantyúk 313
Közcsavarok, átmenetek 314
Záródugó 316
Kettős csatlakozóidomok 317

Tömlőcsatlakozók 317

Tartozékok
Alkatrészek 321

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK

90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3090

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	⅛	10	**441 074**	25	**1.767**
¼	¼	10	**317 959**	25	**1.767**
⅜	⅜	10	**281 717**	25	**1.785**
½	½	10	**269 272**	25	**1.719**
½	⅜	10	**320 676**	25	**4.978**
¾	¾	10	**269 258**	25	**2.258**
¾	½	10	**320 669**	25	**5.209**
1	1	5	**269 234**	25	**4.546**
1	¾	5	**320 683**	25	**9.162**
1¼	1¼	1	**269 210**	25	**8.619**
1½	1½	1	**269 197**	25	**11.706**
2	2	1	**269 296**	25	**20.693**
2½	2½	1	**321 796**	25	**54.596**
3	3	1	**650 698**	25	**105.884**

90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3092

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	10	**318 000**	25	**1.529**
⅜	⅜	10	**281 748**	25	**1.929**
½	½	10	**264 024**	25	**1.996**
¾	¾	10	**264 000**	25	**2.479**
1	1	5	**264 048**	25	**3.855**
1¼	1¼	1	**264 109**	25	**8.063**
1½	1½	1	**264 123**	25	**12.890**
2	2	1	**264 147**	25	**23.401**
2½	2½	1	**321 710**	25	**88.767**
3	3	1	**650 704**	25	**131.402**

90°-os könyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3091

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**317 966**	25	**4.057**
½	10	**317 973**	25	**3.681**
¾	10	**317 980**	25	**5.256**
1	5	**317 997**	25	**8.914**

45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3120

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**318 048**	25	**5.980**
½	5	**320 690**	25	**4.148**
¾	5	**320 645**	25	**6.660**
1	5	**320 652**	25	**7.355**
2	1	**650 728**	25	**30.966**

45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3121

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	5	**281 755**	25	**3.524**
½	½	5	**264 208**	25	**3.899**
¾	¾	5	**264 185**	25	**4.148**
1	1	5	**264 161**	25	**5.308**
1¼	1¼	5	**448 271**	25	**16.025**
1½	1½	1	**448 288**	25	**24.734**
2	2	1	**650 711**	25	**32.837**

90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3001

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**294 571**	25	**11.780**
1¼	1¼	1	**294 595**	25	**15.298**
1½	1½	1	**294 618**	25	**21.251**

90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3003

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**294 632**	25	**11.780**
1¼	1	**294 656**	25	**15.298**

S-ív
- a következőkhöz: távolságki-egyenlítés a vízmérő csatlakozó-lapjánál (elhúzás 1 esetén 70 mm, 1¼ esetén 80 mm)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3004

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**296 667**	25	**10.253**
1¼	1¼	1	**296 643***	25	**17.069**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK FALIKORONGOK

Falikorong
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima
modellszám 3471

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	5	**259 778**	25	**5.931**
¾	10	**441 449**	25	**10.719**

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellen-őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.466**
½	10	**100 766**	24	**3.107**
¾	10	**107 666**	24	**4.756**

G = G (hengeres csavarmenet)

Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.273**
½	10/100	**100 124**	24	**913**
¾	10	**102 746**	24	**1.768**

G = G (hengeres csavarmenet)

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK

T-idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3130

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**	25	**2.494**
¼	¼	¼	10	**318 017**	25	**2.284**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**	25	**2.410**
½	½	½	10	**264 222**	25	**1.996**
½	⅜	½	5	**264 444**	25	**5.154**
¾	¾	¾	5	**264 246**	25	**3.681**
¾	½	½	5	**362 492**	25	**6.887**
¾	½	¾	5	**264 468**	25	**3.749**
¾	¾	½	5	**362 508**	25	**7.298**
1	1	1	5	**264 260**	25	**5.507**
1	½	1	5	**362 515**	25	**8.845**
1	¾	1	5	**264 420**	25	**9.036**
1	1	½	5	**362 522**	25	**9.228**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**	25	**11.327**
1¼	½	1¼	1	**650 735**	25	**26.020**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**	25	**27.096**
1½	1½	1½	1	**264 307**	25	**15.282**
1½	½	1½	1	**650 759**	25	**29.765**
1½	¾	1½	1	**650 766**	25	**30.583**
2	2	2	1	**264 321**	25	**22.848**
2	1	2	1	**650 773**	25	**43.541**
2½	2½	2½	1	**321 734**	25	**71.502**
3	3	3	1	**321 727**	25	**100.332**

Keresztező idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3180

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**318 024**	25	**9.162**
½	5	**320 614**	25	**6.887**
¾	5	**320 621**	25	**17.783**
1	1	**320 638**	25	**16.025**

Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3270

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**441 395**	25	**1.025**
¼	10	**319 137**	25	**606**
⅜	10	**282 349**	25	**816**
½	10	**266 585**	25	**936**
¾	10	**266 554**	25	**1.353**
1	10	**266 561**	25	**1.996**
1¼	1	**266 578**	25	**4.027**
1½	1	**267 766**	25	**5.001**
2	1	**267 780**	25	**8.521**
2½	1	**271 916**	25	**18.750**
3	1	**271 930**	25	**28.621**

Szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3240

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	10	**282 103**	25	**1.785**
½	¼	10	**318 031**	25	**2.321**
½	⅜	10	**268 879**	25	**1.248**
¾	⅜	10	**266 370**	25	**3.658**
¾	½	10	**268 862**	25	**1.506**
1	½	10	**266 363**	25	**3.813**
1	¾	10	**266 356**	25	**2.258**
1¼	¾	5	**266 431**	25	**7.063**
1¼	1	1	**266 417**	25	**4.040**
1½	¾	1	**271 879**	25	**8.487**
1½	1	5	**267 520**	25	**9.572**
1½	1¼	1	**266 394**	25	**6.590**
2	1¼	5	**271 893**	25	**11.222**
2	1½	1	**267 544**	25	**9.320**
2½	2	1	**271 855**	25	**17.673**
3	2½	1	**650 780**	25	**32.721**

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK, HOSSZABBÍTÓK

Közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet

Figyelem
Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszerelésekhez!
modellszám 3531

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**322 076**	25	**624**
⅜	10	**322 113**	25	**835**
½	10	**322 106**	25	**1.010**
¾	10	**322 090**	25	**1.333**
1	10	**322 083**	25	**2.623**
1¼	1	**322 144**	25	**3.180**
1½	1	**322 137**	25	**3.855**
2	1	**322 120**	25	**8.434**

G = G (hengeres csavarmenet)

Kettős közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**441 401**	25	**570**
¼	10	**320 416**	25	**624**
⅜	10	**282 356**	25	**570**
½	10	**266 592**	25	**725**
¾	10	**266 615**	25	**1.145**
1	10	**266 608**	25	**1.940**
1¼	1	**269 135**	25	**3.100**
1½	1	**269 111**	25	**4.228**
2	1	**269 098**	25	**8.105**
2½	1	**321 741**	25	**29.577**
3	1	**321 789**	25	**35.451**

Szűkítő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3245

R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	10	**441 364**	25	**779**
⅜	¼	10	**282 127**	25	**886**
½	¼	10	**319 526**	25	**1.646**
½	⅜	10	**266 530**	25	**835**
¾	⅜	10	**319 113**	25	**3.000**
¾	½	10	**266 523**	25	**1.039**
1	½	10	**320 287**	25	**4.011**
1	¾	10	**266 547**	25	**1.626**
1¼	¾	1	**320 119**	25	**9.890**
1¼	1	1	**269 173**	25	**4.473**
1½	1	1	**321 697**	25	**7.944**
1½	1¼	1	**269 159**	25	**4.911**
1¾	1½	1	**441 371**	25	**10.562**
2	1¼	1	**320 270**	25	**15.231**
2	1½	1	**321 680**	25	**8.434**
2½	2	1	**650 803**	25	**24.493**
3	2½	1	**443 177**	25	**40.084**

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	10	**441 517**	25	**2.067**
½	½	✓	1	**449 339**	25	**3.157**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**2.067**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**3.626**
½	1	✓	1	**446 765**	25	**7.114**
¾	1	✓	10	**441 531**	25	**4.095**
1	1	✓	5	**446 772**	25	**4.788**
1	1¼	✓	10	**446 789**	25	**8.275**
1¼	1½	✓	1	**446 796**	25	**16.549**
1½	1¾	✓	10	**446 802**	25	**16.684**
2	2⅜	✓	1	**441 388**	25	**17.427**

G = G (hengeres csavarmenet)
BEK = belső kónusszal

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	¼	10	**458 775**	25	**1.940**
¼	⅜	10	**458 782**	25	**1.162**
¼	½	10	**458 799**	25	**2.149**
⅜	½	10	**458 805**	25	**2.761**
⅜	¾	10	**458 812**	25	**5.515**
½	¾	10	**446 833**	25	**1.185**
½	1	10	**458 829**	25	**6.834**
¾	1	10	**446 840**	25	**1.818**
¾	1¼	5	**458 836**	25	**14.397**
1	1¼	1	**446 857**	25	**5.030**
1	1½	5	**458 843**	25	**11.534**
1¼	1½	1	**446 864**	25	**5.333**
1½	2	5	**458 850**	25	**14.068**

G = G (hengeres csavarmenet)

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3243

G	Rp	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	✓	10	**441 487**	25	**3.626**
½	⅜	✓	10	**446 666**	25	**3.157**
¾	½	✓	10	**441 494**	25	**2.520**
1	¾	✓	10	**446 673**	25	**4.321**
1	1	✓	5	**449 315**	25	**5.240**
1¼	1	✓	1	**446 680**	25	**6.027**
1½	1¼	✓	1	**446 697**	25	**7.670**

G = G (hengeres csavarmenet)
BEK = belső kónusszal

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	10	**446 734**	25	**2.556**
1	¾	5	**446 741**	25	**4.321**
1¼	1	1	**446 758**	25	**6.027**

G = G (hengeres csavarmenet)

Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	10	**441 104**	25	**624**
⅜	⅛	10	**441 111**	25	**902**
⅜	¼	10	**281 823**	25	**504**
½	⅛	10	**441 098**	25	**606**
½	¼	10	**319 076**	25	**886**
½	⅜	10	**266 516**	25	**606**
¾	¼	10	**320 409**	25	**1.974**
¾	⅜	10	**266 509**	25	**1.333**
¾	½	10	**266 493**	25	**918**
1	⅜	10	**266 455**	25	**4.181**
1	½	10	**266 486**	25	**1.610**
1	¾	10	**266 479**	25	**1.409**
1¼	½	1	**267 582**	25	**4.513**
1¼	¾	5	**267 568**	25	**3.813**
1¼	1	5	**266 462**	25	**2.135**
1½	½	1	**267 742**	25	**10.411**
1½	¾	5	**267 728**	25	**7.651**
1½	1	10	**267 605**	25	**4.404**
1½	1¼	10	**267 704**	25	**3.073**
2	½	1	**317 089**	25	**13.043**
2	¾	1	**267 681**	25	**11.792**
2	1	1	**267 667**	25	**8.619**
2	1¼	1	**267 643**	25	**6.816**
2	1½	1	**267 629**	25	**5.863**
2½	1	1	**321 772**	25	**29.282**
2½	1¼	1	**321 765**	25	**26.418**
2½	1½	1	**321 864**	25	**26.872**
2½	2	1	**322 533**	25	**15.243**
3	1½	1	**321 840**	25	**39.569**
3	2	1	**321 857**	25	**41.684**
3	2½	1	**321 871**	25	**36.740**
4	3	1	**321 888**	25	**74.657**

Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	¼	10	**441 128**	25	**2.531**
⅛	⅜	10	**441 135**	25	**2.638**
¼	⅜	10	**322 540**	25	**2.113**
⅜	½	10	**322 564**	25	**1.646**
⅜	¾	10	**322 557**	25	**3.729**
½	⅜	10	**319 083**	25	**2.399**
½	¾	10	**320 423**	25	**1.854**
½	1	10	**320 430**	25	**4.513**
½	1¼	10	**650 889**	25	**10.771**
¾	½	10	**441 142**	25	**4.040**
¾	1	10	**335 311**	25	**4.095**
¾	1¼	10	**441 357**	25	**9.923**
¾	1½	10	**650 841**	25	**13.736**
1	1¼	10	**359 348**	25	**9.162**
1	1½	10	**650 858**	25	**16.460**
1	2	1	**650 872**	25	**21.810**
1¼	1½	10	**650 865**	25	**18.994**

Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	40	1	**441 456**	25	**2.794**
¼	60	1	**441 463**	25	**3.330**
¼	80	1	**441 470**	25	**4.161**
¼	100	1	**441 555**	25	**5.048**
⅜	40	10	**282 400**	25	**1.818**
⅜	60	10	**282 417**	25	**2.399**
⅜	80	5	**282 424**	25	**2.978**
⅜	100	5	**282 431**	25	**3.543**
⅜	120	5	**282 448**	25	**4.705**
⅜	150	1	**282 455**	25	**6.256**
⅜	200	1	**282 462**	25	**7.392**
½	40	10	**267 308**	25	**1.371**
½	50	10	**650 896**	25	**1.646**
½	60	10	**267 315**	25	**1.818**
½	70	5	**449 216**	25	**3.260**
½	80	5	**267 322**	25	**2.794**
½	90	5	**650 919**	25	**3.467**
½	100	5	**267 339**	25	**3.590**
½	110	5	**650 926**	25	**4.251**
½	120	5	**267 346**	25	**4.287**
½	140	5	**319 700**	25	**7.337**
½	150	5	**267 353**	25	**5.272**
½	160	1	**319 717**	25	**8.238**
½	180	1	**319 724**	25	**7.845**
½	200	5	**267 377**	25	**8.619**
¾	40	10	**267 384**	25	**1.598**
¾	50	10	**650 933**	25	**2.167**
¾	60	10	**267 391**	25	**2.190**
¾	70	10	**650 940**	25	**3.577**
¾	80	5	**267 407**	25	**3.590**
¾	90	10	**650 957**	25	**4.321**
¾	100	5	**267 414**	25	**4.389**
¾	110	5	**650 964**	25	**5.756**
¾	120	5	**267 421**	25	**5.813**
¾	140	1	**318 413**	25	**9.089**
¾	150	1	**267 438**	25	**7.159**
¾	160	1	**318 420**	25	**10.253**
¾	180	1	**318 437**	25	**11.214**
¾	200	1	**267 445**	25	**10.839**
1	40	5	**267 247**	25	**2.399**
1	50	5	**650 971**	25	**3.260**
1	60	5	**267 254**	25	**3.300**
1	70	5	**650 988**	25	**5.240**
1	80	5	**267 261**	25	**5.256**
1	90	5	**650 995**	25	**6.701**
1	100	5	**267 278**	25	**6.731**
1	110	5	**651 008**	25	**7.845**
1	120	5	**267 285**	25	**7.845**
1	150	1	**267 292**	25	**9.856**
1	200	1	**319 694**	25	**14.679**
1¼	50	5	**651 015**	25	**7.473**
1¼	60	5	**318 482**	25	**7.491**
1¼	70	5	**651 022**	25	**8.220**

Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	80	5	**318 499**	25	**8.275**
1¼	90	5	**651 039**	25	**9.335**
1¼	100	5	**318 505**	25	**9.365**
1¼	110	5	**651 046**	25	**10.709**
1¼	120	5	**318 512**	25	**10.719**
1¼	150	1	**318 529**	25	**13.407**
1¼	200	1	**318 536**	25	**18.042**
1½	50	5	**651 053**	25	**8.275**
1½	60	5	**319 755**	25	**8.330**
1½	70	5	**651 060**	25	**8.521**
1½	80	5	**319 762**	25	**9.021**
1½	90	5	**651 077**	25	**9.647**
1½	100	5	**319 779**	25	**9.780**
1½	120	1	**319 786**	25	**11.037**
1½	150	1	**319 748**	25	**15.338**
1½	200	1	**319 731**	25	**21.689**
2	50	5	**651 084**	25	**9.365**
2	60	5	**319 847**	25	**9.365**
2	70	5	**651 091**	25	**11.431**
2	80	5	**319 830**	25	**11.534**
2	90	1	**651 107**	25	**14.351**
2	100	5	**319 823**	25	**14.314**
2	120	1	**319 816**	25	**16.480**
2	150	1	**319 809**	25	**21.841**
2	200	1	**319 793**	25	**29.837**

Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
imbusznyílás

Figyelem
Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszerelésekhez!

modellszám 3535

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	40	5	**319 670**	25	**2.689**
⅜	60	5	**319 267**	25	**3.137**
⅜	80	5	**319 335**	25	**4.201**
⅜	100	5	**319 281**	25	**5.099**
⅜	120	5	**319 687**	25	**7.752**
½	40	5	**319 274**	25	**2.284**
½	60	5	**319 366**	25	**2.520**
½	80	5	**319 359**	25	**3.384**
½	100	5	**319 342**	25	**4.670**
½	120	5	**319 656**	25	**7.114**
¾	40	5	**319 328**	25	**2.638**
¾	60	5	**319 298**	25	**3.749**
¾	80	5	**319 304**	25	**4.842**
¾	100	5	**319 311**	25	**6.660**
¾	120	5	**319 663**	25	**8.434**
1	40	5	**319 250**	25	**4.201**
1	60	5	**319 243**	25	**5.462**
1	80	5	**319 236**	25	**8.792**
1	100	5	**319 229**	25	**8.377**
1	120	5	**319 649**	25	**11.084**

G = G (hengeres csavarmenet)

Hosszabbító
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
imbusznyílás

modellszám 3525

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]	26	**988**
⅜	⅜	15		10	**354 923**	26	**1.176**
⅜	⅜	20		10	**354 930**	26	**1.350**
⅜	⅜	25		10	**354 947**	26	**1.532**
⅜	⅜	30		10	**354 954**	26	**1.704**
⅜	⅜	40		5	**359 539**	26	**2.105**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**	26	**2.559**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]	26	**965**
½	½	15		10	**651 121**[1]	26	**1.155**
½	½	17,5		10	**354 961**	26	**1.192**
½	½	20		10	**354 978**	26	**1.340**
½	½	25		10	**354 985**	26	**1.564**
½	½	30		10	**354 992**	26	**1.776**
½	½	40		10	**355 005**	26	**2.188**
½	½	50	✓	10	**355 012**	26	**2.665**
½	½	65	✓	10	**357 221**	26	**3.454**
½	½	80	✓	10	**357 238**	26	**4.139**
½	½	100	✓	5	**357 245**	26	**5.020**
½	½	120		5	**440 299**	26	**10.905**
½	½	150		5	**440 305**	26	**13.050**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]	26	**1.365**
¾	¾	15		10	**364 861**[1]	26	**1.429**
¾	¾	20		10	**355 029**	26	**1.674**
¾	¾	25		10	**355 036**	26	**1.987**
¾	¾	30		10	**355 043**	26	**2.195**
¾	¾	40		10	**355 050**	26	**2.944**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**	26	**3.791**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**	26	**4.813**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**	26	**5.597**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**	26	**6.238**
1	1	15		10	**440 572**[1]	26	**3.050**
1	1	20		10	**440 589**[1]	26	**3.546**
1	1	25		10	**357 184**	26	**4.139**
1	1	30		10	**357 191**	26	**4.603**
1	1	40		10	**357 207**	26	**5.248**
1	1	50		10	**357 214**	26	**6.034**
1	1	65		5	**440 596**	26	**8.306**
1	1	80		5	**440 466**	26	**11.595**
1	1	100		5	**440 473**	26	**13.239**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]	26	**9.356**
1¼	1¼	25		5	**440 503**	26	**10.607**
1¼	1¼	30		5	**440 510**	26	**11.823**
1¼	1¼	40		5	**440 527**	26	**14.292**
1¼	1¼	50		5	**440 534**	26	**16.572**

Rpr = rövidíthető Rp menet
[1] DVGW vizsgálati jel nélkül

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK CSAVARZATOK, FEDŐLAP, KARIMÁK

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3334

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**320 188**	25	**6.816**
½	5	**320 195**	25	**7.128**
¾	5	**320 201**	25	**9.684**
1	5	**320 218**	25	**17.313**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3344

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**446 871**	25	**7.284**
½	10	**446 888**	25	**7.491**
¾	5	**446 895**	25	**10.235**
1	5	**446 901**	25	**14.255**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3330

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**441 432**	25	**7.855**
⅜	1	**282 363**	25	**6.974**
½	1	**271 022**	25	**8.835**
¾	1	**271 039**	25	**10.996**
1	1	**271 046**	25	**17.783**
1¼	1	**271 053**	25	**33.964**
1½	1	**271 060**	25	**39.237**
2	1	**271 077**	25	**64.568**
2½	1	**651 138**	25	**90.674**
3	1	**651 145**	25	**126.095**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3340

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**449 414**	25	**7.128**
⅜	10	**446 925**	25	**6.526**
½	10	**446 932**	25	**8.658**
¾	5	**446 949**	25	**10.583**
1	5	**446 956**	25	**17.105**
1¼	5	**446 963**	25	**31.808**
1½	1	**446 970**	25	**36.412**
2	1	**446 987**	25	**61.317**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3331

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	1	**282 370**	25	**7.114**
½	½	1	**271 374**	25	**7.219**
¾	¾	1	**271 367**	25	**7.691**
1	1	1	**271 350**	25	**15.721**
1¼	1¼	1	**271 343**	25	**27.615**
1½	1½	1	**271 336**	25	**32.390**
2	2	1	**271 329**	25	**58.490**
2½	2½	1	**651 152**	25	**82.883**
3	3	1	**651 169**	25	**118.308**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3341

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	5	**446 994**	25	**7.028**
½	½	10	**447 007**	25	**7.250**
¾	¾	10	**447 014**	25	**7.691**
1	1	5	**447 021**	25	**15.808**
1¼	1¼	5	**447 038**	25	**27.822**
1½	1½	1	**447 045**	25	**33.010**
2	2	1	**447 052**	25	**60.004**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3098

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	1	**148 041**	25	**10.012**
½	½	1	**145 804**	25	**4.876**

Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3088

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	10	**348 663**	25	**9.271**
¾	¾	10	**348 670**	25	**12.226**
1	1	5	**348 687**	25	**20.869**
1¼	1¼	5	**348 694**	25	**39.150**
1½	1½	1	**348 700**	25	**47.496**
2	2	1	**348 717**	25	**85.154**

Csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3335

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	1	**320 225**	25	**3.802**
½	¾	1	**320 232**	25	**4.788**
¾	1	1	**320 249**	25	**6.731**
1	1¼	1	**320 256**	25	**10.289**
1¼	1½	1	**319 618**	25	**11.327**
1½	1¾	1	**319 625**	25	**12.438**
2	2⅜	1	**319 632**	25	**16.582**

G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress XL karima
PN 16
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	1	**641 603**	88	**134.175**
100	4	1	**641 610**	88	**179.170**

Záródugó
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 3291

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**320 072**	25	**1.506**
⅜	10	**281 847**	25	**1.409**
½	10	**266 646**	25	**918**
¾	10	**266 639**	25	**1.610**
1	10	**266 622**	25	**2.321**
1¼	5	**268 237**	25	**3.436**
1½	5	**268 190**	25	**5.756**
2	5	**268 213**	25	**9.365**
2½	1	**321 758**	25	**18.166**

Záródugó
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem, külső perem
modellszám 3290

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**441 425**	25	**589**
¼	10	**320 133**	25	**1.039**
⅜	10	**320 096**	25	**1.162**
½	10	**320 102**	25	**816**
¾	10	**320 089**	25	**1.353**
1	10	**320 294**	25	**1.974**
1¼	5	**322 175**	25	**3.018**
1½	5	**322 168**	25	**5.015**
2	5	**322 151**	25	**8.260**

Zárókupak
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3301

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**319 151**	25	**1.145**
⅜	10	**281 854**	25	**715**
½	10	**266 660**	25	**779**
¾	10	**266 653**	25	**1.441**
1	10	**268 367**	25	**3.524**
1¼	1	**268 305**	25	**4.057**
1½	1	**268 329**	25	**5.570**
2	1	**268 343**	25	**12.473**

Csaphosszabbító
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
záródugó, imbusznyílás
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3527

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	50	✓	10	**320 263**	25	**3.696**

Rpr = rövidíthető Rp menet

SÁRGARÉZ TERMÉKEK
ZÁRÓDUGÓ

Záródugó
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 1751

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**106 676**	20	**452**
¼	10	**102 173**	20	**293**
⅜	10	**101 756**	20	**403**
½	10	**100 797**	20	**492**
¾	10	**101 626**	20	**736**
1	10	**102 883**	20	**1.119**
1½	10	**106 584**	20	**3.070**

G = G (hengeres csavarmenet)

Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű imbusznyílás
modellszám 1516.512

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**105 419**	24	**660**

G = G (hengeres csavarmenet)

Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	5	**117 290**	20	**542**
¼	5	**109 264**	20	**542**
⅜	10	**104 696**	20	**509**
½	10	**102 241**	20	**470**
¾	10	**103 347**	20	**617**
1	10	**106 195**	20	**899**
1¼	5	**113 391**	20	**1.481**
1½	5	**120 115**	20	**5.166**
2	5	**128 302**	20	**5.314**

G = G (hengeres csavarmenet)

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK ÍVEK, KÖNYÖKÖK

90°-os ív
- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1612

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**112 639**	23	**3.618**
½	✓	10	**105 600**	23	**4.300**
¾	✓	5	**112 141**	23	**6.368**
1	✓	5	**124 397**	23	**8.856**

KRO = krómozott

90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 1613

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓	10	**135 935**	23	**3.587**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**	23	**3.551**
½	½	✓	10	**102 586**	23	**3.748**
¾	¾	✓	5	**107 758**	23	**6.112**
1	1	✓	5	**121 457**	23	**8.719**

KRO = krómozott

90°-os könyök
- sárgaréz
- R-menet

modellszám 1611

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**125 059**	23	**4.334**
½	✓	10	**110 680**	23	**3.852**
¾	✓	10	**131 586**	23	**6.292**

KRO = krómozott

45°-os ív
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 1615

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	✓	5	**139 001**	23	**4.580**
½	½	✓	5	**115 555**	23	**5.441**

KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK FALIKORONGOK

Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1421

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	10	**109 158**	24	**9.407**
½	⅜	✓	1	**113 209**	24	**10.597**
¾	¾	✓	5	**127 800**	24	**13.307**

KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK T-IDOMOK, KARMANTYÚK

T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**	23	**3.894**
½	½	½	✓	10	**105 525**	23	**4.420**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**	23	**7.433**
1	1	1	✓	5	**130 190**	23	**12.545**

KRO = krómozott

Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3270

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	5	**447 755**	27	**1.107**
½	✓	5	**447 762**	27	**1.544**
¾	✓	5	**447 779**	27	**2.409**
1	✓	1	**447 786**	27	**4.283**

KRO = krómozott

Szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3240

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	✓	5	**447 809***	27	**2.310**
½	⅜	✓	5	**447 816**	27	**1.739**
¾	½	✓	5	**447 823**	27	**2.732**
1	½	✓	5	**447 830**	27	**5.014**
1	¾	✓	5	**447 847**	27	**4.535**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK

Kettős közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	✓	5	**447 885**	27	**907**
⅜	✓	5	**447 892**	27	**1.042**
½	✓	5	**447 908**	27	**1.178**
¾	✓	5	**447 915**	27	**2.078**
1	✓	5	**447 922**	27	**4.030**

KRO = krómozott

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	KRO	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**	27	**3.248**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**	27	**2.948**
½	1	✓	✓	1	**448 233**	27	**8.113**
1	1¼	✓	✓	1	**448 257**	27	**10.128**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
BEK = belső kónusszal

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	✓	10	**458 867**	27	**1.141**
⅜	½	✓	10	**458 874**	27	**1.221**
⅜	¾	✓	10	**458 881**	27	**4.193**
½	¾	✓	5	**448 189**	27	**1.466**
¾	1	✓	1	**448 196**	27	**3.375**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	5	**448 264**	27	**3.571**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	✓	1	**447 946**	27	**1.008**
⅜	⅛	✓	5	**447 953**	27	**1.119**
⅜	¼	✓	5	**447 960**	27	**876**
½	⅛	✓	1	**447 977**	27	**1.546**
½	¼	✓	5	**447 984**	27	**1.472**
½	⅜	✓	10	**447 991**	27	**802**
¾	⅜	✓	5	**448 011**	27	**1.697**
¾	½	✓	10	**448 028**	27	**1.253**
1	½	✓	5	**448 042**	27	**2.812**
1	¾	✓	5	**448 059**	27	**2.009**
1¼	1	✓	1	**448 073**	27	**4.634**

KRO = krómozott

Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	¼	✓	1	**448 097**	27	**2.615**
⅛	⅜	✓	1	**448 103**	27	**3.095**
¼	⅜	✓	5	**448 110**	27	**2.387**
⅜	½	✓	10	**448 127**	27	**1.951**
⅜	¾	✓	5	**448 134**	27	**4.701**
½	⅜	✓	5	**448 141**	27	**2.868**
½	¾	✓	10	**448 158**	27	**2.343**
¾	½	✓	5	**448 165**	27	**4.698**
¾	1	✓	5	**448 172**	27	**6.091**

KRO = krómozott

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3251

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾k	22x1b	✓	5	**448 295**	27	**1.401**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3252

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½k	22x1b	✓	5	**448 318**	27	**1.136**
½b	22x1k	✓	5	**448 332**	27	**1.904**
¾b	22x1k	✓	10	**448 325**	27	**1.904**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- M-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés

modellszám 3253

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½k	24x1k	✓	5	**448 356**	27	**1.644**
¾k	24x1k	✓	10	**448 349**	27	**1.814**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	40	✓	5	**447 465**	27	**2.887**
⅜	60	✓	1	**447 472**	27	**3.593**
⅜	80	✓	1	**447 489**	27	**4.562**
⅜	100	✓	1	**447 496**	27	**5.147**
½	40	✓	10	**447 526**	27	**2.681**
½	60	✓	10	**447 533**	27	**3.320**
½	80	✓	10	**447 540**	27	**4.264**
½	100	✓	5	**447 557**	27	**4.891**
½	120	✓	5	**447 564**	27	**6.066**
½	150	✓	1	**447 571**	27	**7.250**
½	200	✓	1	**447 588**	27	**11.380**
¾	40	✓	5	**447 595**	27	**3.481**
¾	60	✓	5	**447 601**	27	**4.742**
¾	80	✓	1	**447 618**	27	**5.879**
¾	100	✓	1	**447 625**	27	**6.789**
¾	120	✓	1	**447 632**	27	**8.021**
¾	150	✓	1	**447 649**	27	**10.285**
¾	200	✓	1	**447 656**	27	**15.968**
1	40	✓	1	**447 663**	27	**4.895**
1	80	✓	1	**447 687**	27	**8.800**
1	100	✓	1	**447 694**	27	**9.650**
1	120	✓	1	**447 700**	27	**10.171**

KRO = krómozott

Csaphosszabbító
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- belső G-menet, külső G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, imbusznyílás

modellszám 3526

G	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	✓	10	**448 769**	28	**884**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]	28	**1.048**
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]	28	**1.150**
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]	28	**1.303**
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]	28	**1.502**
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]	28	**1.818**
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]	28	**1.998**
½	10	✓	10	**447 151**[1]	28	**971**
½	15	✓	10	**447 168**[1]	28	**1.166**
½	20	✓	10	**447 175**[1]	28	**1.394**
½	25	✓	10	**447 182**[1]	28	**1.602**
½	30	✓	10	**447 199**[1]	28	**1.856**
½	40	✓	10	**447 205**[1]	28	**2.601**
½	50	✓	10	**447 212**[1]	28	**2.566**
½	65	✓	5	**447 229**[1]	28	**3.518**
½	80	✓	5	**447 236**[1]	28	**3.930**
½	100	✓	5	**447 243**[1]	28	**4.674**
¾	10	✓	5	**447 274**[1]	28	**1.346**
¾	15	✓	10	**447 281**[1]	28	**1.417**
¾	20	✓	10	**447 298**[1]	28	**1.737**
¾	25	✓	10	**447 304**[1]	28	**1.990**
¾	30	✓	10	**447 311**[1]	28	**2.105**
¾	40	✓	10	**447 328**[1]	28	**2.383**
¾	50	✓	10	**447 335**[1]	28	**2.914**
¾	65	✓	5	**447 342**[1]	28	**4.364**
¾	80	✓	5	**447 359**[1]	28	**4.486**
¾	100	✓	5	**447 366**[1]	28	**5.663**
1	20	✓	1	**447 380**	28	**3.259**
1	30	✓	1	**447 403**	28	**4.431**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
[1] hosszú belső menet

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ZÁRÓDUGÓ

Záródugó
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem

modellszám 1751

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	✓	10	**155 735**	21	**956**
¼	✓	10	**137 649**	21	**859**
⅜	✓	10	**108 472**	21	**918**
½	✓	10	**105 099**	21	**1.382**
¾	✓	10	**113 797**	21	**2.587**
1	✓	5	**124 465**	21	**5.616**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Zárókupak
- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1761

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**107 741**	21	**1.255**
½	✓	10	**107 734**	21	**1.481**
¾	✓	10	**106 782**	21	**1.883**
1	✓	5	**120 092**	21	**2.801**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Záródugó
- a következőkhöz: leválasztott vezetékcsatlakozó védelme, rozettacsap ID20,5
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem

modellszám 1752

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**110 123**	24	**2.326**
½	✓	10	**102 814**	24	**2.297**
¾	✓	10	**112 592**	24	**3.182**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KETTŐS CSATLAKOZÓIDOMOK

Kettős csatlakozóidom
- sárgaréz
- G-menet, 2 Rp-menet

modellszám 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	½	✓	5	**106 881**	23	**6.936**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1911

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	✓	10	**140 083**	21	**702**
⅜	✓	10	**108 144**	21	**666**
½	✓	10	**108 670**	21	**702**
¾	✓	10	**117 313**	21	**859**
1	✓	5	**139 162**	21	**1.666**
2	✓	1	**134 945**	21	**8.306**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

TÖMLŐCSATLAKOZÓK

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya

modellszám 1811

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**3.213**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**3.043**
¾	1	✓	5	**116 026**[1]	24	**4.725**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**6.610**
⅜	½		5	**109 318**	24	**1.685**
½	¾		5	**101 473**	24	**1.579**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**2.683**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**4.973**
1¼	1½		2	**127 909**[1]	24	**9.297**
1½	1¾		2	**151 638**[1]	24	**11.761**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott
[1] anya sokszögletű elemmel

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya

modellszám 1812

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	✓	5	**117 696**	24	**3.043**
⅜	½		5	**129 323**	24	**1.711**
½	¾		5	**109 073**	24	**1.579**
¾	1		5	**111 793**	24	**2.683**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
peckes hollandi anya

modellszám 1813

ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	**107 949**	24	**5.036**
¾	1	10	**126 360**	24	**8.720**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya

modellszám 1814

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**4.312**
½	1	✓	5	**124 755**[1]	24	**4.312**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**2.524**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**2.487**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**7.523**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott
[1] anya sokszögletű elemmel

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	GA	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	5	**121 723**	24	**3.234**
¾	¾	✓	5	**131 807**	24	**3.705**
½	½		5	**111 717**	24	**2.155**
¾	¾		5	**114 008**	24	**3.234**
1	1		5	**124 694**	24	**4.344**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
KRO = krómozott

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	**106 843**	24	**1.803**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott

Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	10	**137 533**	24	**3.320**
½	¾	10	**113 384**	24	**3.124**
¾	1	10	**120 023**[1]	24	**4.725**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
[1] anya sokszögletű elemmel

Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 1831

R	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**3.320**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**3.568**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**5.537**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**9.024**
1¼	1¼	1½	1	**123 642**[1]	24	**17.704**
1½	1½	1¾	1	**128 739**[1]	24	**23.070**
2	2	2⅜	1	**138 653**[1]	24	**39.477**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
[1] anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elem
modellszám 1832

R	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**3.320**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**3.568**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**5.537**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**9.024**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**17.704**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**23.070**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**39.477**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
[1] anya sokszögletű elemmel

Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 1841

Rp	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**145 026**	24	**3.350**
½	½	¾	10	**119 690**	24	**3.733**
¾	¾	1	10	**126 568**[1]	24	**5.725**
1	1	1¼	5	**130 121**[1]	24	**9.297**
1¼	1¼	1½	1	**150 761**[1]	24	**18.205**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
[1] anya sokszögletű elemmel

Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

Rp	ID	GA	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**3.350**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**3.733**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]	24	**5.725**
1	1	1¼	5	**127 916**[1]	24	**9.297**
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]	24	**18.205**
1½	1½	1¾	1	**154 325**[1]	24	**23.877**

ID = tömlő ID-hez
GA = G-anyamenet
[1] anya sokszögletű elemmel

Tömlőcsatlakozó
- sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1845

R	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓	5	**140 540**	24	**2.462**
⅜	⅜	✓	10	**131 067**[1]	24	**2.462**
½	½	✓	5	**120 702**[1]	24	**2.706**
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]	24	**4.865**
⅛	⅛		5	**112 097**	24	**1.051**
¼	¼		5	**110 598**	24	**1.132**
⅜	⅜		10	**105 112**[1]	24	**1.329**
½	½		10	**101 442**	24	**1.803**
¾	¾		10	**102 548**[1]	24	**2.635**
1	1		10	**104 467**[1]	24	**4.564**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott
[1] sokszögletű elemmel

Tömlőcsatlakozó
- sárgaréz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1846

Rp	ID	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓	10	**125 431**	24	**2.706**
⅜	⅜	✓	10	**135 393**[1]	24	**2.706**
½	½	✓	10	**136 185**[1]	24	**4.312**
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]	24	**6.222**
⅛	⅛		5	**129 606**	24	**1.824**
¼	¼		5	**130 084**	24	**1.824**
⅜	⅜		10	**112 479**[1]	24	**1.824**
½	½		10	**105 679**	24	**2.462**
¾	¾		10	**111 106**[1]	24	**4.148**
1	1		10	**118 105**[1]	24	**5.892**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott
[1] sokszögletű elemmel

Tömlőösszekötő
- sárgaréz
- könnyű kivitel

modellszám 1851

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**109 875***	24	**724**
1	10	**124 298***	24	**1.711**

ID = tömlő ID-hez
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Tömlőösszekötő
- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**124 007**	24	**1.108**
½	10	**110 925**	24	**1.108**
¾	10	**108 632**	24	**1.579**
1	5	**130 701**	24	**3.124**

ID = tömlő ID-hez

Kerti locsoló
- sárgaréz

modellszám 1855

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**114 251**	24	**5.119**
¾	5	**118 266**	24	**7.302**

ID = tömlő ID-hez

Tömlőbilincs
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar

modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10–16	¼	100	**112 721**	24	**724**
12–22	½	100	**103 330**	24	**830**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**968**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**1.386**

ID = tömlő ID-hez

Tömlőcsatlakozó
- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
- sárgaréz

modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	⅜	1	**132 767**	24	**1.273**
¾	½	1	**118 518**	24	**1.132**
1	¾	1	**124 243**	24	**1.803**

G = G (hengeres csavarmenet)
ID = tömlő ID-hez

Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	**110 208**	24	**797**
¾	22	1	**107 895**	24	**1.298**
1	26,8	1	**105 709**	24	**2.020**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**3.487**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**5.060**
2	50,5	1	**119 492**	24	**11.837**

G = G (hengeres csavarmenet)

Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1811-654

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**118 860**	24	**998**
¾	1	**110 185**	24	**1.132**
1	1	**117 085**[1]	24	**1.711**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] sokszögletű elemmel

TARTOZÉKOK ALKATRÉSZEK

Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs
modellszám 94980

Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	1/40	**131 111**	74	**60.284**

Forgácsfogó
- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**138 783**	74	**4.945**

Vágólap
- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**146 405**	74	**5.581**

Forrasztható idomok

Csővezeték-technika

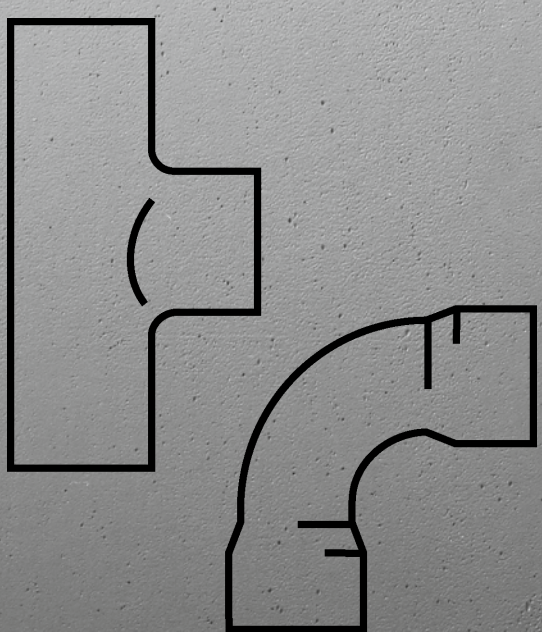

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Forraszthető idomok vörösöntvényből vagy vörösrézből vörösréz csövekhez.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), RAL-GZ 641/3 minőségjelzés (d12–54 számára)

Méretek
d6–108,0

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Vörösöntvény idomok a DVGW GW 6 munkalapja szerint.
A DVGW GW 8 munkalap szerinti vörösréz idomok alkalmasak a DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez.
BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan.
Vörösöntvény idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2956 szerint.
Vörösréz idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7411AO2955 szerint.
A 95090 és a 95092 modellszámú könyökök használata gáz- és ivóvízvezeték-szereléseknél nem engedélyezett.

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	326
T-idomok	328
Keresztező T-idomok	330
Átmeneti idomok/könyökök	330
Karmantyúk	332
Szűkítők	333
Csavarzatok	334
Fedőlap, záródugó	337
Falikorongok	337
Szerelőegységek	338
Falátvezetők	340
Egyedi alkatrészek	340

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK

90°-os ív
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95002A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	**122 645**	80	**1.341**
	8	10	**109 288**	80	**1.460**
	10	10	**102 494**	80	**581**
✓	12	10	**100 513**	80	**282**
✓	14	10	**467 463**	80	**345**
✓	15	10/500	**100 018**	80	**291**
✓	16	10	**467 470**	80	**438**
✓	18	10/250	**100 148**	80	**391**
✓	22	10/250	**100 063**	80	**584**
✓	28	10/100	**100 193**	80	**916**
✓	35	10/50	**101 046**	80	**3.058**
✓	42	10	**102 777**	80	**4.250**
✓	54	10	**104 115**	80	**12.083**
	64,0	1	**119 829**	80	**41.672**
	76,1	1	**125 080**	80	**72.936**
	88,9	1	**127 077**	80	**110.074**
	108,0	1	**138 431**	80	**133.159**

Cu = Cu minőségbiztosítás

90°-os ív
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95001A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	10	**117 184**	80	**1.668**
	10	10	**105 136**	80	**1.228**
✓	12	10	**101 510**	80	**462**
✓	14	10	**465 742**	80	**462**
✓	15	10/250	**100 155**	80	**282**
✓	16	10	**467 456**	80	**512**
✓	18	10/250	**100 575**	80	**593**
✓	22	10/250	**100 391**	80	**700**
✓	28	10/100	**100 827**	80	**1.917**
✓	35	10	**103 415**	80	**5.692**
✓	42	5	**108 052**	80	**8.190**
✓	54	5	**112 028**	80	**15.748**
	64,0	1	**594 350**	80	**50.098**
	76,1	1	**634 254**	80	**51.922**
	88,9	1	**634 261**	80	**84.821**

Cu = Cu minőségbiztosítás

45°-os ív
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95041

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	**110 420**	80	**1.434**
✓	12	10	**103 309**	80	**904**
✓	14	10	**467 500**	80	**581**
✓	15	10/250	**100 483**	80	**291**
✓	16	10	**467 517**	80	**636**
✓	18	10/250	**101 077**	80	**636**
✓	22	10/250	**100 704**	80	**722**
✓	28	10/100	**101 459**	80	**1.296**
✓	35	10	**104 016**	80	**4.452**
✓	42	5	**108 823**	80	**7.851**
✓	54	5	**112 196**	80	**14.127**
	64,0	1	**138 394**	80	**50.582**
	76,1	1	**144 043**	80	**59.438**
	88,9	1	**144 425**	80	**70.741**
	108,0	1	**158 071**	80	**138.257**

Cu = Cu minőségbiztosítás

45°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95040

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	**109 325**	80	**1.619**
✓	12	10	**103 019**	80	**677**
✓	14	10	**467 487**	80	**677**
✓	15	10/250	**100 292**	80	**239**
✓	16	10	**467 494**	80	**636**
✓	18	10/250	**100 773**	80	**738**
✓	22	10/250	**100 605**	80	**700**
✓	28	10/100	**101 336**	80	**1.341**
✓	35	10	**104 955**	80	**4.885**
✓	42	5	**110 338**	80	**8.572**
✓	54	5	**114 916**	80	**14.127**
	64,0	1	**594 244**	80	**46.980**
	76,1	1	**633 837**	80	**48.266**
	88,9	1	**633 844***	80	**51.335**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

180°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95060

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	**117 542**	80	**2.235**
12	10	**121 785**	80	**2.469**
15	10	**115 951**	80	**3.476**
18	10	**113 445**	80	**5.071**
22	10	**121 518**	80	**6.050**
28	10	**128 029**	80	**8.669**

Kerülőív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95085

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	15	10	**102 159**	80	**1.422**
✓	18	10	**104 672**	80	**4.147**
✓	22	10	**103 798**	80	**5.456**

Cu = Cu minőségbiztosítás

Kerülőív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95086

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	12	10	**107 864**	80	**2.831**
✓	15	10	**102 012**	80	**1.375**
✓	18	10	**104 481**	80	**3.454**
✓	22	10	**105 396**	80	**4.740**

Cu = Cu minőségbiztosítás

90°-os könyök
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95090

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	8	10	**107 901**	80	**1.434**
10	10	10	**103 132**	80	**759**
12	12	10	**100 803**	80	**291**
14	14	10	**467 524**	80	**303**
15	12	10	**116 897**	80	**3.044**
15	15	10/500	**100 094**	80	**239**
16	16	10	**467 531**	80	**373**
18	18	10/250	**100 452**	80	**345**
22	22	10/250	**100 278**	80	**532**
28	28	10/100	**100 711**	80	**945**
35	35	10	**103 088**	80	**3.866**
42	42	5	**106 416**	80	**6.146**
54	54	5	**109 905**	80	**12.043**
64,0	64,0	1	**594 411**	80	**62.100**
76,1	76,1	1	**594 428**	80	**68.511**
88,9	88,9	1	**594 435**	80	**94.457**
108,0	108,0	1	**594 442**	80	**160.376**

90°-os könyök
- vörösréz
- forraszthtató csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95092

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	**113 773**	80	**1.752**
10	10	**108 700**	80	**1.199**
12	10	**102 920**	80	**593**
14	10	**467 548**	80	**532**
15	10/250	**100 414**	80	**305**
16	10	**467 555**	80	**593**
18	10/250	**101 169**	80	**593**
22	10/100	**100 933**	80	**1.008**
28	10/100	**102 067**	80	**1.487**
35	10	**107 079**	80	**5.976**
42	5	**113 995**	80	**8.156**
54	5	**118 891**	80	**16.304**

T-IDOMOK

T-idom
- vörösréz
- forraszthtató csatlakozók

modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	6	6	10	**107 475**	80	**1.157**
	8	6	8	10	**128 968**	80	**2.401**
	8	8	8	10	**105 747**	80	**1.406**
	10	6	10	10	**120 009**	80	**3.188**
	10	10	10	10	**104 092**	80	**1.076**
	12	8	12	10	**136 635**	80	**4.309**
	12	10	12	10	**109 745**	80	**2.250**
✓	12	12	12	10	**101 435**	80	**584**
✓	14	12	12	10	**584 412**	80	**922**
✓	14	12	14	10	**467 586**	80	**1.352**
✓	14	14	12	10	**584 429**	80	**990**
✓	14	14	14	10	**467 562**	80	**497**
✓	14	16	14	10	**584 436**	80	**1.352**
	15	8	15	10	**120 245**	80	**3.392**
	15	10	15	10	**106 355**	80	**2.213**
✓	15	12	12	10	**103 569**	80	**1.708**
✓	15	12	15	10	**101 848**	80	**860**
✓	15	15	12	10	**104 863**	80	**2.149**
✓	15	15	15	10/250	**100 131**	80	**373**
✓	15	18	15	10	**103 200**	80	**2.068**
✓	15	22	15	10	**105 143**	80	**4.335**
✓	16	12	14	10	**584 443**	80	**1.086**
✓	16	12	16	10	**467 593**	80	**1.375**
✓	16	14	12	10	**584 962**	80	**1.521**
✓	16	14	14	10	**584 955**	80	**982**
✓	16	14	16	10	**467 609**	80	**1.184**
✓	16	16	16	10	**467 579**	80	**627**
✓	16	18	14	10	**584 979**	80	**2.618**
✓	16	18	16	10	**584 986**	80	**2.149**
✓	18	12	12	10	**120 122**	80	**3.863**
✓	18	12	15	10	**107 413**	80	**3.409**
✓	18	12	18	10	**103 606**	80	**1.431**
✓	18	14	14	10	**584 993**	80	**1.802**
✓	18	14	16	10	**585 006**	80	**1.840**
✓	18	15	15	10/250	**101 053**	80	**1.029**
✓	18	15	18	10/250	**100 582**	80	**773**
✓	18	16	14	10	**585 013**	80	**2.314**
✓	18	16	16	10	**585 020**	80	**2.336**
✓	18	18	12	10	**114 565**	80	**4.659**
✓	18	18	14	10	**585 037**	80	**1.777**
✓	18	18	15	10/100	**102 890**	80	**1.219**
✓	18	18	16	10	**585 044**	80	**1.930**
✓	18	18	18	10/250	**100 612**	80	**689**
✓	18	22	18	10	**104 689**	80	**2.853**
✓	22	12	22	10	**104 733**	80	**3.080**
✓	22	14	18	10	**592 585**	80	**3.407**
✓	22	15	15	10/100	**101 725**	80	**1.840**
✓	22	15	18	10	**102 944**	80	**2.026**
✓	22	15	22	10/250	**100 445**	80	**930**

Cu = Cu minőségbiztosítás

T-idom
- vörösréz
- forraszthető csatlakozók

modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	22	16	16	10	**585 051**	80	**2.913**
✓	22	16	18	10	**585 068**	80	**3.141**
✓	22	18	15	10	**105 297**	80	**3.972**
✓	22	18	16	10	**585 075**	80	**2.979**
✓	22	18	18	10/100	**103 217**	80	**2.188**
✓	22	18	22	10/100	**101 497**	80	**1.352**
✓	22	22	14	10	**585 082**	80	**3.013**
✓	22	22	15	10	**102 456**	80	**2.747**
✓	22	22	16	10	**585 099**	80	**3.225**
✓	22	22	18	10	**104 702**	80	**3.244**
✓	22	22	22	10/100	**100 476**	80	**1.158**
✓	22	28	22	10	**105 204**	80	**5.468**
✓	28	12	28	10	**114 183**	80	**6.316**
✓	28	15	22	10	**106 737**	80	**5.063**
✓	28	15	28	10/100	**101 619**	80	**1.939**
✓	28	18	18	10	**114 947**	80	**7.604**
✓	28	18	22	10	**109 219**	80	**5.044**
✓	28	18	28	10	**102 852**	80	**3.536**
✓	28	22	15	10	**112 943**	80	**7.980**
✓	28	22	18	10	**122 119**	80	**7.215**
✓	28	22	22	10	**103 248**	80	**4.129**
✓	28	22	28	10/100	**101 282**	80	**2.232**
✓	28	28	15	10	**109 424**	80	**7.918**
✓	28	28	18	10	**113 032**	80	**6.853**
✓	28	28	22	10	**106 232**	80	**5.441**
✓	28	28	28	10/100	**101 022**	80	**2.103**
✓	28	35	28	10	**115 760**	80	**11.035**
✓	35	15	35	10	**107 291**	80	**9.496**
✓	35	18	35	10	**109 899**	80	**9.834**
✓	35	22	22	5	**123 673**	80	**14.094**
✓	35	22	28	10	**113 599**	80	**8.770**
✓	35	22	35	10	**104 375**	80	**6.359**
✓	35	28	22	5	**122 676**	80	**13.209**
✓	35	28	28	10	**110 727**	80	**9.022**
✓	35	28	35	10	**105 808**	80	**9.011**
✓	35	35	22	5	**121 235**	80	**16.086**
✓	35	35	28	10	**117 580**	80	**15.210**
✓	35	35	35	10	**104 184**	80	**5.703**
✓	42	15	42	5	**118 556**	80	**20.624**
✓	42	18	42	5	**125 479**	80	**21.224**
✓	42	22	42	5	**111 595**	80	**13.941**
✓	42	28	42	5	**110 383**	80	**15.393**
✓	42	35	35	5	**122 591**	80	**24.657**
✓	42	35	42	5	**113 711**	80	**19.039**
✓	42	42	42	5	**108 236**	80	**10.916**
✓	54	22	54	5	**118 792**	80	**30.466**
✓	54	28	54	5	**117 467**	80	**33.085**
✓	54	35	54	5	**117 818**	80	**33.122**
✓	54	42	54	5	**119 652**	80	**33.379**
✓	54	54	54	5	**110 819**	80	**18.018**
	64,0	42	64,0	1	**595 227**	80	**75.946**
	64,0	54	64,0	1	**595 234**	80	**76.127**
	64,0	64,0	64,0	1	**131 722**	80	**74.337**
	76,1	54	76,1	1	**595 357**	80	**94.131**
	76,1	64,0	76,1	1	**595 364**	80	**105.560**
	76,1	76,1	76,1	1	**135 911**	80	**92.238**
	88,9	54	88,9	1	**634 292**	80	**129.458**
	88,9	64,0	88,9	1	**595 241**	80	**137.770**
	88,9	76,1	88,9	1	**595 371**	80	**131.540**
	88,9	88,9	88,9	1	**137 021**	80	**148.921**
	108,0	108,0	108,0	1	**151 003**	80	**199.699**

Cu = Cu minőségbiztosítás

T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

modellszám 94130G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	12	10	**150 600**	30	**2.707**
14	½	14	10	**475 772**	30	**1.951**
15	⅜	15	10	**131 029**	30	**1.861**
15	½	15	10	**102 401**	30	**1.226**
16	½	16	10	**475 789**	30	**1.403**
18	⅜	18	10	**140 823**	30	**4.083**
18	½	18	10	**103 767**	30	**1.487**
18	¾	18	10	**157 999**	30	**4.244**
22	⅜	22	10	**119 195**	30	**4.462**
22	½	22	10	**101 978**	30	**1.466**
22	¾	22	10	**109 141**	30	**3.093**
28	½	28	10	**103 453**	30	**2.410**
28	¾	28	5	**112 035**	30	**5.473**
28	1	28	5	**258 955**	30	**8.683**
35	½	35	5	**152 734**	30	**7.887**
35	¾	35	5	**123 390**	30	**12.379**
35	1¼	35	5	**136 734**	30	**14.170**
42	1½	42	5	**157 678**	30	**23.581**

KERESZTEZŐ T-IDOMOK

Keresztező idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó

modellszám 94180

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**138 851**	30	**4.782**
18	10	**134 464**	30	**6.156**
22	10	**121 884**	30	**8.946**
28	5	**135 508**	30	**16.193**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94243G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	¼	10	**151 614**	30	**1.841**
8	⅜	10	**145 002**	30	**2.311**
10	¼	10	**136 673**	30	**1.631**
10	⅜	10	**114 060**	30	**1.495**
10	½	10	**112 400**	30	**1.631**
12	¼	10	**132 620**	30	**1.631**
12	⅜	10	**101 152**	30	**458**
12	½	10	**101 398**	30	**556**
14	⅜	10	**467 746**	30	**495**
14	½	10	**467 739**	30	**477**
15	⅜	10	**101 657**	30	**645**
15	½	10/500	**100 025**	30	**414**
15	¾	10	**102 234**	30	**911**
16	½	10	**467 753**	30	**477**
16	¾	10	**467 760**	30	**626**
18	½	10/250	**100 650**	30	**542**
18	¾	10	**101 039**	30	**679**
22	½	10	**101 749**	30	**1.037**
22	¾	10/250	**100 322**	30	**773**
22	1	10/100	**100 889**	30	**970**
28	½	10	**121 228**	30	**4.178**
28	¾	10	**102 913**	30	**1.814**
28	1	10/100	**100 285**	30	**1.159**
28	1¼	10	**105 839**	30	**2.385**
35	1	10	**107 109**	30	**2.576**
35	1¼	10	**102 661**	30	**1.981**
35	1½	10	**174 484**	30	**5.902**
42	1¼	10	**141 905**	30	**7.058**
42	1½	10	**106 638**	30	**3.882**
42	2	5	**258 481**	30	**12.124**
54	1½	5	**169 305**	30	**14.526**
54	2	5	**109 196**	30	**8.533**
64,0	2½	1	**138 202**	30	**16.130**
76,1	2½	1	**137 236**	30	**22.615**
88,9	3	1	**140 007**	30	**28.385**
108,0	4	1	**159 634**	30	**44.481**

Átmeneti idom
- vörösöntvény
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94280G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**116 040**	30	**2.155**
18	½	10	**120 221**	30	**2.155**
22	½	10	**131 166**	30	**4.488**
22	¾	10	**117 894**	30	**2.918**
28	1	10	**126 940**	30	**5.810**
35	1¼	1	**140 946**	30	**8.418**
42	1½	1	**142 841**	30	**11.265**

Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94270G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	¼	10	**118 976**	30	**2.090**
10	⅜	10	**118 051**	30	**2.054**
10	½	10	**119 515**	30	**2.808**
12	⅜	10	**105 259**	30	**908**
12	½	10	**104 214**	30	**809**
14	½	10	**475 758**	30	**921**
15	⅜	10	**101 787**	30	**678**
15	½	10/250	**100 254**	30	**567**
15	¾	10	**104 771**	30	**1.626**
16	½	10	**475 765**	30	**747**
16	¾	10	**585 204**	30	**1.285**
18	½	10/100	**100 940**	30	**819**
18	¾	10	**102 180**	30	**1.349**
22	½	10	**101 664**	30	**1.172**
22	¾	10/100	**100 728**	30	**1.166**
22	1	10	**102 470**	30	**1.451**
28	¾	10	**104 139**	30	**2.280**
28	1	10/100	**100 964**	30	**1.672**
28	1¼	5	**107 192**	30	**4.827**
35	¾	5	**165 864**	30	**7.638**
35	1	10	**107 857**	30	**3.555**
35	1¼	10	**108 267**	30	**3.198**
42	1¼	5	**163 419**	30	**7.992**
42	1½	5	**117 597**	30	**7.021**
54	2	5	**160 586**	30	**12.205**
64,0	2½	1	**144 418**	30	**21.279**

Bedugóidom
- vörösöntvény
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94246G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**117 917**	30	**1.814**
12	½	10	**119 669**	30	**2.758**
15	⅜	10	**118 549**	30	**1.689**
15	½	10	**106 553**	30	**1.209**
18	½	10	**111 274**	30	**1.503**
18	¾	10	**132 873**	30	**5.138**
22	½	10	**112 455**	30	**2.155**
22	¾	10	**118 846**	30	**2.758**
28	¾	10	**131 838**	30	**4.719**
28	1	10	**117 849**	30	**5.425**
35	1¼	1	**133 252**	30	**15.435**

Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás

modellszám 94270GF

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**103 880**	30	**1.455**

90°-os átmenőkönyök
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94090G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**117 887**	30	**1.795**
12	½	10	**105 693**	30	**900**
14	½	10	**467 692**	30	**886**
15	⅜	10	**148 362**	30	**1.841**
15	½	10/250	**100 667**	30	**809**
15	¾	10	**130 114**	30	**2.793**
16	½	10	**467 708**	30	**966**
18	½	10	**104 436**	30	**1.118**
18	¾	10	**109 011**	30	**2.291**
22	½	10/100	**106 102**	30	**1.567**
22	¾	10	**107 581**	30	**1.626**
22	1	10	**113 865**	30	**4.216**
28	¾	10	**144 203**	30	**4.950**
28	1	10	**109 561**	30	**5.133**
35	1¼	5	**173 494**	30	**11.684**
42	1½	1	**166 397**	30	**18.107**
54	2	1	**151 676**	30	**25.946**

90°-os átmenőkönyök
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, R-menet

modellszám 94092G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10/250	**103 910**	30	**988**
12	½	10	**108 687**	30	**1.406**
14	½	10	**467 715**	30	**1.270**
15	⅜	10	**106 577**	30	**1.567**
15	½	10/250	**100 568**	30	**795**
16	½	10	**467 722**	30	**1.748**
18	½	10	**107 635**	30	**1.417**
18	¾	10	**133 108**	30	**3.274**
22	½	10	**136 307**	30	**4.198**
22	¾	10	**107 208**	30	**2.025**
22	1	10	**144 067**	30	**5.403**
28	¾	10	**131 739**	30	**11.166**
28	1	10	**149 970**	30	**4.650**
35	1¼	5	**138 691**	30	**15.118**

KARMANTYÚK

Karmantyú
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95270

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	**108 717**	80	**549**
	8	10	**107 093**	80	**512**
	10	10	**102 357**	80	**301**
✓	12	10	**100 872**	80	**183**
✓	14	10	**467 654**	80	**183**
✓	15	10/500	**100 117**	80	**164**
✓	16	10	**467 661**	80	**225**
✓	18	10/250	**100 469**	80	**194**
✓	22	10/250	**100 353**	80	**305**
✓	28	10/100	**100 698**	80	**700**
✓	35	10	**102 616**	80	**1.605**
✓	42	5	**105 433**	80	**2.891**
✓	54	5	**106 744**	80	**5.154**
	64,0	1	**124 038**	80	**14.623**
	76,1	1	**127 862**	80	**18.916**
	88,9	1	**128 319**	80	**19.790**
	108,0	1	**146 481**	80	**45.390**

Cu = Cu minőségbiztosítás

SZŰKÍTŐK

Szűkítőkarmantyú
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95240

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	6	10	**142 872**	80	**1.434**
	10	6	10	**121 082**	80	**1.375**
	10	8	10	**121 150**	80	**1.619**
	12	8	10	**120 504**	80	**1.486**
	12	10	10	**107 420**	80	**860**
	14	10	10	**585 136**	80	**497**
✓	14	12	10	**464 301**	80	**438**
	15	10	10	**110 154**	80	**1.157**
✓	15	12	10	**102 524**	80	**496**
✓	16	12	10	**464 318**	80	**496**
✓	16	14	10	**464 325**	80	**438**
✓	18	12	10	**106 874**	80	**1.092**
✓	18	14	10	**464 332**	80	**623**
✓	18	15	10	**101 176**	80	**438**
✓	18	16	10	**464 349**	80	**636**
✓	22	12	10	**110 758**	80	**2.336**
✓	22	14	10	**464 356**	80	**897**
✓	22	15	10	**101 565**	80	**1.027**
✓	22	16	10	**464 363**	80	**1.008**
✓	22	18	10	**101 602**	80	**700**
✓	28	15	10	**105 037**	80	**2.232**
✓	28	16	10	**585 143**	80	**2.704**
✓	28	18	10	**106 256**	80	**2.188**
✓	28	22	10	**102 111**	80	**1.086**
✓	35	22	10	**109 738**	80	**4.243**
✓	35	28	10	**105 334**	80	**4.981**
✓	42	22	5	**121 280**	80	**8.770**
✓	42	28	5	**117 269**	80	**7.430**
✓	42	35	5	**111 687**	80	**5.861**
✓	54	28	5	**124 076**	80	**14.969**
✓	54	35	5	**120 788**	80	**12.913**
✓	54	42	5	**116 118**	80	**11.099**
	64,0	54	1	**594 374**	80	**16.143**
	76,1	54	1	**634 278**	80	**31.189**
	76,1	64,0	1	**594 381**	80	**26.448**
	88,9	76,1	1	**594 398**	80	**35.949**
	108,0	88,9	1	**594 404**	80	**53.842**

Cu = Cu minőségbiztosítás

Szűkítőidom
- vörösréz
- bedugóvég, forrasztható csatlakozó

modellszám 95243

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10k	6	10	**124 540**	80	**1.472**
	10k	8	10	**119 805**	80	**1.029**
	12k	6	10	**123 796**	80	**1.486**
	12k	8	10	**116 187**	80	**938**
	12k	10	10	**104 290**	80	**722**
	15k	10	10	**105 983**	80	**797**
✓	15k	12	10	**101 060**	80	**345**
✓	16k	12	10	**465 681**	80	**462**
✓	16k	14	10	**465 698**	80	**462**
✓	18k	12	10	**104 566**	80	**839**
✓	18k	14	10	**465 704**	80	**497**
✓	18k	15	10	**100 520**	80	**301**
✓	18k	16	10	**465 711**	80	**512**
✓	22k	12	10	**108 298**	80	**1.821**
✓	22k	14	10	**465 728**	80	**700**
✓	22k	15	10	**100 841**	80	**532**
✓	22k	16	10	**465 735**	80	**623**
✓	22k	18	10	**100 780**	80	**536**
✓	28k	12	10	**118 013**	80	**3.719**
✓	28k	14	10	**585 112**	80	**2.561**
✓	28k	15	10	**103 156**	80	**1.886**
✓	28k	16	10	**585 129**	80	**2.630**
✓	28k	18	10	**103 637**	80	**2.068**
✓	28k	22	10/100	**101 015**	80	**865**
✓	35k	15	10	**115 296**	80	**5.514**
✓	35k	18	10	**115 180**	80	**4.380**
✓	35k	22	10	**105 792**	80	**4.184**
✓	35k	28	10	**103 118**	80	**2.823**
✓	42k	15	5	**133 313**	80	**12.328**
✓	42k	22	5	**116 392**	80	**7.430**
✓	42k	28	5	**110 260**	80	**5.902**
✓	42k	35	5	**106 935**	80	**4.983**
✓	54k	28	5	**118 648**	80	**12.856**
✓	54k	35	5	**115 852**	80	**11.567**
✓	54k	42	5	**112 530**	80	**9.402**
	64,0k	35	1	**594 169**	80	**22.260**
	64,0k	42	1	**594 176**	80	**23.422**
	64,0k	54	1	**126 261**	80	**20.925**
	76,1k	35	1	**594 190**	80	**31.119**
	76,1k	42	1	**594 183**	80	**28.477**
	76,1k	54	1	**127 732**	80	**27.977**
	76,1k	64,0	1	**594 206**	80	**27.182**
	88,9k	54	1	**634 308**	80	**41.434**
	88,9k	64,0	1	**594 237**	80	**35.769**
	88,9k	76,1	1	**132 866**	80	**34.380**
	108,0k	64,0	1	**594 213**	80	**73.092**
	108,0k	76,1	1	**594 220**	80	**50.098**
	108,0k	88,9	1	**150 709**	80	**46.331**

Cu = Cu minőségbiztosítás

CSAVARZATOK

Csavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94330

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**110 239**	30	**2.812**
18	10	**122 249**	30	**4.615**
22	10	**116 583**	30	**4.216**
28	5	**154 196**	30	**9.674**
35	5	**176 174**	30	**17.240**

Átmenőcsavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 94330G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**113 421**	30	**5.366**
18	½	10	**120 856**	30	**7.537**
22	¾	10	**117 399**	30	**5.871**
28	1	5	**119 478**	30	**10.816**

Átmenőcsavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 94331G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**109 806**	30	**2.715**
18	½	10	**120 146**	30	**5.366**
22	¾	10	**112 967**	30	**3.921**
28	1	5	**133 535**	30	**8.946**
35	1¼	5	**220 839**	30	**18.049**

Csavarzat
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94340

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	**132 033**	30	**8.166**
12	10	**151 645**	30	**4.540**
15	10	**103 699**	30	**2.527**
18	10	**124 434**	30	**2.977**
22	10	**104 399**	30	**3.551**
28	5	**107 604**	30	**7.887**
35	5	**114 695**	30	**11.744**
42	1	**125 899**	30	**20.418**
54	1	**148 256**	30	**32.155**

Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94340G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**163 051**	30	**6.130**
15	⅜	10	**122 683**	30	**7.222**
15	½	10	**103 422**	30	**2.571**
15	¾	10	**110 390**	30	**6.210**
18	½	10	**106 690**	30	**4.884**
18	¾	10	**109 295**	30	**4.488**
22	¾	10	**101 527**	30	**2.812**
22	1	5	**105 310**	30	**4.894**
28	1	5	**103 002**	30	**5.638**
35	1¼	5	**107 918**	30	**13.061**
42	1½	5	**115 937**	30	**19.942**
54	2	1	**125 325**	30	**38.678**

Átmenőcsavarzat
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94341G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**118 921**	30	**4.209**
12	½	10	**147 099**	30	**4.800**
15	⅜	10	**115 883**	30	**5.585**
15	½	10	**102 128**	30	**2.523**
15	¾	10	**122 959**	30	**7.214**
18	½	10	**109 042**	30	**2.690**
18	¾	10	**109 547**	30	**3.902**
22	¾	10	**101 558**	30	**3.102**
22	1	10	**109 080**	30	**6.301**
28	1	5	**103 705**	30	**5.441**
35	1¼	5	**108 427**	30	**13.829**
42	1½	5	**118 327**	30	**16.319**
54	2	1	**129 620**	30	**39.253**

Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94343G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**167 202**	30	**2.516**
12	½	10	**134 716**	30	**3.564**
15	½	10	**102 395**	30	**2.533**
15	¾	10	**120 771**	30	**3.329**
18	½	10	**111 984**	30	**3.921**
18	¾	10	**116 859**	30	**4.303**
22	¾	10/100	**102 685**	30	**3.647**
22	1	10	**115 098**	30	**6.997**
28	1	5	**103 996**	30	**6.756**
35	1¼	5	**110 581**	30	**14.361**
42	1½	5	**115 135**	30	**18.052**
54	2	5	**119 980**	30	**43.928**
64,0	2½	1	**144 005**	30	**48.830**
76,1	2½	1	**165 918**	30	**67.953**

Csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94384G

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**136 666**	30	**2.527**
15	¾	10	**113 148**	30	**2.001**
18	¾	10	**130 367**	30	**3.179**
22	1	5	**116 323**	30	**3.139**
28	1¼	5	**125 998**	30	**5.758**
35	1½	1	**130 794**	30	**9.395**
42	1¾	2	**138 745**	30	**11.345**
54	2⅜	5	**140 366**	30	**15.164**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz hollandi
- forraszthető csatlakozó, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94359

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**288 402**	30	**4.764**
18	¾	5	**288 396**	30	**3.475**
22	1	5	**288 389**	30	**4.631**
28	1¼	5	**288 372**	30	**8.447**
35	1½	5	**288 365**	30	**14.154**
42	1¾	1	**288 358**	30	**18.895**
54	2⅜	1	**288 341**	30	**20.794**

G = G (hengeres csavarmenet)

Átmenőcsavarzat 90°
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**123 499**	30	**5.406**
18	10	**134 815**	30	**8.787**
22	10	**133 276**	30	**8.003**
28	1	**146 368**	30	**17.756**



Átmenőcsavarzat 90°
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**114 787**	30	**4.650**
18	½	10	**119 461**	30	**5.758**
18	¾	10	**216 962**	30	**6.910**
22	¾	10	**107 338**	30	**4.894**
22	1	10	**120 498**	30	**9.157**
28	1	5	**112 295**	30	**11.083**
35	1¼	1	**121 433**	30	**18.950**

Átmenőcsavarzat 90°
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94098G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**120 979**	30	**6.476**
15	½	10	**103 859**	30	**2.715**
18	½	10	**110 017**	30	**4.830**
18	¾	10	**120 580**	30	**7.646**
22	¾	10	**114 909**	30	**5.247**
28	1	5	**144 128**	30	**10.489**
35	1¼	5	**120 061**	30	**20.165**
42	1½	5	**144 098**	30	**28.761**
54	2	1	**146 450**	30	**55.413**

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Zárókupak
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95301

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	**121 273**	80	**1.278**
10	10	**108 892**	80	**1.035**
12	10	**104 450**	80	**797**
14	10	**467 678**	80	**773**
15	10	**101 466**	80	**441**
16	10	**467 685**	80	**839**
18	10	**103 590**	80	**512**
22	10	**102 951**	80	**860**
28	10	**105 662**	80	**1.563**
35	10	**109 134**	80	**4.122**
42	5	**113 155**	80	**6.948**
54	5	**114 077**	80	**10.166**
64,0	1	**594 367**	80	**29.434**

FALIKORONGOK

Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94471G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**103 958**	30	**1.495**
15	½	10/100	**101 275**	30	**1.176**
18	½	10	**106 393**	30	**1.795**
18	¾	10	**113 216**	30	**2.808**
22	½	10/100	**110 192**	30	**2.707**
22	¾	10/100	**111 304**	30	**3.992**
28	1	10	**151 812**	30	**8.095**

Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94472G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**103 965**	30	**1.202**
15	⅜	10	**112 813**	30	**2.500**
15	½	10/250	**100 223**	30	**750**
18	½	10/100	**102 210**	30	**1.367**
22	¾	10/100	**113 490**	30	**2.181**

Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
rövidíthető csatlakozókönyök

modellszám 94472GL

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	10	**105 129**	30	**11.644**

Falikorong T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94490G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	10	**118 310**	30	**3.902**
18	½	18	10	**138 127**	30	**6.910**
22	½	22	10	**122 287**	30	**8.022**

90°-os csatlakozókönyök
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94476-926

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	65	1	**149 345**	31	**13.262**

90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: menetes csatlakozás
- vörösöntvény
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94478-926

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45	1	**141 028**	31	**10.850**

Silenta hangelnyelő
- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez

modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	**104 801**	31	**2.812**
22	¾	5	**126 384**	31	**5.510**

Silenta hangelnyelő
- a következőkhöz: falikorong, vakolat alatti szerelés
- gumi

modellszám 1412.991

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	10	**103 187**	31	**1.897**

SZERELŐEGYSÉGEK

Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476

d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	150/200	25	**107 031**	31	**12.987**
15	½	65	150/200	25	**111 151**	31	**14.260**

Gemini szerelőegység
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94478

Rp1	Rp2	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	45	150/200	1	**124 892**	31	**15.199**

Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.0

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	**123 628**	31	**7.401**
15	½	150	25	**101 091**	31	**5.487**
18	½	150	25	**108 021**	31	**8.350**

Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	**121 167**	31	**5.487**
15	½	150	25	**104 986**	31	**4.717**

Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos), elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94476.05NOR

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	⅜	150	25	**111 441**	31	**5.042**

Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény T-idomok, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.09

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	150	1	**130 145**	31	**10.263**

Gemini szerelőegység
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94478.0

Rp1	Rp2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	½	150	1	**118 754**	31	**10.060**

Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476EX

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	⅜	120	25	**105 990**	31	**4.717**

Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	200	25	**106 119**	31	**6.827**

Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	100	1	**107 284**	31	**6.111**

Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.21

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	80	1	**268 138**	31	**6.111**

90°-os csatlakozókönyök
- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**374 570**[1]	31	**5.741**
¾	1	**489 298**[1]	31	**6.065**
1	1	**138 066**[2]	31	**8.593**

[1] vörösöntvény
[2] sárgaréz

Silenta hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress szerelőegység modell 2221
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	**123 345**	31	**9.810**

FALÁTVEZETŐK

Falátvezető
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	½	30	½	¾	1	**333 911**	25	**11.140**
15		30		¾	1	**333 928**	25	**7.005**
15		55		¾	1	**333 935**	25	**12.438**

G = G (hengeres csavarmenet)

Falátvezető
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3427

Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	30	½	¾	1	**333 942**	25	**7.548**

G = G (hengeres csavarmenet)

Falátvezető
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3427.2

d	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	55	½	¾	1	**448 745**	25	**7.598**

G = G (hengeres csavarmenet)

Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	**344 931**	78	**416**

EGYEDI ALKATRÉSZEK

Tömítés

modellszám	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1526-182	26	33	4	1	**110 956**	24	**193**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**	24	**361**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**	24	**934**

Lapos tömítés
modellszám 9953ME

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	2	1	**107 390**	10	**145**

Szigetelő karima
- a következőkhöz: Rp½-es szerelvénycsatlakozó, nedvesség-záró réteg szárazépítés esetén
- öntapadó

modellszám 1526.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	**193 133**	78	**1.417**

Ellenanya
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	**102 258**	10	**1.315**
1	60	matt, nikkelezett	10	**103 866**	10	**1.912**

G = G (hengeres csavarmenet)

Feszítő alátét
- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	0,5	1	**107 123**	10	**145**
48	68	0,5	1	**125 608**	10	**381**

Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	**103 347**	20	**617**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lágyforrasz
huzalvastagság 3 mm
- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3

a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94933

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	**113 902**	74	**6.420**

Lágyforrasz
huzalvastagság 2 mm
- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- L-Sn CU 3

a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94949

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,25	1	**449 285**	74	**6.420**

Folyatószer lágyforrasztáshoz
- 3.1.1.4-es típus

a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94940

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	**787 257**	74	**3.703**

Lágyforrasztó paszta
- S-Sn 97 Cu 3, 3.1.1.4-es típus
a DIN EN ISO 9453 szerint
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94943

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	20	**121 334**	74	**8.859**

Keményforrasz
- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-Ag2P (új CP 105)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94936

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	**449 254**	74	**63.202**

Keményforrasz
- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-CuP6 (új CP 203)
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94939

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/25	**449 278**	74	**23.507**

Keményforrasz-folyasztószer
modellszám 94948

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/50	**122 423**	74	**7.121**

Tisztítószövet
- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forrasztható idomoknál, préspofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémmentes
modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	**104 412**	74	**795**

Csőklipsz
- műanyag
- 1-szeres
modellszám 94826C1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	**106 775**	73	**114**
8	50	**101 404**	73	**114**
10	50	**100 407**	73	**114**
12	50	**100 360**	73	**114**
15	100	**100 070**	73	**114**
18	100	**100 179**	73	**145**
22	100	**100 216**	73	**145**
24	50	**104 405**	73	**173**
28	50	**100 896**	73	**185**
35	25	**103 583**	73	**214**
42	25	**105 822**	73	**281**

Csőklipsz
- műanyag
- kettős
modellszám 94826C2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	**114 145**	73	**226**
8	50	**101 794**	73	**226**
10	50	**100 209**	73	**226**
12	50	**100 438**	73	**226**
15	50	**100 056**	73	**214**
18	50	**100 100**	73	**266**
22	25	**100 186**	73	**273**
28	25	**101 121**	73	**351**

Távtartó
- az alábbiakhoz használható: csőklipsz modell 94826C1, 94826C2

modellszám 94826.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	19	9	100	**316 747**	73	**410**

Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	**131 111**	74	**60.284**

Forgácsfogó
- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**138 783**	74	**4.945**

Vágólap
- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**146 405**	74	**5.581**

Gázszerelvények

Szerelvények

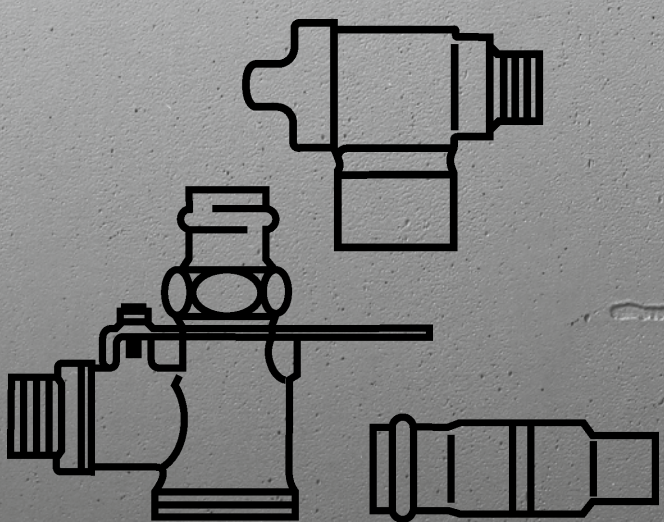

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Gázszerelvények fémből. Az összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB) és tömörség szempontjából ellenőrzött. Közvetlenül kombinálhatók a Viega összes gázos présidomrendszerével. További kombinációk G-, R- és Rp-menetes csatlakozókkal lehetségesek.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek
D½ –2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
A gázszerelvények a DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerint vannak bevizsgálva és engedélyezve.
A DIN 3537-1 szerinti összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB), és megfelel a DVGW biztonsági koncepciójának.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Idomok anyaga
Vörösöntvény
Sárgaréz
Temperöntvény
Acél
Nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Áramláskorlátozó 348
Golyós gázcsapok 349
Gázmérőgömbcsapok és szerelőegységek kétcsonkos gázmérőkhöz 351
Hőhatásra záró szerelvény (TAE) 353
Golyós gázkészülékcsapok 353
Gázkonnektorok 354
Gáztömlők 355
Szerelőegységek, gázmérő-csatlakozó alaplemezek 356

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ

Profipress G áramláskorlátozó
M/K típus
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2641.2HT

R	d	$V_{Gáz}$	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**25.586**
1	28	4	1	**653 163**	97	**25.586**
1	28	6	1	**653 170**	97	**25.586**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**88.606**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**88.606**

Áramláskorlátozó
K típus
helyzetfüggetlen
beépítési mód vízszintesen/ függőlegesen felfelé
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2647.2S

R	Rp	$V_{Gáz}$	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	2,5	1	**617 837**	45	**23.086**
¾	¾	4	1	**617 844**	45	**23.086**
1	1	2,5	1	**617 851**	45	**19.845**
1	1	4	1	**617 868**	45	**19.845**
1	1	6	1	**617 875**	45	**19.845**
1¼	1¼	6	1	**617 882**	45	**68.508**
1¼	1¼	10	1	**617 899**	45	**68.508**
1½	1½	10	1	**617 905**	45	**75.379**
1½	1½	16	1	**617 912**	45	**75.379**
2	2	10	1	**617 929**	45	**91.512**
2	2	16	1	**617 936**	45	**91.512**

Áramláskorlátozó
K típus
helyzetfüggetlen
beépítési mód vízszintesen/ függőlegesen felfelé
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2647.1S

Rp	R	$V_{Gáz}$	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	2,5	1	**617 974**	45	**23.086**
¾	¾	4	1	**617 981**	45	**23.086**
1	1	2,5	1	**617 998**	45	**19.845**
1	1	4	1	**617 943**	45	**19.845**
1	1	6	1	**618 056**	45	**19.845**
1¼	1¼	6	1	**684 181**	45	**68.508**
1¼	1¼	10	1	**618 070**	45	**68.508**
1½	1½	10	1	**618 087**	45	**75.379**
1½	1½	16	1	**618 094**	45	**75.379**
2	2	10	1	**618 100**	45	**91.512**
2	2	16	1	**618 117**	45	**91.512**

Áramláskorlátozó
K típus
beépítési mód függőlegesen lefelé
- a következőkhöz: GS utólagos felszerelése meglévő kétcsonkú gázmérőre, a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség
csatlakozócsavarzat, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2649S

R	G	$V_{Gáz}$	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1¼	2,5	1	**618 827**	45	**27.378**
1	1¼	4	1	**618 834**	45	**27.378**
1	1¼	6	1	**618 841**	45	**27.378**

G = G (hengeres csavarmenet)

GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**492 854**	97	**12.242**
15	18	1	**492 861**	97	**13.300**
20	22	1	**492 878**	97	**18.593**
25	28	1	**492 885**	97	**28.899**
32	35	1	**492 892**	97	**58.629**
40	42	1	**492 908**	97	**86.030**
50	54	1	**492 915**	97	**148.016**

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**587 437**	97	**15.225**
20	22	1	**587 444**	97	**21.212**
25	28	1	**587 451**	97	**33.005**

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
20	¾	22	1	**587 468**	97	**17.302**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**26.861**
25	1	22	1	**659 318**	97	**26.579**
25	1	28	1	**638 887**	97	**27.826**

Golyós gázcsap
- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2101

DN	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**525 934**	45	**15.096**
20	¾	1	**525 941**	45	**17.347**
25	1	1	**525 958**	45	**19.442**
32	1¼	1	**532 550**	45	**47.694**
40	1½	1	**532 567**	45	**60.905**
50	2	1	**532 574**	45	**83.396**

Golyós gázcsap
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.5

R	Rp	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	20	1	**586 928**	45	**16.019**

Golyós gázcsap
- a következőkhöz: főelzáró házi szerelési rendszerben, fűtőkészülék és használativíz-melegítő biztosítása
- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2101T

DN	Rp	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	✓	1	**526 870**	45	**26.945**
20	¾	✓	1	**526 887**	45	**31.716**
25	1	✓	1/5	**526 894**	45	**40.789**
32	1¼	✓	1	**527 716**	45	**217.551**
40	1½	✓	1	**527 723**	45	**255.672**
50	2	✓	1	**527 730**	45	**316.627**

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK ÉS SZERELŐEGYSÉGEK KÉTCSONKOS GÁZMÉRŐKHÖZ

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám	d	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343	28				1	**535 322**	97	**73.459**
G2343T	28			✓	1	**535 339**	97	**90.793**
G2343S	28	2,5	✓		1	**618 247**	97	**92.959**
G2343S	28	4	✓		1	**618 254**	97	**92.959**
G2343S	28	6	✓		1	**618 261**	97	**92.959**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

Szerelőegység
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon formázott fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, lemezkönyök, fali tartó, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343.1	1				1	**535 308**	45	**70.235**
G2343.1T	1			✓	1	**535 315**	45	**89.685**
G2343.1S	1	2,5	✓		1	**618 544**	45	**93.314**
G2343.1S	1	4	✓		1	**618 551**	45	**93.314**
G2343.1S	1	6	✓		1	**618 568**	45	**93.314**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	**615 260**	97	**69.782**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**90.793**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**86.997**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**86.997**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**86.997**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

Szerelőegység
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Rp-menettel, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2114.1	1				1	**528 560**	45	**70.235**
G2114.1T	1			✓	1	**528 553**	45	**89.685**
G2114.1S	1	2,5	✓		1	**618 605**	45	**93.314**
G2114.1S	1	4	✓		1	**618 612**	45	**93.314**
G2114.1S	1	6	✓		1	**618 629**	45	**93.314**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

Golyós gázmérő-sarokszelep
- a következőkhöz: a kétcsonkos gázmérő elzárása
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	R	Rp	$V_{Gáz}$	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2110	¾	¾				5	**525 125**	45	**13.564**
G2110	1	1				10	**525 132**	45	**16.520**
G2110	1¼	1¼				5	**525 149**	45	**25.087**
G2110	1½	1½				2	**531 485**	45	**36.977**
G2110	2	2				2	**531 492**	45	**48.521**
G2110T	¾	¾			✓	1	**526 825**	45	**20.602**
G2110T	1	1			✓	1	**526 832**	45	**24.204**
G2110T	1¼	1¼			✓	1	**526 849**	45	**34.557**
G2110S	¾	¾	2,5	✓		1	**618 759**	45	**39.463**
G2110S	¾	¾	4	✓		1	**618 766**	45	**39.463**
G2110S	1	1	2,5	✓		1	**618 773**	45	**36.576**
G2110S	1	1	4	✓		1	**618 780**	45	**36.576**
G2110S	1	1	6	✓		1	**618 797**	45	**36.576**
G2110S	1¼	1¼	6	✓		1	**618 803**	45	**46.121**
G2110S	1¼	1¼	10	✓		1	**618 810**	45	**46.121**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: golyós gázmérő-sarokszelep modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**444 792**	83	**6.397**

HŐHATÁSRA ZÁRÓ SZERELVÉNY (TAE)

TAE szelep
- a következőkhöz: fokozott hőterhelhetőséggel nem rendelkező elemek védelme, a gázáramlás biztonságos elzárása a csővezetékben előzetesen megadott hőmérsékletérték tűz miatti túllépése esetén
- horganyzott acél
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2206T

Rp	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	½	1	**526 528**	45	**10.452**
¾	¾	1	**526 535**	45	**15.859**
1	1	1	**526 542**	45	**18.396**
1¼	1¼	1	**526 955**	45	**157.715**
1½	1½	1	**526 962**	45	**172.323**
2	2	1	**526 979**	45	**233.159**

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK

Golyós gázkészülékcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2107.1T

Rp	KRO	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½		✓	1	**526 108**	45	**16.853**
¾		✓	1	**526 122**	45	**21.616**
1		✓	1	**526 146**	45	**27.973**
½	✓	✓	1	**526 115**	45	**18.557**
¾	✓	✓	1	**526 139**	45	**22.684**
1	✓	✓	1	**526 153**	45	**31.370**

KRO = krómozott
TAE = termikus elzáró szerelvény

Profipress G golyós gázkészülékcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**23.803**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**24.055**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**30.111**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Golyós gázkészülék-sarokcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**17.475**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**22.063**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**30.481**

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZKONNEKTOROK

Vakolat alatti gázkonnektor
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
fehér műanyag keret és fedél, nyitva/zárva kijelzés
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 60 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2020.1T

R	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	✓	1	**528 829**[1]	45	**64.832**

TAE = termikus elzáró szerelvény
[1] zár nélkül

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2019T

R	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	✓	1	**525 767**	45	**28.898**

TAE = termikus elzáró szerelvény

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gázcsatlakozó dugaszoló modell G2024L
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2019LT

R	TAE	GL	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	✓	✓	1	**527 389**	45	**44.233**

TAE = termikus elzáró szerelvény
GL = gázégő csatlakoztatásához laboratóriumi területen

Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**526 788**	45	**25.076**

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZTÖMLŐK

Gáztömlő
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem
Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!
DIN DVGW G vizsgálati jellel
a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	**531 904**	45	**26.377**
½	750	1	**531 911**	45	**32.423**
½	1000	1	**531 928**	45	**36.082**
½	1250	1	**531 935**	45	**44.385**
½	1500	1	**531 942**	45	**48.506**
½	2000	1	**532 338**	45	**116.076**
½	2500	1	**532 345**	45	**144.224**
½	3000	1	**532 352**	45	**162.823**

Gázcsatlakozó dugaszoló
- a következőkhöz: laboratóriumi gázkonnektor a DIN 3383-4 szerint, gázégő laboratóriumi területen DIN 30 664, 1. része szerinti laboratóriumi gázégőkhöz való tömlők alkalmazása mellett
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2019LT

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2024L

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	krómozott	1	**532 932**	45	**23.896**

SZERELŐEGYSÉGEK, GÁZMÉRŐ-CSATLAKOZÓ ALAPLEMEZEK

Profipress G gázmérő-csatlakozó alaplemez
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény Profipress G könyök, horganyzott alaplap, hosszlyukak fali szereléshez, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2325

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	5	**533 625**	97	**28.719**
28	1	5	**533 618**	97	**25.645**

Gázmérő-csatlakozó alaplemez
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hosszlyukak fali szereléshez, horganyzott csatlakozókönyök temperöntvényből, horganyzott alaplap és elforgatható könyök
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2325.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	**531 539**	45	**19.280**
1	10	**531 546**[1]	45	**19.569**
1¼	1	**531 553**	45	**32.901**
1½	1	**531 560**	45	**44.954**
2	1	**531 577**	45	**73.375**

[1] horganyzott sárgaréz csatlakozókönyök

Gázmérő-csatlakozó alaplemez
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hosszlyukak fali szereléshez, sárgaréz csatlakozókönyök, sárgára lakkozott alaplap és elforgatható könyök, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2325.2

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	10	**531 324**	45	**19.120**

90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: gázmérő-csatlakozó alaplemez modell G2325.1, G2325.2
- sárgaréz, temperöntvény
- Rp-menet

modellszám G2925

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	**532 413**[*1]	45	**6.294**
1	1	**532 420**[2]	45	**7.232**
1	1	**532 475**[3]	45	**8.364**

[1] fekete temperöntvény
[2] sárgaréz
[3] krómozott sárgaréz
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**7.459**



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag
Figyelem
A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.
modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**8.391**

Profipress G 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem
modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	**475 079**	83	**10.930**
22	1	1	**473 730**	83	**11.504**
28	1	1	**473 747**	83	**12.670**

Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**470 357**	83	**51.527**

G = G (hengeres csavarmenet)

Gázmérő-csatlakozó csavarzat
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- temperöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség
egyenes csonk, 2 tömítéstartó vájat, lapos tömítés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW vizsgálati jellel
modellszám G2327

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	**531 461**[1]	45	**6.538**
1	10	**531 478**[1]	45	**6.208**
1¼	1	**532 512**[2]	45	**10.307**
1½	1	**532 529**[1]	45	**14.325**
2	1	**532 536**[1]	45	**20.922**

[1] sárga horganyzott
[2] horganyozva

Easytop rendszerszerelvények

Szerelvények

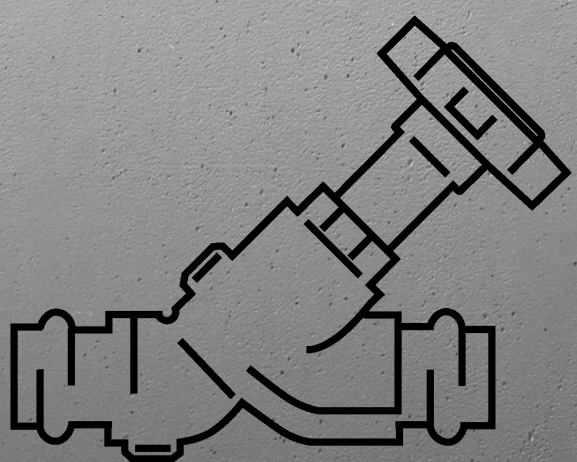

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Rendszerszerelvények nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból és tartozékok ivóvizes és fűtési rendszerekhez. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G- és Rp-menetes csatlakozókkal, valamint karimás átmeneti idomokkal lehetségesek.

Ferde ülésű szelepek (szabad áramlású szelepek)
Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szelepülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ürítődugóval.

KRV szelepek (kombinált szabad áramlású szelepek visszacsapó szeleppel)
Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szelepülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Visszacsapó szelepek
Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szelepülék nemesacélból, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Mintavevő szelepek
Hideg (HHV) és meleg (HMV/HMV-C) ivóvízből való mintavételhez.
Kétrészes modell a következőkből: vörösöntvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.
Egyrészes modell a következőkből: vörösöntvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Cirkulációs beszabályzószelepek
Termosztatikus szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, ürítődugóval.
Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösöntvényből.

Golyóscsapok
Szelepház nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, golyó nemesacélból, karbantartásmentes vezérlőtengely (a Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel.

Csempeszelepek
Szelepház és felsőrész vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból.

Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek
Szelepház és felsőrész vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelési védőbetéttel.

Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek
Szelepház és felsőrész vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, felsőrésszel, szelepülékkel és szeleptányéregységgel nemesacélból, védőbetéttel, fogadóval koax G2 mérőkapszula számára (nem része a szállítási terjedelemnek), vakkarimával.
A modellek tetszés szerint választhatók zaj- és hőszigetelt vagy 1-szeres és 2-szeres kivitelben.

Vízmérő-szerelőegységek
Szelepház és vizet vezető részek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelőlap nemesacélból (mélységben és hosszában állítható, beállítható a vízmérő vízszintes és függőleges beépítéséhez), bemeneti oldalon: leplombálható vízmérő-csatlakozó csavarzat, kimeneti oldalon: hosszában állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyaggal.
A modellek választhatók közvetlenül felszerelt ferde ülésű szeleppel (szabad áramlású szelep) a bemeneti oldalon és KRV ferde ülésű szeleppel a kimeneti oldalon.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, cserélhető zöld, piros vagy kék közegjelölés

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt
FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt
FKM tömítőelemek használata ivóvízvezeték- és gázszerelések esetén nem megengedett!

Méretek
DN15–100

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát javasoljuk. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Ipari alkalmazások

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek
A termékek megengedett üzemi hőmérséklete és nyomása megtalálható a használati utasításban.
Vegye figyelembe a folyásirányt!
A vörösréz alkatrészeket nem szabad horganyzott vasanyagok elé beépíteni.

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP
1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény elzárószelepek	362
Vörösöntvény elzárószelepek, 2017-től	363
Vörösöntvény XL-elzárószelepek	365
Vörösöntvény XL-elzárószelepek, 2017-től	366
Nemesacél elzárószelepek	367
Nemesacél elzárószelepek, 2017-től	367
Tartozékok mintavevő szelepekhez	368
Cirkulációs beszabályzószelepek	369
Vörösöntvény gömbcsapok	371
Vörösöntvény gömbcsapok, 2017-től	372
Nemesacél gömbcsapok	375
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	377
Csempeszelepek, 2017-től	378
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek	378
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek, 2017-től	379
Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek	379
Vízmérő-szerelőegységek	380
Vízmérő-szerelőegységek, 2017-től	382
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz	383
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz, 2017-től	384
Tartozékok ferde ülésű szelepekhez	385
Tartozékok ferde ülésű szelepekhez, 2017-től	385
Tartozékok golyóscsapokhoz	388
Tartozékok golyóscsapokhoz, 2017-től	389

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK

Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	**457 143***	95	**32.375**
25	1¼	5	**457 150***	95	**42.231**
40	1¾	1	**457 174***	95	**72.591**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**457 198***	95	**35.915**
20	22	5	**457 211***	95	**40.264**
32	35	1	**457 235***	95	**74.958**
50	54	1	**457 259***	95	**124.810**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	**471 026***	95	**34.641**
20	22	5	**471 033***	95	**36.306**
25	28	5	**471 040**	95	**46.186**
40	42	1	**471 163***	95	**83.638**
50	54	1	**471 170***	95	**119.128**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop visszacsapó szelep
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	**471 194**	95	**32.375**
32	1½	1	**471 217***	95	**61.546**
40	1¾	1	**471 224***	95	**72.591**
50	2⅜	1	**471 231**	95	**90.778**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**756 864**	95	**32.343**
15	18	5	**756 871**	95	**35.478**
20	22	5	**756 888**	95	**37.189**
25	28	5	**756 895**	95	**48.917**
32	35	1	**756 901**	95	**70.337**
40	42	1	**756 918**	95	**85.688**
50	54	1	**756 925**	95	**122.054**

Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2237.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**756 932**	95	**28.696**
20	1	5	**756 949**	95	**33.160**
25	1¼	5	**756 956**	95	**43.256**
32	1½	1	**756 963**	95	**63.050**
40	1¾	1	**756 970**	95	**74.367**
50	2⅜	1	**756 987**	95	**105.887**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 199**	95	**36.781**
15	18	5	**757 205**	95	**39.999**
20	22	5	**757 212**	95	**41.244**
25	28	5	**757 229**	95	**52.949**
32	35	1	**757 236**	95	**76.791**
40	42	1	**757 243**	95	**92.143**
50	54	1	**757 250**	95	**127.877**

Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**757 267**	95	**33.160**
20	1	5	**757 274**	95	**37.189**
25	1¼	5	**757 281**	95	**47.289**
32	1½	1/5	**757 298**	95	**69.521**
40	1¾	1	**757 304**	95	**80.843**
50	2⅜	1	**757 311**	95	**112.363**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 526**	95	**32.343**
15	18	5	**757 533**	95	**35.478**
20	22	5	**757 540**	95	**37.189**
25	28	5	**757 557**	95	**48.917**
32	35	1	**757 564**	95	**70.337**
40	42	1	**757 571**	95	**85.688**
50	54	1	**757 588**	95	**122.054**

Easytop visszacsapó szelep
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**757 595**	95	**28.696**
20	1	5	**757 601**	95	**33.160**
25	1¼	1	**757 618**	95	**43.256**
32	1½	1	**757 625**	95	**63.050**
40	1¾	1	**757 632**	95	**74.367**
50	2⅜	1	**757 649**	95	**92.547**

G = G (hengeres csavarmenet)

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK

Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2237XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	⅜	8	1	**624 347***	95	**419.308**
100	⅜	8	1	**624 354***	95	**881.248**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop XL KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	**624 361***	95	**320.074**
80	⅜	8	1	**624 385***	95	**438.317**
100	⅜	8	1	**624 392***	95	**904.183**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop XL visszacsapó szelep
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	**624 408***	95	**344.038**
80	⅜	8	1	**624 422***	95	**466.685**
100	⅜	8	1	**624 439***	95	**965.673**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2237.5XL

DN	G	n	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	¼	4	1	**757 052**	95	**253.401**
65	⅜	8	1	**757 069**	95	**338.199**
80	⅜	8	1	**757 076**	95	**404.660**
100	⅜	8	1	**757 083**	95	**850.474**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám

Easytop XL KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238.5XL

DN	G	n	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	¼	4	1	**757 380**	95	**326.310**
65	⅜	8	1	**757 397**	95	**368.884**
80	⅜	8	1	**757 403**	95	**446.866**
100	⅜	8	1	**757 410**	95	**921.816**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám

Easytop XL visszacsapó szelep
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.4XL

DN	G	n	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	¼	4	1	**757 717**	95	**350.742**
65	⅜	8	1	**757 724**	95	**402.644**
80	⅜	8	1	**757 731**	95	**475.779**
100	⅜	8	1	**757 748**	95	**984.510**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK

Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2338

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**468 460**	95	**70.154**
15	18	5	**468 477***	95	**74.838**
20	22	5	**468 484**	95	**77.121**
25	28	5	**468 491**	95	**94.522**
40	42	1	**468 514***	95	**143.535**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2339

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**471 255***	95	**62.996**
20	22	5	**471 279***	95	**67.580**
50	54	1	**471 316***	95	**192.394**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop Inox ferde ülésű szelep
(szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 854**	95	**63.429**
15	18	5	**757 861**	95	**66.390**
20	22	5	**757 878**	95	**69.307**
25	28	5	**757 885**	95	**91.584**
32	35	1	**757 892**	95	**115.934**
40	42	1	**757 908**	95	**141.993**
50	54	1	**757 915**	95	**204.155**

Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 922**	95	**79.807**
15	18	5	**757 939**	95	**82.358**
20	22	5	**757 946**	95	**84.861**
25	28	5	**757 953**	95	**107.548**
32	35	1	**757 960**	95	**131.902**
40	42	1	**757 977**	95	**157.959**
50	54	1	**757 984**	95	**220.945**

Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 991**	95	**69.307**
15	18	5	**758 004**	95	**71.849**
20	22	5	**758 011**	95	**74.361**
25	28	5	**758 028**	95	**97.458**
32	35	1	**758 035**	95	**120.971**
40	42	1	**758 042**	95	**148.713**
50	54	1	**758 059**	95	**211.718**

TARTOZÉKOK MINTAVEVŐ SZELEPEKHEZ

Sanpress T-idom
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: mintavevő szelep, ürítőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, ürítőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Csővezetékekben a 2215.5 modellszámú áttolókarmantyút kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¼	15	1	**705 596**	87	**7.571**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**8.494**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**10.527**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**12.477**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**15.084**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**18.706**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**23.606**

G = G (hengeres csavarmenet)

CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK

Easytop cirkulációs beszabályzószelep
termosztatikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2281.7

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**778 804**	95	**50.828**
15	18	1	**778 811**	95	**54.677**
20	22	1	**778 828**	95	**57.647**

Easytop cirkulációs beszabályzószelep
termosztatikus szabályozószelep
- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2281.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**778 873**	95	**44.170**
20	1	1	**778 880**	95	**50.746**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop szigetelő héj
öntapadó
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	**785 475**	95	**8.524**

Easytop állítóműkészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség
állítómű, szelepbetét, ürítőszelep, hőmérséklet-érzékelő
modellszám 1013.8

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	1	**785 468**	95	**138.007**

U = feszültség (V)

Easytop hőmérsékletmérő
- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2278.8

Kialakítás/felszereltség
kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F
modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	**686 116**	95	**9.402**

hőm. = hőmérséklet

Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**790 752**	95	**16.663**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop cirkulációs beszabályzószelep statikus szabályozószelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség
házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből, ivóvíz-higiéniailag alkalmas az (UBA) fémértékelési alap szerint, ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**677 084**	95	**39.890**
15	18	1	**677 091**	95	**39.890**
20	22	1	**677 107**	95	**44.068**
25	28	1	**677 114**	95	**48.858**

Easytop cirkulációs beszabályzószelep statikus szabályozószelep
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- G-menet
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből, ivóvíz-higiéniailag alkalmas az (UBA) fémértékelési alap szerint, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**677 121**	95	**33.729**
20	1	1	**677 138**	95	**36.130**
25	1¼	1	**677 145**	95	**44.359**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2282, 2282.1

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**688 141**	95	**8.190**
20	1	**688 653**	95	**9.006**
25	1	**688 660**	95	**10.443**

Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: cirkulációs rendszer
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
nyitási nyomás ≥ 10 mbar, vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**570 286***	95	**35.758**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK

Easytop gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), fekete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**590 437**	95	**9.039**
20	22	1	**590 451**	95	**13.704**
40	42	1	**590 482**	95	**63.422**

Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.20

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**564 735***	95	**10.792**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Gömbcsap
- a következőkhöz: Pexfit Fosta
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház
modellszám 2770

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	**587 345**	95	**11.028**
15	20	1	**587 352**	95	**11.355**

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 377**	95	**8.642**
15	18	1	**746 384**	95	**9.369**
20	22	1	**746 391**	95	**13.099**
25	28	1	**746 407**	95	**20.387**
32	35	1	**746 414**	95	**41.360**
40	42	1	**746 421**	95	**60.700**
50	54	1	**746 438**	95	**104.418**

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 681**	95	**14.781**
15	18	1	**746 698**	95	**15.676**
20	22	1	**746 704**	95	**20.196**
25	28	1	**746 711**	95	**29.026**
32	35	1	**746 728**	95	**54.484**
40	42	1	**746 735**	95	**77.957**
50	54	1	**746 742**	95	**130.994**

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, EPDM tömítőelem (préscsatla-kozás), sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	**746 759**	95	**9.411**
15	18	½	1	**746 766**	95	**9.720**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**12.641**
25	28	1	1	**746 780**	95	**19.059**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**35.808**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**53.106**
50	54	2	1	**746 810**	95	**88.867**

Easytop gömbcsap
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**746 827**	95	**8.333**
20	¾	1	**746 834**	95	**10.583**
25	1	1	**746 841**	95	**15.333**
32	1¼	1	**746 858**	95	**27.425**
40	1½	1	**746 865**	95	**41.383**
50	2	1	**746 872**	95	**66.278**

Easytop gömbcsap
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (ürítőszelep, ürítődugó), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.5

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**746 889**	95	**14.260**
20	¾	1	**746 896**	95	**16.855**
25	1	1	**746 902**	95	**22.600**
32	1¼	1	**746 919**	95	**37.066**
40	1½	1	**746 926**	95	**53.763**
50	2	1	**746 933**	95	**83.497**

Easytop gömbcsap
- G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (ürítőszelep, ürítődugó), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.6

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**747 008**	95	**15.123**
20	1	1	**747 015**	95	**18.197**
25	1¼	1	**747 022**	95	**24.441**
32	1½	1	**747 039**	95	**38.702**
40	1¾	1	**747 046**	95	**56.227**
50	2⅜	1	**747 053**	95	**87.456**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop gömbcsap
- G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**746 940**	95	**9.183**
20	1	1	**746 957**	95	**11.643**
25	1¼	1	**746 964**	95	**16.852**
32	1½	1	**746 971**	95	**28.789**
40	1¾	1	**746 988**	95	**43.456**
50	2⅜	1	**746 995**	95	**70.161**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), L-alakú működtetőkar, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**774 851**	95	**9.564**
15	18	1	**774 868**	95	**10.368**
20	22	1	**774 875**	95	**14.501**
25	28	1	**774 882**	95	**22.558**
32	35	1	**774 899**	95	**45.782**
40	42	1	**774 905**	95	**67.179**
50	54	1	**774 912**	95	**115.586**

Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar szigetelőtokkal a páralecsapódás elkerüléséhez, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275CO

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 445**	95	**14.087**
15	18	1	**746 551**	95	**14.962**
20	22	1	**746 568**	95	**19.549**
25	28	1	**746 575**	95	**29.538**
32	35	1	**746 582**	95	**49.869**
40	42	1	**746 599**	95	**82.843**
50	54	1	**746 605**	95	**137.653**

Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2275.90

DN-hez	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	SZ [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	38	27	115	62	1	**747 435**	95	**7.578**
20	47	27	130	78	1	**747 442**	95	**8.311**
25	57	43	160	93	1	**747 459**	95	**9.634**
32	67	43	168	102	1	**747 466**	95	**11.042**
40	68	44	198	115	1	**747 473**	95	**15.823**
50	87	44	220	153	1	**747 480**	95	**17.218**

d1 = külső csőátmérő
d2 = külső csőátmérő

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK

Easytop Inox gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**554 729**	95	**43.294**
15	18	1	**554 736**	95	**43.491**
20	22	1	**554 743**	95	**50.682**
25	28	1	**554 750**	95	**66.505**
32	35	1	**554 767**	95	**89.383**
40	42	1	**554 774**	95	**127.440**
50	54	1	**554 781**	95	**169.879**

Easytop gömbcsap
Sanpress Inox préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
modellszám 2375.8

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**766 764**	95	**31.234**
15	18	1	**766 771**	95	**31.658**
20	22	1	**766 788**	95	**35.174**
25	28	1	**766 795**	95	**49.342**
32	35	1	**766 801**	95	**58.011**
40	42	1	**766 818**	95	**73.350**
50	54	1	**766 825**	95	**100.015**

Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**787 165**	95	**47.381**
20	¾	1	**787 172**	95	**52.803**
25	1	1	**787 189**	95	**60.227**
32	1¼	1	**787 196**	95	**74.540**
40	1½	1	**787 202**	95	**83.777**
50	2	1	**787 219**	95	**108.941**

Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**787 226**	95	**47.381**
20	¾	1	**787 233**	95	**52.803**
25	1	1	**787 240**	95	**60.227**
32	1¼	1	**787 653**	95	**71.443**
40	1½	1	**787 660**	95	**83.777**
50	2	1	**787 677**	95	**108.941**

Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	1	**802 349**	95	**349.560**
80	3	1	**802 554**	95	**401.762**
100	4	1	**802 561**	95	**564.205**

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.98

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	1	**787 738**	95	**8.252**
¾	1	**787 745**	95	**10.575**
1	1	**787 752**	95	**12.146**
1¼	1	**787 769**	95	**13.785**
1½, 2	1	**787 776**	95	**14.041**

Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL gömbcsap modell 4275.8XL
- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	1/5	**802 578**	95	**35.225**
80	3	1/5	**802 585**	95	**39.111**
100	4	1/5	**802 592**	95	**54.824**



ÚJ

Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 2375.98

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15/18	1	**766 832**	95	**kérésre**
22	1	**766 849**	95	**kérésre**
28	1	**766 856**	95	**kérésre**
35	1	**766 863**	95	**kérésre**
42	1	**766 870**	95	**kérésre**
54	1	**766 887**	95	**kérésre**

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278

d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	1	**747 312**	95	**25.464**
18	1	**747 329**	95	**27.050**
22	1	**747 336**	95	**28.842**

Easytop csempeszelep
- bemenet/kimenet: Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, sokszögletű elem
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278.1

Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	1	**747 299**	95	**24.278**
¾	1	**747 305**	95	**25.910**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	45–130	1/5	**595 937***	95	**31.991**
25	28	45–130	1/5	**596 767***	95	**47.945**

BMÉ = beépítési mélység
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6
Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.40

DN-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15–25	1	**596 842**	95	**7.302**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK, 2017-TŐL

Easytop vakolat alatti csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45–130	1	**747 343**	95	**27.172**
18	45–130	1	**747 350**	95	**28.904**
22	45–130	1	**747 367**	95	**30.591**

BMÉ = beépítési mélység

Easytop vakolat alatti csempeszelep
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, építési védelem, sokszögletű elem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278.6

Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45–130	1	**747 374**	95	**25.624**
¾	45–130	1	**747 381**	95	**27.317**

BMÉ = beépítési mélység

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**32.610**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**34.016**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**37.353**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**48.874**

BMÉ = beépítési mélység

Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, építési védelem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.3

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45–130	1/5	**755 638**	95	**30.757**
20	¾	45–130	1/5	**755 645**	95	**32.467**
25	1	45–130	1/5	**756 857**	95	**36.947**

BMÉ = beépítési mélység

VAKOLAT ALATTI LAKÁS-VÍZMÉRŐEGYSÉGEK

Easytop működtetőegység
Visign for More 104
- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**596 835**	95	**23.861**

Easytop működtetőegység
- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott/piros	1	**275 068**	95	**15.534**
krómozott/kék	1	**275 075**	95	**15.534**

Easytop zárókupak
hatósági modell
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

modellszám 2236.50

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**596 828**	95	**11.902**

Easytop szerelőkészlet
- a következőkhöz: rögzítés elől
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyák, tömítések, öntapadó szigetelőkarima
modellszám 2235.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**596 811**	95	**3.166**

Easytop szerelőkészlet
- a következőkhöz: rögzítés hátul
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
zajszigetelő tartólap, rögzítőcsavarok, öntapadó szigetelőkarima
modellszám 2235.95

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**609 078**	95	**3.003**

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK

Easytop ferde ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Geopress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülés
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.55

DN	d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	40	1	1	**554 378***	95	**53.829**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop KRV ferde ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, kimenet: Sanpress csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó, EPDM tömítőelem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.90

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1	**554 446***	95	**53.894**
32	35	1¼	1	**554 453***	95	**76.666**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop KRV ferde ülésű szelep
- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.91

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	**554 460***	95	**44.177**
40	1½	1/5	**554 484***	95	**71.224**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Geopress K 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 9714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**710 927**	51	**12.802**
32	¾	1	**710 934**	51	**13.295**
32	1	1	**710 941**	51	**14.846**
32	1½	1	**710 958**	51	**17.730**
40	1	1	**710 965**	51	**22.546**
40	1¼	1	**710 972**	51	**22.546**
40	1½	1	**710 989**	51	**22.546**
50	1	1	**710 996**	51	**32.765**
50	1¼	1	**711 009**	51	**27.639**
50	1½	1	**711 016**	51	**27.639**
63	1½	1	**711 023**	51	**40.600**
63	2	1	**711 030**	51	**39.050**

Geopress 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**768 034**	53	**47.161**
32	1½	1	**768 041**	53	**51.093**
40	1	1	**768 058**	53	**49.690**
40	1¼	1	**768 065**	53	**53.388**
40	1½	1	**768 072**	53	**56.050**
50	1½	1	**768 089**	53	**64.754**
63	1½	1	**768 096**	53	**76.625**

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK, 2017-TŐL

Easytop ferde ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	28	1	1/5	**756 697**	95	**58.833**
32	35	1¼	1/5	**756 703**	95	**75.448**
40	42	1½	1/5	**756 710**	95	**113.705**
50	54	2	1/5	**756 727**	95	**140.153**

Easytop ferde ülésű szelep
- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	1	1/5	**756 734**	95	**39.591**
32	1¼	1/5	**756 741**	95	**56.554**
40	1½	1/5	**756 758**	95	**65.026**
50	2	1/5	**756 765**	95	**92.939**

Easytop KRV ferde ülésű szelep
- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	1	1/5	**756 772**	95	**45.255**
32	1¼	1/5	**756 789**	95	**59.505**
40	1½	1/5	**756 796**	95	**72.965**
50	2	1/5	**756 802**	95	**96.830**

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ

Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
kézikerék, kifolyó oldalt, ürítődugó
modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**457 334**	95	**6.308**
⅜	1	**640 989**	95	**7.843**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop Inox ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
kézikerék, kifolyó oldalt, ürítődugó
modellszám 2334

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**471 569**	95	**15.123**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.12, Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	**553 654**	95	**3.142**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop Inox hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.12, Easytop Inox ürítőszelep modell 2334, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

modellszám 2334.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	**553 661**	95	**12.068**

G = G (hengeres csavarmenet)

Sanpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	¾	1	**265 663**	87	**2.834**
	18	¾	1	**283 391**	87	**2.915**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**2.879**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**4.811**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**5.627**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**10.527**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**14.933**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL

Easytop ürítőszelep
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap ürítődugóval
- vörösöntvény
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2278.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**747 398**	95	**6.137**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**790 752**	95	**16.663**

G = G (hengeres csavarmenet)

Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**758 356**	95	**5.801**
20	1	**758 363**	95	**6.350**
25	1	**758 370**	95	**6.954**
32	1	**758 387**	95	**9.374**
40	1	**758 394**	95	**13.443**
50	1	**758 400**	95	**14.617**

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ

Easytop közegjelölés
- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.21
- műanyag

modellszám 2237.23

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	55	zöld	1	**474 881***	95	**308**
25	55	piros	1	**474 911***	95	**325**
35	70	zöld	1	**474 898***	95	**365**
35	70	piros	1	**474 928***	95	**383**
45	90	zöld	1	**474 904***	95	**496**
45	90	piros	1	**474 935***	95	**521**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL
- műanyag

modellszám 2237.3XL

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
65–100	antracitszürke = RAL 7016	5	**654 443**	95	**11.629**

Easytop XL közegjelölés
- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.3XL
- műanyag

modellszám 2237.4XL

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
zöld	5	**654 450***	95	**5.414**
piros	5	**654 467***	95	**5.414**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop Inox ürítőszelep modell 2334
- műanyag

modellszám 2234.20

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	**474 874***	95	**593**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ, 2017-TŐL

Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237.1, 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

modellszám 2237.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	**756 994**	95	**19.152**
20	1/5	**757 007**	95	**23.282**
25	1/5	**757 014**	95	**29.901**
32	1/5	**757 021**	95	**46.474**
40	1/5	**757 038**	95	**53.336**
50	1/5	**757 045**	95	**74.348**

Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, 2238, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem
modellszám 2238.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	**757 328**	95	**25.381**
20	1/5	**757 335**	95	**28.412**
25	1/5	**757 342**	95	**36.170**
32	1/5	**757 359**	95	**53.293**
40	1/5	**757 366**	95	**61.724**
50	1/5	**757 373**	95	**85.625**

Easytop felsőrész visszacsapó szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop visszacsapó szelep modell 2239, 2239.1, 2239.3, 2239.4, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem
modellszám 2239.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	**757 656**	95	**17.946**
20	1/5	**757 663**	95	**19.172**
25	1/5	**757 670**	95	**20.394**
32	1/5	**757 687**	95	**27.722**
40	1/5	**757 694**	95	**40.775**
50	1/5	**757 700**	95	**50.549**

Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modell 2237.22, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2237.24

Ø	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	1/100	**758 431**	95	**805**
73	25/32	1	**758 448**	95	**1.386**
98	40/50	1/40	**758 455**	95	**2.534**

Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2238.24

Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	**778 439**	95	**2.225**
73	25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	**778 446**	95	**3.163**
98	40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	**778 453**	95	**4.974**

Easytop közegjelölés
- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.24
- műanyag

modellszám 2237.25

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1/200	**758 479**	95	**301**
27,5	60	piros	1/200	**758 462**	95	**301**
34	73	zöld	1/200	**758 493**	95	**361**
34	73	piros	1/200	**758 486**	95	**361**
44,5	98	zöld	1/150	**758 516**	95	**496**
44,5	98	piros	1/150	**758 509**	95	**496**

Easytop közegjelölés
KRV
- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92, Easytop kézikerék modell 2237.24, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- műanyag

modellszám 2237.26

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
27,5	60	zöld	1	**761 141***	95	**301**
27,5	60	piros	1	**761 158***	95	**301**
34	73	zöld	1	**761 172***	95	**361**
34	73	piros	1	**761 165***	95	**361**
44,5	98	zöld	1	**761 189***	95	**496**
44,5	98	piros	1	**761 196***	95	**496**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop Inox ürítőszelep modell 2334
- műanyag

modellszám 2234.22

Ø	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
30	fekete	1	**758 424**	95	**589**

Easytop XL felsőrész ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.6XL

DN-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	1/5	**757 090**	95	**220.682**
80	1/5	**757 106**	95	**281.030**
100	1/5	**757 113**	95	**339.116**

Easytop XL felsőrész KRV ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

modellszám 2238.8XL

DN-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	1/5	**757 427**	95	**243.912**
80	1/5	**757 434**	95	**309.760**
100	1/5	**757 441**	95	**374.810**

Easytop XL felsőrész visszacsapó szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem
modellszám 2239.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	**757 755**	95	**175.639**
80	1/5	**757 762**	95	**223.065**
100	1/5	**757 779**	95	**269.912**

TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ

Easytop működtetőkar
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- műanyag

modellszám 2270.21

belső Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	15/20	antracitszürke = RAL 7016	5	**588 847**[1]	95	**1.463**
35	25/32	antracitszürke = RAL 7016	5	**590 253**[1]	95	**1.927**
40	40/50	antracitszürke = RAL 7016	5	**590 260**[1]	95	**2.829**

[1] Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop védősapka
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2270.21
- műanyag

modellszám 2270.23

belső Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	piros	5	**590 307**[1]	95	**440**
30	zöld	5	**590 338**[1]	95	**440**
30	kék	5	**590 369**[1]	95	**440**
35	piros	5	**590 314**[1]	95	**538**
35	zöld	5	**590 345**[1]	95	**538**
35	kék	5	**590 376**[1]	95	**538**
40	piros	5	**590 321**[1]	95	**743**
40	zöld	5	**590 352**[1]	95	**743**
40	kék	5	**590 383**[1]	95	**743**

[1] Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop működtetőkar
- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- fém

modellszám 2270.26

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	5	**590 390***	95	**3.324**
25	fekete	5	**590 406***	95	**3.470**
32	fekete	5	**590 413***	95	**3.470**
40/50	fekete	5	**590 420***	95	**4.035**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL

Easytop működtetőkar
T-alak
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- műanyag

modellszám 2275.91

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	**747 497**	95	**2.223**
25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	**747 503**	95	**2.923**
40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	**747 510**	95	**4.319**

Easytop működtetőkar
- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- fém

modellszám 2275.93

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	1	**747 558**	95	**3.388**
25/32	fekete	1	**747 565**	95	**3.543**
40/50	fekete	1	**747 572**	95	**4.121**

Easytop működtetőkar
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

Kialakítás/felszereltség
fekete porszórt működtetőkar
modellszám 2275.92

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	**747 527**	95	**5.076**
25/32	1	**747 534**	95	**5.308**
40/50	1	**747 541**	95	**6.185**

Easytop hőmérsékletmérő
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91

Kialakítás/felszereltség
piros közegjelölés
modellszám 2275.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**747 589**	95	**16.120**

Easytop záródugó imbusznyílással
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap ürítődugóval

modellszám 2275.95

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**747 602**	95	**2.228**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop közegjelölés
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91, Easytop hőmérséklet-mérő modell 2275.94

modellszám 2275.97

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
piros	1	**747 732**	95	**2.845**
zöld	1	**747 749**	95	**2.845**
kék	1	**747 756**	95	**2.845**

Easytop védősapka
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91
- műanyag

modellszám 2275.96

DN-hez	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15/20	piros	1	**747 619**	95	**1.947**
15/20	zöld	1	**747 626**	95	**1.947**
15/20	kék	1	**747 633**	95	**1.947**
25–50	piros	1	**747 640**	95	**2.377**
25–50	zöld	1	**747 657**	95	**2.377**
25–50	kék	1	**747 664**	95	**2.377**

Fonterra

Felülettemperálás

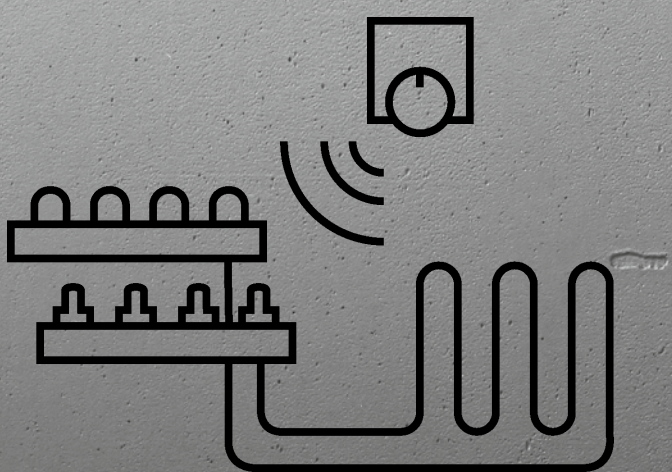

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Az új épületeknél és renoválásnál alkalmazható Fonterra felülettemperálási rendszerek a magán vagy ipari célra szolgáló helyiségek fűtésére és hűtésére használhatók. A változatosan variálható, padló-, fal- vagy mennyezetszerkezetben lefektethető és rögzíthető szerkezeti elemek szabad teret teremtenek a kialakítás és a gazdaságos használat számára – zavaró fűtőtestek nélkül.

Fonterra csövek
Többrétegű csövek és egyrétegű műanyag csövek d12–25 csőméretekben a megfelelő kötéstechnikával.
PB cső, rugalmas, oxigénálló, szín: piros.
PE-Xc cső, rugalmas, oxigénálló, szín: natúr.
Egyrétegű műanyag cső, rugalmas, oxigénálló, szín: natúr.
PE-Xc/Al/PE-Xc cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér

Fonterra Base Flat 12
Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, különösen vékony rétegű, 35 mm összmagasságtól, fűtéshez/hűtéshez, felújításokhoz különösen alkalmas, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Base 12/15 és 15/17
Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez/hűtéshez, csőrögzítés pogácsás alaplemezzel, cső-Ø 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker
Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez/hűtéshez, csőrögzítés tartótűkkel, cső-Ø 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno
Szárazépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez, kis összmagasságú (21 mm-től) padlószerkezetekhez különösen jól használható, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Side 12
Szárazépítési rendszerű falfűtés, fűtéshez/hűtéshez, kész elemek beépített csövekkel, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip
Nedvesépítési rendszerű falfűtés, fűtéshez/hűtéshez, csővezeték-rögzítés klip-sínekkel, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Top 12
Fűtő- és hűtőmennyezet száraz rendszerként, fűtés/hűtés, szerelés álmennyezetben, cső-Ø 12 mm

Osztók és szabályozóállomások
Felületfűtési és ipari osztók pótalkatrészekkel, osztószekrényekkel és kompakt szabályozóállomásokkal.

Fonterra Heat Control
Rugalmas egyedi helyiségvezérlés automatikus hidraulikus kiegyenlítéssel és egyszerű üzembe helyezéssel.
A kereskedelemben kapható 230 V-os szobatermosztátok használata az összes általános kapcsolóprogramhoz.

Hagyományos helyiségszabályozás
Helyiségtermosztátok, bázisegységek és állítóművek a helyiség egyedi szabályozásához.

Szerszámok és egyéb eszközök
Fonterra felületfűtő rendszerek szereléséhez szükséges szerszámok és segédeszközök.

Megjegyzés
Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Fonterra gyorsméretező
Webes alkalmazás felületfűtési rendszerek egyszerű és gyors kialakításához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 394
Átmenetek, csavarzatok 395
Tartozékok padlófűtéshez 397
Fonterra Base, Flat 12 400
Fonterra Base, 12/15 403
Fonterra Base, 15/17 406
Fonterra Tacker 409
Fonterra Reno 412
Fonterra Side 12 415
Fonterra Side 12 Clip 417

Osztó
Osztó 419
Alkatrészek 420
Osztószekrények 421
Kompakt szabályozóállomások 423

Szabályozások
Standard 425

Szerszámok, egyebek 426

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK

Cső
PB
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1405

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
12	1,3	120	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**707 712**	79	**1.324**
12	1,3	240	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**615 680**	79	**1.124**
12	1,3	650	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**616 502**	79	**1.124**
15	1,5	240	3-szoros	95	4–5/0,8 MPa	240	**616 519**	79	**1.265**
15	1,5	650	3-szoros	95	4–5/0,8 MPa	650	**616 526**	79	**1.265**
17	2	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**697 600**	79	**1.720**
17	2	400	5-szörös	70	4/0,6 MPa	400	**750 022**	79	**1.720**
17	2	650	5-szörös	70	4/0,6 MPa	650	**697 617**	79	**1.720**
20	2	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**703 561**	79	**2.416**
25	2,3	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**703 585**	79	**3.519**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)

Cső
PB
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1405.3



d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
15	1,5	2500	3-szoros	95	4–5/0,8 MPa	2500	**692 728**[1]	79	**1.265**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)
[1)] dobra

Cső
PE-Xc
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
- DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1401

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
17	2	240	5-szörös	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**609 627**	38	**1.194**
17	2	650	5-szörös	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**609 641**	38	**1.194**
20	2	240	5-szörös	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	240	**613 631**	79	**1.538**
20	2	480	5-szörös	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	480	**664 435**	79	**1.538**
25	2,3	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**626 952**	79	**2.292**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 5875-1 szerinti üzemi feltételek)

Cső
PE-RT
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
- DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1403

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
17	2	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	**638 313**	38	**1.274**
17	2	650	3-szoros	70	4/0,6 MPa	650	**638 320**	38	**1.274**
20	2	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	**657 345**	79	**1.698**
20	2	480	3-szoros	70	4/0,6 MPa	480	**657 352**	79	**1.698**
25	2,3	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	**657 369**	79	**2.505**
25	2,3	480	3-szoros	70	4/0,6 MPa	480	**657 376**	79	**2.505**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 22391-1 szerinti üzemi feltételek)

Cső
PB
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1203

d1	d2	L [m]	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12	21	120	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**609 658**	79	**1.341**

TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)

Fugavédőcső
- a következőkhöz: Fonterra cső a hézagnál
- PE fekete
- réselt

modellszám 1404

d-hez	d	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
12/15	18	50	50	**668 945**	79	**876**
15/17	25	50	50	**610 708**	79	**1.001**
20	28	50	50	**562 731**	79	**1.206**
25	34	25	25	**636 500**	79	**1.283**

ÁTMENETEK, CSAVARZATOK

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
12		10	**614 508**	77	**1.786**
15		10	**615 796**	77	**1.720**
16	16	10	**614 522**	77	**1.720**
17		10	**614 539**	38	**1.516**
20		10	**614 553**	77	**1.786**

PX = Pexfit Prohoz

Csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett vörösöntvény
- eurokónusz, préscsatlakozás

modellszám 1236

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	**614 584**	77	**3.528**
15	10	**614 591**	77	**3.416**
17	10	**614 614**	77	**3.416**
20	10	**614 638**	77	**3.528**



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1021

R	d x s-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	20x2	10	**614 645**	77	**4.198**
¾	25 x 2,3	5	**640 972**	77	**9.786**

Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső külső menetre
- matt, nikkelezett vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

modellszám 1213.5

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**636 166**	77	**2.763**
15	½	5	**636 173**	77	**3.797**
20	¾	5	**614 652**	77	**5.223**
25	¾	5	**636 814**	77	**7.343**

Bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, átmenet Fonterra PB csőről (d1) Sanpressre, Sanpress Inox, Profipress
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 1213

d1	s (d1)	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,3	15	10	**637 002**	77	**4.314**
15	1,5	15	10	**636 999**	77	**4.676**

Toldó
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra csövek összekötése
- sárgaréz
- szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1030.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**614 669**	77	**3.621**
15	5	**615 789**	77	**4.871**
17	5	**619 817**	77	**4.871**
20	5	**619 824**	77	**6.221**
25	5	**640 996**	77	**10.102**

Toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra csövek összekötése
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 1223

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**614 676**	77	**2.723**
15	5	**614 683**	77	**3.835**
17	5	**614 706**	77	**3.835**
20	5	**614 720**	77	**3.835**
25	5	**636 586**	77	**6.337**

90°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra PB cső
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 1214.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**619 862**	77	**4.994**

Adapter
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csavarzat eurokónusszal
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, rögzítőcsavarzat

modellszám 1021.5

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	**639 877**[1]	77	**1.152**
¾	¾	10	**639 860**	77	**2.049**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
[1] tömítéssel

TARTOZÉKOK PADLÓFŰTÉSHEZ

Hőszigetelő lemez
- a következőkhöz: kiegészítő hőszigetelés Fonterra felületfűtéshez
- EPS

Kialakítás/felszereltség
WLG 040
modellszám 1282

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
1000	500	20	0,5	12	24	**609 214**	84	**2.824**
1000	500	30	0,5	8	16	**609 221**	84	**3.750**

Elválasztó fólia
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, EPS fektetése bitumenes alapfelületre

modellszám 1284

s	Sz	L [m]	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
0,1	2000	50	100	100	1	**609 887**	38	**392**

Esztrich adalékanyag
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich normál esztrichként, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása
- járható 3 nap elteltével, kötési idő: 21 nap

műszaki adatok
felhasználás 140 g/m² 45 mm csőtakarás esetén és 2 kN/m²-ig
a DIN 18560 szerint
modellszám 1453.1

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**703 998**	38	**28.610**

Esztrich adalékanyag
vékony réteg
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, vékony rétegű cementesztrich, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása
- járható 3 nap elteltével, kötési idő: 21 nap

műszaki adatok
felhasználás 1,3 kg/m² 30 mm csőtakarás esetén és 2 kN/m²-ig
a DIN 18560 szerint
modellszám 1454

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**562 724**	77	**35.314**

Esztrich adalékanyag
Temporex
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich, gyors kötés, az esztrichminőség javítása
- járható 2 nap elteltével, kötési idő: 10 nap

műszaki adatok
felhasználás 300 g/m² 45 mm csőtakarás esetén és 2 kN/m²-ig
a DIN 18560 szerint
modellszám 1455

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**609 207**	77	**30.733**

Mérőhelyjelölés
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, maradék nedvességmennyiség mérőhelyének megjelölése esztrichben

modellszám 1490

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	**569 082**	74	**2.483**

Szegélyszigetelő csík 150/8
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich
- sárga
- PE hab
- perforált

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=250 mm
műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
a DIN 18560 szerint
modellszám 1270

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
150	8	25	25/200	**609 474**	38	**364**



Szegélyszigetelő csík 150/10
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, önterülő esztrich és cementesztrich, kiöntőmassza
- sárga
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=250 mm, ragasztócsík a fóliacsíkon
műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
a DIN 18560 szerint
modellszám 1270.1

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
150	10	25	25/200	**609 481**	38	**711**

Dilatációs hézagprofil
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, esztrichmegszakítás, dilatációs hézag kialakítása
- alaktartó, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
ragasztható láb, PE-mag
műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
modellszám 1275

H	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
80	10	1,8	36	**609 542**	38	**2.081**

90°-os csővezető ív
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső vezetése
- műanyag

modellszám 1272

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	50	**609 498**	77	**873**
15–17	50	**683 702**	38	**839**
20	50	**609 504**	77	**1.152**
25	50	**637 019**	77	**1.786**

Tányéros tipli
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a fóliaelem összekötése a kivitelezéskor lerakott hőszigeteléssel
- csak a következőkkel együtt: Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1480

Ø1	L	Ø2	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	25	5	100	**569 037**	77	**171**

Rögzítőkampó
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a fóliaelem összekötése a kivitelezéskor lerakott hőszigeteléssel
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
fektetési segítség tüskével
modellszám 1482

d1	L	d2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	36	15	100	**759 322**	77	**211**

Kerek profil
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a szegélyszigetelő fólia rögzítése, dilatációs hézag alatti kitöltés
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1274

d	L [m]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
15	25	25	**609 535**	77	**295**

Műanyag dübel
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra Tacker- és pogácsás alaplemez, Rögzítés szilárd alapfelületre

modellszám 1281

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
75	20	**609 719***	77	**433**
135	20	**609 726***	77	**669**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Szövetszalag
- a következőkhöz: Fonterra Tacker- és pogácsás alaplemez, Csőszigetelés

modellszám 1262.2

Sz	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	ezüstszürke	1	**703 516**	77	**5.526**

FONTERRA BASE, FLAT 12

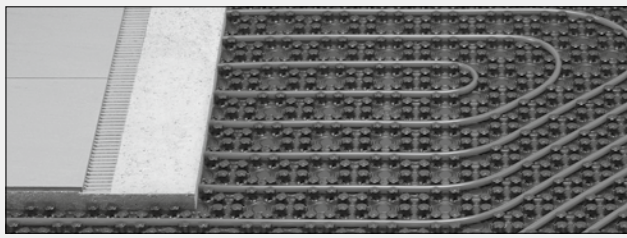

Rendkívül vékony esztrichrendszer 35 mm-től, különösen felújításokhoz, Fonterra Base ND11 vagy smart alaplemezzel, valamint 12x1,3 mm PB csővel. Csak Fonterra Base Flat speciális esztrich-adalékanyaggal.
Fektetési távolságok:
- merőlegesen: 11 - 16,5 - 22 cm
- átlósan: 7,5 - 15 cm

Csekély fajlagos tömegű, gyors kötésű rendszer felújításokhoz

Fonterra Base Flat 12 anyagszükséglete /m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]		
	110	165	220
Csőmennyiség PB 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Smart, ill. ND 11 alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 90/10	1 m	1 m	1 m
Fonterra Base Flat esztrich-adalékanyag	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Szerelési idő PB csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.



Fonterra Base alaplemez
12/15, ND 11
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1225

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**7.077**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
12/15, smart
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1226

L	Sz	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**4.724**



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, ND 11
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1225.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**10.687**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, smart
- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés, csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem
modellszám 1226.1

L	Sz	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**6.962**



Fonterra Base ajtóelem
12/15, smart
- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226
- PS fólia

modellszám 1226.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	340	10	**776 787**	84	**1.861**

Fonterra Base esztrich adalékanyag
Flat 12
- a következőkhöz: cement fűtőesztrich mint egyedi szerkezet, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása, Fonterra PB cső d12x1,3 mm
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base osztó-/ajtókészlet 12/15 ND 11 modell 1225.1, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base osztó-/ajtókészlet 12/15 smart modell 1226.1
- járható 2 nap elteltével, kötési idő: 5 naptól kezdődően

műszaki adatok
felhasználás 700 g/m² 15 mm lemezátfedésnél, max. terhelés 2 kN/m²
a DIN 18560 szerint
modellszám 1456

tartalom [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	1	**704 513**	77	**140.723**

Szegélyszigetelő csík
90/10
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, különleges alkalmazás
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=140 mm
modellszám 1456.1

Sz	s	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
90	10	25	sárga	25/200	**706 906**	77	**463**

Dilatációshézag-védelem
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, hézagok környéke
- az alábbiakhoz használható: cső PB modell 1405
- öntapadó

modellszám 1273

Sz	s	L [m]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
50	3	25	25	**609 511**	77	**886**

FONTERRA BASE, 12/15

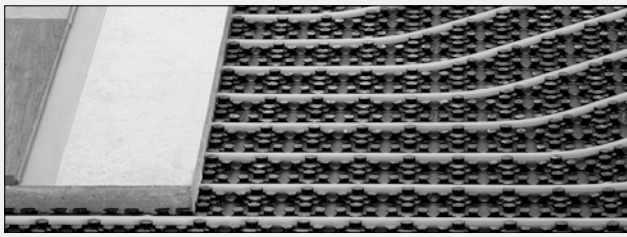

Pogácsás rendszer széles felhasználási területhez két különböző csőátmérővel 12 x 1,3 mm vagy 15 x 1,5 mm PB csővel. Gyors, egyemberes szerelés sokoldalú beépítési magasság lehetőséggel. Merőleges és átlós fektetés a helyiség méreteihez való optimális illesztéssel, extrém alacsony padlófelépítményekhez is (szigetelés nélkül = smart).
Fektetési távolságok:
- merőlegesen: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonálisan: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzális rendszer felületfűtéshez új- és régi építésű épületekhez.

Fonterra Base 12/15 anyagszükséglete / m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.



Fonterra Base alaplemez
12/15, 30–2
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
30 mm-es lépéshang- és hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1224

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 442**	84	**7.720**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
12/15, ND 11
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1225

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**7.077**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
12/15, smart
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1226

L	Sz	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**4.724**



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, 30–2
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1224.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	880	040	6	6	1	**664 503**	84	**14.736**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, ND 11
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1225.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**10.687**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, smart
- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés, csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem
modellszám 1226.1

L	Sz	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**6.962**



Fonterra Base ajtóelem
12/15, smart
- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226
- PS fólia

modellszám 1226.3

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
930	340	10	**776 787**	84	**1.861**

FONTERRA BASE, 15/17

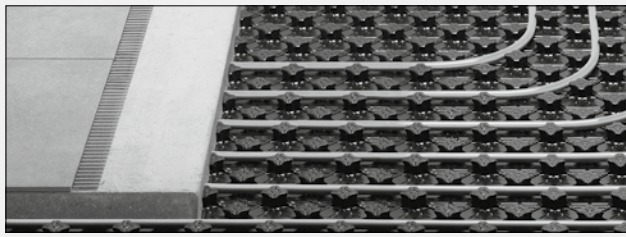

Pogácsás rendszer nagyobb felületekhez 15 x 1,5 mm PB csővel vagy 17 x 2,0 mm PE-Xc- ill. PE-RT csővel. Merőleges és átlós fektetés a helyiség méreteihez való optimális illesztéssel, minimális hulladékkal, fektetőtávolságok optimális betartásával, párazárással és zajvédelemmel, átlapoló mélyhúzott fóliatechnikával. Fektetési távolságok merőleges fektetésnél: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
Fektetési távolságok diagonális fektetésnél: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzális rendszer felületfűtéshez és -hűtéshez.

Fonterra Base 15/17 anyagszükséglete/m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Szerelési idő PE-RT és PE-Xc csővel	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.

Fonterra Base alaplemez
15/17, 30–2
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
30 mm-es lépéshang- és hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
modellszám 1227

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 473**	84	**7.720**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
15/17, ND 11
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
modellszám 1228

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 480**	84	**7.077**

HVCS = hővezetési csoport

Fonterra Base alaplemez
15/17, smart
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15–17
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia
modellszám 1229

L	Sz	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 497**	84	**4.724**



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, 30–2
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1227.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	880	040	6	6	1	**664 534**	84	**14.736**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, ND 11
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1228.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 541**	84	**10.687**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, smart
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem
modellszám 1229.1

L	Sz	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m²**
1348	880	6	6	1	**664 558**	84	**6.962**

Fonterra Base ajtóelem
15/17, smart
- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229
- PS fólia

modellszám 1229.3

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
872	345	10	**776 800**	84	**1.861**

Fonterra Base diagonáltartó
15/17
- a következőkhöz: d15 vagy d17, csőrögzítés átlós fektetés esetén
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1290

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15–17	25	**664 565**	77	**713**

FONTERRA TACKER

Flexibilis tűzhető rendszer hő- és lépészajszigetelő lemezzel, nagy szilárdságú vízzáró és egyoldalúan átlapolt szöveterősített bevonattal, fektetőraszterral teljes felületen ragasztva. A következő csővezetékekhez:
PB 15 x 1,5 mm vagy 17 x 2,0 mm,
PE-Xc 17 x 2,0 mm vagy 20 x 2,0 mm,
PE-RT 17 x 2,0 mm vagy 20 x 2,0 mm.
Fektetési távolságok:
5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Rugalmas rendszer felületfűtéshez és -hűtéshez.

Fonterra Tacker anyagszükséglete / m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Tartótű	27 db.	18 db.	14 db.	11 db.	9 db.
Tackerlemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Ragasztószalag	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Szerelési idő PE-RT és PE-Xc csővel	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.



Fonterra Tacker lemez
hajtogatott
- a következőkhöz: padlófűtési rendszerfelület, Fonterra csövek d15–d20
- EPS

Kialakítás/felszereltség
lépéshang-szigetelés és hőszigetelés, kasírozott és tépésálló szövetes fólia 30 mm átfedéssel, fektetési távolság rányomtatva
modellszám 1260

s	c	L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
25	2	2000	1000	040	2	16	1	**609 351**	38	**4.583**
30	2	2000	1000	040	2	14	1	**609 368**	38	**5.355**
30	3	2000	1000	045	2	14	7	**609 375**	38	**4.733**
35	2	2000	1000	040	2	12	6	**776 015**	38	**5.774**

c = összenyomhatóság, DIN 18560, 2. rész
HVCS = hővezetési csoport

Fonterra Tacker lemez
feltekerve
- a következőkhöz: padlófűtési rendszerfelület, Fonterra csövek d15–d20
- EPS

Kialakítás/felszereltség
lépéshang-szigetelés és hőszigetelés, kasírozott és tépésálló szövetes fólia 30 mm átfedéssel, fektetési távolság rányomtatva
modellszám 1261

s	c	L [m]	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF/m²
25	2	10	045	10	10	1	**727 765**	38	**3.977**
30	2	10	040	10	10	1	**613 433**	38	**4.564**
30	3	10	045	10	10	1	**609 405**	38	**4.013**
35	3	10	045	10	10	1	**609 412**	38	**4.321**

c = összenyomhatóság, DIN 18560, 2. rész
HVCS = hővezetési csoport

Tűzőgép
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, tartótűk behelyezése, d14–20-as cső
- az alábbiakhoz használható: tartótű modell 1245
- acél

modellszám 1445.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**659 165**	74	**150.981**

Tartótű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső rögzítése hőszigetelésre
- aranysárga = RAL 1004
- az alábbiakhoz használható: tűzőgép modell 1445.2
- tárolóban elhelyezve, megnövelt kihúzóerő

modellszám 1245

d-hez	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–20	46	1120	**656 966**	77	**53**

Tűzőgép
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, tartótűk behelyezése, d14–18-as cső
- az alábbiakhoz használható: tartótű modell 1245.1
- acél

modellszám 1445.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**696 238**	74	**92.416**

Tartótű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső rögzítése hőszigetelésre
- fekete
- az alábbiakhoz használható: tűzőgép modell 1445.3
- tárolóban elhelyezve

modellszám 1245.1

d-hez	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–18	42	1000	**696 245**	38	**35**

Fonterra Tacker fólia
- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
tépésálló szövetes fólia, fektetési távolság rányomtatva

modellszám 1260.8

s	Sz	L [m]	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,15	1000	100	100	100	1	**656 454**	84	**1.693**

Ragasztószalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Tacker lemez modell 1260, 1261

modellszám 1279

Sz	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	66	6/36	**609 672**	38	**1.017**

FONTERRA RENO

Száraz padlófűtési rendszer 18 mm vastag szálerősítésű gipszlemezből belemart csővezető hornyokkal 21 mm beépítésimagasságoktól alkalmazható.
Különböző padlószerkezetek alakíthatók ki az alaplemezzel, kiöntőmasszával, vagy közvetlen burkolólap-fedéssel.

Szárazrendszer felületfűtéshez új építésekhez és felújításokhoz alacsony beépítési magassággal.

Fonterra Reno anyagszükséglete / m² – szerelés és szigetelés / alépítmény nélkül

Alaplemezek / fejlemezek aránya = 80% / 20%

Rendszerelemek	Szükséglet / m²	Közvetlenül burkolva / m²	Kiegészítőle-mezek	Kiöntőmassza
PB-cső 12 x 1,3 mm	10 m	-	-	-
Reno alaplemez 1,0 x 0,62 m	0,8 m²	-	-	-
Reno fejlemez 0,62 x 0,31 m	0,2 m²	-	-	-
Szegélyszigetelőszalag 90/10	1 m	-	-	-
Önmetsző csavar 25 mm	20 db	-	-	-
Fonterra esztrich-ragasztó	0,1 kg	-	-	-
Kiegészítőlemez 10 mm	-	-	külön tétel	-
Fonterra alapozó	0,075 kg	-	-	-
Fonterra kiöntőmassza	10 kg*	-	-	-
Szerelési idő	-	ca. 25 min.	ca. 25-30 min.	ca. 30-35 min.

* 3 mm-es rétegvastagságnál

Fonterra Reno alaplemez
- a következőkhöz: száraz padlófűtés
- szálerősítéses gipszlemez

műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
modellszám 1238.10

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	620	18	0,62	18,6	30	**657 437**	84	**16.920**

Fonterra Reno osztólemez
- a következőkhöz: biztonságosan vezetett csőfektetés fűtőköri osztó előtt, 4–10 fűtőkör
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Reno alaplemez modell 1238.10, Fonterra Reno fordítólemez modell 1238.11
- szálerősítéses gipszlemez
- 3 részes

műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
Figyelem
A fűtőkörök számától és elhelyezésétől függően 2- vagy 3-részest kell használni.
modellszám 1238.12

L	Sz	s	A [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	620	18	0,58	1	**673 154**	84	**43.100**

Fonterra Reno fordítólemez
- a következőkhöz: száraz padlófűtés
- szálerősítéses gipszlemez

műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
modellszám 1238.11

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
620	310	18	0,19	5,7	30	**657 420**	84	**10.119**

Szálerősítéses gipszlemez
- a következőkhöz: maradék felület, Fonterra Reno
- marás nélkül

modellszám 1238.2

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 567**	84	**13.796**

Gyorscsavar
- a következőkhöz: rögzítés tartószerkezetre

modellszám 1259

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1000	**615 574**	77	**42**

Fonterra Reno esztrichragasztó
- a következőkhöz: Fonterra Reno rendszerlemez szárazesztrich-lemezzel
- jelölésmentes

műszaki adatok
feldolgozási hőmérséklet 5–25 °C
felhasználás 100 g/m²
modellszám 1237.4

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/250	**624 903**	77	**16.942**

Fonterra Reno kiöntőmassza
- a következőkhöz: Reno lemez, beltér, rétegvastagság 2–10 mm
- kalciumszulfát-kötésű

műszaki adatok
felhasználás 10 kg/m² 3 mm rétegvastagság esetén
modellszám 1237.6

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1/20	**664 428**	77	**35.294**

Fonterra Reno alapozó
- a következőkhöz: Reno lemez
- EC1 – nagyon emissziószegény, egykomponensű, vízzel hígítható

műszaki adatok
felhasználás 75 g/m²
modellszám 1235.23

tartalom [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	1/20	**668 914**	77	**16.355**

Lehúzó
- a következőkhöz: kiöntőmassza
- gumi

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 1200.3

L	H	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
600	60	6	1	**668 938**	74	**21.575**

Lehúzó
- a következőkhöz: kiöntőmassza, a túlfedési magasság beállítása
- alumínium, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
0–10 mm között magasságban állítható csapszegek
modellszám 1200.2

L	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
580	60	1	**668 921**	74	**53.935**

Szegélyszigetelő csík
90/10
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, különleges alkalmazás
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=140 mm
modellszám 1456.1

Sz	s	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
90	10	25	sárga	25/200	**706 906**	77	**463**

Dilatációshézag-védelem
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, hézagok környéke
- az alábbiakhoz használható: cső PB modell 1405
- öntapadó

modellszám 1273

Sz	s	L [m]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
50	3	25	25	**609 511**	77	**886**

FONTERRA SIDE 12

Száraz falfűtési rendszer belső terek felújításához és új építéséhez.
A 12 x 1,3 mm polybutén csővezeték a lemezekbe gyárilag integrált, emiatt vakolási munka nem szükséges. A beépítés lehetséges megfelelő párnafákra ill. közvetlenül rögzíthető a könnyűszerkezetes falak fém szerkezetéhez.

Száraz falfűtési rendszer integrált polybutén csővel.

Fonterra Side 12 anyagszükséglete / m² – szerelés nélkül

Rendszerelemek	Anyagszükséglet / m²
PB cső 12 x 1,3 mm	Tartalmazza
Falfűtőlemez 2000 x 620 mm	0,8 m²
Falfűtőlemez 1000 x 620 mm (100%)	0,2 m²
Önmetszőcsavar 45 mm	17 db
Fonterra hézagragasztó	0,11 kg
Fonterra toldó SC-kontur-ral	0,8 db
Szerelési idő	ca. 20 min.

Figyelem:
A térgeometriától függően különböző lemezkombinációk adódhatnak.

Fonterra Side falfűtési lemez
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció, szárazépítéses falfűtés
- szálerősítéses gipszlemez

Kialakítás/felszereltség
Fonterra d12 PB-cső beépítve
modellszám 1237

AF [%]	L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	**615 642**	84	**39.250**
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	**615 635**	84	**67.016**

AF = aktív fűtőfelület

Fonterra Side falfűtési lemez
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció, szárazépítéses falfűtés
- szálerősítéses gipszlemez

Kialakítás/felszereltség
Fonterra d12 PB-cső beépítve
műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
modellszám 1237.1

AF [%]	L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 666**	84	**39.505**
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 659**[1]	84	**43.696**

AF = aktív fűtőfelület
[1)] a nem aktív fűtőfelületek méretre vághatóak

Szálerősítéses gipszlemez
- a következőkhöz: maradék felület, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- nem tartalmazza: Fonterra PB cső

modellszám 1237.2

L	Sz	s	A [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	620	18	1,24	30	**615 673**	84	**18.408**

Hézagragasztó
- a következőkhöz: Fonterra Side 12 és Fonterra Top 12 rendszerlemezek
- jelölésmentes

műszaki adatok
feldolgozási hőmérséklet 5–25 °C
felhasználás 20 ml/m
hatótávolság 15 m
modellszám 1237.3

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	1/25	**624 897**	77	**16.955**

Hőfólia
- a következőkhöz: Fonterra PB falfűtő csövek megkeresése vakolat alatt vagy szárazépítésű rendszerekben
- többször használható

modellszám 1237.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	70	1	**624 910**	77	**19.544**

FONTERRA SIDE 12 CLIP

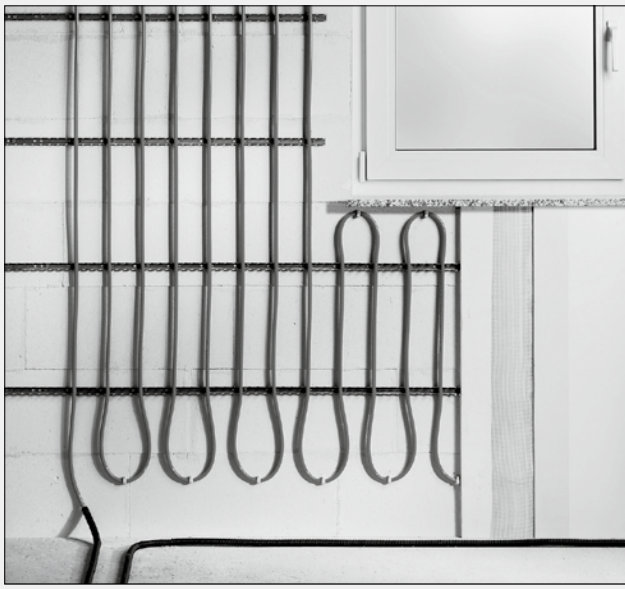

Falfűtési rendszer Helyszíni szerelésre, a szokásos belső vakolatok burkolásával.
A rugalmas 12x1,3 mm polybutén csövek egyszerű szerelése a falon rögzíthető sínekbe.
Maximális felületlefedés és optimális felületkihasználás, mivel a falfűtőfelületetekkel rugalmasan lehet alkalmazkodni az építészeti adottságokhoz.

Nedves fal fűtési – hűtési rendszer integrált polibutén csövekkel.

Fonterra Side 12 Clip anyagszükséglete/m² – szerelés nélkül

Rendszerelemek	Anyagszükséglet/m²
PB cső 12 x1,3 mm	10 m
Rögzítősín 12	2,5 m
Önmetszőcsavar	15 db
Szöges rögzítőbilincs	5 db
Szerelési idő	ca. 8-9 min.

Rögzítősín
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC

modellszám 1234

d-hez	L	RT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF/m**
12	2000	25	20	**609 429**	77	**1.331**

RT = rasztertávolság

Szöges rögzítőbilincs
- a következőkhöz: Fonterra PB cső rögzítése téglafalra

modellszám 1239.4

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	100	**615 611**	77	**68**

Beütődűbel
- a következőkhöz: rögzítés betonra vagy mészhomokkő falra
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234

modellszám 1239.2

L	Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
35	6	200	**615 598**	77	**68**

Önmetsző csavar
- a következőkhöz: rögzítés Poroton téglafalra
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234
- tipli nélkül használható

modellszám 1259.1

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
22	1000	**625 191**	77	**42**

Hőfólia
- a következőkhöz: Fonterra PB falfűtő csövek megkeresése vakolat alatt vagy szárazépítésű rendszerekben
- többször használható

modellszám 1237.5

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
150	70	1	**624 910**	77	**19.544**

OSZTÓ
OSZTÓ

Fűtőköri osztó
DN25
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: állítómű modell 1249
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, 1 kazántöltő-ürítő csap fűtőköri osztónként, védősapka, horganyzott/zajszigetelt fali tartók, tömítések
modellszám 1010



n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	240	1	**786 823**	38	**58.336**
3	240	1	**786 830**	38	**72.675**
4	270	1	**786 847**	38	**87.756**
5	320	1	**786 854**	38	**102.377**
6	370	1	**786 861**	38	**118.619**
7	420	1	**786 878**	38	**134.996**
8	470	1	**786 885**	38	**149.419**
9	520	1	**786 892**	38	**165.844**
10	570	1	**786 908**	38	**180.215**
11	620	1	**786 915**	38	**197.351**
12	670	1	**786 922**	38	**214.561**

Bővítőkészlet
átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, kettős nikkelezett sárgaréz közcsavar, tömítések
modellszám 1010.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	85	1	**786 939**	77	**41.732**

Golyóscsapkészlet
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- belső menet, G-menet
- lapos tömítésű

modellszám 1041

Rp	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	2	1	**606 275**	38	**13.869**
1	1	2	1	**606 268**	38	**17.462**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Zónaszelepkészlet
átjáró
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- az alábbiakhoz használható: állítómű modell 1249
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
zónaszelep védősapkával, DN25 távtartó tömítéssel, golyóscsap előremenő vezetékhez
modellszám 1286

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**610 005**	77	**49.481**

OSZTÓ ALKATRÉSZEK

Átfolyásmérő
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- öntömítő

Kialakítás/felszereltség
kijelzőüveg: 0–5 l/perc, szabályozó kúp
modellszám 1010.6

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**789 596**	77	**20.070**

G = G (hengeres csavarmenet)

Szelepbetét
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, gyűjtő, védősapka, ill. szervomotor hordozója
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010, állítómű modell 1249
- öntömítő

modellszám 1010.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**789 602**	77	**6.455**

G = G (hengeres csavarmenet)

Ürítőszelep
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a berendezés öblítése és leürítése, osztó és gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tömlőcsatlakozó
- öntömítő

modellszám 1010.8

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	krómozott	1	**789 619**	77	**14.763**

G = G (hengeres csavarmenet)

Hőmérőkészlet
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó és gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F

Kialakítás/felszereltség
hőmérsékletmérő, merülőhüvely
modellszám 1010.9

G	Ø	bmm	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	50	24	1	**789 626**	77	**10.408**

G = G (hengeres csavarmenet)
bmm = bemerülési mélység

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- matt, nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, G-menet
- öntömítő

modellszám 1004.17

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	45	1	**673 765**	77	**3.491**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Védősapka
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, szennyeződés elleni védelem, a szelepbetét megsérülése, szabályozószelep nyitása és zárása
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010

modellszám 1004.12

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	**673 604**	77	**1.660**

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- matt, nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, G-menet
- rövid, öntömítő

modellszám 1006.101

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	25	1	**673 758**	77	**2.800**

G = G (hengeres csavarmenet)

OSZTÓ OSZTÓSZEKRÉNYEK

Vakolat előtti osztószekrény
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 630–790 mm között, mélység 140 mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz

modellszám 1294.1

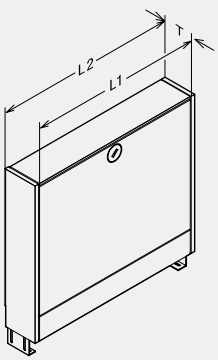

típus	L1	L2	Ef	HM	NGH	NGC	EZC	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	440	490	≤3	≤3					1	**610 326**	38	**70.584**
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	**610 333**	38	**73.149**
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	**610 340**	38	**82.319**
1000	975	1025	≤12	≤12	≤11	≤12	≤12	≤12	1	**610 357**	38	**98.683**
1200	1125	1175			≤12				1	**610 371**	38	**118.938**

Ef = függőleges osztócsatlakozó
HM = függőleges hőmennyiségmérő
NGH = nyomáskülönbség-szabályozó + függőleges hőmennyiségmérő
NGC = nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes golyóscsap, függőleges csatlakozó
EZC = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep, függőleges csatlakozó
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással

Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 110–150 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 675–855 mm között, keretmagasság: 547 mm, Záróelem 109mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz
modellszám 1294

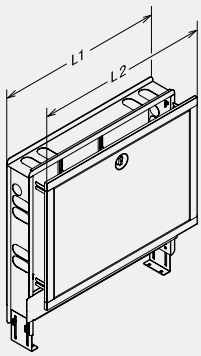

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	EHv	ON	ONH	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	450	510	≤5		≤4					1	**610 272**	38	**76.773**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	**610 289**	38	**85.395**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	**610 296**	38	**98.074**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**610 302**	38	**123.327**
1200	1135	1195						≤12		1	**610 319**	38	**143.539**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep
EHv = osztócsatlakozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ON = osztócsatlakozó + vízszintes nyomáskülönbség-szabályozó
ONH = osztócsatlakozó + nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással

Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 80–110 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 675–855 mm között, keretmagasság: 547 mm, Záróelem 109mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz
modellszám 1294.3

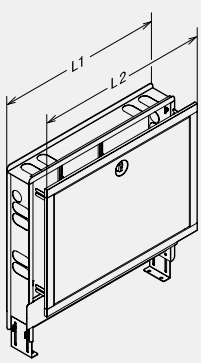

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	450	510	≤5		≤4	1	**692 179**	77	**83.869**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	**692 186**	77	**93.882**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**692 193**	77	**103.895**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**692 209**	77	**124.814**
1200	1135	1195				1	**692 216**	77	**137.685**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep

Cilinderzár
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti osztószekrény modell 1294, vakolat előtti osztószekrény modell 1294.1, vakolat alatti osztószekrény modell 1294.3

modellszám 1294.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**625 245**	38	**9.489**

OSZTÓ
KOMPAKT SZABÁLYOZÓÁLLOMÁSOK

Szivattyú
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás

modellszám 1254.9

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**733 056**	77	**194.207**

G = G (hengeres csavarmenet)

Osztószabályozó állomás
fix érték
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, előremenő hőmérséklet (állandó) szabályozása
- a következőkkel felszerelve: termosztátfej modell 1254.1
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
nagy hatásfokú szivattyú Wilo PARA RS 15/6–43/SC, biztonsági hőmérséklet-határoló, hőmérséklet-mérő, golyóscsapkészlet, kettős közcsavar - készlet
műszaki adatok
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
üzemi nyomás max. 0,6 MPa
max. fűtőteljesítmény 14 kW
modellszám 1254.2

G	SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–70	1	**704 896**	77	**424.407**

G = G (hengeres csavarmenet)
SZ = szabályozási tartomány

Szivattyú
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: osztószabályozó állomás modell 1254.2, szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256

modellszám 1252.9

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**732 745**	77	**189.992**

G = G (hengeres csavarmenet)

Szabályozóállomás kis felületekhez
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, előremenő hőmérséklet (állandó) szabályozása, padlófűtés és fűtőtestek kombinációja eltérő hőmérsékletszint esetén
- nemesacél
- készre szerelve és vezetékelve

Kialakítás/felszereltség
komplett készlet 4 leágazásos osztóval, nagy hatásfokú szivattyú Wilo PARA RS 15/6–43/SC, termosztatikus szelep, vakolat alatti osztószekrény, biztonsági hőmérséklet-határoló, szabályozószelep a visszatérőben
műszaki adatok
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
üzemi nyomás max. 0,6 MPa
max. fűtőteljesítmény 3 kW
modellszám 1256



n	Sz	H	Mé	SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	430	480	115	20–70	1	**684 112**	77	**567.799**

SZ = szabályozási tartomány

Termosztátfej
korlátozóval
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: osztószabályozó állomás modell 1254.2, szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256

Kialakítás/felszereltség
maximumhőmérséklet-határoló, skálabeosztás: 1–7
modellszám 1254.1

SZ [°C]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
20–70	1	**698 492**	77	**67.905**

SZ = szabályozási tartomány

Vizsgálóajtó
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256
- tűzihorganyzott/porszórt acéllemez

Kialakítás/felszereltség
bedugható rögzítőlemezek, forgóreteszes zár
modellszám 1256.1

H	Sz	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
444	482	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**684 129**	77	**55.886**

SZABÁLYOZÁSOK
STANDARD

ÚJ

Rejtett szobatermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 10 működtető egység a szokásos alkalmazáshoz, a Fonterra Heat Control alapegységhez kapcsolódó 12 működtető egység
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1
- levehető keret

Kialakítás/felszereltség
mechanikus vezérlő (bimetál) termikus recirkulációval
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 30
szabályozási tartomány 5–30 °C
Figyelem
50x50 mm-es kapcsolókeret-méretekhez alkalmas.
Javaslat: Használjon mély rejtett dobozt.
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1230.5

Sz	H	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
81	85	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**813 512**	38	**kérésre**

Helyiségtermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 5 állítómű
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1

Kialakítás/felszereltség
digitális kijelző, elektronikus heti kapcsolóóra, standard program gyári beállításként, fagyvédelmi funkció, szelepvédelmi funkció, change over érintkező
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 20
szabályozási tartomány 5–30 °C
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1244

H	Sz	Mé	U [V]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
86	86	31	230	szignálfehér = RAL 9003	1	**759 025**	77	**70.576**

U = feszültség (V)

Helyiségtermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 10 állítómű
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1

Kialakítás/felszereltség
mechanikus vezérlő (bimetál) termikus recirkulációval
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 30
szabályozási tartomány 5–30 °C
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1230.3

Sz	H	Mé	U [V]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
78	78,5	14	230	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**816 643**	38	**19.891**

U = feszültség (V)

Alapegység
230 V szivattyúmodullal
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 6 helyiségtermosztát, max. 15 fűtőkör
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció
- az alábbiakhoz használható: helyiségtermosztát modell 1230.3, rejtett szobatermosztát modell 1230.5, helyiségtermosztát modell 1244, állítómű modell 1249

műszaki adatok
védettségi fokozat IP 20
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1246.1

H	Sz	Mé	U [V]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	326	52	230	1	**759 018**	38	**61.284**

U = feszültség (V)

Hálózati tápegység
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
az EN 61558 szerint
modellszám 1247.5

U [V]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
230/24	1	**616 731**	77	**33.610**

U = feszültség (V)

Állítómű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25, beépítési helyzet 360°
- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség
M30x1,5 mm, működéskijelzés emelkedő sapkával
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 54
modellszám 1249

U [V]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
230	tiszta fehér=RAL 9010	1	**696 214**	38	**13.986**

U = feszültség (V)

SZERSZÁMOK, EGYEBEK

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	12	1	**425 302**	74	**104.129**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**439 064**[1]	74	**88.235**
16/17	1	**351 540**	74	**88.235**
20	1	**351 557**	74	**88.235**
25	1	**351 564**	74	**90.822**

FP = Fonterrához
[1] 1-es típusú présszerszámokhoz is javasolt.

Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**76.870**
15		1	**485 559**	74	**76.533**
16/17		1	**485 566**	74	**76.533**
20		1	**485 573**	74	**76.533**
25		1	**485 580**	74	**76.533**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**143.809**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

Behúzóidom
- a következőkhöz: csőcsere
- acél

modellszám 2042

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**656 362**	74	**22.227**
14/12	1	**656 379**	74	**28.881**

Csőcsévélő
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csőtekercsek tartása
- acél
- összehajtható, szétszedhető, 3 karral és stabilizáló rugóval, max. 70 kg teherbírás

Kialakítás/felszereltség
kb. 250–600 mm között változtatható magátmérő, tekercsmagasság 700 mm-ig, kerek lábak furatokkal padlórögzítéshez

modellszám 1452

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9,5	1	**562 359**	74	**185.746**

Csőcsévélő
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csőtekercsek tartása
- acél
- összehajtható, szétszedhető, 4 karral és stabilizáló rugóval, max. 100 kg teherbírás

Kialakítás/felszereltség
lyuk-Ø max. 680 mm, tekercsmagasság 650 mm-ig, kerek lábak furatokkal padlórögzítéshez
modellszám 1452.2

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**754 761**	74	**218.058**

Csővezető
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: csőcsévélő modell 1452, 1452.2
- acél
- szerelhető a csőcsévélő aljánál

modellszám 1452.1

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
49	490–750	1	**759 940**	74	**65.054**

Vágókés
- a következőkhöz: hőszigetelő lemez

Kialakítás/felszereltség
penge
modellszám 1219.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**625 207**	74	**13.122**

Pengekészlet
- az alábbiakhoz használható: vágókés modell 1219.8

modellszám 1219.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**625 214**	74	**9.455**

DK = darabszám a készletben

Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó
modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**54.068**

Rögzítősín
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC
- öntapadó

modellszám 1277

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
20	2000	50	20	**613 624**	77	**1.646**
25	2000	100	20	**636 524**	77	**3.404**

RT = rasztertávolság

Rögzítősín
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC

modellszám 1234

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF/m
15	2000	25	20	**613 600**	77	**1.469**
16	2000	25	20	**692 377**	77	**1.501**
17	2000	25	20	**613 617**	77	**1.582**

RT = rasztertávolság

Tartótű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a rögzítősín rögzítése a bekötési helynél a fűtőköri osztó előtt és pogácsamentes felületen
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234, 1277

modellszám 1481

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	20	500	**569 044**	77	**80**

Prevista Dry

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

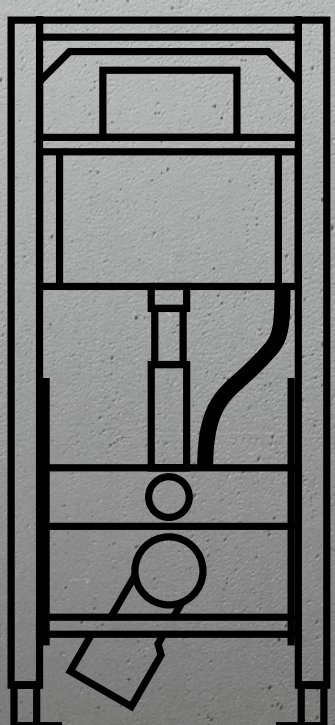

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész előfalas elemek részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Rögzítés fém- és faszerkezetes falakban, közvetlenül a falon, 2 rögzítési ponttal vagy szerelősínekkel. Támasztólábak 50 és 75 mm-es C-profilokhoz. Zajszigetelt szerkezetek az összes Viega falikorong fogadásához. Az elemek integrálhatók a Prevista Dry Plus sínrendszerbe.

Előfalas elemek a következőkhöz:
WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó
Beépítési mélység fokozatmentesen állítható 120–200 mm között

Burkolás a következőkkel:
Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.
Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, MuroLive burkolólapok, kereskedelemben kapható burkolólapok.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

WC-elemek	434
Mosdóelemek	443
Vizeldeelemek	458
Bidéelemek	461
Közbenső konzol	461
Rögzítőelemek	462
Rögzítőkészletek	464
Zuhany-WC tartozék	464
Rögzítési tartozékok	465
Előfalburkolatok és -tartozékok	466
Prevista csatlakozóidomok	467

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-ELEMEK

Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/15	**771 980**	66	**121.620**

Prevista Dry WC-elem
állítható kerámiamagasság
zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8521



ÉM	Sz	MÁ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	330–390	1/15	**771 997**	66	**130.582**

MÁ = magasságban állítható

Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
980 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8530



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
980	500	1/15	**772 000**	66	**154.267**



Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
820 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3L vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8533

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820	500	1/15	**772 017**	66	**154.267**

KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

			8521/8522/8530	8533/8530.1
	8570.70	cikkszám 827 618	■	
		cikkszám 827 601		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC Kerámia** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	Washlet RW TCF802C2G		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■

***1** – A TECE One meleg és hideg víz csatlakoztatását igényli a helyszínen, ezek a Prevista telepítési méreteitől eltérhetnek. Ezt már a vakolat építése előtt ki kell alakítani!

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.

KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

			 8521/8522/8530	 8533/8530.1
	8570.70	cikkszám 827 618	■	
		cikkszám 827 601		■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle fali WC 631001002004300		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Basis verzió** 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Comfort verzió 5674B003-6196		■	■

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.

Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható
1120 mm
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-takarólap modell 8570.39
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PE WC-csatlakozóív (flexibilis), PE excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
A menetes csapszegek átalakításával a beállítási tartomány 320–400 mm-re állítható.
Függőlegesen lefelé történő csatlakozáshoz, A 713 744-es cikkszámú terméket külön kell megrendelni.

modellszám 8521.32



ÉM	Sz	EBT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	340–420	1/4	**772 024**	66	**501.522**

EBT = egyéni beállítási tartomány

Prevista WC-takarólap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- üveg

Kialakítás/felszereltség
nyomógomb a WC-kerámia tetszőleges magasságbeállításához, WC-csatlakozókészlet

modellszám 8570.39

L	Sz	s	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
560	490	6	közlekedési fehér	1	**775 841**	66	**271.049**

Gázrugó
> 28 kg
- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia, max 34 kg
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8580.6

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**785 895**	66	**155.623**

Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a kivitelező által utólagosan állítható
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám 8522.31



ÉM	Sz	UÁT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	310–390	1/12	**772 031**	66	**203.127**

UÁT = utólagosan állítható tartomány

Takarólap
- a következőkhöz: utólagosan magasságállítható WC-elemek
- nemesacél

Figyelem
Utológosan magasságban állítható WC-elemeknél történő felhasználáshoz.
modellszám 8040.21

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
460	390	2,5	1	**703 387**	65	**49.462**

Prevista Dry WC-elem
álló WC vagy gyerek-WC
1120 mm / 820 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, PE
- 1120 mm-ről 820 mm-re csökkenthető a magassága, kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, tartó, Csőbilincs DN90, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, tartó, Csőbilincs DN90

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522.33



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/12	**772 048**	66	**170.528**

Prevista Dry WC-elem
kapaszkodókhoz
állítható kerámiamagasság
1120 mm
- a következőkkel felszerelve: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozó box, rögzítőelemek kapaszkodókhoz a WC-elem jobb és bal oldalán, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8874.9



ÉM	Sz	MÁ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	910	330–390	1	**793 074**	66	**267.727**

MÁ = magasságban állítható

Prevista Dry WC-elem
projektváltozat
1120 x 490 mm
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry Plus
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (30x30), 3H vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R½ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8524



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	490	1/15	**771 973**	66	**101.577**

MOSDÓELEMEK

Prevista Dry mosdóelem
1120 mm
magasságban állítható csatlakozók
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8535

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**776 183**	66	**66.995**



Prevista Dry mosdóelem
rögzített csatlakozók
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8538

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**789 329**	66	**59.643**



Prevista Dry mosdóelem
820–980 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba
- nem tartalmazza: mérőszalag

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8535.31

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820–980	500	1/10	**776 190**	66	**73.785**



Prevista Dry mosdóelem
vakolat alatti csatlakozódobozzal
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható vakolat alatti csatlakozódoboz, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
vakolat alatti csatlakozóbox kivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G⅜ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
modellszám 8535.33



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/12	**776 206**	66	**188.995**

Prevista Dry mosdóelem
a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható
1120 mm
- a következőkhöz: mozgássérült kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas mosdócsaptelep
- csak a következőkkel együtt: mosdótakarólap modell 8570.45
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz magasságban állítható szifonnal, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, vakolat alatti doboz a magasságban állítható mosdó nyomógombjának fogadására, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, 2 G½–G⅜ sarokszelep
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
Figyelem
Csak olyan mosdókerámiákhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21 kg!
modellszám 8535.32



ÉM	Sz	EBT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	200	1/5	**776 213**	66	**585.433**

EBT = egyéni beállítási tartomány

Mosdótakarólap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535.32
- üveg

Kialakítás/felszereltség
rozettás nyomógomb a mosdókagyló tetszőleges magasságbeállításához, vakolat alatti csatlakozódoboz krómozott takarólappal, roppantógyűrűs csavarzat és csatlakozócső, 300 mm-es krómozott lefolyóív, rögzítőanyag

modellszám 8570.45

L	Sz	s	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
780	720	6	fehér üveg	1	**785 536**	66	**414.199**



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz

Figyelem
A kerámia mosdók felhelyezésénél a mosdó rögzítési pontjának közepe és a lefolyó alsó széle között 130–150 mm távolságot kell hagyni.

modellszám 8064.90

G	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	300	1	**743 208**	65	**10.548**

G = G (hengeres csavarmenet)

A Prevista Dry mosdóelemekhez csatlakoztatható mosdó kerámiák áttekintése
Egyénileg állítható kerámiamagasság 8335.32 modellszám

Az alábbi feltételeket kell a kerámiáknak teljesíteni:
1. mosdó rögzítési távolság: 280 mm
2. kerámia szélesség: 500 mm - 700 mm
3. lefolyószelep magasság: 50 mm

Lefolyó változatok:
A – lefolyóív és lefolyócső a szállítás része
B – közvetlenül csatlakoztatott lefolyóív
(tartozék: lefolyóív, **743 208** cikkszám)
C – szennyvízoldali csatlakozás 120 mm-es lefolyócsővel
(tartozék: lefolyócső 120 mm, **670 856** cikkszám)

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	**-**	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Összeépíthetőség:
x 21 kg-nál nagyobb összsúly (kerámia, szerelvény, lefolyószelep) esetén a kerámia emeléséhez izomerő szükséges
o 15 kg-nál kisebb összsúly (kerámia, szerelvény, lefolyószelep) esetén a kerámia leeresztéséhez izomerő szükséges
- nem összeépíthető

Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és a változtatásokért nem vállalunk felelősséget. További mosdó kerámiák is összeépíthetőek, kérjük egyeztessen műszaki tanácsadóinkkal.

Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8536



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/10	**776 046**	66	**93.737**

Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
820–980 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8536.31



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
820–980	500	1/10	**776 251**	66	**101.320**

Prevista Dry mosdóelem
Easytop rejtett használati vízmérő egységgel
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 2 vakolat alatti egyenes ülésű szelep, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrészek, építési védelem, tartó 2 Koax G2 mérőkapszulához, vakkarimák, hőszigetelő doboz, be- és kimeneti oldalon (emeleti elosztáshoz) Rp¾-del, Rp½-es csatlakozó mosdócsaptelephez, állítható kerámiamagasság és mérőegység, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 8537



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/11	**776 268**	66	**253.689**

Prevista Dry mosdóelem
Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérő
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérőház MES 3K és MES 3W típusú Allmess vízmérő-mérőkapszula beépítéséhez, zajvédelemmel ellátott Sanpress falikorongok, 2 előszerelt Rp½-es Sanpress falikorong, 2 T-idom Rp¾-es leágazással a mérők mögött szinti elosztáshoz, 2 DN20-as vörösöntvény csempeszelep Rp¾-es átmenettel, 2 vízmérő-alaptest, 2 védősapka és nyomáspróbakészlet, állítható kerámiamagasság és mérőegység, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
modellszám 8537.31



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/11	**776 275**	66	**253.689**

Prevista Dry mosdóelem
falon kívüli csaptelephez
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8540

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 220**	66	**73.785**



Prevista Dry mosdóelem
vakolat alatti fali csaptelephez
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban és mélységben állítható rögzítőlap falba épített csaptelephez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8540.31

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 237**	66	**90.015**



Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
falon kívüli csaptelephez
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, megerősített és gyorsrögzítővel magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8540.32

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 039**	66	**103.551**



Prevista Dry falikútelem
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható tartólap, gyorsrögzítővel magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap és lefolyórögzítő, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, DN50-es lefolyóív
modellszám 8540.33

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 282**	66	**105.049**



Prevista Dry mosdóelem
projektváltozat
1120 x 490 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry Plus
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (30x30), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8539

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	490	1/10	**776 541**	66	**47.123**



VIZELDEELEMEK

Prevista Dry vizeldeelem
- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók, zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, vizeldeszifon

műszaki adatok
max. terhelés 100 kg

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
A kereszttartók egymás között cserélhetők.

modellszám 8560.32

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120–1300	500	1/12	**776 411**	66	**148.921**



Prevista Dry vizeldeelem
teleszkópos vízcsatlakozó
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, PP vizeldecsatlakozó-készlet, gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, vizeldeszifon

műszaki adatok
egyéni beállítási tartomány 100 mm
max. terhelés 100 kg

Figyelem
A beállítási tartomány a vízcsatlakozóra vonatkozik.
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
Nem megengedett szórófejjel rendelkező vizeldekerámiákhoz!

modellszám 8560

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 404**	66	**138.461**

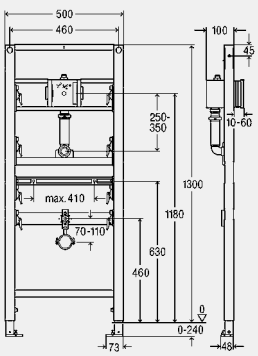

Prevista Dry vizeldeelem
rejtett működtetés
1120–1300 mm
- az alábbiakhoz használható: működtetőegység modell 8560.33
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók, zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½

műszaki adatok
max. terhelés 100 kg

Figyelem
A kereszttartók egymás között cserélhetők.

modellszám 8560.31

ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120–1300	500	1	**776 428**	66	**148.921**



Működtetőegység
rejtett működtetés
- a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry vizeldeelem modell 8560.31

Kialakítás/felszereltség
mágnesszelep, vezérlés, hálózati tápegység, vizeldeszifon vízszintes lefolyóval és szenzorral, Reed-érintkező

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem
24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.

modellszám 8560.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**785 956**	66	**292.485**

BIDÉELEMEK

Prevista Dry bidéelem
1120 mm
- a következőkhöz: falra szerelt bidé
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható rögzítő, DN40/50-es rövidíthető lefolyóív, DN50/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm
modellszám 8568

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**776 442**	66	**132.932**



KÖZBENSŐ KONZOL

Prevista Dry közbenső konzol
- a következőkhöz: távolság > 500 mm, rögzítés falra
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség
lábfék az építési magasság beállításához, rögzítőanyag
modellszám 8570.48

ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820–1300	1	**785 901**	66	**32.934**

RÖGZÍTŐELEMEK



Prevista Dry keretelem
1120–1300 mm
- a következőkhöz: Prevista Dry Plus szerelvénytartó és -modul
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
modellszám 8570

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120–1300	500	1/10	**776 466**	66	**54.296**



ÚJ

Prevista Dry szerelőegység
- a következőkhöz: Fali-/sarok szerelés, szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, A Prevista Dry elemek 45°-os szögben történő rögzítése tégla vagy könnyűszerkezetes falhoz, egyoldalas talprögzítés egy síkban a Prevista elemek felső élével
- felhasználva a következővel 90°-os szerelőprofil modell 8076, 45°-os szerelőprofil modell 8077
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, Kiegyenlítő lemezek > 90°-os szögben történő rögzítéshez
Figyelem
Csak rejtett 3H tartályos WC elemekkel használható.
Falra szereléshez javasolt tartozékok: 8076-os modellszámú 90°-os rögzítőprofil, 8077-es modellszámú 45°-os rögzítőprofil.
Javasolt tartozék sarokszereléshez: 8077-es modellszámú 45°-os szerelési profil
modellszám 8534

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**824 143**	66	**58.540**

Prevista Dry rögzítőelem
kapaszkodókhoz
1120 mm
- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), s=40 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
modellszám 8570.31

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	350	1	**776 497**	66	**85.938**



Prevista Dry rögzítőelem
kapaszkodókhoz
1120 mm
- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), s=40 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
Figyelem
A 8522.31 és 8521.32 típusú Prevista Dry WC elemekkel kombinálva a 8570.65 típusú tartozékokat kell megrendelni.
modellszám 8570.32

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	200	1	**776 473**[1]	66	**60.309**
1120	200	1	**776 480**[2]	66	**60.309**

[1] balra
[2] jobbra



RÖGZÍTŐKÉSZLETEK

Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek rögzítése, egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, sarokszerelés tömör vagy könnyűszerkezetes falra
- 120–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége

modellszám 8570.36

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**776 619**	66	**9.288**

DK = darabszám a készletben

Prevista Dry Plus rögzítőkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**785 925**	66	**9.130**

Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi szerelése tömör falra

modellszám 8573

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	2	1	**776 626**	66	**6.386**

DK = darabszám a készletben

Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: egyedi szerelés tömör falra
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- 75–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége, hosszlyukak

modellszám 8173

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**460 440**	65	**5.546**

DK = darabszám a készletben

Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: egyedi szerelés tömör falra
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- mélységben állítható 200 mm-ig

modellszám 8180.73

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	2	1	**678 630**	65	**3.353**

DK = darabszám a készletben

ZUHANY-WC TARTOZÉK

Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8524, 8530

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó T-idom, páncélozott tömlő, csatlakozó- és rögzítőanyag

modellszám 8570.63

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1	**787 707**	66	**69.156**
980–1120	1	**786 670**	66	**70.591**

Csatlakozó T-idom
- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8524, 8530

Kialakítás/felszereltség
összekötő anyag
Figyelem
A WC kerámia szállításához páncélozott tömlőt kell mellékelni.
modellszám 8580.66

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**803 384**	66	**28.561**

RÖGZÍTÉSI TARTOZÉKOK

Szerelősín
- a következőkhöz: elemek rögzítése, elemek soros szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz
modellszám 8001

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	40	22	4	**283 872**	75	**16.896**

90°-os szerelőprofil
- horganyzott acél
- nem tartalmazza: rögzítőanyag

modellszám 8076

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2500	37	37	1	**332 402**	75	**10.838**
3000	37	37	1	**284 459**	75	**18.409**

45°-os szerelőprofil
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, csavarok (önmetsző) gipszkarton burkolólemezhez
modellszám 8077

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	50	30	2	**284 466**	75	**9.930**

Csavarkészlet
- a következőkhöz: Viega Smartpress, Sanpress és Sanfix dupla falilemezek rögzítése Prevista Dry mosdóelemekre és Prevista Dry Plus mosdómodulokra

modellszám 8580.72

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	30	4	1	**806 606**	66	**4.241**

DK = darabszám a készletben

Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet
- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség
10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)
modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**636 395**	65	**20.652**

DK = darabszám a készletben

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK

Gipszkarton burkolólap
1120 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8530
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.40

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	**785 505**	66	**14.180**

Gipszkarton burkolólap
820 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8533
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.41

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	**785 512***	66	**14.180**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.42

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	**785 482**	66	**6.202**

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.43

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	600	18	30	**785 529**	66	**10.866**



Burkolólemez
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	**785 499**	66	**35.995**

Gyorscsavar
- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	**284 510**	75	**65**
3,5	35	40	**332 051**	75	**75**

Glettelő massza
- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**483 203**	74	**12.269**

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK

Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 992**	18	**5.684**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**777 005**	18	**7.664**
20	½	20	1	**777 012**	18	**8.381**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 985**	18	**4.845**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**796 754**	18	**12.207**
20	½	20	1	**796 761**	18	**13.102**
25	½	25	1	**796 778**	18	**17.501**

G = G (hengeres csavarmenet)

Prevista Dry gyorsrögzítő
- a következőkhöz: Prevista Dry elem

modellszám 8570.50

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	**785 932**	66	**3.051**

Prevista Dry támasztékkészlet a kis felfekvő felületű WC-kerámiákhoz (< 17 cm)
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8530, 8533

modellszám 8570.37

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**776 053**	66	**19.002**

Prevista Dry támasztólábkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elem padlóra szerelése
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry WC-elem modell 8522.33, 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet
modellszám 8580.48

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
700	1	**798 666**	66	**21.638**

Prevista Dry szerelőkészlet projektváltozat
- a következőkhöz: A Prevista Dry elem projektváltozatának padlóra vagy falra szerelése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- csak a következőkkel együtt: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet
modellszám 8310.68

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
700	1	**641 030**	65	**20.962**

Csatlakozási készlet
- a következőkkel kapcsolatban: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32, 8522.31
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry rögzítőelem modell 8570.32
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535.32
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítő fül, rögzítőanyag
modellszám 8570.65

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**816 353**	66	**7.582**

Prevista Dry Plus

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

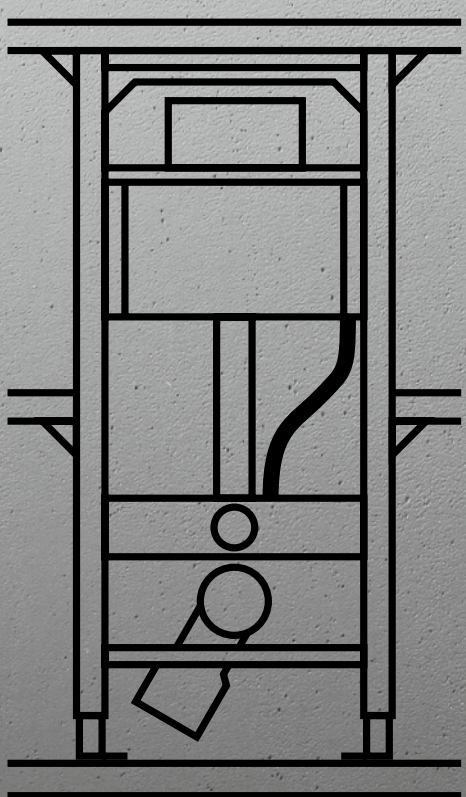

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Szerelősínnel, sínösszekötővel, előfalas elemekkel és beépítésre kész vizes berendezési tárgyakhoz való modulokkal és szerelvénytartóval. Rész- és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Részei: szerelősín, nagy felfekvési felülettel a burkolathoz és közvetlenül a padlóra, mennyezetre vagy falra történő rögzítéshez, sínösszekötő 45°-os és 90°-os csatlakozáshoz és sínvágó a szerelősín pontos, sorjamentes levágásához

Előfalas elemek a következőkhöz:
WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó

Burkolás a következőkkel:
Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.
Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, MuroLive burkolólapok, kereskedelemben kapható burkolólapok.

Az anyagigény kiszámítása:
A m^2-ben kifejezett előfalfelületből (szélesség x magasság) a síntényező segítségével kiszámítható a szükséges sínhossz.
Felület (m^2) x síntényező = szükséges sínhossz (m)
4,5-es síntényező Prevista Dry szerelési elemekhez
5,5-es síntényező Prevista Dry Plus szerelési modulokhoz
A síntényező nem helyettesíti a pontos tervezést.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Elemek 474
Modulok 474
Szerelvénytartók 475
Rögzítőelemek 478
Prevista csatlakozóidomok 479
Tartozékok 480
Szerszámok 482
Előfalburkolatok és -tartozékok 482

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ELEMEK



Prevista Dry Plus szerelősín
- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
- horganyzott acél
- 30 cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez

modellszám 8401

L	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	40	40	4	**471 781**	75	**17.854**

Prevista Dry Plus komplett csomag
- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez 45°-os vagy 90°-os illesztéssel, rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz, csavarok (önmetsző) gipszkarton burkolólemezhez

Figyelem
A komplett csomag mérete a burkolható felülettől függ!

modellszám 8400

A [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	114	**471 545**	75	**21.956**
3	54	**471 750**	75	**53.591**
5	54	**471 767**	75	**77.896**
10	45	**471 774**	75	**134.078**

MODULOK



Prevista Dry Plus mosdómodul
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8545

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	**776 299**	66	**36.347**



Prevista Dry Plus mosdómodul
mozgássérült kivitel
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8545.31

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 305**	66	**55.576**



Prevista Dry Plus mosdómodul vakolat alatti csatlakozódobozzal
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható rögzítő, rögzítőanyag vakolat alatti csatlakozódobozhoz, magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8545.32

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	**776 312**	66	**170.095**



Prevista Dry Plus vizeldemodul falon kívüli öblítőszelephez
- acél

Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

modellszám 8565

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/60	**776 435**	66	**57.625**

SZERELVÉNYTARTÓK



Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosogatóhoz
- acél

Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

modellszám 8555

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 329**	66	**22.293**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez
- acél

Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag

modellszám 8558

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 558**	66	**14.964**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez megerősített
- acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8555.31

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 336**	66	**17.243**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó falikoronghoz
- acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8554

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**815 042**	66	**20.949**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez szélességben állítható
- acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.33

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 350**	66	**17.139**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez
- acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
Figyelem
A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”, Hansa „HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR „VIGOUR-BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“.
modellszám 8555.34

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 367**	66	**15.602**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti szelephez szélességben állítható
- acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.32

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 343**	66	**15.731**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez
mélységben állítható
- a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-vízmérő-egység
- acél, fa
- beállítási tartomány 40–110 mm

Kialakítás/felszereltség
vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8555.38

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 374**	66	**30.410**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez
- a következőkhöz: 2 vakolat alatti szelep vagy vízmérő 1 vakolat alatti szeleppel
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag
Figyelem
Csővezeték rögzítése M8-as csőbilincsekkel, menetes csapokkal és anyákkal (kereskedelemben kapható anyag).
modellszám 8555.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
130	1	**776 381**	66	**15.573**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó
mosógép-csatlakozóhoz
- acél

Kialakítás/felszereltség
tömlőcsavarzat, rögzítőanyag modulhoz, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN50/40-es vakolat alatti szifon
modellszám 8555.36

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**776 398**	66	**32.547**

RÖGZÍTŐELEMEK



Prevista Dry Plus rögzítőelem kapaszkodókhoz
- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.34

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	800	75	1	**776 527**	66	**49.367**



Prevista Dry Plus rögzítőelem vizes berendezési tárgyakhoz
- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.30

Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	340	1/40	**776 510**	66	**27.384**



Prevista Dry Plus rögzítősín nehéz terhekhez
- a következőkhöz: melegvíz-tároló, csővezetékek szabadon álló szerelőaknákban
- a következőkkel kapcsolatban: rögzítőkészlet modell 8580.53, 8580.54
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 534**	66	**16.868**

Prevista Dry Plus rétegelt falemez
- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhoz
- vízálló

Figyelem
Prevista Dry Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.
modellszám 8570.33



Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
280	497	30	1	**776 503**	66	**27.539**

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK

Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 992**	18	**5.684**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**777 005**	18	**7.664**
20	½	20	1	**777 012**	18	**8.381**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 985**	18	**4.845**

G = G (hengeres csavarmenet)

Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**796 754**	18	**12.207**
20	½	20	1	**796 761**	18	**13.102**
25	½	25	1	**796 778**	18	**17.501**

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK

Prevista Dry Plus rögzítőkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**785 925**	66	**9.130**

Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet
- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség
10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)
modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**636 395**	65	**20.652**

DK = darabszám a készletben

Prevista Dry Plus sínösszekötő
- a következőkhöz: szerelősínek összekötése 45°- vagy 90°-os illesztéssel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél
- előszerelt

Kialakítás/felszereltség
M10-es menet csőbilincsek felfüggesztéséhez vagy a falszerkezet kereskedelemben kapható menetes szárral történő mélységbeli állításához
modellszám 8410

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	**471 798**	75	**1.556**



Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

modellszám 8414

BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–145	5	**747 237**	75	**5.070**

BMÉ = beépítési mélység

Prevista Dry Plus 90°-os könyök
- a következőkhöz: előszerelt előfalak szállítása, szerelősínek 90°-ban történő összekötése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
2 T-horonyanya
modellszám 8415.1

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
62	62	10	**765 989**	75	**6.967**

Prevista Dry Plus szerelőkészlet
- a következőkhöz: szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szerelése

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, 10 peremes csavar, 10 dübel, kiegyenlítő anyag szerelősínhez
modellszám 8409

L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	8	1	**611 347**	75	**5.533**



Prevista Dry Plus csőtartó készlet
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
M8-as menet csőbilincsek és menetes szárak rögzítéséhez
modellszám 8417

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**802 851**	66	**16.207**

DK = darabszám a készletben

Prevista Dry Plus csőtartó
- a következőkhöz: d16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 13 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
csőtartó, kábelkötöző
modellszám 8416

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**798 468**	75	**14.523**

DK = darabszám a készletben

Csavarkészlet
- a következőkhöz: Viega Smartpress, Sanpress és Sanfix dupla falilemezek rögzítése Prevista Dry mosdóelemekre és Prevista Dry Plus mosdómodulokra

modellszám 8580.72

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	30	4	1	**806 606**	66	**4.241**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus szerelőkönyök
- a következőkhöz: falra szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Figyelem
Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 8415 modellszámú termék áll rendelkezésre!
modellszám 8413



BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–300	1	**802 875**	75	**7.817**

BMÉ = beépítési mélység

SZERSZÁMOK

Prevista Dry Plus sínvágó
- a következőkhöz: a szerelősín sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség
koffer
modellszám 8420

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 866**	74	**920.410**

Prevista Dry Plus sínkés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 880**	74	**342.036**

Prevista Dry Plus lyukasztócsap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 897**	74	**185.846**

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK

Gipszkarton burkolólap 1120 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8530
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.40

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	**785 505**	66	**14.180**

Gipszkarton burkolólap 820 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8533
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.41

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	2	**785 512***	66	**14.180**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.42

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	**785 482**	66	**6.202**

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása
- üvegszállal erősített, magimpregnált

modellszám 8570.43

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	600	18	30	**785 529**	66	**10.866**



Burkolólemez
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	**785 499**	66	**35.995**

Gyorscsavar
- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	**284 510**	75	**65**
3,5	35	40	**332 051**	75	**75**

Glettelő massza
- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**483 203**	74	**12.269**

Prevista Pure

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

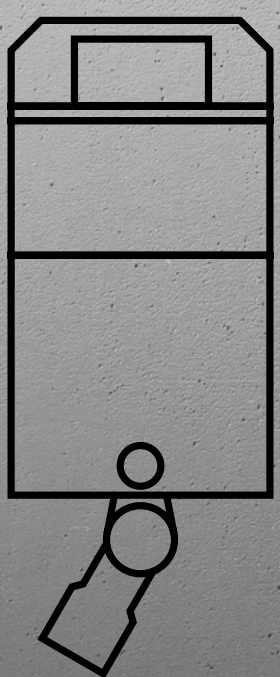

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Előfalblokkok nedveséptéshez (tömör fal). Beépítésre kész előfalas blokkok részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez. Előfalas blokkok rögzítése be- vagy körbefalazással. Beépített nyílások a falazattal alkotott biztos kapcsolathoz. Soros szerelés szerelősínnel lehetséges.

Előfalas blokkok a következőkhöz:
WC, bidé, mosdó, vizelde

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

WC-előfalblokkok 488
Előfalas blokkok mosdókhoz 490
Vizelde-vízcsatlakozás 490
Bidéblokkok 491
Tartozékok 491

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-ELŐFALBLOKKOK



Öblítőcsőkészlet
- a következőkhöz: összekötő vakolat alatti öblítőív és álló WC között
- műanyag

modellszám 8310.79

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	45	1	**495 169**	66	**7.076**

Prevista Pure WC-blokk
1077 mm
- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához, freccsenő víz elleni védelem, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív, PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8512

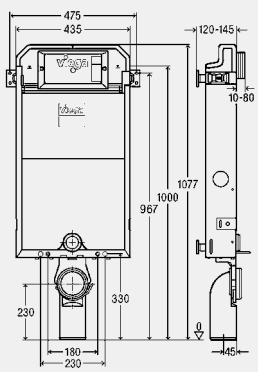

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1077	1/12	**771 928**	66	**89.234**

Prevista Pure WC-blokk
ventilátorcsatlakozóval
1077 mm
- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, freccsenő víz elleni védelem, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív, Excentrikus átmeneti idom, DN90/100, öblítőcső DN50-es ventilátorcsatlakozóval

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8512.31

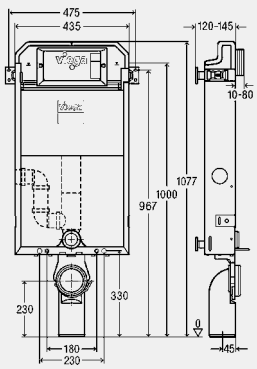

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1077	1/12	**771 959**	66	**123.103**

Prevista Pure WC-blokk
820 mm
- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, 3L vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, freccsenő víz elleni védelem, R½ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív, Excentrikus átmeneti idom, DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8516



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1/12	**771 942**	66	**122.283**

ELŐFALAS BLOKKOK MOSDÓKHOZ



Prevista Pure mosdóblokk
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, be- és körbefalazás
- acél

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott tartó hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, rögzítőanyag, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval
modellszám 8550

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1/40	**776 596**	66	**60.246**



Vakolat alatti csatlakozódoboz
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag
modellszám 8314

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1/40	**734 817**	65	**72.837**

VIZELDE-VÍZCSATLAKOZÁS



Prevista Pure vizelde-vízcsatlakozás
- a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel, Prevista vizelde-működtetőlapok (kézi és érintésmentes működtetés)

Kialakítás/felszereltség
előszerelt függőleges vizelde-vízcsatlakozás a szerelődobozban, revíziós nyílás, záródugó, elzárás, R½-es szerelvénycsatlakozó

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám 8566

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**785 994**	66	**52.945**

BIDÉBLOKKOK



Prevista Pure bidéblokk
- a következőkhöz: falra szerelt bidé, be- és körbefalazás
- acél

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott tartó hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, rögzítőanyag, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

modellszám 8569

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/42	**776 602**	66	**80.592**

TARTOZÉKOK

Szerelőkészlet
- a következőkhöz: WC-blokk
- horganyzott acél
- szerelési segédeszköz

modellszám 8310.88

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
515	1	**761 134**	66	**3.484**

Prevista Pure álló konzol
- a következőkhöz: Prevista Pure blokkok szabadon álló szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag padlóhoz

modellszám 8570.54

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**785 987**	66	**16.205**

Működtetőlapok/kiegészítők

Előfalrendszerek és öblítéstechnika

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Komponensek a WC és a vizelde öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átépíthetők.

Megjegyzés
A Viega WC- és vizelde-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva 496
Kombinációs áttekintés: csempesíkba építhető Prevista WC-beépítőkeret Prevista Dry elemekkel kombinálva 497

WC-működtetőlapok
Visign for Style 497
Visign for More 499
Távműködtetők 502
Visign for Public 503
Visign for Life 503
Kombinációs áttekintés: WC- és vizelde-működtetőlapok tartozékokkal 505
WC-működtető tartozékok 506

WC-takarólemezek
Visign for Style 509

Vizelde-működtetőlapok
Visign for Style 510
Visign for More 511
Visign for Public 511
Vizeldeműködtető tartozékok 512

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S2 Prevista Dry Plus			8515			
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Style 8660.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ PREVISTA WC-BEÉPÍTŐKERET PREVISTA DRY ELEMEKKEL KOMBINÁLVA

				
S1 Prevista Dry		8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1
S2 Prevista Dry Plus		8515		
8651.1		■	■	■

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR STYLE



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 20
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8610.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 793**	66	**23.626**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 786**	66	**34.418**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 779**	66	**34.418**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**796 389**	66	**55.476**



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 21
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8611.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 250**	66	**23.626**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 243**	66	**34.418**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 236**	66	**34.418**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**801 724**	66	**54.293**



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 23
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).

modellszám 8613.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 151**	66	**30.432**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 069**	66	**37.381**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 052**	66	**43.171**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**801 731**	66	**69.309**
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	**773 175**	66	**37.396**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 168**	66	**66.756**
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	**773 199**	66	**110.251**
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 182**	66	**110.251**
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	**773 205**[1]	66	**kérésre**
fémszínű műanyag	fémszínű műanyag	1	**773 212**[1]	66	**kérésre**
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	**773 229**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 24
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).

modellszám 8614.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 281**	66	**30.462**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 274**	66	**37.417**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 267**	66	**43.215**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**801 748**	66	**67.863**
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	**773 304**	66	**37.432**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 298**	66	**66.822**
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	**773 311**	66	**110.251**
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 328**	66	**110.251**
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	**773 335**[1]	66	**kérésre**
fémszínű műanyag	fémszínű műanyag	1	**773 342**[1]	66	**kérésre**
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	**773 359**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 25
szenzitív
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	1	**774 356**	66	**45.096**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 200
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8620.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fényes fekete műanyag	matt réz-/aranyszínű fém	1	**773 601**	66	**161.350**
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	**773 595**	66	**161.350**
krómozott műanyag	fekete üveg	1	**773 588**	66	**133.729**
krómozott műanyag	fehér üveg	1	**773 571**	66	**133.729**
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	**773 564**	66	**161.350**
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	**773 618**[1]	66	**kérésre**
fényes fekete műanyag	fémszínű fém	1	**773 625**[1]	66	**kérésre**
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	**773 632**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 201
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8621.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**773 526**	66	**113.191**
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	**773 519**	66	**113.191**
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	**773 502**	66	**113.191**
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	**773 533**[1]	66	**kérésre**
fémszínű nemesacél	fémszínű nemesacél	1	**773 540**[1]	66	**kérésre**
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	**773 557**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 202
elektronikus
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8622.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	**773 458**	66	**217.416**
fényes fehér fém	krómozott fém	1	**773 465**	66	**217.416**
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	**773 472**[1]	66	**kérésre**
fémszínű fém	fémszínű fém	1	**773 489**[1]	66	**kérésre**
aranyozott fém	aranyozott fém	1	**773 496**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 204
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8624.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	**773 663**	66	**120.094**
matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	**773 656**	66	**120.094**
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	**773 649**	66	**120.094**
matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	**773 670**	66	**120.094**
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	**773 687**[1]	66	**kérésre**
fémszínű nemesacél	fémszínű fém	1	**773 694**[1]	66	**kérésre**
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	**773 700**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 205
szenzitív
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8625.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fekete üveg	1	**774 363**	66	**217.416**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
TÁVMŰKÖDTETŐK



Prevista WC-távműködtető
Visign for Style 23
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
bútorba való elhelyezésre alkalmas.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 083**	66	**56.330**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 076**	66	**79.148**



DESIGN PLUS powered by ISH

Prevista WC-távműködtető
Visign for More 200
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
bútorba való elhelyezésre alkalmas.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8641.1

Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fekete üveg	1	**773 106**	66	**97.876**
fehér üveg	1	**773 090**	66	**97.876**

Alapkészlet
- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
gégecső, vakolat alatti doboz
modellszám 8640.14

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**789 336**	66	**13.400**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 10
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8630.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**774 349**	66	**43.779**



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 11
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8631.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 325**	66	**57.835**
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 332**	66	**69.401**



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**774 370**	66	**228.392**
fényes fehér nemesacél	1	**774 387**	66	**256.440**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR LIFE



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Life 5
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag
modellszám 8601.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 731**	66	**16.203**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 724**	66	**23.920**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 717**	66	**23.210**



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Life 6
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag
modellszám 8602.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 762**	66	**16.203**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 755**	66	**23.920**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 748**	66	**23.210**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL

		8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK

Tartozékkészlet
elektronikus
- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8655.11

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**783 952**	66	**kérésre**

Elágazódoboz
- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

modellszám 8570.62

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 274**	66	**3.630**

Prevista WC-beépítőkeret
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, csatlakozóidom
Figyelem
A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.
modellszám 8650.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**775 803**	66	**176.828**

Prevista WC-beépítőkeret
a csempével egy szintben
- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem
A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!
modellszám 8651.1

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**775 810**	66	**47.180**

Prevista WC-tabletta-adagoló
- a következőkhöz: WC-tisztító tabletta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret
modellszám 8653.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**773 366**	66	**17.423**

Hosszabbítókábel
- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vizeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	**628 505**	65	**11.858**

kh = kábelhossz

Csatlakozókábel
- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelemben kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

modellszám 8570.55

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	**786 007**	66	**21.902**

kh = kábelhossz

Elemtartó
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8570.56

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 014**	66	**37.926**

Adapter
- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8570.57

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 021**	66	**48.886**

Rádiófrekvenciás vevő
- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

műszaki adatok
vételi frekvencia 868,4 MHz
modellszám 8570.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 038**	66	**151.996**

Bővítőkábel-adapter
- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8580.49

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**787 691**	66	**32.469**

Hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet
Figyelem
max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől
modellszám 8570.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 045**	66	**14.669**



Hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet
Figyelem
max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől
modellszám 8570.60

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	1	**786 052**	66	**15.728**

WC-TAKARÓLEMEZEK
VISIGN FOR STYLE



ÚJ

Prevista WC-takarólap
Visign for Style
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- funkció nélkül

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, Vészkioldás
modellszám 8660.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	1	**826 123**	66	**34.538**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 20
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8610.2

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**774 493**	66	**75.739**
	nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**774 486**	66	**80.284**
	krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**774 479**	66	**78.007**
ÚJ	matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**817 947**	66	**99.354**



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 21
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8611.2

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**774 523**	66	**75.739**
	nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**774 516**	66	**80.284**
	krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**774 509**	66	**78.007**
ÚJ	matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**818 050**	66	**99.354**



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 23
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
Figyelem
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**774 554**	66	**81.575**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**774 547**	66	**86.469**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**774 530**	66	**84.023**
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	**774 578**	66	**88.667**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 561**	66	**129.391**
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	**774 592**	66	**193.550**
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 585**	66	**204.403**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR MORE



DESIGN PLUS powered by: ISH

Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for More 200
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8620.2

	Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
	alpesi fehér műanyag	1	**774 639**	66	**201.039**
	krómozott műanyag	1	**774 622**	66	**207.066**
ÚJ	matt fekete műanyag	1	**814 090**	66	**217.600**
	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 646**	66	**213.282**
	fekete üveg	1	**774 677**	66	**292.654**
	fehér üveg	1	**774 660**	66	**292.654**
	pácolt tölgy	1	**774 653**	66	**307.287**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR PUBLIC



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 11
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8631.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 608**	66	**96.921**
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 615**	66	**101.765**



Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 230 V / 50 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	**774 684**	66	**292.654**
fényes fehér nemesacél	1	**774 691**	66	**307.287**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK

Prevista vizelde-beépítőkeret
a csempével egy szintben
- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Figyelem
A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!
modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**775 827**	66	**100.420**

Elemtartó
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2

Kialakítás/felszereltség
6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8580.33

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 588**	66	**37.926**

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz

Vízelvezetés-technika

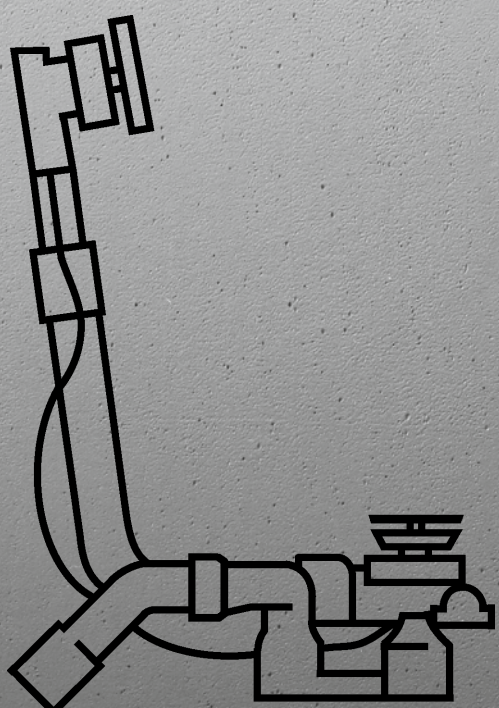

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Polipropilénből (PP) készült be-, le-, és túlfolyók és tartozékok fördőkádakhoz és zuhanytálcákhoz. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok.

Multiplex Trio E
Elektronikusan vezérelt keverőegység fürdőkád megtöltéséhez. Vízbefolyós le- és túlfolyógarnitúrákkal történő használathoz.

Multiplex Trio
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio
Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex Trio F
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio F
Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Rotaplex
Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Citaplex
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, lezárás szelepdugóval.

Domoplex
Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, kivehető szagelzáróval.

Tempoplex
Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 60 vagy 80 mm, kivehető szagelzáróval.

Tempoplex Plus
Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 90 mm, különösen nagy lefolyási teljesítménnyel, kivehető szagelzáróval.

Duoplex
Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, takarófedeles állócsővel, kivehető szagelzáróval.

Varioplex
Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, állócsővel.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Működtetőegységek áttekintése 516
Multiplex 517
Rotaplex 519
Multiplex Trio 520
Rotaplex Trio 525
Multiplex Trio E 527
Motorvezérelt készletek túlfolyótesten keresztüli feltöltéssel 529
Motorvezérelt készletek lefolyótesten keresztüli feltöltéssel 531
Csőmegszakító 531
Simplex 532
Simplex Trio 533
Citaplex 533
Le- és túlfolyók 534
Tempoplex 535
Tempoplex Plus 537
Domoplex 538
Duoplex 540
Varioplex 541
Állócsőszelepek 542
Száras szelepek, szifonok 543
Tartozékok 545
Használati utasítás 547

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Multiplex



6162.1
6163.1
6163.2



6162.01



6154.0



6171.0

Multiplex Trio



6161.52
6161.62
6161.72



6161.01



6161.13



6170.0

Rotaplex



6142.32
6142.33



6142.01



6156.0

Rotaplex Trio



6141.62
6141.72



6141.01



6141.02

MULTIPLEX

Multiplex le-/túlfolyó
Visign M5
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**	14	**18.639**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**	14	**21.656**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, szelepkúp
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**	14	**14.779**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**	14	**16.641**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**	14	**19.315**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex működtetőegység
Visign M5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, szelepkúp
modellszám 6162.01

DESIGN PLUS powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	**721 244**	14	**5.127**
nemesmatt műanyag	1	**735 906**	15	**27.644**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**735 890**	15	**38.052**
fehér műanyag	1	**735 883**	15	**18.953**
matt fekete műanyag	1	**806 118**	15	**39.529**
egyedi színű műanyag	1	**765 873**[1]	15	**kérésre**
fémszínű műanyag	1	**765 880**[1]	15	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Multiplex működtetőegység
Visign M3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, szelepkúp
modellszám 6154.0

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT
reddot design award winner 2006

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**576 325**	14	**13.623**
fehér műanyag	1	**735 913**	15	**39.135**

Multiplex működtetőegység
Visign M9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp
Figyelem
Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!
modellszám 6171.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**724 597**	14	**24.725**

Multiplex le-/túlfolyó
Visign M9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése
Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**	14	**51.388**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**	14	**53.883**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**	14	**57.450**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX

Rotaplex le-/túlfolyó működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél

Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**	14	**46.778**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**	14	**58.172**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Rotaplex működtetőegység
Visign R5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6142.01

DESIGN PLUS powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**721 558**	14	**8.793**
matt fekete műanyag	1	**799 984**	15	**39.810**

Rotaplex működtetőegység
Visign R3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, takarófedél

modellszám 6156.0

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
reddot design award winner 2006

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**586 508**	14	**20.175**

MULTIPLEX TRIO

Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT5
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórózsa, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**	10	**99.875**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**	10	**106.221**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**	10	**125.454**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex Trio le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
a DIN EN 274 szerint



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**	10	**46.754**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**	10	**53.449**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**	10	**72.194**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, szifon, Vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.221	40	560	✓		✓	1	**728 090**	10	**115.904**
6161.321	40	725		✓	✓	1	**728 106**	10	**123.107**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex Trio működtetőegység
Visign MT5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp
modellszám 6161.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	**725 785**	10	**52.696**
matt fekete műanyag	1	**806 125**	15	**107.820**
nemesmatt műanyag	1	**732 486**	15	**94.033**
nemes sárgaréz műanyag	1	**732 493**	15	**135.267**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**732 509**	15	**113.782**
fehér műanyag	1	**725 815**	15	**89.041**
egyedi színű műanyag	1	**766 474**[1]	15	**kérésre**
fémszínű műanyag	1	**766 481**[1]	15	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Multiplex Trio működtetőegység
Visign MT3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp
modellszám 6161.13

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**725 792**	10	**62.409**
fehér műanyag	1	**725 822**	15	**99.194**

Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT3
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórózsa, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**	10	**111.802**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**	10	**118.520**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**	10	**134.566**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex Trio működtetőegység
Visign MT9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp

Figyelem
Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!

modellszám 6170.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**724 580**	10	**86.172**

Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése

Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	krómozott	5	**723 347**	10	**136.213**
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	nemesacél színű/ szálcsiszolt	5	**724 559**[1]	15	**189.509**
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	krómozott	10	**733 605**	10	**143.339**
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	krómozott	1	**733 612**	10	**160.265**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz
[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Multiplex hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenekű fürdőkád esetén

modellszám 6161.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**122 201**	10	**2.471**

Multiplex Trio F le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**	10	**170.499**
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**	10	**172.800**
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**	10	**189.483**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Multiplex Trio F le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6145.51



DN	BHL	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**	10	**130.298**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX TRIO

Rotaplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél, túlfolyórozetta

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**	10	**91.318**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**	10	**102.508**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Rotaplex Trio működtetőegység
Visign RT5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél
modellszám 6141.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**732 530**	10	**53.964**
matt fekete műanyag	1	**799 991**	15	**107.702**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**732 547**	15	**136.655**
fehér műanyag	1	**732 523**	15	**91.127**

Rotaplex Trio működtetőegység
Visign RT3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél
modellszám 6141.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**734 107**	10	**53.964**

Rotaplex Trio le-/túlfolyó
Visign RT5
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott takarórózsa, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**	10	**144.238**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**	10	**155.428**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Rotaplex Trio le-/túlfolyó
Visign RT3
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott takarórózsa, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**	10	**150.057**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**	10	**160.560**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Rotaplex hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenekű fürdőkád esetén

modellszám 6141.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**583 668**	10	**3.968**

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- opcionálisan rendelhető Multiplex Trio E WLAN-Modul modell 6146.224
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség

krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**662 295**	10	**620.170**



Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység elektronikus

- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- opcionálisan rendelhető Multiplex Trio E WLAN-Modul modell 6146.224
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség

2 krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**682 972**	10	**740.841**



Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység
elektronikus
- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- opcionálisan rendelhető Multiplex Trio E WLAN-Modul modell 6146.224
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség
krómozott kezelőelem (Be/Ki, hőmérséklet-állítás), krómozott kijelzőelem üvegfelülettel hőmérséklet-kijelzéshez és menüválasztási nyomófunkcióval, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 40 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint
modellszám 6146.215

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**684 655**	10	**811.252**



Multiplex Trio E WLAN-Modul
- a következőkhöz: Multiplex Trio E távirányítása mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban vagy interneten
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- nem szükséges applikáció, mobil készülékek böngészőjével (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) használható

Figyelem
WLAN-átjátszómód lehetséges.
modellszám 6146.224

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**708 870**	10	**146.859**

Multiplex Trio E hosszabbítókábel
- a következőkhöz: a krómozott kezelőelemek csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.22

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	**668 297**	10	**38.396**

kh = kábelhossz

Multiplex Trio E hosszabbítókábel
- a következőkhöz: a kijelzőelem csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.222

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	**685 928**	10	**19.724**

kh = kábelhossz

Multiplex Trio E bővítőkészlet
- a következőkhöz: minden kezelőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség
68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsa
modellszám 6146.36

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**671 358**	10	**54.756**



Multiplex Trio E bővítőkészlet
- a következőkhöz: kijelzőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség
68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsa
modellszám 6146.221

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**684 877**	10	**70.215**

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK TÚLFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSEL



Multiplex Trio le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
krómozott túlfolyórozetta, krómozott szelepkúp, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6175.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	**731 618**	10	**152.071**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6175.2

DN	FK	F90	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	✓	✓	1	**731 625**	10	**184.607**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Hosszabbítókábel
- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vizeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2000	1	**628 505**	65	**11.858**

kh = kábelhossz

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK LEFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSEL

Multiplex Trio F le-/túlfolyó
- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6148.1



DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	**675 493**	10	**251.090**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Hosszabbítókábel
- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vizeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	**628 505**	65	**11.858**

kh = kábelhossz

CSŐMEGSZAKÍTÓ

Vakolat alatti csőmegszakító
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség
Vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés

Figyelem
A csatlakozó csavarzatokat lásd a tartozékok alatt.
DVGW reg. számmal

modellszám 6161.81



G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	5	**274 528**	10	**42.284**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozókészlet
vakolat alatti csőmegszakító
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség
Vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső
DVGW reg. számmal
modellszám 6161.86

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**273 583**	10	**69.186**

G = G (hengeres csavarmenet)

Rozetta
Visign RU2
- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.81, csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86

modellszám 6161.89

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	5	**490 690**	10	**4.084**
fehér műanyag	1	**800 369**	15	**13.004**

Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Kialakítás/felszereltség
1,5 m-es Sanfix cső
modellszám 6161.9

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**106 010**	10	**25.637**

G = G (hengeres csavarmenet)

SIMPLEX

Simplex le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
Kialakítás/felszereltség
flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s



modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**	14	**12.340**
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**	14	**14.947**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.398**

Simplex rozetta
- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**657 406**	10	**5.263**

SIMPLEX TRIO

Simplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT5
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**	10	**78.428**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**	10	**84.127**



BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

CITAPLEX

Citaplex le-/túlfolyó

Kialakítás/felszereltség
nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,94 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	SF	L45	Lv	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176.45	40/50	✓	✓		✓	25	**101 947**	90	**8.715**
6176.24	40/50	✓		✓	✓	25	**105 563**	90	**8.715**



SF = standard fürdőkád
L45 = 45°-os lefolyóív
Lv = vízszintes lefolyó
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

LE- ÉS TÚLFOLYÓK

Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
klikk-záras technika, túlfolyórozetta, szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6177.45

DN	SF	F52	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	✓	✓	24	**572 853**	14	**22.179**

SF = standard fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6387

DN	SF	F52	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	✓	✓	50	**106 812**	90	**8.691**

SF = standard fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
flexibilis túlfolyócső, nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm

modellszám	DN	SF	L45	DN40	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	**311 537**	90	**9.249**
6387.38	40	✓		✓	✓	25	**132 880**	90	**7.935**

SF = standard fürdőkád
L45 = 45°-os lefolyóív
DN40 = DN40-es lefolyó
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



TEMPOPLEX

Tempoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott takarófedél
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,45 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6956EX

Ø	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	40/50	✓	10	**364 786**	90	**22.305**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex

modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**10.560**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**25.202**
115	✓	egyedi színű műanyag	1	**775 070**[1]	90	**kérésre**
115	✓	fémszínű műanyag	1	**775 087**[1]	90	**kérésre**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz
[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Tempoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,64 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6961



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**	90	**25.336**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

Tempoplex lefolyó
építési magasság: 60 mm
Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,55 l/s
modellszám 6963



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**	90	**18.454**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

Tempoplex lefolyó
- a következők utódja: Tempoplex lefolyó modell 6962
Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6965



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	**801 786**	90	**29.700**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

Tempoplex lefolyó
működésbeli egység
- nem tartalmazza: takarófedél
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6965.1



Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	**801 793**	90	**17.535**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus lefolyó
nagy lefolyási teljesítmény
Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, gömbcsuklóval állítható vízszintes lefolyócső
műszaki adatok
záróvízmagasság 60 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,85 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 274 szerint
modellszám 6960

DN	Ø	H	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	115	90	✓	1	**578 916**	90	**29.493**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

45°-os lefolyóív
- ragasztható
modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.108**

Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**10.560**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**25.202**
115	✓	egyedi színű műanyag	1	**775 070**[1]	90	**kérésre**
115	✓	fémszínű műanyag	1	**775 087**[1]	90	**kérésre**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz
[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
modellszám 6960.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	krómozott sárgaréz	1	**560 003**[1]	90	**37.243**
112	✓	nemesmatt műanyag	1	**560 812**	15	**25.843**
112	✓	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**560 843**	15	**26.457**
112	✓	fehér műanyag	1	**560 805**	15	**18.203**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz
[1] sárgaréz takarófedél

Szűrőbetét
- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat
- az alábbiakhoz nem használható: Tempoplex lefolyó modell 6956EX
modellszám 6961.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**582 951**	90	**3.269**

Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- vandálbiztos
Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar
Figyelem
Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!
modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 305**	90	**2.665**

Tempoplex takarófedél
modellszám 6958.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	tiszta fehér=RAL 9010	1	**442 385**	15	**18.203**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

Szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható:
  Tempoplex lefolyó modell 6965,
  Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1

modellszám 6965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**801 809**	90	**3.300**

DOMOPLEX

Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, függőleges lefolyócső
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6929.29

Ø	DN	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	40	✓	krómozott	10	**226 879**	90	**12.652**

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	Ø	H	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**	90	**10.398**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**	90	**13.277**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 45°-os lefolyóív, takarófedél
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6928EX

Ø	DN	D52	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
75	40/50	✓	krómozott	10	**364 755**	90	**11.440**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó
működésbeli egység
- nem tartalmazza: takarófedél
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, függőleges és ragasztható lefolyócső (ASA), minimális magfurat-Ø 110 mm
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	H	D52	D65	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**	90	**8.691**
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**	90	**8.885**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, takarófedél
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6928.9

Ø	DN	D52	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
75	40	✓	krómozott	10	**129 583**	90	**10.398**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex

reddot design award winner 2009

modellszám	Ø	D52	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6930.0	75	✓		krómozott műanyag	10	**649 968**	90	**3.499**
6931.0	90		✓	krómozott műanyag	1/10	**649 975**	90	**4.601**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex
modellszám 6928.0

Ø	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	fehér műanyag	1	**140 342**	15	**9.698**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex állócső
modellszám 6928.5

D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	krómozott műanyag	1	**446 642**	90	**6.195**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar
Figyelem
Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!
modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 305**	90	**2.665**

DUOPLEX

Duoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,65 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6934



Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	90	40/50	✓	1	**327 460**	90	**13.706**

VS = vízszint
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Duoplex takarófedeles állócső
- a következőkhöz: lefolyó
modellszám 6934.0

Ø	D52	KRO	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
75	✓	✓	krómozott műanyag	1	**334 390**	90	**5.804**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
KRO = krómozott

VARIOPLEX

Varioplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s



modellszám	Ø	DN	D52	D65	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
6955.7	70	40/50	✓		1	**108 847**[1]	90	**7.446**
6955.8	80	40/50		✓	1	**116 408**[2]	90	**7.785**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
[1] nemesacél szelepfelsőrész
[2] krómozott sárgaréz szelepfelsőrész

Varioplex lefolyó
- a következőkhöz: zuhanytálca
Kialakítás/felszereltség
klikk-záras technika, szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6977

DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	krómozott	1	**572 860**	10	**14.878**

Varioplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
krómozott sárgaréz állócső, szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6931.45

Ø	VS	DN	D52	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	120	40/50	✓	10	**101 220**	90	**9.271**



VS = vízszint
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
krómozott sárgaréz állócső, szifon, vízszintes lefolyócső
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,52 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6933.89



Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	**103 408**	90	**9.143**

VS = vízszint
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s
modellszám 6821.45



Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**	90	**6.114**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s
modellszám 6822.45



Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**	90	**6.114**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

ÁLLÓCSŐSZELEPEK

Állócsőszelep
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
műanyag kónusz
modellszám 44.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	120	10	**115 784**	90	**11.776**
1¼	70	40	120	10	**112 677**	90	**9.896**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza
VS = vízszint

Állócsőszelep
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
gumikúp
modellszám 45.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	120	25	**103 989**	90	**9.896**
1½	70	70	120	10	**122 454**	90	**11.776**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza
VS = vízszint

Szelepalsórész
- a következőkhöz: állócső sárgaréz kónusszal
- krómozott sárgaréz

modellszám 3932-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	80	70	1	**152 802**	10	**33.520**
1½	70	40	1	**129 804**	10	**15.461**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza

Állócső
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
műanyag kónusz
modellszám 44.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	120	1	**132 682**	10	**7.665**
1¼	140	1	**159 108**	10	**8.182**
1¼	175	1	**147 082**	10	**9.070**
1¼	250	1	**108 861**	10	**11.044**

VS = vízszint

Állócső
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
gumikúp
modellszám 45.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	120	5	**123 864**	10	**3.845**
1½	140	1	**142 193**	10	**3.845**
1½	175	1	**145 484**	10	**8.669**
1½	200	1	**140 045**	10	**11.279**
1½	225	1	**148 263**	10	**12.090**
1½	250	1	**124 915**	10	**12.850**
1½	275	1	**240 554**	10	**14.745**
1½	300	1	**208 622**	10	**16.672**
1½	325	1	**237 363**	10	**18.558**
1½	350	1	**175 108**	10	**20.490**

VS = vízszint

Szelepalsórész
- a következőkhöz: állócsőszelep gumi vagy műanyag kónusszal
- krómozott sárgaréz

modellszám 45-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	**109 844**	10	**8.182**
1¼	70	40	1	**132 095**	10	**5.373**
1½	70	40	1	**116 910**	10	**6.097**
1½	70	70	1	**126 605**	10	**9.149**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza

SZÁRAS SZELEPEK, SZIFONOK

Száras szelep

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó
modellszám 6185

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	42	krómozott	1	**121 853**	90	**4.279**
1½	42	krómozott	1	**117 283**	90	**5.378**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
betét sárgaréz kúppal és Rp-menettel
modellszám 3932

G	MB	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	70	70	natúr	1	**130 695**	10	**19.443**
2	1½	80	70	natúr	1	**140 359**	10	**35.725**

G = G (hengeres csavarmenet)
MB = menetes betét
LS = nyeles szelep hossza

Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 6912

G	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	60	krómozott	1	**128 944**	10	**12.007**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza

Szifon
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos és lapos tömítés
modellszám 6835.1

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	natúr	1	**123 765**	90	**8.048**
1½	40	natúr	1	**117 900**	90	**10.177**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s
modellszám 6887.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	**294 717**	90	**3.833**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,65 l/s
modellszám 6888.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	**104 030**	90	**4.899**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Lefolyó
Kialakítás/felszereltség
nemesacél rács, műanyag lefolyóház
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6927

Ø	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
85	40	✓	25	**111 779**	90	**5.531**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

Szifon
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó
modellszám 6888.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	**118 662**	90	**3.048**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szifon
Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.45

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40/50	25	**106 263**	90	**2.937**

G = G (hengeres csavarmenet)

Szifon
Kialakítás/felszereltség
lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.1

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**120 719**	90	**2.414**

G = G (hengeres csavarmenet)

Szifon
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6889

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40/50	5/100	**102 326**	90	**2.989**

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett hollandi, sokszögletű elem
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	**356 682**	77	**2.126**

Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	**112 608**	78	**1.773**
15	¾	10	**105 358**	78	**1.805**

G = G (hengeres csavarmenet)

Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**608 316**	64	**1.862**
20	¾	5	**608 330**	64	**2.221**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozótömlő
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6149.95

R	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	550	1	**750 657**	10	**12.615**

T-idom
- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó függőleges szereléshez a Multiplex túlfolyócsövén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6895

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**119 188**	10	**5.373**

T-idom
- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó vízszintes szereléshez a Multiplex túlfolyócsövén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6995.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**754 785**	10	**7.341**

Lefolyócső
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható

modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**794 521**	90	**6.114**

90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	**106 966**	60	**1.091**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**1.135**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**1.147**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**1.147**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**5.281**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**6.792**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**8.300**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**9.641**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.45



B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1; 6175.1



C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6175.2



E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02



F 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 + 6960.0/6964.0; 6963.6

G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:
Belbette A
BetteArco A
BetteBambino A
BetteCaro előtét nélkül, 35 mély F
BetteCaro Zuhanyzó előtéttel vagy anélkül, 65 mély F
BetteChic A
BetteClassic A
BetteCora B
BetteCora Ronda B
BetteCora Ronda Comfort B
BetteCora Comfort B
BetteCorner előtét nélkül, 35 mély F
BetteCorner Zuhanyzó előtéttel vagy anélkül, 65 mély F
BetteCorner Zuhanyzó előtéttel vagy anélkül, 150 mély G
BetteCorner Zuhanyzó előtéttel vagy anélkül, 280 mély A
BetteCorner Morrison előtét nélkül B
BetteCorner Morrison Comfort B
BetteCorner Sieger sarok kerek D
BetteCorner Sieger Comfort D
BetteDarling kád B
BetteDarling Zuhanyzó F
BetteDream B
BetteDual B
BetteDuett A
BetteDuo A
Bette Zuhanyzó szuper lapos 3,5 CM F
Bette Zuhanyzó 6,5 CM F
Bette Zuhanyzó 15,0 CM G
Bette Zuhanyzó 28,0 CM A
BetteEmotion F
BetteEsprit B
BetteEsprit Comfort B
BetteFamily B
BetteFamily Octa B
BetteFamily Ovális B
BetteForm A
BetteForm Comfort A
BetteForm Low-Line A
BetteForm Nova A
BetteForm Safe A
BetteFree B
BetteHome D
BetteHome Comfort D
BetteHome Ovális D
BetteHome Ovális Comfort D
BetteLine A
BetteLuna B
BetteMetric B
BetteMorrison B
BetteMorrison Comfort B
BetteMorrisin Ovális B
BetteOcean B
BetteOcean Low-Line B
BetteOne/Highline B
BetteOne Relax/Highline B
BettePlan B
BettePoint F
BettePoint sarok F
BettePoint fali F
BettePool Ovális D
BettePool I, II, III D
BettePrisma A
BetteProfi-Form A
BettePur 170 A
BettePur 180 B
BettePur Comfort A
BettePur Ovális A
BettePur Hatszögletű A
BettePur IV/V A
BettePur IV/V Comfort A
BetteRomantica A
Bette Schmidden II D
BetteSeat A
BetteSelect 3410–3413 C
BetteSelect 3420–3433 B
BetteSetline A
BetteSet A
BetteSet Comfort A
BetteSign A
BetteSkyline D
BetteSpa E*
BetteStarlet B
BetteStarlet Comfort B
BetteStarlet I B
BetteStarlet I Comfort B
BetteStarlet II B
BetteStarlet III B
BetteStarlet IV B
BetteStarlet IV Comfort B
BetteStarlet V B
BetteStarlet V Comfort B
BetteStarlet Flair Ovális B
BetteStarlet Ovális B
BetteStarlet Ovális Comfort B
BetteStarlet Octa B
BetteStarlet Hatszögletű B
BetteSteel Duo B
BetteSteel Ovális B
BetteSteel Corner A
BetteSteel Corner Comfort A
Bette Belépős kád A
LaBette A
* = a 6141.33 modellszámú
Rotaplex Trio nem használható

Duravit:
Daro 700027, 700141 A
Daro 700028 B
Darling 700238–4 B
D-Code 700096, 700098, 700100 A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099 B
D-Code 720093–113 F
Dura Style B
Esplanata 700281–91 C
Happy D. 700308–320 B
Happy D. Zuhanyzó F
Onto 700230–233 B
Paiova C
PuraVida 700181, 700198 A
PuraVida 700182, 700183, 700184 B
PuraVida Zuhanyzó 720077/78 F
Starck Téglalap 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119 A
Starck Téglalap 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341 B
Starck Ovális 700009–12 B
Starck Zuhanyzó Serie F
Vero B

Duscholux:
Ancona 110, 112 A
Ancona Zuhanyzó 914, 915 F
Cordoba 871, 875 F
Free-line 118, 242, 408/409, 534 D
Malaga 460, 461, 470, 471 A
Malaga Zuhanyzó 774 F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174 A
Piccolo Duo A
Piccolo Sky 180, 181 B
Piccolo Zuhanyzó 669, 670 F
Portofino 113, 115 A
Portofino 340 B
Smart-line 30/31 C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 B
Smart-line Zuhanyzó 60–71 F
Smart-line Zuhanyzó 60–66 F
Vario 242, 243 B

Galatea:
Beach BH 180, BH 200 B
Beach BH 190S, BH 150E C
Beach BH Zuhanyzó minden modell F
Cliff CF 145E, CF 210S A
Cliff CF 180 B
Cliff CF Zuhanyzó minden modell F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S C
Coast CT Zuhanyzó minden modell F
Splash SH 160/75, SH 170/75 A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF F
Sunset ST 45E, ST 116 sarok, ST 116 kerek A
Sunset ST 200, ST 176E B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 bal, S 222 jobb, S 224 bal, S 226 jobb A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385 F
Sun S 301, S 302, S 314 G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180 A

GKI
MEMO:
Téglalap alakú kád 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450 B
Téglalap alakú kád 1900x900x450, 1800x1400x500 C
Ovális alakú kád 1800x800x450 B
Ovális alakú kád 1900x900x450 C
Sarokkád 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450 C
Zuhanyzó család F
FOX:
Téglalap alakú kád 1700x750x420, 1800x800x460 B
Ovális alakú kád 1850x900x460 B
Sarok megoldás 1800x800x460 B
LIVE:
Téglalap alakú kád 1700x800x430, 1800x800x450 B
Zuhanyzó család F
UNO:
Téglalap alakú kád 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480 B
Ovális alakú kád 1800x800x480 B
Hatszögletű sarokkád 1900x900x450, 2050x900x480 B
Zuhanyzó család F

Vario Sarokkád NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480	C
Hoesch:	
Arica 5569, 5573	A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183	B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568	F
Aviva 6618	B
Aviva 6619, 6620	C
Avventura 6648, 6698	B*
Cartagena 5537	F
Capri 6103–6107, 6116, 6195	B
Combi 5590	A
Edition Andree Putman 6655, 6656	C
Foster 6646, 6647, 6629	A
Foster 6628, 6476–6479	B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699	D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487	A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709	A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710	B
Lima 6388	F
Medici 6005	B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632	C
Modula 6621–6624	B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627	A
Midi 3633, 3635	B
Muna 4160–4210	F
Oriental 6115	A
Orlando 6017	B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572	B
Philippe Starck 6020, 6136	B
Philippe Starck 6351, 6350	F
Putman 6655	C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455	A
Samar	F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678	A
Scelta, 3672–3675, 3679	B
Sensa Mare 3680, 3681	B
Sensa Mare 6499	F
Single Bath 3686–3688	B
Tacna 5539, 5574, 6466	A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627	F
Topeka 5547, 5570, 5575	A
Waikiki 6011	A
Zero 6531, 6627	D
* = csak Multiplex használható	
Ideal Standard:	
Connect AIR	A
Connect AIR	F
Connect Playa T 9623–37	A
Dea K6695, K6631	A
Hotline K 2745 – K 2763	A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784	F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782	G
Hotline Plus K 6238 – K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802	A
Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281	F
Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281	G
Strada K 2605–2611	A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715	F
Ultra Flat	F
Kaldewei:	
Arondo 870–881	F
Bassino 144	E
Cayono Duo	B
Cayon / Cayon STAR	A
Cayono Plan	F
Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115	B
Cornezza 670–681	F
Duo Pool 150	B
Duschplan	F
Dyna Duo 610, 611	B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627	A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631	A
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586	F
Fontana 584, 585, 589	G
Kusatsu Pool 177	C
Mega család 180, 182, 184, 184-7	B
Mini/Mini Star 830–837	B
Novola család 252–254, 256, 260, 261, 262	B
Plaza Duo 190, 192	C
Punta Duo 910	C
Puroset Wide	B
Puro 652, 653, 693, 687, 691	A
Puro 656, 657, 684, 688, 692	B
Rondo család 700, 701, 706–711, 716–719	B
Sanidusch 495, 496, 558, 559	A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552	G
Saniform család 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2	A
Scona	F
Sanilux/Sanilux Star 342, 343	A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829	B
Superplan	F
Twin Pool 660	B
Vaio család 944–947, 950–961	B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506	F
Zirkon 507–514	G
Koralle:	
T 700	B
T 700, T 900	F
T 300	A
T 300	F
T 200	A
T 200	F
T 400	F
Laufen:	
ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970	C
Indura 215071–215076	F
LAUFEN PRO 232950, 232951	B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951	A
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970	B
Paladium 225100, 225102, 22511	A
Platina 215011, 215012, 215013	F
Platina 215021, 215022, 215023	G
Thalium	B
Polypex:	
Aurora	A
Aurora	F
Bahamas	A
Beach	A
Callas	A
Cama	C
Diamana	F
Easy	A
Ego	A
Ego	F
Er-Sie-Es	A
E-Serie	G
Family	A
F 80, 90, 100, 120	F
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Kreta Nova	A
Kamea	B
K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Lagune	F
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Maona	F
Mare	A
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B
Vielo	A
Roca:	
Belice	A
BeCool 1800/1900x1100x420	B
BeCool	A
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Easy	F
Element	A
Genova N	A
Haiti	A
Hall	A
Italia	F
Lun	B
Malibu	A
Malta	F
Neo Daiquiri	F
Princes	A
Sureste N	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos	A
Villeroy & Boch:	
Architectura	A
Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Avento	B
Cetus (minden modell)	B
Futurion D (minden modell)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (minden modell)	F

Loop&Friends (minden modell)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (minden modell)	A
O.novo D (minden modell)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (minden modell)	B
Squaro (minden modell)	B
Subway B (minden modell)	B
Subway D (minden modell)	F

Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és változtatásokért nem vállalunk felelősséget.

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

Vízelvezetés-technika

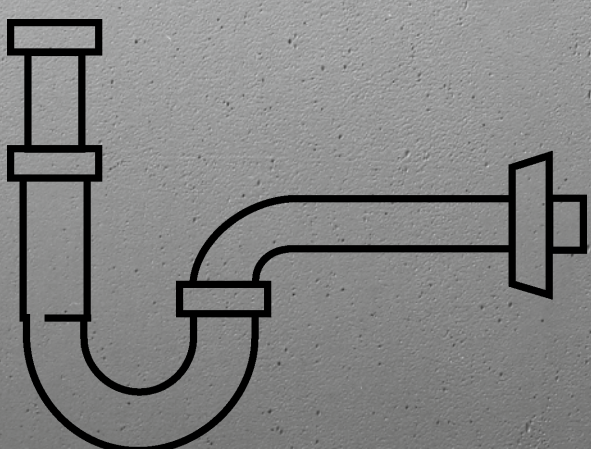

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek 554
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok 558
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok 558
Csőszifonok 561
Szifonok bidékhez 564
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep 565
Búraszifonok 566
Le- és túlfolyók 571
Tartozékok 572

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánctartóval, műanyag szelepalsórész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**129 392**	60	**2.581**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**119 393**	90	**4.279**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	fényes	50	**100 261**[1]	90	**1.788**
1¼	60	nemes sárgaréz	1	**129 286**[2]	15	**37.545**
1¼	60	matt króm	1	**310 653**[1]	15	**13.155**
1¼	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	**118 679**[1]	15	**14.049**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] nemesacél szelepfelsőrész
[2] sárgaréz szelepfelsőrész

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, műanyag szelepalsórész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	80	25	**122 065**	60	**2.211**

G = G (hengeres csavarmenet)
CSL = csavarhossz



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, műanyag szelepalsórész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	50	**111 847**	60	**1.271**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, ezüstszínű műanyag szelepalsórész, szelepdugó
modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	szürke	50	**101 299**	90	**1.653**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, nemesacél szűrő
modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	**104 337**	90	**1.966**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szűrő, műanyag szelepalsórész
modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**119 836**	60	**1.369**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség
kerek takarófedél
modellszám 5438

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 670**	10	**23.985**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
kerek klikk-záras fedél
modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 687**	10	**28.809**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
süllyeszthető klikk-záras fedél
modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**680 701**	10	**25.712**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Visign V2
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 793**	10	**41.601**

G = G (hengeres csavarmenet)

Univerzális szelep
Visign V2
- krómozott sárgaréz
- lezárható
Kialakítás/felszereltség
négyzetes klikk-záras fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 809**	10	**47.955**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
- sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, profiltömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	**113 513**	90	**5.647**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	**102 296**	90	**4.403**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórések
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	**111 861**	90	**6.464**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánctartóval, túlfolyórések, lapos tömítés
modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	50	**119 003**	90	**4.652**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
szűrő, profiltömítés
modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	**112 936**	10	**10.720**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szűrő, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	**116 637**	10	**9.272**
1¼	60	70	matt króm	1	**310 554**	15	**16.294**
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	**131 487**	15	**13.128**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
kerek takarófedél, profiltömítés
modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	**492 571**	10	**23.822**
1¼	63	75	1	**492 557**	10	**26.000**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
kerek klikk-záras fedél, profiltömítés
modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	**492 588**	10	**33.793**
1¼	63	75	1	**492 564**	10	**35.973**

G = G (hengeres csavarmenet)

Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
túlfolyórések, kerek takarófedél, profiltömítés
modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	75	1	**492 595**	10	**27.203**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható
Kialakítás/felszereltség
kerek klikk-záras fedél, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5433

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	75	1	**492 601**	10	**37.180**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon
Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső
Figyelem
Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.
modellszám 5422

G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	35	475	1	**559 779**	60	**55.972**

G = G (hengeres csavarmenet)

HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK

Búraszifon
- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, rozetta
modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**128 913**	60	**4.615**

G = G (hengeres csavarmenet)

VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK

Vakolat alatti csatlakozódoboz
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G⅜ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag
modellszám 8314



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	**734 817**	65	**72.837**

Szifon
- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható

DIN EN 274 minőségellenőrzött

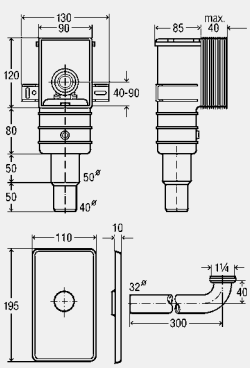

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]	90	**22.607**
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]	90	**15.370**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív
[2] fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív

Szifon
- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható
- nem tartalmazza: lefolyóív

Kialakítás/felszereltség
krómozott műanyag takarólap
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	50/40	1	**553 777**	90	**17.462**

G = G (hengeres csavarmenet)

Takarólap
- műanyag
modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	**592 516**	60	**5.217**



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.24

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	350	1	**575 588**	10	**9.311**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	235	1	**439 163**	10	**6.176**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**131 142**	60	**4.678**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	**137 328**	90	**4.076**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5815.586

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1/40	**317 003**	90	**6.345**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	**316 990**	90	**14.536**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész

Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	**135 713**	90	**9.501**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	255	10	**119 263**	10	**8.106**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- műanyag

modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	1	**618 865**	90	**4.035**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
lefolyócső
modellszám 5632.2

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1	**368 906**	90	**2.082**

G = G (hengeres csavarmenet)

CSŐSZIFONOK

Csőszifon
Plus szifon
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.5



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	25	**101 572**	90	**14.571**
1¼	32	nemes sárgaréz	1	**125 165**	15	**180.745**
1¼	32	matt króm	1	**310 226**	15	**28.699**
1¼	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	**108 939**	15	**30.667**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
Plus szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	**803 803**	90	**16.896**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
Plus szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez, 200 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.6

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**445 577**	90	**19.676**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- krómozott sárgaréz
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**	91	**10.739**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**	90	**34.174**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**	90	**34.174**



G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
150 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.916

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	50	**193 645**	90	**9.891**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
75 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.917

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**193 638**	90	**10.002**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5612

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**111 298**	90	**13.968**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	**109 950**	90	**46.089**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611K

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**105 952**	90	**4.115**
1¼	40	50	**406 462**	90	**4.115**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- műanyag
- helytakarékos
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5729

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**606 220**	90	**5.972**
1¼	40	50	**606 237**	90	**5.972**

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK BIDÉKHEZ



Búraszifon
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

modellszám 5555

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	200	25	**114 619**	90	**11.307**
1¼	32	250	25	**116 941**	90	**11.311**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz

modellszám 5535

G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	245	krómozott	10	**103 781**	90	**14.051**
1¼	32	280	krómozott	10	**124 663**	90	**11.841**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- a következőkhöz: bidé
- műanyag

modellszám 5555K

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1/50	**120 337**	62	**1.698**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: bidé
- műanyag

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5536

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32		10	**218 980**	90	**7.674**
1¼	40	400	50	**406 486**	90	**7.674**

G = G (hengeres csavarmenet)

ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP

Eleganta búraszifon
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta

modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**440 190**	90	**57.930**

G = G (hengeres csavarmenet)

Eleganta készlet búraszifon
- a következőkkel felszerelve: Eleganta sarokszelep modell 5788.45
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta

modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**492 489**	90	**96.337**

G = G (hengeres csavarmenet)



Eleganta sarokszelep
- krómozott sárgaréz
- öntömítő G menet

Kialakítás/felszereltség
eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat

modellszám 5788.45

G	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	2	1	**556 150**	90	**51.696**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Eleganta csőkészlet
- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz

modellszám 5788.71

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	200	2	1	**658 298**	12	**14.645**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben

Eleganta cső
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz

modellszám 5788.70

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	**595 289**	12	**15.950**

BÚRASZIFONOK



Búraszifon
- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**470 081**	90	**24.971**



Búraszifon
- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

Kialakítás/felszereltség
krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

modellszám 5421

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**472 528**	90	**34.344**



Búraszifon
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	25	**100 674**	92	**8.624**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	120	25	**122 157**	92	**9.807**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	120	25	**110 147**	92	**10.766**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós lánccal
modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	150	25	**130 060**	92	**12.399**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	150	25	**456 580**	92	**11.403**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza





Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5755

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**366 681**	92	**10.972**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**102 845**	92	**10.336**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754.905

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**115 647**	92	**12.124**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**1.698**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**1.814**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**1.814**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	**109 363**	62	**2.576**
1½	40	45	180	160–280	25	**108 991**	62	**2.007**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	**326 319**	62	**2.360**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, állítócsavarzat,
csatlakozó szivárgó vízhez,
160 mm-es állítócső, 250 mm-es
lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**125 455**	92	**35.609**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	25	**365 868**	92	**9.613**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5763

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	40	10	**114 213**	92	**23.428**
1½	40	1	**125 844**	92	**24.042**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós lánccal
modellszám 5725.912

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	50	**110 321**	62	**3.408**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó
modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**	62	**2.298**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**	62	**2.393**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**	62	**3.013**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5726.51

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	40	50	**335 373**	62	**3.149**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5727.2

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	50	**112 752**	62	**1.970**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	80	40	25	**131 869**	62	**3.531**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, rozetta
modellszám 5730

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	50	**128 913**	60	**4.615**

G = G (hengeres csavarmenet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK

Le-/túlfolyó
beépített túlfolyóval
- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	60	10	**671 471**	90	**15.616**

G = G (hengeres csavarmenet)



TARTOZÉKOK

Lefolyócső
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
perem

modellszám 9945-143

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	krómozott	5	**121 587**	11	**1.788**
32	120	krómozott	5	**670 856**	10	**1.630**
32	150	krómozott	10	**670 863**	10	**3.041**
32	200	krómozott	50	**100 599**	13	**2.251**
32	250	krómozott	50	**101 480**	13	**2.690**
32	300	krómozott	50	**102 203**	13	**4.528**
32	300	matt króm	1	**310 011**	15	**18.028**
32	300	nemes sárgaréz	1	**141 493**	15	**61.885**
32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	**125 813**	15	**12.732**
32	500	krómozott	5	**128 326**	13	**6.503**
38	300	krómozott	5	**142 766**	11	**8.806**
40	300	krómozott	5	**131 388**	11	**8.806**

Lefolyócső
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
hollandi anya, tömítés

modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	**117 382**	90	**2.583**
32	250	40	**171 353**	90	**3.425**
32	300	40	**137 106**	90	**4.476**

90°-os lefolyócső
- a következőkhöz: búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	**127 930**	12	**11.180**
32	220	250	25	**114 718**	12	**12.252**
32	220	580	10	**110 710**	11	**17.948**
32	220	750	25	**335 199**	11	**22.445**
32	220	680	25	**102 654**	11	**15.882**
40	220	580	5	**125 424**	11	**24.508**
40	220	680	5	**136 376**	11	**27.192**

180°-os lefolyócső
padlócső
- a következőkhöz: csőszifon
- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**	11	**47.282**
5611-147	32	680		10	**116 149**	11	**24.162**

+P = peremmel

Húzórúd
Kialakítás/felszereltség
gomb
modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	**309 640**	60	**2.785**

90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**109 059**	90	**6.148**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	**131 104**	11	**19.914**
65	40	580	krómozott	1	**140 465**	11	**22.488**

T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon összekötése kettős mosdónál
modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1½	1¼	krómozott	1	**134 914**	11	**19.764**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
G3 = G3 (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- krómozott sárgaréz
- az állítócső közepe és a fal közötti távolság 240 mm
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, G¾-es csatlakozó szivárgó vízhez
modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	**121 709**	10	**19.730**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	**102 579**	60	**1.859**
32	220	750	50	**132 774**	60	**3.344**
40	220	680	1/75	**123 901**	60	**2.767**

Toldó
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	**130 213**	90	**2.755**
1½	40	krómozott	1	**139 971**	90	**4.443**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/25	**148 973**	60	**2.430**
1¼	32	1/50	**115 111**	60	**2.384**
1½	32	1/50	**122 027**	60	**2.430**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	200	10	**103 033**	10	**6.176**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	**407 230**	90	**7.265**

90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	**116 828**	13	**3.665**
32		250	10	**105 860**	13	**5.550**
32		300	10	**105 594**	13	**6.721**
	38	200	1	**126 681**	11	**11.889**

Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatorló-dás-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	10	**103 224**	10	**7.745**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	**126 162**	11	**21.026**
32	250	1	**119 942**	11	**24.162**
32	300	1	**130 848**	11	**26.074**

Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	**104 627**	12	**3.676**
5753-542	32	250	50	**112 240**	12	**4.689**
5753-542	32	300	50	**111 113**	12	**5.705**
5753-542	32	700	1	**121 730**	12	**13.583**
5763-542	40	200	1	**126 391**	12	**5.705**
5763-542	40	400	1	**143 954**	12	**12.197**

Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	**117 764**	11	**18.703**
32	300	1	**132 248**	11	**20.779**

Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	**102 647**	10	**3.318**

Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	**115 524**	10	**12.567**

90°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	**622 329**	10	**13.382**

45°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	**701 369**	10	**12.536**

T-idom
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**622 312**	10	**17.005**

Karmantyú
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	**102 371**	10	**2.212**

Toldó
- krómozott sárgaréz
- belső ütköző nélkül

Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	10	**117 221**	10	**4.647**

Toldó
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	**113 681**	90	**3.042**
1½	42	1	**113 315**	90	**4.443**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócső
- matt, nikkelezett sárgaréz

modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	**117 788**	90	**3.846**
1½	40	1	**119 379**	90	**4.635**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csatlakozócsavarzat
- műanyag

modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	50	**138 110**	60	**752**

Toldó
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**105 488**	90	**5.101**
40	1	**129 477**	90	**6.396**

T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon összekötése kettős mosdónál
- krómozott sárgaréz

modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	**120 573**	10	**20.691**

G = G (hengeres csavarmenet)

Kifolyócső
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
Figyelem
Egyedi hosszak külön megrendelésre.
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	65	2	**129 484***	24	**11.473**
½	110	2	**141 752***	24	**16.767**
½	150	2	**167 097***	24	**19.129**
¾	65	2	**113 056***	24	**11.473**
¾	110	2	**123 406***	24	**16.767**
¾	150	2	**149 253***	24	**19.129**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem

modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	**193 508**	60	**362**
32	250	10	**613 280**	60	**474**
40	200	10	**699 987**	60	**451**

Rozetta
- műanyag

modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	**553 555**	60	**197**

Rozetta
- műanyag

modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	**282 530**	60	**496**

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez

Vízelvezetés-technika

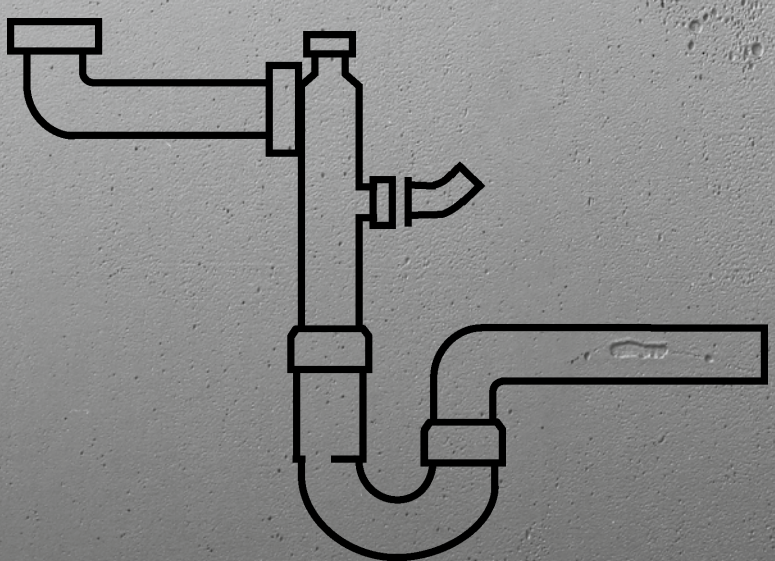

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Lefolyók, szegelzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Lefolyószelepek	580
Le- és túlfolyók	582
Helytakarékos	584
Csőszifonok	585
Lefolyó-összekötők	588
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	591
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	594
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	595
Tartozékok mosogatólefolyókhoz	596
Tartozékok	599

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

LEFOLYÓSZELEPEK

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalsórész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	**102 678**	60	**1.404**
7622	1½	70	55	1	**108 519**	60	**1.620**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalsórész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**	60	**1.473**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**	60	**1.678**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval, műanyag szelepalsórész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**	60	**2.055**
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**	60	**2.267**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval
modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	**106 058**	60	**1.774**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész
modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**	10	**10.313**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Állócsőszelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész
modellszám 7721

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	**126 032**	10	**7.946**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: kis mosogató
Kialakítás/felszereltség
függőleges szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval
modellszám 7372

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	**105 624**	60	**1.774**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyószelep
- a következőkhöz: kis mosogató
Kialakítás/felszereltség
vízszintes szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval
modellszám 7373.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	**125 523**	60	**2.418**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szűrő, sárgaréz szelepalsórész
modellszám 7121

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	**107 673**	90	**4.104**
2	80	25	1	**117 146**	90	**4.702**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szűrő, műanyag szelepalsórész
modellszám 7121K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	**117 429**	60	**2.031**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, sárgaréz szelepalsórész
modellszám 7122

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	**103 385**	90	**4.450**
2	80	25	1	**116 354**	90	**5.079**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalsórész
modellszám 7122K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	**109 516**	60	**2.081**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	**120 177**	90	**kérésre**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyószelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 7122.05K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	**109 110**	60	**2.723**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyószelep
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	**131 012**	60	**2.684**

G = G (hengeres csavarmenet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK

Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrész, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső
modellszám 7128.4

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**	10	**13.291**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló, szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7462.71

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	**100 834**	60	**3.013**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrész, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	**147 266**	60	**27.615**
7138.52	1½	70	70		1	**152 550**	60	**25.466**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága
TF = túlfolyóval

Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7823.42

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	**107 116**	60	**7.211**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncokkal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7823.52

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	**109 509**	60	**7.928**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága

Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: kettős mosogató 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel

Kialakítás/felszereltség
túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelsőrész, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 7463

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1/50	**340 186**	60	**12.044**

G = G (hengeres csavarmenet)

HELYTAKARÉKOS



Helytakarékos csőszifon
- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7850

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	10	**104 429**	60	**7.151**
1½	50	10	**104 054**	60	**7.151**

G = G (hengeres csavarmenet)



Helytakarékos le-/túlfolyó
- a következőkhöz: reverzibilis egymedencés mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7860.71

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	25	**113 971**	60	**6.043**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
- műanyag

modellszám 7860.71-880

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	75–300	1	**105 785**	60	**2.551**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Helytakarékos le-/túlfolyó
- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrészek, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7870.52

G	Ø	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	170–330	25	**108 137**	60	**11.138**

G = G (hengeres csavarmenet)

Helytakarékos csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7850.917

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	**134 099**	60	**6.286**

CSŐSZIFONOK



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	**127 978**	60	**4.326**
1½	40	25	**105 716**	61	**1.844**
1½	50	25	**107 888**	61	**1.844**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.10

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25/500	**102 449**	61	**2.089**
1½	50	25	**102 838**	61	**2.089**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	**113 957**	60	**4.482**
1¼	50	25	**115 449**	60	**4.482**
1½	40	50	**104 634**	61	**2.052**
1½	50	50	**102 821**	61	**2.052**
2	50	25	**115 654**	60	**4.482**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.30

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	**114 596**	60	**4.787**
1¼	50	25	**118 242**	60	**4.787**
1½	40	50/500	**101 800**	61	**2.290**
1½	50	50	**101 206**	61	**2.290**
2	50	25	**116 668**	60	**4.787**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.32

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	10	**694 166**	61	**2.612**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.60

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**129 125**	60	**3.829**
1½	50	25	**129 279**	60	**3.829**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.70

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**111 489**	60	**4.134**
1½	50	25	**109 400**	60	**4.134**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rugalmas lefolyócső, szennyvíz-tömlő-csatlakozó
modellszám 7985.15

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	30	**101 633**	60	**5.729**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
modellszám 7985.17

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	10	**694 159**	60	**5.763**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7981.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	**107 253**	61	**5.066**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- nem tartalmazza: állítócső

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív

modellszám 7981.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	**109 349**	61	**4.062**

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség
becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.018

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	**127 848**	60	**3.446**

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató

Kialakítás/felszereltség
becsavarható lefolyóív, szennyvíz-tömlő-csatlakozó

modellszám 7985.117

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	**119 607**	60	**3.660**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.217

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	**279 394**	61	**2.349**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.317

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	**279 387**	61	**2.576**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.817

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**121 365**	60	**5.269**

G = G (hengeres csavarmenet)

LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 791.14

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80–310	25	**110 895**	60	**5.269**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, búraszifon

modellszám 791.14.12

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80–310	1/30	**125 110**	60	**8.811**



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 792

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	180–600	25	**113 063**	60	**4.532**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, magasságkiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, csőszifon

modellszám 79485.1

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90–310	30	**365 875**	60	**5.487**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**	60	**5.487**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon

modellszám 7928.5

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160–570	25	**119 744**	60	**7.151**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 7928.520

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	180–600	30	**124 205**	60	**7.396**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó
a DIN EN 274 szerint

modellszám 7985.09

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	80–680	25	**120 054**	60	**7.790**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 7929.12

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	160–570	30	**140 977**	60	**7.902**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, búraszifon

modellszám 7929.11

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	70	40	160–570	25	**125 417**	60	**10.147**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 794

G1	G2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	1½	80–310	25	**104 917**	60	**3.280**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 794.1

G1	G2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2	2	90–280	1	**122 539**	60	**6.271**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, magasságállítás, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 792.3

G1	G2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	1½	180–600	1	**444 853**	60	**8.046**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	90–310	25	**108 496**	61	**4.121**
1½	50	90–310	25	**110 536**	61	**4.121**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485.20

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	90–310	25	**109 585**	61	**4.301**
1½	50	90–310	25	**107 147**	61	**4.301**

G = G (hengeres csavarmenet)

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömlő-csatlakozó, csőszifon

modellszám 792.94

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/20	**289 171**	60	**8.457**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csőszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív

modellszám 97512

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	**307 721**	60	**4.858**

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Búraszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	**112 271**	60	**7.289**





Csőszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profiltömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	40	1	**117 771**	60	**8.898**
50	50	10	**114 640**	60	**8.898**

Csőszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítócső tölcsérrel szivárgó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.945

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	10	**111 809**	60	**11.286**
50	10	**105 181**	60	**11.286**

Csőszifon
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.80

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	25	**104 047**	61	**4.124**
50	25	**102 593**	61	**4.124**



Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5726.9

G	Ø	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	60	32	50	**116 842**	62	**2.481**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
Ø 60 tányér
a DIN EN 274 szerint
modellszám 5763.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	1	**133 344**	92	**20.827**
1½	40	1	**133 122**	92	**21.450**

G = G (hengeres csavarmenet)

Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5725.916

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	50	**121 907**	62	**4.531**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**1.698**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**1.814**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**1.814**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	**109 363**	62	**2.576**
1½	40	45	180	160–280	25	**108 991**	62	**2.007**

G = G (hengeres csavarmenet)

VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ



Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os tömlőcsavarzat, záróelem, nemesacél rozetta
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.7

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	**452 452**	60	**5.235**



Vakolat alatti szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5635.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	**364 588**	60	**11.986**

Hosszabbító
- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója
- műanyag

modellszám 5625.55

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	**131 623**	60	**2.211**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szifon
- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	**364 625**	60	**12.213**



Szifon
- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	**364 687**	60	**12.213**

VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL



Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség
szelep visszacsapóval és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**369 156**	60	**68.771**

Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás nélkül

Kialakítás/felszereltség
szerelősín, nemesacél takaró-lap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**636 364**	60	**20.753**



Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség
½-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszacsapó szeleppel és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**369 217**	60	**81.094**

TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ

Lefolyó
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség
túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.15

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**578 886**	10	**13.694**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Lefolyó

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.16

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**578 893**	10	**18.238**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Le-/túlfolyó
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség
túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.151

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 548**	60	**16.500**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.161

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 562**	60	**21.852**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Le-/túlfolyó
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika
Kialakítás/felszereltség
kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.152

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 555**	60	**16.902**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.162

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 579**	60	**22.245**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Le-/túlfolyó
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika
Kialakítás/felszereltség
vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.153

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**699 864**	60	**17.275**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Le-/túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.163

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**699 871**	60	**21.950**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

modellszám 7139.20

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**689 025**	60	**8.747**

Forgó működtető
- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya

modellszám 7139.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**577 445**	10	**10.641**

Kettős forgó működtető
- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya

modellszám 7139.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**578 862**	10	**14.215**

Kosárka
- a következőkhöz: mosogató bowdenhuzalos mechanikával
- nemesacél

modellszám 7139.169

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	**680 695**	60	**2.876**

Kosárka
- a következőkhöz: mosogató kézi működtetéssel
- nemesacél

modellszám 7139.159

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	**680 688**	60	**2.736**

Tömítés
- a következőkhöz: kosárka

modellszám 97100-93C

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**306 403**	10	**1.192**

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz

Bowdenhuzal
- a következőkhöz: mosogató műanyag anyával

modellszám 7139.17

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	**678 586**	60	**10.705**

Gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
túlfolyó- vagy készülékcsatlakozó

modellszám 7139.18

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	**678 593**	90	**1.522**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK

Állítócső
lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**1.135**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**1.147**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**2.075**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**1.147**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**2.075**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**7.621**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**1.147**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**2.918**
2	40	200	5	**130 534**	10	**2.277**
2	50	500	5	**154 424**	10	**7.621**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**117 153**	60	**1.296**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, csatlakozó oldalt
modellszám 7985.30-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	**115 388**	60	**1.378**
1½	40	200	10	**111 045**	60	**1.378**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**104 559**	60	**2.512**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó
modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	**113 698**	60	**4.849**

Állítócső
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	**109 523**	60	**2.222**

Tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
modellszám 4995.01

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20–24	1	**390 655**	60	**1.852**

G = G (hengeres csavarmenet)

Tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómozott műanyag

modellszám 5635.79

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–24	1	**455 354**	60	**2.934**

G = G (hengeres csavarmenet)

Működtetőegység
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

Kialakítás/felszereltség
krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat

modellszám 5635.90C

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	**398 491**	60	**3.663**

G = G (hengeres csavarmenet)

45°-os tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–24	10	**102 999**	60	**414**

G = G (hengeres csavarmenet)

45°-os tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–24	10	**109 530**	60	**970**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7969

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	20–24	10	**110 888**	60	**532**

G = G (hengeres csavarmenet)

Zárókupak
- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

modellszám 7981-838

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	**105 198**	60	**278**

G = G (hengeres csavarmenet)

90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű

modellszám 7985.01-881

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	**118 426**	60	**6.319**

Lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	**124 786**	60	**3.660**
40	40	500	5	**130 220**	60	**4.894**
50	50	250	5	**129 514**	60	**3.903**
50	50	500	5	**125 691**	60	**5.113**

Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**5.281**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**6.792**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**8.300**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**9.641**

90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	**667 375**	60	**1.473**
50	50	250	10	**667 368**	60	**1.620**

90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 7985.47V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	**667 382**	60	**1.464**

90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	**106 966**	60	**1.091**

G = G (hengeres csavarmenet)

Cső
- műanyag
modellszám 7987.570

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	**104 641**	60	**1.281**

Átmeneti idom
- a következőkhöz: átmenet ólomcsőről műanyag csőre
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 7988.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	**106 270**	60	**2.418**

Átmenőcső
- a következőkhöz: átmenet ólomcsőről műanyag csőre
- műanyag
- könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 7988.6

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	**127 985**	60	**2.891**

Szűkítőidom
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4919

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	**110 468**	72	**3.388**

Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	**282 530**	60	**496**
40	85	50	10	**282 547**	60	**327**
50	90	25	10	**282 554**	60	**327**

Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	**553 555**	60	**197**

Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7391

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	**103 897**	60	**774**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7987V

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	**667 405**	60	**1.065**
2	1½	10	**667 351**	60	**1.065**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 15 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

modellszám 7942.89V

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	**667 726**	60	**1.065**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

Szűrőbetét
- műanyag

modellszám 7964-563

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	**106 904**	60	**306**
1½	40	1	**110 987**	60	**317**

Szűrőbetét
- nemesacél

modellszám 7139.19

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	**678 609**	10	**2.160**

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez

Vízelvezetés-technika

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Lefolyók és tartozékok WC-khez. Lefolyók, szagelzárók és tartozékok vizeldékhez. Különböző fali-, álló- és anyagváltoztatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csatlakozóívek és -csövek 606
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval 607
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval 608
Takarórózsák 608
Fali WC-csatlakozó készletek 609
Vizeldelefolyók 613
Vizeldeharangok 615
Tartozékok 616

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK



90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

modellszám 3811

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	**100 551**	71	**1.724**
100	bézs	10	**103 125**	71	**2.485**
100	manhattan	10	**105 051**	71	**2.485**
100	mohazöld	10	**123 758**	71	**6.687**
100	pergamon/camee	10	**130 435**	71	**2.485**



45°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

modellszám 3812

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	**101 718**	71	**2.007**
100	bézs	10	**107 567**	71	**2.933**
100	manhattan	10	**110 840**	71	**2.933**
100	mohazöld	10	**140 014**	71	**24.324**
100	pergamon/camee	10	**145 743**	71	**2.933**



22,5°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

modellszám 3813

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	25	**101 855**	71	**2.007**
100	150	bézs	10	**109 578**	71	**2.933**
100	150	manhattan	10	**112 516**	71	**2.933**
100	150	mohazöld	10	**140 809**	71	**24.324**
100	150	pergamon/camee	10	**146 801**	71	**2.933**
100	360	alpesi fehér	10	**116 484**	71	**5.475**



Csatlakozócső
- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus karmantyú, profiltömítés

modellszám 3815.1

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	alpesi fehér	10	**103 231**	71	**3.663**
100	255	alpesi fehér	10	**614 775**	71	**6.744**



Csatlakozócső
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

modellszám 3815

DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	150	alpesi fehér	10	**103 668**	71	**1.948**
100	250	alpesi fehér	10	**101 312**	71	**2.007**
100	250	bézs	10	**107 086**	71	**2.902**
100	250	manhattan	10	**111 908**	71	**2.902**
100	250	pergamon/camee	10	**268 275**	71	**2.902**
100	400	alpesi fehér	10	**101 831**	71	**2.963**
100	400	bézs	10	**106 539**	71	**4.295**
100	400	manhattan	10	**106 805**	71	**4.295**
100	400	pergamon/camee	10	**130 664**	71	**4.295**
100	400	mohazöld	10	**133 955**	71	**22.630**

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACSAPÓVAL



90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3811.5

DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	230	alpesi fehér	1	**138 882**	71	**29.292**



Csatlakozócső
- a következőkhöz: WC

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3815.5

DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	400	alpesi fehér	1	**134 969**	71	**30.557**

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL



90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, kiegészítő csatlakozó
modellszám 3811.1

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	230	40	alpesi fehér	1	**110 291**	71	**10.819**
100	230	50	alpesi fehér	1	**109 462**	71	**10.936**



90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, 2 kiegészítő csatlakozó
modellszám 3811.3

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	155	50	alpesi fehér	1	**191 801**	71	**11.674**



Csatlakozócső
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, kiegészítő csatlakozó
modellszám 3815.2

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	175	50	alpesi fehér	1	**119 645**	71	**11.486**

TAKARÓRÓZSÁK



Rozetta
- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

modellszám 3819

DN	Ø	H	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	165	50	alpesi fehér	50	**101 671**	71	**740**
100	165	50	bézs	50	**105 914**	71	**1.060**
100	165	50	manhattan	50	**108 304**	71	**1.060**
100	165	50	pergamon/camee	50	**268 251**	71	**1.060**



Rozetta
- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség
jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz
modellszám 3821

DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	90	alpesi fehér	50/1000	**101 343**	71	**1.472**
100	165	90	bézs	50	**105 457**	71	**2.137**
100	165	90	manhattan	50	**106 515**	71	**2.137**
100	165	90	pergamon/camee	50	**128 753**	71	**2.137**
100	165	90	mohazöld	50	**131 609**	71	**17.295**

FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK



Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)
modellszám 3817.815

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	**263 812**	71	**6.305**



Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)
modellszám 3817.816

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	**101 824**	71	**6.305**



Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)
Figyelem
Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).
modellszám 3817.819

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	**654 474**	71	**22.616**

Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóöblítős befolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)
modellszám 3817.818

DN	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	160	10	**128 692**	71	**4.150**

Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profiltömítéssel, menetes szárak
Figyelem
Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!
modellszám 8094



DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	1	**344 382**	75	**77.591**



Öblítőcső
- a következőkhöz: álló WC, max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, rozetta
modellszám 8310.80

d	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
45	300	1	**579 531**	75	**29.045**



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816

d1	d2	L1	L2	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**9.199**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**9.199**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**9.199**



90°-os lefolyóív
- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**440 244**	71	**16.914**



Elágazás
- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések

modellszám 8092

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	**284 497**	75	**29.213**



Elágazás
- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések

Figyelem
A leágazásban lévő lefolyó ív 180°-kal elforgatható.

modellszám 8093

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	**284 503**	75	**25.485**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés

modellszám 8091

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	**684 150**	75	**15.178**
90	100	345	1	**293 987**	75	**12.373**

90°-os elhúzóív
- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, profiltömítés



modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	**294 885**	75	**19.608**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**19.608**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**19.608**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**19.608**

Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profiltömítés, szerelőkészlet
modellszám 3811.01

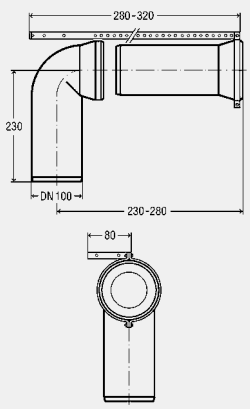

DN	L1	L2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	**131 777**	71	**15.621**

Szifon
- a következőkhöz: hányókagyló, fekáliakiöntő medence
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, rozetta
modellszám 3741



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	fehér	1	**150 419**	71	**51.641**

VIZELDELEFOLYÓK



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, rozetta
a DIN 1380 szerint
modellszám 3228

DN1	DN2	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	125	krómozott	1	**132 644**	10	**13.376**
50	50	125	fehér	1	**108 212**	10	**5.573**

Csatlakozócső
- a következőkhöz: vizeldekagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
a DIN 1380 szerint
modellszám 3229

DN1	DN2	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	130	1	**106 249**	10	**4.130**
65	50	130	1	**117 610**	10	**4.527**



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés, függőleges lefolyó
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.8

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	10	**492 458**	10	**12.451**



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés, vízszintes lefolyó
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.9

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	10	**492 465**	10	**12.451**

Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**654 269**	10	**76.727**



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső
Figyelem
A következő Ideal standardokhoz: „Tonca” K 678 500 Laufen: „Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch: „Colani” 7505 00.
a DIN 19541 szerint
modellszám 3235

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	30	**119 430**	10	**23.864**

Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	**109 271**	10	**9.194**

Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.1

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	**104 993**	10	**9.194**

Bedugóidom
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	½	1	**308 551**	65	**4.695**

Tömítés
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**308 568**	65	**2.848**



Búraszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	**112 271**	60	**7.289**



Csőszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profiltömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	**117 771**	60	**8.898**
50	50	10	**114 640**	60	**8.898**

Harang
- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 3211-866

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
126	1	**133 061**	10	**5.767**

VIZELDEHARANGOK

Vizeldeharang
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, anya, kúpos tömítés
modellszám 3227.132

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	32	1	**108 878**	10	**6.176**

Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.4

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		500	10	**114 794**	10	**9.674**
	37	500	10	**135 140**	10	**10.921**

90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.2

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	100	100	25	**120 627**	10	**4.968**

TARTOZÉKOK

Öblítőcső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
csatlakozócső, profiltömítés
modellszám 3817.6

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	230	1	**130 503**	71	**2.299**

Öblítőcső
- műanyag
- nem tartalmazza: öblítőcső-csatlakozó

modellszám 3817.5

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	**312 664**	71	**1.404**

Cső
- a következőkhöz: öblítőcső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 3894

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	125	10	**107 383**	10	**3.318**

Karmantyú
- a következőkhöz: öblítőcső-összekötés
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 3895

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	10	**115 197**	10	**2.354**

Lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	**124 786**	60	**3.660**
40	40	500	5	**130 220**	60	**4.894**
50	50	250	5	**129 514**	60	**3.903**
50	50	500	5	**125 691**	60	**5.113**

Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**5.281**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**6.792**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**8.300**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**9.641**

90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	**667 375**	60	**1.473**
50	50	250	10	**667 368**	60	**1.620**

Advantix zuhanylefolyók

Vízelvezetés-technika

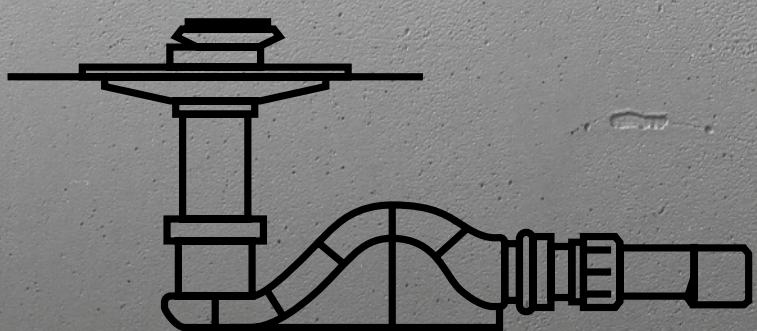

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Zuhanylefolyók és tartozékok fürdőszobai vízelvezetéshez. Kent vízszigeteléshez (csempézett zuhanyozó) lemezes szigeteléssel és szerelőragasztóval. Falra és padlóra szereléshez. Beépítési magasságok 40 és 200 mm között. Különböző anyag- és dizájnváltozatok.

Advantix Cleviva zuhanylefolyók
Kifolyás függőlegesen vagy vízszintesen, beépítési magasság 25, 70 és 95 mm-től, a folyókaprofil hossza 800 - 1200 mm között

Advantix zuhanylefolyók
Rács hossza 750 mm és 1200 mm között, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, homokszórt szigetelőkarima, max. 300 kg-ig terhelhető, kivehető szagelzáróval.

Advantix Vario
Az alaptest fokozatmentesen vágható 300 és 1200 mm között, hosszában, magasságában és alakjában változtatható, minőségi műanyagból, járóléccel.

Advantix saroklefolyók
Magasságban és oldalirányban állítható keret, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, 300 kg-ig terhelhető, kivehető merülőcsővel.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix Vario konfigurátor
Webes alkalmazás Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

Advantix konfigurátor
Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Advantix Cleviva zuhanylefolyók áttekintése 620

Advantix Cleviva zuhanylefolyók
Beépítési magasság 25 mm-től 621
Beépítési magasság 70 mm-től 621
Beépítési magasság 95 mm-től 622
Tartozékok Advantix Cleviva zuhanylefolyóhoz 623

Advantix zuhanylefolyók áttekintése 626

Advantix zuhanylefolyók
Advantix zuhanylefolyók, beépítési magasság 95 mm-től, komplett modellek 627
Advantix zuhanylefolyó-alaptest 627
Beépítési magasság 40 mm-től 628
Beépítési magasság 70 mm-től 629
Beépítési magasság 95 mm-től 630
Tartozékok Advantix zuhanylefolyóhoz 631

Advantix Vario zuhanylefolyók áttekintése 635

Advantix Vario zuhanylefolyó
Beépítési magasság 70 mm-től 636
Beépítési magasság 95 mm-től 636
Tartozékok Advantix Vario zuhanylefolyóhoz 637

Advantix Vario fali zuhanylefolyók áttekintése 641

Advantix Vario fali zuhanylefolyó
Beépítési magasság 70 mm-től 642
Beépítési magasság 90 mm-től 642
Tartozékok Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz 643

Advantix saroklefolyók
Beépítési magasság 110 mm-től 645
Tartozékok Advantix saroklefolyóhoz 645

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

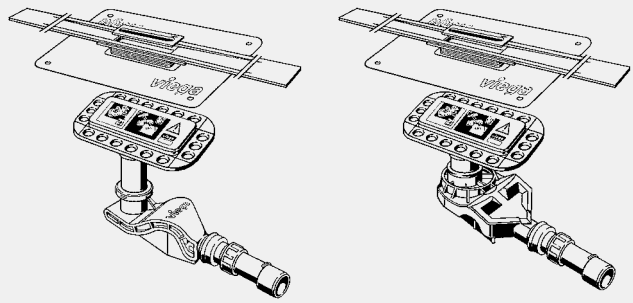

4981.10
4981.11

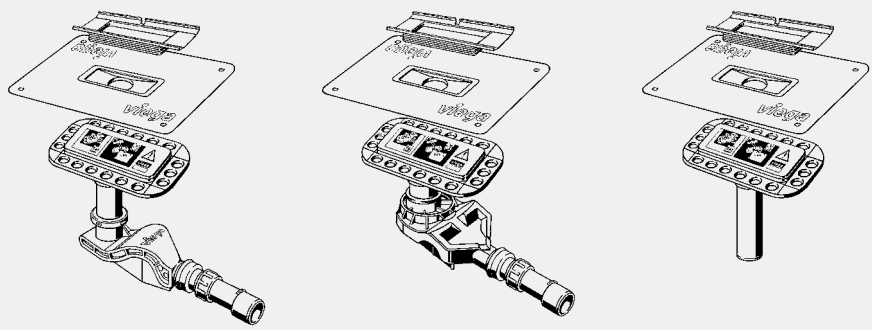

4981.80
4981.81
4981.90

+

4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm

+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 25 MM-TŐL





Advantix Cleviva lefolyó
függőleges
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
modellszám 4981.90

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**797 270**	90	**34.073**

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó
Advantix Visign C1 ráccsal
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s
Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4981.11

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	70	40/50	szálcsiszolt	1	**794 491**	90	**181.756**
1000	70	40/50	szálcsiszolt	1	**794 507**	90	**196.614**
1200	70	40/50	szálcsiszolt	1	**794 514**	90	**214.091**



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5

Kialakítás/felszereltség
szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4981.81

ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	40/50	1	**794 415**	90	**69.903**

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó
Advantix Visign C1 ráccsal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.10

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
800	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 460**	90	**181.756**
1000	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 477**	90	**196.614**
1200	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 484**	90	**214.091**

Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés

Kialakítás/felszereltség
szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4981.80



ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
95–155	40/50	1	**794 408**	90	**69.903**

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓHOZ

Advantix Cleviva folyókaprofil
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél



modellszám	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4981.30	800	szálcsiszolt nemesacél	1	**794 118**	90	**85.639**
4981.30	800	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 262**[1]	90	**146.339**
4981.30	800	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 279**[1]	90	**146.339**
4981.30	800	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 224**[1]	90	**146.339**
4981.30	800	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 248**[1]	90	**146.339**
4981.31	1000	szálcsiszolt nemesacél	1	**794 125**	90	**100.496**
4981.31	1000	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 323**[1]	90	**177.314**
4981.31	1000	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 330**[1]	90	**177.314**
4981.31	1000	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 286**[1]	90	**177.314**
4981.31	1000	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 309**[1]	90	**177.314**
4981.32	1200	szálcsiszolt nemesacél	1	**794 132**	90	**117.969**
4981.32	1200	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 385**[1]	90	**216.059**
4981.32	1200	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 392**[1]	90	**216.059**
4981.32	1200	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 347**[1]	90	**216.059**
4981.32	1200	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 361**[1]	90	**216.059**

[1] PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács
Visign C1
egyszerű befolyónyílás
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	**794 095**	90	**26.228**
szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 040**[1]	90	**41.276**
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 156**[1]	90	**41.276**
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 002**[1]	90	**41.276**
szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 026**[1]	90	**41.276**

[1] PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács
Visign C2
kettős befolyónyílás
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.60

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	**794 101**	90	**29.716**
szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 200**[1]	90	**47.769**
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 217**[1]	90	**47.769**
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 163**[1]	90	**47.769**
szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 187**[1]	90	**47.769**

[1] PVD bevonat

Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.514**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.275**

45°-os lefolyóív
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**719 265**	10	**2.316**

Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**15.913**

Sorjátlanító
modellszám 2043

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**151 874**	74	**11.769**



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**64.927**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4982.10
4982.20

+

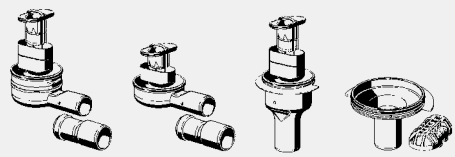

4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+



4982.90
4982.91

+

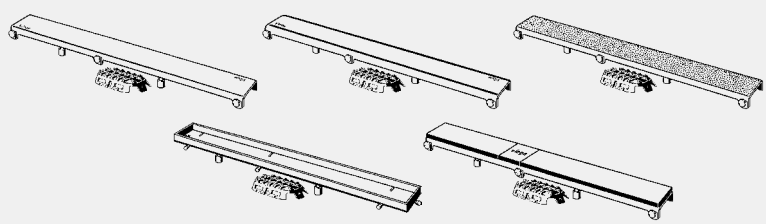

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK



Advantix zuhanylefolyó
Advantix Visign ER10 ráccsal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

modellszám 4983.10

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	1/19	**753 153**	90	**168.271**
800	1/19	**753 160**	90	**173.359**
900	1/19	**753 177**	90	**182.992**
1000	1/19	**753 184**	90	**210.823**
1200	1/19	**753 191**	90	**248.772**



Advantix zuhanylefolyó
Advantix Visign ER13 ráccsal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

modellszám 4983.20

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	1/19	**753 207**	90	**148.081**
800	1/19	**753 214**	90	**152.351**
900	1/19	**753 221**	90	**160.731**
1000	1/19	**753 238**	90	**184.777**
1200	1/19	**753 245**	90	**218.285**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓ-ALAPTEST



Advantix zuhanylefolyó - alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.10

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	1	**736 965**	90	**79.004**
800	1	**736 972**	90	**81.685**
900	1	**736 989**	90	**87.948**
1000	1	**736 996**	90	**106.221**
1200	1	**737 009**	90	**126.920**



Advantix zuhanylefolyó - alaptest
fal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt és fali szereléshez felhajlított szigetelőkarima, folyókacsatlakozó
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
Figyelem
A fali karima anyagvastagsága a zajszigetelő szalaggal együtt 4,5 mm.
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.20

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	**737 016**	90	**110.851**
800	1	**737 023**	90	**115.293**
900	1	**737 030**	90	**120.107**
1000	1	**737 047**	90	**126.728**
1200	1	**737 054**	90	**141.329**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 40 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**737 597**	90	**17.014**



Advantix lefolyó
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s
modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**766 955**	90	**9.769**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4982.93

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**737 580**	90	**11.145**



Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**737 597**	90	**17.014**



Advantix lefolyó
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	1	**766 955**	90	**9.769**

Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
(felújításokhoz)
modellszám 4982.91

ÉM	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70–95	2	1	**737 566**	90	**9.494**

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
- utólag rövidíthető mint felújítási modell

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.92

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**737 573**	90	**11.145**



Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**737 597**	90	**17.014**



Advantix lefolyó
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	1	**766 955**	90	**9.769**

Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
modellszám 4982.90

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
95–160	2	1	**737 559**	90	**9.793**

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
TARTOZÉKOK ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret
sarkos kontúr
- a következőkhöz: 8–20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.30

L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	**736 804**	90	**35.451**
800	szálcsiszolt	1	**736 811**	90	**37.936**
900	szálcsiszolt	1	**736 828**	90	**39.513**
1000	szálcsiszolt	1	**736 835**	90	**41.472**
1200	szálcsiszolt	1	**736 842**	90	**47.342**



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret
íves kontúr
- a következőkhöz: 8–20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.40

L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	**737 061**	90	**35.451**
800	szálcsiszolt	1	**737 078**	90	**37.936**
900	szálcsiszolt	1	**737 085**	90	**39.513**
1000	szálcsiszolt	1	**737 092**	90	**41.472**
1200	szálcsiszolt	1	**737 108**	90	**47.342**

Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet
- a következőkhöz: 23–36 mm-es natúrkőburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96

kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	**745 400**	90	**62.769**



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret
- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórács, 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.45

L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	**745 356**	90	**17.466**
800	szálcsiszolt	1	**745 363**	90	**17.992**
900	szálcsiszolt	1	**745 370**	90	**18.595**
1000	szálcsiszolt	1	**745 387**	90	**19.648**
1200	szálcsiszolt	1	**745 394**	90	**21.829**

Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER10
sarkos kontúr
- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.50	750	szálcsiszolt	1	**737 153**	90	**68.336**
4982.50	800	szálcsiszolt	1	**737 160**	90	**70.745**
4982.50	900	szálcsiszolt	1	**737 177**	90	**74.132**
4982.50	1000	szálcsiszolt	1	**737 184**	90	**83.690**
4982.50	1200	szálcsiszolt	1	**737 191**	90	**100.919**
4982.51	750	fényes	1	**737 207**	90	**68.336**
4982.51	800	fényes	1	**737 214**	90	**70.745**
4982.51	900	fényes	1	**737 221**	90	**74.132**
4982.51	1000	fényes	1	**737 238**	90	**83.690**
4982.51	1200	fényes	1	**737 245**	90	**100.919**

Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER11
íves kontúr
- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.60	750	szálcsiszolt	1	**737 252**	90	**68.336**
4982.60	800	szálcsiszolt	1	**737 269**	90	**70.745**
4982.60	900	szálcsiszolt	1	**737 276**	90	**74.132**
4982.60	1000	szálcsiszolt	1	**737 283**	90	**83.690**
4982.60	1200	szálcsiszolt	1	**737 290**	90	**100.919**
4982.61	750	fényes	1	**737 306***	90	**68.336**
4982.61	800	fényes	1	**737 313***	90	**70.745**
4982.61	900	fényes	1	**737 320***	90	**74.132**
4982.61	1000	fényes	1	**737 337***	90	**83.690**
4982.61	1200	fényes	1	**737 344***	90	**100.919**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER12
- a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges magasságig csempe vagy kőburkalat
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét, homokszórt szigetelőkarima
modellszám 4982.71

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	**737 405**	90	**45.760**
800	1	**737 412**	90	**47.261**
900	1	**737 429**	90	**49.266**
1000	1	**737 436**	90	**54.770**
1200	1	**737 443**	90	**66.924**

Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER13
- a következőkhöz: járólap vagy natúrkőburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható, körbefutó 10 mm-es perem

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét
modellszám 4982.70

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	**737 351**	90	**48.166**
800	1	**737 368**	90	**49.748**
900	1	**737 375**	90	**51.855**
1000	1	**737 382**	90	**57.651**
1200	1	**737 399**	90	**70.442**

Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER14
- a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét, négyzetes nemesacél elem

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.81	750	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 504**	90	**177.137**
4982.81	800	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 511**	90	**199.285**
4982.81	900	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 528**	90	**221.421**
4982.81	1000	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 535**	90	**243.563**
4982.81	1200	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 542**	90	**265.711**
4982.80	750	áttetsző/fekete üveg	1	**737 450**	90	**177.137**
4982.80	800	áttetsző/fekete üveg	1	**737 467**	90	**199.285**
4982.80	900	áttetsző/fekete üveg	1	**737 474**	90	**221.421**
4982.80	1000	áttetsző/fekete üveg	1	**737 481**	90	**243.563**
4982.80	1200	áttetsző/fekete üveg	1	**737 498**	90	**265.711**

Advantix szűkítőidom
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- ragasztható

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4982.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**756 062**	90	**3.817**

Advantix szűkítőidom
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93
- PP
- nem ragasztható

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4982.85

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**759 469**	90	**2.434**

Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**19.627**

Advantix szigetelőszalag
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**12.199**

Advantix hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúrkőburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**593 933**	90	**25.812**

DK = darabszám a készletben

Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**15.913**

Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**64.927**

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE





4966.10
4965.10

+



4965.30 Visign SR1











4965.12





4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+







4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL

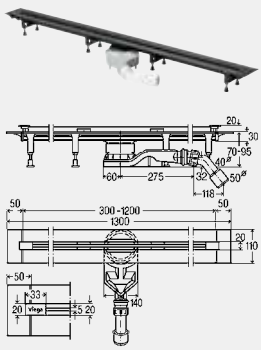

Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4966.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	70–95	40/50	1	**721 671**	90	**145.203**

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL

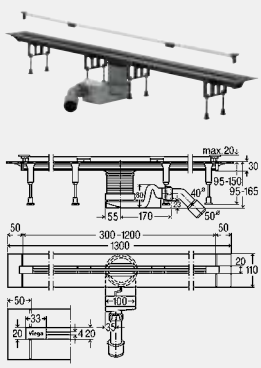

Advantix Vario zuhanylefolyó
tetszőleges méretre vágható
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4965.20

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	95–150	40/50	szálcsiszolt	1	**704 353**	90	**183.986**



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.10

L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**	90	**144.511**

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓHOZ

Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok, szűrőbetét

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	**686 284**	90	**35.989**
4965.31	SR2	300–1200	fényes	1	**686 291**	90	**35.989**
4965.32	SR3	300–1200	fekete	1	**711 870**	90	**88.198**
4965.33	SR4	300–1200	fehér	1	**711 887**	90	**88.198**



Advantix Vario csempeélvédő
Advantix Vario zuhanylefolyóhoz
Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz: 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	**761 974**	90	**11.228**

Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet
- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrkőburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.80

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**686 321**	90	**8.088**

DK = darabszám a készletben

Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.86

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	**686 383**	90	**20.218**
fényes	1	**689 728**	90	**20.218**
fekete	1	**713 072**	90	**31.170**
fehér	1	**713 089**	90	**31.170**



Advantix Vario csatlakozóidom
- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
távtartó, szerelési tartozékok
modellszám 4965.12

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
210	110	1	**708 917**	90	**39.443**



Advantix Vario végzáró idom
- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.16

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	**708 931**	90	**45.661**



Advantix Vario végzáró idom
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.16

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	**721 695**	90	**45.883**

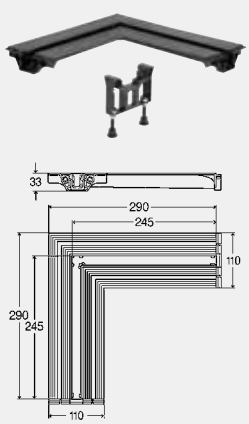

Advantix Vario csatlakozóidom
90°
- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	**708 924**	90	**53.956**



Advantix Vario csatlakozóidom
90°
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.14

L1	L2	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
290	290	110	1	**721 688**	90	**54.220**

Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4965.60	SR1	200	szálcsiszolt	1	**711 832**	90	**39.443**
4965.61	SR2	200	fényes	1	**711 849**	90	**39.443**
4965.62	SR3	200	fekete	1	**711 856**	90	**71.604**
4965.63	SR4	200	fehér	1	**711 863**	90	**71.604**

Advantix Vario tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom modell 4965.12, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

modellszám 4965.50

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt	1	**711 795**	90	**24.928**
fényes	1	**711 801**	90	**24.928**
fekete	1	**711 818**	90	**43.600**
fehér	1	**711 825**	90	**43.600**

Advantix Vario tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

modellszám 4965.51

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt	1	**711 788**	90	**24.928**
fényes	1	**711 757**	90	**24.928**
fekete	1	**711 771**	90	**43.600**
fehér	1	**711 764**	90	**43.600**

Advantix Vario tartozékkészlet
- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrkőburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.50, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modellszám 4965.40

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**711 894**	90	**16.630**

Advantix Vario tartozékkészlet
- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrkőburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.51

modellszám 4965.44

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**711 900**	90	**16.630**

Advantix Vario tisztítási segédeszköz
- a következőkhöz: szívóharang (WC-pumpa)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 711**	90	**13.699**

Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**15.913**

Sorjátlanító
modellszám 2043

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**151 874**	74	**11.769**

45°-os lefolyóív
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.108**

Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
<u>általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535</u>

modellszám 4923.5



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**64.927**

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE





4968.10
4967.10

+



4967.30 Visign SR1

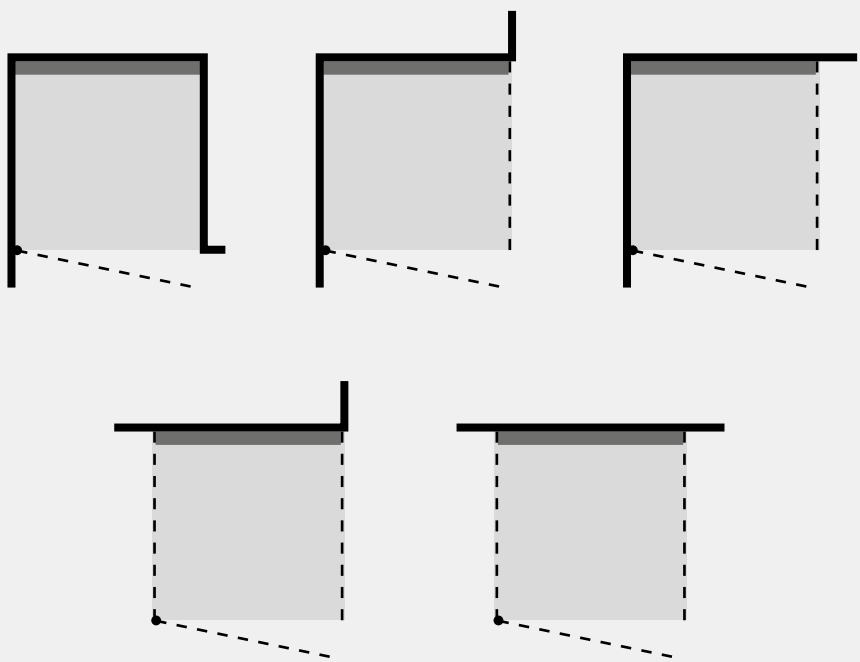

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
fal
tetszőleges méretre vágható
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempelezáró léc, kivehető szűrőbetét, járólapvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s
fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4968.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	70–100	40/50	1	**736 736**	90	**168.016**

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
fal
tetszőleges méretre vágható
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempelezáró léc, kivehető szűrőbetét, járólapvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6–0,75 l/s
fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4967.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	90–160	40/50	1	**736 552**	90	**168.016**

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ
TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓHOZ

Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc
fal
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4967.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	**736 569**	90	**36.683**
4967.31	SR2	300–1200	fényes	1	**736 576**	90	**36.683**
4967.32	SR3	300–1200	fekete	1	**736 583**	90	**89.917**
4967.33	SR4	300–1200	fehér	1	**736 590**	90	**89.917**



Advantix Vario lefolyó
függőleges
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s
modellszám 4965.79

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**769 550**	90	**9.205**



Advantix Vario csempeélvédő
Advantix Vario zuhanylefolyóhoz
Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz: 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	**761 974**	90	**11.228**

Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet
fal
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.86

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300–1200	szálcsiszolt	1	**736 606**	90	**20.610**
300–1200	fényes	1	**736 613**	90	**20.610**
300–1200	fekete	1	**736 620**	90	**31.778**
300–1200	fehér	1	**736 637**	90	**31.778**

45°-os lefolyóív
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.108**

Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**15.913**



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**64.927**

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 110 MM-TŐL





Advantix saroklefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
fali lemez, állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, zajvédő szalag, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.80	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	**592 363**	90	**218.639**
4972.81	40/50	110–200	✓	fényes	1	**619 794**	90	**218.639**

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix saroklefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél
- nem tartalmazza: fali lemez

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.82	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	**627 010**	90	**205.129**
4972.83	40/50	110–200	✓	fényes	1	**627 003**	90	**205.129**

Lv = vízszintes lefolyó

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK
TARTOZÉKOK ADVANTIX SAROKLEFOLYÓHOZ

Advantix rács
Visign EA1
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.30	165	20	szálcsiszolt	1	**592 387**	90	**34.664**
4972.31	165	20	fényes	1	**592 394**	90	**34.664**



Advantix rács
Visign EA2
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.40	165	20	szálcsiszolt	1	**592 400**	90	**34.664**
4972.41	165	20	fényes	1	**592 417**	90	**34.664**

Advantix rács
Visign EA3
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4974.10	165	20	szálcsiszolt	1	**605 414**	90	**64.553**
4974.11	165	20	fényes	1	**605 407**	90	**64.553**

Advantix rács
Visign EA4
- a következőkhöz: max. 15 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4974.20

L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	20	szálcsiszolt	1	**605 704**	90	**64.553**



Advantix szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyók átalakítása 66 mm beépítési magasságra
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

Kialakítás/felszereltség
csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét
műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4980.65

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**690 397**	90	**26.160**



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott zárovizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**64.927**

Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100

Vízelvezetés-technika

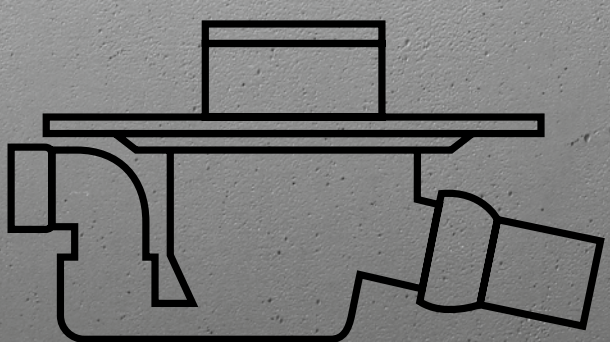

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Padlólefolyók 100-as rendszermérettel (felső cső Ø 100 mm) és tartozékok kis és közepes vízmennyiségek (max. 1,2 l/s) elvezetéséhez. Különböző beépítési magasságok 62–115 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor
Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés
Beépítési magasság 62 mm-től 650
Beépítési magasság 70 mm-től 651
Beépítési magasság 85 mm-től 655

Hagyományos szigetelés
Beépítési magasság 0 mm-től 657
R120 tűzvédelem, beépítési magasság 0 mm-től 658
R120 tartozék kent vízszigeteléshez 659
Beépítési magasság 75 mm-től 659
Beépítési magasság 90 mm-től 661
Beépítési magasság 115 mm-től 662
Tartozékok 665

Kialakítás/felszereltség
Rátétek, rátétkeretek 667
Nemesacél rácsok 670
Visign rácsok 671
Tartozékok 673

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 62 MM-TŐL



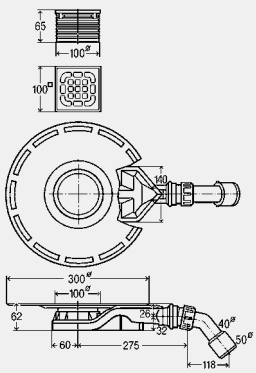

Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.60

DN	ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	62	1	**687 694**	72	**44.370**



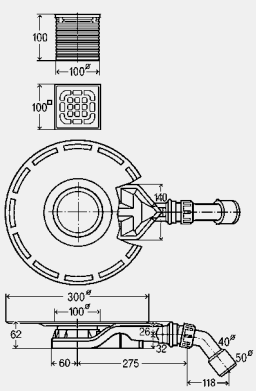

Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.61

DN	ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	62	1	**687 700**	72	**56.888**







Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítmény 10 mm-es torlasztási magasság esetén érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4980.63

DN	ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	62	1	**687 687**	72	**37.355**

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL







Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, 100 x 100 mm-es rátét, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4939

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**565 701**	72	**56.281**

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100, szagmentes

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936.4

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**583 231**[1]	72	**60.391**
50	✓	1	**617 288**[2]	72	**72.384**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel





Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**565 695**	72	**36.745**

Lv = vízszintes lefolyó

Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 1500x1500 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4939.1

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**571 689**	72	**77.098**

Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 2000x2000 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4939.2

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**583 149***	72	**103.250**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
Schlüter KERDI lemezes szigetelés, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4940.1

L	Sz	ZWM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1500	1500	30	50	1	**571 726**	72	**58.823**
2000	2000	30	50	1	**571 733***	72	**84.961**

ZWM = záróvízmagasság
* = Szállítás már csak a raktárkészletből







Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 1500x1500 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938.1

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**571 665**	72	**67.953**
150	150	50	1	**571 672**	72	**77.098**

Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 2000x2000 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938.2

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**571 719**	72	**94.103**

KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL





Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag magasító elem, rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, húzott 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4927

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	1	**557 058**	72	**44.296**



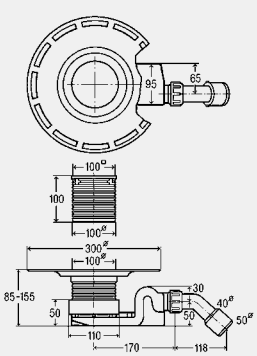

Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
műanyag magasító elem, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4927.1

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	1	**557 065**	72	**32.649**







Advantix Top padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–0,95 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.20

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–120	✓	1	**669 249**[1]	72	**52.003**
50	85–120	✓	1	**669 256**[2]	72	**72.576**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel









Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**44.960**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4926

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**556 914**	72	**17.300**

Lf = függőleges lefolyó



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100, szagmentes

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936.3

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**583 224**[1]	72	**35.273**
50	✓	1	**617 271**[2]	72	**47.270**

Lf = függőleges lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4926.5

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**470 937**	72	**10.973**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TŰZVÉDELEM, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**64.927**



Advantix padlóösszefolyó
R120 tűzvédelem
alaptest
- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- PP
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4926.20

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**491 642**	72	**72.175**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TARTOZÉK KENT VÍZSZIGETELÉSHEZ





Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4925

Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	1	**471 057**	72	**19.509**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 75 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4935.1

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1/10	**557 119**	72	**14.851**

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4935.2

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**557 140**	72	**19.993**

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, nemesacél szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó (nem a szifonon keresztül vezetve), lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**557 157**	72	**27.801**



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100, szagmentes

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936.2

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**583 217**[1]	72	**35.273**
50	✓	1	**583 248**[2]	72	**47.270**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, 90°-os lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4935.3

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**557 126**	72	**15.760**

Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, krómozott műanyag Visign rács, záródugó, nemesacél szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó (nem a szifonon keresztül vezetve), lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936.1

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**467 395**	72	**47.762**

Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
ellenőrzött minőség

modellszám 4935.6



DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1/10	**485 412**	72	**11.681**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL

Advantix Top padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–0,95 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.10



DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]	72	**30.367**
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]	72	**43.874**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3



DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	**661 762**	72	**23.306**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 115 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.76

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**556 938**	72	**20.120**

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.3

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**556 945**	72	**15.379**

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség
tisztítónyílás, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4921.4

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**556 907**	72	**18.158**

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.6

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**556 921**	72	**22.425**

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.65

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**284 619**	72	**17.231**

Lv = vízszintes lefolyó

Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, 90°-os lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4911.6

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**556 884**	72	**23.805**



Advantix padlóösszefolyó
alaptest
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,6 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.66

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	✓	1	**284 626**	72	**17.231**

Lv = vízszintes lefolyó

Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.75

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	✓	1	**284 657**	72	**16.193**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
TARTOZÉKOK





Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4925

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**471 057**	72	**19.509**

Lf = függőleges lefolyó

Advantix lemezes szigetelés
- a következőkhöz: vékony ágyazati szigetelés

modellszám 4938.21

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1500	1500	0,5	1	**571 757**	72	**39.226**
2000	2000	0,5	1	**571 771**	72	**65.364**

Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**19.627**



Advantix magasító elem
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**284 817**	72	**9.078**

Advantix magasító elem
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szigetelőkarima, O-gyűrű, rögzítőcsavarok, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4961.90

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**571 115**	90	**19.412**

Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform
modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.514**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.275**



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1/6	**111 496**	72	**3.431**



Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.31

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1/6	**287 924**	72	**17.532**



Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39



lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	500	500	1	**588 342**	72	**10.051**
145	500	500	1	**588 656**	72	**10.051**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK

Advantix rátét
burkolható
- a következőkhöz: 5–30 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása, Viega lefolyóval vagy Advantix magasító elemmel kombinálva, kent vízszigeteléshez
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
keret nélküli kivitel, burkolható 1.4301 nemesacél lemez
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg (egyrétegű padlóburkolatnál)
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,4–0,5 l/s
modellszám 4932.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**709 112**	72	**23.255**



Advantix rátét
burkolható
- a következőkhöz: 5–30 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása, Viega lefolyóval vagy Advantix magasító elemmel kombinálva, hagyományos szigeteléshez
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
befolyóelem, keret nélküli kivitel, burkolható 1.4301 nemesacél lemez
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg (egyrétegű padlóburkolatnál)
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,4–0,5 l/s
Figyelem
Nem alkalmazható kent vízszigetelésnél!
modellszám 4932.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**709 129**	72	**31.359**



Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**6.802**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**8.269**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva



Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott
1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**20.774**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**22.337**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör
1.4404-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 214**	72	**36.402**

Advantix rátét
- rendszerméret 100, lezárható, tömör
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, csavarozott 1.4404-es nemesacél takarólap, visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4934.31

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**648 152**	72	**40.848**

Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**13.891**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**15.245**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott
1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**32.345**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**33.695**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 467**	72	**49.870**

Advantix renoválórátét
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.8

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**627 065**	72	**22.516**

Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: 143 x 143 mm-es Advantix rács
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix rács Visign RS5 modell 4976.20, 4976.21
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4912.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**534 493**	72	**4.697**

Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: 94 x 94 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4922.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**534 516**	72	**3.207**

Advantix renoválórátét
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**627 072**	72	**42.595**

Advantix rátétkeret
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix rács Visign RS5 modell 4976.20, 4976.21
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4949.1

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**488 987**[1]	72	**14.633**
150	150	1	**488 994**[2]	72	**23.714**

[1] Advantix rácshoz, 94x94 mm
[2] Advantix rácshoz, 143x143 mm

Advantix záródugó
- a következőkhöz: nemesacél rátétkeret menetes furatainak lezárása

modellszám 4935.40

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**637 477**	72	**1.668**

DK = darabszám a készletben

Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**627 027**	72	**15.808**

Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**627 034**	72	**27.575**

Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 110 mm
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4962

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	**586 416**	72	**18.655**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG NEMESACÉL RÁCSOK

Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, húzott

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**554 026**[1]	72	**5.061**
94	94	5	1	**554 033**[2]	72	**6.713**

[1] nem csavarozható
[2] csavarozható

Advantix rács
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4933.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**534 479**	72	**24.300**



Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, húzott

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**554 866**[1]	72	**10.300**
143	143	5	1	**555 047***[2]	72	**11.384**

[1] nem csavarozható
[2] csavarozható
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix lezárólemez
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4933.11

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**648 176**	72	**24.621**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK

Advantix rács
Visign RS1
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 281**	72	**49.232**

Advantix rács
Visign RS2
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 298**	72	**49.232**

Advantix rács
Visign RS3
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 304**	72	**49.232**



Advantix rács
Visign RS4
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 311**	72	**49.232**

Advantix rács
Visign RS5
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.10	94	94	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	**617 127**	90	**112.923**
4976.11	94	94	5	áttetsző/fekete üveg	1	**617 141**	90	**112.923**

Advantix rács
Visign
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4922.2
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4921.8

L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	krómozott	1	**446 086**	72	**15.534**

Advantix rács
Visign RS11
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.1

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 423**	72	**49.232**

Advantix rács
Visign RS12
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.2

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 430**	72	**49.232**

Advantix rács
Visign RS13
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.3

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 447**	72	**49.232**

Advantix rács
Visign RS14
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.4

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 652***	72	**49.232**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix rács
Visign RS15
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong

modellszám	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.30	110	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	**617 165**	90	**112.923**
4976.31	110	5	áttetsző/fekete üveg	1	**617 189**	90	**112.923**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**111 496**	72	**3.431**

Advantix szorítógyűrű
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**287 900**	72	**8.330**

Advantix szűrőbetét
- a következőkhöz: padlóösszefolyó Ø 100 mm rátéttel
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**613 464**	72	**3.552**

Advantix szagzár
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvizes védelem

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú
modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**583 262**	72	**12.396**

Advantix szagzár
- rendszerméret 100, záróvízmagasság: 30 mm

Kialakítás/felszereltség
szifon, 2 lengőcsappantyú
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény 0,33 l/s
modellszám 4936.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**583 255**	72	**17.997**

Advantix szagzár
- a következőkhöz: beépítés 2008-ig gyártott kivitelű műanyag rátétbe
- rendszerméret 100, záróvízmagasság: 30 mm

Kialakítás/felszereltség
szifon, húzott 1.4301-es nemesacél rács, 2 lengőcsappantyú
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény 0,33 l/s
modellszám 4936.61

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**655 662**	72	**21.855**

Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet
- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	**563 387**	72	**8.677**

DK = darabszám a készletben

Szerszámbetét csavarbetét
- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**563 394**	72	**3.957**

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145

Vízelvezetés-technika

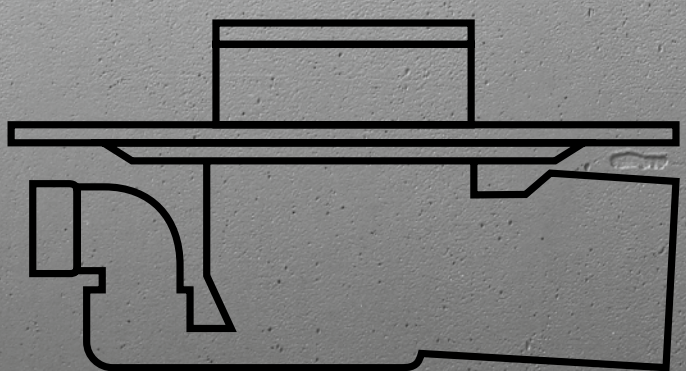

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 85–155 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor
Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés
Beépítési magasság 85 mm-től 678

Hagyományos szigetelés
Beépítési magasság 0 mm-től 679
R120 tűzvédelem 680
R120 tartozék kent vízszigeteléshez 680
Beépítési magasság 90 mm-től 681
Beépítési magasság 120 mm-től 682
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től 683
Tartozékok 684

Kialakítás/felszereltség
Rátétek, rátétkeretek 687
Nemesacél rácsok 688
Visign rácsok 689
Tartozékok 691

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL







Advantix Top padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.21

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–120	✓	1	**669 263**[1]	72	**60.125**
50	85–120	✓	1	**669 270**[2]	72	**82.852**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel









Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**44.960**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL

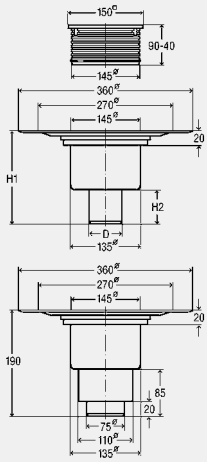

Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**	72	**30.851**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**	72	**30.851**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**	72	**30.851**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lf = függőleges lefolyó

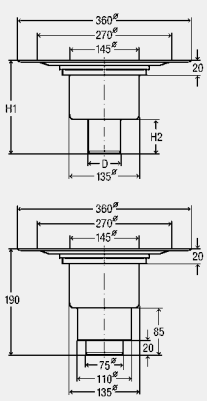

Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, kivehető szifon
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**	72	**18.158**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**	72	**18.158**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**	72	**18.158**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TŰZVÉDELEM



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**64.927**



Advantix padlóösszefolyó
R120 tűzvédelem
alaptest
- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, kivehető szifon, záródugó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4951.20

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	0,65	1,5	✓	1	**491 659**	72	**96.297**
70	0,7	1,6	✓	1	**491 666**	72	**96.297**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TARTOZÉK KENT VÍZSZIGETELÉSHEZ



Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**471 064**	72	**31.501**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.11

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]	72	**38.492**
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]	72	**61.186**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel





Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	90–110	✓	1	**661 762**	72	**23.306**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.1

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**	72	**33.519**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**	72	**33.519**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.25

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**	72	**20.803**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**	72	**20.803**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4955.15

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**	72	**21.840**
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**	72	**21.840**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
LTB = befolyó lefolyási teljesítménye
Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL



Pincemester pincei összefolyó
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 1,6 l/s

Figyelem
Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrésszel nyílást kell vágni és a befolyócsonkot kell használni).
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	**106 003**	72	**15.966**

Pincemester pincei összefolyó
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 4,5 l/s

Figyelem
Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrésszel nyílást kell vágni és a befolyócsonkot kell használni).
modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**148 607**	72	**12.264**

Pincemester rács
- műanyag
- rendszerméret 145

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4956-551

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**147 495**	72	**3.431**

Pincemester csatlakozóidom
- az alábbiakhoz használható: pincemester pincei összefolyó modell 4956, 4956.4

modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	**130 268**	72	**6.141**
70	6	**140 175**	72	**6.141**

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK





Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**471 064**	72	**31.501**

Lf = függőleges lefolyó





Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**489 045**	72	**60.796**



Advantix magasító elem
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996.1

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**285 128**	72	**12.149**

Lf = függőleges lefolyó

Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.514**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.275**



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**112 707**	72	**5.558**

Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4998.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**125 530**	72	**23.061**



Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39



lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	500	500	1	**588 342**	72	**10.051**
145	500	500	1	**588 656**	72	**10.051**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK

Advantix rátét
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 498**[1]	72	**15.515**
150	150	5	1	**555 504**[2]	72	**17.189**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva



Advantix rátét
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 511**[1]	72	**39.343**
150	150	5	1	**555 528**[2]	72	**40.740**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

Advantix rátét csúszásmentes
- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**560 775**	72	**67.996**

Advantix rátét
- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 535**	72	**63.366**

Advantix renoválórátét
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**627 072**	72	**42.595**

Advantix rátétkeret
- a következőkhöz:
  143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4922.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**534 523**	72	**5.104**

Advantix rátétkeret
- a következőkhöz:
  143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**489 038**	72	**25.501**

Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**627 034**	72	**27.575**

Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	**586 409**	72	**23.328**

Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	**627 058**	72	**24.644**

Advantix excenterkorong
- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig
modellszám 4954.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**489 052**	72	**39.226**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
NEMESACÉL RÁCSOK



Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**554 040**[1]	72	**10.300**
143	143	5	1	**554 859**[2]	72	**13.211**

[1] nem csavarozható
[2] csavarozható

Advantix rács
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**534 486**	72	**52.411**

Advantix rács
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**560 751**	72	**50.380**



Advantix rács
csúszásmentes
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**560 768**	72	**98.034**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK

Advantix rács
Visign RS1
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 328**	72	**54.404**



Advantix rács
Visign RS2
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 335**	72	**54.404**

Advantix rács
Visign RS3
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 342**	72	**54.404**

Advantix rács
Visign RS4
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 359**	72	**54.404**

Advantix rács
Visign RS5
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4949.3
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.20	143	143	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	**617 134**	90	**150.570**
4976.21	143	143	5	áttetsző/fekete üveg	1	**617 158***	90	**150.570**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
Visign RS11
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4963.1

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	**586 669**	72	**54.404**

Advantix rács
Visign RS12
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4963.2

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	**586 676***	72	**54.404**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix rács
Visign RS13
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4963.3

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	**586 683***	72	**54.404**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

Advantix rács
Visign RS15
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong
modellszám 4976.40

Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	áttetsző/világosszürke üveg	1	**617 172***	90	**150.570**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK

Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform
modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.514**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.275**



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**112 707**	72	**5.558**



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés, DN40-es befolyó
modellszám 4957

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**159 030**	72	**9.847**





Advantix szorítógyűrű
- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**141 714**	72	**13.891**

Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet
- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	**563 387**	72	**8.677**

DK = darabszám a készletben

Szerszámbetét csavarbetét
- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**563 394**	72	**3.957**

Advantix szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.11, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1
- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	**648 145**	72	**7.651**

45°-os lefolyóív
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.108**

Visszatorlódás-gátlók, erkély- és terasz-lefolyók, egyedi megoldások

Vízelvezetés-technika

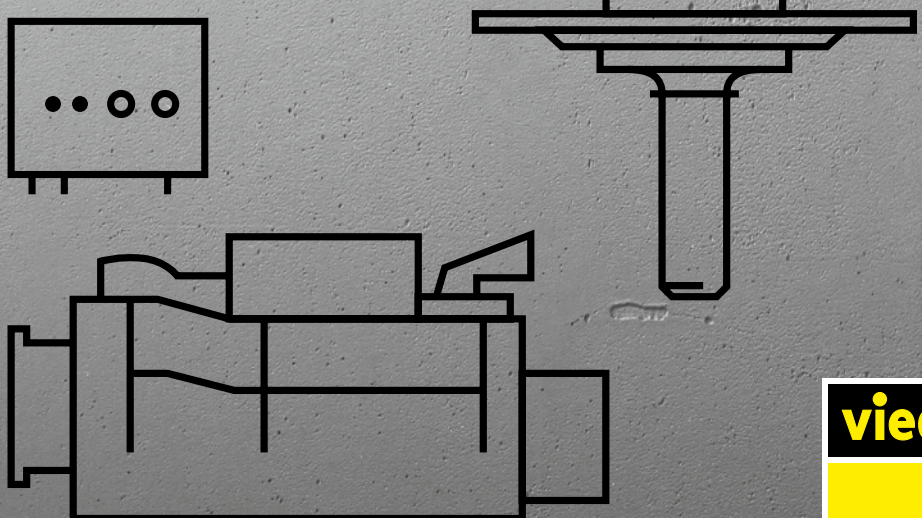

viega

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Visszatorlódás-gátlók, bedugható lefolyók, esővízlefolyók, WC-csatlakozók és tartozékok fekáliát tartalmazó és fekáliamentes szennyvizekhez. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok. Erkély- és teraszlefolyók 100 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 100 mm) és tartozékok kisebb és közepes vízmennyiségek eltávolításához (max. 4,5 l/s). Különböző csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Visszatorlódás-gátlók
Grundfix 696
Tisztítócsövek, visszatorlódás-gátlók 696
Optifix 3 697
Sperrfix 697
Tartozékok 698

Advantix erkély- és teraszlefolyók
Komplett lefolyó 700
Alaptest, vízszintes lefolyó 702

Kialakítás/felszereltség
Rátétek 703
Szigetelések 704
Tartozékok 705

Egyedi megoldások 707

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
GRUNDFIX

Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus
- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 376**	72	**117.792**
125	1	**305 383**	72	**135.118**
150	1	**310 332**	72	**152.435**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
TISZTÍTÓCSÖVEK, VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK

Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső)
- a következőkhöz: szennyvízvezeték, átalakítás Grundfix visszatorlódás-gátlóra a 4987.38 modellszámú átalakító készlettel vagy Grundfix Plus Control visszatorlódás-gátlóra a 4987.419 modellszámú átalakítókészlettel

modellszám 4987

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 475**	72	**38.308**
125	1	**305 482**	72	**34.555**
150	1	**310 318**	72	**45.868**

Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus
- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 1-szeres visszatorlódás elleni védelem (automatikus)

Kialakítás/felszereltség
lengőcsappantyú
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 390**	72	**65.833**

Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus
- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- 2-szeres visszatorlódás elleni védelem (egy automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
lengőcsappantyú, kézi működtetés
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 567**	72	**106.252**
125	1	**305 574**	72	**124.735**
150	1	**310 325**	72	**147.826**



Grundfix B visszatorlódás-biztosító
- a következőkhöz: folytonos vezeték
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás-záró, kézi működtetés
modellszám 4986.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**136 192**	72	**106.252**
150	1	**150 792**	72	**147.826**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
OPTIFIX 3



Optifix 3 pincei összefolyó
5-ös típus
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, szürke műanyag rács, elfordítható és magasságban állítható rátét, szifon, védőfólia, csatlakozó oldalt, szelepdugó oldalsó csatlakoztatáshoz, ellenőrző szerkezet

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,8 l/s
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4989

DN1	DN2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	100	1	**462 963**	72	**73.149**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
SPERRFIX



Sperrfix visszatorlódás-gátló
2-es típus
- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték, befolyó oldalt
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4995.3

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**607 166**	60	**45.841**



Sperrfix visszatorlódás-gátló
5-ös típus
- a következőkhöz: befolyó alul
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
csőszifon, 2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, fali tartó
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4995.1

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	1	**607 128**	60	**37.559**
1½	50	1	**607 135**	60	**37.559**

G = G (hengeres csavarmenet)

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
TARTOZÉKOK

Grundfix átalakító készlet
- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfix Plus Control visszatorlódás-gátlóra
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

Kialakítás/felszereltség
Grundfix Plus Control vezérlő és jeladó, háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészhelyzeti áramellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés, motoros csappantyú, visszatorlódás-záró, kézi működtetés, nyomásálló tömlő, csatlakozókábel, 8 m-es gégecső kábel és nyomásálló tömlő számára, ellenőrző szerkezet
modellszám 4987.419

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**667 818**	72	**869.523**
150	1	**667 825**	72	**910.717**

Grundfix Plus alkatrészkészlet
modellszám 4987.49

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**321 932**	72	**15.045**
150	1	**321 949**	72	**18.045**

Grundfix átalakító készlet
- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfixre
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet
modellszám 4987.38

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**305 550**	72	**119.056**

Grundfix Plus alkatrészkészlet
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

modellszám 4987.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**321 918**	72	**9.262**
150	1	**321 925**	72	**14.227**

Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4992

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30–185	1	**469 979**	72	**9.078**
30–300	1	**489 083**	72	**27.393**



Optifix 3 alkatrészkészlet
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4993.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**469 986**	72	**9.916**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.361**

G = G (hengeres csavarmenet)

Sperrfix visszatorlódás-gátló
- a következőkhöz: befolyó alul

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, fali tartó

modellszám 4995.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**607 142**	60	**34.035**
50	1	**607 159**	60	**34.035**

Állítócső
lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**1.135**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**1.147**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**2.075**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**1.147**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**2.075**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**7.621**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**1.147**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**2.918**
2	40	200	5	**130 534**	10	**2.277**
2	50	500	5	**154 424**	10	**7.621**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**117 153**	60	**1.296**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**104 559**	60	**2.512**

G = G (hengeres csavarmenet)

Állítócső
- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó

modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	**113 698**	60	**4.849**

Állítócső
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó

modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	**109 523**	60	**2.222**

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK
KOMPLETT LEFOLYÓ



Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4943.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**557 072**	72	**16.308**
70	3	✓	1	**557 089**	72	**17.458**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4944.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**557 096**	72	**16.308**
70	3	✓	1	**557 102**	72	**17.458**
100	4,5	✓	1	**626 983**	72	**18.767**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok
terhelési osztály H = 150 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4945.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**289 379**	72	**11.114**
70	3	✓	1	**289 386**	72	**12.264**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok
terhelési osztály H = 150 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4946.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	**289 393**	72	**11.114**
70	3	✓	1	**289 409**	72	**12.264**
100	4,5	✓	1	**626 990**	72	**14.703**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100, UV-álló
- nem tartalmazza: szigetelőkarima, szifon

Kialakítás/felszereltség
műanyag Ø 100 mm kerek rács, záródugó

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4941.5

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	**125 936**	72	**6.258**
70	3	✓	1	**144 319**	72	**7.406**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100, UV-álló
- nem tartalmazza: szigetelőkarima, szifon

Kialakítás/felszereltség
műanyag Ø 100 mm kerek rács, záródugó

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4942.5

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	**125 158**	72	**6.258**
70	3	✓	1	**139 490**	72	**7.406**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK ALAPTEST, VÍZSZINTES LEFOLYÓ





Advantix erkély-/teraszlefolyó alaptest
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4943.21

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**295 929**	72	**9.709**
70	3	✓	1	**557 263**	72	**10.663**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó



Advantix erkély-/teraszlefolyó alaptest
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4944.21

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**295 936**	72	**9.709**
70	3	✓	1	**557 270**	72	**10.663**
100	4,5	✓	1	**626 976**	72	**11.765**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK



Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**6.802**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**8.269**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva



Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**20.774**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**22.337**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 214**	72	**36.402**

Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**13.891**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**15.245**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**32.345**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**33.695**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG SZIGETELÉSEK





Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4925

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**471 057**	72	**19.509**

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4947.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**284 817**	72	**9.078**



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**111 496**	72	**3.431**



Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**287 924**	72	**17.532**



Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39



lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	**588 342**	72	**10.051**
145	500	500	1	**588 656**	72	**10.051**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK

Advantix szorítógyűrű
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok

modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**287 900**	72	**8.330**

Advantix szűrőbetét
- a következőkhöz: padlóösszefolyó Ø 100 mm rátéttel
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**613 464**	72	**3.552**

Advantix szagzár
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvizes védelem

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú
modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**583 262**	72	**12.396**

Advantix rács
- a következőkhöz: Advantix magasító elem, magasságkiegyenlítő elem, erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4941.5-551

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	5	1	**142 223**	72	**2.212**

Advantix kavicsfogó
- a következőkhöz: erkély-/teraszlefolyó, magasságkiegyenlítő elem, Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4945.1-356

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**144 012**	72	**3.957**

Advantix kavicsfogós befolyóelem
- a következőkhöz: erkély-/teraszlefolyó, Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4946.3

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**633 868**	72	**5.061**

EGYEDI MEGOLDÁSOK



Advantix bedugható lefolyó
- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profiltömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhoz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,75 l/s
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1	**663 780**	72	**26.766**



Advantix bedugható lefolyó
- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100, szagmentes
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profiltömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhoz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937.1

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1	**660 345**	72	**33.446**



Advantix bedugható lefolyó
- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség
2 fagybiztos és kivehető lengőcsappantyú szagzárként, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profiltömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhoz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,65 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,7 l/s
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4937.2

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1	**660 758**	72	**26.766**

Advantix esővízlefolyó
- a következőkhöz: DN50–100 méretű csővezeték csatlakoztatása
Kialakítás/felszereltség
kivehető szűrőbetét
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 6 l/s
a DIN EN 1451 szerint
modellszám 4970



DN	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	✓	1	**586 744**	72	**12.010**

Lf = függőleges lefolyó

Advantix szűkítőidom
- a következőkhöz: padlóösszefolyó
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4915

DN1	DN2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	70	1	**138 752**	72	**1.768**

Viega Épületgépészet

Cikkszámjegyzék

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
100 018	326	100 964	331	102 258	204	103 699	335	105 204	329
100 025	330	101 015	334	102 258	341	103 705	335	105 259	331
100 056	342	101 022	329	102 296	556	103 767	330	105 297	329
100 063	326	101 039	330	102 302	212	103 781	564	105 310	335
100 070	342	101 046	326	102 302	237	103 798	327	105 327	317
100 094	327	101 053	328	102 326	545	103 811	320	105 334	333
100 100	342	101 060	334	102 357	332	103 859	337	105 358	39
100 117	332	101 077	326	102 371	575	103 866	341	105 358	207
100 124	28	101 091	338	102 395	336	103 880	331	105 358	545
100 124	166	101 121	342	102 401	330	103 897	601	105 396	327
100 124	227	101 152	330	102 449	585	103 910	332	105 419	312
100 124	303	101 169	328	102 456	329	103 927	570	105 433	332
100 131	328	101 176	333	102 470	331	103 958	337	105 457	609
100 148	326	101 206	585	102 494	326	103 965	337	105 488	576
100 155	326	101 220	541	102 524	333	103 989	543	105 525	313
100 179	342	101 275	337	102 548	319	103 996	336	105 563	533
100 186	342	101 282	329	102 579	574	104 016	326	105 594	574
100 193	326	101 299	555	102 586	313	104 030	544	105 600	313
100 209	342	101 312	607	102 593	592	104 047	592	105 624	581
100 216	342	101 336	327	102 616	332	104 054	584	105 648	318
100 223	337	101 343	609	102 647	575	104 092	328	105 662	337
100 254	331	101 398	330	102 654	572	104 115	326	105 679	319
100 261	554	101 404	342	102 661	330	104 139	331	105 693	332
100 278	327	101 435	328	102 678	580	104 184	329	105 709	320
100 285	330	101 442	319	102 685	336	104 214	331	105 716	585
100 292	327	101 459	326	102 708	155	104 276	317	105 747	328
100 315	237	101 466	337	102 708	178	104 290	334	105 785	584
100 322	330	101 473	317	102 746	28	104 306	17	105 792	334
100 353	332	101 480	572	102 746	166	104 337	555	105 808	329
100 360	342	101 497	329	102 746	227	104 375	329	105 822	342
100 391	326	101 510	326	102 746	303	104 399	335	105 839	330
100 407	342	101 527	335	102 777	326	104 405	342	105 860	574
100 414	328	101 558	335	102 814	316	104 412	297	105 914	608
100 438	342	101 565	333	102 821	585	104 412	342	105 952	563
100 445	328	101 572	561	102 838	585	104 429	584	105 983	334
100 452	327	101 602	333	102 845	568	104 436	332	105 990	339
100 469	332	101 619	329	102 852	329	104 450	337	106 003	683
100 476	329	101 626	312	102 883	312	104 467	319	106 010	532
100 483	326	101 633	586	102 890	328	104 481	327	106 027	206
100 513	326	101 657	330	102 913	330	104 498	318	106 058	580
100 520	334	101 664	331	102 920	328	104 559	599	106 102	332
100 551	606	101 671	608	102 944	328	104 559	699	106 119	339
100 568	332	101 718	606	102 951	337	104 566	334	106 140	580
100 575	326	101 725	328	102 999	600	104 580	320	106 195	312
100 582	328	101 749	330	103 002	335	104 627	575	106 232	329
100 599	572	101 756	312	103 019	327	104 634	585	106 249	613
100 605	327	101 787	331	103 033	574	104 641	601	106 256	333
100 612	328	101 794	342	103 071	517	104 658	206	106 263	545
100 650	330	101 800	585	103 088	327	104 672	327	106 270	601
100 667	332	101 824	609	103 118	334	104 689	328	106 355	328
100 674	566	101 831	607	103 125	606	104 696	312	106 393	337
100 698	332	101 848	328	103 132	327	104 702	329	106 416	327
100 704	326	101 855	606	103 156	334	104 733	328	106 508	17
100 711	327	101 886	212	103 187	338	104 771	331	106 515	609
100 728	331	101 886	237	103 200	328	104 801	28	106 539	607
100 759	212	101 909	517	103 217	329	104 801	338	106 553	331
100 759	237	101 947	533	103 224	574	104 849	580	106 577	332
100 766	28	101 961	580	103 231	606	104 863	328	106 584	312
100 766	166	101 978	330	103 248	329	104 917	590	106 591	599
100 766	202	102 012	327	103 309	326	104 924	155	106 591	699
100 766	226	102 036	155	103 330	320	104 924	178	106 638	330
100 766	303	102 036	178	103 347	312	104 955	327	106 645	313
100 773	327	102 067	328	103 347	341	104 986	338	106 676	312
100 780	334	102 074	212	103 385	581	104 993	614	106 690	335
100 797	312	102 074	237	103 408	542	105 037	333	106 737	329
100 803	327	102 111	333	103 415	326	105 044	17	106 744	332
100 827	326	102 128	335	103 422	335	105 051	606	106 775	342
100 834	582	102 159	327	103 453	330	105 099	316	106 782	316
100 841	334	102 173	312	103 569	328	105 112	319	106 805	607
100 872	332	102 180	331	103 583	342	105 129	337	106 812	534
100 889	330	102 203	572	103 590	337	105 136	326	106 843	318
100 896	342	102 210	337	103 606	328	105 143	328	106 874	333
100 933	328	102 234	330	103 637	334	105 181	592	106 881	317
100 940	331	102 241	312	103 668	607	105 198	600	106 904	602

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
106 935	334	108 694	568	110 352	17	112 721	320	115 524	575
106 966	546	108 694	593	110 383	329	112 752	571	115 531	320
106 966	601	108 700	328	110 390	335	112 813	337	115 555	313
107 031	338	108 717	332	110 420	326	112 936	556	115 623	19
107 048	610	108 731	546	110 444	211	112 943	329	115 630	16
107 079	328	108 731	599	110 468	601	112 950	19	115 647	568
107 086	607	108 731	699	110 536	590	112 967	335	115 654	585
107 093	332	108 779	211	110 581	336	113 001	155	115 760	329
107 109	330	108 816	318	110 598	319	113 001	178	115 784	542
107 116	583	108 823	326	110 642	317	113 032	329	115 852	334
107 123	341	108 847	541	110 680	313	113 056	576	115 883	335
107 147	590	108 861	543	110 697	211	113 063	588	115 937	335
107 161	206	108 878	615	110 710	572	113 148	336	115 944	16
107 185	340	108 892	337	110 727	329	113 155	337	115 951	327
107 192	331	108 939	561	110 734	318	113 209	313	116 026	317
107 208	332	108 991	569	110 758	333	113 216	337	116 040	331
107 253	587	108 991	593	110 796	212	113 315	576	116 057	27
107 284	339	109 011	332	110 796	237	113 322	317	116 118	333
107 291	329	109 042	335	110 819	329	113 377	211	116 149	572
107 338	336	109 059	573	110 840	606	113 384	318	116 187	334
107 345	27	109 073	317	110 888	600	113 391	312	116 323	336
107 383	616	109 080	335	110 895	588	113 421	335	116 354	581
107 390	341	109 110	582	110 925	319	113 445	327	116 392	334
107 413	328	109 134	337	110 956	340	113 490	337	116 408	541
107 420	333	109 141	330	110 987	602	113 513	556	116 484	606
107 475	328	109 158	313	111 045	599	113 599	329	116 552	27
107 543	18	109 196	330	111 069	517	113 674	205	116 583	334
107 567	606	109 219	329	111 106	319	113 681	576	116 637	557
107 581	332	109 233	580	111 113	575	113 698	599	116 644	28
107 604	335	109 264	312	111 151	338	113 698	699	116 644	166
107 635	332	109 271	614	111 274	331	113 711	329	116 644	202
107 666	28	109 288	326	111 298	562	113 773	328	116 644	226
107 666	166	109 295	335	111 304	337	113 797	316	116 644	303
107 666	202	109 318	317	111 441	339	113 865	332	116 668	585
107 666	226	109 325	327	111 489	586	113 902	341	116 767	19
107 666	303	109 349	587	111 496	666	113 957	585	116 767	51
107 673	581	109 363	569	111 496	673	113 971	584	116 774	18
107 734	316	109 363	593	111 496	704	113 995	328	116 798	340
107 741	316	109 400	586	111 595	329	114 008	318	116 828	574
107 758	313	109 424	329	111 687	333	114 039	320	116 842	592
107 796	28	109 448	212	111 717	318	114 060	330	116 859	336
107 796	166	109 448	237	111 762	313	114 077	337	116 897	327
107 796	227	109 462	608	111 779	545	114 145	342	116 910	543
107 796	303	109 509	583	111 793	317	114 183	329	116 941	564
107 840	546	109 516	581	111 809	592	114 213	570	117 047	31
107 840	599	109 523	599	111 847	554	114 251	319	117 047	167
107 840	699	109 523	699	111 861	556	114 275	313	117 047	214
107 857	331	109 530	600	111 908	607	114 329	18	117 047	239
107 864	327	109 547	335	111 984	336	114 565	328	117 047	293
107 888	585	109 561	332	112 028	326	114 596	585	117 085	320
107 895	320	109 578	606	112 035	330	114 619	564	117 146	581
107 901	327	109 585	590	112 059	208	114 640	592	117 153	599
107 918	335	109 707	318	112 097	319	114 640	615	117 153	699
107 949	317	109 738	333	112 141	313	114 695	335	117 184	326
108 021	338	109 745	328	112 196	326	114 718	572	117 221	576
108 052	326	109 806	335	112 240	575	114 787	336	117 269	333
108 137	584	109 844	543	112 257	206	114 794	615	117 283	543
108 144	317	109 875	319	112 271	591	114 909	337	117 290	312
108 212	613	109 899	329	112 271	615	114 916	327	117 313	317
108 236	329	109 905	327	112 295	336	114 947	329	117 344	230
108 267	331	109 950	563	112 318	318	115 098	336	117 382	572
108 298	334	109 967	580	112 325	317	115 111	574	117 399	335
108 304	608	110 017	337	112 400	330	115 135	336	117 429	581
108 427	335	110 123	316	112 455	331	115 180	334	117 467	329
108 441	19	110 147	567	112 479	319	115 197	616	117 481	19
108 465	18	110 154	333	112 516	606	115 296	334	117 481	51
108 472	316	110 185	320	112 530	334	115 302	211	117 542	327
108 496	590	110 192	337	112 592	316	115 340	17	117 580	329
108 519	580	110 208	320	112 608	39	115 388	599	117 597	331
108 588	155	110 239	334	112 608	545	115 418	19	117 610	613
108 588	178	110 260	334	112 639	313	115 418	51	117 696	317
108 632	319	110 291	608	112 677	542	115 432	599	117 733	19
108 670	317	110 321	570	112 707	685	115 432	699	117 733	51
108 687	332	110 338	327	112 707	691	115 449	585	117 764	575

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
117 771	592	120 177	582	123 505	317	126 582	538	131 067	319
117 771	615	120 221	331	123 628	338	126 605	543	131 104	573
117 788	576	120 245	328	123 642	318	126 681	574	131 111	214
117 818	329	120 337	564	123 673	329	126 704	205	131 111	294
117 849	331	120 498	336	123 758	606	126 940	331	131 111	321
117 887	332	120 504	333	123 765	544	127 077	326	131 111	343
117 894	331	120 573	576	123 796	334	127 329	19	131 142	559
117 900	544	120 580	337	123 864	543	127 732	334	131 166	331
117 917	331	120 627	615	123 901	574	127 800	313	131 371	205
118 013	334	120 702	319	124 007	319	127 848	587	131 388	572
118 051	331	120 719	545	124 038	332	127 862	332	131 432	318
118 105	319	120 771	336	124 076	333	127 909	317	131 487	557
118 242	585	120 788	333	124 205	589	127 916	319	131 494	21
118 266	319	120 849	204	124 236	18	127 930	572	131 586	313
118 310	337	120 856	335	124 243	320	127 978	585	131 609	609
118 327	335	120 917	19	124 298	319	127 985	601	131 623	594
118 426	600	120 917	51	124 311	22	128 029	327	131 722	329
118 518	320	120 979	337	124 335	21	128 159	23	131 739	332
118 549	331	121 013	319	124 397	313	128 272	205	131 777	612
118 556	329	121 082	333	124 434	335	128 302	312	131 807	318
118 648	334	121 150	333	124 465	316	128 319	332	131 838	331
118 662	545	121 167	338	124 502	29	128 326	572	131 869	571
118 679	554	121 228	330	124 540	334	128 425	23	131 937	22
118 686	599	121 235	329	124 663	564	128 500	19	132 033	335
118 686	699	121 273	337	124 694	318	128 692	610	132 095	543
118 730	19	121 280	333	124 755	317	128 739	318	132 231	19
118 754	339	121 334	342	124 779	317	128 753	609	132 231	51
118 792	329	121 365	587	124 786	600	128 913	558	132 248	575
118 846	331	121 433	336	124 786	616	128 913	571	132 446	22
118 860	320	121 457	313	124 878	318	128 944	544	132 620	330
118 891	328	121 518	327	124 892	338	128 968	328	132 637	23
118 921	335	121 587	572	124 915	543	128 975	22	132 644	613
118 976	331	121 631	546	125 059	313	129 125	586	132 682	543
119 003	556	121 631	599	125 080	326	129 279	586	132 729	23
119 041	21	121 631	699	125 110	588	129 286	554	132 767	320
119 133	23	121 709	573	125 158	701	129 323	317	132 774	574
119 188	546	121 723	318	125 165	561	129 392	554	132 781	41
119 195	330	121 730	575	125 219	318	129 477	576	132 781	234
119 263	560	121 785	327	125 288	19	129 484	576	132 866	334
119 270	568	121 853	543	125 288	51	129 514	600	132 873	331
119 270	593	121 884	330	125 318	22	129 514	616	132 880	535
119 379	576	121 907	593	125 325	335	129 583	539	133 061	615
119 393	554	121 945	16	125 400	599	129 606	319	133 108	332
119 430	614	122 027	574	125 400	699	129 620	335	133 122	593
119 454	318	122 034	19	125 417	589	129 798	317	133 160	22
119 461	336	122 034	51	125 424	572	129 804	543	133 252	331
119 478	335	122 065	554	125 431	319	130 060	567	133 276	336
119 485	21	122 119	329	125 455	569	130 084	319	133 313	334
119 492	320	122 133	21	125 462	211	130 114	332	133 344	593
119 515	331	122 157	567	125 479	329	130 121	318	133 351	205
119 607	587	122 201	523	125 523	581	130 145	339	133 535	335
119 645	608	122 249	334	125 530	685	130 190	313	133 870	211
119 652	329	122 287	337	125 608	341	130 213	574	133 900	22
119 669	331	122 348	205	125 646	319	130 220	600	133 955	607
119 676	19	122 416	318	125 660	23	130 220	616	134 099	585
119 676	51	122 423	342	125 691	600	130 268	684	134 464	330
119 690	318	122 454	543	125 691	616	130 367	336	134 716	336
119 744	588	122 515	561	125 813	572	130 435	606	134 730	19
119 768	16	122 539	590	125 844	570	130 503	616	134 730	51
119 805	334	122 591	329	125 899	335	130 534	599	134 815	336
119 829	326	122 614	23	125 929	205	130 534	699	134 914	573
119 836	555	122 645	326	125 936	701	130 589	19	134 945	317
119 942	575	122 676	329	125 998	336	130 589	51	134 969	607
119 980	336	122 683	335	126 032	581	130 664	607	135 119	29
120 009	328	122 812	211	126 124	22	130 695	544	135 140	615
120 023	318	122 942	19	126 148	22	130 701	319	135 393	319
120 047	23	122 942	51	126 162	575	130 794	336	135 430	19
120 054	589	122 959	335	126 230	16	130 848	575	135 430	51
120 061	337	123 345	30	126 261	334	130 947	22	135 508	330
120 092	316	123 345	340	126 360	317	130 954	19	135 713	560
120 108	23	123 390	330	126 384	28	130 954	51	135 911	329
120 115	312	123 406	576	126 384	338	130 978	572	135 935	313
120 122	328	123 451	561	126 391	575	131 012	582	135 959	41
120 146	335	123 499	336	126 568	318	131 029	330	135 959	234

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
135 966	23	141 752	576	154 196	334	195 304	18	266 554	304
136 185	319	141 905	330	154 325	319	197 353	16	266 561	304
136 192	696	142 193	543	154 424	599	197 858	15	266 578	304
136 307	332	142 223	706	154 424	699	197 988	19	266 585	304
136 376	572	142 483	317	154 868	699	199 104	19	266 592	305
136 635	328	142 568	25	155 735	316	199 104	51	266 608	305
136 666	336	142 568	164	157 678	330	208 615	538	266 615	305
136 673	330	142 674	23	157 999	330	208 622	543	266 622	311
136 734	330	142 766	572	158 071	326	215 392	532	266 639	311
136 888	599	142 841	331	159 030	691	216 153	21	266 646	311
136 888	699	142 872	333	159 108	543	216 962	336	266 653	311
137 021	329	143 954	575	159 634	330	218 980	564	266 660	311
137 106	572	144 005	336	160 586	331	220 839	335	267 247	307
137 182	570	144 012	706	163 051	335	221 676	23	267 254	307
137 212	319	144 043	326	163 419	331	221 997	23	267 261	307
137 236	330	144 067	332	165 864	331	222 017	22	267 278	307
137 328	559	144 098	337	165 918	336	226 329	22	267 285	307
137 342	39	144 111	25	166 397	332	226 879	538	267 292	307
137 342	210	144 111	164	167 097	576	237 363	543	267 308	307
137 533	318	144 128	337	167 202	336	240 554	543	267 315	307
137 540	211	144 203	332	169 305	330	258 481	330	267 322	307
137 649	316	144 319	701	171 353	572	258 955	330	267 339	307
138 066	30	144 418	331	173 494	332	259 440	211	267 346	307
138 066	340	144 425	326	174 484	330	259 440	230	267 353	307
138 110	576	144 999	25	175 108	543	259 778	303	267 377	307
138 127	337	144 999	164	176 174	334	263 812	609	267 384	307
138 202	330	145 002	330	181 208	43	264 000	302	267 391	307
138 394	326	145 026	318	181 208	88	264 024	302	267 407	307
138 431	326	145 484	543	181 208	148	264 048	302	267 414	307
138 561	517	145 699	319	181 208	172	264 109	302	267 421	307
138 615	211	145 743	606	183 400	43	264 123	302	267 438	307
138 653	318	145 781	319	183 400	88	264 147	302	267 445	307
138 691	332	145 804	310	183 400	148	264 161	302	267 520	304
138 745	336	146 368	336	183 400	172	264 185	302	267 544	304
138 752	708	146 405	321	183 523	43	264 208	302	267 568	306
138 783	294	146 405	343	183 523	88	264 222	304	267 582	306
138 783	321	146 450	337	183 523	148	264 246	304	267 605	306
138 783	343	146 481	332	183 523	172	264 260	304	267 629	306
138 851	330	146 801	606	184 452	43	264 284	304	267 643	306
138 875	22	147 082	543	184 452	88	264 307	304	267 667	306
138 882	607	147 099	335	184 452	148	264 321	304	267 681	306
139 001	313	147 266	583	184 452	172	264 420	304	267 704	306
139 162	317	147 495	684	184 940	43	264 444	304	267 728	306
139 230	214	148 041	310	184 940	88	264 468	304	267 742	306
139 230	239	148 256	335	184 940	148	264 581	41	267 766	304
139 230	294	148 263	543	184 940	172	264 581	234	267 780	304
139 490	701	148 362	332	187 279	15	265 304	23	268 138	339
139 872	23	148 492	23	187 798	25	265 304	384	268 190	311
139 971	574	148 607	683	187 798	164	265 328	23	268 213	311
140 007	330	148 973	574	191 153	43	265 328	384	268 237	311
140 014	606	149 253	576	191 153	88	265 663	23	268 251	608
140 045	543	149 345	337	191 153	148	265 663	384	268 275	607
140 083	317	149 970	332	191 153	172	265 687	23	268 305	311
140 175	684	150 419	612	191 801	608	265 687	384	268 329	311
140 342	540	150 600	330	193 133	341	265 700	23	268 343	311
140 359	544	150 709	334	193 294	157	265 700	384	268 367	311
140 366	336	150 761	318	193 294	179	265 731	23	268 862	304
140 410	171	150 792	696	193 324	157	265 731	384	268 879	304
140 410	293	151 003	329	193 324	179	266 356	304	269 098	305
140 465	573	151 232	319	193 331	157	266 363	304	269 111	305
140 540	319	151 560	568	193 331	179	266 370	304	269 135	305
140 557	25	151 560	593	193 485	212	266 394	304	269 159	305
140 557	164	151 614	330	193 485	237	266 417	304	269 173	305
140 809	606	151 638	317	193 492	212	266 431	304	269 197	302
140 823	330	151 645	335	193 492	237	266 455	306	269 210	302
140 878	23	151 676	332	193 508	576	266 462	306	269 234	302
140 946	331	151 812	337	193 638	562	266 479	306	269 258	302
140 977	589	151 874	624	193 645	562	266 486	306	269 272	302
141 028	338	151 874	640	193 676	155	266 493	306	269 296	302
141 493	572	152 550	583	193 676	178	266 509	306	271 022	310
141 523	25	152 734	330	194 123	15	266 516	306	271 039	310
141 523	164	152 802	543	194 130	15	266 523	305	271 046	310
141 714	692	153 687	39	194 147	15	266 530	305	271 053	310
141 745	22	153 687	210	195 267	17	266 547	305	271 060	310

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
271 077	310	283 704	19	291 310	19	294 571	302	308 568	614
271 329	310	283 711	19	291 310	51	294 595	302	308 674	29
271 336	310	283 728	19	291 341	19	294 618	302	308 681	29
271 343	310	283 872	465	291 341	51	294 632	303	308 872	39
271 350	310	284 459	465	291 372	23	294 656	303	308 872	208
271 367	310	284 466	465	291 389	23	294 717	544	308 872	234
271 374	310	284 497	611	291 488	12	294 885	612	308 889	517
271 855	304	284 503	611	291 495	12	295 189	14	309 312	570
271 879	304	284 510	467	291 501	12	295 196	14	309 640	573
271 893	304	284 510	483	291 518	12	295 462	29	309 855	208
271 916	304	284 619	663	291 525	12	295 929	702	309 855	234
271 930	304	284 626	664	291 532	12	295 936	702	310 011	572
273 231	15	284 657	664	291 549	12	296 032	610	310 226	561
273 583	532	284 817	665	291 556	12	296 377	21	310 318	696
274 528	531	284 817	704	291 648	12	296 384	21	310 325	696
275 068	37	284 947	679	291 655	12	296 391	21	310 332	696
275 068	380	284 954	679	291 662	12	296 407	21	310 554	557
275 075	37	284 961	679	291 679	12	296 414	21	310 653	554
275 075	380	285 043	683	291 686	12	296 421	21	310 929	15
276 430	204	285 050	683	291 693	12	296 438	21	310 936	15
279 219	539	285 081	19	291 709	12	296 445	21	311 537	535
279 226	539	285 081	51	291 716	12	296 452	21	312 121	542
279 288	30	285 104	19	291 884	14	296 469	21	312 138	542
279 295	30	285 104	51	291 891	14	296 476	21	312 497	171
279 301	30	285 128	685	291 907	14	296 483	21	312 497	293
279 318	30	285 357	532	291 914	14	296 490	21	312 664	616
279 387	587	287 009	18	291 921	14	296 506	21	313 951	16
279 394	587	287 016	18	291 938	14	296 643	303	313 968	16
279 547	210	287 061	21	291 945	14	296 667	303	313 975	16
279 547	234	287 085	19	291 952	14	297 930	17	314 132	15
281 205	19	287 085	51	291 969	14	297 947	17	314 163	15
281 236	19	287 108	19	291 976	14	297 954	17	314 224	15
281 328	15	287 108	51	291 983	14	297 961	17	314 354	19
281 359	16	287 436	22	291 990	14	297 978	17	314 361	19
281 502	27	287 764	17	292 003	14	297 985	17	314 378	19
281 595	43	287 771	17	292 010	14	298 050	18	314 385	19
281 595	88	287 900	673	292 027	14	298 067	18	314 538	25
281 595	148	287 900	705	292 034	14	298 074	18	314 538	54
281 595	172	287 924	666	292 041	14	298 081	18	314 545	25
281 717	302	287 924	705	292 058	14	298 098	18	314 545	54
281 748	302	288 341	336	292 065	14	298 104	18	314 569	25
281 755	302	288 358	336	292 072	14	298 111	18	314 569	54
281 809	304	288 365	336	292 348	13	298 128	18	314 576	25
281 823	306	288 372	336	292 355	13	298 227	19	314 576	54
281 847	311	288 389	336	292 362	13	298 234	19	314 651	17
281 854	311	288 396	336	292 379	13	298 241	19	314 668	17
282 103	304	288 402	336	292 386	13	298 586	21	314 910	22
282 127	305	288 600	43	292 393	13	298 913	18	315 009	14
282 349	304	288 600	88	292 409	13	299 415	19	315 016	14
282 356	305	289 010	157	292 416	13	299 422	19	315 023	14
282 363	310	289 010	179	292 508	13	305 000	23	315 030	14
282 370	310	289 034	155	292 515	13	305 017	23	315 047	14
282 400	307	289 034	178	292 522	13	305 024	23	315 054	14
282 417	307	289 171	591	292 539	13	305 031	23	315 061	14
282 424	307	289 379	700	292 546	13	305 048	23	315 078	14
282 431	307	289 386	700	292 553	13	305 260	23	315 085	14
282 448	307	289 393	701	292 560	13	305 376	696	316 747	343
282 455	307	289 409	701	292 577	13	305 383	696	316 990	559
282 462	307	289 423	25	292 676	20	305 390	696	317 003	559
282 530	576	289 423	164	292 683	20	305 475	696	317 089	306
282 530	601	289 454	682	292 690	20	305 482	696	317 959	302
282 547	601	289 461	682	292 706	20	305 550	698	317 966	302
282 554	601	290 764	17	292 713	20	305 567	696	317 973	302
283 230	17	290 771	17	292 720	20	305 574	696	317 980	302
283 360	23	290 801	25	292 737	20	305 611	561	317 997	302
283 377	23	290 801	164	292 744	20	306 403	598	318 000	302
283 384	22	290 863	19	292 980	23	307 721	591	318 017	304
283 391	23	290 870	19	293 017	22	307 899	14	318 024	304
283 391	384	290 924	19	293 024	22	308 001	20	318 031	304
283 452	23	290 931	19	293 611	23	308 131	212	318 048	302
283 469	23	290 986	16	293 987	611	308 131	237	318 413	307
283 483	18	291 013	27	294 380	212	308 155	212	318 420	307
283 490	17	291 068	18	294 380	230	308 155	237	318 437	307
283 551	15	291 075	18	294 519	18	308 551	614	318 482	307

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
318 499	308	320 638	304	325 800	22	345 617	48	346 430	51
318 505	308	320 645	302	325 817	22	345 624	48	346 447	51
318 512	308	320 652	302	325 978	38	345 631	48	346 454	51
318 529	308	320 669	302	325 985	38	345 648	48	346 461	51
318 536	308	320 676	302	326 319	569	345 655	48	346 485	52
319 076	306	320 683	302	326 357	40	345 662	48	346 492	52
319 083	307	320 690	302	326 357	235	345 679	49	346 508	52
319 113	305	321 680	305	326 364	40	345 686	49	346 515	52
319 137	304	321 697	305	326 364	236	345 693	49	346 522	52
319 151	311	321 710	302	326 609	610	345 709	49	346 539	52
319 229	308	321 727	304	327 460	540	345 716	49	346 546	52
319 236	308	321 734	304	328 252	22	345 723	49	346 553	53
319 243	308	321 741	305	328 269	22	345 730	49	346 560	53
319 250	308	321 758	311	328 276	22	345 747	52	346 577	53
319 267	308	321 765	306	329 174	588	345 754	52	346 584	53
319 274	308	321 772	306	329 730	29	345 761	52	346 591	53
319 281	308	321 789	305	330 897	25	345 778	52	346 607	53
319 298	308	321 796	302	330 897	54	345 785	52	346 614	53
319 304	308	321 840	306	330 903	25	345 792	52	346 621	53
319 311	308	321 857	306	330 903	54	345 808	52	346 638	53
319 328	308	321 864	306	332 051	467	345 815	52	346 645	53
319 335	308	321 871	306	332 051	483	345 822	52	346 652	53
319 342	308	321 888	306	332 402	465	345 839	52	346 669	53
319 359	308	321 918	698	333 911	340	345 846	52	346 676	53
319 366	308	321 925	698	333 928	340	345 853	52	346 683	55
319 526	305	321 932	698	333 935	340	345 860	52	346 690	55
319 618	311	321 949	698	333 942	340	345 877	52	346 706	55
319 625	311	321 956	230	334 390	541	345 884	52	346 850	48
319 632	311	322 076	305	335 199	572	345 891	52	346 881	48
319 649	308	322 083	305	335 229	27	345 907	52	346 898	48
319 656	308	322 090	305	335 236	27	345 914	52	346 904	49
319 663	308	322 106	305	335 281	19	345 921	52	346 911	52
319 670	308	322 113	305	335 311	307	345 938	49	346 928	52
319 687	308	322 120	305	335 373	570	345 945	49	346 935	52
319 694	307	322 137	305	338 503	24	345 952	49	346 942	52
319 700	307	322 144	305	338 510	24	345 969	49	346 959	49
319 717	307	322 151	311	338 527	24	345 976	49	346 966	49
319 724	307	322 168	311	338 534	24	345 983	49	346 973	49
319 731	308	322 175	311	338 541	24	345 990	49	346 980	49
319 748	308	322 328	13	338 558	24	346 003	49	346 997	49
319 755	308	322 335	13	338 565	24	346 010	49	347 000	49
319 762	308	322 342	13	340 186	583	346 027	49	347 017	50
319 779	308	322 359	13	340 780	612	346 034	49	347 024	50
319 786	308	322 410	37	341 961	23	346 041	49	347 031	51
319 793	308	322 427	37	342 388	24	346 058	49	347 048	51
319 809	308	322 533	306	342 395	24	346 065	49	347 055	52
319 816	308	322 540	307	342 401	24	346 072	49	347 062	53
319 823	308	322 557	307	342 418	24	346 089	49	347 307	27
319 830	308	322 564	307	342 425	24	346 096	49	348 076	55
319 847	308	322 687	14	342 432	24	346 102	49	348 571	61
320 072	311	322 694	14	342 449	24	346 119	49	348 588	61
320 089	311	322 700	14	343 019	43	346 126	50	348 588	191
320 096	311	322 717	14	343 019	148	346 133	50	348 595	61
320 102	311	322 724	14	343 019	171	346 140	50	348 595	191
320 119	305	322 960	204	343 019	294	346 157	50	348 601	61
320 133	311	323 363	37	344 382	610	346 164	50	348 601	191
320 188	309	323 370	37	344 931	30	346 171	50	348 618	61
320 195	309	324 827	14	344 931	227	346 188	50	348 618	191
320 201	309	324 834	14	344 931	340	346 270	50	348 625	61
320 218	309	324 841	14	345 464	48	346 287	50	348 625	191
320 225	311	324 858	14	345 471	48	346 294	50	348 632	61
320 232	311	324 865	14	345 488	48	346 300	50	348 632	191
320 249	311	324 872	14	345 495	48	346 317	50	348 649	61
320 256	311	324 889	14	345 501	48	346 324	50	348 649	191
320 263	311	324 896	14	345 518	48	346 331	50	348 663	310
320 270	305	324 902	14	345 525	48	346 348	50	348 670	310
320 287	305	324 919	14	345 532	48	346 355	50	348 687	310
320 294	311	324 926	14	345 549	48	346 362	50	348 694	310
320 409	306	324 933	14	345 556	48	346 379	51	348 700	310
320 416	305	325 060	30	345 563	48	346 386	51	348 717	310
320 423	307	325 107	582	345 570	48	346 393	51	349 295	24
320 430	307	325 770	22	345 587	48	346 409	51	349 301	24
320 614	304	325 787	22	345 594	48	346 416	51	349 318	24
320 621	304	325 794	22	345 600	48	346 423	51	349 325	24

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
349 332	24	354 589	16	359 232	275	379 285	183	409 135	165
349 349	24	354 596	16	359 249	278	379 292	53	409 142	26
349 356	24	354 664	22	359 256	278	379 308	53	409 142	55
349 363	24	354 671	22	359 263	278	379 315	53	409 142	87
350 598	20	354 688	22	359 348	307	379 322	53	409 142	103
350 604	20	354 695	22	359 539	309	379 322	183	409 142	118
350 611	20	354 701	22	359 553	309	379 339	53	409 142	130
350 628	15	354 718	22	359 577	309	379 339	183	409 142	146
350 635	15	354 848	155	359 584	309	379 346	53	409 142	165
350 642	15	354 848	178	360 399	42	379 346	183	409 258	26
350 659	17	354 855	155	360 399	210	379 353	53	409 258	55
350 666	17	354 855	178	360 399	236	379 353	183	409 258	87
350 673	17	354 862	155	360 405	40	379 360	53	409 258	103
350 680	12	354 862	178	360 405	235	379 377	53	409 258	118
350 697	12	354 923	309	361 204	16	379 384	53	409 258	130
350 703	12	354 930	309	361 211	16	379 391	54	409 258	146
351 342	13	354 947	309	361 228	16	379 391	183	409 258	165
351 359	13	354 954	309	361 327	50	379 407	54	409 258	185
351 366	13	354 961	309	361 334	50	379 407	183	410 629	205
351 434	16	354 978	309	361 341	50	379 414	54	411 350	205
351 441	16	354 985	309	362 492	304	379 414	183	411 367	205
351 496	28	354 992	309	362 508	304	379 421	54	411 374	205
351 502	23	355 005	309	362 515	304	379 421	183	424 435	37
351 540	274	355 012	309	362 522	304	379 438	54	424 473	37
351 540	427	355 029	309	362 959	278	379 445	54	424 497	37
351 557	274	355 036	309	364 045	39	379 452	54	424 534	23
351 557	427	355 043	309	364 045	207	379 698	39	425 302	31
351 564	274	355 050	309	364 045	232	379 698	207	425 302	167
351 564	427	356 293	26	364 052	40	379 698	232	425 302	237
351 694	40	356 293	55	364 052	209	380 878	23	425 302	273
351 694	208	356 293	87	364 052	235	380 885	23	425 302	426
351 694	234	356 293	118	364 298	37	382 803	50	425 319	213
351 748	41	356 293	146	364 588	594	382 810	50	425 319	237
351 748	208	356 293	165	364 625	594	382 827	50	425 319	273
351 748	234	356 293	185	364 687	595	390 655	599	425 326	213
352 097	16	356 309	26	364 755	539	390 662	54	425 326	237
352 134	14	356 309	87	364 786	535	390 662	183	425 326	273
352 141	14	356 309	118	364 816	44	390 679	54	426 743	23
352 158	14	356 309	146	364 823	44	390 679	183	426 750	23
352 707	50	356 309	165	364 830	44	390 686	54	428 174	18
352 714	50	356 309	185	364 854	309	390 686	183	435 158	51
352 721	50	356 316	26	364 861	309	394 165	52	435 196	205
352 738	50	356 316	87	365 073	14	394 172	52	435 363	156
352 745	50	356 316	118	365 080	14	394 189	52	435 370	156
352 752	50	356 316	146	365 097	18	394 196	52	435 387	156
352 769	50	356 316	165	365 103	22	394 202	52	435 394	156
352 776	50	356 316	185	365 110	23	394 219	52	435 400	156
352 783	50	356 682	208	365 127	23	394 226	52	435 417	156
352 790	54	356 682	233	365 134	23	397 036	50	435 424	156
352 806	54	356 682	545	365 868	569	397 043	50	435 431	156
352 813	54	357 122	39	365 875	588	397 050	50	435 448	156
352 820	54	357 122	208	365 882	14	397 166	37	435 639	155
352 837	54	357 122	234	366 056	42	398 491	600	435 646	155
352 844	54	357 184	309	366 476	21	401 436	31	435 653	155
352 851	54	357 191	309	366 681	568	401 436	167	435 660	155
353 315	20	357 207	309	366 865	21	401 436	285	435 677	155
353 322	20	357 214	309	367 015	23	401 436	427	435 684	155
353 339	20	357 221	309	368 906	560	406 462	563	435 691	155
353 377	25	357 238	309	369 156	595	406 486	564	435 707	156
353 384	25	357 245	309	369 217	596	407 230	574	435 714	156
353 391	25	357 252	309	374 525	223	409 128	26	435 721	156
353 650	12	357 269	309	374 570	30	409 128	55	435 738	156
353 667	12	357 351	29	374 570	340	409 128	87	435 745	156
353 674	12	357 542	18	378 790	51	409 128	118	435 752	156
353 681	13	359 096	38	378 806	51	409 128	130	435 769	156
353 698	13	359 096	209	378 813	51	409 128	165	435 776	156
353 704	13	359 096	235	378 820	51	409 128	185	435 783	156
354 398	15	359 102	38	379 254	53	409 135	26	435 790	156
354 404	15	359 102	209	379 254	183	409 135	55	435 806	156
354 411	15	359 126	38	379 261	53	409 135	87	435 813	156
354 428	15	359 126	209	379 261	183	409 135	103	435 837	157
354 435	15	359 126	235	379 278	53	409 135	118	435 844	157
354 442	15	359 133	38	379 278	183	409 135	130	435 851	157
354 572	16	359 133	209	379 285	53	409 135	146	435 868	157

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
435 875	157	436 681	159	437 251	165	440 473	309	446 680	306
435 882	157	436 704	160	437 268	165	440 497	309	446 697	306
435 899	157	436 704	181	437 275	165	440 503	309	446 734	306
435 905	157	436 711	160	437 282	165	440 510	309	446 741	306
435 912	157	436 711	181	437 299	163	440 527	309	446 758	306
435 929	157	436 728	160	437 305	163	440 534	309	446 765	305
435 936	157	436 728	181	437 312	163	440 558	309	446 772	305
435 943	157	436 735	160	437 329	163	440 572	309	446 789	305
435 950	157	436 735	181	437 336	163	440 589	309	446 796	305
435 967	157	436 742	160	437 343	163	440 596	309	446 802	305
435 974	157	436 742	181	437 350	163	441 074	302	446 833	306
435 981	157	436 759	160	437 367	163	441 081	304	446 840	306
435 998	157	436 759	181	437 374	163	441 098	306	446 857	306
436 001	157	436 766	160	437 381	162	441 104	306	446 864	306
436 018	157	436 766	181	437 398	162	441 111	306	446 871	309
436 025	157	436 773	160	437 404	162	441 128	307	446 888	309
436 032	157	436 773	181	437 411	162	441 135	307	446 895	309
436 049	157	436 780	160	437 428	162	441 142	307	446 901	309
436 056	157	436 780	181	437 435	162	441 357	307	446 925	310
436 063	157	436 797	160	437 442	162	441 364	305	446 932	310
436 070	157	436 797	181	437 459	162	441 371	305	446 949	310
436 155	161	436 803	160	437 466	162	441 388	305	446 956	310
436 162	161	436 803	181	437 473	162	441 395	304	446 963	310
436 179	161	436 810	160	437 480	162	441 401	305	446 970	310
436 186	161	436 810	181	437 497	162	441 425	311	446 987	310
436 193	161	436 827	160	437 503	162	441 432	310	446 994	310
436 209	161	436 827	181	437 510	162	441 449	303	447 007	310
436 216	161	436 834	160	437 527	162	441 456	307	447 014	310
436 223	161	436 834	181	437 534	162	441 463	307	447 021	310
436 230	161	436 841	160	437 541	162	441 470	307	447 038	310
436 247	161	436 841	181	437 558	162	441 487	306	447 045	310
436 254	161	436 858	160	437 565	162	441 494	306	447 052	310
436 261	161	436 858	181	437 572	163	441 517	305	447 076	316
436 278	161	436 865	160	437 589	163	441 524	225	447 083	316
436 285	161	436 865	181	437 596	163	441 524	305	447 090	316
436 292	161	436 872	160	437 602	163	441 531	305	447 106	316
436 308	161	436 872	181	437 619	163	441 555	307	447 113	316
436 315	161	436 889	160	437 626	163	441 562	60	447 120	316
436 322	161	436 889	181	437 633	163	441 562	190	447 151	316
436 339	161	436 896	160	437 640	163	441 562	357	447 168	316
436 346	161	436 902	160	437 862	163	442 033	19	447 175	316
436 353	161	436 919	160	437 893	163	442 385	538	447 182	316
436 360	161	436 926	160	437 923	163	443 030	19	447 199	316
436 377	161	436 933	160	437 947	163	443 153	51	447 205	316
436 384	161	436 940	160	437 992	163	443 177	305	447 212	316
436 391	161	436 957	160	438 180	163	443 184	24	447 229	316
436 407	161	436 964	160	438 197	163	444 099	12	447 236	316
436 414	161	436 971	160	438 203	163	444 105	12	447 243	316
436 421	161	436 988	160	438 210	163	444 792	60	447 274	316
436 438	161	436 995	160	438 227	163	444 792	190	447 281	316
436 445	159	437 008	160	438 234	163	444 792	352	447 298	316
436 452	159	437 015	160	438 241	163	444 853	590	447 304	316
436 469	159	437 022	160	438 258	162	445 577	561	447 311	316
436 476	159	437 039	160	438 265	162	445 973	158	447 328	316
436 483	159	437 046	160	438 272	162	445 980	158	447 335	316
436 490	159	437 053	160	438 289	162	445 997	158	447 342	316
436 506	159	437 060	160	438 296	162	446 000	158	447 359	316
436 513	159	437 077	160	438 302	162	446 017	158	447 366	316
436 520	159	437 091	160	438 319	162	446 024	158	447 380	316
436 537	159	437 107	160	438 326	162	446 031	158	447 403	316
436 544	159	437 114	160	438 333	162	446 055	24	447 465	315
436 551	159	437 121	160	438 340	162	446 062	24	447 472	315
436 568	159	437 138	160	438 357	162	446 079	24	447 489	315
436 575	159	437 145	158	438 364	162	446 086	672	447 496	315
436 582	159	437 152	158	438 722	54	446 192	213	447 526	315
436 599	159	437 169	158	439 064	274	446 192	237	447 533	315
436 605	159	437 176	158	439 064	427	446 192	273	447 540	315
436 612	159	437 183	158	439 163	559	446 475	214	447 557	315
436 629	159	437 190	158	440 190	565	446 611	19	447 564	315
436 636	159	437 206	158	440 244	611	446 628	42	447 571	315
436 643	159	437 213	158	440 299	309	446 635	42	447 588	315
436 650	159	437 220	158	440 305	309	446 642	540	447 595	315
436 667	159	437 237	158	440 312	309	446 666	306	447 601	315
436 674	159	437 244	165	440 466	309	446 673	306	447 618	315

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
447 625	315	452 452	594	459 451	89	467 739	330	471 170	32
447 632	315	452 469	157	459 451	149	467 746	330	471 170	362
447 649	315	452 506	157	459 451	172	467 753	330	471 194	363
447 656	315	452 858	163	459 468	44	467 760	330	471 217	363
447 663	315	452 865	163	459 468	70	468 460	168	471 224	363
447 687	315	452 872	163	459 475	44	468 460	367	471 231	363
447 694	315	452 889	163	459 475	70	468 477	168	471 255	168
447 700	315	452 896	163	459 482	44	468 477	367	471 255	367
447 755	313	452 902	163	459 482	70	468 484	168	471 279	168
447 762	313	452 919	163	460 440	464	468 484	367	471 279	367
447 779	313	452 926	156	460 761	546	468 491	168	471 316	168
447 786	313	452 933	156	460 761	600	468 491	367	471 316	367
447 809	314	452 940	156	460 761	616	468 514	168	471 545	474
447 816	314	455 354	600	460 778	546	468 514	367	471 569	383
447 823	314	456 580	567	460 778	600	469 139	248	471 750	474
447 830	314	457 143	362	460 778	616	469 146	248	471 767	474
447 847	314	457 150	362	460 785	546	469 146	261	471 774	474
447 885	314	457 174	362	460 785	600	469 306	248	471 781	474
447 892	314	457 198	32	460 785	616	469 306	261	471 798	480
447 908	314	457 198	362	461 256	20	469 351	248	471 866	295
447 915	314	457 211	32	461 263	20	469 351	261	471 866	482
447 922	314	457 211	362	461 270	20	469 368	248	471 880	295
447 946	314	457 235	32	461 287	20	469 368	261	471 880	482
447 953	314	457 235	362	461 294	20	469 412	249	471 897	295
447 960	314	457 259	32	461 300	20	469 412	280	471 897	482
447 977	314	457 259	362	461 317	20	469 429	249	472 528	566
447 984	314	457 334	383	461 881	272	469 429	262	472 665	276
447 991	314	458 775	306	461 898	272	469 429	280	472 672	276
448 011	314	458 782	306	461 904	272	469 436	249	472 689	276
448 028	314	458 799	306	461 911	272	469 436	262	472 696	276
448 042	314	458 805	306	461 928	272	469 436	280	472 702	276
448 059	314	458 812	306	461 935	272	469 443	249	472 719	276
448 073	314	458 829	306	462 307	296	469 443	262	472 726	276
448 097	315	458 836	306	462 314	296	469 443	280	472 733	171
448 103	315	458 843	306	462 963	697	469 450	24	472 733	250
448 110	315	458 850	306	464 301	333	469 467	24	472 733	275
448 127	315	458 867	314	464 318	333	469 474	24	472 740	171
448 134	315	458 874	314	464 325	333	469 481	24	472 740	250
448 141	315	458 881	314	464 332	333	469 498	24	472 740	263
448 158	315	459 376	44	464 349	333	469 504	24	472 740	275
448 165	315	459 376	69	464 356	333	469 511	24	472 764	277
448 172	315	459 376	89	464 363	333	469 528	24	473 723	60
448 189	314	459 390	44	465 681	334	469 535	24	473 723	190
448 196	314	459 390	69	465 698	334	469 542	24	473 723	357
448 219	314	459 390	89	465 704	334	469 757	249	473 730	60
448 226	314	459 390	149	465 711	334	469 757	262	473 730	190
448 233	314	459 390	172	465 728	334	469 757	280	473 730	357
448 257	314	459 406	44	465 735	334	469 771	250	473 747	60
448 264	314	459 406	69	465 742	326	469 771	262	473 747	190
448 271	302	459 406	89	467 395	661	469 771	280	473 747	357
448 288	302	459 406	149	467 456	326	469 979	698	474 874	385
448 295	315	459 406	172	467 463	326	469 986	698	474 881	385
448 318	315	459 413	44	467 470	326	470 081	566	474 898	385
448 325	315	459 413	69	467 487	327	470 272	31	474 904	385
448 332	315	459 413	89	467 494	327	470 272	166	474 911	385
448 349	315	459 413	149	467 500	326	470 289	31	474 928	385
448 356	315	459 413	172	467 517	326	470 289	166	474 935	385
448 370	43	459 420	44	467 524	327	470 357	60	475 079	60
448 387	43	459 420	69	467 531	327	470 357	190	475 079	190
448 387	172	459 420	89	467 548	328	470 357	357	475 079	357
448 745	340	459 420	149	467 555	328	470 937	658	475 758	331
448 769	316	459 420	172	467 562	328	471 026	32	475 765	331
449 216	307	459 437	44	467 579	328	471 026	362	475 772	330
449 254	342	459 437	69	467 586	328	471 033	32	475 789	330
449 278	342	459 437	89	467 593	328	471 033	362	475 956	23
449 285	341	459 437	149	467 609	328	471 040	32	475 963	23
449 292	42	459 437	172	467 654	332	471 040	362	476 847	12
449 315	306	459 444	44	467 661	332	471 057	659	476 854	12
449 339	225	459 444	69	467 678	337	471 057	665	476 861	12
449 339	305	459 444	89	467 685	337	471 057	704	476 878	12
449 346	225	459 444	149	467 692	332	471 064	680	476 885	12
449 346	305	459 444	172	467 708	332	471 064	684	476 892	12
449 414	310	459 451	44	467 715	332	471 163	32	476 908	13
449 506	158	459 451	69	467 722	332	471 163	362	476 915	13

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
476 922	13	483 012	158	486 099	179	487 003	182	492 458	613
476 939	13	483 029	158	486 105	179	487 010	182	492 465	613
476 946	13	483 036	158	486 112	179	487 027	182	492 489	565
476 953	13	483 043	158	486 129	179	487 034	182	492 557	557
476 960	15	483 050	158	486 136	179	487 041	182	492 564	557
476 977	15	483 067	158	486 143	179	487 058	182	492 571	557
476 984	15	483 074	158	486 150	179	487 065	182	492 588	557
476 991	15	483 081	158	486 167	179	487 072	182	492 595	557
477 004	15	483 098	158	486 174	179	487 089	182	492 601	557
477 011	15	483 104	158	486 181	179	487 096	182	492 670	555
477 028	15	483 111	158	486 198	179	487 102	183	492 687	555
477 035	15	483 128	159	486 204	179	487 119	183	492 793	556
477 042	15	483 135	162	486 211	179	487 126	183	492 809	556
477 059	20	483 142	162	486 228	179	487 133	183	492 854	55
477 066	20	483 159	162	486 235	179	487 140	183	492 854	186
477 073	20	483 166	162	486 242	179	487 157	183	492 854	349
477 080	20	483 173	162	486 259	179	487 164	183	492 861	55
477 097	20	483 180	162	486 266	181	487 171	183	492 861	186
477 103	20	483 203	467	486 273	181	487 188	183	492 861	349
477 110	21	483 203	483	486 280	181	487 195	183	492 878	55
477 127	21	483 456	213	486 297	181	487 201	183	492 878	186
477 134	21	483 456	238	486 358	182	487 218	183	492 878	349
477 141	21	483 456	285	486 365	182	487 225	183	492 885	55
477 158	21	483 470	213	486 389	182	487 232	184	492 885	186
477 165	21	483 470	238	486 402	182	487 249	184	492 885	349
477 356	15	483 470	285	486 419	182	487 256	184	492 892	55
477 981	54	483 531	212	486 426	182	487 263	184	492 892	349
477 981	183	483 531	225	486 433	182	487 270	184	492 908	55
479 855	25	483 548	212	486 440	182	487 287	184	492 908	349
479 879	25	483 548	225	486 457	180	487 294	184	492 915	55
479 886	25	483 852	212	486 464	180	487 300	185	492 915	349
479 893	25	483 852	225	486 488	180	487 317	185	493 288	259
479 954	26	483 869	212	486 518	180	487 324	185	493 295	259
479 978	26	483 869	225	486 532	180	488 659	519	493 301	259
480 011	26	484 354	612	486 556	180	488 871	259	493 318	259
482 596	155	484 361	612	486 570	180	488 895	259	493 325	37
482 602	155	484 460	259	486 594	180	488 901	259	493 332	37
482 619	155	484 477	259	486 600	180	488 987	669	493 349	37
482 626	156	484 484	259	486 624	180	488 994	669	493 356	37
482 633	156	484 491	259	486 631	180	489 038	688	493 974	185
482 640	156	484 507	259	486 655	180	489 045	684	494 056	26
482 657	156	484 521	259	486 662	180	489 052	688	494 056	55
482 664	156	484 538	259	486 679	180	489 083	698	494 056	87
482 671	156	485 412	661	486 686	180	489 298	30	494 056	118
482 688	156	485 504	270	486 693	180	489 298	340	494 056	130
482 695	156	485 511	270	486 709	180	490 119	270	494 063	26
482 701	156	485 528	270	486 716	180	490 126	270	494 063	55
482 718	158	485 535	270	486 723	180	490 669	54	494 063	87
482 725	158	485 542	270	486 730	180	490 669	184	494 063	102
482 732	158	485 559	271	486 747	181	490 690	532	494 063	118
482 749	158	485 559	427	486 754	181	490 980	213	494 063	130
482 756	158	485 566	271	486 761	181	490 980	238	494 087	26
482 763	158	485 566	427	486 778	181	490 980	271	494 087	55
482 770	158	485 573	271	486 785	181	490 997	213	494 087	87
482 787	158	485 573	427	486 792	181	490 997	238	494 087	118
482 794	158	485 580	271	486 808	181	490 997	271	495 169	488
482 800	161	485 580	427	486 815	181	491 642	658	495 367	248
482 817	161	485 788	178	486 822	181	491 659	680	495 367	261
482 824	161	485 795	178	486 839	181	491 666	680	495 374	248
482 831	161	485 801	178	486 846	181	491 673	625	495 374	261
482 848	161	485 818	178	486 853	181	491 673	634	495 381	248
482 855	161	485 825	178	486 860	181	491 673	640	495 381	261
482 862	159	485 832	178	486 877	181	491 673	644	495 398	248
482 879	159	485 849	178	486 884	181	491 673	646	495 398	261
482 886	159	485 993	182	486 891	181	491 673	658	495 404	248
482 893	159	486 006	182	486 907	181	491 673	680	495 404	261
482 909	159	486 013	182	486 914	181	492 281	671	525 125	352
482 916	159	486 020	182	486 921	181	492 298	671	525 132	352
482 923	159	486 037	182	486 938	181	492 304	671	525 149	352
482 930	159	486 044	182	486 945	181	492 311	671	525 767	58
482 978	165	486 051	179	486 969	182	492 328	689	525 767	189
482 985	165	486 068	179	486 976	182	492 335	689	525 767	354
482 992	165	486 075	179	486 983	182	492 342	689	525 934	186
483 005	158	486 082	179	486 990	182	492 359	690	525 934	350

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
525 941	186	532 352	355	554 774	170	557 263	702	558 659	78
525 941	350	532 413	356	554 774	375	557 270	702	558 666	78
525 958	186	532 420	356	554 781	170	557 874	163	558 673	78
525 958	350	532 475	356	554 781	375	557 881	164	558 680	78
526 108	353	532 512	357	554 859	688	557 898	163	558 697	78
526 115	353	532 529	357	554 866	670	557 904	164	558 703	78
526 122	353	532 536	357	555 047	670	557 911	163	558 710	78
526 139	353	532 550	186	555 177	667	557 928	164	558 727	78
526 146	353	532 550	350	555 177	703	557 980	83	558 734	78
526 153	353	532 567	186	555 184	667	557 997	83	558 741	78
526 160	57	532 567	350	555 184	703	558 000	83	558 758	78
526 160	188	532 574	186	555 191	668	558 017	83	558 765	78
526 160	354	532 574	350	555 191	703	558 024	83	558 772	78
526 177	57	532 932	355	555 207	668	558 031	83	558 789	78
526 177	188	533 618	356	555 207	703	558 048	83	558 796	78
526 177	354	533 625	356	555 214	668	558 055	83	558 802	78
526 184	57	534 042	26	555 214	703	558 062	83	558 819	78
526 184	188	534 059	26	555 221	668	558 079	83	558 826	78
526 184	354	534 066	26	555 221	703	558 086	83	558 833	78
526 528	353	534 073	16	555 238	668	558 093	83	558 840	78
526 535	353	534 080	16	555 238	703	558 109	83	558 857	78
526 542	353	534 097	16	555 245	668	558 116	83	558 864	78
526 788	58	534 103	16	555 245	704	558 123	76	558 871	78
526 788	188	534 110	16	555 450	668	558 130	76	558 888	79
526 788	355	534 127	16	555 450	704	558 147	76	558 895	79
526 825	352	534 134	17	555 467	669	558 154	76	558 901	79
526 832	352	534 141	17	555 498	687	558 161	76	558 918	79
526 849	352	534 158	17	555 504	687	558 178	76	558 925	79
526 870	350	534 165	24	555 511	687	558 185	76	558 932	79
526 887	350	534 172	24	555 528	687	558 192	76	558 949	79
526 894	350	534 189	24	555 535	687	558 208	76	558 956	79
526 955	353	534 479	670	555 641	259	558 215	76	558 963	79
526 962	353	534 486	689	555 955	259	558 222	76	558 970	79
526 979	353	534 493	669	555 962	259	558 239	76	558 987	79
527 389	354	534 516	669	555 979	259	558 246	76	558 994	80
527 716	350	534 523	688	555 986	259	558 253	76	559 007	80
527 723	350	535 308	351	556 006	259	558 260	76	559 014	80
527 730	350	535 315	351	556 013	259	558 277	76	559 021	80
528 553	352	535 322	351	556 020	259	558 284	76	559 038	80
528 560	352	535 339	351	556 044	259	558 291	76	559 045	80
528 829	354	537 180	57	556 051	259	558 307	76	559 052	80
531 324	356	537 180	187	556 105	259	558 314	76	559 069	80
531 461	357	537 180	353	556 112	259	558 321	76	559 090	80
531 478	357	537 197	57	556 129	259	558 338	77	559 106	80
531 485	352	537 197	187	556 136	259	558 345	77	559 113	80
531 492	352	537 197	353	556 150	565	558 352	77	559 120	80
531 539	356	537 203	57	556 297	213	558 369	77	559 137	81
531 546	356	537 203	187	556 297	238	558 376	77	559 144	81
531 553	356	537 203	353	556 297	271	558 383	77	559 151	81
531 560	356	553 555	576	556 310	43	558 390	77	559 168	81
531 577	356	553 555	601	556 310	148	558 406	82	559 175	81
531 904	59	553 654	383	556 310	171	558 413	82	559 182	85
531 904	189	553 661	383	556 310	294	558 420	82	559 199	85
531 904	355	553 753	558	556 884	664	558 437	82	559 205	85
531 911	59	553 760	558	556 907	663	558 444	82	559 212	85
531 911	189	553 777	558	556 914	657	558 451	82	559 229	85
531 911	355	554 026	670	556 921	663	558 468	82	559 236	85
531 928	59	554 033	670	556 938	662	558 475	82	559 243	84
531 928	189	554 040	688	556 945	662	558 499	83	559 250	84
531 928	355	554 378	380	557 058	655	558 505	83	559 267	84
531 935	59	554 446	381	557 065	655	558 512	83	559 274	84
531 935	189	554 453	381	557 072	700	558 529	83	559 281	84
531 935	355	554 460	381	557 089	700	558 536	83	559 298	84
531 942	59	554 484	381	557 096	700	558 543	83	559 304	84
531 942	189	554 729	170	557 102	700	558 550	83	559 311	84
531 942	355	554 729	375	557 119	659	558 567	83	559 328	84
532 338	59	554 736	170	557 126	660	558 574	83	559 335	84
532 338	189	554 736	375	557 140	659	558 581	83	559 342	84
532 338	355	554 743	170	557 157	660	558 598	83	559 359	84
532 345	59	554 743	375	557 164	682	558 604	83	559 366	84
532 345	189	554 750	170	557 171	682	558 611	78	559 373	85
532 345	355	554 750	375	557 188	679	558 628	78	559 380	85
532 352	59	554 767	170	557 195	679	558 635	78	559 397	85
532 352	189	554 767	375	557 201	679	558 642	78	559 403	85

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
559 410	85	577 117	74	578 282	179	584 962	328	587 475	186
559 427	85	577 124	74	578 299	179	584 979	328	587 475	350
559 434	85	577 131	74	578 305	179	584 986	328	587 505	21
559 441	74	577 148	74	578 312	179	584 993	328	587 550	210
559 458	74	577 445	598	578 329	179	585 006	328	587 550	230
559 465	74	577 476	178	578 343	183	585 013	328	587 567	210
559 472	74	577 483	178	578 350	183	585 020	328	587 567	230
559 489	74	577 490	178	578 367	183	585 037	328	587 574	210
559 496	74	577 506	178	578 374	183	585 044	328	587 574	230
559 502	74	577 513	179	578 381	183	585 051	329	587 581	210
559 519	82	577 520	179	578 398	183	585 068	329	587 581	230
559 526	82	577 537	179	578 411	183	585 075	329	587 598	210
559 533	82	577 544	179	578 428	183	585 082	329	587 598	230
559 540	82	577 551	74	578 435	180	585 099	329	587 604	210
559 557	80	577 568	74	578 459	180	585 112	334	587 604	230
559 779	557	577 575	74	578 466	180	585 129	334	587 611	210
560 003	537	577 582	20	578 473	180	585 136	333	587 611	230
560 751	689	577 605	21	578 480	180	585 143	333	587 628	210
560 768	689	577 612	21	578 497	180	585 204	331	587 628	230
560 775	687	577 650	20	578 503	180	586 225	210	588 014	198
560 805	537	577 667	18	578 510	185	586 225	230	588 021	198
560 812	537	577 674	17	578 534	185	586 232	210	588 038	198
560 843	537	577 681	12	578 541	185	586 232	230	588 045	198
562 359	427	577 698	12	578 558	182	586 249	210	588 052	196
562 724	397	577 704	16	578 565	182	586 249	230	588 052	220
562 731	395	577 711	16	578 572	182	586 379	40	588 069	196
562 878	171	577 728	15	578 589	182	586 379	207	588 069	220
562 878	276	577 735	15	578 596	182	586 379	233	588 076	197
562 885	171	577 742	15	578 602	182	586 393	214	588 083	197
562 885	276	577 759	15	578 619	182	586 393	238	588 090	197
562 892	171	577 766	13	578 626	155	586 393	295	588 106	197
562 892	276	577 773	13	578 626	178	586 409	688	588 113	200
563 387	674	577 780	24	578 633	184	586 416	670	588 120	200
563 387	692	577 797	26	578 640	184	586 423	672	588 137	199
563 394	674	577 858	52	578 657	184	586 430	672	588 144	199
563 394	692	577 865	53	578 664	184	586 447	672	588 151	199
564 735	371	577 872	53	578 671	171	586 508	519	588 168	199
565 695	652	577 889	52	578 671	276	586 553	88	588 175	199
565 701	651	577 896	51	578 862	598	586 553	294	588 182	201
567 019	54	577 902	50	578 886	596	586 560	88	588 199	201
567 026	54	577 919	48	578 893	596	586 560	294	588 205	201
567 033	54	577 926	48	578 916	537	586 577	88	588 212	201
569 037	398	577 933	49	579 531	610	586 577	294	588 229	200
569 044	429	577 940	49	581 701	28	586 652	672	588 236	200
569 082	397	577 957	48	581 701	203	586 669	690	588 267	201
570 286	371	577 964	49	581 701	229	586 676	690	588 274	201
570 477	180	577 971	54	582 951	537	586 683	690	588 281	201
571 115	665	577 988	155	583 149	653	586 706	29	588 298	199
571 368	214	577 995	156	583 187	215	586 706	203	588 304	199
571 368	239	578 008	156	583 217	660	586 706	229	588 311	199
571 368	293	578 015	156	583 224	657	586 713	28	588 328	18
571 375	214	578 022	158	583 231	652	586 713	202	588 328	82
571 375	239	578 039	158	583 248	660	586 713	226	588 342	666
571 375	293	578 046	158	583 255	673	586 744	708	588 342	686
571 665	654	578 053	158	583 262	673	586 928	350	588 342	705
571 672	654	578 060	158	583 262	706	586 935	196	588 359	198
571 689	653	578 077	158	583 668	526	586 935	220	588 366	198
571 719	654	578 084	161	583 682	146	586 942	196	588 373	198
571 726	653	578 091	161	583 682	165	586 942	220	588 380	198
571 733	653	578 107	162	583 682	185	587 345	372	588 403	201
571 757	665	578 114	162	583 699	88	587 352	372	588 410	201
571 771	665	578 121	162	583 699	148	587 437	56	588 427	201
571 788	633	578 138	162	583 699	172	587 437	186	588 434	199
571 788	665	578 145	159	583 705	88	587 437	349	588 441	199
571 801	214	578 152	159	583 705	148	587 444	56	588 458	199
571 801	239	578 183	163	583 705	172	587 444	186	588 465	198
571 801	293	578 206	180	583 712	88	587 444	349	588 472	198
571 986	51	578 213	180	583 712	148	587 451	56	588 489	198
572 853	534	578 220	180	583 712	172	587 451	186	588 496	198
572 860	541	578 237	180	584 412	328	587 451	349	588 526	88
574 956	519	578 244	182	584 429	328	587 468	56	588 526	294
575 588	559	578 251	179	584 436	328	587 468	186	588 533	21
575 601	536	578 268	179	584 443	328	587 468	350	588 540	21
576 325	518	578 275	179	584 955	328	587 475	56	588 557	21

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
588 564	18	594 220	334	597 979	79	605 254	80	608 125	199
588 564	82	594 237	334	597 986	79	605 261	81	608 132	199
588 656	666	594 244	327	597 993	79	605 278	81	608 200	199
588 656	686	594 312	43	598 006	79	605 308	85	608 224	199
588 656	705	594 312	88	598 013	79	605 315	83	608 248	202
588 663	80	594 312	172	598 020	79	605 322	83	608 262	202
588 847	388	594 350	326	598 037	79	605 339	83	608 279	202
589 424	200	594 367	337	598 044	79	605 346	82	608 286	202
590 253	388	594 374	333	598 051	79	605 353	82	608 293	204
590 260	388	594 381	333	598 068	79	605 360	82	608 316	201
590 307	388	594 398	333	598 075	79	605 407	646	608 316	546
590 314	388	594 404	333	598 082	79	605 414	646	608 330	201
590 321	388	594 411	327	598 099	79	605 704	646	608 330	546
590 338	388	594 428	327	598 105	84	606 121	43	608 354	201
590 345	388	594 435	327	598 112	84	606 121	61	608 361	201
590 352	388	594 442	327	598 129	84	606 121	69	608 378	201
590 369	388	595 227	329	598 136	84	606 121	88	608 385	201
590 376	388	595 234	329	598 143	84	606 121	104	608 415	201
590 383	388	595 241	329	598 150	84	606 121	121	608 422	201
590 390	388	595 289	565	598 167	84	606 121	131	608 439	201
590 406	388	595 357	329	598 174	84	606 121	148	608 446	201
590 413	388	595 364	329	598 181	84	606 121	172	608 453	201
590 420	388	595 371	329	598 198	84	606 121	191	608 569	202
590 437	34	595 678	532	598 204	87	606 121	297	608 569	231
590 437	371	595 937	36	598 211	87	606 220	563	608 583	202
590 451	34	595 937	378	598 228	87	606 237	563	608 583	231
590 451	371	596 767	36	598 235	87	606 268	419	608 590	202
590 482	34	596 767	378	598 242	85	606 275	419	608 590	231
590 482	371	596 811	380	598 259	85	607 128	697	608 613	197
590 925	213	596 828	380	598 266	85	607 135	697	608 613	231
590 925	237	596 835	36	598 273	85	607 142	699	608 637	197
590 925	273	596 835	379	598 280	86	607 159	699	608 637	231
590 932	213	596 842	378	598 297	86	607 166	697	608 644	197
590 932	237	597 566	76	598 303	86	607 210	196	608 644	231
590 932	273	597 573	76	598 310	86	607 210	220	608 668	200
590 949	213	597 580	76	598 327	74	607 234	196	608 668	231
590 949	237	597 597	76	598 334	74	607 234	220	608 682	200
590 949	273	597 603	76	598 341	74	607 241	196	608 682	231
591 052	213	597 610	76	598 358	74	607 241	220	608 699	200
591 052	237	597 627	76	599 195	215	607 258	196	608 699	231
591 052	273	597 634	76	601 058	85	607 258	220	608 729	200
591 175	136	597 641	76	601 065	85	607 272	196	608 729	231
591 182	136	597 658	76	601 072	85	607 272	220	608 736	200
591 199	136	597 665	76	601 089	85	607 289	196	608 736	231
591 205	136	597 672	76	601 102	85	607 289	220	608 743	200
591 212	136	597 689	77	601 119	85	607 302	196	608 743	231
591 229	136	597 696	77	601 126	85	607 302	220	608 750	200
591 236	136	597 702	77	601 133	85	607 326	196	608 767	200
591 311	227	597 719	77	601 157	87	607 326	220	608 781	198
592 363	645	597 726	83	601 164	87	607 388	197	608 781	231
592 387	645	597 733	83	601 171	87	607 388	221	608 804	198
592 394	645	597 740	83	601 232	77	607 722	200	608 804	231
592 400	646	597 757	83	601 249	77	607 739	200	608 811	198
592 417	646	597 764	83	601 256	77	607 753	200	608 811	231
592 516	559	597 771	83	601 263	82	607 760	200	608 842	198
592 585	328	597 788	83	601 270	82	607 791	200	608 842	231
592 790	250	597 795	83	601 287	82	607 814	200	608 880	198
592 790	263	597 801	79	601 294	82	607 821	200	608 880	231
592 790	285	597 818	79	601 300	82	607 838	200	608 897	198
593 315	164	597 825	79	601 317	82	607 852	199	608 897	231
593 322	164	597 832	79	601 324	82	607 869	199	608 903	198
593 339	164	597 849	79	601 331	82	607 883	199	608 903	231
593 346	164	597 856	79	604 424	83	607 890	199	608 910	198
593 353	164	597 863	79	604 431	83	607 906	199	608 910	231
593 360	158	597 870	79	604 448	76	607 913	199	608 927	198
593 377	158	597 887	79	605 155	77	607 937	199	608 927	231
593 384	158	597 894	79	605 162	76	607 944	199	608 934	198
593 933	634	597 900	79	605 179	76	607 975	199	608 934	231
594 169	334	597 917	79	605 186	77	607 982	199	608 941	198
594 176	334	597 924	79	605 193	78	607 999	199	608 941	231
594 183	334	597 931	79	605 209	78	608 026	198	608 958	198
594 190	334	597 948	79	605 216	78	608 040	198	608 958	231
594 206	334	597 955	79	605 230	79	608 057	198	608 965	198
594 213	334	597 962	79	605 247	80	608 064	198	608 965	231

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
608 972	198	611 309	118	614 614	395	618 117	348	625 726	27
608 972	231	611 309	130	614 638	395	618 247	56	626 952	394
608 989	198	611 309	165	614 645	396	618 247	187	626 976	702
608 996	198	611 347	481	614 652	396	618 247	351	626 983	700
609 009	198	612 054	86	614 669	396	618 254	56	626 990	701
609 016	198	612 054	144	614 676	396	618 254	187	627 003	645
609 023	198	612 054	164	614 683	396	618 254	351	627 010	645
609 030	198	612 054	184	614 706	396	618 261	56	627 027	670
609 047	198	612 061	86	614 720	396	618 261	187	627 034	670
609 054	198	612 061	144	614 775	606	618 261	351	627 034	688
609 061	198	612 061	164	615 260	57	618 278	57	627 058	688
609 078	380	612 061	184	615 260	187	618 278	187	627 065	669
609 207	397	612 078	86	615 260	351	618 278	351	627 072	669
609 214	397	612 078	144	615 567	413	618 285	57	627 072	687
609 221	397	612 078	164	615 574	413	618 285	187	627 225	66
609 351	410	612 078	184	615 598	418	618 285	351	627 232	67
609 368	410	612 085	86	615 611	418	618 292	57	627 249	67
609 375	410	612 085	144	615 635	416	618 292	187	627 843	66
609 405	410	612 085	164	615 642	416	618 292	351	628 178	66
609 412	410	612 085	184	615 659	416	618 544	351	628 185	66
609 429	418	612 092	86	615 666	416	618 551	351	628 192	66
609 474	398	612 092	144	615 673	416	618 568	351	628 208	66
609 481	398	612 092	164	615 680	394	618 605	352	628 215	66
609 498	398	612 092	184	615 789	396	618 612	352	628 222	66
609 504	398	612 108	86	615 796	395	618 629	352	628 239	66
609 511	402	612 108	144	615 994	154	618 759	352	628 246	66
609 511	414	612 108	164	616 007	154	618 766	352	628 253	66
609 535	399	612 108	184	616 014	154	618 773	352	628 260	66
609 542	398	612 115	86	616 021	154	618 780	352	628 277	66
609 627	394	612 115	144	616 038	154	618 797	352	628 284	66
609 641	394	612 115	164	616 045	154	618 803	352	628 291	66
609 658	395	612 115	184	616 502	394	618 810	352	628 307	66
609 672	411	612 122	86	616 519	394	618 827	349	628 314	66
609 719	399	612 122	144	616 526	394	618 834	349	628 321	66
609 726	399	612 122	164	616 557	154	618 841	349	628 338	66
609 887	397	612 122	184	616 564	154	618 865	560	628 345	66
610 005	419	612 139	86	616 571	154	619 121	634	628 352	66
610 043	206	612 139	144	616 588	154	619 794	645	628 369	66
610 098	204	612 139	164	616 595	154	619 817	396	628 376	66
610 098	231	612 139	184	616 731	426	619 824	396	628 383	66
610 111	204	612 146	86	616 809	165	619 862	396	628 390	66
610 111	231	612 146	144	616 915	32	619 954	160	628 406	66
610 135	204	612 146	164	616 915	167	619 961	160	628 413	66
610 135	231	612 146	184	616 915	271	619 978	160	628 420	66
610 272	422	613 280	576	616 915	427	619 985	159	628 437	66
610 289	422	613 433	410	617 127	671	622 312	575	628 444	66
610 296	422	613 464	673	617 134	690	622 329	575	628 451	66
610 302	422	613 464	705	617 141	671	622 442	276	628 505	507
610 319	422	613 600	428	617 158	690	622 657	275	628 505	530
610 326	421	613 617	428	617 165	673	624 347	365	628 505	531
610 333	421	613 624	428	617 172	691	624 354	365	628 550	66
610 340	421	613 631	394	617 189	673	624 361	365	628 567	66
610 357	421	613 891	198	617 271	657	624 385	365	628 574	66
610 371	421	614 461	44	617 288	652	624 392	365	628 581	66
610 685	211	614 461	69	617 837	348	624 408	365	628 598	66
610 708	395	614 461	89	617 844	348	624 422	365	628 604	66
611 149	86	614 461	173	617 851	348	624 439	365	628 611	66
611 149	144	614 478	89	617 868	348	624 897	416	628 628	66
611 149	164	614 478	149	617 875	348	624 903	413	628 635	66
611 149	184	614 478	173	617 882	348	624 910	416	628 642	66
611 262	165	614 485	89	617 899	348	624 910	418	628 659	66
611 262	185	614 485	149	617 905	348	625 078	30	628 666	66
611 279	146	614 485	173	617 912	348	625 085	43	628 673	66
611 279	165	614 492	89	617 929	348	625 085	60	628 680	67
611 279	185	614 492	149	617 936	348	625 085	69	628 697	67
611 286	55	614 492	173	617 943	348	625 085	88	628 703	67
611 286	87	614 508	395	617 974	348	625 085	148	628 710	67
611 286	165	614 522	207	617 981	348	625 085	172	628 727	67
611 293	55	614 522	233	617 998	348	625 085	190	628 734	67
611 293	87	614 522	395	618 056	348	625 085	297	628 741	67
611 293	130	614 539	395	618 070	348	625 191	418	628 758	67
611 293	165	614 553	395	618 087	348	625 207	428	628 765	67
611 309	55	614 584	395	618 094	348	625 214	428	628 772	67
611 309	87	614 591	395	618 100	348	625 245	422	628 857	67

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
628 864	67	636 050	207	642 310	82	650 551	103	653 156	188
628 871	67	636 050	233	642 341	84	650 551	118	653 156	348
628 888	67	636 166	396	642 358	84	650 551	146	653 163	58
628 895	67	636 173	396	642 389	86	650 575	87	653 163	188
628 901	67	636 203	200	642 396	86	650 575	118	653 163	348
628 918	67	636 210	204	642 402	86	650 575	146	653 170	58
628 925	67	636 234	202	642 549	78	650 582	87	653 170	188
628 932	67	636 241	202	642 556	78	650 582	118	653 170	348
628 949	67	636 258	201	642 570	78	650 582	146	653 187	58
628 956	67	636 289	206	642 617	78	650 599	87	653 187	348
628 963	67	636 319	198	642 648	78	650 599	118	653 194	58
628 970	67	636 364	595	642 655	78	650 599	146	653 194	348
628 987	67	636 395	465	642 693	78	650 698	302	653 620	214
628 994	67	636 395	480	642 730	83	650 704	302	653 620	238
629 007	67	636 470	203	642 761	83	650 711	302	653 620	293
629 014	67	636 500	395	642 778	83	650 728	302	654 269	614
629 021	67	636 524	428	642 792	83	650 735	304	654 443	385
629 038	67	636 586	396	643 188	31	650 742	304	654 450	385
629 045	67	636 814	396	643 188	167	650 759	304	654 467	385
629 052	67	636 999	396	643 454	84	650 766	304	654 474	609
629 069	67	637 002	396	643 461	84	650 773	304	655 389	199
629 076	67	637 019	398	643 478	84	650 780	304	655 662	674
629 083	68	637 477	670	643 485	84	650 803	305	656 188	75
629 090	68	638 221	273	643 492	84	650 841	307	656 195	75
629 106	68	638 238	273	643 508	84	650 858	307	656 201	75
629 113	68	638 245	273	643 515	84	650 865	307	656 218	75
629 120	68	638 313	395	643 546	86	650 872	307	656 225	75
629 137	67	638 320	395	643 553	86	650 889	307	656 232	75
629 144	67	638 887	56	643 560	86	650 896	307	656 249	75
629 151	68	638 887	186	643 577	85	650 919	307	656 256	75
629 168	68	638 887	350	643 584	85	650 926	307	656 263	75
629 175	68	639 426	278	643 591	85	650 933	307	656 270	75
629 182	68	639 433	4	643 607	85	650 940	307	656 287	75
629 199	68	639 433	278	643 614	85	650 957	307	656 324	261
629 281	22	639 457	278	643 621	85	650 964	307	656 331	261
629 915	86	639 471	278	643 638	85	650 971	307	656 348	261
629 922	86	639 488	278	643 645	85	650 988	307	656 355	261
629 939	86	639 860	396	644 864	27	650 995	307	656 362	427
629 946	86	639 877	396	644 956	213	651 008	307	656 379	427
629 953	80	640 033	214	644 956	238	651 015	307	656 454	411
629 960	80	640 972	396	644 956	285	651 022	307	656 478	82
629 977	80	640 989	383	644 970	205	651 039	308	656 850	203
629 984	80	640 996	396	644 987	205	651 046	308	656 874	213
629 991	80	641 030	468	645 083	206	651 053	308	656 874	238
630 003	80	641 603	26	645 090	206	651 060	308	656 874	285
630 010	80	641 603	311	648 145	692	651 077	308	656 966	410
630 027	80	641 610	26	648 152	668	651 084	308	656 973	212
630 034	80	641 610	311	648 176	670	651 091	308	656 980	212
630 041	80	641 757	185	648 596	78	651 107	308	657 017	212
630 058	86	641 849	84	648 602	78	651 121	309	657 116	28
630 201	88	641 856	75	648 626	80	651 138	310	657 116	226
630 201	294	641 863	75	648 633	80	651 145	310	657 192	271
630 218	88	641 870	75	648 640	82	651 152	310	657 345	395
630 218	294	641 887	75	649 951	82	651 169	310	657 352	395
632 229	31	641 894	75	649 968	540	651 251	87	657 369	395
632 229	166	641 962	79	649 975	540	651 251	102	657 376	395
632 236	31	641 979	80	649 982	535	651 251	118	657 406	533
632 236	167	641 986	80	649 982	537	651 268	26	657 420	413
632 458	54	641 993	80	650 032	31	651 268	55	657 437	413
632 526	181	642 006	80	650 032	167	651 268	87	658 298	565
632 533	181	642 013	80	650 070	270	651 268	118	659 165	410
632 755	57	642 044	81	650 131	55	651 350	28	659 318	56
632 755	187	642 051	81	650 131	87	651 350	203	659 318	186
632 755	351	642 082	81	650 131	103	651 350	229	659 318	350
633 837	327	642 099	81	650 131	118	651 398	82	660 178	249
633 844	327	642 136	80	650 131	146	651 404	82	660 185	249
633 851	49	642 143	80	650 148	55	652 005	214	660 192	249
633 868	706	642 150	80	650 148	87	652 005	238	660 208	249
634 100	536	642 167	80	650 148	103	652 005	293	660 215	249
634 254	326	642 181	80	650 148	118	652 005	428	660 222	17
634 261	326	642 198	80	650 148	146	652 128	293	660 345	707
634 278	333	642 204	80	650 339	74	652 135	293	660 383	28
634 292	329	642 211	80	650 551	55	652 876	293	660 383	226
634 308	334	642 228	80	650 551	87	653 156	58	660 758	707

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
661 762	662	673 765	420	689 704	634	694 777	99	695 521	100
661 762	681	674 465	546	689 704	640	694 784	99	695 538	100
662 295	527	674 465	600	689 704	643	694 791	99	695 835	27
662 509	41	674 465	616	689 711	640	694 807	99	695 835	166
662 516	41	675 462	524	689 728	637	694 814	99	695 842	27
662 523	41	675 479	524	690 250	32	694 821	99	695 842	166
662 530	41	675 486	524	690 250	168	694 838	99	696 214	426
662 585	197	675 493	531	690 267	32	694 845	99	696 238	411
662 585	221	677 084	370	690 267	168	694 852	99	696 245	411
662 592	197	677 091	370	690 274	32	694 869	99	696 252	27
662 592	221	677 107	370	690 274	168	694 876	102	696 252	166
662 608	197	677 114	370	690 281	32	694 883	102	696 269	27
662 608	221	677 121	370	690 281	168	694 890	102	696 269	166
662 622	197	677 138	370	690 298	32	694 906	102	696 276	27
662 622	221	677 145	370	690 298	168	694 913	102	696 276	166
662 639	197	678 234	225	690 304	32	694 920	102	696 283	27
662 639	221	678 241	225	690 304	168	694 937	102	696 283	166
663 346	41	678 548	596	690 311	32	694 944	102	697 600	394
663 780	707	678 555	597	690 311	168	694 951	102	697 617	394
664 428	413	678 562	597	690 397	646	694 968	96	698 492	424
664 435	394	678 579	597	691 455	196	694 975	96	699 024	96
664 442	404	678 586	598	691 455	220	694 999	96	699 208	196
664 459	401	678 593	598	691 462	196	695 002	96	699 208	220
664 459	404	678 609	602	691 462	220	695 019	96	699 550	201
664 466	401	678 630	464	691 479	196	695 026	96	699 864	597
664 466	404	678 753	225	691 479	220	695 033	96	699 871	597
664 473	407	678 760	225	691 486	196	695 040	96	699 987	576
664 480	407	678 777	225	691 486	220	695 057	96	701 369	575
664 497	407	678 784	225	692 179	422	695 064	96	703 387	440
664 503	404	678 791	225	692 186	422	695 071	96	703 516	399
664 510	401	679 606	196	692 193	422	695 088	96	703 561	394
664 510	404	679 606	220	692 209	422	695 095	96	703 585	394
664 527	401	680 626	537	692 216	422	695 101	96	703 998	397
664 527	405	680 626	640	692 223	249	695 118	96	704 353	636
664 534	407	680 626	643	692 223	261	695 125	96	704 513	402
664 541	407	680 626	692	692 377	428	695 132	96	704 643	82
664 558	408	680 688	598	692 629	23	695 149	96	704 650	82
664 565	408	680 695	598	692 711	202	695 156	96	704 667	82
664 572	49	680 701	555	692 728	394	695 163	96	704 681	78
664 589	49	682 651	203	692 797	27	695 170	96	704 698	78
667 351	601	682 972	527	692 919	214	695 187	96	704 704	79
667 368	600	683 702	398	692 919	238	695 194	96	704 728	83
667 368	616	684 112	423	692 919	295	695 200	96	704 735	84
667 375	600	684 129	424	693 091	85	695 217	96	704 742	84
667 375	616	684 150	611	693 718	166	695 224	96	704 759	80
667 382	601	684 181	348	693 749	272	695 231	96	704 766	80
667 405	601	684 198	227	694 159	586	695 248	96	704 773	80
667 726	602	684 211	227	694 166	586	695 255	96	704 780	81
667 818	698	684 655	528	694 517	94	695 262	96	704 797	80
667 825	698	684 877	529	694 524	94	695 279	97	704 803	80
667 924	297	685 928	528	694 531	94	695 286	97	704 810	80
668 297	528	686 116	370	694 548	94	695 293	97	704 827	85
668 914	414	686 277	637	694 555	94	695 309	97	704 896	423
668 921	414	686 284	637	694 562	94	695 316	97	705 596	16
668 938	414	686 291	637	694 579	95	695 323	97	705 596	368
668 945	395	686 321	637	694 586	95	695 330	97	705 602	16
669 195	661	686 383	637	694 593	95	695 347	97	705 602	368
669 201	661	687 687	651	694 609	95	695 354	97	705 619	16
669 218	681	687 694	650	694 616	95	695 361	97	705 619	368
669 225	681	687 700	650	694 623	95	695 378	97	705 626	16
669 232	656	687 892	27	694 630	94	695 385	97	705 626	368
669 232	678	687 908	27	694 647	94	695 392	100	705 633	16
669 249	656	688 134	79	694 654	94	695 408	100	705 633	368
669 256	656	688 141	371	694 661	94	695 415	100	705 640	16
669 263	678	688 622	203	694 678	94	695 422	100	705 640	368
669 270	678	688 639	202	694 685	94	695 439	100	705 855	16
670 856	572	688 653	371	694 692	95	695 446	100	705 855	368
670 863	572	688 660	371	694 708	95	695 453	100	706 906	402
671 358	529	689 025	598	694 715	95	695 460	100	706 906	414
671 471	571	689 032	272	694 722	95	695 477	100	707 095	297
672 027	524	689 049	272	694 739	95	695 484	100	707 712	394
673 154	413	689 599	272	694 746	95	695 491	100	708 870	528
673 604	420	689 605	272	694 753	99	695 507	100	708 917	638
673 758	421	689 704	624	694 760	99	695 514	100	708 924	638

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
708 931	638	719 135	104	729 783	224	730 604	233	734 107	525
709 112	667	719 142	104	729 790	224	730 611	225	734 121	81
709 129	667	719 265	624	729 806	224	730 611	233	734 121	98
710 927	381	721 244	518	729 813	224	730 628	229	734 138	81
710 934	381	721 428	80	729 820	224	731 151	283	734 138	98
710 941	381	721 558	519	729 837	224	731 168	99	734 145	100
710 958	381	721 671	636	729 844	222	731 175	99	734 152	100
710 965	381	721 688	639	729 851	222	731 182	99	734 688	283
710 972	381	721 695	638	729 868	222	731 199	99	734 817	490
710 989	381	721 978	102	729 875	222	731 205	99	734 817	558
710 996	381	721 985	102	729 882	222	731 212	99	735 371	270
711 009	381	721 992	102	729 899	222	731 229	99	735 388	270
711 016	381	723 347	523	729 905	222	731 236	99	735 395	270
711 023	381	723 682	78	729 912	222	731 243	283	735 401	270
711 030	381	724 559	523	729 929	222	731 618	529	735 418	270
711 450	279	724 566	518	729 936	222	731 625	530	735 425	270
711 467	279	724 580	522	729 943	222	731 922	222	735 753	284
711 474	279	724 597	518	729 950	222	731 939	222	735 777	185
711 481	279	725 778	520	729 967	222	731 946	222	735 784	185
711 498	279	725 785	521	729 974	222	731 953	222	735 791	185
711 511	279	725 792	521	729 981	222	731 984	222	735 807	185
711 757	639	725 815	521	729 998	222	732 486	521	735 814	185
711 764	639	725 822	521	730 000	222	732 493	521	735 821	184
711 771	639	725 860	101	730 017	222	732 509	521	735 838	184
711 788	639	727 666	526	730 024	222	732 523	525	735 845	184
711 795	639	727 673	526	730 031	222	732 530	525	735 852	184
711 801	639	727 680	526	730 048	222	732 547	525	735 869	184
711 818	639	727 697	526	730 055	222	732 745	423	735 876	184
711 825	639	727 703	522	730 062	222	732 752	222	735 883	518
711 832	639	727 710	522	730 079	222	732 769	222	735 890	518
711 849	639	727 727	522	730 086	222	732 776	222	735 906	518
711 856	639	727 734	520	730 093	222	732 783	222	735 913	518
711 863	639	727 741	520	730 109	222	732 790	222	736 255	18
711 870	637	727 758	520	730 116	222	732 806	222	736 255	98
711 887	637	727 765	410	730 123	222	732 813	222	736 279	18
711 894	639	727 949	525	730 130	228	732 820	222	736 279	98
711 900	640	727 956	525	730 147	228	732 837	222	736 293	18
712 679	215	727 970	520	730 154	222	732 844	222	736 293	98
712 679	238	727 987	520	730 161	222	732 851	222	736 309	18
712 679	295	728 007	533	730 208	225	732 868	222	736 309	98
713 072	637	728 014	533	730 215	225	733 056	423	736 316	18
713 089	637	728 090	521	730 222	225	733 278	223	736 316	98
713 416	20	728 106	521	730 239	225	733 285	223	736 323	18
718 305	270	729 479	226	730 246	225	733 292	223	736 323	98
718 312	270	729 486	226	730 253	225	733 308	222	736 552	642
718 343	98	729 493	226	730 260	230	733 315	222	736 569	643
718 756	98	729 509	226	730 277	230	733 322	222	736 576	643
718 763	98	729 516	226	730 291	233	733 339	224	736 583	643
718 770	98	729 523	223	730 307	225	733 346	224	736 590	643
718 787	81	729 530	223	730 314	225	733 353	224	736 606	643
718 787	98	729 547	223	730 321	224	733 360	224	736 613	643
718 794	81	729 554	223	730 338	224	733 377	224	736 620	643
718 794	98	729 561	223	730 345	224	733 384	224	736 637	643
718 800	81	729 578	223	730 352	224	733 391	223	736 736	642
718 800	98	729 585	223	730 369	224	733 407	223	736 804	631
718 817	81	729 592	223	730 376	224	733 414	223	736 811	631
718 817	98	729 608	223	730 383	224	733 421	223	736 828	631
718 824	81	729 615	223	730 390	228	733 438	223	736 835	631
718 824	98	729 622	223	730 406	229	733 445	225	736 842	631
718 831	81	729 639	223	730 413	226	733 452	225	736 965	627
718 831	98	729 646	223	730 420	226	733 469	225	736 972	627
718 848	101	729 653	223	730 437	226	733 476	225	736 989	627
718 855	101	729 660	223	730 444	223	733 483	225	736 996	627
718 862	101	729 677	223	730 451	223	733 582	518	737 009	627
718 879	101	729 684	223	730 468	223	733 599	518	737 016	628
718 886	101	729 691	223	730 475	223	733 605	523	737 023	628
718 893	101	729 707	224	730 499	229	733 612	523	737 030	628
718 909	101	729 714	224	730 505	232	733 995	222	737 047	628
718 916	101	729 721	224	730 512	232	734 008	222	737 054	628
718 923	101	729 738	224	730 529	232	734 015	222	737 061	631
719 098	104	729 745	224	730 581	229	734 060	196	737 078	631
719 104	104	729 752	224	730 598	225	734 060	221	737 085	631
719 111	104	729 769	224	730 598	233	734 077	196	737 092	631
719 128	104	729 776	224	730 604	225	734 077	221	737 108	631

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
737 153	632	739 089	126	740 030	130	746 766	35	747 640	390
737 160	632	739 096	126	740 047	130	746 766	373	747 657	390
737 177	632	739 102	126	740 054	130	746 773	35	747 664	390
737 184	632	739 119	126	740 061	131	746 773	373	747 732	389
737 191	632	739 126	126	740 078	131	746 780	35	747 749	389
737 207	632	739 133	127	740 085	131	746 780	373	747 756	389
737 214	632	739 140	127	740 092	131	746 797	35	747 794	96
737 221	632	739 362	94	740 108	131	746 797	373	747 800	101
737 238	632	739 379	95	740 115	131	746 803	35	747 817	101
737 245	632	739 386	94	740 153	102	746 803	373	747 824	101
737 252	632	739 393	95	740 160	97	746 810	35	747 831	101
737 269	632	739 409	99	740 177	97	746 810	373	750 022	394
737 276	632	739 416	99	740 184	97	746 827	373	750 091	104
737 283	632	739 423	96	740 191	97	746 834	373	750 091	121
737 290	632	739 430	100	740 207	81	746 841	373	750 091	131
737 306	632	739 447	100	740 207	98	746 858	373	750 091	297
737 313	632	739 454	127	740 214	104	746 865	373	750 152	228
737 320	632	739 461	127	740 221	273	746 872	373	750 169	224
737 337	632	739 478	127	740 238	270	746 889	373	750 657	546
737 344	632	739 485	127	740 245	4	746 896	373	751 371	213
737 351	633	739 492	126	740 245	278	746 902	373	751 371	238
737 368	633	739 508	126	743 208	446	746 919	373	751 371	271
737 375	633	739 515	126	744 083	166	746 926	373	751 401	196
737 382	633	739 522	126	744 090	166	746 933	373	751 401	221
737 399	633	739 539	126	745 356	631	746 940	374	751 418	196
737 405	632	739 546	126	745 363	631	746 957	374	751 418	221
737 412	632	739 553	127	745 370	631	746 964	374	751 425	220
737 429	632	739 560	127	745 387	631	746 971	374	751 432	220
737 436	632	739 577	127	745 394	631	746 988	374	751 524	111
737 443	632	739 584	127	745 400	631	746 995	374	751 531	111
737 450	633	739 591	127	746 025	284	747 008	374	751 548	111
737 467	633	739 607	127	746 032	284	747 015	374	751 555	112
737 474	633	739 614	127	746 049	284	747 022	374	751 562	112
737 481	633	739 621	127	746 353	284	747 039	374	751 579	112
737 498	633	739 638	127	746 377	34	747 046	374	751 586	113
737 504	633	739 645	127	746 377	372	747 053	374	751 593	113
737 511	633	739 652	127	746 384	34	747 237	480	751 609	113
737 528	633	739 669	127	746 384	372	747 299	378	751 616	108
737 535	633	739 676	127	746 391	34	747 305	378	751 623	108
737 542	633	739 683	127	746 391	372	747 312	35	751 630	108
737 559	631	739 690	127	746 407	34	747 312	378	751 647	109
737 566	629	739 706	127	746 407	372	747 329	35	751 654	109
737 573	630	739 713	127	746 414	34	747 329	378	751 661	109
737 580	629	739 720	127	746 414	372	747 336	35	751 678	109
737 597	628	739 737	127	746 421	34	747 336	378	751 685	109
737 597	629	739 744	127	746 421	372	747 343	36	751 692	109
737 597	630	739 751	128	746 438	34	747 343	379	751 708	110
738 617	128	739 768	128	746 438	372	747 350	36	751 715	110
738 624	128	739 775	128	746 445	375	747 350	379	751 722	110
738 631	128	739 782	128	746 452	284	747 367	36	751 739	114
738 648	128	739 799	128	746 469	284	747 367	379	751 746	114
738 655	128	739 805	128	746 476	284	747 374	379	751 753	114
738 662	128	739 812	128	746 551	375	747 381	379	751 760	114
738 679	129	739 829	129	746 568	375	747 398	384	751 777	114
738 686	129	739 836	129	746 575	375	747 435	375	751 784	114
738 693	129	739 843	129	746 582	375	747 442	375	751 869	117
738 709	129	739 850	129	746 599	375	747 459	375	751 876	117
738 716	129	739 867	129	746 605	375	747 466	375	751 883	117
738 723	129	739 874	129	746 681	34	747 473	375	751 890	117
738 730	128	739 881	129	746 681	372	747 480	375	751 906	117
738 747	128	739 898	129	746 698	34	747 497	389	751 913	117
738 853	128	739 904	129	746 698	372	747 503	389	751 920	116
738 860	128	739 911	129	746 704	34	747 510	389	751 937	116
738 877	128	739 928	129	746 704	372	747 527	389	751 944	111
738 884	128	739 935	129	746 711	34	747 534	389	751 951	116
738 891	128	739 942	129	746 711	372	747 541	389	751 968	111
738 907	128	739 959	129	746 728	34	747 558	389	751 975	111
738 914	128	739 966	129	746 728	372	747 565	389	751 982	111
738 921	128	739 973	129	746 735	34	747 572	389	751 999	111
738 938	128	739 980	129	746 735	372	747 589	389	752 002	111
738 945	128	739 997	129	746 742	34	747 602	389	752 019	111
739 058	128	740 009	130	746 742	372	747 619	390	752 026	111
739 065	128	740 016	130	746 759	35	747 626	390	752 033	111
739 072	126	740 023	130	746 759	373	747 633	390	752 040	111

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
752 057	111	756 772	382	757 533	364	758 370	384	765 224	247
752 064	111	756 789	382	757 540	33	758 387	384	765 231	247
752 071	111	756 796	382	757 540	364	758 394	384	765 552	247
752 088	111	756 802	382	757 557	33	758 400	384	765 569	247
752 095	111	756 857	379	757 557	364	758 424	387	765 576	247
752 101	111	756 864	33	757 564	33	758 431	386	765 583	247
752 118	111	756 864	363	757 564	364	758 448	386	765 590	247
752 125	111	756 871	33	757 571	33	758 455	386	765 606	247
752 156	115	756 871	363	757 571	364	758 462	386	765 613	247
752 163	115	756 888	33	757 588	33	758 479	386	765 620	247
752 170	115	756 888	363	757 588	364	758 486	386	765 637	247
752 187	115	756 895	33	757 595	365	758 493	386	765 644	247
752 194	115	756 895	363	757 601	365	758 509	386	765 651	244
752 200	115	756 901	33	757 618	365	758 516	386	765 668	244
752 613	85	756 901	363	757 625	365	758 578	98	765 675	244
752 620	85	756 918	33	757 632	365	758 585	98	765 682	244
752 637	84	756 918	363	757 649	365	758 592	98	765 699	244
753 153	627	756 925	33	757 656	386	758 608	98	765 705	244
753 160	627	756 925	363	757 663	386	758 615	98	765 712	244
753 177	627	756 932	363	757 670	386	758 653	121	765 729	244
753 184	627	756 949	363	757 687	386	758 660	121	765 736	244
753 191	627	756 956	363	757 694	386	758 677	121	765 743	244
753 207	627	756 963	363	757 700	386	759 018	426	765 750	244
753 214	627	756 970	363	757 717	366	759 025	425	765 767	244
753 221	627	756 987	363	757 724	366	759 322	399	765 774	244
753 238	627	756 994	385	757 731	366	759 469	633	765 781	244
753 245	627	757 007	385	757 748	366	759 940	428	765 798	245
753 863	224	757 014	385	757 755	388	761 004	279	765 804	245
753 870	281	757 021	385	757 762	388	761 134	491	765 811	245
753 887	281	757 038	385	757 779	388	761 141	387	765 835	245
753 894	223	757 045	385	757 854	169	761 158	387	765 873	518
753 900	281	757 052	366	757 854	367	761 165	387	765 880	518
753 924	281	757 069	366	757 861	169	761 172	387	765 989	480
754 150	25	757 076	366	757 861	367	761 189	387	766 474	521
754 150	164	757 083	366	757 878	169	761 196	387	766 481	521
754 167	25	757 090	387	757 878	367	761 202	197	766 757	245
754 167	164	757 106	387	757 885	169	761 202	221	766 764	376
754 174	25	757 113	387	757 885	367	761 455	196	766 771	376
754 174	164	757 199	33	757 892	169	761 455	220	766 788	376
754 211	100	757 199	364	757 892	367	761 974	637	766 795	376
754 228	100	757 205	33	757 908	169	761 974	643	766 801	376
754 235	100	757 205	364	757 908	367	762 056	281	766 818	376
754 242	100	757 212	33	757 915	169	762 063	281	766 825	376
754 648	101	757 212	364	757 915	367	762 117	281	766 832	5
754 679	18	757 229	33	757 922	169	762 872	128	766 832	377
754 679	98	757 229	364	757 922	368	762 889	128	766 849	5
754 761	428	757 236	33	757 939	169	762 896	128	766 849	377
754 785	546	757 236	364	757 939	368	762 902	128	766 856	5
754 853	101	757 243	33	757 946	169	762 919	128	766 856	377
754 860	97	757 243	364	757 946	368	762 926	128	766 863	5
754 877	97	757 250	33	757 953	169	762 933	128	766 863	377
755 591	36	757 250	364	757 953	368	764 067	204	766 870	5
755 591	379	757 267	364	757 960	169	764 067	227	766 870	377
755 607	36	757 274	364	757 960	368	764 074	204	766 887	5
755 607	379	757 281	364	757 977	169	764 074	227	766 887	377
755 614	36	757 298	364	757 977	368	764 852	245	766 900	248
755 614	379	757 304	364	757 984	169	764 869	245	766 917	248
755 621	36	757 311	364	757 984	368	764 876	245	766 924	248
755 621	379	757 328	386	757 991	169	764 883	245	766 931	248
755 638	379	757 335	386	757 991	368	764 890	245	766 948	248
755 645	379	757 342	386	758 004	169	764 906	245	766 955	628
755 843	96	757 359	386	758 004	368	764 913	245	766 955	629
755 959	96	757 366	386	758 011	169	764 920	245	766 955	630
756 062	633	757 373	386	758 011	368	764 937	245	767 020	245
756 079	224	757 380	366	758 028	169	764 944	245	767 037	245
756 086	223	757 397	366	758 028	368	764 951	245	767 044	245
756 697	382	757 403	366	758 035	169	764 968	245	767 051	245
756 703	382	757 410	366	758 035	368	765 156	245	767 068	245
756 710	382	757 427	387	758 042	169	765 163	245	767 075	247
756 727	382	757 434	387	758 042	368	765 170	245	767 082	247
756 734	382	757 441	387	758 059	169	765 187	245	767 150	244
756 741	382	757 526	33	758 059	368	765 194	245	767 167	244
756 758	382	757 526	364	758 356	384	765 200	247	767 174	244
756 765	382	757 533	33	758 363	384	765 217	247	767 181	244

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
767 198	244	768 089	246	770 280	111	772 284	257	773 472	500
767 204	244	768 089	381	770 297	111	772 291	258	773 489	500
767 211	244	768 096	246	770 303	111	772 307	258	773 496	500
767 228	244	768 096	381	770 310	111	772 314	258	773 502	500
767 235	244	768 102	246	770 327	111	772 321	258	773 519	500
767 242	245	768 119	246	770 334	111	772 338	258	773 526	500
767 259	245	768 126	246	770 341	115	772 345	258	773 533	500
767 266	245	768 133	246	770 655	115	772 352	258	773 540	500
767 273	245	769 550	643	770 662	115	772 369	258	773 557	500
767 280	246	769 574	112	770 679	115	772 376	257	773 564	499
767 297	246	769 581	112	770 686	115	772 383	257	773 571	499
767 303	246	769 598	112	770 693	115	772 390	260	773 588	499
767 310	246	769 604	112	770 709	115	772 406	260	773 595	499
767 327	246	769 611	112	770 716	115	772 413	260	773 601	499
767 334	246	769 628	112	770 723	115	772 420	260	773 618	499
767 341	246	769 635	112	770 730	116	772 437	247	773 625	499
767 358	246	769 642	112	770 747	116	772 444	247	773 632	499
767 365	246	769 659	114	770 754	116	772 451	247	773 649	501
767 372	246	769 666	114	770 761	116	772 468	247	773 656	501
767 389	247	769 673	114	770 778	116	772 475	247	773 663	501
767 396	247	769 680	114	770 785	116	772 482	247	773 670	501
767 402	247	769 697	114	770 792	116	772 499	247	773 687	501
767 419	247	769 703	114	770 808	116	772 505	247	773 694	501
767 426	247	769 710	114	770 815	116	772 512	247	773 700	501
767 433	248	769 727	114	770 822	116	772 529	260	773 717	503
767 440	248	769 734	114	770 839	116	772 536	260	773 724	503
767 457	248	769 741	114	770 846	117	772 543	260	773 731	503
767 464	248	769 758	112	770 853	117	772 550	260	773 748	504
767 471	248	769 765	112	770 860	117	772 567	260	773 755	504
767 488	248	769 772	112	770 877	117	772 574	260	773 762	504
767 600	81	769 789	112	770 884	118	772 581	260	773 779	497
767 600	98	769 796	112	770 891	118	772 598	260	773 786	497
767 617	114	769 802	112	770 907	118	772 604	260	773 793	497
767 624	114	769 819	108	770 914	118	772 611	260	774 325	503
767 631	114	769 826	108	770 921	118	772 628	260	774 332	503
767 648	114	769 833	108	770 938	118	772 635	260	774 349	503
767 655	248	769 840	108	770 945	118	772 642	260	774 356	499
767 662	245	769 857	108	770 952	115	772 659	260	774 363	501
767 679	245	769 864	108	770 969	115	772 666	260	774 370	503
767 686	245	769 871	108	770 976	115	772 673	260	774 387	503
767 693	245	769 888	109	770 983	115	772 680	260	774 479	510
767 709	245	769 895	109	770 990	115	772 697	256	774 486	510
767 792	245	769 901	109	771 003	115	772 703	256	774 493	510
767 808	245	769 918	109	771 010	121	772 710	256	774 509	510
767 815	245	769 925	109	771 027	121	773 052	498	774 516	510
767 822	245	769 932	109	771 034	121	773 069	498	774 523	510
767 839	246	769 949	109	771 041	121	773 076	502	774 530	510
767 846	246	769 956	108	771 058	121	773 083	502	774 547	510
767 853	246	769 963	108	771 065	121	773 090	502	774 554	510
767 860	246	769 970	108	771 072	121	773 106	502	774 561	510
767 877	246	769 987	108	771 089	283	773 151	498	774 578	510
767 884	246	769 994	108	771 096	283	773 168	498	774 585	510
767 891	246	770 006	108	771 102	283	773 175	498	774 592	510
767 907	246	770 013	108	771 928	488	773 182	498	774 608	511
767 914	246	770 020	109	771 942	489	773 199	498	774 615	511
767 921	246	770 037	109	771 959	489	773 205	498	774 622	511
767 938	246	770 044	109	771 973	442	773 212	498	774 639	511
767 945	246	770 051	109	771 980	434	773 229	498	774 646	511
767 952	246	770 068	109	771 997	435	773 236	497	774 653	511
767 983	246	770 075	109	772 000	435	773 243	497	774 660	511
767 990	246	770 082	109	772 017	436	773 250	497	774 677	511
768 003	246	770 150	110	772 024	439	773 267	498	774 684	511
768 010	246	770 167	110	772 031	440	773 274	498	774 691	511
768 027	246	770 174	110	772 048	441	773 281	498	774 851	35
768 034	246	770 181	110	772 185	256	773 298	498	774 851	374
768 034	381	770 198	110	772 192	256	773 304	498	774 868	35
768 041	246	770 204	110	772 208	256	773 311	498	774 868	374
768 041	381	770 211	110	772 215	256	773 328	498	774 875	35
768 058	246	770 228	110	772 222	256	773 335	498	774 875	374
768 058	381	770 235	110	772 239	256	773 342	498	774 882	35
768 065	246	770 242	110	772 246	256	773 359	498	774 882	374
768 065	381	770 259	110	772 253	256	773 366	507	774 899	35
768 072	246	770 266	110	772 260	256	773 458	500	774 899	374
768 072	381	770 273	110	772 277	257	773 465	500	774 905	35

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
774 905	374	777 647	116	786 823	419	790 547	268	794 187	624
774 912	35	777 654	117	786 830	419	790 752	370	794 200	624
774 912	374	777 661	118	786 847	419	790 752	384	794 217	624
775 070	535	777 678	116	786 854	419	790 851	268	794 224	623
775 070	537	777 685	116	786 861	419	790 875	269	794 248	623
775 087	535	777 692	116	786 878	419	790 912	296	794 262	623
775 087	537	777 708	116	786 885	419	790 929	296	794 279	623
775 803	506	777 715	116	786 892	419	790 936	296	794 286	623
775 810	506	777 722	113	786 908	419	791 650	624	794 309	623
775 827	512	777 739	113	786 915	419	791 650	666	794 323	623
775 841	439	777 746	116	786 922	419	791 650	685	794 330	623
775 865	212	778 439	386	786 939	419	791 650	691	794 347	623
775 865	226	778 446	386	787 059	248	792 169	250	794 361	623
775 872	212	778 453	386	787 066	248	792 169	263	794 385	623
775 872	226	778 804	369	787 073	248	792 169	286	794 392	623
776 015	410	778 811	369	787 080	248	792 176	287	794 408	623
776 039	455	778 828	369	787 165	103	792 183	289	794 415	622
776 046	450	778 873	369	787 165	376	792 190	251	794 460	622
776 053	468	778 880	369	787 172	103	792 190	263	794 477	622
776 183	443	780 470	113	787 172	376	792 190	289	794 484	622
776 190	444	780 487	113	787 189	103	792 206	290	794 491	621
776 206	445	780 494	113	787 189	376	792 213	289	794 507	621
776 213	445	780 500	113	787 196	103	792 220	290	794 514	621
776 220	453	780 517	113	787 196	376	792 237	290	794 521	546
776 237	454	780 524	113	787 202	103	792 244	251	794 910	297
776 251	450	780 531	113	787 202	376	792 244	263	796 389	497
776 268	451	781 842	257	787 219	103	792 244	290	796 754	228
776 275	452	783 051	257	787 219	376	792 251	290	796 754	468
776 282	456	783 068	257	787 226	119	792 268	292	796 754	479
776 299	474	783 112	97	787 226	376	792 275	291	796 761	228
776 305	474	783 129	97	787 233	119	792 282	291	796 761	468
776 312	475	783 136	97	787 233	376	792 299	292	796 761	479
776 329	475	783 143	97	787 240	119	792 305	292	796 778	228
776 336	476	783 921	226	787 240	376	792 312	289	796 778	468
776 343	476	783 952	506	787 257	341	792 329	291	796 778	479
776 350	476	784 058	127	787 653	119	792 381	136	796 884	296
776 367	476	784 065	127	787 653	376	792 398	136	796 907	291
776 374	477	784 072	127	787 660	119	792 404	136	796 921	289
776 381	477	784 089	127	787 660	376	792 411	136	797 270	621
776 398	477	784 805	197	787 677	119	792 459	111	797 287	282
776 404	459	784 805	221	787 677	376	792 466	112	797 737	296
776 411	458	784 812	197	787 691	508	792 534	270	798 468	481
776 428	460	784 812	221	787 707	464	793 074	441	798 666	468
776 435	475	785 468	369	787 738	103	793 395	97	798 741	291
776 442	461	785 475	369	787 738	119	793 401	97	799 298	104
776 466	462	785 482	466	787 738	377	793 418	97	799 298	121
776 473	463	785 482	482	787 745	103	793 425	101	799 298	131
776 480	463	785 499	467	787 745	119	793 463	271	799 298	297
776 497	463	785 499	483	787 745	377	793 470	272	799 304	115
776 503	479	785 505	466	787 752	103	793 487	273	799 311	115
776 510	478	785 505	482	787 752	119	793 494	274	799 328	115
776 527	478	785 512	466	787 752	377	793 517	274	799 984	519
776 534	478	785 512	482	787 769	103	793 524	276	799 991	525
776 541	457	785 529	466	787 769	119	793 531	278	800 369	532
776 558	475	785 529	483	787 769	377	793 548	279	801 724	497
776 596	490	785 536	446	787 776	103	793 562	277	801 731	498
776 602	491	785 895	439	787 776	119	793 579	277	801 748	498
776 619	464	785 901	461	787 776	377	793 586	291	801 786	536
776 626	464	785 925	464	789 305	537	793 739	81	801 793	536
776 787	401	785 925	480	789 305	540	793 739	113	801 809	538
776 787	405	785 932	468	789 329	444	793 746	81	802 080	289
776 800	408	785 956	460	789 336	502	793 746	113	802 097	289
776 985	228	785 987	491	789 596	420	794 002	624	802 349	119
776 985	467	785 994	490	789 602	420	794 026	624	802 349	377
776 985	479	786 007	507	789 619	420	794 040	624	802 554	119
776 992	227	786 014	507	789 626	420	794 057	81	802 554	377
776 992	467	786 021	507	789 657	111	794 057	113	802 561	119
776 992	479	786 038	508	789 664	113	794 095	624	802 561	377
777 005	228	786 045	508	790 448	624	794 101	624	802 578	120
777 005	467	786 052	508	790 448	666	794 118	623	802 578	377
777 005	479	786 274	506	790 448	685	794 125	623	802 585	120
777 012	228	786 540	248	790 448	691	794 132	623	802 585	377
777 012	467	786 588	512	790 547	249	794 156	624	802 592	120
777 012	479	786 670	464	790 547	262	794 163	624	802 592	377

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
802 851	481	807 085	75	809 249	142	810 160	138	811 129	141
802 875	481	807 092	75	809 256	142	810 177	138	811 136	145
803 384	465	807 115	155	809 263	142	810 184	138	811 143	145
803 803	561	807 115	178	809 287	142	810 207	139	811 150	145
804 398	256	807 122	155	809 294	142	810 214	139	811 174	145
804 404	256	807 122	178	809 300	142	810 221	139	811 181	145
804 411	256	807 139	155	809 331	142	810 252	138	811 198	145
804 428	256	807 139	178	809 355	142	810 269	138	811 204	145
804 435	257	807 146	155	809 362	142	810 283	138	811 211	145
804 442	258	807 146	178	809 379	142	810 290	138	811 228	145
805 159	258	807 153	155	809 386	142	810 306	138	811 259	145
805 166	258	807 153	178	809 393	142	810 320	138	811 266	145
805 173	258	807 160	155	809 409	142	810 337	138	811 273	145
805 180	258	807 160	178	809 416	142	810 344	138	811 280	144
805 197	258	807 177	155	809 423	142	810 351	138	811 297	144
805 203	258	807 177	178	809 430	142	810 368	138	811 303	144
805 210	258	807 184	155	809 447	142	810 375	138	811 310	144
805 227	258	807 184	178	809 454	142	810 382	138	811 327	144
805 234	258	807 191	155	809 461	142	810 399	138	811 334	144
805 241	258	807 191	178	809 478	142	810 405	138	811 341	144
805 258	258	807 207	155	809 485	142	810 412	138	811 358	144
805 265	258	807 207	178	809 492	142	810 429	138	811 365	144
805 272	258	807 214	155	809 515	142	810 436	138	811 372	144
805 289	256	807 214	178	809 522	142	810 443	138	811 389	144
805 296	256	807 221	136	809 539	142	810 450	138	811 396	144
805 302	256	807 238	136	809 553	142	810 467	138	811 402	144
805 319	256	807 245	136	809 577	142	810 474	138	811 419	144
805 326	259	807 252	136	809 584	142	810 481	138	811 426	144
805 333	259	807 269	136	809 607	142	810 498	138	811 433	144
805 340	259	807 276	136	809 614	142	810 504	138	811 440	144
805 357	259	807 283	136	809 638	136	810 511	138	811 457	144
805 364	261	807 290	136	809 645	136	810 528	138	811 488	139
805 371	261	807 306	136	809 652	136	810 535	138	811 495	139
805 388	261	807 313	136	809 669	136	810 542	138	811 501	139
805 395	261	807 337	136	809 676	136	810 559	138	811 518	139
805 401	261	807 351	154	809 683	136	810 566	138	811 525	139
805 418	261	807 368	154	809 690	136	810 597	143	811 532	139
805 425	261	807 375	154	809 751	137	810 603	143	811 549	139
805 432	261	807 382	154	809 768	137	810 634	140	811 556	139
806 118	518	807 399	154	809 775	137	810 641	140	811 563	139
806 125	521	807 405	154	809 782	137	810 672	139	811 570	139
806 132	535	807 412	154	809 805	137	810 689	139	811 587	139
806 132	537	807 429	154	809 812	137	810 696	139	811 594	139
806 408	74	807 436	154	809 829	137	810 702	139	811 600	139
806 415	74	807 443	154	809 843	137	810 726	139	811 617	139
806 422	74	807 450	154	809 850	137	810 733	139	811 624	139
806 439	74	808 884	137	809 867	137	810 740	139	811 631	139
806 446	74	808 891	137	809 874	137	810 757	139	811 648	139
806 514	101	808 907	137	809 881	137	810 771	139	811 655	139
806 606	465	808 921	137	809 898	137	810 788	139	811 686	140
806 606	481	808 938	137	809 904	137	810 795	139	811 693	140
806 859	74	808 945	137	809 928	137	810 801	139	811 709	140
806 866	74	808 983	141	809 935	137	810 818	139	811 730	140
806 873	74	808 990	141	809 942	137	810 832	139	811 747	140
806 880	74	809 003	141	809 966	137	810 849	139	811 754	140
806 897	74	809 010	141	809 973	137	810 863	139	811 761	140
806 903	74	809 027	141	809 980	137	810 870	139	811 778	140
806 910	74	809 034	141	809 997	137	810 887	139	811 785	140
806 927	74	809 065	141	810 009	137	810 894	139	811 792	140
806 934	74	809 072	139	810 016	137	810 900	139	811 808	140
806 941	74	809 089	139	810 023	137	810 917	139	811 815	140
806 958	74	809 096	139	810 047	138	810 962	139	811 822	140
806 965	74	809 102	139	810 054	138	810 979	139	811 839	140
806 972	74	809 119	139	810 061	138	810 986	139	811 846	140
806 989	74	809 126	139	810 085	4	811 013	141	811 853	140
806 996	75	809 133	139	810 085	138	811 020	141	811 860	140
807 009	75	809 140	139	810 092	4	811 037	141	811 877	140
807 016	75	809 157	141	810 092	138	811 044	141	811 884	140
807 023	75	809 164	141	810 108	4	811 051	141	811 914	140
807 030	75	809 171	141	810 108	138	811 075	141	811 921	140
807 047	75	809 195	142	810 122	138	811 082	141	811 938	140
807 054	75	809 201	142	810 139	138	811 099	141	811 952	144
807 061	75	809 225	142	810 146	138	811 105	141	811 969	144
807 078	75	809 232	142	810 153	138	811 112	141	811 976	144

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
811 983	144	818 050	510						
811 990	144	821 791	7						
812 003	144	824 099	6						
812 010	144	824 143	5						
812 034	144	824 143	462						
812 041	144	826 123	6						
812 058	144	826 123	509						
812 065	143	826 956	6						
812 072	143								
812 089	143								
812 096	143								
812 102	143								
812 119	143								
812 126	143								
812 133	143								
812 140	143								
812 157	143								
812 164	143								
812 171	143								
812 188	143								
812 195	143								
812 201	143								
812 218	143								
812 232	143								
812 249	143								
812 256	143								
812 263	143								
812 270	143								
812 355	140								
812 362	140								
812 393	141								
812 409	141								
812 416	141								
812 423	141								
812 430	141								
812 447	141								
812 454	141								
812 461	141								
812 478	141								
812 508	141								
812 515	141								
812 522	141								
812 539	141								
812 546	141								
812 553	147								
812 560	147								
812 577	147								
812 669	140								
812 676	140								
812 683	140								
812 690	140								
812 706	140								
812 713	140								
813 512	5								
813 512	425								
814 090	4								
814 090	511								
814 274	286								
814 281	286								
814 298	286								
814 304	286								
815 042	476								
815 103	4								
815 103	278								
816 353	469								
816 568	146								
816 575	146								
816 643	425								
817 824	4								
817 824	79								
817 947	7								
817 947	510								
817 985	26								
818 050	7								

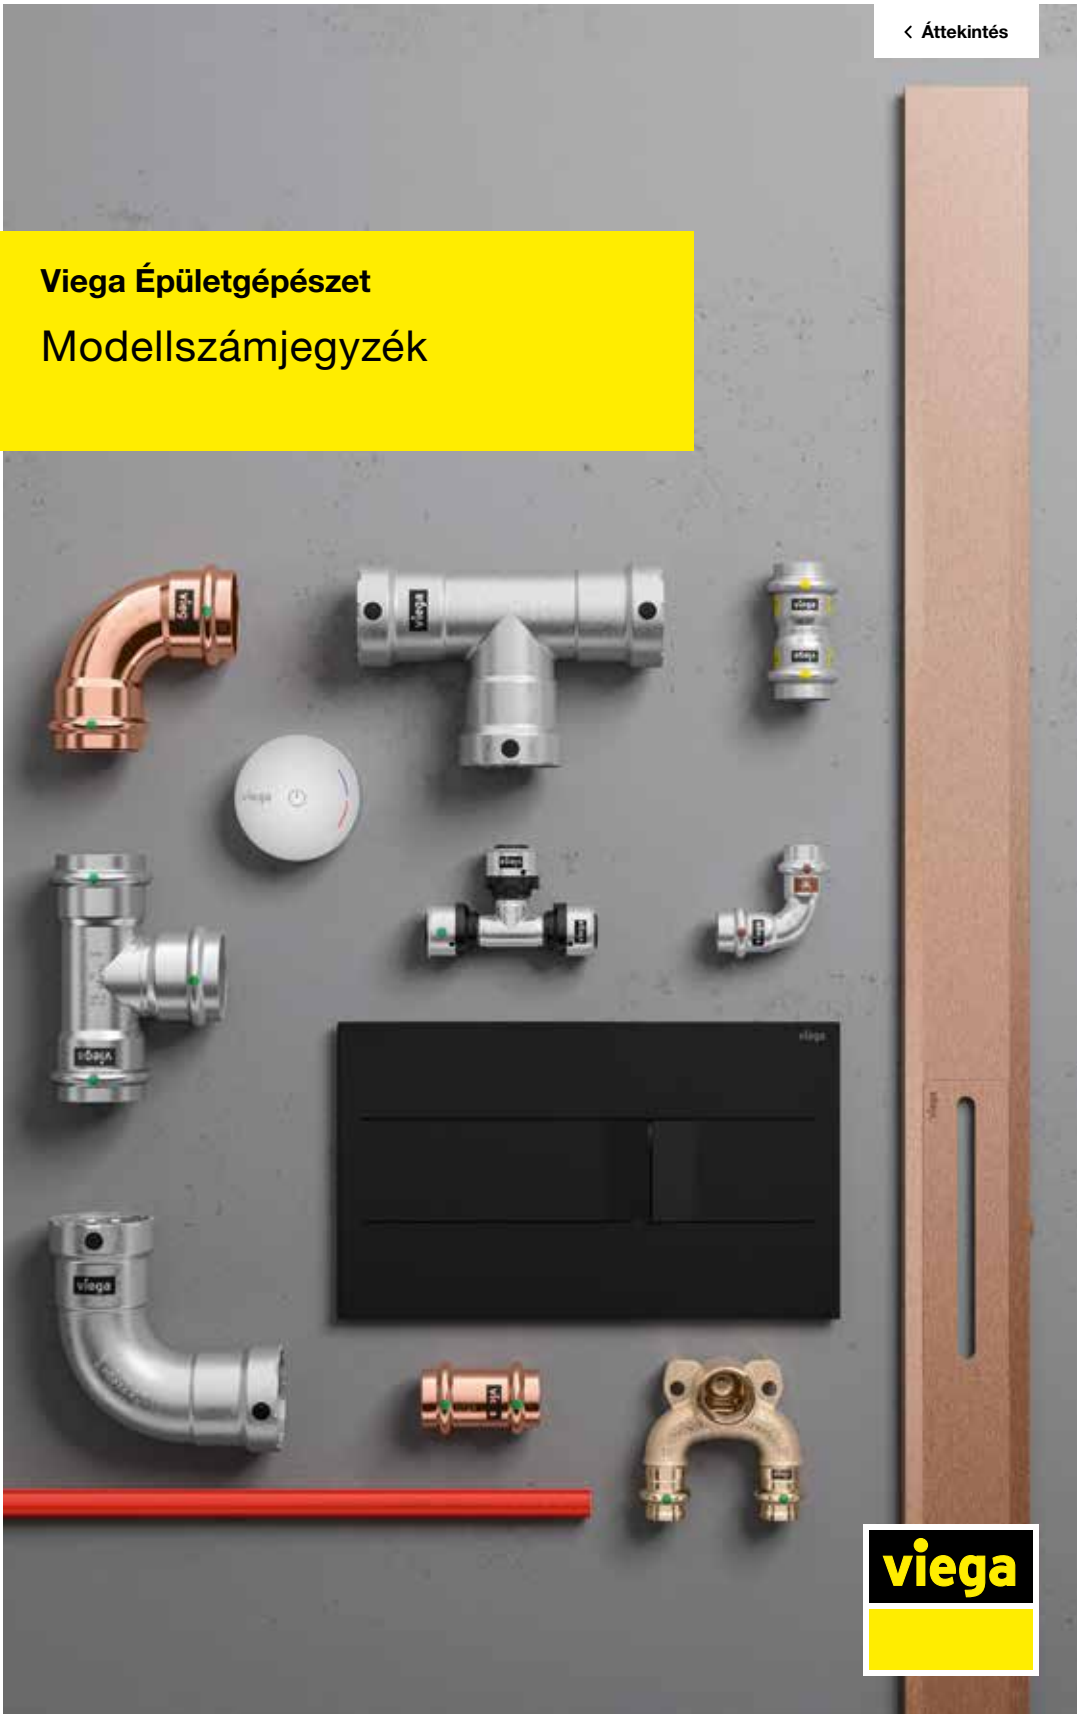

Viega Épületgépészet

Modellszámjegyzék

HU 2/23 · Árlista 2023 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
0211	181	1079.3	234	1158	88	1259.1	418	1709.3	138
0211XL	181	1079.5	41	1158	294	1260	410	1711	139
0212	181	1079.5	234	1158.1	88	1260.8	411	1711.1	140
0214	182	1079.6	41	1158.1	294	1261	410	1711XL	140
0214.2	182	1079.6	234	1159	86	1262.2	399	1712	140
0215	182	1079.7	41	1159.1	86	1270	398	1712.1	140
0215.1	183	1079.7	234	1159.1XL	86	1270.1	398	1712XL	140
0215.1XL	183	1096.0	38	1159XL	87	1272	398	1714	141
0215.5	182	1096.0	209	1160	84	1273	402	1714.1	141
0215.5XL	182	1096.0	235	1162	84	1273	414	1714.2	141
0215XL	182	1096.5	38	1163	85	1274	399	1714.5	141
0216	178	1096.5	209	1165	84	1275	398	1715	141
0216.1	179	1096.8	39	1200.2	414	1277	428	1715.1	142
0216.1XL	179	1096.8	208	1200.3	414	1279	411	1715.1XL	142
0216XL	178	1096.8	234	1203	395	1281	399	1715.5	142
0217.2	180	1096.9	39	1213	396	1282	397	1715.5XL	142
0217.2XL	180	1096.9	208	1213.5	396	1284	397	1715XL	141
0218	180	1096.9	234	1214.3	396	1286	419	1716	136
0218XL	180	1097.0	38	1219.8	428	1290	408	1716.1	137
0225.5	185	1097.0	209	1219.9	428	1294	422	1716.1XL	137
0226	179	1097.0	235	1223	396	1294.1	421	1716XL	137
0226.1	179	1097.5	38	1224	404	1294.3	422	1717.2	139
0226.1XL	179	1097.5	209	1224.1	404	1294.9	422	1717.2XL	139
0226XL	179	1097.6	39	1225	401	1341.411	573	1718	138
0256	184	1097.6	207	1225	404	1341.415	574	1718XL	139
0256.1XL	184	1097.6	232	1225.1	401	1401	394	1726	137
0259	185	1097.7	40	1225.1	404	1403	395	1726.1	137
0259XL	185	1097.7	209	1226	401	1404	395	1726.1XL	138
0263.1	184	1097.7	235	1226	404	1405	394	1726XL	137
1004.12	420	1097.9	40	1226.1	401	1405.3	394	1748	147
1004.17	420	1097.9	207	1226.1	405	1412.891	28	1751	312
1006.101	421	1097.9	233	1226.3	401	1412.891	338	1751	316
1010	419	1103	74	1226.3	405	1412.991	338	1752	316
1010.2	419	1103XL	74	1227	407	1415	30	1756	144
1010.6	420	1104	74	1227.1	407	1415	340	1756XL	144
1010.7	420	1105	75	1228	407	1421	313	1759	145
1010.8	420	1106	75	1228.1	407	1445.2	410	1759.1	145
1010.9	420	1106XL	75	1229	407	1445.3	411	1759.1XL	145
1013.8	369	1109.3	77	1229.1	408	1452	427	1759.7	146
1019	208	1111	80	1229.3	408	1452.1	428	1759.7XL	146
1019	233	1111.1	81	1230.3	425	1452.2	428	1759XL	145
1019	545	1111XL	80	1230.5	5	1453.1	397	1760	143
1021	396	1112	80	1230.5	425	1454	397	1761	316
1021.5	396	1112.1	81	1234	418	1455	397	1762	143
1022.5	39	1112XL	80	1234	428	1456	402	1763	144
1022.5	210	1114	82	1235.23	414	1456.1	402	1765	143
1022.6	39	1114.1	82	1236	395	1456.1	414	1811	317
1022.6	210	1114.2	82	1237	416	1480	398	1811-654	320
1022.7	210	1114.5	82	1237.1	416	1481	429	1812	317
1022.7	234	1115	83	1237.2	416	1482	399	1813	317
1026.6	370	1115.1	83	1237.3	416	1490	397	1814	317
1028	211	1115.1XL	84	1237.4	413	1516	28	1817	318
1028	230	1115.5	83	1237.5	416	1516	166	1819	318
1028.1	211	1115.5XL	83	1237.5	418	1516	227	1821	318
1029	211	1115XL	83	1237.6	413	1516	303	1822-260	320
1030.5	396	1116	76	1238.10	413	1516.113	28	1831	318
1037	207	1116.1	76	1238.11	413	1516.113	166	1832	318
1037	233	1116.1XL	76	1238.12	413	1516.113	202	1841	318
1037	395	1116XL	76	1238.2	413	1516.113	226	1842	319
1041	419	1117.2	79	1239.2	418	1516.113	303	1845	319
1052	211	1117.2XL	79	1239.4	418	1516.512	312	1846	319
1056-691	211	1118	78	1244	425	1526.424-897	204	1851	319
1057	211	1118XL	4	1245	410	1526.8	341	1852	319
1072.3	208	1118XL	79	1245.1	411	1526-182	340	1853	320
1072.3	234	1121-654	320	1246.1	426	1526OE-182	340	1855	319
1075.96	40	1126	76	1247.5	426	1611	313	1911	312
1075.96	235	1126.1	77	1249	426	1612	313	1911	317
1078	210	1126.1XL	77	1252.9	423	1613	313	1911	341
1078	230	1126XL	76	1254.1	424	1615	313	1931	576
1079.1	40	1148	87	1254.2	423	1622	313	2005	205
1079.1	208	1156	85	1254.9	423	1641	317	2005.7	206
1079.1	234	1156XL	85	1256	423	1703	136	2005.9	206
1079.3	41	1157.1	85	1256.1	424	1703XL	136	2007.3	31
1079.3	208	1157.1XL	86	1259	413	1709.3	4	2007.3	167

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
2021	230	2202.32	274	2218XL	15	2244	37	2275	34
2021.7	28	2202.34	274	2221	29	2247	38	2275	372
2021.7	203	2202.4	290	2221.1	29	2248	37	2275.1	374
2021.7	229	2202.40	276	2222	29	2249.3	37	2275.10	35
2021.8	230	2202.41	278	2222.05	29	2251	32	2275.10	374
2021.85	212	2202.42	279	2222.2	29	2251	168	2275.2	373
2021.85	230	2202.5	251	2222.6EX	29	2252	37	2275.3	34
2032.1	204	2202.5	263	2225	27	2255	23	2275.3	372
2032.1	227	2202.5	290	2225.5	27	2256XL	25	2275.4	35
2032.9	204	2202.50	277	2225.6	27	2259.1	86	2275.4	373
2035	237	2202.51	277	2226.1XL	13	2259.1	144	2275.5	373
2035.5	212	2202.5XL	289	2226XL	13	2259.1	164	2275.6	374
2035.5	237	2202.6	290	2228.7	27	2259.1	184	2275.90	375
2035.6	212	2202.60	289	2230.52	382	2259.1XL	86	2275.91	389
2035.6	237	2202.62	286	2230.53	382	2259.1XL	144	2275.92	389
2036	212	2202.63	286	2230.55	380	2259.1XL	164	2275.93	389
2036	237	2202.64	286	2230.90	381	2259.1XL	184	2275.94	389
2040	31	2202.6XL	289	2230.91	381	2259.2XL	26	2275.95	389
2040	167	2202.7	292	2230.92	382	2259.2XL	311	2275.96	390
2040	214	2202.7XL	291	2232.1	30	2259.5	25	2275.97	389
2040	239	2202.8XL	291	2232.3	30	2259.5XL	26	2275CO	375
2040	293	2202.9	291	2233.5	41	2259.7	26	2276.1	31
2040-404	214	2202.90	251	2233.6	41	2259.7	55	2276.1	166
2040-404	239	2202.90	263	2234	383	2259.7	87	2276.8	31
2040-404	294	2202.90	289	2234.20	385	2259.7	102	2276.8	167
2041.5	214	2202.99	286	2234.22	387	2259.7	118	2276.9	31
2042	427	2202.9XL	289	2234.5	383	2259.7	130	2276.9	167
2043	624	2202XL	287	2235	36	2259.7XL	26	2277.2	41
2043	640	2203	155	2235	378	2259.7XL	55	2278	35
2118.5	223	2203	178	2235.2	36	2259.7XL	87	2278	378
2125.59	28	2203XL	155	2235.2	379	2259.7XL	118	2278.1	378
2125.9	29	2203XL	178	2235.3	379	2259.9	26	2278.5	36
2132	30	2205	154	2235.90	380	2259.9	55	2278.5	379
2132	227	2205XL	154	2235.95	380	2259.9	87	2278.6	379
2132	340	2209.3	157	2236	37	2259.9	103	2278.7	384
2134.5	227	2209.3	179	2236	380	2259.9	118	2278.8	370
2139.2	215	2210.12	384	2236.10	36	2259.9	130	2278.8	384
2141.3	28	2210.20	371	2236.10	379	2259.9	146	2281.3	369
2141.3	203	2210.35	371	2236.50	380	2259.9	165	2281.7	369
2141.3	229	2210.40	378	2237.1	362	2259.9	185	2282	370
2141.4	29	2210.50	369	2237.22	385	2259.9XL	26	2282.1	370
2141.4	203	2211	17	2237.23	385	2259.9XL	55	2286	44
2141.4	229	2211.1	19	2237.24	386	2259.9XL	87	2286	69
2141.5	28	2211.1	51	2237.25	386	2259.9XL	118	2286	89
2141.5	202	2211.4	17	2237.26	387	2259.9XL	146	2286	149
2141.5	226	2211.5	27	2237.3	363	2259.9XL	165	2286	172
2141.6	227	2211.5	166	2237.3XL	385	2259.9XL	185	2286XL	44
2141.7	227	2211XL	17	2237.4XL	385	2260	22	2286XL	70
2169	212	2212	18	2237.5	33	2262	22	2289	43
2169	225	2212.1	19	2237.5	363	2263	23	2289	88
2169.21	212	2212.1	51	2237.5XL	366	2263	384	2289	148
2169.21	226	2212.3	18	2237.6XL	387	2263.1-182	24	2289	172
2191	214	2214	19	2237XL	365	2263XL	23	2289XL	44
2191	239	2214.1	19	2238	32	2264	24	2290	293
2191	293	2214.2	19	2238	362	2265	23	2290.2	293
2191.1	214	2214.3	20	2238.22	386	2267	24	2291.1	171
2191.1	239	2215.1	21	2238.24	386	2269	25	2291.1	293
2191.1	293	2215.1XL	22	2238.3	364	2269	164	2291.2	171
2202	250	2215.4	21	2238.5	33	2269.9	25	2291.2	293
2202	263	2215.5	21	2238.5	364	2269.9	164	2292.2	43
2202	286	2215.5XL	20	2238.5XL	366	2270.10	34	2292.2	148
2202.1	290	2215.6	18	2238.8XL	387	2270.10	371	2292.2	171
2202.10	292	2215.6	82	2238XL	365	2270.21	388	2292.2	294
2202.11	292	2215XL	20	2239	32	2270.23	388	2292.4XL	43
2202.13	289	2216.1XL	12	2239	362	2270.26	388	2292.4XL	148
2202.14	291	2216XL	12	2239.1	363	2271.1	42	2292.4XL	171
2202.18	291	2217.1	15	2239.22	386	2272.1	40	2292.4XL	294
2202.2	289	2217.2	16	2239.3	365	2272.1	235	2295.3	249
2202.20	270	2217.2XL	16	2239.4	33	2272.2	40	2295.3	262
2202.23	271	2217.3	27	2239.4	364	2272.2	236	2295.3	268
2202.27	291	2217.4	16	2239.4XL	366	2272.5	42	2295.4	268
2202.3	290	2217.4	368	2239.5	371	2272.5	210	2295.5	269
2202.30	272	2218	15	2239.6XL	388	2272.5	236	2296.1	276
2202.31	273	2218.4	30	2239XL	365	2273.1	42	2296.2	171

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
2296.2	250	2370	170	2494	297	2659.5XL	54	3242	315
2296.2	263	2370	375	2496.1	275	2670	55	3243	306
2296.2	275	2375.8	376	2497.2XL	171	2670	186	3244	306
2296.4	277	2375.98	5	2497.2XL	276	2670	349	3244	314
2297.1XL	275	2375.98	377	2498	297	2671	56	3245	305
2297.2XL	278	2386XL	44	2499	297	2671	186	3246	225
2297.3XL	278	2386XL	69	2611	50	2671	349	3246	305
2299.7	274	2386XL	89	2611.5	50	2671.3	56	3246	314
2299.7	427	2386XL	149	2611XL	50	2671.3	186	3247	306
2299.9	272	2386XL	173	2612	51	2671.3	350	3247	314
2299.91	272	2389XL	43	2612XL	51	2671.5	350	3251	315
2311	159	2389XL	88	2613	51	2687	61	3252	315
2311.1	160	2389XL	148	2614	52	2687	191	3253	315
2311.1	181	2389XL	172	2614.2	52	2711	199	3270	304
2311XL	159	2411XL	17	2614.5	60	2712	200	3270	313
2312	159	2412XL	18	2614.5	190	2713	199	3280	305
2312.1	160	2415	20	2614.5	352	2714	200	3280	314
2312.1	181	2415.1	21	2614.6	60	2715	201	3290	311
2312XL	160	2415.1XL	21	2614.6	190	2716	197	3291	311
2314	160	2415.2	22	2614.6	357	2717	199	3301	311
2314.2	160	2415.3	20	2615	52	2718	198	3330	310
2314.5	160	2415.5XL	20	2615.1	53	2726	198	3331	310
2315	161	2415XL	20	2615.1XL	53	2736	205	3334	309
2315.1	161	2416	12	2615.5	52	2738	205	3335	311
2315.1XL	162	2416.1	12	2615.5XL	52	2739.1	205	3340	310
2315.5	161	2416.1XL	12	2615XL	52	2739.3	215	3341	310
2315.5XL	161	2416.2	22	2616	48	2763	201	3344	309
2315XL	161	2416XL	12	2616.1	48	2770	372	3426	340
2316	155	2417.2XL	16	2616.1XL	48	2782	31	3427	340
2316.1	156	2418	14	2616XL	48	2782	167	3427.2	340
2316.1XL	156	2418.1	15	2617.2	50	2782	285	3471	303
2316XL	155	2418XL	15	2618	49	2782	427	3525	309
2317.1	158	2426	13	2618XL	49	2782.5	213	3526	316
2317.2	158	2426.1	13	2624	60	2782.5	238	3527	311
2317.2XL	159	2426.1XL	13	2624	190	2782.5	285	3530	307
2317.3	166	2426XL	13	2624	357	2784.7	213	3530	308
2318	157	2427	13	2624.1	60	2784.7	238	3530	315
2318XL	158	2428	14	2624.1	190	2784.7	271	3531	305
2325.5	165	2456	24	2624.1	357	2799.7	31	3535	308
2325.7	166	2456XL	24	2625.5	55	2799.7	167	3741	612
2326	156	2457	25	2626	48	2799.7	213	3811	606
2326.1	156	2457	54	2626.1	49	2799.7	237	3811.01	612
2326.1XL	156	2459.5XL	26	2626.1XL	49	2799.7	273	3811.1	608
2326XL	156	2484.7	32	2626XL	48	2799.7	426	3811.3	608
2327	156	2484.7	167	2630	60	3001	302	3811.5	607
2334	383	2484.7	271	2630	190	3003	303	3812	606
2334.5	383	2484.7	427	2630	357	3004	303	3813	606
2337.5	169	2484.9	270	2641.2HT	58	3088	310	3815	607
2337.5	367	2485.7	296	2641.2HT	188	3090	302	3815.1	606
2338	168	2485.8	296	2641.2HT	348	3091	302	3815.2	608
2338	367	2488.2	297	2646	57	3092	302	3815.5	607
2338.5	169	2488.63	296	2646	187	3098	310	3816	610
2338.5	368	2488.65	296	2646	353	3120	302	3816.1	611
2339	168	2488.67	296	2647.1S	348	3121	302	3817.5	616
2339	367	2488.7	296	2647.2S	348	3130	304	3817.6	616
2339.4	169	2489.9	270	2648	57	3180	304	3817.815	609
2339.4	368	2490.1	43	2648	187	3211-866	615	3817.816	609
2355	163	2490.1	61	2648	351	3227.132	615	3817.818	610
2356	163	2490.1	69	2648S	57	3227.2	615	3817.819	609
2356.1XL	164	2490.1	88	2648S	187	3227.4	615	3819	608
2356XL	163	2490.1	104	2648S	351	3228	613	3821	609
2359	164	2490.1	121	2648T	57	3229	613	3891	600
2359.7	146	2490.1	131	2648T	187	3233	614	3891	616
2359.7	165	2490.1	148	2648T	351	3233.1	614	3892	546
2359.7	185	2490.1	172	2649S	349	3233.4	614	3892	600
2359.7XL	146	2490.1	191	2650	53	3233.8	613	3892	616
2359.7XL	165	2490.1	297	2650	183	3233.9	613	3894	616
2359.7XL	185	2494	43	2652	53	3235	614	3895	616
2359XL	165	2494	60	2652	183	3240	304	3932	544
2360	162	2494	69	2654	54	3240	314	3932-667	543
2362	162	2494	88	2654	183	3241	306	4211	97
2363	163	2494	148	2656	54	3241	314	4211.3	97
2364	163	2494	172	2659.5	54	3241.1	99	4211XL	112
2365	162	2494	190	2659.5	184	3242	307	4212	97

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
4212.2	99	4296.5XL	281	4705.6	221	4922.2	669	4937.1	707
4212.5	98	4297.4XL	281	4708	197	4922.4	688	4937.2	707
4212XL	113	4298	282	4708	221	4922.5	687	4938	652
4213	81	4299.9	273	4708.1	197	4922.6	687	4938.1	654
4213	98	4311	112	4708.1	221	4922.7	687	4938.2	654
4213.1	98	4312	112	4708.5	197	4922.9	669	4938.21	665
4213.2	18	4312.2	113	4708.5	221	4922.9	687	4938.22	633
4213.2	98	4312.7	113	4711	199	4923.1	692	4938.22	665
4213XL	81	4315	114	4711.5	212	4923.5	625	4939	651
4213XL	113	4315.1	115	4712	199	4923.5	634	4939.1	653
4214XL	112	4315.5	114	4713	199	4923.5	640	4939.2	653
4215	99	4316	108	4713P	199	4923.5	644	4940.1	653
4215.1	100	4316.1	108	4714	200	4923.5	646	4941.5	701
4215.1XL	115	4317.2	111	4714.1	200	4923.5	658	4941.5-551	706
4215.2	100	4318	110	4714.7	200	4923.5	680	4942.5	701
4215.4	100	4326	109	4715	200	4925	659	4943.2	700
4215.5	99	4326.1	109	4715	231	4925	665	4943.21	702
4215.5XL	114	4356	116	4715.7	200	4925	704	4944.2	700
4215.7	101	4359	117	4716	197	4926	657	4944.21	702
4215XL	114	4359.1	116	4716	231	4926.20	658	4944.8	673
4216	94	4359.6	118	4717	198	4926.5	658	4944.8	706
4216.1	94	4363	116	4718	198	4927	655	4945.1-356	706
4216.1XL	109	4365	115	4718	231	4927.1	655	4945.2	700
4216XL	108	4375.8	119	4718.7	198	4927.3	662	4946.2	701
4217.2	96	4375.8	376	4721.71	203	4927.3	681	4946.3	706
4217.2XL	111	4386	121	4722P	201	4928.1	671	4947	666
4218	96	44.1	542	4722P	546	4928.2	671	4947	673
4218XL	111	44.1-603	543	4723	202	4928.3	671	4947	704
4226	95	45.1	543	4723.1	203	4928.4	671	4947.1	665
4226.1	95	45.1-603	543	4724	203	4929.1	689	4947.1	704
4226.1XL	110	4511	67	4724.3	202	4929.2	689	4948.21	673
4226XL	109	4511.4	67	4725.5	202	4929.3	689	4948.21	705
4256	102	4512	67	4725.7	202	4929.4	690	4948.31	666
4256XL	116	4515	67	4726.4	198	4932.2	667	4948.31	705
4259	102	4515.1	67	4730	204	4932.3	667	4948.39	666
4259.1	102	4516	66	4732.11	204	4933.1	670	4948.39	686
4259.1XL	117	4516.1	66	4733	204	4933.11	670	4948.39	705
4259.6XL	118	4517.2	66	4733	231	4933.2	689	4949.1	669
4259XL	117	4518	66	4735	201	4933.3	670	4949.3	688
4263	101	4526	66	4737	205	4933.4	688	4949.4	670
4265	101	4526.1	66	4739.1	214	4933.5	670	4949.5	670
4275.8	103	4551	68	4741	203	4933.6	689	4949.5	688
4275.8	376	4562	68	4749	206	4933.61	689	4951.1	679
4275.8XL	119	45-667	543	4756	202	4933.7	687	4951.15	679
4275.8XL	377	4611	128	4756	231	4933.8	674	4951.20	680
4275.98	103	4612	128	4763	201	4933.8	692	4954.9	688
4275.98	119	4615	128	4775.21P	206	4933.81	674	4955.1	682
4275.98	377	4615.1	129	4777	206	4933.81	692	4955.15	683
4275.9XL	120	4615.5	129	4780.4	213	4934.1	667	4955.25	682
4275.9XL	377	4616	126	4780.4	238	4934.1	703	4956	683
4278	283	4616.1	126	4780.4	285	4934.2	668	4956.4	683
4278.5	283	4617.2	128	4783	201	4934.2	703	4956-551	684
4278.6	284	4618	127	4911.6	664	4934.3	668	4957	691
4278.90	283	4626	127	4912.2	669	4934.3	703	4958	673
4278.91	283	4626.1	127	4914.10	661	4934.31	668	4958	705
4278.92	283	4656	129	4914.11	681	4934.4	668	4961.90	665
4279	283	4659.5	130	4914.2	656	4934.4	703	4962	670
4280	284	4661	129	4914.2	678	4934.5	668	4962.1	672
4284.9	270	4687	131	4914.20	656	4934.5	704	4962.2	672
4286XL	121	4703	196	4914.21	678	4934.6	669	4962.3	672
4289	104	4703	220	4914.90	624	4934.8	669	4962.4	672
4290.1	104	4704	196	4914.90	666	4935.1	659	4963	688
4290.1	121	4704	220	4914.90	685	4935.2	659	4963.1	690
4290.1	131	4704.1	196	4914.90	691	4935.3	660	4963.2	690
4290.1	297	4704.1	220	4915	708	4935.40	670	4963.3	690
4294	104	4705	196	4919	601	4935.6	661	4963.5	688
4294	121	4705	220	4921.3	662	4936	660	4964.95	634
4294	131	4705	220	4921.4	663	4936.1	661	4965.10	637
4294	297	4705.01	220	4921.6	663	4936.2	660	4965.12	638
4296.1	4	4705.1	196	4921.65	663	4936.3	657	4965.14	638
4296.1	278	4705.1	220	4921.66	664	4936.4	652	4965.16	638
4296.1XL	281	4705.5	196	4921.75	664	4936.6	673	4965.20	636
4296.2XL	281	4705.5	221	4921.76	662	4936.61	674	4965.30	637
4296.4XL	281	4705.6	197	4921.8	672	4937	707	4965.31	637

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
4965.32	637	4982.60	632	5341	238	5725.911	593	6149.95	546
4965.33	637	4982.61	632	5341	293	5725.912	570	6154.0	518
4965.40	639	4982.70	633	5341	428	5725.916	593	6156.0	519
4965.44	640	4982.71	632	5341.6	214	5725.94	591	6161.01	521
4965.50	639	4982.80	633	5341.6	238	5725.94	615	6161.13	521
4965.51	639	4982.81	633	5341.6	293	5725-545	576	6161.221	521
4965.60	639	4982.83	628	5359.1	225	5725-545	601	6161.321	521
4965.61	639	4982.83	629	5420	566	5725V-542	576	6161.50	520
4965.62	639	4982.83	630	5420.1	571	5726	570	6161.51	522
4965.63	639	4982.84	637	5421	566	5726.51	570	6161.52	520
4965.79	643	4982.84	643	5422	557	5726.9	592	6161.60	520
4965.80	637	4982.85	633	5430	557	5727	569	6161.61	522
4965.86	637	4982.86	633	5431	557	5727.2	571	6161.62	520
4965.90	624	4982.90	631	5432	557	5729	563	6161.65	537
4965.90	634	4982.91	629	5433	557	5729.2	571	6161.65	540
4965.90	640	4982.92	630	5438	555	5730	558	6161.7	523
4965.90	643	4982.93	629	5439	555	5730	571	6161.70	520
4965.91	640	4982.94	628	5439.5	555	5753	566	6161.71	522
4966.10	636	4982.94	629	5440	556	5753.01	575	6161.72	520
4966.14	639	4982.94	630	5441	556	5753.02	569	6161.81	531
4966.16	638	4982.96	631	5535	564	5753.1	569	6161.86	532
4967.10	642	4983.10	627	5536	564	5753.904	567	6161.89	532
4967.30	643	4983.20	627	5555	564	5753.905	567	6161.9	532
4967.31	643	4986.2	696	5555K	564	5753.906	567	6162.01	518
4967.32	643	4987	696	5611	561	5753-542	575	6162.1	517
4967.33	643	4987.1	696	5611.01	575	5754	568	6162.45	517
4967.86	643	4987.2	696	5611.02	563	5754.905	568	6162.99	624
4968.10	642	4987.3	696	5611.03	573	5755	568	6163.1	517
4970	708	4987.38	698	5611.1-147	572	5756	567	6163.2	517
4971.70	634	4987.39	698	5611.5	561	5763	570	6163.45	517
4972.30	645	4987.419	698	5611.51	561	5763.2	593	6166.41	533
4972.31	645	4987.49	698	5611.6	561	5763-542	575	6166.42	533
4972.40	646	4989	697	5611.916	562	5788	565	6168.02	533
4972.41	646	4991	699	5611.917	562	5788.4	565	6168.45	532
4972.80	645	4992	698	5611-101	574	5788.45	565	6168.46	532
4972.81	645	4993.5	698	5611-147	572	5788.70	565	6168-035	532
4972.82	645	4994	680	5611K	563	5788.71	565	6170.0	522
4972.83	645	4994	684	5612	562	5791-111	574	6170.10	523
4973.98	537	4994.1	684	5617	576	5792-111	572	6170.11	523
4973.98	640	4995.01	599	5617.156	573	5815	559	6170.12	523
4973.98	643	4995.05-876	599	5619	574	5815.1K	573	6171.0	518
4973.98	692	4995.05-876	699	5619.4	576	5815.586	559	6171.10	518
4974.10	646	4995.1	697	5621.1-880	560	5815.586-K	559	6171.11	518
4974.11	646	4995.2	699	5621.23	559	5815K	560	6171.12	518
4974.20	646	4995.3	697	5621.24	559	5816	559	6175.1	529
4976.10	671	4996	685	5621.25	560	5972.151	574	6175.2	530
4976.11	671	4996	691	5622.2	574	5972.152	576	6176.24	533
4976.20	690	4996.1	685	5625.55	594	5972.153	576	6176.45	533
4976.21	690	4997	684	5632.2	560	5973	576	6177.45	534
4976.30	673	4998.2	692	5633.1	558	6141.01	525	6185	543
4976.31	673	4998.3	685	5633.2	558	6141.02	525	6387	534
4976.40	691	5121	554	5633.3	558	6141.60	526	6387.35	535
4980.60	650	5121.05K	554	5633.90	559	6141.61	526	6387.38	535
4980.61	650	5121.15	554	5635.1	595	6141.62	525	6711	223
4980.63	651	5121.15K	554	5635.2	596	6141.7	526	6711.8	228
4980.65	646	5121.3	555	5635.3	595	6141.70	526	6711.8	467
4981.10	622	5121K	554	5635.5	594	6141.71	526	6711.8	479
4981.11	621	5125	555	5635.7	594	6141.72	525	6712	223
4981.30	623	5125K	555	5635.79	600	6142.01	519	6713	223
4981.31	623	5212.1	556	5635.90C	600	6142.32	519	6713P	223
4981.32	623	5216.1	556	5636	594	6142.33	519	6714	224
4981.50	624	5222	556	5636.1	595	6145.4	524	6714.1	224
4981.60	624	5222.05	556	5692.1	574	6145.5	524	6715	224
4981.80	623	5222.1	556	5694	575	6145.51	524	6715.2	224
4981.81	622	5226.1	557	5694.5	575	6145.6	524	6716	222
4981.86	546	5325.75	28	5695	575	6146	527	6716.8	227
4981.90	621	5325.75	226	5696	575	6146.2	527	6716.8	467
4982.10	627	5331	214	5697	575	6146.215	528	6716.8	479
4982.20	628	5331	238	5698	575	6146.22	528	6717	222
4982.30	631	5331	295	5725	568	6146.221	529	6718	222
4982.40	631	5331.2	215	5725	593	6146.222	528	6718.8	228
4982.45	631	5331.2	238	5725.5-45V	576	6146.224	528	6718.8	467
4982.50	632	5331.2	295	5725.5-45V	601	6146.36	529	6718.8	479
4982.51	632	5341	214	5725.911	569	6148.1	531	6720.01	229

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
6723	228	7121K	581	7985.09	589	8420.1	482	8570.44	483
6723.1	229	7122	581	7985.10	585	8420.2	295	8570.45	446
6724	228	7122.05K	582	7985.117	587	8420.2	482	8570.48	461
6724.1	228	7122.15	582	7985.15	586	8480	467	8570.49	464
6724.2	229	7122.15K	582	7985.17	586	8480	483	8570.49	480
6724.3	226	7122K	581	7985.20	585	8512	488	8570.50	468
6725	226	7128	580	7985.217	587	8512.31	489	8570.54	491
6725.5	226	7128.4	582	7985.30	585	8515	6	8570.55	507
6725.7	226	7138.2	583	7985.30-697	599	8516	489	8570.56	507
6725.78	228	7138.52	583	7985.31-697	599	8521	435	8570.57	507
6725.78	468	7139.11	598	7985.31-697	699	8521.32	439	8570.58	508
6725.78	479	7139.13	598	7985.317	587	8522	434	8570.59	508
6726	222	7139.15	596	7985.32	586	8522.31	440	8570.60	508
6726.4	223	7139.151	596	7985.47V	601	8522.33	441	8570.62	506
6735	225	7139.152	597	7985.50	599	8524	442	8570.63	464
6735	233	7139.153	597	7985.50	699	8530	435	8570.65	469
6741	229	7139.159	598	7985.60	586	8533	436	8573	464
6763	225	7139.16	596	7985.70	586	8534	5	8580.33	512
6770	230	7139.161	597	7985.80	592	8534	462	8580.48	468
6775.31	232	7139.162	597	7985.817	587	8535	443	8580.49	508
6776	224	7139.163	597	7985.88V	600	8535.31	444	8580.6	439
6777	233	7139.169	598	7985.88V	616	8535.32	445	8580.66	465
6783	225	7139.17	598	7985.94	592	8535.33	445	8580.72	465
6793	224	7139.18	598	7985.94	615	8536	450	8580.72	481
6797.6	232	7139.19	602	7985.945	592	8536.31	450	8601.1	503
6797.7	232	7139.20	598	7985.945-639	599	8537	451	8602.1	504
6821.45	542	7372	581	7985.945-639	699	8537.31	452	8610.1	497
6822.45	542	7373.1	581	7987.570	601	8538	444	8610.2	7
6835.1	544	7391	601	7987V	601	8539	457	8610.2	510
6887.1	545	7432	580	7988	576	8540	453	8611.1	497
6887.19	544	7432.31	580	7988.5	601	8540.31	454	8611.2	7
6887.45	545	7432.51	580	7988.6	601	8540.32	455	8611.2	510
6888.19	544	7462.71	582	8001	465	8540.33	456	8613.1	498
6888.20	545	7463	583	8019.21	614	8545	474	8613.2	510
6889	545	7532	580	8019.22	614	8545.31	474	8614.1	498
6892	546	7622	580	8040.21	440	8545.32	475	8615.1	499
6892	599	7622.31	580	8064.90	446	8550	490	8620.1	499
6892	699	7622.51	580	8076	465	8554	476	8620.2	4
6895	546	7721	581	8077	465	8555	475	8620.2	511
6912	544	7823.42	583	8090	612	8555.31	476	8621.1	500
6927	545	7823.52	583	8090.1	612	8555.32	476	8622.1	500
6928	538	7850	584	8090.2	612	8555.33	476	8624.1	501
6928.0	540	7850.917	585	8090.3	612	8555.34	476	8625.1	501
6928.21	539	7860.71	584	8091	611	8555.35	477	8630.1	503
6928.5	540	7860.71-880	584	8092	611	8555.36	477	8631.1	503
6928.9	539	7870.52	584	8093	611	8555.38	477	8631.2	511
6928EX	539	791.14	588	8094	610	8558	475	8635.1	503
6929	538	791.14.12	588	8099	467	8560	459	8635.2	511
6929.21	539	791-880	546	8099	483	8560.31	460	8640.1	502
6929.29	538	791-880	601	8173	464	8560.32	458	8640.14	502
6930.0	540	792	588	8180.73	464	8560.33	460	8641.1	502
6931.0	540	792.3	590	8310.52	465	8565	475	8650.1	506
6931.45	541	792.94	591	8310.52	480	8566	490	8651.1	506
6933.89	542	792-111	573	8310.68	468	8568	461	8651.2	512
6934	540	7928.5	588	8310.79	488	8569	491	8653.1	507
6934.0	541	7928.520	589	8310.80	610	8570	462	8655.11	506
6955.7	541	7929.11	589	8310.88	491	8570.30	478	8655.12	6
6955.8	541	7929.12	589	8314	490	8570.31	463	8660.1	6
6956EX	535	794	590	8314	558	8570.32	463	8660.1	509
6958.0	538	794.1	590	8352.690	507	8570.33	479	8874.9	441
6960	537	7942.89V	602	8352.690	530	8570.34	478	9011.33	249
6960.0	537	79485	590	8352.690	531	8570.35	478	94090G	332
6961	536	79485.1	588	8400	474	8570.36	464	94092G	332
6961.96	537	79485.20	590	8401	474	8570.37	468	94096	336
6963	536	7964-563	602	8409	481	8570.39	439	94096G	336
6964.0	535	7968	600	8410	480	8570.40	466	94098G	337
6964.0	537	7968.5	600	8413	481	8570.40	482	94130G	330
6965	536	7969	600	8414	480	8570.41	466	94180	330
6965.1	536	7981.2	587	8415.1	480	8570.41	482	94243G	330
6965.90	538	7981.3	587	8416	481	8570.42	466	94246G	331
6965.99	7	7981-838	600	8417	481	8570.42	482	94270G	331
6977	541	7985	585	8420	295	8570.43	466	94270GF	331
6995.1	546	7985.018	587	8420	482	8570.43	483	94280G	331
7121	581	7985.01-881	600	8420.1	295	8570.44	467	94330	334

Modellszám	Oldal
94330G	335
94331G	335
94340	335
94340G	335
94341G	335
94343G	336
94359	336
94384G	336
94385.1	39
94385.1	207
94385.1	545
94385.2	207
94385.2	233
94471G	337
94472G	337
94472GL	337
94476	338
94476.0	338
94476.05	338
94476.05NOR	339
94476.09	339
94476.1	339
94476.2	339
94476.21	339
94476-926	337
94476EX	339
94477.0-713	30
94477.0-713	340
94478	338
94478.0	339
94478-926	338
94490G	337
94576.1	208
94826.9	343
94826C1	342
94826C2	342
94933	341
94936	342
94939	342
94940	341
94943	342
94948	342
94949	341
94961	297
94961	342
94980	214
94980	294
94980	321
94980	343
94980.1-584	321
94980.1-584	343
94981	294
94981	321
94981	343
95001A	326
95002A	326
95040	327
95041	326
95060	327
95085	327
95086	327
95090	327
95092	328
95130	328
95130	329
95240	333
95243	334
95270	332
95301	337
9605	248
9605	261
9611G	256
9611TW	245
9612G	256
9612TW	245
9613.1G	257
9613.2TW	245
9613.3G	257
9613.4TW	245
9613.5G	257
9614.2G	258
9614.2TW	246
9614G	258
9614TW	246
9615.1G	257
9615.1TW	245
9615.2G	258
9615.2TW	247
9615.5G	258
9615.5TW	247
9615.7	261
9615.8	248
9615.8	261
9615.9TW	248
9615G	258
9615TW	247
9616.1TW	245
9616G	256
9616TW	244
9617.1TW	244
9618G	256
9618TW	244
9620.1TW	246
9620.1TW	381
9621TW	246
9622TW	246
9626.2TW	246
9626G	256
9626TW	244
9650TW	244
9652.1	259
9652.2	259
9653.1	259
9653.2	259
9654.1	259
9654.2	259
9655.1	259
9655.2	259
9656G	259
9656TW	247
9690G	260
9690TW	247
9692G	260
9693G	260
9693TW	248
9694.1G	261
9694.1TW	248
9694G	261
9694TW	248
9695.5	250
9695.5	263
9695.5	285
9696.1	249
9696.1	262
9696.1	280
9696.7	250
9696.7	262
9696.7	280
9697	249
9697	261
97100-93C	598
9714	381
97512	591
9796.1	279
9796.2	279
9796.7	279
9941	204
9941	341
9945	572
9945-143	572
9952-571	341
9953ME	341
G2016T	58
G2016T	188
G2016T	355
G2019LT	354
G2019T	58
G2019T	189
G2019T	354
G2020.1T	354
G2023	59
G2023	189
G2023	355
G2024L	355
G2101	186
G2101	350
G2101T	350
G2107.1T	353
G2109T	57
G2109T	188
G2109T	354
G2110	352
G2110S	352
G2110T	352
G2114.1	352
G2114.1S	352
G2114.1T	352
G2206T	353
G2325	356
G2325.1	356
G2325.2	356
G2327	357
G2343	351
G2343.1	351
G2343.1S	351
G2343.1T	351
G2343S	56
G2343S	187
G2343S	351
G2343T	351
G2925	356

viega.hu/Termekek

Viega Kereskedelmi Kft.
1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon +36 1 700 1295

seminarcenter@viega.hu
viega.hu

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/10289-2302-1002

HU 828 066-2/23 · Műszaki változtatások joga fenntartva!