



# ÚJDONSÁGOK

**Viega Épületgépészet**

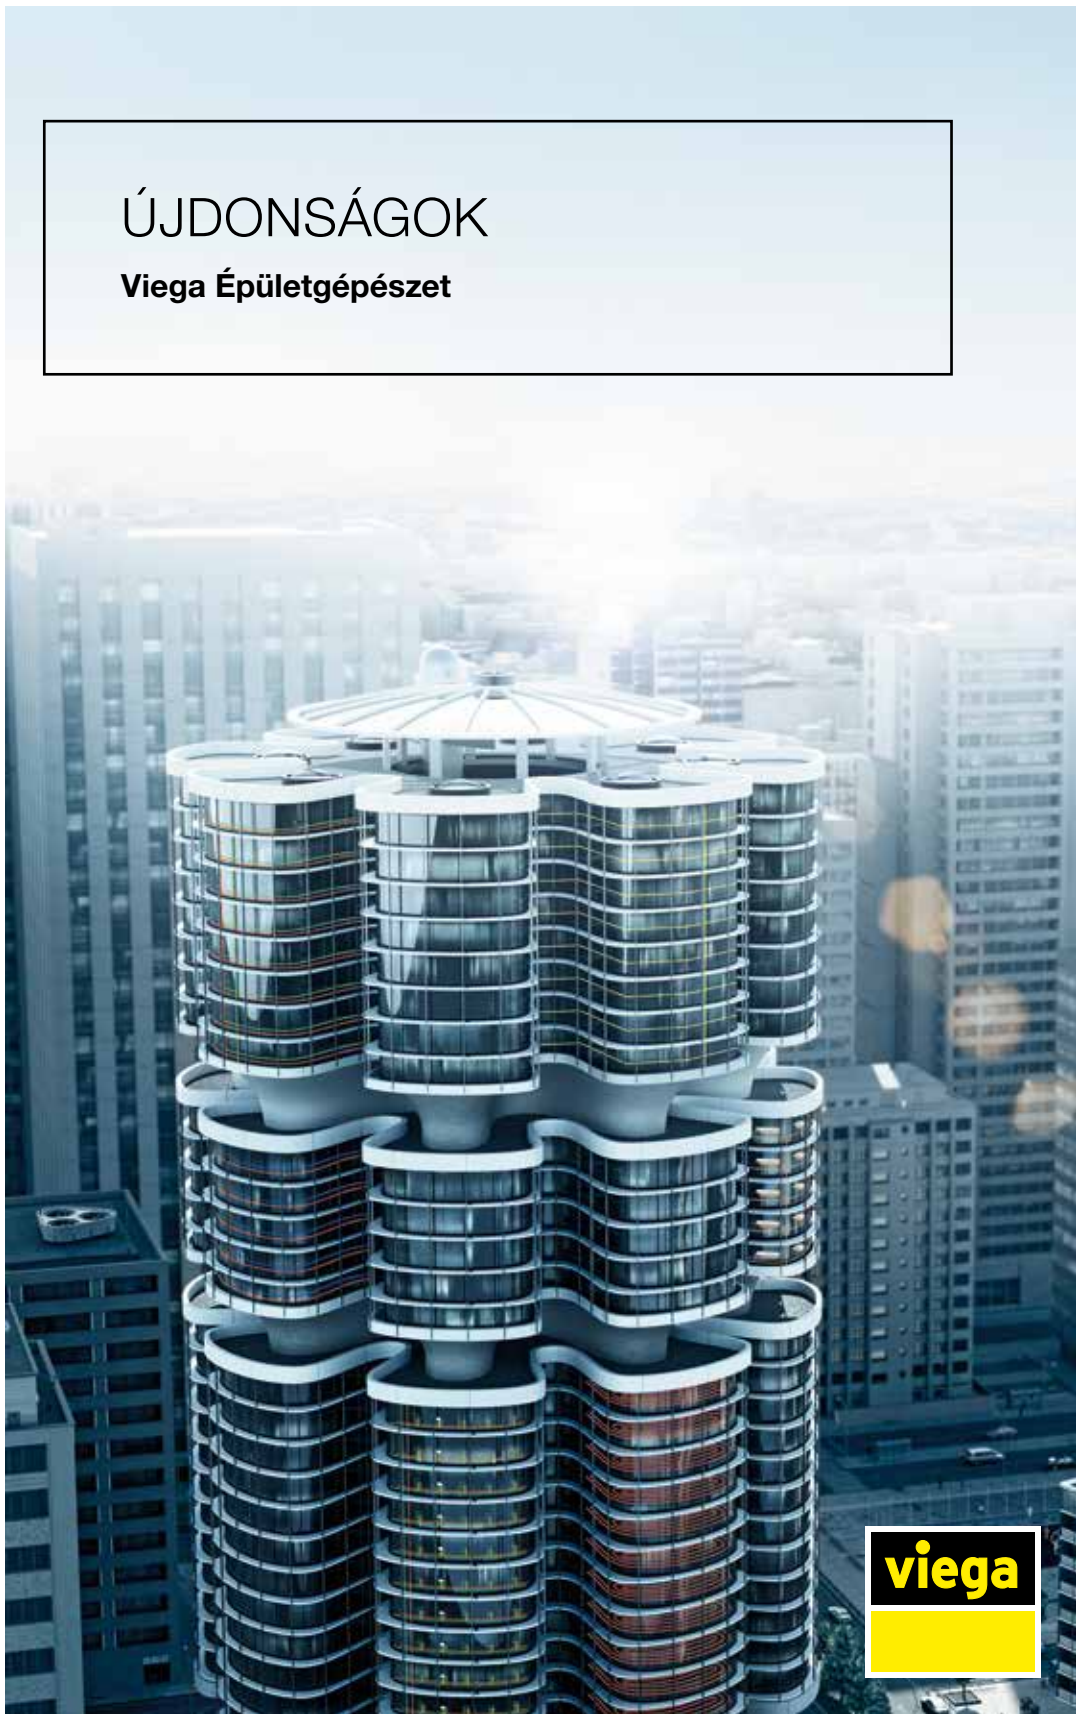



## TARTALOMJEGYZÉK

J1 Easytop rendszerszerelvények	4
S1 Prevista Dry	5
S4 Működtetőlapok/alkatrészek	7
V2 Lefolyók mosdókhoz és bidékhez	8
V5 Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez	9
J2 Viega Hygiene funkció, S4 Működtetőlapok/ alkatrészek	10
L6 Viega Smartpress	11

**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

### Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó

#### műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

**modellszám 2237.2**

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	829 285	95	27.563
20	¾	1	829 292	95	34.539
25	1	1	829 308	95	44.273
32	1¼	1	829 315	95	66.897
40	1½	1/5	829 322	95	79.154
50	2	1/5	829 339	95	93.035



ÚJ

### Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó

#### műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

**modellszám 2238.2**

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	829 346	95	27.851
20	¾	1	829 353	95	31.709
25	1	1	829 360	95	40.686
32	1¼	1	829 377	95	61.326
40	1½	1/5	829 384	95	73.386
50	2	1/5	829 391	95	87.609



ÚJ

### Easytop visszacsapó szelep

- Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó

#### műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

**modellszám 2239.2**

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	829 407	95	28.733
20	¾	1	829 414	95	34.179
25	1	1/5	829 421	95	43.246
32	1¼	1/5	829 438	95	63.219
40	1½	1/5	829 445	95	72.683
50	2	1/5	829 452	95	86.798

## S1 PREVISTA DRY


**Prevista Dry WC-elem  
zuhany-WC-előkészítéssel  
980 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiségűes öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, mozgássérült kivétel

**Kialakítás/felszereltség**


porszórt keret (40x40), 3L vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz eleni szigetelés az öblítőtartályokhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$ , DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

**műszaki adatok**

- kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
- kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
- nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
- nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
- max. terhelés 400 kg
- max. kinyúlás 700 mm

**Figyelem**

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

**modellszám 8530.1**


ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
980	500	1	824 174	66	175.307



**Prevista Dry rögzítőelem  
projektválozat  
1120 mm**

- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél, fa

**Kialakítás/felszereltség**


porszórt keret (30x30), s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag

**műszaki adatok**

max. terhelés 100 kg

**modellszám 8570.72**

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	26	824 136	66	70.064



**ÚJ**



**Prevista Dry rögzítőelem  
projektváltozat  
1120 mm**

- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173, 8180.73
- acél, fa

**Kialakítás/felszereltség**

porszórt keret (30x30), s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag

**műszaki adatok**


max. terhelés 100 kg

**modellszám 8570.71**

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	1	824 112 <sup>1</sup>	66	55.144
1120	1	824 129 <sup>2</sup>	66	55.144

1) balra

2) jobbra



**ÚJ**



**ÚJ**

**Prevista Dry rögzítőkészlet**


- a következőkhöz: egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, Prevista Dry elemek rögzítése
- Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe, oldalirányú fúrás és a kerethez közeli rögzítés lehetséges, 120–200 mm között mélységben állítható, integrált rögzítőfelület a borításhoz

**modellszám 8570.66**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	831 837	66	10.557

DK = darabszám a készletben

**S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK**



**Prevista WC-működtetőlap**

**Visign for Style 20**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**modellszám 8610.1**

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
<b>ÚJ</b>	matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 476	66	62.617



### Prevista WC-működtetőlap


#### Visign for Style 21

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd  
**modellszám 8611.1**

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	832 483	66	59.152



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for More 200

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd  
**modellszám 8620.1**

DESIGN PLUS  
powered by ISH

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	fényes fekete műanyag	matt fehér fém	1	832 506	66	182.075

## V2 LEFOLYÓK MOSDÓKHOZ ÉS BIDÉKHEZ



### Csőszifon

#### Plus szifon

- sárgaréz

#### Kialakítás/felszereltség


120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóvíz

#### Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5611.5**



	G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	1 1/4	32	fényes arany színű	1	818 135 <sup>1</sup>	15	kérésre
ÚJ	1 1/4	32	szálcsiszolt arany színű	1	818 128 <sup>1</sup>	15	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1)</sup> PVD bevonat



### Búraszifon

- sárgaréz

#### Kialakítás/felszereltség


Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

#### Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

DIN EN 274 minőségellenőrzött

**modellszám 5753**



	G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	1 1/4	32	fényes arany színű	1	818 166 <sup>1</sup>	15	kérésre
ÚJ	1 1/4	32	szálcsiszolt arany színű	1	818 159 <sup>1</sup>	15	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)

<sup>1)</sup> PVD bevonat




**Lefolyócső**

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

perem

**Figyelem**

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

**modellszám 9945-143**

	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	32	300	fényes arany színű	1	827 090 <sup>1</sup>	15	kérésre
ÚJ	32	300	szálciszított arany színű	1	827 083 <sup>1</sup>	15	kérésre

<sup>1)</sup> PVD bevonat

**V5 ALKATRÉSZEK SZIFONOKHOZ ÉS LEFOLYÓKÉSZLETEKHEZ**


**Szigetelőgallér**

- a következőkhöz: 50 mm-es csőátvezetések tömítése

- alkalmas vakolat alatti Viega csőmegszakítókhoz

**modellszám 6161.85**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	830 526	10	kérésre



ÚJ


**Pohár**

- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5634.15

**modellszám 5634.151**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	830 908	90	3.456

ÚJ


**Tartozékészlet**

- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5634.15


**Kialakítás/felszereltség**

hollandi anya, tömítés, csúszógyűrű

**modellszám 5634.152**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	830 915	90	1.531

ÚJ



ÚJ


### Átmeneti idom

- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5634.15

**modellszám 5634.153**

DN	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	32	1	830 922	90	2.322

## J2 VIEGA HYGIENE FUNKCIÓ, S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for More 201

##### elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1

- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

##### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

##### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

##### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8621.1**



	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	832 513	66	127.740



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for More 204

##### elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

##### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

##### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

##### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8624.1**



	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	matt fehér nemesacél	matt fehér fém	1	832 520	66	135.541

## L6 VIEGA SMARTPRESS



ÚJ

**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: fűtészerezés, ivóvízszerelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

 13 mm szürke hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia

**modellszám 4705.4**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	50	szürke	50	<b>830 755</b>	63	kérésre
20	2,3	0,186	50	szürke	50	<b>830 762</b>	63	kérésre
25	2,8	0,296	25	szürke	25	<b>830 779</b>	63	kérésre



ÚJ

**Viega Smartpress hosszabbítókészlet**

- krómozott
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress vakolat alatti csempezselep modell 6770

**modellszám 6770.1**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	<b>813 581</b>	18	<b>6.252</b>

