


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix zuhanylefolyók

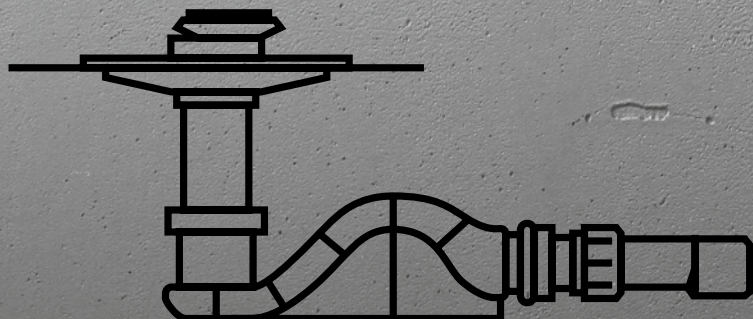

viega

Zuhanylefolyók és tartozékok fürdőszobai vízvezetéshez. Kent vízszigeteléshez (csempézett zuhanyozó) lemezes szigeteléssel és szerelőragasztóval. Falra és padlóra szereléshez. Beépítési magasságok 0 és 200 mm között. Különböző anyag- és dizájnváltozatok.

Advantix Cleviva zuhanylefolyók

Kifolyás függőlegesen vagy vízszintesen, beépítési magasság 0, 70 és 95 mm-től, a folyókaprofil hossza 800 - 1200 mm között

Advantix zuhanylefolyók

Rács hossza 750 mm és 1200 mm között, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, homokszórt szigetelőkarima, max. 300 kg-ig terhelhető, kivehető szagelzáróval.

Advantix Vario

Az alaptest fokozatmentesen vágható 300 és 1200 mm között, hosszában, magasságában és alakjában változtatható, minőségi műanyagból, járóléccel.

Advantix saroklefolyók

Magasságban és oldalirányban állítható keret, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, 300 kg-ig terhelhető, kivehető merülőcsővel.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix Vario konfigurátor

Webes alkalmazás Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Advantix Cleviva zuhanylefolyók áttekintése	652
Advantix Cleviva zuhanylefolyók	
Beépítési magasság 0 mm-től	653
Beépítési magasság 70 mm-től	653
Beépítési magasság 95 mm-től	654
Tartozékok Advantix Cleviva zuhanylefolyóhoz	655
Advantix zuhanylefolyók áttekintése	658
Advantix zuhanylefolyók	
Advantix zuhanylefolyók, beépítési magasság 95 mm-től, komplett modellek	659
Advantix zuhanylefolyó-alaptest	659
Beépítési magasság 40 mm-től	660
Beépítési magasság 70 mm-től	661
Beépítési magasság 95 mm-től	662
Tartozékok Advantix zuhanylefolyóhoz	663
Advantix Vario zuhanylefolyók áttekintése	667
Advantix Vario zuhanylefolyó	
Beépítési magasság 70 mm-től	668
Beépítési magasság 95 mm-től	668
Tartozékok Advantix Vario zuhanylefolyóhoz	669
Advantix Vario fali zuhanylefolyók áttekintése	674
Advantix Vario fali zuhanylefolyó	
Beépítési magasság 70 mm-től	675
Beépítési magasság 90 mm-től	675
Tartozékok Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz	676
Advantix saroklefolyók	
Beépítési magasság 110 mm-től	678
Tartozékok Advantix saroklefolyóhoz	678



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

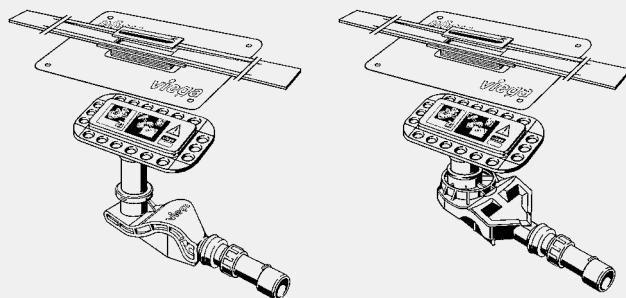


4981.10
4981.11

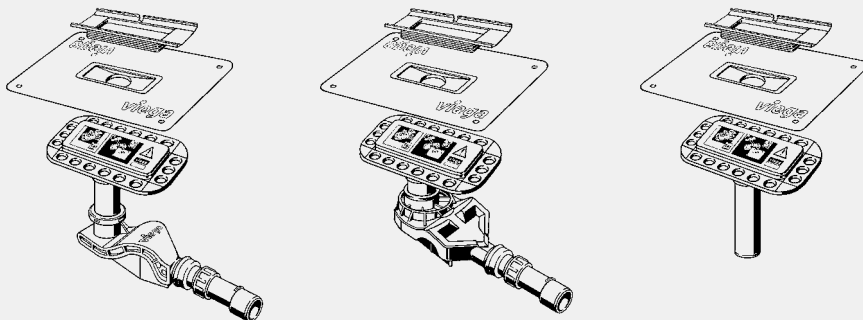



4981.80
4981.81
4981.90



4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

**ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL**

**Advantix Cleviva lefolyó
függőleges**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.



modellszám 4981.90



reddot winner 2020



	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	1	797 270	90	35.266

**ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL**

Advantix Cleviva zuhanylefolyó
**Advantix Visign C1 ráccsal
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4981.11



reddot winner 2020



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 491	90	188.118
1000	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 507	90	203.496
1200	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	794 514	90	221.585



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csótávvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg
 záróvízmagasság 25 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el. Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4981.81



ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Cleviva zuhanylefolyó

Advantix Visign C1 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem


A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el. Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.10



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	95-155	40/50	szálcsiszolt	1	794 460	90	188.118
1000	95-155	40/50	szálcsiszolt	1	794 477	90	203.496
1200	95-155	40/50	szálcsiszolt	1	794 484	90	221.585


Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg
 záróvízmagasság 50 mm
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s
 lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el. Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4981.80



ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
95–155	40/50	1	794 408	90	72.350


**ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK
 TARTOZÉKOK ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓHOZ**
Advantix Cleviva folyókaprofil

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél



modellszám	L	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4981.30	800	szálcsiszolt nemesacél	1	794 118	90	88.637
4981.30	800	szálcsiszolt réz-/aranzsínű nemesacél	1	794 262¹	90	151.461
4981.30	800	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 279¹	90	151.461
4981.30	800	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 224¹	90	151.461
4981.30	800	szálcsiszolt aranzsínű nemesacél	1	794 248¹	90	151.461
4981.31	1000	szálcsiszolt nemesacél	1	794 125	90	104.014
4981.31	1000	szálcsiszolt réz-/aranzsínű nemesacél	1	794 323¹	90	183.520
4981.31	1000	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 330¹	90	183.520
4981.31	1000	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 286¹	90	183.520
4981.31	1000	szálcsiszolt aranzsínű nemesacél	1	794 309¹	90	183.520
4981.32	1200	szálcsiszolt nemesacél	1	794 132	90	122.098
4981.32	1200	szálcsiszolt réz-/aranzsínű nemesacél	1	794 385¹	90	223.622
4981.32	1200	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 392¹	90	223.622
4981.32	1200	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 347¹	90	223.622
4981.32	1200	szálcsiszolt aranzsínű nemesacél	1	794 361¹	90	223.622

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács


Visign C1 egyszerű befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	794 095	90	27.146
szálcsiszolt réz-/aranszínű nemesacél	1	794 040 ¹	90	42.721
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 156 ¹	90	42.721
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 002 ¹	90	42.721
szálcsiszolt aranszínű nemesacél	1	794 026 ¹	90	42.721

¹⁾ PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács

Visign C2

kettős befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.60

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	794 101	90	30.757
szálcsiszolt réz-/aranszínű nemesacél	1	794 200 ¹	90	49.441
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	794 217 ¹	90	49.441
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	794 163 ¹	90	49.441
szálcsiszolt aranszínű nemesacél	1	794 187 ¹	90	49.441

¹⁾ PVD bevonat



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤ 30 MN/m³
- tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
- CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.613
500	350	8	1	791 650	72	7.479



45°-os lefolyóív

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	719 265	10	2.398



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	16.375



Sorjátlanító

modellszám 2043

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	151 874	74	12.111


Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom


általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	66.745


ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE




4982.10
4982.20

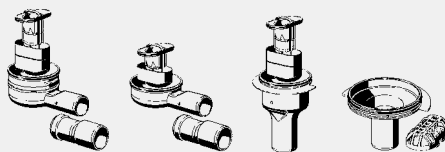


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

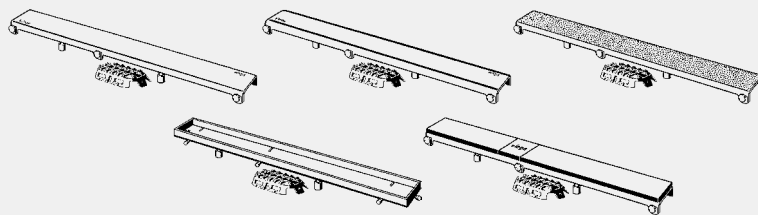

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK

Advantix zuhanylefolyó
Advantix Visign ER10 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivethető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4983.10



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1/19	753 153	90	174.161
800	1/19	753 160	90	179.427
900	1/19	753 177	90	189.397
1000	1/19	753 184	90	218.202
1200	1/19	753 191	90	257.480


Advantix zuhanylefolyó
Advantix Visign ER13 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivethető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4983.20



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1/19	753 207	90	153.264
800	1/19	753 214	90	157.684
900	1/19	753 221	90	166.357
1000	1/19	753 238	90	191.245
1200	1/19	753 245	90	225.925

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓ-ALAPTEST

Advantix zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség


homokszórt szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.10



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	736 965	90	81.770
800	1	736 972	90	84.544
900	1	736 989	90	91.027
1000	1	736 996	90	109.939
1200	1	737 009	90	131.363



Advantix zuhanylefolyó - alaptest

fal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

homokszórt és fali szereléshez felhajlított szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

Figyelem

A fali karima anyagvastagsága a zajszigetelő szalaggal együtt 4,5 mm.

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.20



L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 016	90	114.731
800	1	737 023	90	119.329
900	1	737 030	90	124.311
1000	1	737 047	90	131.164
1200	1	737 054	90	146.276

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 40 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	17.610



Advantix lefolyó

- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség


szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	10.111

**ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL**

**Advantix zuhanylefolyó - szifon
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4982.93



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	737 580	90	11.536


Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től

- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	17.610


Advantix lefolyó

- műanyag

- függőleges lefolyó

- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség


szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	10.111



**Advantix zuhanylefolyó -
állítólabdkészlet
(felújításokhoz)**

modellszám 4982.91

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
70-95	2	1	737 566	90	9.827

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
- utólag rövidíthető mint felújítási modell

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	737 573	90	11.536



Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége


műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	737 597	90	17.610



Advantix lefolyó

- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	766 955	90	10.111



Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
modellszám 4982.90

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
95-160	2	1	737 559	90	10.136

DK = darabszám a készletben


ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

sarkos kontúr

- a következőkhöz: 8–20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható



modellszám 4982.30


L	kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	736 804	90	36.692
800	szálcsiszolt	1	736 811	90	39.264
900	szálcsiszolt	1	736 828	90	40.896
1000	szálcsiszolt	1	736 835	90	42.924
1200	szálcsiszolt	1	736 842	90	48.999



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

íves kontúr

- a következőkhöz: 8–20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható



modellszám 4982.40

L	kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	737 061	90	36.692
800	szálcsiszolt	1	737 078	90	39.264
900	szálcsiszolt	1	737 085	90	40.896
1000	szálcsiszolt	1	737 092	90	42.924
1200	szálcsiszolt	1	737 108	90	48.999



Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 23–36 mm-es natúrőrburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96


kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	745 400	90	64.966



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórács, 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.45



L	kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	745 356	90	18.078
800	szálcsiszolt	1	745 363	90	18.622
900	szálcsiszolt	1	745 370	90	19.246
1000	szálcsiszolt	1	745 387	90	20.336
1200	szálcsiszolt	1	745 394	90	22.594



Advantix zuhanylefolyórás

Visign ER10

sarkos kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.50	750	szálcsiszolt	1	737 153	90	70.728
4982.50	800	szálcsiszolt	1	737 160	90	73.222
4982.50	900	szálcsiszolt	1	737 177	90	76.727
4982.50	1000	szálcsiszolt	1	737 184	90	86.620
4982.50	1200	szálcsiszolt	1	737 191	90	104.452
4982.51	750	fényes	1	737 207	90	70.728
4982.51	800	fényes	1	737 214	90	73.222
4982.51	900	fényes	1	737 221	90	76.727
4982.51	1000	fényes	1	737 238	90	86.620
4982.51	1200	fényes	1	737 245	90	104.452



Advantix zuhanylefolyórás

Visign ER11

íves kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.60	750	szálcsiszolt	1	737 252	90	70.728
4982.60	800	szálcsiszolt	1	737 269	90	73.222
4982.60	900	szálcsiszolt	1	737 276	90	76.727
4982.60	1000	szálcsiszolt	1	737 283	90	86.620
4982.60	1200	szálcsiszolt	1	737 290	90	104.452
4982.61	750	fényes	1	737 306*	90	70.728
4982.61	800	fényes	1	737 313*	90	73.222
4982.61	900	fényes	1	737 320*	90	76.727
4982.61	1000	fényes	1	737 337*	90	86.620
4982.61	1200	fényes	1	737 344*	90	104.452

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix zuhanylefolyórás

Visign ER12

- a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges magasságig csempe vagy kőburkolat
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, homokszórt szigetelőkarima

modellszám 4982.71

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 405	90	47.362
800	1	737 412	90	48.916
900	1	737 429	90	50.991
1000	1	737 436	90	56.687
1200	1	737 443	90	69.267


Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER13

- a következőkhöz: járólap vagy natúrköburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható, körbefutó 10 mm-es perem

Kialakítás/felszereltség

állítólabákészlet, szűrőbetét

modellszám 4982.70

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	737 351	90	49.852
800	1	737 368	90	51.490
900	1	737 375	90	53.670
1000	1	737 382	90	59.669
1200	1	737 399	90	72.908


Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER14

- a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség

állítólabákészlet, szűrőbetét, négyzetes nemesacél elem

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.81	750	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 504*	90	183.337
4982.81	800	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 511*	90	206.260
4982.81	900	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 528*	90	229.171
4982.81	1000	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 535*	90	252.088
4982.81	1200	áttetsző/világosszürke üveg	1	737 542*	90	275.011
4982.80	750	áttetsző/fekete üveg	1	737 450	90	183.337
4982.80	800	áttetsző/fekete üveg	1	737 467	90	206.260
4982.80	900	áttetsző/fekete üveg	1	737 474	90	229.171
4982.80	1000	áttetsző/fekete üveg	1	737 481	90	252.088
4982.80	1200	áttetsző/fekete üveg	1	737 498	90	275.011

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Advantix szűkítőidom

- az alábbiakhoz használható:
- Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93

- PVC-C

- ragasztható

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4982.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	756 062	90	3.951


Advantix szűkítőidom

- az alábbiakhoz használható:
- Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93

- PP

- nem ragasztható

Kialakítás/felszereltség

profiltömítés

modellszám 4982.85

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	759 469	90	2.520



Advantix Száraz szagzár


- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók

Figyelem

Advantix szűrőbetéttel kombinálható.

modellszám 4966.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	827 359	90	6.436



Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél

Advantix zuhanylefolyó, Advantix

saroklefolyó, szuper lapos

padlóösszefolyó Schlüter KERDI

szigetelőgallérral

modellszám 4938.22



tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	571 788	72	20.177



Advantix szigetelőszalag

- a következőkhöz: nemesacél

Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	619 121	90	12.626



Advantix hosszabbító készlet

- a következőkhöz: Advantix

zuhanylefolyórács, hosszabbító

(15–25 mm) natúr kőburkolat

használatára esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	593 933	90	26.716

DK = darabszám a készletben



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix

rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	689 704	74	16.375



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség

közetgyapot, csatlakozóidom



általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	66.745






ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4966.10
4965.10





4965.30 Visign SR1




4965.12

4965.16
4966.16



4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

tetszőleges méretre vágható

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s


Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4966.10



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300–1200	70–95	40/50	1/36	721 671	90	150.286

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



Advantix Vario zuhanylefolyó

tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.20



L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300–1200	95–150	40/50	szálcsiszolt	1	704 353	90	190.426


Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.10



L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	149.569

**ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ
TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓHOZ**

Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

szerelési tartozékok, szűrőbetét

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.30	SR1	300-1200	szálcsiszolt	1	686 284	90	37.249
4965.31	SR2	300-1200	fényes	1	686 291	90	37.249
4965.32	SR3	300-1200	fekete	1	711 870	90	91.285
4965.33	SR4	300-1200	fehér	1	711 887	90	91.285

Advantix Vario lefolyó
függőleges

- műanyag
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség


profil tömítés

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	769 550	90	9.528

Advantix Vario csempéélvédő
Advantix Vario zuhanylefolyóhoz
Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84



L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	761 974	90	11.621




Advantix Vario Száraz szagzár

- a következőkhöz: Advantix Vario zuhanylefolyó
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

Figyelem

Advantix Vario szűrőbetéttel nem kombinálható.

modellszám 4965.98



ÚJ

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	827 243	90	5.645



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrköburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.80

	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	1	686 321	90	8.372

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.86

Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	686 383	90	20.926
fényes	1	689 728	90	20.926
fekete	1	713 072	90	32.261
fehér	1	713 089	90	32.261



Advantix Vario csatlakozóidom

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

távtartó, szerelési tartozékok

modellszám 4965.12


L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
210	110	1	708 917	90	40.824


Advantix Vario végzáró idom

- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.16




L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	708 931	90	47.260


Advantix Vario végzáró idom
**70 mm
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.16




L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	721 695	90	47.489


Advantix Vario csatlakozóidom
90°

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.14




L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	708 924	90	55.845


Advantix Vario csatlakozóidom
90°
**70 mm
(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.14



L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	721 688	90	56.118



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.60	SR1	200	szálcsiszolt	1	711 832	90	40.824
4965.61	SR2	200	fényes	1	711 849	90	40.824
4965.62	SR3	200	fekete	1	711 856	90	74.111
4965.63	SR4	200	fehér	1	711 863	90	74.111



Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:

Advantix Vario csatlakozóidom modell 4965.12, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell

4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16,

Advantix Vario csatlakozóidom 90°

modell 4966.14, Advantix Vario

végzáró idom modell 4966.16

modellszám 4965.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	711 795	90	25.801
fényes	1	711 801	90	25.801
fekete	1	711 818	90	45.126
fehér	1	711 825	90	45.126



Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:

Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

modellszám 4965.51

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	711 788	90	25.801
fényes	1	711 757	90	25.801
fekete	1	711 771	90	45.126
fehér	1	711 764	90	45.126



Advantix Vario tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrköburkolat (csempe + ragasztó)

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.50, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modellszám 4965.40

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	711 894	90	17.213



Advantix Vario tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrköburkolat (csempe + ragasztó)

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.51

modellszám 4965.44

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	711 900	90	17.213



Advantix Vario tisztítási segédeszköz

- a következőkhöz: szívóharang (WC-pumpa)

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.91

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 711	90	14.179



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	16.375



Sorjátlanító
modellszám 2043

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	151 874	74	12.111



45°-os lefolyóív
 - műanyag
 - ragasztható
modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	2.182



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG). Z-19.53-2535


modellszám 4923.5




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	66.745




ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

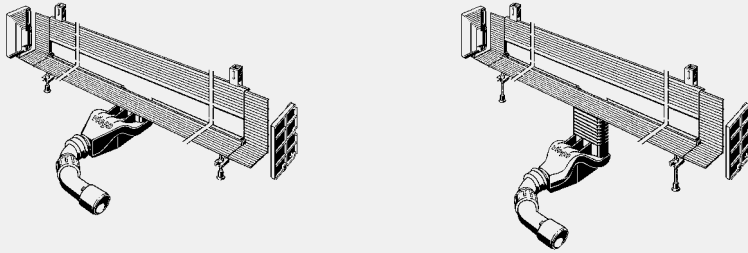

4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

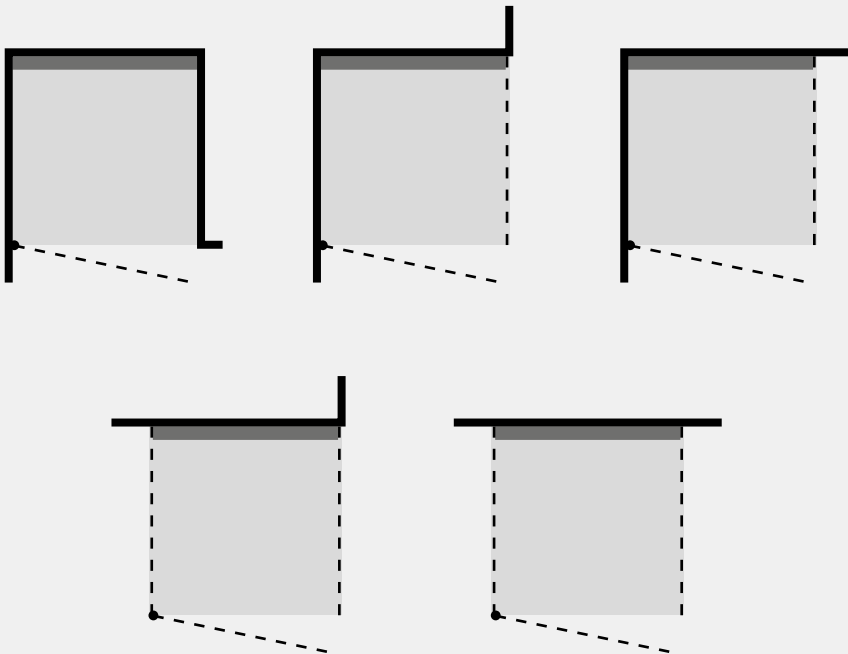

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL

Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
fal
tetszőleges méretre vágható
70 mm
(felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivethető szűrőbetét, járólapvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4968.10


L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	70-100	40/50	1/32	736 736	90	173.897

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL

Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
fal
tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivethető szűrőbetét, járólapvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6-0,75 l/s

fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4967.10


L	ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	90-160	40/50	1/32	736 552	90	173.897

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4967.30	SR1	300-1200	szálcsiszolt	1	736 569	90	37.967
4967.31	SR2	300-1200	fényes	1	736 576	90	37.967
4967.32	SR3	300-1200	fekete	1	736 583	90	93.065
4967.33	SR4	300-1200	fehér	1	736 590	90	93.065



Advantix Vario lefolyó függőleges

- műanyag
- nem tartalmazza: szifon


Kialakítás/felszereltség
profilítómítés

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	769 550	90	9.528



Advantix Vario csempeélvédő


Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)

- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84



L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	761 974	90	11.621



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.86

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300-1200	szálcsiszolt	1	736 606	90	21.332
300-1200	fényes	1	736 613	90	21.332
300-1200	fekete	1	736 620	90	32.891
300-1200	fehér	1	736 637	90	32.891



45°-os lefolyóív

- műanyag

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	2.182



Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	689 704	74	16.375



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem

- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	66.745

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 110 MM-TŐL



Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség

fali lemez, állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, zajvédő szalag, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsik ragasztóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.80	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	592 363	90	226.292
4972.81	40/50	110–200	✓	fényes	1	619 794	90	226.292

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél
- nem tartalmazza: fali lemez

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsik ragasztóval

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.82	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	627 010	90	212.309
4972.83	40/50	110–200	✓	fényes	1	627 003*	90	212.309

Lv = vízszintes lefolyó

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX SAROKLEFOLYÓHOZ



Advantix rács

Visign EA1


- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.30	165	20	szálcsiszolt	1	592 387	90	35.878
4972.31	165	20	fényes	1	592 394	90	35.878



Advantix rács
Visign EA2
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.40	165	20	szálcsiszolt	1	592 400	90	35.878
4972.41	165	20	fényes	1	592 417	90	35.878



Advantix rács
Visign EA3
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4974.10	165	20	szálcsiszolt	1	605 414	90	66.813
4974.11	165	20	fényes	1	605 407	90	66.813




Advantix rács
Visign EA4
- a következőkhöz: max. 15 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása
- 1.4301-es nemesacél
modellszám 4974.20

L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	20	szálcsiszolt	1	605 704	90	66.813



Advantix szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyók átalakítása 66 mm beépítési magasságra
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83


Kialakítás/felszereltség
csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét
műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4980.65



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	690 397	90	27.076



Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	66.745

