


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145



Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 85–155 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

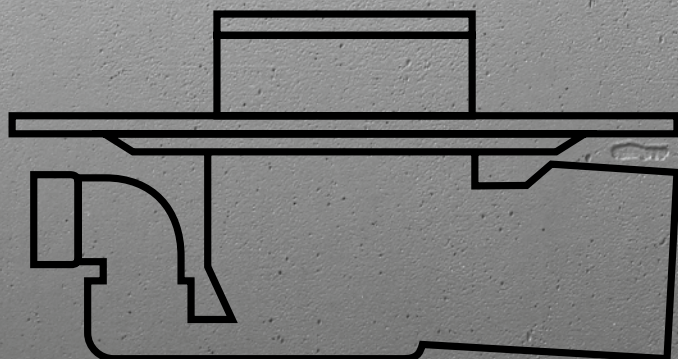

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárokon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használhat! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés	
Beépítési magasság 85 mm-től	712
Hagyományos szigetelés	
Beépítési magasság 0 mm-től	713
R120 tűzvédelem	714
Beépítési magasság 90 mm-től	715
Beépítési magasság 120 mm-től	716
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től	717
Tartozékok	718
Kialakítás/felszereltség	
Rátétek, rátétkeretek	721
Nemesacél rácsok	722
Visign rácsok	723
Tartozékok	724

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivethető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s



lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.21




DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–200	✓	1	669 263 ¹	72	61.809
50	85–200	✓	1	669 270 ²	72	85.172

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörődásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s



lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.2



DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–200	✓	1	669 232	72	46.219

Lv = vízszintes lefolyó

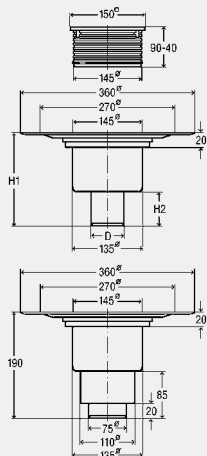**HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL**

Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivethető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	72	31.715
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	72	31.715
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	72	31.715

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

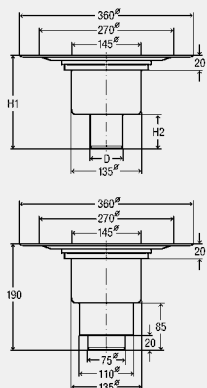
Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kivethető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	284 947	72	18.667
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	284 954	72	18.667
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	284 961	72	18.667

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TŰZVÉDELEM



Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	66.745



Advantix padlóösszefolyó

R120 tűzvédelem

alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe

- műanyag

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét


Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, kivethető szifon, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4951.20



DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	98.994
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	98.994

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

**HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL**

Advantix Top padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatordásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4914.11

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	669 218 ¹	72	39.570
50	90–110	✓	1	669 225 ²	72	62.900

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel


Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatordásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	661 762	72	23.959

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség


szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.1



DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	34.458
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	34.458

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest


- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.25




DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	289 461	72	21.386
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	289 454	72	21.386

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó


Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.15


DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	285 050	72	22.452
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	285 043	72	22.452

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

LTB = befolyó lefolyási teljesítménye

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL

Pincemester pincei összefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény 1,6 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsontot kell használni).

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	106 003	72	16.414


Pincemester pincei összefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény 4,5 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsontot kell használni).

modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	148 607*	72	12.608

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pincemester rács

- műanyag
- rendszerméret 145

műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4956-551

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	147 495	72	3.528




Pincemester csatlakozódíom

- az alábbiakhoz használható:
 pincemester pincei összefolyó
 modell 4956, 4956.4
- műanyag

modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	130 268	72	6.313
70	6	140 175	72	6.313

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK





Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
 építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	32.384

Lf = függőleges lefolyó




Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség
 építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994.1

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 045	72	62.499




Advantix magasztó elem

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
 szigetelőkarima, záródugó,
 visszatörődés elleni tömítés
modellszám 4996.1


Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	285 128	72	12.490

Lf = függőleges lefolyó



Advantix hangszigetelő elem

 - a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
 - öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤ 30 MN/m³
 tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
 CE-konform
modellszám 4914.90


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.613
500	350	8	1	791 650	72	7.479


Advantix magasságkiegénylítő elem

 - a következőkhöz: 45–100 mm-es
 magasságkiegénylítés
 - műanyag
 - rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
 visszatörődés elleni tömítés
modellszám 4996


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	112 707	72	5.714


Advantix szigetelőkészlet

 - a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix
 magasztó elem, padlóösszefolyó
 - rozsdamentes nemesacél
 - rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség
 EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem

 A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
 „PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
 a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4998.3


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	125 530	72	23.707



Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	10.333
145	500	500	1	588 656	72	10.333

**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK**

Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 498 ¹	72	15.950
150	150	5	1	555 504 ²	72	17.671

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 511 ¹	72	40.445
150	150	5	1	555 528 ²	72	41.881

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

**Advantix rátét
csúszásmentes**

- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	560 775	72	69.900


Advantix rátét

- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 535	72	65.141


Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,

1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	627 072	72	43.788


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, visszatörődás elleni tömítés

modellszám 4922.4



L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	534 523	72	5.247


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődás elleni tömítés

modellszám 4949.3



L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	489 038	72	26.216


Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	627 034	72	28.348


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődás elleni tömítés

modellszám 4963



Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	586 409	72	23.982


Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	627 058	72	25.335


Advantix excenterkorong

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994

- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség

oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig

modellszám 4954.9



CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 052	72	40.325

**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
NEMESACÉL RÁCSOK**

Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.4



L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	554 040 ¹⁾	72	10.589
143	143	5	1	554 859 ²⁾	72	13.581

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható



Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	534 486	72	53.879


Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 751	72	51.791


**Advantix rács
csúszásmentes**

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 768	72	100.779


**KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK**

**Advantix rács
Visign RS1**

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 328*	72	55.928

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Advantix rács
Visign RS2**

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 335	72	55.928


**Advantix rács
Visign RS3**

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 342	72	55.928





Advantix rács

Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:

Advantix rátéterkeret cikkszám
488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 359	72	55.928



Advantix rács

Visign RS5

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4949.3

- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség


nemesacél korong

modellszám 4976.21



L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	áttetsző/fekeete üveg	1	617 158*	90	155.840

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.1

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 669	72	55.928



Advantix rács

Visign RS13

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.3

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 683*	72	55.928

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK



Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók

- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤ 30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform


modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.613
500	350	8	1	791 650	72	7.479


Advantix magassáskiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 45–100 mm-es magassáskiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996




	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	112 707	72	5.714


Advantix magassáskiegyenlítő elem

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés,
DN40-es befolyó
modellszám 4957





DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	159 030	72	10.123


Advantix szorítógyűrű

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	141 714	72	14.280


Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács
- nemesacél

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	563 387	72	8.920

DK = darabszám a készletben


Szerszámbetét csavarbetét

- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	563 394	72	4.068



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:
Advantix Top padlóösszefolyó
modell 4914.11, Advantix
padlóösszefolyó modell 4951.1,
4955.1
- rendszerméret 145
modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	648 145	72	7.866



45°-os lefolyóív

- műanyag
- ragasztható
- modellszám 4973.98**

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	2.182