


ÚJDONSÁGOK

Viega Épületgépészet



viega



TARTALOMJEGYZÉK

J2 Viega Hygiene funkció, J1 Easytop rendszerelvények	4
G1 Sanpress Inox, J1 Easytop rendszerelvények	4
N2 Maxiplex, N3 Geopress K Gas, N4 Geopress K, N5 Geopress, N6 Geopress G	4
R1 Fonterra	5
S1 Prevista Dry, S2 Prevista Dry Plus	6
S4 Működtetőlapok/alkatrészek	8
V2 Lefolyók mosdókhoz és bidékhez	9

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

J2 VIEGA HYGIENE FUNKCIÓ, J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Easytop cirkulációs beszabályozószelep statikus szabályozószelep

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- opcionálisan rendelhető Sanpress csatlakozócsavarzat cikkszám 265 687, 305 000, 305 017, 692 629
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, A szilícium bronzból készült ház és vízzel érintkező részek megfelelnek az ivóvíz-higiéniaira alkalmas anyagoknak a fémértékelési alap (UBA) szerint, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám **2282.3**

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	1	829 155	95	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)

G1 SANPRESS INOX, J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), T-alakú működtetőkar

cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám **2375**

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	834 456	95	46.198
15	18	1	834 463	95	50.935
20	22	1	834 470	95	54.081
25	28	1	834 487	95	70.965
32	35	1	834 494	95	95.378
40	42	1	834 500	95	135.986
50	54	1	834 517	95	181.271

N2 MAXIPLEX, N3 GEOPRESS K GAS, N4 GEOPRESS K, N5 GEOPRESS, N6 GEOPRESS G



ÚJ

Külső élező-szerszám

- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám **2292.5**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 481	74	kérésre



ÚJ

Belső élező-szerszám

- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám **2292.6**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 498	74	kérésre



ÚJ

Pengekészlet

- az alábbiakhoz használható: külső élező-szerszám modell 2292.5, belső élező-szerszám modell 2292.6

modellszám **2292.7**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 504	74	kérésre

R1 FONTERRA

ÚJ


Vakolat előtti osztószekrény


- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 715–895 mm között, mélység 140 mm

Kialakítás/felszereltség

keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához

modellszám 1295.1

típus	L1	L2	Ef	HM	NGH	NGC	EZC	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	652	609	≤6	≤7	≤5	≤6	≤6	≤6	1	837 075	38	98.991
700	802	759	≤9	≤10	≤8	≤9	≤9	≤9	1	837 082	38	111.383
1000	1102	1059	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	1	837 099	38	139.872

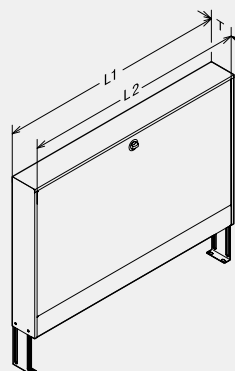

ÚJ

Ef = függőleges osztócsatlakozó

HM = függőleges hőmennyiségmérő

NGH = nyomáskülönbség-szabályozó + függőleges hőmennyiségmérő

NGC = nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes golyóscsap, függőleges csatlakozó

EZC = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep, függőleges csatlakozó

ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással


Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 110–150 mm


- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 762–942 mm között, keretmagasság: 677 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség

keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához

modellszám 1295

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	EHv	ON	ONH	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	836 511	38	kérésre
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	836 528	38	105.466
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	836 535	38	132.622
1200	1135	1195						≤12		1	836 542	38	154.358



ÚJ

Ev = vízszintes osztócsatlakozó

Ef = függőleges osztócsatlakozó


EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep

EHv = osztócsatlakozó + vízszintes hőmennyiségmérő

ON = osztócsatlakozó + vízszintes nyomáskülönbség-szabályozó

ONH = osztócsatlakozó + nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes hőmennyiségmérő

ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással



ÚJ

Vakolat alatti osztószekrény beépítési mélység 80–110 mm

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 762–942 mm között, keretmagasság: 677 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség

keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához

modellszám 1295.3


típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	837 051	38	110.544
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	837 068	38	132.800

Ev = vízszintes osztócsatlakozó

Ef = függőleges osztócsatlakozó

EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep

S1 PREVISTA DRY, S2 PREVISTA DRY PLUS



ÚJ

Gipszkarton burkolólap 1120 mm

- a következőkhöz: nedves helyiség
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

Figyelem

Csak WC-csatlakozódobozos WC-elemekhez alkalmas!

modellszám 8570.47

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	625	18	1	827 670	66	kérésre



ÚJ

Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.67

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	625	18	1	835 859	66	kérésre



ÚJ


Gipszkarton burkolólap

- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.68

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	625	18	1	835 866	66	kérésre

S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK



ÚJ

Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 22

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség


rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem

2025 II. negyedévtől elérhető.

modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fehér üveg	fehér üveg	1	832 834	66	115.517
fekete üveg	fekete üveg	1	832 841	66	115.517
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	833 350	66	37.043
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	833 367	66	51.635
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	833 374	66	45.398
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	833 381	66	72.532
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	833 077	66	136.866
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	833 084	66	136.866
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	833 091	66	101.970
szálcsiszolt arany színű nemesacél	szálcsiszolt arany színű nemesacél	1	833 114	66	156.204
Szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	Szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	1	833 138	66	156.209
szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél	1	833 145	66	165.412
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	833 558	66	165.090



ÚJ

Prevista WC-működtetőlap

Visign for Style 26


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8616.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	831 868	66	27.530
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	831 875	66	40.094
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	831 882	66	64.623



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 10


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

modellszám 8630.1

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	831 943	66	117.619



Prevista WC-működtetőlap

Visign for Public 13


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 1 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd

modellszám 8633.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	831 929	66	92.841



Prevista WC-működtetőlap

a csempével egy szintben

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály, Nedves és száraz építés, Helyszíni falicsempével történő burkolás
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, burkolható felület

Kialakítás/felszereltség


EPS-revizíóskeret, alapteret, működésbeli egység, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, szétszerelő szerszám

Figyelem

A megrendelő által szállított felület anyagvastagsága 4-20 mm lehet!
2025 II. negyedévtől elérhető.

modellszám 8652.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	833 459	66	kérésre



Prevista vizelede-működtetőlap

Visign for Public 10

- a következőkhöz: vizeledeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd, kartusszelep

modellszám 8630.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	832 766	66	kérésre

V2 LEFOLYÓK MOSDÓKHOZ ÉS BIDÉKHEZ



Lefolyócső

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

perem

Figyelem

A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

modellszám 9945-143

	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
ÚJ	32	300	matt fekete	1	827 106 ¹	15	19.799

¹⁾ porszórt bevonattal

