


# VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

**Advantix zuhanylefolyók**

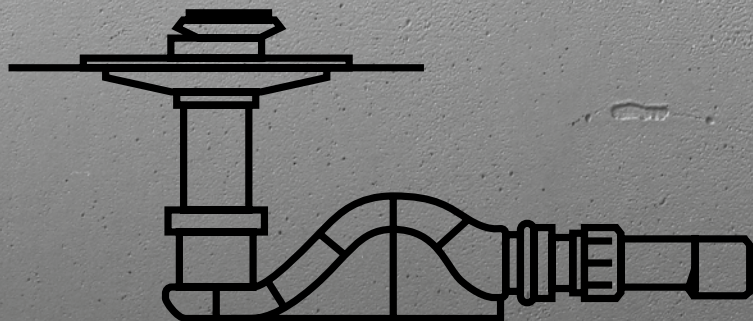

**viega**

Zuhanylefolyók és tartozékok fürdőszobai vízelvezetéshez. Kent vízszigeteléshez (csempézett zuhanyozó) lemezes szigeteléssel és szerelőragasztóval. Falra és padlóra szereléshez. Beépítési magasságok 0 és 200 mm között. Különböző anyag- és dizájnváltozatok.

#### **Advantix Cleviva zuhanylefolyók**

Kífolyás függőlegesen vagy vízszintesen, beépítési magasság 0, 70 és 95 mm-től, a folyókaprofil hossza 800 - 1200 mm között

#### **Advantix zuhanylefolyók**

Rács hossza 750 mm és 1200 mm között, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, homokszórt szigetelőkarima, max. 300 kg-ig terhelhető, kivehető szagelzárával.

#### **Advantix Vario**

Az alaptest fokozatmentesen vágható 300 és 1200 mm között, hosszában, magasságában és alakjában változtatható, minőségi műanyagból, járóléccel.

#### **Advantix saroklefolyók**

Magasságban és oldalirányban állítható keret, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, 300 kg-ig terhelhető, kivehető merülőcsővel.

#### **Megjegyzés**

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószert nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

#### **Advantix Vario konfigurátor**

Webes alkalmazás Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

#### **Advantix konfigurátor**

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

#### **A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen terméki ismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Advantix Cleviva zuhanylefolyók áttekintése                              | 756 |
| <b>Advantix Cleviva zuhanylefolyók</b>                                   |     |
| Beépítési magasság 0 mm-től                                              | 757 |
| Beépítési magasság 70 mm-től                                             | 757 |
| Beépítési magasság 95 mm-től                                             | 758 |
| Tartozékok Advantix Cleviva zuhanylefolyóhoz                             | 759 |
| Advantix zuhanylefolyók áttekintése                                      | 762 |
| <b>Advantix zuhanylefolyók</b>                                           |     |
| Advantix zuhanylefolyók, beépítési magasság 95 mm-től, komplett modellek | 763 |
| Advantix zuhanylefolyó-alaptest                                          | 763 |
| Beépítési magasság 40 mm-től                                             | 764 |
| Beépítési magasság 70 mm-től                                             | 765 |
| Beépítési magasság 95 mm-től                                             | 766 |
| Tartozékok Advantix zuhanylefolyóhoz                                     | 767 |
| Advantix Vario zuhanylefolyók áttekintése                                | 772 |
| <b>Advantix Vario zuhanylefolyó</b>                                      |     |
| Beépítési magasság 70 mm-től                                             | 773 |
| Beépítési magasság 95 mm-től                                             | 773 |
| Tartozékok Advantix Vario zuhanylefolyóhoz                               | 774 |
| Advantix Vario fali zuhanylefolyók áttekintése                           | 779 |
| <b>Advantix Vario fali zuhanylefolyó</b>                                 |     |
| Beépítési magasság 70 mm-től                                             | 780 |
| Beépítési magasság 90 mm-től                                             | 780 |
| Tartozékok Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz                          | 781 |
| <b>Advantix saroklefolyók</b>                                            |     |
| Beépítési magasság 110 mm-től                                            | 783 |
| Tartozékok Advantix saroklefolyóhoz                                      | 783 |




## Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.




**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**  
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


# ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

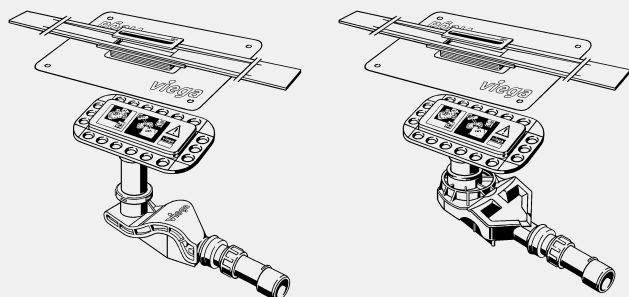


4981.10  
4981.11

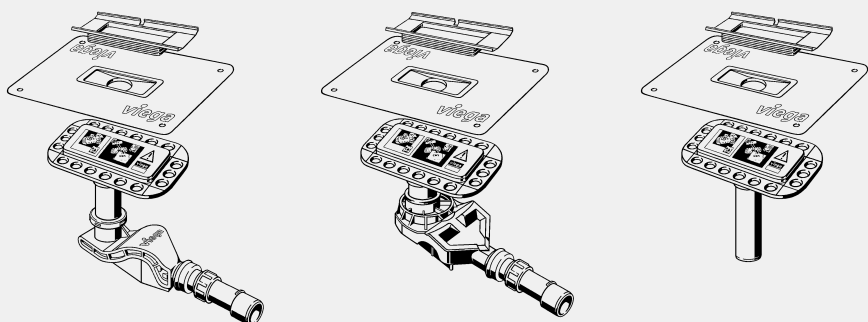

4981.80  
4981.81  
4981.90





4981.30 800 mm  
4981.31 1000 mm  
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1  
4981.60 Visign C2

## ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL



### Advantix Cleviva lefolyó függőleges

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- nem tartalmazza: szifon

### Kialakítás/felszereltség

szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

### Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

**modellszám 4981.90**




reddot winner 2020



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 797 270  | 90 | 36.430 |

## ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



### Advantix Cleviva zuhanylefolyó

#### Advantix Visign C1 ráccsal (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

### Kialakítás/felszereltség

folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

### Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólappó méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


**modellszám 4981.11**



reddot winner 2020



| L    | ÉM     | DN    | Kivétel      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------|--------|-------|--------------|-----|----------|----|---------|
| 800  | 70–155 | 40/50 | szálcsiszolt | 1   | 794 491  | 90 | 194.326 |
| 1000 | 70–155 | 40/50 | szálcsiszolt | 1   | 794 507  | 90 | 210.212 |
| 1200 | 70–155 | 40/50 | szálcsiszolt | 1   | 794 514  | 90 | 228.898 |



### Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s

### Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.81


| ÉM     | DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------|-------|-----|----------|----|--------|
| 70–155 | 40/50 | 1   | 794 415  | 90 | 74.738 |



reddot winner 2020



## ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



### Advantix Cleviva zuhanylefolyó

#### Advantix Visign C1 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- 1.4301-es nemesacél

### Kialakítás/felszereltség

foliókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

### Figyelem

A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.10

| L    | ÉM     | DN    | Kivétel      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------|--------|-------|--------------|-----|----------|----|---------|
| 800  | 95–155 | 40/50 | szálcsiszolt | 1   | 794 460  | 90 | 194.326 |
| 1000 | 95–155 | 40/50 | szálcsiszolt | 1   | 794 477  | 90 | 210.212 |
| 1200 | 95–155 | 40/50 | szálcsiszolt | 1   | 794 484  | 90 | 228.898 |



reddot winner 2020





### Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

### Figyelem


A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.80

| ÉM     | DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------|-------|-----|----------|----|--------|
| 95–155 | 40/50 | 1   | 794 408  | 90 | 74.738 |




## ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓHOZ




### Advantix Cleviva folyókaprofil

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél



| modellszám | L    | Kívétel                                 | CSE | cikkszám             | MU | HUF     |
|------------|------|-----------------------------------------|-----|----------------------|----|---------|
| 4981.30    | 800  | szálcsiszolt nemesacél                  | 1   | 794 118              | 90 | 91.563  |
| 4981.30    | 800  | szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél | 1   | 794 262 <sup>1</sup> | 90 | 156.460 |
| 4981.30    | 800  | pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél      | 1   | 794 279 <sup>1</sup> | 90 | 156.460 |
| 4981.30    | 800  | szálcsiszolt fekete nemesacél           | 1   | 794 224 <sup>1</sup> | 90 | 156.460 |
| 4981.30    | 800  | szálcsiszolt arany színű nemesacél      | 1   | 794 248 <sup>1</sup> | 90 | 156.460 |
| 4981.31    | 1000 | szálcsiszolt nemesacél                  | 1   | 794 125              | 90 | 107.447 |
| 4981.31    | 1000 | szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél | 1   | 794 323 <sup>1</sup> | 90 | 189.577 |
| 4981.31    | 1000 | pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél      | 1   | 794 330 <sup>1</sup> | 90 | 189.577 |
| 4981.31    | 1000 | szálcsiszolt fekete nemesacél           | 1   | 794 286 <sup>1</sup> | 90 | 189.577 |
| 4981.31    | 1000 | szálcsiszolt arany színű nemesacél      | 1   | 794 309 <sup>1</sup> | 90 | 189.577 |
| 4981.32    | 1200 | szálcsiszolt nemesacél                  | 1   | 794 132              | 90 | 126.128 |
| 4981.32    | 1200 | szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél | 1   | 794 385 <sup>1</sup> | 90 | 231.002 |
| 4981.32    | 1200 | pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél      | 1   | 794 392 <sup>1</sup> | 90 | 231.002 |
| 4981.32    | 1200 | szálcsiszolt fekete nemesacél           | 1   | 794 347 <sup>1</sup> | 90 | 231.002 |
| 4981.32    | 1200 | szálcsiszolt arany színű nemesacél      | 1   | 794 361 <sup>1</sup> | 90 | 231.002 |

<sup>1)</sup> PVD bevonat



### Advantix Cleviva folyókarács

#### Visign C1


#### egyszerű befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81,
- Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

**modellszám 4981.50**

| Kivitel                                 | CSE | cikkszám             | MU | HUF    |
|-----------------------------------------|-----|----------------------|----|--------|
| szálcsiszolt nemesacél                  | 1   | 794 095              | 90 | 28.042 |
| szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél | 1   | 794 040 <sup>1</sup> | 90 | 44.131 |
| pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél      | 1   | 794 156 <sup>1</sup> | 90 | 44.131 |
| szálcsiszolt fekete nemesacél           | 1   | 794 002 <sup>1</sup> | 90 | 44.131 |
| szálcsiszolt arany színű nemesacél      | 1   | 794 026 <sup>1</sup> | 90 | 44.131 |

<sup>1)</sup> PVD bevonat



### Advantix Cleviva folyókarács

#### Visign C2

#### kettős befolyónyílás

- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81,
- Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

**modellszám 4981.60**

| Kivitel                                 | CSE | cikkszám             | MU | HUF    |
|-----------------------------------------|-----|----------------------|----|--------|
| szálcsiszolt nemesacél                  | 1   | 794 101              | 90 | 31.772 |
| szálcsiszolt réz-/arany színű nemesacél | 1   | 794 200 <sup>1</sup> | 90 | 51.073 |
| pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél      | 1   | 794 217 <sup>1</sup> | 90 | 51.073 |
| szálcsiszolt fekete nemesacél           | 1   | 794 163 <sup>1</sup> | 90 | 51.073 |
| szálcsiszolt arany színű nemesacél      | 1   | 794 187 <sup>1</sup> | 90 | 51.073 |

<sup>1)</sup> PVD bevonat



### Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség  $\leq 30$  MN/m<sup>3</sup>
- tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
- CE-konform

**modellszám 4914.90**

| L   | Sz  | H | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----|-----|---|-----|----------|----|-------|
| 500 | 350 | 3 | 1   | 790 448  | 72 | 3.733 |
| 500 | 350 | 8 | 1   | 791 650  | 72 | 7.726 |



### 45°-os lefolyóív

- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

**modellszám 6162.99**

| DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 40/50 | 1   | 719 265  | 10 | 2.478 |



### Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

**modellszám 4965.90**

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 689 704  | 74 | 16.883 |



### Sorjátlanító

**modellszám 2043**

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 151 874  | 74 | 12.487 |



### Advantix csőátvezető

#### R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

#### Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535


modellszám 4923.5




| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 491 673  | 72 | 68.948 |




## ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE




4982.10  
4982.20

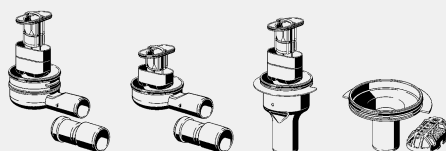


4982.92  
4982.93  
4982.94  
4982.83



4982.90  
4982.91

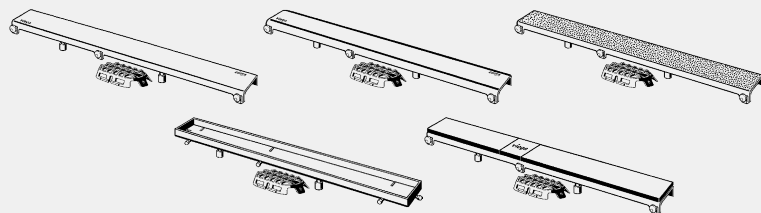

4982.50 / (ER 10)  
4982.51 / (ER 10)  
4982.60 / (ER 11)  
4982.61 / (ER 11)  
4982.71 / (ER 12)  
4982.70 / (ER 13)  
4982.80 / (ER 14)  
4982.81 / (ER 14)



4982.30  
4982.40  
4982.45  
4982.96

## ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK

### ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK



#### Advantix zuhanylefolyó

##### Advantix Visign ER10 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

#### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4983.10**



| L    | CSE  | cikkszám       | MU | HUF            |
|------|------|----------------|----|----------------|
| 750  | 1/19 | <b>753 153</b> | 90 | <b>179.909</b> |
| 800  | 1/19 | <b>753 160</b> | 90 | <b>185.349</b> |
| 900  | 1/19 | <b>753 177</b> | 90 | <b>195.648</b> |
| 1000 | 1/19 | <b>753 184</b> | 90 | <b>225.403</b> |
| 1200 | 1/19 | <b>753 191</b> | 90 | <b>265.977</b> |



#### Advantix zuhanylefolyó

##### Advantix Visign ER13 ráccsal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

#### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4983.20**



| L    | CSE  | cikkszám       | MU | HUF            |
|------|------|----------------|----|----------------|
| 750  | 1/19 | <b>753 207</b> | 90 | <b>158.322</b> |
| 800  | 1/19 | <b>753 214</b> | 90 | <b>162.888</b> |
| 900  | 1/19 | <b>753 221</b> | 90 | <b>171.847</b> |
| 1000 | 1/19 | <b>753 238</b> | 90 | <b>197.557</b> |
| 1200 | 1/19 | <b>753 245</b> | 90 | <b>233.381</b> |

## ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK

### ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓ-ALAPTEST



#### Advantix zuhanylefolyó - alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség


homokszórt szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

#### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4982.10**



| L    | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|------|-----|----------------|----|----------------|
| 750  | 1   | <b>736 965</b> | 90 | <b>84.469</b>  |
| 800  | 1   | <b>736 972</b> | 90 | <b>87.334</b>  |
| 900  | 1   | <b>736 989</b> | 90 | <b>94.031</b>  |
| 1000 | 1   | <b>736 996</b> | 90 | <b>113.567</b> |
| 1200 | 1   | <b>737 009</b> | 90 | <b>135.698</b> |



#### Advantix zuhanylefolyó - alaptest

##### fal

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

##### Kialakítás/felszereltség

homokszórt és fali szereléshez felhajlított szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

##### műszaki adatok


terhelési osztály K = 300 kg

##### Figyelem

A fali karima anyagvastagsága a zajszigetelő szalaggal együtt 4,5 mm.

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4982.20**



| L    | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------|-----|----------|----|---------|
| 750  | 1   | 737 016  | 90 | 118.518 |
| 800  | 1   | 737 023  | 90 | 123.267 |
| 900  | 1   | 737 030  | 90 | 128.414 |
| 1000 | 1   | 737 047  | 90 | 135.493 |
| 1200 | 1   | 737 054  | 90 | 151.104 |

### ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 40 MM-TŐL



#### Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

##### Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

##### műszaki adatok


záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4982.94**



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 737 597  | 90 | 18.192 |



#### Advantix lefolyó

- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

##### Kialakítás/felszereltség


szűrőbetét

##### műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

**modellszám 4982.83**




| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 40 | 1   | 766 955  | 90 | 10.445 |

# ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL




**Advantix zuhanylefolyó - szifon**  
(felújításokhoz)  
- a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től  
**Kialakítás/felszereltség**  
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre  
**műszaki adatok**  
záróvízmagasság 25 mm  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s  
**Figyelem**  
Ennél a lefolyónál a magasban elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!  
DIN EN 1253 minőségellenőrzött  
**modellszám 4982.93**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 737 580  | 90 | 11.917 |

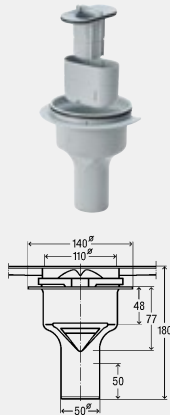

**Advantix zuhanylefolyó - szifon**  
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től  
- függőleges lefolyó  
**Kialakítás/felszereltség**  
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége  
**műszaki adatok**  
záróvízmagasság 50 mm  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s  
DIN EN 1253 minőségellenőrzött  
**modellszám 4982.94**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 737 597  | 90 | 18.192 |

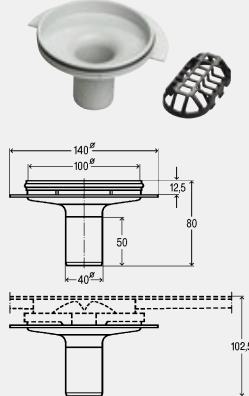

**Advantix lefolyó**  
- műanyag  
- függőleges lefolyó  
- nem tartalmazza: szifon  
**Kialakítás/felszereltség**  
szűrőbetét  
**műszaki adatok**  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s  
**modellszám 4982.83**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 40 | 1   | 766 955  | 90 | 10.445 |




**Advantix zuhanylefolyó - állítólabákészlet**  
(felújításokhoz)  
**modellszám 4982.91**

| ÉM    | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|----|-----|----------|----|--------|
| 70-95 | 2  | 1   | 737 566  | 90 | 10.152 |

DK = darabszám a készletben

## ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



### Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
- utólag rövidíthető mint felújítási modell

### Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

### műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


### Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4982.92**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 737 573  | 90 | 11.917 |



### Advantix zuhanylefolyó - szifon

- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

### Kialakítás/felszereltség

kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

### műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4982.94**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 737 597  | 90 | 18.192 |



### Advantix lefolyó

- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

### Kialakítás/felszereltség

szűrőbetét

### műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

**modellszám 4982.83**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 40 | 1   | 766 955  | 90 | 10.445 |



**Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet**  
modellszám 4982.90

| ÉM     | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------|----|-----|----------|----|--------|
| 95-160 | 2  | 1   | 737 559  | 90 | 10.471 |

DK = darabszám a készletben

## ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓHOZ




### Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

#### sarkos kontúr

- a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.30



| L    | kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 750  | szálcsiszolt | 1   | 736 804  | 90 | 37.903 |
| 800  | szálcsiszolt | 1   | 736 811  | 90 | 40.560 |
| 900  | szálcsiszolt | 1   | 736 828  | 90 | 42.246 |
| 1000 | szálcsiszolt | 1   | 736 835  | 90 | 44.341 |
| 1200 | szálcsiszolt | 1   | 736 842  | 90 | 50.616 |




### Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

#### íves kontúr

- a következőkhöz: 8-20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.40



| L    | kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 750  | szálcsiszolt | 1   | 737 061* | 90 | 37.903 |
| 800  | szálcsiszolt | 1   | 737 078* | 90 | 40.560 |
| 900  | szálcsiszolt | 1   | 737 085* | 90 | 42.246 |
| 1000 | szálcsiszolt | 1   | 737 092* | 90 | 44.341 |
| 1200 | szálcsiszolt | 1   | 737 108* | 90 | 50.616 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből




### Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 23-36 mm-es natúrköburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96

| kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------------|-----|----------|----|--------|
| szálcsiszolt | 1   | 745 400  | 90 | 67.110 |



#### Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret

- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórác, 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
  - szálcsiszolt
  - 1.4301-es nemesacél
- modellszám 4982.45**

| L    | kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 750  | szálcsiszolt | 1   | 745 356  | 90 | 18.675 |
| 800  | szálcsiszolt | 1   | 745 363  | 90 | 19.237 |
| 900  | szálcsiszolt | 1   | 745 370  | 90 | 19.882 |
| 1000 | szálcsiszolt | 1   | 745 387  | 90 | 21.008 |
| 1200 | szálcsiszolt | 1   | 745 394  | 90 | 23.340 |



#### Advantix zuhanylefolyórács

##### Visign ER10

##### sarkos kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

##### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

| modellszám | L    | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------------|------|--------------|-----|----------|----|---------|
| 4982.50    | 750  | szálcsiszolt | 1   | 737 153  | 90 | 73.063  |
| 4982.50    | 800  | szálcsiszolt | 1   | 737 160  | 90 | 75.639  |
| 4982.50    | 900  | szálcsiszolt | 1   | 737 177  | 90 | 79.259  |
| 4982.50    | 1000 | szálcsiszolt | 1   | 737 184  | 90 | 89.479  |
| 4982.50    | 1200 | szálcsiszolt | 1   | 737 191  | 90 | 107.899 |
| 4982.51    | 750  | fényes       | 1   | 737 207  | 90 | 73.063  |
| 4982.51    | 800  | fényes       | 1   | 737 214  | 90 | 75.639  |
| 4982.51    | 900  | fényes       | 1   | 737 221  | 90 | 79.259  |
| 4982.51    | 1000 | fényes       | 1   | 737 238  | 90 | 89.479  |
| 4982.51    | 1200 | fényes       | 1   | 737 245  | 90 | 107.899 |



#### Advantix zuhanylefolyórács

##### Visign ER11

##### íves kontúr

- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

##### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

| modellszám | L    | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------------|------|--------------|-----|----------|----|---------|
| 4982.60    | 750  | szálcsiszolt | 1   | 737 252* | 90 | 73.063  |
| 4982.60    | 800  | szálcsiszolt | 1   | 737 269* | 90 | 75.639  |
| 4982.60    | 900  | szálcsiszolt | 1   | 737 276* | 90 | 79.259  |
| 4982.60    | 1000 | szálcsiszolt | 1   | 737 283* | 90 | 89.479  |
| 4982.60    | 1200 | szálcsiszolt | 1   | 737 290* | 90 | 107.899 |
| 4982.61    | 750  | fényes       | 1   | 737 306* | 90 | 73.063  |
| 4982.61    | 800  | fényes       | 1   | 737 313* | 90 | 75.639  |
| 4982.61    | 900  | fényes       | 1   | 737 320* | 90 | 79.259  |
| 4982.61    | 1000 | fényes       | 1   | 737 337* | 90 | 89.479  |
| 4982.61    | 1200 | fényes       | 1   | 737 344* | 90 | 107.899 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Advantix zuhanylefolyórác

#### Visign ER12

- a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges magasságig csempe vagy kőburkolat
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

#### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, homokszórt szigetelőkarima

**modellszám 4982.71**

| L    | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|-----|----------|----|--------|
| 750  | 1   | 737 405  | 90 | 48.925 |
| 800  | 1   | 737 412  | 90 | 50.531 |
| 900  | 1   | 737 429  | 90 | 52.674 |
| 1000 | 1   | 737 436  | 90 | 58.558 |
| 1200 | 1   | 737 443  | 90 | 71.553 |



### Advantix zuhanylefolyórác

#### Visign ER13

- a következőkhöz: járólap vagy natúrköburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható, körbefutó 10 mm-es perem

#### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét

**modellszám 4982.70**

| L    | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|-----|----------|----|--------|
| 750  | 1   | 737 351  | 90 | 51.498 |
| 800  | 1   | 737 368  | 90 | 53.190 |
| 900  | 1   | 737 375  | 90 | 55.442 |
| 1000 | 1   | 737 382  | 90 | 61.639 |
| 1200 | 1   | 737 399  | 90 | 75.314 |



### Advantix zuhanylefolyórác

#### Visign ER14

- a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- magasságban állítható

#### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, szűrőbetét, négyzetes nemesacél elem

| modellszám | L    | Kivitel                          | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------------|------|----------------------------------|-----|----------|----|---------|
| 4982.81    | 750  | áttetsző/világosszűr-<br>ke üveg | 1   | 737 504* | 90 | 189.388 |
| 4982.81    | 800  | áttetsző/világosszűr-<br>ke üveg | 1   | 737 511* | 90 | 213.067 |
| 4982.81    | 900  | áttetsző/világosszűr-<br>ke üveg | 1   | 737 528* | 90 | 236.734 |
| 4982.81    | 1000 | áttetsző/világosszűr-<br>ke üveg | 1   | 737 535* | 90 | 260.407 |
| 4982.81    | 1200 | áttetsző/világosszűr-<br>ke üveg | 1   | 737 542* | 90 | 284.087 |
| 4982.80    | 750  | áttetsző/fekete üveg             | 1   | 737 450* | 90 | 189.388 |
| 4982.80    | 800  | áttetsző/fekete üveg             | 1   | 737 467* | 90 | 213.067 |
| 4982.80    | 900  | áttetsző/fekete üveg             | 1   | 737 474* | 90 | 236.734 |
| 4982.80    | 1000 | áttetsző/fekete üveg             | 1   | 737 481* | 90 | 260.407 |
| 4982.80    | 1200 | áttetsző/fekete üveg             | 1   | 737 498* | 90 | 284.087 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Advantix szűkítőidom

- az alábbiakhoz használható:  
Advantix zuhanylefolyó - szifon  
modell 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- ragasztható

#### Kialakítás/felszereltség

profilfőmítés

**modellszám 4982.86**

| DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 40/50 | 1   | 756 062  | 90 | 4.082 |



#### Advantix szűkítőidom

- az alábbiakhoz használható:  
Advantix zuhanylefolyó - szifon  
modell 4982.92, 4982.93
- PP
- nem ragasztható

#### Kialakítás/felszereltség

profil tömítés

modellszám 4982.85

| DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 40/50 | 1   | 759 469* | 90 | 2.604 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



#### Advantix Száraz szagzár


- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók, a vízzár cseréje
- merülőcső gumi membránnal a csatornagázok feltartóztatására

#### Figyelem

Advantix szűrőbetéttel kombinálható.

modellszám 4966.98

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 827 359  | 90 | 6.649 |



#### Advantix szerelőragasztó

- a következőkhöz: nemesacél  
Advantix zuhanylefolyó, Advantix  
saroklefolyó, szuper lapos  
padlóösszefolyó Schlüter KERDI  
szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

| tartalom [ml] | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|---------------|-----|----------|----|--------|
| 290           | 1   | 571 788  | 72 | 20.843 |



#### Advantix szigetelőszalag

- a következőkhöz: nemesacél  
Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

| L    | Sz  | H   | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 5000 | 125 | 0,1 | 1   | 619 121  | 90 | 13.043 |



#### Advantix hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: Advantix  
zuhanylefolyórács, hosszabbító  
(15–25 mm) natúrkőburkolat  
használatára esetén

modellszám 4971.70

| DK | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 8  | 1   | 593 933  | 90 | 27.598 |

DK = darabszám a készletben



#### Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix  
rács kivétele

modellszám 4965.90

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 689 704  | 74 | 16.883 |



### Advantix csőátvezető

#### R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

#### Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535



modellszám 4923.5




| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 491 673  | 72 | 68.948 |







## ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4966.10  
4965.10





4965.30 Visign SR1





4965.12

4965.16  
4966.16



4965.14  
4966.14



4965.50  
4965.60 Visign SR1  
4965.51

## ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



### Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

### műszaki adatok

zárvízmagasság 25 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s

### Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4966.10

| L        | ÉM    | DN    | CSE  | cikkszám | MU | HUF     |
|----------|-------|-------|------|----------|----|---------|
| 300-1200 | 70-95 | 40/50 | 1/36 | 721 671  | 90 | 155.246 |

## ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL



### Advantix Vario zuhanylefolyó tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegénylítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

### műszaki adatok

zárvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s


### Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.20

| L        | ÉM     | DN    | Kivitel     | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|----------|--------|-------|-------------|-----|----------|----|---------|
| 300-1200 | 95-150 | 40/50 | szálcscsolt | 1   | 704 353  | 90 | 196.711 |



### Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

#### műszaki adatok

zárvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

#### Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.10

| L        | ÉM     | DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|----------|--------|-------|-----|----------|----|---------|
| 300-1200 | 95-150 | 40/50 | 1   | 686 277  | 90 | 154.505 |

## ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓHOZ



### Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

#### Kialakítás/felszereltség

szerelési tartozékok, szűrőbetét

| modellszám | Visign | L        | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------------|--------|----------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 4965.30    | SR1    | 300-1200 | szálcsiszolt | 1   | 686 284  | 90 | 38.479 |
| 4965.31    | SR2    | 300-1200 | fényes       | 1   | 686 291  | 90 | 38.479 |
| 4965.32    | SR3    | 300-1200 | fekete       | 1   | 711 870  | 90 | 94.298 |
| 4965.33    | SR4    | 300-1200 | fehér        | 1   | 711 887  | 90 | 94.298 |



### Advantix Vario lefolyó

#### függőleges

- műanyag
- nem tartalmazza: szifon

#### Kialakítás/felszereltség


profil tömítés

#### műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 50 | 1   | 769 550  | 90 | 9.843 |


### Advantix Vario csempeélvédő

#### Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

#### Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84



| L    | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 1232 | szálcsiszolt | 1   | 761 974  | 90 | 12.005 |




### Advantix Vario Száraz szagzár

- a következőkhöz: Advantix Vario zuhanylefolyó, a tömítővíz párolgásának csökkentése két szomszédos gumimembrán segítségével
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

### Figyelem

Advantix Vario szűrőbetéttel nem kombinálható.

**modellszám 4965.98**



|   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|---|-----|----------|----|-------|
| 1 | 1   | 827 243  | 90 | 5.832 |



### Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20-33 mm-es natúr kőburkolat (csempé + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

**modellszám 4965.80**

| DK | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 2  | 1   | 686 321  | 90 | 8.649 |

DK = darabszám a készletben




### Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

**modellszám 4965.86**

| Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------------|-----|----------|----|--------|
| szálcsiszolt | 1   | 686 383  | 90 | 21.617 |
| fényes       | 1   | 689 728  | 90 | 21.617 |
| fekete       | 1   | 713 072  | 90 | 33.326 |
| fehér        | 1   | 713 089  | 90 | 33.326 |



### Advantix Vario csatlakozóidom

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10


- kiváló minőségű műanyag

### Kialakítás/felszereltség

távtartó, szerelési tartozékok

**modellszám 4965.12**

| L   | Sz  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 210 | 110 | 1   | 708 917  | 90 | 42.172 |



### Advantix Vario végzáró idom


- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

### Kialakítás/felszereltség

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok

**modellszám 4965.16**

| L   | Sz  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 275 | 110 | 1   | 708 931  | 90 | 48.820 |



### Advantix Vario végzáró idom

70 mm

(felújításokhoz)


- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok

**modellszám 4966.16**

| L   | Sz  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 275 | 110 | 1   | 721 695  | 90 | 49.057 |



### Advantix Vario csatlakozóidom

90°


- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok

**modellszám 4965.14**

| L1  | L2  | Sz  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 290 | 290 | 110 | 1   | 708 924  | 90 | 57.688 |



### Advantix Vario csatlakozóidom

90°

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok

**modellszám 4966.14**

| L1  | L2  | Sz  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 290 | 290 | 110 | 1   | 721 688  | 90 | 57.970 |



### Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16
- 1.4301-es nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**

szerelési tartozékok

| modellszám | Visign | L   | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------------|--------|-----|--------------|-----|----------|----|--------|
| 4965.60    | SR1    | 200 | szálcsiszolt | 1   | 711 832  | 90 | 42.172 |
| 4965.61    | SR2    | 200 | fényes       | 1   | 711 849  | 90 | 42.172 |
| 4965.62    | SR3    | 200 | fekete       | 1   | 711 856  | 90 | 76.557 |
| 4965.63    | SR4    | 200 | fehér        | 1   | 711 863  | 90 | 76.557 |



#### Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:  
Advantix Vario csatlakozóidom modell 4965.12, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

**modellszám 4965.50**

| Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------------|-----|----------|----|--------|
| szálcsiszolt | 1   | 711 795  | 90 | 26.653 |
| fényes       | 1   | 711 801  | 90 | 26.653 |
| fekete       | 1   | 711 818  | 90 | 46.616 |
| fehér        | 1   | 711 825  | 90 | 46.616 |



#### Advantix Vario tartozékkészlet

- az alábbiakhoz használható:  
Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

**modellszám 4965.51**

| Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--------------|-----|----------|----|--------|
| szálcsiszolt | 1   | 711 788  | 90 | 26.653 |
| fényes       | 1   | 711 757  | 90 | 26.653 |
| fekete       | 1   | 711 771  | 90 | 46.616 |
| fehér        | 1   | 711 764  | 90 | 46.616 |



#### Advantix Vario tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrköburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.50, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

**modellszám 4965.40**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 711 894  | 90 | 17.782 |



#### Advantix Vario tartozékkészlet

- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrköburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható:  
Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.51

**modellszám 4965.44**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 711 900  | 90 | 17.782 |



#### Advantix Vario tisztítási segédeszköz

- a következőkhöz: szívóharang (WC-pumpa)
- az alábbiakhoz használható:  
Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

**modellszám 4965.91**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 689 711  | 90 | 14.647 |



#### Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

**modellszám 4965.90**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 689 704  | 74 | 16.883 |



#### Sorjátlanító modellszám 2043

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 151 874  | 74 | 12.487 |




#### 45°-os lefolyóív

- műanyag
- ragasztható

**modellszám 4973.98**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 50 | 1   | 680 626  | 90 | 2.255 |



# **Advantix csőátvezető**

## **R120 tűzvédelem**

- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

## **Kialakítás/felszereltség**



kőzetgyapot, csatlakozódíom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535


**modellszám 4923.5**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 491 673  | 72 | 68.948 |


# ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE



4968.10  
4967.10



4967.30 Visign SR1

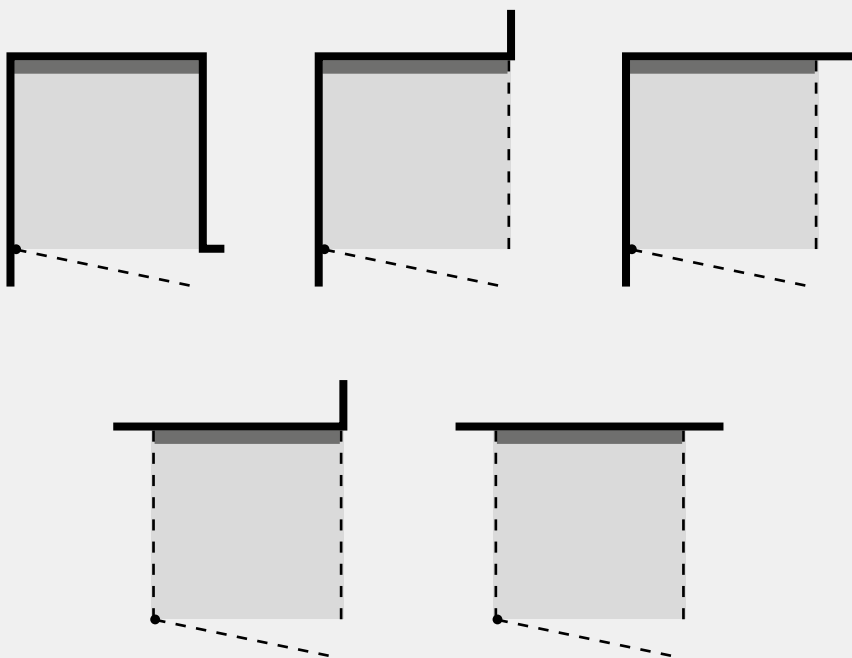

## ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL



### Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

**fal**

**tetszőleges méretre vágható**

**70 mm**

**(felújításokhoz)**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivethető szűrőbetét, járólappvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

### műszaki adatok

záróvízmagasság 30 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s


fali beépítési mélység 25 mm

### Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4968.10**



| L        | ÉM     | DN    | CSE  | cikkszám       | MU | HUF            |
|----------|--------|-------|------|----------------|----|----------------|
| 300-1200 | 70-100 | 40/50 | 1/32 | <b>736 736</b> | 90 | <b>179.636</b> |

## ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



### Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest

**fal**

**tetszőleges méretre vágható**

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempeszáró lécz, kivethető szűrőbetét, járólappvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

### műszaki adatok

záróvízmagasság 50 mm

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6-0,75 l/s


fali beépítési mélység 25 mm

### Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

**modellszám 4967.10**



| L        | ÉM     | DN    | CSE  | cikkszám       | MU | HUF            |
|----------|--------|-------|------|----------------|----|----------------|
| 300-1200 | 90-160 | 40/50 | 1/32 | <b>736 552</b> | 90 | <b>179.636</b> |

## ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓHOZ



### Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

**Kialakítás/felszereltség**  
szerelési tartozékok

| modellszám | Visign | L        | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------------|--------|----------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 4967.30    | SR1    | 300-1200 | szálcsiszolt | 1   | 736 569  | 90 | 39.220 |
| 4967.31    | SR2    | 300-1200 | fényes       | 1   | 736 576  | 90 | 39.220 |
| 4967.32    | SR3    | 300-1200 | fekete       | 1   | 736 583  | 90 | 96.137 |
| 4967.33    | SR4    | 300-1200 | fehér        | 1   | 736 590  | 90 | 96.137 |



### Advantix Vario lefolyó függőleges

- műanyag
- nem tartalmazza: szifon


**Kialakítás/felszereltség**

profilfűtítés  
**műszaki adatok**

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

**modellszám 4965.79**



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 50 | 1   | 769 550  | 90 | 9.843 |



### Advantix Vario csempéélvédő


Advantix Vario zuhanylefolyóhoz

Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz

- a következőkhöz: 12-15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)

- 1.4301-es nemesacél

**modellszám 4982.84**



| L    | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 1232 | szálcsiszolt | 1   | 761 974  | 90 | 12.005 |



### Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet

**fal**

- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

**modellszám 4967.86**

| L        | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----------|--------------|-----|----------|----|--------|
| 300-1200 | szálcsiszolt | 1   | 736 606  | 90 | 22.036 |
| 300-1200 | fényes       | 1   | 736 613  | 90 | 22.036 |
| 300-1200 | fekete       | 1   | 736 620  | 90 | 33.977 |
| 300-1200 | fehér        | 1   | 736 637  | 90 | 33.977 |



### 45°-os lefolyóív

- műanyag
- ragasztható

**modellszám 4973.98**

| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 50 | 1   | 680 626  | 90 | 2.255 |



### Advantix szerszám

- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

**modellszám 4965.90**

| CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----------|----|--------|
| 1   | 689 704  | 74 | 16.883 |



# Advantix csőátvezető

## R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

## Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozódíom



általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 491 673  | 72 | 68.948 |

## ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 110 MM-TŐL



### Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

### Kialakítás/felszereltség

fali lemez, állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörőbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, zajvédő szalag, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsik ragasztóval

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

### Figyelem



Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

| modellszám | DN    | ÉM      | Lv | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------------|-------|---------|----|--------------|-----|----------|----|---------|
| 4972.80    | 40/50 | 110–200 | ✓  | szálcsiszolt | 1   | 592 363  | 90 | 233.760 |
| 4972.81    | 40/50 | 110–200 | ✓  | fényes       | 1   | 619 794* | 90 | 233.760 |

Lv = vízszintes lefolyó

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Advantix saroklefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél
- nem tartalmazza: fali lemez

### Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatörőbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsik ragasztóval

### műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

### Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

| modellszám | DN    | ÉM      | Lv | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|------------|-------|---------|----|--------------|-----|----------|----|---------|
| 4972.82    | 40/50 | 110–200 | ✓  | szálcsiszolt | 1   | 627 010  | 90 | 219.316 |
| 4972.83    | 40/50 | 110–200 | ✓  | fényes       | 1   | 627 003* | 90 | 219.316 |

Lv = vízszintes lefolyó

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX SAROKLEFOLYÓHOZ



### Advantix rács

#### Visign EA1

- 1.4301-es nemesacél

| modellszám | L   | H  | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------------|-----|----|--------------|-----|----------|----|--------|
| 4972.30    | 165 | 20 | szálcsiszolt | 1   | 592 387  | 90 | 37.062 |
| 4972.31    | 165 | 20 | fényes       | 1   | 592 394* | 90 | 37.062 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Advantix rács**  
**Visign EA2**  
- 1.4301-es nemesacél

| modellszám | L   | H  | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------------|-----|----|--------------|-----|----------|----|--------|
| 4972.40    | 165 | 20 | szálcsiszolt | 1   | 592 400  | 90 | 37.062 |
| 4972.41    | 165 | 20 | fényes       | 1   | 592 417* | 90 | 37.062 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Advantix rács**  
**Visign EA3**  
- 1.4301-es nemesacél


| modellszám | L   | H  | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|------------|-----|----|--------------|-----|----------|----|--------|
| 4974.10    | 165 | 20 | szálcsiszolt | 1   | 605 414  | 90 | 69.018 |
| 4974.11    | 165 | 20 | fényes       | 1   | 605 407* | 90 | 69.018 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Advantix rács**  
**Visign EA4**  
- a következőkhöz: max. 15 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása  
- 1.4301-es nemesacél  
**modellszám 4974.20**

| L   | H  | Kivitel      | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----|--------------|-----|----------|----|--------|
| 165 | 20 | szálcsiszolt | 1   | 605 704  | 90 | 69.018 |




**Advantix szifon**  
**(felújításokhoz)**  
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyók átalakítása 66 mm beépítési magasságra  
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83  
**Kialakítás/felszereltség**  
csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét  
**műszaki adatok**  
zárvízmagasság 25 mm  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s  
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s  
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint  
**modellszám 4980.65**

| DN    | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 40/50 | 1   | 690 397  | 90 | 27.970 |



**Advantix csőátvezető**  
**R120 tűzvédelem**  
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon  
**Kialakítás/felszereltség**  
közetgyapot, csatlakozódíom  
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535  
**modellszám 4923.5**



| DN | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 50 | 1   | 491 673  | 72 | 68.948 |