


VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145



Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 62–200 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

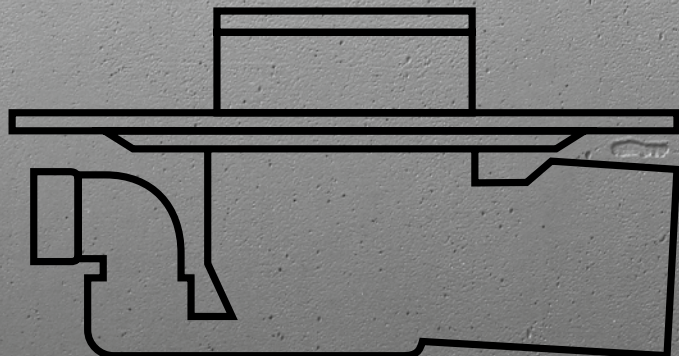

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalan megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés	
Beépítési magasság 85 mm-től	816
Hagyományos szigetelés	
Beépítési magasság 0 mm-től	817
R120 tűzvédelem	818
Beépítési magasság 90 mm-től	819
Beépítési magasság 120 mm-től	820
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től	821
Tartozékok	822
Kialakítás/felszereltség	
Rátétek, rátétkeretek	825
Nemesacél rácsok	826
Visign rácsok	827
Tartozékok	828

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:


A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL

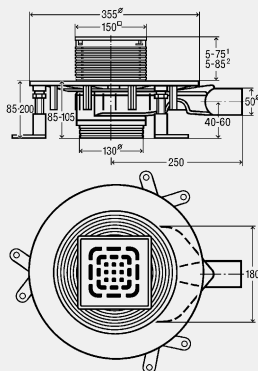

Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörőbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4914.21

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–200	✓	1	669 263 ¹	72	63.849
50	85–200	✓	1	669 270 ²	72	87.983

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatörőbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–200	✓	1	669 232	72	47.745

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL

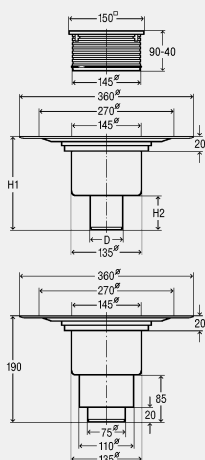

Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivethető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	72	32.762
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	72	32.762
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	72	32.762

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

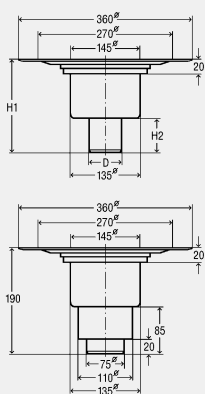

Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kivethető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	284 947	72	19.284
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	284 954	72	19.284
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	284 961	72	19.284

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TŰZVÉDELEM



Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem


- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

közetgyapot, csatlakozóidom

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	68.948



Advantix padlóösszefolyó R120 tűzvédelem

alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe

- műanyag

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét


Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, kivethető szifon, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4951.20




DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	102.261
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	102.261

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEEPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatörésvédelem és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.11

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	669 218 ¹	72	40.876
50	90–110	✓	1	669 225 ²	72	64.976

Lv = vízszintes lefolyó

¹) rátét műanyag kerettel

²) rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyeződapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatörésvédelem és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon



műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4927.3



DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	661 762	72	24.750

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4955.1

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	35.596
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	35.596

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4955.25

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	289 461	72	22.092
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	289 454	72	22.092

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

zárdugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.15

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	285 050	72	23.193
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	285 043	72	23.193

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm


LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

LTB = befolyó lefolyási teljesítménye

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS

PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL



Advantix pincei összefolyó

pincemester

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény 1,6 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelembe kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsontot kell használni).

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	106 003	72	16.956



Advantix pincei összefolyó

pincemester

- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény 4,5 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelembe kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsontot kell használni).

modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	148 607*	72	13.025

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács pincemester
 - műanyag
 - rendszerméret 145
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4956-551


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	147 495	72	3.645



Advantix csatlakozódíom pincemester
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix pincai összefolyó pincemester modell 4956, 4956.4
 - műanyag
modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	130 268	72	6.522
70	6	140 175	72	6.522



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK



Advantix magasító elem
 - a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
 - az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
 - műanyag
 - rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
 építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	33.453

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem
 - a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
 - az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
 - műanyag
 - rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
 építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994.1


CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 045	72	64.562



Advantix magasztó elem
- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó,
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996.1

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	285 128	72	12.903

Lf = függőleges lefolyó





Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform
modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.733
500	350	8	1	791 650	72	7.726



Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 45–100 mm-es
magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	112 707	72	5.903



Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasztó elem, padlóösszefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145
Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4998.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	125 530	72	24.490





Advantix szigetelőgallér

- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszleflyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószerméretes

Kialakítás/felszereltség

üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem

A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!

„PHOENIX” gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).

a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	588 342	72	10.674
145	500	500	1	588 656	72	10.674

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK



Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok



terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 498 ¹	72	16.477
150	150	5	1	555 504 ²	72	18.255

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 511 ¹	72	41.780
150	150	5	1	555 528 ²	72	43.264

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva



Advantix rátét

csúszásmentes

- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	560 775	72	72.207



Advantix rátét

- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődés elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 535	72	67.291



Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,

1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	627 072	72	45.233



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4922.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	534 523	72	5.421



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	489 038	72	27.082



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	627 034	72	29.284



Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	586 409*	72	24.774

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	627 058*	72	26.172

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix excenterkorong

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994

- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig

modellszám 4954.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	489 052	72	41.656

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG NEMESACÉL RÁCSOK



Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	554 040 ¹⁾	72	10.939
143	143	5	1	554 859 ²⁾	72	14.030

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható



Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	534 486	72	55.658




Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 751	72	53.501



Advantix rács csúszásmentes


- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség

menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 768	72	104.105

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG VISIGN RÁCSOK



Advantix rács Visign RS1

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 328*	72	57.774

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács Visign RS2

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 335	72	57.774



Advantix rács Visign RS3

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 342	72	57.774



Advantix rács

Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:
Advantix rátéteret cikkszám
488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 359	72	57.774



Advantix rács

Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéteret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.1

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 669	72	57.774

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK



Advantix hangszigetelő elem


- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-conform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	3.733
500	350	8	1	791 650	72	7.726



Advantix magasságkiegyenlítő elem


- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996

CSE	cikkszám	MU	HUF
1/6	112 707	72	5.903



Advantix magasságkiegyenlítő elem



- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés,
DN40-es befolyó

modellszám 4957

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	159 030	72	10.458



Advantix szorítógyűrű

- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	141 714	72	14.752



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács
- nemesacél

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	563 387	72	9.215

DK = darabszám a készletben



Szerszámbetét csavarbetét

- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	563 394	72	4.203



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.11, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1
- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	648 145	72	8.126



45°-os lefolyóív

- műanyag
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	2.255

