


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Profipress G

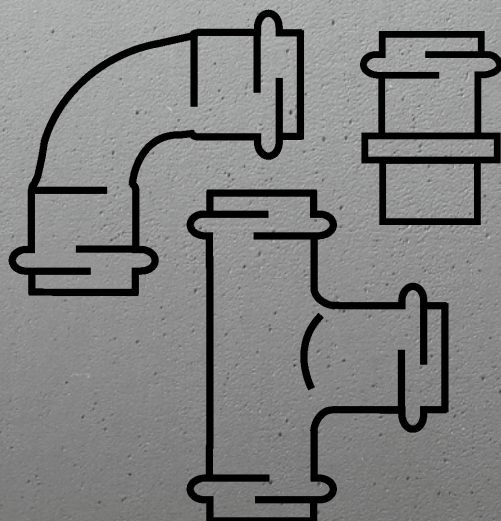

viega

Aramlásoptimalizált, vörösrészből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), sárga pont a présvégen, sárga négyszög
»Gas MOP 5 / GT1« felirattal, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méret

d12–64,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega préserszámokat használatát javasolja. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj / dízelüzemanyag (d 12–54)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint vizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
Engedély d12–64,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DG 4550AU0070 szerint.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint vizsgálva.
Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetéknek a Z-38.4-71 számú általános építésselügyeleti engedély figyelembevételével.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyós-gáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén

Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 ° F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztési táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	70
T-idomok	71
Átmeneti idomok/könyökök	72
Karmantyúk	74
Szűkítők	75
Csavarzatok	76
Zárókupak, záródugó	76
Karimák	77
Falikorongok	77
Golyós gázcsapok	78
Gázmérőgömbcsapok egycsonkú gázmérőkhöz	78
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz	79
Golyós gázkészülékcsapok	80
Áramláskorlátozó	80
Gázkonnektorok és gáztömlők	81
Tartozékok	
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz	82
Szerszámok	82
Tömítőelemek	83


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



**Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2616

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 850	83	1.841
15	5	345 464	83	1.644
18	5	345 471	83	2.071
22	5/50	345 488	83	2.579
28	5/50	345 495	83	5.111
35	1	345 501	83	9.537
42	1	345 518	83	17.459
54	1	345 525	83	24.162



**Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2616XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 919	83	80.994



**Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2616.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 881	83	1.901
15	5	345 532	83	1.497
18	5	345 549	83	1.918
22	5	345 556	83	2.508
28	5	345 563	83	5.410
35	1	345 570	83	9.237
42	1	345 587	83	18.168
54	1	345 594	83	24.359



**Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2616.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 926	83	73.888



**Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2626

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 898	83	1.946
15	5	345 600	83	1.872
18	5	345 617	83	2.028
22	5	345 624	83	2.403
28	5	345 631	83	6.587
35	1	345 648	83	9.223
42	1	345 655	83	14.535
54	1	345 662	83	20.323



**Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2626XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 957	83	73.181



Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2626.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	346 904	83	1.705
15	5	345 679	83	1.452
18	5	345 686	83	1.872
22	5	345 693	83	2.148
28	5	345 709	83	6.166
35	1	345 716	83	8.465
42	1	345 723	83	13.494
54	1	345 730	83	19.942



Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2626.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 964	83	64.866

T-IDOMOK



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	346 959	83	2.508
12	15	12	5	346 966	83	6.542
15	12	12	5	346 973	83	5.007
15	12	15	5	346 980	83	2.821
15	15	12	5	346 997	83	5.144
15	15	15	5	345 938	83	2.429
18	15	18	5	346 003	83	3.051
18	18	18	5	345 945	83	3.222
22	12	22	5	347 000	83	4.910
22	15	15	5	346 010	83	5.786
22	15	22	5	346 027	83	3.534
22	18	22	5	346 034	83	4.100
22	22	15	5	346 041	83	6.091
22	22	22	5	345 952	83	4.100
28	15	28	5	346 058	83	7.990
28	18	28	5	633 851	83	11.194
28	22	28	5	346 065	83	8.061
28	28	28	5	345 969	83	6.962
35	22	35	1	346 072	83	10.425
35	28	35	1	346 089	83	10.996
35	35	35	1	345 976	83	11.265
42	22	42	1	664 589	83	19.820
42	28	42	1	346 096	83	19.494
42	35	42	1	346 102	83	20.166
42	42	42	1	345 983	83	21.344
54	28	54	1	664 572	83	32.017
54	42	54	1	346 119	83	24.056
54	54	54	1	345 990	83	26.538



Profipress G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2618XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	54	64,0	1	577 940	83	106.312
64,0	64,0	64,0	1	577 933	83	97.290



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	15	22	5	477 363	83	8.137



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2617.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	15	5	352 707	83	6.542
18	1/2	18	5	352 714	83	10.879
22	1/2	22	5	352 721	83	8.917
22	3/4	22	5	352 738	83	12.852
28	1/2	28	5	352 745	83	11.229
28	3/4	28	5	352 752	83	14.627
35	1/2	35	1	352 769	83	15.765
35	1	35	1	361 327	83	17.158
42	1/2	42	1	352 776	83	19.041
42	1	42	1	361 334	83	22.349
54	1/2	54	1	352 783	83	23.530
54	1	54	1	361 341	83	30.202

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	347 017	83	2.130
12	1/2	5	347 024	83	2.659
15	1/2	5	346 126	83	1.636
15	3/4	5	346 133	83	3.051
18	1/2	5	346 140	83	2.071
18	3/4	5	346 157	83	2.429
22	1/2	5	346 164	83	3.378
22	3/4	5	346 171	83	3.106
22	1	5	346 188	83	3.978
28	3/4	5	346 270	83	8.137
28	1	5	346 287	83	5.185
28	1 1/4	5	346 294	83	10.071
35	1	5	346 300	83	11.424
35	1 1/4	5	346 317	83	11.305
35	1 1/2	1	346 324	83	12.127
42	1 1/4	1	346 331	83	15.864
42	1 1/2	1	346 348	83	16.255
54	1 1/2	1	346 355	83	26.735
54	2	1	346 362	83	30.271



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 csatlakozó hollandi anyához, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611.5

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	397 036	83	2.168
15	3/4	5	382 803	83	3.332
18	1/2	5	397 043	83	2.343
18	3/4	5	382 810	83	2.720
22	1/2	5	397 050	83	3.682
22	3/4	5	382 827	83	3.412

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2611XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2 1/2	1	577 902	83	100.230



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2612

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	347 031	83	1.946
12	1/2	5	347 048	83	2.592
15	1/2	5	346 379	83	1.975
15	3/4	5	346 386	83	3.759
18	1/2	5	346 393	83	2.628
18	3/4	5	346 409	83	4.910
22	1/2	5	346 416	83	3.106
22	3/4	5	346 423	83	3.307
22	1	5	435 158	83	4.204
28	1	5	346 430	83	5.579
35	1 1/4	5	346 447	83	12.329
42	1 1/2	1	346 454	83	18.276
54	1 1/2	1	571 986	83	28.045
54	2	1	346 461	83	31.030



**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2612XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2 1/2	1	577 896	83	85.208



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- elfordulás elleni biztosítás, HNBR tömítőelem

modellszám 2612.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	5	346 478	83	9.043



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz, vágógyűrűs csatlakozó
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2613

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	443 153	83	4.030
15	5	378 790	83	4.055
18	5	378 806	83	4.331
22	5	378 813	83	5.453
28	5	378 820	83	5.760



Sanpress bedugóidom

- szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
- sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 310	87	4.278
15	1/2	5	115 418	87	4.520
18	1/2	5	285 081	87	4.694
18	3/4	5	285 104	87	5.025
22	1/2	5	119 676	87	7.245
22	3/4	5	116 767	87	7.566
28	1	5	122 034	87	11.427
35	1 1/4	5	125 288	87	14.656
42	1 1/2	1	132 231	87	21.861



Sanpress bedugóidom
- szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1/2	5	291 341	87	4.631
15	1/2	5	117 733	87	5.025
18	1/2	5	287 085	87	5.134
18	3/4	5	287 108	87	5.114
22	1/2	5	120 917	87	6.421
22	3/4	5	117 481	87	7.413
28	3/4	5	130 954	87	11.197
28	1	5	122 942	87	11.369
35	1	5	134 730	87	15.828
35	1 1/4	5	130 589	87	19.827
42	1 1/2	1	135 430	87	22.145
54	2	1	199 104	87	37.475



Profipress G 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2614

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	346 911	83	6.845
12	1/2	5	346 928	83	6.990
15	1/2	5	345 747	83	6.630
18	1/2	5	345 754	83	10.289
18	3/4	5	345 761	83	10.289
22	3/4	5	345 778	83	10.772
28	1	5	345 785	83	15.909
35	1 1/4	1	345 792	83	21.255
42	1 1/2	1	345 808	83	29.495
54	2	1	345 815	83	41.497



Profipress G 90°-os átmenőkőnyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2614.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	3/8	5	346 935	83	6.428
12	1/2	5	346 942	83	6.587
15	1/2	5	345 822	83	4.204
15	3/4	5	345 839	83	9.344
18	1/2	5	345 846	83	9.085
18	3/4	5	345 853	83	10.324
22	1/2	5	345 860	83	10.800
22	3/4	5	345 877	83	6.660
22	1	5	345 884	83	10.394
28	1	5	345 891	83	11.561
35	1 1/4	1	345 907	83	19.601
42	1 1/2	1	345 914	83	25.714
54	2	1	345 921	83	40.245

KARMANTYÚK



Profipress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	347 055	83	1.719
15	5	346 485	83	1.644
18	5	346 492	83	2.055
22	5	346 508	83	2.429
28	5	346 515	83	4.283
35	1	346 522	83	5.217
42	1	346 539	83	9.145
54	1	346 546	83	11.573



Profipress G XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2615XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 858	83	41.789


**Profipress G átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	394 165	83	7.226
18	5	394 172	83	8.172
22	5	394 189	83	8.137
28	5	394 196	83	10.246
35	5	394 202	83	13.153
42	1	394 219	83	18.948
54	1	394 226	83	20.427


**Profipress G XL átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	577 889	83	122.481

SZŰKÍTŐK


**Profipress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2615.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	347 062	83	1.569
18	15	5	346 553	83	1.531
22	15	5	346 560	83	1.604
22	18	5	346 577	83	1.644
28	15	5	346 584	83	3.827
28	18	5	346 591	83	3.939
28	22	5	346 607	83	4.055
35	22	1	346 614	83	4.888
35	28	1	346 621	83	5.153
42	22	1	346 638	83	7.745
42	28	1	346 645	83	7.564
42	35	1	346 652	83	7.443
54	35	1	346 669	83	10.171
54	42	1	346 676	83	9.716


**Profipress G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2615.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	577 865	83	30.768
64,0	54	1	577 872	83	30.996


Profipress G szűkítőidom
- vörösoöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2615.1NC

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	14	5	366 919 ¹	83	2.779
15	16	5	366 926 ²	83	3.036
18	16	5	366 933 ²	83	3.682

¹⁾ A d14-es préskötést 15-ös présprofával kell elkészíteni.

²⁾ A d16-os préskötést 18-as présprofával kell elkészíteni.


**Profipress G szűkítőkarmanlyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	660 239	83	3.759
16	15	5	677 701	83	4.934



Profipress G szűkítőkarmantyú

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelemek
- modellszám 2615.2NC**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	14	5	366 940 ¹	83	3.719
16	15	5	366 957 ²	83	4.012
18	16	5	366 964 ²	83	4.012

¹⁾ A d14-es préskötést 15-ös présprofával kell elkészíteni.

²⁾ A d16-os préskötést 18-as présprofával kell elkészíteni.

CSAVARZATOK



Profipress G csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
- kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
- modellszám 2650**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	379 254	83	19.871
18	1	379 261	83	22.624
22	1	379 278	83	25.564
28	1	379 285	83	27.230
35	1	379 292	83	30.955
42	1	379 308	83	41.948
54	1	379 315	83	72.504



Profipress G átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
- modellszám 2652**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	379 322	83	13.707
18	½	1	379 339	83	16.635
22	¾	1	379 346	83	20.124
28	1	1	379 353	83	23.198
35	1¼	1	379 360	83	25.183
42	1½	1	379 377	83	34.912
54	2	1	379 384	83	46.282



Profipress G átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- kúpos tömítésű
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
- modellszám 2654**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	1	632 458	83	11.751
15	½	1	379 391	83	10.772
15	¾	1	390 662	83	12.823
18	½	1	379 407	83	14.403
18	¾	1	390 679	83	14.855
22	¾	1	379 414	83	15.535
22	1	1	390 686	83	17.590
28	¾	1	477 981	83	23.377
28	1	1	379 421	83	17.891
35	1¼	1	379 438	83	26.843
42	1½	1	379 445	83	37.416
54	2	1	379 452	83	49.070

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Profipress G zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
- HNBR tömítőelem
- modellszám 2656**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	438 722	83	3.954
15	5	352 790	83	3.126
18	5	352 806	83	3.954
22	5	352 813	83	5.007
28	5	352 820	83	7.595
35	1	352 837	83	8.465
42	1	352 844	83	12.655
54	1	352 851	83	15.979



Profipress záródugó

- vörösréz
- bedugóvég
- modellszám 2457**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	330 903	86	959
18	10	330 897	86	1.015
22	5	314 576	86	3.896
28	5	314 569	86	5.989
42	1	314 545*	86	9.619
54	1	314 538*	86	11.084

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARIMÁK



Profipress G karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörööntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem

modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	490 669	83	46.388
32	35	4	100	1	567 019	83	74.936
40	42	4	110	1	567 026	83	82.756
50	54	4	125	1	567 033	83	95.242

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Profipress G XL karimás átmeneti idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, karimás átmeneti idom

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	577 971	83	229.708

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	494 056	87	8.252
32/50	16	16	70	1	494 063	87	12.648



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	20.084
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	10.646

¹⁾ 8 hatlapfejű csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 hatlapfejű csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	611 286	87	2.432
15	16	1	611 293	87	2.989
20	16	10	611 309	87	3.505
25	16	10	409 128	87	3.709
32	6	5	650 131	87	1.601
32	16	10	409 135	87	3.751
40	6	5	650 148	87	1.941
40	16	10	409 142	87	3.751
50	6	5	650 551	87	2.432
50	16	10	409 258	87	3.775



Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	356 293	88	3.723

FALIKORONGOK



Profipress G falikorong

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörööntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, rögzítőkarima

modellszám 2625.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	348 076	83	6.312
15	½	5	346 683	83	4.554
18	½	5	346 690	83	7.638
22	¾	5	346 706	83	12.127

GOLYÓS GÁZCSAPOK



Profipress G golyós gázcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, HNBR

tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	492 854	97	13.051
15	18	1	492 861	97	14.179
20	22	1	492 878	97	19.821
25	28	1	492 885	97	30.808
32	35	1	492 892	97	62.501
40	42	1	492 908	97	91.710
50	54	1	492 915	97	157.788



Profipress G golyós gázcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	587 437*	97	16.231
20	22	1	587 444	97	22.613
25	28	1	587 451	97	35.185

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Profipress G golyós gázcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	587 468	97	18.445
25	¾	28	1	587 475*	97	28.635
25	1	22	1	659 318	97	28.335
25	1	28	1	638 887	97	29.664

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK EGYCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G golyós gázmérőcsap

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2645	1	632 717	97	62.366
2645T	1	632 724	97	80.452
2645S	1	618 124	97	89.123
2645S	1	618 131	97	89.123
2645S	1	618 148	97	89.123



Profipress G golyós gázmérő-sarokszelep

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2644	1	632 731	97	32.284
2644T	1	632 748	97	46.515
2644S	1	618 216	97	46.913
2644S	1	618 223	97	46.913
2644S	1	618 230	97	46.913

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2343S

d	VGáz	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	618 247	97	99.096
28	4	✓	1	618 254	97	99.096
28	6	✓	1	618 261	97	99.096

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	615 260	97	74.390
2648T	28			✓	1	632 755	97	96.788
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	92.741
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	92.741
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	92.741

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázmérő-sarokszelep

- a következőkhöz: a kétcsonkos gázmérő elzárása
- sárgarézt
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2110

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	5	525 125	45	14.545
1	1	10	525 132	45	17.714
1¼	1¼	5	525 149	45	26.900
1½	1½	2	531 485	45	39.650
2	2	2	531 492	45	52.027

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgarézt
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	526 177	45	18.739
¾	¾	✓	1	526 184	45	23.659
1	1	✓	1	526 160	45	32.684

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösoñtvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2641.2HT

R	d	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	653 156	97	27.276
1	28	4	1	653 163	97	27.276
1	28	6	1	653 170	97	27.276
1¼	35	6	1	653 187	97	94.456
1¼	35	10	1	653 194	97	94.456

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK


Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható:
gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet:
konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,2 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	526 788	45	26.889

TAE = termikus elzáró szerelvény


Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható:
gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet:
konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C


üzemi nyomás max. 0,2 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	525 767	45	30.987

TAE = termikus elzáró szerelvény


Gáztömlő

- az alábbiakhoz használható:
gázkonnektor modell G2016T,
G2019T, vakolat alatti gázkonnek-
tor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó
a DIN 3383-1 szerint, kimenet:
Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

belső tömlő: nemesacél bordás
tömlő, külső tömlő: nemesacél
fonat, műanyag bevonattal,
sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési
rendszerben 2 m!


DIN DVGW G vizsgálati jellel

a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	531 904	45	28.284
½	750	1	531 911	45	34.766
½	1000	1	531 928	45	38.690
½	1250	1	531 935	45	47.593
½	1500	1	531 942	45	52.012
½	2000	1	532 338	45	124.463
½	2500	1	532 345	45	154.645
½	3000	1	532 352	45	174.588

TARTOZÉKOK SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ




Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	441 562	83	7.944



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	473 723	83	8.938



Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

elfordulás elleni biztosítás,
rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	475 079	83	11.642
22	1	1	473 730	83	12.253
28	1	1	473 747	83	13.494



90°-os csatlakozókönyvek

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	444 792	83	6.814



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- horganyzott acél
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	470 357*	83	54.876

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsővek betöltési mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	625 085	74	5.487


Jejiölőceruza

- a következőkhöz: Viega
présidomrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	606 121	74	1.012

**TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK**

**Profipress G tömítőelem
HNBR**

- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
- HNBR

modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12,1	2,35	5	348 571	83	737
15	15,1	2,6	5	348 588	83	775
18	18,2	2,6	5	348 595	83	818
22	22,2	3,1	5	348 601	83	882
28	28,3	3,1	5	348 618	83	895
35	35,4	3,25	5	348 625	83	1.102
42	42,4	4,13	5	348 632	83	1.300
54	54,4	4,13	5	348 649	83	1.482



