


SZERELVÉNYEK

Gázszerelvények

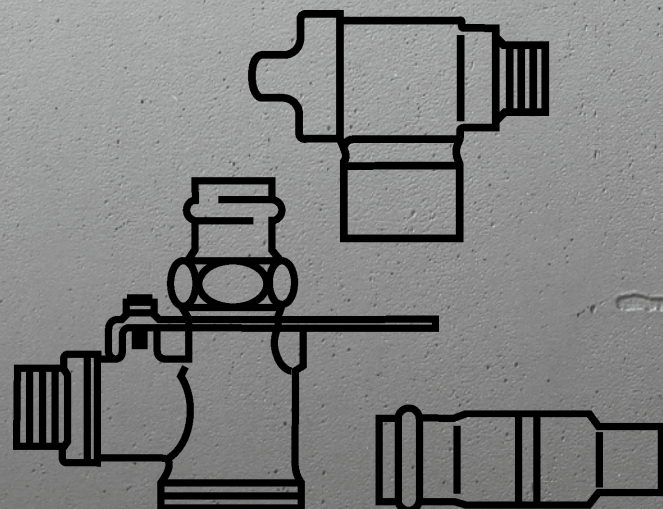

viega

Gázszerelvények fém-ből. Az összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB) és tömörség szempontjából ellenőrzött. Közvetlenül kombinálhatók a Viega összes gázos présidomrendszerével. További kombinációk G-, R- és Rp-menetes csatlakozókkal lehetségesek.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sürített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek

D $\frac{1}{2}$ – 2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

A gázszerelvények a DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerint vannak bevizsgálva és engedélyezve.

A DIN 3537-1 szerinti összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB), és megfelel a DVGW biztonsági koncepciójának.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyógáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Idomok anyaga

Vörösröntvény

Sárgaréz

Temperöntvény

Acél

Nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Áramláskorlátozó	376
Golyós gázcsapok	377
Gázmérőgömbcsapok és szerelőegységek	
egycsonkos gázmérőkhöz	379
Gázmérőgömbcsapok és szerelőegységek kétcsonkos	
gázmérőkhöz	380
Hőhatásra záró szerelvény (TAE)	382
Golyós gázkészülékcspok	382
Gázkonnektorok	383
Gáztömlők	384
Szerelőegységek, gázmérő-csatlakozó alapelemek	384



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösoöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2641.2HT

R	d	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	653 156	97	27.276
1	28	4	1	653 163	97	27.276
1	28	6	1	653 170	97	27.276
1¼	35	6	1	653 187	97	94.456
1¼	35	10	1	653 194	97	94.456



Áramláskorlátozó

K típus

helyzetfüggetlen

beépítési mód vízszintesen/ függőlegesen felfelé

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2647.2S

R	Rp	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2,5	1	617 837	45	24.755
¾	¾	4	1	617 844	45	24.755
1	1	2,5	1	617 851	45	21.280
1	1	4	1	617 868	45	21.280
1	1	6	1	617 875	45	21.280
1¼	1¼	6	1	617 882	45	73.459
1¼	1¼	10	1	617 899	45	73.459
1½	1½	10	1	617 905	45	80.826
1½	1½	16	1	617 912	45	80.826
2	2	10	1	617 929	45	98.125
2	2	16	1	617 936	45	98.125



Áramláskorlátozó

K típus

helyzetfüggetlen

beépítési mód vízszintesen/ függőlegesen felfelé

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2647.1S

Rp	R	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2,5	1	617 974	45	24.755
¾	¾	4	1	617 981	45	24.755
1	1	2,5	1	617 998	45	21.280
1	1	4	1	617 943	45	21.280
1	1	6	1	618 056	45	21.280
1¼	1¼	6	1	618 181	45	73.459
1¼	1¼	10	1	618 070	45	73.459
1½	1½	10	1	618 087	45	80.826
1½	1½	16	1	618 094	45	80.826
2	2	10	1	618 100	45	98.125
2	2	16	1	618 117	45	98.125



Áramláskorlátozó

K típus

beépítési mód függőlegesen lefelé

- a következőkhöz: GS utólagos felszerelése meglévő kétcsonkú gázmérőre, a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetészerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb

- sárgaréz

- bemenet: R-menet, kimenet:

G-menet

Kialakítás/felszereltség

csatlakozócsavarzat, sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2649S

R	G	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1¼	2,5	1	618 827	45	29.357
1	1¼	4	1	618 834	45	29.357
1	1¼	6	1	618 841	45	29.357

G = G (hengeres csavarmenet)

GOLYÓS GÁZCSAPOK



Megapress G golyós gázcsap

Megapress G prés csatlakozás

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- prés csatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó,

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc B5

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 4675

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	801 519	57	39.863
20	¾	1	801 526	57	43.132
25	1	1	801 533	57	49.978
32	1¼	1	801 540	57	84.252
40	1½	1	801 557	57	91.646
50	2	1	801 564	57	155.461



Megapress G golyós gázcsap

Megapress G prés csatlakozás

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- prés csatlakozás, Rp-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó,

HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc B5

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 4675.4

DN	Rp	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	1	801 571	57	39.863
20	¾	¾	1	801 588	57	43.132
25	1	1	1	801 595	57	49.978
32	1¼	1¼	1	801 601	57	84.252
40	1½	1½	1	801 618	57	91.646
50	2	2	1	801 625	57	155.461


**Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, HNBR
tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan
terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa
(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	492 854	97	13.051
15	18	1	492 861	97	14.179
20	22	1	492 878	97	19.821
25	28	1	492 885	97	30.808
32	35	1	492 892	97	62.501
40	42	1	492 908	97	91.710
50	54	1	492 915	97	157.788


**Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző
nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	587 437*	97	16.231
20	22	1	587 444	97	22.613
25	28	1	587 451	97	35.185

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez
működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	587 468	97	18.445
25	¾	28	1	587 475*	97	28.635
25	1	22	1	659 318	97	28.335
25	1	28	1	638 887	97	29.664

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Golyós gázcsap

- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és
egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan
terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa
(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2101

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	525 934	45	16.188
20	¾	1	525 941	45	18.602
25	1	1	525 958	45	20.848
32	1¼	1	532 550	45	51.141
40	1½	1	532 567	45	65.306
50	2	1	532 574	45	89.422


Golyós gázcso

- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszóró bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671.5

R	Rp	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	20	1	586 928	45	17.177


Golyós gázcso

- a következőkhöz: főelzáró házi szerelési rendszerben, fűtőkészülék és használativíz-melegítő biztosítása

- sárgaréz

- Rp-menet

- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

DVGW-G vizsgálati jellel a DN15-25

méretekhez

modellszám G2101T

DN	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	✓	1	526 870	45	28.893
20	¾	✓	1	526 887	45	34.008
25	1	✓	1	526 894	45	43.737
32	1¼	✓	1	527 716	45	233.270
40	1½	✓	1	527 723	45	274.145
50	2	✓	1	527 730	45	339.504

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK ÉS SZERELŐEGYSÉGEK EGYCSONKOS GÁZMÉRŐKHÖZ

Profipress G golyós gázmérőcsap

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2645	1	632 717	97	62.366
2645T	1	632 724	97	80.452
2645S	1	618 124	97	89.123
2645S	1	618 131	97	89.123
2645S	1	618 148	97	89.123


Profipress G golyós gázmérő-sarokszelep

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2644	1	632 731	97	32.284
2644T	1	632 748	97	46.515
2644S	1	618 216	97	46.913
2644S	1	618 223	97	46.913
2644S	1	618 230	97	46.913

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK ÉS SZERELŐEGYSÉGEK KÉTCSONKOS GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösvöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyvek, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343	28				1	535 322	97	78.309
G2343T	28			✓	1	535 339	97	96.788
G2343S	28	2,5	✓		1	618 247	97	99.096
G2343S	28	4	✓		1	618 254	97	99.096
G2343S	28	6	✓		1	618 261	97	99.096

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Szerelőegység

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon formázott fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyvek, lemezkönyvek, fali tartó, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343.1	1				1	535 308	45	75.310
G2343.1T	1			✓	1	535 315	45	96.165
G2343.1S	1	2,5	✓		1	618 544	45	100.057
G2343.1S	1	4	✓		1	618 551	45	100.057
G2343.1S	1	6	✓		1	618 568	45	100.057

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	615 260	97	74.390
2648T	28			✓	1	632 755	97	96.788
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	92.741
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	92.741
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	92.741

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Szerelőegység

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Rp-menettel, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2114.1	1				1	528 560	45	75.310
G2114.1T	1			✓	1	528 553	45	96.165
G2114.1S	1	2,5	✓		1	618 605	45	100.057
G2114.1S	1	4	✓		1	618 612	45	100.057
G2114.1S	1	6	✓		1	618 629	45	100.057

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázmérő-sarokszelep

- a következőkhöz: a kétcsonkos gázmérő elzárása
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	R	Rp	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2110	¾	¾				5	525 125	45	14.545
G2110	1	1				10	525 132	45	17.714
G2110	1¼	1¼				5	525 149	45	26.900
G2110	1½	1½				2	531 485	45	39.650
G2110	2	2				2	531 492	45	52.027
G2110T	¾	¾			✓	1	526 825	45	22.092
G2110T	1	1			✓	1	526 832	45	25.954
G2110T	1¼	1¼			✓	1	526 849	45	37.054
G2110S	¾	¾	2,5	✓		1	618 759	45	42.315
G2110S	¾	¾	4	✓		1	618 766	45	42.315
G2110S	1	1	2,5	✓		1	618 773	45	39.220
G2110S	1	1	4	✓		1	618 780	45	39.220
G2110S	1	1	6	✓		1	618 797	45	39.220
G2110S	1¼	1¼	6	✓		1	618 803	45	49.454
G2110S	1¼	1¼	10	✓		1	618 810	45	49.454

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény



90°-os csatlakozókönyök

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	444 792	83	6.814

HŐHATÁSRA ZÁRÓ SZERELVÉNY (TAE)



TAE szelep

- a következőkhöz: fokozott hőterheléssel nem rendelkező elemek védelme, a gázáramlás biztonságos elzárása a csővezetékben előzetesen megadott hőmérsékletérték tűz miatti túllépése esetén
- horganyzott acél
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc GT

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DVGW-G tesztjellel az Rp½–1 méretekhez

modellszám G2206T

Rp	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	1	526 528	45	11.208
¾	¾	1	526 535	45	17.006
1	1	1	526 542	45	19.726
1¼	1¼	1	526 955	45	169.110
1½	1½	1	526 962	45	184.774
2	2	1	526 979	45	250.006

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Golyós gázkészülékcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2107.1T

Rp	KRO	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½		✓	1	526 108	45	18.072
¾		✓	1	526 122	45	23.179
1		✓	1	526 146	45	29.995
½	✓	✓	1	526 115	45	19.898
¾	✓	✓	1	526 139	45	24.323
1	✓	✓	1	526 153	45	33.637

KRO = krómozott

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	526 177	45	18.739
¾	¾	✓	1	526 184	45	23.659
1	1	✓	1	526 160	45	32.684

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZKONNEKTOROK


Vakolat alatti gázkonnektor

- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

fehér műanyag keret és fedél, nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 60 °C

üzemi nyomás max. 0,2 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2020.1T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	528 829 ¹	45	69.517

TAE = termikus elzáró szerelvény

¹⁾ zár nélkül


Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,2 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	525 767	45	30.987

TAE = termikus elzáró szerelvény


Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gázcsatlakozó dugaszoló modell G2024L
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,2 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2019LT

R	TAE	GL	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	✓	1	527 389	45	47.430

TAE = termikus elzáró szerelvény

GL = gázégő csatlakoztatásához laboratóriumi területen


Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,2 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	526 788	45	26.889

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZTÖMLŐK



Gáztömlő

- az alábbiakhoz használható:
gázkonktor modell G2016T,
G2019T, vakolat alatti gázkonnek-
tor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó
a DIN 3383-1 szerint, kimenet:
Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

belső tömlő: nemesacél bordás
tömlő, külső tömlő: nemesacél
fonat, műanyag bevonattal,
sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési
rendszerben 2 m!

DIN DVGW G vizsgálati jellel

a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	531 904	45	28.284
½	750	1	531 911	45	34.766
½	1000	1	531 928	45	38.690
½	1250	1	531 935	45	47.593
½	1500	1	531 942	45	52.012
½	2000	1	532 338	45	124.463
½	2500	1	532 345	45	154.645
½	3000	1	532 352	45	174.588



Gázcsatlakozó dugaszoló

- a következőkhöz: laboratóriumi gázkonktor a DIN 3383-4 szerint, gázgőg laboratóriumi
területen DIN 30 664, 1. része szerinti laboratóriumi gázgőgkhöz való tömlők alkalmazása mellett
- az alábbiakhoz használható: gázkonktor modell G2019LT

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,1 bar

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2024L

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	krómozott	1	532 932	45	39.691

SZERELŐEGYSÉGEK, GÁZMÉRŐ-CSATLAKOZÓ ALAPLEMEZEK



Profipress G gázmérő-csatlakozó alapelem

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény Profipress G könyök, horganyzott alaplap, hosszlyukak fali szereléshez, HNBR
tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	5	533 625	97	30.616
28	1	5	533 618	97	27.339


Gázmérő-csatlakozó alaplemez

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hosszlyukak fali szereléshez, horganyzott csatlakozókönnyök temperöntvényből, horganyzott alaplap és elforgatható könyök

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	531 539	45	20.673
1	10	531 546 ¹	45	20.984
1¼	1	531 553	45	35.279
1½	1	531 560	45	48.203
2	1	531 577	45	78.677

¹⁾ horganyzott sárgaréz csatlakozókönnyök


Gázmérő-csatlakozó alaplemez

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hosszlyukak fali szereléshez, sárgaréz csatlakozókönnyök, sárgára lakkozott alaplap és elforgatható könyök, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325.2

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	10	531 324	45	20.502


90°-os csatlakozókönnyök

- az alábbiakhoz használható: gázmérő-csatlakozó alaplemez modell G2325.1, G2325.2
- sárgaréz, temperöntvény
- Rp-menet

modellszám G2925

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	532 420 ¹	45	7.756
1	1	532 475 ²	45	8.969


¹⁾ sárgaréz

²⁾ krómozott sárgaréz


Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönnyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624



Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	441 562	83	7.944


Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönnyök modell 2614.6, szerelősin modell 8001
- horganyzott acél


Kialakítás/felszereltség

rögítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősin lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1



Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	473 723	83	8.938



Profipress G 90°-os csatlakozókörnyék

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

elfordulás elleni biztosítás,
rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	475 079	83	11.642
22	1	1	473 730	83	12.253
28	1	1	473 747	83	13.494



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- horganyzott acél
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	470 357*	83	54.876

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gázmérő-csatlakozó csavarzat

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- temperöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség

egyenes csonk, 2 tömítéstartó vájat, lapos tömítés, sokszögletű elem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan

terhelhető) 650°C /30 perc C1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa

(MOP 5)

DIN DVGW vizsgálati jellel

modellszám G2327

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	531 461 ¹	45	7.012
1	10	531 478 ¹	45	6.657
1¼	1	532 512 ²	45	11.052
1½	1	532 529 ¹	45	15.361
2	1	532 536 ¹	45	22.435

¹⁾ sárga horganyzott

²⁾ horganyozva