


SZERELVÉNYEK

Easytop rendszerszerelvények

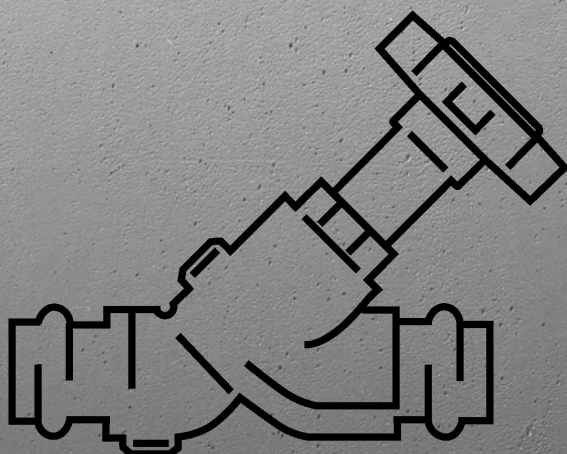

Rendszerszerelvények nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból és tartozékok ivóvízes és fűtési rendszerekhez. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G- és Rp-menetes csatlakozókkal, valamint karimás átmeneti idomokkal lehetségesek.

Ferde ülésszelepek (szabad áramlású szelepek)

Szelepház és felsőréss nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szeleplülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva állásjelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, üritődugóval.

KRV szelepek (kombinált szabad áramlású szelepek visszacsapószeleppel)

Szelepház és felsőréss nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szeleplülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva állásjelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozóval, üritődugóval.

Visszacsapószelepek

Szelepház és felsőréss nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szeleplülék nemesacélból, ellenőrző csatlakozóval, üritődugóval.

Mintavevő szelepek

Hideg (HHV) és meleg (HMV/HMV-C) ivóvízből való mintavételhez.

Kétrészes modell a következőkből: vörösonvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.

Egyrészes modell a következőkből: vörösonvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Cirkulációs szabályozószelepek

Termosztatikusan szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, üritődugóval. Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösonvényből.

Golyóscsapok

Szelepház nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, golyó nemesacélból, karbantartásmentes vezérlőtengely (a Viega azt javasolja, hogy félevente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel.

Csipeszelepek

Szelepház és felsőréss vörösonvényből vagy szilíciumbronzból.

Vakolat alatti egyenes ülésszelepek

Szelepház és felsőréss vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szerelési védőbetéttel.

Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek

Szelepház és felsőréss vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, felsőrésszel, szeleplülékkel és szeleptányéregységgel nemesacélból, védőbetéttel, fogadóval coax G2 mérőkapcsula számára (nem része a szállítási terjedelemnek), vakkarimával. A modellek tetszés szerint választhatók zaj- és hőszigetelt vagy 1-szeres és 2-szeres kivitelben.

Vízmérő-szerelőegységek

Szelepház és vizet vezető részek vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szerelőlap nemesacélból (mélységben és hosszban állítható, beállítható a vízmérő vízszintes és függőleges beépítéséhez), bemeneti oldalon: leplombálható vízmérő-csatlakozó csavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyaggal. A modellek választhatók közvetlenül felszerelt ferde ülésszeleppel (szabad áramlású szelep) a bemeneti oldalon és KRV ferde ülésszeleppel a kimeneti oldalon.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, cserélhető zöld, piros vagy kék közegjelölés

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt

FKM tömítőelemek használata ivóvízvezeték- és gázszervelek esetén nem megengedett!

Méreték

DN15–100

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega préserszámokat ajánl. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Sűrített levegős rendszerek

Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek

A termékek megengedett üzemi hőmérséklete és nyomása megtalálható a használati utasításban.

Vegye figyelembe a folyásirányt!

A vörösrész alkatrészeket nem szabad horganyzott vasanyagok elé beépíteni.

Idomok anyaga

Vörösonvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befejező és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékútleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény elzárószelepek	390
Vörösöntvény XL-elzárószelepek	393
Nemesacél elzárószelepek	394
Tartozékok mintavevő szelepekhez	395
Elektronikus cirkulációs beszabályozószelepek	395
Cirkulációs beszabályozószelepek	396
Vörösöntvény gömbcsapok	398
Nemesacél gömbcsapok	402
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	404
Csempeszelepek	405
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek	405
Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek	406
Vízmérő-szerelőegységek	407
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz	410
Tartozékok ferde ülésű szelepekhez	412
Tartozékok golyóscsapokhoz	414



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás jelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	756 864	95	34.513
15	18	5	756 871	95	37.857
20	22	5	756 888	95	39.684
25	28	5	756 895	95	52.198
32	35	1	756 901	95	75.055
40	42	1	756 918	95	91.435
50	54	1	756 925	95	130.239



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás jelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	756 932	95	30.621
20	1	5	756 949	95	35.385
25	1¼	5	756 956	95	46.157
32	1½	1	756 963	95	67.279
40	1¾	1	756 970	95	79.354
50	2¾	1	756 987	95	112.988

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás jelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	829 285	95	28.638
20	¾	1	829 292	95	35.887
25	1	1	829 308	95	46.000
32	1¼	1	829 315	95	69.506
40	1½	1/5	829 322	95	82.242
50	2	1/5	829 339	95	96.664



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 199	95	39.249
15	18	5	757 205	95	42.682
20	22	5	757 212	95	44.010
25	28	5	757 229	95	56.500
32	35	1	757 236	95	81.941
40	42	1	757 243	95	98.322
50	54	1	757 250	95	136.452



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228

szerint lapos tömítésű

csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 267	95	35.385
20	1	5	757 274	95	39.684
25	1 $\frac{1}{4}$	5	757 281	95	50.461
32	1 $\frac{1}{2}$	1/5	757 298	95	74.184
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 304	95	86.265
50	2 $\frac{3}{8}$	1	757 311	95	119.898

G = G (hengeres csavarment)



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{1}{2}$	1	829 346	95	28.938
20	$\frac{3}{4}$	1	829 353	95	32.946
25	1	1	829 360	95	42.273
32	1 $\frac{1}{4}$	1	829 377	95	63.718
40	1 $\frac{1}{2}$	1/5	829 384	95	76.249
50	2	1/5	829 391	95	91.026



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 526	95	34.513
15	18	5	757 533	95	37.857
20	22	5	757 540	95	39.684
25	28	5	757 557	95	52.198
32	35	1	757 564	95	75.055
40	42	1	757 571	95	91.435
50	54	1	757 588	95	130.239



Easytop visszacsapó szelep

- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 595	95	30.621
20	1	5	757 601	95	35.385
25	1 $\frac{1}{4}$	1	757 618	95	46.157
32	1 $\frac{1}{2}$	1	757 625	95	67.279
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 632	95	79.354
50	2 $\frac{1}{2}$	1	757 649	95	98.753

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop visszacsapó szelep

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{1}{2}$	1	829 407	95	29.854
20	$\frac{3}{4}$	1	829 414	95	35.512
25	1	1/5	829 421	95	44.933
32	1 $\frac{1}{4}$	1/5	829 438	95	65.685
40	1 $\frac{1}{2}$	1/5	829 445	95	75.518
50	2	1/5	829 452	95	90.184

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK


Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémtételelési alap szerint, nemesacél szeleppülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.5XL

DN	G	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1/4	4	125	1	757 052	95	270.393
65	3/8	8	145	1	757 069	95	360.877
80	3/8	8	160	1	757 076	95	431.794
100	3/8	8	180	1	757 083	95	907.502

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Easytop XL KRV ferde ülésű szelep

(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémtételelési alap szerint, nemesacél szeleppülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238.5XL

DN	G	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1/4	4	125	1	757 380	95	348.191
65	3/8	8	145	1	757 397	95	393.619
80	3/8	8	160	1	757 403	95	476.831
100	3/8	8	180	1	757 410	95	983.628

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Easytop XL visszacsapó szelep

- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémtételelési alap szerint, nemesacél szeleppülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.4XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1/4	4	1	757 717	95	374.262
65	3/8	8	1	757 724	95	429.644
80	3/8	8	1	757 731	95	507.683
100	3/8	8	1	757 748	95	1.050.525

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 854	95	67.683
15	18	5	757 861	95	70.843
20	22	5	757 878	95	73.955
25	28	5	757 885	95	97.726
32	35	1	757 892	95	123.709
40	42	1	757 908	95	151.515
50	54	1	757 915	95	217.846



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 922	95	85.159
15	18	5	757 939	95	87.881
20	22	5	757 946	95	90.552
25	28	5	757 953	95	114.760
32	35	1	757 960	95	140.748
40	42	1	757 977	95	168.551
50	54	1	757 984	95	235.761



Easytop Inox visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömitőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 991	95	73.955
15	18	5	758 004	95	76.667
20	22	5	758 011	95	79.348
25	28	5	758 028	95	103.994
32	35	1	758 035	95	129.084
40	42	1	758 042	95	158.686
50	54	1	758 059	95	225.915

TARTOZÉKOK MINTAVEVŐ SZELEPEKHEZ



Sanpress T-idom
G $\frac{1}{4}$, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
G $\frac{1}{4}$, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
b/b/k

- a következőkhöz: mintavevő szelep, üritőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, üritőszelep csatlakozója golyóscsapval
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet
- p x bv x b

Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem

Figyelem

Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolókarmentyűt kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{1}{4}$	15	1	705 596	87	8.080
18	$\frac{1}{4}$	18	1	705 602	87	9.065
22	$\frac{1}{4}$	22	1	705 619	87	11.234
28	$\frac{1}{4}$	28	1	705 626	87	13.315
35	$\frac{1}{4}$	35	1	705 633	87	16.097
42	$\frac{1}{4}$	42	1	705 640	87	19.962
54	$\frac{1}{4}$	54	1	705 855	87	25.191

G = G (hengeres csavarmenet)

ELEKTRONIKUS CIRCULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK



AquaVip cirkulációs beszabályzó szelep elektronikus

- a következőkhöz: HHV-C hidegvíz-cirkulációs vezetékek és HMV-C melegvíz-cirkulációs vezetékek az elektronikus, önszabályozó, termikus és hidraulikus strangkiegyenlítéshez
- szilíciumbronz
- öntisztító funkció, különálló felhasználás vagy AquaVip Solutions, kézi és elektronikus elzáró funkció, holttermentes

Kialakítás/felszereltség

kijelző a rendszer állapotához és paraméterezéshez, kerámiapatron, LED-es állapotkijelző, PT1000 hőmérséklet-érzékelő

- ábra 3

műszaki adatok

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

modellszám 5881.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1/10	797 430	41	191.184

G = G (hengeres csavarmenet)



AquaVip hálózati tápegység elektronikus

- fekete
- a következőkkel kapcsolatban: AquaVip cirkulációs beszabályzó szelep elektronikus modell 5881.3
- műanyag PC/ABS
- KCC SK5/5 lila dugasz

műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

névleges kimeneti feszültség 24 V DC $\pm$ 1 %

kimeneti áram 0,75 A

védettségi fokozat IP 40

üzemi hőmérséklet 0 – +50 °C

tárolási hőmérséklet -40 – +70 °C

modellszám 5841.70

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
1830	1	796 938	41	33.432

kh = kábelhossz

CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK



Easytop cirkulációs beszabályozószelep

termosztatikus szabályozószelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél golyó, üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2281.7

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	778 804	95	54.237
15	18	1	778 811	95	58.345
20	22	1	778 828	95	61.513



Easytop cirkulációs beszabályozószelep

termosztatikus szabályozószelep

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél golyó, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2281.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	778 873	95	47.133
20	1	1	778 880	95	54.150

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

öntapadó

- az alábbiakhoz használható:

Easytop cirkulációs
beszabályozószelep modell
2281.15, 2281.3, 2281.7

- EPP

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	785 475	95	9.097



Easytop állítóműkészlet

- az alábbiakhoz használható:

Easytop cirkulációs
beszabályozószelep modell
2281.15, 2281.3, 2281.7

- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség

állítómű, szelepbetét, üritőszelep,
hőmérséklet-érzékelő

modellszám 1013.8

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	1	785 468	95	147.262

U = feszültség (V)



Easytop hőmérsékletmérő

- az alábbiakhoz használható:
Easytop üritőszelep modell 2278.8

Kialakítás/felszereltség

kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F
modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	686 116	95	10.033

hőm. = hőmérséklet



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	17.781

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop cirkulációs

beszabályozószelep

statikus szabályozószelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösvöntvényből, ivóvíz-higiéniai alkalmas az (UBA) fémtérítelési alap szerint, üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	677 084	95	42.566
15	18	1	677 091	95	42.566
20	22	1	677 107	95	47.024
25	28	1	677 114	95	52.135



Easytop cirkulációs

beszabályozószelep

statikus szabályozószelep

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés

- vörösvöntvény

- G-menet

- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228

szerint lapos tömítésű

csavarzatokhoz, házzal és vízzel

érintkező alkatrészek

vörösvöntvényből, ivóvíz-higiéniai

alkalmas az (UBA) fémtérítelési

alap szerint, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	677 121	95	35.991
20	1	1	677 138	95	38.554
25	1¼	1	677 145	95	47.334

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:
Easytop cirkulációs
beszabályozószelep modell 2282,
2282.1
- EPP

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az
energiatakarékossági rendelet
szerint

modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	688 141	95	8.741
20	1	688 653	95	9.611
25	1	688 660	95	11.144



ÚJ

Easytop cirkulációs beszabályozószelep statikus szabályozószelep

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- opcionálisan rendelhető Sanpress csatlakozócsavarzat cikkszám 265 687, 305 000, 305 017,
692 629
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, A szilícium bronzból készült
ház és vízzel érintkező részek megfelelnek az ivóvíz-higiéniaira alkalmas anyagoknak a fémértéke-
lési alap (UBA) szerint, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2282.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	1	829 155	95	kérésre

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV
ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop cirkulációs beszabályozószelep modell 2282.3,
Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2237.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell
2238.5
- EPP
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	758 363	95	6.777

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az
EN 1982 és az (UBA) fémértékelési
alap szerint, Karbantartásmentes
vezérlőtengely (A Viega azt javasolja,
hogy félévente teljesen nyissa ki és
zárja el a golyócsapot), T-alakú
működtetőkar cserélhető zöld/piros
közegjelöléssel, nemesacél golyó,
EPDM tömítőelemek (préscsatlako-
zás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 377	95	9.223
15	18	1	746 384	95	9.998
20	22	1	746 391	95	13.978
25	28	1	746 407	95	21.755
32	35	1	746 414	95	44.134
40	42	1	746 421	95	64.771
50	54	1	746 438	95	111.421



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelem (préscsatlakozás), mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼ üritőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 681	95	15.774
15	18	1	746 698	95	16.728
20	22	1	746 704	95	21.551
25	28	1	746 711	95	30.973
32	35	1	746 728	95	58.139
40	42	1	746 735	95	83.185
50	54	1	746 742	95	139.778



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, EPDM tömítőelem (préscsatlakozás), sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	746 759	95	10.043
15	18	½	1	746 766	95	10.373
20	22	¾	1	746 773	95	13.490
25	28	1	1	746 780	95	20.338
32	35	1¼	1	746 797	95	38.210
40	42	1½	1	746 803	95	56.668
50	54	2	1	746 810	95	94.827



Easytop gömbcsap

- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 827	95	8.892
20	¾	1	746 834	95	11.293
25	1	1	746 841	95	16.362
32	1¼	1	746 858	95	29.265
40	1½	1	746 865	95	44.159
50	2	1	746 872	95	70.723



Easytop gömbcsap

- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (űritőszelep, űritődugó), mindkét oldalon G $\frac{1}{4}$ űritődugó G $\frac{1}{4}$ űritőszeleppel, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.5

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{1}{2}$	1	746 889	95	15.218
20	$\frac{3}{4}$	1	746 896	95	17.987
25	1	1	746 902	95	24.117
32	$1\frac{1}{4}$	1	746 919	95	39.552
40	$1\frac{1}{2}$	1	746 926	95	57.369
50	2	1	746 933	95	89.097



Easytop gömbcsap

- szilíciumbronz
- G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (űritőszelep, űritődugó), mindkét oldalon G $\frac{1}{4}$ űritődugó G $\frac{1}{4}$ űritőszeleppel, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.6

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	747 008	95	16.138
20	1	1	747 015	95	19.418
25	$1\frac{1}{4}$	1	747 022	95	26.080
32	$1\frac{1}{2}$	1	747 039	95	41.298
40	$1\frac{3}{4}$	1	747 046	95	59.999
50	2 $\frac{3}{4}$	1	747 053	95	93.321

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap

- szilíciumbronz
- G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	746 940	95	9.799
20	1	1	746 957	95	12.425
25	$1\frac{1}{4}$	1	746 964	95	17.982
32	$1\frac{1}{2}$	1	746 971	95	30.721
40	$1\frac{3}{4}$	1	746 988	95	46.371
50	2 $\frac{3}{4}$	1	746 995	95	74.867

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 182 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), L-alakú működtetőkar, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	774 851	95	10.207
15	18	1	774 868	95	11.064
20	22	1	774 875	95	15.474
25	28	1	774 882	95	24.072
32	35	1	774 899	95	48.853
40	42	1	774 905	95	71.684
50	54	1	774 912	95	123.337



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház az EN 182 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyócsapot), T-alakú működtetőkar szigetelőtokkal a páralecsapódás elkerüléséhez, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275CO

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 445	95	15.033
15	18	1	746 551	95	15.966
20	22	1	746 568	95	20.860
25	28	1	746 575	95	31.520
32	35	1	746 582	95	53.214
40	42	1	746 599	95	88.399
50	54	1	746 605	95	146.884



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- EPP
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2275.90

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 435	95	8.087
20	1	747 442	95	8.869
25	1	747 459	95	10.281
32	1	747 466	95	11.784
40	1	747 473	95	16.885
50	1	747 480	95	18.373

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes nemesacél

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes nemesacél szelepház,

EPDM tömítőelemek (préscsatlako-

zás), L-alakú működtetőkar

cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	554 729	95	46.198
20	22	1	554 743	95	54.081
25	28	1	554 750	95	70.965
32	35	1	554 767	95	95.378
40	42	1	554 774	95	135.986
50	54	1	554 781	95	181.271



ÚJ

Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes nemesacél

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes nemesacél szelepház,

EPDM tömítőelemek (préscsatlako-

zás), T-alakú működtetőkar

cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2375

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	834 456	95	46.198
15	18	1	834 463	95	50.935
20	22	1	834 470	95	54.081
25	28	1	834 487	95	70.965
32	35	1	834 494	95	95.378
40	42	1	834 500	95	135.986
50	54	1	834 517	95	181.271



Easytop gömbcsap Sanpress Inox préscsatlakozás 3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható:

Easytop szigetelő héj modell

2275.90

- rozsdamentes acél

- préscsatlakozás

- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház,

nemesacél kapcsolótengely,

tömszelence és golyó, EPDM

tömítőelemek (préscsatlakozás),

L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 2375.8

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	766 764	95	33.330
15	18	1	766 771	95	33.782
20	22	1	766 788	95	37.533
25	28	1	766 795	95	52.652
32	35	1	766 801	95	61.902
40	42	1	766 818	95	78.269
50	54	1	766 825	95	106.722



Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 105 °C

modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 165	95	50.559
20	¾	1	787 172	95	56.344
25	1	1	787 189	95	64.267
32	1¼	1	787 196	95	79.539
40	1½	1	787 202	95	89.395
50	2	1	787 219	95	116.247



Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 226	95	50.559
20	¾	1	787 233	95	56.344
25	1	1	787 240	95	64.267
32	1¼	1	787 653	95	76.234
40	1½	1	787 660	95	89.395
50	2	1	787 677	95	116.247



Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem


Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	802 349	95	373.000
80	3	1	802 554	95	428.702
100	4	1	802 561	95	602.038

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	787 738	95	8.806
¾	1	787 745	95	11.285
1	1	787 752	95	12.961
1¼	1	787 769	95	14.711
1½, 2	1	787 776	95	14.984



Javítókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL gömbcsap modell 4275.8XL
- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1/5	802 578	95	37.588
80	3	1/5	802 585	95	41.734
100	4	1/5	802 592	95	58.501



Javítókészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop gömbcsap modell 2375.8
- az alábbiakhoz nem használható:
Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 2375.98

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	1	766 832	95	9.062
22	1	766 849	95	9.581
28	1	766 856	95	12.312
35	1	766 863	95	16.659
42	1	766 870	95	24.892
54	1	766 887	95	28.392

CSEMPESZELEPEK


Easytop csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 312	95	27.172
18	1	747 329	95	28.865
22	1	747 336	95	30.777



Easytop csempeszelep

- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	747 299	95	25.907
¾	1	747 305	95	27.648

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK


Easytop vakolat alatti csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45-130	1	747 343	95	28.995
18	45-130	1	747 350	95	30.843
22	45-130	1	747 367	95	32.643

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti csempeszelep

- szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, építési védelem, sokszögletű elem

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.6

Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45-130	1	747 374	95	27.343
¾	45-130	1	747 381	95	29.150

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	755 591	95	34.798
15	18	45–130	1/5	755 607	95	36.298
20	22	45–130	5	755 614	95	39.859
25	28	45–130	1/5	755 621	95	52.152

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

- szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2235.3

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45–130	1/5	755 638	95	32.820
20	¾	45–130	1/5	755 645	95	34.645
25	1	45–130	1/5	756 857	95	39.425

BMÉ = beépítési mélység



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezelep modell 2278.5, 2278.6
- EPP

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.40

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–25	1	596 842	95	7.793

VAKOLAT ALATTI LAKÁS-VÍZMÉRŐEGYSÉGEK



Easytop működőtetőegység

Visign for More 104


- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk

modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 835	95	25.462



Easytop működőtetőegység

- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú

modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	275 068	95	16.577
krómozott/kék	1	275 075	95	16.577



Easytop zárókupak
hatósági modell

- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezselep modell 2278.5, 2278.6

modellszám 2236.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 828	95	12.701



Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés előtt
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempezselep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyák, tömítések, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	596 811	95	3.379



Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés hátul
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, Easytop vakolat alatti csempezselep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

zajszigetelő tartólap, rögzítőcsavarok, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.95

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	609 078	95	3.206

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK



Easytop szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémananyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányegység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.12

Q3	Qn	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	28	1	1	629 878	95	124.217

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop szerelőegység

- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.53, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szeleptárcsa és szeleptányéregység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.11

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1	1	1	553 609	95	109.198
4	2,5	1¼	1¼	1	717 902	95	158.180
10	6	1¼	1¼	1	553 616	95	146.714

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop szerelőegység

- a következőkhöz: vízmérők
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) üritővel
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.10

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1	1	1	746 216	95	117.683

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérőkengyel

- a következőkhöz: vízmérők
- nemesacél
- bemenet: plombálható vízmérőcsavarzat, kimenet: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat
- mélységben állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, vízmérőcsavarzatok (R-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból az (UBA) fémértékelési alapja szerint), rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.70

Q3	Qn	R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1	1	1	554 415	95	34.343
10	6	1¼	1¼	1	554 422	95	67.872
16	10	1½	1½	1	554 439	95	102.287

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérő-csatlakozó

- a következőkhöz használható alkatrész: Easytop szerelőegység modell 2230.10, 2230.11, 2230.12, 2230.21, Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

méretlen oldali csavarzat, mért oldali csavarzat, EPDM lapos tömítések, sokszögletű elem
modellszám 2230.71

Q3	Qn	G	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1		1	689 766	95	30.449
10	6	1¼		1	689 773	95	63.288
16	10		1½	1	689 780	95	97.339

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70

- bemenet: Geopress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szeleptülék

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.55

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	40	1	1	554 378*	95	57.440

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70

- szilíciumbronz

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1/5	756 697	95	62.779
32	35	1¼	1/5	756 703	95	80.508
40	42	1½	1/5	756 710	95	121.331
50	54	2	1/5	756 727	95	149.552



Easytop ferde ülésű szelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70

- szilíciumbronz

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 734	95	42.246
32	1¼	1/5	756 741	95	60.347
40	1½	1/5	756 758	95	69.387
50	2	1/5	756 765	95	99.172



Easytop KRV ferde üléssű szelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szeleptárcsák és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, ellenőrző csatlakozó, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 772	95	48.290
32	1½	1/5	756 789	95	63.496
40	1½	1/5	756 796	95	77.859
50	2	1/5	756 802	95	103.324



Geopress K 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- prés csatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 9714TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	822 255	51	18.940
32	1	1	822 262	51	15.609
32	1½	1	822 279	51	18.598
40	1	1	822 286	51	22.550
40	1¼	1	822 293	51	23.639
40	1½	1	822 309	51	24.293
50	1½	1	822 316	51	31.388
63	2	1	822 323	51	40.959



Geopress 90°-os csatlakozóv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- prés csatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 034	53	50.619
32	1½	1	768 041	53	54.839
40	1	1	768 058	53	53.333
40	1¼	1	768 065	53	57.302
40	1½	1	768 072	53	60.159
50	1½	1	768 089	53	69.501
63	1½	1	768 096	53	82.242

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2230.92, Easytop ferde üléssű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde üléssű szelep modell 2237.5XL, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde üléssű szelep modell 2238.5XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikerek, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	457 334	95	6.732
¾	1	640 989	95	8.370

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop Inox üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox ferde üléssű szelep modell 2237.5, Easytop Inox KRV ferde üléssű szelep modell 2238.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikerek, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	5	471 569	95	16.138

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop hosszabbító

- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.12, Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- szilíciumbronz
- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 654	95	3.353

G = G (hengeres csavarment)



Easytop Inox hosszabbító

- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.12, Easytop Inox üritőszelep modell 2234, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2237.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 661	95	12.878

G = G (hengeres csavarment)



Sanpress csatlakozócsavarzat

- SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörööntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	¾	1	265 663	87	3.025
	18	¾	1	283 391	87	3.112
✓	22	1	1	265 687	87	3.074
✓	28	1¼	1	265 700	87	5.134
✓	35	1½	1	265 731	87	6.006
✓	42	1¾	1	265 304	87	11.234
✓	54	2¾	1	265 328	87	15.935

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarment)



Easytop üritőszelep

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval
- vörööntvény
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2278.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	747 398	95	6.549

G = G (hengeres csavarment)



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7

- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	17.781

G = G (hengeres csavarment)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop cirkulációs beszabályozószelep modell 2282.3, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- EPP
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	758 356	95	6.191
20	1	758 363	95	6.777
25	1	758 370	95	7.421
32	1	758 387	95	10.004
40	1	758 394	95	14.345
50	1	758 400	95	15.598

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ



Easytop kézikerék

- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL
- műanyag

modellszám 2237.3XL

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
65–100	antracitszürke = RAL 7016	5	654 443	95	12.409



Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

modellszám 2237.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	756 994	95	20.438
20	1/5	757 007	95	24.844
25	1/5	757 014	95	31.907
32	1/5	757 021	95	49.591
40	1/5	757 038	95	56.914
50	1/5	757 045	95	79.334



Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

modellszám 2238.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	757 328	95	27.084
20	1/5	757 335	95	30.319
25	1/5	757 342	95	38.596
32	1/5	757 359	95	56.867
40	1/5	757 366	95	65.864
50	1/5	757 373	95	91.367



Easytop felsőrész visszacsapó szelephöz

- az alábbiakhoz használható:
Easytop visszacsapó szelep modell 2239.3, 2239.4, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész az EN 1982 és az (UBA) fémmértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem

modellszám 2239.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	757 656	95	19.150
20	1/5	757 663	95	20.458
25	1/5	757 670	95	21.762
32	1/5	757 687	95	29.582
40	1/5	757 694	95	43.510
50	1/5	757 700	95	53.939



Easytop Egyenes ülésű szelepfelső rész

- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem

modellszám 2231.22

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	5	778 361	95	15.354

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható:
Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modell 2237.22, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22

- műanyag

modellszám 2237.24

Ø	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	1/100	758 431	95	860
73	25/32	1	758 448	95	1.480
98	40/50	1/40	758 455	95	2.705



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22

- műanyag

modellszám 2238.24

Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	778 439	95	2.376
73	25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	778 446	95	3.376
98	40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	778 453	95	5.309



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerek modell 2237.24

- műanyag

modellszám 2237.25

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1/200	758 479	95	323
27,5	60	piros	1/200	758 462	95	323
34	73	zöld	1/200	758 493	95	386
34	73	piros	1/200	758 486	95	386
44,5	98	zöld	1/150	758 516	95	530
44,5	98	piros	1/150	758 509	95	530



Easytop XL felsőrész ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész az EN 1982 és az (UBA) fémtérkékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 090	95	235.480
80	1/5	757 106	95	299.875
100	1/5	757 113	95	361.856



Easytop XL felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész az EN 1982 és az (UBA) fémtérkékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

modellszám 2238.8XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 427	95	260.268
80	1/5	757 434	95	330.531
100	1/5	757 441	95	399.943



Easytop XL felsőrész visszacsapó szelephez

- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész az EN 1982 és az (UBA) fémtérkékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem

modellszám 2239.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 755	95	187.417
80	1/5	757 762	95	238.023
100	1/5	757 779	95	288.011

TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ



Easytop működtetőkar T-alak

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- műanyag

modellszám 2275.91

DN-hez	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	747 497	95	2.374
25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	747 503	95	3.120
40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	747 510	95	4.609



Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- fém

modellszám 2275.93

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	1	747 558	95	3.616
25/32	fekete	1	747 565	95	3.781
40/50	fekete	1	747 572	95	4.399



Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

Kialakítás/felszereltség

fekete porszórt működtetőkar

modellszám 2275.92

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	747 527	95	5.418
25/32	1	747 534	95	5.665
40/50	1	747 541	95	6.600



Easytop hőmérsékletmérő

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarokkal
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91

Kialakítás/felszereltség

piros közegjelölés

modellszám 2275.94

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	747 589	95	17.202




Easytop záródugó imbusznyílással

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval

modellszám 2275.95

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/4	1	747 602	95	2.379

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop közegjelölés

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarokkal
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91, Easytop hőmérsékletmérő modell 2275.94

modellszám 2275.97

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
piros	1	747 732	95	3.036
zöld	1	747 749	95	3.036
kék	1	747 756	95	3.036



Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91
- műanyag

modellszám 2275.96

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	piros	1	747 619	95	2.078
15/20	zöld	1	747 626	95	2.078
15/20	kék	1	747 633	95	2.078
25-50	piros	1	747 640	95	2.538
25-50	zöld	1	747 657	95	2.538
25-50	kék	1	747 664	95	2.538

