


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Pexfit Pro



viega

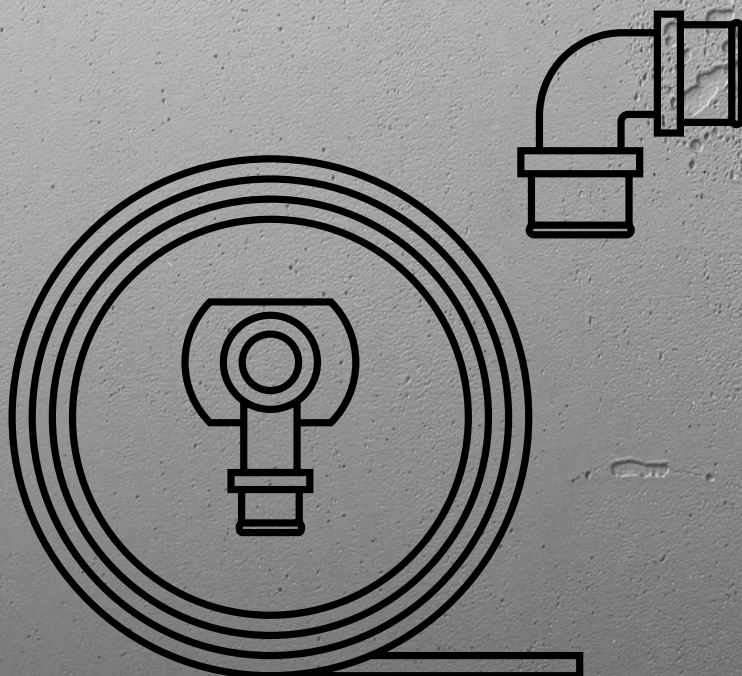

Présidomrendszer vörösoöntvény présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok nemesacél prérshüvellyel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek, szürke csődugó

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méreték

d16-63

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés

A Pexfit Pro présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyakok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban található.

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek gázszelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között

Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezetékek-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	214
Könyökök	215
T-idomok	216
Átmeneti idomok/könyökök	217
Toldók	218
Csavarzatok	219
Zárókupak, záródugó	220
Falikorongok	220
Szerelőegységek	220
Falátvezetők	222
Osztó	222
Keresztező T-idomok	224
Fűtőttest-csatlakozók	224
Fűtőköri osztó	228
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	230
Szerszámok	231

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becsülésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



CSÖVEK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	796
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	1.135
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	2.035
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	3.549
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	797



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	756
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	1.193
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	2.415
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	5.229
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	9.652
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	13.101
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	18.531



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	1.089
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	1.519
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	2.703



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	1.091
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	1.091
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	1.518
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	1.518



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	1.258
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	1.258
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	1.640
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	1.638


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	3.099
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	784 805	63	3.151
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	4.439
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	784 812	63	4.439


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: fűtészselés, ivóvízszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

13 mm szürke hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	50	szürke	50	830 755	63	1.751
20	2,3	0,186	50	szürke	50	830 762	63	2.242
25	2,8	0,296	25	szürke	25	830 779	63	kérésre


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	729
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	1.033


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	662 608	63	990


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	1.133
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	1.466

KÖNYÖKÖK

Viega
Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro

- PPSU

- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 613	64	1.519
20	10	608 637	64	2.123
25	5	608 644	64	2.215





90°-os könyök
- vörösöntvény
modellszám 2716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	588 076	78	8.243
40	1	588 083	78	16.379
50	1	588 090	78	21.846
63	1	588 106	78	29.831



45°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
modellszám 2726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	588 465	78	8.829
40	1	588 472	78	18.914
50	1	588 489	78	23.265
63	1	588 496	78	32.734

T-IDOMOK



Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	2.148
16	20	16	10	608 842	64	2.370
20	16	16	10	608 880	64	2.370
20	16	20	10	608 897	64	2.370
20	20	16	10	608 903	64	2.370
20	20	20	10	608 804	64	2.823
25	16	16	5	608 910	64	3.465
25	16	20	5	608 927	64	3.465
25	16	25	5	608 934	64	3.465
25	20	20	5	608 965	64	3.465
25	20	25	5	608 972	64	3.465
25	25	16	5	608 941	64	3.465
25	25	20	5	608 958	64	3.465
25	25	25	5	608 811	64	3.465



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
leágazások ≤ 25 mm-re
modellszám 4718.7

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	16	25	5	608 989	64	10.787
32	16	32	5	608 996	64	10.787
32	20	20	5	636 319	64	10.787
32	20	32	5	609 009	64	8.724
32	25	25	5	609 016	64	8.724
32	25	32	5	609 023	64	8.724
40	20	40	5	609 030	64	16.410
40	25	32	5	609 047	64	16.410
40	25	40	5	609 054	64	16.410
50	25	50	1	609 061	64	19.094
63	25	63	1	613 891	64	33.679



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 2718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	588 014	78	11.361
40	32	32	1	588 359	78	18.400
40	32	40	1	588 366	78	20.077
40	40	40	1	588 021	78	22.937
50	32	50	1	588 373	78	25.897
50	50	50	1	588 038	78	32.353
63	63	63	1	588 045	78	43.212



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	608 026	64	3.998
20	½	20	5	608 040	64	4.705
25	¾	25	5	608 057	64	6.747



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 2717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	¾	32	5	588 298	78	14.836

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Pexfit Pro bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 4713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	15	5	655 389	64	2.067
20	20	22	5	608 125	64	1.952
25	25	22	5	608 132	64	3.047

PX = Pexfit Prohoz



Bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 2713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	28	5	588 434	78	9.461

PX = Pexfit Prohoz



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta
 cső, Pexfit Pro Plus cső, minden
 fém Viega rendszer
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 4713P

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	608 200	64	2.067
20	15	5	608 224	64	2.776



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 4711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 852	64	1.383
16	¾	5	607 869	64	1.962
20	½	5	607 883	64	1.890
20	¾	5	607 890	64	1.764
25	¾	5	607 906	64	2.916
25	1	5	607 913	64	4.659



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 2711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	588 137	78	7.142
32	1¼	5	588 144	78	8.020
40	1½	1	830 816	64	kérésre
40	1¼	1	588 151	78	9.461
50	1¼	1	588 168	78	20.147
63	2	1	588 175	78	23.721



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 4712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 937	64	1.500
16	¾	5	607 944	64	1.962
20	½	5	607 975	64	2.487
20	¾	5	607 982	64	2.172
25	¾	5	607 999	64	3.020





**Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	588 229	78	7.749
32	1¼	1	830 793	64	kérésre
40	1½	1	830 809	64	kérésre
40	1¼	1	588 236	78	10.052



**Pexfit Pro 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 722	64	2.101
20	½	5	607 739	64	2.455
20	¾	5	607 753	64	3.047
25	¾	5	607 760	64	4.053



**90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	589 424	78	13.108
40	1¼	1	588 113	78	17.086
50	1¼	1	588 120	78	21.090



**Pexfit Pro 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	607 791	64	2.330
20	½	5	607 814	64	4.390
20	¾	5	607 821	64	3.786
25	¾	5	607 838	64	4.717



**Pexfit Pro 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: szaniterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

modellszám 4714.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	1	636 203*	64	3.802

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TOLDÓK



**Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	1.450
20	16	10	608 729	64	1.810
20	20	10	608 682	64	1.642
25	16	5	608 743	64	2.123
25	20	5	608 736	64	2.081
25	25	5	608 699	64	2.170



**Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 4715.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	20	5	608 750	64	4.036
32	25	5	608 767	64	4.202



Toldó
- vörösöntvény
modellszám 2715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	5	588 182	78	5.685
40	32	1	588 267	78	9.461
40	40	1	588 199	78	11.361
50	32	1	830 847	78	kérésre
50	40	1	588 274	78	14.397
50	50	1	588 205	78	15.422
63	50	1	588 281	78	21.090
63	63	1	588 212	78	21.607

CSAVARZATOK



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	608 316	64	1.971
20	¾	5	608 330	64	2.350

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, eurokónusz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	608 354	64	2.156
20	¾	5	608 361	64	2.800
25	¾	10	699 550	64	3.296

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	636 258	64	1.903
16	½	5	608 378	64	1.903
16	¾	5	608 385	64	2.252
20	½	5	608 415	64	2.517
20	¾	5	608 422	64	2.765
25	¾	5	608 439	64	3.037

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	1	588 403	78	11.664
40	1¼	1	588 410	78	12.386
50	1¾	1	588 427	78	17.747

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	608 446	64	2.757
16	24	5	608 453	64	3.156



ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupa
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 569	64	854
20	10	608 583	64	1.028
25	5	608 590	64	1.137

FALIKORONGOK



Pexfit Pro falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - Rp-menet
modellszám 4725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	608 248	64	2.823
20	½	5	608 262	64	3.540
20	¾	5	608 279	64	4.009



Hangelyelő
 - a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
 - gumi
modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	2.205



Pexfit Pro kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - Rp-menet
modellszám 4725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	608 286	64	8.824
20	½	5	692 711	64	11.510



Pexfit Pro falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - Rp-menet
modellszám 4724.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	636 234	64	7.781
20	½	5	636 241	64	8.701



Nyomáspróbádugó
 - a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
 - műanyag
 - G-menet
 - forróvízálló
Kialakítás/felszereltség
 tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	116 644	24	3.732
½	10	100 766	24	3.345
¾	10	107 666	24	5.121

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösoöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 4723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	688 639	64	5.406


**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösvöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 4724

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	150	1	688 622	64	8.889


**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

modellszám 4721.71

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	656 850	64	11.362


**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- az alábbiakhoz használható: tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

változó csatlakozóméretek

modellszám 4741

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	636 470	64	6.367


**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fűtőtestbekötés
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	682 651	64	9.571


Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemezkészlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	2.239


Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	586 706	78	4.392


Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	3.033



FALÁTVEZETŐK



Pexfit Pro falátvezető SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- Rp-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

szerelőkészlet

modellszám 4732.11

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	¾	18	1	608 293	64	6.052

G = G (hengeres csavarment)



Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban:
elfordulás elleni biztosítás modell 2132

- felhasználva a következővel
süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél

- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	35	1	764 067	78	6.468
½	¾	47	1	764 074	78	6.980

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	102 258	10	1.407

G = G (hengeres csavarment)



Hosszabbító

- a következőkhöz: falátvezető
- vörösöntvény

modellszám 2032.9

Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	25	1	322 960	78	3.553
½	¾	50	1	276 430	78	4.488

G = G (hengeres csavarment)



Szerelőkészlet

- a következőkhöz: falátvezető

modellszám 1526.424-897

G	SW	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	33	10	120 849	24	2.678

G = G (hengeres csavarment)

SW = kulcsnyílás

OSZTÓ



Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega
Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	7.332
20	16	3	1	610 111*	64	10.115
20	16	4	1	610 135*	64	13.155

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro csatlakozódíom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 4737

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	644 970	64	1.137
20	5	644 987	64	1.359



Tartó
- acél
Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek
modellszám 2739.1

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	horganyozva	1	435 196	78	10.052

DK = darabszám a készletben



Osztó
- vörösöntvény
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél tartók, szigetelő
betétek, leágazások Viega bedugós
csatlakozóval ellátott
csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005


G	nh	nm	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	2	2	120	120	1	128 272*	78	33.641
3/4	3	3	180	180	1	122 348*	78	52.682
3/4	4	4	240	240	1	113 674*	78	63.517
3/4	6	4	360	240	1	131 371*	78	73.591
3/4	6	6	360	360	1	125 929*	78	80.971

G = G (hengeres csavarmenet)

nh = hideg osztóleágazások

nm = meleg osztóleágazások

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

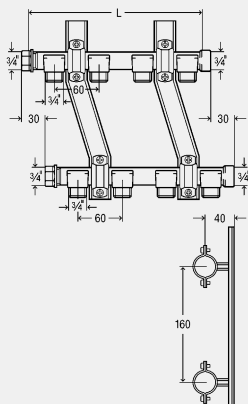

Osztó
- vörösöntvény
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
leágazások Viega bedugós
csatlakozóval ellátott
csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005.7

G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1	1	107 161	78	7.428
3/4	2	1	104 658	78	10.625
3/4	3	1	106 027	78	14.350

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó
- a következőkhöz: osztó
- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek
modellszám 2005.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	112 257	78	9.017



KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Pexfit Pro keresztező T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - sárgaréz
 - préscsatlakozás
modellszám 4749

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	610 043	64	12.955
20	16	20	1	636 289	64	13.480

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Pexfit Pro csatlakozóív-készlet
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
 - az alábbiakhoz használható: csatlakozócsavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302


Kialakítás/felszereltség
 90°-os ív vörösrézből
modellszám 4777

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	645 090	64	8.994



Fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	14.186
15	255	1	379 698	85	15.469



Fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
 - változó
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	19.167



Csatlakozócsavarzat
 - a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
 - nikkelezett sárgaréz
 - eurokónusz
Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem
modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	2.252

G = G (hengeres csavarment)


Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső

- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó


Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	10	105 358	78	1.940

G = G (hengeres csavarmenet)


Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25

- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó


Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	1.831

PX = Pexfit Prohoz


Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható:

- Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi, sokszögletű elem

modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	2.263


Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső

- nikkelezett sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 94576.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	10	112 059	78	986

G = G (hengeres csavarmenet)


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre

- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	2	10	357 122	78	3.454

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	2.151

DK = darabszám a készletben


90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel

- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14-16	10	309 855	77	1.808





Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás
modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	786



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás
modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	1.130



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó
 - elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem

modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 102	78	9.356

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó
 - elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem

modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 133	78	9.391

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó
 - kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 096	78	10.187

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó
 - kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
 sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 126	78	10.525

G = G (hengeres csavarment)


Fűtőtest-csatlakozókészlet


- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkívitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	24.641

G = G (hengeres csavarmenet)


Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkívitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	121	123	2	1	360 399	85	20.632

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp1/2-lel

- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	2	1	153 687	78	3.926

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest

G3/4-es külső menettel

- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9

- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	3/4	2	1	137 342	78	5.815

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	3/4	2	1	279 547	78	1.968

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



FŰTŐKÖRI OSZTÓ



Osztó

- a következőkhöz: fűtészerezés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	37.542
3	1	586 232	78	48.082
4	1	586 249	78	67.757
5	1	587 550	78	77.998
6	1	587 567	78	88.245
7	1	587 574	78	98.465
8	1	587 581	78	108.329
9	1	587 598	78	118.978
10	1	587 604	78	129.604
11	1	587 611	78	141.060
12	1	587 628	78	151.649



Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó


Kialakítás/felszereltség

Rp $\frac{3}{4}$ -os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek

modellszám 1052

n	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	$\frac{3}{4}$	5	138 615	78	40.860
4	180	1	$\frac{3}{4}$	5	113 377	78	44.676
5	230	1	$\frac{3}{4}$	5	137 540	78	52.576
6	280	1	$\frac{3}{4}$	5	115 302	78	59.442

G = G (hengeres csavarmenet)



Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Rp $\frac{3}{4}$ -os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1056-691

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	133 870	78	10.788
4	180	1	110 697	78	11.992



Osztó

- sárgaréz
- DN25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1057

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	100	1	108 779	78	7.585
4	200	1	110 444	78	12.365



Gyorslégtelenítő

- sárgaréz
- modellszám 1028.1**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	1	125 462	77	7.369
$\frac{1}{2}$	1	610 685	77	10.063



Légtelenítő szelep

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1029

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	1	122 812	77	1.391


Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó
modell 1052, 1056-691

- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1	259 440	78	9.081



TARTOZÉKOK SZERELÉSI TARTOZÉKOK



Pexfit Pro preshüvely
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű támasztótesthez
modellszám 4711.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	656 973	64	620
20	5	656 980	64	670
25	5	657 017	64	1.027



Beüthető csőrögztítő túske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	169
16/20	8	80	50	100 759	78	241
16/20	8	110	50	308 155	78	341



Beüthető csőrögztítő túske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
- kettős
modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögztített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	231
16/20	8	80	50	50	101 886	78	311
16/20	8	110	50	50	308 131	78	384



Védő csőcsatlakozó
- műanyag
modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	311
16	piros	10	102 302	78	311
20	kék	10	109 448	78	377
20	piros	10	110 796	78	377



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló
modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	294 380	78	3.642

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	9.374
20	½	1	483 548	78	10.143
25	½	1	483 852	78	10.892
32	½	1	483 869	78	11.672



Alkatrészkeszlet
- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169
Kialakítás/felszereltség
5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír
modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	3.857
20	1	775 872	78	3.962

**TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK**


Kézi prészszerző
- a következőkhöz: préscsatlakozó,
Viega Smartpress
modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	121.595
20	1	644 956	74	196.412
25	1	483 470	74	196.412



**Viega Smartpress/Pexfit Pro
szerszámkészlet**
Kialakítás/felszereltség
kézi prészszerző d16-hoz, kézi
prészszerző d20-hoz, csővágó
olló, d25-nek kialakított hely, koffer
modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	412.355



**Prészőfa
PT2**
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,
PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, Geberit/Mapress ACO 1,
ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú prészőgépek,
RP 330C/330B és RP 340 Rigid prészőgép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	1	425 319	74	79.268
20	20	1	425 326	74	79.268
25	25	1	446 192	74	96.000
32	32	1	591 052	74	97.129
40	40	1	590 925	74	170.600
50	50	1	590 932	74	230.461
63	63	1	590 949	74	306.419

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz



**Prészőfa
Picco**
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros
prészszerző, Ridgid RP 210

- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	81.195
20	20	20	1	490 980	74	81.195
25	25	25	1	490 997	74	81.195
32	32	32	1	751 371	74	84.218

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz





Hajlítószerszám

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	53.044
2,3xd	20	1	692 919	74	54.080



Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	45.068
6-63	1	571 375	74	56.123



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191

- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	9.608



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	14.437



Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	5.356



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	57.361



Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	653 620	74	11.210



Védőcsővágó

- a következőkhöz: védőcső

modellszám 2041.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-42	1	446 475	74	15.041



Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	63.957



Pexfit Pro kalibráló

modellszám 4739.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14/16/18/20/25	1	640 033	74	90.889


Kalibráló

- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső
- acél

modellszám 2139.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
50-63	1	583 187	74	95.637


Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	17.036

DK = darabszám a készletben



