


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Geopress K

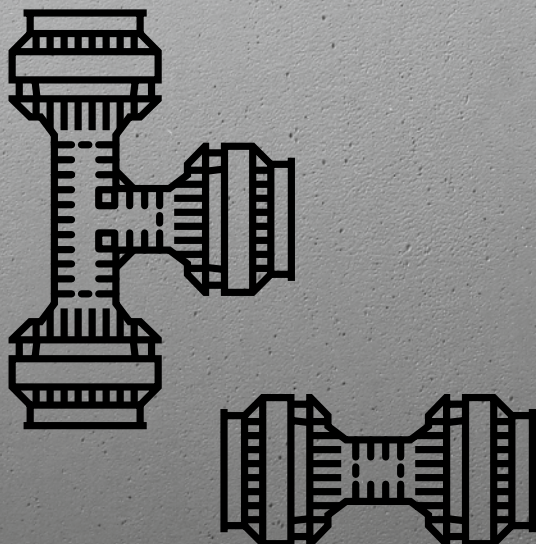

viega

Présidomrendszer üvegsszállal erősített poliamidból. Engedélyezett csőfajták: SDR 11 PE 80/100/100-RC és PE-X. belső tömítés. A támasztóhévely funkciója a présidomba van integrálva. Földbe fektetett kommunális ivóvízellátó vezetékéhez alkalmas.

Megfúróidomok

Lehetővé teszik a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékbe. Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100-RC és PE-X.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen ivóvízhez történő alkalmazáshoz, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor. A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek

d25–63, megfúróidomok: d63–225

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz
Geotermikus energia / hideg helyi hőellátás

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Engedélyezett csőtípusok ivóvízvezetékhez és ivóvíz megfúró-szerelvényekhez:
PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 sz. szerint.
PE 80/100/100-RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, GW 335-A2 szerinti.

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 25 °C / 77 °F
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga

Üvegsszállal erősített poliamid GF-PA / POM / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszere.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	272
T-idomok	272
Átmeneti idomok/könyökök	272
Toldók	273
Szűkítők	274
Zárókupak	274
Megfúróidomok ivóvízhez	274
Tartozékok	275
Vízmérő-szerelőegységek	277
Rendszerszármok	279



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Geopress K 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - műanyag
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM O-gyűrű
modellszám 9716TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	821 982	51	13.882
32	1	821 999	51	15.064
40	1	822 002	51	17.912
50	1	822 019	51	22.161
63	1	822 026	51	31.248



Geopress K 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - műanyag
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM O-gyűrű
modellszám 9726TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	822 842	51	18.022
40	1	822 859	51	19.345
50	1	822 866	51	24.402
63	1	822 873	51	32.057

T-IDOMOK



Geopress K T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - műanyag
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM O-gyűrű
modellszám 9718TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	25	1	822 682	51	22.752
32	32	32	1	822 699	51	22.861
40	40	40	1	822 705	51	29.552
50	50	50	1	822 712	51	43.480
63	63	63	1	822 729	51	45.518

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Geopress K átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - műanyag
 - szilíciumbronz menetes csatlakozás
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9711TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	821 579	51	12.854
32	1	1	821 586	51	13.866
32	1½	1	821 593	51	15.392
40	1	1	821 609	51	16.714
40	1¼	1	821 623	51	17.694
40	1½	1	821 616	51	20.091
50	1½	1	821 630	51	23.436
63	2	1	821 647	51	35.792



Geopress K átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - műanyag
 - szilíciumbronz menetes csatlakozás
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9712TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	822 170	51	15.547
32	1	1	822 163	51	16.604
40	1¼	1	822 187	51	20.511
50	1½	1	822 194	51	27.950
63	2	1	822 200	51	36.882



Geopress K átmenő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: PE cső vastag vagy vékony falú régi PE csövekre, vizes alkalmazás
 - műanyag
 - szilíciumbronz csavarzat
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9713.4TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	822 217	51	28.945
40	40	1	822 224	51	36.415
50	50	1	822 231	51	48.321
63	63	1	822 248	51	58.497



Geopress K bedugóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- műanyag
- szilíciumbronz bedugóvég
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű
modellszám 9715.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	822 415	51	17.881
40	28	1	822 422	51	28.027
40	35	1	822 439	51	30.362
50	42	1	822 446	51	42.889
63	54	1	822 453	51	62.962



Geopress K 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9714TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	822 255	51	18.940
32	1	1	822 262	51	15.609
32	1½	1	822 279	51	18.598
40	1	1	822 286	51	22.550
40	1¼	1	822 293	51	23.639
40	1½	1	822 309	51	24.293
50	1½	1	822 316	51	31.388
63	2	1	822 323	51	40.959



Geopress K 90°-os átmenőv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9714.2TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	822 378	51	17.072
40	1¼	1	822 385	51	24.588
50	1½	1	822 392	51	32.913
63	2	1	822 408	51	45.083



Geopress K bedugós könyök 90° SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- műanyag
- szilíciumbronz bedugóvég
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű
modellszám 9716.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	822 651	51	26.798
40	28	1	822 668	51	27.965
40	35	1	822 736	51	30.299
50	42	1	822 743	51	42.795
63	54	1	822 750	51	66.337



Geopress K csatlakozóv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9720.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1½	1	822 804	51	39.916
40	1½	1	822 811	51	43.568
50	1½	1	822 828	51	49.433
63	1½	1	822 835	51	55.587

TOLDÓK



Geopress K toldó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű
modellszám 9715TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	821 890	51	11.734
32	1	821 906	51	11.906
40	1	821 913	51	15.764
50	1	821 920	51	19.173
63	1	821 937	51	24.791



Geopress K javító toldó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- préscsatlakozás
- hosszú betolási mélység PE csőhöz

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9715.5TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	821 470	51	21.586
40	1	821 487	51	26.286
50	1	821 494	51	32.069
63	1	821 500	51	34.532

SZŰKÍTŐK



Geopress K szűkítő összekötő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
 - préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM O-gyűrű
modellszám 9715.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	822 477	51	15.174
40	32	1	822 484	51	17.010
50	32	1	822 491	51	20.340
50	40	1	822 507	51	21.554
63	32	1	822 514	51	29.863
63	40	1	822 521	51	32.913
63	50	1	822 538	51	30.517

ZÁRÓKUPAK



Geopress K zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
 - préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM O-gyűrű
modellszám 9756TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	822 071	51	15.812
32	1	822 088	51	13.554
40	1	822 095	51	15.859
50	1	822 101	51	18.410
63	1	822 118	51	19.266

MEGFÚRÓIDOMOK IVÓVÍZHEZ



Geopress megfúróidom

- a következőkhöz: vizes alkalmazás DIN 8074/8075 és MSZ EN 12201 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel, MSZ EN ISO 1452 szerinti PVC-U csővel
- poliamid-GF, szilíciumbronz
- leágazás Geopress K / Geopress / Maxiplex csatlakozóidomokhoz
- üzemi elzáróval

Kialakítás/felszereltség
maró beépítve, EPDM tömítőelem
a DVGW W 336 szerint bevizsgálva
modellszám 9690TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	772 437	54	108.728
90	1	772 444	54	111.931
110	1	772 451	54	112.615
125	1	772 468	54	115.092
140	1	772 475	54	123.261
160	1	772 482	54	126.530
180	1	772 499	54	149.340
200	1	772 505	54	150.778
225	1	772 512	54	155.258



Geopress K csatlakozódíó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúródíó modell
9690TW
- műanyag
- szilíciumbronz átmenet
- préscsatlakozás, Viega
megfúródíó-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű

Kialakítás/felszereltség

dupla EPDM O-gyűrű tömítés

Figyelem

Csak vizes alkalmazásra!

modellszám 9793TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	823 078	51	22.970
32	1	823 085	51	20.775
40	1	823 092	51	23.265
50	1	823 108	51	24.962
63	1	823 115	51	35.061



Geopress K 90°-os csatlakozódíó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
Geopress megfúródíó modell
9690TW
- műanyag
- szilíciumbronz átmenet
- préscsatlakozás, Viega
megfúródíó-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

EPDM O-gyűrű

Kialakítás/felszereltség

dupla EPDM O-gyűrű tömítés

Figyelem

Csak vizes alkalmazásra!

modellszám 9794TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	823 160	51	35.559
40	1	823 177	51	36.866
50	1	823 184	51	43.215
63	1	823 191	51	45.004

TARTOZÉKOK



Geopress teleszkópos beépítőkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Geopress G megfúródíó modell
9690G, Geopress megfúródíó
modell 9690TW
- horganyzott acél
- fokozatmentesen állítható

Kialakítás/felszereltség

védőcső a jobb teleszkópos
működéshez és stabilitáshoz

modellszám 9696

CF [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,70–1,00	1	668 204	54	29.596
1,00–1,50	1	650 681	54	31.147
1,25–1,80	1	648 763	54	33.167
1,50–2,00	1	648 770	54	36.554

CF = csőfedés



Porfogó gyűrű

- a következőkhöz: Más gyártók
teleszkóp-beépítési készleteinek
alkalmazásakor a csőhüvely
szennyeződés elleni védelmére.
- az alábbiakhoz használható:
Geopress G megfúródíó modell
9690G, Geopress megfúródíó
modell 9690TW
- kaucsuk

modellszám 9696.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	717 919	54	4.587



ÚJ

Külső élező-szerszám

- a következőkhöz: műanyagcső
d20-63

modellszám 2292.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 481	74	kérésre



ÚJ

Belső élező-szerszám

- a következőkhöz: műanyagcső
d20-63

modellszám 2292.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 498	74	kérésre



ÚJ

Pengekészlet

- az alábbiakhoz használható: külső
élező-szerszám modell 2292.5,
belső élező-szerszám modell
2292.6

modellszám 2292.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	836 504	74	kérésre



Támasztóhüvely

- a következőkhöz: Geopress/
Maxiplex összekötő
- vörösöntvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,3	5	469 139 ¹⁾	53	2.228
25	3	5	701 857 ¹⁾	53	3.897
32	2,9	5	469 146	53	2.509
40	3,7	5	469 351	53	3.043
50	4,6	5	469 306	53	4.184
63	5,8	5	469 368	53	5.628

¹⁾ Gázszereléshez nem engedélyezett!



Geopress szorítógyűrű

- az alábbiakhoz használható:
Geopress G megfúróidom modell
9690G, Geopress megfúróidom
modell 9690TW, Geopress G
megfúróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	692 223	54	6.067

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK


**Easytop szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szeleptörzs és szeleptányér egység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.12

Q3	Qn	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	28	1	1	629 878	95	124.217

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség


Easytop szerelőegység

- a következőkhöz: vízmérők
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) ürítővel
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.10

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1	1	1	746 216	95	117.683

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség





Easytop szerelőegység

- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.53, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.11

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1	1	1	553 609	95	109.198
4	2,5	1¼	1¼	1	717 902	95	158.180
10	6	1¼	1¼	1	553 616	95	146.714

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérőkengyel

- a következőkhöz: vízmérők
- nemesacél
- bemenet: plombálható vízmérőcsavarzat, kimenet: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat
- mélységben állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, vízmérőcsavarzatok (R-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból az (UBA) fémmértékelési alap szerint), rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2230.70

Q3	Qn	R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1	1	1	554 415	95	34.343
10	6	1¼	1¼	1	554 422	95	67.872
16	10	1½	1½	1	554 439	95	102.287

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérő-csatlakozó

- a következőkhöz használható alkatrész: Easytop szerelőegység modell 2230.10, 2230.11, 2230.12, 2230.21, Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

méretlen oldali csavarzat, mért oldali csavarzat, EPDM lapos tömítések, sokszögletű elem

modellszám 2230.71

Q3	Qn	G	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	2,5	1		1	689 766	95	30.449
10	6	1¼		1	689 773	95	63.288
16	10		1½	1	689 780	95	97.339

Q3 = névleges térfogatáram

Qn = névleges átfolyási mennyiség

G = G (hengeres csavarmenet)

RENDSZERSZERSZÁMOK


Pressgun 6 Plus prés gép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel

- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega prés pófához, prés gyűrűhöz, prés lánchoz és (csuklós) behúzó pófához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Plus modell 2202.16, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912

- 360°-kal forgatható prés pófa

Kialakítás/felszereltség

akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltő készülék

műszaki adatok

préserő 32 kN

Figyelem

A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.

Szerviz intervallumok

A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

modellszám 2295.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	790 547	74	1.100.473


Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prés szerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prés szerszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú prés gép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzó pófának kialakított helyel, Z2 csuklós behúzó pófa

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prés szerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.7

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32-63	4	1	711 511	74	857.747

DK = darabszám a készletben


Rendszerkoffer

- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem

A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.

modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	792 169	74	39.627


Présgyűrű
Geopress K-hoz

- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzó pófa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

modellszám 9796.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	25	1	711 450	74	149.671
Z2	32	1	711 467	74	166.140
Z2	40	1	711 474	74	194.057
Z2	50	1	711 481	74	218.218
Z2	63	1	711 498	74	251.023

CSB = csuklós behúzó pófához




Kofferbetét Geopress K

- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1, kis helyeken elférő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 268	74	13.214



Fedőbetét

- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 présfóák modell 2202.1, kofferbetét Megapress leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	792 190	74	7.043



Kis helyeken elférő behúzópofa PT2

Geopress K-hoz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem

Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25–63	1	761 004	74	299.197



Csuklós behúzópofa PT2

Viega présgyűrűkhöz

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem

A talajban a megfelelő akkumulátoros prészserszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	GKV	FPP	Ra	Ri	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25		12–35	16–32	16/20	¾–¾	16–32	1	472 733	74	109.370
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	472 740	74	215.135

GCS = Geopress csatlakozókhöz

GKV = Geopress K csatlakozóhoz

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

Ra = Raxofixhez

Ri = Raxinoxhoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez



Geopress kézi prészserszám

- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	592 790	74	169.971