



Pexfit Pro

Csővezeték-technika

L4

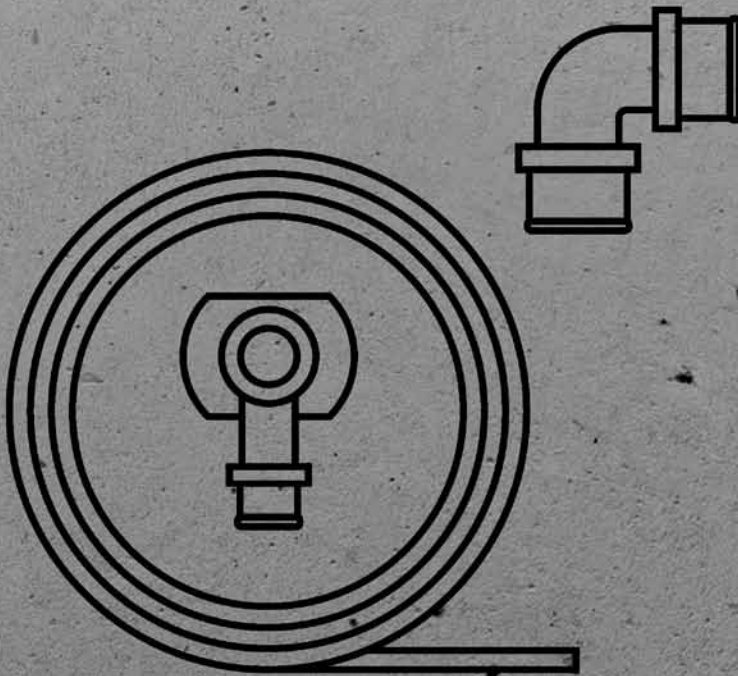

Présidomrendszer DIN 1988 és DIN 50930-6 szerinti ivóvízvezeték szerelésekhez, valamint fűtészerezéshez, a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva.

Présidomok

Minden méret SC-Contur-ral (biztonsági kontúrral) rendelkezik – a szerelések véletlenül nem összeréselt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor. Az SC-Contur (biztonsági kontúr) tanúsítvánnyal rendelkezik, és kielégíti a DVGW W 534 munkalap kényszer-tömítetlenséggel rendelkező idomokról szóló 12.14 pontjának követelményeit.

Vízzel végzett tömörség-ellenőrzésnél a Viega a 0,1 MPa–0,65 MPa nyomástartományban, gázokkal végzett száraz tömörség-ellenőrzésnél pedig a 22 hPa–0,3 MPa nyomástartományban garantálja a nem összeréselt kötések felismerését.

Jelölés

Zöld pont a préscsatlakozáson

Csővek

Pexfit Pro Fosta

- PE-Xc/Al/PE-Xc cső, alaktartó, a DIN 4726 szerint oxigénnel szemben tömör, fehér

Pexfit Pro Plus

- PE-Xc cső, rugalmas, a DIN 4726 szerint oxigénnel szemben tömör, fekete

Méretek

Présidomok csövekkel kombinálva

- Pexfit Pro Fosta: d 14/16/18/20/25/32/40/50/63
- Pexfit Pro Plus: d 16/20

A Pexfit Pro Fosta cső alkalmazási területei

Ivóvíz
Fűtés
Csapadékvíz
Préslevegő

A Pexfit Pro Plus cső alkalmazási területei

Ivóvíz
Fűtés
Csapadékvíz

Az említett alkalmazási területektől eltérő használatot az anyagokra vonatkozóan egyeztetni kell a Viega Service Centerrel.

Üzemi feltételek

Ivóvízvezeték szerelések

- Üzemi hőmérséklet max. 70 °C
- Üzemi nyomás max. 1,0 MPa

Fűtészerezések

- Üzemi hőmérséklet max. 80 °C
- Üzemi nyomás max. 1,0 MPa

Kevert szerelések a folyásiránytól függetlenül megengedettek.

Megjegyzések

Idégen alkatrészek beépítése nem megengedett! A csövek megfelelnek a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal KTW (műanyagok ivóvízben) ajánlásainak és a DVGW W 270 munkalap követelményeinek.

Engedélyek

Pexfit Pro Fosta

- OTH KEF-2233-1/2016
- NMÉ: A-43/2016

Présszerszámok használata

A Viega présidom-rendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présgépek és présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega présszerszámok használatát és azoknak rendszeres, a kijelölt szervizek általi ellenőrzését javasoljuk.

Műszaki adatok

A további információk és műszaki adatok a Viega honlapjáról letölthetők: www.viega.hu.

TARTALOMJEGYZÉK

Csővek	226
Könyökök	228
T-idomok	229
Átmeneti idomok/-könyökök	230
Toldók	232
Csavarzatok	232
Zárókupak, záródugó	233
Falikorongok	233
Szerelőegységek	233
Falátvezetők	235
Csatlakozódobozok	235
Osztó	235
Vakolat alatti csempezselepek, vakolat alatti egyenes ülésű szelepek	237
Keresztező T-idomok	238
Fűtőtest-csatlakozók	238
Fűtési osztó	242
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	244
Szerszámok	245


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
4705	14	2	0,078	100	fehér	100/2000	607 203*	63	405
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	435
4705	18	2	0,154	100	fehér	100/1400	607 227*	63	473
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	621
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	1.116
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	1.951
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	436

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	413
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	652
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	1.326
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	2.891
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	5.342
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	7.255
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	10.262



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó


Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
14	2	0,078	75	fekete	75/1050	607 296*	63	585
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	597
18	2	0,154	75	fekete	75/1050	607 319*	63	701
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	832
25	2,8	0,296	25	fekete	25/350	607 333*	63	1.455
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	1.484

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	598
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	598
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	831
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	831


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészterelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó


Kialakítás/felszereltség

 6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
14	2	0,078	50	kék	50/600	607 340*	63	664
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	688
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	688
18	2	0,154	50	kék	50/600	607 364*	63	788
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	897
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	896

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészterelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

 9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.6


d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	1.703
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	2.441


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészterelés
- PE-RT/Al/PE-RT
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	395
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	563


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészterelés
- PE-RT/Al/PE-RT
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fe fekete	75/1050	662 608	63	541
20	2,3	0,186	75	fe fekete	75/750	662 615	63	756


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészterelés
- PE-RT/Al/PE-RT
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

 6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	619
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	803


Pexfit Pro Plus cső
PE-Xc

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészerezés
- oxigénálló a DIN 4726 szerint

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső, oxigénzáró réteg belül

modellszám 2701

d	s	V [l/m]	L [m]	Kívitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
20	2,3	0,186	50	kék	300	424 190*	78	1.095

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Pexfit Pro Plus cső
PE-Xc

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészerezés
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 2702

d	s	V [l/m]	L [m]	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	50	250/1000	424 213*	78	562
20	2,3	0,186	50	250/1000	424 299*	78	803

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KÖNYÖK

90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	608 613	64	863
18	10	608 620*	64	1.093
20	10	608 637	64	1.209
25	5	608 644	64	1.262

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


90°-os könyök

- vörösöntvény

modellszám 2716

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	5	588 076	78	4.277
40	1	588 083	78	8.504
50	1	588 090	78	11.345
63	1	588 106	78	15.492


45°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény

modellszám 2726

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	5	588 465	78	4.581
40	1	588 472	78	9.821
50	1	588 489	78	12.082
63	1	588 496	78	17.002

T-IDOMOK



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	1.223
16	18	16	10	645 014*	64	1.350
16	20	16	10	608 842	64	1.350
18	16	16	5	645 021*	64	1.350
18	18	18	10	608 798*	64	1.350
20	16	16	10	608 880	64	1.350
20	16	18	10	645 052*	64	1.350
20	16	20	10	608 897	64	1.350
20	18	18	10	645 045*	64	1.547
20	20	16	10	608 903	64	1.350
20	20	20	10	608 804	64	1.607
25	16	16	5	608 910	64	1.974
25	16	20	5	608 927	64	1.974
25	16	25	5	608 934	64	1.974
25	18	25	5	645 076*	64	1.974
25	20	20	5	608 965	64	1.974
25	20	25	5	608 972	64	1.974
25	25	16	5	608 941	64	1.974
25	25	20	5	608 958	64	1.974
25	25	25	5	608 811	64	1.974

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 leágazások ≤25-re
modellszám 4718.7

d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	16	25	5	608 989	64	6.159
32	16	32	5	608 996	64	6.159
32	20	20	5	636 319	64	6.159
32	20	32	5	609 009	64	4.979
32	25	25	5	609 016	64	4.979
32	25	32	5	609 023	64	4.979
40	20	40	5	609 030	64	9.372
40	25	32	5	609 047	64	9.372
40	25	40	5	609 054	64	9.372
50	25	50	5	609 061	64	10.904
63	25	63	1	613 891	64	19.241




T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
modellszám 2718

d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	32	32	1	588 014	78	5.897
40	32	32	1	588 359	78	9.554
40	32	40	1	588 366	78	10.426
40	40	40	1	588 021	78	11.910
50	32	50	1	588 373	78	13.450
50	50	50	1	588 038	78	16.802
63	32	63	1	588 380	78	20.480
63	40	63	1	588 397	78	19.760
63	63	63	1	588 045	78	22.447



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - R-menet, préscsatlakozás
modellszám 4726.4

R	d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	16	16	5	608 064	64	3.473



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4717

d1	Rp	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	½	14	5	608 019*	64	2.280
16	½	16	5	608 026	64	2.280
18	½	18	5	608 033*	64	2.634
20	½	20	5	608 040	64	2.684
25	¾	25	5	608 057	64	3.852

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 2717

d1	Rp	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	¾	32	5	588 298	78	7.704
40	¾	40	1	588 304	78	11.220
50	¾	50	1	588 311	78	15.864

ÁTMENETI IDOMOK/-KÖNYÖKÖK



Pexfit Pro bedugó idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelem
modellszám 4713

d1	PX	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14		12	5	608 071*	64	1.286
14		15	5	608 088*	64	1.286
16	16	15	5	655 389	64	1.177
18		12	5	608 101*	64	1.480
18		15	5	655 396*	64	1.355
18		18	5	608 118*	64	1.509
20	20	22	5	608 125	64	1.111
25	25	22	5	608 132	64	1.737


PX = Pexfit Pro
 * = Szállítás már csak a raktárkészletből



Bedugó idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 2713

d1	PX	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	32	28	5	588 434	78	4.910
40	40	35	1	588 441	78	7.791
50	50	42	1	588 458	78	12.847

PX = Pexfit Pro



Pexfit Pro bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 4793

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	15	5	608 149*	64	1.742
16	15	5	608 156	64	1.742
16	22	5	608 163	64	1.799
18	22	5	608 170*	64	1.985
20	22	5	608 187	64	1.990

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, minden fém Viega rendszere
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömitőelem
modellszám 4713P

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	15	5	608 194*	64	1.177
16	15	5	608 200	64	1.177
18	15	5	608 217*	64	1.581
20	15	5	608 224	64	1.581

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
modellszám 4711

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	½	5	607 845*	64	818
16	½	5	607 852	64	786
16	¾	5	607 869	64	1.117
18	¾	5	607 876*	64	1.243
20	½	5	607 883	64	1.075
20	¾	5	607 890	64	1.001
25	¾	5	607 906	64	1.661
25	1	5	607 913	64	2.658

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
modellszám 2711

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	5	588 137	78	3.705
32	1¼	5	588 144	78	4.159
40	1¼	1	588 151	78	4.910
50	1¼	1	588 168	78	10.462
63	2	1	588 175	78	12.318



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4712


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	½	5	607 920*	64	1.126
16	½	5	607 937	64	853
16	¾	5	607 944	64	1.117
18	¾	5	607 968*	64	1.350
20	½	5	607 975	64	1.416
20	¾	5	607 982	64	1.236
25	¾	5	607 999	64	1.721

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 2712

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	5	588 229	78	4.021
40	1¼	1	588 236	78	5.216



Pexfit Pro 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
modellszám 4714

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	½	5	607 715*	64	1.383
16	½	5	607 722	64	1.196
18	½	5	607 746*	64	1.965
20	½	5	607 739	64	1.398
20	¾	5	607 753	64	1.737
25	¾	5	607 760	64	2.312

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
modellszám 2714

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1	5	589 424	78	6.805
40	1¼	1	588 113	78	8.872
50	1¼	1	588 120	78	10.952



Pexfit Pro 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4714.1

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	¾	5	607 777*	64	1.519
14	½	5	607 784*	64	1.519
16	½	5	607 791	64	1.326
18	½	5	607 807*	64	2.043
20	½	5	607 814	64	2.504
20	¾	5	607 821	64	2.160
25	¾	5	607 838	64	2.691

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro csatlakozókönyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: szaniterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval
 - az alábbiakhoz használható: Pexfit Pro Plus cső PE-Xc cikkszám 424 213, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, csavarzat
modellszám 4714.7

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	1	636 203	64	2.166

TOLDÓK

**Toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega
Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4715

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	824
18	16	5	608 712*	64	1.029
18	18	10	608 675*	64	967
20	16	10	608 729	64	1.029
20	20	10	608 682	64	933
25	16	5	608 743	64	1.209
25	18	5	645 007*	64	1.209
25	20	5	608 736	64	1.184
25	25	5	608 699	64	1.235

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 4715.7

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	20	5	608 750	64	2.301
32	25	5	608 767	64	2.395


**Toldó
- vörösöntvény
modellszám 2715**

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	32	5	588 182	78	2.948
40	32	1	588 267	78	4.910
40	40	1	588 199	78	5.897
50	40	1	588 274	78	7.475
50	50	1	588 205	78	8.007
63	50	1	588 281	78	10.952
63	63	1	588 212	78	11.220

CSAVARZATOK

**Pexfit Pro csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta
cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega
bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

modellszám 4722P

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	¾	5	608 309*	64	1.209
16	¾	5	608 316	64	1.121
18	¾	5	608 323*	64	1.338
20	¾	5	608 330	64	1.338

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Pexfit Pro csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta
cső, Pexfit Pro Plus cső,
eurokónusz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

modellszám 4735

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	¾	5	608 347*	64	1.281
16	¾	5	608 354	64	1.229
18	¾	5	655 136*	64	1.380
20	¾	5	608 361	64	1.595
25	¾	10	699 550	64	1.879

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Pexfit Pro csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

modellszám 4763

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	¾	5	636 258	64	1.082
16	½	5	608 378	64	1.082
16	¾	5	608 385	64	1.283
18	½	5	608 392*	64	1.350
18	¾	5	608 408*	64	1.416
20	½	5	608 415	64	1.434
20	¾	5	608 422	64	1.575
25	¾	5	608 439	64	1.730

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, G-menet
 - lapos tömítésű
modellszám 2763

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32	1¼	1	588 403	78	6.054
40	1¼	1	588 410	78	6.431
50	1¾	1	588 427	78	9.215



Pexfit Pro csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, metrikus menet
 - lapos tömítésű
modellszám 4783

d	M	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	22	5	608 446	64	1.570
16	24	5	608 453	64	1.799

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4756

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	608 569	64	485
18	10	608 576*	64	549
20	10	608 583	64	581
25	5	608 590	64	645

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FALIKORONGOK



Pexfit Pro falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - Rp-menet
modellszám 4725.5

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	½	5	608 231*	64	1.659
16	½	5	608 248	64	1.607
18	½	5	608 255*	64	1.959
20	½	5	608 262	64	2.018
20	¾	5	608 279	64	2.287

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Hangelyelő
 - a következőkhöz: minden NA12 és
 NA15 Viega falikorong
 - gumi
modellszám 2141.5

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1/100	586 713	31	1.149



Pexfit Pro kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - Rp-menet
modellszám 4725.7


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	5	608 286	64	5.037
20	½	5	692 711	64	6.573



Pexfit Pro falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - Rp-menet
modellszám 4724.3


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	5	636 234	64	4.442
20	½	5	636 241	64	4.968

SZERELŐEGYSÉGEK



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösoöntvény rövid könyök,
 horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 4723

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	1	688 639	64	3.085



**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 4724

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	150	1	688 622	64	5.075




**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalszerelés

- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

modellszám 4721.71

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	1	656 850	64	6.488



**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítő
- az alábbiakhoz használható: Pexfit Pro Plus cső PE-Xc cikkszám 424 213, tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302


- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

változó csatlakozóméretek

modellszám 4741

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	1	636 470	64	3.633



**Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fűtőtest-bekötés

- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	682 651	64	5.464



Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítő


- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemez-készlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	1.158



Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3

- horganyzott acél

modellszám 2141.4

CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	586 706	78	2.277



Tartó


- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalszerelés, különböző fix méretek

- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	1.570

FALÁTVEZETŐK



Pexfit Pro falátvezetés
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - Rp-menet
 - könyök kivitel
Kialakítás/felszereltség
 szerelőkészlet
modellszám 4732.11

d	Rp	G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	¾	18	1	608 293	64	3.454



Pexfit Pro falátvezetés
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - Rp-menet
 - könyök kivitel
modellszám 4732.4

d	Rp	G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	¾	45	1	631 734	64	5.391



Hosszabbító
 - a következőkhöz: falátvezetés
 - vörösöntvény
modellszám 2032.9

Rp	G	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¾	25	1	322 960	78	1.841
½	¾	50	1	276 430	78	2.327



Szerelőkészlet
 - a következőkhöz: falátvezetés
modellszám 1526.424-897

G	SW	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	33	10	120 849	24	1.300

SW = kulcsnyílás


CSATLAKOZÓDOBOZOK



Pexfit Pro 90°-os vakolat alatti
csatlakozódoboz
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 csatlakozókönnyök 90°, szigetelő
 karima
modellszám 4730

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	½	1	636 227*	64	3.852
16	½	1	636 210	64	3.852


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tartó
 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
 csatlakozódoboz-rögítés falazatra
 történő szerelésnél
modellszám 2021.6

rögített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
80/100/150/200	1	274 474	78	5.216

OSZTÓ



Osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	Cikksz.	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	4.185
20	16	3	1	610 111	64	5.776
20	16	4	1	610 135	64	7.512



Osztó
 - vörösöntvény
Kialakítás/felszereltség
 NA25-ös befolyó oldalt, szűkítő és
 dugó egy csatlakozóval bővíthető
modellszám 2736

n	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	1	411 350	78	6.711
4	1	411 367	78	9.256
6	1	411 374	78	12.053



Pexfit Pro csatlakozó idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 modellszám 4737

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	5	644 963*	64	645
16	5	644 970	64	645
20	5	644 987	64	773

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Záródugó
 - vörösöntvény
 - G-menet
 modellszám 2738


G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	410 629	78	525



Tartó
 - acél
Kialakítás/felszereltség
 szigetelő betétek
 modellszám 2739.1

DK	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	horganyozva	1	435 196	78	5.216


DK = darabszám a készletben



Osztó
 - vörösöntvény
 - G-menet
Kialakítás/felszereltség
 horganyzott acél tartók, szigetelő
 betétek, leágazások Viega bedugós
 csatlakozóval ellátott csatlakozó-
 csavarzatokhoz
 modellszám 2005

nh	nm	L1	L2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	2	120	120	1	128 272	78	17.473
3	3	180	180	1	122 348	78	27.366
4	4	240	240	1	113 674	78	32.995
5	4	300	240	1	133 351	78	35.907
5	5	300	300	1	126 704	78	39.545
6	4	360	240	1	131 371	78	38.228
6	6	360	360	1	125 929	78	42.061

nh = hideg osztóleágazások
 nm = meleg osztóleágazások

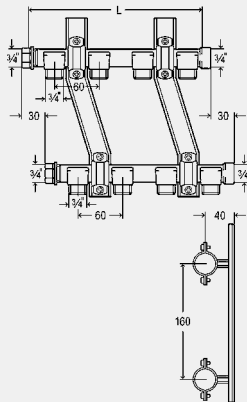

Osztó
 - vörösöntvény
 - G-menet
Kialakítás/felszereltség
 leágazások Viega bedugós
 csatlakozóval ellátott csatlakozó-
 csavarzatokhoz
 modellszám 2005.7


G	n	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	1	1	107 161	78	3.854
3/4	2	1	104 658	78	5.514
3/4	3	1	106 027	78	7.448



Tartó
 - a következőkhöz: osztó
 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
 szigetelő betétek
modellszám 2005.9

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	112 257	78	4.680

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Gömbcsap
 - a következőkhöz: emeleti elzáró
 - sárgaréz
modellszám 2143.8

	NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	15	10	591 144*	78	8.799

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro bedugós adapter készlet
SC-Centur-ral (biztonsági kontúr)
 - Pexfit Pro cső préscsatlakozó
modellszám 4776

d	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	2	1	636 265*	64	3.699
20	2	1	636 272*	64	3.699
25	2	1	641 047*	64	3.852

DK = darabszám a készletben

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszabbító
modellszám 2143.5

L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
25	1/20	584 894*	78	2.879


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Alkatrész-készlet
modellszám 2143.9

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	10	584 887*	78	7.593

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Működtető egység
Kialakítás/felszereltség
 rozetta, falszigetelés, fogantyú
modellszám 2143.60

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/20	584 900*	78	1.376

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Működtető egység
Kialakítás/felszereltség
 rozetta, falszigetelés, fogantyú
modellszám 2143.61

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/10	584 917*	78	4.774

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Működtető egység
Kialakítás/felszereltség
 rozetta, falszigetelés, fogantyú
modellszám 2143.62

NA	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/10	584 924*	78	4.625

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KERESZTVEZŐ T-IDOMOK



Pexfit Pro keresztvező T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - sárgaréz
 - préscsatlakozás
modellszám 4749

d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	14	14	1	610 012*	64	7.397
16	14	16	1	610 029*	64	7.397
16	16	16	1	610 043	64	7.397
20	14	20	1	610 067*	64	7.698
20	16	20	1	636 289	64	7.698

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK




Pexfit Pro 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
 - az alábbiakhoz használható: Pexfit Pro Plus cső PE-Xc cikkszám 424 213, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
 - vörösréz
modellszám 4775.21P

d1	d2	Mé	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	15	52	350	1	645 083	64	3.212




Pexfit Pro csatlakozóív-készlet
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
 - az alábbiakhoz használható: csatlakozó-csavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
Kialakítás/felszereltség
 90°-os ív vörösrézből
modellszám 4777


d1	d2	Mé	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	15	52	350	1	645 090	64	5.134



Fűtőtest-csatlakozó blokk
 - a következőkhöz: fűtőtest csatlakozás falból, fűtőtest-szerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festómunka befejezése után
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	7.294
15	255	1	379 698	85	7.954





Fűtőtest-csatlakozó blokk

- a következőkhöz: fűtőtest-szerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.9

d	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	9.856



Csatlakozó-csavarzat

- a következőkhöz: vörösrézcső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

modellszám 94385.2

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	1.148



Csatlakozó-csavarzat

- a következőkhöz: vörösrézcső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 94385.1

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	¾	10	105 358	78	1.003



Csatlakozó-csavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó NA25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1037

d	PX	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	933

PX = Pexfit Pro



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi

modellszám 1019

d	s	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	1.153

L4



Csatlakozó-csavarzat

- a következőkhöz: vörösrézcső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz

modellszám 94576.1

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	½	10	112 059	78	507



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóelem
- R¼-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¾	2	10	357 122	78	959

DK = darabszám a készletben




Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóelem
- R¼-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	10	308 872	78	539

DK = darabszám a készletben



90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14-16	10	309 855	77	921



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	B	H	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	402



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	B	H	d	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
110	60	10	17	50	1/10	351 748	78	581




Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest bekötőívvel/-csővel, csupasz vörösrézcsővel vagy PE-Xc csővel, padló-/fallezárás
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 227, 607 319

modellszám 2779.1

L	B	H	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
60	45	10	18	10	586 348	78	1.381



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest bekötőívvel/-csővel, csupasz vörösrézcsővel vagy PE-Xc csővel, padló-/fallezárás
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 227, 607 319

modellszám 2779.3

L	B	H	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
110	60	10	18	10	586 355	78	2.506



Fűtőtest-csatlakozó idom


- matt-nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	50	5	359 102	78	4.855



Fűtőtest-csatlakozó idom

- matt-nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyök kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	50	5	359 133	78	4.873




Fűtőtest-csatlakozó idom

- matt-nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	50	5	359 096	78	5.288




Fűtőtest-csatlakozó idom

- matt-nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyök kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	50	5	359 126	78	5.463





Fűtőtest-csatlakozó készlet

- matt-nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyök kivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	¾	5	364 052	85	12.673



Fűtőtest-csatlakozó készlet

- nikkelezett sárgaréz
 - elzárható, könyök kivitel
- Kialakítás/felszereltség**
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	¾	120	120	1	360 399	85	10.610



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp 1/2-lel
 - matt-nikkelezett sárgaréz
 - Viega bedugós csatlakozó
- modellszám 1022.6**

R	G	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	¾	2	1	153 687	78	2.034

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G ¾-es külső menettel
 - a következőkkel kapcsolatban adapterkészlet modell 1096.9
 - matt-nikkelezett sárgaréz
 - Viega bedugós csatlakozó
- modellszám 1022.5**

G1	G2	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	¾	2	1	137 342	78	3.017

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet


- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/4	3/4	2	1	279 547	78	1.017

DK = darabszám a készletben

FŰTÉSI OSZTÓ



Osztó


- a következőkhöz: fűtészereelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R1/2-dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	1	586 225	78	19.498
3	1	586 232	78	24.975
4	1	586 249	78	35.197
5	1	587 550	78	40.519
6	1	587 567	78	45.842
7	1	587 574	78	51.151
8	1	587 581	78	56.274
9	1	587 598	78	61.808
10	1	587 604	78	67.329
11	1	587 611	78	73.279
12	1	587 628	78	78.782



Osztó


- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

Rp3/8-os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek

modellszám 1052

n	L	Rp	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3	130	3/4	3/4	5	138 615	78	21.223
4	180	3/4	3/4	5	113 377	78	23.206
5	230	3/4	3/4	5	137 540	78	27.311
6	280	3/4	3/4	5	115 302	78	30.876



Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Rp3/8-os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1056-691

n	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3	130	1	133 870	78	5.600
4	180	1	110 697	78	6.226



Osztó

- sárgaréz
- NA25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1057

n	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	100	1	108 779	78	3.934
4	200	1	110 444	78	6.419



Gyorslégtelenítő

- sárgaréz

modellszám 1028.1

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1	125 462	77	3.767
1/2	1	610 685	77	5.147


Légtelenítő szelep

- az alábbiakhoz használható: osztó
modell 1056-691

- sárgaréz

modellszám 1029

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1	122 812	77	707


Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó
modell 1052, 1056-691

- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	1	259 440	78	4.711

**TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK**


Pexfit Pro preshüvely
- rozsdamentes nemesacél
- prészatlakozás
Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű támasztótesthez
modellszám 4711.5

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	5	656 997*	64	330
16	5	656 973	64	350
18	5	657 000*	64	362
20	5	656 980	64	377
25	5	657 017	64	580

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Beüthető csőrögztítő tűske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon
modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	83
16/20	8	80	50	100 759	78	120
16/20	8	110	50	308 155	78	171



Beüthető csőrögztítő tűske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- nylon
modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögztített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	115
16/20	8	80	50	50	101 886	78	158
16/20	8	110	50	50	308 131	78	195



Védő csőcsatlakozó
- műanyag
modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	158
16	piros	10	102 302	78	158
20	kék	10	109 448	78	190
20	piros	10	110 796	78	190



Nyomáspróba-dugó
- a következőkhöz: tömörség-ellen-
őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló
Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
¾	10	116 644	24	1.813
½	10	100 766	24	1.624
¾	10	107 666	24	2.491



Nyomáspróba-dugó
- a következőkhöz: szerelés/bontás
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló
modellszám 2021.85


G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	10	294 380	78	1.886



Nyomáspróba-dugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső,
Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható:
tartós üzemmód
- sárgaréz
- többször használható
modellszám 2169


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	4.866
20	½	1	483 548	78	5.264
25	½	1	483 852	78	5.653
32	½	1	483 869	78	6.058

**TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK**




Kézi prészerszám
- a következőkhöz: prészsatlakozó,
Viega Smartpress
modellszám 2782.5

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	1	611 378	74	69.519
16	1	483 456	74	69.519
18	1	611 866	74	69.519
20	1	644 956	74	112.299
25	1	483 470	74	112.299




**Viega Smartpress/Pexfit Pro
szerszámkészlet**
Kialakítás/felszereltség
kézi prészerszám d16-hoz, kézi
prészerszám d20-hoz, csővágó-
olló, d25-nek kialakított hely, koffer
modellszám 4780.4

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	656 874	74	235.769



Koffer
Kialakítás/felszereltség
d16-25 kézi prészerszámnak és
csővágó ollónak kialakított hely
modellszám 4780.3

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	726 034	74	16.350




Présfofa
PT2
műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- foszfátzott acél
modellszám 2799.7

VS	PX	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14	14	1	611 385	74	55.531
16	16	1	425 319	74	45.319
18	18	1	611 354	74	55.531
20	20	1	425 326	74	45.319
25	25	1	446 192	74	54.885
32	32	1	591 052	74	55.531
40	40	1	590 925	74	97.540
50	50	1	590 932	74	131.768
63	63	1	590 949	74	175.197

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Pro


Présfoga
Picco
műanyag csőrendszerhez


- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészszerző
- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14		14	1	611 859	74	46.420
16	16	16	1	556 297	74	46.420
18		18	1	611 361	74	46.420
20	20	20	1	490 980	74	46.420
25	25	25	1	490 997	74	46.420
32	32	32	1	751 371	74	48.150

VS = Viega Smartpress-hez


PX = Pexfit Pro


Hajlítószerző

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	30.325
2,3xd	20	1	692 919	74	30.917


Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16–40	1	571 368	74	25.764
25–63	1	571 375	74	32.085


Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16–63	1	571 801	74	5.489


Csővágó-olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040


d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12–25	1	117 047	74	8.251


Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó-olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	139 230	74	3.058


Csővágó-olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcső-levágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12–25	1	652 005	74	32.793


Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó-olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	653 620	74	6.404


Védőcső-levágó

- a következőkhöz: védőcső

modellszám 2041.5

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15–42	1	446 475	74	8.596


Pexfit Pro kalibráló készülék
modellszám 4739.1

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14/16/18/20/25	1	640 033	74	51.963


Kalibráló készülék

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső

- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 586 935, 586 942

modellszám 2739.3

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
32/40	1	599 195	74	30.585



Kalibráló készülék

- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső

- acél

modellszám 2139.2

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
50-63	1	583 187	74	54.679


Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

újrazárható műanyagdoboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	8.773

DK = darabszám a készletben

