



Viega Smartpress

Csővezeték-technika

L6

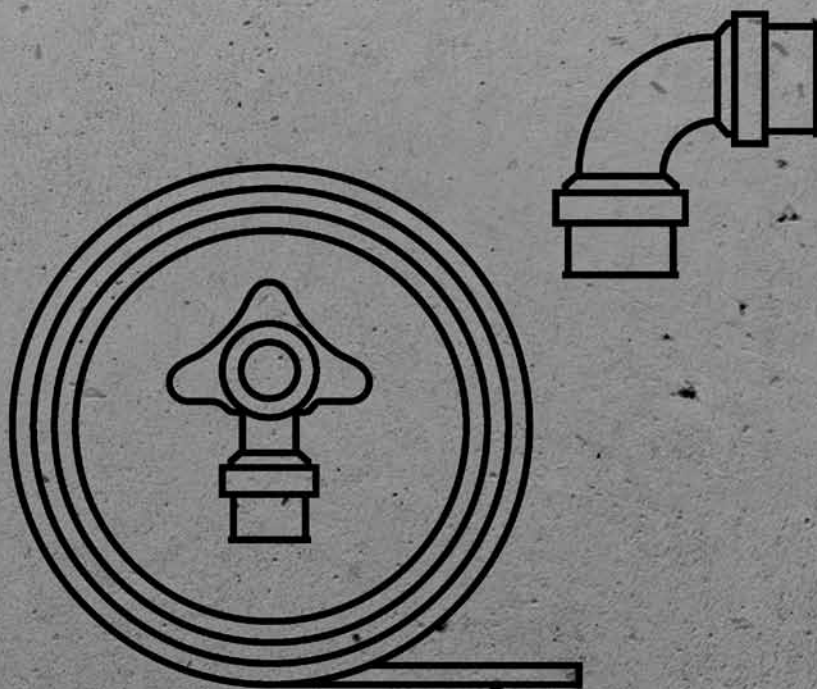

Áramlástechnikailag optimalizált présidomrendszer többbrétegű műanyag csővezetékekhez ivóvízvezeték- és fűtőszerszámokhoz. DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva.

Présidomok

Biztonságos és gyors megmunkálás a csővezetékek kalibrálása nélkül az O-gyűrű nélküli idomokkal minden méretben. Kedvező alakú ellenállások, áramlási keresztmetszetek, kis keresztmetszet-szűkület minimális nyomáscsökkenéssel. Ezek alacsony keresztmetszetek alkalmazását eredményezik az ivóvízellátásban és a vezetékek-űrtartalmát csökkentik.

SC-Contur

Minden méret SC-Contur-ral (biztonsági kontúrral) rendelkezik a szereléskor véletlenül nem összehérsélt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

Vízzel végzett tömörség-ellenőrzésnél a ViEGA a 0,1 MPa–0,65 MPa nyomástartományban, gázokkal végzett száraz tömörség-ellenőrzésnél pedig a 22 hPa–0,3 MPa nyomástartományban garantálja a nem összehérsélt kötések felismerését.

Jelölés

Zöld pont a préscsatlakozáson

Csővek

Alaktartó többbrétegű műanyagcsövek d16-63 mérettartományban különböző kivitelben: magában, védőcsőben és előszigetelten a gyorsabb és egyszerűbb szerelés érdekében

Méretek/anyag:

d16-63

könyökök, T-idomok és toldók nemesacélból
présidomok menetes csatlakozással és szűkítő idomok
vörösöntvényből

d16-25

könyökök, T-idomok, toldók és osztók PPSU műanyagból csak ivóvíz- és fűtőszerszámokhoz

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtés

Földgáz/folyékony gáz

Az említett alkalmazási területektől eltérő használatot az anyagokra vonatkozóan egyeztetni kell a ViEGA Service Centerrel.

Üzemi feltételek

Ivóvízvezetékek szerelések

■ Üzemi hőmérséklet max. 70 °C

■ Üzemi nyomás max. 1,0 MPa

Fűtőszerszámok szerelések

■ Üzemi hőmérséklet max. 80 °C

■ Üzemi nyomás max. 1,0 MPa

Kevert szerelések a folyásiránytól függetlenül megengedettek.

Megjegyzések

A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg-, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú klorid-koncentrációtól. Alkalmazzon eredeti ViEGA idomokat - idegen alkatrészek beépítése nem megengedett!

Présszerszámok használata

A ViEGA présidom-rendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présgépek és présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a ViEGA présszerszámok használatát és azoknak rendszeres, a kijelölt szerszámok általi ellenőrzését javasoljuk.

Műszaki adatok

A további információk és műszaki adatok a ViEGA honlapjáról letölthetők: www.viega.hu.

TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték	252
Ívek	254
T-idomok	254
Átmeneti idomok/-könyökök	255
Toldók	256
Csavarzatok	257
Zárókupak, záródugó	257
Falikorongok	258
Szerelőegységek	259
Osztó	261
Vakolat alatti csempezelepek	261
Szsaniter- és fűtészserelés, PPSU	261
Fűtőttest-csatlakozók	262
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	267
Szerszámok	267

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projektervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészserelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső


modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	413
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	652
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	1.326
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	2.891
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	5.342
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	7.255
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	10.262


ÚJ
Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészserelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
4705.01	16	2	0,113	25	fehér	425	751 425	63	546
4705.01	16	2	0,113	50	fehér	750	751 432	63	483
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	435
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	436
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	621
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	1.116
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	1.951


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészserelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó


Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fe fekete	75/1050	607 302	63	597
20	2,3	0,186	75	fe fekete	75/750	607 326	63	832
25	2,8	0,296	25	fe fekete	25/350	607 333*	63	1.455
25	2,8	0,296	50	fe fekete	50/500	761 455	63	1.484

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtészserelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	598
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	598
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	831
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	831


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

 6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	688
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	688
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	897
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	896


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

 9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.6


d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	1.703
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	2.441


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-RT/Al/PE-RT
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	395
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	563


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső


- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-RT/Al/PE-RT
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	662 608	63	541
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	662 615	63	756


Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvíz-szerelés, fűtésszerelés
- PE-RT/Al/PE-RT
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

 6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF/m
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	619
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	803

ÍVEK


ÚJ

**Viega Smartpress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6716


d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	729 844	16	1.206
20	10	729 851	16	1.688
25	5	729 868	16	2.772
32	5	729 875	16	4.758
40	1	731 922	17	7.119
50	1	731 939	17	9.942
63	1	731 946	17	17.437



ÚJ

**Viega Smartpress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6726

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
25	5	730 154	16	3.036
32	5	730 161	16	5.391
40	1	733 995	17	8.186
50	1	734 008	17	11.434
63	1	734 015	17	20.053

T-IDOMOK


ÚJ

**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	16	10	729 929	16	1.792
16	20	16	5	729 936	16	2.773
20	16	16	10	729 967	16	2.019
20	16	20	5	729 950	16	2.082
20	20	16	10	729 974	16	2.158
20	20	20	10	729 943	16	2.264
25	16	16	5	730 048	16	3.657
25	16	20	5	730 000	16	4.082
25	16	25	5	729 998	16	4.082
25	20	20	5	730 017	16	4.009
25	20	25	5	730 024	16	4.136
25	25	16	5	730 055	16	4.136
25	25	20	5	730 031	16	4.136
25	25	25	5	729 981	16	4.136
32	16	25	5	730 079	16	5.629
32	16	32	5	730 086	16	6.081
32	20	25	5	730 093	16	5.674
32	20	32	5	730 109	16	6.086
32	25	25	5	730 116	16	5.930
32	25	32	5	730 123	16	6.235
32	32	32	1	730 062	16	6.179
40	25	32	1	732 769	17	7.829
40	25	40	1	732 776	17	8.520
40	32	32	1	732 783	17	8.671
40	32	40	1	732 790	17	9.680
40	40	40	1	732 752	17	10.401
50	25	50	1	731 953	17	10.760
50	32	50	1	732 806	17	11.746
50	40	50	1	732 813	17	12.703
50	50	50	1	731 984	17	14.034
63	25	63	1	732 837	17	17.633
63	32	63	1	732 844	17	18.557
63	40	63	1	732 851	17	20.897
63	50	63	1	732 868	17	21.103
63	63	63	1	732 820	17	25.143



ÚJ

Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6717

d1	Rp	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	16	5	729 882 ¹	18	2.367
20	½	20	5	729 899 ¹	18	2.864
25	¾	25	5	729 905 ¹	18	4.447
32	¾	32	5	729 912 ¹	18	7.934
40	1	40	1	733 308 ²	17	9.177
50	1	50	1	733 315 ²	17	12.170
63	1	63	1	733 322 ²	17	23.247


¹⁾ vörösoöntvény
²⁾ nemesacél



ÚJ

Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 6726.4

R	d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	16	16	5	730 444	18	3.711



Védőgallér
- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag

Figyelem
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!
modellszám 2118.5

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	10	374 525	78	438

ÁTMENETI IDOMOK/-KÖNYÖKÖK



ÚJ

Viega Smartpress bedugó idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém préskötés-rendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 6713

VS	FPP	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	15	5	729 660	18	1.456
20	22	5	729 677	18	1.793
25	22	5	729 684	18	2.901
32	28	5	729 691	18	7.283
40	35	1	733 421	19	11.224
50	42	1	733 438	19	18.523

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



ÚJ

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém préskötés-rendszer
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6713P

VS	FPP	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	12	5	753 894	18	2.721
16	15	5	730 451	18	2.167
20	15	5	730 468	18	2.906
20	22	5	756 086	18	3.037
25	22	5	730 475	18	4.359

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



ÚJ

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6712

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	5	729 608	18	1.544
16	¾	5	729 615	18	1.874
20	½	5	729 622	18	1.935
20	¾	5	729 639	18	2.102
25	¾	5	729 646	18	2.547
32	1	5	729 653	18	4.238
40	1¼	1	733 391	19	7.835
50	1½	1	733 407	19	9.823
63	2	1	733 414	19	17.325



ÚJ

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 6711

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	¾	5	729 523	18	1.011
16	½	5	729 530	18	1.033
16	¾	5	729 547	18	1.671
20	½	5	729 554	18	1.444
20	¾	5	729 561	18	1.726
25	¾	5	729 578	18	2.295
25	1	5	729 585	18	3.143
32	1	5	729 592	18	3.924
40	1¼	1	733 278	19	6.811
50	1½	1	733 285	19	8.541
63	2	1	733 292	19	15.065



ÚJ

Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
modellszám 6714

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	5	729 707	18	1.755
20	½	5	729 714	18	1.916
20	¾	5	729 721	18	2.530
25	¾	5	729 738	18	3.011
32	1	5	729 745	18	5.421



ÚJ

Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6714.1

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	¾	5	730 345	18	1.464
16	½	5	730 352	18	1.568
20	½	5	730 369	18	1.867
20	¾	5	730 376	18	2.307
25	¾	5	730 383	18	2.774




ÚJ

Viega Smartpress bedugó könyök 90° SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: minden fém Viega rendszerre
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
modellszám 6793

VS	FPP	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	15	5	730 321	18	2.915
20	22	5	730 338	18	3.337

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



ÚJ

Viega Smartpress csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás
modellszám 6776

VS	FPP	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	12	200	1	753 863	16	5.554
16	15	200	2	750 169	16	5.635
16	15	350	2	756 079	16	kérésre

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

TOLDÓK



ÚJ

Viega Smartpress toldó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6715

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	729 752	16	1.147
20	10	729 769	16	1.460
25	5	729 783	16	2.585
32	5	729 813	16	3.873
40	1	733 339	17	5.845
50	1	733 353	17	8.468
63	1	733 377	17	11.871



ÚJ

Viega Smartpress szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
modellszám 6715.2

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
20	16	10	729 776	18	1.435
25	16	5	729 790	18	2.416
25	20	5	729 806	18	2.475
32	20	1	729 820	18	3.474
32	25	5	729 837	18	3.684
40	32	1	733 346	19	5.775
50	40	1	733 360	19	7.423
63	50	1	733 384	19	12.521

CSAVARZATOK



ÚJ

Viega Smartpress csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM lapos tömítés
modellszám 6763

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	¾	1	774 929	18	kérésre
16	½	1	730 208	18	1.480
16	¾	1	730 215	18	1.709
20	½	1	730 222	18	1.738
20	¾	1	730 239	18	1.861
25	¾	1	730 246	18	3.210
32	1¼	1	730 253	18	3.677
40	1¼	1	733 445	19	8.651
40	1½	1	733 452	19	8.303
50	1¾	1	733 469	19	11.050
50	2¾	1	733 476	19	11.257
63	2¾	1	733 483	19	16.656



Átmenő közcsavar
 - vörösöntvény
 - R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
 érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
½	½	✓	1	449 339	25	1.364
½	¾	✓	10	441 524	25	891
¾	¾	✓	5	449 346	25	1.568

BEK = belső kónusszal



ÚJ

Viega Smartpress csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, eurokónusz
modellszám 6735

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	2.265
20	¾	5	730 604	18	2.926
25	¾	5	730 611	18	3.063



ÚJ

Viega Smartpress csatlakozó-csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, metrikus menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 6783

d	M	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	22	5	730 307	18	1.717
16	24	5	730 314	18	3.330

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Záródugó
 - a következőkhöz: csővég
 - az alábbiakhoz nem használható:
 tömörségi-, és nyomáspróba
 - műanyag
modellszám 5359.1

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	678 234	49	212
20	10	678 241	49	220
25	10	678 753	49	235
32	5	678 760	49	373
40	5	678 777	49	423
50	5	678 784	49	532
63	5	678 791	49	635



Nyomáspróba-dugó

- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: tartós üzemmód
- sárgaréz
- többször használható

modellszám 2169

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	1	483 531	78	4.866
20	1/2	1	483 548	78	5.264
25	1/2	1	483 852	78	5.653
32	1/2	1	483 869	78	6.058



Nyomáspróba-dugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	116 644	24	1.813
1/2	10	100 766	24	1.624
3/4	10	107 666	24	2.491



Nyomáspróba-dugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3/8	10	107 796	24	663
1/2	10/100	100 124	24	474
3/4	10	102 746	24	923

FALIKORONGOK



ÚJ

Viega Smartpress falikorong

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.5

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	5	729 479	18	1.897
20	1/2	5	729 486	18	2.653
20	3/4	5	729 493	18	3.034




Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden NA12 és NA15 Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1/100	586 713	31	1.149



ÚJ

Viega Smartpress 90°-os

csatlakozódoboz

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény hosszú könyök

Figyelem

Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!

modellszám 6720.01


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	1	730 581	18	4.462



Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6725.7


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	5	730 413	18	5.506
20	½	1	730 420	18	7.089
25	½	1	730 437	18	9.214

ÚJ



Hangelyelő
 - az alábbiakhoz használható:
 Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
 - gumi
modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	15/18	5	657 116	31	3.858
20	22	5	660 383	31	4.520



Viega Smartpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 6724.3


d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	5	729 509	18	3.887
20	½	5	729 516	18	5.868

ÚJ



Hangelyelő
 - gumi
modellszám 2134.5


	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	2	591 311	31	811



Gumilemez-készlet
modellszám 2141.6

DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	1	684 211	31	391

DK = darabszám a készletben



Zajvédő és rögzítőkészlet
 - a következőkhöz: minden Viega falikorong
modellszám 2141.7

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	684 198	31	408


SZERELŐEGYSÉGEK



Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - horganyzott acél
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6723

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	½	1	750 152	18	4.359

ÚJ



ÚJ

**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**


- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6724

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	3/8	120	1	730 130	18	7.440
16	1/2	150	1	730 147	18	7.087



ÚJ

**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**


- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6724.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	80/100/150	1	730 390	18	6.167



ÚJ

**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**


- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6724.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	80/100	1	730 406	18	6.167



ÚJ

**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**


- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

tartó, vörösöntvény falikorongok

modellszám 6741

d	Rp	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	1	730 628	18	5.843



ÚJ

**Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1/2	35/45/50	1	730 499	18	8.048



Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítő
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek


- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemez-készlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	1.158



Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4


CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	586 706	78	2.277


Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalszerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	1.570

OSZTÓ

Osztó

- a következőkhöz: fűtészterelés - nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anyja

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078


n	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	1	586 225	78	19.498
3	1	586 232	78	24.975
4	1	586 249	78	35.197
5	1	587 550	78	40.519
6	1	587 567	78	45.842
7	1	587 574	78	51.151
8	1	587 581	78	56.274
9	1	587 598	78	61.808
10	1	587 604	78	67.329
11	1	587 611	78	73.279
12	1	587 628	78	78.782


Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
3%	1	259 440	78	4.711

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK

Viega Smartpress vakolat alatti csempezselep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- sárgaréz
 - préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
krómozott működtető készlet

modellszám 6770

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1	730 260	18	8.281
20	1	730 277	18	8.573

ÚJ

SZANITER- ÉS FŰTÉSSZERELÉS, PPSU

90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	608 613	64	863
20	10	608 637	64	1.209
25	5	608 644	64	1.262



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	1.223
16	20	16	10	608 842	64	1.350
20	16	16	10	608 880	64	1.350
20	16	20	10	608 897	64	1.350
20	20	16	10	608 903	64	1.350
20	20	20	10	608 804	64	1.607
25	16	16	5	608 910	64	1.974
25	16	20	5	608 927	64	1.974
25	16	25	5	608 934	64	1.974
25	20	20	5	608 965	64	1.974
25	20	25	5	608 972	64	1.974
25	25	16	5	608 941	64	1.974
25	25	20	5	608 958	64	1.974
25	25	25	5	608 811	64	1.974




Toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4715

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	824
20	16	10	608 729	64	1.029
20	20	10	608 682	64	933
25	16	5	608 743	64	1.209
25	20	5	608 736	64	1.184
25	25	5	608 699	64	1.235



Zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4756


d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	10	608 569	64	485
20	10	608 583	64	581
25	5	608 590	64	645



Osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
modellszám 4733


d1	d2	n	CSE	Cikksz.	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	4.185
20	16	3	1	610 111	64	5.776
20	16	4	1	610 135	64	7.512


FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozó blokk
 - a következőkhöz: közvetlen Viega
 Smartpress préscsatlakozás
 - PE-Xc/Al/PE-Xc
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz
modellszám 6797.6

H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
250	1	730 512	16	8.046







Fűtőtest-csatlakozó blokk

- a következőkhöz: fűtőtest csatlakozás falból, fűtőtest-szerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	7.294
15	255	1	379 698	85	7.954




Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozó blokk

- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress prés csatlakozás, szerelés falfélkében vagy padlón
- PE-Xc/Al/PE-Xc

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél rögzítés, hőszigetelő doboz
modellszám 6797.7

d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1	730 529	16	6.240

ÚJ



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozó blokk


- a következőkhöz: szerelés falfélkében vagy padlón
- nemesacél
- Viega Smartpress prés csatlakozások

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél rögzítés, hőszigetelő doboz
modellszám 6775.31

d1	d2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	15	1	730 505	16	10.282

ÚJ

L6



Fűtőtest-csatlakozó blokk

- a következőkhöz: fűtőtest-szerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	9.856



Viega Smartpress csatlakozó-csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösvöntvény
- prés csatlakozás, eurokónusz
modellszám 6735

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	2.265
20	¾	5	730 604	18	2.926
25	¾	5	730 611	18	3.063

ÚJ



ÚJ

Viega Smartpress fűtőttest-csatlakozó készlet
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - nemesacél
 - préscsatlakozás
modellszám 6777

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	730 291	16	4.653

DK = darabszám a készletben
 VS = Viega Smartpress-hez
 FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Csatlakozó-csavarzat
 - a következőkhöz: vörösrézcső,
 acélcső, eurokónusz
 - nikkelezett sárgaréz
 - eurokónusz
modellszám 94385.2

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	1.148



Csatlakozó-csavarzat
 - a következőkhöz: Fonterra
 felülettemperálás, fűtőköri osztó
 NA25
 - nikkelezett sárgaréz
 - eurokónusz, szorítógyűrűs
 csatlakozó
modellszám 1037


d	PX	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	933

PX = Pexfit Pro



Szorítógyűrűs csavarzat
 - a következőkhöz: idegen cső
 - az alábbiakhoz nem használható:
 Sanfix Fosta cső
 - sárgaréz
 - Viega bedugós csatlakozó
Kialakítás/felszereltség
 nikkelezett hollandi
modellszám 1019

d	s	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	1.153



90°-os csővezető ív
 - a következőkhöz: padlócsatlakozás
 Viegatherm csővel
 - az alábbiakhoz használható: Viega
 Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű
 cső cikkszám 607 210, 607 258
modellszám 1072.3

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
14-16	10	309 855	77	921



Rozetta
 - a következőkhöz: fűtőttest-csatlakoztatás fűtőttest bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösrézcsővel, padló-/fallezárás
modellszám 1079.5

L	B	H	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
60	45	10	15	10	132 781	78	277



Rozetta
 - a következőkhöz: fűtőttest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás
modellszám 1079.1

L	B	H	d	CSE	Cikksz.	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	402


Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösrézcsővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	B	H	d	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	539
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	539


Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	B	H	d	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
110	60	10	17	50	1/10	351 748	78	581


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóelem
R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	78	959

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóelem
R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2	10	308 872	78	539

DK = darabszám a készletben


Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	279 547	78	1.017

DK = darabszám a készletben


Fűtőtest-csatlakozó idom


- matt-nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096	78	5.288


Fűtőtest-csatlakozó idom


- matt-nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, könyök kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 126	78	5.463



Fűtőtest-csatlakozó készlet



- matt-nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyök kivétel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	12.673



Axiális fűtőtestszelep

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet


Kialakítás/felszereltség

termosztátfej, csavarzat

felsőállócsőhöz, sokszögletű elem

modellszám 1075.96

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/2	1	360 405	78	12.549



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)


- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömitőelem

modellszám 2272.1

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/2	1	326 357	85	5.481



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)


- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömitőelem

modellszám 2272.2

d	R	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	1/2	1	326 364	85	5.709



Fűtőtest-csatlakozó készlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyök kivétel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5

modellszámú adapterkészlethez

modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	CSE	Cikksz.	MU	HUF
15	3/4	120	120	1	360 399	85	10.610

**TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK**

Beüthető csőrögzőtő túske

- a következõkhöz: csõ védõcsõben
- nylon

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	83
16/20	8	80	50	100 759	78	120
16/20	8	110	50	308 155	78	171


Beüthető csőrögzőtő túske

- a következõkhöz: csõ védõcsõben
- nylon

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rõgõzített méret	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	115
16/20	8	80	50	50	101 886	78	158
16/20	8	110	50	50	308 131	78	195


Beüthető csõkengyel

- a következõkhöz: csõ védõcsõben
- horganyzott acél

modellszám 2035


d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	25	100 315	78	65


Védõ csõcsatlakozó

- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	158
16	piros	10	102 302	78	158
20	kék	10	109 448	78	190
20	piros	10	110 796	78	190

**TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK**

Présfofa
PT2
műanyag csõrendszerhez


- a következõkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prégsgép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prégsszerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prégsgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prégsgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prégsgép
- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

VS	PX	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	1	425 319	74	45.319
20	20	1	425 326	74	45.319
25	25	1	446 192	74	54.885
32	32	1	591 052	74	55.531
40	40	1	590 925	74	97.540
50	50	1	590 932	74	131.768
63	63	1	590 949	74	175.197

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Pro



Préspfó

Picco műanyag csőrendszerhez

- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészszerző

- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	46.420
20	20	20	1	490 980	74	46.420
25	25	25	1	490 997	74	46.420
32	32	32	1	751 371	74	48.150

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Pro



Viega Smartpress préspfó-készlet

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: préspfó PT2 cikkszám 425 319, 425 326, 446 192, 591 052

- foszfátzott acél

Kialakítás/felszereltség

d40-nek kialakított hely

Figyelem

1-es típusú prés géphez nem használható!

modellszám 2799.81

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16-32	1	751 388	74	212.665



Viega Smartpress préspfó-készlet

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártó cég akkumulátoros prészszerző, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép

- a következőkkel felszerelve: préspfó PT2 cikkszám 425 319, 425 326

- foszfátzott acél

Kialakítás/felszereltség


d25, d32, d40-nek kialakított hely

Figyelem

1-es típusú prés géphez nem használható!

modellszám 2799.8

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16-20	1	751 395	74	110.020



Koffer

- nem tartalmazza: préspfó

Kialakítás/felszereltség

fenntartott hely fém préskötés-rendszerknél d12-35 vagy műanyag préskötés-rendszerknél d16-32 számára

modellszám 2299.61

CSE	Cikksz.	MU	HUF
1	327 361	74	13.852



Viega Smartpress présgyűrű

- foszfátzott acél

modellszám 2796.1

CSB	d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
P1/Z1	16	1	730 536	74	46.474
P1/Z1	20	1	730 543	74	49.866
P1/Z1	25	1	730 550	74	51.511
P1/Z1	32	1	730 567	74	57.537

CSB = csuklós behúzópofához


Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- foszfátózott acél

Figyelem

A talajban akkumulátoros prészszerzámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	FPP	MD	VS	CSE	Cikksz.	MU	HUF
Z1	25	12-35	½-¾	16-32	1	472 733	74	62.530
Z2	32-63	42-108,0	1¼-2		1	472 740	74	123.003

GCS = Geopress csatlakozókhöz

FPP = fém présrendszerek prés csatlakozóihoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez


Csuklós behúzópofa
P1, Picco
Viega présgyűrűkhöz

- a következőkhöz javasolt: Picco, Pressgun Picco és Ridgid RP 210 akkumulátoros prészszerzámmal
- foszfátózott acél


modellszám 2496.1

FPP	MD	VS	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12-35	½-¾	16-32	1	622 657	74	62.530

FPP = fém présrendszerek prés csatlakozóihoz

MD = Megapress-hez

VS = Viega Smartpress-hez


Viega Smartpress présgyűrű-készlet

- a következőkhöz javasolt: 2. tip. (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, valamint Pressgun 4E, 4B és 5 típusú prés gép, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészszerzáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú prés gépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú prés gépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C és RP 340B Rigid prés gép
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú prés gép
- a következőkkel felszerelve: Viega Smartpress présgyűrű cikkszám 730 536, 730 543, 730 550, 730 567
- foszfátózott acél


Kialakítás/felszereltség

koffer P1 és Z1 csuklós prés pofáknak kialakított helyel

modellszám 2796.4

CSB	d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
P1/Z1	16-32	1	730 574	74	218.619

CSB = csuklós behúzópofához



Kézi prészszerzám

- a következőkhöz: prés csatlakozó,

Viega Smartpress


modellszám 2782.5

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16	1	483 456	74	69.519
20	1	644 956	74	112.299
25	1	483 470	74	112.299




Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
 kézi prészserszám d16-hoz, kézi prészserszám d20-hoz, csővágó-olló, d25-nek kialakított hely, koffer
modellszám 4780.4

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	656 874	74	235.769




Koffer
Kialakítás/felszereltség
 d16-25 kézi prészserszámnak és csővágó ollónak kialakított hely
modellszám 4780.3

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	726 034	74	16.350



Hajlítószerszám
 - a következőkhöz: ötrétegű cső
 - acél
modellszám 5331


hajlítási sugár	d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	30.325
2,3xd	20	1	692 919	74	30.917



Belső csőhajlítókészlet
 - a következőkhöz: ötrétegű cső
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
 újrazárható műanyagdoboz
modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	8.773

DK = darabszám a készletben



Csővágó-olló
 - a következőkhöz: Viega műanyag cső
Kialakítás/felszereltség
 védőcső-levágó
modellszám 5341

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	32.793



Penge
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó-olló modell 5341
modellszám 5341.6

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	653 620	74	6.404




Csővágó-olló
 - a következőkhöz: Viega műanyag cső
modellszám 2040

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	8.251



Penge
 - az alábbiakhoz használható:
 csővágó-olló modell 2040
modellszám 2040-404

	CSE	Cikksz.	MU	HUF
	1	139 230	74	3.058


Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső
modellszám 2191

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16-40	1	571 368	74	25.764
25-63	1	571 375	74	32.085


Vágókerék

- az alábbiakhoz használható:
 csővágó modell 2191
 - acél
modellszám 2191.1

d-hez	CSE	Cikksz.	MU	HUF
16-63	1	571 801	74	5.489

