


**Pexfit Pro**

# Csővezeték-technika

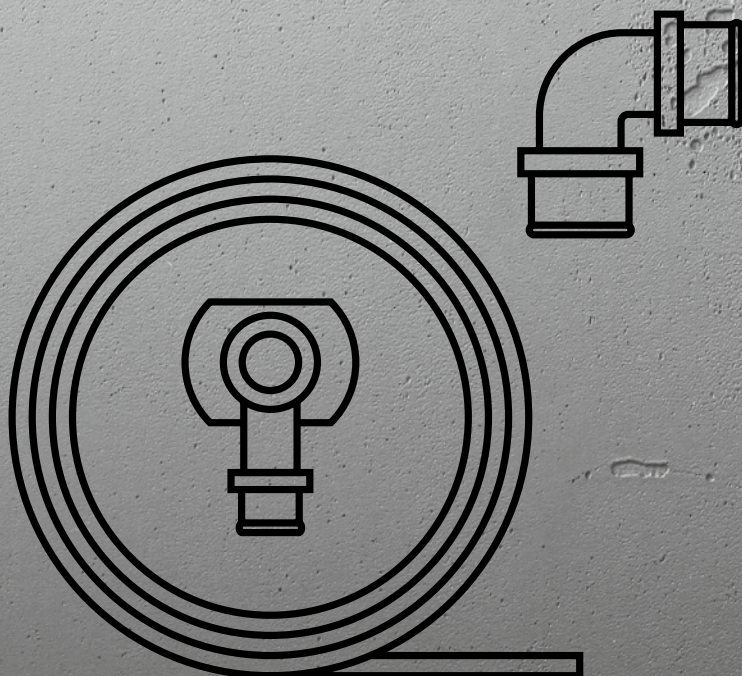

Présidomrendszer vörösoöntvény présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok nemesacél prérshüvellyel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

#### Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek, szürke csődugó

#### Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szerelésekor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### Méreték

d16-63

#### Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

#### Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

#### Megjegyzés

A Pexfit Pro présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kételyek esetén forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

#### Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### Üzemi feltételek gázszerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között

Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

#### Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

#### Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezetékek-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

#### A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Csővek                   | 200 |
| Könyökök                 | 201 |
| T-idomok                 | 202 |
| Átmeneti idomok/könyökök | 203 |
| Toldók                   | 204 |
| Csavarzatok              | 205 |
| Fedőlap, záródugó        | 205 |
| Falikorongok             | 205 |
| Szerelőegységek          | 206 |
| Falátvezetők             | 207 |
| Csatlakozódobozok        | 208 |
| Osztó                    | 208 |
| Keresztező T-idomok      | 210 |
| Fűtőtest-csatlakozók     | 210 |
| Fűtőköri osztó           | 214 |
| <b>Tartozékok</b>        |     |
| Szerelési tartozékok     | 216 |
| Szerszámok               | 217 |


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkorli hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

## CSÖVEK



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

| modellszám | d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE      | cikkszám | MU | HUF/m |
|------------|----|-----|---------|-------|---------|----------|----------|----|-------|
| 4705       | 16 | 2   | 0,113   | 100   | fehér   | 100/2000 | 607 210  | 63 | 658   |
| 4705       | 20 | 2,3 | 0,186   | 100   | fehér   | 100/1400 | 607 234  | 63 | 938   |
| 4705       | 25 | 2,8 | 0,296   | 50    | fehér   | 50/800   | 607 241  | 63 | 1.682 |
| 4705       | 32 | 3,2 | 0,522   | 50    | fehér   | 50/300   | 699 208  | 63 | 2.936 |
| 4705.1     | 16 | 2   | 0,113   | 200   | fehér   | 200/2000 | 679 606  | 63 | 659   |



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF/m  |
|----|-----|---------|-------|---------|-----|----------|----|--------|
| 16 | 2   | 0,113   | 5     | fehér   | 100 | 607 258  | 63 | 624    |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 5     | fehér   | 50  | 607 272  | 63 | 986    |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 5     | fehér   | 40  | 607 289  | 63 | 1.997  |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 5     | fehér   | 25  | 586 935  | 63 | 4.313  |
| 40 | 3,5 | 0,855   | 5     | fehér   | 20  | 586 942  | 63 | 7.963  |
| 50 | 4   | 1,385   | 5     | fehér   | 15  | 588 052  | 63 | 10.810 |
| 63 | 4,5 | 2,255   | 5     | fehér   | 5   | 588 069  | 63 | 15.290 |



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

fekete PE védőcső

modellszám 4704

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE     | cikkszám | MU | HUF/m |
|----|-----|---------|-------|---------|---------|----------|----|-------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | fekete  | 75/1050 | 607 302  | 63 | 900   |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | fekete  | 75/750  | 607 326  | 63 | 1.255 |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 50    | fekete  | 50/500  | 761 455  | 63 | 2.235 |



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

védőcső

modellszám 4704.1

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE     | cikkszám | MU | HUF/m |
|----|-----|---------|-------|---------|---------|----------|----|-------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | kék     | 75/1050 | 691 455  | 63 | 901   |
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | piros   | 75/1050 | 691 462  | 63 | 901   |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | kék     | 75/750  | 691 479  | 63 | 1.254 |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | piros   | 75/750  | 691 486  | 63 | 1.254 |



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

6 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE    | cikkszám | MU | HUF/m |
|----|-----|---------|-------|---------|--------|----------|----|-------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | kék     | 75/750 | 734 060  | 63 | 1.040 |
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | piros   | 75/750 | 751 401  | 63 | 1.040 |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | kék     | 75/600 | 734 077  | 63 | 1.355 |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | piros   | 75/600 | 751 418  | 63 | 1.353 |


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

9 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4705.6**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE    | cikkszám       | MU | HUF/m        |
|----|-----|---------|-------|---------|--------|----------------|----|--------------|
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | kék     | 25/350 | <b>607 388</b> | 63 | <b>2.563</b> |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | piros   | 25/350 | <b>784 805</b> | 63 | <b>2.606</b> |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 25    | kék     | 25/200 | <b>761 202</b> | 63 | <b>3.671</b> |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 25    | piros   | 25/200 | <b>784 812</b> | 63 | <b>3.671</b> |


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

- nem tartalmazza: védőcső

**modellszám 4708**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE      | cikkszám       | MU | HUF/m      |
|----|-----|---------|-------|---------|----------|----------------|----|------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 200   | fehér   | 200/2000 | <b>662 585</b> | 63 | <b>601</b> |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 100   | fehér   | 100/1400 | <b>662 592</b> | 63 | <b>853</b> |


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

fekete PE védőcső

**modellszám 4708.1**

| d  | s | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE     | cikkszám       | MU | HUF/m      |
|----|---|---------|-------|---------|---------|----------------|----|------------|
| 16 | 2 | 0,113   | 75    | fekete  | 75/1050 | <b>662 608</b> | 63 | <b>818</b> |


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelelés, fűtésszelelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

6 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia

**modellszám 4708.5**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Kivitel | CSE    | cikkszám       | MU | HUF/m        |
|----|-----|---------|-------|---------|--------|----------------|----|--------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | kék     | 75/750 | <b>662 622</b> | 63 | <b>936</b>   |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | kék     | 75/600 | <b>662 639</b> | 63 | <b>1.211</b> |


**KÖNYÖKÖK**

**90°-os ív**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

- préscsatlakozás

**modellszám 4716**

| d  | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | 10  | <b>608 613</b> | 64 | <b>1.260</b> |
| 20 | 10  | <b>608 637</b> | 64 | <b>1.761</b> |
| 25 | 5   | <b>608 644</b> | 64 | <b>1.838</b> |


**90°-os könyök**

- vörösöntvény

**modellszám 2716**

| d  | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|-----|----------------|----|---------------|
| 32 | 5   | <b>588 076</b> | 78 | <b>6.530</b>  |
| 40 | 1   | <b>588 083</b> | 78 | <b>12.976</b> |
| 50 | 1   | <b>588 090</b> | 78 | <b>17.308</b> |
| 63 | 1   | <b>588 106</b> | 78 | <b>23.634</b> |



**45°-os könyök**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 modellszám 2726

| d  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|----------|----|--------|
| 32 | 5   | 588 465  | 78 | 6.993  |
| 40 | 1   | 588 472  | 78 | 14.985 |
| 50 | 1   | 588 489  | 78 | 18.432 |
| 63 | 1   | 588 496  | 78 | 25.935 |

## T-IDOMOK



**T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Viega  
 Smartpress/Pexfit Pro  
 - PPSU  
 - préscsatlakozás  
 modellszám 4718

| d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | 16 | 16 | 10  | 608 781  | 64 | 1.782 |
| 16 | 20 | 16 | 10  | 608 842  | 64 | 1.966 |
| 20 | 16 | 16 | 10  | 608 880  | 64 | 1.966 |
| 20 | 16 | 20 | 10  | 608 897  | 64 | 1.966 |
| 20 | 20 | 16 | 10  | 608 903  | 64 | 1.966 |
| 20 | 20 | 20 | 10  | 608 804  | 64 | 2.342 |
| 25 | 16 | 16 | 5   | 608 910  | 64 | 2.875 |
| 25 | 16 | 20 | 5   | 608 927  | 64 | 2.875 |
| 25 | 16 | 25 | 5   | 608 934  | 64 | 2.875 |
| 25 | 20 | 20 | 5   | 608 965  | 64 | 2.875 |
| 25 | 20 | 25 | 5   | 608 972  | 64 | 2.875 |
| 25 | 25 | 16 | 5   | 608 941  | 64 | 2.875 |
| 25 | 25 | 20 | 5   | 608 958  | 64 | 2.875 |
| 25 | 25 | 25 | 5   | 608 811  | 64 | 2.875 |



**Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - préscsatlakozás  
**Kialakítás/felszereltség**  
 leágazások ≤ 25 mm-re  
 modellszám 4718.7

| d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|----|----|-----|----------|----|--------|
| 32 | 16 | 25 | 5   | 608 989  | 64 | 8.955  |
| 32 | 16 | 32 | 5   | 608 996  | 64 | 8.955  |
| 32 | 20 | 20 | 5   | 636 319  | 64 | 8.955  |
| 32 | 20 | 32 | 5   | 609 009  | 64 | 7.242  |
| 32 | 25 | 25 | 5   | 609 016  | 64 | 7.242  |
| 32 | 25 | 32 | 5   | 609 023  | 64 | 7.242  |
| 40 | 20 | 40 | 5   | 609 030  | 64 | 13.624 |
| 40 | 25 | 32 | 5   | 609 047  | 64 | 13.624 |
| 40 | 25 | 40 | 5   | 609 054  | 64 | 13.624 |
| 50 | 25 | 50 | 5   | 609 061  | 64 | 15.852 |
| 63 | 25 | 63 | 1   | 613 891  | 64 | 27.964 |



**T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - préscsatlakozás  
 modellszám 2718

| d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|----|----|-----|----------|----|--------|
| 32 | 32 | 32 | 1   | 588 014  | 78 | 9.000  |
| 40 | 32 | 32 | 1   | 588 359  | 78 | 14.577 |
| 40 | 32 | 40 | 1   | 588 366  | 78 | 15.906 |
| 40 | 40 | 40 | 1   | 588 021  | 78 | 18.171 |
| 50 | 32 | 50 | 1   | 588 373  | 78 | 20.518 |
| 50 | 50 | 50 | 1   | 588 038  | 78 | 25.631 |
| 63 | 32 | 63 | 1   | 588 380  | 78 | 31.241 |
| 63 | 63 | 63 | 1   | 588 045  | 78 | 34.236 |



**Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - R-menet, préscsatlakozás  
 modellszám 4726.4

| R | d1 | d2 | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|---|----|----|-----|----------|----|-------|
| ½ | 16 | 16 | 5   | 608 064  | 64 | 5.052 |



**Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - préscsatlakozás, Rp-menet  
 modellszám 4717

| d1 | Rp | d2 | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | ½  | 16 | 5   | 608 026  | 64 | 3.318 |
| 20 | ½  | 20 | 5   | 608 040  | 64 | 3.905 |
| 25 | ¾  | 25 | 5   | 608 057  | 64 | 5.601 |



**T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, Rp-menet  
**modellszám 2717**

| d1 | Rp | d2 | CSE | cikkszám        | MU | HUF           |
|----|----|----|-----|-----------------|----|---------------|
| 32 | ¾  | 32 | 5   | <b>588 298</b>  | 78 | <b>11.753</b> |
| 40 | ¾  | 40 | 1   | <b>588 304</b>  | 78 | <b>17.118</b> |
| 50 | ¾  | 50 | 1   | <b>588 311*</b> | 78 | <b>24.198</b> |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

## ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Pexfit Pro bedugóidom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, bedugóvég  
**Kialakítás/felszereltség**  
 EPDM tömítőelem  
**modellszám 4713**

| d1 | PX | d2 | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | 16 | 15 | 5   | <b>655 389</b> | 64 | <b>1.714</b> |
| 20 | 20 | 22 | 5   | <b>608 125</b> | 64 | <b>1.620</b> |
| 25 | 25 | 22 | 5   | <b>608 132</b> | 64 | <b>2.529</b> |

PX = Pexfit Prohoz



**Bedugóidom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, bedugóvég  
**modellszám 2713**

| d1 | PX | d2 | CSE | cikkszám        | MU | HUF           |
|----|----|----|-----|-----------------|----|---------------|
| 32 | 32 | 28 | 5   | <b>588 434</b>  | 78 | <b>7.495</b>  |
| 40 | 40 | 35 | 1   | <b>588 441*</b> | 78 | <b>11.889</b> |
| 50 | 50 | 42 | 1   | <b>588 458*</b> | 78 | <b>19.599</b> |

PX = Pexfit Prohoz

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Pexfit Pro átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, minden fém Viega rendszer  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás  
**Kialakítás/felszereltség**  
 EPDM tömítőelem  
**modellszám 4713P**

| d1 | d2 | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | 15 | 5   | <b>608 200</b> | 64 | <b>1.714</b> |
| 20 | 15 | 5   | <b>608 224</b> | 64 | <b>2.303</b> |



**Pexfit Pro átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, R-menet  
**modellszám 4711**

| d  | R | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|---|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ½ | 5   | <b>607 852</b> | 64 | <b>1.147</b> |
| 16 | ¾ | 5   | <b>607 869</b> | 64 | <b>1.628</b> |
| 20 | ½ | 5   | <b>607 883</b> | 64 | <b>1.568</b> |
| 20 | ¾ | 5   | <b>607 890</b> | 64 | <b>1.462</b> |
| 25 | ¾ | 5   | <b>607 906</b> | 64 | <b>2.420</b> |
| 25 | 1 | 5   | <b>607 913</b> | 64 | <b>3.867</b> |



**Átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, R-menet  
**modellszám 2711**

| d  | R  | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 32 | 1  | 5   | <b>588 137</b> | 78 | <b>5.657</b>  |
| 32 | 1¼ | 5   | <b>588 144</b> | 78 | <b>6.352</b>  |
| 40 | 1¼ | 1   | <b>588 151</b> | 78 | <b>7.495</b>  |
| 50 | 1¼ | 1   | <b>588 168</b> | 78 | <b>15.961</b> |
| 63 | 2  | 1   | <b>588 175</b> | 78 | <b>18.793</b> |



**Pexfit Pro átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, Rp-menet  
**modellszám 4712**

| d  | Rp | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ½  | 5   | <b>607 937</b> | 64 | <b>1.244</b> |
| 16 | ¾  | 5   | <b>607 944</b> | 64 | <b>1.628</b> |
| 20 | ½  | 5   | <b>607 975</b> | 64 | <b>2.063</b> |
| 20 | ¾  | 5   | <b>607 982</b> | 64 | <b>1.801</b> |
| 25 | ¾  | 5   | <b>607 999</b> | 64 | <b>2.506</b> |



**Átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - prészatlakozás, Rp-menet  
**modellszám 2712**

| d  | Rp | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 32 | 1  | 5   | <b>588 229</b> | 78 | <b>6.137</b> |
| 40 | 1¼ | 1   | <b>588 236</b> | 78 | <b>7.963</b> |



**Pexfit Pro 90°-os átmenővív  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás, R-menet  
**modellszám 4714**

| d  | R | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|---|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ½ | 5   | <b>607 722</b> | 64 | <b>1.742</b> |
| 20 | ½ | 5   | <b>607 739</b> | 64 | <b>2.037</b> |
| 20 | ¾ | 5   | <b>607 753</b> | 64 | <b>2.529</b> |
| 25 | ¾ | 5   | <b>607 760</b> | 64 | <b>3.364</b> |



**90°-os átmenővív  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás, R-menet  
**modellszám 2714**

| d  | R  | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 32 | 1  | 5   | <b>589 424</b> | 78 | <b>10.384</b> |
| 40 | 1¼ | 1   | <b>588 113</b> | 78 | <b>13.536</b> |
| 50 | 1¼ | 1   | <b>588 120</b> | 78 | <b>16.709</b> |



**Pexfit Pro 90°-os átmenővív  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás, Rp-menet  
**modellszám 4714.1**

| d  | Rp | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ½  | 5   | <b>607 791</b> | 64 | <b>1.932</b> |
| 20 | ½  | 5   | <b>607 814</b> | 64 | <b>3.644</b> |
| 20 | ¾  | 5   | <b>607 821</b> | 64 | <b>3.142</b> |
| 25 | ¾  | 5   | <b>607 838</b> | 64 | <b>3.916</b> |



**Pexfit Pro 90°-os csatlakozókönyök  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- a következőkhöz: szaníterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval  
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás, csavarzat  
**modellszám 4714.7**

| d1 | d2 | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | 10 | 1   | <b>636 203</b> | 64 | <b>3.155</b> |

## TOLDÓK



**Toldó  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro  
- PPSU  
- préscsatlakozás  
**modellszám 4715**

| d1 | d2 | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | 16 | 10  | <b>608 668</b> | 64 | <b>1.202</b> |
| 20 | 16 | 10  | <b>608 729</b> | 64 | <b>1.501</b> |
| 20 | 20 | 10  | <b>608 682</b> | 64 | <b>1.361</b> |
| 25 | 16 | 5   | <b>608 743</b> | 64 | <b>1.761</b> |
| 25 | 20 | 5   | <b>608 736</b> | 64 | <b>1.726</b> |
| 25 | 25 | 5   | <b>608 699</b> | 64 | <b>1.800</b> |



**Pexfit Pro toldó  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás  
**modellszám 4715.7**

| d1 | d2 | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 32 | 20 | 5   | <b>608 750</b> | 64 | <b>3.350</b> |
| 32 | 25 | 5   | <b>608 767</b> | 64 | <b>3.487</b> |



**Toldó**  
- vörösöntvény  
**modellszám 2715**

| d1 | d2 | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 32 | 32 | 5   | <b>588 182</b> | 78 | <b>4.502</b>  |
| 40 | 32 | 1   | <b>588 267</b> | 78 | <b>7.495</b>  |
| 40 | 40 | 1   | <b>588 199</b> | 78 | <b>9.000</b>  |
| 50 | 40 | 1   | <b>588 274</b> | 78 | <b>11.405</b> |
| 50 | 50 | 1   | <b>588 205</b> | 78 | <b>12.218</b> |
| 63 | 50 | 1   | <b>588 281</b> | 78 | <b>16.709</b> |
| 63 | 63 | 1   | <b>588 212</b> | 78 | <b>17.118</b> |



## CSAVARZATOK


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

**modellszám 4722P**

| d  | G | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|---|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ¾ | 5   | <b>608 316</b> | 64 | <b>1.635</b> |
| 20 | ¾ | 5   | <b>608 330</b> | 64 | <b>1.950</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, eurokónusz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

**modellszám 4735**

| d  | G | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|---|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ¾ | 5   | <b>608 354</b> | 64 | <b>1.790</b> |
| 20 | ¾ | 5   | <b>608 361</b> | 64 | <b>2.323</b> |
| 25 | ¾ | 10  | <b>699 550</b> | 64 | <b>2.735</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

**modellszám 4763**

| d  | G | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|---|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ¾ | 5   | <b>636 258</b> | 64 | <b>1.579</b> |
| 16 | ½ | 5   | <b>608 378</b> | 64 | <b>1.579</b> |
| 16 | ¾ | 5   | <b>608 385</b> | 64 | <b>1.869</b> |
| 20 | ½ | 5   | <b>608 415</b> | 64 | <b>2.089</b> |
| 20 | ¾ | 5   | <b>608 422</b> | 64 | <b>2.294</b> |
| 25 | ¾ | 5   | <b>608 439</b> | 64 | <b>2.520</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

**modellszám 2763**

| d  | G  | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 32 | 1¼ | 1   | <b>588 403</b> | 78 | <b>9.240</b>  |
| 40 | 1¼ | 1   | <b>588 410</b> | 78 | <b>9.812</b>  |
| 50 | 1¾ | 1   | <b>588 427</b> | 78 | <b>14.060</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
- lapos tömítésű

**modellszám 4783**

| d  | M  | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | 22 | 5   | <b>608 446</b> | 64 | <b>2.288</b> |
| 16 | 24 | 5   | <b>608 453</b> | 64 | <b>2.620</b> |

## FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ


**Zárókupak**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

**modellszám 4756**

| d  | CSE | cikkszám       | MU | HUF        |
|----|-----|----------------|----|------------|
| 16 | 10  | <b>608 569</b> | 64 | <b>708</b> |
| 20 | 10  | <b>608 583</b> | 64 | <b>852</b> |
| 25 | 5   | <b>608 590</b> | 64 | <b>942</b> |

## FALIKORONGOK


**Pexfit Pro falikorong**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- Rp-menet

**modellszám 4725.5**

| d  | Rp | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ½  | 5   | <b>608 248</b> | 64 | <b>2.342</b> |
| 20 | ½  | 5   | <b>608 262</b> | 64 | <b>2.938</b> |
| 20 | ¾  | 5   | <b>608 279</b> | 64 | <b>3.327</b> |



### Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp $\frac{1}{2}$  DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

**modellszám 2141.5**

|  | CSE   | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-------|----------|----|-------|
|  | 1/100 | 586 713  | 31 | 1.800 |



### Pexfit Pro kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- Rp-menet

**modellszám 4725.7**

| d  | Rp            | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---------------|-----|----------|----|-------|
| 16 | $\frac{1}{2}$ | 5   | 608 286  | 64 | 7.325 |
| 20 | $\frac{1}{2}$ | 5   | 692 711  | 64 | 9.556 |




### Pexfit Pro falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- Rp-menet

**modellszám 4724.3**

| d  | Rp            | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---------------|-----|----------|----|-------|
| 16 | $\frac{1}{2}$ | 5   | 636 234  | 64 | 6.460 |
| 20 | $\frac{1}{2}$ | 5   | 636 241  | 64 | 7.223 |



### Nyomáspróbabudó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

#### Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét  
**modellszám 1516.113**

|    | G             | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---------------|-----|----------|----|-------|
|    | $\frac{3}{8}$ | 10  | 116 644  | 24 | 3.043 |
| ÚJ | $\frac{1}{2}$ | 10  | 100 766  | 24 | 2.728 |
|    | $\frac{3}{4}$ | 10  | 107 666  | 24 | 4.177 |

G = G (hengeres csavarmenet)

## SZERELŐEGYSÉGEK



### Pexfit Pro szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

**modellszám 4723**

| d  | Rp            | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---------------|-----|----------|----|-------|
| 16 | $\frac{1}{2}$ | 1   | 688 639  | 64 | 4.488 |



### Pexfit Pro szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

**modellszám 4724**

| d  | Rp            | rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---------------|-----------------|-----|----------|----|-------|
| 16 | $\frac{1}{2}$ | 150             | 1   | 688 622  | 64 | 7.379 |



### Pexfit Pro szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

**modellszám 4721.71**

| d  | Rp            | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---------------|-----|----------|----|-------|
| 16 | $\frac{1}{2}$ | 1   | 656 850  | 64 | 9.432 |


**Pexfit Pro szerelőegység  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- az alábbiakhoz használható: tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**  
változó csatlakozóméretek  
**modellszám 4741**

| d  | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | ½  | 1   | 636 470  | 64 | 5.285 |


**Pexfit Pro szerelőegység  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fűtőtestbekötés
- préscsatlakozás, Rp-menet

**modellszám 4723.1**

| d  | Rp | rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|-----------------|-----|----------|----|-------|
| 16 | ½  | 35/45/50        | 1   | 682 651  | 64 | 7.946 |


**Tartó**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

**Kialakítás/felszereltség**  
gumilemez készlet  
**modellszám 2141.3**

| rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----------------|-----|----------|----|-------|
| 80-150          | 1   | 581 701  | 78 | 1.772 |


**Tartó**

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

**modellszám 2141.4**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 586 706  | 78 | 3.478 |


**Tartó**

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

**modellszám 2021.7**

| rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----------------|-----|----------|----|-------|
| 70/100/150      | 1   | 651 350  | 78 | 2.401 |

**FALÁTVEZETŐK**

**Pexfit Pro falátvezető  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- Rp-menet
- könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
szerelőkészlet  
**modellszám 4732.11**

| d  | Rp | G | L  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|---|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | ½  | ¾ | 18 | 1   | 608 293  | 64 | 5.024 |

G = G (hengeres csavarmenet)



### Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban:  
elfordulás elleni biztosítás modell  
2132

- felhasználva a következővel  
süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

**modellszám 2032.1**

| G1 | G2 | L  | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| ½  | ¾  | 35 | 1   | <b>764 067</b> | 78 | <b>5.123</b> |
| ½  | ¾  | 47 | 1   | <b>764 074</b> | 78 | <b>5.529</b> |

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



### Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

**modellszám 9941**

| G | Ø  | Kivitel | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|----|---------|-----|----------------|----|--------------|
| ¾ | 49 | natúr   | 10  | <b>102 258</b> | 10 | <b>1.158</b> |

G = G (hengeres csavarment)



### Hosszabbító

- a következőkhöz: falátvezető
- vörösöntvény

**modellszám 2032.9**

| Rp | G | L  | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|---|----|-----|----------------|----|--------------|
| ½  | ¾ | 25 | 1   | <b>322 960</b> | 78 | <b>2.813</b> |
| ½  | ¾ | 50 | 1   | <b>276 430</b> | 78 | <b>3.555</b> |

G = G (hengeres csavarment)



### Szerelőkészlet

- a következőkhöz: falátvezető

**modellszám 1526.424-897**

| G | SW | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|----|-----|----------------|----|--------------|
| ¾ | 33 | 10  | <b>120 849</b> | 24 | <b>2.183</b> |

G = G (hengeres csavarment)

SW = kulcsnyílás

## CSATLAKOZÓDOBOZOK



### Pexfit Pro 90°-os vakolat alatti csatlakozódoboz SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- Rp-menet

#### Kialakítás/felszereltség

- 90°-os csatlakozókönyök,
- szigetelőkarima

**modellszám 4730**

| d  | Rp | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 16 | ½  | 1   | <b>636 210</b> | 64 | <b>5.601</b> |



### Tartó

- horganyzott acél


#### Kialakítás/felszereltség

- csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél

**modellszám 2021.6**

| rögzített méret | CSE | cikkszám        | MU | HUF          |
|-----------------|-----|-----------------|----|--------------|
| 80/100/150/200  | 1   | <b>274 474*</b> | 78 | <b>7.963</b> |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



## OSZTÓ



### Osztó

#### SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

**modellszám 4733**

| d1 | d2 | n | CSE | cikkszám        | MU | HUF           |
|----|----|---|-----|-----------------|----|---------------|
| 20 | 16 | 2 | 1   | <b>610 098</b>  | 64 | <b>6.086</b>  |
| 20 | 16 | 3 | 1   | <b>610 111*</b> | 64 | <b>8.397</b>  |
| 20 | 16 | 4 | 1   | <b>610 135*</b> | 64 | <b>10.921</b> |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Osztó**

- vörösöntvény  
**Kialakítás/felszereltség**  
 DN25-ös befolyó oldalt, szűkítő és dugó egy csatlakozóval bővíthető  
**modellszám 2736**

| n | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|---|-----|----------|----|--------|
| 2 | 1   | 411 350* | 78 | 10.240 |
| 4 | 1   | 411 367* | 78 | 14.122 |
| 6 | 1   | 411 374* | 78 | 18.389 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



**Pexfit Pro csatlakozóidom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
**modellszám 4737**

| d  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | 5   | 644 970  | 64 | 942   |
| 20 | 5   | 644 987  | 64 | 1.127 |


**Záródugó**

- vörösöntvény  
 - G-menet  
**modellszám 2738**

| G   | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|-----|----------|----|-----|
| 3/8 | 10  | 410 629  | 78 | 807 |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Tartó**

- acél  
**Kialakítás/felszereltség**  
 szigetelő betétek  
**modellszám 2739.1**

| DK | Kivitel     | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-------------|-----|----------|----|-------|
| 2  | horganyozva | 1   | 435 196  | 78 | 7.963 |

DK = darabszám a készletben


**Osztó**


- vörösöntvény  
 - G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 horganyzott acél tartók, szigetelő betétek, leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz  
**modellszám 2005**

| G   | nh | nm | L1  | L2  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|----|----|-----|-----|-----|----------|----|--------|
| 3/4 | 2  | 2  | 120 | 120 | 1   | 128 272  | 78 | 26.653 |
| 3/4 | 3  | 3  | 180 | 180 | 1   | 122 348  | 78 | 41.739 |
| 3/4 | 4  | 4  | 240 | 240 | 1   | 113 674  | 78 | 50.324 |
| 3/4 | 5  | 4  | 300 | 240 | 1   | 133 351  | 78 | 54.769 |
| 3/4 | 5  | 5  | 300 | 300 | 1   | 126 704  | 78 | 60.315 |
| 3/4 | 6  | 4  | 360 | 240 | 1   | 131 371  | 78 | 58.306 |
| 3/4 | 6  | 6  | 360 | 360 | 1   | 125 929  | 78 | 64.153 |

G = G (hengeres csavarmenet)

nh = hideg osztóleágazások

nm = meleg osztóleágazások

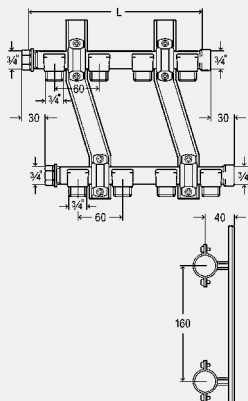
**Osztó**

- vörösöntvény  
 - G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz  
**modellszám 2005.7**

| G   | n | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----|---|-----|----------|----|--------|
| 3/4 | 1 | 1   | 107 161  | 78 | 5.883  |
| 3/4 | 2 | 1   | 104 658  | 78 | 8.417  |
| 3/4 | 3 | 1   | 106 027  | 78 | 11.368 |

G = G (hengeres csavarmenet)





#### Tartó

- a következőkhöz: osztó
- horganyzott acél

**Kialakítás/felszereltség**  
szigetelő betétek  
**modellszám 2005.9**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 112 257  | 78 | 7.143 |

### KERESZTVEZŐ T-IDOMOK



#### Pexfit Pro keresztvező T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- sárgaréz
  - préscsatlakozás
- modellszám 4749**

| d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|----|----|-----|----------|----|--------|
| 16 | 16 | 16 | 1   | 610 043  | 64 | 10.755 |
| 20 | 16 | 20 | 1   | 636 289  | 64 | 11.191 |

### FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



#### Pexfit Pro 90°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
  - az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
  - vörösréz
- modellszám 4775.21P**

| d1 | d2 | Mé | H   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|----|-----|-----|----------|----|-------|
| 16 | 15 | 52 | 350 | 1   | 645 083  | 64 | 4.673 |



#### Pexfit Pro csatlakozóív-készlet SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
- az alábbiakhoz használható: csatlakozócsavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302

**Kialakítás/felszereltség**  
90°-os ív vörösrézből  
**modellszám 4777**


| d1 | d2 | Mé | H   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|----|-----|-----|----------|----|-------|
| 16 | 15 | 52 | 350 | 1   | 645 090  | 64 | 7.466 |


**Fűtőtest-csatlakozóblokk**

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

**Kialakítás/felszereltség**  
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső  
**modellszám 1097.6**

| d  | H   | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|-----|----------|----|--------|
| 15 | 185 | 1   | 364 045  | 85 | 11.700 |
| 15 | 255 | 1   | 379 698  | 85 | 12.758 |


**Fűtőtest-csatlakozóblokk**

- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból

- változó

**Kialakítás/felszereltség**  
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső  
**modellszám 1097.9**

| d  | H   | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----|-----|-----|----------|----|--------|
| 15 | 150 | 1   | 586 379  | 85 | 15.808 |


**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz  
- nikkelezett sárgaréz  
- eurokónusz

**modellszám 94385.2**

| d  | G   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|-----|----------|----|-------|
| 15 | 3/4 | 10  | 636 050  | 77 | 1.853 |

G = G (hengeres csavarment)


**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső  
- nikkelezett sárgaréz  
- Viega bedugós csatlakozó

**modellszám 94385.1**

| d  | G   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|-----|----------|----|-------|
| 15 | 3/4 | 10  | 105 358  | 78 | 1.536 |

G = G (hengeres csavarment)


**Csatlakozócsavarzat**


- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25

- nikkelezett sárgaréz  
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

**modellszám 1037**

| d  | PX | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | 16 | 10  | 614 522  | 77 | 1.507 |

PX = Pexfit Prohoz


**Szorítógyűrűs csavarzat**

- a következőkhöz: idegen cső  
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső

- sárgaréz  
- Viega bedugós csatlakozó

**Kialakítás/felszereltség**  
nikkelezett hollandi  
**modellszám 1019**

| d  | s | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|---|-----|----------|----|-------|
| 16 | 2 | 10  | 356 682  | 77 | 1.863 |





### Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélső
- nikkelezett sárgaréz

**modellszám 94576.1**

| d  | G   | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|-----|----------|----|-----|
| 15 | 1/2 | 10  | 112 059  | 78 | 780 |

G = G (hengeres csavarmenet)



### Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódóm
- R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

**modellszám 1096.8**

| G1  | G2  | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----|-----|----|-----|----------|----|-------|
| 1/2 | 3/4 | 2  | 10  | 357 122  | 78 | 2.735 |

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



### Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódóm
- R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

**modellszám 1096.9**

| DK | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|-----|----------|----|-------|
| 2  | 10  | 308 872  | 78 | 1.702 |

DK = darabszám a készletben



### 90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

**modellszám 1072.3**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 14-16 | 10  | 309 855  | 77 | 1.488 |



### Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

**modellszám 1079.1**

| L  | Sz | H  | d  | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|----|----|----|-----|----------|----|-----|
| 60 | 45 | 10 | 17 | 10  | 351 694  | 78 | 621 |



### Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

**modellszám 1079.3**

| L   | Sz | H  | d  | rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-----|----|----|----|-----------------|-----|----------|----|-----|
| 110 | 60 | 10 | 17 | 50              | 10  | 351 748  | 78 | 894 |



### Fűtőtest-csatlakozódóm

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó

- elzárható, egyenes kivitel

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1096.5**

| G   | rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----|-----------------|-----|----------|----|-------|
| 3/4 | 50              | 5   | 359 102  | 78 | 7.411 |

G = G (hengeres csavarmenet)



### Fűtőtest-csatlakozódóm

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó

- elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1097.5**

| G   | rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----|-----------------|-----|----------|----|-------|
| 3/4 | 50              | 5   | 359 133  | 78 | 7.439 |

G = G (hengeres csavarmenet)




**Fűtőtest-csatlakozódíom**

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, egyenes kivitel

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem  
**modellszám 1096.0**

| G | rögzített méret | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|-----------------|-----|----------------|----|--------------|
| ¾ | 50              | 5   | <b>359 096</b> | 78 | <b>8.070</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Fűtőtest-csatlakozódíom**

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egycsővesre, elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem  
**modellszám 1097.0**

| G | rögzített méret | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|-----------------|-----|----------------|----|--------------|
| ¾ | 50              | 5   | <b>359 126</b> | 78 | <b>8.338</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Fűtőtest-csatlakozókészlet**


- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

csavarzatok  
**modellszám 1097.7**

| d  | G | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|---|-----|----------------|----|---------------|
| 15 | ¾ | 5   | <b>364 052</b> | 85 | <b>20.323</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)


**Fűtőtest-csatlakozókészlet**

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez  
**modellszám 2272.5**

| d  | G | L1  | L2  | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|----|---|-----|-----|----|-----|----------------|----|---------------|
| 15 | ¾ | 121 | 123 | 2  | 1   | <b>360 399</b> | 85 | <b>17.016</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp½-lel
  - matt, nikkelezett sárgaréz
  - Viega bedugós csatlakozó
- modellszám 1022.6**

| R | G | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|---|----|-----|----------------|----|--------------|
| ½ | ¾ | 2  | 1   | <b>153 687</b> | 78 | <b>3.110</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G¾-es külső menettel
  - a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
  - matt, nikkelezett sárgaréz
  - Viega bedugós csatlakozó
- modellszám 1022.5**

| G1 | G2 | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|----|----|----|-----|----------------|----|--------------|
| ¾  | ¾  | 2  | 1   | <b>137 342</b> | 78 | <b>4.606</b> |

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



### Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

**modellszám 1022.7**

| G1  | G2  | DK | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|-----|-----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 2  | 1   | <b>279 547</b> | 78 | <b>1.558</b> |

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben

## FŰTŐKÖRI OSZTÓ



### Osztó

- a következőkhöz: fűtészerezés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

### Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

**modellszám 1078**

| n  | CSE | cikkszám       | MU | HUF            |
|----|-----|----------------|----|----------------|
| 2  | 1   | <b>586 225</b> | 78 | <b>29.744</b>  |
| 3  | 1   | <b>586 232</b> | 78 | <b>38.095</b>  |
| 4  | 1   | <b>586 249</b> | 78 | <b>53.683</b>  |
| 5  | 1   | <b>587 550</b> | 78 | <b>61.798</b>  |
| 6  | 1   | <b>587 567</b> | 78 | <b>69.916</b>  |
| 7  | 1   | <b>587 574</b> | 78 | <b>78.014</b>  |
| 8  | 1   | <b>587 581</b> | 78 | <b>85.829</b>  |
| 9  | 1   | <b>587 598</b> | 78 | <b>94.266</b>  |
| 10 | 1   | <b>587 604</b> | 78 | <b>102.686</b> |
| 11 | 1   | <b>587 611</b> | 78 | <b>111.762</b> |
| 12 | 1   | <b>587 628</b> | 78 | <b>120.152</b> |



### Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó


### Kialakítás/felszereltség

Rp $\frac{3}{8}$ -os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek

**modellszám 1052**

| n | L   | Rp | G   | CSE | cikkszám       | MU | HUF           |
|---|-----|----|-----|-----|----------------|----|---------------|
| 3 | 130 | 1  | 3/4 | 5   | <b>138 615</b> | 78 | <b>32.372</b> |
| 4 | 180 | 1  | 3/4 | 5   | <b>113 377</b> | 78 | <b>35.396</b> |
| 5 | 230 | 1  | 3/4 | 5   | <b>137 540</b> | 78 | <b>41.656</b> |
| 6 | 280 | 1  | 3/4 | 5   | <b>115 302</b> | 78 | <b>47.095</b> |

G = G (hengeres csavarmenet)



### Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Rp $\frac{3}{8}$ -os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

**modellszám 1056-691**

| n | L   | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 3 | 130 | 1   | <b>133 870</b> | 78 | <b>8.546</b> |
| 4 | 180 | 1   | <b>110 697</b> | 78 | <b>9.500</b> |



### Osztó

- sárgaréz
- DN25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

**modellszám 1057**

| n | L   | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|---|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 2 | 100 | 1   | <b>108 779</b> | 78 | <b>6.008</b> |
| 4 | 200 | 1   | <b>110 444</b> | 78 | <b>9.795</b> |



### Gyorslégtelenítő

- sárgaréz

**modellszám 1028.1**

| R   | CSE | cikkszám       | MU | HUF          |
|-----|-----|----------------|----|--------------|
| 3/8 | 1   | <b>125 462</b> | 77 | <b>6.070</b> |
| 1/2 | 1   | <b>610 685</b> | 77 | <b>8.290</b> |


**Légtelenítő szelep**

- az alábbiakhoz használható: osztó  
modell 1056-691

- sárgaréz

**modellszám 1029**

| R   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----|-----|----------|----|-------|
| 3/8 | 1   | 122 812  | 77 | 1.144 |


**Légtelenítő készlet**

- az alábbiakhoz használható: osztó  
modell 1052, 1056-691

- sárgaréz

**modellszám 1028**

| R   | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-----|-----|----------|----|-------|
| 3/8 | 1   | 259 440  | 78 | 7.192 |



**TARTOZÉKOK**  
**SZERELÉSI TARTOZÉKOK**


**Pexfit Pro preshüvely**  
 - rozsdamentes nemesacél  
 - préscsatlakozás  
**Kialakítás/felszereltség**  
 O-gyűrű támasztótesthez  
**modellszám 4711.5**

| d  | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|-----|----------|----|-----|
| 16 | 5   | 656 973  | 64 | 513 |
| 20 | 5   | 656 980  | 64 | 554 |
| 25 | 5   | 657 017  | 64 | 851 |



**Beüthető csőrögzőtő túska**  
 - a következőkhöz: cső védőcsőben  
 - nylon  
**modellszám 2035.5**

| d-hez | Ø | L   | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|---|-----|-----|----------|----|-----|
| 16/20 | 8 | 60  | 250 | 193 485  | 78 | 133 |
| 16/20 | 8 | 80  | 50  | 100 759  | 78 | 189 |
| 16/20 | 8 | 110 | 50  | 308 155  | 78 | 268 |



**Beüthető csőrögzőtő túska**  
 - a következőkhöz: cső védőcsőben  
 - nylon  
**modellszám 2035.6**

| d-hez | Ø | L   | rögzített méret | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|-------|---|-----|-----------------|-----|----------|----|-----|
| 16/20 | 8 | 60  | 50              | 100 | 193 492  | 78 | 181 |
| 16/20 | 8 | 80  | 50              | 50  | 101 886  | 78 | 245 |
| 16/20 | 8 | 110 | 50              | 50  | 308 131  | 78 | 303 |



**Védő csőcsatlakozó**  
 - műanyag  
**modellszám 2036**

| d  | Kivitel | CSE | cikkszám | MU | HUF |
|----|---------|-----|----------|----|-----|
| 16 | kék     | 10  | 102 074  | 78 | 245 |
| 16 | piros   | 10  | 102 302  | 78 | 245 |
| 20 | kék     | 10  | 109 448  | 78 | 297 |
| 20 | piros   | 10  | 110 796  | 78 | 297 |



**Nyomáspróbádugó**  
 - a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása  
 - műanyag  
 - fémmenet  
 - forróvízálló  
**modellszám 2021.85**

| G | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|---|-----|----------|----|-------|
| ½ | 10  | 294 380  | 78 | 2.884 |

G = G (hengeres csavarmenet)



**Nyomáspróbádugó**  
 - a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső  
 - az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem  
 - sárgaréz  
 - többször használható  
**modellszám 2169**

| d  | Rp | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|----|----|-----|----------|----|-------|
| 16 | ½  | 1   | 483 531  | 78 | 7.426 |
| 20 | ½  | 1   | 483 548  | 78 | 8.035 |
| 25 | ½  | 1   | 483 852  | 78 | 8.628 |
| 32 | ½  | 1   | 483 869  | 78 | 9.247 |



**Alkatrész készlet**  
 - a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbádugó modell 2169

**Kialakítás/felszereltség**  
 10 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír  
**modellszám 2169.21**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 16    | 1   | 775 865  | 78 | 3.054 |
| 20    | 1   | 775 872  | 78 | 3.138 |

**TARTOZÉKOK  
SZERSZÁMOK**



**Kézi prészszerző**  
- a következőkhöz: prészsatlakozó,  
Viega Smartpress  
**modellszám 2782.5**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 16    | 1   | 483 456  | 74 | 100.573 |
| 20    | 1   | 644 956  | 74 | 162.457 |
| 25    | 1   | 483 470  | 74 | 162.457 |



**Viega Smartpress/Pexfit Pro  
szerszámkészlet**  
**Kialakítás/felszereltség**  
kézi prészszerző d16-hoz, kézi  
prészszerző d20-hoz, csővágó  
olló, d25-nek kialakított hely, koffer  
**modellszám 4780.4**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|-------|-----|----------|----|---------|
| 16/20 | 1   | 656 874  | 74 | 341.070 |



**Koffer**  
**Kialakítás/felszereltség**  
d16–25 kézi prészszerzőnek és  
csővágó ollónak kialakított hely  
**modellszám 4780.3**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|--|-----|----------|----|--------|
|  | 1   | 726 034  | 74 | 22.945 |



**Présfofa**  
**PT2**  
**műanyag csőrendszerhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,  
PT3-H/EH prészszerző, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészszerző, a Holger Clasen gyártócég  
akkumulátoros prészszerzője, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú  
présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201,  
ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid  
présgép  
- foszfátzott acél  
**modellszám 2799.7**

| VS | PX | CSE | cikkszám | MU | HUF     |
|----|----|-----|----------|----|---------|
| 16 | 16 | 1   | 425 319  | 74 | 65.563  |
| 20 | 20 | 1   | 425 326  | 74 | 65.563  |
| 25 | 25 | 1   | 446 192  | 74 | 79.402  |
| 32 | 32 | 1   | 591 052  | 74 | 80.336  |
| 40 | 40 | 1   | 590 925  | 74 | 141.107 |
| 50 | 50 | 1   | 590 932  | 74 | 190.620 |
| 63 | 63 | 1   | 590 949  | 74 | 253.446 |

VS = Viega Smartpresshez  
PX = Pexfit Prohoz





### Préspfoka

#### Picco

#### műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészszerző, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

**modellszám 2784.7**

| d-hez | VS | PX | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|----|----|-----|----------|----|--------|
| 16    | 16 | 16 | 1   | 556 297  | 74 | 67.157 |
| 20    | 20 | 20 | 1   | 490 980  | 74 | 67.157 |
| 25    | 25 | 25 | 1   | 490 997  | 74 | 67.157 |
| 32    | 32 | 32 | 1   | 751 371  | 74 | 69.657 |

VS = Viega Smartpresshez

PX = Pexfit Prohoz



### Hajlítószerző

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

**modellszám 5331**

| hajlítási sugár | d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-----------------|-------|-----|----------|----|--------|
| 2xd             | 16    | 1   | 586 393  | 74 | 43.873 |
| 2,3xd           | 20    | 1   | 692 919  | 74 | 44.729 |



### Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

**modellszám 2191**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 6-42  | 1   | 571 368  | 74 | 37.275 |
| 6-63  | 1   | 571 375  | 74 | 46.419 |



### Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

**modellszám 2191.1**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|-------|-----|----------|----|-------|
| 6-63  | 1   | 571 801  | 74 | 7.946 |



### Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

**modellszám 2040**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 12-25 | 1   | 117 047  | 74 | 11.940 |



### Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

**modellszám 2040-404**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 139 230  | 74 | 4.428 |



### Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

**Kialakítás/felszereltség védőcsővágó**

**modellszám 5341**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 12-25 | 1   | 652 005  | 74 | 47.444 |



### Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

**modellszám 5341.6**

|  | CSE | cikkszám | MU | HUF   |
|--|-----|----------|----|-------|
|  | 1   | 653 620  | 74 | 9.270 |


**Védőcsővágó**

- a következőkhöz: védőcső  
**modellszám 2041.5**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 15-42 | 1   | 446 475  | 74 | 12.439 |


**Sülyesztőmaró**

- a következőkhöz: hosszabbító,  
 hosszú falikorong vagy  
 csatlakozókörnyök lerövidítése  
**Kialakítás/felszereltség**  
 imbuszkulcs  
**modellszám 94980**

| Rp | CSE  | cikkszám | MU | HUF    |
|----|------|----------|----|--------|
| ½  | 1/40 | 131 111  | 74 | 52.899 |


**Pexfit Pro kalibráló  
 modellszám 4739.1**

| d-hez          | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|----------------|-----|----------|----|--------|
| 14/16/18/20/25 | 1   | 640 033  | 74 | 75.176 |


**Kalibráló**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta  
 cső  
 - az alábbiakhoz használható: Viega  
 Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű  
 cső cikkszám 586 935, 586 942  
**modellszám 2739.3**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 32/40 | 1   | 599 195* | 74 | 44.248 |

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Kalibráló**

- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső  
 - acél  
**modellszám 2139.2**

| d-hez | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-----|----------|----|--------|
| 50-63 | 1   | 583 187  | 74 | 79.102 |


**Belső csőhajlítókészlet**

- a következőkhöz: ötrétegű cső  
 - műanyag  
**Kialakítás/felszereltség**  
 újrazárható műanyag doboz  
**modellszám 5331.2**

| d-hez | L [m] | DK | CSE | cikkszám | MU | HUF    |
|-------|-------|----|-----|----------|----|--------|
| 16/20 | 1,5   | 2  | 1   | 712 679  | 74 | 12.695 |

DK = darabszám a készletben



