Áttekintés >

ÁRLISTA 2025

Viega Épületgépészet



ÁTTEKINTÉS

Viega Épületgépészet

Általános információk XII

Újdonságok 1

Ivóvízgazdálkodás
Viega Hygiene funkció 11

Csővezeték-technika
Profipress 31
Profipress G 67
Profipress S 85
Prestabo 93
Megapress 111
Megapress S 125
Megapress G 143
Temponox 153
Sanpress Inox 171
Sanpress Inox G 193
Pexfit Pro 211
Viega Smartpress 235
Geopress K Gas 259
Geopress K 269
Rendszerszerszámok 281
Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok 315
Sárgaréz menetes idomok 339
Forraszthető idomok 351

Szerelvények
Gázszerelvények 373
Easytop rendszerszerelvények 387

Felülettemperálás
Fonterra 417

Előfalrendszerek és öblítéstechnika
Prevista Dry 459
Prevista Dry Plus 499
Prevista Pure 517
Működtetőlapok/kiegészítők 525
Tartozékok/alkatrészek 547

Vízelvezetés-technika
Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz 569
Lefolyók mosdókhoz és bidékhez 607
Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez 635
Lefolyók WC-khez és vizeldékhez 663
Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez 677
Advantix zuhanylefolyók 753
Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100 785
Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145 813
Visszatorlódás-gátlók, erkély- és teraszlefolyók, egyedi megoldások 831
Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatorlódás-gátlókhoz 849

Cikkszámjegyzék 881
Modellszámjegyzék 909

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!



IVÓVÍZGAZDÁLKODÁS

ÚJ

Viega Hygiene funkció J2



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Profipress
Vörösréz présrendszer (víz) A1

Profipress G
Vörösréz présrendszer (gáz) A2

Profipress S
Vörösréz présrendszer (magasabb hőmérséklet-tartomány) A3

Prestabo
Ötvözetlen acél présrendszer F1

Megapress
Vastagfalú acél présrendszer F2

Megapress S
Vastagfalú acél présrendszer (magasabb hőmérséklet-tartomány) F3

Megapress G
Vastagfalú acél présrendszer (gáz) F4

Temponox
Nemesacél présrendszer (fűtés és hűtés) F10

Sanpress Inox
Nemesacél présrendszer (víz) G1

Sanpress Inox G
Nemesacél présrendszer (gáz) G2

Pexfit Pro
Présrendszer többrétegű műanyag csövekhez L4

Viega Smartpress
Présrendszer többrétegű műanyag csövekhez L6

Geopress K gas
Présrendszer földbe fektetett PE-HD és PE-X csövekhez (gáz) N3





























CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Geopress K
Présrendszer földbe fektetett PE-HD és PE-X csövekhez (víz) N4

Rendszerszerszámok
Présgépek, préspofák, présgyűrűk, rendszer kofferek és szerszámok csőelőkészítéshez P1

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok
Krómozott csatlakozók, Tömlőcsatlakozók R2

Sárgaréz menetes idomok
Csupasz vagy krómozott csatlakozók (víz) R3

Forraszthető idomok
Vörösréz csövekhez R4









SZERELVÉNYEK

Gázszerelvények C1



Easytop rendszerszerelvények J1



FELÜLETTEMPERÁLÁS

Fonterra
Fűtési és hűtési felülettemperálás R1





ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Prevista Dry
Száraz építésű előfalrendszer S1

Prevista Dry Plus
Előfalrendszer a rugalmas fürdőszoba-kialakításhoz S2

Prevista Pure
Nedves építésű előfalrendszer S3

Működtetőlapok/kiegészítők
WC- és vizelde működtetéshez S4

Tartozékok/alkatrészek
Prevista alkatrészek és tartozékok S6









VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz V1

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez V2

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez V3

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez V4

Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez V5

Advantix zuhanylefolyók X1

Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100 X2

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145 X3

Visszatorlódás-gátlók, erkély- és teraszlefolyók, egyedi megoldások X4

Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatorlódás-gátlókhoz X5











Bejegyzett védjegy:	
Postacím:	Viega Kereskedelmi Kft. Székhely: 1024 Budapest Lövőház utca 30. Magyarország Iroda: 1119 Budapest Fehérvári út 97-99. Magyarország
Telefon:	+36 1 700 1295
E-Mail: Internet:	seminarcenter@viega.hu viega.hu
Bankszámlák:	Deutsche Bank ZRt. 1054 Budapest, Hold u. 27. IBAN: HU13 1630 0000 0400 8793 9000 6415 BIC: DEUTHU2BXXX
Forgalmiadó-azonossági szám:	HU 13865861
GLN (Global Location Number): Viega Kereskedelmi Kft.	40 59677 00000 0
Anyavállalat:	Viega GmbH & Co. KG Postfach 430/440 57428 Attendorn Németország

A Viega az épületen belüli egészséges ivóvíz szakértője, és egyben a szereléstechnika világpiaci és technológiai vezető vállalata. A nemzetközi szinten több mint 5.500 munkatársat foglalkoztató minőségorientált családi vállalkozás 125 éves tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet területén. A vállalat alapvető kompetenciái közé tartozik az épületen belüli ivóvíz-higiénia, az energiahatékonyság, a komfort és biztonság megőrzése és továbbfejlesztése. A vállalatcsoport a világszerte elhelyezkedő 10 telephelyén több mint 17.000 terméket és rendszert fejleszt és gyárt.

Nagyok a kihívások az épületgépész szakma számára: A lakásépítés és felújítás, valamint minden területen az erőforrások következetes megtakarítása a következő néhány év meghatározó témája. Termékinnovációinkkal megkönnyítjük mindennapi munkáját.

Kiterjedt tanúsítások bizonyítják a magas minőségi követelményeket: Tanúsított a minőségirányítási rendszer (a DIN EN ISO 9001 szerint), valamint az energiagazdálkodási rendszer (a DIN EN ISO 50001 szerint) és a környezetirányítási rendszer (a DIN EN ISO 14001 szerint) is.

A katalógusban szereplő ábrák és adatok kötelezettség nélküliek. A fejlesztést szolgáló javítások jogát fenntartjuk. Az anyagok jelölései a vízzel érintkező részekre vonatkoznak. A méretek mm-ben vannak megadva. Cs.e. = Csomagolási egység.

Minden listaár HUF-ban darabonként értendő. Kivételes esetben külön megjegyzés található a termékeknél. MU = Multicsoport.

Az árak oszlopban szereplő a.k. = ajánlatkérésre. Az árak kötelezettség nélküliek. A Viega termékeket nagykereskedők értékesítik.

A honlapokon használt "Viega" kifejezés a szövegkörnyezettől függően jelentheti egyrészt a Viega vállalati csoportot, másrészt jelentheti a Viega márkanevet. A Viega vállalati csoport egyes társaságai jogilag egymástól független, önálló szervezetek és mint ilyenek, függetlenül is működnek. A "Viega" kifejezést tehát nem szükségszerűen vállalati csoportként kell értelmezni.

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

2025. február

Rövidítés	Jelentés	Szabvány
Ø	Átmérő	DIN EN ISO 3098-2
c	Összenyomhatóság	DIN EN 13163
D	Cső külső átmérő	DIN EN 10255
d	Cső külső átmérő	gyártási szabvány szerint
DN	Névleges átmérő	DIN EN ISO 6708
G	Csőmenet (hengeres)	DIN EN ISO 228
M	Metrikus ISO-menet	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (maximális megengedhető üzemi nyomás gázra)	
PN	Névleges nyomás	
R	Külső menet (kúpos)	DIN EN 10226
Rp	Belső menet (hengeres)	DIN EN 10226
s	Falvastagság	gyártási szabvány szerint
SW	Kulcsnyílás	
$V_{Gáz}$	Gáz térfogatáram	

NYOMÁS MÉRTÉKEGYSÉGEK ÁTVÁLTÁSA

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Például: Pexfit Pro-rendszer – max. üzemi nyomás: korábban 10 bar; a DIN 1988-200 (2012) szabványnak megfelelően: 1 MPa

1. Szerződéskötés:
Minden szerződésre kizárólag az alább részletezett szabályok érvényesek. Ezekkel ellentétes vásárlási feltételek nem jogerősek. Megbízás megadásával vagy egy szállítmány átvételével a megrendelő elismeri feltételeinket. Számunkra az ajánlatunk írásos megerősítésünkkel illetve a tényleges szállítással válik kötelező érvényűvé. Amennyiben nincsen megrendelés-visszagigazolás, úgy a számlánk számít annak. Változások, kiegészítések illetve egyéb megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük.

2. Ajánlat, árak, az árváltoztatás joga:
Áraink tájékoztató jellegűek. Áraink HUF-ban értendők, ex works paritással, nem tartalmazzák a csomagolás, szállítás, posta és vám költségeit + a mindenkori ÁFA. Nettó 1.500 EUR feletti szállításoknál Magyarországra darabáru esetén nem számítunk fel csomagolási és szállítási költségeket; egyéb esetekben felszámítjuk az ezt meghaladó többletköltségeket. Harmadik személy részére történő szállítás esetén felszámítjuk a nálunk keletkező többletköltségeket, de min. 20 EUR értékben. Minden esetleges visszaküldést előzetesen egyeztetni kell velünk. Azoknak a visszaszállításoknak a költségeit, amelyért nem vagyunk felelősek, a küldő félnek kell állnia; ezenkívül az áruérték 25 %-ának megfelelő összegű kezelési költséget (min. 30 EUR) számolunk fel. Minden megbízásnál – így a lehívásoknál ill. a több részletben történő szállításoknál is- jogosultak vagyunk az anyag és a bérköltségek növekedését ezek keretén belül és ezek kiegyenlítésére a szerződéskötés és a szállítás között a vevő felé érvényesíteni.

3. Szállítás és kockázatviselés:
A térítésmentes szállítások estében is a vevő kockázatára történik a szállítás. Nem felelünk olyan sérülésekért és veszteségekért, amelyek a szállítás közben keletkeztek, amennyiben a szállítást a vevő kezdeményezte vagy kézbesítő végezte. Amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt késik a szállítás, a kockázat attól a naptól a vevőt terheli, amelyen jeleztük a szállítási hajlandóságunkat.

4. Fizetési feltételek:
Számláink HUF-ban fizetendők, költségek levonása nélkül a számla vagy ezzel egyenértékű követelésrészletező kézhezvételétől számított 7 napon belül a nettó összegből 3 % skontóval, 14 napon belül a nettó összegből 2 % skontóval vagy 30 napon belül levonások nélkül, de legkésőbb 30 nappal az esedékesség és az áru átvétele után. A határidő lejárta után az alapkamatot évi 8 %-kal meghaladó késedelmi kamatot számítunk fel (magánszemélyek esetén 5 %-kal). Váltó és csekk esetén a tartozás csak a beváltás után válik kiegyenlítetté. A diszkont és a költségek a megrendelőt terhelik. Váltóval történő fizetés esetén nem érvényesíthető skontó. Új számlákra nem érvényesíthető a levonás, amennyiben van régebbi, ki nem egyenlített számla. Váltókat és csekkeket csak beváltásra veszünk át, váltókat csak külön megállapodás alapján. A váltó lejáratától vagy a megállapodott fizetési haladéktól függetlenül a követelésünk azonnal esedékessé válik, ha a megrendelő nem tartja be a fizetési feltételeket vagy olyan körülmények válnak ismertté, amelyek a fizetőképességet kétségessé teszik. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk továbbá szállításokat csak előrefizetés illetve biztosítékok nyújtása esetén elvállalni vagy megfelelő póthatáridő kikötése után a szerződéstől visszalépni vagy (és) kárpótlási igényt érvényesíteni.

5. Szállítási és átvételi kötelezettségek, felelősségi szabályok:
a) A szállítási határidő akkor kezdődik, ha a megvalósítás minden részletét tisztázták, a felek megállapodtak az ügylet minden feltételéről és, amennyiben szükséges, a megrendelő megfizette az előleget. A szállítási határidőt akkor tartották be, ha annak leteltéig az áru elhagyta az üzemet vagy a vevővel közölték a szállítási hajlandóságot. b) Amennyiben a szállítás nekünk felróható okokból nem történik meg időben illetve a megrendelő által kitűzött póthatáridőn belül sem, a megrendelő jogosult ettől a megrendelésétől elállni. c) A késedelmes illetve meg nem történt szállítás miatti kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: Amennyiben egyszerű gondatlanság miatt késedelmesen szállítunk, a megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény nagysága korlátozott: minden befejezett hétnyi késésre az érintett szállítmány értékének 0,5 %-a, de maximum 5 %. Amennyiben a megrendelő jogosult a szállítmány helyett kártérítésre igényt tartani, így magánszemélyekkel kötött ügyletek esetén a szerződésben foglalt fő kötelezettségek megszegése esetén egyszerű gondatlanság esetén is kártérítési kötelezettségünk van, az esetleges igények azonban korlátozottak a szerződés megkötésekor felmérhető kár mértékében. Vállalkozásokkal kötött szerződésekre ugyanez érvényes, azzal a különbséggel, hogy az igény mértéke a megrendelés értékének 50 %-ában van maximálva. d) Vis major vagy rajtunk kívül álló (pl. sztrájk, üzemzavar) olyan körülmények esetén, amelyek akadályozzák a megrendelés időbeni teljesítését, jogosultak vagyunk a vállalt szállítások határidejét a körülményeknek megfelelően kitolni, vagy amennyiben a szállítás lehetetlenné válik, a szerződést részben vagy teljesen megszüntetni. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha a beszállítóinktól a megrendelés teljesítéséhez szükséges igényelt anyag rajtunk kívül álló okok miatt nem vagy késedelmesen érkezik meg, feltéve, hogy megrendelőnket azonnal értesítjük fentiekről és az esetlegesen már teljesített fizetéseket megtérítjük. Bárminemű kártérítési igény ki van zárva. e) Részszállítások megengedettek.

6. Minőségi kifogások, szavatosság, felelősségi szabályok:
A törvény szerint fennálló ellenőrzési és kifogásolási kötelezettségeken felül a megrendelő köteles a leszállított árut szemmellátható kifogások tekintetében ellenőrizni és az ezek miatti panaszait a megrendelő köteles- beleértve a hiányos vagy hibás szállításokat is- az áru átvételétől számított 30 napon belül, csak bizonyos idővel észlelhető hibák esetén az észrevételtől számított 30 napon belül írásban jelezni; egyéb esetben az áru átvettnek tekinthető és a vevő a nyilvánvaló kifogások miatt már nem érvényesíthet semmilyen igényt velünk szemben. Ez nem érvényes a magánszemélyeknek történő közvetlen értékesítésnél. Jogos minőségi kifogás esetén kötelesek vagyunk a leszállított áru díjmentes javítására vagy választásunk szerint új áru leszállítására. Magánszemély megrendelő esetén a választás joga őt illeti. Amennyiben a javítás vagy új szállítás kétszeri próbálkozás után is sikertelen vagy azt megtagadjuk vagy elfogadhatatlan mértékben késleltetjük, úgy a megrendelő jogosult kérni az ellenérték mérséklését vagy –amennyiben nem építési szolgálatatás a szerződés tárgya- a szerződés előtti állapot visszaállítását követelni. b) A kártérítési igényekre a 8. pontban foglaltak figyelembevételével az alábbi szabályok érvényesek: Magánszemélyeknek való értékesítés esetén –akár közvetlenül, akár a szállítási lánc más kereskedőjénél történik- a szerződés alapvető feltételeinek megszegése esetén egyszerű gondatlanságnál is kártérítési kötelezettségünk van, az esetleges igények azonban korlátozottak a szerződés megkötésekor felmérhető kár mértékében, feltéve, hogy a hibákat rosszindulatúan elhallgattuk vagy garanciát vállaltunk a tárgy minőségéért. Vállalkozásokkal kötött szerződésekre ugyanez érvényes, azzal a különbséggel, hogy az igény mértéke a megrendelés értékének 50 %-ában van maximálva, érvényes azonban az első mondat akkor, ha a szállítási láncban egy magánszemély vásárol és kötelességszegés miatti igénnyel lép fel. c) Nincsen szavatossági igény, ha a hibát vissza lehet vezetni a használati-, karbantartási vagy beépítési utasítások be nem tartására, a megrendelő általi szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatra, természetes kopásra vagy a megrendelő vagy harmadik személy illetéktelen beavatkozására.

7. Kompenzálás:
Követeléseinkkel szemben a megrendelő csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetéseket kompenzálhat.

8. Egyéb szavatosság (korlátozás vagy kizárás):
a) A fentiekben részletezett késedelemből illetve hibás teljesítésből származó igényeken kívül nem terhel minket egyéb felelősség, csak amennyiben a kár súlyosan gondatlan kötelességszegésünk vagy törvényes képviselőink vagy a teljesítésben részt vállalók szándékos és súlyosan gondatlan kötelességszegése miatt keletkezett illetve olyan károkról van szó, amelyek életben, a testi épségben vagy az egészségben keletkeztek súlyosan gondatlan kötelességszegésünk vagy törvényes képviselőink vagy a teljesítésben részt vállalók szándékos és súlyosan gondatlan kötelességszegése miatt vagy olyan károk esetén, amelyek rendszerint és jellemzően egy általunk kötendő felelősségbiztosítással vállalható feltételekkel lefedhetők. Ez min-

denekelőtt vonatkozik a szerződés kötés előtti illetve a szerződéskötés közben keletkező kártérítési igényekre, a szerződéses mellékkötelezettségek megszegésére illetve a meg nem engedett cselekedetekből származó igényekre. b) A termékfelelősségi törvényből eredő illetve a garanciális kötelezettségeket fentiek nem érintik.

9. A tulajdonjog fenntartása:
Fenntartjuk a leszállított áru tulajdonjogát, ameddig a megrendelővel szembeni, a szállításból illetve az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelésünket kiegyenlítették. Folyamatos kapcsolat esetén ez a jog biztosítékot nyújt a teljes fennálló követelésünkre beleértve a kamatokat és egyéb költségeket is. Lefoglalás vagy harmadik személy általi egyéb beavatkozás esetén a megrendelő köteles minket azonnal értesíteni. b) A megrendelő jogosult a leszállított árut a normális üzletmenetének keretében beépíteni vagy továbbértékesíteni. Ez a jogosultság megszűnik, ha a megrendelő fizetési késedelembe esik, továbbá, ha a megrendelő megszünteti a fizetést vagy ha a megrendelő vagyonát csőd- illetve felszámolási eljárás alá vonják. A megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartásával vásárolt árut tulajdonjog fenntartásával értékesíteni és köteles gondoskodni arról, hogy az e) és f) pontok szerint az ebből a továbbértékesítésből származó követelés ránk szálljon. Továbbértékesítésnek számit az is, ha az áru vállalkozási szerződés keretében beépítésre kerül. A megrendelő nem jogosult a tulajdonjog fenntartásával megszerzett árut másképp felhasználni, többek között tilos zálogba adni. A mi tulajdonunk fenntartásával kapott áru továbbértékesítéséből származó követelést tilos engedményezni, kivéve tényleges faktoring keretében, amelyet nekünk bejelentettek, és ahol a faktoringból származó bevétel meghaladja a mi követelésünket. A faktoringbevétel jóváírásával a mi követelésünk azonnal esedékessé válik. c) Az áru meg- illetve feldolgozásával a megrendelő nem szerez tulajdonjogot az új dolgon. A feldolgozás és átalakítás a mi részünkre teljesül, anélkül, hogy minket kötelezne. A feldolgozott és átalakított árura is vonatkozik a tulajdonjog fenntartása. d) Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt lévő árut beépítik vagy összeépítik más áruval, az új terméken olyan arányban illet meg minket a tulajdonjog, ahogyan az általunk szállított áru értéke aránylik a többi áru értékéhez. Amennyiben a tulajdonjogunk a beépítés vagy összeépítés során megszűnik, a megrendelő már most átruházza ránk az őt az új árun megillető tulajdonjogot az általunk szállított áru értékének mértékében illetve ha az árut feldolgozták, akkor olyan arányban illet meg minket a tulajdonjog, ahogyan az általunk szállított áru értéke aránylik a többi áru értékéhez. A keletkezett árut a megrendelő térítésmentesen őrzi. A közös tulajdonban lévő új termék is tulajdonjog-fenntartás alatt áll. e) A megrendelő továbbértékesítésből származó követeléseit a megrendelő már most ránk engedményezi. Ugyanolyan mértékben képez biztosítékot, mint a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru. f) Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut más áruval együtt értékesíti, akkor a továbbértékesítésből olyan arányban engedményez a megrendelő, ahogyan a mi árunk értéke aránylik a többi áru értékéhez. Az olyan áruk továbbértékesítése esetén, amelyeken a d) pont szerint tulajdonrész illet meg minket, a követelésből egy a tulajdonrészünknek megfelelő követelés engedményzése illet meg minket. g) Kívánságunkra a megrendelő köteles követeléseiről pontos listát átadni, amely tartalmazza a vevői nevét és címét, köteles a vevőit az engedményezésről értesíteni valmint megadni részünkre minden olyan információt, amely szükséges az engedményezett követelések érvényesítéséhez. Arra az esetre, hogy a megrendelő fizetési késedelembe esik vagy vagyoni helyzete megromlik, meghatalmaz bennünket, hogy az engedményezésről a kötelezetteket értesítsük és magunk hajtsuk be a kötelezettségeket. Elrendelhetjük, hogy megbízottunk a megrendelő könyvelése alapján ellenőrizze az engedményezett követelések állományát. A megrendelő köteles átadni a még tulajdonjog fenntartása alatt lévő áruk listáját. h) Amennyiben a meglévő biztosítékok értéke több mint 15 %-kal meghaladja a fennálló követelések értékét, kötelesek vagyunk a megrendelő kérésére az általunk kiválasztott biztosítékok felszabadítására a vevők igényeinek figyelembevételével. A biztosítékok értéke az egyszerű tulajdonjog fenntartás esetén az általunk a megrendelő felé számlázott érték, a továbbértékesített áruk feletti tulajdonjog fenntartás esetén az az érték, amelyen azt a megrendelő továbbértékesítette. i) Váltónál vagy csekknél stb. a fizetés csak a beváltás után számít teljesítettnek. A csekkeket csak beváltásra vesszük át. Fizetések, amelyek egy általunk kiállított váltó alapján esedékesek, csak akkor számítanak teljesítettnek, ha felénk már nem érvényesíthető csekk- és váltójogi követelés. A részünkre nyújtott biztosítékok is eddig az időpontig állnak fenn. j) Amennyiben visszaléptünk egy szerződéstől, a tulajdonjog fenntartása alapján visszakövetelhetjük a leszállított árut. A tulajdon visszavételével kapcsolatos összes költség a megrendelőt terheli. Jogosultak vagyunk a visszavett árut szabadon értékesíteni.

10. Katalógusok, prospektusok, ajánlatok, rajzok, alapanyagok:
A katalógusainkban, prospektusainkban, hirdetéseinkben stb. lévő ábrák minden kötelezettség nélküliek. Az ajánlatban és rajzokban szereplő súly- és méretadatok csak közelítőek. Az árukat különböző alapanyagokból állítjuk elő: pl. sárgaréz, rézöntvény, vörösréz, műanyag, gumi stb. Fenntartjuk a jogot, hogy azonos vagy jobb minőségű anyagokat használjunk fel és a fejlődést szolgáló konstrukciós változtatásokat eszközöljünk.

11. Exportkorlátozás
Termékeink továbbszállítása az Egyesült Államokba vagy Kanadába, beleértve a termékleírásokat is, szigorúan tilos és előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

12. Teljesítés helye, illetékes bíróság, alkalmazandó jog:
A teljesítés helye Attendorn, a szerződések tekintetében, vállalkozókkal illetve jogi személyekkel kötött ügyletek esetén a székhelyünk szerinti illetékes bíróság. Minden szállításra és teljesítésre valamint erre az Általános Szerződési Szabályzatra a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes, kivételt képez az ENSZ kereskedelmi jog.

13. Záradék:
Amennyiben egy vagy több rendelkezés érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.


14. Adatvédelem:
Az adatvédelmi törvény szerint értesítjük a megrendelőket, hogy személyes adataikat tároljuk és feldolgozzuk.

2015. február – Viega Kereskedelmi Kft.

ÚJ

ÚJDONSÁGOK

Viega Épületgépészet

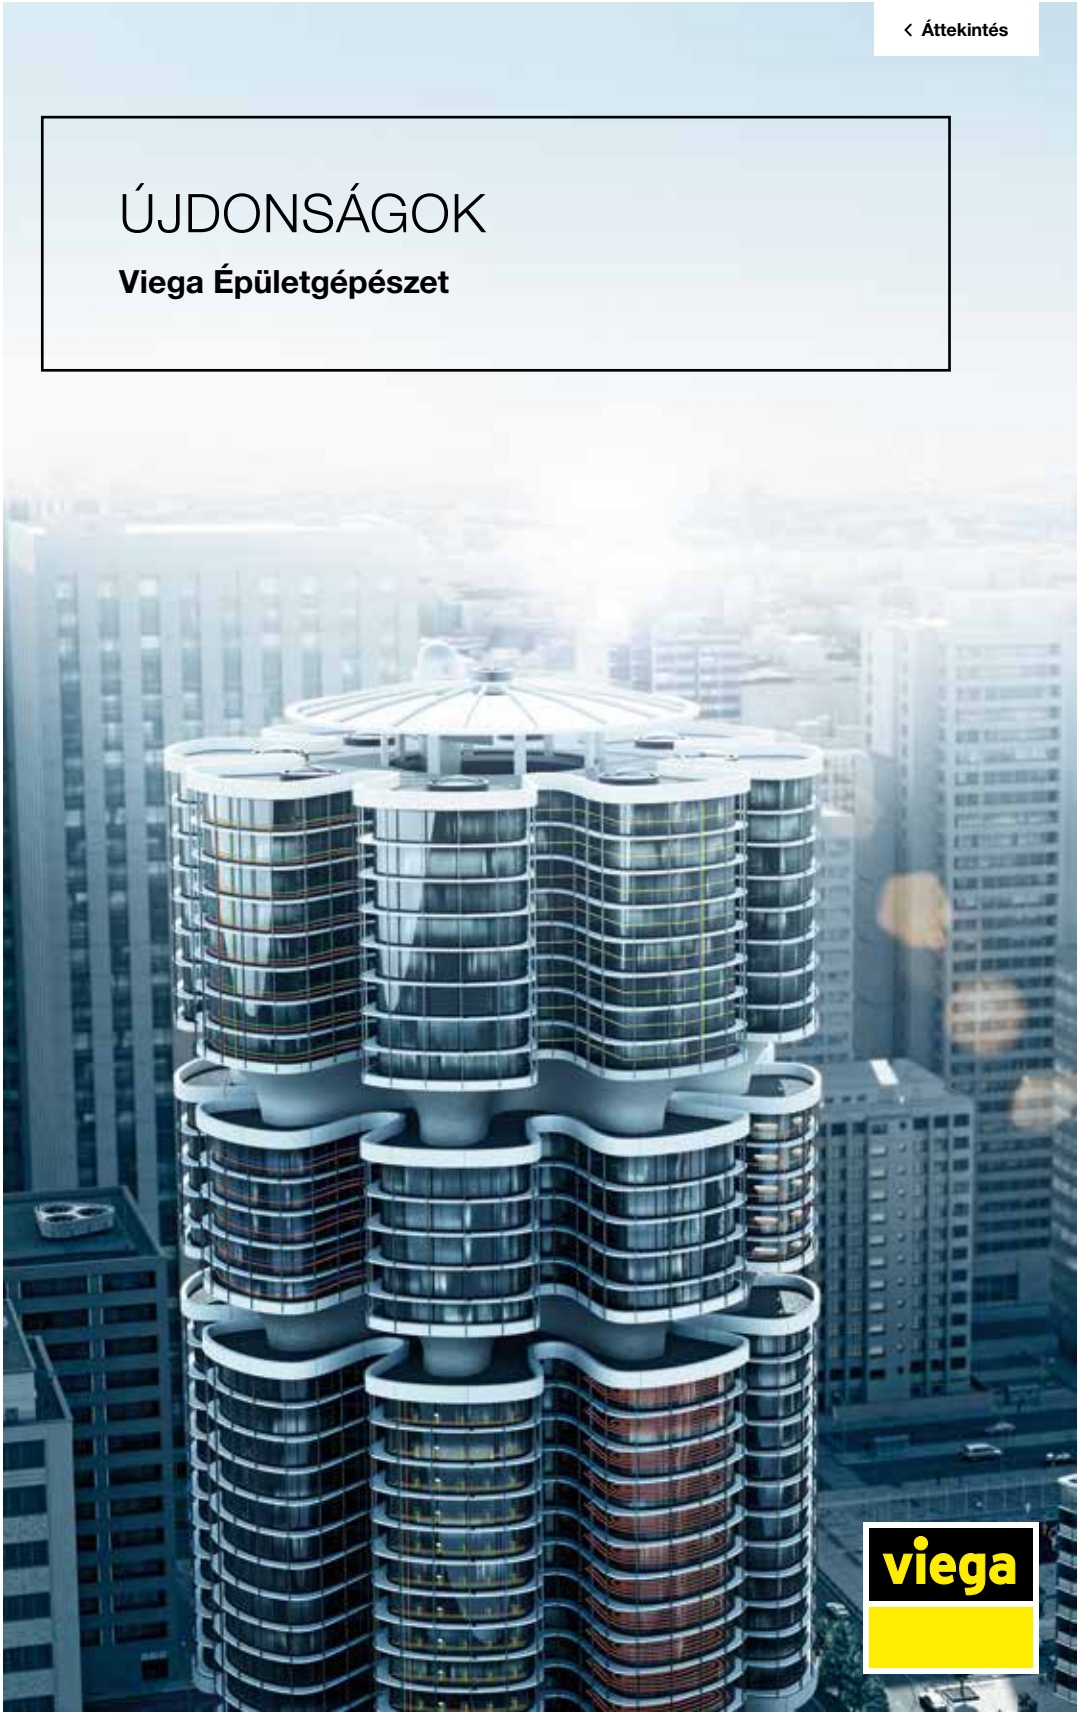

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

ÚJ

TARTALOMJEGYZÉK

J2 Viega Hygiene funkció, J1 Easytop rendszerszerelvények 4
G1 Sanpress Inox, J1 Easytop rendszerszerelvények 4
N2 Maxiplex, N3 Geopress K Gas, N4 Geopress K, N5 Geopress, N6 Geopress G 4
R1 Fonterra 5
S1 Prevista Dry, S2 Prevista Dry Plus 6
S4 Működtetőlapok/alkatrészek 8
V2 Lefolyók mosdókhoz és bidékhez 9

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

J2 VIEGA HYGIENE FUNKCIÓ, J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Easytop cirkulációs beszabályzószelep
statikus szabályozószelep
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- opcionálisan rendelhető Sanpress csatlakozócsavarzat cikkszám 265 687, 305 000, 305 017, 692 629
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, A szilícium bronzból készült ház és vízzel érintkező részek megfelelnek az ivóvíz-higiéniára alkalmas anyagoknak a fémértékelési alap (UBA) szerint, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282.3

DN	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
20	1	1	**829 155**	95	**kérésre**

G = G (hengeres csavarmenet)

G1 SANPRESS INOX, J1 EASYTOP RENDSZERSZERELVÉNYEK



ÚJ

Easytop Inox gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2375

DN	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	5	**834 456**	95	**46.198**
15	18	1	**834 463**	95	**50.935**
20	22	1	**834 470**	95	**54.081**
25	28	1	**834 487**	95	**70.965**
32	35	1	**834 494**	95	**95.378**
40	42	1	**834 500**	95	**135.986**
50	54	1	**834 517**	95	**181.271**

N2 MAXIPLEX, N3 GEOPRESS K GAS, N4 GEOPRESS K, N5 GEOPRESS, N6 GEOPRESS G



ÚJ

Külső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám 2292.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**836 481**	74	**kérésre**



ÚJ

Belső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám 2292.6

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**836 498**	74	**kérésre**



ÚJ

Pengekészlet
- az alábbiakhoz használható: külső élező-szerszám modell 2292.5, belső élező-szerszám modell 2292.6

modellszám 2292.7

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**836 504**	74	**kérésre**

ÚJ


R1 FONTERRA



Vakolat előtti osztószekrény
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 715–895 mm között, mélység 140 mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához
modellszám 1295.1

típus	L1	L2	Ef	HM	NGH	NGC	EZC	ESZ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
560	652	609	≤6	≤7	≤5	≤6	≤6	≤6	1	**837 075**	38	**98.991**
700	802	759	≤9	≤10	≤8	≤9	≤9	≤9	1	**837 082**	38	**111.383**
1000	1102	1059	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	1	**837 099**	38	**139.872**

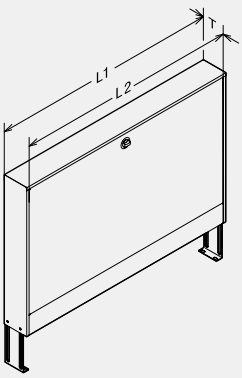

Ef = függőleges osztócsatlakozó
HM = függőleges hőmennyiségmérő
NGH = nyomáskülönbség-szabályozó + függőleges hőmennyiségmérő
NGC = nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes golyóscsap, függőleges csatlakozó
EZC = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep, függőleges csatlakozó
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással


ÚJ



Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 110–150 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 762–942 mm között, keretmagasság: 677 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához
modellszám 1295


típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	EHv	ON	ONH	ESZ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	**836 511**	38	**kérésre**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	**836 528**	38	**105.466**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**836 535**	38	**132.622**
1200	1135	1195						≤12		1	**836 542**	38	**154.358**



Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep
EHv = osztócsatlakozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ON = osztócsatlakozó + vízszintes nyomáskülönbség-szabályozó
ONH = osztócsatlakozó + nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással

ÚJ





ÚJ

Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 80–110 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 762–942 mm között, keretmagasság: 677 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához
modellszám 1295.3

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**837 051**	38	**110.544**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**837 068**	38	**132.800**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep

S1 PREVISTA DRY, S2 PREVISTA DRY PLUS



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
1120 mm
- a következőkhöz: nedves helyiség
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

Figyelem
Csak WC-csatlakozódobozos WC-elemekhez alkalmas!
modellszám 8570.47

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	625	18	1	**827 670**	66	**kérésre**

ÚJ



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.67

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	625	18	1	**835 859**	66	**kérésre**



ÚJ


Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.68

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2000	625	18	1	**835 866**	66	**kérésre**

S4 MŰKÖDTETŐLAPOK/ALKATRÉSZEK






ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 22
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
Figyelem
2025 II. negyedévtől elérhető.
modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fehér üveg	fehér üveg	1	**832 834**	66	**115.517**
fekete üveg	fekete üveg	1	**832 841**	66	**115.517**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**833 350**	66	**37.043**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**833 367**	66	**51.635**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**833 374**	66	**45.398**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**833 381**	66	**72.532**
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	**833 077**	66	**136.866**
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	**833 084**	66	**136.866**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**833 091**	66	**101.970**
szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**833 114**	66	**156.204**
Szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	Szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	1	**833 138**	66	**156.209**
szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**833 145**	66	**165.412**
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**833 558**	66	**165.090**






ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 26
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 1 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd
modellszám 8616.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**831 868**	66	**27.530**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**831 875**	66	**40.094**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**831 882**	66	**64.623**






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 10
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8630.1

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	**831 943**	66	**117.619**





ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 13
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 1 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd
modellszám 8633.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**831 929**	66	**92.841**




ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
a csempével egy szintben
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály, Nedves és száraz építés, Helyszíni falicsempével történő burkolás
- kézi működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, burkolható felület

Kialakítás/felszereltség
EPS-revízióskeret, alapkeret, működésbeli egység, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, szétszerelő szerszám
Figyelem
A megrendelő által szállított felület anyagvastagsága 4-20 mm lehet!
2025 II. negyedévtől elérhető.
modellszám 8652.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**833 459**	66	**kérésre**





ÚJ

Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 10
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés elölről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8630.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**832 766**	66	**kérésre**

V2 LEFOLYÓK MOSDÓKHOZ ÉS BIDÉKHEZ



Lefolyócső
- sárgaréz


Kialakítás/felszereltség
perem
Figyelem
A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.
modellszám 9945-143

	DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
ÚJ	32	300	matt fekete	1	**827 106**[1]	15	**19.799**

[1] porszórt bevonattal

IVÓVÍZGAZDÁLKODÁS

Viega Hygiene funkció

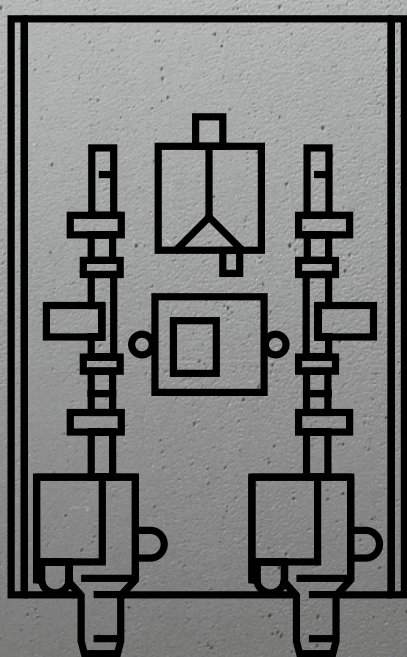

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Ivóvíz minőségének fenntartására és felügyeletére szolgáló rendszerek. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G-, R- és Rp-menetes csatlakozókkal lehetségesek.

Öblítőállomások
Viega Hygiene funkcióval hideg ivóvízhez (HHV), valamint hideg és meleg (HHV/HMV) ivóvízhez, automatikus öblítőrendszer a rendeltetésszerű működés biztosításához előre látható használati szünet esetén.
Alkalmazás kör- és soros vezetékekben, vakolat feletti és alatti szerelés, beépítés nedves- és szárazépítésű és előfalas rendszerekbe.
Öblítési művelet időorientált indítása szabadon meghatározható időközökben, szabadon választható öblítési menyiség hőmérséklet-vizsgálattal vagy anélkül.
Öblítési művelet használatorientált indítása szabadon meghatározható időintervallumokban előre beállítható időtartam függvényében a használat szüneteltetéséhez, vízcsere ellenőrzése a csővezetékben lévő szenzor által, szabadon választható öblítési mennyiség hőmérséklet-vizsgálattal vagy anélkül.
Öblítési művelet hőmérséklet-orientált indítása a csővezetékben lévő szenzor által, a megadott stagnálási hőmérséklet ellenőrzése szabadon meghatározható időközökben, szabadon megválasztható öblítési mennyiség hőmérséklet-vizsgálattal vagy anélkül.
Kommunikációs lehetőségek böngészőalapú szoftverrel Etherneten vagy WLAN-on keresztül.
Csatlakozási lehetőségek meglévő épületautomatizálási rendszerekhez Ethernet kapcsolaton és potenciálmentes érintkezőn (biner) keresztül.

Öblítőszelepek
Viega higiéniai funkcióval a hideg (HHV) vagy meleg (HMV) ivóvízhez, automatikus öblítő rendszerrel a rendeltetésszerű működés támogatására a használat előre látható megszakadása esetén.
Alkalmazás kör- és soros vezetékekben, vakolat feletti és alatti szerelés, beépítés nedves- és szárazépítésű és előfalas rendszerekbe.
Öblítési művelet indítása szabadon meghatározott öblítési mennyiségekkel (külső jeladás szükséges).

Működtetőlapok
Viega Hygiene funkcióval hideg ivóvízhez (HHV), öblítés automatikus indítása a rendeltetésszerű működés biztosításához előre látható használati szünet esetén.
Előre meghatározható időközönként indított öblítési műveletek, amelyek előre beállított térfogat után leállnak.
3H, 3L vakolat alatti WC-öblítőtartályokhoz és vizelde-öblítőrendszerekhez.

Présfúvókák
Rendeltetésszerű üzem támogatása vízcserével a leágazó körvezetékekben a Venturi-elv alapján.
Alkalmazás ritkán használt csővezetékszakaszokhoz, mint pl. fűtő töltőállomások, falikutak és külső vételező szerelvények bekötővezetékei 15 m hosszig és maximum 5 vételezési helyig.
Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomaihoz d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékekben.

Smartloop inlinertechnika
Lehetővé teszi egy melegvíz-cirkulációs rendszer gazdaságos szerelését és energiahatékony működését.
Belső cirkulációs vezetékként Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek d28–d108,0 felszállóvezetékeihez.

Cirkulációs beszabályzószelepek
Termosztatikus szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, ürítődugóval.
Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösöntvényből.

Mintavevő szelepek
Ivóvízből való mintavételhez (HHV/HMV/HMV-C).
Kétrészes modell a következőkből: vörösöntvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.
Egyrészes modell a következőkből: vörösöntvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek
D½ –2

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Ivóvízszerű alkalmazások az iparban

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E
1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Öblítőállomások, tartozékok 14
Alkatrészek öblítőállomásokhoz (HHV, HHV/HMV) 17
Öblítőszelepek, tartozékok 19
Viega működtetőlapok 21
Működtetőlapok 25
Présfúvókák 26
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek 26
Cirkulációs beszabályzószelepek 27



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÖBLÍTŐÁLLOMÁSOK, TARTOZÉKOK



Öblítőállomás
kék
Viega Hygiene funkcióval
- a következőkhöz: hideg vagy meleg ivóvíz (HHV vagy HMV), egyszakaszos készülék, szakasz szabadon konfigurálható, kör- és sorvezetékekben történő használat, vakolat előtti és vakolat alatti szerelés, beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- Bemenet: G¾ belső menet, szennyvíz: DN40
- automatikus öblítőrendszer a rendeltetésszerű működés biztosításához előre látható használati szünet esetén, gyárilag előszerelve és csatlakoztatásra kész

Kialakítás/felszereltség
vezérlés, kivehető szifon, 12 V / 0,5 A-es egyenáramú mágnesszelep, szabad kifolyás DIN EN 1717 szerint, visszatorlódás-érzékelő, hálózati tápegység, gömbcsap
vezérlés kivitele
Az öblítés intervallum-, idő-, hőmérséklet- és használatvezérelt módokon lehetséges!, mennyiség- és hőmérsékletfüggő öblítésstop, start és stop funkció szabadon választható és gyárilag előre beállított, LED-es állapotkijelző, Nyomógombos kijelző helyszíni használatra, kibővített beállítási lehetőségek webalapú szoftver segítségével LAN-, WLAN-kapcsolat esetén, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,0 MPa
max. üzemi hőmérséklet 75 °C
legkisebb kifolyási nyomás 1000 hPa
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
bevizsgált zajvédelem a DIN 4109 szerint
modellszám 2241.10

Sz	H	Mé	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
340	525	80	1	**762 216**	41	**550.740**



Öblítőállomás
vörös/kék
Viega Hygiene funkcióval
- a következőkhöz: hideg és meleg ivóvíz (HHV és HMV), kétszakaszos készülék, mindkét szakasz szabadon konfigurálható, kör- és sorvezetékekben történő használat, vakolat előtti és vakolat alatti szerelés, beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- Bemenet: G¾ belső menet, szennyvíz: DN40
- automatikus öblítőrendszer a rendeltetésszerű működés biztosításához előre látható használati szünet esetén, gyárilag előszerelve és csatlakoztatásra kész

Kialakítás/felszereltség
vezérlés, kivehető szifon, 12 V / 0,5 A-es egyenáramú mágnesszelep, szabad kifolyás DIN EN 1717 szerint, visszatorlódás-érzékelő, hálózati tápegység, gömbcsap
vezérlés kivitele
Az öblítés intervallum-, idő-, hőmérséklet- és használatvezérelt módokon lehetséges!, mennyiség- és hőmérsékletfüggő öblítésstop, start és stop funkció szabadon választható és gyárilag előre beállított, LED-es állapotkijelző, Nyomógombos kijelző helyszíni használatra, kibővített beállítási lehetőségek webalapú szoftver segítségével LAN-, WLAN-kapcsolat esetén, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,0 MPa
max. üzemi hőmérséklet 75 °C
legkisebb kifolyási nyomás 1000 hPa
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
bevizsgált zajvédelem a DIN 4109 szerint
modellszám 2241.20

Sz	H	Mé	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
340	525	80	1	**762 223**	41	**639.082**

Védőfedél
- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- porszórt acél
- mélységben 12,5–50 mm között állítható

modellszám 2241.90

Sz	H	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
400	545	fehér	1	**689 544**	41	**43.847**



Védőfedél
- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- porszórt acél

modellszám 2241.89

Sz	H	Mé	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
347	533	80	fehér	1	**764 241**	41	**93.738**



Kettős csatlakozóidom
- a következőkhöz: csatlakozóbővítés körvezetékben való használat esetén
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- vörösöntvény

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2241.92

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	½	¾	1	**689 568***	41	**32.887**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Multifunkciós érzékelő
kék
- a következőkhöz: használatfelismerés, hőmérséklet-érzékelés, meleg- és hidegvíz-csatlakozó
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sárgaréz becsavarozható idom, becsavarozható érzékelő G¼-menettel, kék csatlakozódugó közegjelöléshez

modellszám 2241.53

Rp	G	kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	1000	1	**764 593**	41	**55.622**

G = G (hengeres csavarmenet)
kh = kábelhossz



Multifunkciós érzékelő
piros
- a következőkhöz: használatfelismerés, hőmérséklet-érzékelés, meleg- és hidegvíz-csatlakozó
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sárgaréz becsavarozható idom, becsavarozható érzékelő G¼-menettel, piros csatlakozódugó közegjelöléshez
modellszám 2241.54

Rp	G	kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	1000	1	**764 609**	41	**55.622**

G = G (hengeres csavarmenet)
kh = kábelhossz



Becsavarozható érzékelő
kék
- a következőkhöz: használatfelismerés, hőmérséklet-érzékelés
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, Adaptergyűrű G¼-ről G½-re való átmenethez, csatlakozókábel, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
modellszám 2241.60

G1	G2	kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¼	1000	1	**762 230**	41	**23.204**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
kh = kábelhossz



Becsavarozható érzékelő
piros
- a következőkhöz: használatfelismerés, hőmérséklet-érzékelés
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, Adaptergyűrű G¼-ről G½-re való átmenethez, csatlakozókábel, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
modellszám 2241.61

G1	G2	kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¼	1000	1	**762 247**	41	**23.204**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
kh = kábelhossz



Átfolyásmérő szerelvény
- a következőkhöz: tömegáram pontos meghatározása, mágnesszelep működésének ellenőrzése
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők, EPDM lapos tömítés
műszaki adatok
mérési tartomány 1–10 l/min
modellszám 2241.81

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**706 005**	41	**109.593**



Szoftvercsomag
Kialakítás/felszereltség
paraméterező és kiolvasó szoftver, összekötő kábel vezérlés és PC között, szerelési útmutató
Figyelem
Egyedi számítógépes programozásra és üzembe helyezésre lesz szükség!
modellszám 2241.97

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**693 770***	41	**22.997**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszabbítókábel
HHV
- a következőkhöz: vezérlés, multifunkciós érzékelő
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
kék csatlakozódugó közegjelöléshez, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
modellszám 2241.95

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**692 612**	41	**10.990**
10	1	**693 756**	41	**30.704**



Hosszabbítókábel
HMV
- a következőkhöz: vezérlés, multifunkciós érzékelő
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
piros csatlakozódugó közegjelöléshez, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
modellszám 2241.96

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**692 605**	41	**10.990**
10	1	**693 763**	41	**30.704**

ALKATRÉSZEK ÖBLÍTŐÁLLOMÁSOKHOZ (HHV, HHV/HMV)



Alkatrészkészlet
- a következőkhöz: mágnesszelep évenkétni karbantartása
- az alábbiakhoz használható: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, szűrőbetét, átfolyásmennyiség-korlátozó
modellszám 2241.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**693 985**	41	**9.893**



Mágnesszelep
HHV
- a következőkhöz használható alkatrész: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- gyárilag előszerelve és csatlakoztatásra kész

Kialakítás/felszereltség
12 V / 0,5 A-es egyenáramú mágnesszelep, átfolyásmennyiség-korlátozó, EPDM lapos tömítések, szűrőbetét, kék csatlakozódugó közegjelöléshez, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
modellszám 2241.83

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**706 029**	41	**43.847**



Mágnesszelep
HMV
- a következőkhöz használható alkatrész: öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20
- gyárilag előszerelve és csatlakoztatásra kész

Kialakítás/felszereltség
12 V / 0,5 A-es egyenáramú mágnesszelep, átfolyásmennyiség-korlátozó, EPDM lapos tömítések, szűrőbetét, piros csatlakozódugó közegjelöléshez, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők
modellszám 2241.84

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**706 036**	41	**43.847**



Szifon
- a következőkhöz használható alkatrész: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
bűzzáró alaptest, merülőcső, szabad kifolyás DIN EN 1717 szerint, visszatorlódás-érzékelő, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők, 2 M8-as anya
modellszám 2241.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**706 043**	41	**43.847**



Vezérlés
- a következőkhöz használható alkatrész: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
Az öblítés intervallum-, idő-, hőmérséklet- és használatvezérelt módokon lehetséges!, mennyiség- és hőmérsékletfüggő öblítésstop, start és stop funkció szabadon választható és gyárilag előre beállított, LED-es állapotkijelző, Nyomógombos kijelző helyszíni használatra, kibővített beállítási lehetőségek webalapú szoftver segítségével LAN-, WLAN-kapcsolat esetén, polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők, 2 M8-as anya
modellszám 2241.79

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**762 735**	41	**472.627**



Hálózati tápegység
- a következőkhöz használható alkatrész: öblítőállomás modell 2241.10, öblítőállomás vörös/kék modell 2241.20

Kialakítás/felszereltség
polaritás felcserélése ellen biztosított és vízhatlan dugós érintkezők, hálózati csatlakozó (100–240 V AC / 50–60 Hz), 2 M4-es anya
modellszám 2241.86

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**707 255**	41	**76.701**

ÖBLÍTŐSZELEPEK, TARTOZÉKOK



Univerzális öblítőszelep
HMV/HHV
Viega Hygiene funkcióval
- a következőkhöz: hideg vagy meleg ivóvíz (HHV vagy HMV), kör- és sorvezetékekben történő használat, vakolat előtti és vakolat alatti szerelés, beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- opcionálisan rendelhető védőfedél modell 2243.11
- G1, szennyvíz: DN50

Kialakítás/felszereltség
vezérlés, hálózati tápegység, kivehető szifon, mennyiség beállítása, 4 utas mágnesszelep 4x24 V AC/DC, áramlásbiztosító, szabad kifolyás DIN EN 1717 szerint, visszatorlódás-érzékelő
vezérlés kivitele
öblítés potenciálmentes kontakt vagy 12–48 V AC/DC feszültségbemenet alapján lehetséges, LED-es állapotkijelző, potenciálmentes zavarjelkontakt, potenciálmentes működésjelző kontakt, kézi öblítés lehetséges, téfogatáram-beállítás: kimenet 4–20 mA
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,0 MPa
max. üzemi hőmérséklet 75 °C
legkisebb kifolyási nyomás 1000 hPa
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Az öblítőszelep működtetését külső vezérlésről kell végezni.
Vakolat alatti, süllyesztett beépítésnél a védőburkolatot a helyszínen kell elhelyezni.
modellszám 2243.10

Sz	H	Mé	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
420	600	120	1	**735 180**	41	**428.927**



Védőfedél
- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés
- az alábbiakhoz használható: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10
- porszórt acél

modellszám 2243.11

Sz	H	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
437	613	fehér	1	**735 197**	41	**57.214**



Karbantartási készlet
- az alábbiakhoz használható: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10

Kialakítás/felszereltség
tömítések, szűrő, sugárszabályozó
modellszám 2243.14

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**735 227**	41	**20.456**



Vezérlés
- a következőkhöz használható alkatrész: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10
- csak a következőkkel együtt: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10

Kialakítás/felszereltség
hálózati tápegység, öblítés potenciálmentes kontakt vagy 12–48 V AC/DC feszültségbemenet alapján lehetséges, LED-es állapotkijelző, potenciálmentes zavarjelkontakt, potenciálmentes működésjelző kontakt, kézi öblítés lehetséges, téfogatáram-beállítás: kimenet 4–20 mA, Viega Hygiene funkcióval
modellszám 2243.15

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**735 234**	41	**198.141**



Áramláskapcsoló
- a következőkhöz használható alkatrész: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10
- csak a következőkkel együtt: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10

modellszám 2243.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**735 241**	41	**46.988**



Szifon
- a következőkhöz használható alkatrész: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10
- csak a következőkkel együtt: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10

Kialakítás/felszereltség
alaptest, védőfedél, harangszifon, szabad kifolyás DIN EN 1717 szerint
modellszám 2243.18

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**735 265**	41	**30.649**



Visszatorlódás-érzékelő
- a következőkhöz használható alkatrész: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10
- csak a következőkkel együtt: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10

Kialakítás/felszereltség
anya
modellszám 2243.19

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	1	**735 272**	41	**36.794**

G = G (hengeres csavarmenet)




Mágnesszelep
- a következőkhöz használható alkatrész: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10
- csak a következőkkel együtt: univerzális öblítőszelep HMV/HHV modell 2243.10

Kialakítás/felszereltség
4 utas mágnesszelep 4x24 V AC/DC, szűrőbetét, rögzítőkarima, sugárszabályozó
modellszám 2243.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**735 289**	41	**92.302**

VIEGA MŰKÖDTETŐLAPOK






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 201
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8621.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**773 526**	66	**121.019**
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	**773 519**	66	**121.019**
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	**773 502**	66	**121.019**
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	**773 533**[1]	66	**kérésre**
fémszínű nemesacél	fémszínű nemesacél	1	**773 540**[1]	66	**kérésre**
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	**773 557**[2]	66	**kérésre**
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	**832 513**	66	**131.828**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 202
elektronikus
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8622.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	**773 458**	66	**232.451**
fényes fehér fém	krómozott fém	1	**773 465**	66	**232.451**
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	**773 472**[1]	66	**kérésre**
fémszínű fém	fémszínű fém	1	**773 489**[1]	66	**kérésre**
aranyozott fém	aranyozott fém	1	**773 496**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 204
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8624.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	**773 663**	66	**128.400**
matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	**773 656**	66	**128.400**
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	**773 649**	66	**128.400**
matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	**773 670**	66	**128.400**
matt fehér nemesacél	matt fehér fém	1	**832 520**	66	**139.879**
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	**773 687**[1]	66	**kérésre**
fémszínű nemesacél	fémszínű fém	1	**773 694**[1]	66	**kérésre**
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	**773 700**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 25
szenzitív
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	1	**774 356**	66	**48.216**
matt fekete műanyag	1	**827 663**	66	**89.407**






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 205
szenzitív
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8625.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fekete üveg	1	**774 363**	66	**232.451**






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**774 370**	66	**244.187**
fényes fehér nemesacél	1	**774 387**	66	**274.174**






Prevista WC-távműködtető
Visign for Style 23
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
bútorba való elhelyezésre alkalmas.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 083**	66	**60.226**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 076**	66	**84.622**





DESIGN PLUS powered by: ISH

Prevista WC-távműködtető
Visign for More 200
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
bútorba való elhelyezésre alkalmas.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8641.1

Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fekete üveg	1	**773 106**	66	**104.645**
fehér üveg	1	**773 090**	66	**104.645**



Adapter
- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8570.57

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 021**	66	**52.267**




Tartozékkészlet
elektronikus
- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8655.11

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**783 952**	66	**75.490**

MŰKÖDTETŐLAPOK






Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for More 200
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8620.2

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	1	**774 639**	66	**214.942**
krómozott műanyag	1	**774 622**	66	**221.386**
matt fekete műanyag	1	**814 090**	66	**232.648**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 646**	66	**228.032**
fekete üveg	1	**774 677**	66	**312.893**
fehér üveg	1	**774 660**	66	**312.893**
pácolt tölgy	1	**774 653**	66	**328.538**





Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés elölről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 230 V / 50 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**774 684**	66	**312.893**
fényes fehér nemesacél	1	**774 691**	66	**328.538**

PRÉSFÚVÓKÁK



Présfúvóka
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékekben
- szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem
Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékekben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).
modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**695 835**	87	**7.883**
28	1	**695 842**	87	**9.432**
35	1	**696 252**	87	**11.749**
42	1	**696 269**	87	**17.738**
54	1	**696 276**	87	**23.563**
64	1	**696 283***	87	**48.218**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet
- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d15-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
záródugó, csatlakozóvég
modellszám 2276.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	15	1	**470 289**	78	**32.450**
35	12	15	1	**470 272**	78	**33.379**
28/35	12	15	1	**632 229**	78	**34.776**



Smartloop cső
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,1	75	75	**650 032**	78	**1.199**



Smartloop behúzóidom
- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**632 236**	78	**13.813**



Smartloop toldó
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**643 188**	78	**5.647**



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**14.437**



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**152.568**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**425 302**	74	**110.471**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**81.553**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK



AquaVip cirkulációs beszabályzószelep
elektronikus
- a következőkhöz: HHV-C hidegvíz-cirkulációs vezetékek és HMV-C melegvíz-cirkulációs vezetékek az elektronikus, önszabályozó, termikus és hidraulikus strangkiegyenlítéshez
- szilíciumbronz
- öntisztító funkció, különálló felhasználás vagy AquaVip Solutions, kézi és elektronikus elzáró funkció, holttérmentes

Kialakítás/felszereltség
kijelző a rendszer állapotához és paraméterezéshez, kerámiapatron, LED-es állapotkijelző, PT1000 hőmérséklet-érzékelő
- ábra 3

műszaki adatok
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

modellszám 5881.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1/10	**797 430**	41	**191.184**

G = G (hengeres csavarmenet)



AquaVip hálózati tápegység
elektronikus
- fekete
- a következőkkel kapcsolatban: AquaVip cirkulációs beszabályzószelep elektronikus modell 5881.3
- műanyag PC/ABS
- KCC SK5/5 lila dugasz

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
névleges kimeneti feszültség 24 V DC ±1 %
kimeneti áram 0,75 A
védettségi fokozat IP 40
üzemi hőmérséklet 0 – +50 °C
tárolási hőmérséklet -40 – +70 °C
modellszám 5841.70

kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1830	1	**796 938**	41	**33.432**

kh = kábelhossz



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
termosztatikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2281.7

DN	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	1	**778 804**	95	**54.237**
15	18	1	**778 811**	95	**58.345**
20	22	1	**778 828**	95	**61.513**



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
termosztatikus szabályozószelep
- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2281.3

DN	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	1	**778 873**	95	**47.133**
20	1	1	**778 880**	95	**54.150**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj öntapadó
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- EPP

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	**785 475**	95	**9.097**



Easytop állítóműkészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség
állítómű, szelepbetét, ürítőszelep, hőmérséklet-érzékelő
modellszám 1013.8

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	1	**785 468**	95	**147.262**

U = feszültség (V)



Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**790 752**	95	**17.781**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop hőmérsékletmérő
- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2278.8

Kialakítás/felszereltség
kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F
modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	**686 116**	95	**10.033**

hőm. = hőmérséklet



Easytop cirkulációs beszabályzószelep statikus szabályozószelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség
házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből, ivóvíz-higiéniailag alkalmas az (UBA) fémértékelési alap szerint, ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**677 084**	95	**42.566**
15	18	1	**677 091**	95	**42.566**
20	22	1	**677 107**	95	**47.024**
25	28	1	**677 114**	95	**52.135**



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
statikus szabályozószelep
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- vörösöntvény
- G-menet
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből, ivóvíz-higiéniailag alkalmas az (UBA) fémértékelési alap szerint, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**677 121**	95	**35.991**
20	1	1	**677 138**	95	**38.554**
25	1¼	1	**677 145**	95	**47.334**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2282, 2282.1
- EPP

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**688 141**	95	**8.741**
20	1	**688 653**	95	**9.611**
25	1	**688 660**	95	**11.144**



ÚJ

Easytop cirkulációs beszabályzószelep
statikus szabályozószelep
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- opcionálisan rendelhető Sanpress csatlakozócsavarzat cikkszám 265 687, 305 000, 305 017, 692 629
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, A szilícium bronzból készült ház és vízzel érintkező részek megfelelnek az ivóvíz-higiéniára alkalmas anyagoknak a fémértékelési alap (UBA) szerint, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	1	**829 155**	95	**kérésre**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2282.3, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- EPP
- öntapadó


Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**758 363**	95	**6.777**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Profipress



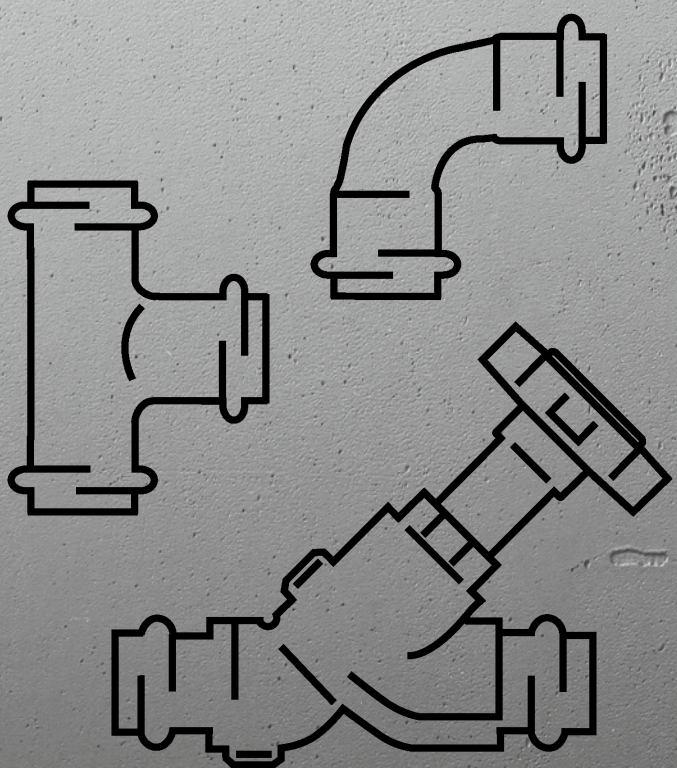

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált, vörösrézből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), zöld pont a présvégen, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtés/fűtőtest-csatlakozás
Csapadékvíz
Sűrített levegő, inert gázok
Hűtővízvezetékek
Ipari alkalmazások
Iparicsarnok-építés
Tűzoltó rendszerek (DIN 14462 szerint) nedves
Sprinkler rendszerek (VdS CEA 4001 szerint) nedves

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
Engedély d12–108,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DW-8511BQ0586 szerint.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez (R290, kemény, sprinklerberendezésekhez) alkalmasak.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Megjegyzés - alkalmazás korlátozása ivóvíznél
A Profipress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz.
Vörösrézből készült csöveket és idomokat csak az Ivóvízrendelet szerinti rézion-határérték túllépésének veszélye nélkül szabad használni, ha a pH érték ≥ 7,4, vagy pedig ha pH = 7,0–7,4 értékek esetén a szerves szenet tartalmazó anyagok összes mennyisége nem lépi túl a TOC 1,5 mg/l értéket!

Üzemi feltételek
A Profipress présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Ivóvízrendszerek a DIN 1988-200 / MSZ EN 806-2 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Profipress présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	34
T-idomok	36
Átmeneti idomok/könyökök	39
Karmantyúk	42
Szűkítők	43
Csavarzatok	44
Zárókupak, záródugó	47
Karimák	48
Falikorongok	49
Szerelőegységek	52
Falátvezetők	53
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek	53
Kompenzátorok	54
Vörösöntvény elzárószelepek	55
Vörösöntvény gömbcsapok	56
Csempeszelepek	57
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek	57
Osztó, keresztező idomok	58
Fűtőtest-csatlakozók	59
Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozók	62
Tartozékok	
Szerszámok	64
Tömítőelemek	64



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2416

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**291 488**	86	**1.171**
	15	10/100	**291 501**	86	**1.171**
	18	10/100	**291 495**	86	**1.542**
✓	22	10/100	**291 518**	86	**1.928**
✓	28	5/50	**291 525**	86	**4.054**
✓	35	5	**291 532**	86	**8.101**
✓	42	5	**291 549**	86	**15.424**
✓	54	1	**291 556**	86	**20.824**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2416XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 681**	67	**52.300**
76,1	1	**476 847**	67	**52.723**
88,9	1	**476 854**	67	**64.043**
108,0	1	**476 861**	67	**87.563**



Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**350 697**	88	**66.951**
88,9	1	**350 680**	88	**81.259**
108,0	1	**350 703**	88	**111.268**



Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2416.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**291 648**	86	**1.116**
	14	10	**444 099**	86	**1.794**
	15	10/100	**291 662**	86	**1.116**
	16	10	**444 105**	86	**1.823**
	18	10/100	**291 655**	86	**1.532**
✓	22	10/100	**291 679**	86	**1.981**
✓	28	5/50	**291 686**	86	**4.447**
✓	35	5	**291 693**	86	**7.982**
✓	42	5	**291 709**	86	**15.766**
✓	54	1	**291 716**	86	**21.083**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2416.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 698**	67	**37.843**
76,1	1	**476 878**	67	**52.723**
88,9	1	**476 885**	67	**64.043**
108,0	1	**476 892**	67	**87.563**



Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**353 650**	88	**66.951**
88,9	1	**353 667**	88	**81.324**
108,0	1	**353 674**	88	**111.155**



Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2426

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**292 409**	86	**1.295**
	15	10/100	**292 348**	86	**1.295**
	18	10/100	**292 416**	86	**1.355**
✓	22	10/100	**292 355**	86	**1.688**
✓	28	5/50	**292 362**	86	**5.283**
✓	35	5	**292 379**	86	**7.611**
✓	42	5	**292 386**	86	**12.366**
✓	54	1	**292 393**	86	**17.315**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2426XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 766**	67	**48.175**
76,1	1	**476 908**	67	**50.294**
88,9	1	**476 915**	67	**60.021**
108,0	1	**476 922**	67	**81.861**



Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**351 342**	88	**63.787**
88,9	1	**351 359**	88	**76.170**
108,0	1	**351 366**	88	**103.953**



Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2426.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**292 577**	86	**1.046**
	15	10/100	**292 508**	86	**1.064**
	18	10/100	**292 560**	86	**1.382**
✓	22	10/100	**292 515**	86	**1.542**
✓	28	5/50	**292 522**	86	**5.247**
✓	35	5	**292 539**	86	**7.346**
✓	42	5	**292 546**	86	**11.513**
✓	54	1	**292 553**	86	**17.084**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2426.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 773**	67	**41.270**
76,1	1	**476 939**	67	**46.235**
88,9	1	**476 946**	67	**55.143**
108,0	1	**476 953**	67	**75.423**



Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**353 681**	88	**58.402**
88,9	1	**353 698**	88	**70.188**
108,0	1	**353 704**	88	**95.869**



Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2427

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	**322 359**	86	**2.783**
15	10	**322 342**	86	**2.783**
18	10	**322 335**	86	**4.151**
22	10	**322 328**	86	**5.334**



Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2428

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**352 134**	86	**7.270**
18	10	**352 141**	86	**7.874**
22	10	**352 158**	86	**9.073**

T-IDOMOK



Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2418

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	**291 884**	86	**1.777**
	12	15	12	10	**322 717**	86	**5.310**
	15	12	12	10	**291 907**	86	**4.054**
	15	12	15	10	**291 914**	86	**2.056**
	15	15	12	5	**315 085**	86	**4.151**
	15	15	15	10/100	**291 952**	86	**1.777**
	15	18	15	10	**322 724**	86	**5.200**
	15	22	15	10	**322 700**	86	**5.980**
	18	12	15	5	**365 073**	86	**5.468**
	18	12	18	10	**324 827**	86	**2.276**
	18	15	15	10	**291 921**	86	**4.257**
	18	15	18	10/50	**291 938**	86	**2.189**
	18	18	15	10	**315 009**	86	**4.284**
	18	18	18	10/100	**291 891**	86	**2.420**
	18	22	18	10	**322 694**	86	**6.219**
	22	12	22	10	**324 834**	86	**2.735**
	22	15	15	10	**292 010**	86	**4.879**
	22	15	18	5	**315 078**	86	**5.200**
	22	15	22	10/50	**292 027**	86	**2.615**
	22	18	15	5	**315 061**	86	**5.771**
	22	18	18	5	**315 054**	86	**5.200**
	22	18	22	10/50	**291 945**	86	**3.343**
	22	22	15	5	**315 047**	86	**4.987**
	22	22	18	5	**315 030**	86	**6.319**
✓	22	22	22	10/100	**291 969**	86	**3.101**
✓	22	28	22	5	**322 687**	86	**9.965**
	28	15	22	5	**324 841**	86	**9.805**
	28	15	28	5/50	**295 189**	86	**6.378**
	28	18	22	5	**324 858**	86	**9.939**
	28	18	28	5	**315 023**	86	**8.828**
✓	28	22	22	5	**307 899**	86	**8.571**
✓	28	22	28	5	**295 196**	86	**6.355**
✓	28	28	22	5	**315 016**	86	**9.721**
✓	28	28	28	5/50	**291 976**	86	**5.616**
	35	15	35	5	**324 865**	86	**9.392**
	35	18	35	5	**324 872**	86	**9.939**
✓	35	22	28	5	**324 889**	86	**14.047**
✓	35	22	35	5	**292 034**	86	**8.622**
✓	35	28	28	5	**324 896**	86	**13.826**
✓	35	28	35	5	**292 041**	86	**9.073**
✓	35	35	22	5	**365 882**	86	**13.939**
✓	35	35	28	5	**365 080**	86	**13.317**
✓	35	35	35	5	**291 983**	86	**9.493**
✓	42	22	42	5	**324 902**	86	**16.479**
✓	42	28	42	5	**292 058**	86	**16.722**
✓	42	35	42	5	**292 065**	86	**17.315**
✓	42	42	42	5	**291 990**	86	**18.410**
✓	54	22	54	1	**324 919**	86	**25.846**
✓	54	28	54	1	**324 926**	86	**26.652**
✓	54	35	54	1	**324 933**	86	**27.647**
✓	54	42	54	1	**292 072**	86	**20.691**
✓	54	54	54	1	**292 003**	86	**22.765**

VdS = VdS-engedély



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2218

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	28	28	15	5	**314 132**	87	**10.262**
	28	28	18	5	**314 163**	87	**10.596**
	42	15	42	1	**314 224**	87	**20.193**
✓	42	35	35	1	**283 551**	87	**20.527**
✓	54	42	42	1	**187 279**	87	**28.738**

VdS = VdS-engedély



Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2418.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	15	22	5	**477 356**	86	**6.176**



Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2418XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	35	64,0	1	**577 735**	67	**86.004**
64,0	42	64,0	1	**577 742**	67	**96.298**
64,0	54	64,0	1	**577 759**	67	**103.203**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**	67	**71.578**
76,1	54	76,1	1	**476 977**	67	**94.863**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**	67	**94.863**
88,9	54	88,9	1	**476 991**	67	**97.264**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**	67	**103.763**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**	67	**103.763**
108,0	54	108,0	1	**477 028**	67	**105.369**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**	67	**111.058**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**	67	**127.286**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**	67	**128.079**



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	76,1	1	**354 398**	88	**111.204**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**	88	**106.669**
88,9	54	88,9	1	**354 404**	88	**123.476**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**	88	**124.119**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**	88	**122.850**
108,0	54	108,0	1	**354 428**	88	**133.825**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**	88	**140.983**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**	88	**148.708**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**	88	**143.533**



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2217.1

d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	18	5	**281 328**	87	**13.877**
22	¾	22	5	**194 123**	87	**14.129**
28	¾	28	5	**194 130**	87	**16.657**
35	¾	35	5	**194 147**	87	**18.810**
42	¾	42	1	**273 231**	87	**21.001**
54	¾	54	1	**197 858**	87	**31.766**
54	1	54	1	**310 929**	87	**31.071**
54	1¼	54	1	**310 936**	87	**31.571**



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	**290 986**	87	**5.751**
	15	⅜	15	5	**313 951**	87	**9.814**
	15	½	15	5	**115 630**	87	**5.594**
	18	½	18	5	**281 359**	87	**9.728**
✓	22	½	22	5	**115 944**	87	**7.858**
✓	22	¾	22	5	**313 975**	87	**11.258**
✓	28	½	28	5	**119 768**	87	**9.836**
✓	28	¾	28	5	**313 968**	87	**12.758**
✓	35	½	35	5	**121 945**	87	**13.714**
✓	35	1	35	1	**361 204**	87	**14.547**
✓	42	½	42	1	**126 230**	87	**16.634**
✓	42	1	42	1	**361 211**	87	**18.105**
✓	54	½	54	1	**197 353**	87	**19.827**
✓	54	1	54	1	**361 228**	87	**25.068**

VdS = VdS-engedély



Sanpress T-idom
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
b/b/k
- a következőkhöz: mintavevő szelep, ürítőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, ürítőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet
- p x bv x b

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
Figyelem
Csővezetékekben a 2215.5 modellszámú áttolókarmantyút kell alkalmazni.
modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¼	15	1	**705 596**	87	**8.080**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**9.065**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**11.234**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**13.315**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**16.097**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**19.962**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**25.191**

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 2417.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	64,0	1	**577 704**	67	**88.920**
64,0	1	64,0	1	**577 711**	67	**95.399**
76,1	¾	76,1	1	**534 073**	67	**109.028**
76,1	2	76,1	1	**534 080**	67	**120.228**
88,9	¾	88,9	1	**534 097**	67	**118.380**
88,9	2	88,9	1	**534 103**	67	**133.346**
108,0	¾	108,0	1	**534 110**	67	**145.538**
108,0	2	108,0	1	**534 127**	67	**159.357**



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 2217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	**354 572**	88	**102.231**
76,1	2	76,1	1	**351 434**	88	**110.220**
88,9	¾	88,9	1	**354 589**	88	**111.045**
88,9	2	88,9	1	**351 441**	88	**114.916**
108,0	¾	108,0	1	**354 596**	88	**133.606**
108,0	2	108,0	1	**352 097**	88	**138.948**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**290 771**	87	**1.731**
	12	½	5	**290 764**	87	**1.243**
	15	⅜	5	**297 985**	87	**1.933**
	15	½	5/100	**105 044**	87	**1.243**
	15	¾	5	**287 764**	87	**2.570**
	18	½	5	**283 490**	87	**1.601**
	18	¾	5	**283 230**	87	**1.822**
✓	22	½	5	**297 961**	87	**2.633**
✓	22	¾	5	**104 306**	87	**2.360**
✓	22	1	5	**287 771**	87	**3.182**
✓	28	¾	5	**297 954**	87	**7.221**
✓	28	1	5	**106 508**	87	**4.413**
✓	28	1¼	5	**297 978**	87	**9.089**
✓	35	1	5	**297 947**	87	**10.056**
✓	35	1¼	5	**110 352**	87	**9.643**
✓	35	1½	5	**314 651**	87	**10.425**
✓	42	1¼	5	**297 930**	87	**13.098**
✓	42	1½	1	**115 340**	87	**13.496**
✓	54	1½	1	**314 668**	87	**22.759**
✓	54	2	1	**195 267**	87	**26.035**

VdS = VdS-engedély



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: csatlakozócsavarzat
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**660 222**	87	**2.766**

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2411XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 674**	67	**48.427**
76,1	2½	1	**534 134**	67	**59.338**
88,9	3	1	**534 141**	67	**66.077**
108,0	4	1	**534 158**	67	**86.310**



Sanpress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**350 659**	88	**61.221**
88,9	3	1	**350 666**	88	**67.549**
108,0	4	1	**350 673**	88	**88.634**



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2212

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**291 075**	87	**1.526**
	12	½	5	**291 068**	87	**1.526**
	15	⅜	5	**298 074**	87	**1.689**
	15	½	5	**107 543**	87	**1.553**
	15	¾	5	**298 098**	87	**3.195**
	18	½	5	**283 483**	87	**2.167**
	18	¾	5	**294 519**	87	**4.226**
✓	22	½	5	**298 067**	87	**2.386**
✓	22	¾	5	**108 465**	87	**2.606**
✓	22	1	5	**298 128**	87	**3.880**
✓	28	½	5	**428 174**	87	**7.663**
✓	28	¾	5	**298 081**	87	**8.478**
✓	28	1	5	**114 329**	87	**4.780**
✓	28	1¼	5	**298 104**	87	**8.781**
✓	35	¾	5	**357 542**	87	**10.167**
✓	35	1	5	**298 111**	87	**10.708**
✓	35	1¼	5	**116 774**	87	**10.585**
✓	42	1¼	1	**298 050**	87	**14.953**
✓	42	1½	1	**124 236**	87	**15.351**
✓	54	1½	1	**365 097**	87	**17.719**
✓	54	2	1	**195 304**	87	**26.715**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2412XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 667**	67	**52.300**



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, elfordulás elleni biztosítás
modellszám 2212.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**287 016**	87	**7.858**
18	½	5	**298 913**	87	**7.810**
22	½	5	**287 009**	87	**8.620**



Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	**588 564**	87	**27.988**
32	35	1	**588 328**	87	**41.815**



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszerelés
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső MSZ EN 10240 szerinti horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**736 255**	55	**13.704**
15	½	18	5	**754 679**	55	**13.704**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**14.858**
25	1	28	5	**736 293**	55	**16.718**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**24.246**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**25.086**
50	2	54	1	**736 323**	55	**44.846**



Sanpress bedugóidom
- szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 310**	87	**4.278**
15	½	5	**115 418**	87	**4.520**
18	½	5	**285 081**	87	**4.694**
18	¾	5	**285 104**	87	**5.025**
22	½	5	**119 676**	87	**7.245**
22	¾	5	**116 767**	87	**7.566**
28	1	5	**122 034**	87	**11.427**
35	1¼	5	**125 288**	87	**14.656**
42	1½	1	**132 231**	87	**21.861**



Sanpress bedugóidom
- szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 341**	87	**4.631**
15	½	5	**117 733**	87	**5.025**
18	½	5	**287 085**	87	**5.134**
18	¾	5	**287 108**	87	**5.114**
22	½	5	**120 917**	87	**6.421**
22	¾	5	**117 481**	87	**7.413**
28	¾	5	**130 954**	87	**11.197**
28	1	5	**122 942**	87	**11.369**
35	1	5	**134 730**	87	**15.828**
35	1¼	5	**130 589**	87	**19.827**
42	1½	1	**135 430**	87	**22.145**
54	2	1	**199 104**	87	**37.475**



Sanpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**290 863**	87	**5.839**
12	½	5	**290 870**	87	**5.859**
15	⅜	5	**314 361**	87	**8.709**
15	½	5	**112 950**	87	**5.859**
15	¾	5	**443 030**	87	**7.279**
18	½	5	**281 205**	87	**9.311**
18	¾	5	**314 354**	87	**9.089**
22	¾	5	**115 623**	87	**9.456**
28	1	5	**118 730**	87	**14.153**
35	1¼	5	**127 329**	87	**18.810**
42	1½	1	**128 500**	87	**25.679**
54	2	1	**197 988**	87	**36.335**



Sanpress 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2214.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**335 281**	87	**4.108**



Sanpress 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**290 924**	87	**3.615**
12	½	5	**290 931**	87	**3.615**
15	⅜	5	**298 241**	87	**8.498**
15	½	5	**108 441**	87	**3.615**
15	¾	5	**314 385**	87	**8.340**
18	½	5	**281 236**	87	**8.115**
18	¾	5	**298 227**	87	**9.020**
22	½	5	**298 234**	87	**9.699**
22	¾	5	**283 711**	87	**5.727**
22	1	5	**314 378**	87	**9.089**
28	½	5	**442 033**	87	**10.184**
28	¾	5	**446 611**	87	**10.184**
28	1	5	**283 728**	87	**10.425**
35	1¼	5	**283 704**	87	**17.188**
42	1½	1	**299 415**	87	**22.145**
54	2	1	**299 422**	87	**35.172**



Sanpress bedugós könyök 90°
- szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

modellszám 2214.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**308 001**	87	**3.911**

KARMANTYÚK



Profipress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2415

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**292 737**	86	**1.116**
	15	10/100	**292 690**	86	**1.116**
	18	10/100	**292 744**	86	**1.409**
✓	22	10/100	**292 683**	86	**1.663**
✓	28	5/50	**292 676**	86	**3.184**
✓	35	5	**292 706**	86	**3.966**
✓	42	5	**292 713**	86	**7.451**
✓	54	1	**292 720**	86	**9.382**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2415XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 582**	67	**15.838**
76,1	1	**477 059**	67	**34.049**
88,9	1	**477 066**	67	**38.940**
108,0	1	**477 073**	67	**49.460**



Sanpress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**350 598**	88	**49.090**
88,9	1	**350 604**	88	**55.543**
108,0	1	**350 611**	88	**68.602**



Profipress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2415.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	**713 416**	86	**1.319**
15	10	**461 256**	86	**1.199**
18	10	**461 263**	86	**1.434**
22	10	**461 270**	86	**1.688**
28	5	**461 287**	86	**3.101**
35	5	**461 294**	86	**4.030**
42	5	**461 317**	86	**7.346**
54	1	**461 300**	86	**9.493**



Profipress XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2415.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 650**	67	**19.245**
76,1	1	**477 080**	67	**50.668**
88,9	1	**477 097**	67	**56.748**
108,0	1	**477 103**	67	**68.097**



Sanpress XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2215.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**353 315**	88	**63.787**
88,9	1	**353 322**	88	**72.068**
108,0	1	**353 339**	88	**86.485**



Sanpress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2215.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	**119 485**	87	**6.252**
	18	5	**287 061**	87	**7.171**
✓	22	5	**119 041**	87	**7.114**
✓	28	5	**122 133**	87	**8.696**
✓	35	5	**124 335**	87	**11.595**
✓	42	1	**131 494**	87	**16.549**
✓	54	1	**216 153**	87	**17.604**

VdS = VdS-engedély



Sanpress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.4

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	5	**588 533**	87	**7.873**
28	5	**588 540**	87	**9.652**
35	5	**588 557**	87	**12.293**



Sanpress karmantyú
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 9777.9

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	20	**335 946**[1]	76	**5.276**

[1] A d10-es préskötést 12-es préspofával kell elkészíteni.



SZŰKÍTŐK



Profipress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2415.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	**296 414**	86	**993**
	18	12	10	**298 586**	86	**1.046**
	18	15	10	**296 407**	86	**993**
	22	15	10/50	**296 377**	86	**1.171**
	22	18	10	**296 391**	86	**1.249**
	28	15	5	**296 469**	86	**3.008**
	28	18	10	**296 384**	86	**3.077**
✓	28	22	10/50	**296 506**	86	**3.163**
✓	35	22	5	**296 452**	86	**3.737**
✓	35	28	5	**296 490**	86	**4.079**
✓	42	22	5	**296 445**	86	**6.378**
✓	42	28	5	**296 483**	86	**6.219**
✓	42	35	5	**296 476**	86	**6.061**
✓	54	28	5	**366 476**	86	**13.071**
✓	54	35	5	**296 438**	86	**8.491**
✓	54	42	5	**296 421**	86	**8.121**

VdS = VdS-engedély



Profipress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2415.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	**577 605**	67	**23.303**
64,0	54	1	**577 612**	67	**23.303**
76,1	54	1	**477 110**	67	**29.231**
76,1	64,0	1	**587 505**	67	**44.743**
88,9	54	1	**477 127**	67	**31.507**
88,9	76,1	1	**477 134**	67	**43.000**
108,0	54	1	**477 141**	67	**33.132**
108,0	76,1	1	**477 158**	67	**44.581**
108,0	88,9	1	**477 165**	67	**49.460**



Sanpress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	12	5	**366 865**	76	**2.576**



Sanpress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	54	1	**354 664**	88	**37.072**
88,9	54	1	**354 671**	88	**40.065**
88,9	76,1	1	**354 688**	88	**45.257**
108,0	54	1	**354 695**	88	**51.729**
108,0	76,1	1	**354 701**	88	**47.849**
108,0	88,9	1	**354 718**	88	**49.166**



Profipress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2415.2

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	**325 770**	86	**3.077**
	18	15	10	**325 787**	86	**4.468**
	22	15	10	**325 794**	86	**4.904**
	22	18	10	**325 800**	86	**4.965**
✓	28	22	5	**325 817**	86	**5.584**
✓	35	28	5	**328 269**	86	**7.874**
✓	42	35	1	**328 252**	86	**11.684**
✓	54	42	1	**328 276**	86	**13.071**

VdS = VdS-engedély



Sanpress szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
9778.0	12	10	1/10	**335 953**[1]	76	**5.141**
9778.1	15	10	10	**335 960**[1]	76	**4.735**

[1] A d10-es préskötést 12-es préspofával kell elkészíteni.



Profipress 90°-os szűkítőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2416.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**629 281**	86	**1.434**

CSAVARZATOK



Sanpress csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2260

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**293 017**	87	**11.986**
15	1	**126 148**	87	**15.884**
18	1	**287 436**	87	**18.105**
22	1	**126 124**	87	**20.462**
28	1	**124 311**	87	**21.799**
35	1	**130 947**	87	**24.758**
42	1	**132 446**	87	**33.544**
54	1	**226 329**	87	**54.818**



Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2262

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**293 024**	87	**9.121**
15	½	1	**131 937**	87	**10.981**
15	¾	1	**133 160**	87	**12.535**
18	½	1	**283 384**	87	**13.319**
18	¾	1	**314 910**	87	**13.368**
22	¾	1	**125 318**	87	**16.095**
22	1	1	**133 900**	87	**17.234**
28	¾	1	**365 103**	87	**18.721**
28	1	1	**128 975**	87	**18.574**
35	1¼	1	**138 875**	87	**20.160**
42	1½	1	**141 745**	87	**27.924**
54	2	1	**222 017**	87	**37.005**



Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2265

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**291 372**	87	**8.620**
12	½	5	**291 389**	87	**8.620**
15	½	1	**120 108**	87	**8.620**
15	¾	1	**140 878**	87	**11.427**
18	½	1	**283 360**	87	**11.547**
18	¾	1	**283 377**	87	**11.897**
22	½	1	**142 674**	87	**17.863**
22	¾	1	**119 133**	87	**12.426**
22	1	1	**148 492**	87	**17.936**
28	¾	1	**365 110**	87	**15.300**
28	1	1	**120 047**	87	**14.704**
35	1¼	1	**128 425**	87	**21.472**
42	1½	1	**135 966**	87	**29.939**
54	2	1	**221 997**	87	**39.253**



Sanpress átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2255

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**292 980***	87	**10.399**
15	½	5	**125 660**	87	**12.293**
18	½	5	**283 469**	87	**12.816**
18	¾	5	**283 452**	87	**14.267**
22	¾	5	**122 614**	87	**16.963**
22	1	5	**132 637**	87	**20.084**
28	1	5	**128 159**	87	**19.320**
35	1¼	5	**132 729**	87	**24.758**
42	1½	1	**139 872**	87	**34.948**
54	2	1	**221 676**	87	**48.014**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	1	**475 956**	87	**3.331**
	12	½	1	**380 878**	87	**3.386**
	12	¾	1	**293 611**	87	**2.695**
	15	⅜	1	**475 963**	87	**3.331**
	15	½	1	**380 885**	87	**3.386**
	15	¾	1	**265 663**	87	**3.025**
	15	1	1	**305 000**	87	**4.580**
	15	1¼	1	**424 534**	87	**6.977**
	18	¾	1	**283 391**	87	**3.112**
	18	1	1	**305 017**	87	**4.362**
	22	¾	1	**351 502**	87	**4.058**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**3.074**
✓	22	1¼	1	**367 015**	87	**5.839**
✓	22	1½	1	**305 260**	87	**5.636**
	28	1	1	**692 629**	87	**4.981**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**5.134**
✓	28	1½	1	**305 048**	87	**5.751**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**6.006**
✓	35	2	1	**305 024**	87	**10.780**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**11.234**
✓	42	2	1	**305 031**	87	**14.096**
✓	54	2¼	1	**426 743**	87	**28.148**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**15.935**
✓	54	2½	1	**341 961**	87	**18.946**
✓	54	2¾	1	**426 750**	87	**38.173**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress XL csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- G-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, vágógyűrű, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

modellszám 2263XL

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	76,1	1	**365 127**	88	**73.619**
3½	88,9	1	**365 134**	88	**90.981**

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2264

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**338 503**	87	**3.025**
18	¾	1	**338 510**	87	**3.195**
22	1	1	**338 527**	87	**3.547**
28	1¼	1	**338 534**	87	**5.391**
35	1½	1	**338 541**	87	**6.730**
42	1¾	1	**338 558**	87	**11.234**
54	2⅜	1	**338 565**	87	**15.935**

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress szigetelő csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- Rp-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2267

Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	15	1	**469 450**	87	**17.964**
¾	15	1	**469 467**	87	**20.477**
½	18	1	**469 474**	87	**21.694**
¾	18	1	**469 481**	87	**22.807**
¾	22	1	**469 498**	87	**26.388**
1	22	1	**469 504**	87	**27.764**
1	28	1	**469 511**	87	**30.579**
1¼	35	1	**469 528**	87	**33.417**
1½	42	1	**469 535**	87	**46.579**
2	54	1	**469 542**	87	**60.220**



Tömítés
- a következőkhöz: Viega csavarzat EPDM lapos tömítéssel
- EPDM

modellszám 2263.1-182

G-hez	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	12	18,5	2	1	**443 184**	10	**156**
¾	17	24	2	1	**342 425**	10	**156**
1	21	30	2	1	**342 418**	10	**156**
1¼	27	39	2	1	**342 401**	10	**237**
1½	35	44,5	2	1	**342 395**	10	**281**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**	10	**456**
2	44	56	2	1	**446 055**	10	**543**
2¼	52	62	2	1	**446 062**	10	**716**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**	10	**716**
2½	58	70	2	1	**342 432**	10	**928**
2¾	62	78	2	1	**446 079**	10	**1.184**

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Profipress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2456

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**349 295**	86	**2.327**
	15	10	**349 301**	86	**2.320**
	18	10	**349 363**	86	**3.054**
✓	22	10	**349 356**	86	**4.013**
✓	28	5	**349 349**	86	**6.199**
✓	35	5	**349 332**	86	**6.745**
✓	42	1	**349 325**	86	**10.425**
✓	54	1	**349 318**	86	**12.727**

VdS = VdS-engedély




Profipress XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2456XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	1	**577 780**	67	**34.418**
76,1	¾	1	**534 165**	67	**39.415**
88,9	¾	1	**534 172**	67	**43.963**
108,0	¾	1	**534 189**	67	**58.023**



Sanpress XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű

modellszám 2256XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	**353 377**	88	**50.140**
88,9	¾	1	**353 384**	88	**55.949**
108,0	¾	1	**353 391**	88	**73.881**



Profipress záródugó
- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**330 903**	86	**959**
18	10	**330 897**	86	**1.015**
22	5	**314 576**	86	**3.896**
28	5	**314 569**	86	**5.989**
42	1	**314 545***	86	**9.619**
54	1	**314 538***	86	**11.084**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezetékszakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség
kazántöltő-ürítő csap, hollandi csavarzat
modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**290 801**	87	**19.498**
15	1	**141 523**	87	**20.462**
18	1	**289 423**	87	**21.400**
22	1	**140 557**	87	**26.010**
28	1	**142 568**	87	**32.293**
35	1	**144 111**	87	**35.251**
42	1	**144 999**	87	**42.850**
54	1	**187 798**	87	**49.796**



Tömítőelem
EPDM
- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269
- EPDM

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**923**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**970**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**1.038**

KARIMÁK



Sanpress karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, tartó
modellszám 2259.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	**479 855**	87	**40.336**
32	35	4	100	1	**479 879**	87	**58.682**
40	42	4	110	1	**479 886**	87	**64.812**
50	54	4	125	1	**479 893**	87	**74.576**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Profipress XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2459.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	**577 797**	67	**104.587**
65	76,1	8	145	1	**534 042**	67	**110.015**
80	76,1	8	160	1	**817 985**	67	**109.371**
80	88,9	8	160	1	**534 059**	67	**135.726**
100	108,0	8	180	1	**534 066**	67	**150.407**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Sanpress XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, tartó
modellszám 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	**479 954**	88	**105.507**
80	88,9	8	160	1	**479 978**	88	**126.596**
100	108,0	8	180	1	**480 011**	88	**147.676**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Sanpress XL karima
PN 16
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
modellszám 2259.2XL

DN	Rp	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	160	1	**641 603**	88	**142.762**
100	4	180	1	**641 610**	88	**190.635**

k = furat kör-Ø



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**8.252**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**12.648**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél
modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**20.084**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**10.646**

[1] 8 hatlapfejű csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 hatlapfejű csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2
modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2
modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**
80	16	10	**356 309**	88	**3.840**
100	16	10	**356 316**	88	**6.355**

FALIKORONGOK



Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rövidíthető csatlakozókönyök, rögzítőkarima
modellszám 2225

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	5/25	**116 552**	87	**6.953**



Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 013**	87	**4.963**
15	½	5/100	**107 345**	87	**3.968**
18	½	5/50	**281 502**	87	**6.535**
18	¾	5	**335 236**	87	**9.432**
22	½	5	**335 229**	87	**9.787**
22	¾	5	**116 057**	87	**10.685**



Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, távtartó, rögzítőkarima
modellszám 2225.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**347 307**	87	**8.509**



Sanpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2228.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**687 892**	87	**14.641**
18	½	18	1	**692 797**	87	**16.400**
22	½	22	1	**687 908**	87	**17.953**



Sanpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2217.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**644 864**	87	**11.234**
22	½	22	1	**625 726**	87	**13.496**



Présfúvóka
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékekben
- szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem
Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékekben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).
modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**695 835**	87	**7.883**
28	1	**695 842**	87	**9.432**
35	1	**696 252**	87	**11.749**
42	1	**696 269**	87	**17.738**
54	1	**696 276**	87	**23.563**
64	1	**696 283***	87	**48.218**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.732**
½	10	**100 766**	24	**3.345**
¾	10	**107 666**	24	**5.121**

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.371**
½	10/100	**100 124**	24	**983**
¾	10	**102 746**	24	**1.904**

G = G (hengeres csavarmenet)



Védőgallér
- a következőkhöz: d16xRp½-es falikorong
- műanyag

modellszám 2125.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	**351 496**	78	**935**



Silenta hangelnyelő
- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	**104 801**	31	**3.025**
22	¾	5	**126 384**	31	**5.926**



Hangelnyelő
- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	**586 713**	31	**2.205**



Hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	**657 116**	31	**7.383**
20	22	5	**660 383**	31	**8.649**



Tartó
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	**651 350**	78	**3.033**



Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemezkészlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–150	1	**581 701**	78	**2.239**



Tartó
- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**586 706**	78	**4.392**



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: rögzítő szerelvénytartóval vagy Viega Mono falon kívüli csaptelephez való előfalas blokkal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tartó, mosdóhoz tartozó előfalbilincs, DN40/30-as gumikarmantyú, záródugó
modellszám 2125.9

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**329 730**	78	**6.222**

SZERELŐEGYSÉGEK



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, horganyzott acél tartó (lapos), vörösöntvény vagy szilíciumbronz hosszú könyök (rövidíthető)

modellszám	d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**	87	**19.827**
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**	87	**18.184**



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám	d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
2222	15	½	150	10	**295 462**	87	**11.015**
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**	87	**10.685**



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2222.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	150	1	**308 681**	87	**10.907**



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2222.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	**308 674**	87	**11.126**



Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: membrános tágulási tartály
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, csavarzat, vörösöntvény vagy szilíciumbronz T-idom, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2218.4

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	22	1	**625 078***	76	**20.960**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os csatlakozókönyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**374 570**[1]	31	**6.175**
¾	1	**489 298**[1]	31	**6.523**
1	1	**138 066**[2]	31	**9.242**

[1] vörösöntvény
[2] sárgaréz



Silenta hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress szerelőegység modell 2221
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	**123 345**	31	**10.550**

FALÁTVEZETŐK



Sanpress falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2232.1

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	¾	25	5	**279 301**	87	**12.975**
15	½	¾	35	5	**279 318**	87	**14.770**
15	½	¾	55	5	**279 288**	87	**20.462**
15	½	¾	65	5	**279 295**	87	**21.472**

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2232.3

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	¾	30	5	**325 060**	87	**7.476**

G = G (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	**344 931**	78	**448**

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet
- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d15-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
záródugó, csatlakozóvég
modellszám 2276.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	15	1	**470 289**	78	**32.450**
35	12	15	1	**470 272**	78	**33.379**
28/35	12	15	1	**632 229**	78	**34.776**



Smartloop cső
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,1	75	75	**650 032**	78	**1.199**



Smartloop behúzóidom
- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**632 236**	78	**13.813**



Smartloop toldó
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**643 188**	78	**5.647**



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**14.437**



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**152.568**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**425 302**	74	**110.471**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**81.553**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK



Kompenzátor
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: tágulászkiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékben, szinti csatlakozóvezeték a fűtéstechnikában és vízellátásban
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika

modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**690 250**	87	**46.214**
18	1	**690 267**	87	**50.834**
22	1	**690 274**	87	**58.732**
28	1	**690 281**	87	**63.321**
35	1	**690 298**	87	**71.228**
42	1	**690 304**	87	**83.851**
54	1	**690 311**	87	**111.553**

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**756 864**	95	**34.513**
15	18	5	**756 871**	95	**37.857**
20	22	5	**756 888**	95	**39.684**
25	28	5	**756 895**	95	**52.198**
32	35	1	**756 901**	95	**75.055**
40	42	1	**756 918**	95	**91.435**
50	54	1	**756 925**	95	**130.239**



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 199**	95	**39.249**
15	18	5	**757 205**	95	**42.682**
20	22	5	**757 212**	95	**44.010**
25	28	5	**757 229**	95	**56.500**
32	35	1	**757 236**	95	**81.941**
40	42	1	**757 243**	95	**98.322**
50	54	1	**757 250**	95	**136.452**



Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 526**	95	**34.513**
15	18	5	**757 533**	95	**37.857**
20	22	5	**757 540**	95	**39.684**
25	28	5	**757 557**	95	**52.198**
32	35	1	**757 564**	95	**75.055**
40	42	1	**757 571**	95	**91.435**
50	54	1	**757 588**	95	**130.239**

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 377**	95	**9.223**
15	18	1	**746 384**	95	**9.998**
20	22	1	**746 391**	95	**13.978**
25	28	1	**746 407**	95	**21.755**
32	35	1	**746 414**	95	**44.134**
40	42	1	**746 421**	95	**64.771**
50	54	1	**746 438**	95	**111.421**



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 681**	95	**15.774**
15	18	1	**746 698**	95	**16.728**
20	22	1	**746 704**	95	**21.551**
25	28	1	**746 711**	95	**30.973**
32	35	1	**746 728**	95	**58.139**
40	42	1	**746 735**	95	**83.185**
50	54	1	**746 742**	95	**139.778**



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, EPDM tömítőelem (préscsatlakozás), sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	**746 759**	95	**10.043**
15	18	½	1	**746 766**	95	**10.373**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**13.490**
25	28	1	1	**746 780**	95	**20.338**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**38.210**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**56.668**
50	54	2	1	**746 810**	95	**94.827**



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), L-alakú működtetőkar, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**774 851**	95	**10.207**
15	18	1	**774 868**	95	**11.064**
20	22	1	**774 875**	95	**15.474**
25	28	1	**774 882**	95	**24.072**
32	35	1	**774 899**	95	**48.853**
40	42	1	**774 905**	95	**71.684**
50	54	1	**774 912**	95	**123.337**



CSEMPESZELEPEK



Easytop csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**747 312**	95	**27.172**
18	1	**747 329**	95	**28.865**
22	1	**747 336**	95	**30.777**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Easytop vakolat alatti csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45–130	1	**747 343**	95	**28.995**
18	45–130	1	**747 350**	95	**30.843**
22	45–130	1	**747 367**	95	**32.643**

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**34.798**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**36.298**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**39.859**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**52.152**

BMÉ = beépítési mélység




Easytop működtetőegység
Visign for More 104
- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**596 835**	95	**25.462**





Easytop működtetőegység
- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	**275 068**	95	**16.577**
krómozott/kék	1	**275 075**	95	**16.577**

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK



Sanpress esztrich-osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: nem elérhető terület, csővezetékek keresztezésének elkerülése
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz H100xSz160xMa43, EPDM tömítőelemek
modellszám 2252

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	10	22	1	**364 298**[*1]	85	**21.792**
22	15	22	1	**397 166**	85	**21.792**

[1)] A d10-es préskötést 12-es préspofával kell elkészíteni.
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress keresztező T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: vezetékkereszteződés a megfelelő felépítési magasság megtartásával
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz H160xSz160xMa50, EPDM tömítőelemek
modellszám 2249.3

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**493 325**	85	**22.574**
18	15	1	**493 332**	85	**22.574**
22	15	1	**493 356**	85	**22.949**
22	18	1	**493 349**	85	**22.949**



Sanpress keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: vezetékkereszteződés egy szintben a csővezeték irányának megtartásával
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2244

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**424 435***	85	**13.430**
22	15	1	**424 497**	85	**15.341**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2248

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	2	**322 410**	85	**13.430**
18	15	2	**322 427**	85	**14.003**
22	15	2	**323 370**	85	**15.341**
28	15	2	**323 363**	85	**16.378**



Sanpress 24°-os keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: felszálló vezeték átugrása
- az alábbiakhoz használható: Profipress kerülőív modell 2427
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2247

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	5	**325 985**	85	**13.929**
22	15	5	**325 978**	85	**14.260**



FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	**359 102**	78	**9.356**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	**359 133**	78	**9.391**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 096**	78	**10.187**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 126**	78	**10.525**

G = G (hengeres csavarmenet)



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¾	2	10	**357 122**	78	**3.454**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2	10	**308 872**	78	**2.151**

DK = darabszám a készletben



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.1

d	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	¾	10	**112 608**	78	**1.906**
15	¾	10	**105 358**	78	**1.940**

G = G (hengeres csavarmenet)



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp½-lel
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¾	2	1	**153 687**	78	**3.926**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben




Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G¾-es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	2	1	**137 342**	78	**5.815**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben





Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	**364 045**	85	**14.186**
15	255	1	**379 698**	85	**15.469**




Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	**586 379**	85	**19.167**





Fűtőtest-csatlakozókészlet
- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**364 052**	85	**24.641**

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
termosztátfej, csavarzat felszállócsőhöz, sokszögletű elem
modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**360 405**	78	**24.166**



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**326 364**	85	**11.104**



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**326 357**	85	**10.664**



Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**786**



Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	**351 748**	78	**1.130**



Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**544**




Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**1.050**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**1.050**

PADLÓSZEGÉLYBE ÉPÍTHETŐ FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK





Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest alsó csatlakozóval, mozgáskiegyenlítés axiálisan 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: Sanpress bedugós adapter modell 2233.5, bedugós adapter modell 2233.6
- vörösöntvény

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett sárgaréz csatlakozókönyök, magasságban állítható és 360°-ban elfordítható, G½x15-ös csavarzatok, meghosszabbított bedugókontúr

Figyelem
Fűtőtest-csatlakoztatási méretek: faltávolság 65–140 mm, magasság 180–275 mm.

modellszám 2277.2

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**662 509**	85	**36.841**



Sanpress bedugós adapter SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: mozgáskiegyenlítés 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
meghosszabbított bedugókontúr, EPDM tömítőelemek
modellszám 2233.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	2	**662 516**	85	**3.277**
18	2	**662 523**	85	**3.496**
22	2	**662 530**	85	**3.711**



Bedugós adapter
- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- végzáró idom

modellszám 2233.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	**663 346**	85	**2.717**




Sanpress fűtőtest-csatlakozóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: csatlakoztatás normál vagy szelepes fűtőtesthez
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok, EPDM tömítőelemek
modellszám 2273.1

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**446 628**	85	**26.132**
18	½	18	1	**446 635**	85	**26.132**

G = G (hengeres csavarmenet)





Fűtőtest-csatlakozókészlet
- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**20.632**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás
- nemesacél
- bedugóvég

modellszám 2271.1

d	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	100	5	**449 292**	85	**4.363**
15	350	100	1	**366 056**	85	**5.949**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**89.801**



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**173.258**



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 105 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**300**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**	87	**263**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**216**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**276**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**276**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**276**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**300**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**413**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**716**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**962**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**1.134**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 105 °C-ig

modellszám 2289XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	10	**364 816**	88	**1.842**
88,9	90	5	10	**364 823**	88	**3.189**
108,0	109	5	10	**364 830**	88	**5.600**



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**1.218**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.270**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.384**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.837**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.155**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.570**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.301**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.555**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.377**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek, Sanpress XL
- FKM

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!


modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**10.621**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**12.472**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**15.071**



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Profipress G

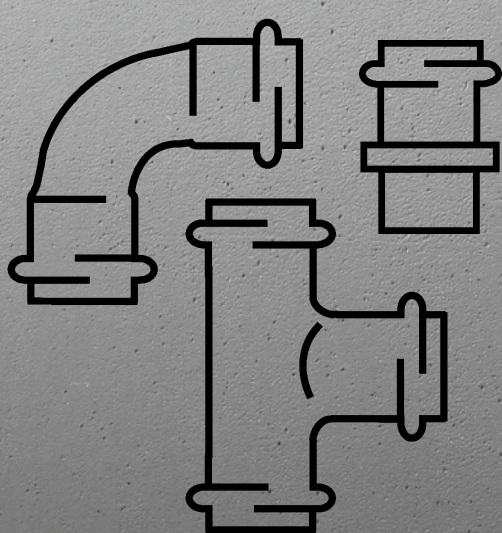

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált, vörösrézből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), sárga pont a présvégen, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT1« felirattal, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek
d12–64,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj / dízelüzemanyag (d 12–54)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
Engedély d12–64,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DG 4550AU0070 szerint.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva.
Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetékként a Z-38.4-71 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén
Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 °F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek 70
T-idomok 71
Átmeneti idomok/könyökök 72
Karmantyúk 74
Szűkítők 75
Csavarzatok 76
Zárókupak, záródugó 76
Karimák 77
Falikorongok 77
Golyós gázcsapok 78
Gázmérőgömbcsapok egycsonkú gázmérőkhöz 78
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz 79
Golyós gázkészülékcsapok 80
Áramláskorlátozó 80
Gázkonnektorok és gáztömlők 81

Tartozékok
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz 82
Szerszámok 82
Tömítőelemek 83



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK




Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2616

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 850**	83	**1.841**
15	5	**345 464**	83	**1.644**
18	5	**345 471**	83	**2.071**
22	5/50	**345 488**	83	**2.579**
28	5/50	**345 495**	83	**5.111**
35	1	**345 501**	83	**9.537**
42	1	**345 518**	83	**17.459**
54	1	**345 525**	83	**24.162**



Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2616XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 919**	83	**80.994**



Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2616.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 881**	83	**1.901**
15	5	**345 532**	83	**1.497**
18	5	**345 549**	83	**1.918**
22	5	**345 556**	83	**2.508**
28	5	**345 563**	83	**5.410**
35	1	**345 570**	83	**9.237**
42	1	**345 587**	83	**18.168**
54	1	**345 594**	83	**24.359**



Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2616.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 926**	83	**73.888**



Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2626

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 898**	83	**1.946**
15	5	**345 600**	83	**1.872**
18	5	**345 617**	83	**2.028**
22	5	**345 624**	83	**2.403**
28	5	**345 631**	83	**6.587**
35	1	**345 648**	83	**9.223**
42	1	**345 655**	83	**14.535**
54	1	**345 662**	83	**20.323**



Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2626XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 957**	83	**73.181**



Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2626.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**346 904**	83	**1.705**
15	5	**345 679**	83	**1.452**
18	5	**345 686**	83	**1.872**
22	5	**345 693**	83	**2.148**
28	5	**345 709**	83	**6.166**
35	1	**345 716**	83	**8.465**
42	1	**345 723**	83	**13.494**
54	1	**345 730**	83	**19.942**



Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2626.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 964**	83	**64.866**

T-IDOMOK



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	**346 959**	83	**2.508**
12	15	12	5	**346 966**	83	**6.542**
15	12	12	5	**346 973**	83	**5.007**
15	12	15	5	**346 980**	83	**2.821**
15	15	12	5	**346 997**	83	**5.144**
15	15	15	5	**345 938**	83	**2.429**
18	15	18	5	**346 003**	83	**3.051**
18	18	18	5	**345 945**	83	**3.222**
22	12	22	5	**347 000**	83	**4.910**
22	15	15	5	**346 010**	83	**5.786**
22	15	22	5	**346 027**	83	**3.534**
22	18	22	5	**346 034**	83	**4.100**
22	22	15	5	**346 041**	83	**6.091**
22	22	22	5	**345 952**	83	**4.100**
28	15	28	5	**346 058**	83	**7.990**
28	18	28	5	**633 851**	83	**11.194**
28	22	28	5	**346 065**	83	**8.061**
28	28	28	5	**345 969**	83	**6.962**
35	22	35	1	**346 072**	83	**10.425**
35	28	35	1	**346 089**	83	**10.996**
35	35	35	1	**345 976**	83	**11.265**
42	22	42	1	**664 589**	83	**19.820**
42	28	42	1	**346 096**	83	**19.494**
42	35	42	1	**346 102**	83	**20.166**
42	42	42	1	**345 983**	83	**21.344**
54	28	54	1	**664 572**	83	**32.017**
54	42	54	1	**346 119**	83	**24.056**
54	54	54	1	**345 990**	83	**26.538**



Profipress G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2618XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	54	64,0	1	**577 940**	83	**106.312**
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**	83	**97.290**



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	15	22	5	**477 363**	83	**8.137**



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2617.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**352 707**	83	**6.542**
18	½	18	5	**352 714**	83	**10.879**
22	½	22	5	**352 721**	83	**8.917**
22	¾	22	5	**352 738**	83	**12.852**
28	½	28	5	**352 745**	83	**11.229**
28	¾	28	5	**352 752**	83	**14.627**
35	½	35	1	**352 769**	83	**15.765**
35	1	35	1	**361 327**	83	**17.158**
42	½	42	1	**352 776**	83	**19.041**
42	1	42	1	**361 334**	83	**22.349**
54	½	54	1	**352 783**	83	**23.530**
54	1	54	1	**361 341**	83	**30.202**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**347 017**	83	**2.130**
12	½	5	**347 024**	83	**2.659**
15	½	5	**346 126**	83	**1.636**
15	¾	5	**346 133**	83	**3.051**
18	½	5	**346 140**	83	**2.071**
18	¾	5	**346 157**	83	**2.429**
22	½	5	**346 164**	83	**3.378**
22	¾	5	**346 171**	83	**3.106**
22	1	5	**346 188**	83	**3.978**
28	¾	5	**346 270**	83	**8.137**
28	1	5	**346 287**	83	**5.185**
28	1¼	5	**346 294**	83	**10.071**
35	1	5	**346 300**	83	**11.424**
35	1¼	5	**346 317**	83	**11.305**
35	1½	1	**346 324**	83	**12.127**
42	1¼	1	**346 331**	83	**15.864**
42	1½	1	**346 348**	83	**16.255**
54	1½	1	**346 355**	83	**26.735**
54	2	1	**346 362**	83	**30.271**



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó hollandi anyához, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2611.5

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**397 036**	83	**2.168**
15	¾	5	**382 803**	83	**3.332**
18	½	5	**397 043**	83	**2.343**
18	¾	5	**382 810**	83	**2.720**
22	½	5	**397 050**	83	**3.682**
22	¾	5	**382 827**	83	**3.412**

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2611XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 902**	83	**100.230**



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2612

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**347 031**	83	**1.946**
12	½	5	**347 048**	83	**2.592**
15	½	5	**346 379**	83	**1.975**
15	¾	5	**346 386**	83	**3.759**
18	½	5	**346 393**	83	**2.628**
18	¾	5	**346 409**	83	**4.910**
22	½	5	**346 416**	83	**3.106**
22	¾	5	**346 423**	83	**3.307**
22	1	5	**435 158**	83	**4.204**
28	1	5	**346 430**	83	**5.579**
35	1¼	5	**346 447**	83	**12.329**
42	1½	1	**346 454**	83	**18.276**
54	1½	1	**571 986**	83	**28.045**
54	2	1	**346 461**	83	**31.030**



Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2612XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**577 896**	83	**85.208**



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, HNBR tömítőelem
modellszám 2612.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**346 478**	83	**9.043**



Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz, vágógyűrűs csatlakozó
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2613

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**443 153**	83	**4.030**
15	5	**378 790**	83	**4.055**
18	5	**378 806**	83	**4.331**
22	5	**378 813**	83	**5.453**
28	5	**378 820**	83	**5.760**



Sanpress bedugóidom
- szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 310**	87	**4.278**
15	½	5	**115 418**	87	**4.520**
18	½	5	**285 081**	87	**4.694**
18	¾	5	**285 104**	87	**5.025**
22	½	5	**119 676**	87	**7.245**
22	¾	5	**116 767**	87	**7.566**
28	1	5	**122 034**	87	**11.427**
35	1¼	5	**125 288**	87	**14.656**
42	1½	1	**132 231**	87	**21.861**



Sanpress bedugóidom
- szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**291 341**	87	**4.631**
15	½	5	**117 733**	87	**5.025**
18	½	5	**287 085**	87	**5.134**
18	¾	5	**287 108**	87	**5.114**
22	½	5	**120 917**	87	**6.421**
22	¾	5	**117 481**	87	**7.413**
28	¾	5	**130 954**	87	**11.197**
28	1	5	**122 942**	87	**11.369**
35	1	5	**134 730**	87	**15.828**
35	1¼	5	**130 589**	87	**19.827**
42	1½	1	**135 430**	87	**22.145**
54	2	1	**199 104**	87	**37.475**



Profipress G 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2614

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**346 911**	83	**6.845**
12	½	5	**346 928**	83	**6.990**
15	½	5	**345 747**	83	**6.630**
18	½	5	**345 754**	83	**10.289**
18	¾	5	**345 761**	83	**10.289**
22	¾	5	**345 778**	83	**10.772**
28	1	5	**345 785**	83	**15.909**
35	1¼	1	**345 792**	83	**21.255**
42	1½	1	**345 808**	83	**29.495**
54	2	1	**345 815**	83	**41.497**



Profipress G 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem

modellszám 2614.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**346 935**	83	**6.428**
12	½	5	**346 942**	83	**6.587**
15	½	5	**345 822**	83	**4.204**
15	¾	5	**345 839**	83	**9.344**
18	½	5	**345 846**	83	**9.085**
18	¾	5	**345 853**	83	**10.324**
22	½	5	**345 860**	83	**10.800**
22	¾	5	**345 877**	83	**6.660**
22	1	5	**345 884**	83	**10.394**
28	1	5	**345 891**	83	**11.561**
35	1¼	1	**345 907**	83	**19.601**
42	1½	1	**345 914**	83	**25.714**
54	2	1	**345 921**	83	**40.245**

KARMANTYÚK



Profipress G karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek

modellszám 2615

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**347 055**	83	**1.719**
15	5	**346 485**	83	**1.644**
18	5	**346 492**	83	**2.055**
22	5	**346 508**	83	**2.429**
28	5	**346 515**	83	**4.283**
35	1	**346 522**	83	**5.217**
42	1	**346 539**	83	**9.145**
54	1	**346 546**	83	**11.573**



Profipress G XL karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2615XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 858**	83	**41.789**



Profipress G áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**394 165**	83	**7.226**
18	5	**394 172**	83	**8.172**
22	5	**394 189**	83	**8.137**
28	5	**394 196**	83	**10.246**
35	5	**394 202**	83	**13.153**
42	1	**394 219**	83	**18.948**
54	1	**394 226**	83	**20.427**



Profipress G XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2615.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 889**	83	**122.481**

SZŰKÍTŐK



Profipress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2615.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**347 062**	83	**1.569**
18	15	5	**346 553**	83	**1.531**
22	15	5	**346 560**	83	**1.604**
22	18	5	**346 577**	83	**1.644**
28	15	5	**346 584**	83	**3.827**
28	18	5	**346 591**	83	**3.939**
28	22	5	**346 607**	83	**4.055**
35	22	1	**346 614**	83	**4.888**
35	28	1	**346 621**	83	**5.153**
42	22	1	**346 638**	83	**7.745**
42	28	1	**346 645**	83	**7.564**
42	35	1	**346 652**	83	**7.443**
54	35	1	**346 669**	83	**10.171**
54	42	1	**346 676**	83	**9.716**



Profipress G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2615.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	42	1	**577 865**	83	**30.768**
64,0	54	1	**577 872**	83	**30.996**



Profipress G szűkítőidom
- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2615.1NC

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	14	5	**366 919**[1]	83	**2.779**
15	16	5	**366 926**[2]	83	**3.036**
18	16	5	**366 933**[2]	83	**3.682**

[1] A d14-es préskötést 15-ös préspofával kell elkészíteni.
[2] A d16-os préskötést 18-as préspofával kell elkészíteni.



Profipress G szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**660 239**	83	**3.759**
16	15	5	**677 701**	83	**4.934**



Profipress G szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.2NC

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	14	5	**366 940**[1]	83	**3.719**
16	15	5	**366 957**[2]	83	**4.012**
18	16	5	**366 964**[2]	83	**4.012**

[1] A d14-es préskötést 15-ös préspofával kell elkészíteni.
[2] A d16-os préskötést 18-as préspofával kell elkészíteni.

CSAVARZATOK



Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**379 254**	83	**19.871**
18	1	**379 261**	83	**22.624**
22	1	**379 278**	83	**25.564**
28	1	**379 285**	83	**27.230**
35	1	**379 292**	83	**30.955**
42	1	**379 308**	83	**41.948**
54	1	**379 315**	83	**72.504**



Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**379 322**	83	**13.707**
18	½	1	**379 339**	83	**16.635**
22	¾	1	**379 346**	83	**20.124**
28	1	1	**379 353**	83	**23.198**
35	1¼	1	**379 360**	83	**25.183**
42	1½	1	**379 377**	83	**34.912**
54	2	1	**379 384**	83	**46.282**



Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	1	**632 458**	83	**11.751**
15	½	1	**379 391**	83	**10.772**
15	¾	1	**390 662**	83	**12.823**
18	½	1	**379 407**	83	**14.403**
18	¾	1	**390 679**	83	**14.855**
22	¾	1	**379 414**	83	**15.535**
22	1	1	**390 686**	83	**17.590**
28	¾	1	**477 981**	83	**23.377**
28	1	1	**379 421**	83	**17.891**
35	1¼	1	**379 438**	83	**26.843**
42	1½	1	**379 445**	83	**37.416**
54	2	1	**379 452**	83	**49.070**

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Profipress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2656

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**438 722**	83	**3.954**
15	5	**352 790**	83	**3.126**
18	5	**352 806**	83	**3.954**
22	5	**352 813**	83	**5.007**
28	5	**352 820**	83	**7.595**
35	1	**352 837**	83	**8.465**
42	1	**352 844**	83	**12.655**
54	1	**352 851**	83	**15.979**



Profipress záródugó
- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**330 903**	86	**959**
18	10	**330 897**	86	**1.015**
22	5	**314 576**	86	**3.896**
28	5	**314 569**	86	**5.989**
42	1	**314 545***	86	**9.619**
54	1	**314 538***	86	**11.084**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARIMÁK



Profipress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem
modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	**490 669**	83	**46.388**
32	35	4	100	1	**567 019**	83	**74.936**
40	42	4	110	1	**567 026**	83	**82.756**
50	54	4	125	1	**567 033**	83	**95.242**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Profipress G XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, karimás átmeneti idom

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	64,0	8	145	1	**577 971**	83	**229.708**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**8.252**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**12.648**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**20.084**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**10.646**

[1] 8 hatlapfejű csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 hatlapfejű csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	**611 286**	87	**2.432**
15	16	1	**611 293**	87	**2.989**
20	16	10	**611 309**	87	**3.505**
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
32	6	5	**650 131**	87	**1.601**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	6	5	**650 148**	87	**1.941**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	6	5	**650 551**	87	**2.432**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**

FALIKORONGOK



Profipress G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2625.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**348 076**	83	**6.312**
15	½	5	**346 683**	83	**4.554**
18	½	5	**346 690**	83	**7.638**
22	¾	5	**346 706**	83	**12.127**

GOLYÓS GÁZCSAPOK



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**492 854**	97	**13.051**
15	18	1	**492 861**	97	**14.179**
20	22	1	**492 878**	97	**19.821**
25	28	1	**492 885**	97	**30.808**
32	35	1	**492 892**	97	**62.501**
40	42	1	**492 908**	97	**91.710**
50	54	1	**492 915**	97	**157.788**



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**587 437***	97	**16.231**
20	22	1	**587 444**	97	**22.613**
25	28	1	**587 451**	97	**35.185**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	**587 468**	97	**18.445**
25	¾	28	1	**587 475***	97	**28.635**
25	1	22	1	**659 318**	97	**28.335**
25	1	28	1	**638 887**	97	**29.664**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK EGYCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G golyós gázmérőcsap

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2645	1	**632 717**	97	**62.366**
2645T	1	**632 724**	97	**80.452**
2645S	1	**618 124**	97	**89.123**
2645S	1	**618 131**	97	**89.123**
2645S	1	**618 148**	97	**89.123**



Profipress G golyós gázmérő-sarokszelep

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2644	1	**632 731**	97	**32.284**
2644T	1	**632 748**	97	**46.515**
2644S	1	**618 216**	97	**46.913**
2644S	1	**618 223**	97	**46.913**
2644S	1	**618 230**	97	**46.913**

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2343S

d	VGáz	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**99.096**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**99.096**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**99.096**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	**615 260**	97	**74.390**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**96.788**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**92.741**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**92.741**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**92.741**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázmérő-sarokszelep
- a következőkhöz: a kétcsonkos gázmérő elzárása
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2110

R	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	5	**525 125**	45	**14.545**
1	1	10	**525 132**	45	**17.714**
1¼	1¼	5	**525 149**	45	**26.900**
1½	1½	2	**531 485**	45	**39.650**
2	2	2	**531 492**	45	**52.027**

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Golyós gázkészülék-sarokcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**18.739**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**23.659**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**32.684**

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó
M/K típus
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2641.2HT

R	d	VGáz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**27.276**
1	28	4	1	**653 163**	97	**27.276**
1	28	6	1	**653 170**	97	**27.276**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**94.456**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**94.456**

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**526 788**	45	**26.889**

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**525 767**	45	**30.987**

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gáztömlő
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar


Figyelem
Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!
DIN DVGW G vizsgálati jellel
a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	**531 904**	45	**28.284**
½	750	1	**531 911**	45	**34.766**
½	1000	1	**531 928**	45	**38.690**
½	1250	1	**531 935**	45	**47.593**
½	1500	1	**531 942**	45	**52.012**
½	2000	1	**532 338**	45	**124.463**
½	2500	1	**532 345**	45	**154.645**
½	3000	1	**532 352**	45	**174.588**

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ






Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**7.944**



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag
Figyelem
A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.
modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**8.938**



Profipress G 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem
modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	**475 079**	83	**11.642**
22	1	1	**473 730**	83	**12.253**
28	1	1	**473 747**	83	**13.494**



90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: golyós gázmérő-sarokszelep modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**444 792**	83	**6.814**



Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- horganyzott acél
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**470 357***	83	**54.876**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Profipress G tömítőelem
HNBR
- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
- HNBR


modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12,1	2,35	5	**348 571**	83	**737**
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**775**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**818**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**882**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**895**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**1.102**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**1.300**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**1.482**



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Profipress S

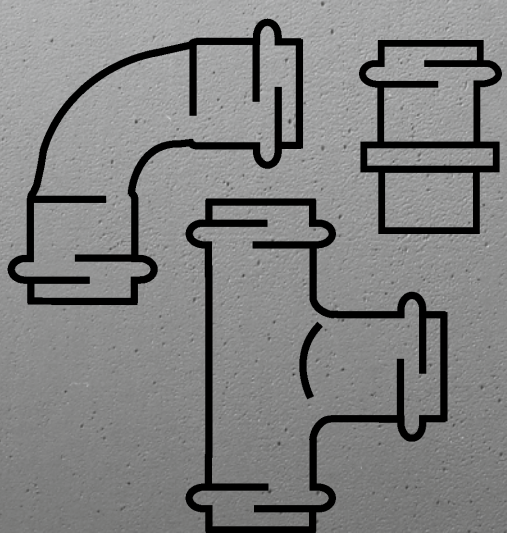



viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált, vörösrézből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), fehér pont a présvégen, fehér négyszög »FKM« felirattal

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt
FKM tömítőelemekkel ellátott Profipress S és Profipress idomok alkalmazása ivóvíz- és gázszereléseknél nem megengedett!

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d12–35

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Szolárrendszerek (sík-/vákuumcsöves kollektorok)
Távhőellátó rendszerek
Alacsony nyomású gőzrendszerek
Adalékanyagokkal - pl. korrózió- vagy fagyásgátló szert tartalmazó fűtővízzel - működő rendszerekhez való használatot vagy az említett alkalmazási területektől eltérő használatot egyeztetni kell a Viega-val.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.
A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.

Üzemi feltételek napenergiát hasznosító rendszerek esetén (sík-/vákuumcsöves kollektorok)
Üzemi hőmérséklet max. 140 ° C / 284 °F
Üzemi nyomás max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

Üzemi feltételek távhőellátó rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 140 ° C / 284 °F
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek alacsony nyomású gőzrendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 120 ° C / 248 °F
Üzemi nyomás max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

A Profipress S présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek 88
T-idomok 88
Átmeneti idomok/könyökök 89
Karmantyúk 89
Szűkítők 89
Csavarzatok 90
Kompenzátorok 90

Tartozékok
Szerszámok 91
Tömítőelemek 91



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Profipress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4516

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**627 225**	86	**1.532**
15	5	**628 178**	86	**1.532**
18	5	**628 185**	86	**2.025**
22	5	**628 192**	86	**2.508**
28	5	**628 208**	86	**5.266**
35	1	**628 215**	86	**10.486**



Profipress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4516.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 222**	86	**1.434**
15	5	**628 239**	86	**1.382**
18	5	**628 246**	86	**1.909**
22	5	**628 253**	86	**2.481**
28	5	**628 260**	86	**5.771**
35	1	**628 277**	86	**10.379**



Profipress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek
modellszám 4526

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 284**	86	**1.688**
15	5	**628 291**	86	**1.688**
18	5	**628 307**	86	**1.777**
22	5	**628 314**	86	**2.162**
28	5	**628 321**	86	**6.880**
35	1	**628 338**	86	**9.881**



Profipress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4526.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 345**	86	**1.344**
15	5	**628 352**	86	**1.321**
18	5	**628 369**	86	**1.750**
22	5	**628 376**	86	**1.928**
28	5	**628 383**	86	**6.818**
35	1	**628 390**	86	**9.547**

T-IDOMOK



Profipress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek
modellszám 4518

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	5	**628 406**	86	**2.294**
15	12	15	5	**628 420***	86	**2.662**
15	15	15	5	**628 413**	86	**2.294**
18	15	18	5	**628 444**	86	**2.846**
18	18	18	5	**628 437**	86	**3.127**
22	15	22	5	**627 843**	86	**3.393**
22	18	22	5	**628 550**	86	**4.358**
22	22	22	5	**628 451**	86	**4.013**
28	15	28	5	**628 574**	86	**8.304**
28	18	28	5	**628 581**	86	**11.476**
28	22	28	5	**628 598**	86	**8.260**
28	28	28	5	**628 567**	86	**7.270**
35	22	35	1	**628 611**	86	**11.222**
35	28	35	1	**628 628**	86	**11.790**
35	35	35	1	**628 604**	86	**12.316**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Profipress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 4517.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**628 635**	87	**6.421**
18	½	18	5	**628 642**	87	**11.176**
22	½	22	5	**628 659**	87	**9.037**
28	½	28	5	**628 666**	87	**12.795**
35	½	35	1	**628 673**	87	**17.853**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4511

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**628 680**	87	**2.214**
12	½	5	**628 703**	87	**1.579**
15	½	5	**628 697**	87	**1.579**
18	½	5	**628 710**	87	**2.055**
18	¾	5	**628 727**	87	**2.432**
22	¾	5	**628 734**	87	**3.182**
22	1	5	**628 741**	87	**4.129**
28	1	5	**628 758**	87	**5.696**
28	1¼	5	**628 765**	87	**11.807**
35	1	1	**628 772**	87	**13.036**
35	1¼	1	**627 232**	87	**12.514**
35	1½	1	**627 249**	87	**13.542**



Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, hengeres G-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4511.4

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	5	**629 137**	87	**3.491**
22	1	5	**629 144**	87	**4.911**

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 4512

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	5	**628 857**	87	**1.993**
15	½	5	**628 864**	87	**1.993**
18	½	5	**628 871**	87	**2.804**
18	¾	5	**628 888**	87	**5.060**
22	¾	5	**628 895**	87	**3.137**
22	1	5	**628 901**	87	**4.631**
28	1	5	**628 918**	87	**6.208**
35	1¼	1	**628 925**	87	**13.764**



KARMANTYÚK



Profipress S karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4515

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**628 932**	86	**1.434**
15	5	**628 949**	86	**1.434**
18	5	**628 956**	86	**1.847**
22	5	**628 963**	86	**2.139**
28	5	**628 970**	86	**4.123**
35	1	**628 987**	86	**5.147**

SZŰKÍTŐK



Profipress S szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem
modellszám 4515.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	12	5	**628 994**	86	**1.274**
18	15	5	**629 007**	86	**1.274**
22	15	5	**629 014**	86	**1.532**
22	18	5	**629 021**	86	**1.638**
28	15	5	**629 038**	86	**3.896**
28	18	5	**629 045**	86	**3.995**
28	22	5	**629 052**	86	**4.106**
35	22	1	**629 069**	86	**4.856**
35	28	1	**629 076**	86	**5.310**

CSAVARZATOK



Profipress S átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 4562

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**629 151***	87	**14.241**
18	¾	1	**629 168**	87	**17.363**
22	¾	1	**629 175**	87	**20.895**
28	1	1	**629 182**	87	**24.121**
35	1¼	1	**629 199**	87	**26.207**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KOMPENZÁTOROK



Profipress S kompenzátor
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: tágulászkiegyenlítés
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika
modellszám 4551

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**629 083**	87	**65.167**
18	1	**629 090**	87	**71.679**
22	1	**629 106**	87	**82.810**
28	1	**629 113**	87	**89.317**
35	1	**629 120**	87	**100.419**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**1.218**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.270**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.384**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.837**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.155**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.570**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.301**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.555**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.377**

VdS = VdS-engedély




Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek, Sanpress XL
- FKM

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**10.621**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**12.472**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**15.071**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Prestabo

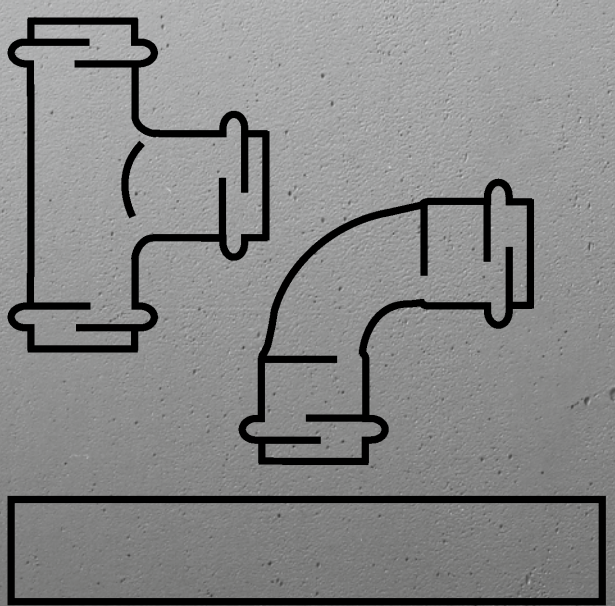

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal. Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott). A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

PP-bevonatos rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).
Kívül polipropilénből (PP) készült műanyag bevonattal, fehér színben (RAL 9001).
Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

Rendszercső 1.0215 (E220) anyagszámú ötvözetlen acélból
Kívül és belül sendzimir horganyzott.
Sprinklerberendezésekhez és sűrített levegős rendszerekhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, piros pont a présvégen, »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, piros vonal a csöveken, piros csődugó, fehér csődugó (sendzimir horganyzott), narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Ipari rendszerek
Tűzoltó rendszerek (DIN 14462 szerint) nedves (Sendzimir horganyzott cső)
Sprinkler rendszerek (VdS CEA 4001 szerint) nedves (Sendzimir horganyzott cső)
Sűrített levegős rendszerek (sendzimir horganyzott cső)
Síkkollektoros szolárrendszerek
Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10305-3 szerinti présidomokkal és csövekkel.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek
A Prestabo présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Prestabo présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
1.0308-as acél

Megjegyzés - raktározás és szállítás
A Prestabo csövek kifogástalan minőségének biztosításához a szállítás és tárolás során figyelembe kell venni a következő pontokat:
A csomagoló- és védőfóliát (csak a PP-bevonatos csöveknél) csak közvetlenül az alkalmazás előtt szabad eltávolítani.
A csövek végeit szállításkor a védőkupakok kell hogy lezárják.
A csöveket ne tárolja közvetlenül az aljzatbetonon.
Ne ragasszon védőfóliát vagy műanyagot a csövek felületére.
A ki- és berakodásnál ne húzza a csöveket a rakfelület élein keresztül.

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem
A Prestabo csöveket és présidomokat külsőleg horganyzás védi.
Nedvességgel (kondenzvízzel, építési fázis közbeni csapadékkal, vakoló- vagy fröccsenő vízzel stb.) vagy korrozív hatású építőanyagokkal (glettelő masszákkal, kiegyenlítő esztrichekkel stb.) való érintkezés esetén azonban ez a horganyréteg nem képes tartós védelmet nyújtani a külső korrózió ellen. A következő óvintézkedéseket javasoljuk:
Zárt cellás hőszigetelés használata minden illesztési és vágási él megfelelő ragasztással történő letömítésével.
A lefektetett csövek nedvesség elleni védelme a padlófelépítésben alkalmazott elválasztó fóliákkal.
Csővezetékek fektetése a nedvesség által veszélyeztetett területeken kívül.
A padlózat gyakori vízzel és/vagy tisztító-/fertőtlenítőszerekkel történő tisztítása esetén (pl. öregek otthonában, gondozóintézetekben, kórházakban) kerülendőek a padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások; a fali csatlakozások megkönnyítik a takarítási munkákat, és kizárják a további korróziós kockázatokat.
Padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások esetén gondoskodni kell a szakszerű korrózióvédelemről és a fugák szakszerű lezárásáról. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy felmosóvíz hatol be, átnedvesíti a hőszigetelést és emiatt korróziós kockázatot jelent.

Ha az előzőekben példaként említett intézkedésekkel nem biztosítható a nedvesség elleni tartós védelem, vagy különleges követelményeket támasztó, pl. hűtőkörökben lévő alkalmazási területekről van szó, akkor olyan hézagmentes, külső korrózióvédelmet kell felvinni, ami biztonságosan megakadályozza a lehetséges korróziós hatásokat.

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 96
Ívek 97
T-idomok 99
Átmeneti idomok/könyökök 101
Karmantyúk 104
Szűkítők 104
Csavarzatok 105
Zárókupak, záródugó 106
Karimák 107
Strangelosztó, keresztező idomok 108

Tartozékok
Szerszámok 109
Tömítőelemek 109




CSÖVEK



Prestabo cső
- ötvözetlen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,2	6	✓		600	**650 339**	68	**1.698**
15	1,2	6	✓		600	**559 441**	68	**1.646**
18	1,2	6	✓		240	**559 458**	68	**1.914**
22	1,5	6	✓		420	**559 465**	68	**2.537**
28	1,5	6	✓		240	**559 472**	68	**3.551**
35	1,5	6	✓		180	**559 496**	68	**4.560**
42	1,5	6	✓		120	**559 489**	68	**5.876**
54	1,5	6	✓		60	**559 502**	68	**7.600**
12	1,2	6		✓	60	**806 408**	68	**1.698**
15	1,2	6		✓	120	**806 415**	68	**1.646**
18	1,2	6		✓	60	**806 422**	68	**1.914**
22	1,5	6		✓	60	**806 439**	68	**2.537**
28	1,5	6		✓	60	**806 446**	68	**3.551**
35	1,5	6		✓	30	**806 859**	68	**4.560**
42	1,5	6		✓	30	**806 866**	68	**5.876**
54	1,5	6		✓	30	**806 873**	68	**7.600**

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo XL cső
- ötvözetlen, kívül horganyzott acél
modellszám 1103XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2	6	✓		60	**598 327**	68	**16.263**
76,1	2	6	✓		30	**598 334**	68	**19.448**
88,9	2	6	✓		30	**598 341**	68	**22.037**
108,0	2	6	✓		30	**598 358**	68	**25.772**
64,0	2	6		✓	6	**806 897**	68	**16.263**
76,1	2	6		✓	6	**806 903**	68	**19.448**
88,9	2	6		✓	6	**806 910**	68	**22.037**
108,0	2	6		✓	6	**806 880**	68	**25.772**

NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo cső
- ötvözetlen, kívül horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
műanyag palást (PP)
modellszám 1104

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	1,2	6	✓		240	**577 124***	68	**3.335**
22	1,5	6	✓		420	**577 131***	68	**4.339**
28	1,5	6	✓		240	**577 148***	68	**5.711**
42	1,5	6	✓		120	**577 568***	68	**9.183**
54	1,5	6	✓		60	**577 575***	68	**11.788**
15	1,2	6		✓	120	**806 927***	68	**3.014**
18	1,2	6		✓	60	**806 934***	68	**3.335**
22	1,5	6		✓	60	**806 941***	68	**4.339**
28	1,5	6		✓	60	**806 958***	68	**5.711**
42	1,5	6		✓	30	**806 972***	68	**9.183**

NB = nagy bund
KB = kis bund
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prestabo cső
különleges felhasználásra
- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem
Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!
modellszám 1106

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**	68	**1.692**
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**	68	**1.961**
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**	68	**2.463**
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**	68	**3.442**
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**	68	**4.438**
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**	68	**5.675**
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**	68	**7.385**
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**	68	**1.692**
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**	68	**1.961**
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**	68	**2.463**
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**	68	**3.442**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**	68	**4.438**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**	68	**5.675**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**	68	**7.385**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo XL cső
különleges felhasználásra
- a következőkhöz: sprinklerberendezés, sűrített levegős rendszer
- ötvözetlen acél, belül és kívül sendzimir horganyzott

Figyelem
Nem alkalmazható fűtésre és hűtésre!
modellszám 1106XL



VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**	68	**15.765**
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**	68	**18.858**
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**	68	**21.459**
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**	68	**24.978**
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**	68	**15.765**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**	68	**18.858**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**	68	**21.459**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**	68	**24.978**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund



Prestabo felhegeszthető idom
- ötvözetlen, nem horganyzott acél
- bedugóvég, hegeszthető vég

modellszám 1105

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	5	**641 856**	69	**4.577**
15	10	5	**641 863**	69	**4.840**
18	15	5	**641 870**	69	**5.314**
22	20	5	**641 887**	69	**5.634**
28	25	5	**641 894**	69	**6.186**

ÍVEK



Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1116

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 162**	69	**1.352**
	15	10	**558 123**	69	**1.396**
	18	10	**558 130**	69	**1.594**
✓	22	10	**558 147**	69	**1.907**
✓	28	5	**558 154**	69	**2.508**
✓	35	5	**558 161**	69	**4.964**
✓	42	1	**558 178**	69	**7.859**
✓	54	1	**558 185**	69	**10.522**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1116XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 573**	46	**26.132**
✓	76,1	1	**597 566**	46	**34.032**
✓	88,9	1	**597 580**	46	**40.761**
✓	108,0	1	**597 597**	46	**56.162**

VdS = VdS-engedély



Prestabo 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1116.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 179**	69	**1.352**
	15	10	**558 192**	69	**1.396**
	18	10	**558 208**	69	**1.594**
✓	22	10	**558 215**	69	**1.907**
✓	28	5	**558 222**	69	**2.508**
✓	35	5	**558 239**	69	**4.964**
✓	42	1	**558 246**	69	**7.859**
✓	54	1	**558 253**	69	**10.522**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1116.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 641**	46	**30.885**
✓	76,1	1	**597 658**	46	**34.733**
✓	88,9	1	**597 665**	46	**41.596**
✓	108,0	1	**597 672**	46	**57.302**

VdS = VdS-engedély



Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1126

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**604 448**	69	**1.373**
	15	10	**558 260**	69	**1.468**
	18	10	**558 277**	69	**1.653**
✓	22	10	**558 284**	69	**1.907**
✓	28	5	**558 291**	69	**2.508**
✓	35	5	**558 307**	69	**4.964**
✓	42	1	**558 314**	69	**7.859**
✓	54	1	**558 321**	69	**10.522**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1126XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 603**	46	**28.505**
✓	76,1	1	**597 610**	46	**33.816**
✓	88,9	1	**597 627**	46	**40.569**
✓	108,0	1	**597 634**	46	**55.913**

VdS = VdS-engedély



Prestabo 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1126.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 155**	69	**1.396**
	15	10	**558 338**	69	**1.415**
	18	10	**558 345**	69	**1.666**
✓	22	10	**558 352**	69	**1.930**
✓	28	5	**558 369**	69	**2.508**
✓	35	5	**558 376**	69	**4.964**
✓	42	1	**558 383**	69	**7.850**
✓	54	1	**558 390**	69	**10.421**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1126.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 689**	46	**29.680**
✓	76,1	1	**597 696**	46	**34.629**
✓	88,9	1	**597 702**	46	**41.407**
✓	108,0	1	**597 719**	46	**57.776**

VdS = VdS-engedély



Prestabo kerülőív
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvégek

modellszám 1109.3

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 186***	69	**1.666**
	15	10	**601 232**	69	**1.907**
	18	10	**601 249**	69	**2.083**
✓	22	10	**601 256**	69	**2.402**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T-IDOMOK



Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1118

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12	12	10	**605 193**	69	**2.508**
	12	15	12	10	**605 216**	69	**2.775**
	15	12	15	5	**605 209**	69	**2.704**
	15	15	15	10	**558 611**	69	**2.561**
	15	18	15	5	**642 549**	69	**3.868**
	15	22	15	10	**558 857**	69	**3.094**
	18	12	18	10	**648 596**	69	**2.833**
	18	15	18	10	**558 680**	69	**2.775**
	18	18	15	10	**704 681**	69	**2.838**
	18	18	18	10	**558 628**	69	**2.775**
	18	22	18	10	**558 864**	69	**3.127**
	22	12	22	10	**648 602**	69	**3.094**
	22	15	15	5	**642 617**	69	**5.957**
	22	15	22	10	**558 697**	69	**2.935**
	22	18	18	5	**642 648**	69	**6.940**
	22	18	22	10	**558 703**	69	**2.992**
	22	22	15	5	**642 655**	69	**5.715**
✓	22	22	22	10	**558 635**	69	**2.970**
✓	22	28	22	10	**558 871**	69	**4.341**
	28	15	28	5	**558 710**	69	**4.178**
	28	18	28	5	**558 727**	69	**4.239**
✓	28	22	22	5	**642 693**	69	**7.241**
✓	28	22	28	5	**558 734**	69	**4.293**
✓	28	28	28	5	**558 642**	69	**3.961**
	35	15	35	5	**558 741**	69	**6.015**
	35	18	35	5	**558 758**	69	**6.094**
✓	35	22	35	5	**558 765**	69	**6.196**
✓	35	28	35	5	**558 772**	69	**6.303**
✓	35	35	35	5	**558 659**	69	**6.155**
	42	15	42	1	**642 556**	69	**8.230**
	42	18	42	1	**704 698**	69	**8.482**
✓	42	22	42	1	**558 789**	69	**8.493**
✓	42	28	42	1	**558 796**	69	**8.596**
✓	42	35	42	1	**558 802**	69	**8.390**
✓	42	42	42	1	**558 666**	69	**9.086**
	54	15	54	1	**642 570**	69	**9.938**
	54	18	54	1	**723 682**	69	**11.050**
✓	54	22	54	1	**558 819**	69	**10.492**
✓	54	28	54	1	**558 826**	69	**10.193**
✓	54	35	54	1	**558 833**	69	**10.479**
✓	54	42	54	1	**558 840**	69	**10.964**
✓	54	54	54	1	**558 673**	69	**10.964**

VdS = VdS-engedély





Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1118XL

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**	46	**59.894**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**	46	**63.941**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**	46	**68.506**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**	46	**72.855**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**	46	**56.985**
✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**	46	**56.543**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**	46	**65.090**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**	46	**66.984**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**	46	**69.000**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**	46	**72.136**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**	46	**80.305**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**	46	**64.723**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**	46	**78.497**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**	46	**77.015**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**	46	**80.282**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**	46	**81.542**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**	46	**89.432**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**	46	**83.416**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**	46	**75.016**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**	46	**86.702**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**	46	**90.467**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**	46	**91.572**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**	46	**92.828**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**	46	**104.717**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**	46	**94.085**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**	46	**96.594**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**	46	**86.158**

VdS = VdS-engedély



Prestabo T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	12	5	**605 230**	69	**6.038**
	15	½	15	5	**558 888**	69	**3.745**
	18	½	18	5	**558 895**	69	**3.931**
✓	22	½	22	5	**558 901**	69	**4.095**
✓	22	¾	22	5	**641 962**	69	**4.488**
✓	28	½	28	5	**558 918**	69	**4.769**
✓	28	¾	28	5	**558 925**	69	**5.217**
✓	28	1	28	5	**688 134**	69	**8.772**
✓	35	½	35	5	**558 932**	69	**6.686**
✓	35	¾	35	5	**558 949**	69	**7.310**
✓	42	½	42	1	**558 956**	69	**10.016**
✓	42	¾	42	1	**558 963**	69	**11.286**
✓	54	½	54	1	**558 970**	69	**11.584**
✓	54	¾	54	1	**558 987**	69	**12.337**
✓	54	1	54	1	**704 704**	69	**11.116**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**	46	**46.159**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**	46	**57.710**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**	46	**62.476**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**	46	**75.207**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Prestabo átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1111

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 247**	69	**2.864**
	12	½	5	**648 626**	69	**2.864**
	15	⅜	5	**558 994**	69	**2.877**
	15	½	5	**559 007**	69	**2.877**
	15	¾	5	**641 979**	69	**3.479**
	18	½	5	**559 014**	69	**3.014**
	18	¾	5	**559 021**	69	**3.127**
✓	22	½	5	**641 986**	69	**3.947**
✓	22	¾	10	**559 038**	69	**3.326**
✓	22	1	10	**704 797**	69	**3.074**
✓	28	½	5	**721 428**	69	**4.837**
✓	28	¾	5	**641 993**	69	**4.906**
✓	28	1	10	**559 045**	69	**4.387**
✓	28	1¼	5	**642 006**	69	**5.095**
✓	35	1	5	**704 803**	69	**5.469**
✓	35	1¼	5	**559 052**	69	**5.634**
✓	35	1½	5	**642 013**	69	**5.701**
✓	42	1¼	1	**704 810**	69	**6.386**
✓	42	1½	1	**559 069**	69	**6.686**
✓	54	2	1	**588 663**	69	**10.619**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 1111XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	**629 953**	46	**13.369**
✓	64,0	2½	1	**629 960**	46	**13.799**
✓	76,1	2½	1	**629 977**	46	**14.632**
✓	88,9	3	1	**629 984**	46	**19.034**
✓	108,0	4	1	**629 991**	46	**25.063**

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1112

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**648 633**	69	**2.864**
	12	½	5	**605 254**	69	**2.864**
	15	⅜	5	**642 136**	69	**2.877**
	15	½	5	**559 557**	69	**2.877**
	15	¾	5	**642 143**	69	**3.479**
	18	½	5	**559 090**	69	**2.935**
	18	¾	5	**559 106**	69	**3.127**
✓	22	½	5	**642 150**	69	**3.947**
✓	22	¾	5	**559 113**	69	**3.326**
✓	22	1	5	**642 167**	69	**3.931**
✓	28	½	5	**704 759**	69	**4.266**
✓	28	¾	5	**642 181**	69	**4.847**
✓	28	1	5	**559 120**	69	**4.552**
✓	35	¾	5	**642 198**	69	**5.790**
✓	35	1	5	**704 766**	69	**5.469**
✓	35	1¼	5	**642 204**	69	**6.383**
✓	42	1¼	1	**704 773**	69	**6.729**
✓	42	1½	1	**642 211**	69	**8.530**
✓	54	2	1	**642 228**	69	**13.434**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 1112XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	2	1	**630 003**	46	**16.707**
✓	64,0	2½	1	**630 010**	46	**17.252**
✓	76,1	2½	1	**630 034**	46	**18.291**
✓	88,9	3	1	**630 041**	46	**23.792**
✓	108,0	4	1	**630 027**	46	**31.329**

VdS = VdS-engedély



Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1111.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 261***	69	**2.864**
	12	½	5	**605 278***	69	**2.864**
	15	½	5	**642 044**	69	**2.877**
	18	½	5	**642 051**	69	**3.028**
✓	22	¾	5	**642 082**	69	**3.431**
✓	28	1	5	**642 099**	69	**4.906**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1112.1

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**559 137**	69	**2.935**
	18	½	5	**559 144**	69	**3.278**
	18	¾	5	**559 151**	69	**3.326**
✓	22	½	5	**559 168**	69	**3.400**
✓	22	¾	5	**559 175**	69	**3.554**
✓	28	1	5	**704 780**	69	**3.233**

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
A Prestabo préscsatlakozó nem kompatibilis a Temponox-val, Sanpress-vel és Sanpresss Inox-val!
modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**8.630**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**8.839**
	15	½	18	5	**767 600**	55	**9.510**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**9.504**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**9.807**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**10.356**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**11.686**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**14.366**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**18.120**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**31.716**

VdS = VdS-engedély



Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
Prestabo-ra való átmenehez
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) présszerszámát kell használni!
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
A Prestabo XL préscsatlakozó nem kompatibilis a Temponox XL-lel, Sanpress XL-lel és Sanpresss Inox XL-lel!
modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**69.908**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**65.813**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**77.409**

VdS = VdS-engedély



Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	**588 564**	87	**27.988**
32	35	1	**588 328**	87	**41.815**



Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1114

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 346***	69	**3.202**
	12	½	5	**648 640***	69	**3.326**
	15	⅜	5	**558 406**	69	**3.372**
	15	½	5	**558 413**	69	**3.522**
	18	½	5	**558 420**	69	**3.823**
✓	22	½	5	**704 643**	69	**4.936**
✓	22	¾	5	**558 437**	69	**4.979**
✓	28	1	5	**558 444**	69	**6.338**
✓	35	1¼	5	**558 451**	69	**9.486**
✓	42	1½	1	**558 468**	69	**16.699**
✓	54	2	1	**558 475**	69	**21.326**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1114.1

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 360***	69	**3.972**
	12	½	5	**649 951***	69	**4.309**
	15	⅜	5	**559 519**	69	**3.846**
	15	½	5	**559 526**	69	**3.961**
	18	½	5	**559 533**	69	**4.517**
✓	22	¾	5	**559 540**	69	**5.470**
✓	28	1	5	**704 667**	69	**5.965**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prestabo 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1114.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	⅜	5	**605 353***	69	**3.202**
	12	½	5	**651 398***	69	**3.326**
	15	½	5	**601 300**	69	**3.510**
	18	½	5	**601 317**	69	**4.861**
✓	22	½	5	**704 650**	69	**4.936**
✓	22	¾	5	**601 324**	69	**4.833**
✓	28	1	5	**601 331**	69	**6.115**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prestabo 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1114.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	½	5	**651 404***	69	**4.488**
	15	½	5	**656 478**	69	**4.847**
✓	22	½	5	**601 263**	69	**5.102**
✓	22	¾	5	**601 270**	69	**5.343**
✓	28	½	5	**601 287**	69	**6.567**
✓	28	¾	5	**601 294**	69	**7.061**
✓	28	1	5	**642 310**	69	**7.620**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARMANTYÚK



Prestabo karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1115

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**604 424**	69	**1.083**
	15	10	**557 980**	69	**1.123**
	18	10	**557 997**	69	**1.158**
✓	22	10	**558 000**	69	**1.215**
✓	28	5	**558 017**	69	**1.448**
✓	35	5	**558 024**	69	**2.481**
✓	42	5	**558 031**	69	**3.353**
✓	54	1	**558 048**	69	**4.031**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1115XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 726**	46	**21.390**
✓	76,1	1	**597 733**	46	**22.868**
✓	88,9	1	**597 740**	46	**26.331**
✓	108,0	1	**597 757**	46	**34.009**

VdS = VdS-engedély



Prestabo áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1115.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	**604 431**	69	**1.112**
	15	5	**558 055**	69	**1.192**
	18	5	**558 062**	69	**1.260**
✓	22	5	**558 079**	69	**1.389**
✓	28	5	**558 086**	69	**1.862**
✓	35	5	**558 093**	69	**3.687**
✓	42	1	**558 109**	69	**4.123**
✓	54	1	**558 116**	69	**5.470**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 1115.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**597 764**	46	**34.440**
✓	76,1	1	**597 771**	46	**37.383**
✓	88,9	1	**597 788**	46	**42.063**
✓	108,0	1	**597 795**	46	**50.483**

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Prestabo szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1115.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	12	10	**605 315**	69	**894**
	18	12	10	**605 322**	69	**934**
	18	15	10	**558 499**	69	**987**
	22	12	10	**605 339**	69	**1.112**
	22	15	10	**558 505**	69	**1.068**
	22	18	10	**558 512**	69	**1.068**
	28	15	5	**558 529**	69	**1.423**
	28	18	10	**558 536**	69	**1.457**
✓	28	22	10	**558 543**	69	**1.477**
	35	15	5	**642 730**	69	**2.278**
✓	35	22	5	**558 550**	69	**1.666**
✓	35	28	5	**558 567**	69	**1.684**
✓	42	22	5	**642 761**	69	**3.260**
✓	42	28	5	**642 778**	69	**3.326**
✓	42	35	5	**558 574**	69	**3.510**
	54	18	1	**704 728**	69	**6.751**
✓	54	22	1	**558 581**	69	**6.996**
✓	54	28	1	**558 598**	69	**7.310**
✓	54	35	1	**642 792**	69	**7.241**
✓	54	42	1	**558 604**	69	**7.564**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1115.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	54	1	**598 105**	46	**21.390**
✓	76,1	35	1	**704 742**	46	**20.272**
✓	76,1	42	1	**704 735**	46	**20.272**
✓	76,1	54	1	**598 129**	46	**20.238**
✓	76,1	64,0	1	**598 112**	46	**22.577**
✓	88,9	54	1	**598 136**	46	**24.552**
✓	88,9	64,0	1	**598 143**	46	**27.901**
✓	88,9	76,1	1	**598 150**	46	**26.546**
✓	108,0	54	1	**598 167**	46	**26.521**
✓	108,0	64,0	1	**598 174**	46	**30.759**
✓	108,0	76,1	1	**598 181**	46	**28.230**
✓	108,0	88,9	1	**598 198**	46	**29.304**

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK



Prestabo csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 1160

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	**642 358**	69	**7.261**
	15	5	**559 304**	69	**7.339**
	18	5	**559 311**	69	**8.418**
✓	22	5	**559 328**	69	**10.586**
✓	28	5	**559 335**	69	**17.150**
✓	35	5	**559 342**	69	**23.910**
✓	42	1	**559 359**	69	**35.218**
✓	54	1	**559 366**	69	**56.174**

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1165

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**559 243**	69	**3.670**
	18	¾	5	**752 637**	69	**4.507**
✓	22	¾	5	**559 250**	69	**5.470**
✓	22	1	5	**642 341**	69	**7.180**
✓	28	1	5	**559 267**	69	**8.521**
✓	35	1¼	5	**559 274**	69	**11.715**
✓	42	1½	1	**559 281**	69	**17.712**
✓	54	2	1	**559 298**	69	**40.249**

VdS = VdS-engedély



Prestabo átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1162

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**641 849**	69	**3.931**
	18	½	5	**643 454**	69	**5.217**
✓	22	¾	5	**643 461**	69	**5.864**
✓	22	1	5	**643 478**	69	**6.765**
✓	28	1	5	**643 485**	69	**9.062**
✓	35	1¼	1	**643 492**	69	**12.571**
✓	42	1½	1	**643 508**	69	**18.925**
✓	54	2	1	**643 515**	69	**42.856**

VdS = VdS-engedély



Prestabo csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 1163

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**752 613**	69	**3.659**
	15	¾	5	**559 182**	69	**2.683**
	15	1	5	**601 058**	69	**3.477**
	18	¾	5	**704 827**	69	**2.605**
	18	1	5	**601 065**	69	**2.898**
✓	22	¾	5	**693 091**	69	**3.212**
✓	22	1	5	**559 199**	69	**3.489**
✓	22	1¼	5	**601 072**	69	**4.364**
✓	22	1½	5	**601 089**	69	**4.602**
✓	28	1¼	5	**559 205**	69	**4.617**
✓	28	1	5	**752 620**	69	**4.412**
✓	28	1½	5	**601 102**	69	**4.721**
✓	35	1½	5	**559 212**	69	**6.940**
✓	35	2	5	**601 119**	69	**9.243**
✓	42	1¾	1	**559 229**	69	**9.821**
✓	42	2	1	**601 126**	69	**14.035**
✓	54	2⅜	1	**559 236**	69	**14.104**
✓	54	2½	1	**601 133**	69	**17.471**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Prestabo zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 1156

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	5	**643 577**	69	**2.499**
	15	5	**643 584**	69	**2.275**
	18	5	**643 591**	69	**2.402**
✓	22	5	**643 607**	69	**2.556**
✓	28	5	**643 614**	69	**3.788**
✓	35	5	**643 621**	69	**4.293**
✓	42	1	**643 638**	69	**8.437**
✓	54	1	**643 645**	69	**9.463**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 1156XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	¾	1	**598 242**	46	**43.407**
✓	76,1	¾	1	**598 259**	46	**44.916**
✓	88,9	¾	1	**598 266**	46	**47.640**
✓	108,0	¾	1	**598 273**	46	**55.469**

VdS = VdS-engedély



Prestabo záródugó
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég

modellszám 1157.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	10	**605 308**	69	**1.632**
	15	10	**559 373**	69	**1.736**
	18	10	**559 380**	69	**1.837**
✓	22	5	**559 397**	69	**1.969**
✓	28	5	**559 403**	69	**2.877**
✓	35	5	**559 410**	69	**3.278**
✓	42	1	**559 427**	69	**5.139**
✓	54	1	**559 434**	69	**5.864**

VdS = VdS-engedély



Prestabo XL záródugó
- ötvözetlen, horganyzott acél
- bedugóvég

modellszám 1157.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	1	**598 280**	46	**24.572**
✓	76,1	1	**598 297**	46	**27.255**
✓	88,9	1	**598 303**	46	**30.770**
✓	108,0	1	**598 310**	46	**52.166**

VdS = VdS-engedély



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**315**
18	10	**612 054**	76	**381**
22	10	**612 061**	76	**538**
28	10	**612 078**	76	**606**
35	10	**612 085**	76	**691**
42	10	**612 092**	76	**872**
54	10	**612 108**	76	**979**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.107**
76,1	10	**612 122**	76	**1.200**
88,9	10	**612 139**	76	**1.312**
108,0	10	**612 146**	76	**1.737**

KARIMÁK



Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem

modellszám 1159.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	**642 389**	69	**31.871**
40	42	4	100	1	**642 396**	69	**39.222**
50	54	4	110	1	**642 402**	69	**50.262**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Prestabo XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	110	1	**630 058**	46	**56.124**
65	64,0	4	130	1	**629 939**	46	**58.438**
65	76,1	4	130	1	**629 946**	46	**70.226**
80	88,9	4	150	1	**629 915**	46	**83.503**
100	108,0	4	170	1	**629 922**	46	**98.904**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Prestabo karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem

modellszám 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	35	4	100	1	**643 546**	69	**31.871**
✓	40	42	4	110	1	**643 553**	69	**39.222**
✓	50	54	4	125	1	**643 560**	69	**50.262**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Prestabo XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**	46	**63.382**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**	46	**67.732**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**	46	**80.282**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**	46	**95.333**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**8.252**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**12.648**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**4.804**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**20.084**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**10.646**

[1] 8 hatlapfejű csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 hatlapfejű csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	**611 286**	87	**2.432**
15	16	1	**611 293**	87	**2.989**
20	16	10	**611 309**	87	**3.505**
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
32	6	5	**650 131**	87	**1.601**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	6	5	**650 148**	87	**1.941**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	6	5	**650 551**	87	**2.432**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	**650 575**	88	**2.832**
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**
80	6	5	**650 582**	88	**3.577**
80	16	10	**356 309**	88	**3.840**
100	6	5	**650 599**	88	**4.370**
100	16	10	**356 316**	88	**6.355**

STRANGELOSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK



Prestabo keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 1148

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	2	**601 157**	69	**7.950**
22	15	2	**601 164**	69	**8.184**
28	15	2	**601 171**	69	**9.025**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható: Prestabo cső modell 1104

modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	**586 553***	74	**45.146**
18/28	1	**586 560***	74	**45.146**
35/42	1	**586 577***	74	**45.146**
54	1	**588 526***	74	**54.340**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Penge
- az alábbiakhoz használható: Prestabo hántoló modell 1158
- acél

modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–28	2	1	**630 201***	74	**11.810**
35–54	2	1	**630 218***	74	**11.810**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 105 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**300**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**216**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**276**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**276**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**300**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**413**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**716**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**962**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**1.134**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**1.580**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**2.640**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**4.202**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**1.218**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.270**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.384**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.837**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.155**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.570**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.301**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.555**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM


Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.377**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**3.902**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**3.619**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**5.352**

VdS = VdS-engedély

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Megapress

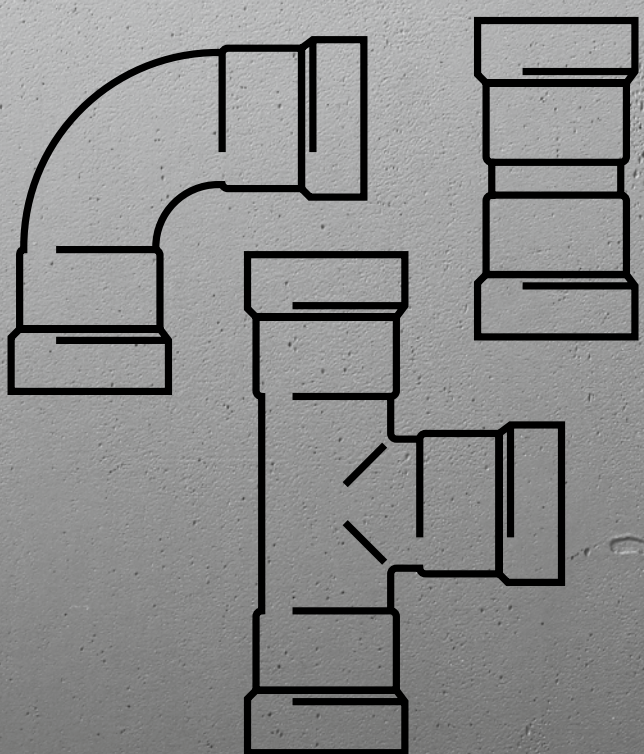



HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete, horganyzott, ipari festésű és porszórt acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, fekete pont a présvégen, fekete négyszög »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólummal, narancssárga/fekete lehúzható matrica préselésjelzőként



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését vízzel, sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), profilos tömítőelem, fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
D⅜–2, külső-Ø 38,0 (DN32), külső-Ø 44,5 (DN40), külső-Ø 57,0 (DN50), méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ipari rendszerek
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Tűzoltó rendszerek (DIN 14462 szerint) nedves (vegye figyelembe a minimális és maximális falvastagságot)
Sprinkler rendszerek (VdS CEA 4001 szerint) nedves, nedves/száraz, száraz (vegye figyelembe a minimális és maximális falvastagságot)
Rendszerek műszaki gázokhoz (információkérés szükséges)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas. Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt. Nem alkalmas a DVGW G 260 adatlapja szerinti éghető gázokhoz és ivóvízszerelésekhez, valamint más nyitott rendszerekhez (kivétel a 4213.2 számú modell, amely ivóvízhez engedélyezett).

Üzemi feltételek
A Megapress présrendszer a következő működési paraméterekkel használható:
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Megapress présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
1.0308-as acél
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem
A présidomokat horgany-nikkel bevonat védi optimálisan a korrózió ellen – pl. hűtőrendszerekben lecsapódó víz esetén. Az alkalmazott csövet megfelelő korrózióvédelmi intézkedésekkel kell védeni – a gyártói információkat figyelembe kell venni. A csövet és a présidomot a technika általánosan elismert szabályai szerint egyaránt hőszigetelni kell.

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress csőméretek áttekintése 114
Ívek 114
T-idomok 116
Átmeneti idomok/könyökök 117
Leágazóidomok 119
Karmantyúk 119
Szűkítők 120
Csavarzatok 121
Zárókupak 122
Karimák 122
Nemesacél gömbcsapok 123
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz 123

Tartozékok
Szerszámok 124
Tömítőelemek 124



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS CSŐMÉRETEK ÁTTEKINTÉSE

EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt**		**Falvastagság**	
			min.	**max.**	**min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

ÍVEK



Megapress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4216

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 362**	55	**4.999**
	15	½	10	**694 517**	55	**5.124**
✓	20	¾	10	**694 524**	55	**5.743**
✓	25	1	5	**694 531**	55	**6.933**
✓	32	1¼	1	**694 548**	55	**10.403**
✓	40	1½	1	**694 555**	55	**11.772**
✓	50	2	1	**694 562**	55	**19.778**

VdS = VdS-engedély



Megapress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4216.1

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 386**	55	**4.999**
	15	½	10	**694 630**	55	**5.124**
✓	20	¾	10	**694 647**	55	**5.743**
✓	25	1	5	**694 654**	55	**6.933**
✓	32	1¼	1	**694 661**	55	**10.403**
✓	40	1½	1	**694 678**	55	**11.772**
✓	50	2	1	**694 685**	55	**19.778**

VdS = VdS-engedély



Megapress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4226

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 379**	55	**5.443**
	15	½	10	**694 579**	55	**5.576**
✓	20	¾	10	**694 586**	55	**6.172**
✓	25	1	5	**694 593**	55	**7.481**
✓	32	1¼	1	**694 609**	55	**9.968**
✓	40	1½	1	**694 616**	55	**11.170**
✓	50	2	1	**694 623**	55	**18.252**

VdS = VdS-engedély



Megapress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4226.1

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	10	⅜	10	**739 393**	55	**4.962**
	15	½	10	**694 692**	55	**5.077**
✓	20	¾	10	**694 708**	55	**5.617**
✓	25	1	5	**694 715**	55	**6.808**
✓	32	1¼	1	**694 722**	55	**9.968**
✓	40	1½	1	**694 739**	55	**11.170**
✓	50	2	1	**694 746**	55	**18.252**

VdS = VdS-engedély



T-IDOMOK



Megapress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**	55	**6.385**
	15	½	½	½	5	**694 968**	55	**6.538**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**	55	**10.014**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**	55	**10.481**
	25	1	½	1	5	**695 033**	55	**12.978**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**	55	**13.996**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**	55	**14.310**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**	55	**22.778**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**	55	**21.781**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**	55	**24.445**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**	55	**23.022**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**	55	**22.777**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**	55	**21.781**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**	55	**24.445**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**	55	**24.804**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**	55	**25.420**
	50	2	½	2	1	**695 118**	55	**25.638**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**	55	**26.433**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**	55	**26.637**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**	55	**28.178**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**	55	**28.751**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**	55	**30.976**

VdS = VdS-engedély



Megapress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	½	½	5	**695 163**	55	**8.126**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**	55	**9.036**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**	55	**10.131**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**	55	**9.885**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**	55	**22.840**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**	55	**23.582**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**	55	**24.747**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**	55	**26.481**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**	55	**27.724**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**	55	**32.945**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**	55	**32.978**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**	55	**32.693**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**	55	**37.764**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4211

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	⅜	10	**740 177**	55	**5.228**
	10	⅜	½	10	**740 160**	55	**5.228**
	15	½	½	10	**695 279**	55	**5.347**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**	55	**5.937**
✓	25	1	1	5	**695 293**	55	**7.200**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**	55	**8.795**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**	55	**10.308**
✓	50	2	2	1	**695 323**	55	**13.960**

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4211.3

DN1	külső Ø	DN2	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]	55	**25.019**
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]	55	**25.576**
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]	55	**26.383**
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]	55	**26.898**
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]	55	**35.180**
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]	55	**37.137**
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]	55	**32.656**
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]	55	**38.642**
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]	55	**44.596**

[1)] 2-es csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[2)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 457
[3)] 3-as csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[4)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 471
[5)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 488



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4212

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	⅜	10	**740 184**	55	**4.527**
	10	⅜	½	10	**740 191**	55	**4.527**
	15	½	½	10	**695 330**	55	**4.626**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**	55	**5.301**
✓	25	1	1	5	**695 354**	55	**6.896**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**	55	**8.082**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**	55	**9.511**
✓	50	2	2	1	**695 385**	55	**13.960**

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
A Prestabo préscsatlakozó nem kompatibilis a Temponox-val, Sanpress-vel és Sanpresss Inox-val!
modellszám 4213

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**8.630**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**8.839**
	15	½	18	5	**767 600**	55	**9.510**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**9.504**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**9.807**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**10.356**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**11.686**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**14.366**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**18.120**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**31.716**

VdS = VdS-engedély



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszerelés
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső MSZ EN 10240 szerinti horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**736 255**	55	**13.704**
15	½	18	5	**754 679**	55	**13.704**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**14.858**
25	1	28	5	**736 293**	55	**16.718**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**24.246**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**25.086**
50	2	54	1	**736 323**	55	**44.846**



Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Rollnut-rendszer
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, bedugóvég a Rollnut-rendszerhez

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4213.1

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	33,7	1	**718 343**	55	**12.317**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**	55	**13.335**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**	55	**16.756**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**	55	**31.061**

VdS = VdS-engedély



Megapress bedugóidom
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4212.5

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	½	5	**758 578**	55	**6.839**
✓	25	1	¾	5	**758 585**	55	**6.864**
✓	32	1¼	½	1	**758 592**	55	**9.216**
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**	55	**9.415**
✓	32	1¼	1	1	**758 615**	55	**9.588**

VdS = VdS-engedély

LEÁGAZÓIDOMOK



Megapress leágazóidom
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- leágazóidom, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
Figyelem
szerszámok: lásd a Rendszerszer-számok csoportban.
modellszám 4212.2

D-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	¾	1	**731 168**	55	**21.105**
2	¾	1	**731 175**	55	**21.105**
2½	¾	1	**731 182**	55	**21.105**
3	¾	1	**731 199**	55	**21.105**
4	¾	1	**731 205**	55	**21.105**
5	¾	1	**731 212**	55	**21.105**
6	¾	1	**731 229**	55	**21.105**



Szűkítőidom
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2
- vörösöntvény
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőgyűrű, sokszögletű elem
modellszám 3241.1

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	1	**731 236**	55	**4.832**

G = G (hengeres csavarmenet)

KARMANTYÚK



Megapress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4215

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	10	**739 409**	55	**5.104**
	15	½	10	**694 753**	55	**5.228**
✓	20	¾	10	**694 760**	55	**5.617**
✓	25	1	5	**694 777**	55	**6.684**
✓	32	1¼	1	**694 784**	55	**8.173**
✓	40	1½	1	**694 791**	55	**9.114**
✓	50	2	1	**694 807**	55	**10.442**

VdS = VdS-engedély



Megapress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4215.5

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	10	**739 416**	55	**5.664**
	15	½	10	**694 814**	55	**5.794**
✓	20	¾	10	**694 821**	55	**6.383**
✓	25	1	5	**694 838**	55	**7.701**
✓	32	1¼	1	**694 845**	55	**9.691**
✓	40	1½	1	**694 852**	55	**11.008**
✓	50	2	1	**694 869**	55	**13.048**

VdS = VdS-engedély



Megapress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4215.4

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	⅜	5	**754 211**	55	**11.036**
15	½	5	**754 228**	55	**13.321**
20	¾	5	**754 235**	55	**14.202**
25	1	5	**754 242**	55	**16.431**

SZŰKÍTŐK



Megapress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	10	⅜	5	**739 430**	55	**6.346**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**	55	**8.082**
	20	¾	15	½	5	**695 392**	55	**6.494**
	25	1	15	½	5	**695 408**	55	**8.288**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**	55	**8.026**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**	55	**10.131**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**	55	**10.084**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**	55	**6.282**
	40	1½	15	½	1	**695 453**	55	**11.392**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**	55	**10.592**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**	55	**11.247**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**	55	**10.145**
	50	2	15	½	1	**695 491**	55	**15.493**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**	55	**15.410**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**	55	**16.023**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**	55	**15.764**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**	55	**13.792**

VdS = VdS-engedély



Megapress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, elválasztó gyűrűk, vágógyűrűk
modellszám 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	15	½	5	**734 145**	55	**10.111**
25	1	15	½	5	**734 152**	55	**12.039**



Megapress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4215.7

DN1	D	DN2	külső Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]	55	**26.838**
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]	55	**28.756**
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]	55	**41.643**

[1)] 2-es csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[2)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 457
[3)] 3-as csősorozat szerinti acél forrcsőhöz
[4)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 471
[5)] felhasználva a következővel présgyűrű cikkszám 639 488

CSAVARZATOK



Megapress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4265

VdS	DN	D	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	½	½	5	**718 923**	55	**10.014**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**	55	**11.855**
✓	25	1	1	5	**718 893**	55	**17.237**
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**	55	**21.950**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**	55	**27.841**
✓	50	2	2	1	**747 817**	55	**42.323**

VdS = VdS-engedély



Megapress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4263

VdS	DN	D	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	½	¾	5	**718 886**	55	**7.794**
✓	20	¾	1	5	**718 855**	55	**9.902**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**	55	**10.983**
✓	25	1	1½	5	**718 879**	55	**11.428**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**	55	**12.697**
✓	32	1¼	2	5	**725 860***	55	**17.063**
✓	40	1½	1½	1	**747 824**	55	**17.248**
✓	50	2	2	1	**747 831**	55	**25.562**
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**	55	**33.740**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



ZÁRÓKUPAK



Megapress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4256

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	⅜	10	**740 153**	55	**6.660**
	15	½	10	**694 906**	55	**6.817**
✓	20	¾	10	**694 913**	55	**7.190**
✓	25	1	5	**694 920**	55	**8.092**
✓	32	1¼	1	**694 937**	55	**8.870**
✓	40	1½	1	**694 944**	55	**10.746**
✓	50	2	1	**694 951**	55	**13.096**

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK



Megapress karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4259.1

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	4	90	1	**721 978**	55	**29.448**
40	1½	4	100	1	**721 985**	55	**32.017**
50	2	4	110	1	**721 992**	55	**39.403**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Megapress karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4259

VdS	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	32	1¼	4	100	1	**694 876**	55	**30.324**
✓	40	1½	4	110	1	**694 883**	55	**32.955**
✓	50	2	4	125	1	**694 890**	55	**40.573**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**12.648**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**4.804**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	6	5	**650 131**	87	**1.601**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	6	5	**650 148**	87	**1.941**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	6	5	**650 551**	87	**2.432**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK




Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 105 °C
modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**787 165**	95	**50.559**
20	¾	1	**787 172**	95	**56.344**
25	1	1	**787 189**	95	**64.267**
32	1¼	1	**787 196**	95	**79.539**
40	1½	1	**787 202**	95	**89.395**
50	2	1	**787 219**	95	**116.247**

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**787 738**	95	**8.806**
¾	1	**787 745**	95	**11.285**
1	1	**787 752**	95	**12.961**
1¼	1	**787 769**	95	**14.711**
1½, 2	1	**787 776**	95	**14.984**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**8.383**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**



Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.311**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Megapress tömítőelem
- a következőkhöz: fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 105 °C-ig

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
Csak Megapress EPDM tömítőelemek cseréjéhez!


modellszám 4289

VdS	D-hez	DN	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**	55	**641**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**	55	**673**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**	55	**791**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**	55	**838**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**	55	**997**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**	55	**1.359**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**	55	**1.783**

VdS = VdS-engedély

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Megapress S

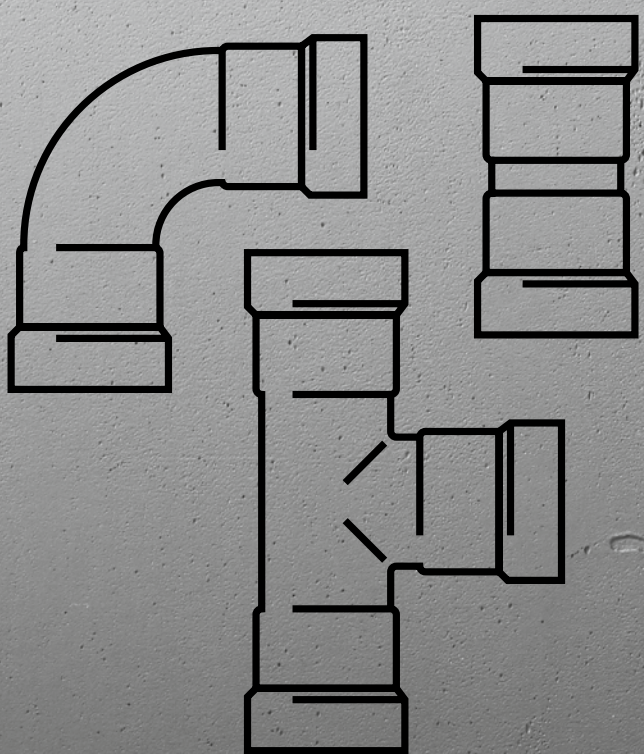

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete, horganyzott, ipari festésű és porszórt acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, fehér pont a présvégen, fekete négyszög »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólummal, fehér lehúzható matrica préselésjelzőként



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését vízzel, sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
D⅜–4, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. Megapress S XL présidomok préseléséhez Pressgun Press Booster szükséges. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ipari rendszerek
AGFW FW 524 szerinti helyi hőellátó és távfűtő rendszerek (az épületbe való belépés után, ≤ DN50)
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Tűzoltó rendszerek (DIN 14462 szerint) nedves (vegye figyelembe a minimális és maximális falvastagságot)
Sprinkler rendszerek (VdS CEA 4001 szerint) nedves, nedves/száraz, száraz (vegye figyelembe a minimális és maximális falvastagságot)
Rendszerek műszaki gázokhoz (információkérés szükséges)

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas. Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt. Nem alkalmas a DVGW G 260 adatlapja szerinti éghető gázokhoz és ivóvízszerelésekhez, valamint más nyitott rendszerekhez.

Üzemi feltételek
Üzemi hőmérséklet -5 ° C és +140 ° C (23 °F és 284 °F) között

A Megapress S présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
1.0308-as acél

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem
A présidomokat horgany-nikkel bevonat védi optimálisan a korrózió ellen – pl. hűtőrendszerekben lecsapódó víz esetén. Az alkalmazott csövet megfelelő korrózióvédelmi intézkedésekkel kell védeni – a gyártói információkat figyelembe kell venni. A csövet és a présidomot a technika általánosan elismert szabályai szerint egyaránt hőszigetelni kell.

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress S csőméretek áttekintése 128
Ívek 128
T-idomok 130
Átmeneti idomok/könyökök 132
Leágazóidomok 134
Karmantyúk 134
Szűkítők 135
Csavarzatok 136
Zárókupak 136
Karimák 137
Nemesacél gömbcsapok 139
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz 140

Tartozékok
Szerszámok 141
Tömítőelemek 141



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MEGAPRESS S CSŐMÉRETEK ÁTTEKINTÉSE

EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1 szerinti csövek						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt**		**Falvastagság**	
			min.	**max.**	**min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

ÍVEK



Megapress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4316

VdS	TH	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	10	⅜	10	**769 819**	55	**6.580**
	✓	15	½	10	**769 826**	55	**5.906**
✓	✓	20	¾	10	**769 833**	55	**6.616**
✓	✓	25	1	5	**769 840**	55	**7.994**
✓	✓	32	1¼	1	**769 857**	55	**11.975**
✓	✓	40	1½	1	**769 864**	55	**17.740**
✓	✓	50	2	1	**769 871**	55	**22.765**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4216XL

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	1	**751 616**	56	**46.030**
✓	80	3	1	**751 623**	56	**54.659**
✓	100	4	1	**751 630**	56	**74.405**

VdS = VdS-engedély



Megapress S 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4316.1

VdS	TH	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	10	⅜	10	**769 956**	55	**5.753**
	✓	15	½	10	**769 963**	55	**5.906**
✓	✓	20	¾	10	**769 970**	55	**6.616**
✓	✓	25	1	5	**769 987**	55	**7.994**
✓	✓	32	1¼	1	**769 994**	55	**11.975**
✓	✓	40	1½	1	**770 006**	55	**13.547**
✓	✓	50	2	1	**770 013**	55	**22.765**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4216.1XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 678**	56	**46.934**
✓	80	3	1	**751 685**	56	**55.718**
✓	100	4	1	**751 692**	56	**75.868**

VdS = VdS-engedély



Megapress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4326

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**769 888**	55	**8.190**
	✓	15	½	10	**769 895**	55	**8.381**
✓	✓	20	¾	10	**769 901**	55	**9.147**
✓	✓	25	1	5	**769 918**	55	**10.844**
✓	✓	32	1¼	1	**769 925**	55	**14.072**
✓	✓	40	1½	1	**769 932**	55	**15.643**
✓	✓	50	2	1	**769 949**	55	**21.009**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4226XL



VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 647**	56	**45.765**
✓	80	3	1	**751 654**	56	**54.409**
✓	100	4	1	**751 661**	56	**74.064**

VdS = VdS-engedély



Megapress S 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4326.1

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**770 020**	55	**7.575**
	✓	15	½	10	**770 037**	55	**7.726**
✓	✓	20	¾	10	**770 044**	55	**8.428**
✓	✓	25	1	5	**770 051**	55	**9.963**
✓	✓	32	1¼	1	**770 068**	55	**11.469**
✓	✓	40	1½	1	**770 075**	55	**15.643**
✓	✓	50	2	1	**770 082**	55	**21.009**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4226.1XL

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	1	**751 708**	56	**46.799**
✓	80	3	1	**751 715**	56	**55.483**
✓	100	4	1	**751 722**	56	**76.482**

VdS = VdS-engedély

T-IDOMOK



Megapress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4318

VdS	TH	DN	D1	D2	D3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	10	⅜	⅜	⅜	5	**770 150**	55	**10.513**
	✓	15	½	½	½	5	**770 167**	55	**10.742**
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	**770 174**	55	**12.079**
	✓	25	1	½	1	5	**770 228**	55	**14.943**
✓	✓	25	1	1	1	5	**770 181**	55	**16.459**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 235**	55	**25.055**
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**770 198**	55	**26.488**
	✓	40	1½	½	1½	1	**770 242**	55	**26.216**
✓	✓	40	1½	1	1½	1	**770 259**	55	**28.130**
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	**770 204**	55	**29.236**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 266**	55	**30.425**
✓	✓	50	2	1¼	2	1	**770 273**	55	**32.434**
✓	✓	50	2	2	2	1	**770 211**	55	**35.629**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	2½	1	**751 944**	56	**88.266**
✓	65	2½	1¼	2½	1	**751 968**	56	**90.837**
✓	65	2½	1½	2½	1	**751 975**	56	**94.866**
✓	65	2½	2	2½	1	**751 982**	56	**105.341**
✓	65	2½	2½	2½	1	**751 524**	56	**85.366**
✓	80	3	1	3	1	**751 999**	56	**101.115**
✓	80	3	1¼	3	1	**752 002**	56	**105.322**
✓	80	3	1½	3	1	**752 019**	56	**106.906**
✓	80	3	2	3	1	**752 026**	56	**117.042**
✓	80	3	2½	3	1	**752 033**	56	**109.323**
✓	80	3	3	3	1	**751 548**	56	**98.557**
✓	100	4	1	4	1	**752 040**	56	**118.369**
✓	100	4	1¼	4	1	**752 057**	56	**119.780**
✓	100	4	1½	4	1	**752 064**	56	**121.386**
✓	100	4	2	4	1	**752 071**	56	**136.607**
✓	100	4	2½	4	1	**752 088**	56	**122.996**
✓	100	4	3	4	1	**752 095**	56	**126.210**
✓	100	4	4	4	1	**751 531**	56	**112.842**

VdS = VdS-engedély



Megapress S T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 4317.2

VdS	TH	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	½	½	5	**770 280**	55	**11.176**
✓	✓	20	¾	½	¾	5	**770 297**	55	**10.411**
✓	✓	25	1	¾	1	5	**770 303**	55	**11.386**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 310**	55	**27.117**
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	**770 327**	55	**31.901**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 334**	55	**37.619**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	¾	2½	1	**752 101**	56	**76.367**
✓	80	3	¾	3	1	**752 118**	56	**82.464**
✓	80	3	2	3	1	**789 657**	56	**94.047**
✓	80	3	2½	3	1	**792 459**	56	**130.255**
✓	100	4	¾	4	1	**752 125**	56	**98.790**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Megapress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4311

VdS	TH	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 574**	55	**6.030**
	✓	15	½	½	10	**769 581**	55	**6.171**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 598**	55	**6.856**
✓	✓	25	1	1	5	**769 604**	55	**8.285**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 611**	55	**10.126**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 628**	55	**11.869**
✓	✓	50	2	2	1	**769 635**	55	**16.060**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4211XL

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	2½	1	**751 555**	56	**35.120**
✓	80	3	3	1	**751 562**	56	**41.584**
✓	100	4	4	1	**751 579**	56	**56.411**

VdS = VdS-engedély



Megapress S XL 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4214XL

VdS	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	80	3	3	1	**792 466**	56	**102.351**

VdS = VdS-engedély



Megapress S átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4312

VdS	TH	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 642**	55	**5.223**
	✓	15	½	½	10	**769 758**	55	**5.346**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 765**	55	**6.113**
✓	✓	25	1	1	5	**769 772**	55	**7.953**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 789**	55	**9.311**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 796**	55	**10.958**
✓	✓	50	2	2	1	**769 802**	55	**16.060**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4212XL

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	2½	1	**751 586**	56	**38.020**
✓	80	3	2	1	**789 664**	56	**43.572**
✓	80	3	3	1	**751 593**	56	**45.054**
✓	100	4	4	1	**751 609**	56	**61.181**

VdS = VdS-engedély



Megapress S bedugóidom
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
vörösréz tömítés, sokszögletű elem
modellszám 4312.7

TH	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	½	1	**777 722**	55	**9.141**
✓	25	1	½	1	**777 739**	55	**12.364**

TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress bedugóidom
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4212.5

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	25	1	½	5	**758 578**	55	**6.839**
✓	25	1	¾	5	**758 585**	55	**6.864**
✓	32	1¼	½	1	**758 592**	55	**9.216**
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**	55	**9.415**
✓	32	1¼	1	1	**758 615**	55	**9.588**

VdS = VdS-engedély



Megapress S XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
Prestabo-ra való átmenehez
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, Prestabo
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Minden egyes préscsatlakozásnál a hozzá tartozó rendszer (Megapress S, XL, Prestabo XL) présszerszámát kell használni!
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
A Prestabo XL préscsatlakozó nem kompatibilis a Temponox XL-lel, Sanpress XL-lel és Sanpresss Inox XL-lel!
modellszám 4213XL

VdS	DN	D	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**	56	**69.908**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**	56	**65.813**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**	56	**77.409**

VdS = VdS-engedély



LEÁGAZÓIDOMOK



Megapress S leágazóidom
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- leágazóidom, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, sokszögletű elem
Figyelem
szerszámok: lásd a Rendszerszerszámok csoportban.
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4312.2

D-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	¾	1	**780 470**	55	**26.148**
2	¾	1	**780 487**	55	**26.148**
2½	¾	1	**780 494**	55	**26.148**
3	¾	1	**780 500**	55	**26.148**
4	¾	1	**780 517**	55	**26.148**
5	¾	1	**780 524**	55	**26.148**
6	¾	1	**780 531**	55	**26.148**

KARMANTYÚK



Megapress S karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4315

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**767 617**	55	**5.887**
	✓	15	½	10	**767 624**	55	**6.030**
✓	✓	20	¾	10	**767 631**	55	**6.475**
✓	✓	25	1	5	**767 648**	55	**7.708**
✓	✓	32	1¼	1	**769 659**	55	**9.425**
✓	✓	40	1½	1	**769 666**	55	**10.486**
✓	✓	50	2	1	**769 673**	55	**12.034**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215XL

VdS	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	1	**751 739**	56	**32.574**
✓	80	3	1	**751 746**	56	**36.147**
✓	100	4	1	**751 753**	56	**46.003**

VdS = VdS-engedély



Megapress S áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4315.5

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**769 680**	55	**6.513**
	✓	15	½	10	**769 697**	55	**6.683**
✓	✓	20	¾	10	**769 703**	55	**7.358**
✓	✓	25	1	5	**769 710**	55	**8.873**
✓	✓	32	1¼	1	**769 727**	55	**11.159**
✓	✓	40	1½	1	**769 734**	55	**12.664**
✓	✓	50	2	1	**769 741**	55	**15.036**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215.5XL

VdS	DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	1	**751 760**	56	**50.277**
✓	80	3	1	**751 777**	56	**56.326**
✓	100	4	1	**751 784**	56	**67.126**

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Megapress S szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4315.1

VdS	TH	DN1	D1	DN2	D2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	✓	15	½	10	⅜	5	**770 341**	55	**7.309**
	✓	20	¾	10	⅜	5	**770 655**	55	**9.311**
	✓	20	¾	15	½	5	**770 662**	55	**7.480**
	✓	25	1	10	⅜	5	**770 679**	55	**9.518**
	✓	25	1	15	½	5	**770 686**	55	**9.538**
✓	✓	25	1	20	¾	5	**770 693**	55	**9.244**
✓	✓	32	1¼	25	1	1	**770 709**	55	**7.234**
✓	✓	40	1½	25	1	1	**799 304**	55	**13.651**
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	**770 716**	55	**11.689**
✓	✓	50	2	25	1	1	**799 311**	55	**19.137**
✓	✓	50	2	32	1¼	1	**799 328**	55	**18.818**
✓	✓	50	2	40	1½	1	**770 723**	55	**15.881**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	50	2	1	**752 156**	56	**31.353**
✓	80	3	50	2	1	**752 163**	56	**33.876**
✓	80	3	65	2½	1	**752 170**	56	**36.416**
✓	100	4	50	2	1	**752 187**	56	**58.993**
✓	100	4	65	2½	1	**752 194**	56	**67.220**
✓	100	4	80	3	1	**752 200**	56	**68.243**

VdS = VdS-engedély



CSAVARZATOK



Megapress S átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4365

VdS	TH	DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	½	1	**770 952**	55	**14.154**
✓	✓	20	¾	¾	1	**770 969**	55	**13.652**
✓	✓	25	1	1	1	**770 976**	55	**19.834**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**770 983**	55	**25.255**
✓	✓	40	1½	1½	1	**770 990**	55	**32.024**
✓	✓	50	2	2	1	**771 003**	55	**48.683**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4363

VdS	TH	DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	15	½	¾	1	**777 678**	55	**12.042**
✓	✓	20	¾	1	1	**777 685**	55	**14.421**
✓	✓	25	1	1¼	1	**777 692**	55	**19.653**
✓	✓	32	1¼	1½	1	**777 708**	55	**22.137**
✓	✓	40	1½	2	1	**777 746**	55	**26.861**
✓	✓	50	2	2⅜	1	**777 715**	55	**39.260**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint
G = G (hengeres csavarmenet)

ZÁRÓKUPAK



Megapress S zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4356

VdS	TH	DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	10	**770 730**	55	**7.659**
	✓	15	½	10	**770 747**	55	**7.849**
✓	✓	20	¾	10	**770 754**	55	**8.276**
✓	✓	25	1	5	**770 761**	55	**9.316**
✓	✓	32	1¼	1	**770 778**	55	**10.210**
✓	✓	40	1½	1	**770 785**	55	**12.371**
✓	✓	50	2	1	**770 792**	55	**15.082**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4256XL

VdS	DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	¾	1	**751 920**	56	**59.976**
✓	80	3	¾	1	**751 937**	56	**63.475**
✓	100	4	¾	1	**751 951**	56	**73.496**

VdS = VdS-engedély

KARIMÁK



Megapress S karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4359.1

TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	20	¾	4	65	1	**777 647**	55	**25.902**
✓	25	1	4	75	1	**770 808**	55	**30.765**
✓	32	1¼	4	90	1	**770 815**	55	**33.886**
✓	40	1½	4	100	1	**770 822**	55	**36.843**
✓	50	2	4	110	1	**770 839**	55	**45.325**

TH = távhő AGFW FW 524 szerint
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4259.1XL

DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	4	130	1	**751 890**	56	**92.430**
80	3	4	150	1	**751 906**	56	**109.426**
100	4	4	170	1	**751 913**	56	**129.186**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Megapress S karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4359

VdS	TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	✓	20	¾	4	75	1	**777 654**	55	**25.780**
✓	✓	25	1	4	85	1	**770 846**	55	**31.939**
✓	✓	32	1¼	4	100	1	**770 853**	55	**34.869**
✓	✓	40	1½	4	110	1	**770 860**	55	**37.923**
✓	✓	50	2	4	125	1	**770 877**	55	**46.664**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint
n = furatszám
k = furat kör-Ø





Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4259XL

VdS	DN	D	n	k [mm]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	65	2½	8	145	1	**751 869**	56	**89.224**
✓	80	3	8	160	1	**751 876**	56	**105.322**
✓	100	4	8	180	1	**751 883**	56	**124.596**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Megapress S karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 25/40-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4359.6

TH	DN	D	n	k [mm]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	20	¾	4	75	1	**777 661**[1]	55	**26.838**
✓	25	1	4	85	1	**770 884**[1]	55	**33.432**
✓	32	1¼	4	100	1	**770 891**[2]	55	**36.634**
✓	40	1½	4	110	1	**770 907**[2]	55	**40.198**
✓	50	2	4	125	1	**770 914**[2]	55	**49.547**

TH = távhő AGFW FW 524 szerint
n = furatszám
k = furat kör-Ø
[1] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 056
[2] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 063



Megapress S XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 25/40-os fix karima, FKM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4259.6XL

DN	D	n	k [mm]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	8	145	1	**770 921**[1]	56	**91.422**
80	3	8	160	1	**770 938**[1]	56	**110.783**
100	4	8	190	1	**770 945**	56	**130.360**

n = furatszám
k = furat kör-Ø
[1] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 087



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**8.252**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**12.648**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**4.804**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**20.084**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**10.646**

[1] 8 hatlapfejű csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával
[2] 4 hatlapfejű csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	**611 309**	87	**3.505**
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
32	6	5	**650 131**	87	**1.601**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	6	5	**650 148**	87	**1.941**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	6	5	**650 551**	87	**2.432**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	6	5	**650 575**	88	**2.832**
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**
80	6	5	**650 582**	88	**3.577**
80	16	10	**356 309**	88	**3.840**
100	6	5	**650 599**	88	**4.370**
100	16	10	**356 316**	88	**6.355**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**787 226**	95	**50.559**
20	¾	1	**787 233**	95	**56.344**
25	1	1	**787 240**	95	**64.267**
32	1¼	1	**787 653**	95	**76.234**
40	1½	1	**787 660**	95	**89.395**
50	2	1	**787 677**	95	**116.247**






Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	**802 349**	95	**373.000**
80	3	1	**802 554**	95	**428.702**
100	4	1	**802 561**	95	**602.038**

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.98

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	1	**787 738**	95	**8.806**
¾	1	**787 745**	95	**11.285**
1	1	**787 752**	95	**12.961**
1¼	1	**787 769**	95	**14.711**
1½, 2	1	**787 776**	95	**14.984**



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL gömbcsap modell 4275.8XL
- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	2½	1/5	**802 578**	95	**37.588**
80	3	1/5	**802 585**	95	**41.734**
100	4	1/5	**802 592**	95	**58.501**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**8.383**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**



Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.311**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Megapress S tömítőelem
- FKM
- hőálló 140 °C-ig

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
Csak Megapress S FKM tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4386

VdS	TH	DN	D-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	10	⅜	18,0	3	10	**771 010**	55	**1.622**
	✓	15	½	22,3	3,5	10	**771 027**	55	**1.298**
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	**771 034**	55	**1.220**
✓	✓	25	1	34,7	3,5	10	**771 041**	55	**1.003**
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	**771 058**	55	**1.771**
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	**771 065**	55	**1.950**
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	**771 072**	55	**2.302**

VdS = VdS-engedély
TH = távhő AGFW FW 524 szerint



Megapress S XL tömítőelem
- FKM
- hőálló 140 °C-ig

Figyelem
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
Csak Megapress S XL FKM tömítőelemek cseréjéhez!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4286XL


VdS	DN	D-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	65	2½	77,4	6,5	1	**758 653**	56	**5.283**
✓	80	3	90,7	6,5	1	**758 660**	56	**5.691**
✓	100	4	116,5	6,5	1	**758 677**	56	**7.794**

VdS = VdS-engedély



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Megapress G

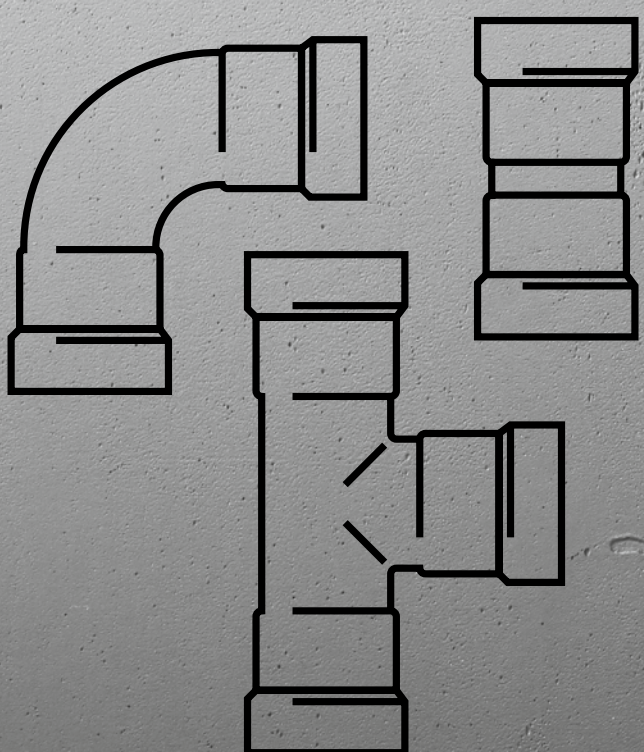



viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból, kívül galvanikus cink-nikkel bevonattal fekete és horganyzott acélcsövekhez. A présidomok nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT5« felirattal, sárga lehúzható matrica préselésjelzőként

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), profilos tömítőelem, sárga, előszerelt

Méretek
D½ –2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Földgáz / cseppfolyós gáz
Sűrített levegős rendszerek
Fűtőolaj
Dízelüzemanyag

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
MSZ EN 10255, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10216-1, MSZ EN 10220 / MSZ EN 10217-1 szerinti acélcsövekhez alkalmas.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Földgáz/cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614-B1 munkalap szerint bevizsgálva.
Présidomengedély DVGW reg. sz. DG-4550CQ0400 szerint.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén
Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 °F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga
1.0308-as acél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Megapress G csőméretek áttekitése 146
Ívek 146
T-idomok 147
Átmeneti idomok/könyökök 148
Karmantyúk 148
Szűkítők 149
Csavarzatok 149
Zárókupak 149
Karimák 150
Golyós gázcsapok 150

Tartozékok
Szerszámok 152
Tömítőelemek 152

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



MEGAPRESS G CSŐMÉRETEK ÁTTEKITÉSE

EN 10255 szerinti csövek						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt min.**	**max.**	**Falvastagság nehéz H sorozat**	**Falvastagság közepes M sorozat**
½	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
¾	20	26,9	26,5	27,3	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
1¼	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
1½	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,8	4,5	3,6

EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1 szerinti csövek (1-es csősorozat)						
Méret D	**Névleges átmérő DN**	**Külső átmérő**	**Külső átmérő bevonattal együtt min.**	**max.**	**Falvastagság EN 10220 / EN 10216-1**	**Falvastagság EN 10220 / EN 10217-1**
½	15	21,3	20,8	21,8	2,0–3,2	2,0–3,2
¾	20	26,9	26,4	27,4	2,3–3,2	2,0–3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6–4,0	2,0–4,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	2,6–4,0	2,3–4,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	2,6–4,0	2,3–4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9–4,5	2,3–4,5

ÍVEK



Megapress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4616

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	10	**739 072**	57	**5.505**
20	¾	10	**739 089**	57	**6.165**
25	1	5	**739 096**	57	**7.445**
32	1¼	1	**739 102**	57	**11.167**
40	1½	1	**739 119**	57	**12.629**
50	2	1	**739 126**	57	**21.240**



Megapress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4616.1

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	10	**739 492**	57	**5.505**
20	¾	10	**739 508**	57	**6.165**
25	1	5	**739 515**	57	**7.445**
32	1¼	1	**739 522**	57	**11.167**
40	1½	1	**739 539**	57	**12.629**
50	2	1	**739 546**	57	**21.240**



Megapress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4626

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**739 133**	57	**5.989**
20	¾	10	**739 140**	57	**6.635**
25	1	5	**739 454**	57	**8.033**
32	1¼	1	**739 461**	57	**10.707**
40	1½	1	**739 478**	57	**11.990**
50	2	1	**739 485**	57	**19.605**



Megapress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4626.1

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**739 553**	57	**5.448**
20	¾	10	**739 560**	57	**6.026**
25	1	5	**739 577**	57	**7.312**
32	1¼	1	**739 584**	57	**10.707**
40	1½	1	**739 591**	57	**11.990**
50	2	1	**739 607**	57	**19.605**

T-IDOMOK



Megapress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4618

DN	D1	D2	D3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	½	5	**739 614**	57	**7.018**
20	¾	½	¾	5	**739 676**	57	**10.751**
20	¾	¾	¾	5	**739 621**	57	**11.250**
25	1	½	1	5	**739 683**	57	**13.943**
25	1	¾	1	5	**739 690**	57	**15.024**
25	1	1	1	5	**739 638**	57	**15.359**
32	1¼	¾	1¼	1	**784 058**	57	**26.886**
32	1¼	1	1¼	1	**739 706**	57	**26.233**
32	1¼	1¼	1¼	1	**739 645**	57	**24.707**
40	1½	¾	1½	1	**784 065**	57	**26.886**
40	1½	1	1½	1	**739 713**	57	**26.233**
40	1½	1¼	1½	1	**784 089**	57	**27.986**
40	1½	1½	1½	1	**739 652**	57	**27.280**
50	2	¾	2	1	**784 072**	57	**28.336**
50	2	1	2	1	**739 720**	57	**28.593**
50	2	1¼	2	1	**739 737**	57	**30.247**
50	2	1½	2	1	**739 744**	57	**30.859**
50	2	2	2	1	**739 669**	57	**33.246**





Megapress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 4617.2

DN	D1	Rp	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	½	¾	5	**739 751**	57	**9.695**
20	¾	¾	¾	5	**739 768**	57	**11.610**
25	1	½	1	5	**739 775**	57	**10.870**
25	1	¾	1	5	**739 782**	57	**10.611**
25	1	1	1	5	**762 872**	57	**17.636**
32	1¼	½	1¼	1	**739 799**	57	**24.527**
32	1¼	¾	1¼	1	**762 889**	57	**26.262**
32	1¼	1	1¼	1	**762 896**	57	**28.028**
40	1½	½	1½	1	**739 805**	57	**28.429**
40	1½	¾	1½	1	**762 902**	57	**31.291**
40	1½	1	1½	1	**762 919**	57	**33.574**
50	2	½	2	1	**739 812**	57	**35.393**
50	2	¾	2	1	**762 926**	57	**39.906**
50	2	1	2	1	**762 933**	57	**45.329**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Megapress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4611

DN	D	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	10	**738 730**	57	**5.750**
20	¾	¾	10	**738 747**	57	**6.377**
25	1	1	5	**738 853**	57	**7.726**
32	1¼	1¼	1	**738 860**	57	**9.446**
40	1½	1½	1	**738 877**	57	**11.072**
50	2	2	1	**738 884**	57	**14.980**



Megapress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4612

DN	D	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	10	**738 891**	57	**4.981**
20	¾	½	5	**738 907**	57	**6.980**
20	¾	¾	10	**738 914**	57	**5.691**
25	1	¾	5	**738 921**	57	**7.486**
25	1	1	5	**738 938**	57	**7.411**
32	1¼	1¼	1	**738 945**	57	**8.679**
40	1½	1½	1	**739 058**	57	**10.212**
50	2	2	1	**739 065**	57	**14.980**

KARMANTYÚK



Megapress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4615

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**738 617**	57	**5.611**
20	¾	10	**738 624**	57	**6.026**
25	1	5	**738 631**	57	**7.180**
32	1¼	1	**738 648**	57	**8.780**
40	1½	1	**738 655**	57	**9.778**
50	2	1	**738 662**	57	**11.211**



Megapress G áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 4615.5

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**738 679**	57	**6.228**
20	¾	10	**738 686**	57	**6.849**
25	1	5	**738 693**	57	**8.272**
32	1¼	1	**738 709**	57	**10.408**
40	1½	1	**738 716**	57	**11.813**
50	2	1	**738 723**	57	**14.006**

SZŰKÍTŐK



Megapress G szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4615.1

DN1	D1	DN2	D2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	15	½	5	**739 843**	57	**6.980**
25	1	15	½	5	**739 850**	57	**8.898**
25	1	20	¾	5	**739 867**	57	**8.614**
32	1¼	20	¾	1	**739 874**	57	**10.824**
32	1¼	25	1	1	**739 881**	57	**6.746**
40	1½	20	¾	1	**739 898**	57	**11.369**
40	1½	25	1	1	**739 911**	57	**12.071**
40	1½	32	1¼	1	**739 904**	57	**10.891**
50	2	32	1¼	1	**739 928**	57	**16.918**
50	2	40	1½	1	**739 935**	57	**14.805**

CSAVARZATOK



Megapress G csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 4661

DN	D	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	1⅜	5	**739 829***	57	**14.118**
25	1	1⅜	5	**739 836***	57	**14.843**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ZÁRÓKUPAK



Megapress G zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4656

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**739 942**	57	**7.318**
20	¾	10	**739 959**	57	**7.714**
25	1	5	**739 966**	57	**8.687**
32	1¼	1	**739 973**	57	**9.521**
40	1½	1	**739 980**	57	**11.538**
50	2	1	**739 997**	57	**14.063**



KARIMÁK



Megapress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 4659.5

DN	D	k [mm]	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	65	4	1	**740 009**[*1]	57	**24.514**
20	¾	75	4	1	**740 016**[1]	57	**28.371**
25	1	85	4	1	**740 023**[1]	57	**32.248**
32	1¼	100	4	1	**740 030**[2]	57	**31.608**
40	1½	110	4	1	**740 047**[2]	57	**34.367**
50	2	125	4	1	**740 054**[2]	57	**42.291**

k = furat kör-Ø
n = furatszám
[1)] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 056
[2)] felhasználva a következővel szerelőkészlet cikkszám 494 063
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	16	12	65	1	**494 056**	87	**8.252**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**12.648**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	**611 293**	87	**2.989**
20	16	10	**611 309**	87	**3.505**
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**

GOLYÓS GÁZCSAPOK



Megapress G golyós gázcsap
Megapress G préscsatlakozás
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc B5
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 4675

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**801 519**	57	**39.863**
20	¾	1	**801 526**	57	**43.132**
25	1	1	**801 533**	57	**49.978**
32	1¼	1	**801 540**	57	**84.252**
40	1½	1	**801 557**	57	**91.646**
50	2	1	**801 564**	57	**155.461**



Megapress G golyós gázcsap
Megapress G préscsatlakozás
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc B5
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 4675.4

DN	Rp	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	½	1	**801 571**	57	**39.863**
20	¾	¾	1	**801 588**	57	**43.132**
25	1	1	1	**801 595**	57	**49.978**
32	1¼	1¼	1	**801 601**	57	**84.252**
40	1½	1½	1	**801 618**	57	**91.646**
50	2	2	1	**801 625**	57	**155.461**



TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**8.383**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**606 121**	74	**1.012**



Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső

Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	5	**750 091**	74	**1.311**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Megapress G tömítőelem
- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
- HNBR


Figyelem
Csak Megapress G HNBR tömítőelemek cseréjéhez!

modellszám 4687

D-hez	DN	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	15	22,3	3,5	10	**740 061**	57	**837**
¾	20	27,9	3,5	10	**740 078**	57	**985**
1	25	34,7	3,5	10	**740 085**	57	**1.030**
1¼	32	43,4	4,5	10	**740 092**	57	**1.221**
1½	40	49,3	4,5	10	**740 108**	57	**1.677**
2	50	61,4	4,7	10	**740 115**	57	**2.200**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Temponox

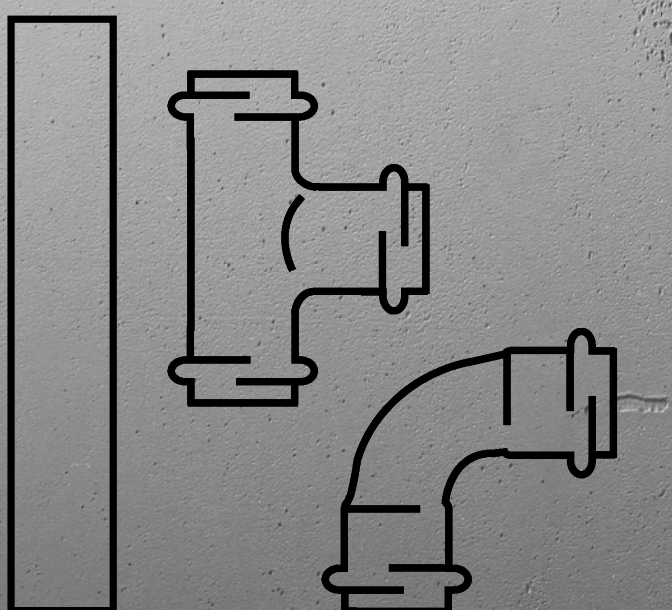



HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlás-optimalizált présidomrendszer 1.4301 nemesacélból készült présidomokkal és 1.4520 nemesacélból készült csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d76,1 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, barna pont a préselés végén, »Ivóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, barna vonal a csöveken, barna színű csődugó, Eltávolítható barna matrica préselés jelzőként d76.1-től



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
csatlakozó: d15–54 és 76,1–108,0, cső: d15–54 és 64,0–108,0

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Zárt hűtési és fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Síkkollektoros szolárrendszerek
Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)
Ipari alkalmazások

Megjegyzés
A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer présidomokkal és csövekkel a DIN EN 10088-2 és DIN EN 10312 szerint.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek EPDM tömítőelemmel
A Temponox présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Temponox présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
1.4301-es nemesacél

Csövek anyaga
1.4520-as nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 156
Ívek 156
T-idomok 158
Átmeneti idomok/könyökök 159
Karmantyúk 161
Szűkítők 162
Csavarzatok 163
Zárókupak, záródugó 164
Karimák 165
Osztó, keresztező idomok 167

Tartozékok
Szerszámok 168
Tömítőelemek 168



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Temponox cső
1.4520 (AISI 430Ti)
(korábban Industrial Pipe Inox)
- a következőkhöz: fűtési, ipari és sűrített levegős rendszerek
- 1.4520-as nemesacél
- lézerrel hegesztett

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1703

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	6	✓		600	**591 175**	35	**2.560**
18	1	6	✓		240	**591 182**	35	**3.450**
22	1,2	6	✓		420	**591 199**	35	**4.157**
28	1,2	6	✓		240	**591 205**	35	**5.526**
35	1,5	6	✓		180	**591 212**	35	**8.291**
42	1,5	6	✓		120	**591 229**	35	**10.581**
54	1,5	6	✓		60	**591 236**	35	**13.791**
15	1	6		✓	120	**807 221**	35	**2.560**
18	1	6		✓	60	**807 238**	35	**3.450**
22	1,2	6		✓	60	**807 245**	35	**4.157**
28	1,2	6		✓	60	**807 252**	35	**5.526**
35	1,5	6		✓	30	**807 269**	35	**8.291**
42	1,5	6		✓	30	**807 276**	35	**10.581**
54	1,5	6		✓	30	**807 283**	35	**13.791**

NB = nagy bund
KB = kis bund



Temponox XL cső
1.4520 (AISI 430Ti)
(korábban Industrial Pipe Inox XL)
- a következőkhöz: fűtési, ipari és sűrített levegős rendszerek
- 1.4520-as nemesacél
- lézerrel hegesztett

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1703XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**	35	**16.602**
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**	35	**18.762**
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**	35	**21.442**
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**	35	**25.885**
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**	35	**16.602**
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**	35	**18.762**
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**	35	**21.442**
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**	35	**25.885**

NB = nagy bund
KB = kis bund

ÍVEK



Temponox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 638**	36	**1.849**
18	10	**809 645**	36	**2.131**
22	10	**809 652**	36	**2.539**
28	5	**809 669**	36	**3.510**
35	5	**809 676**	36	**6.874**
42	1	**809 683**	36	**10.858**
54	1	**809 690**	36	**14.511**



Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1716XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**808 884**	37	**45.815**
88,9	1	**808 891**	37	**54.857**
108,0	1	**808 907**	37	**75.601**



Temponox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1716.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**808 921**	36	**1.943**
18	10	**808 938**	36	**2.250**
22	10	**808 945**	36	**2.659**
28	5	**809 751**	36	**3.510**
35	5	**809 768**	36	**6.874**
42	1	**809 775**	36	**10.858**
54	1	**809 782**	36	**14.511**



Temponox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1716.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 805**	37	**46.299**
88,9	1	**809 812**	37	**55.437**
108,0	1	**809 829**	37	**76.367**



Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 843**	36	**1.960**
18	10	**809 850**	36	**2.199**
22	10	**809 867**	36	**2.659**
28	5	**809 874**	36	**3.510**
35	5	**809 881**	36	**6.874**
42	1	**809 898**	36	**10.858**
54	1	**809 904**	36	**14.511**



Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 928**	37	**45.780**
88,9	1	**809 935**	37	**54.892**
108,0	1	**809 942**	37	**75.618**



Temponox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 966**	36	**1.917**
18	10	**809 973**	36	**2.266**
22	10	**809 980**	36	**2.641**
28	5	**809 997**	36	**3.476**
35	5	**810 009**	36	**6.864**
42	1	**810 016**	36	**10.849**
54	1	**810 023**	36	**14.375**



Temponox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1726.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**810 047**	37	**46.163**
88,9	1	**810 054**	37	**55.726**
108,0	1	**810 061**	37	**76.606**



Temponox kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1709.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**810 085**	36	**3.612**
18	10	**810 092**	36	**5.043**
22	10	**810 108**	36	**6.193**

T-IDOMOK



Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	15	10	**810 122**	36	**3.408**
15	18	15	5	**810 252**	36	**6.976**
15	22	15	10	**810 269**	36	**7.103**
18	15	18	10	**810 290**	36	**3.748**
18	18	15	10	**810 283**	36	**6.141**
18	18	18	10	**810 139**	36	**3.672**
18	22	18	10	**810 306**	36	**5.461**
22	15	15	5	**810 320**	36	**8.227**
22	15	22	10	**810 337**	36	**4.098**
22	18	18	5	**810 344**	36	**9.582**
22	18	22	10	**810 351**	36	**4.140**
22	22	15	5	**810 368**	36	**9.879**
22	22	22	10	**810 146**	36	**4.132**
22	28	22	10	**810 375**	36	**8.704**
28	15	28	5	**810 382**	36	**5.792**
28	18	28	5	**810 399**	36	**5.886**
28	22	22	5	**810 405**	36	**9.990**
28	22	28	5	**810 412**	36	**5.945**
28	28	28	5	**810 153**	36	**5.485**
35	15	35	5	**810 429**	36	**8.321**
35	18	35	5	**810 436**	36	**8.423**
35	22	35	5	**810 443**	36	**8.567**
35	28	35	5	**810 450**	36	**8.722**
35	35	35	5	**810 160**	36	**8.517**
42	15	42	1	**810 467**	36	**11.370**
42	18	42	1	**810 474**	36	**11.079**
42	22	42	1	**810 481**	36	**11.745**
42	28	42	1	**810 498**	36	**11.872**
42	35	42	1	**810 504**	36	**11.599**
42	42	42	1	**810 177**	36	**12.544**
54	15	54	1	**810 511**	36	**13.704**
54	18	54	1	**810 528**	36	**14.895**
54	22	54	1	**810 535**	36	**14.469**
54	28	54	1	**810 542**	36	**14.078**
54	35	54	1	**810 559**	36	**14.461**
54	42	54	1	**810 566**	36	**15.141**
54	54	54	1	**810 184**	36	**15.141**



Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1718XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	28	76,1	1	**810 672**	37	**87.616**
76,1	35	76,1	1	**810 689**	37	**90.153**
76,1	42	76,1	1	**810 696**	37	**90.546**
76,1	54	76,1	1	**810 702**	37	**90.289**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**	37	**87.114**
88,9	28	88,9	1	**810 726**	37	**88.885**
88,9	35	88,9	1	**810 733**	37	**93.279**
88,9	42	88,9	1	**810 740**	37	**100.083**
88,9	54	88,9	1	**810 757**	37	**105.881**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**	37	**106.614**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**	37	**100.959**
108,0	28	108,0	1	**810 788**	37	**93.807**
108,0	35	108,0	1	**810 795**	37	**100.891**
108,0	42	108,0	1	**810 801**	37	**109.951**
108,0	54	108,0	1	**810 818**	37	**119.914**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**	37	**122.793**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**	37	**123.456**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**	37	**115.929**



Temponox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1717.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**810 863**	36	**5.698**
18	½	18	5	**810 870**	36	**5.894**
22	½	22	5	**810 887**	36	**5.963**
22	¾	22	5	**810 894**	36	**6.397**
28	½	28	5	**810 900**	36	**6.950**
28	¾	28	5	**810 917**	36	**7.214**
28	1	28	5	**809 072**	36	**10.628**
35	½	35	5	**809 089**	36	**10.178**
35	¾	35	5	**809 096**	36	**10.398**
42	½	42	1	**809 102**	36	**12.988**
42	¾	42	1	**809 119**	36	**15.567**
54	½	54	1	**809 126**	36	**15.414**
54	¾	54	1	**809 133**	36	**17.007**
54	1	54	1	**809 140**	36	**14.511**



Temponox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1717.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	76,1	1	**810 962**	37	**79.220**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**	37	**85.751**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**	37	**103.208**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**811 501**	36	**4.012**
15	½	5	**811 488**	36	**3.416**
15	¾	5	**811 495**	36	**4.098**
18	½	5	**811 518**	36	**4.174**
18	¾	5	**811 525**	36	**4.362**
22	½	5	**811 532**	36	**5.477**
22	¾	10	**811 549**	36	**4.396**
22	1	10	**811 556**	36	**4.046**
28	½	5	**811 563**	36	**6.389**
28	¾	5	**811 570**	36	**6.771**
28	1	5	**811 587**	36	**5.945**
28	1¼	5	**811 594**	36	**7.052**
35	1	5	**811 600**	36	**7.155**
35	1¼	5	**811 617**	36	**8.031**
35	1½	5	**811 624**	36	**8.652**
42	1¼	1	**811 631**	36	**9.606**
42	1½	1	**811 648**	36	**10.910**
54	2	1	**811 655**	36	**18.310**





Temponox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**811 686**	37	**32.547**
88,9	3	1	**811 693**	37	**53.836**
108,0	4	1	**811 709**	37	**70.849**



Temponox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**811 730**	36	**4.012**
15	½	5	**811 747**	36	**3.612**
15	¾	5	**811 754**	36	**4.822**
18	½	5	**811 761**	36	**4.098**
18	¾	5	**811 778**	36	**4.362**
22	½	5	**811 785**	36	**5.485**
22	¾	5	**811 792**	36	**4.625**
22	1	5	**811 808**	36	**5.461**
28	¾	5	**811 815**	36	**6.712**
28	1	5	**811 822**	36	**6.311**
35	¾	5	**811 839**	36	**8.023**
35	1	5	**811 846**	36	**7.155**
35	1¼	5	**811 853**	36	**8.815**
42	1¼	1	**811 860**	36	**8.780**
42	1½	1	**811 877**	36	**11.779**
54	2	1	**811 884**	36	**18.531**



Temponox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**811 914**	37	**35.749**
88,9	3	1	**811 921**	37	**46.478**
108,0	4	1	**811 938**	37	**61.168**



Temponox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1711.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**810 634**	36	**4.012**
18	½	5	**810 641**	36	**4.174**
22	¾	5	**812 355**	36	**4.795**
28	1	5	**812 362**	36	**6.771**



Temponox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1712.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 669**	36	**4.098**
18	½	5	**812 676**	36	**4.574**
18	¾	1	**812 683**	36	**4.617**
22	½	5	**812 690**	36	**4.711**
22	¾	5	**812 706**	36	**4.932**
28	1	5	**812 713**	36	**5.306**



Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 1714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**812 393**	36	**5.596**
15	½	5	**812 409**	36	**4.864**
18	½	5	**812 416**	36	**5.290**
22	½	5	**812 423**	36	**6.456**
22	¾	5	**812 430**	36	**6.908**
28	1	5	**812 447**	36	**8.764**
35	1¼	5	**812 454**	36	**13.090**
42	1½	1	**812 461**	36	**23.027**
54	2	1	**812 478**	36	**29.371**



Temponox 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1714.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 508**	36	**4.855**
18	½	5	**812 515**	36	**6.728**
22	½	5	**812 522**	36	**6.456**
22	¾	5	**812 539**	36	**6.669**
28	1	5	**812 546**	36	**8.465**



Temponox 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1714.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	⅜	5	**811 013**	36	**8.235**
15	½	5	**811 020**	36	**5.503**
18	½	5	**811 037**	36	**6.567**
22	¾	5	**811 044**	36	**9.087**
28	1	5	**811 051**	36	**9.368**



Temponox 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1714.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**811 075**	36	**8.048**
22	½	5	**811 082**	36	**9.556**
22	¾	5	**811 099**	36	**8.882**
28	½	5	**811 105**	36	**11.336**
28	¾	5	**811 112**	36	**12.186**
28	1	5	**811 129**	36	**13.132**

KARMANTYÚK



Temponox karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**809 065**	36	**1.560**
18	10	**808 983**	36	**1.654**
22	10	**808 990**	36	**1.722**
28	5	**809 003**	36	**2.326**
35	5	**809 010**	36	**3.432**
42	5	**809 027**	36	**4.651**
54	1	**809 034**	36	**5.596**



Temponox XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1715XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 157**	37	**31.091**
88,9	1	**809 164**	37	**35.817**
108,0	1	**809 171**	37	**46.249**





Temponox áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1715.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**809 195**	36	**2.394**
18	5	**809 201**	36	**2.650**
22	5	**809 225**	36	**3.007**
28	5	**809 232**	36	**3.526**
35	5	**809 249**	36	**5.102**
42	1	**809 256**	36	**5.698**
54	1	**809 263**	36	**7.564**



Temponox XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1715.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**809 287**	37	**51.076**
88,9	1	**809 294**	37	**57.471**
108,0	1	**809 300**	37	**68.959**

SZŰKÍTŐK



Temponox szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1715.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	**809 331**	36	**1.390**
22	15	10	**809 355**	36	**1.500**
22	18	10	**809 362**	36	**1.722**
28	15	5	**809 379**	36	**2.667**
28	18	10	**809 386**	36	**2.641**
28	22	10	**809 393**	36	**2.617**
35	15	5	**809 409**	36	**3.697**
35	22	5	**809 416**	36	**3.033**
35	28	5	**809 423**	36	**3.067**
42	22	5	**809 430**	36	**6.116**
42	28	5	**809 447**	36	**5.306**
42	35	5	**809 454**	36	**4.855**
54	22	1	**809 461**	36	**11.404**
54	28	1	**809 478**	36	**11.617**
54	35	1	**809 485**	36	**9.990**
54	42	1	**809 492**	36	**10.432**



Temponox XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1715.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	35	1	**809 515**	37	**26.170**
76,1	42	1	**809 522**	37	**26.170**
76,1	54	1	**809 539**	37	**28.621**
88,9	54	1	**809 553**	37	**34.054**
88,9	76,1	1	**809 577**	37	**34.693**
108,0	54	1	**809 584**	37	**36.787**
108,0	76,1	1	**809 607**	37	**37.444**
108,0	88,9	1	**809 614**	37	**43.787**

CSAVARZATOK



Temponox csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1760

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**812 232**	36	**11.667**
18	5	**812 249**	36	**13.353**
22	5	**812 256**	36	**16.785**
28	5	**812 263**	36	**27.182**
35	5	**812 270**	36	**37.878**
42	1	**810 597**	36	**55.769**
54	1	**810 603**	36	**88.936**



Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1762

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 140**	36	**6.268**
18	½	5	**812 157**	36	**8.296**
22	¾	5	**812 164**	36	**9.352**
22	1	5	**812 171**	36	**11.667**
28	1	5	**812 188**	36	**13.779**
35	1¼	1	**812 195**	36	**19.910**
42	1½	1	**812 201**	36	**24.985**
54	2	1	**812 218**	36	**48.965**



Temponox átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1765

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**812 065**	36	**6.380**
18	¾	5	**812 072**	36	**7.836**
22	¾	5	**812 089**	36	**9.087**
22	1	5	**812 096**	36	**11.421**
28	1	5	**812 102**	36	**12.936**
35	1¼	5	**812 119**	36	**18.590**
42	1½	1	**812 126**	36	**24.390**
54	2	1	**812 133**	36	**47.670**





Temponox csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**811 280**	36	**5.068**
15	¾	5	**811 297**	36	**4.472**
15	1	5	**811 303**	36	**5.647**
18	¾	5	**811 310**	36	**3.416**
18	1	5	**811 327**	36	**4.029**
22	¾	5	**811 334**	36	**4.405**
22	1	5	**811 341**	36	**4.830**
22	1¼	5	**811 358**	36	**7.870**
22	1½	5	**811 365**	36	**8.262**
28	1	5	**811 372**	36	**6.141**
28	1¼	5	**811 389**	36	**6.380**
28	1½	5	**811 396**	36	**6.193**
35	1½	5	**811 402**	36	**9.582**
35	2	5	**811 419**	36	**12.741**
42	1¾	1	**811 426**	36	**13.575**
42	2	1	**811 433**	36	**19.366**
54	2⅜	1	**811 440**	36	**19.451**
54	2½	1	**811 457**	36	**24.091**

G = G (hengeres csavarmenet)

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Temponox zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**811 952**	36	**2.709**
18	5	**811 969**	36	**3.349**
22	5	**811 976**	36	**3.587**
28	5	**811 983**	36	**5.247**
35	5	**811 990**	36	**5.963**
42	1	**812 003**	36	**11.643**
54	1	**812 010**	36	**13.030**



Temponox XL zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1756XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	¾	1	**812 034**	37	**49.391**
88,9	¾	1	**812 041**	37	**54.500**
108,0	¾	1	**812 058**	37	**62.845**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**315**
18	10	**612 054**	76	**381**
22	10	**612 061**	76	**538**
28	10	**612 078**	76	**606**
35	10	**612 085**	76	**691**
42	10	**612 092**	76	**872**
54	10	**612 108**	76	**979**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.107**
76,1	10	**612 122**	76	**1.200**
88,9	10	**612 139**	76	**1.312**
108,0	10	**612 146**	76	**1.737**

KARIMÁK



Temponox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- felhasználva a következővel Sanpress Inox szerelőkészlet cikkszám 611 279
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	100	1	**811 136**	36	**43.906**
40	42	4	110	1	**811 143**	36	**54.014**
50	54	4	125	1	**811 150**	36	**69.155**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Temponox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- felhasználva a következővel Sanpress Inox XL szerelőkészlet modell 2359.7XL
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	8	145	1	**811 174**	37	**97.562**
80	88,9	8	160	1	**811 181**	37	**115.597**
100	108,0	8	180	1	**811 198**	37	**137.260**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Temponox karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- felhasználva a következővel Temponox szerelőkészlet modell 1759.7
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759.1

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	35	4	90	1	**811 204**	36	**43.906**
40	42	4	100	1	**811 211**	36	**54.014**
50	54	4	110	1	**811 228**	36	**69.155**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Temponox XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 6-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!
modellszám 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	76,1	4	130	1	**811 259**[1]	37	**94.523**
80	88,9	4	150	1	**811 266**[2]	37	**112.361**
100	108,0	4	170	1	**811 273**[2]	37	**133.097**

n = furatszám
k = furat kör-Ø
[1] felhasználva a következővel Temponox szerelőkészlet modellszám 1759.7
[2] felhasználva a következővel Temponox XL szerelőkészlet modellszám 1759.7XL





Temponox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 1759.7

DN	PN	M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–65	6	12	50	1	**816 568**	36	**4.607**



Temponox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 1759.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
80/100	6	16	60	1	**816 575**	37	**10.052**



Sanpress Inox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**10.310**



Sanpress Inox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
8 hatlapfejű csavar, 16 alátét, 8 anya
modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**19.753**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32	6	5	**650 131**	87	**1.601**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	6	5	**650 148**	87	**1.941**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	6	5	**650 551**	87	**2.432**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	6	5	**650 575**	88	**2.832**
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**
80	6	5	**650 582**	88	**3.577**
80	16	10	**356 309**	88	**3.840**
100	6	5	**650 599**	88	**4.370**
100	16	10	**356 316**	88	**6.355**

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK



Temponox keresztező idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

Figyelem
Nem megengedett ivóvízszerelésekhez!

modellszám 1748

d1	d2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
18	15	1	**812 553**	36	**10.969**
22	15	2	**812 560**	36	**11.302**
28	15	2	**812 577**	36	**12.442**

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**89.801**



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**173.258**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 105 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**216**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**276**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**276**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**300**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**413**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**716**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**962**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**1.580**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**2.640**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**4.202**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.270**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.384**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.837**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.155**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.570**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.301**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.555**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2386XL


VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**3.902**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**3.619**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**5.352**

VdS = VdS-engedély



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Sanpress Inox

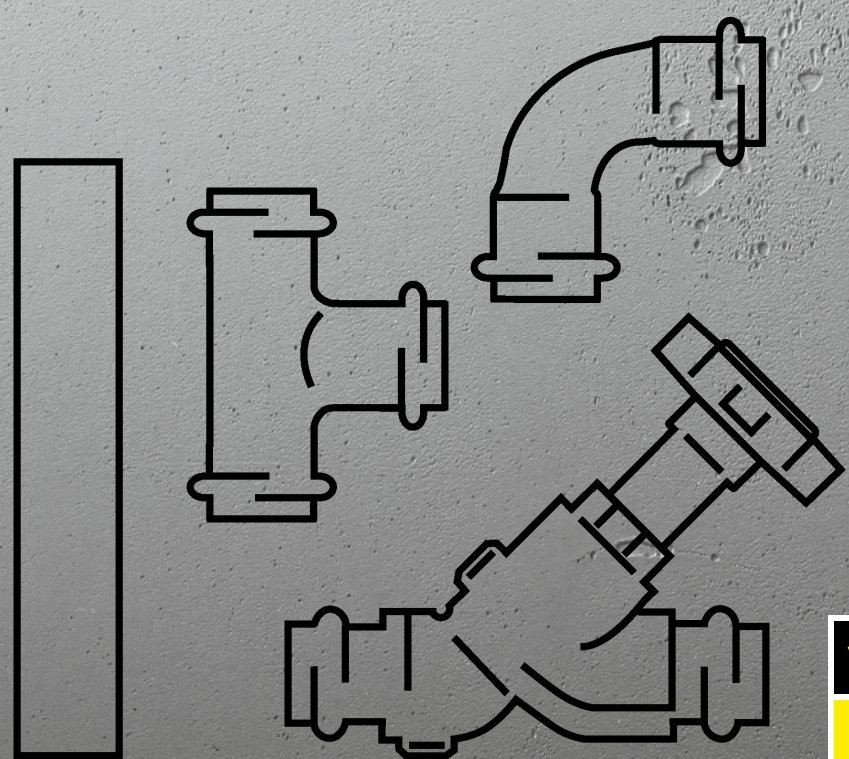



HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer 1.4401 anyagszámú nemesacél présidomokkal és 1.4401 és 1.4521 anyagszámú nemesacél csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, sárga csődugó 1.4401 esetén, zöld csődugó 1.4521 esetén, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés
A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ. Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszik a tömítőanyag.
Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.
Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek
d15–108,0

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtés/fűtőtest-csatlakozás
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek
Mezőgazdaság
Ipari alkalmazások
Tűzoltó rendszerek (DIN 14462 szerint) nedves
Tűzoltó rendszerek (a DIN 14462 szerint) száraz és nedves/száraz ≤ DN65
Sprinkler rendszerek (VdS CEA 4001 szerint) nedves, nedves/száraz, száraz

Megjegyzés
A Sanpress Inox présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10088, MSZ EN 10312, DVGW-GW 541 és W 534 munkalap szerinti présidomokkal és csövekkel.
Csőengedély 1.4521-hez (d12–108,0) a DW-7301BS0375 szerint.
Csőengedély 1.4401-hez (d12–108,0) a DV-7301BS0411 szerint.
Rendszerengedély 1.4401-hez (d15–108,0) a DW-8501BL0551 szerint.
Rendszerengedély 1.4521-hez (d15–108,0) a DW-8501BS0376 szerint.
Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Különleges alkalmazások
Hajóépítés
Tűzivízrendszerek

Üzemi feltételek
A Sanpress Inox présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:
Ivóvízrendszerek a DIN 1988-200 / MSZ EN 806-2 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Hőmérséklet max. 95°C 60 perc alatt.
Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint
Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Sanpress Inox présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga
1.4401-es nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 174
Ívek 175
T-idomok 177
Átmeneti idomok/könyökök 179
Karmantyúk 181
Szűkítők 181
Csavarzatok 182
Zárókupak, záródugó 183
Karimák 184
Falikorongok 185
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek 187
Kompenzátorok 188
Nemesacél elzárószelepek 188
Nemesacél gömbcsapok 189

Tartozékok
Szerszámok 190
Tömítőelemek 191

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



CSÖVEK




Sanpress cső
1.4521 (AISI 444)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2205

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	1	6	✓		600	**615 994**	70	**3.424**
	18	1	6	✓		240	**616 007**	70	**4.615**
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**	70	**5.563**
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**	70	**7.383**
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**	70	**11.076**
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**	70	**14.130**
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**	70	**18.412**
	15	1	6		✓	120	**807 351**	70	**3.424**
	18	1	6		✓	60	**807 368**	70	**4.615**
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**	70	**5.563**
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**	70	**7.383**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**	70	**11.076**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**	70	**14.130**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**	70	**18.412**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund



Sanpress XL cső
1.4521 (AISI 444)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2205XL

VdS	d	s	L [m]	NB	KB	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**	70	**29.558**
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**	70	**34.942**
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**	70	**39.936**
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**	70	**48.133**
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**	70	**29.558**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**	70	**34.942**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**	70	**39.936**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**	70	**48.133**

VdS = VdS-engedély
NB = nagy bund
KB = kis bund



Sanpress cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	6	✓		600	**102 036**	70	**5.441**
18	1	6	✓		240	**289 034**	70	**6.518**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**	70	**8.814**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**	70	**10.996**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**	70	**16.061**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**	70	**19.795**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**	70	**25.496**
15	1	6		✓	120	**807 115**	70	**5.441**
18	1	6		✓	60	**807 122**	70	**6.518**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**	70	**8.814**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**	70	**10.996**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**	70	**16.061**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**	70	**19.795**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**	70	**25.496**

NB = nagy bund
KB = kis bund



Sanpress XL cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2	6	✓		60	**578 626**	70	**42.874**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**	70	**51.962**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**	70	**59.374**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**	70	**71.605**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**	70	**42.874**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**	70	**51.962**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**	70	**59.374**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**	70	**71.605**

NB = nagy bund
KB = kis bund

ÍVEK



Sanpress Inox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2316

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 639**	82	**3.835**
	18	10	**435 646**	82	**4.386**
✓	22	10	**435 653**	82	**5.338**
✓	28	5	**435 660**	82	**6.938**
✓	35	5	**435 677**	82	**11.321**
✓	42	1/15	**435 684**	82	**18.305**
✓	54	1	**435 691**	82	**24.245**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2316XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**577 988**	98	**45.880**
✓	76,1	1	**482 596**	98	**54.151**
✓	88,9	1	**482 602**	98	**65.212**
✓	108,0	1	**482 619**	98	**92.829**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2316.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 707**	82	**3.876**
	18	10	**435 714**	82	**4.264**
✓	22	10	**435 721**	82	**5.178**
✓	28	5	**435 738**	82	**6.805**
✓	35	5	**435 745**	82	**10.604**
✓	42	1	**435 752**	82	**17.598**
✓	54	1	**435 769**	82	**25.357**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2316.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**577 995**	98	**45.880**
✓	76,1	1	**482 626**	98	**57.469**
✓	88,9	1	**482 633**	98	**67.414**
✓	108,0	1	**482 640**	98	**96.144**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2326

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 776**	82	**4.053**
	18	10	**435 783**	82	**4.671**
✓	22	10	**435 790**	82	**5.660**
✓	28	5	**435 806**	82	**7.260**
✓	35	5	**435 813**	82	**10.854**
✓	42	1	**435 363**	82	**18.242**
✓	54	1	**435 370**	82	**25.912**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2326XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 008**	98	**43.765**
✓	76,1	1	**482 657**	98	**53.038**
✓	88,9	1	**482 664**	98	**64.093**
✓	108,0	1	**482 671**	98	**89.503**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2326.1

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**435 387**	82	**3.970**
	18	10	**435 394**	82	**4.579**
✓	22	10	**435 400**	82	**5.543**
✓	28	5	**435 417**	82	**7.101**
✓	35	5	**435 424**	82	**10.647**
✓	42	1	**435 431**	82	**17.879**
✓	54	1	**435 448**	82	**25.371**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2326.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 015**	98	**40.236**
✓	76,1	1	**482 688**	98	**53.042**
✓	88,9	1	**482 695**	98	**65.203**
✓	108,0	1	**482 701**	98	**90.604**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2327

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**452 926**	82	**19.056**
	18	10	**452 933**	82	**19.444**
✓	22	10	**452 940**	82	**21.454**

VdS = VdS-engedély



Sanpress kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**193 324**	82	**9.537**
18	5	**289 010**	82	**10.070**
22	5	**193 331**	82	**13.012**
28	5	**193 294**	82	**5.511**

T-IDOMOK



Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek

modellszám 2318

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15	15	10	**435 851**	82	**6.250**
	18	15	15	10	**452 469**	82	**7.766**
	18	15	18	10	**435 929**	82	**6.203**
	18	18	18	10	**435 868**	82	**7.101**
	22	15	22	10	**435 936**	82	**7.164**
	22	18	22	10	**435 943**	82	**7.320**
✓	22	22	22	10	**435 875**	82	**7.328**
	28	15	28	5	**435 950**	82	**8.597**
	28	18	28	5	**435 967**	82	**8.363**
✓	28	22	22	5	**452 506**	82	**13.167**
✓	28	22	28	5	**435 974**	82	**8.579**
✓	28	28	28	5	**435 882**	82	**8.668**
	35	15	35	5	**435 981**	82	**10.867**
	35	18	35	1	**435 998**	82	**10.604**
✓	35	22	35	5	**436 001**	82	**10.875**
✓	35	28	35	1	**436 018**	82	**11.025**
✓	35	35	35	5	**435 899**	82	**10.773**
	42	18	42	1	**436 025**	82	**14.785**
✓	42	22	42	1	**436 032**	82	**15.473**
✓	42	28	42	1	**436 049**	82	**15.260**
✓	42	35	42	1	**435 837**	82	**15.580**
✓	42	42	42	1	**435 905**	82	**15.082**
✓	54	22	54	1	**435 844**	82	**18.473**
✓	54	28	54	1	**436 056**	82	**18.134**
✓	54	35	54	1	**436 063**	82	**18.688**
✓	54	42	54	1	**436 070**	82	**18.089**
✓	54	54	54	1	**435 912**	82	**18.122**

VdS = VdS-engedély





Sanpress Inox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2318XL

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	22	64,0	1	**578 077**	98	**51.289**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**	98	**48.058**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**	98	**51.857**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**	98	**54.136**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**	98	**52.378**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**	98	**82.579**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**	98	**79.451**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**	98	**85.744**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**	98	**92.065**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**	98	**99.283**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**	98	**95.027**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**	98	**93.036**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**	98	**91.171**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**	98	**83.968**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**	98	**90.254**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**	98	**96.565**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**	98	**103.801**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**	98	**107.177**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**	98	**98.530**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**	98	**106.083**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**	98	**104.977**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**	98	**89.349**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**	98	**94.756**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**	98	**103.801**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**	98	**108.305**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**	98	**120.441**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**	98	**110.576**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**	98	**124.859**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**	98	**127.090**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**	98	**122.670**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	15	5	**437 145**	82	**6.818**
	18	½	18	5	**437 152**	82	**6.896**
	18	¾	18	5	**437 169**	82	**7.480**
✓	22	½	22	5	**437 176**	82	**7.504**
✓	22	¾	22	5	**437 183**	82	**8.387**
✓	28	½	28	5	**437 190**	82	**8.603**
✓	28	¾	28	5	**437 206**	82	**8.875**
✓	28	1	28	5	**449 506**	82	**9.902**
✓	35	½	35	5	**437 213**	82	**9.930**
✓	42	½	42	1	**437 220**	82	**12.105**
✓	54	½	54	1	**437 237**	82	**14.388**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2317.1

VdS	d1	R	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	18	¾	18	5	**445 973***	82	**9.976**
✓	22	¾	22	5	**445 980**	82	**7.773**
✓	28	¾	28	5	**445 997**	82	**12.623**
✓	35	¾	35	5	**446 000**	82	**13.484**
✓	42	¾	42	1	**446 017**	82	**15.134**
✓	54	¾	54	1	**446 024**	82	**22.885**
✓	54	1	54	1	**446 031**	82	**22.369**

VdS = VdS-engedély
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress Inox XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**	98	**76.028**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**	98	**88.740**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**	98	**87.262**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**	98	**96.478**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**	98	**94.837**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**	98	**100.692**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**	98	**114.090**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**	98	**121.668**

VdS = VdS-engedély

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress Inox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2311

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 445**	82	**5.077**
	15	¾	5	**436 452**	82	**5.167**
	18	½	5	**436 469**	82	**5.578**
	18	¾	5	**436 476**	82	**5.538**
✓	22	½	5	**436 483**	82	**6.010**
✓	22	¾	5	**436 490**	82	**6.321**
✓	22	1	5	**436 506**	82	**6.643**
✓	28	¾	5	**436 513**	82	**7.694**
✓	28	1	5	**436 520**	82	**8.012**
✓	35	1	5	**436 537**	82	**10.148**
✓	35	1¼	5	**436 544**	82	**11.682**
✓	42	1½	1	**436 551**	82	**17.065**
✓	54	2	1	**436 568**	82	**22.884**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2311XL

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	2½	1	**619 985**	98	**94.463**
✓	76,1	2½	1	**482 923**	98	**105.128**
✓	88,9	3	1	**483 128**	98	**156.922**
✓	108,0	4	1	**482 930**	98	**198.913**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2312

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 575**	82	**5.473**
	15	¾	5	**436 582**	82	**5.699**
	18	½	5	**436 599**	82	**5.766**
	18	¾	5	**436 605**	82	**6.010**
✓	22	½	5	**436 612**	82	**6.158**
✓	22	¾	5	**436 629**	82	**7.219**
✓	22	1	5	**436 636**	82	**8.228**
✓	28	¾	5	**436 643**	82	**7.856**
✓	28	1	5	**436 650**	82	**11.220**
✓	35	1¼	5	**436 667**	82	**12.302**
✓	42	1½	1	**436 674**	82	**18.905**
✓	54	2	1	**436 681**	82	**28.265**

VdS = VdS-engedély





Sanpress Inox XL átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2312XL

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2½	1	**619 954**	98	**98.214**
76,1	2½	1	**619 961**	98	**92.602**
88,9	3	1	**619 978**	98	**191.043**



Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2311.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 704**	82	**5.009**
18	½	5	**436 711**	82	**6.483**
18	¾	5	**436 728**	82	**6.653**
22	½	5	**436 735**	82	**6.110**
22	¾	5	**436 742**	82	**7.232**
28	1	5	**436 759**	82	**7.873**
35	1¼	5	**436 766**	82	**11.482**
42	1½	1	**436 773**	82	**16.765**
54	2	1	**436 780**	82	**22.512**



Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2312.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 797**	82	**5.009**
18	½	5	**436 803**	82	**6.483**
18	¾	5	**436 810**	82	**6.731**
22	½	5	**436 827**	82	**6.170**
22	¾	5	**436 834**	82	**7.232**
28	¾	5	**436 841**	82	**7.802**
28	1	5	**436 858**	82	**7.802**
35	1¼	5	**436 865**	82	**11.370**
42	1½	1	**436 872**	82	**16.617**
54	2	1	**436 889**	82	**22.302**



Sanpress Inox 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2314

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 896**	82	**7.010**
	18	½	5	**436 902**	82	**7.523**
	18	¾	5	**436 919**	82	**8.557**
✓	22	¾	5	**436 926**	82	**9.635**
✓	28	1	5	**436 933**	82	**12.302**
✓	35	1¼	5	**436 940**	82	**17.583**
✓	42	1½	1	**436 957**	82	**31.066**
✓	54	2	1	**436 964**	82	**39.694**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2314.2

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**436 971**	82	**7.986**
	15	¾	5	**436 988**	82	**8.457**
	18	½	5	**436 995**	82	**8.989**
	18	¾	5	**437 008**	82	**9.485**
✓	22	½	5	**437 015**	82	**11.200**
✓	22	¾	5	**437 022**	82	**10.734**
✓	22	1	5	**437 039**	82	**12.239**
✓	28	1	5	**437 046**	82	**13.931**
✓	35	1¼	5	**437 053**	82	**23.731**
✓	42	1½	1	**437 060**	82	**41.535**
✓	54	2	1	**437 077**	82	**54.537**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2314.5

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 091**	82	**7.906**
	18	¾	5	**437 107**	82	**8.920**
✓	22	¾	5	**437 114**	82	**10.632**
✓	28	1	5	**437 121**	82	**13.785**
✓	35	1¼	5	**437 138**	82	**23.505**

VdS = VdS-engedély

KARMANTYÚK



Sanpress Inox karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2315

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**436 155**	82	**2.663**
	18	10	**436 162**	82	**2.882**
✓	22	10	**436 179**	82	**3.357**
✓	28	5	**436 186**	82	**3.802**
✓	35	5	**436 193**	82	**4.715**
✓	42	5	**436 209**	82	**6.415**
✓	54	1	**436 216**	82	**7.694**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2315XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 084**	98	**31.506**
✓	76,1	1	**482 800**	98	**38.296**
✓	88,9	1	**482 817**	98	**43.751**
✓	108,0	1	**482 824**	98	**55.599**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2315.5

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**436 377**	82	**4.594**
	18	10	**436 384**	82	**4.976**
✓	22	10	**436 391**	82	**5.492**
✓	28	5	**436 407**	82	**6.109**
✓	35	5	**436 414**	82	**6.800**
✓	42	5	**436 421**	82	**7.913**
✓	54	1	**436 438**	82	**11.256**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 2315.5XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	1	**578 091**	98	**46.528**
✓	76,1	1	**482 831**	98	**56.508**
✓	88,9	1	**482 848**	98	**63.806**
✓	108,0	1	**482 855**	98	**76.553**

VdS = VdS-engedély

SZŰKÍTŐK



Sanpress Inox szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2315.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	18	15	10	**436 223**	82	**2.882**
	22	15	10	**436 230**	82	**3.200**
	22	18	10	**436 247**	82	**3.310**
	28	15	5	**436 254**	82	**3.621**
	28	18	10	**436 261**	82	**3.671**
✓	28	22	10	**436 278**	82	**3.723**
	35	18	5	**436 285**	82	**13.889**
✓	35	22	5	**436 292**	82	**4.545**
✓	35	28	5	**436 308**	82	**5.623**
✓	42	22	5	**436 315**	82	**8.339**
✓	42	28	5	**436 322**	82	**8.668**
✓	42	35	5	**436 339**	82	**7.267**
✓	54	28	1	**436 346**	82	**11.656**
✓	54	35	1	**436 353**	82	**12.428**
✓	54	42	1	**436 360**	82	**10.062**

VdS = VdS-engedély





Sanpress Inox XL szűkítőidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2315.1XL

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	54	1	**578 107**	98	**29.238**
✓	76,1	54	1	**483 135**	98	**32.831**
	76,1	64,0	1	**578 114**	98	**42.196**
✓	88,9	54	1	**483 142**	98	**35.422**
	88,9	64,0	1	**578 121**	98	**44.416**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**	98	**38.682**
✓	108,0	54	1	**483 166**	98	**37.240**
	108,0	64,0	1	**578 138**	98	**46.113**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**	98	**40.897**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**	98	**42.004**

VdS = VdS-engedély

CSAVARZATOK



Sanpress Inox csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2360

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	5	**437 381**	82	**17.963**
	18	5	**437 398**	82	**20.332**
✓	22	5	**437 404**	82	**25.214**
✓	28	5	**437 411**	82	**38.726**
✓	35	5	**437 428**	82	**40.584**
✓	42	1	**437 435**	82	**58.472**
✓	54	1	**437 442**	82	**97.128**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2362

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 459**	82	**8.687**
	15	¾	5	**437 466**	82	**9.675**
	18	½	5	**437 473**	82	**10.509**
	18	¾	5	**437 480**	82	**10.824**
✓	22	½	5	**437 497**	82	**12.523**
✓	22	¾	5	**437 503**	82	**11.573**
✓	22	1	5	**437 510**	82	**13.849**
✓	28	¾	5	**437 527**	82	**16.684**
✓	28	1	5	**437 534**	82	**15.064**
✓	35	1¼	5	**437 541**	82	**18.863**
✓	42	1½	1	**437 558**	82	**23.275**
✓	54	2	1	**437 565**	82	**44.018**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmenőcsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.
modellszám 2365

VdS	d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**438 258**	82	**8.831**
	15	¾	5	**438 265**	82	**9.372**
	18	½	5	**438 272**	82	**9.757**
	18	¾	5	**438 289**	82	**9.916**
✓	22	½	5	**438 296**	82	**11.876**
✓	22	¾	5	**438 302**	82	**10.280**
✓	22	1	5	**438 319**	82	**14.627**
✓	28	¾	5	**438 326**	82	**18.466**
✓	28	1	5	**438 333**	82	**17.420**
✓	35	1¼	5	**438 340**	82	**22.212**
✓	42	1½	1	**438 357**	82	**25.713**
✓	54	2	1	**438 364**	82	**44.416**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2355

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 299**	82	**13.896**
	18	½	5	**437 305**	82	**15.716**
	18	¾	5	**437 312**	82	**15.978**
✓	22	¾	5	**437 329**	82	**20.971**
✓	22	1	5	**437 336**	82	**23.589**
✓	28	1	5	**437 343**	82	**34.205**
✓	35	1¼	5	**437 350**	82	**35.852**
✓	42	1½	1	**437 367**	82	**51.649**
✓	54	2	1	**437 374**	82	**85.771**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2363

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	½	5	**437 572**	82	**7.302**
	15	¾	5	**437 589**	82	**6.083**
	18	½	5	**437 596**	82	**7.480**
	18	¾	5	**437 602**	82	**6.233**
✓	22	¾	5	**437 619**	82	**10.530**
✓	22	1	5	**437 626**	82	**8.780**
✓	28	1	5	**437 633**	82	**13.642**
✓	28	1¼	5	**437 640**	82	**11.378**
✓	35	1½	5	**437 862**	82	**12.895**
✓	42	1¾	1	**437 893**	82	**17.408**
✓	42	2	1	**437 923**	82	**20.900**
✓	54	2⅜	1	**437 947**	82	**23.488**
✓	54	2½	1	**437 992**	82	**28.183**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress Inox csatlakozócsavarzat
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
Az anyagmegadás a vízzel érintkező alkatrészekre vonatkozik.
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2364

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**438 180**	82	**5.979**
18	¾	5	**438 197**	82	**6.130**
22	1	5	**438 203**	82	**8.622**
28	1¼	5	**438 210**	82	**11.181**
35	1½	5	**438 227**	82	**12.674**
42	1¾	1	**438 234**	82	**17.116**
54	2⅜	1	**438 241**	82	**23.085**

G = G (hengeres csavarmenet)

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Sanpress Inox zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2356

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	10	**452 858**	82	**3.881**
	18	10	**452 865**	82	**4.671**
✓	22	10	**452 872**	82	**5.043**
✓	28	5	**452 889**	82	**6.068**
✓	35	5	**452 896**	82	**8.459**
✓	42	1	**452 902**	82	**18.407**
✓	54	1	**452 919**	82	**20.272**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2356XL

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
	64,0	¾	1	**578 183**	98	**32.222**
✓	76,1	¾	1	**557 874**	98	**48.308**
✓	88,9	¾	1	**557 898**	98	**54.189**
✓	108,0	¾	1	**557 911**	98	**61.392**

VdS = VdS-engedély



Sanpress Inox XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2356.1XL

VdS	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	76,1	1	**557 881**	98	**33.863**
✓	88,9	1	**557 904**	98	**37.748**
✓	108,0	1	**557 928**	98	**49.835**

VdS = VdS-engedély



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezetékszakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség
kazántöltő-ürítő csap, hollandi csavarzat
modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**290 801**	87	**19.498**
15	1	**141 523**	87	**20.462**
18	1	**289 423**	87	**21.400**
22	1	**140 557**	87	**26.010**
28	1	**142 568**	87	**32.293**
35	1	**144 111**	87	**35.251**
42	1	**144 999**	87	**42.850**
54	1	**187 798**	87	**49.796**



Tömítőelem
EPDM
- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269
- EPDM

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**923**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**970**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**1.038**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**315**
18	10	**612 054**	76	**381**
22	10	**612 061**	76	**538**
28	10	**612 078**	76	**606**
35	10	**612 085**	76	**691**
42	10	**612 092**	76	**872**
54	10	**612 108**	76	**979**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.107**
76,1	10	**612 122**	76	**1.200**
88,9	10	**612 139**	76	**1.312**
108,0	10	**612 146**	76	**1.737**

KARIMÁK



Sanpress Inox karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem
modellszám 2359

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	22	4	75	1	**593 315**	82	**30.906**
25	28	4	85	1	**593 322**	82	**37.521**
32	35	4	100	1	**593 339**	82	**52.864**
40	42	4	110	1	**593 346**	82	**62.032**
50	54	4	125	1	**593 353**	82	**76.331**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Sanpress Inox XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os fix karima, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 2359XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	64,0	4	125	1	**616 809**	98	**88.445**
✓	65	76,1	8	145	1	**482 978**	98	**101.255**
✓	80	88,9	8	160	1	**482 985**	98	**120.249**
✓	100	108,0	8	180	1	**482 992**	98	**142.746**

VdS = VdS-engedély
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Sanpress Inox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**6.710**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**10.310**



Sanpress Inox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
8 hatlapfejű csavar, 16 alátét, 8 anya
modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**19.753**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	16	1	**611 286**	87	**2.432**
15	16	1	**611 293**	87	**2.989**
20	16	10	**611 309**	87	**3.505**
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
32	16	10	**409 135**	87	**3.751**
40	16	10	**409 142**	87	**3.751**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**
80	16	10	**356 309**	88	**3.840**
100	16	10	**356 316**	88	**6.355**



FALIKORONGOK



Sanpress Inox falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2325.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**437 244**	82	**9.027**
18	½	5	**437 251**	82	**9.589**
22	½	5	**437 268**	82	**15.064**
22	¾	5	**437 275**	82	**13.298**
28	1	5	**437 282**	82	**16.853**



Sanpress Inox kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2325.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**693 718**	82	**18.405**



Sanpress Inox falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2317.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	1	**744 083**	82	**13.223**
22	½	22	1	**744 090**	82	**14.808**



Présfúvóka
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékekben
- szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem
Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékekben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).
modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**695 835**	87	**7.883**
28	1	**695 842**	87	**9.432**
35	1	**696 252**	87	**11.749**
42	1	**696 269**	87	**17.738**
54	1	**696 276**	87	**23.563**
64	1	**696 283***	87	**48.218**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.732**
½	10	**100 766**	24	**3.345**
¾	10	**107 666**	24	**5.121**

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.371**
½	10/100	**100 124**	24	**983**
¾	10	**102 746**	24	**1.904**

G = G (hengeres csavarmenet)

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet
- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d15-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
záródugó, csatlakozóvég
modellszám 2276.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	12	15	1	**470 289**	78	**32.450**
35	12	15	1	**470 272**	78	**33.379**
28/35	12	15	1	**632 229**	78	**34.776**



Smartloop cső
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,1	75	75	**650 032**	78	**1.199**



Smartloop behúzóidom
- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**632 236**	78	**13.813**



Smartloop toldó
- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**643 188**	78	**5.647**



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**14.437**



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**152.568**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**425 302**	74	**110.471**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**81.553**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK



Kompenzátor
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: tágulászkiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékben, szinti csatlakozóvezeték a fűtéstechnikában és vízellátásban
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vörösöntvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika
modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**690 250**	87	**46.214**
18	1	**690 267**	87	**50.834**
22	1	**690 274**	87	**58.732**
28	1	**690 281**	87	**63.321**
35	1	**690 298**	87	**71.228**
42	1	**690 304**	87	**83.851**
54	1	**690 311**	87	**111.553**

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 854**	95	**67.683**
15	18	5	**757 861**	95	**70.843**
20	22	5	**757 878**	95	**73.955**
25	28	5	**757 885**	95	**97.726**
32	35	1	**757 892**	95	**123.709**
40	42	1	**757 908**	95	**151.515**
50	54	1	**757 915**	95	**217.846**



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 922**	95	**85.159**
15	18	5	**757 939**	95	**87.881**
20	22	5	**757 946**	95	**90.552**
25	28	5	**757 953**	95	**114.760**
32	35	1	**757 960**	95	**140.748**
40	42	1	**757 977**	95	**168.551**
50	54	1	**757 984**	95	**235.761**



Easytop Inox visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 991**	95	**73.955**
15	18	5	**758 004**	95	**76.667**
20	22	5	**758 011**	95	**79.348**
25	28	5	**758 028**	95	**103.994**
32	35	1	**758 035**	95	**129.084**
40	42	1	**758 042**	95	**158.686**
50	54	1	**758 059**	95	**225.915**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**554 729**	95	**46.198**
20	22	1	**554 743**	95	**54.081**
25	28	1	**554 750**	95	**70.965**
32	35	1	**554 767**	95	**95.378**
40	42	1	**554 774**	95	**135.986**
50	54	1	**554 781**	95	**181.271**



ÚJ

Easytop Inox gömbcsap SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2375

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**834 456**	95	**46.198**
15	18	1	**834 463**	95	**50.935**
20	22	1	**834 470**	95	**54.081**
25	28	1	**834 487**	95	**70.965**
32	35	1	**834 494**	95	**95.378**
40	42	1	**834 500**	95	**135.986**
50	54	1	**834 517**	95	**181.271**



TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Présgyűrű
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (vörösréz), Temponox XL
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- foszfátozott acél

modellszám 2497.2XL

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**303.755**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**324.097**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**337.553**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**361.526**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] Profipress G XL-hez is



Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	GKV	FPP	Ra	Ri	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**109.370**
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**	74	**215.135**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
GKV = Geopress K csatlakozóhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
Ra = Raxofixhez
Ri = Raxinoxhoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**89.801**



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**173.258**



Vágókerék
- acél

Kialakítás/felszereltség
csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**8.940**
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**8.940**

VRI = „Ridgid” csővágóhoz (szürke)
VRE = „Rems” csővágóhoz (sárga)



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 105 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**216**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**276**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**276**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**276**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**300**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**413**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**716**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**962**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
EPDM
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- EPDM
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**1.134**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**1.580**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**2.640**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**4.202**

VdS = VdS-engedély





Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM

Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**1.270**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**1.384**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**1.837**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**2.155**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**2.570**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**4.301**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**5.555**

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem
FKM
- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/ vákuumcsövek
- FKM


Figyelem
A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!
Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!
modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**3.377**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**3.902**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**3.619**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**5.352**

VdS = VdS-engedély

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Sanpress Inox G

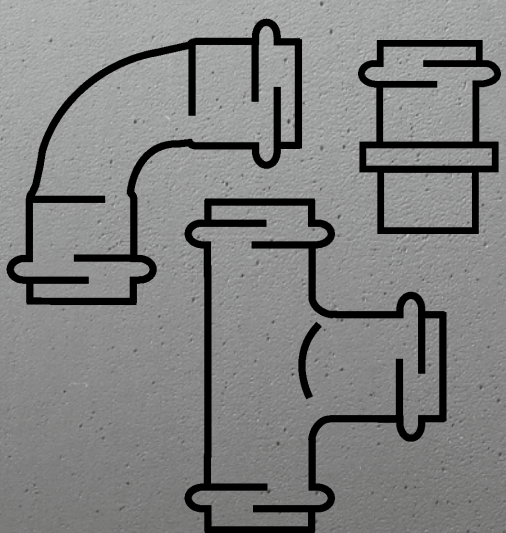



viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer 1.4401 anyagszámú nemesacél présidomokkal és csövekkel. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT5« felirattal Sanpress Inox G idom számára, sárga négyszög »Gas MOP 5 / GT1« felirattal vörösöntvényből készült Profipress G idom számára, sárga csődugó, narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-től

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek
d15–108,0

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj
Dízelüzemanyag

Megjegyzés
A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Présidomrendszer MSZ EN 10088, DVGW GW 541 munkalap szerinti présidomokkal és csövekkel.
Présidomengedély nemesacélhoz DG-8531BR0333 szerint.
Présidomengedély vörösöntvényhez DG-8531BP0069 szerint.
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.
Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva.
Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetékként a Z-38.4-184 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevétele mellett.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén
Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 °F
Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga
1.4401-es nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 196
Ívek 196
T-idomok 198
Átmeneti idomok/könyökök 199
Karmantyúk 200
Szűkítők 201
Csavarzatok 201
Zárókupak 202
Karimák 202
Falikorongok 203
Golyós gázcsapok 204
Gázmérőgömbcsapok egycsonkú gázmérőkhöz 205
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz 205
Golyós gázkészülékcsapok 206
Áramláskorlátozó 206
Gázkonnektorok és gáztömlők 207

Tartozékok
Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz 208
Szerszámok 208
Tömítőelemek 209

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



CSÖVEK



Sanpress cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	6	✓		600	**102 036**	70	**5.441**
18	1	6	✓		240	**289 034**	70	**6.518**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**	70	**8.814**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**	70	**10.996**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**	70	**16.061**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**	70	**19.795**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**	70	**25.496**
15	1	6		✓	120	**807 115**	70	**5.441**
18	1	6		✓	60	**807 122**	70	**6.518**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**	70	**8.814**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**	70	**10.996**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**	70	**16.061**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**	70	**19.795**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**	70	**25.496**

NB = nagy bund
KB = kis bund



Sanpress XL cső
1.4401 (AISI 316)
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett

modellszám 2203XL

d	s	L [m]	NB	KB	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	2	6	✓		60	**578 626**	70	**42.874**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**	70	**51.962**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**	70	**59.374**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**	70	**71.605**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**	70	**42.874**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**	70	**51.962**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**	70	**59.374**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**	70	**71.605**

NB = nagy bund
KB = kis bund

ÍVEK



Sanpress Inox G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek

modellszám 0216

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**485 788**	96	**5.851**
18	5	**485 795**	96	**6.663**
22	5	**485 801**	96	**8.129**
28	5	**485 818**	96	**10.280**
35	1	**485 825**	96	**15.681**
42	1	**485 832**	96	**26.031**
54	1	**485 849**	96	**36.887**



Sanpress Inox G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 0216XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 476**	96	**69.539**
76,1	1	**577 483**	96	**86.020**
88,9	1	**577 490**	96	**103.573**
108,0	1	**577 506**	96	**147.462**



Sanpress Inox G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0216.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**486 051**	96	**5.773**
18	5	**486 068**	96	**6.347**
22	5	**486 075**	96	**7.684**
28	5	**486 082**	96	**10.126**
35	1	**486 099**	96	**15.315**
42	1	**486 105**	96	**25.350**
54	1	**486 112**	96	**36.556**



Sanpress Inox G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0216.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**577 513**	96	**69.539**
76,1	1	**577 520**	96	**89.054**
88,9	1	**577 537**	96	**107.068**
108,0	1	**577 544**	96	**148.992**



Sanpress Inox G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 0226

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**486 129**	96	**6.284**
18	5	**486 136**	96	**7.400**
22	5	**486 143**	96	**8.985**
28	5	**486 150**	96	**11.519**
35	1	**486 167**	96	**16.548**
42	1	**486 174**	96	**27.764**
54	1	**486 181**	96	**39.405**



Sanpress Inox G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 0226XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 251**	96	**65.970**
76,1	1	**578 268**	96	**82.212**
88,9	1	**578 275**	96	**99.340**
108,0	1	**578 282**	96	**138.718**



Sanpress Inox G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0226.1


d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**486 198**	96	**6.152**
18	5	**486 204**	96	**7.081**
22	5	**486 211**	96	**8.584**
28	5	**486 228**	96	**11.015**
35	1	**486 235**	96	**16.485**
42	1	**486 242**	96	**27.630**
54	1	**486 259**	96	**39.206**



Sanpress Inox G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0226.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 299**	96	**60.631**
76,1	1	**578 305**	96	**82.212**
88,9	1	**578 312**	96	**101.049**
108,0	1	**578 329**	96	**140.424**



Sanpress kerülőív
- rozsdamentes acél
- bedugóvégek

modellszám 2209.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**193 324**	82	**9.537**
18	5	**289 010**	82	**10.070**
22	5	**193 331**	82	**13.012**
28	5	**193 294**	82	**5.511**



T-IDOMOK



Sanpress Inox G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 0218

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	15	5	**486 457**	96	**9.509**
18	18	18	5	**486 464**	96	**10.992**
22	22	22	5	**486 488**	96	**11.322**
28	22	28	5	**486 532**	96	**13.274**
28	28	28	5	**486 518**	96	**13.390**
35	28	35	1	**486 570**	96	**17.065**
35	35	35	1	**486 556**	96	**16.627**
42	28	42	1	**486 600**	96	**23.559**
42	42	42	1	**486 594**	96	**23.322**
54	28	54	1	**570 477**	96	**28.026**
54	42	54	1	**486 631**	96	**27.954**
54	54	54	1	**486 624**	96	**28.026**



Sanpress Inox G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 0218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	64,0	64,0	1	**578 206**	96	**124.413**
76,1	28	76,1	1	**795 511**	96	**116.525**
76,1	35	76,1	1	**795 528**	96	**124.091**
76,1	42	76,1	1	**795 535**	96	**132.426**
76,1	54	76,1	1	**795 542**	96	**142.463**
76,1	76,1	76,1	1	**578 213**	96	**141.284**
88,9	88,9	88,9	1	**578 220**	96	**162.679**
108,0	108,0	108,0	1	**578 237**	96	**190.078**



Sanpress Inox G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 0217.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	5	**486 655**	96	**10.137**
18	½	18	5	**486 662**	96	**10.669**
22	½	22	5	**486 679**	96	**11.603**
22	¾	22	5	**486 686**	96	**11.895**
28	½	28	5	**486 693**	96	**13.295**
28	¾	28	5	**486 709**	96	**13.702**
35	½	35	1	**486 716**	96	**15.352**
42	½	42	1	**486 723**	96	**18.723**
54	½	54	1	**486 730**	96	**22.207**



Sanpress Inox G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem
modellszám 0217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	¾	64,0	1	**578 435**	96	**114.594**
76,1	¾	76,1	1	**578 466**	96	**135.230**
76,1	2	76,1	1	**578 459**	96	**149.502**
88,9	¾	88,9	1	**578 473**	96	**146.948**
88,9	2	88,9	1	**578 480**	96	**156.023**
108,0	¾	108,0	1	**578 497**	96	**176.789**
108,0	2	108,0	1	**578 503**	96	**188.546**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress Inox G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 0211

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**486 266**	96	**7.871**
15	¾	5	**486 273**	96	**8.006**
18	½	5	**486 280**	96	**8.629**
18	¾	5	**486 297**	96	**8.576**
22	½	5	**486 747**	96	**9.307**
22	¾	5	**486 754**	96	**9.776**
22	1	5	**486 761**	96	**10.272**
28	¾	5	**486 778**	96	**11.911**
28	1	5	**486 785**	96	**12.192**
35	1	1	**486 792**	96	**15.705**
35	1¼	1	**486 808**	96	**18.071**
42	1½	1	**486 815**	96	**26.360**
54	2	1	**486 822**	96	**35.360**



Sanpress Inox G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 0211XL

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	2½	1	**632 526**	96	**162.921**
88,9	3	1	**632 533**	96	**243.157**



Sanpress Inox G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 0212

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**486 839**	96	**8.142**
15	¾	5	**486 846**	96	**8.474**
18	½	5	**486 853**	96	**8.562**
18	¾	5	**486 860**	96	**8.921**
22	½	5	**486 877**	96	**9.134**
22	¾	5	**486 884**	96	**10.727**
22	1	5	**486 891**	96	**12.198**
28	¾	5	**486 907**	96	**11.651**
28	1	5	**486 914**	96	**16.640**
35	1¼	1	**486 921**	96	**18.244**
42	1½	1	**486 938**	96	**27.993**
54	2	1	**486 945**	96	**41.853**



Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2311.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 704**	82	**5.009**
18	½	5	**436 711**	82	**6.483**
18	¾	5	**436 728**	82	**6.653**
22	½	5	**436 735**	82	**6.110**
22	¾	5	**436 742**	82	**7.232**
28	1	5	**436 759**	82	**7.873**
35	1¼	5	**436 766**	82	**11.482**
42	1½	1	**436 773**	82	**16.765**
54	2	1	**436 780**	82	**22.512**



Sanpress Inox bedugóidom
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2312.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**436 797**	82	**5.009**
18	½	5	**436 803**	82	**6.483**
18	¾	5	**436 810**	82	**6.731**
22	½	5	**436 827**	82	**6.170**
22	¾	5	**436 834**	82	**7.232**
28	¾	5	**436 841**	82	**7.802**
28	1	5	**436 858**	82	**7.802**
35	1¼	5	**436 865**	82	**11.370**
42	1½	1	**436 872**	82	**16.617**
54	2	1	**436 889**	82	**22.302**





Sanpress Inox G 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 0214

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**485 993**	96	**10.853**
18	½	5	**486 006**	96	**11.639**
18	¾	5	**486 013**	96	**13.217**
22	¾	5	**486 020**	96	**14.913**
28	1	5	**486 037**	96	**19.036**
35	1¼	1	**486 044**	96	**27.151**
42	1½	1	**486 358**	96	**48.001**
54	2	1	**486 365**	96	**61.311**



Sanpress Inox G 90°-os átmenőkönyök SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	5	**486 389**	96	**13.902**
22	¾	5	**486 402**	96	**16.613**
28	1	5	**486 419**	96	**21.534**
35	1¼	1	**486 426**	96	**36.669**
42	1½	1	**486 433**	96	**64.136**
54	2	1	**486 440**	96	**84.197**

KARMANTYÚK



Sanpress Inox G karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 0215

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**486 969**	96	**4.090**
18	10	**486 976**	96	**4.407**
22	10	**486 983**	96	**5.118**
28	5	**486 990**	96	**5.800**
35	5	**487 003**	96	**7.205**
42	1	**487 010**	96	**9.754**
54	1	**487 027**	96	**11.712**



Sanpress Inox G XL karmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 0215XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 244**	96	**47.472**
76,1	1	**578 558**	96	**61.338**
88,9	1	**578 565**	96	**70.052**
108,0	1	**578 572**	96	**89.031**



Sanpress Inox G áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 0215.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**487 034**	96	**7.127**
18	10	**487 041**	96	**7.719**
22	10	**487 058**	96	**8.509**
28	5	**487 065**	96	**9.466**
35	1	**487 072**	96	**10.537**
42	1	**487 089**	96	**12.209**
54	1	**487 096**	96	**17.405**



Sanpress Inox G XL áttolókarmantyú SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk
modellszám 0215.5XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 589**	96	**70.107**
76,1	1	**578 596**	96	**83.957**
88,9	1	**578 602**	96	**94.754**
108,0	1	**578 619**	96	**113.702**

SZŰKÍTŐK



Sanpress Inox G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0215.1

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	15	10	**487 102**	96	**4.407**
22	15	10	**487 119**	96	**4.889**
22	18	10	**487 126**	96	**5.043**
28	15	5	**487 133**	96	**5.508**
28	18	5	**487 140**	96	**5.598**
28	22	5	**487 157**	96	**5.681**
35	22	5	**487 164**	96	**6.928**
35	28	5	**487 171**	96	**8.549**
42	22	1	**487 188**	96	**12.665**
42	28	1	**487 195**	96	**13.168**
42	35	1	**487 201**	96	**11.052**
54	35	1	**487 218**	96	**18.903**
54	42	1	**487 225**	96	**15.316**



Sanpress Inox G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	54	1	**578 336**	96	**44.044**
76,1	54	1	**578 350**	96	**50.896**
76,1	64,0	1	**578 343**	96	**63.595**
88,9	54	1	**578 367**	96	**54.931**
88,9	64,0	1	**578 374**	96	**66.952**
88,9	76,1	1	**578 381**	96	**59.947**
108,0	54	1	**578 398**	96	**57.740**
108,0	76,1	1	**578 411**	96	**63.381**
108,0	88,9	1	**578 428**	96	**65.098**

CSAVARZATOK



Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
modellszám 2650

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**379 254**	83	**19.871**
18	1	**379 261**	83	**22.624**
22	1	**379 278**	83	**25.564**
28	1	**379 285**	83	**27.230**



Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**379 322**	83	**13.707**
18	½	1	**379 339**	83	**16.635**
22	¾	1	**379 346**	83	**20.124**
28	1	1	**379 353**	83	**23.198**



Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**379 391**	83	**10.772**
15	¾	1	**390 662**	83	**12.823**
18	½	1	**379 407**	83	**14.403**
18	¾	1	**390 679**	83	**14.855**
22	¾	1	**379 414**	83	**15.535**
22	1	1	**390 686**	83	**17.590**
28	¾	1	**477 981**	83	**23.377**
28	1	1	**379 421**	83	**17.891**



Sanpress Inox G csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 0263.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	¾	1	**735 821**	96	**8.367**
22	1	1	**735 838**	96	**11.945**
28	1¼	1	**735 845**	96	**15.228**
35	1½	1	**735 852**	96	**17.215**
42	2	1	**735 869**	96	**27.847**
54	2⅜	1	**735 876**	96	**31.337**

G = G (hengeres csavarmenet)

ZÁRÓKUPAK



Sanpress Inox G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 0256

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**487 232**	96	**6.005**
18	10	**487 249**	96	**7.219**
22	10	**487 256**	96	**7.817**
28	5	**487 263**	96	**9.347**
35	1	**487 270**	96	**13.083**
42	1	**487 287**	96	**28.396**
54	1	**487 294**	96	**31.246**



Sanpress Inox G XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0256.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	1	**578 640**	96	**55.971**
76,1	1	**578 633**	96	**52.497**
88,9	1	**578 657**	96	**58.510**
108,0	1	**578 664**	96	**77.260**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**611 149**	76	**315**
18	10	**612 054**	76	**381**
22	10	**612 061**	76	**538**
28	10	**612 078**	76	**606**
35	10	**612 085**	76	**691**
42	10	**612 092**	76	**872**
54	10	**612 108**	76	**979**



Védősapka
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 2259.1XL

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0	10	**612 115**	76	**1.107**
76,1	10	**612 122**	76	**1.200**
88,9	10	**612 139**	76	**1.312**
108,0	10	**612 146**	76	**1.737**

KARIMÁK



Profipress G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, HNBR tömítőelem
modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	4	85	1	**490 669**	83	**46.388**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Sanpress Inox G karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, karimás átmeneti idom

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, lapos tömítés
modellszám 0259

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	22	4	75	1	**735 777***	96	**39.331**
25	28	4	85	1	**735 784**	96	**47.711**
32	35	4	100	1	**735 791**	96	**67.199**
40	42	4	110	1	**735 807**	96	**78.861**
50	54	4	125	1	**735 814**	96	**96.978**

n = furatszám
k = furat kör-Ø
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress Inox G XL karimás átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű
modellszám 0259XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	64,0	4	125	1	**641 757**	96	**125.372**
65	76,1	8	145	1	**578 534**	96	**156.776**
80	88,9	8	160	1	**578 541**	96	**186.169**
100	108,0	8	180	1	**578 510**	96	**220.981**

n = furatszám
k = furat kör-Ø



Sanpress Inox szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
4 hatlapfejű csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2359.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**6.710**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**10.310**



Sanpress Inox XL szerelőkészlet
- a következőkhöz: karimás kötés
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
8 hatlapfejű csavar, 16 alátét, 8 anya
modellszám 2359.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**19.753**

Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	16	10	**409 128**	87	**3.709**
50	16	10	**409 258**	87	**3.775**



Tömítés
- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	16	10	**356 293**	88	**3.723**
80	16	10	**356 309**	88	**3.840**
100	16	10	**356 316**	88	**6.355**



FALIKORONGOK



Sanpress Inox G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 0225.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	5	**487 300**	96	**13.987**
18	½	5	**487 317**	96	**14.818**
22	½	5	**487 324**	96	**23.322**
22	¾	5	**493 974**	96	**20.551**

GOLYÓS GÁZCSAPOK



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**492 854**	97	**13.051**
15	18	1	**492 861**	97	**14.179**
20	22	1	**492 878**	97	**19.821**
25	28	1	**492 885**	97	**30.808**



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**587 437***	97	**16.231**
20	22	1	**587 444**	97	**22.613**
25	28	1	**587 451**	97	**35.185**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	**587 468**	97	**18.445**
25	¾	28	1	**587 475***	97	**28.635**
25	1	22	1	**659 318**	97	**28.335**
25	1	28	1	**638 887**	97	**29.664**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Golyós gázcsap
- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2101

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**525 934**	45	**16.188**
20	¾	1	**525 941**	45	**18.602**
25	1	1	**525 958**	45	**20.848**
32	1¼	1	**532 550**	45	**51.141**
40	1½	1	**532 567**	45	**65.306**
50	2	1	**532 574**	45	**89.422**

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK EGYCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G golyós gázmérőcsap

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2645	1	**632 717**	97	**62.366**
2645T	1	**632 724**	97	**80.452**
2645S	1	**618 124**	97	**89.123**
2645S	1	**618 131**	97	**89.123**
2645S	1	**618 148**	97	**89.123**



Profipress G golyós gázmérő-sarokszelep

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2644	1	**632 731**	97	**32.284**
2644T	1	**632 748**	97	**46.515**
2644S	1	**618 216**	97	**46.913**
2644S	1	**618 223**	97	**46.913**
2644S	1	**618 230**	97	**46.913**

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2343S

d	VGáz	GTK	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**99.096**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**99.096**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**99.096**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással





Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	**615 260**	97	**74.390**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**96.788**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**92.741**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**92.741**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**92.741**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Golyós gázkészülék-sarokcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	**526 177**	45	**18.739**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**23.659**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**32.684**

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó
M/K típus
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2641.2HT

R	d	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**27.276**
1	28	4	1	**653 163**	97	**27.276**
1	28	6	1	**653 170**	97	**27.276**

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**526 788**	45	**26.889**

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**525 767**	45	**30.987**

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gáztömlő
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
Figyelem
Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!
DIN DVGW G vizsgálati jellel
a DIN EN 14800 szerint
modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	**531 904**	45	**28.284**
½	750	1	**531 911**	45	**34.766**
½	1000	1	**531 928**	45	**38.690**
½	1250	1	**531 935**	45	**47.593**
½	1500	1	**531 942**	45	**52.012**
½	2000	1	**532 338**	45	**124.463**
½	2500	1	**532 345**	45	**154.645**
½	3000	1	**532 352**	45	**174.588**

TARTOZÉKOK
SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: golyós gázmérő-sarokszelep modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**444 792**	83	**6.814**




Profipress G 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	**475 079**	83	**11.642**
22	1	1	**473 730**	83	**12.253**
28	1	1	**473 747**	83	**13.494**




Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem
A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**8.938**



Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**7.944**



Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- horganyzott acél
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**470 357***	83	**54.876**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**

TARTOZÉKOK TÖMÍTŐELEMEK



Profipress G tömítőelem
HNBR
- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
- HNBR


modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**775**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**818**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**882**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**895**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**1.102**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**1.300**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**1.482**



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Pexfit Pro

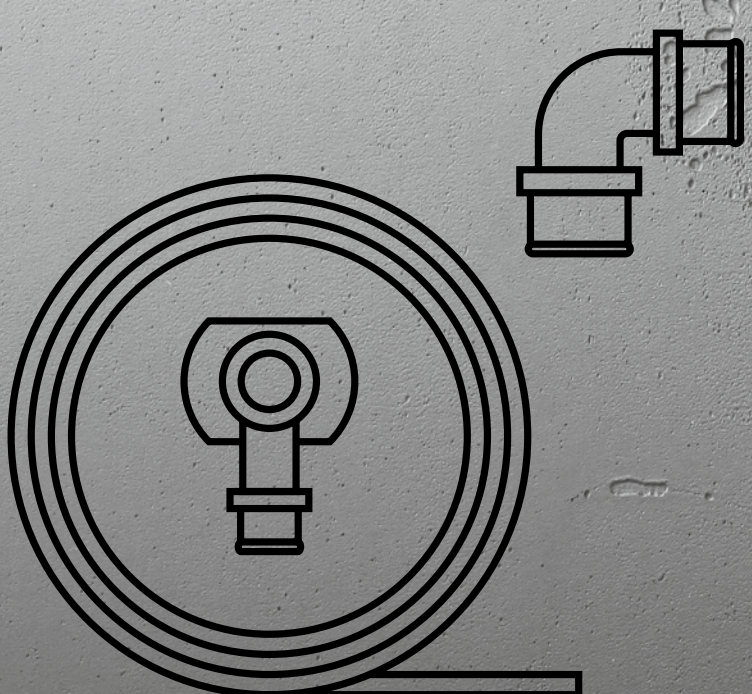



viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Présidomrendszer vörösöntvény présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok nemesacél préshüvellyel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek, szürke csődugó

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek
d16–63

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés
A Pexfit Pro présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek gázszerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 214
Könyökök 215
T-idomok 216
Átmeneti idomok/könyökök 217
Toldók 218
Csavarzatok 219
Zárókupak, záródugó 220
Falikorongok 220
Szerelőegységek 220
Falátvezetők 222
Osztó 222
Keresztező T-idomok 224
Fűtőtest-csatlakozók 224
Fűtőköri osztó 228

Tartozékok
Szerelési tartozékok 230
Szerszámok 231

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



CSÖVEK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	**607 210**	63	**796**
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**607 234**	63	**1.135**
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	**607 241**	63	**2.035**
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	**699 208**	63	**3.549**
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**679 606**	63	**797**

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	5	fehér	100	**607 258**	63	**756**
20	2,3	0,186	5	fehér	50	**607 272**	63	**1.193**
25	2,8	0,296	5	fehér	40	**607 289**	63	**2.415**
32	3,2	0,522	5	fehér	25	**586 935**	63	**5.229**
40	3,5	0,855	5	fehér	20	**586 942**	63	**9.652**
50	4	1,385	5	fehér	15	**588 052**	63	**13.101**
63	4,5	2,255	5	fehér	5	**588 069**	63	**18.531**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**607 302**	63	**1.089**
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	**607 326**	63	**1.519**
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	**761 455**	63	**2.703**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/1050	**691 455**	63	**1.091**
16	2	0,113	75	piros	75/1050	**691 462**	63	**1.091**
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	**691 479**	63	**1.518**
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	**691 486**	63	**1.518**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	**734 060**	63	**1.258**
16	2	0,113	75	piros	75/750	**751 401**	63	**1.258**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**734 077**	63	**1.640**
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	**751 418**	63	**1.638**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
9 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	**607 388**	63	**3.099**
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	**784 805**	63	**3.151**
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	**761 202**	63	**4.439**
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	**784 812**	63	**4.439**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: fűtésszerelés, ivóvízszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
13 mm szürke hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	50	szürke	50	**830 755**	63	**1.751**
20	2,3	0,186	50	szürke	50	**830 762**	63	**2.242**
25	2,8	0,296	25	szürke	25	**830 779**	63	**kérésre**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**662 585**	63	**729**
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**662 592**	63	**1.033**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső
modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**662 608**	63	**990**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	**662 622**	63	**1.133**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**662 639**	63	**1.466**

KÖNYÖKÖK



Viega
Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 613**	64	**1.519**
20	10	**608 637**	64	**2.123**
25	5	**608 644**	64	**2.215**



90°-os könyök
- vörösöntvény
modellszám 2716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	**588 076**	78	**8.243**
40	1	**588 083**	78	**16.379**
50	1	**588 090**	78	**21.846**
63	1	**588 106**	78	**29.831**



45°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
modellszám 2726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	**588 465**	78	**8.829**
40	1	**588 472**	78	**18.914**
50	1	**588 489**	78	**23.265**
63	1	**588 496**	78	**32.734**

T-IDOMOK



Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	**608 781**	64	**2.148**
16	20	16	10	**608 842**	64	**2.370**
20	16	16	10	**608 880**	64	**2.370**
20	16	20	10	**608 897**	64	**2.370**
20	20	16	10	**608 903**	64	**2.370**
20	20	20	10	**608 804**	64	**2.823**
25	16	16	5	**608 910**	64	**3.465**
25	16	20	5	**608 927**	64	**3.465**
25	16	25	5	**608 934**	64	**3.465**
25	20	20	5	**608 965**	64	**3.465**
25	20	25	5	**608 972**	64	**3.465**
25	25	16	5	**608 941**	64	**3.465**
25	25	20	5	**608 958**	64	**3.465**
25	25	25	5	**608 811**	64	**3.465**



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
leágazások ≤ 25 mm-re
modellszám 4718.7

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	16	25	5	**608 989**	64	**10.787**
32	16	32	5	**608 996**	64	**10.787**
32	20	20	5	**636 319**	64	**10.787**
32	20	32	5	**609 009**	64	**8.724**
32	25	25	5	**609 016**	64	**8.724**
32	25	32	5	**609 023**	64	**8.724**
40	20	40	5	**609 030**	64	**16.410**
40	25	32	5	**609 047**	64	**16.410**
40	25	40	5	**609 054**	64	**16.410**
50	25	50	1	**609 061**	64	**19.094**
63	25	63	1	**613 891**	64	**33.679**



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 2718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	**588 014**	78	**11.361**
40	32	32	1	**588 359**	78	**18.400**
40	32	40	1	**588 366**	78	**20.077**
40	40	40	1	**588 021**	78	**22.937**
50	32	50	1	**588 373**	78	**25.897**
50	50	50	1	**588 038**	78	**32.353**
63	63	63	1	**588 045**	78	**43.212**



Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
modellszám 4717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	**608 026**	64	**3.998**
20	½	20	5	**608 040**	64	**4.705**
25	¾	25	5	**608 057**	64	**6.747**



T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 2717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	¾	32	5	**588 298**	78	**14.836**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Pexfit Pro bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 4713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	15	5	**655 389**	64	**2.067**
20	20	22	5	**608 125**	64	**1.952**
25	25	22	5	**608 132**	64	**3.047**

PX = Pexfit Prohoz



Bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 2713

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	28	5	**588 434**	78	**9.461**

PX = Pexfit Prohoz



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, minden fém Viega rendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 4713P

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	**608 200**	64	**2.067**
20	15	5	**608 224**	64	**2.776**



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 852**	64	**1.383**
16	¾	5	**607 869**	64	**1.962**
20	½	5	**607 883**	64	**1.890**
20	¾	5	**607 890**	64	**1.764**
25	¾	5	**607 906**	64	**2.916**
25	1	5	**607 913**	64	**4.659**



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	**588 137**	78	**7.142**
32	1¼	5	**588 144**	78	**8.020**
40	1½	1	**830 816**	64	**kérésre**
40	1¼	1	**588 151**	78	**9.461**
50	1¼	1	**588 168**	78	**20.147**
63	2	1	**588 175**	78	**23.721**



Pexfit Pro átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 937**	64	**1.500**
16	¾	5	**607 944**	64	**1.962**
20	½	5	**607 975**	64	**2.487**
20	¾	5	**607 982**	64	**2.172**
25	¾	5	**607 999**	64	**3.020**





Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	**588 229**	78	**7.749**
32	1¼	1	**830 793**	64	**kérésre**
40	1½	1	**830 809**	64	**kérésre**
40	1¼	1	**588 236**	78	**10.052**



Pexfit Pro 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 722**	64	**2.101**
20	½	5	**607 739**	64	**2.455**
20	¾	5	**607 753**	64	**3.047**
25	¾	5	**607 760**	64	**4.053**



90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	**589 424**	78	**13.108**
40	1¼	1	**588 113**	78	**17.086**
50	1¼	1	**588 120**	78	**21.090**



Pexfit Pro 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**607 791**	64	**2.330**
20	½	5	**607 814**	64	**4.390**
20	¾	5	**607 821**	64	**3.786**
25	¾	5	**607 838**	64	**4.717**



Pexfit Pro 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: szaniterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

modellszám 4714.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	1	**636 203***	64	**3.802**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TOLDÓK



Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**608 668**	64	**1.450**
20	16	10	**608 729**	64	**1.810**
20	20	10	**608 682**	64	**1.642**
25	16	5	**608 743**	64	**2.123**
25	20	5	**608 736**	64	**2.081**
25	25	5	**608 699**	64	**2.170**



Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 4715.7

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	20	5	**608 750**	64	**4.036**
32	25	5	**608 767**	64	**4.202**



Toldó
- vörösöntvény

modellszám 2715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	5	**588 182**	78	**5.685**
40	32	1	**588 267**	78	**9.461**
40	40	1	**588 199**	78	**11.361**
50	32	1	**830 847**	78	**kérésre**
50	40	1	**588 274**	78	**14.397**
50	50	1	**588 205**	78	**15.422**
63	50	1	**588 281**	78	**21.090**
63	63	1	**588 212**	78	**21.607**

CSAVARZATOK



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**608 316**	64	**1.971**
20	¾	5	**608 330**	64	**2.350**

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, eurokónusz
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**608 354**	64	**2.156**
20	¾	5	**608 361**	64	**2.800**
25	¾	10	**699 550**	64	**3.296**

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	5	**636 258**	64	**1.903**
16	½	5	**608 378**	64	**1.903**
16	¾	5	**608 385**	64	**2.252**
20	½	5	**608 415**	64	**2.517**
20	¾	5	**608 422**	64	**2.765**
25	¾	5	**608 439**	64	**3.037**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	1	**588 403**	78	**11.664**
40	1¼	1	**588 410**	78	**12.386**
50	1¾	1	**588 427**	78	**17.747**

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 4783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	**608 446**	64	**2.757**
16	24	5	**608 453**	64	**3.156**



ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 569**	64	**854**
20	10	**608 583**	64	**1.028**
25	5	**608 590**	64	**1.137**

FALIKORONGOK



Pexfit Pro falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**608 248**	64	**2.823**
20	½	5	**608 262**	64	**3.540**
20	¾	5	**608 279**	64	**4.009**



Hangelnyelő
- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	**586 713**	31	**2.205**



Pexfit Pro kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**608 286**	64	**8.824**
20	½	5	**692 711**	64	**11.510**



Pexfit Pro falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet

modellszám 4724.3

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**636 234**	64	**7.781**
20	½	5	**636 241**	64	**8.701**



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.732**
½	10	**100 766**	24	**3.345**
¾	10	**107 666**	24	**5.121**

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 4723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**688 639**	64	**5.406**



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 4724

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	150	1	**688 622**	64	**8.889**



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

modellszám 4721.71

d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	1	**656 850**	64	**11.362**



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- az alábbiakhoz használható: tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
változó csatlakozóméretek
modellszám 4741

d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	1	**636 470**	64	**6.367**



Pexfit Pro szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fűtőtestbekötés
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 4723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	35/45/50	1	**682 651**	64	**9.571**



Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemezkészlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
80–150	1	**581 701**	78	**2.239**



Tartó
- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**586 706**	78	**4.392**



Tartó
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70/100/150	1	**651 350**	78	**3.033**



FALÁTVEZETŐK



Pexfit Pro falátvezető
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- Rp-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet
modellszám 4732.11

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	¾	18	1	**608 293**	64	**6.052**

G = G (hengeres csavarmenet)



Falátvezető
- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	35	1	**764 067**	78	**6.468**
½	¾	47	1	**764 074**	78	**6.980**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Ellenanya
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	**102 258**	10	**1.407**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hosszabbító
- a következőkhöz: falátvezető
- vörösöntvény

modellszám 2032.9

Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	25	1	**322 960**	78	**3.553**
½	¾	50	1	**276 430**	78	**4.488**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: falátvezető

modellszám 1526.424-897

G	SW	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	33	10	**120 849**	24	**2.678**

G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

OSZTÓ



Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	**610 098**	64	**7.332**
20	16	3	1	**610 111***	64	**10.115**
20	16	4	1	**610 135***	64	**13.155**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Pexfit Pro csatlakozóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4737

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	**644 970**	64	**1.137**
20	5	**644 987**	64	**1.359**




Tartó
- acél

Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek
modellszám 2739.1

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	horganyozva	1	**435 196**	78	**10.052**

DK = darabszám a készletben



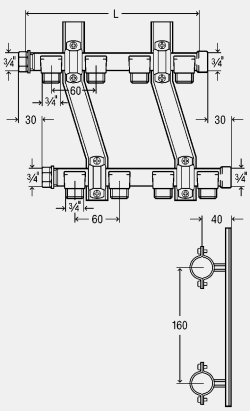

Osztó
- vörösöntvény
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél tartók, szigetelő betétek, leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005

G	nh	nm	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	2	2	120	120	1	**128 272***	78	**33.641**
¾	3	3	180	180	1	**122 348***	78	**52.682**
¾	4	4	240	240	1	**113 674***	78	**63.517**
¾	6	4	360	240	1	**131 371***	78	**73.591**
¾	6	6	360	360	1	**125 929***	78	**80.971**

G = G (hengeres csavarmenet)
nh = hideg osztóleágazások
nm = meleg osztóleágazások
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Osztó
- vörösöntvény
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
leágazások Viega bedugós csatlakozóval ellátott csatlakozócsavarzatokhoz
modellszám 2005.7

G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	1	**107 161**	78	**7.428**
¾	2	1	**104 658**	78	**10.625**
¾	3	1	**106 027**	78	**14.350**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó
- a következőkhöz: osztó
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
szigetelő betétek
modellszám 2005.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**112 257**	78	**9.017**

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Pexfit Pro keresztező T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- sárgaréz
- préscsatlakozás

modellszám 4749

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	**610 043**	64	**12.955**
20	16	20	1	**636 289**	64	**13.480**

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Pexfit Pro csatlakozóív-készlet
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz
- az alábbiakhoz használható: csatlakozócsavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302

Kialakítás/felszereltség
90°-os ív vörösrézből

modellszám 4777

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	**645 090**	64	**8.994**




Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	**364 045**	85	**14.186**
15	255	1	**379 698**	85	**15.469**





Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	**586 379**	85	**19.167**



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	**636 050**	77	**2.252**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	**105 358**	78	**1.940**

G = G (hengeres csavarmenet)




Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**614 522**	77	**1.831**

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett hollandi, sokszögletű elem
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	**356 682**	77	**2.263**



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94576.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**112 059**	78	**986**

G = G (hengeres csavarmenet)



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	10	**357 122**	78	**3.454**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	**308 872**	78	**2.151**

DK = darabszám a készletben



90°-os csővezető ív
- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–16	10	**309 855**	77	**1.808**





Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**786**



Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
110	60	10	17	50	10	**351 748**	78	**1.130**



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 102**	78	**9.356**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 133**	78	**9.391**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 096**	78	**10.187**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel


Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 126**	78	**10.525**

G = G (hengeres csavarmenet)





Fűtőtest-csatlakozókészlet
- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**364 052**	85	**24.641**

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet
- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**20.632**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp½-lel
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	1	**153 687**	78	**3.926**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtest G¾-es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2	1	**137 342**	78	**5.815**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2	1	**279 547**	78	**1.968**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



FŰTŐKÖRI OSZTÓ



Osztó
- a következőkhöz: fűtésszerelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R½-dugós mérő csőcsatlakozóhoz
modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**586 225**	78	**37.542**
3	1	**586 232**	78	**48.082**
4	1	**586 249**	78	**67.757**
5	1	**587 550**	78	**77.998**
6	1	**587 567**	78	**88.245**
7	1	**587 574**	78	**98.465**
8	1	**587 581**	78	**108.329**
9	1	**587 598**	78	**118.978**
10	1	**587 604**	78	**129.604**
11	1	**587 611**	78	**141.060**
12	1	**587 628**	78	**151.649**




Osztó
- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
Rp⅜-os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek
modellszám 1052

n	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	¾	5	**138 615**	78	**40.860**
4	180	1	¾	5	**113 377**	78	**44.676**
5	230	1	¾	5	**137 540**	78	**52.576**
6	280	1	¾	5	**115 302**	78	**59.442**

G = G (hengeres csavarmenet)





Osztó
- sárgaréz
- Rp-menet, Rp⅜-os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1056-691

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	**133 870**	78	**10.788**
4	180	1	**110 697**	78	**11.992**



Osztó
- sárgaréz
- DN25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1057

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	100	1	**108 779**	78	**7.585**
4	200	1	**110 444**	78	**12.365**



Gyorslégtelenítő
- sárgaréz

modellszám 1028.1

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**125 462**	77	**7.369**
½	1	**610 685**	77	**10.063**



Légtelenítő szelep
- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1029

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**122 812**	77	**1.391**



Légtelenítő készlet
- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
⅜	1	**259 440**	78	**9.081**



TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK



Pexfit Pro préshüvely
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű támasztótesthez
modellszám 4711.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	**656 973**	64	**620**
20	5	**656 980**	64	**670**
25	5	**657 017**	64	**1.027**



Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	**193 485**	78	**169**
16/20	8	80	50	**100 759**	78	**241**
16/20	8	110	50	**308 155**	78	**341**



Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
- kettős

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	**193 492**	78	**231**
16/20	8	80	50	50	**101 886**	78	**311**
16/20	8	110	50	50	**308 131**	78	**384**



Védő csőcsatlakozó
- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	**102 074**	78	**311**
16	piros	10	**102 302**	78	**311**
20	kék	10	**109 448**	78	**377**
20	piros	10	**110 796**	78	**377**



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**294 380**	78	**3.642**

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**483 531**	78	**9.374**
20	½	1	**483 548**	78	**10.143**
25	½	1	**483 852**	78	**10.892**
32	½	1	**483 869**	78	**11.672**



Alkatrészkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség
5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír
modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**775 865**	78	**3.857**
20	1	**775 872**	78	**3.962**

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**483 456**	74	**121.595**
20	1	**644 956**	74	**196.412**
25	1	**483 470**	74	**196.412**



Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi présszerszám d16-hoz, kézi présszerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	**656 874**	74	**412.355**



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	1	**425 319**	74	**79.268**
20	20	1	**425 326**	74	**79.268**
25	25	1	**446 192**	74	**96.000**
32	32	1	**591 052**	74	**97.129**
40	40	1	**590 925**	74	**170.600**
50	50	1	**590 932**	74	**230.461**
63	63	1	**590 949**	74	**306.419**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	**556 297**	74	**81.195**
20	20	20	1	**490 980**	74	**81.195**
25	25	25	1	**490 997**	74	**81.195**
32	32	32	1	**751 371**	74	**84.218**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz





Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	**586 393**	74	**53.044**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**54.080**



Csővágó
- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–42	1	**571 368**	74	**45.068**
6–63	1	**571 375**	74	**56.123**



Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–63	1	**571 801**	74	**9.608**



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**14.437**



Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**139 230**	74	**5.356**



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**57.361**



Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**653 620**	74	**11.210**



Védőcsővágó
- a következőkhöz: védőcső

modellszám 2041.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–42	1	**446 475**	74	**15.041**



Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	**131 111**	74	**63.957**



Pexfit Pro kalibráló

modellszám 4739.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14/16/18/20/25	1	**640 033**	74	**90.889**



Kalibráló
- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső
- acél

modellszám 2139.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
50–63	1	**583 187**	74	**95.637**



Belső csőhajlítókészlet
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2


d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**17.036**


DK = darabszám a készletben



CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Viega Smartpress

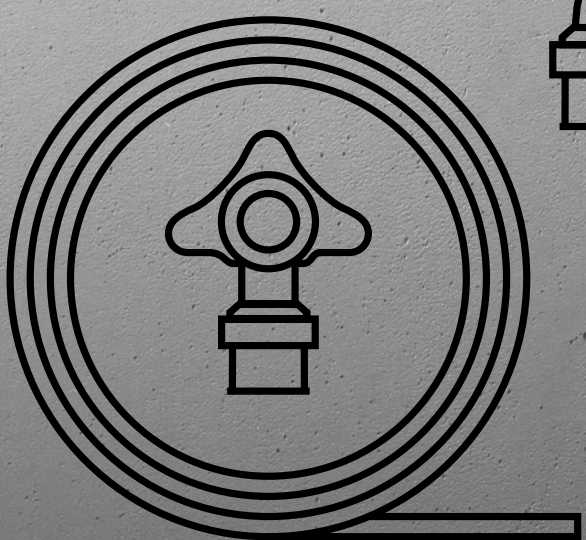



viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösöntvény és nemesacél présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok PPSU támasztótesttel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Biztonságos és gyors kötés a csővégek tágítása és kalibrálása nélkül, O-gyűrű nélküli préselési technológiával az összes csőméretben. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Ötrétegű cső
Külső színe fehér
Ivóvíz- és fűtésszerelésekhez alkalmas

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek
d16–63

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Csapadékvíz
Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés
A Viega Smartpress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 80 ° C / 176 °F
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K
1.4401-es nemesacél

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték	238
Ívek	240
T-idomok	240
Átmeneti idomok/könyökök	241
Toldók	243
Csavarzatok	243
Zárókupak, záródugó	244
Falikorongok	244
Falátvezetők	245
Prevista csatlakozóidomok	246
Szerelőegységek	246
Csatlakozódobozok	248
Osztó	249
Vakolat alatti csempeszelepek	249
Víz-/fűtésszerelés, PPSU	249
Fűtőtest-csatlakozók	250

Tartozékok

Szerelési tartozékok	256
Szerszámok	256

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK

Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	5	fehér	100	**607 258**	63	**756**
20	2,3	0,186	5	fehér	50	**607 272**	63	**1.193**
25	2,8	0,296	5	fehér	40	**607 289**	63	**2.415**
32	3,2	0,522	5	fehér	25	**586 935**	63	**5.229**
40	3,5	0,855	5	fehér	20	**586 942**	63	**9.652**
50	4	1,385	5	fehér	15	**588 052**	63	**13.101**
63	4,5	2,255	5	fehér	5	**588 069**	63	**18.531**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4705.01	16	2	0,113	25	fehér	425	**751 425**	63	**1.000**
4705.01	16	2	0,113	50	fehér	750	**751 432**	63	**886**
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	**607 210**	63	**796**
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**679 606**	63	**797**
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**607 234**	63	**1.135**
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	**607 241**	63	**2.035**
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	**699 208**	63	**3.549**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**607 302**	63	**1.089**
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	**607 326**	63	**1.519**
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	**761 455**	63	**2.703**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/1050	**691 455**	63	**1.091**
16	2	0,113	75	piros	75/1050	**691 462**	63	**1.091**
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	**691 479**	63	**1.518**
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	**691 486**	63	**1.518**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	2	0,113	75	kék	75/750	**734 060**	63	**1.258**
16	2	0,113	75	piros	75/750	**751 401**	63	**1.258**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**734 077**	63	**1.640**
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	**751 418**	63	**1.638**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
9 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	**607 388**	63	**3.099**
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	**784 805**	63	**3.151**
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	**761 202**	63	**4.439**
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	**784 812**	63	**4.439**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: fűtésszerelés, ivóvízszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
13 mm szürke hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	2	0,113	50	szürke	50	**830 755**	63	**1.751**
20	2,3	0,186	50	szürke	50	**830 762**	63	**2.242**
25	2,8	0,296	25	szürke	25	**830 779**	63	**kérésre**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	**662 585**	63	**729**
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	**662 592**	63	**1.033**



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső
modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	**662 608**	63	**990**





Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtésszerelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség
6 mm hőszigetelés (λ=0,040 W/mK), PE védőfólia
modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	2	0,113	75	kék	75/750	**662 622**	63	**1.133**
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	**662 639**	63	**1.466**

ÍVEK



Viega Smartpress 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6716

d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	10	**729 844**	16	**2.151**
20	10	**729 851**	16	**3.005**
25	5	**729 868**	16	**4.930**
32	5	**729 875**	16	**8.453**
40	1	**731 922**	17	**12.645**
50	1	**731 939**	17	**17.653**
63	1	**731 946**	17	**30.957**



Viega Smartpress 45°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6726

d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	5	**730 154**	16	**5.399**
32	5	**730 161**	16	**9.580**
40	1	**733 995**	17	**14.538**
50	1	**734 008**	17	**20.303**
63	1	**734 015**	17	**35.602**

T-IDOMOK



Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	16	16	10	**729 929**	16	**3.190**
16	20	16	5	**729 936**	16	**4.931**
20	16	16	10	**729 967**	16	**3.591**
20	16	20	5	**729 950**	16	**3.707**
20	20	16	10	**729 974**	16	**3.836**
20	20	20	10	**729 943**	16	**4.030**
25	16	16	5	**730 048**	16	**6.500**
25	16	20	5	**730 000**	16	**7.254**
25	16	25	5	**729 998**	16	**7.254**
25	20	20	5	**730 017**	16	**7.125**
25	20	25	5	**730 024**	16	**7.349**
25	25	16	5	**730 055**	16	**7.349**
25	25	20	5	**730 031**	16	**7.349**
25	25	25	5	**729 981**	16	**7.349**
32	16	25	5	**730 079**	16	**10.002**
32	16	32	5	**730 086**	16	**10.802**
32	20	25	5	**730 093**	16	**10.079**
32	20	32	5	**730 109**	16	**10.813**
32	25	25	5	**730 116**	16	**10.535**
32	25	32	5	**730 123**	16	**11.077**
32	32	32	1	**730 062**	16	**10.974**
40	25	32	1	**732 769**	17	**13.906**
40	25	40	1	**732 776**	17	**15.129**
40	32	32	1	**732 783**	17	**15.401**
40	32	40	1	**732 790**	17	**17.187**
40	40	40	1	**732 752**	17	**18.470**
50	25	50	1	**731 953**	17	**19.104**
50	32	50	1	**732 806**	17	**20.857**
50	40	50	1	**732 813**	17	**22.553**
50	50	50	1	**731 984**	17	**24.917**
63	25	63	1	**732 837**	17	**31.307**
63	32	63	1	**732 844**	17	**32.944**
63	40	63	1	**732 851**	17	**37.100**
63	50	63	1	**732 868**	17	**37.464**
63	63	63	1	**732 820**	17	**44.634**



Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	**729 882**[1]	18	**4.386**
20	½	20	5	**729 899**[1]	18	**5.306**
25	¾	25	5	**729 905**[1]	18	**8.235**
32	¾	32	5	**729 912**[1]	18	**14.685**
40	1	40	1	**733 308**[2]	17	**16.298**
50	1	50	1	**733 315**[2]	17	**21.608**
63	1	63	1	**733 322**[2]	17	**41.269**

[1] vörösöntvény
[2] nemesacél



Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16	16	5	**730 444**	18	**6.874**



Védőgallér
- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag

Figyelem
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!
modellszám 2118.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	10	**374 525**	78	**854**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Viega Smartpress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6713

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	**729 660**	18	**2.702**
20	22	5	**729 677**	18	**3.327**
25	22	5	**729 684**	18	**5.375**
32	28	5	**729 691**	18	**13.481**
40	35	1	**733 421**	19	**20.771**
50	42	1	**733 438**	19	**34.269**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6713P

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	5	**753 894**	18	**4.282**
16	15	5	**730 451**	18	**4.023**
20	15	5	**730 468**	18	**5.383**
20	22	5	**756 086**	18	**5.629**
25	22	5	**730 475**	18	**8.073**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 608**	18	**2.867**
16	¾	5	**729 615**	18	**3.477**
20	½	5	**729 622**	18	**3.589**
20	¾	5	**729 639**	18	**3.895**
25	¾	5	**729 646**	18	**4.720**
32	1	5	**729 653**	18	**7.847**
40	1¼	1	**733 391**	19	**14.499**
50	1½	1	**733 407**	19	**18.181**
63	2	1	**733 414**	19	**32.055**



Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	5	**729 523**	18	**1.878**
16	½	5	**729 530**	18	**1.922**
16	¾	5	**729 547**	18	**3.099**
20	½	5	**729 554**	18	**2.680**
20	¾	5	**729 561**	18	**3.203**
25	¾	5	**729 578**	18	**4.252**
25	1	5	**729 585**	18	**5.824**
32	1	5	**729 592**	18	**7.266**
40	1¼	1	**733 278**	19	**12.608**
50	1½	1	**733 285**	19	**15.809**
63	2	1	**733 292**	19	**27.875**



Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 707**	18	**3.254**
20	½	5	**729 714**	18	**3.552**
20	¾	5	**729 721**	18	**4.687**
25	¾	5	**729 738**	18	**5.580**
32	1	5	**729 745**	18	**10.036**



Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	⅜	5	**730 345**	18	**2.718**
16	½	5	**730 352**	18	**2.911**
20	½	5	**730 369**	18	**3.462**
20	¾	5	**730 376**	18	**4.276**
25	¾	5	**730 383**	18	**5.142**



Viega Smartpress bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: minden fém Viega rendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6793

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	**730 321**	18	**5.401**
20	22	5	**730 338**	18	**6.181**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Viega Smartpress csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás

modellszám 6776

VS	FPP	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	200	1	**753 863**	16	**6.598**
16	15	200	2	**750 169**	16	**6.367**
16	15	350	2	**756 079**	16	**6.724**

VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

TOLDÓK



Viega Smartpress toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**729 752**	16	**2.044**
20	10	**729 769**	16	**2.602**
25	5	**729 783**	16	**4.596**
32	5	**729 813**	16	**6.884**
40	1	**733 339**	17	**10.382**
50	1	**733 353**	17	**15.041**
63	1	**733 377**	17	**21.078**



Viega Smartpress szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 6715.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	**729 776**	18	**2.664**
25	16	5	**729 790**	18	**4.477**
25	20	5	**729 806**	18	**4.588**
32	20	5	**729 820**	18	**6.437**
32	25	5	**729 837**	18	**6.825**
40	32	1	**733 346**	19	**10.690**
50	40	1	**733 360**	19	**13.743**
63	50	1	**733 384**	19	**23.166**

CSAVARZATOK



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 6763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**730 208**	18	**2.747**
16	¾	1	**730 215**	18	**3.171**
20	½	1	**730 222**	18	**3.224**
20	¾	1	**730 239**	18	**3.452**
25	¾	1	**730 246**	18	**4.295**
25	1	1	**795 696**	18	**5.724**
32	1¼	1	**730 253**	18	**10.486**
40	1¼	1	**733 445**	19	**16.009**
40	1½	1	**733 452**	19	**15.367**
50	1¾	1	**733 469**	19	**20.448**
50	2⅜	1	**733 476**	19	**20.832**
63	2⅜	1	**733 483**	19	**30.817**

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	**449 339**	25	**3.393**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**2.222**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**3.897**

G = G (hengeres csavarmenet)
BEK = belső kónusszal



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**730 598**	18	**4.199**
20	¾	5	**730 604**	18	**5.425**
25	¾	5	**730 611**	18	**5.674**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 6783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	**730 307**	18	**3.186**
16	24	5	**730 314**	18	**6.170**

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Záródugó
- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 5359.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**678 234**	49	**395**
20	10	**678 241**	49	**408**
25	10	**678 753**	49	**435**
32	5	**678 760**	49	**688**
40	5	**678 777**	49	**780**
50	5	**678 784**	49	**976**
63	5	**678 791**	49	**1.163**



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**483 531**	78	**9.374**
20	½	1	**483 548**	78	**10.143**
25	½	1	**483 852**	78	**10.892**
32	½	1	**483 869**	78	**11.672**



Alkatrészkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség
5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsír

modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**775 865**	78	**3.857**
20	1	**775 872**	78	**3.962**

FALIKORONGOK



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**729 479**	18	**3.518**
20	½	5	**729 486**	18	**4.915**
20	¾	5	**729 493**	18	**5.623**



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
- rövidíthető

modellszám 6725

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	70	5	**783 921**	18	**8.597**



Hangelnyelő
- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

CSE	cikkszám	MU	HUF
1/100	**586 713**	31	**2.205**



Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**730 413**	18	**10.194**
20	½	1	**730 420**	18	**13.124**
25	½	1	**730 437**	18	**17.052**



Hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	**657 116**	31	**7.383**
20	22	5	**660 383**	31	**8.649**



Viega Smartpress falikorong T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6724.3

d	Rp	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	40	5	**729 509**	18	**7.197**
20	½	40	5	**729 516**	18	**10.862**

k = furat kör-Ø



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.732**
½	10	**100 766**	24	**3.345**
¾	10	**107 666**	24	**5.121**

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.371**
½	10/100	**100 124**	24	**983**
¾	10	**102 746**	24	**1.904**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hangelnyelő
- gumi

modellszám 2134.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	**591 311**	31	**1.562**



Gumilemezkészlet
modellszám 2141.6

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**684 211**	31	**756**

DK = darabszám a készletben



Zajvédő és rögzítőkészlet
- a következőkhöz: minden Viega falikorong

modellszám 2141.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**684 198**	31	**791**

FALÁTVEZETŐK



Falátvezető
- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	35	1	**764 067**	78	**6.468**
½	¾	47	1	**764 074**	78	**6.980**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)





Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	**344 931**	78	**448**

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 992**	18	**6.026**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**796 754**	18	**12.939**
20	½	20	1	**796 761**	18	**13.887**
25	½	25	1	**796 778**	18	**18.550**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**777 005**	18	**8.124**
20	½	20	1	**777 012**	18	**8.884**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!

modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 985**	18	**5.136**

G = G (hengeres csavarmenet)

SZERELŐEGYSÉGEK



Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök

modellszám 6723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**750 152**	18	**8.073**



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	⅜	120	1	**730 130**	18	**13.771**
16	½	150	1	**730 147**	18	**13.120**



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	150	1	**730 390**	18	**11.418**



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6724.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	80/100	1	**730 406**	18	**11.418**



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösöntvény falikorongok
modellszám 6741

d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	1	**730 628**	18	**10.818**



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösöntvény rövid könyök
modellszám 6723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	½	35/45/50	1	**730 499**	18	**14.895**



Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség
gumilemezkészlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
80–150	1	**581 701**	78	**2.239**





Tartó
- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**586 706**	78	**4.392**



Tartó
- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	**651 350**	78	**3.033**

CSATLAKOZÓDOBOZOK



Viega Smartpress 90°-os csatlakozódoboz SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény hosszú könyök

Figyelem
Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!

modellszám 6720.01

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**730 581**	18	**8.263**



Szerelősablon
- a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél
- acél

modellszám 2021.8

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/120/150/200	1	**117 344**	78	**2.529**




Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása
- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**294 380**	78	**3.642**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés, csatlakozódoboz-rögzítés
- horganyzott acél

modellszám 2021

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150	1	**321 956**	78	**1.772**

OSZTÓ



Osztó
- a következőkhöz: fűtésszerelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R½-dugós mérő csőcsatlakozóhoz
modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**586 225**	78	**37.542**
3	1	**586 232**	78	**48.082**
4	1	**586 249**	78	**67.757**
5	1	**587 550**	78	**77.998**
6	1	**587 567**	78	**88.245**
7	1	**587 574**	78	**98.465**
8	1	**587 581**	78	**108.329**
9	1	**587 598**	78	**118.978**
10	1	**587 604**	78	**129.604**
11	1	**587 611**	78	**141.060**
12	1	**587 628**	78	**151.649**



Légtelenítő készlet
- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**259 440**	78	**9.081**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK



Viega Smartpress vakolat alatti csempeszelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- sárgaréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
krómozott működtetőegység
modellszám 6770

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**730 260**	18	**15.326**
20	1	**730 277**	18	**15.866**



Viega Smartpress hosszabbítókészlet
- krómozott
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress vakolat alatti csempeszelep modell 6770

modellszám 6770.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**813 581**	18	**6.446**

VÍZ-/FŰTÉSSZERELÉS, PPSU



Viega Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 613**	64	**1.519**
20	10	**608 637**	64	**2.123**
25	5	**608 644**	64	**2.215**





Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	**608 781**	64	**2.148**
16	20	16	10	**608 842**	64	**2.370**
20	16	16	10	**608 880**	64	**2.370**
20	16	20	10	**608 897**	64	**2.370**
20	20	16	10	**608 903**	64	**2.370**
20	20	20	10	**608 804**	64	**2.823**
25	16	16	5	**608 910**	64	**3.465**
25	16	20	5	**608 927**	64	**3.465**
25	16	25	5	**608 934**	64	**3.465**
25	20	20	5	**608 965**	64	**3.465**
25	20	25	5	**608 972**	64	**3.465**
25	25	16	5	**608 941**	64	**3.465**
25	25	20	5	**608 958**	64	**3.465**
25	25	25	5	**608 811**	64	**3.465**



Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**608 668**	64	**1.450**
20	16	10	**608 729**	64	**1.810**
20	20	10	**608 682**	64	**1.642**
25	16	5	**608 743**	64	**2.123**
25	20	5	**608 736**	64	**2.081**
25	25	5	**608 699**	64	**2.170**



Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**608 569**	64	**854**
20	10	**608 583**	64	**1.028**
25	5	**608 590**	64	**1.137**



Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	**610 098**	64	**7.332**
20	16	3	1	**610 111***	64	**10.115**
20	16	4	1	**610 135***	64	**13.155**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK




Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó
- ötrétegű cső

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz


modellszám 6797.6

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	**730 512***	16	**14.290**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből







Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	**364 045**	85	**14.186**
15	255	1	**379 698**	85	**15.469**



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó, szerelés falhoronyban vagy padlón
- ötrétegű cső

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6797.7

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**730 529**	16	**11.084**



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: szerelés falhoronyban vagy padlón
- nemesacél
- Viega Smartpress préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz
modellszám 6775.31

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	1	**730 505**	16	**18.256**



Fűtőtest-csatlakozóblokk
- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség
hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső
modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	**586 379**	85	**19.167**



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**730 598**	18	**4.199**
20	¾	5	**730 604**	18	**5.425**
25	¾	5	**730 611**	18	**5.674**

G = G (hengeres csavarmenet)





Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozókészlet SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6777

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	**730 291**	16	**16.599**

DK = darabszám a készletben
VS = Viega Smartpress-hez
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	**636 050**	77	**2.252**

G = G (hengeres csavarmenet)




Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	**614 522**	77	**1.831**

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
nikkelezett hollandi, sokszögletű elem

modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	**356 682**	77	**2.263**



90°-os csővezető ív
- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–16	10	**309 855**	77	**1.808**



Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**544**



Rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**786**



Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**1.050**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**1.050**



Kettős rozetta
- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
110	60	10	17	50	10	**351 748**	78	**1.130**



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	¾	2	10	**357 122**	78	**3.454**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2	10	**308 872**	78	**2.151**

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet
- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	¾	2	1	**279 547**	78	**1.968**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	50	5	**359 096**	78	**10.187**

G = G (hengeres csavarmenet)





Fűtőtest-csatlakozóidom
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	**359 126**	78	**10.525**

G = G (hengeres csavarmenet)




Fűtőtest-csatlakozókészlet
- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok
modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**364 052**	85	**24.641**

G = G (hengeres csavarmenet)





Axiális fűtőtestszelep
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
termosztátfej, csavarzat
felszállócsőhöz, sokszögletű elem
modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**360 405**	78	**24.166**



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**326 357**	85	**10.664**



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**326 364**	85	**11.104**



Fűtőtest-csatlakozókészlet
- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	121	123	2	1	**360 399**	85	**20.632**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



TARTOZÉKOK
SZERELÉSI TARTOZÉKOK



Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag

modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	**193 485**	78	**169**
16/20	8	80	50	**100 759**	78	**241**
16/20	8	110	50	**308 155**	78	**341**



Beüthető csőrögzítő tüske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
- kettős

modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	**193 492**	78	**231**
16/20	8	80	50	50	**101 886**	78	**311**
16/20	8	110	50	50	**308 131**	78	**384**



Beüthető csőkengyel
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- horganyzott acél

modellszám 2035

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	25	**100 315**	78	**133**



Védő csőcsatlakozó
- műanyag

modellszám 2036

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	**102 074**	78	**311**
16	piros	10	**102 302**	78	**311**
20	kék	10	**109 448**	78	**377**
20	piros	10	**110 796**	78	**377**

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	**425 302**	74	**110.471**
16			16	1	**425 319**	74	**79.268**
20			20	1	**425 326**	74	**79.268**
25			25	1	**446 192**	74	**96.000**
32			32	1	**591 052**	74	**97.129**
40			40	1	**590 925**	74	**170.600**
50			50	1	**590 932**	74	**230.461**
63			63	1	**590 949**	74	**306.419**

VS = Viega Smartpress-hez
FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	**556 297**	74	**81.195**
20	20	20	1	**490 980**	74	**81.195**
25	25	25	1	**490 997**	74	**81.195**
32	32	32	1	**751 371**	74	**84.218**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**483 456**	74	**121.595**
20	1	**644 956**	74	**196.412**
25	1	**483 470**	74	**196.412**



Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi présszerszám d16-hoz, kézi présszerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	**656 874**	74	**412.355**



Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	**586 393**	74	**53.044**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**54.080**



Belső csőhajlítókészlet
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**17.036**

DK = darabszám a készletben



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**57.361**



Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**653 620**	74	**11.210**





Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**14.437**



Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**139 230**	74	**5.356**



Csővágó
- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–42	1	**571 368**	74	**45.068**
6–63	1	**571 375**	74	**56.123**




Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–63	1	**571 801**	74	**9.608**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Geopress K Gas

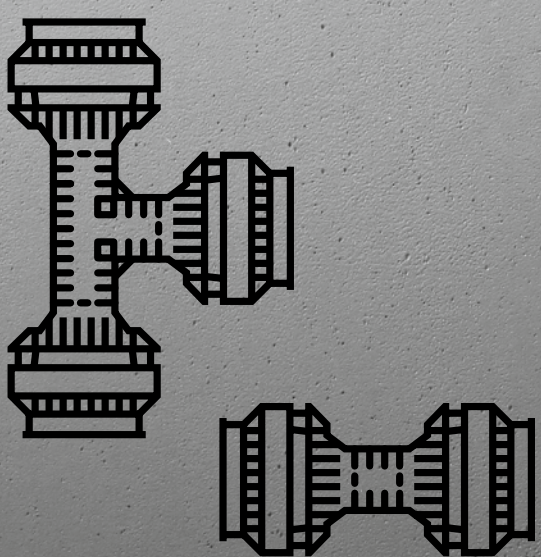

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!



Présidomrendszer üvegszállal erősített poliamidból. Engedélyezett csőfajták: SDR 11 PE 80/100/100-RC és PE-X. A támasztóhüvely funkciója a présidomba van integrálva. Földbe fektetett kommunális ellátóvezetékekhez alkalmas.

Megfúróidomok
Lehetővé teszik a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékekbe.
Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100-RC és PE-X.

Áramláskorlátozó
Választható toldóba vagy a megfúróidom csatlakozóidomához tartozó hüvelybe beépítve.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen gázhoz történő alkalmazás esetén, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek
d32–63, megfúróidomok: d63–225

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja.

Alkalmazási területek
Gáz
Cseppfolyós gáz gázállapotban
Hidrogén

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Megengedett csőtípusok gázvezetékekhez és gáz megfúró-szerelvényekhez:
PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szeint.
PE 80/100/100-RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 1555, GW 335-A2 szerint.

Üzemi feltételek gázszerelések esetén
Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga
Üvegszállal erősített poliamid GF-PA / POM / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	262
T-idomok	262
Átmeneti idomok/könyökök	262
Toldók	263
Szűkítők	263
Zárókupak	263
Megfúróidomok gázhoz	264
Tartozékok	265
Rendszerszerszámok	266

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



ÍVEK



Geopress K Gas 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9716G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**822 033**	51	**15.812**
40	1	**822 040**	51	**18.814**
50	1	**822 057**	51	**23.265**
63	1	**822 064**	51	**32.820**



Geopress K Gas 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9726G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**821 661**	51	**18.924**
40	1	**821 678**	51	**20.309**
50	1	**821 685**	51	**25.631**
63	1	**821 692**	51	**33.660**

T-IDOMOK



Geopress K Gas T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9718G

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	**822 767**	51	**24.012**
40	40	40	1	**822 774**	51	**31.031**
50	50	50	1	**822 781**	51	**45.659**
63	63	63	1	**822 798**	51	**47.790**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Geopress K Gas átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9711G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**821 852**	51	**14.567**
40	1¼	1	**821 869**	51	**18.581**
50	1½	1	**821 876**	51	**24.604**
63	2	1	**821 883**	51	**37.582**



Geopress K Gas bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- műanyag
- szilíciumbronz bedugóvég
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9715.1G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**822 460**	51	**18.769**



Geopress K Gas 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9714G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**822 330**	51	**16.388**
40	1¼	1	**822 347**	51	**24.822**
50	1½	1	**822 354**	51	**32.960**
63	2	1	**822 361**	51	**42.998**



Geopress K Gas átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: cseppfolyós gázzal működő berendezés, földgázzal működő berendezés, PE cső vörösréz csőre
- műanyag
- szilíciumbronz és vörösréz átmenet
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9713.1G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	22	1	**823 313**	51	**66.337**



Geopress K Gas 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: cseppfolyós gázzal működő berendezés, földgázzal működő berendezés, PE cső vörösréz csőre
- műanyag
- szilíciumbronz és vörösréz átmenet
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9713.5G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	22	1	**823 320**	51	**84.049**

TOLDÓK



Geopress K Gas toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9715G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**821 944**	51	**12.497**
40	1	**821 951**	51	**16.542**
50	1	**821 968**	51	**20.138**
63	1	**821 975**	51	**26.020**



Geopress K Gas javító toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás
- hosszú betolási mélység PE csőhöz

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9715.5G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**821 517**	51	**22.674**
40	1	**821 524**	51	**27.601**
50	1	**821 531**	51	**33.662**
63	1	**821 548**	51	**36.259**

SZŰKÍTŐK



Geopress K Gas szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9715.2G

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	32	1	**822 545**	51	**17.866**
50	32	1	**822 552**	51	**21.367**
50	40	1	**822 569**	51	**22.643**
63	32	1	**822 576**	51	**31.342**
63	50	1	**822 583**	51	**32.042**

ZÁRÓKUPAK



Geopress K Gas zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
modellszám 9756G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**822 125**	51	**14.240**
40	1	**822 132**	51	**16.652**
50	1	**822 149**	51	**19.328**
63	1	**822 156**	51	**20.230**



MEGFÚRÓIDOMOK GÁZHOZ



Geopress G megfúróidom
- a következőkhöz: gázfelhasználás DIN 8074/8075 és MSZ EN 1555 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel
- a következőkhöz: gas application with polyethylene pipes in accordance with AS/NZS 4130
- poliamid-GF, szilíciumbronz
- leágazás Geopress K Gas/ Geopress G csatlakozóidomokhoz
- üzemi elzáróval

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, maró beépítve
a DVGW DIN 3588-1 és 3588-3 szerint bevizsgálva
tested in accordance with AS/NZS 4129
modellszám 9690G

d-hez	+ÜZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	✓	1	**772 529**	54	**114.153**
90	✓	1	**772 536**	54	**117.516**
110	✓	1	**772 543**	54	**118.253**
125	✓	1	**772 550**	54	**120.856**
140	✓	1	**772 567***	54	**129.417**
160	✓	1	**772 574**	54	**132.852**
180	✓	1	**772 581**	54	**156.797**
200	✓	1	**772 598***	54	**158.318**
225	✓	1	**772 604**	54	**163.018**

+ÜZ = üzemi elzáróval
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Geopress G megfúróidom
- a következőkhöz: gázfelhasználás DIN 8074/8075 és MSZ EN 1555 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel
- poliamid-GF, szilíciumbronz
- leágazás Geopress K Gas/ Geopress G csatlakozóidomokhoz
- nem tartalmazza: üzemi elzáró

Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, maró beépítve
a DVGW DIN 3588-1 és 3588-3 szerint bevizsgálva
modellszám 9692G

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**772 611**	54	**70.427**
110	1	**772 628**	54	**71.052**
125	1	**772 635**	54	**73.256**
140	1	**772 642***	54	**83.731**
160	1	**772 659**	54	**81.919**
180	1	**772 666**	54	**107.380**
200	1	**772 673***	54	**105.365**
225	1	**772 680**	54	**112.275**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Geopress K Gas csatlakozóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, 9692G
- műanyag
- szilíciumbronz átmenet
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
Kialakítás/felszereltség
dupla NBR O-gyűrű tömítés
Figyelem
Csak gázos alkalmazáshoz!
modellszám 9793G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**823 030**	51	**21.802**
40	1	**823 047**	51	**24.434**
50	1	**823 054**	51	**26.207**
63	1	**823 061**	51	**36.820**



Geopress K Gas 90°-os csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, 9692G
- műanyag
- szilíciumbronz átmenet
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrű
Kialakítás/felszereltség
dupla NBR O-gyűrű tömítés
Figyelem
Csak gázos alkalmazáshoz!
modellszám 9794G

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**823 122**	51	**37.348**
40	1	**823 139**	51	**38.703**
50	1	**823 146**	51	**47.905**
63	1	**823 153**	51	**47.246**

TARTOZÉKOK



Geopress teleszkópos beépítőkészlet
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW
- horganyzott acél
- fokozatmentesen állítható

Kialakítás/felszereltség
védőcső a jobb teleszkópos működéshez és stabilitáshoz
modellszám 9696

CF [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,70–1,00	1	**668 204**	54	**29.596**
1,00–1,50	1	**650 681**	54	**31.147**
1,25–1,80	1	**648 763**	54	**33.167**
1,50–2,00	1	**648 770**	54	**36.554**

CF = csőfedés



Porfogó gyűrű
- a következőkhöz: Más gyártók teleszkóp-beépítési készleteinek alkalmazásakor a csőhüvely szennyeződés elleni védelmére.
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW
- kaucsuk

modellszám 9696.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**717 919**	54	**4.587**



Geopress szorítógyűrű
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**692 223**	54	**6.067**



ÚJ

Külső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám 2292.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 481**	74	**kérésre**






ÚJ

Belső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám 2292.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 498**	74	**kérésre**



ÚJ

Pengekészlet
- az alábbiakhoz használható: külső élező-szerszám modell 2292.5, belső élező-szerszám modell 2292.6

modellszám 2292.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 504**	74	**kérésre**

RENDSZERSZERSZÁMOK



Pressgun 6 Plus présgép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel
- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Plus modell 2202.16, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.
Szerviz intervallumok
A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**790 547**	74	**1.100.473**



Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú présgép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópofának kialakított hellyel, Z2 csuklós behúzópofa
Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.7

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
32–63	4	1	**711 511**	74	**857.747**

DK = darabszám a készletben



Rendszerkoffer
- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem
A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.
modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
358	445	154	1	**792 169**	74	**39.627**



Présgyűrű
Geopress K-hoz
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

modellszám 9796.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	25	1	**711 450**	74	**149.671**
Z2	32	1	**711 467**	74	**166.140**
Z2	40	1	**711 474**	74	**194.057**
Z2	50	1	**711 481**	74	**218.218**
Z2	63	1	**711 498**	74	**251.023**


CSB = csuklós behúzópofához



Kofferbetét
Geopress K
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1, kis helyeken elférő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 268**	74	**13.214**



Fedőbetét
- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, kofferbetét Megapress leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 190**	74	**7.043**



Kis helyeken elférő behúzópofa
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem
Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre.
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25–63	1	**761 004**	74	**299.197**



Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	GKV	FPP	Ra	Ri	MD	VS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**109.370**
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**	74	**215.135**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
GKV = Geopress K csatlakozóhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
Ra = Raxofixhez
Ri = Raxinoxhoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez




Geopress kézi présszerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G


modellszám 9695.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**592 790**	74	**169.971**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Geopress K

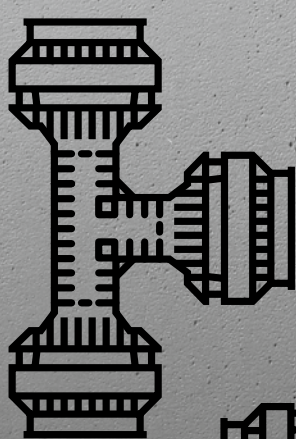



HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Présidomrendszer üvegszállal erősített poliamidból. Engedélyezett csőfajták: SDR 11 PE 80/100/100-RC és PE-X. belső tömítés. A támasztóhüvely funkciója a présidomba van integrálva. Földbe fektetett kommunális ivóvízellátó vezetékekhez alkalmas.

Megfúróidomok
Lehetővé teszik a csatlakozóvezeték bekötését nyomás nélküli és nyomás alatt álló elosztóvezetékekbe.
Engedélyezett csőfajták: PE 80/100/100-RC és PE-X.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen ivóvízhez történő alkalmazáshoz, traceability kód: alkatrész-visszakövetéshez

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek
d25–63, megfúróidomok: d63–225

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Geotermikus energia / hideg helyi hőellátás

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Engedélyezett csőtípusok ivóvízvezetékekhez és ivóvíz megfúró-szerelvényekhez:
PE-X a DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3 szeint.
PE 80/100/100-RC a DIN 8074, DIN 8075, MSZ EN 12201, GW 335-A2 szerint.

Üzemi feltételek ivóvizes rendszerek esetén
Üzemi hőmérséklet max. 25 °C / 77 °F
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
A maximális üzemi nyomás és maximális hőmérséklet az alkalmazott csőtípustól és az alkalmazási területtől függ és az egyes esetekben ellenőrizendő!

Idomok anyaga
Üvegszállal erősített poliamid GF-PA / POM / CuSi4Zn9MnP

Nyomásesés kalkulátor
Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	272
T-idomok	272
Átmeneti idomok/könyökök	272
Toldók	273
Szűkítők	274
Zárókupak	274
Megfúróidomok ivóvízhez	274
Tartozékok	275
Vízmérő-szerelőegységek	277
Rendszerszerszámok	279



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



Geopress K 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9716TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**821 982**	51	**13.882**
32	1	**821 999**	51	**15.064**
40	1	**822 002**	51	**17.912**
50	1	**822 019**	51	**22.161**
63	1	**822 026**	51	**31.248**



Geopress K 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9726TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**822 842**	51	**18.022**
40	1	**822 859**	51	**19.345**
50	1	**822 866**	51	**24.402**
63	1	**822 873**	51	**32.057**

T-IDOMOK



Geopress K T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9718TW

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	25	25	1	**822 682**	51	**22.752**
32	32	32	1	**822 699**	51	**22.861**
40	40	40	1	**822 705**	51	**29.552**
50	50	50	1	**822 712**	51	**43.480**
63	63	63	1	**822 729**	51	**45.518**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Geopress K átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9711TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**821 579**	51	**12.854**
32	1	1	**821 586**	51	**13.866**
32	1½	1	**821 593**	51	**15.392**
40	1	1	**821 609**	51	**16.714**
40	1¼	1	**821 623**	51	**17.694**
40	1½	1	**821 616**	51	**20.091**
50	1½	1	**821 630**	51	**23.436**
63	2	1	**821 647**	51	**35.792**



Geopress K átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9712TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**822 170**	51	**15.547**
32	1	1	**822 163**	51	**16.604**
40	1¼	1	**822 187**	51	**20.511**
50	1½	1	**822 194**	51	**27.950**
63	2	1	**822 200**	51	**36.882**



Geopress K átmenő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: PE cső vastag vagy vékony falú régi PE csövekre, vizes alkalmazás
- műanyag
- szilíciumbronz csavarzat
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9713.4TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	**822 217**	51	**28.945**
40	40	1	**822 224**	51	**36.415**
50	50	1	**822 231**	51	**48.321**
63	63	1	**822 248**	51	**58.497**



Geopress K bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- műanyag
- szilíciumbronz bedugóvég
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9715.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**822 415**	51	**17.881**
40	28	1	**822 422**	51	**28.027**
40	35	1	**822 439**	51	**30.362**
50	42	1	**822 446**	51	**42.889**
63	54	1	**822 453**	51	**62.962**



Geopress K 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9714TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**822 255**	51	**18.940**
32	1	1	**822 262**	51	**15.609**
32	1½	1	**822 279**	51	**18.598**
40	1	1	**822 286**	51	**22.550**
40	1¼	1	**822 293**	51	**23.639**
40	1½	1	**822 309**	51	**24.293**
50	1½	1	**822 316**	51	**31.388**
63	2	1	**822 323**	51	**40.959**



Geopress K 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 9714.2TW

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**822 378**	51	**17.072**
40	1¼	1	**822 385**	51	**24.588**
50	1½	1	**822 392**	51	**32.913**
63	2	1	**822 408**	51	**45.083**



Geopress K bedugós könyök 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Profipress, Sanpress
- műanyag
- szilíciumbronz bedugóvég
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9716.1TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**822 651**	51	**26.798**
40	28	1	**822 668**	51	**27.965**
40	35	1	**822 736**	51	**30.299**
50	42	1	**822 743**	51	**42.795**
63	54	1	**822 750**	51	**66.337**



Geopress K csatlakozóív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 9720.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1½	1	**822 804**	51	**39.916**
40	1½	1	**822 811**	51	**43.568**
50	1½	1	**822 828**	51	**49.433**
63	1½	1	**822 835**	51	**55.587**

TOLDÓK



Geopress K toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9715TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**821 890**	51	**11.734**
32	1	**821 906**	51	**11.906**
40	1	**821 913**	51	**15.764**
50	1	**821 920**	51	**19.173**
63	1	**821 937**	51	**24.791**



Geopress K javító toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás
- hosszú betolási mélység PE csőhöz

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9715.5TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**821 470**	51	**21.586**
40	1	**821 487**	51	**26.286**
50	1	**821 494**	51	**32.069**
63	1	**821 500**	51	**34.532**

SZŰKÍTŐK



Geopress K szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9715.2TW

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	1	**822 477**	51	**15.174**
40	32	1	**822 484**	51	**17.010**
50	32	1	**822 491**	51	**20.340**
50	40	1	**822 507**	51	**21.554**
63	32	1	**822 514**	51	**29.863**
63	40	1	**822 521**	51	**32.913**
63	50	1	**822 538**	51	**30.517**

ZÁRÓKUPAK



Geopress K zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
modellszám 9756TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**822 071**	51	**15.812**
32	1	**822 088**	51	**13.554**
40	1	**822 095**	51	**15.859**
50	1	**822 101**	51	**18.410**
63	1	**822 118**	51	**19.266**

MEGFÚRÓIDOMOK IVÓVÍZHEZ



Geopress megfúróidom
- a következőkhöz: vizes alkalmazás DIN 8074/8075 és MSZ EN 12201 szerinti PE-HD csővel, DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel, MSZ EN ISO 1452 szerinti PVC-U csővel
- poliamid-GF, szilíciumbronz
- leágazás Geopress K / Geopress / Maxiplex csatlakozóidomokhoz
- üzemi elzáróval

Kialakítás/felszereltség
maró beépítve, EPDM tömítőelem
a DVGW W 336 szerint bevizsgálva
modellszám 9690TW

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	**772 437**	54	**108.728**
90	1	**772 444**	54	**111.931**
110	1	**772 451**	54	**112.615**
125	1	**772 468**	54	**115.092**
140	1	**772 475**	54	**123.261**
160	1	**772 482**	54	**126.530**
180	1	**772 499**	54	**149.340**
200	1	**772 505**	54	**150.778**
225	1	**772 512**	54	**155.258**



Geopress K csatlakozóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress megfúróidom modell 9690TW
- műanyag
- szilíciumbronz átmenet
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
Kialakítás/felszereltség
dupla EPDM O-gyűrű tömítés
Figyelem
Csak vizes alkalmazásra!
modellszám 9793TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**823 078**	51	**22.970**
32	1	**823 085**	51	**20.775**
40	1	**823 092**	51	**23.265**
50	1	**823 108**	51	**24.962**
63	1	**823 115**	51	**35.061**



Geopress K 90°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Geopress megfúróidom modell 9690TW
- műanyag
- szilíciumbronz átmenet
- préscsatlakozás, Viega megfúróidom-csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű
Kialakítás/felszereltség
dupla EPDM O-gyűrű tömítés
Figyelem
Csak vizes alkalmazásra!
modellszám 9794TW

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**823 160**	51	**35.559**
40	1	**823 177**	51	**36.866**
50	1	**823 184**	51	**43.215**
63	1	**823 191**	51	**45.004**

TARTOZÉKOK



Geopress teleszkópos beépítőkészlet
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW
- horganyzott acél
- fokozatmentesen állítható

Kialakítás/felszereltség
védőcső a jobb teleszkópos működéshez és stabilitáshoz
modellszám 9696

CF [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,70–1,00	1	**668 204**	54	**29.596**
1,00–1,50	1	**650 681**	54	**31.147**
1,25–1,80	1	**648 763**	54	**33.167**
1,50–2,00	1	**648 770**	54	**36.554**

CF = csőfedés



Porfogó gyűrű
- a következőkhöz: Más gyártók teleszkóp-beépítési készleteinek alkalmazásakor a csőhüvely szennyeződés elleni védelmére.
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW
- kaucsuk

modellszám 9696.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**717 919**	54	**4.587**



ÚJ

Külső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám 2292.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 481**	74	**kérésre**



ÚJ

Belső élező-szerszám
- a következőkhöz: műanyagcső d20-63

modellszám 2292.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 498**	74	**kérésre**



ÚJ

Pengekészlet
- az alábbiakhoz használható: külső élező-szerszám modell 2292.5, belső élező-szerszám modell 2292.6

modellszám 2292.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 504**	74	**kérésre**



Támasztóhüvely
- a következőkhöz: Geopress/ Maxiplex összekötő
- vörösöntvény

modellszám 9605

d-hez	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,3	5	**469 139**[1]	53	**2.228**
25	3	5	**701 857**[1]	53	**3.897**
32	2,9	5	**469 146**	53	**2.509**
40	3,7	5	**469 351**	53	**3.043**
50	4,6	5	**469 306**	53	**4.184**
63	5,8	5	**469 368**	53	**5.628**

[1] Gázszereléshez nem engedélyezett!



Geopress szorítógyűrű
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9697

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**692 223**	54	**6.067**

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK



Easytop szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.12

Q3	Qn	d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	28	1	1	**629 878**	95	**124.217**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop szerelőegység
- a következőkhöz: vízmérők
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) ürítővel
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.10

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1	1	1	**746 216**	95	**117.683**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop szerelőegység
- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.53, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.11

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1	1	1	**553 609**	95	**109.198**
4	2,5	1¼	1¼	1	**717 902**	95	**158.180**
10	6	1¼	1¼	1	**553 616**	95	**146.714**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérőkengyel
- a következőkhöz: vízmérők
- nemesacél
- bemenet: plombálható vízmérőcsavarzat, kimenet: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat
- mélységben állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, vízmérőcsavarzatok (R-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból az (UBA) fémértékelési alap szerint), rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.70

Q3	Qn	R1	R2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1	1	1	**554 415**	95	**34.343**
10	6	1¼	1¼	1	**554 422**	95	**67.872**
16	10	1½	1½	1	**554 439**	95	**102.287**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérő-csatlakozó
- a következőkhöz használható alkatrész: Easytop szerelőegység modell 2230.10, 2230.11, 2230.12, 2230.21, Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
méretlen oldali csavarzat, mért oldali csavarzat, EPDM lapos tömítések, sokszögletű elem

modellszám 2230.71

Q3	Qn	G	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1		1	**689 766**	95	**30.449**
10	6	1¼		1	**689 773**	95	**63.288**
16	10		1½	1	**689 780**	95	**97.339**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség
G = G (hengeres csavarmenet)

RENDSZERSZERSZÁMOK



Pressgun 6 Plus présgép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel
- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Plus modell 2202.16, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.
Szerviz intervallumok
A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.3

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 547**	74	**1.100.473**



Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú présgép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópofának kialakított hellyel, Z2 csuklós behúzópofa
Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.7

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–63	4	1	**711 511**	74	**857.747**

DK = darabszám a készletben



Rendszerkoffer
- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem
A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.
modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
358	445	154	1	**792 169**	74	**39.627**



Présgyűrű
Geopress K-hoz
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

modellszám 9796.1

CSB	d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z2	25	1	**711 450**	74	**149.671**
Z2	32	1	**711 467**	74	**166.140**
Z2	40	1	**711 474**	74	**194.057**
Z2	50	1	**711 481**	74	**218.218**
Z2	63	1	**711 498**	74	**251.023**


CSB = csuklós behúzópofához



Kofferbetét
Geopress K
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1, kis helyeken elférő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 268**	74	**13.214**



Fedőbetét
- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, kofferbetét Megapress leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 190**	74	**7.043**



Kis helyeken elférő behúzópofa
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem
Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 9796.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
25–63	1	**761 004**	74	**299.197**



Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!

modellszám 2296.2

típus	GCS	GKV	FPP	Ra	Ri	MD	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**109.370**
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**	74	**215.135**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
GKV = Geopress K csatlakozóhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
Ra = Raxofixhez
Ri = Raxinoxhoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez




Geopress kézi présszerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**592 790**	74	**169.971**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Rendszerszerszámok

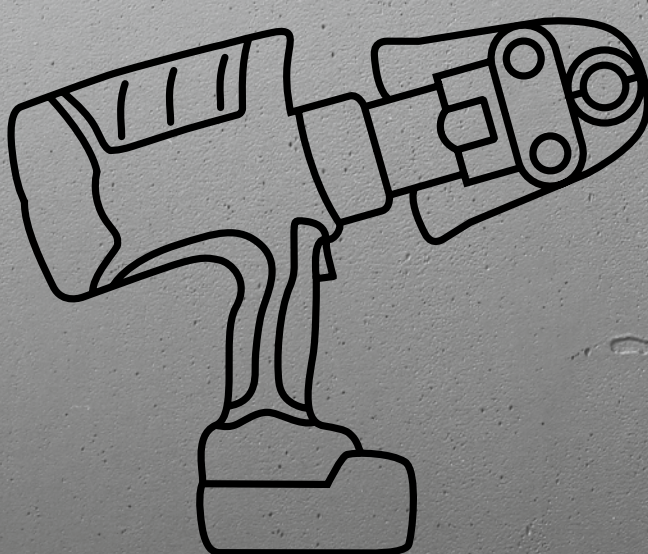

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Rendszerprésszerszámok az összes Viega présidomrendszerhez. Rendszerprésszerszámok a következőkből: présgép, préspofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzópofa. Ezek a rendszerprésszerszámok speciálisan a Viega présidomrendszerek megmunkálásához lettek kifejlesztve és azokkal vannak összehangolva. A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, ill. rendszernév

Megjegyzés
A Viega nem vizsgálja, hogy a Viega rendszerpréspofák és gyűrűk más gyártók rendszereinek préseléséhez használhatók-e. Különösen arra vonatkozóan nem nyilatkozunk, hogy ebben az esetben tartósan létrehozható-e tömör kötés. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Karbantartási tudnivalók
A présgépek meghatározott nyomást állítanak elő a préseléshez.
Az ehhez szükséges üzembiztonság tömített hidraulikus rendszert feltételez, ahol az ilyen nagy mértékben megterhelt alkatrészek természetes kopása nem kerülhető el.
Annak érekében, hogy a rendszerprésgépek üzembiztonsága és megbízhatósága tartósan biztosított legyen, feljogosított szervizpartner által rendszeresen karban kell tartani őket.
A címeket lásd a használati utasításban vagy a Viega weblapon.
Ez általában a Viega által megadott és felhatalmazott szervizekbe történő beküldés útján vagy helyi akciók alapján a szerviz által, a nagykereskedőnél történik.
Nyomatékkal javasoljuk, hogy a présgépek karbantartásakor a préspofák, -gyűrűk, -láncok és a (csuklós) behúzópofák ellenőrzését is végeztessék el.
Ilyenkor a mozgó alkatrészeket átkenik, utánmunkálják a préskontúrokat és a préspofákat, majd átvizsgálják a préspofákat, -gyűrűket, -láncokat és a (csuklós) behúzópofákat a sérülések és a méretpontosság érdekében.
Kérjük, vegye komolyan a gondoskodásra vonatkozó kötelezettségét, és kövesse ezeket a karbantartási tudnivalókat! Általánosan érvényes: a biztonságot a karbantartás garantálja!
2024-től QR-kóddal ellátott szervizmatricát kapnak a préspofák és a csuklós behúzópofák.
Ez az online katalógusban található Viega rendszerpésszerszámok karbantartási és gondozási útmutatójára vonatkozik.



Szervizelési intervallumok
Pressgun 6 Plus és Pressgun Picco 6 Plus: a Viega Tool Services applikáción keresztül bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Pressgun 6 és Picco 6: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Pressgun 6B: legkésőbb 2 évente.
Pressgun 5: kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Pressgun Picco és Pressgun 4E és 4B: kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
PT3-AH, Picco és PT3-H/EH típus: LED-kijelzés 20 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – de legkésőbb 4 év után attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.
2-es típus: legalább 2 évente.
1-es típus: évente egyszer.
Préspofa, -gyűrű, -lánc és (csuklós) behúzópofa: 2 évente.

Kompatibilitás
Picco (24 kN): préspofák és -gyűrűk Picco és Pressgun Picco, Picco 6 és Picco 6 Plus présgépekhez.
PT2 (32 kN): préspofák, -gyűrűk és -láncok 2-es típusú (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH és Pressgun 4E, 4B és 5, 6B, 6 és 6 Plus présgépekhez.
A kompatibilitás és egyéb alkalmazható présgépek témakörében további információk találhatók a weboldalon a letöltéseknél.

Rendszer átt.
P1 csuklós behúzópofa (cikkszám 622 657) Picco készülékhez: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig.
Z1 csuklós behúzópofa (cikkszám 472 733) PT2-höz: beleértve d32, ill. d35 és D¾ átmérőig.
Z2 csuklós behúzópofa (cikkszám 472 740) PT2-höz: az összes felette lévő csőmérethez, beleértve d108,0, ill. D2 átmérőig.
Egymás között kompatibilis préskontúrú fém présidomrendszerek áttekintése:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
Gázszerelvények

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

TARTALOMJEGYZÉK

Rendszerpréssszerszámok
Pressgun 6 284

Picco rendszerpréspofa
Fém présidomrendszerek 286
Megapress 286
Műanyag csőrendszerek 287

PT2 rendszerpréspofa
Fém présidomrendszerek 288
Megapress 289
Műanyag csőrendszerek 289

Rendszerprésgyűrű, rendszerprésláncok
Csuklós behúzópofa 291
Fém présidomrendszerek 292
Megapress 294
Geopress K 295
Geopress 296

Pressgun Press Booster
Présszettek 297
Egyedi alkatrészek 297

Célszerszám leágazáshoz
Szerszámkészlet 299
Alkatrészek 299

Kézi présszerszámok
Műanyag csőrendszerek 301

Rendszerkoffer
Koffer 302
Kofferbetétek 304

Csőelőkészítő szerszámok
Csővágó 309
Csővágó ollók 309
Sorjátlanító 310
Hántolók 310
Süllyesztő marók 310
Hajlító szerszám 310

Prevista szerszámok 311

Alkatrészek, tartozékok
Akkumulátorok, akkumulátortöltő készülékek 312
Ápolószer 313
Tartozékok 313

RENDSZERPRÉSSZERSZÁMOK
PRESSGUN 6



Pressgun 6 Plus présgép
akkumulátorral és Bluetooth interfésszel
- a következőkhöz: alkalmas minden PT2 megjelölésű Viega préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához beleértve a Pressgun Press Boostert is, kapcsolat a Viega Tool Service szolgáltatáshoz
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Plus modell 2202.16, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 360°-kal forgatható préspofa

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
A Viega Tool Services applikáción keresztül különféle információk hívhatók le, megváltoztatható az üzemmód vagy lopásvédelem konfigurálható.
Szerviz intervallumok
A Viega Tool Services applikáció segítségével bármikor lehívható vagy kijelzés 40 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.3

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 547**	74	**1.100.473**



Pressgun 6 présgép
akkuval
- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Pressgun 6 Pressgun Picco 6 modell 2202.15, fedőbetét modell 2202.90, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65, csatlakozókábel C típus (CEE7/16) / C7 modell 2488.67, csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7, akkumulátor cikkszám 790 912
- 270°-kal forgatható préspofa, a préspofák mechanikus zárása, kijelző mutatja az üzemállapotot és a préselési ciklusokat

Kialakítás/felszereltség
akkumulátor 18 V/2,5 Ah, 110-250 V/50-60 Hz/12 V akkumulátor töltőkészülék
műszaki adatok
préserő 32 kN
Figyelem
Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!
Szerviz intervallumok
Kijelzés 30 000 préselés után, biztonsági lekapcsolás további 2000 préselés után – legkésőbb azonban 4 év után – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
modellszám 2295.4

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 851**	74	**951.697**



Pressgun 6 B présgép
hálózati csatlakozóval
- a következőkhöz: alkalmas minden Viega PT2 megjelölésű préspofához, présgyűrűhöz, préslánchoz és (csuklós) behúzópofához
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét modell 2202.14, fedőbetét modell 2202.90
- 180°-kal forgatható pérspofa, a préspofák mechanikus zárása

műszaki adatok
préserő 32 kN
hálózati feszültség 220–240 V / 50–60 Hz
Figyelem
Pressgun Press Boosterhez nem megengedett!
Szerviz intervallumok
legkésőbb két évente
modellszám 2295.5

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**790 875**	74	**660.270**



PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



Préspofa
Picco
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**485 504**	74	**76.630**
14	1	**490 119**	74	**79.486**
15	1	**485 511**	74	**76.630**
16	1	**490 126**	74	**79.486**
18	1	**485 528**	74	**76.630**
22	1	**485 535**	74	**76.630**
28	1	**485 542**	74	**76.630**
35	1	**650 070**	74	**80.662**



Préspofa
Picco
gyorszár funkcióval
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

Figyelem
Egykezes szerelés a préspofák préseléskori önzárásának köszönhetően.

modellszám 2489.9

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**735 371**[1]	74	**87.686**
15	1	**735 388**[1]	74	**87.686**
18	1	**735 395**[1]	74	**87.686**
22	1	**735 401**[1]	74	**87.686**
35	1	**735 425**[1]	74	**89.680**

[1] Szállítás már csak a raktárkészletből



Préspofakészlet
Picco
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspofák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspofa Picco cikkszám 485 511, 485 535, 485 542

modellszám 2202.20

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22/28	3	1	**792 534**	74	**283.398**

DK = darabszám a készletben

PICCO RENDSZERPRÉSPOFA
MEGAPRESS



Préspofa
Picco
Megapress-hez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 4284.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**740 238**	74	**104.856**
½	1	**718 305**	74	**104.856**
¾	1	**718 312**	74	**112.691**

PICCO RENDSZERPRÉSPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16	16	16	1	**556 297**	74	**81.195**
20	20	20	1	**490 980**	74	**81.195**
25	25	25	1	**490 997**	74	**81.195**
32	32	32	1	**751 371**	74	**84.218**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	PX	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	12		1	**616 915**	74	**81.553**
15			1	**485 559**	74	**81.195**
16/17			1	**485 566**	74	**81.195**
20			1	**485 573**	74	**81.195**
25			1	**485 580**	74	**81.195**
		32	1	**657 192**	74	**86.693**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz



Préspofakészlet
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspofák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90, préspofa Picco cikkszám 485 566, 485 573, 485 580

modellszám 2202.23

SF	FP	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16–25	16–25	3	1	**793 463**	74	**297.730**

SF = Sanfix Fostához
FP = Fonterrához
DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



Préspofa
PT2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2299.9

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	1	**461 881**	74	**108.737**
14	1	**689 599**	74	**95.997**
15	1	**461 898**	74	**108.737**
16	1	**689 605**	74	**95.997**
18	1	**461 904**	74	**108.737**
22	1	**461 911**	74	**108.737**
28	1	**461 928**	74	**108.737**
35	1	**461 935**	74	**120.440**
42	1	**689 032**	74	**150.864**
54	1	**689 049**	74	**190.460**



Préspofakészlet
PT2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 461 898, 461 911, 461 928

modellszám 2202.30

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15/22/28	3	1	**793 470**	74	**311.377**

DK = darabszám a készletben



Préspofakészlet
PT2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.3, fedőbetét modell 2202.90, préspofa PT2 cikkszám 689 032, 689 049

modellszám 2299.91

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
42/54	2	1	**693 749**	74	**353.818**

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA MEGAPRESS



Préspofa
PT2
Megapress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 4299.9

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	1	**740 221**	74	**114.137**
½	1	**638 221**	74	**111.966**
¾	1	**638 238**	74	**123.771**
1	1	**638 245**	74	**144.263**



Préspofakészlet
PT2
Megapress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 638 221, 638 238, 638 245

modellszám 2202.31

D-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½–1	3	1	**793 487**	74	**421.897**

DK = darabszám a készletben

PT2 RENDSZERPRÉSPOFA MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	**425 302**	74	**110.471**
16			16	1	**425 319**	74	**79.268**
20			20	1	**425 326**	74	**79.268**
25			25	1	**446 192**	74	**96.000**
32			32	1	**591 052**	74	**97.129**
40			40	1	**590 925**	74	**170.600**
50			50	1	**590 932**	74	**230.461**
63			63	1	**590 949**	74	**306.419**

VS = Viega Smartpress-hez
FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz



Préspofakészlet
PT2
műanyag csőrendszerhez
- a következőkhöz javasolt: 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH akkumulátoros présszerszám, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 425 319, 425 326, 446 192

modellszám 2202.34

VS	PX	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16–25	16–25	3	1	**793 517**	74	**331.667**

VS = Viega Smartpress-hez
PX = Pexfit Prohoz
DK = darabszám a készletben



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	1	**439 064**[1]	74	**93.609**
16/17	1	**351 540**	74	**93.609**
20	1	**351 557**	74	**93.609**
25	1	**351 564**	74	**96.354**

FP = Fonterrához
[1] 1-es típusú présszerszámokhoz is javasolt.



Préspofakészlet
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60, préspofa PT2 cikkszám 351 540, 351 557, 351 564

modellszám 2202.32

FP	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
16–25	3	1	**793 494**	74	**340.307**

FP = Fonterrához
DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
CSUKLÓS BEHÚZÓPOFA



Csuklós behúzópofa
P1, Picco
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- acél

modellszám 2496.1

FPP	MD	VS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12–35	⅜–¾	16–32	1	**622 657**	74	**109.370**

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez



Csuklós behúzópofa
PT2
Viega présgyűrűkhöz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény)
- acél

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 2296.2

típus	GCS	GKV	FPP	Ra	Ri	MD	VS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**	74	**109.370**
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**	74	**215.135**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
GKV = Geopress K csatlakozóhoz
FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz
Ra = Raxofixhez
Ri = Raxinoxhoz
MD = Megapress-hez
VS = Viega Smartpress-hez



Behúzópofa
PT2
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: préslánc modell 2297.2XL
- foszfátozott acél

modellszám 2297.1XL

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1–108	1	**359 232**	74	**208.792**

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK
FÉM PRÉSIDOMRENDSZEREK



Présgyűrű
fém présidomrendszerekhez
- foszfátozott acél
modellszám 2296.1

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]	74	**65.692**
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]	74	**65.692**
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]	74	**65.692**
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]	74	**65.692**
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]	74	**71.156**
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]	74	**77.540**
Z2	42	1	**472 719**[2]	74	**184.262**
Z2	54	1	**472 726**[2]	74	**189.726**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet
fém présidomrendszerekhez
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához
modellszám 2202.40

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**	74	**399.932**

CSB = csuklós behúzópofához
DK = darabszám a készletben



Présgyűrű
- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (vörösréz), Temponox XL
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- foszfátozott acél
modellszám 2497.2XL

CSB	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**303.755**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**324.097**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**337.553**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**361.526**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] Profipress G XL-hez is



Présgyűrűkészlet
PT2
Sanpress Inox XL-hez
Profipress XL
Prestabo XL
Temponox XL
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.6, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely az 578 671 cikkszámú présgyűrűhöz
modellszám 2202.50

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
76,1	2	1	**793 562**	74	**606.542**

DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet
PT2
Sanpress Inox XL-hez
Profipress XL
Prestabo XL
Temponox XL
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Sanpress XL (vörösöntvény), Megapress XL
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.18, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 472 740 cikkszámú PT2 csuklós behúzópofához
modellszám 2202.51

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
88,9–108	2	1	**793 579**	74	**782.277**

DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet
PT2, Z2
fém présidomrendszerekhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 472 719, 472 726, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- acél

Kialakítás/felszereltség
koffer
modellszám 2296.4

CSB	d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z2	42–54	3	1	**472 764**	74	**498.480**

CSB = csuklós behúzópofához
DK = darabszám a készletben



Préslánc
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- csak a következőkkel együtt: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL
- foszfátozott acél

modellszám 2297.2XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1	1	**359 249**	74	**502.276**
88,9	1	**359 256**	74	**602.232**
108,0	1	**359 263**	74	**610.324**



Préslánckészlet
PT2
Sanpress XL présidomokhoz (vörösöntvény)
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- az alábbiakhoz nem használható: Profipress XL, Profipress G XL (vörösréz), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nemesacél), Prestabo XL, Temponox XL
- a következőkkel felszerelve: behúzópofa PT2 modell 2297.1XL, préslánc modell 2297.2XL
- acél

modellszám 2297.3XL

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
76,1–108	4	1	**362 959**	74	**2.006.913**

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK MEGAPRESS



Présgyűrű
Megapress-hez
- foszfátozott acél

modellszám 4296.1

CSB	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]	74	**171.132**
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]	74	**195.080**
P1/Z1	¾	1	**639 433**[2]	74	**178.000**
Z2	1	1	**815 103**[3]	74	**190.859**
Z2	1¼	1	**639 457**[4]	74	**220.051**
Z2	1½	1	**639 471**[3]	74	**229.167**
Z2	2	1	**639 488**[3]	74	**248.628**

CSB = csuklós behúzópofához
[1] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2] felhasználva a következővel csuklós behúzópofa P1, Picco cikkszám 622 657
[3] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
[4] felhasználva a következővel csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet
Megapress-hez
- a következőkkel felszerelve: kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 639 426, 639 433, 740 245

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a 622 657 cikkszámú (2496.1 modellszám) és a 472 733 cikkszámú (2296.2 modellszám) csuklós behúzópofához

modellszám 2202.41

CSB	d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**	74	**552.926**

CSB = csuklós behúzópofához
DK = darabszám a készletben



Présgyűrűkészlet
PT2
Megapress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.27, fedőbetét modell 2202.90, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488

modellszám 2202.42

D-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼–2	4	1	**793 548**	74	**981.864**

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS K



Kis helyeken elférő behúzópofa
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1
- horganyzott acél

Figyelem
Szűk helyeken végzett préselések is megvalósíthatók, ahol kis faltávolságok állnak rendelkezésre. A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.2

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25–63	1	**761 004**	74	**299.197**



Présgyűrű
Geopress K-hoz
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél

modellszám 9796.1

CSB	d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z2	25	1	**711 450**	74	**149.671**
Z2	32	1	**711 467**	74	**166.140**
Z2	40	1	**711 474**	74	**194.057**
Z2	50	1	**711 481**	74	**218.218**
Z2	63	1	**711 498**	74	**251.023**

CSB = csuklós behúzópofához



Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress K-hoz
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- az alábbiakhoz nem használható: 1-es típusú présgép
- a következőkkel felszerelve: présgyűrű cikkszám 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
koffer d25 présgyűrűnek és Z2 behúzópofának kialakított hellyel, Z2 csuklós behúzópofa

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9796.7

d-hez	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–63	4	1	**711 511**	74	**857.747**

DK = darabszám a készletben

RENDSZERPRÉSGYŰRŰ, RENDSZERPRÉSLÁNCOK GEOPRESS



Présgyűrű
Geopress-hez
- horganyzott acél
modellszám 9696.1

CSB	GCS	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
Z1	25	1	**469 412**[1]	74	**140.261**
Z2	32	1	**469 429**[2]	74	**175.137**
Z2	40	1	**469 436**[2]	74	**181.854**
Z2	50	1	**469 443**[2]	74	**204.442**
Z2	63	1	**469 757**[2]	74	**235.339**

CSB = csuklós behúzópofához
GCS = Geopress csatlakozókhoz
[1] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 733
[2] az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740



Présgyűrűkészlet
PT2
Geopress-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.5, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- horganyzott acél présgyűrű, foszfátozott acél behúzópofa

Figyelem
A talajban a megfelelő akkumulátoros présszerszámmal kell elvégezni a munkákat!
modellszám 9696.7

GCS	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
32–63	5	1	**469 771**	74	**981.026**

GCS = Geopress csatlakozókhoz
DK = darabszám a készletben

PRESSGUN PRESS BOOSTER
PRÉSSZETTEK



Présszett
PT2
Megapress XL-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H, PT3-EH
- a következőkkel felszerelve: XL kofferbetét Press Booster modell 2202.8XL, fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, vállszíj modell 4297.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- foszfátozott acél

modellszám 4296.2XL

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2½	1	**762 056**	74	**1.680.748**



Présgyűrűkészlet
Megapress XL-hez
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Megapress XL modell 2202.9, fedőbetét modell 2202.90, présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátozott acél

modellszám 4296.5XL

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3–4	1	**762 063**	74	**1.130.001**

PRESSGUN PRESS BOOSTER
EGYEDI ALKATRÉSZEK



Pressgun Press Booster
PT2
Megapress XL-hez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H, PT3-EH
- foszfátozott acél

modellszám 4296.4XL

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2½–4	1	**753 924**	74	**1.210.686**



Présgyűrű
Megapress XL-hez
- csak a következőkkel együtt: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL
- foszfátozott acél

modellszám 4296.1XL

D-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2½	1	**753 870**	74	**490.822**
3	1	**753 887**	74	**537.562**
4	1	**753 900**	74	**579.637**



Vállszíj
- az alábbiakhoz használható: présszett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

Figyelem
Alkalmas a Pressgun Press Booster önmagában vagy megfelelő rendszerpréssszerszámmal való hordásához (ehhez a mellékelt szíjat használja).

modellszám 4297.4XL

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**762 117**	74	**35.541**



Tartalék fogantyú
Press Booster
- a következőkhöz használható alkatrész: présszett PT2 modell 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL

modellszám 4298

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**797 287**	74	**13.911**

CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ SZERSZÁMKÉSZLET



Szerszámkészlet
leágazóidom, PT2
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső, menetes csatlakozás létrehozása csővezetéken
- a következőkkel felszerelve: fúrófej modell 4278
- csak a következőkkel együtt: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

Kialakítás/felszereltség
fúró, fúrótengely, illesztési segédeszköz, présszerszám, fúrófej, koffer, tárolórekesz a Megapress leágazóidomhoz
modellszám 4278.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**731 243**	74	**460.355**

CÉLSZERSZÁM LEÁGAZÁSHOZ ALKATRÉSZEK



Présszerszám
PT2
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2

modellszám 4278.90


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**771 089**	74	**78.494**



Csapszeg
présszerszám
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5, présszerszám PT2 modell 4278.90

modellszám 4278.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**771 102**	74	**16.048**



Fúrófej
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4278

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	1	**731 151**	74	**12.015**



Központosító fúró
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

modellszám 4279

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	**734 688**	74	**6.234**



Adapter
SDS-plus-felvétel
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5

modellszám 4278.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**771 096**	74	**15.546**



Adapter
hatlapú felület
- a következőkhöz: SDS-plus nélkül használt fúrótokmány
- az alábbiakhoz használható: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- acél

Kialakítás/felszereltség
hatlapú, fúrótokmányhoz
modellszám 4280

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**735 753**	74	**18.719**



Illesztési segédeszköz
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- az alábbiakhoz használható: Megapress leágazóidom modell 4212.2, Megapress S leágazóidom modell 4312.2
- nemesacél

modellszám 4278.6

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	**746 353**	74	**14.391**
2	1	**746 025**	74	**15.367**
2½	1	**746 032**	74	**16.316**
3	1	**746 049**	74	**17.266**
4	1	**746 452**	74	**22.038**
5	1	**746 469**	74	**23.966**
6	1	**746 476**	74	**27.802**

KÉZI PRÉSSZERSZÁMOK
MŰANYAG CSŐRENDSZEREK



Geopress kézi présszerszám
- a következőkhöz: préselés kézzel, korlátozott beépítési helyzet, minden méret
- az alábbiakhoz használható: Geopress G megfúróidom modell 9690G, Geopress megfúróidom modell 9690TW, Geopress G megfúróidom modell 9692G

modellszám 9695.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**592 790**	74	**169.971**



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	**483 456**	74	**121.595**
20	1	**644 956**	74	**196.412**
25	1	**483 470**	74	**196.412**



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**152.568**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Viega Smartpress/Pexfit Pro szerszámkészlet
Kialakítás/felszereltség
kézi présszerszám d16-hoz, kézi présszerszám d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	**656 874**	74	**412.355**

RENDSZERKOFFER
KOFFER



Rendszerkoffer
- a következőkhöz: illeszkedik minden Viega kofferbetéthez (kivéve XL)
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.90
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

Figyelem
A bepattintós rendszerrel a kofferek kombinálhatók vagy egymásra rakhatók.
modellszám 2202

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
358	445	154	1	**792 169**	74	**39.627**



Rendszerkoffer
Picco préspofák
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét Picco préspofák modell 2202.2, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: préspofa

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–¾ méretű préspofához
Figyelem
A kofferbetétben akár 6 különböző Picco préspofát is tárolhat (pl. Fém présidomrendszerek d12–35).
modellszám 2202.64

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**814 281**	74	**48.894**



Rendszerkoffer
PT2 préspofák
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, fedőbetét modell 2202.60
- nem tartalmazza: préspofa

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–1 méretű préspofához
Figyelem
A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 préspofát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).
modellszám 2202.63

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**814 274**	74	**52.414**



Rendszerkoffer
présgyűrűk
- a következőkkel felszerelve: rendszerkoffer modell 2202, kofferbetét présgyűrűk modell 2202.4, fedőbetét modell 2202.90
- nem tartalmazza: présgyűrűk, csuklós behúzópofa

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofához és max. 12 különböző d12–35 illetve D⅜–1 présgyűrűhöz
modellszám 2202.62

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**814 298**	74	**48.894**



XL rendszerkoffer
- a következőkhöz: minden XL kofferbetét
- nem tartalmazza: fedőbetét modell 2202.9XL
- terhelhetőség max. 25 kg, együttesen max. 40 kg, a Sortimo járműberendezéssel kompatibilis

modellszám 2202XL

Sz	H	Mé	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
607	395	179	1	**792 176**	74	**57.230**





Felirat cimke
Rendszer esetén
- az alábbiakhoz használható:
  rendszerkoffer modell 2202, XL
  rendszerkoffer modell 2202XL


modellszám 2202.99

Sz	H	DK	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	60	10	10	**814 304**	74	**1.667**


DK = darabszám a készletben

RENDSZERKOFFER
KOFFERBETÉTEK

A rendszerkoffer-betétek felosztásának áttekintése

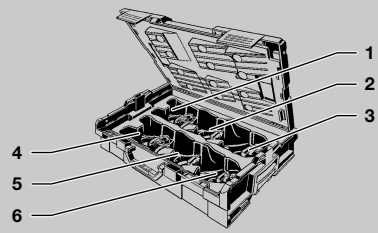


2202.1

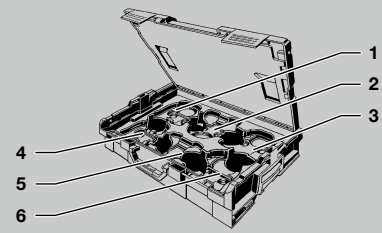

2202.2

	modellszám	cikkszám	d	D	modellszám	cikkszám	d	D
1	**2799.7**	**425 326**	20		**2484.9**	**485 528**	18	
	2299.9	**461 881**	12		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.7	**351 540**	16/17					
	4299.9	**638 245**		1				
2	**2799.7**	**591 052**	32		**2484.7**	**657 192**	32	
	2299.9	**461 928**	28		**2484.9**	**650 070**	35	
	2299.7	**351 571**	32		**4284.9**	**740 238**		3/8
	4299.9	**638 221**		1/2				
3	**2799.7**	**446 192**	25		**2484.7**	**485 559**	14/15	
	2299.9	**461 935**	35		**2484.7**	**485 580**	25	
	2299.7	**351 564**	25		**2489.9**	**735 371**	12	
	4299.9	**638 238**		3/4	**2484.9**	**485 504**	12	
					2484.9	**490 119**	14	
4	**2799.7**	**590 925**	40		**4284.9**	**718 305**		1/2
	2299.9	**461 911**	22		**2484.9**	**485 542**	28	
	2299.7	**568 016**	40		**2489.9**	**735 425**	35	
5	**2299.9**	**461 904**	18		**2484.7**	**485 566**	16/17	
	2299.7	**351 557**	20		**2484.7**	**485 573**	20	
	4299.9	**740 221**		3/8	**2489.9**	**735 388**	15	
	2799.7	**425 319**	16		**2484.9**	**490 126**	16	
6	**2799.7**	**425 302**	12		**2484.7**	**616 915**	12	
	2299.9	**689 605**	16		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.9	**689 599**	14		**4284.9**	**718 312**		3/4
	2299.9	**461 898**	15		**2489.9**	**735 401**	22	
	2299.7	**439 064**	14/15		**2484.9**	**485 535**	22	
					2489.9	**735 418**	28	


A cikkszámok hozzárendelése a rendszerkoffer betét megfelelő helyéhez segítséget jelent. A geometriai szempontból hasonló termékeknél más elrendezések is lehetségesek. A változtatások jogát fenntartjuk.



Fedőbetét
- az alábbiakhoz nem használható: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1, kofferbetét Megapress leágazóidom modell 2202.11
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 190**	74	**7.043**



Fedőbetét
- felhasználva a következővel XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.9XL


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 183**	74	**11.888**



Fedőbetét
- csak a következőkkel együtt: kofferbetét PT2 préspofák modell 2202.1

modellszám 2202.60

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**796 921**	74	**11.006**



Kofferbetét
Pressgun 6 Plus
- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 Plus présgép modell 2295.3, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 343**	74	**12.815**



Kofferbetét
Pressgun 6, Pressgun Picco 6
- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 présgép modell 2295.4, akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Figyelem
Különleges árucikk: Németországból kapható.

modellszám 2202.15

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 336**	74	**12.817**



Kofferbetét
Pressgun 5, Pressgun Picco
- a következőkhöz: Pressgun 5 présszerszám akkumulátorral, Pressgun 5 présszerszám hálózati csatlakozóval, Pressgun Picco
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 312**	74	**13.214**



Kofferbetét
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- a következőkhöz: Pressgun 4B présgép akkuval és töltővel, ill. Pressgun 4E hálózati kábellel
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.5XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**802 097**	74	**20.960**



Kofferbetét
PT1–3
- a következőkhöz: 1-es típusú présgép, 2-es típusú (PT2) présszerszám, PT3-H/EH présszerszám
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.6XL

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**802 080**	74	**20.960**



Kofferbetét
Picco préspofák
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–¾ méretű préspofához

modellszám 2202.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 213**	74	**13.214**




Kofferbetét
PT2 préspofák
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.60

Kialakítás/felszereltség
6 hely d12–40 és D⅜–1 méretű préspofához

Figyelem
A koffer legfeljebb 6 különböző PT2 préspofát képes tartani (pl. fém présrendszerek d12-35).

modellszám 2202.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 206**	74	**13.214**



Kofferbetét
PT2 préspofák
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
2 d42–63-hoz tartozó távtartó

modellszám 2202.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 220**	74	**13.214**



Kofferbetét
présgyűrűk
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a P1 és Z1 csuklós behúzópofához és max. 12 különböző d12–35 illetve D⅜–1 présgyűrűhöz

modellszám 2202.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 237**	74	**13.214**




Kofferbetét
présgyűrűk
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 5 különböző d32–63 présgyűrűhöz vagy d42-54 fém présidomokhoz való présgyűrűhöz

modellszám 2202.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 244**	74	**13.214**



Kofferbetét
présgyűrűk
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 878, 578 671
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 2 különböző d64–76,1 présgyűrűhöz
modellszám 2202.6


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 251**	74	**13.214**



Kofferbetét
présgyűrűk
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 562 885, 562 892
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
fenntartott hely a Z2 csuklós behúzópofához és max. 2 különböző d88,9–108,0 présgyűrűhöz
modellszám 2202.18

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**793 586**	74	**13.214**



XL kofferbetét
préslánc
- az alábbiakhoz használható: behúzópofa PT2 cikkszám 359 232, préslánc cikkszám 359 249, 359 256, 359 263
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.7XL


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**796 907**	74	**27.829**



Kofferbetét
présgyűrűk
- az alábbiakhoz használható: csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740, présgyűrű cikkszám 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

Kialakítás/felszereltség
4 részes tartó D1–2 présgyűrűhöz és Z2 csuklós behúzópofához
modellszám 2202.27

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**798 741**	74	**16.926**



XL kofferbetét
Press Booster
- az alábbiakhoz használható: Pressgun Press Booster PT2 modell 4296.4XL, présgyűrű cikkszám 753 870
- felhasználva a következővel fedőbetét modell 2202.9XL, XL rendszerkoffer modell 2202XL

modellszám 2202.8XL


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 275**	74	**22.009**



Kofferbetét
Megapress XL
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű cikkszám 753 887, 753 900
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 282**	74	**13.214**



Kofferbetét
- az alábbiakhoz használható: Pressgun 6 B présgép modell 2295.5
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 329**	74	**13.214**



Kofferbetét
Geopress K
- az alábbiakhoz használható: présgyűrű modell 9796.1, kis helyeken elférő behúzópofa PT2 modell 9796.2, csuklós behúzópofa PT2 cikkszám 472 740
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202, fedőbetét modell 2202.90

modellszám 2202.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 268**	74	**13.214**



Kofferbetét
Megapress leágazóidom
- a következőkhöz használható alkatrész: szerszámkészlet leágazóidom PT2 modell 4278.5
- felhasználva a következővel rendszerkoffer modell 2202

modellszám 2202.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 305**	74	**22.009**



Kofferbetét
Viega Smartpress/Pexfit Pro
- az alábbiakhoz használható: XL rendszerkoffer modell 2202XL, kézi présszerszám modell 2782.5, csővágó olló modell 5341

modellszám 2202.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**792 299**	74	**27.829**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
CSŐVÁGÓ



Csővágó
- a következőkhöz: vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2290

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–35	1	**652 128**	74	**47.611**
6–65	1	**652 135**	74	**94.640**



Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2290
- acél

modellszám 2290.2

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**652 876**	74	**20.506**

DK = darabszám a készletben



Csővágó
- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–42	1	**571 368**	74	**45.068**
6–63	1	**571 375**	74	**56.123**



Vágókerék
- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191
- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6–63	1	**571 801**	74	**9.608**



Vágókerék
- acél

Kialakítás/felszereltség
csapszeg, biztosítógyűrű

modellszám	VRI	VRE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**8.940**
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**8.940**

VRI = „Ridgid" csővágóhoz (szürke)
VRE = „Rems" csővágóhoz (sárga)

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
CSŐVÁGÓ OLLÓK



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**57.361**



Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**653 620**	74	**11.210**



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**117 047**	74	**14.437**



Penge
- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**139 230**	74	**5.356**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
SORJÁTLANÍTÓ



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**343 019**	74	**89.801**



Sorjátlanító
- a következőkhöz: belső vagy külső sorjátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső
- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**173.258**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
HÁNTOLÓK



Prestabo hántoló
- az alábbiakhoz használható: Prestabo cső modell 1104

modellszám 1158

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/22	1	**586 553***	74	**45.146**
18/28	1	**586 560***	74	**45.146**
35/42	1	**586 577***	74	**45.146**
54	1	**588 526***	74	**54.340**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Penge
- az alábbiakhoz használható: Prestabo hántoló modell 1158
- acél

modellszám 1158.1

d-hez	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–28	2	1	**630 201***	74	**11.810**
35–54	2	1	**630 218***	74	**11.810**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
SÜLLYESZTŐ MARÓK



Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	**131 111**	74	**63.957**



Forgácsfogó
- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**138 783**	74	**5.247**

CSŐELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK
HAJLÍTÓ SZERSZÁM



Hajlítószerszám
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	**586 393**	74	**53.044**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**54.080**



Belső csőhajlítókészlet
- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
újrazárható műanyag doboz
modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**17.036**

DK = darabszám a készletben

PREVISTA SZERSZÁMOK



Prevista Dry Plus sínvágó
- a következőkhöz: a szerelősín sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség
koffer
modellszám 8420

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 866**	74	**976.463**



Prevista Dry Plus sínkés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420
- acél

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 880**	74	**362.867**



Prevista Dry Plus lyukasztócsap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420
- acél

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 897**	74	**197.165**

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
AKKUMULÁTOROK, AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK



Akkumulátor
lítiumionos
- a következőkhöz: minden 18 V-os akkumulátorral működő Viega présgép
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

Kialakítás/felszereltség
töltöttségiszint-jelző
modellszám 2488.63

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	2,5	1	**790 912**	74	**89.658**
18	5	1	**790 929**	74	**183.594**

U = feszültség (V)
K = kapacitás (Ah)



Akkumulátortöltő készülék
Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz
- a következőkkel felszerelve: csatlakozókábel SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó modell 2488.7
- az alábbiakhoz használható: akkumulátor modell 2488.63

műszaki adatok
bemenetifeszültség-tartomány 110–250 V AC / 50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
névleges kimeneti feszültség 18 V DC
Figyelem
A tápkábelt külön kell megrendelni.
modellszám 2488.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**790 936**	74	**81.983**



Akkumulátor
Makita
- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros présszerszám

modellszám 2485.8

U [V]	K [Ah]	CSE	cikkszám	MU	HUF
14,4	2,6	1	**462 307***	74	**176.177**

U = feszültség (V)
K = kapacitás (Ah)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Akkumulátortöltő készülék
Makita
- a következőkhöz: PT3-AH és Picco akkumulátoros présszerszám

modellszám 2485.7

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230/14,4	1	**462 314***	74	**145.890**

U = feszültség (V)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozókábel
SAE J563 12 V-os szivargyújtó-csatlakozódugó
- felhasználva a következővel akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

modellszám 2488.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**797 737**	74	**8.537**



Csatlakozókábel
C típus (CEE7/16) / C7
- az alábbiakhoz használható: akkumulátortöltő készülék Viega 18 V-os lítiumion-akkumulátorokhoz modell 2488.65

modellszám 2488.67

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**796 884**	74	**7.043**



Hálózati tápegység
- a következőkhöz: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

modellszám 2488.2

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230	1	**707 095**	74	**153.507**

U = feszültség (V)

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁPOLÓSZER



Ápolóolaj
- a következőkhöz: présgép, préspofa, présgyűrű, préslánc, csuklós behúzópofa, Press Booster, kis helyeken elférő behúzópofa

modellszám 2499

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	**667 924**	74	**7.966**



Molykote G-n Plus kenőanyag
- a következőkhöz: a gömbfejek rendszeres kenése a Press Booster csuklós adapterpofáján

modellszám 2498

tartalom [g]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**794 910**	74	**14.304**



Tisztítószövet
- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forrasztható idomoknál, préspofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémmentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	**104 412**	74	**845**

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK TARTOZÉKOK



Jelölősablon
- a következőkhöz: fémcsövek betolási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–54	1	**625 085**	74	**5.487**



Megapress jelölősablon
- a következőkhöz: acélcsövek betolási mélységének bejelölése az MSZ EN 10220/10255 szerint

modellszám 4294

D-hez	külső Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**	74	**8.383**



Jelölőceruza
- a következőkhöz: Viega présidomrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**606 121**	74	**1.012**



Megapress jelölőceruza
- a következőkhöz: acélcső


Figyelem
Nem alkalmas hosszútávú azonosításra!

modellszám 4290.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**750 091**	74	**1.311**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok

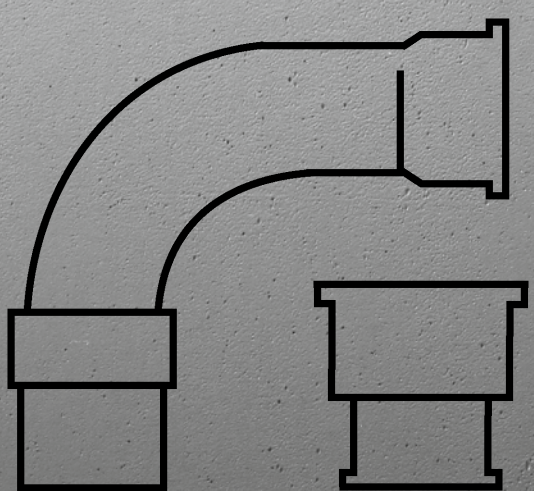

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Tömítőelemek
R külső menet, gyárilag recézve – a kócozás a menetek durvítása nélkül lehetséges.

Méretek
⅛–4

Megjegyzés
A vörösöntvényből vagy szilícium-bronzból készült menetes csatlakozók a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. A rendszerkomponenseket védeni kell mind a közeg, mind pedig a külső hatások okozta nagyfokú kloridkoncentrációtól. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok az MSZ EN 10226, 1. rész szerint, engedélyezve DIN 1988 szerinti ivóvízszerelésekhez és DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerinti gázszerelésekhez (modellen lévő megjegyzéseket figyelembe kell venni), DVGW GW 6 és GW 393 munkalap szerint bevizsgálva.
Vörösöntvény és szilíciumbronz menetes idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2957 szerint.

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes idomok
Ívek, könyökök 318
Falikorongok 319
T-idomok, karmantyúk 320
Közcsavarok, átmenetek, hosszabbítók 321
Csavarzatok, zárókupak, karimák 325

Sárgaréz termékek
Záródugó 328

Krómozott összekötők
Ívek, könyökök 329
Falikorongok 329
T-idomok, karmantyúk 329
Közcsavarok, átmenetek 330
Záródugó 332
Kettős csatlakozóidomok 333

Tömlőcsatlakozók 333

Tartozékok
Alkatrészek 338



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3090

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	⅛	10	**441 074**	25	**1.900**
¼	¼	10	**317 959**	25	**1.900**
⅜	⅜	10	**281 717**	25	**1.918**
½	½	10	**269 272**	25	**1.848**
½	⅜	10	**320 676**	25	**5.349**
¾	¾	10	**269 258**	25	**2.427**
¾	½	10	**320 669**	25	**5.598**
1	1	5	**269 234**	25	**4.885**
1	¾	5	**320 683**	25	**9.844**
1¼	1¼	1	**269 210**	25	**9.261**
1½	1½	1	**269 197**	25	**12.577**
2	2	1	**269 296**	25	**22.232**
2½	2½	1	**321 796**	25	**58.655**
3	3	1	**650 698**	25	**113.755**



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3092

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	10	**318 000**	25	**1.643**
⅜	⅜	10	**281 748**	25	**2.073**
½	½	10	**264 024**	25	**2.145**
¾	¾	10	**264 000**	25	**2.664**
1	1	5	**264 048**	25	**4.143**
1¼	1¼	1	**264 109**	25	**8.664**
1½	1½	1	**264 123**	25	**13.849**
2	2	1	**264 147**	25	**25.141**
2½	2½	1	**321 710**	25	**95.366**
3	3	1	**650 704**	25	**141.169**



90°-os könyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3091

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**317 966**	25	**4.359**
½	10	**317 973**	25	**3.956**
¾	10	**317 980**	25	**5.647**
1	5	**317 997**	25	**9.578**



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3120

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**318 048**	25	**6.426**
½	5	**320 690**	25	**4.458**
¾	5	**320 645**	25	**7.156**
1	5	**320 652**	25	**7.903**
2	1	**650 728**	25	**33.268**



45°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3121

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	5	**281 755**	25	**3.787**
½	½	5	**264 208**	25	**4.190**
¾	¾	5	**264 185**	25	**4.458**
1	1	5	**264 161**	25	**5.704**
1¼	1¼	5	**448 271**	25	**17.217**
1½	1½	1	**448 288**	25	**26.573**
2	2	1	**650 711**	25	**35.279**



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3001

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**294 571**	25	**12.657**
1¼	1¼	1	**294 595**	25	**16.436**
1½	1½	1	**294 618**	25	**22.831**



90°-os ív
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- hosszú

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3003

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	**294 656***	25	**16.436**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



S-ív
- a következőkhöz: távolságki-egyenlítés a vízmérő csatlakozó-lapjánál (elhúzás 1 esetén 70 mm, 1¼ esetén 80 mm)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

modellszám 3004

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**296 667**	25	**11.016**
1¼	1¼	1	**296 643***	25	**18.339**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK FALIKORONGOK



Falikorong
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima
modellszám 3471

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	5	**259 778**	25	**6.373**
¾	10	**441 449**	25	**11.517**



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellen-őrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét
modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**116 644**	24	**3.732**
½	10	**100 766**	24	**3.345**
¾	10	**107 666**	24	**5.121**

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**107 796**	24	**1.371**
½	10/100	**100 124**	24	**983**
¾	10	**102 746**	24	**1.904**

G = G (hengeres csavarmenet)

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK
T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3130

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**	25	**2.680**
¼	¼	¼	10	**318 017**	25	**2.455**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**	25	**2.590**
½	½	½	10	**264 222**	25	**2.145**
½	⅜	½	5	**264 444**	25	**5.538**
¾	¾	¾	5	**264 246**	25	**3.956**
¾	½	½	5	**362 492**	25	**7.400**
¾	½	¾	5	**264 468**	25	**4.029**
¾	¾	½	5	**362 508**	25	**7.842**
1	1	1	5	**264 260**	25	**5.918**
1	½	1	5	**362 515**	25	**9.503**
1	¾	1	5	**264 420**	25	**9.709**
1	1	½	5	**362 522**	25	**9.915**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**	25	**12.170**
1¼	½	1¼	1	**650 735**	25	**27.955**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**	25	**29.111**
1½	1½	1½	1	**264 307**	25	**16.419**
1½	½	1½	1	**650 759**	25	**31.979**
1½	¾	1½	1	**650 766**	25	**32.857**
2	2	2	1	**264 321**	25	**24.547**
2	1	2	1	**650 773**	25	**46.778**
2½	2½	2½	1	**321 734**	25	**76.818**
3	3	3	1	**321 727**	25	**107.791**



Keresztező idom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 3180

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**318 024**	25	**9.844**
½	5	**320 614**	25	**7.400**
¾	5	**320 621**	25	**19.106**
1	1	**320 638**	25	**17.217**



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3270

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**441 395**	25	**1.102**
¼	10	**319 137**	25	**652**
⅜	10	**282 349**	25	**877**
½	10	**266 585**	25	**1.006**
¾	10	**266 554**	25	**1.454**
1	10	**266 561**	25	**2.145**
1¼	1	**266 578**	25	**4.327**
1½	1	**267 766**	25	**5.374**
2	1	**267 780**	25	**9.155**
2½	1	**271 916**	25	**20.145**
3	1	**271 930**	25	**30.750**



Szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 3240

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	10	**282 103**	25	**1.918**
½	¼	10	**318 031**	25	**2.494**
½	⅜	10	**268 879**	25	**1.342**
¾	⅜	10	**266 370**	25	**3.931**
¾	½	10	**268 862**	25	**1.619**
1	½	10	**266 363**	25	**4.097**
1	¾	10	**266 356**	25	**2.427**
1¼	¾	5	**266 431**	25	**7.589**
1¼	1	1	**266 417**	25	**4.341**
1½	¾	1	**271 879**	25	**9.119**
1½	1	5	**267 520**	25	**10.285**
1½	1¼	1	**266 394**	25	**7.081**
2	1¼	5	**271 893**	25	**12.057**
2	1½	1	**267 544**	25	**10.013**
2½	2	1	**271 855**	25	**18.987**
3	2½	1	**650 780**	25	**35.154**

VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK, HOSSZABBÍTÓK



Közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet

Figyelem
Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszerelésekhez!
modellszám 3531

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**322 076**	25	**672**
⅜	10	**322 113**	25	**898**
½	10	**322 106**	25	**1.086**
¾	10	**322 090**	25	**1.433**
1	10	**322 083**	25	**2.819**
1¼	1	**322 144**	25	**3.418**
1½	1	**322 137**	25	**4.143**
2	1	**322 120**	25	**9.062**

G = G (hengeres csavarmenet)



Kettős közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**441 401**	25	**614**
¼	10	**320 416**	25	**672**
⅜	10	**282 356**	25	**614**
½	10	**266 592**	25	**780**
¾	10	**266 615**	25	**1.231**
1	10	**266 608**	25	**2.085**
1¼	1	**269 135**	25	**3.332**
1½	1	**269 111**	25	**4.543**
2	1	**269 098**	25	**8.708**
2½	1	**321 741**	25	**31.776**
3	1	**321 789**	25	**38.087**



Szűkítő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3245

R1	R2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	10	**441 364**	25	**838**
⅜	¼	10	**282 127**	25	**953**
½	¼	10	**319 526**	25	**1.769**
½	⅜	10	**266 530**	25	**898**
¾	⅜	10	**319 113**	25	**3.223**
¾	½	10	**266 523**	25	**1.117**
1	½	10	**320 287**	25	**4.310**
1	¾	10	**266 547**	25	**1.748**
1¼	¾	1	**320 119**	25	**10.626**
1¼	1	1	**269 173**	25	**4.807**
1½	1	1	**321 697**	25	**8.536**
1½	1¼	1	**269 159**	25	**5.277**
1¾	1½	1	**441 371**	25	**11.348**
2	1¼	1	**320 270**	25	**16.364**
2	1½	1	**321 680**	25	**9.062**
2½	2	1	**650 803**	25	**26.314**
3	2½	1	**443 177**	25	**43.064**



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	10	**441 517**	25	**2.222**
½	½	✓	1	**449 339**	25	**3.393**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**2.222**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**3.897**
½	1	✓	1	**446 765**	25	**7.643**
¾	1	✓	10	**441 531**	25	**4.401**
1	1	✓	5	**446 772**	25	**5.145**
1	1¼	✓	10	**446 789**	25	**8.891**
1¼	1½	✓	1	**446 796***	25	**17.780**
1½	1¾	✓	10	**446 802***	25	**17.925**
2	2⅜	✓	1	**441 388***	25	**18.723**

G = G (hengeres csavarmenet)
BEK = belső kónusszal
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	¼	10	**458 775**	25	**2.085**
¼	⅜	10	**458 782**	25	**1.249**
¼	½	10	**458 799**	25	**2.310**
⅜	½	10	**458 805**	25	**2.967**
⅜	¾	10	**458 812**	25	**5.926**
½	¾	10	**446 833**	25	**1.274**
½	1	10	**458 829**	25	**7.343**
¾	1	10	**446 840**	25	**1.954**
¾	1¼	5	**458 836**	25	**15.468**
1	1¼	1	**446 857**	25	**5.405**
1	1½	5	**458 843**	25	**12.393**
1¼	1½	1	**446 864**	25	**5.731**
1½	2	5	**458 850**	25	**15.115**

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3243

G	Rp	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	✓	10	**441 487**	25	**3.897**
½	⅜	✓	10	**446 666**	25	**3.393**
¾	½	✓	10	**441 494**	25	**2.708**
1	¾	✓	10	**446 673**	25	**4.643**
1	1	✓	5	**449 315***	25	**5.631**
1¼	1	✓	1	**446 680**	25	**6.476**
1½	1¼	✓	1	**446 697***	25	**8.241**

G = G (hengeres csavarmenet)
BEK = belső kónusszal
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	10	**446 734**	25	**2.747**
1	¾	5	**446 741**	25	**4.643**
1¼	1	1	**446 758**	25	**6.476**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	10	**441 104**	25	**672**
⅜	⅛	10	**441 111**	25	**970**
⅜	¼	10	**281 823**	25	**543**
½	⅛	10	**441 098**	25	**652**
½	¼	10	**319 076**	25	**953**
½	⅜	10	**266 516**	25	**652**
¾	¼	10	**320 409**	25	**2.122**
¾	⅜	10	**266 509**	25	**1.433**
¾	½	10	**266 493**	25	**988**
1	⅜	10	**266 455**	25	**4.493**
1	½	10	**266 486**	25	**1.730**
1	¾	10	**266 479**	25	**1.514**
1¼	½	1	**267 582**	25	**4.850**
1¼	¾	5	**267 568**	25	**4.097**
1¼	1	5	**266 462**	25	**2.295**
1½	½	1	**267 742**	25	**11.185**
1½	¾	5	**267 728**	25	**8.221**
1½	1	10	**267 605**	25	**4.732**
1½	1¼	10	**267 704**	25	**3.302**
2	½	1	**317 089**	25	**14.013**
2	¾	1	**267 681**	25	**12.669**
2	1	1	**267 667**	25	**9.261**
2	1¼	1	**267 643**	25	**7.323**
2	1½	1	**267 629**	25	**6.300**
2½	1	1	**321 772**	25	**31.459**
2½	1¼	1	**321 765**	25	**28.383**
2½	1½	1	**321 864**	25	**28.870**
2½	2	1	**322 533**	25	**16.377**
3	1½	1	**321 840**	25	**42.511**
3	2	1	**321 857**	25	**44.783**
3	2½	1	**321 871**	25	**39.472**
4	3	1	**321 888**	25	**80.207**



Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	¼	10	**441 128**	25	**2.721**
⅛	⅜	10	**441 135**	25	**2.835**
¼	⅜	10	**322 540**	25	**2.271**
⅜	½	10	**322 564**	25	**1.769**
⅜	¾	10	**322 557**	25	**4.007**
½	⅜	10	**319 083**	25	**2.578**
½	¾	10	**320 423**	25	**1.993**
½	1	10	**320 430**	25	**4.850**
½	1¼	10	**650 889**	25	**11.573**
¾	½	10	**441 142**	25	**4.341**
¾	1	10	**335 311**	25	**4.401**
¾	1¼	10	**441 357**	25	**10.662**
¾	1½	10	**650 841***	25	**14.758**
1	1¼	10	**359 348**	25	**9.844**
1	1½	10	**650 858**	25	**17.684**
1	2	1	**650 872**	25	**23.432**
1¼	1½	10	**650 865**	25	**20.406**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	40	1	**441 456**	25	**3.002**
¼	60	1	**441 463**	25	**3.579**
¼	80	1	**441 470**	25	**4.471**
¼	100	1	**441 555**	25	**5.424**
⅜	40	10	**282 400**	25	**1.954**
⅜	60	10	**282 417**	25	**2.578**
⅜	80	5	**282 424**	25	**3.201**
⅜	100	5	**282 431**	25	**3.807**
⅜	120	5	**282 448**	25	**5.055**
⅜	150	1	**282 455***	25	**6.722**
⅜	200	1	**282 462***	25	**7.943**
½	40	10	**267 308**	25	**1.474**
½	50	10	**650 896**	25	**1.769**
½	60	10	**267 315**	25	**1.954**
½	70	5	**449 216**	25	**3.503**
½	80	5	**267 322**	25	**3.002**
½	90	5	**650 919**	25	**3.725**
½	100	5	**267 339**	25	**3.858**
½	110	5	**650 926**	25	**4.568**
½	120	5	**267 346**	25	**4.606**
½	140	5	**319 700**	25	**7.883**
½	150	5	**267 353**	25	**5.665**
½	160	1	**319 717**	25	**8.852**
½	180	1	**319 724**	25	**8.429**
½	200	5	**267 377**	25	**9.261**
¾	40	10	**267 384**	25	**1.718**
¾	50	10	**650 933**	25	**2.329**
¾	60	10	**267 391**	25	**2.354**
¾	70	10	**650 940**	25	**3.844**
¾	80	5	**267 407**	25	**3.858**
¾	90	10	**650 957**	25	**4.643**
¾	100	5	**267 414**	25	**4.717**
¾	110	5	**650 964**	25	**6.185**
¾	120	5	**267 421**	25	**6.246**
¾	140	1	**318 413**	25	**9.766**
¾	150	1	**267 438**	25	**7.692**
¾	160	1	**318 420**	25	**11.016**
¾	180	1	**318 437**	25	**12.049**
¾	200	1	**267 445**	25	**11.646**
1	40	5	**267 247**	25	**2.578**
1	50	5	**650 971**	25	**3.503**
1	60	5	**267 254**	25	**3.547**
1	70	5	**650 988**	25	**5.631**
1	80	5	**267 261**	25	**5.647**
1	90	5	**650 995**	25	**7.200**
1	100	5	**267 278**	25	**7.232**
1	110	5	**651 008**	25	**8.429**
1	120	5	**267 285**	25	**8.429**
1	150	1	**267 292**	25	**10.590**
1	200	1	**319 694**	25	**15.771**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	50	5	**651 015**	25	**8.030**
1¼	60	5	**318 482**	25	**8.049**
1¼	70	5	**651 022***	25	**8.832**
1¼	80	5	**318 499**	25	**8.891**
1¼	90	5	**651 039***	25	**10.030**
1¼	100	5	**318 505**	25	**10.062**
1¼	110	5	**651 046***	25	**11.506**
1¼	120	5	**318 512**	25	**11.517**
1¼	150	1	**318 529**	25	**14.404**
1¼	200	1	**318 536**	25	**19.384**
1½	50	5	**651 053**	25	**8.891**
1½	60	5	**319 755**	25	**8.950**
1½	70	5	**651 060***	25	**9.155**
1½	80	5	**319 762**	25	**9.692**
1½	90	5	**651 077***	25	**10.365**
1½	100	5	**319 779**	25	**10.508**
1½	120	1	**319 786**	25	**11.859**
1½	150	1	**319 748**	25	**16.479**
1½	200	1	**319 731**	25	**23.302**
2	50	5	**651 084**	25	**10.062**
2	60	5	**319 847**	25	**10.062**
2	70	5	**651 091***	25	**12.281**
2	80	5	**319 830**	25	**12.393**
2	90	1	**651 107***	25	**15.418**
2	100	5	**319 823**	25	**15.379**
2	120	1	**319 816**	25	**17.706**
2	150	1	**319 809**	25	**23.465**
2	200	1	**319 793**	25	**32.056**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
imbusznyílás

Figyelem
Nem megfelelő ivóvízvezeték- és gázszerelésekhez!

modellszám 3535

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	40	5	**319 670**	25	**2.890**
⅜	60	5	**319 267**	25	**3.371**
⅜	80	5	**319 335**	25	**4.514**
⅜	100	5	**319 281**	25	**5.479**
⅜	120	5	**319 687***	25	**8.329**
½	40	5	**319 274**	25	**2.455**
½	60	5	**319 366**	25	**2.708**
½	80	5	**319 359**	25	**3.637**
½	100	5	**319 342**	25	**5.018**
¾	40	5	**319 328**	25	**2.835**
¾	60	5	**319 298**	25	**4.029**
¾	80	5	**319 304**	25	**5.203**
¾	100	5	**319 311**	25	**7.156**
1	40	5	**319 250**	25	**4.514**
1	60	5	**319 243**	25	**5.869**
1	80	5	**319 236**	25	**9.446**
1	100	5	**319 229**	25	**9.000**
1	120	5	**319 649***	25	**11.908**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszabbító
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
imbusznyílás

modellszám 3525

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]	26	**1.062**
⅜	⅜	15		10	**354 923**	26	**1.264**
⅜	⅜	20		10	**354 930**	26	**1.451**
⅜	⅜	25		10	**354 947**	26	**1.647**
⅜	⅜	30		10	**354 954**	26	**1.831**
⅜	⅜	40		5	**359 539**	26	**2.262**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**	26	**2.751**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]	26	**1.037**
½	½	15		10	**651 121**[1]	26	**1.242**
½	½	17,5		10	**354 961**	26	**1.282**
½	½	20		10	**354 978**	26	**1.441**
½	½	25		10	**354 985**	26	**1.682**
½	½	30		10	**354 992**	26	**1.909**
½	½	40		10	**355 005**	26	**2.352**
½	½	50	✓	10	**355 012**	26	**2.864**
½	½	65	✓	10	**357 221**	26	**3.712**
½	½	80	✓	10	**357 238**	26	**4.447**
½	½	100	✓	5	**357 245**	26	**5.394**
½	½	120		5	**440 299**	26	**11.716**
½	½	150		5	**440 305**	26	**14.021**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]	26	**1.468**
¾	¾	15		10	**364 861**[1]	26	**1.536**
¾	¾	20		10	**355 029**	26	**1.799**
¾	¾	25		10	**355 036**	26	**2.136**
¾	¾	30		10	**355 043**	26	**2.359**
¾	¾	40		10	**355 050**	26	**3.164**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**	26	**4.073**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**	26	**5.172**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**	26	**6.014**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**	26	**6.703**
1	1	15		10	**440 572**[1]	26	**3.278**
1	1	20		10	**440 589**[1]	26	**3.811**
1	1	25		10	**357 184**	26	**4.447**
1	1	30		10	**357 191**	26	**4.946**
1	1	40		10	**357 207**	26	**5.639**
1	1	50		10	**357 214**	26	**6.484**
1	1	65		5	**440 596**	26	**8.924**
1	1	80		5	**440 466**	26	**12.458**
1	1	100		5	**440 473**	26	**14.224**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]	26	**10.053**
1¼	1¼	25		5	**440 503**	26	**11.396**
1¼	1¼	30		5	**440 510**	26	**12.702**
1¼	1¼	40		5	**440 527**	26	**15.355**
1¼	1¼	50		5	**440 534**	26	**17.805**

Rpr = rövidíthető Rp menet
[1] DVGW vizsgálati jel nélkül



VÖRÖSÖNTVÉNY VAGY SZILÍCIUMBRONZ MENETES IDOMOK CSAVARZATOK, ZÁRÓKUPAK, KARIMÁK



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 3334

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	5	**320 188**	25	**7.323**
½	5	**320 195**	25	**7.659**
¾	5	**320 201**	25	**10.405**
1	5	**320 218**	25	**18.601**



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 3344

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**446 871***	25	**7.826**
½	10	**446 888**	25	**8.049**
¾	5	**446 895**	25	**10.996**
1	5	**446 901**	25	**15.315**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3330

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**441 432**	25	**8.440**
⅜	1	**282 363**	25	**7.494**
½	1	**271 022**	25	**9.493**
¾	1	**271 039**	25	**11.814**
1	1	**271 046**	25	**19.106**
1¼	1	**271 053**	25	**36.489**
1½	1	**271 060**	25	**42.155**
2	1	**271 077**	25	**69.368**
2½	1	**651 138**	25	**97.414**
3	1	**651 145**	25	**135.468**



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3340

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**449 414***	25	**7.659**
⅜	10	**446 925***	25	**7.012**
½	10	**446 932**	25	**9.303**
¾	5	**446 949**	25	**11.370**
1	5	**446 956**	25	**18.377**
1¼	5	**446 963**	25	**34.173**
1½	1	**446 970**	25	**39.120**
2	1	**446 987**	25	**65.875**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3331

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	1	**282 370**	25	**7.643**
½	½	1	**271 374**	25	**7.757**
¾	¾	1	**271 367**	25	**8.264**
1	1	1	**271 350**	25	**16.890**
1¼	1¼	1	**271 343**	25	**29.668**
1½	1½	1	**271 336**	25	**34.799**
2	2	1	**271 329**	25	**62.838**
2½	2½	1	**651 152**	25	**89.045**
3	3	1	**651 169***	25	**127.102**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3341

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	5	**446 994**	25	**7.551**
½	½	10	**447 007**	25	**7.790**
¾	¾	10	**447 014**	25	**8.264**
1	1	5	**447 021**	25	**16.984**
1¼	1¼	5	**447 038**	25	**29.890**
1½	1½	1	**447 045**	25	**35.465**
2	2	1	**447 052**	25	**64.465**



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3098

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	1	**148 041**	25	**10.757**
½	½	1	**145 804**	25	**5.239**



Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3088

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	10	**348 663**	25	**9.961**
¾	¾	10	**348 670**	25	**13.136**
1	1	5	**348 687**	25	**22.421**
1¼	1¼	5	**348 694**	25	**42.061**
1½	1½	1	**348 700**	25	**51.027**
2	2	1	**348 717**	25	**91.484**



Csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 3335

R	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	1	**320 225**	25	**4.086**
½	¾	1	**320 232**	25	**5.145**
¾	1	1	**320 249**	25	**7.232**
1	1¼	1	**320 256**	25	**11.054**
1¼	1½	1	**319 618**	25	**12.170**
1½	1¾	1	**319 625**	25	**13.363**
2	2⅜	1	**319 632**	25	**17.815**

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress XL karima
PN 16
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	3	160	1	**641 603**	88	**142.762**
100	4	180	1	**641 610**	88	**190.635**

k = furat kör-Ø



Záródugó
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 3291

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**320 072**	25	**1.619**
⅜	10	**281 847**	25	**1.514**
½	10	**266 646**	25	**988**
¾	10	**266 639**	25	**1.730**
1	10	**266 622**	25	**2.494**
1¼	5	**268 237**	25	**3.692**
1½	5	**268 190**	25	**6.185**
2	5	**268 213**	25	**10.062**
2½	1	**321 758**	25	**19.517**



Záródugó
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem, külső perem
modellszám 3290

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**441 425**	25	**634**
¼	10	**320 133**	25	**1.117**
⅜	10	**320 096**	25	**1.249**
½	10	**320 102**	25	**877**
¾	10	**320 089**	25	**1.454**
1	10	**320 294**	25	**2.122**
1¼	5	**322 175**	25	**3.243**
1½	5	**322 168**	25	**5.389**
2	5	**322 151**	25	**8.875**



Zárókupak
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3301

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**319 151**	25	**1.231**
⅜	10	**281 854**	25	**769**
½	10	**266 660**	25	**838**
¾	10	**266 653**	25	**1.549**
1	10	**268 367**	25	**3.787**
1¼	1	**268 305**	25	**4.359**
1½	1	**268 329**	25	**5.985**
2	1	**268 343**	25	**13.402**



Csaphosszabbító
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
záródugó, imbusznyílás
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 3527

R	Rp	L	Rpr	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	50	✓	10	**320 263**	25	**3.972**

Rpr = rövidíthető Rp menet

SÁRGARÉZ TERMÉKEK
ZÁRÓDUGÓ



Záródugó
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem
modellszám 1751

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	10	**106 676**	20	**488**
¼	10	**102 173**	20	**316**
⅜	10	**101 756**	20	**435**
½	10	**100 797**	20	**530**
¾	10	**101 626**	20	**793**
1	10	**102 883**	20	**1.206**
1½	10	**106 584**	20	**3.306**

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó
- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű imbusznyílás
modellszám 1516.512

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**105 419**	24	**711**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	5	**117 290**	20	**584**
¼	5	**109 264**	20	**584**
⅜	10	**104 696**	20	**549**
½	10	**102 241**	20	**506**
¾	10	**103 347**	20	**665**
1	10	**106 195**	20	**969**
1¼	5	**113 391**	20	**1.595**
1½	5	**120 115**	20	**5.561**
2	5	**128 302**	20	**5.721**

G = G (hengeres csavarmenet)

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os könyök
b/b
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**112 639**	23	**3.896**
½	✓	10	**105 600**	23	**4.629**
¾	✓	5	**112 141**	23	**6.856**
1	✓	5	**124 397***	23	**9.533**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
k/b
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓	10	**135 935**	23	**3.862**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**	23	**3.823**
½	½	✓	10	**102 586**	23	**4.035**
¾	¾	✓	5	**107 758**	23	**6.580**
1	1	✓	5	**121 457***	23	**9.386**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
k/k
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**125 059***	23	**4.667**
½	✓	10	**110 680**	23	**4.147**
¾	✓	10	**131 586***	23	**6.774**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



45°-os ív
k/b
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	5	**115 555**	23	**5.857**

KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK FALIKORONGOK



Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	10	**109 158**	24	**10.127**
½	⅜	✓	1	**113 209***	24	**11.408**
¾	¾	✓	5	**127 800**	24	**14.325**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
b/b/b
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**	23	**4.193**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**	23	**8.002**

KRO = krómozott



Karmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3270

Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	5	**447 755**	27	**1.190**
½	✓	5	**447 762**	27	**1.660**
¾	✓	5	**447 779**	27	**2.589**
1	✓	1	**447 786***	27	**4.602**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3240

Rp1	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	✓	5	**447 809***	27	**2.483**
½	⅜	✓	5	**447 816**	27	**1.870**
¾	½	✓	5	**447 823**	27	**2.936**
1	½	✓	5	**447 830***	27	**5.388**
1	¾	✓	5	**447 847***	27	**4.873**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Kettős közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3280

R	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	✓	5	**447 885**	27	**975**
⅜	✓	5	**447 892**	27	**1.121**
½	✓	5	**447 908**	27	**1.267**
¾	✓	5	**447 915**	27	**2.233**
1	✓	5	**447 922***	27	**4.331**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	KRO	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**	27	**3.490**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**	27	**3.168**
½	1	✓	✓	1	**448 233***	27	**8.717**
1	1¼	✓	✓	1	**448 257***	27	**10.882**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
BEK = belső kónusszal
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 3247

R	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	✓	10	**458 867***	27	**1.227**
⅜	½	✓	10	**458 874**	27	**1.313**
⅜	¾	✓	10	**458 881**	27	**4.506**
½	¾	✓	5	**448 189**	27	**1.576**
¾	1	✓	1	**448 196**	27	**3.627**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3244

G	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	½	✓	5	**448 264**	27	**3.838**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 3241

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	✓	1	**447 946***	27	**1.084**
⅜	⅛	✓	5	**447 953***	27	**1.204**
⅜	¼	✓	5	**447 960**	27	**942**
½	⅛	✓	1	**447 977***	27	**1.662**
½	¼	✓	5	**447 984**	27	**1.583**
½	⅜	✓	10	**447 991**	27	**863**
¾	⅜	✓	5	**448 011**	27	**1.824**
¾	½	✓	10	**448 028**	27	**1.347**
1	½	✓	5	**448 042***	27	**3.022**
1	¾	✓	5	**448 059**	27	**2.160**
1¼	1	✓	1	**448 073***	27	**4.979**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- kerek

modellszám 3242

R	Rp	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	¼	✓	1	**448 097***	27	**2.810**
⅛	⅜	✓	1	**448 103***	27	**3.326**
¼	⅜	✓	5	**448 110***	27	**2.566**
⅜	½	✓	10	**448 127**	27	**2.097**
⅜	¾	✓	5	**448 134***	27	**5.051**
½	⅜	✓	5	**448 141**	27	**3.082**
½	¾	✓	10	**448 158**	27	**2.518**
¾	½	✓	5	**448 165***	27	**5.048**
¾	1	✓	5	**448 172**	27	**6.545**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3251

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾k	22x1b	✓	5	**448 295**	27	**1.506**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- G-menet, M-menet

modellszám 3252

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½k	22x1b	✓	5	**448 318**	27	**1.221**
½b	22x1k	✓	5	**448 332**	27	**2.046**
¾b	22x1k	✓	10	**448 325**	27	**2.046**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Átmenő közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- M-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés

modellszám 3253

G	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½k	24x1k	✓	5	**448 356**	27	**1.767**
¾k	24x1k	✓	10	**448 349**	27	**1.950**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Hosszú közcsavar
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet

modellszám 3530

R	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	40	✓	5	**447 465***	27	**3.103**
⅜	60	✓	1	**447 472***	27	**3.861**
⅜	80	✓	1	**447 489***	27	**4.902**
⅜	100	✓	1	**447 496***	27	**5.530**
½	40	✓	10	**447 526**	27	**2.882**
½	60	✓	10	**447 533**	27	**3.567**
½	80	✓	10	**447 540**	27	**4.581**
½	100	✓	5	**447 557**	27	**5.256**
½	120	✓	5	**447 564***	27	**6.518**
½	150	✓	1	**447 571***	27	**7.790**
½	200	✓	1	**447 588***	27	**12.226**
¾	40	✓	5	**447 595**	27	**3.741**
¾	60	✓	5	**447 601**	27	**5.096**
¾	80	✓	1	**447 618**	27	**6.317**
¾	100	✓	1	**447 625**	27	**7.294**
¾	120	✓	1	**447 632***	27	**8.618**
¾	150	✓	1	**447 649***	27	**11.050**
¾	200	✓	1	**447 656***	27	**17.155**
1	40	✓	1	**447 663***	27	**5.260**
1	80	✓	1	**447 687***	27	**9.455**
1	100	✓	1	**447 694***	27	**10.369**
1	120	✓	1	**447 700***	27	**10.928**

KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Csaphosszabbító
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- belső G-menet, külső G-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, imbusznyílás

modellszám 3526

G	L	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	✓	10	**448 769**	28	**951**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]	28	**1.127**
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]	28	**1.237**
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]	28	**1.401**
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]	28	**1.615**
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]	28	**1.954**
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]	28	**2.147**
½	10	✓	10	**447 151**[1]	28	**1.045**
½	15	✓	10	**447 168**[1]	28	**1.254**
½	20	✓	10	**447 175**[1]	28	**1.499**
½	25	✓	10	**447 182**[1]	28	**1.722**
½	30	✓	10	**447 199**[1]	28	**1.995**
½	40	✓	10	**447 205**[1]	28	**2.795**
½	50	✓	10	**447 212**[1]	28	**2.758**
½	65	✓	5	**447 229**[1]	28	**3.780**
½	80	✓	5	**447 236**[1]	28	**4.223**
½	100	✓	5	**447 243**[1]	28	**5.022**
¾	10	✓	5	**447 274**[1]	28	**1.447**
¾	15	✓	10	**447 281**[1]	28	**1.524**
¾	20	✓	10	**447 298**[1]	28	**1.868**
¾	25	✓	10	**447 304**[1]	28	**2.139**
¾	30	✓	10	**447 311**[1]	28	**2.262**
¾	40	✓	10	**447 328**[1]	28	**2.562**
¾	50	✓	10	**447 335**[1]	28	**3.132**
¾	65	✓	5	**447 342**[1]	28	**4.690**
¾	80	✓	5	**447 359**[1]	28	**4.820**
¾	100	✓	5	**447 366**[1]	28	**6.085**
1	20	✓	1	**447 380***	28	**3.502**
1	30	✓	1	**447 403***	28	**4.761**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
[1)] hosszú belső menet
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
ZÁRÓDUGÓ



Záródugó
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem

modellszám 1751

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	✓	10	**155 735***	21	**1.030**
¼	✓	10	**137 649***	21	**925**
⅜	✓	10	**108 472**	21	**990**
½	✓	10	**105 099**	21	**1.488**
¾	✓	10	**113 797**	21	**2.786**
1	✓	5	**124 465***	21	**6.046**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Zárókupak
- sárgaréz
- G-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1761

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	✓	10	**107 741**	21	**1.352**
½	✓	10	**107 734**	21	**1.595**
¾	✓	10	**106 782**	21	**2.028**
1	✓	5	**120 092**	21	**3.016**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Záródugó
- a következőkhöz: leválasztott vezetékcsatlakozó védelme, rozettacsap ID20,5
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
négyszögletes elem

modellszám 1752

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	10	**102 814**	24	**2.473**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott

KRÓMOZOTT ÖSSZEKÖTŐK
KETTŐS CSATLAKOZÓIDOMOK



Kettős csatlakozóidom
- sárgaréz
- G-menet, 2 Rp-menet

modellszám 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	½	✓	5	**106 881**	23	**7.467**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1911

G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	✓	10	**140 083***	21	**757**
⅜	✓	10	**108 144**	21	**717**
½	✓	10	**108 670**	21	**757**
¾	✓	10	**117 313**	21	**925**
1	✓	5	**139 162**	21	**1.794**
2	✓	1	**134 945***	21	**8.942**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TÖMLŐCSATLAKOZÓK



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya

modellszám 1811

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**3.459**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**3.276**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**7.116**
⅜	½		5	**109 318**	24	**1.815**
½	¾		5	**101 473**	24	**1.700**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**2.889**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**5.354**
1¼	1½		2	**127 909***[1]	24	**10.008**
1½	1¾		2	**151 638***[1]	24	**12.661**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
[1)] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya

modellszám 1812

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	✓	5	**117 696***	24	**3.276**
⅜	½		5	**129 323**	24	**1.843**
½	¾		5	**109 073**	24	**1.700**
¾	1		5	**111 793**	24	**2.889**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
peckes hollandi anya

modellszám 1813

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	**107 949**	24	**5.422**
¾	1	10	**126 360**	24	**9.387**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**4.643**
½	1	✓	5	**124 755**[*1]	24	**4.643**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**2.717**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**2.678**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**8.098**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
[1)] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	5	**121 723***	24	**3.482**
¾	¾	✓	5	**131 807***	24	**3.989**
½	½		5	**111 717**	24	**2.321**
¾	¾		5	**114 008**	24	**3.482**
1	1		5	**124 694**	24	**4.677**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	**106 843**	24	**1.941**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	10	**137 533**	24	**3.575**
½	¾	10	**113 384***	24	**3.364**
¾	1	10	**120 023**[*1]	24	**5.087**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1)] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 1831

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**3.575**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**3.842**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**5.961**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**9.714**
1½	1½	1¾	1	**128 739**[*1]	24	**24.834**
2	2	2⅜	1	**138 653**[*1]	24	**42.495**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1)] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1832

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**3.575**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**3.842**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**5.961**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**9.714**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**19.058**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**24.834**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**42.495**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1841

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**145 026***	24	**3.607**
½	½	¾	10	**119 690***	24	**4.019**
¾	¾	1	10	**126 568***[1]	24	**6.164**
1¼	1¼	1½	1	**150 761***[1]	24	**19.597**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**3.607**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**4.019**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]	24	**6.164**
1	1	1¼	5	**127 916**[1]	24	**10.008**
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]	24	**19.597**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó
- sárgaréz
- R-menet

modellszám 1845

R	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓		5	**140 540***	24	**2.651**
⅜	⅜	✓	✓	10	**131 067***	24	**2.651**
½	½	✓	✓	5	**120 702**	24	**2.914**
¾	¾	✓	✓	10	**137 212**	24	**5.238**
⅛	⅛			5	**112 097**	24	**1.132**
¼	¼			5	**110 598**	24	**1.219**
⅜	⅜		✓	10	**105 112**	24	**1.431**
½	½			10	**101 442**	24	**1.941**
¾	¾		✓	10	**102 548**	24	**2.837**
1	1		✓	10	**104 467**	24	**4.914**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott
s. = sokszöggel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsatlakozó
- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1846

Rp	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓		10	**125 431***	24	**2.914**
⅜	⅜	✓	✓	10	**135 393***	24	**2.914**
½	½	✓	✓	10	**136 185**	24	**4.643**
¾	¾	✓	✓	5	**145 781**	24	**6.698**
⅛	⅛			5	**129 606**	24	**1.964**
¼	¼			5	**130 084**	24	**1.964**
⅜	⅜		✓	10	**112 479**	24	**1.964**
½	½			10	**105 679**	24	**2.651**
¾	¾		✓	10	**111 106**	24	**4.466**
1	1		✓	10	**118 105**	24	**6.344**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott
s. = sokszöggel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőösszekötő
- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**124 007**	24	**1.193**
½	10	**110 925**	24	**1.193**
¾	10	**108 632**	24	**1.700**
1	5	**130 701**	24	**3.364**

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló
- sárgaréz

modellszám 1855

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**114 251***	24	**5.511**
¾	5	**118 266***	24	**7.861**

ID = tömlő ID-hez
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőbilincs
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar

modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10–16	¼	100	**112 721**	24	**781**
12–22	½	100	**103 330**	24	**894**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**1.043**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**1.492**

ID = tömlő ID-hez



Tömlőcsatlakozó
- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
- sárgaréz

modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	⅜	1	**132 767**	24	**1.371**
¾	½	1	**118 518**	24	**1.219**
1	¾	1	**124 243***	24	**1.941**

G = G (hengeres csavarmenet)
ID = tömlő ID-hez
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	**110 208**	24	**859**
¾	22	1	**107 895**	24	**1.398**
1	26,8	1	**105 709**	24	**2.175**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**3.754**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**5.448**
2	50,5	1	**119 492**	24	**12.743**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1811-654

G	s.	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½		1	**118 860**	24	**1.075**
¾		1	**110 185**	24	**1.219**
1	✓	1	**117 085**	24	**1.843**

G = G (hengeres csavarmenet)
s. = sokszöggel



TARTOZÉKOK ALKATRÉSZEK



Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs
modellszám 94980

Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	1/40	**131 111**	74	**63.957**



Forgácsfogó
- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**138 783**	74	**5.247**



Vágólap
- két oldalon használható


modellszám 94980.1-584

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**146 405**	74	**10.251**

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Sárgaréz menetes idomok



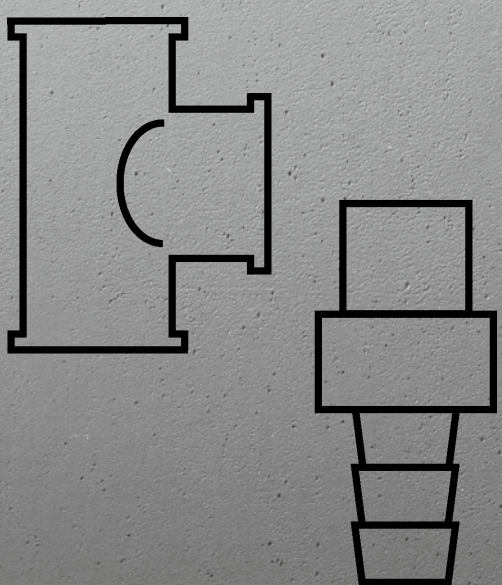

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Sárgaréz menetes idomok csupasz vagy krómozott felülettel.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító

Méretek
⅛–2

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök 342
Falikorongok 342
T-idomok, karmantyúk 342
Közcsavarok, átmenetek 343
Csavarzatok 345
Tömlőcsatlakozók 346



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os könyök
b/b
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1612

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	10	**109 387***	22	**1.458**
⅜	25	**105 471***	22	**1.544**
½	10	**101 190***	22	**1.505**
¾	10	**101 930***	22	**1.981**
1	5	**102 463***	22	**3.612**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
k/b
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1613

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	10	**106 607***	22	**1.293**
⅜	⅜	25	**103 828***	22	**1.661**
1	1	5	**102 418***	22	**3.465**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
k/k
- sárgaréz
- R-menet
modellszám 1611

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	25	**107 925***	22	**3.245**
¾	10	**121 440***	22	**4.667**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



45°-os ív
k/b
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
modellszám 1615

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	5	**111 519***	22	**3.465**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

FALIKORONGOK



Falikorong
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1421

Rp1	Rp2	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	10	**115 746***	24	**9.387**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

T-IDOMOK, KARMANTYÚK



T-idom
b/b/b
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	⅜	25	**105 372***	22	**2.081**
½	½	½	10	**101 329***	22	**1.794**
¾	¾	¾	10	**101 916***	22	**3.496**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1626

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	¾	1	5	**109 172***	22	**7.962**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Keresztező idom
- sárgaréz
- Rp-menet
modellszám 1632

Rp1	Rp2	Rp3	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	½	5	**119 973***	22	**6.119**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Karmantyú
- sárgaréz
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve

modellszám 1551

Rp	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅛	natúr	10	**105 846***	20	**458**
¼	natúr	10	**105 013***	20	**506**
⅜	natúr	25	**103 170***	20	**678**
¾	natúr	25	**101 084***	20	**1.206**
1	natúr	10	**101 381***	20	**1.852**
1¼	natúr	10	**103 361***	20	**3.560**
1½	natúr	5	**106 430***	20	**4.398**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőkarmantyú
- sárgaréz
- Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve

modellszám 1552

Rp1	Rp2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¼	natúr	10	**111 373***	20	**1.544**
½	¼	natúr	10	**116 538***	20	**2.065**
½	⅜	natúr	10	**103 729***	20	**1.103**
¾	½	natúr	10	**101 817***	20	**1.352**
1	½	natúr	10	**106 089***	20	**3.398**
1	¾	natúr	10	**102 197***	20	**1.981**
1¼	1	natúr	10	**102 807***	20	**3.612**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



KÖZCSAVAROK, ÁTMENETEK



Közcsavar
- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1521

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	natúr	25	**106 317***	20	**1.135**
1	natúr	10	**111 427***	20	**2.289**
1½	natúr	1	**127 015***	20	**3.366**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kettős közcsavar
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1522

R	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	natúr	10	**103 316***	20	**563**
⅜	natúr	25	**102 050***	20	**435**
1¼	natúr	10	**102 739***	20	**2.578**
1½	natúr	10	**105 730***	20	**3.612**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítő közcsavar
- sárgaréz
- R-menet
- belső kónusz nélkül

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem

modellszám 1531

R1	R2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	natúr	10	**109 882***	20	**563**
⅜	¼	natúr	10	**105 273***	20	**703**
½	¼	natúr	10	**108 922***	20	**1.293**
½	⅜	natúr	25	**102 081***	20	**717**
¾	⅜	natúr	10	**112 646***	20	**2.653**
¾	½	natúr	25	**100 995***	20	**925**
1	½	natúr	10	**108 366***	20	**3.518**
1	¾	natúr	10	**101 893***	20	**1.448**
1¼	1	natúr	10	**103 675***	20	**3.996**
1½	1¼	natúr	1	**107 451***	20	**4.246**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom
- sárgaréz
- Rp-menet, R-menet
- termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet, sokszögletű elem
modellszám 1541

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅛	10	**104 382***	20	**488**
⅜	¼	10	**101 701***	20	**435**
¾	¼	10	**111 540***	20	**1.754**
1	½	10	**101 534***	20	**1.544**
1	¾	25	**100 544***	20	**1.259**
1¼	½	10	**108 007***	20	**3.960**
1¼	¾	10	**103 293***	20	**3.306**
1¼	1	10	**101 237***	20	**2.081**
1½	¾	5	**109 837***	20	**6.164**
1½	1¼	10	**102 791***	20	**2.732**
1½	1	10	**103 392***	20	**3.812**
2	1½	5	**105 723***	20	**5.038**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Szűkítőidom
- sárgaréz
- G-menet, Rp-menet
- termikusan feszültségmentesítve, kerek

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet
modellszám 1542

G	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	⅜	10	**108 830***	20	**1.852**
⅜	½	10	**102 425***	20	**1.448**
½	⅜	10	**116 217***	20	**2.106**
½	¾	10	**101 763***	20	**1.618**
½	1	10	**108 786***	20	**3.922**
¾	1¼	5	**116 972***	20	**8.058**
¾	1	10	**103 491***	20	**3.465**
1	1¼	10	**107 680***	20	**8.058**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet
modellszám 1523

R	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	38	natúr	10	**102 227***[1]	20	**1.087**
½	58	natúr	10	**102 487***[1]	20	**1.448**
½	78	natúr	10	**103 057***[1]	20	**2.313**
½	98	natúr	10	**102 975**[1]	20	**2.849**
½	118	natúr	10	**105 754***[1]	20	**3.366**
½	148	natúr	10	**107 611***[1]	20	**4.172**
¾	38	natúr	10	**102 876***[1]	20	**1.259**
¾	58	natúr	10	**102 968***	20	**1.713**
¾	78	natúr	10	**103 514***[1]	20	**2.849**
¾	98	natúr	10	**103 620***[1]	20	**3.444**
¾	198	natúr	5	**122 300***[1]	20	**8.538**
1	38	natúr	10	**104 207***[1]	20	**1.852**
1	58	natúr	10	**103 712***[1]	20	**2.578**
1	78	natúr	10	**104 610***[1]	20	**4.147**
1	98	natúr	10	**104 238***[1]	20	**5.283**

[1] imbusznyílással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hosszú közcsavar
- sárgaréz
- G-menet

modellszám 1525

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	40	1	**126 711***	20	**2.347**
½	40	1	**114 084***[1]	20	**1.981**
½	60	1	**114 626***[1]	20	**2.200**
½	80	1	**122 072***[1]	20	**2.964**
¾	60	1	**113 018***[1]	20	**3.306**
¾	80	1	**122 584***[1]	20	**4.246**
¾	100	1	**123 024***[1]	20	**5.857**
¾	120	1	**151 225***[1]	20	**7.369**
1	100	1	**138 684***[1]	20	**7.336**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] imbusznyílással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csaphosszabbító
- sárgaréz
- G-menet, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
érdesített menet
modellszám 1513

G	Rp	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	10	natúr	10	**103 644**[1]	40	**761**
⅜	⅜	15	natúr	10	**102 265**[1]	40	**846**
⅜	⅜	20	natúr	10	**103 040**[1]	40	**972**
⅜	⅜	25	natúr	10	**104 856**[1]	40	**1.097**
⅜	⅜	30	natúr	10	**105 907**[1]	40	**1.247**
⅜	⅜	40	natúr	5	**108 083**[1]	40	**1.575**
⅜	⅜	50	natúr	5	**112 158**[1]	40	**1.876**
⅜	⅜	65	natúr	1	**127 718**[1]	40	**2.824**
½	½	10	natúr	10	**100 490**[1]	40	**673**
½	½	15	natúr	10	**100 049**[1]	40	**761**
½	½	20	natúr	10	**100 087**[1]	40	**904**
½	½	25	natúr	10	**100 162**[1]	40	**1.031**
½	½	30	natúr	10	**100 247**[1]	40	**1.150**
½	½	40	natúr	5	**100 636**[1]	40	**1.492**
½	½	50	natúr	10	**100 735**[1]	40	**1.935**
½	½	65	natúr	10	**102 333**[1]	40	**2.584**
½	½	80	natúr	10	**103 477**[1]	40	**3.066**
½	½	100	natúr	10	**102 135**[1]	40	**3.762**
½	½	150	natúr	1	**134 792**[1]	40	**9.798**
¾	¾	10	natúr	10	**103 194**[1]	40	**904**
¾	¾	15	natúr	10	**101 213**[1]	40	**972**
¾	¾	20	natúr	10	**101 268**[1]	40	**1.127**
¾	¾	25	natúr	10	**102 043**[1]	40	**1.273**
¾	¾	30	natúr	10	**102 500**[1]	40	**1.453**
¾	¾	40	natúr	10	**104 283**[1]	40	**2.220**
¾	¾	50	natúr	10	**104 931**[1]	40	**2.824**
¾	¾	65	natúr	1	**111 229**[1]	40	**3.611**
¾	¾	80	natúr	1	**112 806**[1]	40	**4.216**
¾	¾	100	natúr	1	**110 116**[1]	40	**4.674**
1	1	15	natúr	10	**104 511**[1]	40	**2.273**
1	1	20	natúr	10	**104 597**[1]	40	**2.666**
1	1	25	natúr	10	**106 072**[1]	40	**3.066**
1	1	30	natúr	10	**106 379**[1]	40	**3.430**
1	1	40	natúr	5	**107 314**[1]	40	**3.918**
1	1	50	natúr	5	**110 970**[1]	40	**4.524**
1	1	80	natúr	1	**130 176**[1]	40	**8.707**
1	1	100	natúr	1	**125 776**[1]	40	**9.957**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] imbusznyílással



CSAVARZATOK



Csavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
csőcsatlakozó négyszögletű imbusznyílással, sokszögletű elem
modellszám 1221

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**115 982***	24	**7.116**
¾	5	**115 715***	24	**9.945**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat
- sárgaréz
- R-menet, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 1222

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	10	**113 254***[1]	24	**6.997**
¾	¾	10	**113 728***[1]	24	**7.366**
1¼	1¼	5	**125 509***	24	**25.522**
2	2	1	**135 775***	24	**55.300**

[1] csőcsatlakozó négyszögletű imbusznyílással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű, termikusan feszültségmentesítve

Kialakítás/felszereltség
menetes csatlakozás és kerek csővég, hollandi csavarzat, sokszögletű elem
modellszám 1271

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**107 512***	24	**8.754**
¾	5	**106 959***	24	**10.692**
1	5	**109 066***[1]	24	**17.246**

[1] menetes csonk és csőcsatlakozó sokszögletű résszel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
csőcsatlakozó vállal, sokszögletű elem
modellszám 1332

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**119 300***	24	**3.515**
¾	10	**111 502***	24	**6.196**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TÖMLŐCSATLAKOZÓK



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1811

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**3.459**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**3.276**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**7.116**
⅜	½		5	**109 318**	24	**1.815**
½	¾		5	**101 473**	24	**1.700**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**2.889**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**5.354**
1¼	1½		2	**127 909***[1]	24	**10.008**
1½	1¾		2	**151 638***[1]	24	**12.661**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
[1] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1812

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	✓	5	**117 696***	24	**3.276**
⅜	½		5	**129 323**	24	**1.843**
½	¾		5	**109 073**	24	**1.700**
¾	1		5	**111 793**	24	**2.889**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
peckes hollandi anya
modellszám 1813

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	**107 949**	24	**5.422**
¾	1	10	**126 360**	24	**9.387**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű, csökkentett

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1814

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**4.643**
½	1	✓	5	**124 755***[1]	24	**4.643**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**2.717**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**2.678**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**8.098**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
[1] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1817

ID	G	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	5	**121 723***	24	**3.482**
¾	¾	✓	5	**131 807***	24	**3.989**
½	½		5	**111 717**	24	**2.321**
¾	¾		5	**114 008**	24	**3.482**
1	1		5	**124 694**	24	**4.677**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya (M22-es perlátormenet)
modellszám 1819

ID	M	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	22x1k	✓	10	**106 843**	24	**1.941**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott



Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya
modellszám 1821

ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	½	10	**137 533**	24	**3.575**
½	¾	10	**113 384***	24	**3.364**
¾	1	10	**120 023***[1]	24	**5.087**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 1831

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**3.575**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**3.842**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**5.961**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**9.714**
1½	1½	1¾	1	**128 739***[1]	24	**24.834**
2	2	2⅜	1	**138 653***[1]	24	**42.495**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elem
modellszám 1832

R	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**3.575**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**3.842**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**5.961**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**9.714**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**19.058**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**24.834**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**42.495**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 1841

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**145 026***	24	**3.607**
½	½	¾	10	**119 690***	24	**4.019**
¾	¾	1	10	**126 568*[1]**	24	**6.164**
1¼	1¼	1½	1	**150 761*[1]**	24	**19.597**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elem

modellszám 1842

Rp	ID	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**3.607**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**4.019**
¾	¾	1	10	**125 646[1]**	24	**6.164**
1	1	1¼	5	**127 916[1]**	24	**10.008**
1¼	1¼	1½	1	**151 232[1]**	24	**19.597**

ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
[1] anya sokszögletű elemmel



Tömlőcsatlakozó
- sárgaréz
- R-menet

modellszám 1845

R	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓		5	**140 540***	24	**2.651**
⅜	⅜	✓	✓	10	**131 067***	24	**2.651**
½	½	✓	✓	5	**120 702**	24	**2.914**
¾	¾	✓	✓	10	**137 212**	24	**5.238**
⅛	⅛			5	**112 097**	24	**1.132**
¼	¼			5	**110 598**	24	**1.219**
⅜	⅜		✓	10	**105 112**	24	**1.431**
½	½			10	**101 442**	24	**1.941**
¾	¾		✓	10	**102 548**	24	**2.837**
1	1		✓	10	**104 467**	24	**4.914**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott
s. = sokszöggel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőcsatlakozó
- sárgaréz
- Rp-menet

modellszám 1846

Rp	ID	KRO	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	¼	✓		10	**125 431***	24	**2.914**
⅜	⅜	✓	✓	10	**135 393***	24	**2.914**
½	½	✓	✓	10	**136 185**	24	**4.643**
¾	¾	✓	✓	5	**145 781**	24	**6.698**
⅛	⅛			5	**129 606**	24	**1.964**
¼	¼			5	**130 084**	24	**1.964**
⅜	⅜		✓	10	**112 479**	24	**1.964**
½	½			10	**105 679**	24	**2.651**
¾	¾		✓	10	**111 106**	24	**4.466**
1	1		✓	10	**118 105**	24	**6.344**

ID = tömlő ID-hez
KRO = krómozott
s. = sokszöggel
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőösszekötő
- sárgaréz
- nehéz kivitel

modellszám 1852

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	**124 007**	24	**1.193**
½	10	**110 925**	24	**1.193**
¾	10	**108 632**	24	**1.700**
1	5	**130 701**	24	**3.364**

ID = tömlő ID-hez



Kerti locsoló
- sárgaréz

modellszám 1855

ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	**114 251***	24	**5.511**
¾	5	**118 266***	24	**7.861**

ID = tömlő ID-hez
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Tömlőbilincs
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
végtelenített csavar

modellszám 1853

d	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
10–16	¼	100	**112 721**	24	**781**
12–22	½	100	**103 330**	24	**894**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**1.043**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**1.492**

ID = tömlő ID-hez



Tömlőcsatlakozó
- a következőkhöz: lapos és kúpos tömítésű csavarzat
- sárgaréz

modellszám 1822-260

G	ID	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	⅜	1	**132 767**	24	**1.371**
¾	½	1	**118 518**	24	**1.219**
1	¾	1	**124 243***	24	**1.941**

G = G (hengeres csavarmenet)
ID = tömlő ID-hez
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 1121-654

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	16,7	1	**110 208**	24	**859**
¾	22	1	**107 895**	24	**1.398**
1	26,8	1	**105 709**	24	**2.175**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**3.754**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**5.448**
2	50,5	1	**119 492**	24	**12.743**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet


modellszám 1811-654

G	s.	CSE	cikkszám	MU	HUF
½		1	**118 860**	24	**1.075**
¾		1	**110 185**	24	**1.219**
1	✓	1	**117 085**	24	**1.843**

G = G (hengeres csavarmenet)
s. = sokszöggel

CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Forraszthető idomok

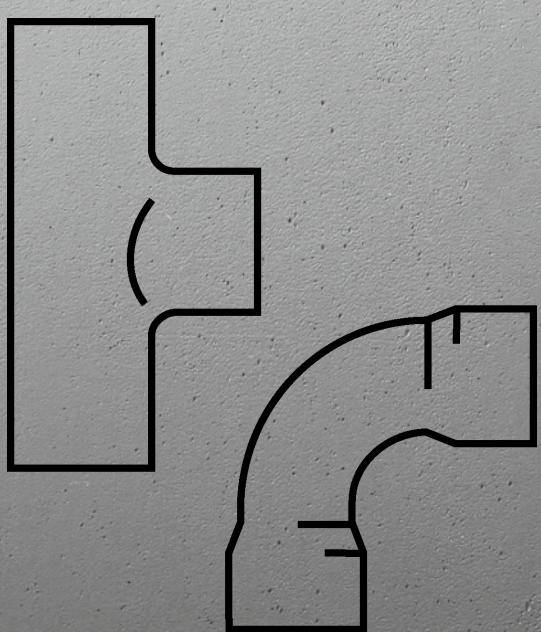

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Forraszthető idomok vörösöntvényből vagy vörösrézből vörösréz csövekhez.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), RAL-GZ 641/3 minőségjelzés (d12–54 számára)



Méretek
d6–108,0

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
Vörösöntvény idomok a DVGW GW 6 munkalapja szerint.
A DVGW GW 8 munkalap szerinti vörösréz idomok alkalmasak a DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez.
BHKS és ZVSHK (német szakmai szövetségek) szavatossági megállapodás vörösréz és vörösöntvény idomokra, valamint vörösöntvény falátvezetésekre vonatkozóan.
Vörösöntvény idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7401AO2956 szerint.
Vörösréz idomok engedélye a DVGW reg. sz. DV-7411AO2955 szerint.
A 95090 és a 95092 modellszámú könyökök használata gáz- és ivóvízvezeték-szereléseknél nem engedélyezett.

Idomok anyaga
Vörösréz: 99,9% Cu-DHP
Vörösöntvény: CC499K

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek, könyökök	354
T-idomok	356
Keresztező T-idomok	358
Átmeneti idomok/könyökök	358
Karmantyúk	360
Szűkítők	361
Csavarzatok	362
Zárókupak, záródugó	365
Falikorongok	365
Szerelőegységek	366
Falátvezetők	368
Egyedi alkatrészek	369



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK, KÖNYÖKÖK



90°-os ív
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95002A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	**122 645**	80	**1.461**
	8	10	**109 288**	80	**1.591**
	10	10	**102 494**	80	**633**
✓	12	10	**100 513**	80	**308**
✓	14	10	**467 463**	80	**376**
✓	15	10/500	**100 018**	80	**317**
✓	16	10	**467 470**	80	**478**
✓	18	10/250	**100 148**	80	**427**
✓	22	10/250	**100 063**	80	**637**
✓	28	10/100	**100 193**	80	**999**
✓	35	10/50	**101 046**	80	**3.330**
✓	42	10	**102 777**	80	**4.628**
✓	54	10	**104 115**	80	**13.157**
	64,0	1	**119 829**	80	**45.373**
	76,1	1	**125 080**	80	**79.414**
	88,9	1	**127 077**	80	**119.850**
	108,0	1	**138 431**	80	**144.985**

Cu = Cu minőségbiztosítás



90°-os ív
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95001A

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	10	**117 184**	80	**1.817**
	10	10	**105 136**	80	**1.338**
✓	12	10	**101 510**	80	**504**
✓	14	10	**465 742**	80	**504**
✓	15	10/250	**100 155**	80	**308**
✓	16	10	**467 456**	80	**559**
✓	18	10/250	**100 575**	80	**647**
✓	22	10/250	**100 391**	80	**763**
✓	28	10/100	**100 827**	80	**2.089**
✓	35	10	**103 415**	80	**6.198**
✓	42	5	**108 052**	80	**8.918**
✓	54	5	**112 028**	80	**17.148**
	64,0	1	**594 350**	80	**54.548**
	76,1	1	**634 254**	80	**56.534**
	88,9	1	**634 261***	80	**92.354**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



45°-os ív
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95041

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	**110 420**	80	**1.562**
✓	12	10	**103 309**	80	**985**
✓	14	10	**467 500**	80	**633**
✓	15	10/250	**100 483**	80	**317**
✓	16	10	**467 517**	80	**693**
✓	18	10/250	**101 077**	80	**693**
✓	22	10/250	**100 704**	80	**787**
✓	28	10/100	**101 459**	80	**1.413**
✓	35	10	**104 016**	80	**4.849**
✓	42	5	**108 823**	80	**8.549**
✓	54	5	**112 196**	80	**15.383**
	64,0	1	**138 394**	80	**55.075**
	76,1	1	**144 043**	80	**68.870**
	88,9	1	**144 425**	80	**77.024**
	108,0	1	**158 071**	80	**150.535**

Cu = Cu minőségbiztosítás



45°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95040

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	10	**109 325**	80	**1.764**
✓	12	10	**103 019**	80	**739**
✓	14	10	**467 487**	80	**739**
✓	15	10/250	**100 292**	80	**262**
✓	16	10	**467 494**	80	**693**
✓	18	10/250	**100 773**	80	**805**
✓	22	10/250	**100 605**	80	**763**
✓	28	10/100	**101 336**	80	**1.461**
✓	35	10	**104 955**	80	**5.320**
✓	42	5	**110 338**	80	**9.334**
✓	54	5	**114 916**	80	**15.383**
	64,0	1	**594 244**	80	**51.153**
	76,1	1	**633 837**	80	**52.554**
	88,9	1	**633 844***	80	**55.895**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



180°-os ív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95060

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	**117 542**	80	**2.434**
12	10	**121 785**	80	**2.689**
15	10	**115 951***	80	**3.786**
18	10	**113 445***	80	**5.522**
22	10	**121 518***	80	**6.588**
28	10	**128 029**	80	**9.440**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Kerülőív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95085

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	15	10	**102 159**	80	**1.549**
✓	18	10	**104 672**	80	**4.516**
✓	22	10	**103 798**	80	**5.942**

Cu = Cu minőségbiztosítás



Kerülőív
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95086

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	12	10	**107 864***	80	**3.084**
✓	15	10	**102 012**	80	**1.498**
✓	18	10	**104 481**	80	**3.762**
✓	22	10	**105 396**	80	**5.162**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök kisebb sugár b/b
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95090

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	8	10	**107 901**	80	**1.562**
10	10	10	**103 132**	80	**827**
12	12	10	**100 803**	80	**317**
14	14	10	**467 524**	80	**331**
15	12	10	**116 897***	80	**3.315**
15	15	10/500	**100 094**	80	**262**
16	16	10	**467 531**	80	**407**
18	18	10/250	**100 452**	80	**376**
22	22	10/250	**100 278**	80	**581**
28	28	10/100	**100 711**	80	**1.167**
35	35	10	**103 088**	80	**4.210**
42	42	5	**106 416**	80	**6.692**
54	54	5	**109 905**	80	**13.114**
64,0	64,0	1	**594 411**	80	**67.616**
76,1	76,1	1	**594 428**	80	**74.596**
88,9	88,9	1	**594 435***	80	**102.846**
108,0	108,0	1	**594 442***	80	**174.618**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os könyök
- vörösréz
- forraszthtató csatlakozó, bedugóvég

modellszám 95092

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	**113 773**	80	**1.909**
10	10	**108 700**	80	**1.306**
12	10	**102 920**	80	**647**
14	10	**467 548**	80	**581**
15	10/250	**100 414**	80	**333**
16	10	**467 555**	80	**647**
18	10/250	**101 169**	80	**647**
22	10/100	**100 933**	80	**1.099**
28	10/100	**102 067**	80	**1.620**
35	10	**107 079**	80	**6.508**
42	5	**113 995**	80	**8.881**
54	5	**118 891**	80	**17.753**

T-IDOMOK



T-idom
- vörösréz
- forraszthtató csatlakozók

modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	6	6	10	**107 475**	80	**1.261**
	8	6	8	10	**128 968**	80	**2.615**
	8	8	8	10	**105 747**	80	**1.532**
	10	6	10	10	**120 009**	80	**3.472**
	10	10	10	10	**104 092**	80	**1.172**
	12	8	12	10	**136 635**	80	**4.693**
	12	10	12	10	**109 745**	80	**2.451**
✓	12	12	12	10	**101 435**	80	**637**
✓	14	12	12	10	**584 412***	80	**1.005**
✓	14	12	14	10	**467 586**	80	**1.473**
✓	14	14	12	10	**584 429***	80	**1.079**
✓	14	14	14	10	**467 562**	80	**542**
✓	14	16	14	10	**584 436***	80	**1.473**
	15	8	15	10	**120 245**	80	**3.694**
	15	10	15	10	**106 355**	80	**2.411**
✓	15	12	12	10	**103 569**	80	**1.861**
✓	15	12	15	10	**101 848**	80	**938**
✓	15	15	12	10	**104 863**	80	**2.341**
✓	15	15	15	10/250	**100 131**	80	**407**
✓	15	18	15	10	**103 200**	80	**2.253**
✓	15	22	15	10	**105 143**	80	**4.721**
✓	16	12	14	10	**584 443***	80	**1.183**
✓	16	12	16	10	**467 593**	80	**1.498**
✓	16	14	12	10	**584 962***	80	**1.657**
✓	16	14	14	10	**584 955**	80	**1.070**
✓	16	14	16	10	**467 609**	80	**1.290**
✓	16	16	16	10	**467 579**	80	**684**
✓	16	18	14	10	**584 979**	80	**2.852**
✓	16	18	16	10	**584 986***	80	**2.341**
✓	18	12	12	10	**120 122**	80	**4.207**
✓	18	12	15	10	**107 413**	80	**3.712**
✓	18	12	18	10	**103 606**	80	**1.559**
✓	18	14	14	10	**584 993**	80	**1.963**
✓	18	14	16	10	**585 006***	80	**2.004**
✓	18	15	15	10/250	**101 053**	80	**1.121**
✓	18	15	18	10/250	**100 582**	80	**843**
✓	18	16	14	10	**585 013***	80	**2.520**
✓	18	16	16	10	**585 020**	80	**2.545**
✓	18	18	12	10	**114 565**	80	**5.074**
✓	18	18	14	10	**585 037**	80	**1.936**
✓	18	18	15	10/100	**102 890**	80	**1.328**
✓	18	18	16	10	**585 044***	80	**2.102**
✓	18	18	18	10/250	**100 612**	80	**751**
✓	18	22	18	10	**104 689**	80	**3.107**
✓	22	12	22	10	**104 733**	80	**3.354**
✓	22	14	18	10	**592 585***	80	**3.710**
✓	22	15	15	10/100	**101 725**	80	**2.004**
✓	22	15	18	10	**102 944**	80	**2.207**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- vörösréz
- forraszthető csatlakozók

modellszám 95130

Cu	d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	22	15	22	10/250	**100 445**	80	**1.013**
✓	22	16	16	10	**585 051**	80	**3.173**
✓	22	16	18	10	**585 068***	80	**3.421**
✓	22	18	15	10	**105 297**	80	**4.326**
✓	22	18	16	10	**585 075***	80	**3.245**
✓	22	18	18	10/100	**103 217**	80	**2.383**
✓	22	18	22	10/100	**101 497**	80	**1.473**
✓	22	22	14	10	**585 082**	80	**3.282**
✓	22	22	15	10	**102 456**	80	**2.992**
✓	22	22	16	10	**585 099***	80	**3.512**
✓	22	22	18	10	**104 702**	80	**3.533**
✓	22	22	22	10/100	**100 476**	80	**1.262**
✓	22	28	22	10	**105 204**	80	**5.954**
✓	28	12	28	10	**114 183**	80	**6.878**
✓	28	15	22	10	**106 737**	80	**5.514**
✓	28	15	28	10/100	**101 619**	80	**2.112**
✓	28	18	18	10	**114 947**	80	**8.280**
✓	28	18	22	10	**109 219**	80	**5.493**
✓	28	18	28	10	**102 852**	80	**3.851**
✓	28	22	15	10	**112 943***	80	**8.690**
✓	28	22	18	10	**122 119**	80	**7.857**
✓	28	22	22	10	**103 248**	80	**4.497**
✓	28	22	28	10/100	**101 282**	80	**2.431**
✓	28	28	15	10	**109 424**	80	**8.622**
✓	28	28	18	10	**113 032**	80	**7.462**
✓	28	28	22	10	**106 232**	80	**5.925**
✓	28	28	28	10/100	**101 022**	80	**2.291**
✓	28	35	28	10	**115 760**	80	**12.016**
✓	35	15	35	10	**107 291**	80	**10.340**
✓	35	18	35	10	**109 899**	80	**10.708**
✓	35	22	22	5	**123 673***	80	**15.347**
✓	35	22	28	10	**113 599**	80	**9.550**
✓	35	22	35	10	**104 375**	80	**6.925**
✓	35	28	22	5	**122 676***	80	**14.383**
✓	35	28	28	10	**110 727**	80	**9.824**
✓	35	28	35	10	**105 808**	80	**9.812**
✓	35	35	22	5	**121 235**	80	**17.515**
✓	35	35	28	10	**117 580**	80	**16.562**
✓	35	35	35	10	**104 184**	80	**6.210**
✓	42	15	42	5	**118 556**	80	**22.457**
✓	42	18	42	5	**125 479**	80	**23.110**
✓	42	22	42	5	**111 595**	80	**15.179**
✓	42	28	42	5	**110 383**	80	**16.761**
✓	42	35	35	5	**122 591***	80	**26.848**
✓	42	35	42	5	**113 711**	80	**20.731**
✓	42	42	42	5	**108 236**	80	**11.887**
✓	54	22	54	5	**118 792**	80	**33.172**
✓	54	28	54	5	**117 467**	80	**36.024**
✓	54	35	54	5	**117 818**	80	**36.065**
✓	54	42	54	5	**119 652**	80	**36.344**
✓	54	54	54	5	**110 819**	80	**19.619**
	64,0	42	64,0	1	**595 227***	80	**82.692**
	64,0	54	64,0	1	**595 234**	80	**82.888**
	64,0	64,0	64,0	1	**131 722**	80	**80.939**
	76,1	54	76,1	1	**595 357***	80	**102.491**
	76,1	64,0	76,1	1	**595 364***	80	**114.935**
	76,1	76,1	76,1	1	**135 911**	80	**100.430**
	88,9	54	88,9	1	**634 292***	80	**140.955**
	88,9	64,0	88,9	1	**595 241***	80	**150.006**
	88,9	76,1	88,9	1	**595 371***	80	**143.222**
	88,9	88,9	88,9	1	**137 021**	80	**162.147**
	108,0	108,0	108,0	1	**151 003**	80	**217.433**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

modellszám 94130G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	12	10	**150 600**	30	**2.949**
14	½	14	10	**475 772**	30	**2.125**
15	⅜	15	10	**131 029**	30	**2.028**
15	½	15	10	**102 401**	30	**1.336**
16	½	16	10	**475 789**	30	**1.528**
18	⅜	18	10	**140 823***	30	**4.446**
18	½	18	10	**103 767**	30	**1.620**
18	¾	18	10	**157 999**	30	**4.622**
22	⅜	22	10	**119 195**	30	**4.859**
22	½	22	10	**101 978**	30	**1.597**
22	¾	22	10	**109 141**	30	**3.369**
28	½	28	10	**103 453**	30	**2.625**
28	¾	28	5	**112 035**	30	**5.960**
28	1	28	5	**258 955**	30	**9.455**
35	½	35	5	**152 734**	30	**8.589**
35	¾	35	5	**123 390**	30	**13.479**
35	1¼	35	5	**136 734***	30	**15.429**
42	1½	42	5	**157 678***	30	**25.676**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KERESZTEZŐ T-IDOMOK



Keresztező idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó

modellszám 94180

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**138 851**	30	**5.208**
18	10	**134 464**	30	**6.704**
22	10	**121 884**	30	**9.742**
28	5	**135 508**	30	**17.632**

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 94243G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	¼	10	**151 614**	30	**2.213**
8	⅜	10	**145 002**	30	**2.691**
10	¼	10	**136 673**	30	**1.777**
10	⅜	10	**114 060**	30	**1.628**
10	½	10	**112 400**	30	**1.777**
12	¼	10	**132 620**	30	**1.777**
12	⅜	10	**101 152**	30	**500**
12	½	10	**101 398**	30	**606**
14	⅜	10	**467 746**	30	**540**
14	½	10	**467 739**	30	**521**
15	⅜	10	**101 657**	30	**703**
15	½	10/500	**100 025**	30	**452**
15	¾	10	**102 234**	30	**992**
16	½	10	**467 753**	30	**521**
16	¾	10	**467 760**	30	**683**
18	½	10/250	**100 650**	30	**591**
18	¾	10	**101 039**	30	**741**
22	½	10	**101 749**	30	**1.130**
22	¾	10/250	**100 322**	30	**843**
22	1	10/100	**100 889**	30	**1.057**
28	½	10	**121 228**	30	**4.551**
28	¾	10	**102 913**	30	**1.976**
28	1	10/100	**100 285**	30	**1.263**
28	1¼	10	**105 839**	30	**2.598**
35	1	10	**107 109**	30	**2.806**
35	1¼	10	**102 661**	30	**2.158**
35	1½	10	**174 484**	30	**6.427**
42	1¼	10	**141 905**	30	**7.685**
42	1½	10	**106 638**	30	**4.227**
42	2	5	**258 481**	30	**13.202**
54	1½	5	**169 305**	30	**15.817**
54	2	5	**109 196**	30	**9.292**
64,0	2½	1	**138 202**	30	**17.563**
76,1	2½	1	**137 236**	30	**24.624**
88,9	3	1	**140 007**	30	**30.907**
108,0	4	1	**159 634**	30	**48.432**



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94280G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**116 040**	30	**2.348**
18	½	10	**120 221***	30	**2.348**
22	½	10	**131 166**	30	**4.887**
22	¾	10	**117 894**	30	**3.178**
28	1	10	**126 940***	30	**6.327**
35	1¼	1	**140 946***	30	**9.167**
42	1½	1	**142 841***	30	**12.267**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94270G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	¼	10	**118 976**	30	**2.277**
10	⅜	10	**118 051**	30	**2.237**
10	½	10	**119 515**	30	**3.058**
12	⅜	10	**105 259**	30	**989**
12	½	10	**104 214**	30	**882**
14	½	10	**475 758**	30	**1.004**
15	⅜	10	**101 787**	30	**740**
15	½	10/250	**100 254**	30	**619**
15	¾	10	**104 771**	30	**1.772**
16	½	10	**475 765**	30	**814**
16	¾	10	**585 204**	30	**1.400**
18	½	10/100	**100 940**	30	**892**
18	¾	10	**102 180**	30	**1.469**
22	½	10	**101 664**	30	**1.277**
22	¾	10/100	**100 728**	30	**1.270**
22	1	10	**102 470**	30	**1.581**
28	¾	10	**104 139**	30	**2.483**
28	1	10/100	**100 964**	30	**1.821**
28	1¼	5	**107 192**	30	**5.257**
35	¾	5	**165 864**	30	**8.317**
35	1	10	**107 857**	30	**3.871**
35	1¼	10	**108 267**	30	**3.483**
42	1¼	5	**163 419**	30	**8.702**
42	1½	5	**117 597**	30	**7.645**
54	2	5	**160 586**	30	**13.289**
64,0	2½	1	**144 418**	30	**23.170**



Bedugóidom
- vörösöntvény
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94246G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**117 917**	30	**1.976**
12	½	10	**119 669**	30	**4.594**
15	⅜	10	**118 549**	30	**1.840**
15	½	10	**106 553**	30	**1.318**
18	½	10	**111 274**	30	**1.638**
18	¾	10	**132 873***	30	**5.595**
22	½	10	**112 455**	30	**2.348**
22	¾	10	**118 846**	30	**3.004**
28	¾	10	**131 838**	30	**5.139**
28	1	10	**117 849**	30	**5.908**
35	1¼	1	**133 252***	30	**16.806**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmeneti idom
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94270GF

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**103 880**	30	**1.585**



90°-os átmenőkönyök
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94090G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**117 887**	30	**1.956**
12	½	10	**105 693**	30	**981**
14	½	10	**467 692**	30	**966**
15	⅜	10	**148 362**	30	**2.005**
15	½	10/250	**100 667**	30	**882**
15	¾	10	**130 114**	30	**3.042**
16	½	10	**467 708**	30	**1.052**
18	½	10	**104 436**	30	**1.219**
18	¾	10	**109 011**	30	**2.495**
22	½	10/100	**106 102**	30	**1.707**
22	¾	10	**107 581**	30	**1.772**
22	1	10	**113 865**	30	**4.592**
28	¾	10	**144 203**	30	**5.391**
28	1	10	**109 561**	30	**5.590**
35	1¼	5	**173 494***	30	**12.723**
54	2	1	**151 676***	30	**28.251**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os átmenőkönyök
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, R-menet

modellszám 94092G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10/250	**103 910**	30	**1.077**
12	½	10	**108 687**	30	**1.532**
14	½	10	**467 715**	30	**1.384**
15	⅜	10	**106 577**	30	**1.707**
15	½	10/250	**100 568**	30	**867**
16	½	10	**467 722**	30	**1.904**
18	½	10	**107 635**	30	**1.544**
18	¾	10	**133 108**	30	**3.566**
22	½	10	**136 307**	30	**4.572**
22	¾	10	**107 208**	30	**2.205**
22	1	10	**144 067**	30	**5.884**
28	¾	1	**131 739**	30	**12.158**
28	1	10	**149 970**	30	**5.064**
35	1¼	5	**138 691**	30	**16.462**

KARMANTYÚK



Karmantyú
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95270

Cu	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
	6	10	**108 717**	80	**599**
	8	10	**107 093**	80	**559**
	10	10	**102 357**	80	**329**
✓	12	10	**100 872**	80	**201**
✓	14	10	**467 654**	80	**201**
✓	15	10/500	**100 117**	80	**180**
✓	16	10	**467 661**	80	**246**
✓	18	10/250	**100 469**	80	**212**
✓	22	10/250	**100 353**	80	**333**
✓	28	10/100	**100 698**	80	**763**
✓	35	10	**102 616**	80	**1.748**
✓	42	5	**105 433**	80	**3.149**
✓	54	5	**106 744**	80	**5.613**
	64,0	1	**124 038**	80	**15.923**
	76,1	1	**127 862**	80	**26.379**
	88,9	1	**128 319**	80	**59.245**
	108,0	1	**146 481**	80	**49.422**

Cu = Cu minőségbiztosítás

SZŰKÍTŐK



Szűkítőkarmantyú
- vörösréz
- forraszthető csatlakozó

modellszám 95240

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	6	10	**142 872***	80	**1.562**
	10	6	10	**121 082**	80	**1.498**
	10	8	10	**121 150***	80	**1.764**
	12	8	10	**120 504**	80	**1.619**
	12	10	10	**107 420**	80	**938**
	14	10	10	**585 136**	80	**542**
✓	14	12	10	**464 301**	80	**478**
	15	10	10	**110 154**	80	**1.261**
✓	15	12	10	**102 524**	80	**541**
✓	16	12	10	**464 318**	80	**541**
✓	16	14	10	**464 325**	80	**478**
✓	18	12	10	**106 874**	80	**1.190**
✓	18	14	10	**464 332**	80	**680**
✓	18	15	10	**101 176**	80	**478**
✓	18	16	10	**464 349**	80	**693**
✓	22	12	10	**110 758**	80	**2.545**
✓	22	14	10	**464 356**	80	**978**
✓	22	15	10	**101 565**	80	**1.119**
✓	22	16	10	**464 363**	80	**1.099**
✓	22	18	10	**101 602**	80	**763**
✓	28	15	10	**105 037**	80	**2.431**
✓	28	16	10	**585 143**	80	**2.945**
✓	28	18	10	**106 256**	80	**2.383**
✓	28	22	10	**102 111**	80	**1.183**
✓	35	22	10	**109 738**	80	**4.621**
✓	35	28	10	**105 334**	80	**5.424**
✓	42	22	5	**121 280**	80	**9.550**
✓	42	28	5	**117 269**	80	**8.091**
✓	42	35	5	**111 687**	80	**6.383**
✓	54	28	5	**124 076**	80	**16.299**
✓	54	35	5	**120 788**	80	**14.061**
✓	54	42	5	**116 118**	80	**12.086**
	64,0	54	1	**594 374**	80	**21.569**
	76,1	54	1	**634 278***	80	**40.877**
	76,1	64,0	1	**594 381***	80	**33.238**
	88,9	76,1	1	**594 398***	80	**39.143**
	108,0	88,9	1	**594 404***	80	**58.624**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Szűkítőidom
- vörösréz
- bedugóvég, forrasztható csatlakozó

modellszám 95243

Cu	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10k	6	10	**124 540**	80	**1.604**
	10k	8	10	**119 805**	80	**1.121**
	12k	6	10	**123 796**	80	**1.619**
	12k	8	10	**116 187**	80	**1.022**
	12k	10	10	**104 290**	80	**787**
	15k	10	10	**105 983**	80	**869**
✓	15k	12	10	**101 060**	80	**376**
✓	16k	12	10	**465 681**	80	**504**
✓	16k	14	10	**465 698**	80	**504**
✓	18k	12	10	**104 566**	80	**914**
✓	18k	14	10	**465 704**	80	**542**
✓	18k	15	10	**100 520**	80	**329**
✓	18k	16	10	**465 711**	80	**559**
✓	22k	12	10	**108 298**	80	**1.983**
✓	22k	14	10	**465 728**	80	**763**
✓	22k	15	10	**100 841**	80	**581**
✓	22k	16	10	**465 735**	80	**680**
✓	22k	18	10	**100 780**	80	**585**
✓	28k	12	10	**118 013**	80	**4.050**
✓	28k	14	10	**585 112**	80	**2.790**
✓	28k	15	10	**103 156**	80	**2.055**
✓	28k	16	10	**585 129**	80	**2.865**
✓	28k	18	10	**103 637**	80	**2.253**
✓	28k	22	10/100	**101 015**	80	**943**
✓	35k	15	10	**115 296**	80	**6.005**
✓	35k	18	10	**115 180**	80	**4.770**
✓	35k	22	10	**105 792**	80	**4.557**
✓	35k	28	10	**103 118**	80	**3.074**
✓	42k	15	5	**133 313***	80	**13.424**
✓	42k	22	5	**116 392**	80	**8.091**
✓	42k	28	5	**110 260**	80	**6.427**
✓	42k	35	5	**106 935**	80	**5.427**
✓	54k	28	5	**118 648**	80	**13.999**
✓	54k	35	5	**115 852**	80	**12.595**
✓	54k	42	5	**112 530**	80	**10.238**
	64,0k	35	1	**594 169***	80	**24.237**
	64,0k	42	1	**594 176**	80	**25.503**
	64,0k	54	1	**126 261**	80	**33.581**
	76,1k	35	1	**594 190***	80	**33.884**
	76,1k	42	1	**594 183**	80	**31.007**
	76,1k	54	1	**127 732**	80	**30.463**
	76,1k	64,0	1	**594 206**	80	**29.597**
	88,9k	54	1	**634 308**	80	**55.934**
	88,9k	64,0	1	**594 237**	80	**38.947**
	88,9k	76,1	1	**132 866**	80	**37.434**
	108,0k	64,0	1	**594 213**	80	**79.584**
	108,0k	76,1	1	**594 220**	80	**54.548**
	108,0k	88,9	1	**150 709**	80	**60.992**

Cu = Cu minőségbiztosítás
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK



Csavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94330

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**110 239**	30	**3.063**
18	10	**122 249**	30	**5.025**
22	10	**116 583**	30	**4.592**
28	5	**154 196**	30	**10.534**
35	5	**176 174**	30	**18.772**



Átmenőcsavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 94330G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**113 421**	30	**5.844**
18	½	10	**120 856**	30	**8.208**
22	¾	10	**117 399**	30	**6.393**
28	1	5	**119 478**	30	**11.777**



Átmenőcsavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 94331G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**109 806**	30	**2.957**
18	½	10	**120 146**	30	**5.844**
22	¾	10	**112 967**	30	**4.270**
28	1	5	**133 535**	30	**9.742**
35	1¼	5	**220 839**	30	**19.653**



Csavarzat
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94340

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	10	**132 033**	30	**8.892**
12	10	**151 645**	30	**4.944**
15	10	**103 699**	30	**2.752**
18	10	**124 434**	30	**3.243**
22	10	**104 399**	30	**3.867**
28	5	**107 604**	30	**8.589**
35	5	**114 695**	30	**12.788**
42	1	**125 899**	30	**22.232**
54	1	**148 256***	30	**35.012**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94340G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**163 051***	30	**6.675**
15	⅜	10	**122 683***	30	**7.864**
15	½	10	**103 422**	30	**2.800**
15	¾	10	**110 390**	30	**6.763**
18	½	10	**106 690**	30	**5.319**
18	¾	10	**109 295**	30	**4.887**
22	¾	10	**101 527**	30	**3.063**
22	1	5	**105 310**	30	**5.330**
28	1	5	**103 002**	30	**6.139**
35	1¼	5	**107 918**	30	**14.222**
42	1½	5	**115 937**	30	**21.714**
54	2	1	**125 325**	30	**42.114**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94341G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**118 921**	30	**4.584**
12	½	10	**147 099**	30	**5.228**
15	⅜	10	**115 883**	30	**6.082**
15	½	10	**102 128**	30	**2.748**
15	¾	10	**122 959**	30	**7.856**
18	½	10	**109 042**	30	**2.930**
18	¾	10	**109 547**	30	**4.249**
22	¾	10	**101 558**	30	**3.379**
22	1	10	**109 080**	30	**6.862**
28	1	5	**103 705**	30	**5.925**
35	1¼	5	**108 427**	30	**15.058**
42	1½	5	**118 327**	30	**17.769**
54	2	1	**129 620**	30	**42.740**



Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94343G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	⅜	10	**167 202**	30	**2.740**
12	½	10	**134 716**	30	**3.882**
15	½	10	**102 395**	30	**2.759**
15	¾	10	**120 771***	30	**3.626**
18	½	10	**111 984**	30	**4.270**
18	¾	10	**116 859**	30	**4.686**
22	¾	10/100	**102 685**	30	**3.971**
22	1	10	**115 098***	30	**7.619**
28	1	5	**103 996**	30	**7.357**
35	1¼	5	**110 581**	30	**15.638**
42	1½	5	**115 135**	30	**19.656**
54	2	5	**119 980***	30	**47.830**
64,0	2½	1	**144 005***	30	**53.168**
76,1	2½	1	**165 918***	30	**73.988**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, G-menet
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94384G

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**136 666**	30	**2.752**
15	¾	10	**113 148**	30	**2.180**
18	¾	10	**130 367***	30	**3.463**
22	1	5	**116 323***	30	**3.419**
28	1¼	5	**125 998***	30	**6.270**
35	1½	1	**130 794***	30	**10.230**
42	1¾	2	**138 745***	30	**12.353**
54	2⅜	5	**140 366***	30	**16.512**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz hollandi
- forraszthető csatlakozó, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
AFM 34/2 lapos tömítés, sokszögletű elem

modellszám 94359

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**288 402**	30	**5.188**
18	¾	5	**288 396**	30	**3.785**
22	1	5	**288 389**	30	**5.043**
28	1¼	5	**288 372**	30	**9.198**
35	1½	5	**288 365**	30	**15.412**
42	1¾	1	**288 358***	30	**20.574**
54	2⅜	1	**288 341***	30	**22.641**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	10	**123 499***	30	**5.887**
18	10	**134 815***	30	**9.568**
22	10	**133 276***	30	**8.715**
28	1	**146 368**	30	**19.334**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!

modellszám 94096G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	**114 787**	30	**5.064**
18	½	10	**119 461**	30	**6.270**
18	¾	10	**216 962**	30	**7.524**
22	¾	10	**107 338**	30	**5.330**
22	1	10	**120 498**	30	**9.971**
28	1	5	**112 295**	30	**12.068**
35	1¼	1	**121 433***	30	**20.634**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Átmenőcsavarzat 90°
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
Figyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!
modellszám 94098G

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**120 979***	30	**7.052**
15	½	10	**103 859**	30	**2.957**
18	½	10	**110 017**	30	**5.260**
18	¾	10	**120 580**	30	**8.326**
22	¾	10	**114 909**	30	**5.714**
28	1	5	**144 128**	30	**11.421**
35	1¼	5	**120 061***	30	**21.957**
42	1½	5	**144 098***	30	**31.316**
54	2	1	**146 450***	30	**60.335**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Zárókupak
- vörösréz
- forrasztható csatlakozó

modellszám 95301

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	10	**121 273**	80	**1.393**
10	10	**108 892**	80	**1.128**
12	10	**104 450**	80	**869**
14	10	**467 678**	80	**843**
15	10	**101 466**	80	**481**
16	10	**467 685**	80	**914**
18	10	**103 590**	80	**559**
22	10	**102 951**	80	**938**
28	10	**105 662**	80	**1.703**
35	10	**109 134**	80	**4.489**
42	5	**113 155**	80	**7.566**
54	5	**114 077**	80	**11.070**
64,0	1	**594 367**	80	**35.116**



FALIKORONGOK



Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94471G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**103 958**	30	**1.628**
15	½	10/100	**101 275**	30	**1.281**
18	½	10	**106 393**	30	**1.956**
18	¾	10	**113 216**	30	**3.058**
22	½	10/100	**110 192**	30	**2.949**
22	¾	10/100	**111 304**	30	**4.347**
28	1	10	**151 812***	30	**8.815**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94472G

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	10	**103 965**	30	**1.309**
15	⅜	10	**112 813**	30	**2.723**
15	½	10/250	**100 223**	30	**818**
18	½	10/100	**102 210**	30	**1.489**
22	¾	10/100	**113 490**	30	**2.376**



Falikorong
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
rövidíthető csatlakozókönyök
modellszám 94472GL

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	10	**105 129***	30	**12.679**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Falikorong T-idom
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet

modellszám 94490G

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	15	10	**118 310**	30	**4.249**
18	½	18	10	**138 127***	30	**7.524**
22	½	22	10	**122 287***	30	**8.735**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os csatlakozókönyök
- vörösöntvény
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94476-926

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
18	½	65	1	**149 345**	31	**14.262**



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: menetes csatlakozás
- vörösöntvény
- egyik oldalon hosszú (rövidíthető)

modellszám 94478-926

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45	1	**141 028**	31	**11.668**



Silenta hangelnyelő
- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez

modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	5	**104 801**	31	**3.025**
22	¾	5	**126 384**	31	**5.926**



Silenta hangelnyelő
- a következőkhöz: falikorong, vakolat alatti szerelés
- gumi

modellszám 1412.991

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	½	10	**103 187**	31	**2.041**

SZERELŐEGYSÉGEK



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94476

d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45	150/200	25	**107 031**	31	**13.967**
15	½	65	150/200	25	**111 151**	31	**15.335**



Gemini szerelőegység
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény hosszú könyök (rövidíthető), horganyzott acél tartó (lapos)

modellszám 94478

Rp1	Rp2	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	45	150/200	1	**124 892**	31	**16.345**



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám 94476.0

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	150	25	**123 628**	31	**7.960**
15	½	150	25	**101 091**	31	**5.901**
18	½	150	25	**108 021**	31	**8.980**



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	½	150	25	**121 167**	31	**5.901**
15	½	150	25	**104 986**	31	**5.074**



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos), elfordulás elleni biztosítás
modellszám 94476.05NOR

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	⅜	150	25	**111 441**	31	**5.423**



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény T-idomok, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.09

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	150	1	**130 145***	31	**11.037**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gemini szerelőegység
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94478.0

Rp1	Rp2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
½	½	150	1	**118 754**	31	**10.820**



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476EX

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	⅜	120	25	**105 990**	31	**5.074**



Gemini szerelőegység
- forrasztható csatlakozók, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)
modellszám 94476.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	200	25	**106 119***	31	**7.343**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	100	1	**107 284**	31	**6.572**



Gemini szerelőegység
- forraszthető csatlakozók, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 94476.21

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	80	1	**268 138***	31	**6.572**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



90°-os csatlakozókönyök
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**374 570**[1]	31	**6.175**
¾	1	**489 298**[1]	31	**6.523**
1	1	**138 066**[2]	31	**9.242**

[1] vörösöntvény
[2] sárgaréz



Silenta hangelnyelő
- az alábbiakhoz használható: Sanpress szerelőegység modell 2221
- gumi

Kialakítás/felszereltség
tartó fali szereléshez
modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
150/200	5	**123 345**	31	**10.550**

FALÁTVEZETŐK



Falátvezető
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	½	30	½	¾	1	**333 911**	25	**11.969**
15		30		¾	1	**333 928***	25	**7.527**
15		55		¾	1	**333 935***	25	**13.363**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Falátvezető
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3427

Rp1	L	Rp2	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	30	½	¾	1	**333 942**	25	**8.110**

G = G (hengeres csavarmenet)



Falátvezető
- vörösöntvény
- forraszthető csatlakozó, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
szerelőkészlet, sokszögletű elem
modellszám 3427.2

d	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	55	½	¾	1	**448 745**	25	**8.164**

G = G (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás
- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

CSE	cikkszám	MU	HUF
25	**344 931**	78	**448**

EGYEDI ALKATRÉSZEK



Tömítés

modellszám	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1526-182	26	33	4	1	**110 956**	24	**208**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**	24	**389**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**	24	**1.006**



Lapos tömítés
- gumi

modellszám 9953ME

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	2	1	**107 390**	10	**156**



Szigetelő karima
- a következőkhöz: Rp½-es szerelvénycsatlakozó, nedvesség-záró réteg szárazépítés esetén
- öntapadó

modellszám 1526.8

CSE	cikkszám	MU	HUF
50	**193 133**	78	**1.523**



Ellenanya
- sárgaréz
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	**102 258**	10	**1.407**
1	60	matt, nikkelezett	10	**103 866**	10	**2.045**

G = G (hengeres csavarmenet)



Feszítő alátét
- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
27	42	0,5	1	**107 123**	10	**156**
48	68	0,5	1	**125 608**	10	**409**



Hatlapú anya
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1911

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	**103 347**	20	**665**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lágyforrasz
huzalvastagság 3 mm
- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3

a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94933

tömeg [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
0,25	1	**113 902**	74	**10.090**



Lágyforrasz
huzalvastagság 2 mm
- a következőkhöz: hidegvíz-szerelés, melegvíz-szerelés, fűtésszerelés
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3

a DIN EN ISO 9453 szerint
GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94949

tömeg [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
0,25	1	**449 285**	74	**10.025**



Folyatószer lágyforrasztáshoz
- 3.1.1.4-es típus

a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94940

tartalom [g]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1/10	**787 257**	74	**3.930**



Lágyforrasztó paszta
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, 3.1.1.4-es típus

a DIN EN ISO 9453 szerint
a DIN EN ISO 9454 szerint
GW 7 DVGW-munkalap
DVGW-Reg.-Nr.DW-0103CT0578
modellszám 94943

tartalom [g]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
250	20	**121 334**	74	**9.399**



Keményforrasz
- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-Ag2P (új CP 105)
- L-Ag2P (új CP 105)

GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94936

tömeg [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	1/25	**449 254**	74	**67.052**



Keményforrasz
- a következőkhöz: gázszerelés, ivóvízszerelés d35-től, fűtésszerelés
- L-CuP6 (új CP 203)
- L-CuP6 (új CP 203)

GW 2 DVGW-munkalap
modellszám 94939

tömeg [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	1/25	**449 278**	74	**24.939**



Keményforrasz-folyasztószer
modellszám 94948

tartalom [g]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1/50	**122 423**	74	**7.556**



Tisztítószövet
- a következőkhöz: forrasztási hely tisztítása vörösréz csőnél vagy forraszthető idomoknál, préspofák, -láncok és -gyűrűk karbantartása és ápolása
- fémmentes

modellszám 94961

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
13	6	10/250	**104 412**	74	**845**



Csőklipsz
- műanyag
- 1-szeres

modellszám 94826C1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	**106 775**	73	**122**
8	50	**101 404**	73	**122**
10	50	**100 407**	73	**122**
12	50	**100 360**	73	**122**
15	100	**100 070**	73	**122**
18	100	**100 179**	73	**154**
22	100	**100 216**	73	**154**
24	50	**104 405**	73	**184**
28	50	**100 896**	73	**197**
35	25	**103 583**	73	**228**
42	25	**105 822**	73	**299**



Csőklipsz
- műanyag
- kettős

modellszám 94826C2

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	50	**114 145**	73	**241**
8	50	**101 794**	73	**241**
10	50	**100 209**	73	**241**
12	50	**100 438**	73	**241**
15	50	**100 056**	73	**228**
18	50	**100 100**	73	**284**
22	25	**100 186**	73	**291**
28	25	**101 121**	73	**373**



Távtartó
- az alábbiakhoz használható: csőklipsz modell 94826C1, 94826C2
- műanyag

modellszám 94826.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	19	9	100	**316 747**	73	**436**



Süllyesztőmaró
- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókönyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség
imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	**131 111**	74	**63.957**



Forgácsfogó
- az alábbiakhoz használható: süllyesztőmaró modell 94980
- műanyag
- mélységben állítható

modellszám 94981

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**138 783**	74	**5.247**




Vágólap
- két oldalon használható

modellszám 94980.1-584

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**146 405**	74	**10.251**

SZERELVÉNYEK

Gázszerelvények

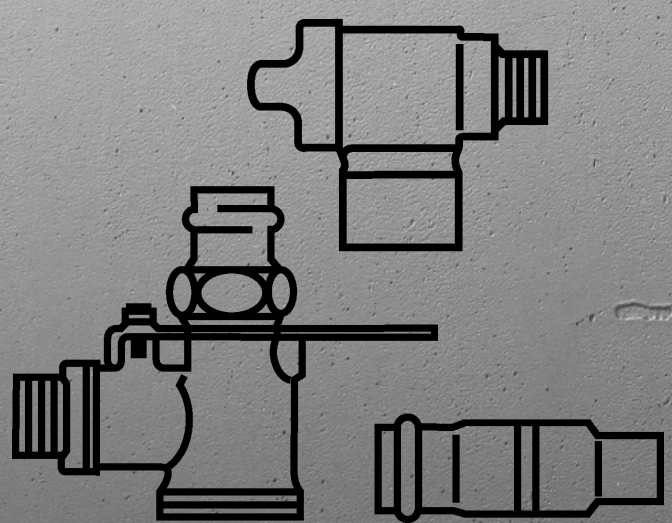

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Gázszerelvények fémből. Az összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB) és tömörség szempontjából ellenőrzött. Közvetlenül kombinálhatók a Viega összes gázos présidomrendszerével. További kombinációk G-, R- és Rp-menetes csatlakozókkal lehetségesek.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, sárga pont a présvégen

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méretek
D½ –2, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
DVGW G 260 munkalap szerinti gázok

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek
A gázszerelvények a DVGW-TRGI 2018 (DVGW G 600 munkalap) szerint vannak bevizsgálva és engedélyezve.
A DIN 3537-1 szerinti összes alkatrész termikusan fokozottan terhelhető (HTB), és megfelel a DVGW biztonsági koncepciójának.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyósgáz-szerelések esetén
Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 °F és +158 °F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 °F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Idomok anyaga
Vörösöntvény
Sárgaréz
Temperöntvény
Acél
Nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Áramláskorlátozó 376
Golyós gázcsapok 377
Gázmérőgömbcsapok és szerelőegységek egycsonkos gázmérőkhöz 379
Gázmérőgömbcsapok és szerelőegységek kétcsonkos gázmérőkhöz 380
Hőhatásra záró szerelvény (TAE) 382
Golyós gázkészülékcsapok 382
Gázkonnektorok 383
Gáztömlők 384
Szerelőegységek, gázmérő-csatlakozó alaplemezek 384



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó
M/K típus
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2641.2HT

R	d	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**27.276**
1	28	4	1	**653 163**	97	**27.276**
1	28	6	1	**653 170**	97	**27.276**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**94.456**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**94.456**



Áramláskorlátozó
K típus
helyzetfüggetlen
beépítési mód vízszintesen/ függőlegesen felfelé
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2647.2S

R	Rp	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2,5	1	**617 837**	45	**24.755**
¾	¾	4	1	**617 844**	45	**24.755**
1	1	2,5	1	**617 851**	45	**21.280**
1	1	4	1	**617 868**	45	**21.280**
1	1	6	1	**617 875**	45	**21.280**
1¼	1¼	6	1	**617 882**	45	**73.459**
1¼	1¼	10	1	**617 899**	45	**73.459**
1½	1½	10	1	**617 905**	45	**80.826**
1½	1½	16	1	**617 912**	45	**80.826**
2	2	10	1	**617 929**	45	**98.125**
2	2	16	1	**617 936**	45	**98.125**



Áramláskorlátozó
K típus
helyzetfüggetlen
beépítési mód vízszintesen/ függőlegesen felfelé
- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2647.1S

Rp	R	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	2,5	1	**617 974**	45	**24.755**
¾	¾	4	1	**617 981**	45	**24.755**
1	1	2,5	1	**617 998**	45	**21.280**
1	1	4	1	**617 943**	45	**21.280**
1	1	6	1	**618 056**	45	**21.280**
1¼	1¼	6	1	**684 181**	45	**73.459**
1¼	1¼	10	1	**618 070**	45	**73.459**
1½	1½	10	1	**618 087**	45	**80.826**
1½	1½	16	1	**618 094**	45	**80.826**
2	2	10	1	**618 100**	45	**98.125**
2	2	16	1	**618 117**	45	**98.125**



Áramláskorlátozó
K típus
beépítési mód függőlegesen lefelé
- a következőkhöz: GS utólagos felszerelése meglévő kétcsonkú gázmérőre, a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség
csatlakozócsavarzat, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc
üzemi nyomás 15–100 mbar
DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2649S

R	G	VGáz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1¼	2,5	1	**618 827**	45	**29.357**
1	1¼	4	1	**618 834**	45	**29.357**
1	1¼	6	1	**618 841**	45	**29.357**

G = G (hengeres csavarmenet)



GOLYÓS GÁZCSAPOK



Megapress G golyós gázcsap
Megapress G préscsatlakozás
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc B5
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 4675

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**801 519**	57	**39.863**
20	¾	1	**801 526**	57	**43.132**
25	1	1	**801 533**	57	**49.978**
32	1¼	1	**801 540**	57	**84.252**
40	1½	1	**801 557**	57	**91.646**
50	2	1	**801 564**	57	**155.461**



Megapress G golyós gázcsap
Megapress G préscsatlakozás
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás, Rp-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elem, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc B5
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 4675.4

DN	Rp	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	½	1	**801 571**	57	**39.863**
20	¾	¾	1	**801 588**	57	**43.132**
25	1	1	1	**801 595**	57	**49.978**
32	1¼	1¼	1	**801 601**	57	**84.252**
40	1½	1½	1	**801 618**	57	**91.646**
50	2	2	1	**801 625**	57	**155.461**



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**492 854**	97	**13.051**
15	18	1	**492 861**	97	**14.179**
20	22	1	**492 878**	97	**19.821**
25	28	1	**492 885**	97	**30.808**
32	35	1	**492 892**	97	**62.501**
40	42	1	**492 908**	97	**91.710**
50	54	1	**492 915**	97	**157.788**



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	**587 437***	97	**16.231**
20	22	1	**587 444**	97	**22.613**
25	28	1	**587 451**	97	**35.185**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
műszaki adatok
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	¾	22	1	**587 468**	97	**18.445**
25	¾	28	1	**587 475***	97	**28.635**
25	1	22	1	**659 318**	97	**28.335**
25	1	28	1	**638 887**	97	**29.664**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Golyós gázcsap
- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható, nehéz és egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2101

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**525 934**	45	**16.188**
20	¾	1	**525 941**	45	**18.602**
25	1	1	**525 958**	45	**20.848**
32	1¼	1	**532 550**	45	**51.141**
40	1½	1	**532 567**	45	**65.306**
50	2	1	**532 574**	45	**89.422**



Golyós gázcsap
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2671.5

R	Rp	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	¾	20	1	**586 928**	45	**17.177**



Golyós gázcsap
- a következőkhöz: főelzáró házi szerelési rendszerben, fűtőkészülék és használativíz-melegítő biztosítása
- sárgaréz
- Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DVGW-G vizsgálati jellel a DN15–25 méretekhez

modellszám G2101T

DN	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	✓	1	**526 870**	45	**28.893**
20	¾	✓	1	**526 887**	45	**34.008**
25	1	✓	1	**526 894**	45	**43.737**
32	1¼	✓	1	**527 716**	45	**233.270**
40	1½	✓	1	**527 723**	45	**274.145**
50	2	✓	1	**527 730**	45	**339.504**

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK ÉS SZERELŐEGYSÉGEK EGYCSONKOS GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G golyós gázmérőcsap

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2645	1	**632 717**	97	**62.366**
2645T	1	**632 724**	97	**80.452**
2645S	1	**618 124**	97	**89.123**
2645S	1	**618 131**	97	**89.123**
2645S	1	**618 148**	97	**89.123**



Profipress G golyós gázmérő-sarokszelep

modellszám	CSE	cikkszám	MU	HUF
2644	1	**632 731**	97	**32.284**
2644T	1	**632 748**	97	**46.515**
2644S	1	**618 216**	97	**46.913**
2644S	1	**618 223**	97	**46.913**
2644S	1	**618 230**	97	**46.913**

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK ÉS SZERELŐEGYSÉGEK KÉTCSONKOS GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343	28				1	**535 322**	97	**78.309**
G2343T	28			✓	1	**535 339**	97	**96.788**
G2343S	28	2,5	✓		1	**618 247**	97	**99.096**
G2343S	28	4	✓		1	**618 254**	97	**99.096**
G2343S	28	6	✓		1	**618 261**	97	**99.096**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény



Szerelőegység
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon formázott fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, lemezkönyök, fali tartó, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2343.1	1				1	**535 308**	45	**75.310**
G2343.1T	1			✓	1	**535 315**	45	**96.165**
G2343.1S	1	2,5	✓		1	**618 544**	45	**100.057**
G2343.1S	1	4	✓		1	**618 551**	45	**100.057**
G2343.1S	1	6	✓		1	**618 568**	45	**100.057**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
2648	28				1	**615 260**	97	**74.390**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**96.788**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**92.741**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**92.741**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**92.741**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény



Szerelőegység
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Rp-menettel, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	Rp	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2114.1	1				1	**528 560**	45	**75.310**
G2114.1T	1			✓	1	**528 553**	45	**96.165**
G2114.1S	1	2,5	✓		1	**618 605**	45	**100.057**
G2114.1S	1	4	✓		1	**618 612**	45	**100.057**
G2114.1S	1	6	✓		1	**618 629**	45	**100.057**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázmérő-sarokszelep
- a következőkhöz: a kétcsonkos gázmérő elzárása
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menet
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	R	Rp	VGáz	GTK	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
G2110	¾	¾				5	**525 125**	45	**14.545**
G2110	1	1				10	**525 132**	45	**17.714**
G2110	1¼	1¼				5	**525 149**	45	**26.900**
G2110	1½	1½				2	**531 485**	45	**39.650**
G2110	2	2				2	**531 492**	45	**52.027**
G2110T	¾	¾			✓	1	**526 825**	45	**22.092**
G2110T	1	1			✓	1	**526 832**	45	**25.954**
G2110T	1¼	1¼			✓	1	**526 849**	45	**37.054**
G2110S	¾	¾	2,5	✓		1	**618 759**	45	**42.315**
G2110S	¾	¾	4	✓		1	**618 766**	45	**42.315**
G2110S	1	1	2,5	✓		1	**618 773**	45	**39.220**
G2110S	1	1	4	✓		1	**618 780**	45	**39.220**
G2110S	1	1	6	✓		1	**618 797**	45	**39.220**
G2110S	1¼	1¼	6	✓		1	**618 803**	45	**49.454**
G2110S	1¼	1¼	10	✓		1	**618 810**	45	**49.454**

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással
TAE = termikus elzáró szerelvény



90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: golyós gázmérő-sarokszelep modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	1	**444 792**	83	**6.814**

HŐHATÁSRA ZÁRÓ SZERELVÉNY (TAE)



TAE szelep
- a következőkhöz: fokozott hőterhelhetőséggel nem rendelkező elemek védelme, a gázáramlás biztonságos elzárása a csővezetékben előzetesen megadott hőmérsékletérték tűz miatti túllépése esetén
- horganyzott acél
- bemenet: Rp-menet, kimenet: R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C/30 perc GT
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DVGW-G tesztjellel az Rp½–1 méretekhez
modellszám G2206T

Rp	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	1	**526 528**	45	**11.208**
¾	¾	1	**526 535**	45	**17.006**
1	1	1	**526 542**	45	**19.726**
1¼	1¼	1	**526 955**	45	**169.110**
1½	1½	1	**526 962**	45	**184.774**
2	2	1	**526 979**	45	**250.006**

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Golyós gázkészülékcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2107.1T

Rp	KRO	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½		✓	1	**526 108**	45	**18.072**
¾		✓	1	**526 122**	45	**23.179**
1		✓	1	**526 146**	45	**29.995**
½	✓	✓	1	**526 115**	45	**19.898**
¾	✓	✓	1	**526 139**	45	**24.323**
1	✓	✓	1	**526 153**	45	**33.637**

KRO = krómozott
TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap
- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
bepattanó biztonsági zár, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	**526 177**	45	**18.739**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**23.659**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**32.684**

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZKONNEKTOROK



Vakolat alatti gázkonnektor
- sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
fehér műanyag keret és fedél, nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 60 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2020.1T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**528 829**[1]	45	**69.517**

TAE = termikus elzáró szerelvény
[1] zár nélkül



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**525 767**	45	**30.987**

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gázcsatlakozó dugaszoló modell G2024L
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2019LT

R	TAE	GL	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	✓	1	**527 389**	45	**47.430**

TAE = termikus elzáró szerelvény
GL = gázégő csatlakoztatásához laboratóriumi területen



Gázkonnektor
- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség
nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,2 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	✓	1	**526 788**	45	**26.889**

TAE = termikus elzáró szerelvény

GÁZTÖMLŐK



Gáztömlő
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2016T, G2019T, vakolat alatti gázkonnektor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó a DIN 3383-1 szerint, kimenet: Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
belső tömlő: nemesacél bordás tömlő, külső tömlő: nemesacél fonat, műanyag bevonattal, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
üzemi nyomás max. 0,1 bar
Figyelem
Maximális tömlőhossz házi szerelési rendszerben 2 m!
DIN DVGW G vizsgálati jellel
a DIN EN 14800 szerint
modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	1	**531 904**	45	**28.284**
½	750	1	**531 911**	45	**34.766**
½	1000	1	**531 928**	45	**38.690**
½	1250	1	**531 935**	45	**47.593**
½	1500	1	**531 942**	45	**52.012**
½	2000	1	**532 338**	45	**124.463**
½	2500	1	**532 345**	45	**154.645**
½	3000	1	**532 352**	45	**174.588**



Gázcsatlakozó dugaszoló
- a következőkhöz: laboratóriumi gázkonnektor a DIN 3383-4 szerint, gázégő laboratóriumi területen DIN 30 664, 1. része szerinti laboratóriumi gázégőkhöz való tömlők alkalmazása mellett
- az alábbiakhoz használható: gázkonnektor modell G2019LT

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,1 bar
DIN DVGW G vizsgálati jellel
modellszám G2024L

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	krómozott	1	**532 932**	45	**39.691**

SZERELŐEGYSÉGEK, GÁZMÉRŐ-CSATLAKOZÓ ALAPLEMEZEK



Profipress G gázmérő-csatlakozó alaplemez
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény Profipress G könyök, horganyzott alaplap, hosszlyukak fali szereléshez, HNBR tömítőelemek
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
modellszám G2325

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	5	**533 625**	97	**30.616**
28	1	5	**533 618**	97	**27.339**



Gázmérő-csatlakozó alaplemez
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hosszlyukak fali szereléshez, horganyzott csatlakozókönyök temperöntvényből, horganyzott alaplap és elforgatható könyök

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	**531 539**	45	**20.673**
1	10	**531 546**[1]	45	**20.984**
1¼	1	**531 553**	45	**35.279**
1½	1	**531 560**	45	**48.203**
2	1	**531 577**	45	**78.677**

[1] horganyzott sárgaréz csatlakozókönyök



Gázmérő-csatlakozó alaplemez
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
hosszlyukak fali szereléshez, sárgaréz csatlakozókönyök, sárgára lakkozott alaplap és elforgatható könyök, sokszögletű elem

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C
TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2325.2

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	10	**531 324**	45	**20.502**




90°-os csatlakozókönyök
- az alábbiakhoz használható: gázmérő-csatlakozó alaplemez modell G2325.1, G2325.2
- sárgaréz, temperöntvény
- Rp-menet

modellszám G2925

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**532 420**[1]	45	**7.756**
1	1	**532 475**[2]	45	**8.969**

[1] sárgaréz
[2] krómozott sárgaréz






Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**7.944**





Alaplemez
- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyök modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag

Figyelem
A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**8.938**



Profipress G 90°-os csatlakozókönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
elfordulás elleni biztosítás, rögzítőanyag, HNBR tömítőelem
modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	¾	1	**475 079**	83	**11.642**
22	1	1	**473 730**	83	**12.253**
28	1	1	**473 747**	83	**13.494**



Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- horganyzott acél
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**470 357***	83	**54.876**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gázmérő-csatlakozó csavarzat
- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- temperöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: G-menet

Kialakítás/felszereltség
egyenes csonk, 2 tömítéstartó vájat, lapos tömítés, sokszögletű elem
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet max. 70 °C TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650°C /30 perc C1 üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)
DIN DVGW vizsgálati jellel
modellszám G2327


R	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	**531 461**[1]	45	**7.012**
1	10	**531 478**[1]	45	**6.657**
1¼	1	**532 512**[2]	45	**11.052**
1½	1	**532 529**[1]	45	**15.361**
2	1	**532 536**[1]	45	**22.435**

[1] sárga horganyzott
[2] horganyozva

SZERELVÉNYEK

Easytop rendszerszerelvények



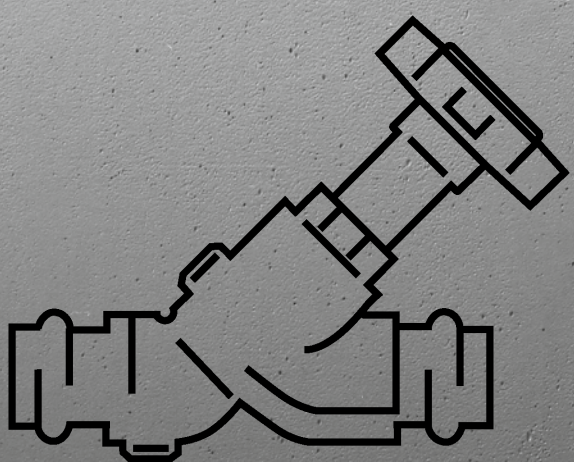

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Rendszerszerelvények nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból és tartozékok ivóvizes és fűtési rendszerekhez. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G- és Rp-menetes csatlakozókkal, valamint karimás átmeneti idomokkal lehetségesek.

Ferde ülésű szelepek (szabad áramlású szelepek)
Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szelepülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ürítődugóval.

KRV szelepek (kombinált szabad áramlású szelepek visszacsapó szeleppel)
Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szelepülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Visszacsapó szelepek
Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szelepülék nemesacélból, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Mintavevő szelepek
Hideg (HHV) és meleg (HMV/HMV-C) ivóvízből való mintavételhez.
Kétrészes modell a következőkből: vörösöntvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.
Egyrészes modell a következőkből: vörösöntvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Cirkulációs beszabályzószelepek
Termosztatikus szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, ürítődugóval.
Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösöntvényből.

Golyóscsapok
Szelepház nemesacélból, vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, golyó nemesacélból, karbantartásmentes vezérlőtengely (a Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel.

Csempeszelepek
Szelepház és felsőrész vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból.

Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek
Szelepház és felsőrész vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelési védőbetéttel.

Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek
Szelepház és felsőrész vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, felsőrésszel, szelepülékkel és szeleptányéregységgel nemesacélból, védőbetéttel, fogadóval koax G2 mérőkapszula számára (nem része a szállítási terjedelemnek), vakkarimával.
A modellek tetszés szerint választhatók zaj- és hőszigetelt vagy 1-szeres és 2-szeres kivitelben.

Vízmérő-szerelőegységek
Szelepház és vizet vezető részek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból, szerelőlap nemesacélból (mélységben és hosszában állítható, beállítható a vízmérő vízszintes és függőleges beépítéséhez), bemeneti oldalon: leplombálható vízmérő-csatlakozó csavarzat, kimeneti oldalon: hosszában állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyaggal.
A modellek választhatók közvetlenül felszerelt ferde ülésű szeleppel (szabad áramlású szelep) a bemeneti oldalon és KRV ferde ülésű szeleppel a kimeneti oldalon.

Jelölés
Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, cserélhető zöld, piros vagy kék közegjelölés

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek
EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt
FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt
FKM tömítőelemek használata ivóvízvezeték- és gázszerelések esetén nem megengedett!

Méretek
DN15–100

Szerszámok
A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott présszerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega présszerszámok használatát javasolja. A Viega présszerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek
Ivóvíz
Fűtési rendszerek
Sűrített levegős rendszerek
Ipari alkalmazások

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek
A termékek megengedett üzemi hőmérséklete és nyomása megtalálható a használati utasításban.
Vegye figyelembe a folyásirányt!
A vörösréz alkatrészeket nem szabad horganyzott vasanyagok elé beépíteni.

Idomok anyaga
Vörösöntvény: CC499K
Szilíciumbronz: CC246E / CW246E
1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.
Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösöntvény elzárószelepek	390
Vörösöntvény XL-elzárószelepek	393
Nemesacél elzárószelepek	394
Tartozékok mintavevő szelepekhez	395
Elektronikus cirkulációs beszabályzószelepek	395
Cirkulációs beszabályzószelepek	396
Vörösöntvény gömbcsapok	398
Nemesacél gömbcsapok	402
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	404
Csempeszelepek	405
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek	405
Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek	406
Vízmérő-szerelőegységek	407
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz	410
Tartozékok ferde ülésű szelepekhez	412
Tartozékok golyóscsapokhoz	414



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**756 864**	95	**34.513**
15	18	5	**756 871**	95	**37.857**
20	22	5	**756 888**	95	**39.684**
25	28	5	**756 895**	95	**52.198**
32	35	1	**756 901**	95	**75.055**
40	42	1	**756 918**	95	**91.435**
50	54	1	**756 925**	95	**130.239**



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**756 932**	95	**30.621**
20	1	5	**756 949**	95	**35.385**
25	1¼	5	**756 956**	95	**46.157**
32	1½	1	**756 963**	95	**67.279**
40	1¾	1	**756 970**	95	**79.354**
50	2⅜	1	**756 987**	95	**112.988**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**829 285**	95	**28.638**
20	¾	1	**829 292**	95	**35.887**
25	1	1	**829 308**	95	**46.000**
32	1¼	1	**829 315**	95	**69.506**
40	1½	1/5	**829 322**	95	**82.242**
50	2	1/5	**829 339**	95	**96.664**



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 199**	95	**39.249**
15	18	5	**757 205**	95	**42.682**
20	22	5	**757 212**	95	**44.010**
25	28	5	**757 229**	95	**56.500**
32	35	1	**757 236**	95	**81.941**
40	42	1	**757 243**	95	**98.322**
50	54	1	**757 250**	95	**136.452**



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**757 267**	95	**35.385**
20	1	5	**757 274**	95	**39.684**
25	1¼	5	**757 281**	95	**50.461**
32	1½	1/5	**757 298**	95	**74.184**
40	1¾	1	**757 304**	95	**86.265**
50	2⅜	1	**757 311**	95	**119.898**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**829 346**	95	**28.938**
20	¾	1	**829 353**	95	**32.946**
25	1	1	**829 360**	95	**42.273**
32	1¼	1	**829 377**	95	**63.718**
40	1½	1/5	**829 384**	95	**76.249**
50	2	1/5	**829 391**	95	**91.026**



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 526**	95	**34.513**
15	18	5	**757 533**	95	**37.857**
20	22	5	**757 540**	95	**39.684**
25	28	5	**757 557**	95	**52.198**
32	35	1	**757 564**	95	**75.055**
40	42	1	**757 571**	95	**91.435**
50	54	1	**757 588**	95	**130.239**



Easytop visszacsapó szelep
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	5	**757 595**	95	**30.621**
20	1	5	**757 601**	95	**35.385**
25	1¼	1	**757 618**	95	**46.157**
32	1½	1	**757 625**	95	**67.279**
40	1¾	1	**757 632**	95	**79.354**
50	2⅜	1	**757 649**	95	**98.753**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop visszacsapó szelep
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**829 407**	95	**29.854**
20	¾	1	**829 414**	95	**35.512**
25	1	1/5	**829 421**	95	**44.933**
32	1¼	1/5	**829 438**	95	**65.685**
40	1½	1/5	**829 445**	95	**75.518**
50	2	1/5	**829 452**	95	**90.184**

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
- szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2237.5XL

DN	G	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	125	1	**757 052**	95	**270.393**
65	⅜	8	145	1	**757 069**	95	**360.877**
80	⅜	8	160	1	**757 076**	95	**431.794**
100	⅜	8	180	1	**757 083**	95	**907.502**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Easytop XL KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelölés-sel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238.5XL

DN	G	n	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	125	1	**757 380**	95	**348.191**
65	⅜	8	145	1	**757 397**	95	**393.619**
80	⅜	8	160	1	**757 403**	95	**476.831**
100	⅜	8	180	1	**757 410**	95	**983.628**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
k = furat kör-Ø



Easytop XL visszacsapó szelep
- szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2239.4XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	**757 717**	95	**374.262**
65	⅜	8	1	**757 724**	95	**429.644**
80	⅜	8	1	**757 731**	95	**507.683**
100	⅜	8	1	**757 748**	95	**1.050.525**

G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 854**	95	**67.683**
15	18	5	**757 861**	95	**70.843**
20	22	5	**757 878**	95	**73.955**
25	28	5	**757 885**	95	**97.726**
32	35	1	**757 892**	95	**123.709**
40	42	1	**757 908**	95	**151.515**
50	54	1	**757 915**	95	**217.846**



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 922**	95	**85.159**
15	18	5	**757 939**	95	**87.881**
20	22	5	**757 946**	95	**90.552**
25	28	5	**757 953**	95	**114.760**
32	35	1	**757 960**	95	**140.748**
40	42	1	**757 977**	95	**168.551**
50	54	1	**757 984**	95	**235.761**



Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**757 991**	95	**73.955**
15	18	5	**758 004**	95	**76.667**
20	22	5	**758 011**	95	**79.348**
25	28	5	**758 028**	95	**103.994**
32	35	1	**758 035**	95	**129.084**
40	42	1	**758 042**	95	**158.686**
50	54	1	**758 059**	95	**225.915**

TARTOZÉKOK MINTAVEVŐ SZELEPEKHEZ



Sanpress T-idom
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
G¼, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
b/b/k
- a következőkhöz: mintavevő szelep, ürítőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, ürítőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet
- p x bv x b

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
Figyelem
Csővezetékekben a 2215.5 modellszámú áttolókarmantyút kell alkalmazni.
modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¼	15	1	**705 596**	87	**8.080**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**9.065**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**11.234**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**13.315**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**16.097**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**19.962**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**25.191**

G = G (hengeres csavarmenet)

ELEKTRONIKUS CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK



AquaVip cirkulációs beszabályzószelep elektronikus
- a következőkhöz: HHV-C hidegvíz-cirkulációs vezetékek és HMV-C melegvíz-cirkulációs vezetékek az elektronikus, önszabályozó, termikus és hidraulikus strangkiegyenlítéshez
- szilíciumbronz
- öntisztító funkció, különálló felhasználás vagy AquaVip Solutions, kézi és elektronikus elzáró funkció, holttérmentes

Kialakítás/felszereltség
kijelző a rendszer állapotához és paraméterezéshez, kerámiapatron, LED-es állapotkijelző, PT1000 hőmérséklet-érzékelő
- ábra 3

műszaki adatok
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
modellszám 5881.3

DN	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	1/10	**797 430**	41	**191.184**

G = G (hengeres csavarmenet)



AquaVip hálózati tápegység elektronikus
- fekete
- a következőkkel kapcsolatban: AquaVip cirkulációs beszabályzószelep elektronikus modell 5881.3
- műanyag PC/ABS
- KCC SK5/5 lila dugasz

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
névleges kimeneti feszültség 24 V DC ±1 %
kimeneti áram 0,75 A
védettségi fokozat IP 40
üzemi hőmérséklet 0 – +50 °C
tárolási hőmérséklet -40 – +70 °C
modellszám 5841.70

kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1830	1	**796 938**	41	**33.432**

kh = kábelhossz

CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
termosztatikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2281.7

DN	d	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	15	1	**778 804**	95	**54.237**
15	18	1	**778 811**	95	**58.345**
20	22	1	**778 828**	95	**61.513**



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
termosztatikus szabályozószelep
- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél golyó, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
szabályozási tartomány 40–65 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2281.3

DN	G	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	¾	1	**778 873**	95	**47.133**
20	1	1	**778 880**	95	**54.150**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj
öntapadó
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- EPP

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15/20	1	**785 475**	95	**9.097**



Easytop állítóműkészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség
állítómű, szelepbetét, ürítőszelep, hőmérséklet-érzékelő
modellszám 1013.8

U [V]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
24	1	**785 468**	95	**147.262**

U = feszültség (V)



Easytop hőmérsékletmérő
- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2278.8

Kialakítás/felszereltség
kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F
modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	**686 116**	95	**10.033**

hőm. = hőmérséklet



Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**790 752**	95	**17.781**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
statikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség
házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből, ivóvíz-higiéniailag alkalmas az (UBA) fémértékelési alap szerint, ürítődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**677 084**	95	**42.566**
15	18	1	**677 091**	95	**42.566**
20	22	1	**677 107**	95	**47.024**
25	28	1	**677 114**	95	**52.135**



Easytop cirkulációs beszabályzószelep
statikus szabályozószelep
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- vörösöntvény
- G-menet
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, házzal és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből, ivóvíz-higiéniailag alkalmas az (UBA) fémértékelési alap szerint, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**677 121**	95	**35.991**
20	1	1	**677 138**	95	**38.554**
25	1¼	1	**677 145**	95	**47.334**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2282, 2282.1
- EPP

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**688 141**	95	**8.741**
20	1	**688 653**	95	**9.611**
25	1	**688 660**	95	**11.144**



ÚJ

Easytop cirkulációs beszabályzószelep
statikus szabályozószelep
- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- opcionálisan rendelhető Sanpress csatlakozócsavarzat cikkszám 265 687, 305 000, 305 017, 692 629
- szilíciumbronz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, A szilícium bronzból készült ház és vízzel érintkező részek megfelelnek az ivóvíz-higiéniára alkalmas anyagoknak a fémértékelési alap (UBA) szerint, ürítődugó
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2282.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	1	**829 155**	95	**kérésre**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2282.3, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- EPP
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**758 363**	95	**6.777**

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 377**	95	**9.223**
15	18	1	**746 384**	95	**9.998**
20	22	1	**746 391**	95	**13.978**
25	28	1	**746 407**	95	**21.755**
32	35	1	**746 414**	95	**44.134**
40	42	1	**746 421**	95	**64.771**
50	54	1	**746 438**	95	**111.421**



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 681**	95	**15.774**
15	18	1	**746 698**	95	**16.728**
20	22	1	**746 704**	95	**21.551**
25	28	1	**746 711**	95	**30.973**
32	35	1	**746 728**	95	**58.139**
40	42	1	**746 735**	95	**83.185**
50	54	1	**746 742**	95	**139.778**



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, EPDM tömítőelem (préscsatlakozás), sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	**746 759**	95	**10.043**
15	18	½	1	**746 766**	95	**10.373**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**13.490**
25	28	1	1	**746 780**	95	**20.338**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**38.210**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**56.668**
50	54	2	1	**746 810**	95	**94.827**



Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**746 827**	95	**8.892**
20	¾	1	**746 834**	95	**11.293**
25	1	1	**746 841**	95	**16.362**
32	1¼	1	**746 858**	95	**29.265**
40	1½	1	**746 865**	95	**44.159**
50	2	1	**746 872**	95	**70.723**



Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (ürítőszelep, ürítődugó), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.5

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	**746 889**	95	**15.218**
20	¾	1	**746 896**	95	**17.987**
25	1	1	**746 902**	95	**24.117**
32	1¼	1	**746 919**	95	**39.552**
40	1½	1	**746 926**	95	**57.369**
50	2	1	**746 933**	95	**89.097**



Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (ürítőszelep, ürítődugó), mindkét oldalon G¼ ürítődugó G¼ ürítőszeleppel, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.6

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**747 008**	95	**16.138**
20	1	1	**747 015**	95	**19.418**
25	1¼	1	**747 022**	95	**26.080**
32	1½	1	**747 039**	95	**41.298**
40	1¾	1	**747 046**	95	**59.999**
50	2⅜	1	**747 053**	95	**93.321**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- G-menet
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), nemesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	**746 940**	95	**9.799**
20	1	1	**746 957**	95	**12.425**
25	1¼	1	**746 964**	95	**17.982**
32	1½	1	**746 971**	95	**30.721**
40	1¾	1	**746 988**	95	**46.371**
50	2⅜	1	**746 995**	95	**74.867**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), L-alakú működtetőkar, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**774 851**	95	**10.207**
15	18	1	**774 868**	95	**11.064**
20	22	1	**774 875**	95	**15.474**
25	28	1	**774 882**	95	**24.072**
32	35	1	**774 899**	95	**48.853**
40	42	1	**774 905**	95	**71.684**
50	54	1	**774 912**	95	**123.337**



Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- teljes átmenet

Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), T-alakú működtetőkar szigetelőtokkal a páralecsapódás elkerüléséhez, nemesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2275CO

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**746 445**	95	**15.033**
15	18	1	**746 551**	95	**15.966**
20	22	1	**746 568**	95	**20.860**
25	28	1	**746 575**	95	**31.520**
32	35	1	**746 582**	95	**53.214**
40	42	1	**746 599**	95	**88.399**
50	54	1	**746 605**	95	**146.884**



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- EPP
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2275.90

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**747 435**	95	**8.087**
20	1	**747 442**	95	**8.869**
25	1	**747 459**	95	**10.281**
32	1	**747 466**	95	**11.784**
40	1	**747 473**	95	**16.885**
50	1	**747 480**	95	**18.373**

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK



Easytop Inox gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**554 729**	95	**46.198**
20	22	1	**554 743**	95	**54.081**
25	28	1	**554 750**	95	**70.965**
32	35	1	**554 767**	95	**95.378**
40	42	1	**554 774**	95	**135.986**
50	54	1	**554 781**	95	**181.271**



ÚJ

Easytop Inox gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2375

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	**834 456**	95	**46.198**
15	18	1	**834 463**	95	**50.935**
20	22	1	**834 470**	95	**54.081**
25	28	1	**834 487**	95	**70.965**
32	35	1	**834 494**	95	**95.378**
40	42	1	**834 500**	95	**135.986**
50	54	1	**834 517**	95	**181.271**



Easytop gömbcsap
Sanpress Inox préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 2375.8

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	**766 764**	95	**33.330**
15	18	1	**766 771**	95	**33.782**
20	22	1	**766 788**	95	**37.533**
25	28	1	**766 795**	95	**52.652**
32	35	1	**766 801**	95	**61.902**
40	42	1	**766 818**	95	**78.269**
50	54	1	**766 825**	95	**106.722**



Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 105 °C
modellszám 4275.8

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**787 165**	95	**50.559**
20	¾	1	**787 172**	95	**56.344**
25	1	1	**787 189**	95	**64.267**
32	1¼	1	**787 196**	95	**79.539**
40	1½	1	**787 202**	95	**89.395**
50	2	1	**787 219**	95	**116.247**



Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4375.8

DN	D	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	½	1	**787 226**	95	**50.559**
20	¾	1	**787 233**	95	**56.344**
25	1	1	**787 240**	95	**64.267**
32	1¼	1	**787 653**	95	**76.234**
40	1½	1	**787 660**	95	**89.395**
50	2	1	**787 677**	95	**116.247**




Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 140 °C
Figyelem
Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!
Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!
modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	**802 349**	95	**373.000**
80	3	1	**802 554**	95	**428.702**
100	4	1	**802 561**	95	**602.038**

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.98


D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**787 738**	95	**8.806**
¾	1	**787 745**	95	**11.285**
1	1	**787 752**	95	**12.961**
1¼	1	**787 769**	95	**14.711**
1½, 2	1	**787 776**	95	**14.984**



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL gömbcsap modell 4275.8XL
- PTFE
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 4275.9XL

DN	D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1/5	**802 578**	95	**37.588**
80	3	1/5	**802 585**	95	**41.734**
100	4	1/5	**802 592**	95	**58.501**



Javítókészlet
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8
- PTFE

Kialakítás/felszereltség
egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz
modellszám 2375.98

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/18	1	**766 832**	95	**9.062**
22	1	**766 849**	95	**9.581**
28	1	**766 856**	95	**12.312**
35	1	**766 863**	95	**16.659**
42	1	**766 870**	95	**24.892**
54	1	**766 887**	95	**28.392**

CSEMPESZELEPEK



Easytop csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**747 312**	95	**27.172**
18	1	**747 329**	95	**28.865**
22	1	**747 336**	95	**30.777**



Easytop csempeszelep
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, műanyag forgatófogantyú, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**747 299**	95	**25.907**
¾	1	**747 305**	95	**27.648**

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Easytop vakolat alatti csempeszelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45–130	1	**747 343**	95	**28.995**
18	45–130	1	**747 350**	95	**30.843**
22	45–130	1	**747 367**	95	**32.643**

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti csempeszelep
- szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, építési védelem, sokszögletű elem
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278.6

Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45–130	1	**747 374**	95	**27.343**
¾	45–130	1	**747 381**	95	**29.150**

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**34.798**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**36.298**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**39.859**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**52.152**

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- szilíciumbronz
- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, építési védelem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.3

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45–130	1/5	**755 638**	95	**32.820**
20	¾	45–130	1/5	**755 645**	95	**34.645**
25	1	45–130	1/5	**756 857**	95	**39.425**

BMÉ = beépítési mélység



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6
- EPP

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.40

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15–25	1	**596 842**	95	**7.793**

VAKOLAT ALATTI LAKÁS-VÍZMÉRŐEGYSÉGEK



Easytop működtetőegység
Visign for More 104
- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6


Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**596 835**	95	**25.462**



Easytop működtetőegység
- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236



Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	**275 068**	95	**16.577**
krómozott/kék	1	**275 075**	95	**16.577**



Easytop zárókupak
hatósági modell
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

modellszám 2236.50

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**596 828**	95	**12.701**



Easytop szerelőkészlet
- a következőkhöz: rögzítés elől
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyák, tömítések, öntapadó szigetelőkarima
modellszám 2235.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**596 811**	95	**3.379**



Easytop szerelőkészlet
- a következőkhöz: rögzítés hátul
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235.2, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség
zajszigetelő tartólap, rögzítőcsavarok, öntapadó szigetelőkarima
modellszám 2235.95

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**609 078**	95	**3.206**

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK



Easytop szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.12

Q3	Qn	d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	28	1	1	**629 878**	95	**124.217**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop szerelőegység
- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.53, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.11

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1	1	1	**553 609**	95	**109.198**
4	2,5	1¼	1¼	1	**717 902**	95	**158.180**
10	6	1¼	1¼	1	**553 616**	95	**146.714**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop szerelőegység
- a következőkhöz: vízmérők
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) ürítővel
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, bemeneti oldalon: plombálható vízmérőcsavarzat, kimeneti oldalon: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.10

Q3	Qn	Rp1	Rp2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1	1	1	**746 216**	95	**117.683**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérőkengyel
- a következőkhöz: vízmérők
- nemesacél
- bemenet: plombálható vízmérőcsavarzat, kimenet: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat
- mélységben állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható

Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, vízmérőcsavarzatok (R-menet MSZ EN 10226-1 szerint, vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból az (UBA) fémértékelési alap szerint), rögzítőanyag, sokszögletű elem

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.70

Q3	Qn	R1	R2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1	1	1	**554 415**	95	**34.343**
10	6	1¼	1¼	1	**554 422**	95	**67.872**
16	10	1½	1½	1	**554 439**	95	**102.287**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség



Easytop vízmérő-csatlakozó
- a következőkhöz használható alkatrész: Easytop szerelőegység modell 2230.10, 2230.11, 2230.12, 2230.21, Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
méretlen oldali csavarzat, mért oldali csavarzat, EPDM lapos tömítések, sokszögletű elem
modellszám 2230.71

Q3	Qn	G	R	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	2,5	1		1	**689 766**	95	**30.449**
10	6	1¼		1	**689 773**	95	**63.288**
16	10		1½	1	**689 780**	95	**97.339**

Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség
G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop ferde ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- bemenet: Geopress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülés
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.55

DN	d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	40	1	1	**554 378***	95	**57.440**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop ferde ülésű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- szilíciumbronz
- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	28	1	1/5	**756 697**	95	**62.779**
32	35	1¼	1/5	**756 703**	95	**80.508**
40	42	1½	1/5	**756 710**	95	**121.331**
50	54	2	1/5	**756 727**	95	**149.552**



Easytop ferde ülésű szelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék
műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
25	1	1/5	**756 734**	95	**42.246**
32	1¼	1/5	**756 741**	95	**60.347**
40	1½	1/5	**756 758**	95	**69.387**
50	2	1/5	**756 765**	95	**99.172**





Easytop KRV ferde ülésű szelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop vízmérőkengyel modell 2230.70
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek az EN 1982 és az (UBA) fémanyagok értékelési alapja szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék, ellenőrző csatlakozó, ürítődugó

műszaki adatok
üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	**756 772**	95	**48.290**
32	1¼	1/5	**756 789**	95	**63.496**
40	1½	1/5	**756 796**	95	**77.859**
50	2	1/5	**756 802**	95	**103.324**



Geopress K 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
EPDM O-gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 9714TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	¾	1	**822 255**	51	**18.940**
32	1	1	**822 262**	51	**15.609**
32	1½	1	**822 279**	51	**18.598**
40	1	1	**822 286**	51	**22.550**
40	1¼	1	**822 293**	51	**23.639**
40	1½	1	**822 309**	51	**24.293**
50	1½	1	**822 316**	51	**31.388**
63	2	1	**822 323**	51	**40.959**



Geopress 90°-os csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	**768 034**	53	**50.619**
32	1½	1	**768 041**	53	**54.839**
40	1	1	**768 058**	53	**53.333**
40	1¼	1	**768 065**	53	**57.302**
40	1½	1	**768 072**	53	**60.159**
50	1½	1	**768 089**	53	**69.501**
63	1½	1	**768 096**	53	**82.242**

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ



Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
kézikerék, kifolyó oldalt, ürítődugó

modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**457 334**	95	**6.732**
⅜	1	**640 989**	95	**8.370**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop Inox ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
kézikerék, kifolyó oldalt, ürítődugó

modellszám 2334

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	**471 569**	95	**16.138**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.12, Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- szilíciumbronz
- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	**553 654**	95	**3.353**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop Inox hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.12, Easytop Inox ürítőszelep modell 2334, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

modellszám 2334.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	**553 661**	95	**12.878**

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem
A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	¾	1	**265 663**	87	**3.025**
	18	¾	1	**283 391**	87	**3.112**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**3.074**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**5.134**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**6.006**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**11.234**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**15.935**

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop ürítőszelep
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap ürítődugóval
- vörösöntvény
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2278.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**747 398**	95	**6.549**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop ürítőszelep
- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.7
- sárgaréz
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**790 752**	95	**17.781**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj
- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop cirkulációs beszabályzószelep modell 2282.3, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338.5
- EPP
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint
modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**758 356**	95	**6.191**
20	1	**758 363**	95	**6.777**
25	1	**758 370**	95	**7.421**
32	1	**758 387**	95	**10.004**
40	1	**758 394**	95	**14.345**
50	1	**758 400**	95	**15.598**

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ



Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL
- műanyag

modellszám 2237.3XL

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
65–100	antracitszürke = RAL 7016	5	**654 443**	95	**12.409**



Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem
modellszám 2237.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	**756 994**	95	**20.438**
20	1/5	**757 007**	95	**24.844**
25	1/5	**757 014**	95	**31.907**
32	1/5	**757 021**	95	**49.591**
40	1/5	**757 038**	95	**56.914**
50	1/5	**757 045**	95	**79.334**



Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.92, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem
modellszám 2238.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	**757 328**	95	**27.084**
20	1/5	**757 335**	95	**30.319**
25	1/5	**757 342**	95	**38.596**
32	1/5	**757 359**	95	**56.867**
40	1/5	**757 366**	95	**65.864**
50	1/5	**757 373**	95	**91.367**



Easytop felsőrész visszacsapó szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop visszacsapó szelep modell 2239.3, 2239.4, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem
modellszám 2239.22

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/5	**757 656**	95	**19.150**
20	1/5	**757 663**	95	**20.458**
25	1/5	**757 670**	95	**21.762**
32	1/5	**757 687**	95	**29.582**
40	1/5	**757 694**	95	**43.510**
50	1/5	**757 700**	95	**53.939**



Easytop Egyenes ülésű szelepfelsőrész
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem
modellszám 2231.22

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	5	**778 361**	95	**15.354**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modell 2237.22, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2237.24

Ø	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	1/100	**758 431**	95	**860**
73	25/32	1	**758 448**	95	**1.480**
98	40/50	1/40	**758 455**	95	**2.705**



Easytop kézikerék
- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22
- műanyag

modellszám 2238.24

Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	**778 439**	95	**2.376**
73	25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	**778 446**	95	**3.376**
98	40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	**778 453**	95	**5.309**



Easytop közegjelölés
- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerék modell 2237.24
- műanyag

modellszám 2237.25

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1/200	**758 479**	95	**323**
27,5	60	piros	1/200	**758 462**	95	**323**
34	73	zöld	1/200	**758 493**	95	**386**
34	73	piros	1/200	**758 486**	95	**386**
44,5	98	zöld	1/150	**758 516**	95	**530**
44,5	98	piros	1/150	**758 509**	95	**530**



Easytop XL felsőrész ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	**757 090**	95	**235.480**
80	1/5	**757 106**	95	**299.875**
100	1/5	**757 113**	95	**361.856**



Easytop XL felsőrész KRV ferde ülésű szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, sokszögletű elem

modellszám 2238.8XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	**757 427**	95	**260.268**
80	1/5	**757 434**	95	**330.531**
100	1/5	**757 441**	95	**399.943**



Easytop XL felsőrész visszacsapó szelephez
- az alábbiakhoz használható: Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL
- szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szeleptányéregység, sokszögletű elem

modellszám 2239.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	**757 755**	95	**187.417**
80	1/5	**757 762**	95	**238.023**
100	1/5	**757 779**	95	**288.011**

TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ



Easytop működtetőkar
T-alak
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- műanyag

modellszám 2275.91

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	**747 497**	95	**2.374**
25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	**747 503**	95	**3.120**
40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	**747 510**	95	**4.609**



Easytop működtetőkar
- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- fém

modellszám 2275.93

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	1	**747 558**	95	**3.616**
25/32	fekete	1	**747 565**	95	**3.781**
40/50	fekete	1	**747 572**	95	**4.399**





Easytop működtetőkar
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

Kialakítás/felszereltség
fekete porszórt működtetőkar

modellszám 2275.92

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	**747 527**	95	**5.418**
25/32	1	**747 534**	95	**5.665**
40/50	1	**747 541**	95	**6.600**



Easytop hőmérsékletmérő
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91

Kialakítás/felszereltség
piros közegjelölés

modellszám 2275.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**747 589**	95	**17.202**



Easytop záródugó imbusznyílással
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap ürítődugóval

modellszám 2275.95

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	**747 602**	95	**2.379**

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop közegjelölés
- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91, Easytop hőmérséklet-mérő modell 2275.94

modellszám 2275.97

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
piros	1	**747 732**	95	**3.036**
zöld	1	**747 749**	95	**3.036**
kék	1	**747 756**	95	**3.036**




Easytop védősapka
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91
- műanyag

modellszám 2275.96

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	piros	1	**747 619**	95	**2.078**
15/20	zöld	1	**747 626**	95	**2.078**
15/20	kék	1	**747 633**	95	**2.078**
25–50	piros	1	**747 640**	95	**2.538**
25–50	zöld	1	**747 657**	95	**2.538**
25–50	kék	1	**747 664**	95	**2.538**

FELÜLETTEMPERÁLÁS

Fonterra

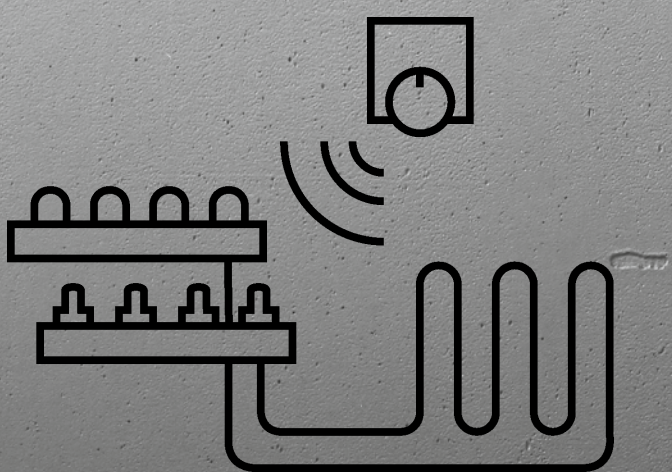

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Az új épületeknél és renoválásnál alkalmazható Fonterra felülettemperálási rendszerek a magán vagy ipari célra szolgáló helyiségek fűtésére és hűtésére használhatók. A változatosan variálható, padló-, fal- vagy mennyezetszerkezetben lefektethető és rögzíthető szerkezeti elemek szabad teret teremtenek a kialakítás és a gazdaságos használat számára – zavaró fűtőtestek nélkül.

Fonterra csövek
Többrétegű csövek és egyrétegű műanyag csövek d12–25 csőméretekben a megfelelő kötéstechnikával.
PB cső, rugalmas, oxigénálló, szín: piros.
PE-Xc cső, rugalmas, oxigénálló, szín: natúr.
Egyrétegű műanyag cső, rugalmas, oxigénálló, szín: natúr.
PE-RT/Al/PE-RT cső, alaktartó, oxigénzáró, szín: fehér.

Fonterra Base Flat 12
Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, különösen vékony rétegű, 35 mm összmagasságtól, fűtéshez/hűtéshez, felújításokhoz különösen alkalmas, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Base 12/15 és 15/17
Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez/hűtéshez, csőrögzítés pogácsás alaplemezzel, cső-Ø 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker
Nedvesépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez/hűtéshez, csőrögzítés tartótűkkel, cső-Ø 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno
Szárazépítési rendszerű padlófűtés, fűtéshez, kis összmagasságú (21 mm-től) padlószerkezetekhez különösen jól használható, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Side 12
Szárazépítési rendszerű falfűtés, fűtéshez/hűtéshez, kész elemek beépített csövekkel, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip
Nedvesépítési rendszerű falfűtés, fűtéshez/hűtéshez, csővezeték-rögzítés klip-sínekkel, cső-Ø 12 mm.

Fonterra Top 12
Fűtő- és hűtőmennyezet száraz rendszerként, fűtés/hűtés, szerelés álmennyezetben, cső-Ø 12 mm

Osztók és szabályozóállomások
Felületfűtési és ipari osztók pótalkatrészekkel, osztószekrényekkel és kompakt szabályozóállomásokkal.

Hagyományos helyiségszabályozás
Helyiségtermosztátok, bázisegységek és állítóművek a helyiség egyedi szabályozásához.

Szerszámok és egyéb eszközök
Fonterra felületfűtő rendszerek szereléséhez szükséges szerszámok és segédeszközök.

Megjegyzés
Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Fonterra gyorsméretező
Webes alkalmazás felületfűtési rendszerek egyszerű és gyors kialakításához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csövek 420
Átmenetek, csavarzatok 421
Tartozékok padlófűtéshez 423
Fonterra Base, Flat 12 426
Fonterra Base, 12/15 429
Fonterra Base, 15/17 432
Fonterra Tacker 435
Fonterra Reno 438
Fonterra Side 12 441
Fonterra Side 12 Clip 443

Osztó
Fűtőköri osztó, tartozékok 445
Alkatrészek 446
Osztószekrények 447
Kompakt szabályozóállomások 450

Szabályozások
Standard 453

Szerszámok, egyebek 454



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSÖVEK



Cső
PB
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1405


d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	1,3	120	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**707 712**	79	**1.425**
12	1,3	240	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**615 680**	79	**1.209**
12	1,3	650	3-szoros	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**616 502**	79	**1.209**
15	1,5	240	3-szoros	95	4–5/0,8 MPa	240	**616 519**	79	**1.362**
15	1,5	650	3-szoros	95	4–5/0,8 MPa	650	**616 526**	79	**1.362**
17	2	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**697 600**	79	**1.851**
17	2	400	5-szörös	70	4/0,6 MPa	400	**750 022**	79	**1.851**
17	2	650	5-szörös	70	4/0,6 MPa	650	**697 617**	79	**1.851**
20	2	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**703 561**	79	**2.599**
25	2,3	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**703 585**	79	**3.785**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)



Cső
PB
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1405.3



d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	1,5	2500	3-szoros	95	4–5/0,8 MPa	2500	**692 728**[1]	79	**1.362**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)
[1)] dobra



Cső
PE-Xc
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
- DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1401

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
17	2	240	5-szörös	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**609 627**	38	**1.285**
17	2	650	5-szörös	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**609 641**	38	**1.285**
20	2	240	5-szörös	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	240	**613 631**	79	**1.654**
20	2	480	5-szörös	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	480	**664 435**	79	**1.654**
25	2,3	240	5-szörös	70	4/0,6 MPa	240	**626 952**	79	**2.466**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 5875-1 szerinti üzemi feltételek)



Cső
PE-RT
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
- DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1403

d	s	L [m]	koex	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
17	2	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	**638 313**	38	**1.371**
17	2	650	3-szoros	70	4/0,6 MPa	650	**638 320**	38	**1.371**
20	2	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	**657 345**	79	**1.827**
20	2	480	3-szoros	70	4/0,6 MPa	480	**657 352**	79	**1.827**
25	2,3	240	3-szoros	70	4/0,6 MPa	240	**657 369**	79	**2.695**
25	2,3	480	3-szoros	70	4/0,6 MPa	480	**657 376**	79	**2.695**

koex = koextrudált
TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 22391-1 szerinti üzemi feltételek)



Cső
PB
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
- DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló a DIN 4726 szerint

Kialakítás/felszereltség
fekete PE védőcső
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnél
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1203

d1	d2	L [m]	TÜ [°C]	AKO	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	21	120	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**609 658**	79	**1.443**

TÜ = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO 15876-1 szerinti üzemi feltételek)



Fugavédőcső
- a következőkhöz: Fonterra cső a hézagnál
- PE fekete
- réselt

modellszám 1404

d-hez	d	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	18	50	50	**668 945**	79	**943**
15/17	25	50	50	**610 708**	79	**1.078**
20	28	50	50	**562 731**	79	**1.298**
25	34	25	25	**636 500**	79	**1.381**

ÁTMENETEK, CSAVARZATOK



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
12		10	**614 508**	77	**1.902**
15		10	**615 796**	77	**1.831**
16	16	10	**614 522**	77	**1.831**
17		10	**614 539**	38	**1.632**
20		10	**614 553**	77	**1.902**


PX = Pexfit Prohoz



Csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett vörösöntvény
- eurokónusz, préscsatlakozás

modellszám 1236

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	10	**614 584**	77	**3.754**
15	10	**614 591**	77	**3.635**
17	10	**614 614**	77	**3.635**
20	10	**614 638**	77	**3.754**



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső
- nikkelezett sárgaréz
- R-menet, szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1021

R	d x s-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	20x2	10	**614 645**	77	**4.468**
¾	25 x 2,3	5	**640 972**	77	**10.414**



Átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső külső menetre
- matt, nikkelezett vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

modellszám 1213.5

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	½	5	**636 166**	77	**2.941**
15	½	5	**636 173**	77	**4.041**
20	¾	5	**614 652**	77	**5.558**
25	¾	5	**636 814**	77	**7.814**



Bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, átmenet Fonterra PB csőről (d1) Sanpressre, Sanpress Inox, Profipress
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 1213

d1	s (d1)	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1,3	15	10	**637 002**	77	**4.591**
15	1,5	15	10	**636 999**	77	**4.976**



Toldó
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra csövek összekötése
- sárgaréz
- szorítógyűrűs csatlakozó

modellszám 1030.5

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**614 669**	77	**3.854**
15	5	**615 789**	77	**5.184**
17	5	**619 817**	77	**5.184**
20	5	**619 824**	77	**6.620**
25	5	**640 996**	77	**10.749**



Toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra csövek összekötése
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 1223

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	5	**614 676**	77	**2.898**
15	5	**614 683**	77	**4.082**
17	5	**614 706**	77	**4.082**
20	5	**614 720**	77	**4.082**
25	5	**636 586**	77	**6.744**



90°-os könyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra PB cső
- vörösöntvény
- préscsatlakozás

modellszám 1214.3

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	5	**619 862**	77	**5.314**



Adapter
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csavarzat eurokónusszal
- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, rögzítőcsavarzat

modellszám 1021.5

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	10	**639 877**[1]	77	**1.227**
¾	¾	10	**639 860**	77	**2.181**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
[1] tömítéssel

TARTOZÉKOK PADLÓFŰTÉSHEZ



Hőszigetelő lemez
- a következőkhöz: kiegészítő hőszigetelés Fonterra felületfűtéshez
- EPS

Kialakítás/felszereltség
WLG 040
műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
modellszám 1282

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	500	20	0,5	12	24	**609 214**	84	**3.006**
1000	500	30	0,5	8	16	**609 221**	84	**3.990**



Elválasztó fólia
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, EPS fektetése bitumenes alapfelületre

modellszám 1284

s	Sz	L [m]	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,1	2000	50	100	100	1	**609 887**	38	**423**



Esztrich adalékanyag
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich normál esztrichként, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása
- járható 3 nap elteltével, kötési idő: 21 nap

műszaki adatok
felhasználás 140 g/m² 45 mm csőtakarás esetén és 2 kN/m²-ig
a DIN 18560 szerint
modellszám 1453.1

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**703 998**	38	**30.767**



Esztrich adalékanyag
vékony réteg
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, vékony rétegű cementesztrich, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása
- járható 3 nap elteltével, kötési idő: 21 nap

műszaki adatok
felhasználás 1,4 kg/m² 35 mm csőtakarás esetén és 2 kN/m²-ig
a DIN 18560 szerint
modellszám 1454

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**562 724**	77	**37.574**



Esztrich adalékanyag
Temporex
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich, gyors kötés, az esztrichminőség javítása
- járható 2 nap elteltével, kötési idő: 10 nap

műszaki adatok
felhasználás 300 g/m² 45 mm csőtakarás esetén és 2 kN/m²-ig
a DIN 18560 szerint
modellszám 1455

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**609 207**	77	**32.700**



Mérőhelyjelölés
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, maradék nedvességmennyiség mérőhelyének megjelölése esztrichben

modellszám 1490

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	50	**569 082**	74	**2.636**




Szegélyszigetelő csík 150/8
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, cementesztrich
- sárga
- PE hab
- perforált

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=250 mm

műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
a DIN 18560 szerint

modellszám 1270

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	8	25	25/200	**609 474**	38	**393**



Szegélyszigetelő csík 150/10
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, önterülő esztrich és cementesztrich, kiöntőmassza
- sárga
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=250 mm, ragasztócsík a fóliacsíkon

műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
a DIN 18560 szerint

modellszám 1270.1

Sz	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	10	25	25/200	**609 481**	38	**765**



Dilatációs hézagprofil
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, esztrichmegszakítás, dilatációs hézag kialakítása
- alaktartó, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
ragasztható láb, PE-mag

műszaki adatok
építőanyag-osztály B2

modellszám 1275

H	s	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	10	1,8	36	**609 542**	38	**2.239**



90°-os csővezető ív
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső vezetése
- műanyag

modellszám 1272

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	50	**609 498**	77	**930**
15–17	50	**683 702**	38	**903**
20	50	**609 504**	77	**1.227**
25	50	**637 019**	77	**1.902**



Tányéros tipli
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a fóliaelem összekötése a kivitelezéskor lerakott hőszigeteléssel
- csak a következőkkel együtt: Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1480

Ø1	L	Ø2	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	25	5	100	**569 037**	77	**183**



Rögzítőkampó
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a fóliaelem összekötése a kivitelezéskor lerakott hőszigeteléssel
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
fektetési segítség tüskével
modellszám 1482

d1	L	d2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4	36	15	100	**759 322**	77	**225**



Kerek profil
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a szegélyszigetelő fólia rögzítése, dilatációs hézag alatti kitöltés
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1274

d	L [m]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15	25	25	**609 535**	77	**315**



Műanyag dübel
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra Tacker- és pogácsás alaplemez, Rögzítés szilárd alapfelületre

modellszám 1281

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
135	20	**609 726***	77	**713**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Műanyag dübel
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra Tacker- és pogácsás alaplemez, Rögzítés szilárd alapfelületre

modellszám 1281.1

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	20	**827 144**	77	**814**

FONTERRA BASE, FLAT 12

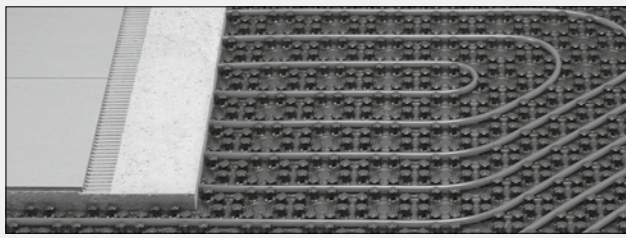


Rendkívül vékony esztrichrendszer 35 mm-től, különösen felújításokhoz, Fonterra Base ND11 vagy smart alaplemezzel, valamint 12x1,3 mm PB csővel. Csak Fonterra Base Flat speciális esztrich-adalékanyaggal.
Fektetési távolságok:
- merőlegesen: 11 - 16,5 - 22 cm
- átlósan: 7,5 - 15 cm

Csekély fajlagos tömegű, gyors kötésű rendszer felújításokhoz

Fonterra Base Flat 12 anyagszükséglete /m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]		
	110	165	220
Csőmennyiség PB 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Smart, ill. ND 11 alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 90/10	1 m	1 m	1 m
Fonterra Base Flat esztrich-adalékanyag	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Szerelési idő PB csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.




Fonterra Base alaplemez
12/15, ND 11
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1225

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**7.531**


HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
12/15, smart
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1226

L	Sz	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**5.027**




Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, ND 11
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1225.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**16.123**


HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, smart
- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés, csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem
modellszám 1226.1

L	Sz	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**8.072**



Fonterra Base ajtóelem
12/15, smart
- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226
- PS fólia

modellszám 1226.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	340	10	**776 787**	84	**1.981**



Fonterra Base esztrich adalékanyag
Flat 12
- a következőkhöz: cement fűtőesztrich mint egyedi szerkezet, a hővezető képesség és a hajlítószilárdság valamint a nyomószilárdság javítása, Fonterra PB cső d12x1,3 mm
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base osztó-/ajtókészlet 12/15 ND 11 modell 1225.1, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226, Fonterra Base osztó-/ajtókészlet 12/15 smart modell 1226.1
- járható 2 nap elteltével, kötési idő: 5 naptól kezdődően

műszaki adatok
felhasználás 700 g/m² 15 mm lemezátfedésnél, max. terhelés 2 kN/m²
a DIN 18560 szerint
modellszám 1456

tartalom [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	1	**704 513**	77	**149.728**



Szegélyszigetelő csík
90/10
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, különleges alkalmazás
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=140 mm
műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
modellszám 1456.1

Sz	s	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	10	25	sárga	25/200	**706 906**	77	**493**




Dilatációshézag-védelem
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, hézagok környéke
- az alábbiakhoz használható: cső PB modell 1405
- öntapadó

modellszám 1273

Sz	s	L [m]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	3	25	25	**609 511**	77	**943**

FONTERRA BASE, 12/15

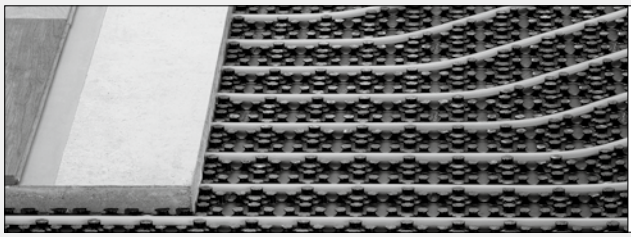


Pogácsás rendszer széles felhasználási területhez két különböző csőátmérővel 12 x 1,3 mm vagy 15 x 1,5 mm PB csővel. Gyors, egyemberes szerelés sokoldalú beépítési magasság lehetőséggel. Merőleges és átlós fektetés a helyiség méreteihez való optimális illesztéssel, extrém alacsony padlófelépítményekhez is (szigetelés nélkül = smart).
Fektetési távolságok:
- merőlegesen: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonálisan: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzális rendszer felületfűtéshez új- és régi építésű épületekhez.

Fonterra Base 12/15 anyagszükséglete / m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.




Fonterra Base alaplemez
12/15, 30–2
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
30 mm-es lépéshang- és hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1224

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 442**	84	**8.215**

HVCS = hővezetési csoport




Fonterra Base alaplemez
12/15, ND 11
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1225

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**7.531**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
12/15, smart
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra PB cső
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia
Figyelem
Átlós fektetés kiegészítő anyag nélkül lehetséges.
modellszám 1226

L	Sz	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**5.027**




Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, 30–2
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1224.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	880	040	6	6	1	**664 503**	84	**15.680**

HVCS = hővezetési csoport




Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, ND 11
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1225.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**16.123**


HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
12/15, smart
- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés, csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra PB cső

Kialakítás/felszereltség
PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem
modellszám 1226.1

L	Sz	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**8.072**




Fonterra Base ajtóelem
12/15, smart
- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 12/15 30–2 modell 1224, Fonterra Base alaplemez 12/15 ND 11 modell 1225, Fonterra Base alaplemez 12/15 smart modell 1226
- PS fólia

modellszám 1226.3

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
930	340	10	**776 787**	84	**1.981**



FONTERRA BASE, 15/17

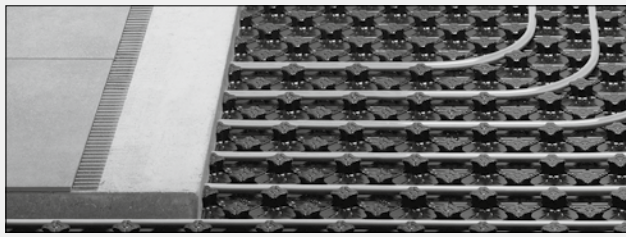

Pogácsás rendszer nagyobb felületekhez 15 x 1,5 mm PB csővel vagy 17 x 2,0 mm PE-Xc- ill. PE-RT csővel. Merőleges és átlós fektetés a helyiség méreteihez való optimális illesztéssel, minimális hulladékkal, fektetőtávolságok optimális betartásával, párazárással és zajvédelemmel, átlapoló mélyhúzott fóliatechnikával. Fektetési távolságok merőleges fektetésnél: 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
Fektetési távolságok diagonális fektetésnél: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzális rendszer felületfűtéshez és -hűtéshez.

Fonterra Base 15/17 anyagszükséglete/m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Alaplemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Szerelési idő PE-RT és PE-Xc csővel	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.




Fonterra Base alaplemez
15/17, 30–2
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
30 mm-es lépéshang- és hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
modellszám 1227

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 473**	84	**8.215**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
15/17, ND 11
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
11 mm-es hőszigetelés, EPS lemez, PS fólia
modellszám 1228

L	Sz	HVCS	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 480**	84	**7.531**


HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base alaplemez
15/17, smart
- a következőkhöz: egyedi csőfektetés, Fonterra csövek d15–17
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia
modellszám 1229

L	Sz	A [m²]	An [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 497**	84	**5.027**




Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, 30–2
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1227.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	880	040	6	6	1	**664 534**	84	**21.076**

HVCS = hővezetési csoport




Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, ND 11
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17

Kialakítás/felszereltség
EPS lemez, PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem, kiegyenlítő hőszigetelés
modellszám 1228.1

L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	880	035	6	6	1	**664 541**	84	**16.123**

HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Base osztó-/ajtókészlet
15/17, smart
- a következőkhöz: csőfektetés ajtóátjáróban vagy osztónál, Fonterra csövek d15–17
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
PS fólia, 2 elosztófólia, 12 ajtóelem
modellszám 1229.1

L	Sz	A [m²]	CSE [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1348	880	6	6	1	**664 558**	84	**8.072**



Fonterra Base ajtóelem
15/17, smart
- a következőkhöz: ajtónyílások kialakítása, két Fonterra Base lemez összekötése mint kettős szalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229
- PS fólia

modellszám 1229.3

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
872	345	10	**776 800**	84	**1.981**



Fonterra Base diagonáltartó
15/17
- a következőkhöz: d15 vagy d17, csőrögzítés átlós fektetés esetén
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Base alaplemez 15/17 30–2 modell 1227, Fonterra Base alaplemez 15/17 ND 11 modell 1228, Fonterra Base alaplemez 15/17 smart modell 1229

modellszám 1290

d-hez	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
15–17	25	**664 565**	77	**759**

FONTERRA TACKER




Flexibilis tűzhető rendszer hő- és lépészajszigetelő lemezzel, nagy szilárdságú vízzáró és egyoldalúan átlapolt szöveterősített bevonattal, fektetőraszterral teljes felületen ragasztva. A következő csővezetékekhez:
PB 15 x 1,5 mm vagy 17 x 2,0 mm,
PE-Xc 17 x 2,0 mm vagy 20 x 2,0 mm,
PE-RT 17 x 2,0 mm vagy 20 x 2,0 mm.
Fektetési távolságok:
5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Rugalmas rendszer felületfűtéshez és -hűtéshez.

Fonterra Tacker anyagszükséglete / m²

Rendszerelemek	Csőtávolság [mm]				
	110	165	220	275	330
Csőmennyiség	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Tartótű	27 db.	18 db.	14 db.	11 db.	9 db.
Tackerlemez	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Szegélyszigetelőszalag 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Ragasztószalag	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Esztrich-adalékanyag (normál esztrich-hez)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Szerelési idő PB-csővel	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Szerelési idő PE-RT és PE-Xc csővel	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.



Fonterra Tacker lemez
hajtogatott
- a következőkhöz: padlófűtési rendszerfelület, Fonterra csövek d15–d20
- EPS

Kialakítás/felszereltség
lépéshang-szigetelés és hőszigetelés, kasírozott és tépésálló szövetes fólia 30 mm átfedéssel, fektetési távolság rányomtatva
modellszám 1260

s	c	L	Sz	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2	2000	1000	040	2	16	8	**609 351**	38	**4.929**
30	2	2000	1000	040	2	14	7	**609 368**	38	**5.759**
30	3	2000	1000	045	2	14	7	**609 375**	38	**5.091**
35	2	2000	1000	040	2	12	6	**776 015**	38	**6.210**

c = összenyomhatóság, DIN 18560, 2. rész
HVCS = hővezetési csoport



Fonterra Tacker lemez
feltekerve
- a következőkhöz: padlófűtési rendszerfelület, Fonterra csövek d15–d20
- EPS

Kialakítás/felszereltség
lépéshang-szigetelés és hőszigetelés, kasírozott és tépésálló szövetes fólia 30 mm átfedéssel, fektetési távolság rányomtatva
modellszám 1261

s	c	L [m]	HVCS	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2	10	045	10	10	1	**727 765**	38	**4.278**
30	2	10	040	10	10	1	**613 433**	38	**4.908**
30	3	10	045	10	10	1	**609 405**	38	**4.316**
35	3	10	045	10	10	1	**609 412**	38	**4.648**

c = összenyomhatóság, DIN 18560, 2. rész
HVCS = hővezetési csoport



Tűzőgép
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, tartótűk behelyezése, d14–20-as cső
- az alábbiakhoz használható: tartótű modell 1245
- acél

modellszám 1445.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**659 165**	74	**160.177**



Tartótű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső rögzítése hőszigetelésre
- aranysárga = RAL 1004
- az alábbiakhoz használható: tűzőgép modell 1445.2
- tárolóban elhelyezve, megnövelt kihúzóerő

modellszám 1245

d-hez	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–20	46	1120	**656 966**	77	**57**



Tűzőgép
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, tartótűk behelyezése, d14–18-as cső
- az alábbiakhoz használható: tartótű modell 1245.1
- acél

modellszám 1445.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**696 238**	74	**98.046**



Tartótű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső rögzítése hőszigetelésre
- fekete
- az alábbiakhoz használható: tűzőgép modell 1445.3
- tárolóban elhelyezve

modellszám 1245.1

d-hez	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–18	42	1000	**696 245**	38	**39**



Fonterra Tacker fólia
- a következőkhöz: helyszínen biztosított hőszigetelés
- nem tartalmazza: hő- és lépészaj-szigetelés

Kialakítás/felszereltség
tépésálló szövetes fólia, fektetési távolság rányomtatva

modellszám 1260.8

s	Sz	L [m]	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0,15	1000	100	100	100	1	**656 454**	84	**1.802**



Ragasztószalag
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Tacker lemez modell 1260, 1261

modellszám 1279

Sz	L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	66	6/36	**609 672**	38	**1.474**

FONTERRA RENO



Száraz padlófűtési rendszer 18 mm vastag szálerősítésű gipszlemezből belemart csővezető hornyokkal 21 mm beépítésimagasságoktól alkalmazható.
Különböző padlószerkezetek alakíthatók ki az alaplemezzel, kiöntőmasszával, vagy közvetlen burkolólap-fedéssel.

Szárazrendszer felületfűtéshez új építésekhez és felújításokhoz alacsony beépítési magassággal.

Fonterra Reno anyagszükséglete / m² – szerelés és szigetelés / alépítmény nélkül

Alaplemezek / fejlemezek aránya = 80% / 20%

Rendszerelemek	Szükséglet / m²	Közvetlenül burkolva / m²	Kiegészítőle-mezek	Kiöntőmassza
PB-cső 12 x 1,3 mm	10 m	-	-	-
Reno alaplemez 1,0 x 0,62 m	0,8 m²	-	-	-
Reno fejlemez 0,62 x 0,31 m	0,2 m²	-	-	-
Szegélyszigetelőszalag 90/10	1 m	-	-	-
Önmetsző csavar 25 mm	20 db	-	-	-
Fonterra esztrich-ragasztó	0,1 kg	-	-	-
Kiegészítőlemez 10 mm	-	-	külön tétel	-
Fonterra alapozó	0,075 kg	-	-	-
Fonterra kiöntőmassza	10 kg*	-	-	-
Szerelési idő	-	ca. 25 min.	ca. 25-30 min.	ca. 30-35 min.

* 3 mm-es rétegvastagságnál



Fonterra Reno alaplemez
- a következőkhöz: száraz padlófűtés
- szálerősítéses gipszlemez

műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
modellszám 1238.10

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	620	18	0,62	18,6	30	**657 437**	84	**18.003**



Fonterra Reno osztólemez
- a következőkhöz: biztonságosan vezetett csőfektetés fűtőköri osztó előtt, 4–10 fűtőkör
- az alábbiakhoz használható: Fonterra Reno alaplemez modell 1238.10, Fonterra Reno fordítólemez modell 1238.11
- szálerősítéses gipszlemez
- 3 részes

műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
Figyelem
A fűtőkörök számától és elhelyezésétől függően 2- vagy 3-részest kell használni.
modellszám 1238.12

L	Sz	s	A [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
930	620	18	0,58	1	**673 154**	84	**45.858**



Fonterra Reno fordítólemez
- a következőkhöz: száraz padlófűtés
- szálerősítéses gipszlemez

műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
modellszám 1238.11

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
620	310	18	0,19	5,7	30	**657 420**	84	**10.768**



Szálerősítéses gipszlemez
- a következőkhöz: maradék felület, Fonterra Reno
- marás nélkül

modellszám 1238.2

L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 567**	84	**14.680**



Gyorscsavar
- a következőkhöz: rögzítés tartószerkezetre

modellszám 1259

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1000	**615 574**	77	**46**



Fonterra Reno esztrichragasztó
- a következőkhöz: Fonterra Reno rendszerlemez szárazesztrich-lemezzel
- jelölésmentes

műszaki adatok
feldolgozási hőmérséklet 5–25 °C
felhasználás 125–150 g/m²
modellszám 1237.4

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1/250	**624 903**	77	**18.027**



Fonterra Reno kiöntőmassza
- a következőkhöz: Reno lemez, beltér, rétegvastagság 2–10 mm
- kalciumszulfát-kötésű

műszaki adatok
felhasználás 10 kg/m² 3 mm rétegvastagság esetén
modellszám 1237.6

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1/20	**664 428**	77	**37.553**



Fonterra Reno alapozó
- a következőkhöz: Reno lemez
- EC1 – nagyon emissziószegény, egykomponensű, vízzel hígítható

műszaki adatok
felhasználás 75 g/m²
modellszám 1235.23

tartalom [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	1/20	**668 914**	77	**17.402**



Lehúzó
- a következőkhöz: kiöntőmassza
- gumi

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 1200.3

L	H	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
600	60	6	1	**668 938**	74	**22.890**



Lehúzó
- a következőkhöz: kiöntőmassza, a túlfedési magasság beállítása
- alumínium, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
0–10 mm között magasságban állítható csapszegek
modellszám 1200.2

L	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
580	60	1	**668 921**	74	**57.221**



Szegélyszigetelő csík
90/10
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, különleges alkalmazás
- PE hab
- perforált, öntapadó

Kialakítás/felszereltség
fóliacsík L=140 mm
műszaki adatok
építőanyag-osztály B2
modellszám 1456.1

Sz	s	L [m]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	10	25	sárga	25/200	**706 906**	77	**493**



Dilatációshézag-védelem
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, hézagok környéke
- az alábbiakhoz használható: cső PB modell 1405
- öntapadó

modellszám 1273

Sz	s	L [m]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	3	25	25	**609 511**	77	**943**

FONTERRA SIDE 12



Száraz falfűtési rendszer belső terek felújításához és új építéséhez.
A 12 x 1,3 mm polybutén csővezeték a lemezekbe gyárilag integrált, emiatt vakolási munka nem szükséges. A beépítés lehetséges megfelelő párnafákra ill. közvetlenül rögzíthető a könnyűszerkezetes falak fém szerkezetéhez.

Száraz falfűtési rendszer integrált polybutén csővel.

Fonterra Side 12 anyagszükséglete / m² – szerelés nélkül

Rendszerelemek	Anyagszükséglet / m²
PB cső 12 x 1,3 mm	Tartalmazza
Falfűtőlemez 2000 x 620 mm	0,8 m²
Falfűtőlemez 1000 x 620 mm (100%)	0,2 m²
Önmetszőcsavar 45 mm	17 db
Fonterra hézagragasztó	0,11 kg
Fonterra toldó SC-kontur-ral	0,8 db
Szerelési idő	ca. 20 min.

Figyelem:
A térgeometriától függően különböző lemezkombinációk adódhatnak.



Fonterra Side falfűtési lemez
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció, szárazépítéses falfűtés
- szálerősítéses gipszlemez

Kialakítás/felszereltség
Fonterra d12 PB-cső beépítve
modellszám 1237

AF [%]	L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	**615 642**	84	**41.762**
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	**615 635**	84	**71.305**

AF = aktív fűtőfelület



Fonterra Side falfűtési lemez
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció, szárazépítéses falfűtés
- szálerősítéses gipszlemez

Kialakítás/felszereltség
Fonterra d12 PB-cső beépítve
műszaki adatok
max. előremenő hőmérséklet 50 °C
modellszám 1237.1

AF [%]	L	Sz	s	A [m²]	CSE [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 666**	84	**42.034**
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 659**[1]	84	**46.493**

AF = aktív fűtőfelület
[1)] a nem aktív fűtőfelületek méretre vághatóak



Szálerősítéses gipszlemez
- a következőkhöz: maradék felület, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- nem tartalmazza: Fonterra PB cső

modellszám 1237.2

L	Sz	s	A [m²]	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	620	18	1,24	30	**615 673**	84	**19.587**



Gyorscsavar
- a következőkhöz: rögzítés tartószerkezetre

modellszám 1259

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	1000	**625 184**	77	**46**



Hézagragasztó
- a következőkhöz: Fonterra Side 12 és Fonterra Top 12 rendszerelemezek
- jelölésmentes

műszaki adatok
feldolgozási hőmérséklet 5–25 °C
felhasználás 20 ml/m
hatótávolság 15 m
modellszám 1237.3

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	1/25	**624 897**	77	**18.041**




Hőfólia
- a következőkhöz: Fonterra PB falfűtő csövek megkeresése vakolat alatt vagy szárazépítésű rendszerekben
- többször használható

modellszám 1237.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	70	1	**624 910**	77	**20.796**

FONTERRA SIDE 12 CLIP

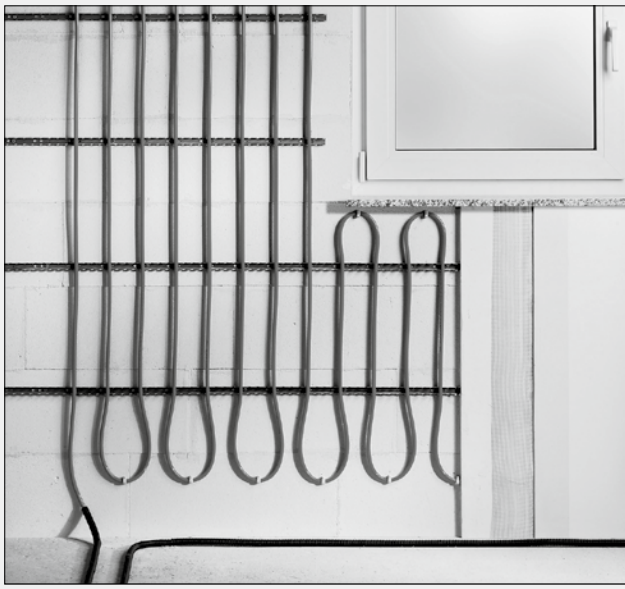

Falfűtési rendszer Helyszíni szerelésre, a szokásos belső vakolatok burkolásával.
A rugalmas 12x1,3 mm polybutén csövek egyszerű szerelése a falon rögzíthető sínekbe.
Maximális felületlefedés és optimális felületkihasználás, mivel a falfűtőfelületetekkel rugalmasan lehet alkalmazkodni az építészeti adottságokhoz.

Nedves fal fűtési – hűtési rendszer integrált polibutén csövekkel.

Fonterra Side 12 Clip anyagszükséglete/m² – szerelés nélkül

Rendszerelemek	Anyagszükséglet/m²
PB cső 12 x1,3 mm	10 m
Rögzítősín 12	2,5 m
Önmetszőcsavar	15 db
Szöges rögzítőbilincs	5 db
Szerelési idő	ca. 8-9 min.



Rögzítősín
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC

modellszám 1234

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	2000	25	20	**609 429**	77	**1.417**

RT = rasztertávolság



Szöges rögzítőbilincs
- a következőkhöz: Fonterra PB cső rögzítése téglafalra

modellszám 1239.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	100	**615 611**	77	**73**



Beütődűbel
- a következőkhöz: rögzítés betonra vagy mészhomokkő falra
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234

modellszám 1239.2

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
35	6	200	**615 598**	77	**73**



Önmetsző csavar
- a következőkhöz: rögzítés Poroton téglafalra
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234
- tipli nélkül használható

modellszám 1259.1

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1000	**625 191**	77	**46**



Hőfólia
- a következőkhöz: Fonterra PB falfűtő csövek megkeresése vakolat alatt vagy szárazépítésű rendszerekben
- többször használható

modellszám 1237.5


L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	70	1	**624 910**	77	**20.796**

OSZTÓ
FŰTŐKÖRI OSZTÓ, TARTOZÉKOK



Fűtőköri osztó
DN25
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: állítómű modell 1249
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, 1 kazántöltő-ürítő csap fűtőköri osztónként, védősapka, horganyzott/zajszigetelt fali tartók, tömítések
modellszám 1010



n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	240	1	**786 823**	38	**62.734**
3	240	1	**786 830**	38	**78.153**
4	270	1	**786 847**	38	**94.371**
5	320	1	**786 854**	38	**110.093**
6	370	1	**786 861**	38	**127.560**
7	420	1	**786 878**	38	**145.171**
8	470	1	**786 885**	38	**160.681**
9	520	1	**786 892**	38	**178.343**
10	570	1	**786 908**	38	**193.798**
11	620	1	**786 915**	38	**212.225**
12	670	1	**786 922**	38	**230.732**



Bővítőkészlet
átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség
átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, kettős nikkelezett sárgaréz közcsavar, tömítések
modellszám 1010.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	85	1	**786 939**	77	**44.403**



Golyóscsapkészlet
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- belső menet, G-menet
- lapos tömítésű

modellszám 1041

Rp	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	2	1	**606 275**	38	**14.915**
1	1	2	1	**606 268**	38	**18.780**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Zónaszelepkészlet
átjáró
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- az alábbiakhoz használható: állítómű modell 1249
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
zónaszelep védősapkával, DN25 távtartó tömítéssel, golyóscsap előremenő vezetékhez
modellszám 1286

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	**610 005**	77	**52.648**

OSZTÓ ALKATRÉSZEK



Átfolyásmérő
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- öntömítő

Kialakítás/felszereltség
kijelzőüveg: 0–5 l/perc, szabályozó kúp
modellszám 1010.6

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**789 596**	77	**21.355**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szelepbetét
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, gyűjtő, védősapka, ill. szervomotor hordozója
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010, állítómű modell 1249
- öntömítő

modellszám 1010.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**789 602**	77	**6.869**

G = G (hengeres csavarmenet)



Ürítőszelep
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a berendezés öblítése és leürítése, osztó és gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tömlőcsatlakozó
- öntömítő

modellszám 1010.8

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	krómozott	1	**789 619**	77	**15.709**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hőmérőkészlet
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó és gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F

Kialakítás/felszereltség
hőmérsékletmérő, merülőhüvely
modellszám 1010.9

G	Ø	bmm	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	50	24	1	**789 626**	77	**11.075**

G = G (hengeres csavarmenet)
bmm = bemerülési mélység



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, osztó
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- matt, nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, G-menet
- öntömítő

modellszám 1004.17

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	45	1	**673 765**	77	**3.715**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Védősapka
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, szennyeződés elleni védelem, a szelepbetét megsérülése, szabályozószelep nyitása és zárása
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010

modellszám 1004.12

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	**673 604**	77	**1.767**



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, gyűjtő
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005, 1010
- matt, nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, G-menet
- rövid, öntömítő

modellszám 1006.101

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	25	1	**673 758**	77	**2.980**

G = G (hengeres csavarmenet)

OSZTÓ OSZTÓSZEKRÉNYEK




Vakolat előtti osztószekrény
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 715–895 mm között, mélység 140 mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához

modellszám 1295.1

típus	L1	L2	Ef	HM	NGH	NGC	EZC	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	652	609	≤6	≤7	≤5	≤6	≤6	≤6	1	**837 075**	38	**98.991**
700	802	759	≤9	≤10	≤8	≤9	≤9	≤9	1	**837 082**	38	**111.383**
1000	1102	1059	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	1	**837 099**	38	**139.872**

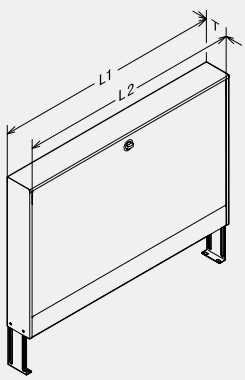


Ef = függőleges osztócsatlakozó
HM = függőleges hőmennyiségmérő
NGH = nyomáskülönbség-szabályozó + függőleges hőmennyiségmérő
NGC = nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes golyóscsap, függőleges csatlakozó
EZC = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep, függőleges csatlakozó
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással

ÚJ



Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 110–150 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 762–942 mm között, keretmagasság: 677 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához
modellszám 1295



ÚJ


típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	EHv	ON	ONH	ESZ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	**836 511**	38	**kérésre**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	**836 528**	38	**105.466**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**836 535**	38	**132.622**
1200	1135	1195						≤12		1	**836 542**	38	**154.358**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep
EHv = osztócsatlakozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ON = osztócsatlakozó + vízszintes nyomáskülönbség-szabályozó
ONH = osztócsatlakozó + nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással



Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 80–110 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 762–942 mm között, keretmagasság: 677 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz, sín a vezérlőelemek felfogatásához
modellszám 1295.3



ÚJ


típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**837 051**	38	**110.544**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**837 068**	38	**132.800**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep



Vakolat előtti osztószekrény
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 630–790 mm között, mélység 140 mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz
modellszám 1294.1

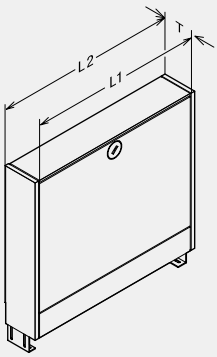


típus	L1	L2	Ef	HM	NGH	NGC	EZC	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	**610 333***	38	**78.663**
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	**610 340***	38	**88.524**
1200	1125	1175			≤12				1	**610 371***	38	**127.903**

Ef = függőleges osztócsatlakozó
HM = függőleges hőmennyiségmérő
NGH = nyomáskülönbség-szabályozó + függőleges hőmennyiségmérő
NGC = nyomáskülönbség-szabályozó + vízszintes golyóscsap, függőleges csatlakozó
EZC = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep, függőleges csatlakozó
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 110–150 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 675–855 mm között, keretmagasság: 547 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz
modellszám 1294

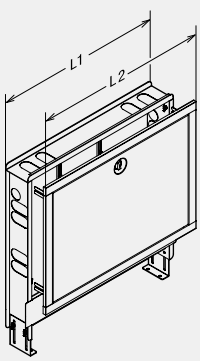


típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	EHv	ON	ESZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	450	510	≤5		≤4				1	**610 272***	38	**82.560**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4	≤4	1	**610 289***	38	**91.832**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep
EHv = osztócsatlakozó + vízszintes hőmennyiségmérő
ON = osztócsatlakozó + vízszintes nyomáskülönbség-szabályozó
ESZ = osztócsatlakozó 1254.2 modellszámú szabályozóállomással
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Vakolat alatti osztószekrény
beépítési mélység 80–110 mm
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1010
- tűzihorganyzott/közlekedési fehér (RAL 9016) acéllemez
- magasságban állítható 675–855 mm között, keretmagasság: 547 mm, záróelem 107mm

Kialakítás/felszereltség
keret és ajtó, levehető lezáróblende a csatlakozás környékén való biztonságos csővezetéshez, univerzális tartó fűtőköri osztóhoz
modellszám 1294.3

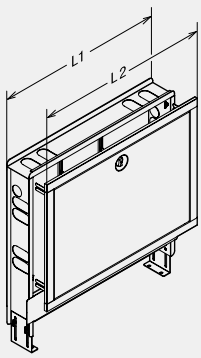

típus	L1	L2	Ev	Ef	EZ	CSE	cikkszám	MU	HUF
460	450	510	≤5		≤4	1	**692 179***	77	**89.236**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	**692 186***	77	**99.889**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**692 193***	77	**110.544**

Ev = vízszintes osztócsatlakozó
Ef = függőleges osztócsatlakozó
EZ = osztócsatlakozó + vízszintes zónaszelep
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Cilinderzár
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti osztószekrény modell 1294, vakolat előtti osztószekrény modell 1294.1, vakolat alatti osztószekrény modell 1294.3

modellszám 1294.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**625 245**	38	**10.206**

OSZTÓ
KOMPAKT SZABÁLYOZÓÁLLOMÁSOK



Szivattyú
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: kompakt szabályozóállomás modell 1252.1

modellszám 1254.9

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**733 056**	77	**206.633**

G = G (hengeres csavarmenet)



Osztószabályozó állomás
fix érték
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, előremenő hőmérséklet (állandó) szabályozása
- a következőkkel felszerelve: termosztátfej modell 1254.1
- az alábbiakhoz használható: fűtőköri osztó DN25 modell 1005
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
nagy hatásfokú szivattyú Wilo PARA RS 15/6–43/SC, biztonsági hőmérséklet-határoló, hőmérséklet-mérő, golyóscsapkészlet, kettős közcsavar - készlet
műszaki adatok
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
üzemi nyomás max. 0,6 MPa
max. fűtőteljesítmény 14 kW
modellszám 1254.2

G	SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–70	1	**704 896**	77	**451.562**

G = G (hengeres csavarmenet)
SZ = szabályozási tartomány



Szivattyú
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: osztószabályozó állomás modell 1254.2, szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256

modellszám 1252.9

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	1	**732 745**	77	**202.148**

G = G (hengeres csavarmenet)




Szabályozóállomás kis felületekhez
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, előremenő hőmérséklet (állandó) szabályozása, padlófűtés és fűtőtestek kombinációja eltérő hőmérsékletszint esetén
- nemesacél
- eurokónusz
- készre szerelve és vezetékelve

Kialakítás/felszereltség
komplett készlet 4 leágazásos osztóval, nagy hatásfokú szivattyú Wilo PARA RS 15/6–43/SC, termosztatikus szelep, vakolat alatti osztószekrény, biztonsági hőmérséklet-határoló, szabályozószelep a visszatérőben

műszaki adatok
max. üzemi hőmérséklet 80 °C
üzemi nyomás max. 0,6 MPa
max. fűtőteljesítmény 3 kW

modellszám 1256



n	Sz	H	Mé	SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	430	480	115	20–70	1	**684 112**	77	**604.128**

SZ = szabályozási tartomány



Termosztátfej
korlátozóval
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- a következőkhöz használható alkatrész: osztószabályozó állomás modell 1254.2, szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256

Kialakítás/felszereltség
maximumhőmérséklet-határoló, skálabeosztás: 1–7

modellszám 1254.1

SZ [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20–70	1	**698 492**	77	**72.251**

SZ = szabályozási tartomány



Vizsgálóajtó
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: szabályozóállomás kis felületekhez modell 1256
- tűzihorganyzott/porszórt acéllemez

Kialakítás/felszereltség
bedugható rögzítőlemezek, forgóreteszes zár

modellszám 1256.1

H	Sz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
444	482	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**684 129**	77	**59.462**



Hőmérséklet-szabályozó
Multibox Kombi-RTL
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, visszatérő hőmérséklet maximális értékének korlátozása, padlófűtés és fűtőtestek kombinációja eltérő hőmérsékletszint esetén
- eurokónusz

Kialakítás/felszereltség
műanyag ház, vörösöntvény szelep, visszatérőhőmérséklet-határoló táguló anyaggal töltött termosztáttal, légtelenítő szelep/mosószelep, vakolat alatti doboz kerettel, takarólap, rögzítősínek
modellszám 1472.1

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
közlekedési fehér=RAL 9016	1	**639 310***	77	**99.895**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

SZABÁLYOZÁSOK
STANDARD



Rejtett szobatermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 10 működtető egység a szokásos alkalmazáshoz, a Fonterra Heat Control alapegységhez kapcsolódó 12 működtető egység
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1
- levehető keret

Kialakítás/felszereltség
mechanikus vezérlő (bimetál) termikus recirkulációval
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 30
szabályozási tartomány 5–30 °C
Figyelem
50x50 mm-es kapcsolókeret-méretekhez alkalmas.
Javaslat: Használjon mély rejtett dobozt.
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1230.5

Sz	H	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
81	85	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**813 512**	38	**34.558**



Helyiségtermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 5 állítómű
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1

Kialakítás/felszereltség
digitális kijelző, elektronikus heti kapcsolóóra, standard program gyári beállításként, fagyvédelmi funkció, szelepvédelmi funkció, change over érintkező
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 20
szabályozási tartomány 5–30 °C
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1244

H	Sz	Mé	U [V]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
86	86	31	230	szignálfehér = RAL 9003	1	**759 025**	77	**75.093**

U = feszültség (V)



Helyiségtermosztát
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 10 állítómű
- az alábbiakhoz használható: alapegység modell 1246.1

Kialakítás/felszereltség
mechanikus vezérlő (bimetál) termikus recirkulációval
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 30
szabályozási tartomány 5–30 °C
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1230.3

Sz	H	Mé	U [V]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
78	78,5	14	230	közlekedési fehér=RAL 9016	1	**816 643**	38	**21.391**

U = feszültség (V)



Alapegység
230 V szivattyúmodullal
- a következőkhöz: a Fonterra felülettemperálási rendszer helyiségenkénti szabályozása, max. 6 helyiségtermosztát, max. 15 fűtőkör
- a következőkhöz: fűtő és hűtő funkció
- az alábbiakhoz használható: helyiségtermosztát modell 1230.3, rejtett szobatermosztát modell 1230.5, helyiségtermosztát modell 1244, állítómű modell 1249

műszaki adatok
védettségi fokozat IP 20
CE-konform az EN 60730 szerint
modellszám 1246.1

H	Sz	Mé	U [V]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	326	52	230	1	**759 018**	38	**65.904**

U = feszültség (V)



Hálózati tápegység
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
az EN 61558 szerint
modellszám 1247.5

U [V]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
230/24	1	**616 731**	77	**35.762**

U = feszültség (V)



Állítómű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25, beépítési helyzet 360°
- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség
M30x1,5 mm, működéskijelzés emelkedő sapkával
műszaki adatok
védettségi fokozat IP 54
modellszám 1249

U [V]	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
230	tiszta fehér=RAL 9010	1	**696 214**	38	**15.041**

U = feszültség (V)

SZERSZÁMOK, EGYEBEK



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
12	12	1	**425 302**	74	**110.471**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Préspofa
PT2
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszerszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présgépek, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présgép
- foszfátozott acél

modellszám 2299.7

FP	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	**439 064**[1]	74	**93.609**
16/17	1	**351 540**	74	**93.609**
20	1	**351 557**	74	**93.609**
25	1	**351 564**	74	**96.354**

FP = Fonterrához
[1] 1-es típusú présszerszámokhoz is javasolt.



Préspofa
Picco
műanyag csőrendszerhez
- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros présszerszám, Ridgid RP 210
- foszfátozott acél

modellszám 2484.7

FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	1	**616 915**	74	**81.553**
15		1	**485 559**	74	**81.195**
16/17		1	**485 566**	74	**81.195**
20		1	**485 573**	74	**81.195**
25		1	**485 580**	74	**81.195**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Kézi présszerszám
- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	12	12	1	**401 436**	74	**152.568**

FP = Fonterrához
SI = Smartloophoz



Behúzóidom
- a következőkhöz: csőcsere
- acél

modellszám 2042

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**656 362**	74	**23.582**
14/12	1	**656 379**	74	**30.641**



Csőcsévélő
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csőtekercsek tartása
- acél
- összehajtható, szétszedhető, 3 karral és stabilizáló rugóval, max. 70 kg teherbírás

Kialakítás/felszereltség
kb. 250–600 mm között változtatható magátmérő, tekercsmagasság 700 mm-ig, kerek lábak furatokkal padlórögzítéshez

modellszám 1452

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
9,5	1	**562 359**	74	**197.059**



Csőcsévélő
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, csőtekercsek tartása
- acél
- összehajtható, szétszedhető, 4 karral és stabilizáló rugóval, max. 100 kg teherbírás

Kialakítás/felszereltség
lyuk-Ø max. 680 mm, tekercsmagasság 650 mm-ig, kerek lábak furatokkal padlórögzítéshez
modellszám 1452.2

tömeg [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**754 761**	74	**231.338**



Csővezető
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: csőcsévélő modell 1452, 1452.2
- acél
- szerelhető a csőcsévélő aljánál

modellszám 1452.1

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
49	490–750	1	**759 940**	74	**69.017**



Vágókés
- a következőkhöz: hőszigetelő lemez

Kialakítás/felszereltség
penge
modellszám 1219.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**625 207**	74	**13.922**

Pengekészlet
- az alábbiakhoz használható: vágókés modell 1219.8

modellszám 1219.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**625 214**	74	**10.032**

DK = darabszám a készletben



Csővágó olló
- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség
védőcsővágó
modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12–25	1	**652 005**	74	**57.361**



Rögzítősín
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC
- öntapadó

modellszám 1277

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	2000	50	20	**613 624**	77	**1.753**
25	2000	100	20	**636 524**	77	**3.623**

RT = rasztertávolság



Rögzítősín
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, Fonterra cső különböző alapfelületeken
- PVC

modellszám 1234

d-hez	L	RT	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	2000	25	20	**613 600**	77	**1.564**
16	2000	25	20	**692 377**	77	**1.599**
17	2000	25	20	**613 617**	77	**1.684**

RT = rasztertávolság



Tartótű
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, a rögzítősín rögzítése a bekötési helynél a fűtőköri osztó előtt és pogácsamentes felületen
- az alábbiakhoz használható: rögzítősín modell 1234, 1277


modellszám 1481

L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	20	500	**569 044**	77	**86**



ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Prevista Dry

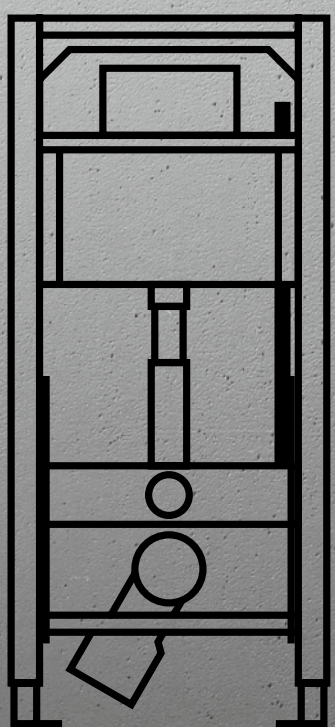

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész előfalas elemek részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Rögzítés fém- és faszerkezetes falakban, közvetlenül a falon, 2 rögzítési ponttal vagy szerelősínekkel. Támasztólábak 50 és 75 mm-es C-profilokhoz. Zajszigetelt szerkezetek az összes Viega falikorong fogadásához. Az elemek integrálhatók a Prevista Dry Plus sínrendszerbe.

Előfalas elemek a következőkhöz:
WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó
Beépítési mélység fokozatmentesen állítható 120–200 mm között

Burkolás a következőkkel:
Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.
Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, kereskedelemben kapható burkolólapok.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

Viega alkalmazási ismeretek falsík előtti szereléstechnológia
Jogi és normatív alapelvek, valamint különféle alkalmazási területek a Viega előfalrendszerek száraz és nedves építéshez, megtalálhatók a Viega Alkalmazás technika II. kötet ismeretek előfaltechnikáról című fejezetében.
Ezen kívül többet megtudhat a különböző termékekről, minden részlettel, amit érdemes tudni.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

WC-elemek	462
Mosdóelemek	471
Vizeldeelemek	485
Bidéelemek	488
Közbenső konzol	488
Rögzítőelemek	489
Rögzítőkészletek	492
Befolyótartozékok WC-khez	493
Zuhany-WC tartozék	493
Rögzítési tartozékok	494
Előfalburkolatok és -tartozékok	495
Prevista csatlakozóidomok	497



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-ELEMEK




Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáramfojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/15	**771 980**	66	**130.031**




Prevista Dry WC-elem
állítható kerámiamagasság
zuhany-WC-előkészítéssel
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatla-kozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8521



ÉM	Sz	MÁ	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	330–390	1/15	**771 997**	66	**139.613**

MÁ = magasságban állítható




Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
980 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3L vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, WC-csatla-kozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm


Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8530.1



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
980	500	1	**824 174**	66	**180.917**





Prevista Dry WC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
820 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3L vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8533

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820	500	1/15	**772 017**	66	**164.936**


KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

			8521/8522/8530.1	8533
	 8570.70	Cikkszám 827 601	■	
		Cikkszám 827 618		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC Kerámia** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	Washlet RW TCF802C2G		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■

***1** – A TECE One meleg és hideg víz csatlakoztatását igényli a helyszínen, ezek a Prevista telepítési méreteitől eltérhetnek. Ezt már a vakolat építése előtt ki kell alakítani!

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.

KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

			8521/8522/8530.1	8533
	 8570.70	Cikkszám 827 601	■	
		Cikkszám 827 618		■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle fali WC 631001002004300		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Basis verzió** 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Comfort verzió 5674B003-6196		■	■

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.




Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható
1120 mm
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-takarólap modell 8570.39
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PE WC-csatlakozóív (flexibilis), PE excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
A menetes csapszegek átalakításával a beállítási tartomány 320–400 mm-re állítható.
Függőlegesen lefelé történő csatlakozáshoz, A 713 744-es cikkszámú terméket külön kell megrendelni.

modellszám 8521.32



ÉM	Sz	EBT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	340–420	1/4	**772 024**	66	**536.204**

EBT = egyéni beállítási tartomány

Prevista WC-takarólap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- üveg

Kialakítás/felszereltség
nyomógomb a WC-kerámia tetszőleges magasságbeállításához, WC-csatlakozókészlet

modellszám 8570.39

L	Sz	s	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
560	490	6	közlekedési fehér	1	**775 841**	66	**289.793**



Gázrugó
> 28 kg
- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia, max 34 kg
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8580.6

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**785 895**	66	**166.386**




Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a kivitelező által utólagosan állítható
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám 8522.31



ÉM	Sz	UÁT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	310–390	1/12	**772 031**	66	**217.175**

UÁT = utólagosan állítható tartomány



Takarólap
- a következőkhöz: utólagosan magasságállítható WC-elemek
- nemesacél

Figyelem
Utológosan magasságban állítható WC-elemeknél történő felhasználáshoz.
modellszám 8040.21

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
460	390	2,5	1	**703 387**	65	**52.883**




Prevista Dry WC-elem
álló WC vagy gyerek-WC
1120 mm / 820 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél, PE
- 1120 mm-ről 820 mm-re csökkenthető a magassága, kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáram-fojtó, öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, tartó, Csőbilincs DN90

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522.33



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/12	**772 048**	66	**182.322**




Prevista Dry WC-elem
kapaszkodókhoz
állítható kerámiamagasság
1120 mm
- opcionálisan rendelhető Prevista Dry támasztékkészlet modell 8570.37
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba, tetszés szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, rögzítőelemek kapaszkodókhoz a WC-elem jobb és bal oldalán, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100, Prevista Dry 8570.36 vagy 8570.66 modellszámú rögzítőkészlet

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8874.9



ÉM	Sz	MÁ	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	910	330–390	1	**793 074**	66	**286.242**

MÁ = magasságban állítható




Prevista Dry WC-elem
projektváltozat
1120 x 490 mm
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry Plus
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél, PE
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (30x30), 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R½ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8524



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	490	1/15	**771 973**	66	**108.602**

MOSDÓELEMEK




Prevista Dry mosdóelem
1120 mm
magasságban állítható csatlakozók
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8535

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**776 183**	66	**71.629**






Prevista Dry mosdóelem
rögzített csatlakozók
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8538

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**789 329**	66	**63.769**





Prevista Dry mosdóelem
820–980 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba
- nem tartalmazza: mérőszalag


Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

Figyelem
* A 820 mm-es építési magasság esetén a lábtámasz 0-240 mm között állítható. 820 mm-nél nagyobb építési magasság esetén a lábtámasz 0-200 mm között állítható!

modellszám 8535.31


ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820–980	500	1/10	**776 190**	66	**78.889**





Prevista Dry mosdóelem
vakolat alatti csatlakozódobozzal
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható vakolat alatti csatlakozódoboz, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
vakolat alatti csatlakozóbox kivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G⅜ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
modellszám 8535.33




ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/12	**776 206**	66	**202.065**



Prevista Dry mosdóelem
a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható
1120 mm
- a következőkhöz: mozgássérült kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas mosdócsaptelep
- csak a következőkkel együtt: mosdótakarólap modell 8570.45
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz magasságban állítható szifonnal, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, vakolat alatti doboz a magasságban állítható mosdó nyomógombjának fogadására, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, 2 G½–G⅜ sarokszelep
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
Figyelem
Csak olyan mosdókerámiákhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21 kg!
modellszám 8535.32



ÉM	Sz	EBT	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	200	1/5	**776 213**	66	**625.918**

EBT = egyéni beállítási tartomány




Mosdótakarólap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535.32
- üveg

Kialakítás/felszereltség
rozettás nyomógomb a mosdókagyló tetszőleges magasságbeállításához, vakolat alatti csatlakozódoboz krómozott takarólappal, roppantógyűrűs csavarzat és csatlakozócső, 300 mm-es krómozott lefolyóív, rögzítőanyag

modellszám 8570.45

L	Sz	s	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
780	720	6	fehér üveg	1	**785 536**	66	**442.843**






90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz

Figyelem
A kerámia mosdók felhelyezésénél a mosdó rögzítési pontjának közepe és a lefolyó alsó széle között 130–150 mm távolságot kell hagyni.

modellszám 8064.90



G	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	300	1	**743 208**	65	**11.278**

G = G (hengeres csavarmenet)

A Prevista Dry mosdóelemekhez csatlakoztatható mosdó kerámiák áttekintése
Egyénileg állítható kerámiamagasság 8335.32 modellszám

Az alábbi feltételeket kell a kerámiáknak teljesíteni:
1. mosdó rögzítési távolság: 280 mm
2. kerámia szélesség: 500 mm - 700 mm
3. lefolyószelep magasság: 50 mm

Lefolyó változatok:
A – lefolyóív és lefolyócső a szállítás része
B – közvetlenül csatlakoztatott lefolyóív
(tartozék: lefolyóív, **743 208** cikkszám)
C – szennyvízoldali csatlakozás 120 mm-es lefolyócsővel
(tartozék: lefolyócső 120 mm, **670 856** cikkszám)

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x

Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	**-**	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o



Gyártó	Modell	Modellszám/ cikkszám	Kerámia súlya	Lefolyó változat	Összeépíthetőség
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Összeépíthetőség:
x 21 kg-nál nagyobb összsúly (kerámia, szerelvény, lefolyószelep) esetén a kerámia emeléséhez izomerő szükséges
o 15 kg-nál kisebb összsúly (kerámia, szerelvény, lefolyószelep) esetén a kerámia leeresztéséhez izomerő szükséges
- nem összeépíthető

Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és a változtatásokért nem vállalunk felelősséget. További mosdó kerámiák is összeépíthetőek, kérjük egyeztessen műszaki tanácsadóinkkal.



Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
1120 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba


Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8536

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**776 046**	66	**100.220**





Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
820–980 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba


Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).
* A 820 mm-es építési magasság esetén a lábtámasz 0-240 mm között állítható. 820 mm-nél nagyobb építési magasság esetén a lábtámasz 0-200 mm között állítható!

modellszám 8536.31

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820–980	500	1/10	**776 251**	66	**108.327**






Prevista Dry mosdóelem
Easytop rejtett használati vízmérő egységgel
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), 2 vakolat alatti egyenes ülésű szelep, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrészek, építési védelem, tartó 2 Koax G2 mérőkapszulához, vakkarimák, hőszigetelő doboz, be- és kimeneti oldalon (emeleti elosztáshoz) Rp¾-del, Rp½-es csatlakozó mosdócsaptelephez, állítható kerámiamagasság és mérőegység, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 8537



ÉM	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	500	1/11	**776 268**	66	**271.233**




Prevista Dry mosdóelem
rejtett vízóra EAS típusú ISTA
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), ISTA típusú EAS vakolat alatti vízmérőház G2KOAX menettel istameter QN 1,5 m^3/h és QN 2,5 m^3/h típusú ISTA vízmérő-mérőkapszula beépítéséhez, vakkarimák (nem folyamatos működéshez), hőszigetelő doboz, belépő oldal G¾ és kilépő oldal Sanpress d22 préscsatlakozó (padlóelosztáshoz), Rp½-es csatlakozó mosdócsaptelephez, állítható kerámiamagasság és mérőegység, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
max. üzemi hőmérséklet 90 °C
DVGW vizsgálati jellel

modellszám 8537.32




	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**836 665**	66	**236.372**

ÚJ



Prevista Dry mosdóelem
Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérő
1120 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérőház MES 3K és MES 3W típusú Allmess vízmérő-mérőkapszula beépítéséhez, zajvédelemmel ellátott Sanpress falikorongok, 2 előszerelt Rp½-es Sanpress falikorong, 2 T-idom Rp¾-es leágazással a mérők mögött szinti elosztáshoz, 2 DN20-as vörösöntvény csempeszelep Rp¾-es átmenettel, 2 vízmérő-alaptest, 2 védősapka és nyomáspróbakészlet, állítható kerámiamagasság és mérőegység, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
modellszám 8537.31



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/11	**776 275**	66	**271.233**




Prevista Dry mosdóelem
falon kívüli csaptelephez
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8540

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 220**	66	**78.889**






Prevista Dry mosdóelem
vakolat alatti fali csaptelephez
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban és mélységben állítható rögzítőlap falba épített csaptelephez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8540.31

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 237**	66	**96.241**





Prevista Dry mosdóelem
mozgássérült kivitel
falon kívüli csaptelephez
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba


Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, megerősített és gyorsrögzítővel magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg


Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8540.32

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 039**	66	**110.712**







Prevista Dry falikútelem
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható tartólap, gyorsrögzítővel magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap és lefolyórögzítő, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, DN50-es lefolyóív
modellszám 8540.33


ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 282**	66	**112.314**



Prevista Dry mosdóelem
projektváltozat
1120 x 490 mm
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry Plus
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (30x30), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez, Ø 11 mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
modellszám 8539

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	490	1/10	**776 541**	66	**50.383**




VIZELDEELEMEK



Prevista Dry vizeldeelem
- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók, zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, vizeldeszifon
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
* A 1120 mm-es építési magasság esetén a lábtámasz 0-240 mm között állítható.1120 mm-nél nagyobb építési magasság esetén a lábtámasz 0-200 mm között állítható!
A kereszttartók egymás között cserélhetők.
modellszám 8560.32

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120–1300	500	1/12	**776 411**	66	**159.221**





Prevista Dry vizeldeelem
teleszkópos vízcsatlakozó
1300 mm
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plus-ba


Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, PP vizeldecsatlakozó-készlet, gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, vizeldeszifon

műszaki adatok
egyéni beállítási tartomány 100 mm
max. terhelés 100 kg

Figyelem
A beállítási tartomány a vízcsatlakozóra vonatkozik.
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
Nem megengedett szórófejjel rendelkező vizeldekerámiákhoz!

modellszám 8560

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	500	1/12	**776 404**	66	**148.037**

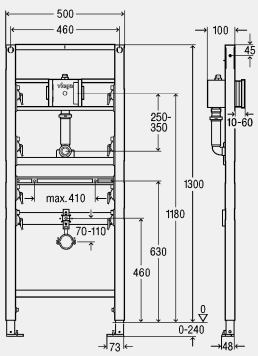




Prevista Dry vizeldeelem
rejtett működtetés
1120–1300 mm
- az alábbiakhoz használható: működtetőegység modell 8560.33
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- tartozékok Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók, zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½

műszaki adatok
max. terhelés 100 kg

Figyelem
* A 1120 mm-es építési magasság esetén a lábtámasz 0-240 mm között állítható.1120 mm-nél nagyobb építési magasság esetén a lábtámasz 0-200 mm között állítható!
A kereszttartók egymás között cserélhetők.

modellszám 8560.31



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120–1300	500	1	**776 428**	66	**159.221**



Működtetőegység
rejtett működtetés
- a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel
- a következőkkel felszerelve: vizeldeszifon modell 3233.4, vizeldevezérlés modell 8121.21, kartusszelep modell 8580.31, hálózati tápegység modell 8580.32
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry vizeldeelem modell 8560.31
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
mágnesszelep, vezérlés, hálózati tápegység, vizeldeszifon vízszintes lefolyóval és szenzorral, Reed-érintkező

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

Figyelem
24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.

modellszám 8560.33

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**785 956**	66	**312.712**


BIDÉELEMEK



Prevista Dry bidéelem
1120 mm
- a következőkhöz: falra szerelt bidé
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), magasságban állítható rögzítő, DN40/50-es rövidíthető lefolyóív, DN50/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm
modellszám 8568

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	500	1/10	**776 442**	66	**142.125**




KÖZBENSŐ KONZOL



Prevista Dry közbenső konzol
- a következőkhöz: távolság > 500 mm, rögzítés falra
- porszórt acél


Kialakítás/felszereltség
lábfék az építési magasság beállításához, rögzítőanyag
Figyelem
* Az építési magasság rövidíthető 820, 980, 1120 és 1300 mm-es magasságban. 820-1120 mm építési magasság esetén a lábtámasz 0-240 mm között állítható. 1130 mm építési magasság esetén a lábtámasz 0-200 mm között állítható!
modellszám 8570.48

ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
820–1300	1	**785 901**	66	**35.212**



RÖGZÍTŐELEMEK






Prevista Dry keretelem
1120–1300 mm
- a következőkhöz: Prevista Dry Plus szerelvénytartó és -modul
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
Figyelem
* A 1120 mm-es építési magasság esetén a lábtámasz 0-240 mm között állítható.1120 mm-nél nagyobb építési magasság esetén a lábtámasz 0-200 mm között állítható!
modellszám 8570

ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120–1300	500	1/10	**776 466**	66	**58.052**





Prevista Dry szerelőegység
- a következőkhöz: Fali-/sarok szerelés, szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, A Prevista Dry elemek 45°-os szögben történő rögzítése tégla vagy könnyűszerkezetes falhoz, egyoldalas talprögzítés egy síkban a Prevista elemek felső élével
- felhasználva a következővel 90°-os szerelőprofil modell 8076, 45°-os szerelőprofil modell 8077
- horganyzott acél


Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, Kiegyenlítő lemezek > 90°-os szögben történő rögzítéshez
Figyelem
Csak rejtett 3H tartályos WC elemekkel használható.
Falra szereléshez javasolt tartozékok: 8076-os modellszámú 90°-os rögzítőprofil, 8077-es modellszámú 45°-os rögzítőprofil.
Javasolt tartozék sarokszereléshez: 8077-es modellszámú 45°-os szerelési profil
modellszám 8534

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**824 143**	66	**62.589**



Prevista Dry rögzítőelem
kapaszkodókhoz
1120 mm
- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
modellszám 8570.31




ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	350	1	**776 497**	66	**91.882**



Prevista Dry rögzítőelem
kapaszkodókhoz
1120 mm
- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36, 8570.66
- acél, fa
- integráció Prevista Dry Plus-ba


Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (40x40), s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
Figyelem
A 8522.31 és 8521.32 típusú Prevista Dry WC elemekkel kombinálva a 8570.65 típusú tartozékokat kell megrendelni.
modellszám 8570.32



ÉM	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	200	1	**776 473**[1]	66	**64.481**
1120	200	1	**776 480**[2]	66	**64.481**

[1] balra
[2] jobbra





Prevista Dry rögzítőelem
projektváltozat
1120 mm
- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8180.73
- acél, fa

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (30x30), s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
modellszám 8570.72

ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1120	26	**824 136**	66	**72.307**




Prevista Dry rögzítőelem
projektváltozat
1120 mm
- a következőkhöz: szerelés Prevista Dry elemen, ÉM 1120 mm, vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8173, 8180.73
- acél, fa

Kialakítás/felszereltség
porszórt keret (30x30), s=30 mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag
műszaki adatok
max. terhelés 100 kg
modellszám 8570.71

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	1	**824 112**[1]	66	**56.909**
1120	1	**824 129**[2]	66	**56.909**

[1] balra
[2] jobbra



RÖGZÍTŐKÉSZLETEK



Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: egyedi szerelés közvetlenül a falszerkezetre, Prevista Dry elemek rögzítése
- Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe, oldalirányú fúrás és a kerethez közeli rögzítés lehetséges, 120–200 mm között mélységben állítható, integrált rögzítőfelület a borításhoz

modellszám 8570.66

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**831 837**	66	**10.895**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus rögzítőkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**785 925**	66	**9.762**



Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi szerelése tömör falra

modellszám 8573

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	2	1	**776 626**	66	**6.828**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: egyedi szerelés tömör falra
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- horganyöntvény
- 75–200 mm között mélységben állítható, burkolat rögzítési lehetősége, hosszlyukak

modellszám 8173

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**460 440**	65	**5.930**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry rögzítőkészlet
- a következőkhöz: egyedi szerelés tömör falra
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- acél
- mélységben állítható 200 mm-ig

modellszám 8180.73

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	2	1	**678 630**	65	**3.586**

DK = darabszám a készletben

BEFOLYÓTARTOZÉKOK WC-KHEZ



Öblítőcsőív
ventilátorcsatlakozóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8522.33, 8524
- műanyag

modellszám 8580.19

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 342**	66	**26.049**

ZUHANY-WC TARTOZÉK



Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- rozsdamentes nemesacél

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó T-idom, páncélozott tömlő, Szűkítő közcsavar ½–⅜
Figyelem
Csak WC-csatlakozódobozos WC-elemekhez alkalmas!
modellszám 8570.70

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1	**827 618**	66	**40.683**
980–1120	1	**827 601**	66	**41.516**



Csatlakozó T-idom
- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8524
- rozsdamentes nemesacél

Kialakítás/felszereltség
összekötő anyag

Figyelem
A WC kerámia szállításához páncélozott tömlőt kell mellékelni.

modellszám 8580.66

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**803 384**	66	**30.537**

RÖGZÍTÉSI TARTOZÉKOK



Szerelősín
- a következőkhöz: elemek rögzítése, elemek soros szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz

modellszám 8001

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	40	22	4	**283 872**	75	**18.066**



90°-os szerelőprofil
- horganyzott acél
- nem tartalmazza: rögzítőanyag

modellszám 8076

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2500	37	37	1	**332 402***	75	**11.589**
3000	37	37	1	**284 459***	75	**19.683**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



45°-os szerelőprofil
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, csavarok (önmetsző) gipszkarton burkolólemezhez

modellszám 8077

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120	50	30	2	**284 466**	75	**10.618**



Csavarkészlet
- a következőkhöz: Viega Smartpress, Sanpress és Sanfix dupla falilemezek rögzítése Prevista Dry mosdóelemekre és Prevista Dry Plus mosdómodulokra
- acél

modellszám 8580.72

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	30	4	1	**806 606**	66	**4.535**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet
- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség
10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)

modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**636 395**	65	**22.081**

DK = darabszám a készletben

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
1120 mm
- a következőkhöz: nedves helyiség
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

Figyelem
Csak WC-csatlakozódobozos WC-elemekhez alkalmas!
modellszám 8570.47

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	625	18	1	**827 670**	66	**kérésre**



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.67

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	625	18	1	**835 859**	66	**kérésre**



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.68

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2000	625	18	1	**835 866**	66	**kérésre**



Burkolólemez
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	600	18	30	**785 499**	66	**38.485**



Gyorscsavar
- acél
- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3,5	25	240	**284 510**	75	**71**
3,5	35	40	**332 051**	75	**81**



Glettelő massza
- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
5	1	**483 203**	74	**13.017**

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 992**	18	**6.026**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**777 005**	18	**8.124**
20	½	20	1	**777 012**	18	**8.884**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 985**	18	**5.136**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**796 754**	18	**12.939**
20	½	20	1	**796 761**	18	**13.887**
25	½	25	1	**796 778**	18	**18.550**

G = G (hengeres csavarmenet)



Prevista Dry gyorsrögzítő
- a következőkhöz: Prevista Dry elem
- műanyag

modellszám 8570.50

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	8	**785 932**	66	**3.263**



Prevista Dry támasztékkészlet a kis felfekvő felületű WC-kerámiákhoz (< 17 cm)
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8533
- acél

modellszám 8570.37

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**776 053**	66	**20.317**



Prevista Dry támasztólábkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elem padlóra szerelése
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry WC-elem modell 8522.33, 8524, Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet
modellszám 8580.48

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
700	1	**798 666**	66	**23.135**



Prevista Dry szerelőkészlet projektváltozat
- a következőkhöz: A Prevista Dry elem projektváltozatának padlóra vagy falra szerelése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8539
- csak a következőkkel együtt: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–400 mm

Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet
modellszám 8310.68

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
700	1	**641 030**	65	**25.552**




Csatlakozási készlet
- a következőkkel kapcsolatban: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32, 8522.31
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry rögzítőelem modell 8570.32
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535.32
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítő fül, rögzítőanyag
modellszám 8570.65

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**816 353**	66	**8.107**

ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Prevista Dry Plus

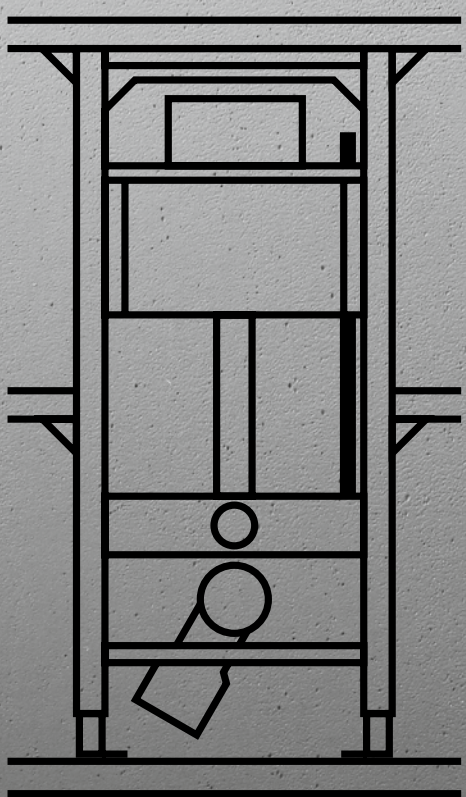

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Szerelősínnel, sínösszekötővel, előfalas elemekkel és beépítésre kész vizes berendezési tárgyakhoz való modulokkal és szerelvénytartóval. Rész- és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon álló szerkezetekhez. Részei: szerelősín, nagy felfekvési felülettel a burkolathoz és közvetlenül a padlóra, mennyezetre vagy falra történő rögzítéshez, sínösszekötő 45°-os és 90°-os csatlakozáshoz és sínvágó a szerelősín pontos, sorjamentes levágásához

Előfalas elemek a következőkhöz:
WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó

Burkolás a következőkkel:
Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 18 mm vastagságban.
Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett területekhez, kereskedelemben kapható burkolólapok.

Az anyagigény kiszámítása:
A m^2-ben kifejezett előfalfelületből (szélesség x magasság) a síntényező segítségével kiszámítható a szükséges sínhossz.
Felület (m^2) x síntényező = szükséges sínhossz (m)
4,5-es síntényező Prevista Dry szerelési elemekhez
5,5-es síntényező Prevista Dry Plus szerelési modulokhoz
A síntényező nem helyettesíti a pontos tervezést.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

Viega alkalmazási ismeretek falsík előtti szereléstechnológia
Jogi és normatív alapelvek, valamint különféle alkalmazási területek a Viega előfalrendszerek száraz és nedves építéshez, megtalálhatók a Viega Alkalmazás technika II. kötet ismeretek előfaltechnikáról című fejezetében.
Ezen kívül többet megtudhat a különböző termékekről, minden részlettel, amit érdemes tudni.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Elemek	502
Modulok	502
Szerelvénytartók	506
Rögzítőelemek	509
Befolyótartozékok WC-khez	510
Zuhany-WC tartozék	510
Prevista csatlakozóidomok	511
Tartozékok	511
Szerszámok	513
Előfalburkolatok és -tartozékok	514




Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ELEMEK



Prevista Dry Plus szerelősín
- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
- horganyzott acél
- 30 cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez

modellszám 8401

L	H	Mé	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
5000	40	40	4	**471 781**	75	**19.089**



Prevista Dry Plus komplett csomag
- a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése
- acél

Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez 45°-os vagy 90°-os illesztéssel, rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag egyenetlen falakhoz, csavarok (önmetsző) gipszkarton burkolólemezhez

Figyelem
A komplett csomag mérete a burkolható felülettől függ!

modellszám 8400

A [m²]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1	114	**471 545**	75	**23.475**
3	54	**471 750**	75	**57.298**
5	54	**471 767**	75	**83.284**
10	45	**471 774**	75	**143.350**

MODULOK




Prevista Dry Plus WC-modul magasságban állítható
- horganyzott acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgásséről kivitel, Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe

Kialakítás/felszereltség
3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozó box, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm


Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8515



ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
937–1077	1	**824 099**	66	**117.677**


KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

		 8515
	 8570.70 Cikkszám 827 601	■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111	■
	Mera Comfort 146200111	■
	Sela 146220111	■
	Tuma Classic 146090111	■
	Tuma Comfort 146290111	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N	■
TECE	**One** 9700200	*1
TOTO	**RP WC Ceramic** CW542EY	■
	Washlet RX TCF794CG	■
	Washlet SX TCF796CG	■
	Washlet RW TCF802C2G	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR	■
	AC 2.0 TCF996RWG	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691	■
	Cleanet Navia 820601	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1	■

***1** – A TECE One meleg és hideg víz csatlakoztatását igényli a helyszínen, ezek a Prevista telepítési méreteitől eltérhetnek. Ezt már a vakolat építése előtt ki kell alakítani!


Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.

KOMBINÁCIÓ-ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS ZUHANY-WC-K KOMBINÁCIÓJA

		 **8515**
	 8570.70 Cikkszám 827 601	■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle fali WC 631001002004300	■
VitrA	**V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Basis verzió** 5674B003-6195	■
	V-Care 1.1 zuhany-WC VitrA Flush 2.0 Comfort verzió 5674B003-6196	■

Egyéb zuhany-WC-k csatlakoztathatók. Kérjük, forduljon műszaki kollégáinkhoz. Az információk a gyártók által biztosított termékadatokon alapulnak. Nem garantálhatjuk annak teljességét vagy pontosságát; az információk változhatnak.






Prevista Dry Plus mosdómodul
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg

modellszám 8545

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	**776 299**	66	**38.861**

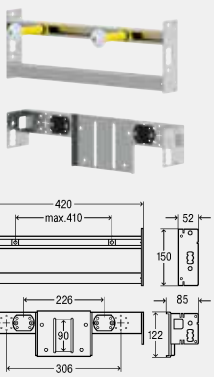



Prevista Dry Plus mosdómodul
mozgássérült kivitel
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél


Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).

modellszám 8545.31

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 305**	66	**59.420**





Prevista Dry Plus mosdómodul
vakolat alatti csatlakozódobozzal
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- acél

Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható rögzítő, rögzítőanyag vakolat alatti csatlakozódobozhoz, magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához

műszaki adatok
max. terhelés 150 kg


modellszám 8545.32

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/40	**776 312**	66	**181.859**



Prevista Dry Plus vizeldemodul
- a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
- horganyzott acél
- Integrálható a Prevista Dry Plus sínrendszerbe, kompatibilis minden Prevista vizelde-működtetőlappal

Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vízcsatlakozó R½, vizeldecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához, vizeldeszifon
műszaki adatok
max. terhelés 150 kg
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: a WC- és vizeldeműködtető tartozékok termékcsoportja.
modellszám 8561




ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1120–1300	1	**824 105**	66	**138.270**



Prevista Dry Plus vizeldemodul falon kívüli öblítőszelephez
- acél

Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához
modellszám 8565

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1/60	**776 435**	66	**61.611**




SZERELVÉNYTARTÓK




Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosogatóhoz
- acél

Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához
modellszám 8555




Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 329**	66	**23.836**




Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez
- acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8558

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 558**	66	**16.000**




Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez megerősített
- acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8555.31

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 336**	66	**18.436**




Prevista Dry Plus szerelvénytartó falikoronghoz
- acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám 8554

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**815 042**	66	**22.399**




Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli csaptelephez szélességben állítható
- acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.33

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 350**	66	**18.325**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti csaptelephez
- acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
Figyelem
A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”, Hansa „HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR „VIGOUR-BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“.
modellszám 8555.34


Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 367**	66	**16.682**



Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti szelephez szélességben állítható
- acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám 8555.32

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 343**	66	**16.820**






Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez
mélységben állítható
- a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-vízmérő-egység
- acél, fa
- beállítási tartomány 40–110 mm

Kialakítás/felszereltség
vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8555.38

Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
420	1	**776 374**	66	**32.514**






Prevista Dry Plus szerelvénytartó
vakolat alatti csaptelephez
- a következőkhöz: 2 vakolat alatti szelep vagy vízmérő 1 vakolat alatti szeleppel
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag
Figyelem
Csővezeték rögzítése M8-as csőbilincsekkel, menetes csapokkal és anyákkal (kereskedelemben kapható anyag).
modellszám 8555.35

Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
130	1	**776 381**	66	**16.651**






Prevista Dry Plus szerelvénytartó
mosógép-csatlakozóhoz
- acél

Kialakítás/felszereltség
tömlőcsavarzat, rögzítőanyag modulhoz, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, DN50/40-es vakolat alatti szifon
modellszám 8555.36

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**776 398**	66	**34.799**

RÖGZÍTŐELEMEK






Prevista Dry Plus rögzítőelem kapaszkodókhoz
- acél, fa
- vízálló

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.34

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	800	75	1	**776 527**	66	**52.782**






Prevista Dry Plus rögzítősín nehéz terhekhez
- a következőkhöz: melegvíz-tároló, csővezetékek szabadon álló szerelőaknákban
- a következőkkel kapcsolatban: rögzítőkészlet modell 8580.53, 8580.54
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám 8570.35

Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
420	1	**776 534**	66	**18.036**





Prevista Dry Plus rétegelt falemez
- a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhoz
- s=30 mm vízálló rétegelt falemez

Figyelem
Prevista Dry Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.
modellszám 8570.33

Sz	H	Mé	CSE	cikkszám	MU	HUF
280	497	30	1	**776 503**	66	**29.444**

BEFOLYÓTARTOZÉKOK WC-KHEZ



Öblítőcsőív
ventilátorcsatlakozóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8522.33, 8524
- műanyag

modellszám 8580.19

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 342**	66	**26.049**

ZUHANY-WC TARTOZÉK



Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- rozsdamentes nemesacél

Kialakítás/felszereltség
csatlakozó T-idom, páncélozott tömlő, Szűkítő közcsavar ½–⅜
Figyelem
Csak WC-csatlakozódobozos WC-elemekhez alkalmas!
modellszám 8570.70

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1	**827 618**	66	**40.683**
980–1120	1	**827 601**	66	**41.516**



Csatlakozó T-idom
- a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8524
- rozsdamentes nemesacél

Kialakítás/felszereltség
összekötő anyag
Figyelem
A WC kerámia szállításához páncélozott tömlőt kell mellékelni.
modellszám 8580.66

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**803 384**	66	**30.537**

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6716.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 992**	18	**6.026**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6718.8

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**777 005**	18	**8.124**
20	½	20	1	**777 012**	18	**8.884**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6711.8

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**776 985**	18	**5.136**

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress bővítőelem
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

Figyelem
Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6725.78

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	**796 754**	18	**12.939**
20	½	20	1	**796 761**	18	**13.887**
25	½	25	1	**796 778**	18	**18.550**

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Prevista Dry Plus rögzítőkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elemek egyedi és soros szerelése Prevista Dry Plus rendszerben
- az alábbiakhoz használható: szerelősín modell 8001, Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401

modellszám 8570.49

M	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**785 925**	66	**9.762**



Prevista Dry Plus zajszigetelő-készlet
- a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- gumi

Kialakítás/felszereltség
10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)
modellszám 8310.52

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
10	1	**636 395**	65	**22.081**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus sínösszekötő
- a következőkhöz: szerelősínek összekötése 45°- vagy 90°-os illesztéssel
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél
- előszerelt

Kialakítás/felszereltség
M10-es menet csőbilincsek felfüggesztéséhez vagy a falszerkezet kereskedelemben kapható menetes szárral történő mélységbeli állításához
modellszám 8410

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	**471 798**	75	**1.665**



Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

modellszám 8414

BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–145	5	**747 237**	75	**5.422**

BMÉ = beépítési mélység



Prevista Dry Plus 90°-os könyök
- a következőkhöz: előszerelt előfalak szállítása, szerelősínek 90°-ban történő összekötése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
2 T-horonyanya
modellszám 8415.1

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
62	62	10	**765 989**	75	**7.449**



Prevista Dry Plus szerelőkészlet
- a következőkhöz: szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szerelése
- acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, 10 peremes csavar, 10 dübel, kiegyenlítő anyag szerelősínhez
modellszám 8409

L	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	8	1	**611 347**	75	**5.917**



Prevista Dry Plus csőtartó készlet
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
M8-as menet csőbilincsek és menetes szárak rögzítéséhez
modellszám 8417

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**802 851**	66	**17.329**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus csőtartó
- a következőkhöz: d16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 13 mm
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
csőtartó, kábelkötöző
modellszám 8416

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**798 468**	75	**15.528**

DK = darabszám a készletben




Csavarkészlet
- a következőkhöz: Viega Smartpress, Sanpress és Sanfix dupla falilemezek rögzítése Prevista Dry mosdóelemekre és Prevista Dry Plus mosdómodulokra
- acél

modellszám 8580.72


M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	30	4	1	**806 606**	66	**4.535**

DK = darabszám a készletben



Prevista Dry Plus szerelőkönyök
- a következőkhöz: falra szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- horganyzott acél

Figyelem
Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 8415 modellszámú termék áll rendelkezésre!
modellszám 8413



BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–300	1	**802 875**	75	**8.359**

BMÉ = beépítési mélység


SZERSZÁMOK



Prevista Dry Plus sínvágó
- a következőkhöz: a szerelősín sorjamentes elvágása és lyukasztása
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- porszórt acél

Kialakítás/felszereltség
koffer
modellszám 8420

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 866**	74	**976.463**



Prevista Dry Plus sínkés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420
- acél

modellszám 8420.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 880**	74	**362.867**



Prevista Dry Plus lyukasztócsap
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420
- acél

modellszám 8420.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**471 897**	74	**197.165**

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
1120 mm
- a következőkhöz: nedves helyiség
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

Figyelem
Csak WC-csatlakozódobozos WC-elemekhez alkalmas!
modellszám 8570.47

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	625	18	1	**827 670**	66	**kérésre**



ÚJ

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- gipszkarton
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.67

L	Sz	s	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1300	625	18	1	**835 859**	66	**kérésre**




ÚJ

Gipszkarton burkolólap
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása, nedves helyiség
- impregnált, nem éghető

modellszám 8570.68

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	625	18	1	**835 866**	66	**kérésre**



Burkolólemez
- a következőkhöz: Prevista előfalrendszer burkolása nedvesség által erősen igénybevett helyeken

modellszám 8570.44

L	Sz	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
1300	600	18	30	**785 499**	66	**38.485**



Gyorscsavar
- acél
- önmetsző (PH 2-es csavarozóbetét)

modellszám 8099

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	25	240	**284 510**	75	**71**
3,5	35	40	**332 051**	75	**81**




Glettelő massza
- az alábbiakhoz használható: gipszkarton burkolólap modell 8570.40, 8570.41, 8570.43

modellszám 8480

tartalom [kg]	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**483 203**	74	**13.017**

ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Prevista Pure

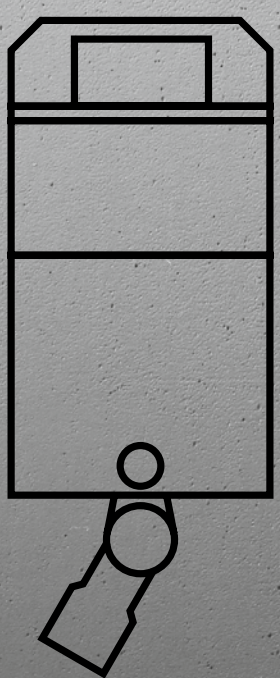

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Előfalblokkok nedveséptéshez (tömör fal). Beépítésre kész előfalas blokkok részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez. Előfalas blokkok rögzítése be- vagy körbefalazással. Beépített nyílások a falazattal alkotott biztos kapcsolathoz. Soros szerelés szerelősínnel lehetséges.

Előfalas blokkok a következőkhöz:
WC, bidé, mosdó, vizelde

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

Viega alkalmazási ismeretek falsík előtti szereléstechnológia
Jogi és normatív alapelvek, valamint különféle alkalmazási területek a Viega előfalrendszerek száraz és nedves építéshez, megtalálhatók a Viega Alkalmazás technika II. kötet ismeretek előfaltechnikáról című fejezetében.
Ezen kívül többet megtudhat a különböző termékekről, minden részlettel, amit érdemes tudni.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

WC-előfalblokkok 520
Előfalas blokkok mosdókhoz 521
Vizelde-vízcsatlakozás 522
Bidéblokkok 522
Tartozékok 522
Befolyótartozékok WC-khez 523




Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-ELŐFALBLOKKOK






Öblítőcsőkészlet
- a következőkhöz: összekötő vakolat alatti öblítőív és álló WC között
- műanyag

modellszám 8310.79

L	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
300	45	1	**495 169**	66	**7.566**



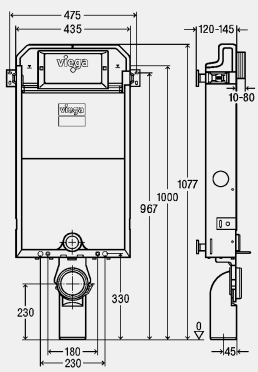

Prevista Pure WC-blokk
1077 mm
- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, 3H vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag blokkhoz és kerámiához, freccsenő víz elleni védelem, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív, PP excentrikus átmenet DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8512

ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1077	1/12	**771 928**	66	**95.406**




Prevista Pure WC-blokk
820 mm
- a következőkhöz: be- és körbefalazás
- acél
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Kondenzvíz elleni szigetelés az öblítőtartályakhoz, halogénmentes a DGNB ENV1.2 kritérium szerint, QS4 kompatibilis, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, freccsenő víz elleni védelem, R½ vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív, Excentrikus átmeneti idom, DN90/100

műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8516



ÉM	CSE	cikkszám	MU	HUF
820	1/12	**771 942**	66	**130.740**


ELŐFALAS BLOKKOK MOSDÓKHOZ



Prevista Pure mosdóblokk
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, be- és körbefalazás
- acél

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott tartó hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, rögzítőanyag, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

modellszám 8550




	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	**776 596**	66	**64.413**



Vakolat alatti csatlakozódoboz
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag


modellszám 8314



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	**734 817**	65	**77.875**

VIZELDE-VÍZCSATLAKOZÁS





Prevista Pure vizelde-vízcsatlakozás
- a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel, Prevista vizelde-működtetőlapok (kézi és érintésmentes működtetés)
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
előszerelt függőleges vizelde-vízcsatlakozás a szerelődobozban, revíziós nyílás, záródugó, elzárás, R½-es szerelvénycsatlakozó


Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8566

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**785 994**	66	**56.608**

BIDÉBLOKKOK





Prevista Pure bidéblokk
- a következőkhöz: falra szerelt bidé, be- és körbefalazás
- acél

Kialakítás/felszereltség
horganyzott keret, magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott tartó hideg- és melegvíz-csatlakozáshoz, rögzítőanyag, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval

műszaki adatok
max. terhelés 400 kg
max. kinyúlás 700 mm

modellszám 8569

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/42	**776 602**	66	**86.166**

TARTOZÉKOK



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: WC-blokk
- horganyzott acél
- szerelési segédeszköz

modellszám 8310.88

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
515	1	**761 134**	66	**15.590**



Prevista Pure álló konzol
- a következőkhöz: Prevista Pure blokkok szabadon álló szerelése
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag padlóhoz

modellszám 8570.54

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**785 987**	66	**21.289**

BEFOLYÓTARTOZÉKOK WC-KHEZ



Öblítőcsőív ventilátorcsatlakozóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Pure WC-blokk modell 8512
- műanyag

modellszám 8580.58

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**789 480**	66	**28.526**



ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Működtetőlapok/kiegészítők



viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Komponensek a WC és a vizelde öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átépíthetők.

Megjegyzés
A Viega WC- és vizelde-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

Viega alkalmazási ismeretek falsík előtti szereléstechnológia
Jogi és normatív alapelvek, valamint különféle alkalmazási területek a Viega előfalrendszerek száraz és nedves építéshez, megtalálhatók a Viega Alkalmazás technika II. kötet ismeretek előfaltechnikáról című fejezetében.
Ezen kívül többet megtudhat a különböző termékekről, minden részlettel, amit érdemes tudni.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva 528

WC-működtetőlapok
Visign for Style 529
Visign for More 532
Távműködtetők 534
Visign for Public 535
Visign for Life 536
Csempesíkba építhető WC-működtetőlapok 537
Kombinációs áttekintés: WC- és vizelde-működtetőlapok tartozékokkal 538
WC-működtető tartozékok 539

WC-takarólemezek
Visign for Style 543

Vizelde-működtetőlapok
Visign for Style 544
Visign for More 545
Visign for Public 545
Vizeldeműködtető tartozékok 546









Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1 	■	■	■

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 20
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8610.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 793**	66	**25.261**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 786**	66	**36.800**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 779**	66	**36.800**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**796 389**	66	**59.314**
matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	**832 476**	66	**64.621**






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 21
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8611.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 250**	66	**25.261**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 243**	66	**36.800**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 236**	66	**36.800**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**801 724**	66	**58.048**
matt fehér műanyag	matt fehér műanyag	1	**832 483**	66	**61.045**





ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 22
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika


Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

Figyelem
2025 II. negyedévtől elérhető.

modellszám 8612.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fehér üveg	fehér üveg	1	**832 834**	66	**115.517**
fekete üveg	fekete üveg	1	**832 841**	66	**115.517**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**833 350**	66	**37.043**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**833 367**	66	**51.635**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**833 374**	66	**45.398**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**833 381**	66	**72.532**
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	**833 077**	66	**136.866**
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	**833 084**	66	**136.866**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**833 091**	66	**101.970**
szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**833 114**	66	**156.204**
Szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	Szálcsiszolt sárgaréz színű nemesacél	1	**833 138**	66	**156.209**
szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**833 145**	66	**165.412**
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**833 558**	66	**165.090**





Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 23
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd


Figyelem
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).

modellszám 8613.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 151**	66	**32.537**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 069**	66	**39.967**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 052**	66	**46.158**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**801 731**	66	**74.103**
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	**773 175**	66	**39.983**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 168**	66	**71.374**
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	**773 199**	66	**117.877**
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 182**	66	**117.877**
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	**773 205**[1]	66	**kérésre**
fémszínű műanyag	fémszínű műanyag	1	**773 212**[1]	66	**kérésre**
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	**773 229**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 24
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
Figyelem
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8614.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 281**	66	**32.569**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 274**	66	**40.006**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 267**	66	**46.204**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**801 748**	66	**72.557**
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	**773 304**	66	**40.021**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 298**	66	**71.444**
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	**773 311**	66	**117.877**
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**773 328**	66	**117.877**
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	**773 335**[1]	66	**kérésre**
fémszínű műanyag	fémszínű műanyag	1	**773 342**[1]	66	**kérésre**
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	**773 359**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 26
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 1 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd
modellszám 8616.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**831 868**	66	**27.530**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**831 875**	66	**40.094**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**831 882**	66	**64.623**






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Style 25
szenzitív
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8615.1

Takarólap	CSE	cikkszám	MU	HUF
alpesi fehér műanyag	1	**774 356**	66	**48.216**
matt fekete műanyag	1	**827 663**	66	**89.407**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR MORE





Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 200
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8620.1

DESIGN PLUS powered by: ISH

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fényes fekete műanyag	matt réz-/aranyszínű fém	1	**773 601**	66	**172.509**
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	**773 595**	66	**172.509**
krómozott műanyag	fekete üveg	1	**773 588**	66	**142.978**
krómozott műanyag	fehér üveg	1	**773 571**	66	**142.978**
fényes fekete műanyag	matt fehér fém	1	**832 506**	66	**187.902**
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	**773 564**	66	**172.509**
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	**773 618**[1]	66	**kérésre**
fényes fekete műanyag	fémszínű fém	1	**773 625**[1]	66	**kérésre**
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	**773 632**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!





Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 201
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

reddot design award winner 2019


INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8621.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**773 526**	66	**121.019**
matt fekete nemesacél	matt fekete nemesacél	1	**773 519**	66	**121.019**
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	**773 502**	66	**121.019**
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	**773 533**[1]	66	**kérésre**
fémszínű nemesacél	fémszínű nemesacél	1	**773 540**[1]	66	**kérésre**
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	**773 557**[2]	66	**kérésre**
matt fehér nemesacél	matt fehér nemesacél	1	**832 513**	66	**131.828**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 202
elektronikus
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8622.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	**773 458**	66	**232.451**
fényes fehér fém	krómozott fém	1	**773 465**	66	**232.451**
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	**773 472**[1]	66	**kérésre**
fémszínű fém	fémszínű fém	1	**773 489**[1]	66	**kérésre**
aranyozott fém	aranyozott fém	1	**773 496**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 204
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8624.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	**773 663**	66	**128.400**
matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	**773 656**	66	**128.400**
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	**773 649**	66	**128.400**
matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	**773 670**	66	**128.400**
matt fehér nemesacél	matt fehér fém	1	**832 520**	66	**139.879**
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	**773 687**[1]	66	**kérésre**
fémszínű nemesacél	fémszínű fém	1	**773 694**[1]	66	**kérésre**
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	**773 700**[2]	66	**kérésre**

[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!
[2] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!






Prevista WC-működtetőlap
Visign for More 205
szenzitív
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8625.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
fekete üveg	1	**774 363**	66	**232.451**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK TÁVMŰKÖDTETŐK






Prevista WC-távműködtető
Visign for Style 23
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
bútorba való elhelyezésre alkalmas.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8640.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 083**	66	**60.226**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 076**	66	**84.622**



Prevista WC-távműködtető
Visign for More 200
elektronikus
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
bútorba való elhelyezésre alkalmas.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8641.1

Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
fekete üveg	1	**773 106**	66	**104.645**
fehér üveg	1	**773 090**	66	**104.645**




Alapkészlet
- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
gégecső, vakolat alatti doboz
modellszám 8640.14

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 336**	66	**14.328**


WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 10
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8630.1

	Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
	szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**774 349**	66	**46.808**
ÚJ	fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	**831 943**	66	**117.619**




Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 11
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8631.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 325**	66	**72.142**
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 332**	66	**74.201**






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
műszaki adatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
Figyelem
Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8635.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**774 370**	66	**244.187**
fényes fehér nemesacél	1	**774 387**	66	**274.174**





ÚJ


Prevista WC-működtetőlap
Visign for Public 13
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 1 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd
modellszám 8633.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**831 929**	66	**92.841**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR LIFE






Prevista WC-működtetőlap
Visign for Life 5
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag
modellszám 8601.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 731**	66	**17.325**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 724**	66	**25.576**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 717**	66	**24.816**





Prevista WC-működtetőlap
Visign for Life 6
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés elölről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag
modellszám 8602.1

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**773 762**	66	**17.325**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**773 755**	66	**25.576**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**773 748**	66	**24.816**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ WC-MŰKÖDTETŐLAPOK






ÚJ

Prevista WC-működtetőlap
a csempével egy szintben
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály, Nedves és száraz építés, Helyszíni falicsempével történő burkolás
- kézi működtetés elölről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, burkolható felület




Kialakítás/felszereltség
EPS-revíziószkeret, alapkeret, működésbeli egység, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, szétszerelő szerszám
Figyelem
A megrendelő által szállított felület anyagvastagsága 4-20 mm lehet!
2025 II. negyedévtől elérhető.
modellszám 8652.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**833 459**	66	**kérésre**

WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 22 8612.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for Style 26 8616.1			■	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Public 13 8633.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					

* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 10 8630.2					
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					



WC-MŰKÖDTETŐLAPOK
WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Tartozékkészlet
elektronikus
- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.
modellszám 8655.11

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**783 952**	66	**75.490**



Zárókupak
- a következőkkel kapcsolatban: tartozékkészlet modell 8655.11
- műanyag

Figyelem
A fent említett elektronikus tartozékkészlet kézi (nem elektronikus) WC-működtetőlaphoz való csatlakoztatásához.
modellszám 8655.12

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**826 956**	66	**7.431**

DK = darabszám a készletben



Elágazódoboz
- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

modellszám 8570.62

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 274**	66	**3.882**



Prevista WC-beépítőkeret
LED-világítással
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, csatlakozóidom

Figyelem
A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.
modellszám 8650.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**775 803**	66	**189.057**



Prevista WC-beépítőkeret
a csempével egy szintben
- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 26 modell 8616.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

Figyelem
A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!
modellszám 8651.1


Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**775 810**	66	**50.444**



Prevista WC-tabletta-adagoló
- a következőkhöz: WC-tisztító tabletta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret
modellszám 8653.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**773 366**	66	**18.629**



Hosszabbítókábel
- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vizeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11

modellszám 8352.690

kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2000	1	**628 505**	65	**12.679**

kh = kábelhossz



Csatlakozókábel
- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelemben kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

modellszám 8570.55

kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3000	1	**786 007**	66	**23.418**

kh = kábelhossz



Elemtartó
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.56

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 014**	66	**40.550**



Adapter
- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

modellszám 8570.57

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 021**	66	**52.267**



Rádiófrekvenciás vevő
- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

műszaki adatok
vételi frekvencia 868,4 MHz
modellszám 8570.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 038**	66	**162.507**



Bővítőkábel-adapter
- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11
- műanyag

modellszám 8580.49


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**787 691**	66	**34.715**



Hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet
Figyelem
max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől
modellszám 8570.59

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 045**	66	**15.685**




Hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet
Figyelem
max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől
modellszám 8570.60

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
200	1	**786 052**	66	**16.817**

WC-TAKARÓLEMEZEK
VISIGN FOR STYLE



Prevista WC-takarólap
Visign for Style
- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag
- funkció nélkül


Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, Vészkioldás
modellszám 8660.1

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	1	**826 123**	66	**36.928**



VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR STYLE






Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 20
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8610.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**774 493**	66	**80.977**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**774 486**	66	**85.837**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**774 479**	66	**83.403**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**817 947**	66	**106.225**






Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 21
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8611.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**774 523**	66	**80.977**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**774 516**	66	**85.837**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**774 509**	66	**83.403**
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	**818 050**	66	**106.225**






Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Style 23
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
Figyelem
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8613.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	**774 554**	66	**87.217**
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	**774 547**	66	**92.449**
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	**774 530**	66	**89.834**
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	**774 578**	66	**94.800**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 561**	66	**138.340**
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	**774 592**	66	**206.935**
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 585**	66	**218.539**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR MORE





DESIGN PLUS powered by: ISH


Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for More 200
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).
modellszám 8620.2

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér műanyag	1	**774 639**	66	**214.942**
krómozott műanyag	1	**774 622**	66	**221.386**
matt fekete műanyag	1	**814 090**	66	**232.648**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**774 646**	66	**228.032**
fekete üveg	1	**774 677**	66	**312.893**
fehér üveg	1	**774 660**	66	**312.893**
pácolt tölgy	1	**774 653**	66	**328.538**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VISIGN FOR PUBLIC






ÚJ

Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 10
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés elölről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8630.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	**832 766**	66	**kérésre**






Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 11
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés elölről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep
modellszám 8631.2

Takarólap	Nyomóelem	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 608**	66	**103.625**
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	**774 615**	66	**108.803**





Prevista vizelde-működtetőlap
Visign for Public 12
infravörös működtetés
- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés elölről, csavarozható

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkeret, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 230 V / 50 Hz
Figyelem
Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.
modellszám 8635.2

Takarólap	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
szálcsiszolt nemesacél	1	**774 684**	66	**312.893**
fényes fehér nemesacél	1	**774 691**	66	**328.538**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK
VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



Prevista vizelde-beépítőkeret
a csempével egy szintben
- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Figyelem
A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!
modellszám 8651.2

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**775 827**	66	**107.366**



Elemtartó
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8580.33

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 588**	66	**40.550**

ELŐFALRENDSZEREK ÉS ÖBLÍTÉSTECHNIKA

Tartozékok/alkatrészek



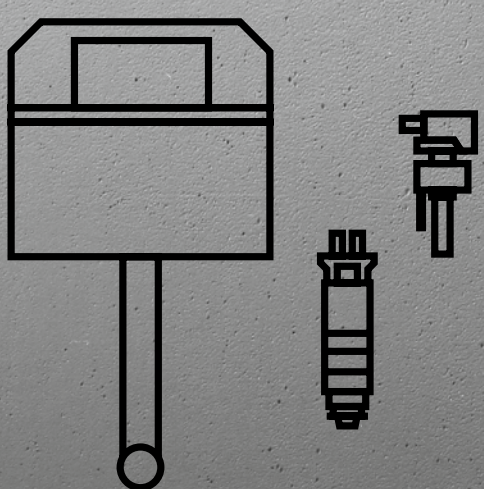

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Alkatrészek WC-öblítőtartályokhoz és vizeldékhez, valamint WC- és vizelde-működtetőlapokhoz.

Megjegyzés
Az alkatrészek áttekintéseiben nem feltüntetett ábraszámok műszaki kollégáinktól bekérhetőek.

Viega alkalmazási ismeretek falsík előtti szereléstechnológia
Jogi és normatív alapelvek, valamint különféle alkalmazási területek a Viega előfalrendszerek száraz és nedves építéshez, megtalálhatók a Viega Alkalmazás technika II. kötet ismeretek előfaltechnikáról című fejezetében.
Ezen kívül többet megtudhat a különböző termékekről, minden részlettel, amit érdemes tudni.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

3H vakolat alatti öblítőtartályok, működtetés elölről 550
3L vakolat alatti öblítőtartályok, működtetés elölről vagy felülről 553
Viega működtetőlapok 556
Vizelde-működtetőlapok 558
Befolyótartozékok WC-khez 560
Vizeldebefolyó-tartozék 560
Mosdótartozékok 561

Vízelvezetés-tartozékok
WC-alkatrészek 562
Elágazások, csatlakozóívek 563
Csatlakozókészletek 565
Elhúzóívek 566

Egyedileg állítható magasságú WC-elemek 566
Tartozékok 567




Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

3H VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK, MŰKÖDTETÉS ELÖLRŐL

3H vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokhoz, működtetés elölről, 1120 mm építési magasságnál a működtetőlap közepének építési magassága 1000 mm, 980 mm építési magasság esetén pedig 860 mm, 2019-től gyártott sorozat

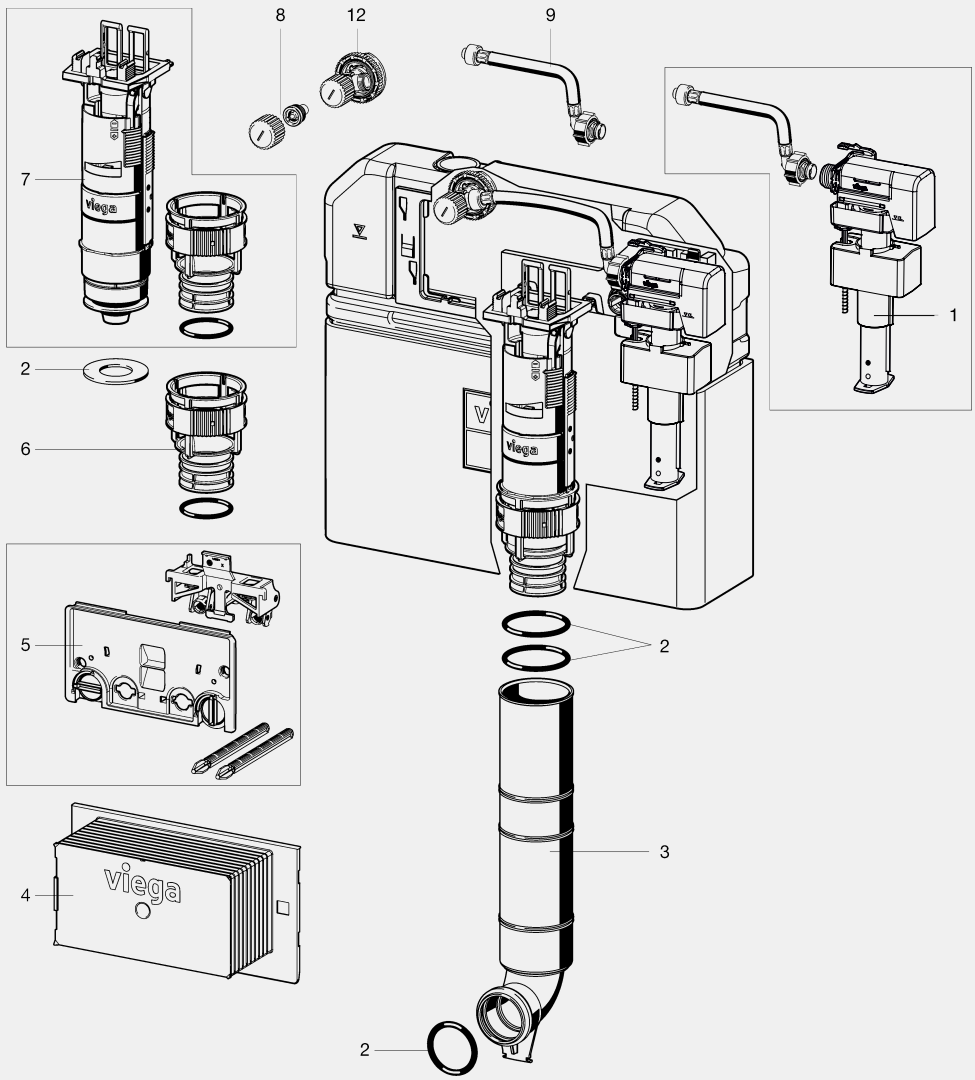



Töltőszelepkészlet
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
töltőszelep, töltőszeleptartó, töltőtömlő
- ábra 1

modellszám 8580.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 090**	66	**13.875**



Töltőszelep szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: töltőszelepkészlet modell 8580.3, 8580.5
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét
modellszám 8580.70

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**818 234**	66	**4.514**



Tömítéskészlet
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- gumi

Kialakítás/felszereltség
lefolyószelep-tömítés, O-gyűrű a leeresztő szelepüléshez, O-gyűrű-készlet öblítőcsőcsonkhoz, kettős ajaktömítés a cső könyökének öblítéséhez
- ábra 2

modellszám 8580.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 137**	66	**1.847**



Öblítőcsőív
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Dry elem
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515
- műanyag
- ábra 3

modellszám 8580.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 311**	66	**15.998**



Öblítőcsőív
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Pure blokk
- műanyag

modellszám 8580.17

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 328**	66	**15.998**



Revíziós nyílás
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Működtető takarása felülről
- ábra 4

modellszám 8580.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**787 646**	66	**6.237**



Védőlemez
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
- ábra 5

modellszám 8580.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 120**	66	**8.373**



Lefolyószelep-tartó öblítőáram-fojtóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőáram-fojtó
- ábra 6

modellszám 8580.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 366**	66	**10.257**



Lefolyószelep-készlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
lefolyószelep, lefolyószelep-tartó, öblítőáram-fojtó
- ábra 7

modellszám 8580.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 076**	66	**22.634**

Lefolyószelep-tömítés
- az alábbiakhoz használható: lefolyószelep-készlet modell 8580.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
lefolyószelep-tömítés

modellszám 8580.73

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**810 924**	66	**8.147**



Sarokszeleporsó balmenettel
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- sárgaréz
- ábra 8

modellszám 8580.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 281**	66	**8.305**



Sarokszelep
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel felszerelve: sarokszeleporsó balmenettel modell 8580.13
- sárgaréz
- R-menet
- ábra 12

modellszám 8580.63

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**799 779**	66	**12.448**




Töltőtömlő
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- nemesacél
- ábra 9

modellszám 8580.43

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 694**	66	**9.003**

3L VAKOLAT ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK, MŰKÖDTETÉS ELÖLRŐL VAGY FELÜLRŐL

3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokhoz, működtetés elölről vagy felülről, működtetőlap közepének építési magassága 750 mm, 2019-től gyártott sorozat

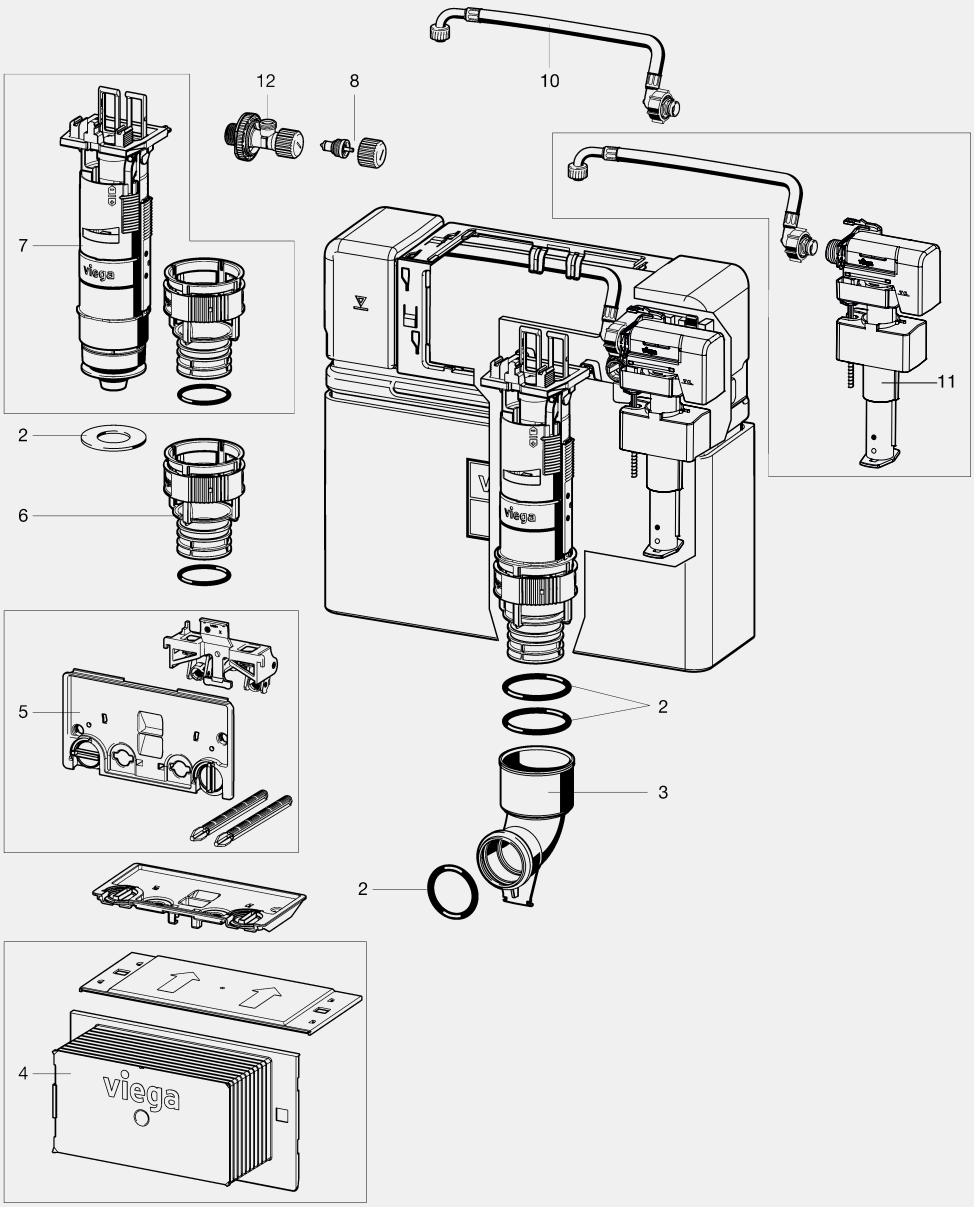



Töltőszelepkészlet
- a következőkhöz: 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
töltőszelep, töltőszeleptartó, töltőtömlő
- ábra 11

modellszám 8580.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 113**	66	**15.857**



Töltőszelep szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: töltőszelepkészlet modell 8580.3, 8580.5
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét

modellszám 8580.70

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**818 234**	66	**4.514**



Tömítéskészlet
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- gumi

Kialakítás/felszereltség
lefolyószelep-tömítés, O-gyűrű a leeresztő szelepüléshez, O-gyűrű-készlet öblítőcsőcsonkhoz, kettős ajaktömítés a cső könyökének öblítéséhez
- ábra 2

modellszám 8580.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 137**	66	**1.847**



Öblítőcsőív
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Dry elem
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515
- műanyag
- ábra 3

modellszám 8580.16

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 311**	66	**15.998**



Öblítőcsőív
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista Pure blokk
- műanyag

modellszám 8580.17

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 328**	66	**15.998**



Revíziós nyílás
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Működtető takarása felülről
- ábra 4

modellszám 8580.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**787 646**	66	**6.237**



Védőlemez
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőmechanika, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
- ábra 5

modellszám 8580.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 120**	66	**8.373**



Lefolyószelep-tartó öblítőáram-fojtóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőáram-fojtó
- ábra 6

modellszám 8580.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 366**	66	**10.257**



Lefolyószelep-készlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
lefolyószelep, lefolyószelep-tartó, öblítőáram-fojtó
- ábra 7

modellszám 8580.1


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 076**	66	**22.634**

Lefolyószelep-tömítés
- az alábbiakhoz használható: lefolyószelep-készlet modell 8580.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
lefolyószelep-tömítés

modellszám 8580.73

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	5	**810 924**	66	**8.147**



Sarokszeleporsó balmenettel
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- sárgaréz
- ábra 8

modellszám 8580.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 281**	66	**8.305**



Sarokszelep
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel felszerelve: sarokszeleporsó balmenettel modell 8580.13
- sárgaréz
- R-menet
- ábra 12

modellszám 8580.63

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**799 779**	66	**12.448**



Töltőtömlő
- a következőkhöz: 3L vakolat alatti öblítőtartály
- nemesacél
- ábra 10

modellszám 8580.44

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 700**	66	**11.680**

VIEGA MŰKÖDTETŐLAPOK



Meghajtóegység
elektronikus
- a következőkhöz használható alkatrész: tartozékkészlet modell 8655.11
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag

Figyelem
Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

modellszám 8580.29

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 441**	66	**63.361**



Húzókapocs
- az alábbiakhoz használható: meghajtóegység modell 8580.29, tartozékkészlet modell 8655.11
- műanyag

modellszám 8580.69

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	1	**804 503**	66	**4.782**

DK = darabszám a készletben



Hálózati tápegység
- a következőkhöz használható alkatrész: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8580.32

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
1050	1	**786 571**	66	**45.257**

kh = kábelhossz



Programozókészlet
- a következőkhöz: a Viega Hygiene funkció öblítési beállításainak változtatása vagy aktiválása
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- a következőkkel felszerelve: mágneses csap modell 8350.25
- az alábbiakhoz használható: WC-működtető modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tartó
modellszám 8350.26

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
500	1	**664 053**	65	**27.052**



Működtetőrúd-készlet
- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály, Prevista WC-működtetőlapok
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet,
rögzítőrúdkészlet
modellszám 8580.62

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
110	1	**792 565**	66	**2.531**



WC-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8580.22

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**786 373***	66	**12.017**


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



WC-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rögzítőrúd, működtetőrúd-készlet
modellszám 8580.50

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**789 251**	66	**12.017**



WC-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rögzítőrúd, működtetőrúd-készlet
modellszám 8580.51

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**789 268**	66	**12.017**



WC-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 10 modell 8630.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 11 modell 8631.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rögzítőrúd, működtetőrúd-készlet
modellszám 8580.52

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 275**	66	**12.017**

VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK



Vizelde-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8580.24

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 397**	66	**25.536**



Vizelde-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8580.25

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 403**	66	**25.536**



Vizelde-alapkeret
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd
modellszám 8580.26

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 410**	66	**25.536**



Működtetőrúd-készlet
- a következőkhöz: Prevista vizelde-működtetőlapok
- műanyag
- kézi működtetés elölről

Kialakítás/felszereltség
működtetőrúd, rögzítőrúdkészlet
modellszám 8580.71


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**806 149**	66	**9.277**



Vizelde-öblítőegység infravörös működtetés
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- műanyag
- 2019-től gyártott sorozat

modellszám 8580.27

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 427**	66	**181.555**



Vizelde-öblítőegység infravörös működtetés
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag
- 2019-től gyártott sorozat

modellszám 8580.28

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 434**	66	**181.555**



Kartusszelep
- a következőkhöz használható alkatrész: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 11 modell 8631.2
- sárgaréz
- kézi működtetés elölről

modellszám 8580.30

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 557**	66	**47.266**



Kartusszelep elektronikus
- műanyag
- működtetés elölről

modellszám 8580.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 564**	66	**67.361**



Vizeldevezérlés
- a következőkhöz: szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

modellszám 8121.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**655 846**	65	**218.128**



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő
DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**654 269**	10	**82.034**



Hálózati tápegység
- a következőkhöz használható alkatrész: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- műanyag

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

modellszám 8580.32

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
1050	1	**786 571**	66	**45.257**

kh = kábelhossz



Elemtartó
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8580.33

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 588**	66	**40.550**



Adapter
- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

Kialakítás/felszereltség
adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)
modellszám 8570.57

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 021**	66	**52.267**

BEFOLYÓTARTOZÉKOK WC-KHEZ



Öblítőcsőív ventilátorcsatlakozóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus WC-modul modell 8515, Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8522, 8522.33, 8524
- műanyag

modellszám 8580.19

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 342**	66	**26.049**



Öblítőcsőív ventilátorcsatlakozóval
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista Pure WC-blokk modell 8512
- műanyag

modellszám 8580.58

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 480**	66	**28.526**

VIZELDEBEFOLYÓ-TARTOZÉK



Bedugóidom
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	½	1	**308 551**	65	**5.021**



Tömítés
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**308 568**	65	**3.046**



Vizeldecsatlakozó-készlet
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry vizeldeelem modell 8560
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
bedugóidom, tömítés
modellszám 8580.65

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	1	**803 377**	66	**5.766**

MOSDÓTARTOZÉKOK



DN40/50-es lefolyóív
- a következőkhöz: mosdóelemek, mosdómodulok
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus mosdómodul modell 8545, Prevista Pure mosdóblokk modell 8550, Prevista Dry bidéelem modell 8568, Prevista Pure bidéblokk modell 8569
- műanyag
- rövidíthető

Kialakítás/felszereltség
rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval
modellszám 8580.74

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**814 113**	66	**10.691**



DN50/30-as gumikarmantyú
- a következőkkel kapcsolatban: DN40/50-es lefolyóív modell 8580.74
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry mosdóelem modell 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus mosdómodul modell 8545, Prevista Pure mosdóblokk modell 8550, Prevista Dry bidéelem modell 8568, Prevista Pure bidéblokk modell 8569
- gumi

modellszám 8580.75

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**814 120**	66	**8.553**

VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK
WC-ALKATRÉSZEK



WC-csatlakozó box
- a következőkhöz: lefolyóív, öblítőcsőív
- az alábbiakhoz nem használható: Prevista Pure WC-blokk modell 8512, 8516
- műanyag
- 2 részes

műszaki adatok
védettségi fokozat IPX4

Figyelem
Hely a tápegység számára (8580.32 modell).
A szivárgó vizet a fal elé kell kivezetni.

modellszám 8580.15

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**827 151**[1]	66	**8.814**
	1	**827 168**[2]	66	**8.814**

[1)] az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modellszám 8521, 8522, 8530.1, 8874.9, Prevista Dry Plus WC-modul modellszám 8515
[2)] az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modellszám 8533



Kábelátvezető
- műanyag
- WC csatlakozódobozhoz alkalmas

modellszám 8580.67

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	10	**828 462**	66	**16.896**



Építési védelem
2 részes
- a következőkhöz: öblítőcsőív, DN90-es lefolyóív
- műanyag

modellszám 8580.38

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**786 632**	66	**5.239**

DK = darabszám a készletben



Tartókonzol készlet
- a következőkhöz: Prevista Dry WC-elem
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kengyel, 17/5000tartószerkezet

modellszám 8580.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 250**	66	**6.517**



Prevista Dry támasztólábkészlet
- a következőkhöz: Prevista Dry elem padlóra szerelése
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521, 8521.32, 8522, 8522.31, 8522.33, Prevista Dry mosdóelem modell 8535, 8535.32, 8535.33, 8536, 8537, 8537.31, 8538, Prevista Dry bidéelem modell 8568, Prevista Dry rögzítőelem modell 8570.31, 8570.32, Prevista Dry WC-elem modell 8874.9
- horganyzott acél
- beállítási tartomány 0–200 mm


Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet

modellszám 8580.42

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
463	1	**786 687**	66	**17.272**

VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK
ELÁGAZÁSOK, CSATLAKOZÓÍVEK






Elágazás
- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések
modellszám 8092

DN1	DN2	DN3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	90	100	1	**284 497**	75	**31.234**






Elágazás
- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések
Figyelem
A leágazásban lévő lefolyó ív 180°-kal elforgatható.
modellszám 8093

DN1	DN2	DN3	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	90	50	1	**284 503**	75	**27.248**





Csatlakozóidom
- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés
modellszám 8091

DN1	DN2	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	90	300	1	**684 150**	75	**16.229**
90	100	345	1	**293 987**	75	**13.230**




90°-os lefolyóív
- PE
- rugalmas, DN90, mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség
PE excentrikus átmenet DN90/100, horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 8095

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
380–460	1	**713 744**	65	**73.468**
460–630	1	**713 737**	65	**75.535**






90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816

d1	d2	L1	L2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**9.770**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**9.770**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**9.770**






90°-os lefolyóív
- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**440 244**	71	**17.962**






90°-os lefolyóív
- PP

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816.3

d1	d2	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	210	85	1	**683 726***	71	**11.131**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés
modellszám 3816.8

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**662 738**	65	**12.269**



Szűkítőidom
- a következőkhöz: DN90-es lefolyóív
- PP


Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3816.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	100	1	**440 459**	71	**8.932**



VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK
CSATLAKOZÓKÉSZLETEK






Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)
modellszám 8010.27

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**308 414**	75	**7.282**





Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem
Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).
modellszám 3817.819

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	**654 474**	71	**24.018**




Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profiltömítéssel, menetes szárak

Figyelem
Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**344 382**	75	**82.958**

VÍZELVEZETÉS-TARTOZÉKOK
ELHÚZÓÍVEK



90°-os elhúzóív
- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, profiltömítés



modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	**294 885**	75	**20.965**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**20.965**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**20.965**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**20.965**

EGYEDILEG ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ WC-ELEMEK



Gázrugó
≤ 28 kg
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8570.51

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**785 949**	66	**169.081**



Gázrugó
> 28 kg
- a következőkhöz: 28 kg-nál nehezebb kerámia, max 34 kg
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8521.32
- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8580.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**785 895**	66	**166.386**



Nyomógomb
- krómozott sárgaréz
- hidraulikus működés

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 8064.10

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 941**	65	**107.484**




Gázrugó
- a következőkhöz: egyénileg állítható magasságú mosdóelem
- acél
- hidraulikus működés

modellszám 8172.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 927**	65	**95.556**

TARTOZÉKOK



Rögzítőkészlet
- a következőkhöz: WC
- acél

Kialakítás/felszereltség
2 M12x160-as menetes szár, 2 M12-es menetes anya, 2 peremes csavar és dübel, önmetsző csavarok
modellszám 8310.66

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**633 264**	65	**7.551**



Rögzítőkészlet
- a következőkhöz: mosdókerámia
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus rögzítősín modell 8570.35
- acél

Kialakítás/felszereltség
2 M10x120-as menetes szár, M10-es menetes anya
modellszám 8580.53

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 282**	66	**8.791**



Rögzítőkészlet
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry Plus rögzítősín modell 8570.35
- acél

Kialakítás/felszereltség
M8x120 mm menetes szár
modellszám 8580.54

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 299**	66	**8.909**



Prevista Pure tartó
- a következőkhöz: 3H Prevista Pure blokk, 3L Prevista Pure blokk
- acél

modellszám 8580.39

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 649**	66	**7.449**



Szervizkészlet
- a következőkhöz: 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

modellszám 8580.47

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**786 731**	66	**278.043**




Zajszigetelő lemez WC-hez
- a következőkhöz: a szomszédos falra történő zajátvitel csökkentése
- műanyag

modellszám 8310.51

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
alpesi fehér	1	**575 168**	65	**2.732**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz

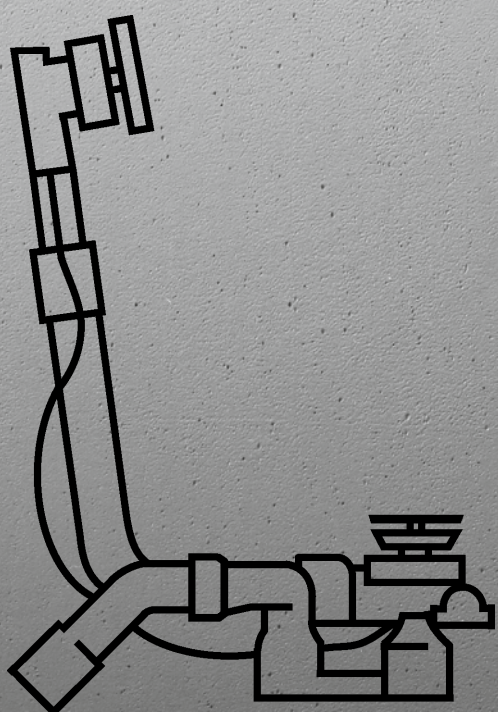

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Polipropilénből (PP) készült be-, le-, és túlfolyók és tartozékok fördőkádakhoz és zuhanytálcákhoz. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok.

Multiplex Trio E
Elektronikusan vezérelt keverőegység fürdőkád megtöltéséhez. Vízbefolyós le- és túlfolyógarnitúrákkal történő használathoz.

Multiplex Trio
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio
Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a túlfolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex Trio F
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Rotaplex Trio F
Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, vízbefolyás a lefolyótesten keresztül, csőmegszakítóval való használathoz, kezelés forgatható rozettával vagy motoros hajtással.

Multiplex
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Rotaplex
Le- és túlfolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Citaplex
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, lezárás szelepdugóval.

Domoplex
Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, kivehető szagelzáróval.

Tempoplex
Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 60 vagy 80 mm, kivehető szagelzáróval.

Tempoplex Plus
Lefolyók 90 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, beépítési magasság 90 mm, különösen nagy lefolyási teljesítménnyel, kivehető szagelzáróval.

Duoplex
Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, takarófedeles állócsővel, kivehető szagelzáróval.

Varioplex
Lefolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező zuhanytálcákhoz, állócsővel.

Simplex
Le- és túlfolyók 52 mm lefolyónyílás-átmérővel rendelkező fürdőkádakhoz, kezelés forgatható rozettával.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Működtetőegységek áttekintése 572
Multiplex 573
Rotaplex 575
Multiplex Trio 576
Rotaplex Trio 581
Multiplex Trio E 583
Motorvezérelt készletek túlfolyótesten keresztüli feltöltéssel 585
Motorvezérelt készletek lefolyótesten keresztüli feltöltéssel 587
Csőmegszakító 587
Simplex 588
Simplex Trio 589
Citaplex 589
Le- és túlfolyók 590
Tempoplex 591
Tempoplex Plus 593
Domoplex 594
Duoplex 596
Varioplex 597
Állócsőszelepek 598
Száras szelepek, szifonok 599
Tartozékok 601
Használati utasítás 603


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MŰKÖDTETŐEGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Multiplex




6162.1
6163.1
6163.2



6162.01




6154.0




6171.0


Multiplex Trio




6161.52
6161.62
6161.72



6161.01




6161.13



6170.0

Rotaplex



6142.32
6142.33




6142.01



6156.0


Rotaplex Trio



6141.62
6141.72



6141.01



6141.02

MULTIPLEX




Multiplex le-/túlfolyó
Visign M5
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**	14	**19.929**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**	14	**23.154**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz




Multiplex le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**	14	**15.802**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**	14	**17.793**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**	14	**20.652**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex működtetőegység
Visign M5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, szelepkúp
modellszám 6162.01

DESIGN PLUS powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	**721 244**	14	**5.483**
nemesmatt műanyag	1	**735 906**	15	**29.557**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**735 890**	15	**40.684**
fehér műanyag	1	**735 883**	15	**20.265**
matt fekete műanyag	1	**806 118**	15	**42.264**



Multiplex működtetőegység
Visign M3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, szelepkúp
modellszám 6154.0

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
reddot design award winner 2006
GOOD DESIGN

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**576 325**	14	**14.566**
fehér műanyag	1	**735 913**	15	**41.842**




Multiplex működtetőegység
Visign M9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp
Figyelem
Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!
modellszám 6171.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**724 597**	14	**26.436**



Multiplex le-/túlfolyó
Visign M9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- műanyag
- lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése
Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**	14	**54.943**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**	14	**57.610**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**	14	**61.424**


BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX



Rotaplex le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél

Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**	14	**50.014**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**	14	**62.196**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex működtetőegység
Visign R5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, takarófedél
modellszám 6142.01

DESIGN PLUS powered by ISH

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**721 558**	14	**9.402**
matt fekete műanyag	1	**799 984**	15	**42.564**



Rotaplex működtetőegység
Visign R3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, takarófedél
modellszám 6156.0

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
reddot design award winner 2006
GOOD DESIGN

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**586 508**	14	**21.572**

MULTIPLEX TRIO




Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT5
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórózsa, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**	10	**106.783**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**	10	**113.567**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**	10	**134.130**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz




Multiplex Trio le-/túlfolyó
működésbeli egység
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s


Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
a DIN EN 274 szerint



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**	10	**49.988**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**	10	**57.146**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**	10	**77.187**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz





Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- sárgaréz
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, szifon, Vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső, szigetelőgallér

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.221	40	560	✓		✓	1	**728 090**	10	**123.920**
6161.321	40	725		✓	✓	1	**728 106**	10	**131.621**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio működtetőegység
Visign MT5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp
modellszám 6161.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	10	**725 785**	10	**56.341**
matt fekete műanyag	1	**806 125**	15	**115.277**
nemesmatt műanyag	1	**732 486**	15	**100.537**
nemes sárgaréz műanyag	1	**732 493**	15	**144.623**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**732 509**	15	**121.652**
fehér műanyag	1	**725 815**	15	**95.200**



Multiplex Trio működtetőegység
Visign MT3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72


Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, szelepkúp
modellszám 6161.13

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**725 792**	10	**66.726**
fehér műanyag	1	**725 822**	15	**106.054**



Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT3
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, krómozott takarórózsa, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**	10	**119.535**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**	10	**126.718**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**	10	**143.873**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Multiplex Trio működtetőegység
Visign MT9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység modell 6161.52, 6161.62, 6161.72


Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, rögzítőkarima, szelepkúp
Figyelem
Szerelésnél ki kell cserélni a rögzítőkarimát!
modellszám 6170.0

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**724 580**	10	**92.133**



Multiplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT9
vízszintemelés plusz 5 cm-rel
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag
- lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött, választható a vízszint növelése

Kialakítás/felszereltség
túlfolyórozetta, forgatható rozetta, szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	krómozott	5	**723 347**	10	**145.634**
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	nemesacél színű/ szálcsiszolt	5	**724 559**[1]	15	**202.615**
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	krómozott	10	**733 605**	10	**153.252**
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	krómozott	1	**733 612**	10	**171.349**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz
[1] Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



Multiplex hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenekű fürdőkád esetén

modellszám 6161.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**122 201**	10	**2.643**




Multiplex Trio F le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával, szigetelőgallér

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	SF	FK	HF	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**	10	**182.291**
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**	10	**184.750**
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**	10	**202.587**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz




Multiplex Trio F le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Visign M5 forgatható rozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6145.51



DN	BHL	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**	10	**139.310**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

ROTAPLEX TRIO




Rotaplex Trio le-/túlfolyó működésbeli egység lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag
- nem tartalmazza: forgatható rozetta, takarófedél, túlfolyórozetta

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött



modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**	10	**97.634**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**	10	**109.598**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Rotaplex Trio működtetőegység Visign RT5
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.01

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**732 530**	10	**57.697**
matt fekete műanyag	1	**799 991**	15	**115.151**
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**732 547**	15	**146.106**
fehér műanyag	1	**732 523**	15	**97.430**




Rotaplex Trio működtetőegység Visign RT3
- a következőkhöz: le-/túlfolyó működésbeli egysége
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta, takarófedél

modellszám 6141.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	1	**734 107**	10	**57.697**





Rotaplex Trio le-/túlfolyó
Visign RT5
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott takarórózsa, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**	10	**154.214**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**	10	**166.177**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz





Rotaplex Trio le-/túlfolyó
Visign RT3
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott forgatható rozetta, krómozott takarórózsa, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	BHL	L	H	FK	HF	F90	CSE	cikkszám	MU	HUF
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**	10	**160.435**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**	10	**171.664**

BHL = bowdenhuzal hossza
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz




Rotaplex hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: a lefolyó meghosszabbítása vastagabb fenekű fürdőkád esetén

modellszám 6141.7

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
22	1	**583 668**	10	**4.243**

MULTIPLEX TRIO E






Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység
elektronikus
- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- opcionálisan rendelhető Multiplex Trio E WLAN-Modul modell 6146.224
- műanyag
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség
krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint
modellszám 6146

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**662 295**	10	**663.058**






Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység
elektronikus
- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- opcionálisan rendelhető Multiplex Trio E WLAN-Modul modell 6146.224
- különböző
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség
2 krómozott kezelőelem, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint
modellszám 6146.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**682 972**	10	**792.075**






Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység
elektronikus
- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve), Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio (opcionálisan elektromos működtetés) használatával
- opcionálisan rendelhető Multiplex Trio E WLAN-Modul modell 6146.224
- egy Viega lefolyókészlet elektromos nyitása/zárása, távirányítás mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban Multiplex Trio E-WLAN-modullal

Kialakítás/felszereltség
krómozott kezelőelem (Be/Ki, hőmérséklet-állítás), krómozott kijelzőelem üvegfelülettel hőmérséklet-kijelzéshez és menüválasztási nyomófunkcióval, tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 40 °C-os zár, rugalmas csatlakozótömlők, 2 sarokszelep, hálózati tápegység
műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint
modellszám 6146.215

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**684 655**	10	**867.355**





Multiplex Trio E WLAN-Modul
- a következőkhöz: Multiplex Trio E távirányítása mobil készüléken keresztül (Android, iOS, Windows) közvetlen üzemmódban
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- nem szükséges applikáció, mobil készülékek böngészőjével (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) használható

Figyelem
WLAN-átjátszómód lehetséges a 2014 után gyártott Multiplex Trio E/E2/E3-hoz
modellszám 6146.224

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**708 870***	10	**157.016**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Multiplex Trio E hosszabbítókábel
- a következőkhöz: a krómozott kezelőelemek csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.22

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	**668 297**	10	**41.052**

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E hosszabbítókábel
- a következőkhöz: a kijelzőelem csatlakozókábelének meghosszabbítása
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

modellszám 6146.222

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	1	**685 928**	10	**21.089**


kh = kábelhossz



Multiplex Trio E bővítőkészlet
- a következőkhöz: minden kezelőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség
68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsa
modellszám 6146.36

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**671 358**	10	**58.544**




Multiplex Trio E bővítőkészlet
- a következőkhöz: kijelzőelem, alapvakolat, üreges fal
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215

Kialakítás/felszereltség
68 mm-es vakolat alatti doboz, 2,5 m-es gégecső, rögzítőkészlet, szigetelőgallér, krómozott takarórózsa
modellszám 6146.221

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**684 877**	10	**75.072**

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK TÚLFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSEL






Multiplex Trio le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
krómozott túlfolyórozetta, krómozott szelepkúp, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6175.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	**731 618**	10	**162.588**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz






Rotaplex Trio le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- műanyag
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyókarima, szifon, 45°-os lefolyóív, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 1,25 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6175.2

DN	FK	F90	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	✓	✓	1	**731 625**	10	**197.375**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Hosszabbítókábel
- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vizeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11


modellszám 8352.690

kh	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2000	1	**628 505**	65	**12.679**

kh = kábelhossz

MOTORVEZÉRELT KÉSZLETEK LEFOLYÓTESTEN KERESZTÜLI FELTÖLTÉSSEL





Multiplex Trio F le-/túlfolyó
- a következőkhöz: vízbevezetés a lefolyótesten keresztül
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146, Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- műanyag
- motoros szelepkúp

Kialakítás/felszereltség
krómozott túlfolyórozetta, krómozott takarófedél, befolyóelem, szifon, 45°-os lefolyóív, vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés RU2 rozettával, elektromos szelepkúp-működtetés, egyenáramú motor, 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, impulzus-időtartam max. 3 s, 3 m JST/XHP 5 csatlakozókábel, szigetelőgallér


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,85 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s

Figyelem
Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6148.1

DN	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	✓	✓	1	**675 493**	10	**268.456**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Hosszabbítókábel
- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vizeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, hálózati tápegység modell 8580.32, tartozékkészlet modell 8655.11


modellszám 8352.690

kh	CSE	cikkszám	MU	HUF
2000	1	**628 505**	65	**12.679**

kh = kábelhossz

CSŐMEGSZAKÍTÓ





Vakolat alatti csőmegszakító
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- sárgaréz
- nem tartalmazza: rozetta


Kialakítás/felszereltség
Vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, szigetelőgallér

Figyelem
A csatlakozó csavarzatokat lásd a tartozékok alatt.

modellszám 6161.81

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	1	**274 528**	10	**45.209**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozókészlet
vakolat alatti csőmegszakító
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- műanyag, sárgaréz
- nem tartalmazza: rozetta

Kialakítás/felszereltség
Vakolat alatti csőmegszakító, MSZ EN 1717, DB biztosító berendezés, 3,5 m-es Sanfix cső, szigetelőgallér
modellszám 6161.86

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	**273 583**	10	**73.972**

G = G (hengeres csavarmenet)



Rozetta
Visign RU2
- az alábbiakhoz használható: vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.81, csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86
- műanyag

modellszám 6161.89

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott műanyag	5	**490 690**	10	**4.367**
fehér műanyag	1	**800 369**	15	**13.905**



Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- műanyag, sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
1,5 m-es Sanfix cső
modellszám 6161.9

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	**106 010**	10	**27.411**

G = G (hengeres csavarmenet)


SIMPLEX



Simplex le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s



modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**	14	**13.194**
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**	14	**15.982**

BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Simplex rozetta
- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**657 406**	10	**5.628**

SIMPLEX TRIO




Simplex Trio le-/túlfolyó
Visign MT5
- a következőkhöz: vízbevezetés a túlfolyótesten keresztül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s

modellszám	DN	BHL	SF	FK	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**	10	**83.852**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**	10	**89.946**



BHL = bowdenhuzal hossza
SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

CITAPLEX




Citaplex le-/túlfolyó
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,94 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,63 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	SF	L45	Lv	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176.45	40/50	✓	✓		✓	25	**101 947**	90	**9.319**
6176.24	40/50	✓		✓	✓	25	**105 563**	90	**9.319**




SF = standard fürdőkád
L45 = 45°-os lefolyóív
Lv = vízszintes lefolyó
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó
klikk-záras technika
- műanyag, sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
klikk-záras technika, túlfolyórozetta, szifon, 45°-os lefolyóív
Kialakítás/felszereltség
klikk-záras technika, túlfolyórozetta, szifon, 45°-os, nem ragasztható lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény 300 mm 0,92 l/s
túlfolyási teljesítmény: túlfolyónyílás közepén torlasztási magasság 60 mm 0,60 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6177.45



DN	SF	F52	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	✓	✓	24	**572 853**	14	**23.714**

SF = standard fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



Le-/túlfolyó
- sárgaréz, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6387

DN	SF	F52	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	✓	✓	50	**106 812**	90	**9.293**

SF = standard fürdőkád
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz




Le-/túlfolyó
- műanyag, sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
flexibilis túlfolyócső, nemesacél rozetta, szelepdugó, szifon

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm

modellszám	DN	SF	L45	DN40	F52	CSE	cikkszám	MU	HUF
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	**311 537**	90	**9.889**
6387.38	40	✓		✓	✓	25	**132 880**	90	**8.485**

SF = standard fürdőkád
L45 = 45°-os lefolyóív
DN40 = DN40-es lefolyó
F52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz



TEMPOPLEX



Tempoplex lefolyó
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott takarófedél

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,45 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6956EX

Ø	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	40/50	✓	10	**364 786**	90	**23.848**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz





Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
- műanyag


modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**11.291**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**26.946**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz





Tempoplex lefolyó
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,64 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6961

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**	90	**27.089**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz





Tempoplex lefolyó
építési magasság: 60 mm
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,55 l/s

modellszám 6963

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**	90	**19.731**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz





Tempoplex lefolyó
- a következők utódja: Tempoplex lefolyó modell 6962
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6965

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	**801 786**	90	**31.755**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz





Tempoplex lefolyó
működésbeli egység
- műanyag
- nem tartalmazza: takarófedél

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, függőleges lefolyócső, minimális magfurat Ø 120

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,62 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött


modellszám 6965.1

Ø	H	DN	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	81	40/50	✓	1	**801 793**	90	**18.748**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz

TEMPOPLEX PLUS





Tempoplex Plus lefolyó
nagy lefolyási teljesítmény
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, gömbcsuklóval állítható vízszintes lefolyócső

műszaki adatok
záróvízmagasság 60 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 15 mm 0,85 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 274 szerint

modellszám 6960

DN	Ø	H	D90	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	115	90	✓	1	**578 916**	90	**31.534**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



45°-os lefolyóív
- műanyag
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.255**



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
- műanyag

modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**11.291**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**26.946**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
- műanyag

modellszám 6960.0

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
112	✓	krómozott sárgaréz	1	**560 003**[1]	90	**39.820**
112	✓	nemesmatt műanyag	1	**560 812**	15	**27.631**
112	✓	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	**560 843**	15	**28.287**
112	✓	fehér műanyag	1	**560 805**	15	**19.463**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz
[1] sárgaréz takarófedél



Szűrőbetét
- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat
- az alábbiakhoz nem használható: Tempoplex lefolyó modell 6956EX

modellszám 6961.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**582 951**	90	**3.496**



Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- nemesacél
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar
Figyelem
Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!
modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 305**	90	**2.851**



Szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6965, Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1
- műanyag

modellszám 6965.90


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**801 809**	90	**3.529**

DOMOPLEX



Domoplex lefolyó
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott takarófedél, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött




modellszám	Ø	H	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**	90	**11.118**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**	90	**14.196**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához




Domoplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 45°-os lefolyóív, takarófedél
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6928EX



Ø	DN	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	40/50	✓	krómozott	10	**364 755**	90	**12.232**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához





Domoplex lefolyó
működésbeli egység
- műanyag
- nem tartalmazza: takarófedél

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, függőleges és ragasztható lefolyócső (ASA), minimális magfurat-Ø 110 mm

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	DN	H	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**	90	**9.293**
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**	90	**9.500**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex lefolyó
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, függőleges lefolyócső


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6929.29

Ø	DN	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	40	✓	krómozott	10	**226 879**	90	**13.528**

D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához





Domoplex lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, takarófedél

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,73 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 6928.9

Ø	DN	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	40	✓	krómozott	10	**129 583**	90	**11.118**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex
- műanyag

reddot design award winner 2009

modellszám	Ø	D52	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6930.0	75	✓		krómozott műanyag	10	**649 968**	90	**3.742**
6931.0	90		✓	krómozott műanyag	1/10	**649 975**	90	**4.921**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex
- műanyag

modellszám 6928.0

Ø	D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	fehér műanyag	1	**140 342**	15	**10.370**


D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex állócső
modellszám 6928.5

D52	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	krómozott műanyag	1	**446 642**	90	**6.624**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához





Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- nemesacél
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar
Figyelem
Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!
modellszám 6161.65


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 305**	90	**2.851**

DUOPLEX



Duoplex lefolyó
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, kivehető szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,65 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6934



Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	90	40/50	✓	1	**327 460**	90	**14.655**

VS = vízszint
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Duoplex takarófedeles állócső
- a következőkhöz: lefolyó


modellszám 6934.0

Ø	D52	KRO	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	✓	✓	krómozott műanyag	1	**334 390**	90	**6.207**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
KRO = krómozott

VARIOPLEX






Varioplex lefolyó
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s

modellszám	Ø	DN	D52	D65	CSE	cikkszám	MU	HUF
6955.7	70	40/50	✓		1	**108 847**[1]	90	**7.962**
6955.8	80	40/50		✓	1	**116 408**[2]	90	**8.324**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
[1] nemesacél szelepfelsőrész
[2] krómozott sárgaréz szelepfelsőrész






Varioplex lefolyó
- a következőkhöz: zuhanytálca
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
klikk-záras technika, szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6977

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	krómozott	1	**572 860**	10	**15.908**






Varioplex lefolyó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
krómozott sárgaréz állócső, szifon, 45°-os lefolyóív
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,53 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6931.45

Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	**101 220**	90	**9.913**

VS = vízszint
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
krómozott sárgaréz állócső, szifon, vízszintes lefolyócső
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,52 l/s
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6933.89




Ø	VS	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	120	40/50	✓	10	**103 408**	90	**9.777**

VS = vízszint
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
- műanyag, sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,6 l/s
modellszám 6821.45




Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**	90	**6.537**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
- műanyag, sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s
modellszám 6822.45



Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**	90	**6.537**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához

ÁLLÓCSŐSZELEPEK



Állócsőszelep
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
műanyag kónusz
modellszám 44.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	120	10	**115 784**	90	**12.592**
1¼	70	40	120	10	**112 677**	90	**10.582**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza
VS = vízszint



Állócsőszelep
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
gumikúp

modellszám 45.1

G	Ø	LS	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	120	25	**103 989**	90	**10.582**
1½	70	70	120	10	**122 454**	90	**12.592**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza
VS = vízszint



Szelepalsórész
- a következőkhöz: állócső sárgaréz kónusszal
- krómozott sárgaréz

modellszám 3932-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	80	70	1	**152 802**	10	**35.839**
1½	70	40	1	**129 804**	10	**16.532**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza



Állócső
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
műanyag kónusz

modellszám 44.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	120	1	**132 682**	10	**8.196**
1¼	140	1	**159 108**	10	**8.749**
1¼	175	1	**147 082**	10	**9.698**
1¼	250	1	**108 861**	10	**11.809**

VS = vízszint



Állócső
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
gumikúp

modellszám 45.1-603

G-hez	VS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	120	5	**123 864**	10	**4.112**
1½	140	1	**142 193**	10	**4.112**
1½	175	1	**145 484**	10	**9.270**
1½	200	1	**140 045**	10	**12.060**
1½	225	1	**148 263**	10	**12.927**
1½	250	1	**124 915**	10	**13.739**
1½	275	1	**240 554**	10	**15.766**
1½	300	1	**208 622**	10	**17.826**
1½	325	1	**237 363**	10	**19.842**
1½	350	1	**175 108**	10	**21.908**

VS = vízszint



Szelepalsórész
- a következőkhöz: állócsőszelep gumi vagy műanyag kónusszal
- krómozott sárgaréz

modellszám 45-667

G	Ø	LS	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	**109 844**	10	**8.749**
1¼	70	40	1	**132 095**	10	**5.746**
1½	70	40	1	**116 910**	10	**6.520**
1½	70	70	1	**126 605**	10	**9.783**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza

SZÁRAS SZELEPEK, SZIFONOK



Száras szelep
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó

modellszám 6185

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	42	krómozott	1	**121 853**	90	**4.576**
1½	42	krómozott	1	**117 283**	90	**5.751**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
betét sárgaréz kúppal és Rp-menettel
modellszám 3932

G	MB	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	70	70	natúr	1	**130 695**	10	**20.789**
2	1½	80	70	natúr	1	**140 359**	10	**38.197**

G = G (hengeres csavarmenet)
MB = menetes betét
LS = nyeles szelep hossza



Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 6912

G	Ø	LS	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	60	krómozott	1	**128 944**	10	**12.839**

G = G (hengeres csavarmenet)
LS = nyeles szelep hossza



Szifon
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos és lapos tömítés
modellszám 6835.1

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	natúr	1	**123 765**	90	**8.605**
1½	40	natúr	1	**117 900**	90	**10.882**

G = G (hengeres csavarmenet)




Lefolyó
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
szifon, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,55 l/s
modellszám 6887.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	**294 717**	90	**4.099**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához





Lefolyó
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
szifon
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 120 mm 0,65 l/s
modellszám 6888.19

Ø	G	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1½	40	✓	25	**104 030**	90	**5.239**

G = G (hengeres csavarmenet)
D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Lefolyó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
nemesacél rács, műanyag lefolyóház
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
modellszám 6927

Ø	DN	D52	CSE	cikkszám	MU	HUF
85	40	✓	25	**111 779**	90	**5.914**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához




Szifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó
modellszám 6888.20

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	**118 662**	90	**3.260**

G = G (hengeres csavarmenet)





Szifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.45

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40/50	25	**106 263**	90	**3.141**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6887.1

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**120 719**	90	**2.582**

G = G (hengeres csavarmenet)




Szifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 6889

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40/50	5/100	**102 326**	90	**3.197**

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Szorítógyűrűs csavarzat
- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó
Kialakítás/felszereltség
nikkelezett hollandi, sokszögletű elem
modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	**356 682**	77	**2.263**



Csatlakozócsavarzat
- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	¾	10	**112 608**	78	**1.906**
15	¾	10	**105 358**	78	**1.940**

G = G (hengeres csavarmenet)



Pexfit Pro csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 4722P

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	**608 316**	64	**1.971**
20	¾	5	**608 330**	64	**2.350**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozótömlő
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- sárgaréz

modellszám 6149.95

R	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	550	1	**750 657**	10	**13.488**



Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó függőleges szereléshez a Multiplex túlfolyócsövén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6895

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**119 188**	10	**5.746**



Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: csepegővíz-csatlakozó vízszintes szereléshez a Multiplex túlfolyócsövén, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag

modellszám 6995.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**754 785**	10	**7.849**



Lefolyócső
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**794 521**	90	**6.537**



90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	**106 966**	60	**1.164**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**1.211**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**1.228**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**1.228**

G = G (hengeres csavarmenet)




Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892


DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**5.630**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**7.242**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**8.849**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**10.279**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:



BetteArco	A
BetteBambino	A
BetteClassic	A
BetteComodo	B
BetteComodo, túlfolyó elöl/hátul	B
BetteDuett	A
Bette Duo	A
BetteEve	D
BetteEve Oval	D
Bette Form	A
BetteFree 1700x750, 1800x800	B
BetteFree 1900x900, 2000x1000	C
BetteLoft	B
BetteLuna	B
BetteLux	B
BetteLux Oval	B
BetteLux Oval Highline	B
BetteLux Oval Silhouette	B
BetteMetric	B
BetteOcean, túlfolyó elöl/hátul	B
BetteOcean, Low-Line	B
Túlfolyó elöl/hátul	
BetteOne	B
BetteOne Relax	B
BettePond	D
BettePool Oval	D
BettePool I, II, III	D
BettePool I, II, III, Panel	D
BetteSelect 3410-3413	C
BetteSelect, túlfolyó elöl/hátul 3420 – 3433	B
BetteSelect Duo	A
BetteSet	A
BetteSpace L, M, S	A
BetteStarlet	B
BetteStarlet I, II, III, IV, V	B
BetteStarlet Flair Oval	B
BetteStarlet Hexa	B
BetteStarlet Oval	B
BetteStarlet Octa	B
BetteStarlet Spirit	B
BetteStarlett I, IV, V Silhouette	B
BetteStarlet Hatszög	B
BetteStep	A
BetteSuno Silhouette	B
LaBette	A



BetteCorner	F
BetteCaro	F
BetteFlat	F
BetteFloor	F
BetteFloor Caro	F
BetteFloor Corner	F
BetteFloor Side	F
BetteSupra	F
BetteUltra	F
BetteQuinta	G
BetteDelta	A

Duravit:



Cape Cod 700362 – 700364	B
D-Code 700096,700098, 700100	A
D-Code 700097, 700099, 700101, 700137, 700138	B
D-Neo 700471 – 700475, 700478, 700479	A
D-Neo 700476	B
DuraSquare 700426 – 700429	B
Duravit No1 700487 – 700491, 700499	A
Duravit No1 700492, 700504 – 700509	B
Happy D.2	B
Luv 700431 – 700433	C
Paiova	C
Qatego 700609 – 700613	A
Qatego 700614, 700615	B
Soleil by Starck 700499 – 700502	A
Soleil by Starck 700503	B
Starck 700050, 700333 – 700337	A
Starck 700009, 700010, 700052, 700338 – 341	B



D-Code	F
Starck	F
Tempano	F

Duscholux:



Ancona 110, 112	A
Ancona 242, 243, 2259, 2269	B
Ancona 118	D
Formia	B
Malaga	A
Piccolo 163 – 181	A
Prime-line	A



Ancona	F
Malaga	F

GKI:



FOX:	
Téglalap alakú kád 1700x750x420, 1800x800x460, 1900x900x460	B
Sarokkád 1800x800x460	B
Ovális kád 1850x900x460	B
Komfort kád 1800x800x460, 1900x900x460	B
Előfalas kád 1800x800x460	B
MEMO:	
Téglalap alakú kád 1700x750-800x450, 1800x800-900x450	B
Téglalap alakú kád 1900x900x450, 1800x1400x500	C
Sarokkád 1700x900/600x450	B
Sarokkád 1750x1350/700x450	C
Ovális kád 1800x800x450	B
Ovális kád 1900x900x450	C
UNO:	
Téglalap alakú kád 1700x750-800x480, 1800x800x480	B
Hatszög kád 2050x900x480	B
UNO by GKI:	
Téglalap alakú kád 1700x750x450	A
Téglalap alakú kád 1700x800x480, 1800x800x480	B
Vario Sarokkád 1400x1400x450	C
Hatszög kád 1900x900x450, 2050x900x480	B
ZERO:	
Téglalap alakú kád 1800x800-900x450	B
Ovális kád 1800x800x450	B
Life:	
Téglalap alakú kád 1700x800x430, 1800x800x450	B



Memo:	
Négyzet/téglalap	F
MIGU-Soft:	
Öntött ásvány zuhanytálca	F
SYLT:	
Négyzet/téglalap	F

Hoesch:



Armada 6169 – 6179	A
Armada 6182, 6183	B
Aviva 6618	A
Aviva 6620	C
Cabo 6615.010	A
Combi 5590, 5591	A
Edition Andree Putman 6655	C
Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697	A
Foster 6476	B
Happy D 6180 – 6487	A
Largo 3691 – 3709	A
Largo 3710	B
Mila 3712 – 3717	A
Orlando 6017	A
Philippe Starck 6020, 6135	B
Scelta 3669 – 3679	A
Singlebath Uno 3687, 3697	B
Singlebath Duo 3686, 3688, 3698, 3699	C
Spectra 3650 – 3667	A
Spectra 6480 – 6483, 6626	B



Muna	F
Muna S	F
Ninas	F
Samar	F
Tierra	F

Ideal Standard:



Connect Air	A
Dea	B
Hotline	A
I.Life	A



Hotline	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:



Cayono (Star)	A
Cayono (Duo)	B
Classic Duo/Oval	B
Dyna (Star) Set	A
Meisterstück Classic Duo Oval	B
Mini (Star)	A
Plaza Duo	C
Puro (Star)	A
Puro oldalsó túlfolyóval	B
Puro Set Wide	B
Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)	A
Silenio	B
Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star), Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8	B



Arrondo	F
Cayonoplan	F
Conoflat	F
Cornezza	F
Duschplan	F
Sanidusch	G
Scona	F
Superplan	F
Zirko	F

Laufen:



Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497	C
Laufen Pro 22395, 23195, 23395, 22495, 23095, 22595	A
Laufen Pro 22695, 24295, 22795, 23295, 24095, 24195, 244955, 244956, 245957, 23495	B
Luna 23008, 23108, 23208	A
Luna 23308, 23408	B
Palomba 24280, 24380, 23180, 23280	B
Palladium 22511, 22510	A
Thallium 225080, 22509	B



Platina 215001 - 215019, 215030 - 215037	F
Platina 215021 - 215023	G

Polypex:



Aurora	A
Bahamas	A
Beach	A
Calina	A
Callas	A
Cama	C
Easy	A
Ego	A
Er-Sie-Es	A
Family	A
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Insieme	B
K-Serie	A
Koena	A
Kreta Nova	A
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Mare	A
Objekt	A
Plus	A
Quattro	A
Siena	A
Velden	A
Venedig	A
Vielo	A



Aurora	F
Daimana	F
Ego	F
F 80, 90, 100, 120	F
Lagune	F
Maona	F

Roca:



Belice	A
Becool	A
Becool 1800/1900	B
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Element	A
Genova	A
Haiti	A
Italia	B
Lun	B
Malibu	A
Princess	A
Sureste	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos A248553/4/5/6000, A248581/2/3/4001 A248604/5/6/7001, A248632000, A248634/5001	B
Vythos A248551/2/5000, A248547/8/9000 A245580001, A284600/1/2/3001 A284575/6/7/8001	A



Easy	F
Granada	F
Italia	F
Malibu	F
Malta	F
Neo Daiquiri	F

Villeroy & Boch:



Architectura	A
Avento	B
Legato	B
Libra	B
Loop&Friend UBA199LFS2V, UBA180LFO2V, UBA180LFS2V, UBA170LFS2V	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
Oberon UBQ199OBE2V	A
Oberon UBQ160/170/180BE2V	B
O.novo	A
Squaro	B
Subway	A




Futurion Flat	F
O.novo	F
O.novo Plus	F
Subway	F

Az összeépítési segédlet adatait a gyártók termékismertetőiből vettük. A teljességért, a valóságtartalomért és változtatásokért nem vállalunk felelősséget.

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

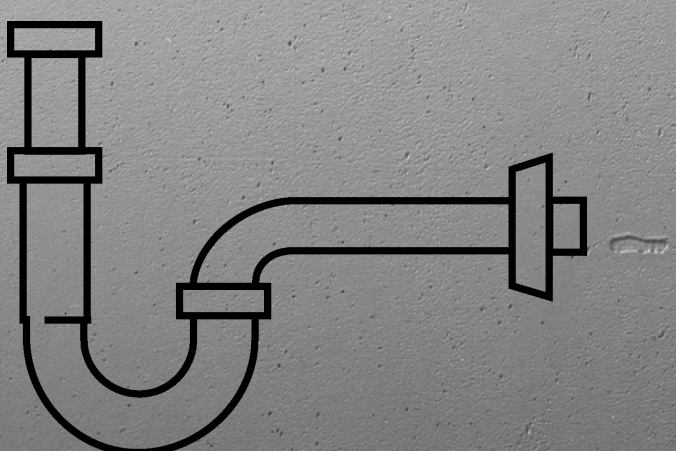

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek 610
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok 614
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok 615
Csőszifonok 618
Szifonok bidékhez 621
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep 622
Búraszifonok 623
Le- és túlfolyók 629
Tartozékok 630



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánctartóval, műanyag szelepalsórész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**129 392**	60	**2.752**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
- sárgaréz, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**119 393**	90	**4.576**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	fényes	50	**100 261**[1]	90	**1.913**
1¼	60	nemes sárgaréz	1	**129 286**[2]	15	**40.143**
1¼	60	matt króm	1	**310 653**[1]	15	**14.066**
1¼	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	**118 679**[1]	15	**15.021**


G = G (hengeres csavarmenet)
[1] nemesacél szelepfelsőrész
[2] sárgaréz szelepfelsőrész



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, műanyag szelepalsórész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	80	25	**122 065**	60	**2.358**

G = G (hengeres csavarmenet)
CSL = csavarhossz



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, műanyag szelepalsórész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	50	**111 847**	60	**1.356**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, ezüstszínű műanyag szelepalsórész, szelepdugó
modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	szürke	50	**101 299**	90	**1.768**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
- sárgaréz, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, nemesacél szűrő
modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	**104 337**	90	**2.103**

G = G (hengeres csavarmenet)




Univerzális szelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szűrő, műanyag szelepalsórész
modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**119 836**	60	**1.460**

G = G (hengeres csavarmenet)






Univerzális szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
kerek takarófedél
modellszám 5438

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 670**	10	**25.645**

G = G (hengeres csavarmenet)






Univerzális szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható
Kialakítás/felszereltség
kerek klikk-záras fedél
modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 687**	10	**30.802**

G = G (hengeres csavarmenet)





Univerzális szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
süllyeszthető klikk-záras fedél
modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**680 701**	10	**27.491**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség
négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 793**	10	**44.479**

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
négyzetes klikk-záras fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**492 809**	10	**51.272**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, profiltömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	**113 513**	90	**6.038**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	50	**102 296**	90	**4.709**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórések
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	**111 861**	90	**6.912**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánctartóval, túlfolyórések, lapos tömítés
modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	50	**119 003**	90	**4.974**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
szűrő, profiltömítés
modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	1	**112 936**	10	**11.463**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szűrő, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	70	krómozott	1	**116 637**	10	**9.914**
1¼	60	70	matt króm	1	**310 554**	15	**17.422**
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	**131 487**	15	**14.037**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
kerek takarófedél, profiltömítés
modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	**492 571**	10	**25.470**
1¼	63	75	1	**492 557**	10	**27.799**

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
kerek klikk-záras fedél, profiltömítés
modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	50	1	**492 588**	10	**36.131**
1¼	63	75	1	**492 564**	10	**38.462**

G = G (hengeres csavarmenet)




Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
túlfolyórések, kerek takarófedél, profiltömítés
modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	75	1	**492 595**	10	**29.086**

G = G (hengeres csavarmenet)






Száras szelep
Visign V1
- krómozott sárgaréz
- lezárható

Kialakítás/felszereltség
kerek klikk-záras fedél, túlfolyóré-sek, profiltömítés
modellszám 5433

G	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	75	1	**492 601**	10	**39.752**

G = G (hengeres csavarmenet)





Lefolyó
- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
matt-nikkelezett sárgaréz szelepalsórész, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső


Figyelem
Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.
modellszám 5422

G	Ø	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	35	475	1	**559 779**	60	**59.671**

G = G (hengeres csavarmenet)

HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK





Búraszifon
- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső


Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, rozetta
modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**128 913**	60	**4.921**

G = G (hengeres csavarmenet)

VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK





Szifon
- a következőkhöz: vakolat előtti szerelés pl. fürdőszobabútorban
- a következők utódja: szifon modell 5634.1
- műanyag
- helytakarékos, magasságban állítható, szerszámmentes tisztítás

Kialakítás/felszereltség
lefolyóív, kivehető szagzár, átmeneti idom DN40 átmérőre

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5634.15

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32/40	1	**804 688**	90	**15.523**


G = G (hengeres csavarmenet)



Vakolat alatti csatlakozódoboz
- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés
- műanyag

vakolat alatti csatlakozóbox kivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G⅜ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314




	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/40	**734 817**	65	**77.875**



Szifon
- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]	90	**24.172**
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]	90	**16.433**



G = G (hengeres csavarmenet)
[1] krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív
[2] fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív



Szifon
- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés
- műanyag
- magasságban állítható
- nem tartalmazza: lefolyóív

Kialakítás/felszereltség
krómozott műanyag takarólap
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	50/40	1	**553 777**	90	**18.671**


G = G (hengeres csavarmenet)



Takarólap
- műanyag

modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
195	110	10	krómozott	1	**592 516**	60	**5.562**




90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.24

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	350	1	**575 588**	10	**9.956**

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	255	10	**119 263**	10	**8.667**

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív
- műanyag

modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	1	**618 865**	90	**4.315**

G = G (hengeres csavarmenet)





90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
lefolyócső
modellszám 5632.2

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1	**368 906**	90	**2.227**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	235	1	**439 163**	10	**6.604**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	25	**131 142***	60	**4.988**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	50	**137 328**	90	**4.359**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5815.586

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1/40	**317 003**	90	**6.785**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	**316 990**	90	**15.542**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó túlfolyóval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész

Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815K

G	Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	60	1	**135 713**	90	**10.159**


G = G (hengeres csavarmenet)

CSŐSZIFONOK



Csőszifon
Plus szifon
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
Figyelem
A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.5



G	DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	krómozott	25	**101 572**	90	**15.579**
1¼	32	nemes sárgaréz	1	**125 165**	15	**193.246**
1¼	32	matt króm	1	**310 226**	15	**30.685**
1¼	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	**108 939**[1]	15	**32.789**
1¼	32	matt fekete	1	**818 142**[1]	15	**43.635**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] porszórt bevonattal



Csőszifon
Plus szifon
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	krómozott	1	**803 803**	90	**18.066**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
Plus szifon
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez, 200 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.6

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	1	**445 577**	90	**21.038**


G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- krómozott sárgaréz
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**	91	**11.482**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**	90	**36.539**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**	90	**36.539**

G = G (hengeres csavarmenet)






Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
150 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.916

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	50	**193 645**	90	**10.576**

G = G (hengeres csavarmenet)







Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
75 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.917

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**193 638**	90	**10.695**

G = G (hengeres csavarmenet)








Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5612

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**111 298**	90	**14.935**

G = G (hengeres csavarmenet)






Csőszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.02

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	10	**109 950**	90	**49.278**

G = G (hengeres csavarmenet)





Csőszifon
- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611K


G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	50	**105 952**	90	**4.401**
1¼	40	50	**406 462**	90	**4.401**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- műanyag
- helytakarékos

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5729



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**606 220**	90	**6.387**
1¼	40	50	**606 237**	90	**6.387**


G = G (hengeres csavarmenet)

SZIFONOK BIDÉKHEZ



Búraszifon
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

modellszám 5555




G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	200	25	**114 619**	90	**12.090**
1¼	32	250	25	**116 941**	90	**12.094**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz

modellszám 5535




G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	245	krómozott	10	**103 781**	90	**15.023**
1¼	32	280	krómozott	10	**124 663**	90	**12.661**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- a következőkhöz: bidé
- műanyag

modellszám 5555K



G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	225	1/50	**120 337**	62	**1.811**

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon
- a következőkhöz: bidé
- műanyag

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5536

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32		10	**218 980**	90	**8.206**
1¼	40	400	50	**406 486**	90	**8.206**

G = G (hengeres csavarmenet)



ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



Eleganta búraszifon
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**440 190**	90	**61.937**

G = G (hengeres csavarmenet)




Eleganta készlet búraszifon
- a következőkkel felszerelve: Eleganta sarokszelep modell 5788.45
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
modellszám 5788.4

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**492 489**	90	**103.000**

G = G (hengeres csavarmenet)






Eleganta sarokszelep
- krómozott sárgaréz
- öntömítő G menet

Kialakítás/felszereltség
eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
modellszám 5788.45

G	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	2	1	**556 150**	90	**55.272**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben





Eleganta csőkészlet
- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz

modellszám 5788.71

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
⅜	10	200	2	1	**658 298**	12	**15.659**

G = G (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Eleganta cső
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz

modellszám 5788.70

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	460	1	**595 289**	12	**17.054**




BÚRASZIFONOK



Búraszifon
- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**470 081**	90	**26.698**



Búraszifon
- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon


modellszám 5421



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**472 528**	90	**36.721**



Búraszifon
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
Figyelem
A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	25	**100 674**	92	**9.284**
1¼	32	matt fekete	1	**818 173**[1]	15	**37.387**

G = G (hengeres csavarmenet)
[1] porszórt bevonattal



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	120	25	**122 157**	92	**10.558**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	120	25	**110 147**	92	**11.589**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza




Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós lánccal
modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	150	25	**130 060**	92	**13.347**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza






Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	150	25	**456 580**	92	**12.276**

G = G (hengeres csavarmenet)
PCL = peremes cső hossza





Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5755

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**366 681**	92	**11.812**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Lapos tömítés szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**102 845**	92	**11.126**

G = G (hengeres csavarmenet)




Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754.905

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	25	**115 647**	92	**13.051**

G = G (hengeres csavarmenet)






Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**1.811**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**1.935**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**1.935**

G = G (hengeres csavarmenet)





Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	40	185	145–315	50	**109 363**	62	**2.747**
1½	40	45	180	160–280	25	**108 991**	62	**2.141**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1¼	32	40	**326 319**	62	**2.517**


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, állítócsavarzat, csatlakozó szivárgó vízhez, 160 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**125 455**	92	**38.331**

G = G (hengeres csavarmenet)





Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	300	25	**365 868**	92	**10.348**


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5763

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	10	**114 213**	92	**25.218**
1½	40	1	**125 844**	92	**25.880**

G = G (hengeres csavarmenet)






Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós lánccal
modellszám 5725.912

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**110 321**	62	**3.635**

G = G (hengeres csavarmenet)





Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**	62	**2.451**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**	62	**2.552**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**	62	**3.213**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 5726.51

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	50	**335 373**	62	**3.358**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5727.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	**112 752**	62	**2.102**

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	**131 869***	62	**3.765**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Búraszifon
- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, rozetta
modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**128 913**	60	**4.921**

G = G (hengeres csavarmenet)



LE- ÉS TÚLFOLYÓK




Le-/túlfolyó beépített túlfolyóval
- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával
modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	10	**671 471**	90	**16.697**

G = G (hengeres csavarmenet)



TARTOZÉKOK



Lefolyócső
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
perem

Figyelem
A PVD felületeken színeltérések fordulhatnak elő az alkalmazott gyártási folyamatok, az alapanyag jellege és a meglévő fényviszonyok miatt.

modellszám 9945-143

	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
	32	75	krómozott	5	**121 587**	11	**1.913**
	32	120	krómozott	5	**670 856**	10	**1.688**
	32	150	krómozott	10	**670 863**	10	**3.148**
	32	200	krómozott	50	**100 599**	13	**2.407**
	32	250	krómozott	50	**101 480**	13	**2.877**
	32	300	krómozott	50	**102 203**	13	**4.842**
	32	300	matt króm	1	**310 011**	15	**19.275**
	32	300	nemes sárgaréz	1	**141 493**	15	**66.165**
	32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	**125 813**[1]	15	**13.613**
ÚJ	32	300	matt fekete	1	**827 106**[1]	15	**19.799**
	32	500	krómozott	5	**128 326**	13	**6.954**
	38	300	krómozott	5	**142 766**	11	**9.416**
	40	300	krómozott	5	**131 388**	11	**9.416**

[1] porszórt bevonattal



Lefolyócső
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
hollandi anya, tömítés

modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	40	**117 382**	90	**2.763**
32	250	40	**171 353**	90	**3.662**
32	300	40	**137 106**	90	**4.786**



90°-os lefolyócső
- a következőkhöz: búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	130	250	1	**127 930**	12	**11.954**
32	220	250	25	**114 718**	12	**13.100**
32	220	580	10	**110 710**	11	**19.191**
32	220	750	25	**335 199**	11	**23.998**
32	220	680	25	**102 654**	11	**16.981**
40	220	580	5	**125 424**	11	**26.204**
40	220	680	5	**136 376**	11	**29.073**



180°-os lefolyócső
padlócső
- a következőkhöz: csőszifon
- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám	MU	HUF
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**	11	**50.552**
5611-147	32	680		10	**116 149**	11	**25.834**

+P = peremmel



Húzórúd
Kialakítás/felszereltség
gomb
modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
340	1	**309 640**	60	**2.970**



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	50	**109 059**	90	**6.575**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
39	32	680	krómozott	1	**131 104**	11	**21.292**
65	40	580	krómozott	1	**140 465**	11	**24.045**



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon összekötése kettős mosdónál
- műanyag
modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1½	1¼	krómozott	1	**134 914**	11	**21.132**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- krómozott sárgaréz
- az állítócső közepe és a fal közötti távolság 240 mm
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, G¾-es csatlakozó szivárgó vízhez
modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	**121 709**	10	**21.095**

G = G (hengeres csavarmenet)





90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	220	680	50	**102 579**	60	**1.983**
32	220	750	50	**132 774**	60	**3.566**
40	220	680	1/75	**123 901**	60	**2.951**



Toldó
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	krómozott	1	**130 213**	90	**2.947**
1½	40	krómozott	1	**139 971**	90	**4.751**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1/25	**148 973**	60	**2.591**
1¼	32	1/50	**115 111**	60	**2.543**
1½	32	1/50	**122 027**	60	**2.591**

G = G (hengeres csavarmenet)




Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G¾-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	200	10	**103 033**	10	**6.604**

G = G (hengeres csavarmenet)





90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	255	1	**407 230**	90	**7.769**



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		175	10	**116 828**	13	**3.920**
32		250	10	**105 860**	13	**5.935**
32		300	10	**105 594**	13	**7.187**
	38	200	1	**126 681**	11	**12.713**



Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatorló-dás-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	55	10	**103 224**	10	**8.282**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	175	1	**126 162**	11	**22.481**
32	250	1	**119 942**	11	**25.834**
32	300	1	**130 848**	11	**27.878**



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-542	32	200	50	**104 627**	12	**3.931**
5753-542	32	250	50	**112 240**	12	**5.015**
5753-542	32	300	50	**111 113**	12	**6.100**
5753-542	32	700	1	**121 730**	12	**14.523**
5763-542	40	200	1	**126 391**	12	**6.100**
5763-542	40	400	1	**143 954**	12	**13.041**



Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	1	**117 764**	11	**19.997**
32	300	1	**132 248**	11	**22.217**



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	25	**102 647**	10	**3.549**



Cső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	1	**115 524**	10	**13.437**



90°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	**622 329**	10	**14.309**



45°-os lefolyóív
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	1	**701 369**	10	**13.404**



T-idom
- krómozott vörösréz
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**622 312**	10	**18.182**



Karmantyú
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	25	**102 371**	10	**2.366**



Toldó
- krómozott sárgaréz
- belső ütköző nélkül

Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	125	**117 221**	10	**4.969**



Toldó
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	**113 681**	90	**3.253**
1½	42	1	**113 315**	90	**4.751**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócső
- matt, nikkelezett sárgaréz

modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	**117 788**	90	**4.113**
1½	40	1	**119 379**	90	**4.957**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat
- műanyag

modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	25	**138 110**	60	**803**



Toldó
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	**105 488**	90	**5.455**
40	1	**129 477**	90	**6.839**



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon összekötése kettős mosdónál
- krómozott sárgaréz

modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	250	1	**120 573**	10	**22.123**

G = G (hengeres csavarmenet)



Kifolyócső
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
Figyelem
Egyedi hosszak külön megrendelésre.
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	110	2	**141 752***	24	**18.049**
½	150	2	**167 097***	24	**20.591**
¾	65	2	**113 056***	24	**12.351**
¾	110	2	**123 406***	24	**18.049**
¾	150	2	**149 253***	24	**20.591**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem

modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	**193 508**	60	**387**
32	250	10	**613 280**	60	**507**
40	200	10	**699 987**	60	**482**



Rozetta
- műanyag

modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	**553 555**	60	**211**




Rozetta
- műanyag

modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	**282 530**	60	**529**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez

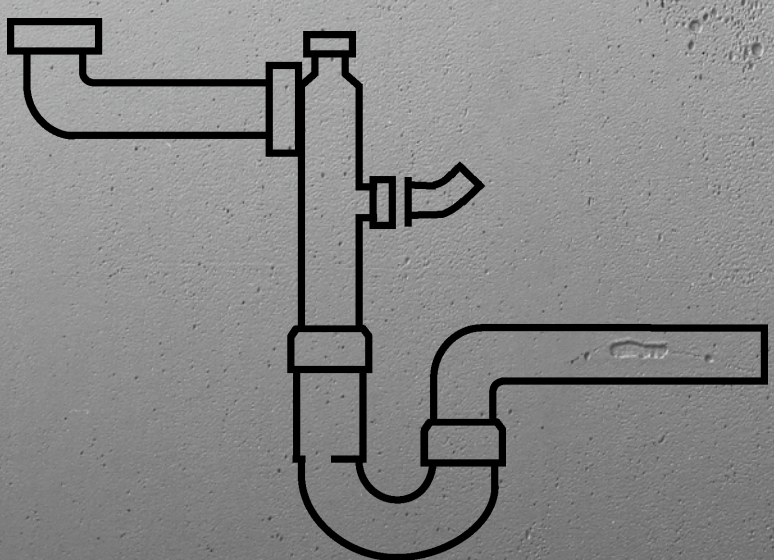

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Lefolyók, szegelzárók és tartozékok mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Lefolyószelepek	638
Le- és túlfolyók	640
Helytakarékos	642
Csőszifonok	643
Lefolyó-összekötők	646
Szifonok falikutakhoz és készülékekhez	649
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok készülékekhez	652
Vakolat alatti szifonok készülékekhez, beépített vízellátással	653
Tartozékok mosogatólefolyókhoz	654
Tartozékok	659



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

LEFOLYÓSZELEPEK



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalsórész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432	1½	70	40	50	**102 678**	60	**1.497**
7622	1½	70	55	1	**108 519**	60	**1.728**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó kulcsgyűrűvel, műanyag szelepalsórész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**	60	**1.572**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**	60	**1.790**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval, műanyag szelepalsórész

modellszám	G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**	60	**2.191**
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**	60	**2.418**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval
modellszám 7532

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	1	**106 058**	60	**1.892**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész
modellszám 7128

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**	10	**11.027**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Állócsőszelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél, sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
krómozott sárgaréz állócső, nemesacél szelepfelsőrész, műanyag szelepalsórész
modellszám 7721

G	Ø	AM	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	140	1	**126 032**	10	**8.497**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval
modellszám 7372

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	**105 624**	60	**1.892**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep
- a következőkhöz: kis mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes szennyvíztömlő-csatlakozó, szelepdugó, krómozott golyós lánc (250 mm) lánctartóval
modellszám 7373.1

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	100	**125 523**	60	**2.579**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szűrő, sárgaréz szelepalsórész
modellszám 7121

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	50	**107 673**	90	**4.389**
2	80	25	1	**117 146**	90	**5.028**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szűrő, műanyag szelepalsórész
modellszám 7121K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	1	**117 429**	60	**2.166**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- sárgaréz, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, sárgaréz szelepalsórész
modellszám 7122

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	25	25	**103 385**	90	**4.758**
2	80	25	1	**116 354**	90	**5.431**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Lefolyószelep
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó háromszögletű akasztóval, műanyag szelepalsórész
modellszám 7122K

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	40	25	**109 516**	60	**2.219**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Univerzális szelep
- sárgaréz, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	**120 177**	90	**kérésre**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 7122.05K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	50	**109 110**	60	**2.904**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyószelep
- műanyag, nemesacél
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, tartó háromszögletű akasztó számára felcsavarva
modellszám 7122.15K

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	**131 012**	60	**2.862**

G = G (hengeres csavarmenet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK




Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
kivehető nemesacél kosárka, nemesacél szelepfelsőrész, túlfolyószűrő, gömbcsukló, magasságban állítható túlfolyócső
modellszám 7128.4

G	Ø	AM	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**	10	**14.211**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrész, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló, szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7462.71

G	Ø	AM	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	55	1/50	**100 834**	60	**3.213**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, krómozott forgatófogantyús működtetés, nemesacél szelepfelsőrész, krómozott szelepkúp, magasságban állítható túlfolyócső, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), gömbcsukló

modellszám	G	Ø	AM	TF	CSE	cikkszám	MU	HUF
7138.2	1½	70	70	✓	1	**147 266**	60	**29.440**
7138.52	1½	70	70		1	**152 550**	60	**27.149**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága
TF = túlfolyóval



Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7823.42

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	**107 116**	60	**7.688**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szelepfelsőrészek, szennyvíztömlő-csatlakozó, elfordítható és magasságban állítható túlfolyó, szelepdugó krómozott golyós láncokkal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7823.52

G	Ø	AM	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	80	100–270	25	**109 509**	60	**8.453**

G = G (hengeres csavarmenet)
AM = szelepalsórész felépítési magassága



Le-/túlfolyó
- a következőkhöz: kettős mosogató 80 mm-es lefolyónyílás-átmérővel
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
túlfolyószűrő, nemesacél szelepfelsőrész, flexibilis túlfolyócső, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 7463

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	80	1	**340 186***	60	**12.841**


G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből

HELYTAKARÉKOS



Csőszifon
helytakarékos
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7850




G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	10	**104 429**	60	**7.624**
1½	50	10	**104 054**	60	**7.624**

G = G (hengeres csavarmenet)



Le-/túlfolyó
helytakarékos
- a következőkhöz: reverzibilis egymedencés mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7860.71



G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	25	**113 971**	60	**6.443**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- műanyag

modellszám 7860.71-880

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	75–300	1	**105 785**	60	**2.720**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Le-/túlfolyó
helytakarékos
- a következőkhöz: reverzibilis kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrészek, magasságban állítható túlfolyócső gömbcsuklóval, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), szelepdugó kulcsgyűrűvel, szelepdugó krómozott golyós lánccal (250 mm) és lánctartóval
modellszám 7870.52

G	Ø	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	170–330	25	**108 137**	60	**11.875**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
helytakarékos
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7850.917


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	35	**134 099**	60	**6.703**

CSŐSZIFONOK



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	**127 978**	60	**4.613**
1½	40	25	**105 716**	61	**1.967**
1½	50	25	**107 888**	61	**1.967**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömlő-csatlakozó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.10


G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25/500	**102 449**	61	**2.228**
1½	50	25	**102 838**	61	**2.228**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.20



G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	**113 957**	60	**4.779**
1¼	50	25	**115 449**	60	**4.779**
1½	40	50	**104 634**	61	**2.188**
1½	50	50	**102 821**	61	**2.188**
2	50	25	**115 654**	60	**4.779**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.30

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	25	**114 596**	60	**5.105**
1¼	50	25	**118 242**	60	**5.105**
1½	40	50/500	**101 800**	61	**2.443**
1½	50	50	**101 206**	61	**2.443**
2	50	25	**116 668**	60	**5.105**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, 2 szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.32

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	10	**694 166**	61	**2.785**

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.60

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**129 125**	60	**4.083**
1½	50	25	**129 279**	60	**4.083**

G = G (hengeres csavarmenet)





Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
90°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.70

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**111 489**	60	**4.408**
1½	50	25	**109 400**	60	**4.408**

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rugalmas lefolyócső, szennyvíz-tömlő-csatlakozó
modellszám 7985.15

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	30	**101 633**	60	**6.109**

G = G (hengeres csavarmenet)





Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
rugalmas lefolyócső, 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
modellszám 7985.17

G	L	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	500	40/50	10	**694 159**	60	**6.145**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7981.3

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	50	**107 253**	61	**5.402**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag
- nem tartalmazza: állítócső

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív

modellszám 7981.2

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	25	**109 349**	61	**4.331**



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.018

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	40	**127 848**	60	**3.675**



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
becsavarható lefolyóív, szennyvíz-tömlő-csatlakozó

modellszám 7985.117

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	60	**119 607**	60	**3.903**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.217

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	**279 394**	61	**2.506**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os becsavarható lefolyóív, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 7985.317

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	50	**279 387**	61	**2.747**

G = G (hengeres csavarmenet)



Csőszifon
- a következőkhöz: mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
hosszabbítócső menettel, 45°-os becsavarható lefolyóív

modellszám 7985.817

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	25	**121 365**	60	**5.618**

G = G (hengeres csavarmenet)

LEFOLYÓ-ÖSSZEKÖTŐK



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon
modellszám 791.14

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	80–310	25	**110 895**	60	**5.618**


G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, búraszifon
modellszám 791.14.12

DN	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	80–310	1/30	**125 110**	60	**9.394**



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem
modellszám 792

G1	G2	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	180–600	25	**113 063**	60	**4.833**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)




Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, magasságkiegyenlítő elem, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, csőszifon
modellszám 79485.1

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	90–310	30	**365 875**	60	**5.850**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**	60	**5.850**

G = G (hengeres csavarmenet)




Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon
modellszám 7928.5

G	DN	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	160–570	25	**119 744**	60	**7.624**

G = G (hengeres csavarmenet)





Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív

modellszám 7928.520

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	180–600	30	**124 205**	60	**7.885**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
2 csöves szagelzáró, centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó
a DIN EN 274 szerint

modellszám 7985.09

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	80–680	25	**120 054**	60	**8.306**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, búraszifon

modellszám 7929.12

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	160–570	30	**140 977**	60	**8.425**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, nemesacél szelepfelsőrész, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval, búraszifon

modellszám 7929.11

G	Ø	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	70	40	160–570	25	**125 417**	60	**10.818**

G = G (hengeres csavarmenet)





Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 794

G1	G2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	1½	80–310	25	**104 917**	60	**3.497**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)





Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 794.1

G1	G2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2	2	90–280	1	**122 539**	60	**6.686**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)





Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
centrikus lefolyó, magasságállítás, szennyvíztömlő-csatlakozó, magasságkiegyenlítő elem

modellszám 792.3

G1	G2	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	1½	180–600	1	**444 853**	60	**8.579**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	90–310	25	**108 496**	61	**4.394**
1½	50	90–310	25	**110 536**	61	**4.394**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus lefolyó, szennyvíztömlő-csatlakozó sapkával, magasságkiegyenlítő elem, csőszifon, 45°-os lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 79485.20

G	DN	rögzített méret	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	90–310	25	**109 585**	61	**4.586**
1½	50	90–310	25	**107 147**	61	**4.586**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szennyvíztömlő-csatlakozó, csőszifon

modellszám 792.94

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	**289 171***	60	**9.017**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Csőszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
45°-os lefolyóív

modellszám 97512

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	30	**307 721**	60	**5.180**

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ




Búraszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó

modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	**112 271**	60	**7.772**







Csőszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profiltömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	**117 771**	60	**9.487**
50	50	10	**114 640**	60	**9.487**



Csőszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítócső tölcsérrel szivárgó víz számára, fali tartó, vízszintes lefolyó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.945


DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	**111 809**	60	**12.033**
50	10	**105 181**	60	**12.033**



Csőszifon
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
fali tartó, vízszintes lefolyó, csőcsatlakozó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.80

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	25	**104 047**	61	**4.397**
50	25	**102 593**	61	**4.397**





Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5726.9

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	32	50	**116 842**	62	**2.646**

G = G (hengeres csavarmenet)




Búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség
Ø 60 tányér
a DIN EN 274 szerint
modellszám 5763.2

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	1	**133 344**	92	**22.419**
1½	40	1	**133 122**	92	**23.090**

G = G (hengeres csavarmenet)





Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval
modellszám 5725.916

G	Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	70	40	50	**121 907**	62	**4.831**

G = G (hengeres csavarmenet)




Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**1.811**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**1.935**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**1.935**

G = G (hengeres csavarmenet)






Búraszifon
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső

modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	40	185	145–315	50	**109 363**	62	**2.747**
1½	40	45	180	160–280	25	**108 991**	62	**2.141**

G = G (hengeres csavarmenet)




VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ



Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os tömlőcsavarzat, záróelem, nemesacél rozetta
DIN 19541 minőségellenőrzött

modellszám 5635.7




DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	**452 452**	60	**5.582**



Vakolat alatti szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, védősapka menethez, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat, zárókupak, nemesacél rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5635.5



DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	**364 588**	60	**12.779**




Hosszabbító
- a következőkhöz: a tömlőcsavarzat menetes csatlakozója
- műanyag

modellszám 5625.55

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	50	5	**131 623**	60	**2.358**

G = G (hengeres csavarmenet)






Szifon
- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	10	**364 625**	60	**13.020**






Szifon
- a következőkhöz: falra szerelés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, rögzítőcsavarok, 45°-os tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5636.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	10	**364 687**	60	**13.020**

VAKOLAT ALATTI SZIFONOK KÉSZÜLÉKEKHEZ, BEÉPÍTETT VÍZELLÁTÁSSAL





Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség
szelep visszacsapóval és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**369 156**	60	**73.315**



Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás nélkül

Kialakítás/felszereltség
szerelősín, nemesacél takaró-lap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.3


DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	1	**636 364**	60	**22.125**



Szifon
- a következőkhöz: falba építés, mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag
- vízellátás beépítve

Kialakítás/felszereltség
½-es vakolat alatti szelep, csatlakozóív visszacsapó szeleppel és csőszellőztetővel, szerelősín, nemesacél takarólap, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 5635.2

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	1	**369 217**	60	**86.452**



TARTOZÉKOK MOSOGATÓLEFOLYÓKHOZ




Lefolyó
- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség
túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész
modellszám 7139.15

G	Ø	M90	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	114,5	✓	1	**578 886**	10	**14.642**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Lefolyó
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, túlfolyócsatlakozó, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.16

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**578 893**	10	**19.500**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Le-/túlfolyó
- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség
túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.151

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 548**	60	**17.590**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Le-/túlfolyó
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, túlfolyó, túlfolyótömítés (alkalmas egyenes és íves mosogatókhoz), kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.161

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 562**	60	**23.297**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Le-/túlfolyó
- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség
kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.152

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 555**	60	**18.019**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Le-/túlfolyó
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, kerek túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.162

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**678 579**	60	**23.715**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Le-/túlfolyó
- műanyag, nemesacél
- nem tartalmazza: bowdenhuzalos mechanika

Kialakítás/felszereltség
vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.153

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**699 864**	60	**18.417**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz






Le-/túlfolyó
- műanyag, nemesacél

Kialakítás/felszereltség
bowdenhuzalos mechanika, vízszintes túlfolyó, túlfolyószűrő, kivehető nemesacél kosárka, 90°-os lefolyóív, nemesacél szelepfelsőrész

modellszám 7139.163

G	Ø	M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	114,5	✓	1	**699 871**	60	**23.401**

G = G (hengeres csavarmenet)
M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz





Lefolyó-összekötő
- a következőkhöz: kettős mosogató
- műanyag

modellszám 7139.20

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**689 025**	60	**9.325**



Forgó működtető
- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya
- műanyag

modellszám 7139.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**577 445**	10	**11.378**



Kettős forgó működtető
- a következőkhöz: műanyag bowdenhuzalanya
- műanyag

modellszám 7139.13

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**578 862**	10	**15.199**



Kosárka
- a következőkhöz: mosogató bowdenhuzalos mechanikával
- nemesacél

modellszám 7139.169

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	**680 695**	60	**3.067**



Kosárka
- a következőkhöz: mosogató kézi működtetéssel
- nemesacél

modellszám 7139.159

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
82	1	**680 688**	60	**2.918**



Tömítés
- a következőkhöz: kosárka

modellszám 97100-93C

M90	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**306 403**	10	**1.275**

M90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező mosogatóhoz



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: mosogató műanyag anyával
- műanyag

modellszám 7139.17

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
600	1	**678 586**	60	**11.413**



Gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
túlfolyó- vagy készülékcsatlakozó

modellszám 7139.18

G1	G2	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	65	1	**678 593**	90	**1.629**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK



Állítócső
lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**1.211**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**1.228**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**2.219**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**1.228**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**2.219**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**8.149**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**1.228**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**3.121**
2	40	200	5	**130 534**	10	**2.435**
2	50	500	5	**154 424**	10	**8.149**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**117 153**	60	**1.383**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, csatlakozó oldalt

modellszám 7985.30-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	40	200	10	**115 388**	60	**1.470**
1½	40	200	10	**111 045**	60	**1.470**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**104 559**	60	**2.679**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó
modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	**113 698**	60	**5.171**



Állítócső
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	250	1	**109 523**	60	**2.370**



Tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag

modellszám 4995.01

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	20–24	1	**390 655**	60	**1.976**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- krómozott műanyag

modellszám 5635.79

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–24	1	**455 354**	60	**3.128**

G = G (hengeres csavarmenet)



Működtetőegység
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5635.7

Kialakítás/felszereltség
krómozott sapka, nemesacél rozetta, rögzítőcsavarok, 90°-os krómozott tömlőcsavarzat
modellszám 5635.90C

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	85	1	**398 491**	60	**3.906**

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–24	10	**102 999**	60	**443**

G = G (hengeres csavarmenet)



45°-os tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: 2 szennyvíz-tömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7968.5

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	20–24	10	**109 530**	60	**1.036**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os tömlőcsavarzat
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- műanyag

modellszám 7969

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	20–24	10	**110 888**	60	**569**

G = G (hengeres csavarmenet)



Zárókupak
- a következőkhöz: állítócső
- G-menet

modellszám 7981-838

G	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	fehér	1	**105 198**	60	**297**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, tömítés, csúszógyűrű
modellszám 7985.01-881

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	220	1	**118 426**	60	**6.738**



Lefolyócső
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	**124 786**	60	**3.903**
40	40	500	5	**130 220**	60	**5.218**
50	50	250	5	**129 514**	60	**4.161**
50	50	500	5	**125 691**	60	**5.452**



Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**5.630**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**7.242**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**8.849**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**10.279**



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	**667 375**	60	**1.572**
50	50	250	10	**667 368**	60	**1.728**



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 7985.47V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	**667 382**	60	**1.561**



90°-os lefolyóív
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 791-880

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	270	10	**106 966**	60	**1.164**

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- műanyag
modellszám 7987.570

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	10	**104 641**	60	**1.366**



Átmeneti idom
- a következőkhöz: átmenet ólomcsőről műanyag csőre
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 7988.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	34	5	**106 270**	60	**2.579**



Átmenőcső
- a következőkhöz: átmenet ólomcsőről műanyag csőre
- műanyag
- könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 7988.6

d	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
34	40	5	**127 985**	60	**3.083**



Szűkítőidom
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4919

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	10	**110 468**	72	**3.598**



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725.5-45V

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	80	35	10	**282 530**	60	**529**
40	85	50	10	**282 547**	60	**350**
50	90	25	10	**282 554**	60	**350**



Rozetta
- műanyag
modellszám 5725-545

DN	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	75	25	10	**553 555**	60	**211**



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7391

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	25	**103 897**	60	**826**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűkítőidom
- műanyag
modellszám 7987V

G1	G2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1¼	10	**667 405**	60	**1.137**
2	1½	10	**667 351**	60	**1.137**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 15 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
modellszám 7942.89V

G1	G2	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	15	10	**667 726**	60	**1.137**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Szűrőbetét
- műanyag
modellszám 7964-563

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	35	1	**106 904**	60	**327**
1½	40	1	**110 987**	60	**339**



Szűrőbetét
- nemesacél
modellszám 7139.19

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	1	**678 609**	10	**2.310**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Lefolyók WC-khez és vizeldékhez



HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Lefolyók és tartozékok WC-khez. Lefolyók, szagelzárók és tartozékok vizeldékhez. Különböző fali-, álló- és anyagváltoztatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Csatlakozóívek és -csövek 666
Csatlakozóívek és -csövek visszacsapóval 667
Csatlakozóívek és -csövek kiegészítő csatlakozóval 667
Takarórózsák 668
Fali WC-csatlakozó készletek 669
Vizeldelefolyók 673
Vizeldeharangok 675
Tartozékok 676


Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK






90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 3811

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	**100 551**	71	**1.832**
100	bézs	10	**103 125**	71	**2.640**






45°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 3812

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	alpesi fehér	25	**101 718**	71	**2.133**
100	bézs	10	**107 567**	71	**3.116**






22,5°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 3813

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	150	alpesi fehér	25	**101 855**	71	**2.133**
100	150	bézs	10	**109 578**	71	**3.116**
100	360	alpesi fehér	10	**116 484**	71	**5.815**






Csatlakozócső
- a következőkhöz: tűréskiegyenlítés WC-lefolyócsatlakozónál
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus karmantyú, profiltömítés
modellszám 3815.1

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	alpesi fehér	10	**103 231**	71	**3.891**
100	255	alpesi fehér	10	**614 775**	71	**7.162**





Csatlakozócső
- a következőkhöz: WC
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

modellszám 3815

DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	150	alpesi fehér	10	**103 668**	71	**2.070**
100	250	alpesi fehér	10	**101 312**	71	**2.133**
100	250	bézs	10	**107 086**	71	**3.083**
100	400	alpesi fehér	10	**101 831**	71	**3.147**
100	400	bézs	10	**106 539**	71	**4.562**

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK VISSZACSAPÓVAL






90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3811.5

DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	230	alpesi fehér	1	**138 882**	71	**31.107**





Csatlakozócső
- a következőkhöz: WC
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás-záró, kézi működtetés, profiltömítés

modellszám 3815.5

DN	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	400	alpesi fehér	1	**134 969**	71	**32.450**

CSATLAKOZÓÍVEK ÉS -CSÖVEK KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓVAL





90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, kiegészítő csatlakozó


modellszám 3811.1

DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	230	40	alpesi fehér	1	**110 291**	71	**11.490**
100	230	50	alpesi fehér	1	**109 462**	71	**11.615**



90°-os csatlakozóív
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, 2 kiegészítő csatlakozó
modellszám 3811.3




DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	155	50	alpesi fehér	1	**191 801**	71	**12.398**



Csatlakozócső
- a következőkhöz: WC
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, kiegészítő csatlakozó
modellszám 3815.2




DN1	L	DN2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	175	50	alpesi fehér	1	**119 645**	71	**12.198**

TAKARÓRÓZSÁK



Rozetta
- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag

modellszám 3819




DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	50	alpesi fehér	50	**101 671**	71	**787**
100	165	50	bézs	50	**105 914**	71	**1.126**



Rozetta
- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
- műanyag
- 2 részes


Kialakítás/felszereltség
jelölés 22,5°-os ferde vágáshoz
modellszám 3821



DN	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	165	90	alpesi fehér	50/1000	**101 343**	71	**1.564**
100	165	90	bézs	50	**105 457**	71	**2.270**

FALI WC-CSATLAKOZÓ KÉSZLETEK






Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.815

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	10	**263 812**	71	**6.696**






Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x230 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.816

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	**101 824**	71	**6.696**





Csatlakozókészlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
öblítőcső 45x400 mm-es öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

Figyelem
Öblítőcső-csatlakozó nélküli öblítőcső: Alkatrészek / vízelvezetési tartozékok termékcsoport (modellszám: 3817.5).

modellszám 3817.819

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	400	1	**654 474**	71	**24.018**




Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: WC ráültetett WC-öblítőtartállyal vagy felső nyomóőblítős befolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozócső profiltömítéssel, szerelőkészlet (fehér takaró tartozék)

modellszám 3817.818

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	160	10	**128 692**	71	**4.408**





Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
öblítőcső öblítőcső-csatlakozóval, WC-csatlakozócsonk profiltömítéssel, menetes szárak

Figyelem
Szavatosság nélkül; lecsökkent, nem szabványszerű öblítési és lefolyási teljesítményhez vezethet!

modellszám 8094

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	1	**344 382**	75	**82.958**






Öblítőcső
- a következőkhöz: álló WC, max. 25 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, rozetta

modellszám 8310.80

d	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
45	300	1	**579 531**	75	**31.054**






90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: WC, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- PE

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816

d1	d2	L1	L2	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**9.770**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**9.770**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**9.770**






90°-os lefolyóív
- PP
- mélységben állítható

Kialakítás/felszereltség
horony WC-előfalbilincsbe való rögzítéshez, tömítés

modellszám 3816.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	1	**440 244**	71	**17.962**






Elágazás
- a következőkhöz: soros WC-szerelés
- az alábbiakhoz használható: Prevista Dry WC-elem modell 8524
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozó könyök (forgatható) horonnyal a WC előfal rögzítőjének rögzítéséhez, tömítések

modellszám 8092

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	100	1	**284 497**	75	**31.234**





Elágazás
- a következőkhöz: soros WC-szerelés, soros mosdószerelés
- az alábbiakhoz nem használható: Viega Eco WC-elem modell 8180.26
- műanyag
- csökkentett magasságú


Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozóív horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítések

Figyelem
A leágazásban lévő lefolyó ív 180°-kal elforgatható.

modellszám 8093

DN1	DN2	DN3	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	90	50	1	**284 503**	75	**27.248**





Csatlakozóidom
- a következőkhöz: WC-elem vízszintes csatlakoztatása, összehegesztés PE csővel, szennyvízvezetékhez történő csatlakozás
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozócső horonnyal WC-hez tartozó előfalbilincsbe történő rögzítéshez, tömítés


modellszám 8091

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	90	300	1	**684 150**	75	**16.229**
90	100	345	1	**293 987**	75	**13.230**



90°-os elhúzóív
- a következőkhöz: csőfektetés a padlószerkezeten belül, minden szennyvízcső-anyag
- az alábbiakhoz nem használható: 4,5 l-es WC-kerámia
- PP

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, profiltömítés




modellszám	DN	elhúzás	CSE	cikkszám	MU	HUF
8090	100	180	1	**294 885**	75	**20.965**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**20.965**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**20.965**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**20.965**



Csatlakozókészlet
- a következőkhöz: univerzális álló WC burkolattal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
WC-csatlakozóív, csatlakozócső, profiltömítés, szerelőkészlet
modellszám 3811.01

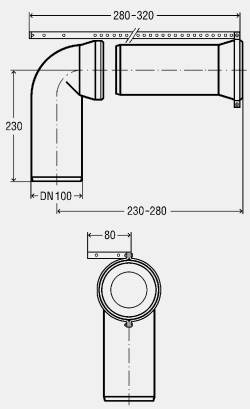


DN	L1	L2	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	230	400	fehér	1	**131 777**	71	**16.589**



Szifon
- a következőkhöz: hányókagyló, fekáliakiöntő medence
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, rozetta
modellszám 3741



DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	fehér	1	**150 419**	71	**54.839**

VIZELDELEFOLYÓK





90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, rozetta
a DIN 1380 szerint
modellszám 3228

DN1	DN2	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	125	krómozott	1	**132 644**	10	**14.302**
50	50	125	fehér	1	**108 212**	10	**5.960**




Csatlakozócső
- a következőkhöz: vizeldekagyló belső vízszintes lefolyóval
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
a DIN 1380 szerint
modellszám 3229

DN1	DN2	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	130	1	**106 249**	10	**4.417**
65	50	130	1	**117 610**	10	**4.841**






Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés, függőleges lefolyó
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.8

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	10	**492 458**	10	**13.313**





Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés, vízszintes lefolyó
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.9

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	10	**492 465**	10	**13.313**




Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló, öblítési mennyiség 1–4 l, szifonszenzor-technika
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vizeldéhez modell 8121.020, működtetőegység modell 8560.33
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, szifon, profiltömítés, érzékelő
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**654 269**	10	**82.034**





Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés, függőleges lefolyócső
Figyelem
A következő Ideal standardokhoz: „Tonca” K 678 500 Laufen: „Mobello” 4415.0 Villeroy & Boch: „Colani” 7505 00.
a DIN 19541 szerint
modellszám 3235

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	30	**119 430**	10	**25.516**



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
függőleges lefolyócső, szifon, profiltömítés
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	**109 271**	10	**9.831**



Vizeldeszifon
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, profiltömítés
DIN 19541 minőségellenőrzött
modellszám 3233.1

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	50	75	**104 993**	10	**9.831**



Bedugóidom
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- sárgaréz

modellszám 8019.21

L	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
90	½	1	**308 551**	65	**5.021**




Tömítés
- a következőkhöz: befolyóoldali vizeldecsatlakozó
- gumi

modellszám 8019.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**308 568**	65	**3.046**






Búraszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
excentrikus csatlakozó, profiltömítés, rozetta, vízszintes lefolyó
modellszám 5725.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	60	**112 271**	60	**7.772**





Csőszifon
- a következőkhöz: vizelde vagy falikút formázott szifon nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyó, profiltömítés, rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 7985.94

DN1	DN2	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	40	1	**117 771**	60	**9.487**
50	50	10	**114 640**	60	**9.487**



Harang
- a következőkhöz: lefolyószelep
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 3211-866

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
126	1	**133 061**	10	**6.166**

VIZELDEHARANGOK



Vizeldeharang
- a következőkhöz: vizeldekagyló
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés, anya, kúpos tömítés
modellszám 3227.132

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	32	1	**108 878**	10	**6.604**



Lefolyócső
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.4

DN	d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32		500	10	**114 794**	10	**10.344**
	37	500	10	**135 140**	10	**11.678**



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem

Kialakítás/felszereltség
rozetta
modellszám 3227.2

DN	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	100	100	25	**120 627**	10	**5.312**

TARTOZÉKOK



Öblítőcső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
csatlakozócső, profiltömítés
modellszám 3817.6

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	200	1	**130 503**	71	**2.443**



Öblítőcső
- műanyag
- nem tartalmazza: öblítőcső-csatlakozó

modellszám 3817.5

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
45	400	1	**312 664**	71	**1.492**



Cső
- a következőkhöz: öblítőcső-hosszabbítás
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 3894

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	125	10	**107 383**	10	**3.549**



Karmantyú
- a következőkhöz: öblítőcső-összekötés
- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 3895

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	10	**115 197**	10	**2.518**



Lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3891

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	250	5	**124 786**	60	**3.903**
40	40	500	5	**130 220**	60	**5.218**
50	50	250	5	**129 514**	60	**4.161**
50	50	500	5	**125 691**	60	**5.452**



Lefolyócső
- műanyag
- rugalmas

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 3892

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**5.630**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**7.242**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**8.849**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**10.279**




90°-os lefolyóív
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
modellszám 7985.88V

DN1	DN2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	40	245	10	**667 375**	60	**1.572**
50	50	250	10	**667 368**	60	**1.728**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez

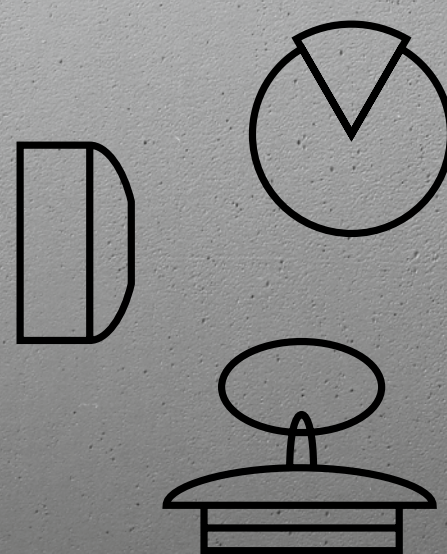

viega

HU3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Alkatrészek szifonokhoz és lefolyókészletekhez



Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK


Multiplex, 2015. I. negyedévig gyártott sorozat 680
Multiplex, 2015. II. negyedévtől gyártott 684
Multiplex Visign M9 687
Rotaplex, 2015. I. negyedévig gyártott sorozat 690
Rotaplex, 2015. II. negyedévtől gyártott 693
Multiplex Trio Visign MT1/MT2 695
Multiplex Trio Visign MT3/MT4 699
Multiplex Trio Visign MT5, 2015. II. negyedévig gyártott 702
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, 2015. II. negyedévtől gyártott 705
Multiplex Trio Visign MT9 708
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2 711
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4 715
Rotaplex Trio Visign RT5 718
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, 2015. II. negyedévtől gyártott 721
Simplex 724
Csőmegszakító 726
Tempoplex, 1997–2001 között gyártott sorozat 727
Tempoplex, 2001-től gyártott sorozat 729
Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat 730
Tempoplex Plus 732
Tempoplex (függőleges), 2021-től gyártott sorozat 734
Domoplex 735
Multiplex Trio E 736
Multiplex Trio E2 737
Multiplex Trio E3 738
Multiplex Trio E/E2/E3 738
Multiplex Trio F, motorüzemű Multiplex Trio F 739
Rotaplex Trio F, motorüzemű Rotaplex Trio F 739
Motorüzemű Multiplex Trio, motorüzemű Rotaplex Trio 740
Lefolyók kádakhoz és zuhanytálcákhoz 741
Lefolyók mosdókhoz és bidékhez 743
Lefolyók mosogatókhoz, falikutakhoz és készülékekhez 748
Lefolyók WC-khez és vizeldékhez 750

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

MULTIPLEX, 2015. I. NEGYEDÉVIG GYÁRTOTT SOROZAT

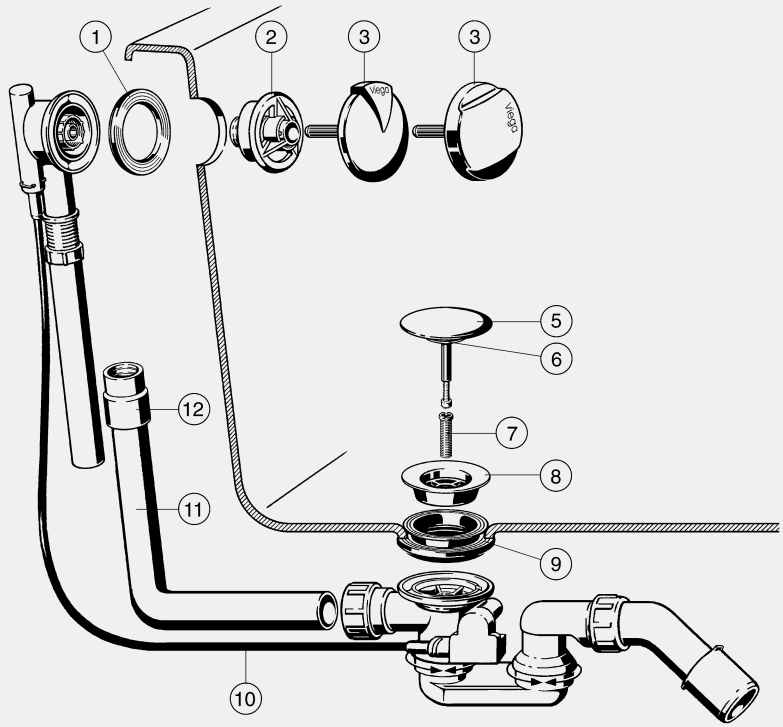



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krómozott
- ábra 2

modellszám 6154.108

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**655 457**	10	**4.632**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex (régi), Simplex
- műanyag
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 9784.3-236

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**477 608**	10	**2.941**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Simplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat
- a következők utódja: karima modell 6168-236
- ábra 2

Figyelem
A Multiplex 2014-es modell sorozatig is használható világos-szürke szerelőkarimával.
modellszám 6168.09

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 596**	10	**4.239**



Forgatható rozetta
Visign M1/R1
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex
- ábra 3

modellszám 6162.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**280 949**	10	**5.533**



Forgatható rozetta
Visign M2/R2
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex
- ábra 3

modellszám 6162.07

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**554 118**	10	**5.533**



Működtetőegység
Visign M3/R3
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, karima
- ábra 3

modellszám 6956.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**778 941**	14	**11.600**



Működtetőegység
Visign M4/R4
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, karima
- ábra 3

modellszám 6155.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 267**	14	**11.392**



Működtetőegység
Visign M5/R5
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- 2014-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
modellszám 6167.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**699 062**	14	**11.383**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**9.996**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**16.365**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
5	25	1	**110 277**	10	**538**




Adapter
- a következőkhöz: sárgaréz forgatható rozetta, Multiplex (régi)
- műanyag

modellszám 6162.45-608

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
51,5	1	**108 656**	10	**978**



MULTIPLEX, 2015. II. NEGYEDÉVTŐL GYÁRTOTT

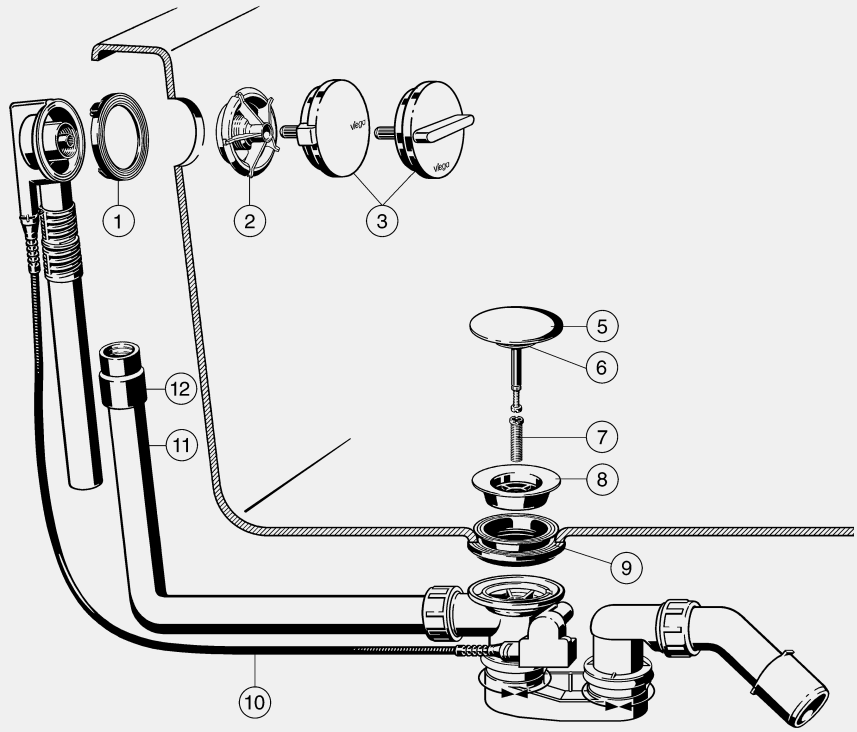



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, 2015-től gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 6162.475

belső Ø	Ø	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**2.300**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Rotaplex
- 2015. II. negyedévtől gyártott
- ábra 2

modellszám 6168.11

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**749 972**	10	**1.420**



Forgatható rozetta Visign M3/R3
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex, 2014-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6154.09

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**632 250**	14	**11.392**



Forgatható rozetta Visign M5/R5
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex, 2014-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6162.12

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**734 602**	14	**11.606**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**




Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
5	25	1	**110 277**	10	**538**

MULTIPLEX VISIGN M9

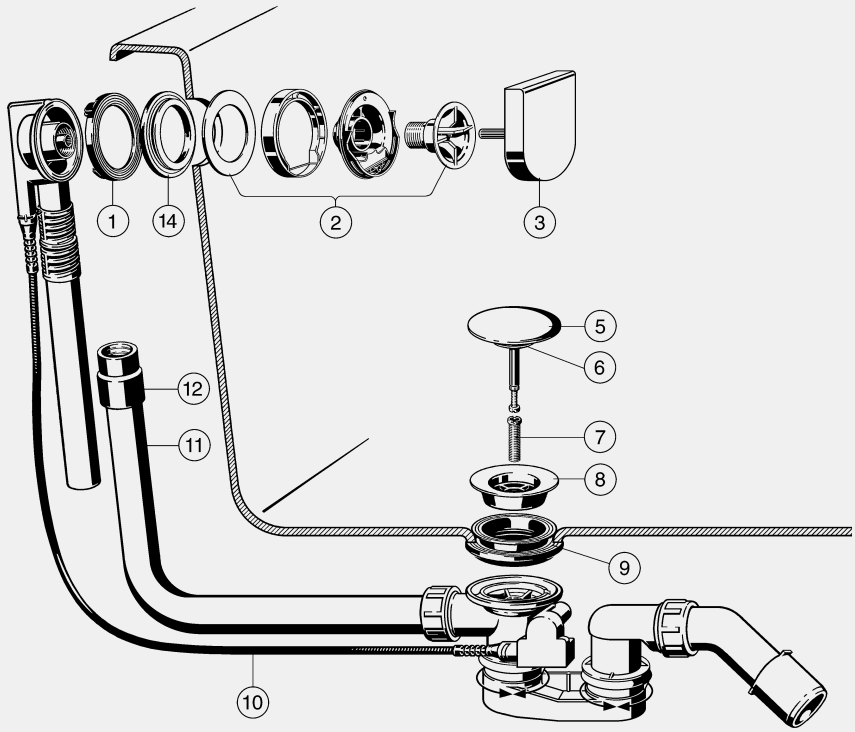



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, 2015-től gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 6162.475

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**2.300**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Visign M9

Kialakítás/felszereltség
karima, túlfolyórozetta, tömítés, rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6171.09

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 763**	14	**70.557**



Forgatható rozetta Visign M9/MT9
- a következőkhöz: Multiplex Visign M9/MT9
- ábra 3

modellszám 6171.08

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 770**	10	**13.750**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	**110 277**	10	**538**




Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.
modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**

ROTAPLEX, 2015. I. NEGYEDÉVIG GYÁRTOTT SOROZAT

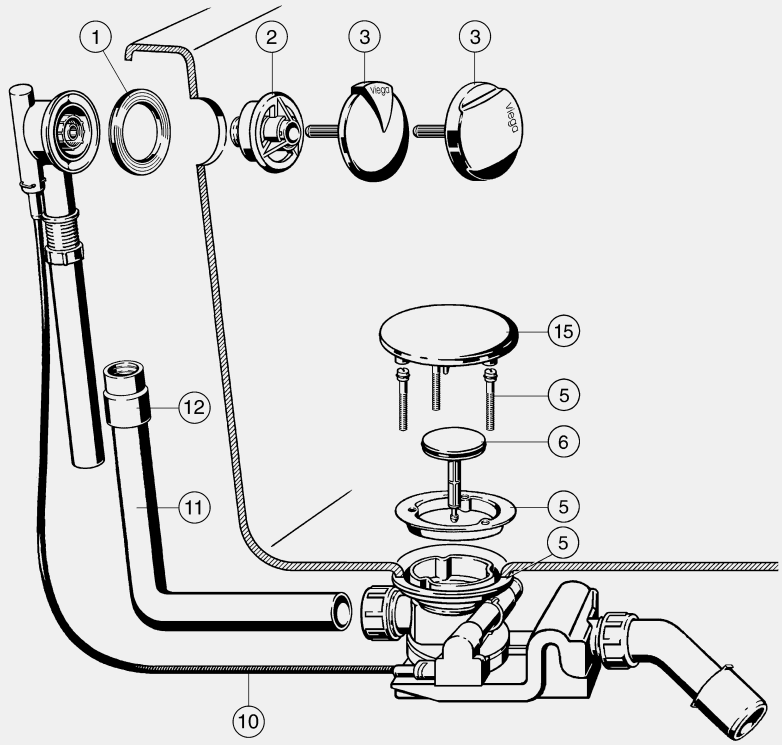



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krómozott
- ábra 2

modellszám 6154.108

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**655 457**	10	**4.632**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Simplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat
- a következők utódja: karima modell 6168-236
- ábra 2

Figyelem
A Multiplex 2014-es modell sorozatig is használható világos-szürke szerelőkarimával.

modellszám 6168.09

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 596**	10	**4.239**



Forgatható rozetta
Visign M1/R1
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex
- ábra 3

modellszám 6162.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**280 949**	10	**5.533**



Forgatható rozetta
Visign M2/R2
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex
- ábra 3

modellszám 6162.07

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**554 118**	10	**5.533**



Működtetőegység
Visign M3/R3
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, karima
- ábra 3

modellszám 6956.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**778 941**	14	**11.600**



Működtetőegység
Visign M4/R4
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, karima
- ábra 3

modellszám 6155.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 267**	14	**11.392**



Működtetőegység
Visign M5/R5
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- 2014-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta

modellszám 6167.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**699 062**	14	**11.383**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 403**	10	**10.603**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 397**	10	**7.376**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**16.365**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**7.935**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Takarófedél
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	**695 941**	10	**9.136**




Betét
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, 2004-ig gyártott sorozat
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp emelőmechanikával

modellszám 6142

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**450 434**	14	**6.603**

ROTAPLEX, 2015. II. NEGYEDÉVTŐL GYÁRTOTT

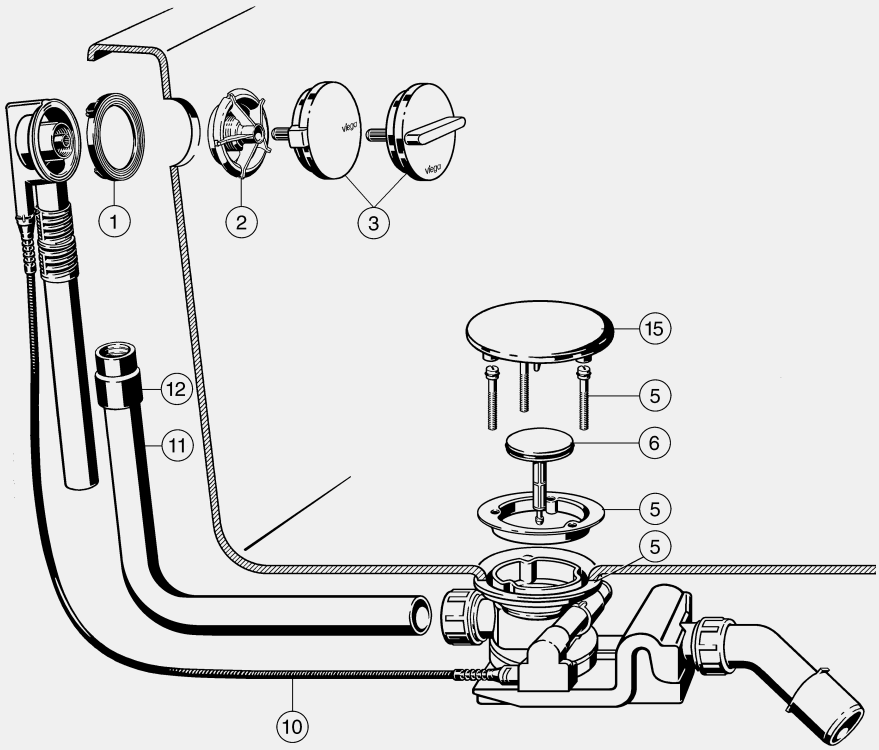



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex, Rotaplex, 2014-es gyártási sorozat, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, 2015-től gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 6162.475

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**2.300**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex, Rotaplex
- 2015. II. negyedévtől gyártott
- ábra 2

modellszám 6168.11

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**749 972**	10	**1.420**



Forgatható rozetta
Visign M3/R3
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex, 2014-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6154.09

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 250**	14	**11.392**



Forgatható rozetta
Visign M5/R5
- a következőkhöz: Multiplex, Rotaplex, 2014-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6162.12

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 602**	14	**11.606**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 403**	10	**10.603**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 397**	10	**7.376**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
725	✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070		✓	1	**721 954**	10	**16.427**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**7.935**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Takarófedél
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	**695 941**	10	**9.136**




Betét
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, 2004-ig gyártott sorozat
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp emelőmechanikával

modellszám 6142

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**450 434**	14	**6.603**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2

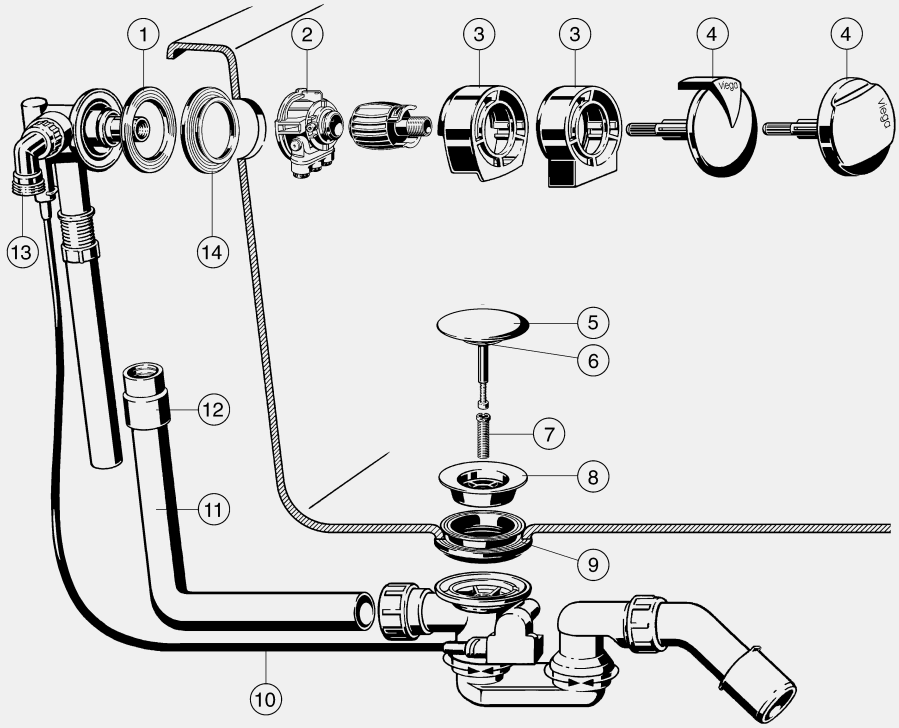



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2006. 01-től gyártott sorozat
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
gyöngyöztető
- ábra 2

modellszám 6161.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**575 779**	10	**18.212**



Túlfolyórozetta
- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- ábra 3

modellszám 6161.04

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**333 287**	10	**36.993**



Túlfolyórozetta
- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- ábra 3

modellszám 6161.91

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**575 410**	10	**36.993**



Forgatható rozetta Visign MT1/RT1
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.03

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**309 664**	10	**6.166**



Forgatható rozetta Visign MT2/RT2
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.92

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**575 427**	10	**6.166**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**9.996**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**16.365**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	**693 862**	10	**4.596**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Távtartó gyűrű
- a következőkhöz: befolyókarima, 2005-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.22-597

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
33	4	1	**300 128**	10	**538**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

modellszám 6161.998

		CSE	cikkszám	MU	HUF
		1	**581 640**	10	**13.409**



Rögzítőkészlet
- az alábbiakhoz használható: befolyóbetét modell 6161.998

modellszám 6161.93

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	43	1	**587 017**	10	**2.611**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: fémbetétes gyöngyöztető, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2005/2006-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.229

		CSE	cikkszám	MU	HUF
		1	**300 012**	10	**10.559**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: sugárszabályozó nagyobb átfolyással (pl. kemény víz), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2005/2006-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.239

		CSE	cikkszám	MU	HUF
		1	**351 076**	10	**6.791**



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	**110 277**	10	**538**



Adapter
- a következőkhöz: sárgaréz forgatható rozetta, Multiplex Trio (régi)
- műanyag

modellszám 6161.29-608

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
84	1	**137 977**	10	**883**



Átalakító készlet befolyóidom
- a következőkhöz: az 1995-ig gyártott gyártási sorozatú működtetőegység (sárgaréz befolyó) kicserélése a 2002-ig gyártott gyártási sorozatú kivitelre

Kialakítás/felszereltség
befolyóidom, befolyóbetét, távtartó gyűrű, rögzítőelem, szerelési segédeszköz

modellszám 6161.99

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**312 213**	10	**30.530**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 342**	10	**2.478**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4

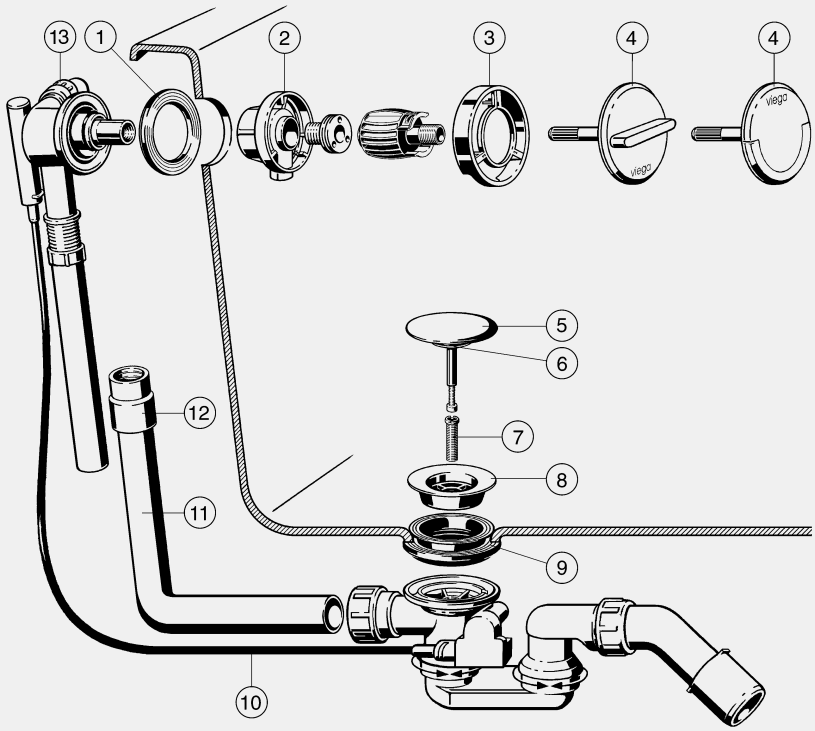



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- ábra 1

modellszám 6161.106

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**1.562**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6161.107

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 304**	10	**11.116**



Túlfolyórozetta
- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6161.108

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 298**	10	**14.088**



Forgatható rozetta
Visign MT3/RT3
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.109

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 274**	10	**11.678**



Forgatható rozetta
Visign MT4/RT4
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.159

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 281**	10	**11.678**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**9.996**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**16.365**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	**693 862**	10	**4.596**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	**110 277**	10	**538**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 342**	10	**2.478**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, 2015. II. NEGYEDÉVIG GYÁRTOTT

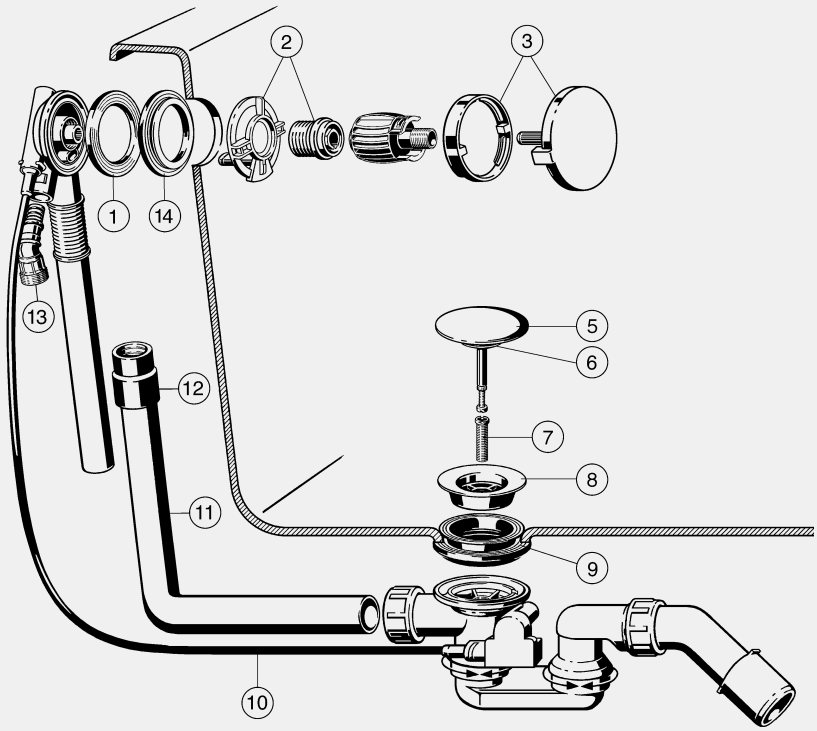



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
rögzítőcsavarok
- ábra 2

modellszám 6149.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**698 089**	10	**11.118**



Működtetőegység Visign MT5/RT5
- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6149.09

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**699 055**	10	**25.756**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**9.996**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**16.365**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	64	1	**698 119**	10	**6.107**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
5	25	1	**110 277**	10	**538**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**632 342**	10	**2.478**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, 2015. II. NEGYEDÉVTŐL GYÁRTOTT

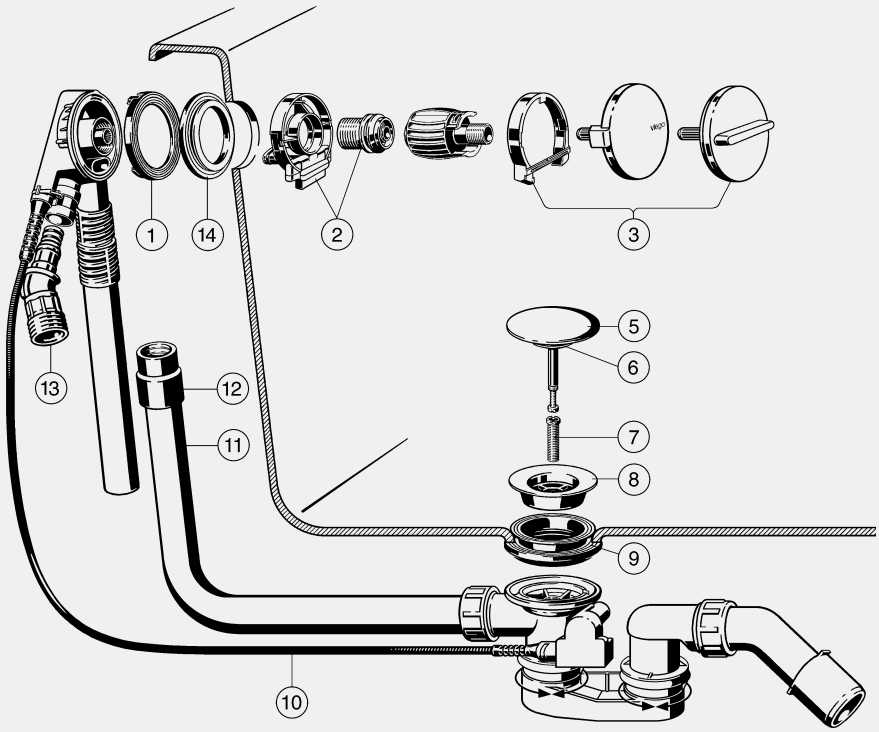



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2015. II. negyedévtől gyártott
- ábra 1

modellszám 6168.12

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	75	5	1	**749 989**	10	**1.377**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6161.105

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 626**	10	**18.639**



Működtetőegység Visign MT3/RT3
- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6161.179

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 640**	10	**31.451**



Működtetőegység
Visign MT5/RT5
- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6161.169

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 633**	10	**26.259**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	**110 277**	10	**538**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	64	1	**698 119**	10	**6.107**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
sugárszabályozó

modellszám 6161.249

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 756**	10	**5.650**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 342**	10	**2.478**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT9

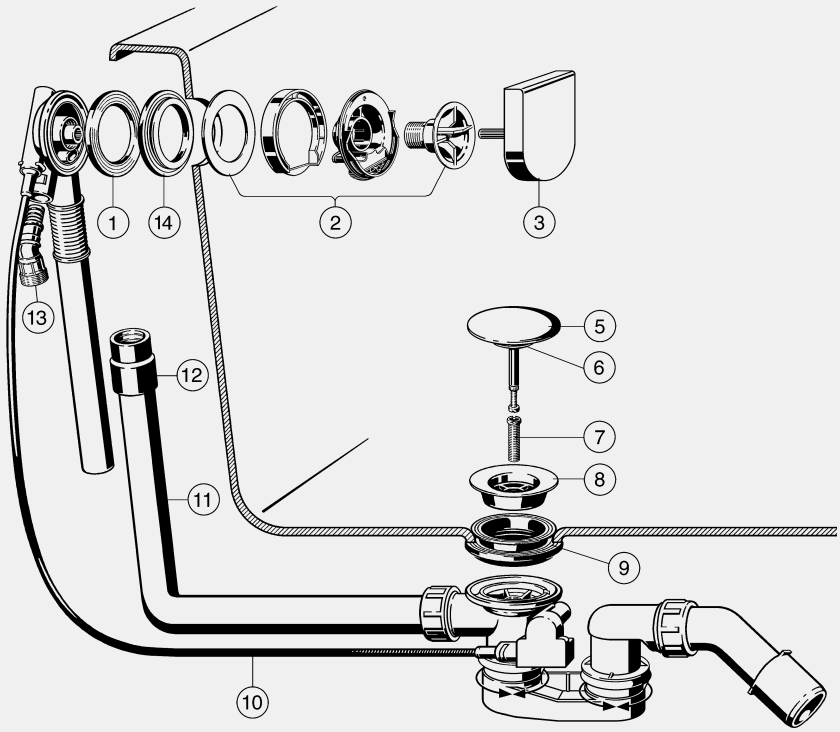



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2015. II. negyedévtől gyártott
- ábra 1

modellszám 6168.12

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	75	5	1	**749 989**	10	**1.377**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT9

Kialakítás/felszereltség
karima, túlfolyórozetta, tömítés, rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6171.105

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 787**	10	**36.210**



Forgatható rozetta Visign M9/MT9
- a következőkhöz: Multiplex Visign M9/MT9
- ábra 3

modellszám 6171.08

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 770**	10	**13.750**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio
- krómozott sárgaréz
- ábra 8

modellszám 6162-955

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	16	1	**119 812**	10	**4.326**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Állítócsavar
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio

modellszám 6151-912

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	25	1	**110 277**	10	**538**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
¾	64	1	**698 119**	10	**6.107**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**




Befolyóbetét
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, vízszintemelés plusz 5 cm-rel

Kialakítás/felszereltség
sugárszabályozó

modellszám 6171.240

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**734 794**	10	**16.659**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2

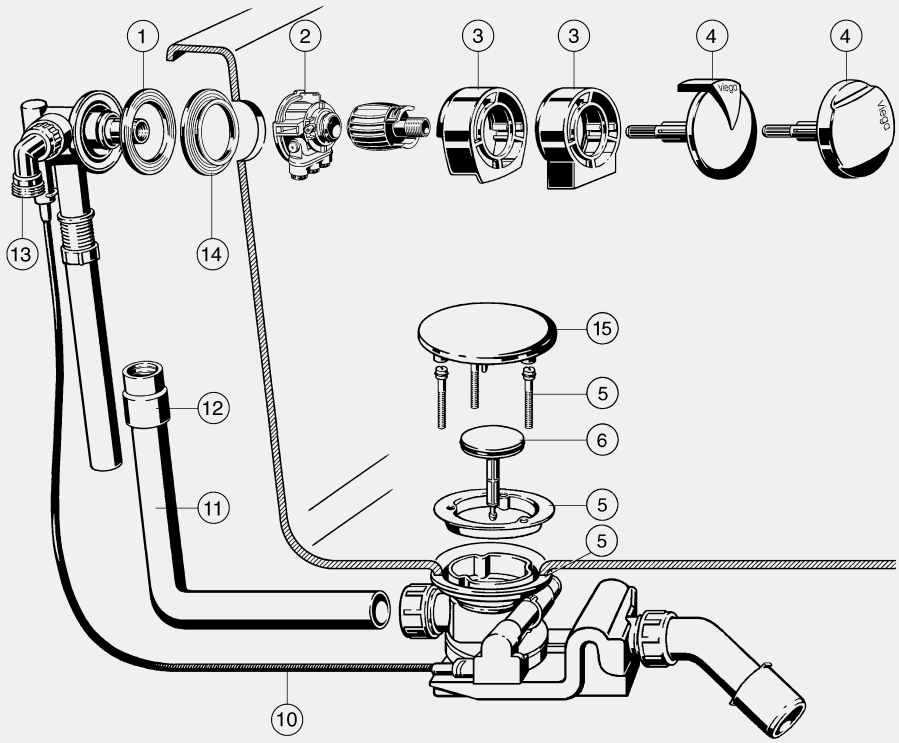



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2006. 01-től gyártott sorozat
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
gyöngyöztető
- ábra 2

modellszám 6161.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**575 779**	10	**18.212**



Túlfolyórozetta
- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- ábra 3

modellszám 6161.04

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**333 287**	10	**36.993**



Túlfolyórozetta
- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- ábra 3

modellszám 6161.91

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**575 410**	10	**36.993**



Forgatható rozetta Visign MT1/RT1
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.03

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**309 664**	10	**6.166**



Forgatható rozetta Visign MT2/RT2
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.92

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**575 427**	10	**6.166**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 403**	10	**10.603**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 397**	10	**7.376**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**16.365**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**7.935**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	**693 862**	10	**4.596**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Takarófedél
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	**695 941**	10	**9.136**



Távtartó gyűrű
- a következőkhöz: befolyókarima, 2005-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.22-597

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
33	4	1	**300 128**	10	**538**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

modellszám 6161.998

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**581 640**	10	**13.409**



Rögzítőkészlet
- az alábbiakhoz használható: befolyóbetét modell 6161.998

modellszám 6161.93

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	43	1	**587 017**	10	**2.611**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: fémbetétes gyöngyöztető, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2005/2006-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.229

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**300 012**	10	**10.559**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: sugárszabályozó nagyobb átfolyással (pl. kemény víz), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2005/2006-ig gyártott sorozat

modellszám 6161.239

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**351 076**	10	**6.791**



Betét
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, 2004-ig gyártott sorozat
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szelepkúp emelőmechanikával

modellszám 6142

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**450 434**	14	**6.603**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 342**	10	**2.478**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4

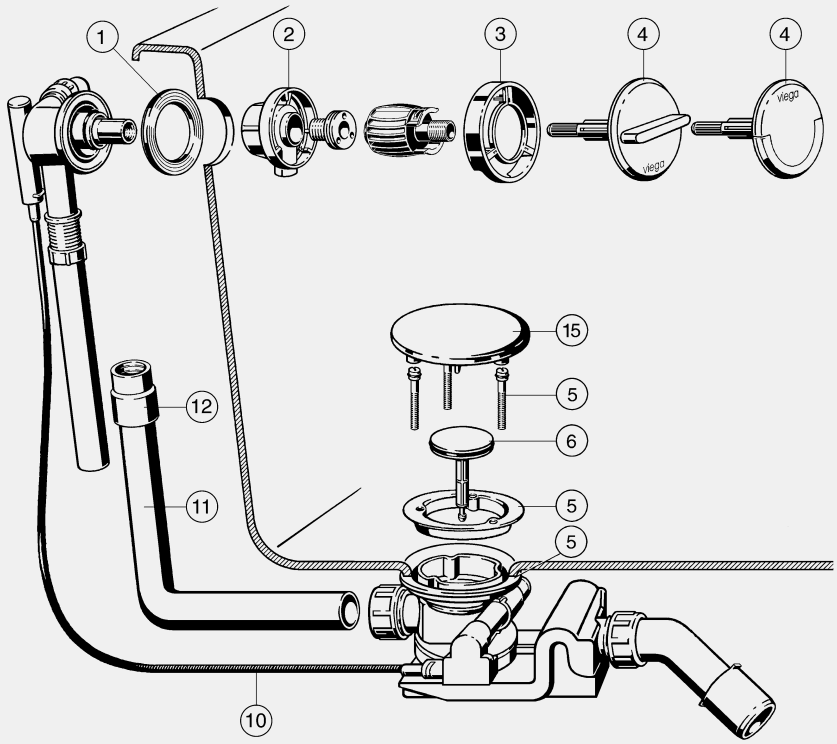



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- ábra 1

modellszám 6161.106

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**1.562**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6161.107

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 304**	10	**11.116**



Túlfolyórozetta
- a következőkhöz: befolyókarima, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6161.108

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 298**	10	**14.088**



Forgatható rozetta
Visign MT3/RT3
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6161.109

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 274**	10	**11.678**



Forgatható rozetta
Visign MT4/RT4
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 4

modellszám 6161.159

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**632 281**	10	**11.678**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 403**	10	**10.603**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 397**	10	**7.376**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**16.365**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**7.935**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	**693 862**	10	**4.596**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Takarófedél
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	**695 941**	10	**9.136**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**632 342**	10	**2.478**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5

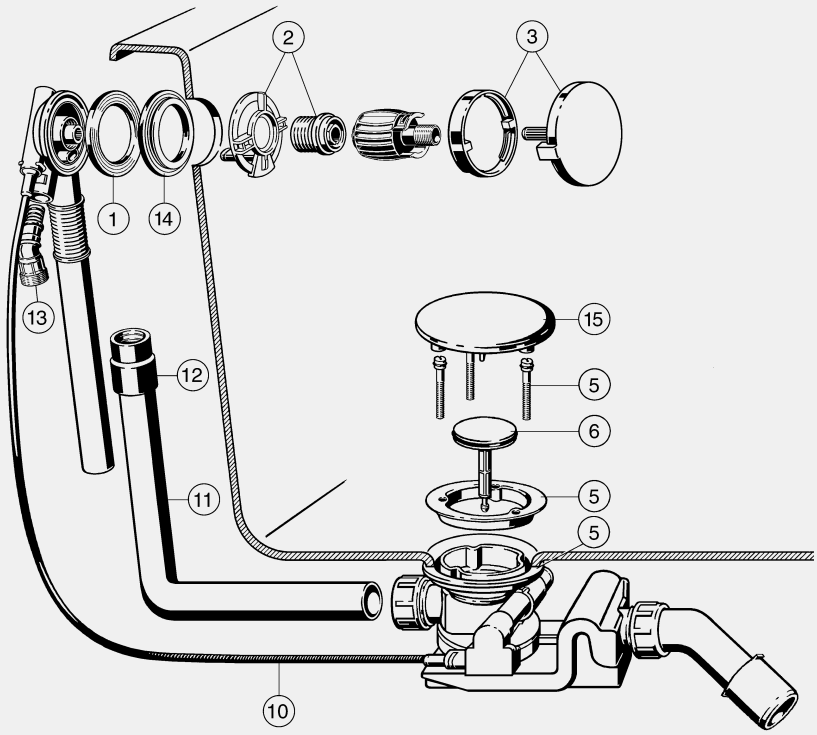



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
rögzítőcsavarok
- ábra 2

modellszám 6149.90

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**698 089**	10	**11.118**



Működtetőegység Visign MT5/RT5
- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. I. negyedévig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6149.09

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**699 055**	10	**25.756**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 403**	10	**10.603**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 397**	10	**7.376**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**12.453**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**16.365**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**7.935**

FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	64	1	**698 119**	10	**6.107**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Takarófedél
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
115	krómozott	1	**695 941**	10	**9.136**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**632 342**	10	**2.478**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, 2015. II. NEGYEDÉVTŐL GYÁRTOTT

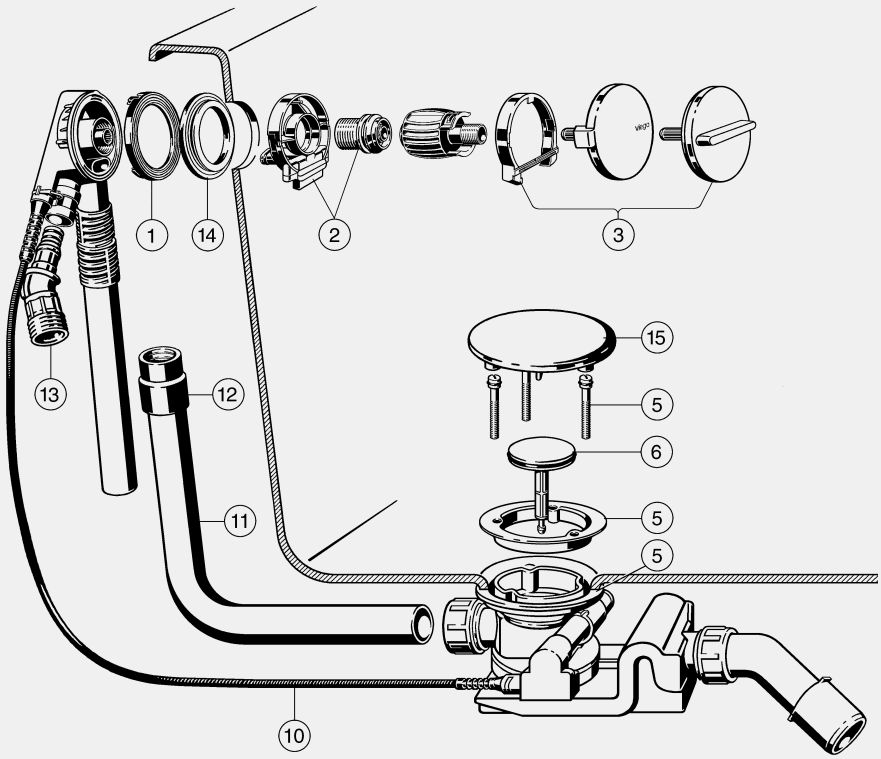



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, 2015. II. negyedévtől gyártott
- ábra 1

modellszám 6168.12

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	75	5	1	**749 989**	10	**1.377**



Befolyókarima
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
befolyókarima, rögzítőcsavar
- ábra 2

modellszám 6161.105

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**734 626**	10	**18.639**



Működtetőegység Visign MT3/RT3
- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6161.179

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 640**	10	**31.451**



Működtetőegység
Visign MT5/RT5
- a következőkhöz: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
forgatható rozetta, túlfolyórozetta
- ábra 3

modellszám 6161.169

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**734 633**	10	**26.259**



Szerelőkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- nemesacél

Kialakítás/felszereltség
rögzítőkarima, profiltömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 6142.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 403**	10	**10.603**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- műanyag
- ábra 6

modellszám 6142.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**575 397**	10	**7.376**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓			1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓		1	**721 749**	10	**12.499**
1070			✓	1	**721 954**	10	**16.427**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Túlfolyócső
- a következőkhöz: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 11

modellszám	L1	L2	SF	FK	HF	CSE	cikkszám	MU	HUF
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**3.927**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**7.634**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**7.935**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás
HF = hosszabbított fürdőkád



Karmantyú
- a következőkhöz: a túlfolyótest összekötése a túlfolyócsővel
- gumi
- ábra 12

modellszám 6167-417

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	28	1	**117 245**	10	**1.461**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- vörösöntvény
- Viega bedugós csatlakozó
- ábra 13

modellszám 6149.93

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	64	1	**698 119**	10	**6.107**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ábra 14

Figyelem
Csak acél fürdőkádaknál szükséges.

modellszám 6161.94

H	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
3,5	76	1	**695 927**	10	**2.390**



Befolyóbetét
- a következőkhöz: vízbefolyó, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- 2015. II. negyedévtől gyártott

Kialakítás/felszereltség
sugárszabályozó

modellszám 6161.249

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**734 756**	10	**5.650**



Takarófedél
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio
- ábra 15

modellszám 6142.92

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	**695 941**	10	**9.136**




Szerelési segédeszköz
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modellszám 6161.96

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**632 342**	10	**2.478**

SIMPLEX

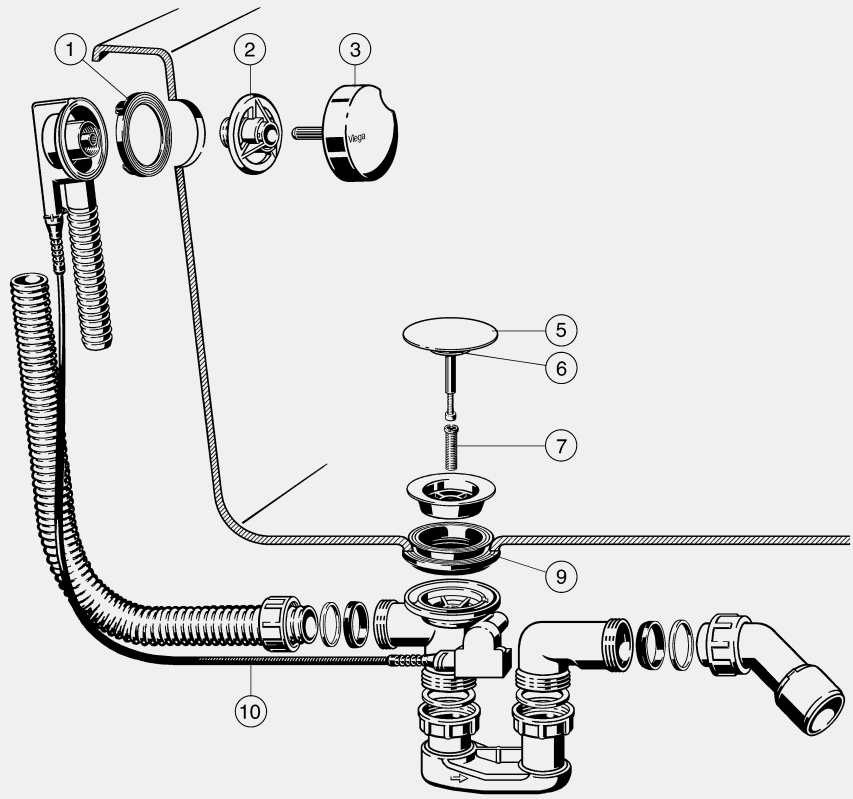



Tömítés
- a következőkhöz: túlfolyó, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 1

modellszám 9959.4

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**2.214**



Karima
- a következőkhöz: túlfolyó rögzítése, Multiplex (régi), Simplex
- műanyag
- 2014-ig gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 9784.3-236

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**477 608**	10	**2.941**



Simplex rozetta
- a következőkhöz: 2009-től gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6168.02

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**657 406**	10	**5.628**



Szelepkúp
- a következőkhöz: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 5

modellszám 6168-035

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	50	**215 392**	10	**3.634**



Csavar
- a következőkhöz: szelepfelsőrész
- ábra 7

modellszám 6162.45-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	28	1	**122 485**	10	**1.419**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepfelsőrész, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ábra 9

modellszám 6162.473

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**2.565**



Tömítés
- a következőkhöz: szelepkúp, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- gumi
- ábra 6

modellszám 6162-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
26	42	5	1	**104 740**	10	**803**



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014 1. félévéig gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévéig gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio

Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám	L	SF	FK	CSE	cikkszám	MU	HUF
6162-152	540	✓		1	**135 027**	10	**9.996**
6163-152	725		✓	1	**160 418**	10	**12.453**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás



Bowdenhuzal
- a következőkhöz: 2014. 2. félévétől gyártott Multiplex, Rotaplex és Simplex, 2015 1. félévétől gyártott Multiplex Trio és Rotaplex Trio


Kialakítás/felszereltség
nemesacél kötél
- ábra 10

modellszám 6162.19

L	SF	FK	CSE	cikkszám	MU	HUF
560	✓		1	**721 732**	10	**10.034**
725		✓	1	**721 749**	10	**12.499**

SF = standard fürdőkád
FK = fürdőkádlefolyó nyílás

CSŐMEGSZAKÍTÓ

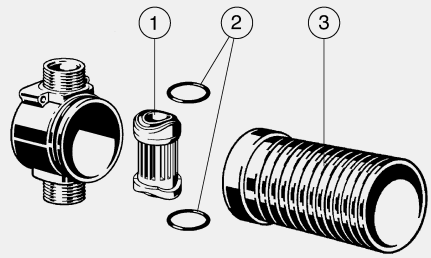



Betét
- a következőkhöz: vakolat alatti csőmegszakító
- ábra 1

modellszám 6161.82

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**137 588**	10	**24.745**



Tömítéskészlet
- a következőkhöz: csőmegszakító-betét
- ábra 2

modellszám 6161.84

Ø	s	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	2,5	2	1	**429 287**	10	**2.518**

DK = darabszám a készletben



Hosszabbító
- műanyag
- rövidíthető
- ábra 3

modellszám 6161.8-117

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	100	1	**160 623**	15	**665**



Csatlakozóidom
- a következőkhöz: vakolat alatti csőmegszakító, csatlakozókészlet, nyomáspróba
- sárgaréz

modellszám 6161.83


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**147 051**	10	**15.844**



Csavarzat
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86, csatlakozókészlet modell 6161.9
- vörösöntvény
- R-menet
- könyökkivitel

modellszám 2014

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	10	**101 954**	78	**4.045**




Csatlakozócsavarzat
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókészlet vakolat alatti csőmegszakító modell 6161.86, csatlakozókészlet modell 6161.9

modellszám 2019

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	**100 988**	78	**2.385**

TEMPOPLEX, 1997–2001 KÖZÖTT GYÁRTOTT SOROZAT

ábra 1 = modellszám 6956.0

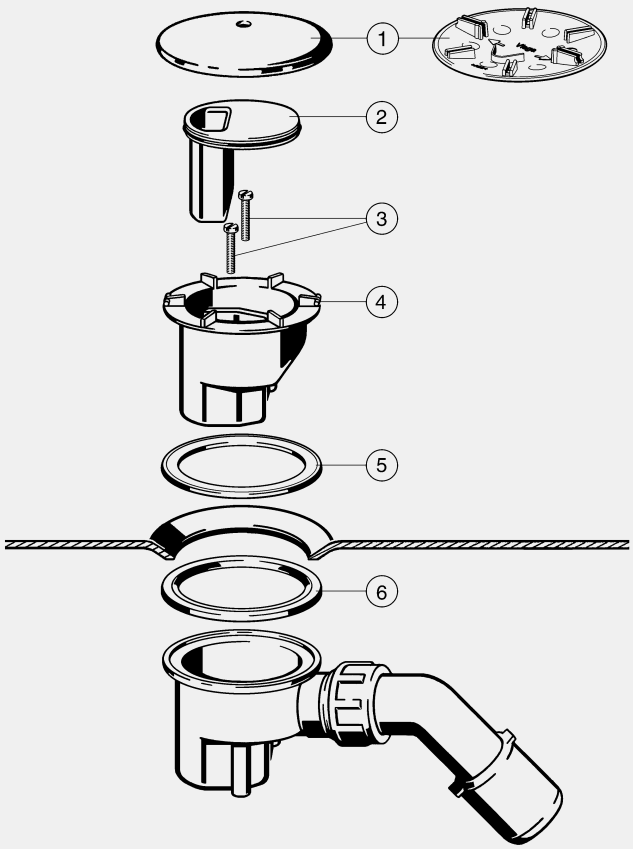



Takarófedél
- a következőkhöz: Tempoplex
- műanyag

modellszám 6956.0

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	krómozott	5	**192 730**	90	**12.232**



Tempoplex merülőcső
- a következőkhöz: 1997–2001 között gyártott sorozat
- műanyag
- ábra 2

modellszám 6956.1-821

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
83	66	1	**318 260**	90	**2.578**



Tempoplex csavarkészlet
- a következőkhöz: ház felső része, 1997–2001 között gyártott sorozat
- ábra 3

modellszám 6956.1-90C

M	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	2	1	**324 476**	90	**1.077**

DK = darabszám a készletben



Tempoplex ház felső része
- a következőkhöz: 1997–2001 között gyártott sorozat
- ábra 4

modellszám 6956.1-253

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	82	1	**318 284**	90	**5.705**



Tempoplex tömítés
- a következőkhöz: 1997–2001 között gyártott sorozat

modellszám 6956.1-182

belső Ø	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
86	114	1	**318 314**[1]	10	**2.521**
88	115	1	**318 321**[2]	10	**2.521**

[1] a zuhanytálca alatt elhelyezve
[2] a zuhanytálca felett elhelyezve



Tempoplex merülőcső
- a következőkhöz: 1996-ig gyártott sorozat
- műanyag

modellszám 6956-632

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
54	70	1	**177 829**	90	**8.045**




Tempoplex karima
- a következőkhöz: 1996-ig gyártott sorozat

modellszám 6956-820

belső Ø	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
61	113	1	**192 204**	90	**6.761**

TEMPOPLEX, 2001-TŐL GYÁRTOTT SOROZAT

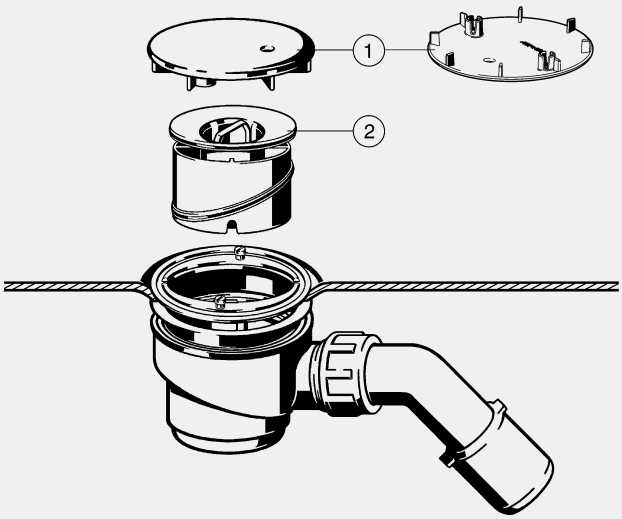



Tempoplex takarófedél
- a következőkhöz: lefolyó, Tempoplex, 2001-től gyártott sorozat
- krómozott műanyag

Kialakítás/felszereltség
2 csavar O-gyűrűvel, takarófedél
- ábra 1

modellszám 6958.99

Ø	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
112	1	**581 633**	90	**9.592**



Tempoplex merülőcső
- a következőkhöz: 2001–2006 között gyártott sorozat
- műanyag
- ábra 2

modellszám 6958.1-821

H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
65	1	**450 229**	90	**2.958**




Tempoplex szűrőbetét
- a következőkhöz: 2001–2006 között gyártott sorozat

modellszám 6958.96

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**625 221**	90	**3.520**

TEMPOPLEX, 2006-TÓL GYÁRTOTT SOROZAT

ábra 1 = modellszám 6964.0

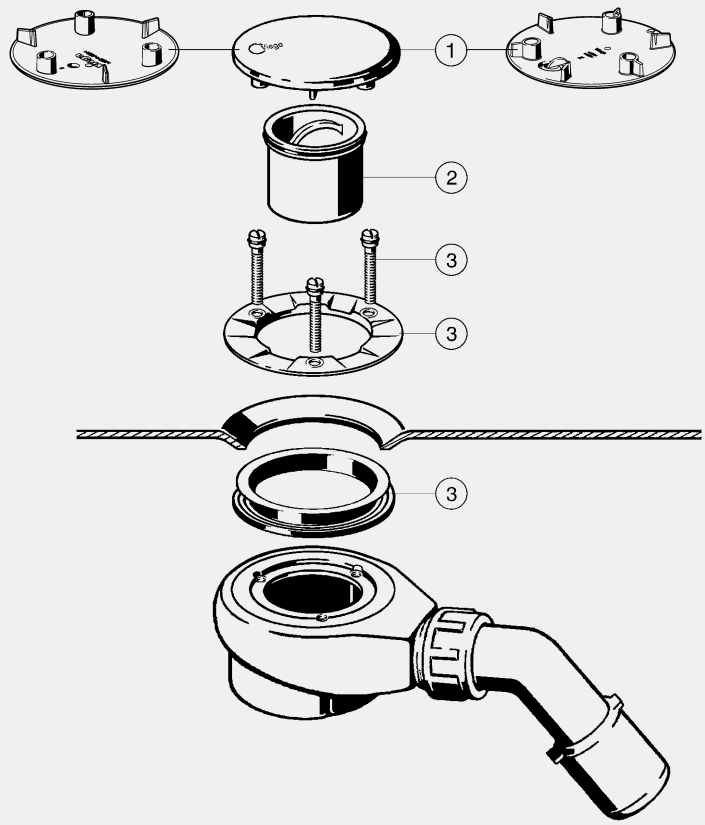



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
- műanyag

modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**11.291**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**26.946**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex merülőcső
- a következőkhöz: 2006-tól gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 6961.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	60	1	**582 982**	90	**2.632**



Tempoplex merülőcső
- a következőkhöz: 60 mm-es Tempoplex
- ábra 2

modellszám 6963.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	40	1	**696 399**	90	**3.096**



Tempoplex szerelőkészlet
- a következőkhöz: Ø 90 mm lefolyónyílás

Kialakítás/felszereltség
csavarok, nemesacél karima, tömítés
- ábra 3

modellszám 6960.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**582 975**	90	**8.261**



Tempoplex tömítés
- a következőkhöz: Ø 90 mm lefolyónyílás

modellszám 6961.95

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
116	4,5	1	**632 656**	90	**2.221**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**3.422**
116	26,5	1	**632 670**	90	**3.751**

[1] standard tömítés



Csavarkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, Domoplex
- műanyag, nemesacél

modellszám 6961.94

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	30	3	1	**632 687**	90	**2.091**
5	42	3	1	**632 694**	90	**3.702**
5	78	3	1	**632 700**	90	**7.591**

DK = darabszám a készletben



Záródugó
- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 2010-től gyártott sorozat

modellszám 6961.93

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	**675 387**	90	**1.906**



Záródugó
- a következőkhöz: 60 mm-es Tempoplex, 2011-től gyártott sorozat

modellszám 6963.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**719 210**	90	**2.237**



Szűrőbetét
- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat
- az alábbiakhoz nem használható: Tempoplex lefolyó modell 6956EX

modellszám 6961.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**582 951**	90	**3.496**



Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- nemesacél
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar


Figyelem
Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!

modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 305**	90	**2.851**

TEMPOPLEX PLUS

ábra 1 = modellszám 6964.0

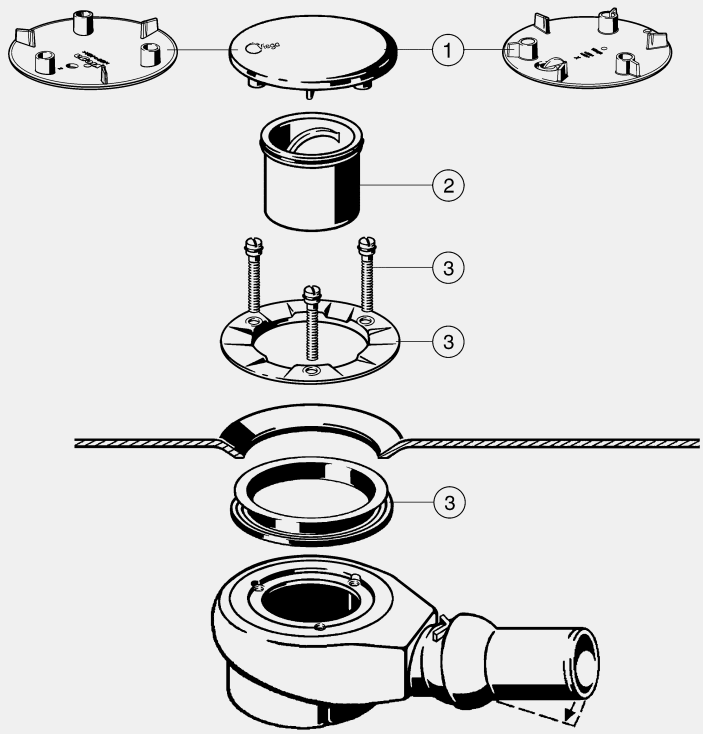



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
- műanyag

modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**11.291**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**26.946**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Tempoplex Plus merülőcső
- a következőkhöz: 2006-tól gyártott sorozat
- ábra 2

modellszám 6960.99

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	68	1	**582 968**	90	**2.203**



Tempoplex szerelőkészlet
- a következőkhöz: Ø 90 mm lefolyónyílás

Kialakítás/felszereltség
csavarok, nemesacél karima, tömítés
- ábra 3

modellszám 6960.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**582 975**	90	**8.261**



Tempoplex tömítés
- a következőkhöz: Ø 90 mm lefolyónyílás

modellszám 6961.95

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
116	4,5	1	**632 656**	90	**2.221**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**3.422**
116	26,5	1	**632 670**	90	**3.751**

[1] standard tömítés



Csavarkészlet
- a következőkhöz: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, Domoplex
- műanyag, nemesacél

modellszám 6961.94

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	30	3	1	**632 687**	90	**2.091**
5	42	3	1	**632 694**	90	**3.702**
5	78	3	1	**632 700**	90	**7.591**

DK = darabszám a készletben



Záródugó
- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 2010-től gyártott sorozat

modellszám 6961.93

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	1	**675 387**	90	**1.906**



Szűrőbetét
- a következőkhöz: Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex, 2006-tól gyártott sorozat
- az alábbiakhoz nem használható: Tempoplex lefolyó modell 6956EX

modellszám 6961.96

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**582 951**	90	**3.496**




Biztosítócsavar-készlet
- a következőkhöz: Tempoplex, Domoplex
- nemesacél
- vandálbiztos

Kialakítás/felszereltség
M5x30x9 mm-es biztosítócsavar
Figyelem
Szerelés után a biztonsági csavarok többé nem oldhatóak!
modellszám 6161.65

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**789 305**	90	**2.851**

TEMPOPLEX (FÜGGŐLEGES), 2021-TŐL GYÁRTOTT SOROZAT

ábra 1 = modellszám 6964.0
2.ábra = 6965.90 modell

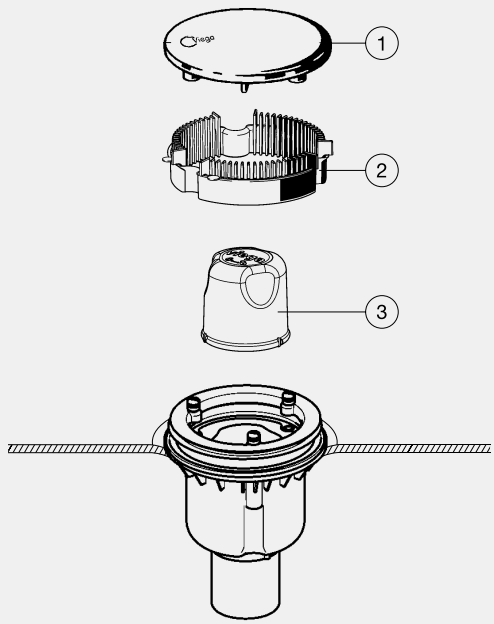



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Tempoplex, Tempoplex Plus, 60 mm-es Tempoplex
- műanyag

modellszám 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	✓	krómozott műanyag	5	**649 982**	90	**11.291**
115	✓	matt fekete műanyag	1	**806 132**	15	**26.946**

D90 = 90 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező lapos zuhanytálcákhoz



Szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6965, Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1
- műanyag

modellszám 6965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**801 809**	90	**3.529**




Tempoplex harang
- az alábbiakhoz használható: Tempoplex lefolyó modell 6965, Tempoplex lefolyó működésbeli egység modell 6965.1
- ábra 3

modellszám 6965.99

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**821 791**	90	**8.760**

DOMOPLEX

1. ábra = 6930.0 és 6931.0 modellszám

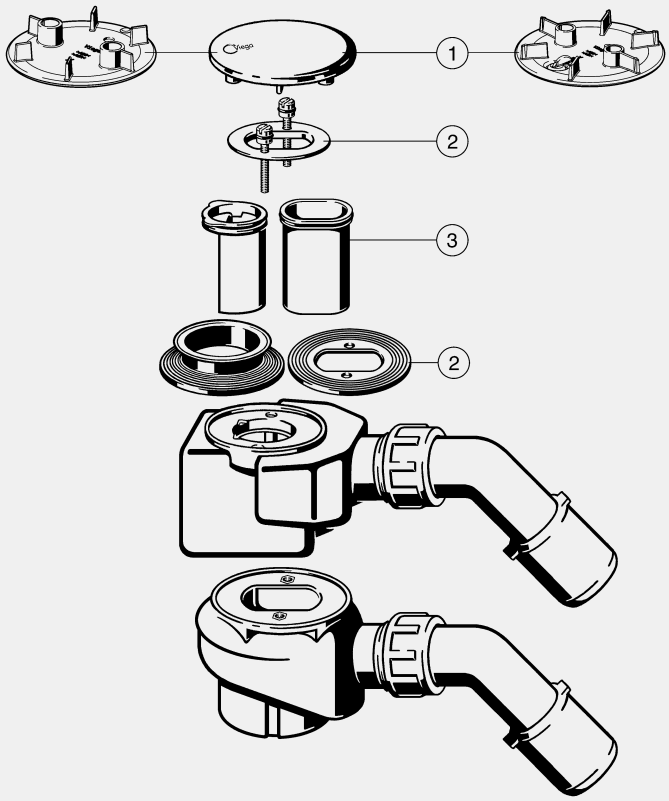



Takarófedél
- a következőkhöz: működésbeli egység, Domoplex
- műanyag

reddot design award winner 2009

modellszám	Ø	D52	D65	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6930.0	75	✓		krómozott műanyag	10	**649 968**	90	**3.742**
6931.0	90		✓	krómozott műanyag	1/10	**649 975**	90	**4.921**

D52 = 52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához
D65 = 65 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező zuhanytálcához



Domoplex szerelőkészlet
- a következőkhöz: Ø 52 mm lefolyónyílás, 1996-tól gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
csavarok, nemesacél karima, tömítés
- ábra 2

modellszám 6928.1-90C

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**232 405**	90	**4.434**



Domoplex szerelőkészlet
- a következőkhöz: Ø 65 mm lefolyónyílás, 1996-tól gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
csavarok, nemesacél karima, tömítés
- ábra 2

modellszám 6929.1-90C

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**330 835**	90	**6.623**



Domoplex merülőcső
- a következőkhöz: 1996–2015 között gyártott sorozat
- műanyag
- ábra 3

modellszám 6928.1-821

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	**317 232**	90	**2.141**



Domoplex merülőcső
- a következőkhöz: 1996-ig és 2015-től gyártott sorozat
- műanyag
- ábra 3

modellszám 6928-821

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	1	**290 856**	90	**616**



Záródugó
- a következőkhöz: Domoplex, 2015-től gyártott sorozat

modellszám 6928.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**750 640**	90	**2.253**

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E keverőegység
- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve)
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146

Kialakítás/felszereltség
tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, hálózati tápegység

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**662 851**	10	**502.409**



Multiplex Trio E kezelőelem
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146

Kialakítás/felszereltség
csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű

modellszám 6146.20

kh	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	krómozott	1	**662 332**	10	**105.870**

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E forgó működtető
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E fürdőkád keverő egység modell 6146
- sárgaréz

modellszám 6146.21

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**662 349**	10	**22.778**

MULTIPLEX TRIO E2



Multiplex Trio E2 keverőegység elektronikus
- a következőkhöz: fürdőkád feltöltése (elektronikusan vezérelve)
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2

Kialakítás/felszereltség
tároló funkció hőmérséklethez és befolyó vízmennyiséghez valamint töltési magassághoz, 3 személyre szabható előzetes beállítás, kádbefolyó- és kézizuhany-funkció kézzel átkapcsolható, kézzel áthidalható 38 °C-os zár, hálózati tápegység

műszaki adatok
hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz
a DIN EN 1111 szerint

modellszám 6146.214

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**684 648**	10	**542.543**



Multiplex Trio E2/E3 kezelőelem
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

Kialakítás/felszereltség
csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű

modellszám 6146.210

kh	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3000	krómozott	1	**684 600**	10	**107.519**

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E2/E3 forgó működtető
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

modellszám 6146.212

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**684 624**	10	**21.636**



Multiplex Trio E2 kezelőelem
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2
- vízbefolyó-mennyiség +/-, átállítás kézi zuhanyra

Kialakítás/felszereltség
csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű

modellszám 6146.211

kh	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3000	krómozott	1	**684 617**	10	**107.216**

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E2 forgó működtető
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2
- vízbefolyó-mennyiség +/-, átállítás kézi zuhanyra

modellszám 6146.213

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**684 631**	10	**21.636**

MULTIPLEX TRIO E3



Multiplex Trio E2/E3 kezelőelem
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

Kialakítás/felszereltség
csatlakozókábel (hosszabbítható), LED-es jelzőgyűrű
modellszám 6146.210

kh	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3000	krómozott	1	**684 600**	10	**107.519**

kh = kábelhossz



Multiplex Trio E2/E3 forgó működtető
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E2 fürdőkád keverő egység modell 6146.2, Multiplex Trio E3 fürdőkád keverő egység modell 6146.215
- Be/Ki, meleg víz / hideg víz

modellszám 6146.212

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**684 624**	10	**21.636**

MULTIPLEX TRIO E/E2/E3



Multiplex Trio E sarokszelep
- a következőkhöz: minden Multiplex Trio E modell
- sárgaréz

modellszám 6146.30

G1	G2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	12	1	**671 037**	10	**13.665**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Multiplex Trio E csatlakozótömlő-készlet
- a következőkhöz: meleg- és hidegvíz-csatlakozó, minden Multiplex Trio E modell
- különböző

modellszám 6146.32

R	L	DN	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	500	12	2	1	**671 051**	10	**15.439**

DK = darabszám a készletben



Multiplex Trio E csatlakozótömlő-készlet
- a következőkhöz: kevertvíz-csatlakozó, minden Multiplex Trio E modell
- különböző

modellszám 6146.33

R	L	Rp	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	300	½	2	1	**671 068**	10	**13.405**

DK = darabszám a készletben



Multiplex Trio E szűrő
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio E sarokszelep modell 6146.30

modellszám 6146.34

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**671 075**	10	**3.605**



Multiplex Trio E akkumulátor
- a következőkhöz: minden Multiplex Trio E modell

modellszám 6146.35

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**671 082**	10	**34.182**

MULTIPLEX TRIO F, MOTORÜZEMŰ MULTIPLEX TRIO F



Túlfolyófedő
- a következőkhöz: motorüzemű Multiplex Trio F, motorüzemű Rotaplex Trio F

modellszám 6148.02

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	krómozott	1	**750 008**	10	**8.378**



Multiplex Trio F takarófedél
- a következőkhöz: befolyóelem
- sárgaréz
- felcsavarható

modellszám 6145.390

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
74	krómozott	1	**683 566**	10	**34.317**



Multiplex Trio F befolyóelem
Kialakítás/felszereltség
2 szelepfelsőrész becsavaráshoz

modellszám 6145.192

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**683 580**	10	**15.309**



Multiplex Trio F szelepkúp

modellszám 6145.391

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**690 571**	10	**7.967**

ROTAPLEX TRIO F, MOTORÜZEMŰ ROTAPLEX TRIO F



Túlfolyófedő
- a következőkhöz: motorüzemű Multiplex Trio F, motorüzemű Rotaplex Trio F

modellszám 6148.02

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
75	krómozott	1	**750 008**	10	**8.378**



Rotaplex Trio F takarófedél
- a következőkhöz: befolyóelem
- sárgaréz
- felcsavarható

modellszám 6145.190

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	krómozott	1	**683 559**	10	**38.112**



Rotaplex Trio F befolyóelem

modellszám 6145.191

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**683 573**	10	**14.560**



Rotaplex Trio F szelepkúp

modellszám 6145.193

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**690 564**	10	**6.626**



90°-os csatlakozókönyök
- a következőkhöz: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- az alábbiakhoz nem használható: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- sárgaréz
- ábra 13

modellszám 6161.98

G	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	19	1	**693 862**	10	**4.596**

G = G (hengeres csavarmenet)

MOTORÜZEMŰ MULTIPLEX TRIO, MOTORÜZEMŰ ROTAPLEX TRIO



Túlfolyófedő
- a következőkhöz: motorüzemű Multiplex Trio, motorüzemű Rotaplex Trio

modellszám 6148.03

Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
krómozott	1	**750 015**	10	**9.305**

LEFOLYÓK KÁDAKHOZ ÉS ZUHANYTÁLCÁKHOZ



Citaplex rozetta
- nemesacél
modellszám 6176.9-545

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**118 785**	10	**1.662**



Lemezcsavar
- a következőkhöz: rozetta
- nemesacél
modellszám 6176-153

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
4,8	13	1000	**120 559**	10	**156**



Citaplex karima
- a következőkhöz: túlfolyó
modellszám 6176-236

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**111 267**	90	**546**



Golyós lánc
modellszám 9925.290

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	1	**105 211**	60	**619**
700	1	**104 221**	90	**1.906**



Túlfolyó
- a következőkhöz: 6400-as modellsorozatú fürdőkád- vagy zuhanytálca-lefolyó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
nemesacél takarórózsa
modellszám 6311-803

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**133 658**	10	**3.474**



Rozetta
- a következőkhöz: 63/6400-as modellsorozatú fürdőkád- vagy zuhanytálca-lefolyó
- nemesacél
modellszám 6411-545

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**103 651**	10	**1.662**



Túlfolyócső
- műanyag
modellszám 6814.1-651

L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
450	150	10	**107 130**	10	**2.007**



Szelepfelsőrész
- a következőkhöz: lánckészlet
- nemesacél
Kialakítás/felszereltség
szűrő
modellszám 6211-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	1	**102 364**	10	**1.057**



Szelepdugó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9937.1

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	1	**103 521***	10	**1.619**
56,5	1	**147 457**	10	**1.700**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Citaplex szelepfelsőrész
- nemesacél
Kialakítás/felszereltség
kereszt
modellszám 6211KZ-454

Ø	SF	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	✓	1	**114 015**	10	**1.184**

SF = standard fürdőkád



Varioplex szelepfelsőrész
- nemesacél
modellszám 7531-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	10	**141 059**	10	**2.815**



Szelepkúp
Kialakítás/felszereltség
klikk-záras technika
modellszám 6977.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**585 334**	10	**8.599**



Tömítés
- az alábbiakhoz használható: le-/túlfolyó modell 6177.45, Varioplex lefolyó modell 6977, szelepkúp modell 6977.9
modellszám 6977.91

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	44	4,5	1	**585 341**	10	**1.321**

Csavar
- nemesacél
modellszám 5111V-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	35	50	**282 523**	10	**237**



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
modellszám 1325

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	5	**110 482**	90	**1.625**
1½	38	10	**114 053**	90	**1.961**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- sárgaréz
modellszám 1328

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	**127 657**	90	**5.362**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9933

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
43,5	25	**107 819**	10	**928**
45,5	25	**102 692**	10	**928**



Ellenanya
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 9941

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	49	natúr	10	**102 258**	10	**1.407**
1	60	matt, nikkelezett	10	**103 866**	10	**2.045**
1¼	62	matt, nikkelezett	10	**121 327**	10	**1.958**
1¼	70	natúr	10	**118 297**	10	**2.086**
1½	70	natúr	10	**106 034**	10	**2.045**
2	88	natúr	1	**117 412***	10	**3.812**
2½	104	natúr	1	**128 333**	10	**7.376**

G = G (hengeres csavarmenet)
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Ellenanya
- sárgaréz
- kúpos tömítésű

modellszám 9942

G	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	63	1	**109 486**	10	**1.875**
1½	70	1	**115 029**	10	**2.815**
2	88	1	**125 189**	10	**3.763**

G = G (hengeres csavarmenet)



Feszítő alátét
- horganyzott acél

modellszám 9952-571

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
48	68	0,5	1	**125 608**	10	**409**



Feszítő alátét
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség
földelőcsavar

modellszám 9952.1

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
42	68	1	1	**142 858**	10	**667**
48	68	1	1	**118 532**	10	**667**



Tömítés
- a következőkhöz: 45°-os lefolyóív

modellszám 9967V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
37	42	9,5	25	**679 965**	90	**372**



Tömítés
- a következőkhöz: lefolyószelep 70 mm-es lemezátmérővel

modellszám 9959.1-182

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	70	7	1	**103 262**	10	**577**

45°-os lefolyóív
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**719 265**	10	**2.478**

LEFOLYÓK MOSDÓKHOZ ÉS BIDÉKHEZ



Pohár
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5634.15

modellszám 5634.151

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**830 908**	90	**3.571**



Tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5634.15

Kialakítás/felszereltség
hollandi anya, tömítés, csúszógyűrű

modellszám 5634.152

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**830 915**	90	**1.582**



Átmeneti idom
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5634.15

modellszám 5634.153

DN	belső Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	32	1	**830 922**	90	**2.399**



Takarófedél
- a következőkhöz: Visign V1 univerzális szelep, Visign V1 száras szelep
- kerek

modellszám 5430.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**585 280**	10	**13.700**



Takarófedél
- a következőkhöz: Visign V2 univerzális szelep, Visign V2 száras szelep
- szögletes

modellszám 5434.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**585 303**	10	**29.862**



Klikk-záras zárófedél
- a következőkhöz: Visign V1 univerzális szelep, Visign V1 száras szelep
- kerek

modellszám 5431.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**585 297**	10	**23.154**



Klikk-záras zárófedél
- a következőkhöz: Visign V2 univerzális szelep, Visign V2 száras szelep
- szögletes

modellszám 5435.9

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**585 310**	10	**36.652**



Tömítés
- a következőkhöz: Visign V1 univerzális szelep, Visign V1 száras szelep

modellszám 5431.91

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	41	4,5	1	**585 327**	10	**1.746**



Takarófedeles állócső
- az alábbiakhoz használható: búraszifon modell 5420, 5421
- krómozott műanyag

Kialakítás/felszereltség
szeleptest

modellszám 5420.9

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	113	1	**613 648**	60	**8.064**



Takarófedél
- a következőkhöz: száras szelep
- krómozott műanyag

modellszám 5413.0

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**446 109**	10	**5.960**



Bűzelzáró betét
- az alábbiakhoz használható: szifon modell 5633.1, 5633.2, 5633.3

modellszám 5633.15

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**754 754**	90	**8.561**



Takarófedél
- a következőkhöz: le-/túlfolyó
- az alábbiakhoz használható: le-/túlfolyó modell 5420.1

Kialakítás/felszereltség
szelepfelsőrész

modellszám 5420.21

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**765 460**	90	**10.583**



Szelepkúp
- a következőkhöz: le-/túlfolyó
- az alábbiakhoz használható: le-/túlfolyó modell 5420.1

modellszám 5420.22

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**765 477**	90	**7.248**



Eleganta rozetta
modellszám 5788.80

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	32	15	krómozott	1	**603 502**	90	**6.158**



Eleganta rozetta
- a következőkhöz: sarokszelep

modellszám 5788.49

belső Ø	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
23	60	12	krómozott	1	**613 549**	90	**2.647**



Rozetta
modellszám 5753-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
66	32	15	natúr	50	**104 245**	12	**1.110**



Rozetta
modellszám 5763-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	40	15	krómozott	25	**127 787**	12	**1.810**



Rozetta
modellszám 5787-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	32	24	krómozott	10	**110 628**	10	**3.121**



Rozetta
modellszám 5711-545

Ø	DN	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	32	35	krómozott	1	**104 962**	12	**3.931**
85	32	50	krómozott	1	**111 380**	12	**5.555**
85	40	50	krómozott	1	**128 722**	12	**5.555**



Rozetta
modellszám 5611-545

belső Ø	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
38	70	14	krómozott	1	**258 573**	11	**1.806**



Záródugó
- a következőkhöz: szennyvízvezeték
- műanyag

modellszám 5693

DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	krómozott	10	**112 547**	90	**3.332**
32	fehér	10	**120 603**	90	**910**



Csőszellőztető
- műanyag
modellszám 5691

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**116 248**	90	**7.099**



Szelepfelsőrész
- nemesacél
modellszám 5111-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	1	**101 107**	10	**1.057**



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9933

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
38,5	25	**103 934**	10	**797**
40,5	25	**108 038**	10	**844**



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
modellszám 1325

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	5	**110 482**	90	**1.625**
1½	38	10	**114 053**	90	**1.961**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyócső
- műanyag
modellszám 1325K

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	25	**123 048**	90	**938**

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- sárgaréz
modellszám 1328

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	10	**127 657**	90	**5.362**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűrő
- nemesacél
modellszám 5115-563

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	1	**115 258**	10	**973**



Szelepalsórész
- matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5121-667

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	1	**109 653**	10	**1.786**

G = G (hengeres csavarmenet)



Tömítés
- a következőkhöz: univerzális szelep
modellszám 9959 V

belső Ø	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	65	5	szürke	25	**282 592**	10	**497**

Csavar
- nemesacél
modellszám 5111V-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	35	50	**282 523**	10	**237**
6	55	50	**282 486**	10	**543**
6	60	50	**282 493**	10	**577**
6	80	50	**282 509**	10	**928**
6	100	25	**282 516**[1]	10	**1.184**

[1] nikkelezett sárgaréz



Merülőcső
- a következőkhöz: búraszifon
- műanyag

modellszám	G-hez	L	pohár Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
5753-632	1¼	96	50	1	**108 342**	10	**409**
5763-632	1¼	100	60	1	**126 056**	10	**624**

pohár Ø-höz = pohár-Ø-höz



Állítócső
- sárgaréz

modellszám 5754-876

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	**124 731**	10	**2.906**



Tömítés
lapos tömítés
- a következőkhöz: műanyag búraszifon

modellszám 5725-455

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
56	3	1	**103 903**	60	**108**



Hollandi anya
- sárgaréz

modellszám 1325V-654

G	H	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	10		50	**192 907**	11	**1.160**
1½	10		50	**192 921**	11	**1.541**
1¼	10	✓	10	**192 914**	11	**1.270**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Hollandi anya
- krómozott sárgaréz

modellszám 1325-654

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	10	1	**118 471**	11	**1.639**
1	10	1	**108 748**	11	**1.109**

G = G (hengeres csavarmenet)



Hollandi anya
- sárgaréz
- magas kivitel

modellszám 1325.2-654

G	H	KRO	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	15		1	**118 563**	11	**1.913**
1½	15		1	**113 292**	11	**1.968**
1¼	15	✓	1	**123 437**	11	**2.076**
1½	15	✓	1	**122 089**	11	**2.136**

G = G (hengeres csavarmenet)
KRO = krómozott



Hollandi anya
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem

modellszám 1325.1-654

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**119 232**	11	**4.022**

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem

modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	200	25	**193 508**	60	**387**
32	250	10	**613 280**	60	**507**
40	200	10	**699 987**	60	**482**



Tömítés
modellszám 9957V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	30	2	10	**667 399**	10	**231**
30	39	2	100	**193 560**	10	**111**
36	45	2	100	**193 553**	10	**156**
46	56,5	3	100	**281 137**	10	**156**



Tömítés
- a következőkhöz: állítócső

modellszám 9955V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
28	40	5	100	**595 197**	10	**111**



Tömítés
modellszám 9953

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
42	60	2	1	**106 461**	10	**199**
50	54	3	1	**104 313**	10	**199**
57	62	3	1	**108 908**	10	**333**



Tömítés
- a következőkhöz: mosdó- vagy bidészifon állító-, padló- vagy lefolyócsöve
- kúpos tömítésű

modellszám 9965.3V

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	100	**193 522**	11	**217**
1½	40	10	**667 412**	90	**189**



Tömítés
- a következőkhöz: száras szelep

modellszám 9962.3-473

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	60	1	**115 043**	10	**1.490**



Tömítő alátét
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó

modellszám 9968V

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30,5	2	10	**667 719**	10	**231**



Tömítés
- a következőkhöz: műanyag szifon
- kúpos tömítésű

modellszám 9965-182

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	1	**366 445**	10	**272**
1¼	34	1	**110 130**	10	**272**



Tömítéskészlet
modellszám 9971.5

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**122 782**	10	**14.379**



Tömítéskészlet
modellszám 98266

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	**442 224**	10	**2.000**

LEFOLYÓK MOSOGATÓKHOZ, FALIKUTAKHOZ ÉS KÉSZÜLÉKEKHEZ



Csatlakozócsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű

modellszám 1325

G	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	5	**110 482**	90	**1.625**
1½	38	10	**114 053**	90	**1.961**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szűrő
- nemesacél

modellszám 7111-563

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	1	**107 833**	10	**2.267**



Szelepfelsőrész
- nemesacél

modellszám 7112.1-454

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
80	1	**116 101**	10	**2.478**



Szelepalsórész
- sárgaréz
modellszám 7121-667

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	**130 046**	10	**3.549**
2	1	**144 456**	10	**4.499**

G = G (hengeres csavarmenet)



Szelepalsórész
- műanyag
modellszám 7121K-971

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1	**114 336**	60	**1.484**

G = G (hengeres csavarmenet)

Csavar
- nemesacél
modellszám 5111V-593

M	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	80	50	**282 509**	10	**928**



O-gyűrű
modellszám 9958-455

Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
84	9	500	**119 072**	10	**237**



Tömítés
- a következőkhöz: komplett mosogatólefolyó
modellszám 9954.92-V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
42	69	9	25	**282 578**	10	**409**



Tömítés
modellszám 9957V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	39	2	100	**193 560**	10	**111**
36	45	2	100	**193 553**	10	**156**
46	56,5	3	100	**281 137**	10	**156**



Tömítés
- a következőkhöz: mosdó- vagy bidészifon állító-, padló- vagy lefolyócsöve
- kúpos tömítésű
modellszám 9965.3V

G-hez	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	32	100	**193 522**	11	**217**
1½	40	10	**667 412**	90	**189**



Csúszógyűrű
modellszám 7985.2-69V

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
40,5	45	4	100	**282 585**	60	**93**



Hollandi anya
- műanyag
modellszám 792-654

G	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1	25	10	**104 443**	60	**181**
1¼	32	25	**104 900**	60	**311**
1½	40	1/100	**557 652**	60	**339**
2	50	1	**117 054**	60	**465**

G = G (hengeres csavarmenet)



Lánctartó
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kulcsfelület, anya, tömítés, háromszögletű akasztó
modellszám 9918

M	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	35	matt, nikkelezett	1	**117 337**	10	**1.700**



Golyós lánc
modellszám 9925.290

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	**104 542**	60	**387**
300	1	**106 621**	60	**414**
400	1	**110 611**	60	**465**



Golyós lánc
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
lánctartó
modellszám 9928.190

M	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	10	300	1/500	**103 354**	60	**714**
6	35	250	1	**113 872**	90	**1.818**
6	35	300	1	**112 349**	90	**1.980**



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9933

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
23,5	25	**114 480**	10	**758**
45,5	25	**102 692**	10	**928**
50,5	25	**111 939**	10	**1.057**
56,5	1	**120 986**	10	**1.228**



Szelepdugó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
kulcsgyűrű
modellszám 9933.31

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	1	**107 352**	10	**1.275**



Szelepdugó
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9934

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	25	**109 394**	10	**928**



Szelepdugó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
kulcsgyűrű
modellszám 9934.31

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	25	**107 987**	10	**1.275**



Szelepdugó
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
háromszögletű akasztó
modellszám 9937.1

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
45,5	1	**103 521***	10	**1.619**
56,5	1	**147 457**	10	**1.700**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



T-idom
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat
modellszám 9758

G1	G2	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	1½	25	1	**128 869**	60	**1.332**

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat
modellszám 7981.3-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	50	110	5	**139 100**	60	**1.678**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 7981.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	50	110	1	**144 173**	60	**1.383**

G = G (hengeres csavarmenet)

LEFOLYÓK WC-KHEZ ÉS VIZELDÉKHEZ



Tömítés
- a következőkhöz: WC-csatlakozóív, WC-csatlakozócső
modellszám 3811-268

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
72	127	14	1	**112 103**	71	**1.024**



Tömítés
- a következőkhöz: WC-öblítőcső-összekötő

modellszám 3817.62

belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
43	58	25	1	**682 941**	71	**1.216**



Szerelőkészlet takaró tartozék
- műanyag

modellszám 3817.816-897

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	krómozott	1	**107 505**	71	**2.805**

DK = darabszám a készletben



Tömítés
- az alábbiakhoz használható: 90°-os lefolyóív modell 3228

modellszám 3228-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
84	34	1	**137 229**	10	**2.777**



Tömítés
- az alábbiakhoz használható: 90°-os lefolyóív modell 3228, búraszifon modell 5725.94, csőszifon modell 7985.94

modellszám 7985.94-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
71,2	28	1/276	**129 569**	10	**1.662**



Tömítés
- az alábbiakhoz használható: 90°-os lefolyóív modell 3228, csatlakozócső modell 3229, vizeldeharang cikkszám 108 878

modellszám 7989.270-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
66	22	1	**127 626**	10	**1.361**



Tömítés
- az alábbiakhoz használható: vizeldeszifon modell 3235

modellszám 9782-268

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
79,5	27,5	1	**138 714**	10	**5.443**




Tömítés
- az alábbiakhoz használható: vizeldeszifon modell 3233.8, 3233.9

modellszám 3233.220

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	27,5	1	**582 944**	10	**5.443**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix zuhanylefolyók

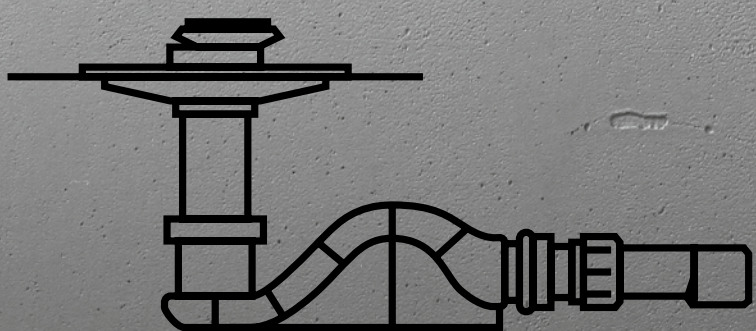

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Zuhanylefolyók és tartozékok fürdőszobai vízelvezetéshez. Kent vízszigeteléshez (csempézett zuhanyozó) lemezes szigeteléssel és szerelőragasztóval. Falra és padlóra szereléshez. Beépítési magasságok 0 és 200 mm között. Különböző anyag- és dizájnváltozatok.

Advantix Cleviva zuhanylefolyók
Kifolyás függőlegesen vagy vízszintesen, beépítési magasság 0, 70 és 95 mm-től, a folyókaprofil hossza 800 - 1200 mm között

Advantix zuhanylefolyók
Rács hossza 750 mm és 1200 mm között, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, homokszórt szigetelőkarima, max. 300 kg-ig terhelhető, kivehető szagelzáróval.

Advantix Vario
Az alaptest fokozatmentesen vágható 300 és 1200 mm között, hosszában, magasságában és alakjában változtatható, minőségi műanyagból, járóléccel.

Advantix saroklefolyók
Magasságban és oldalirányban állítható keret, rács és alaptest 1.4301 anyagszámú nemesacélból, 300 kg-ig terhelhető, kivehető merülőcsővel.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix Vario konfigurátor
Webes alkalmazás Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

Advantix konfigurátor
Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Advantix Cleviva zuhanylefolyók áttekintése 756

Advantix Cleviva zuhanylefolyók
Beépítési magasság 0 mm-től 757
Beépítési magasság 70 mm-től 757
Beépítési magasság 95 mm-től 758
Tartozékok Advantix Cleviva zuhanylefolyóhoz 759

Advantix zuhanylefolyók áttekintése 762

Advantix zuhanylefolyók
Advantix zuhanylefolyók, beépítési magasság 95 mm-től, komplett modellek 763
Advantix zuhanylefolyó-alaptest 763
Beépítési magasság 40 mm-től 764
Beépítési magasság 70 mm-től 765
Beépítési magasság 95 mm-től 766
Tartozékok Advantix zuhanylefolyóhoz 767

Advantix Vario zuhanylefolyók áttekintése 772

Advantix Vario zuhanylefolyó
Beépítési magasság 70 mm-től 773
Beépítési magasság 95 mm-től 773
Tartozékok Advantix Vario zuhanylefolyóhoz 774

Advantix Vario fali zuhanylefolyók áttekintése 779

Advantix Vario fali zuhanylefolyó
Beépítési magasság 70 mm-től 780
Beépítési magasság 90 mm-től 780
Tartozékok Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz 781

Advantix saroklefolyók
Beépítési magasság 110 mm-től 783
Tartozékok Advantix saroklefolyóhoz 783




Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

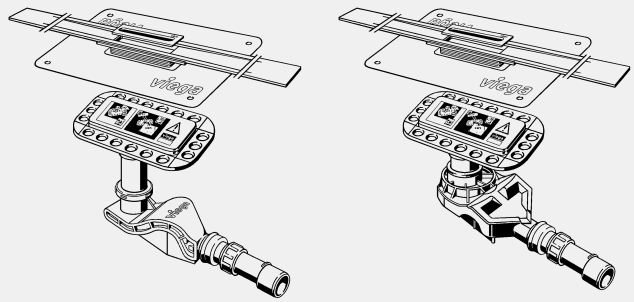

4981.10
4981.11

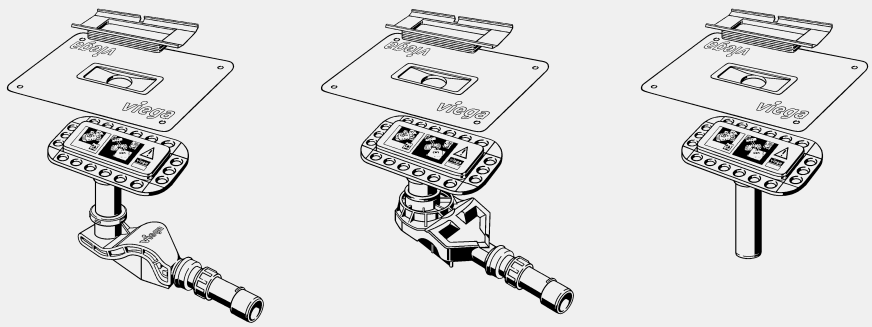


4981.80
4981.81
4981.90

+




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm


+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL






Advantix Cleviva lefolyó
függőleges
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, szűrőbetét
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
modellszám 4981.90

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**797 270**	90	**36.430**

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL






Advantix Cleviva zuhanylefolyó
Advantix Visign C1 ráccsal
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s
Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4981.11

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
800	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 491**	90	**194.326**
1000	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 507**	90	**210.212**
1200	70–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 514**	90	**228.898**





Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest (felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix csőátvezető R120 tűzvédelem modell 4923.5
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4–0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45–0,55 l/s


Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.81

ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70–155	40/50	1	**794 415**	90	**74.738**

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL





Advantix Cleviva zuhanylefolyó
Advantix Visign C1 ráccsal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
folyókaprofil, rács, szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét, rögzítőkészlet

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.10

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
800	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 460**	90	**194.326**
1000	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 477**	90	**210.212**
1200	95–155	40/50	szálcsiszolt	1	**794 484**	90	**228.898**




Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó), önterülő szigetelés
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
szifon, szerelőkarima, szigetelőgallér gyárilag előszerelve, magasságkiegyenlítő elem, lefolyócső, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5–0,65 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55–0,7 l/s

Figyelem
A megadott lefolyási teljesítmény szűrőbetéttel érhető el.
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4981.80






ÉM	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
95–155	40/50	1	**794 408**	90	**74.738**

ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓK TARTOZÉKOK ADVANTIX CLEVIVA ZUHANYLEFOLYÓHOZ




Advantix Cleviva folyókaprofil
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél



modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4981.30	800	szálcsiszolt nemesacél	1	**794 118**	90	**91.563**
4981.30	800	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 262**[1]	90	**156.460**
4981.30	800	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 279**[1]	90	**156.460**
4981.30	800	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 224**[1]	90	**156.460**
4981.30	800	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 248**[1]	90	**156.460**
4981.31	1000	szálcsiszolt nemesacél	1	**794 125**	90	**107.447**
4981.31	1000	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 323**[1]	90	**189.577**
4981.31	1000	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 330**[1]	90	**189.577**
4981.31	1000	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 286**[1]	90	**189.577**
4981.31	1000	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 309**[1]	90	**189.577**
4981.32	1200	szálcsiszolt nemesacél	1	**794 132**	90	**126.128**
4981.32	1200	szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 385**[1]	90	**231.002**
4981.32	1200	pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 392**[1]	90	**231.002**
4981.32	1200	szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 347**[1]	90	**231.002**
4981.32	1200	szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 361**[1]	90	**231.002**

[1] PVD bevonat




Advantix Cleviva folyókarács
Visign C1
egyszerű befolyónyílás
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	**794 095**	90	**28.042**
szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 040**[1]	90	**44.131**
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 156**[1]	90	**44.131**
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 002**[1]	90	**44.131**
szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 026**[1]	90	**44.131**

[1] PVD bevonat



Advantix Cleviva folyókarács
Visign C2
kettős befolyónyílás
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4981.60

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt nemesacél	1	**794 101**	90	**31.772**
szálcsiszolt réz-/aranyszínű nemesacél	1	**794 200**[1]	90	**51.073**
pezsgőszínű szálcsiszolt nemesacél	1	**794 217**[1]	90	**51.073**
szálcsiszolt fekete nemesacél	1	**794 163**[1]	90	**51.073**
szálcsiszolt aranyszínű nemesacél	1	**794 187**[1]	90	**51.073**

[1] PVD bevonat



Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.733**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.726**

45°-os lefolyóív
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**719 265**	10	**2.478**



Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**16.883**



Sorjátlanító
modellszám 2043

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**151 874**	74	**12.487**






Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**68.948**




ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE




4982.10
4982.20

+

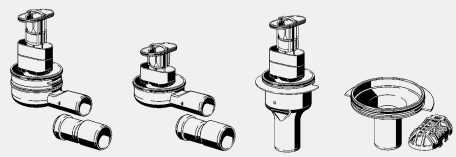


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+

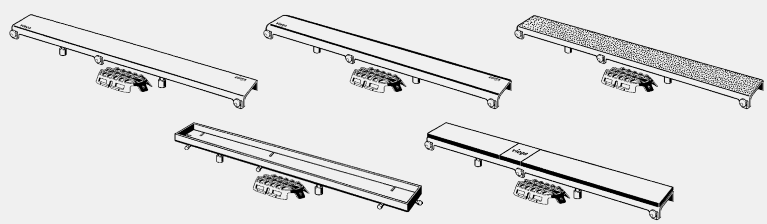


4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL, KOMPLETT MODELLEK




Advantix zuhanylefolyó
Advantix Visign ER10 ráccsal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt szigetelőkarima, fényes rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4983.10

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	1/19	**753 153**	90	**179.909**
800	1/19	**753 160**	90	**185.349**
900	1/19	**753 177**	90	**195.648**
1000	1/19	**753 184**	90	**225.403**
1200	1/19	**753 191**	90	**265.977**




Advantix zuhanylefolyó
Advantix Visign ER13 ráccsal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt szigetelőkarima, csempézhető rács, állítólábkészlet, kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4983.20

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	1/19	**753 207**	90	**158.322**
800	1/19	**753 214**	90	**162.888**
900	1/19	**753 221**	90	**171.847**
1000	1/19	**753 238**	90	**197.557**
1200	1/19	**753 245**	90	**233.381**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓ-ALAPTEST




Advantix zuhanylefolyó - alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt szigetelőkarima, folyókacsatlakozó

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.10

L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	1	**736 965**	90	**84.469**
800	1	**736 972**	90	**87.334**
900	1	**736 989**	90	**94.031**
1000	1	**736 996**	90	**113.567**
1200	1	**737 009**	90	**135.698**






Advantix zuhanylefolyó - alaptest
fal
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
homokszórt és fali szereléshez felhajlított szigetelőkarima, folyókacsatlakozó
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
Figyelem
A fali karima anyagvastagsága a zajszigetelő szalaggal együtt 4,5 mm.
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.20

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	**737 016**	90	**118.518**
800	1	**737 023**	90	**123.267**
900	1	**737 030**	90	**128.414**
1000	1	**737 047**	90	**135.493**
1200	1	**737 054**	90	**151.104**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 40 MM-TŐL






Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**737 597**	90	**18.192**






Advantix lefolyó
- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s
modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**766 955**	90	**10.445**

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL





Advantix zuhanylefolyó - szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: beépítési magasság 70 mm-től


Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**737 580**	90	**11.917**






Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4982.94

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**737 597**	90	**18.192**





Advantix lefolyó
- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s
modellszám 4982.83

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**766 955**	90	**10.445**




Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
(felújításokhoz)
modellszám 4982.91

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
70–95	2	1	**737 566**	90	**10.152**

DK = darabszám a készletben

ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL





Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 95 mm-től
- utólag rövidíthető mint felújítási modell

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, DN40-es elforgatható lefolyó, átmeneti idom DN50 átmérőre

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.92

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**737 573**	90	**11.917**





Advantix zuhanylefolyó - szifon
- a következőkhöz: beépítési magasság 40 mm-től
- függőleges lefolyó

Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,9 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4982.94

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**737 597**	90	**18.192**





Advantix lefolyó
- műanyag
- függőleges lefolyó
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,2 l/s

modellszám 4982.83

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	1	**766 955**	90	**10.445**



Advantix zuhanylefolyó - állítólábkészlet
modellszám 4982.90

ÉM	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
95–160	2	1	**737 559**	90	**10.471**

DK = darabszám a készletben


ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓK
TARTOZÉKOK ADVANTIX ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret
sarkos kontúr
- a következőkhöz: 8–20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.30

L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	**736 804**	90	**37.903**
800	szálcsiszolt	1	**736 811**	90	**40.560**
900	szálcsiszolt	1	**736 828**	90	**42.246**
1000	szálcsiszolt	1	**736 835**	90	**44.341**
1200	szálcsiszolt	1	**736 842**	90	**50.616**



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret
íves kontúr
- a következőkhöz: 8–20 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

modellszám 4982.40

L	kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	szálcsiszolt	1	**737 061***	90	**37.903**
800	szálcsiszolt	1	**737 078***	90	**40.560**
900	szálcsiszolt	1	**737 085***	90	**42.246**
1000	szálcsiszolt	1	**737 092***	90	**44.341**
1200	szálcsiszolt	1	**737 108***	90	**50.616**


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix zuhanylefolyó - tartozékkészlet
- a következőkhöz: 23–36 mm-es natúrkőburkolat
- szálcsiszolt
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40

modellszám 4982.96

kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	**745 400**	90	**67.110**



Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret
- a következőkhöz: minden Advantix zuhanylefolyórács, 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- szálcsiszolt
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.45

L	kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	szálcsiszolt	1	**745 356**	90	**18.675**
800	szálcsiszolt	1	**745 363**	90	**19.237**
900	szálcsiszolt	1	**745 370**	90	**19.882**
1000	szálcsiszolt	1	**745 387**	90	**21.008**
1200	szálcsiszolt	1	**745 394**	90	**23.340**



Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER10
sarkos kontúr
- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4982.50	750	szálcsiszolt	1	**737 153**	90	**73.063**
4982.50	800	szálcsiszolt	1	**737 160**	90	**75.639**
4982.50	900	szálcsiszolt	1	**737 177**	90	**79.259**
4982.50	1000	szálcsiszolt	1	**737 184**	90	**89.479**
4982.50	1200	szálcsiszolt	1	**737 191**	90	**107.899**
4982.51	750	fényes	1	**737 207**	90	**73.063**
4982.51	800	fényes	1	**737 214**	90	**75.639**
4982.51	900	fényes	1	**737 221**	90	**79.259**
4982.51	1000	fényes	1	**737 238**	90	**89.479**
4982.51	1200	fényes	1	**737 245**	90	**107.899**



Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER11
íves kontúr
- a következőkhöz: 6–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét

modellszám	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4982.60	750	szálcsiszolt	1	**737 252***	90	**73.063**
4982.60	800	szálcsiszolt	1	**737 269***	90	**75.639**
4982.60	900	szálcsiszolt	1	**737 276***	90	**79.259**
4982.60	1000	szálcsiszolt	1	**737 283***	90	**89.479**
4982.60	1200	szálcsiszolt	1	**737 290***	90	**107.899**
4982.61	750	fényes	1	**737 306***	90	**73.063**
4982.61	800	fényes	1	**737 313***	90	**75.639**
4982.61	900	fényes	1	**737 320***	90	**79.259**
4982.61	1000	fényes	1	**737 337***	90	**89.479**
4982.61	1200	fényes	1	**737 344***	90	**107.899**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER12
- a következőkhöz: ragasztott burkolat tetszőleges magasságig csempe vagy kőburkalat
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét, homokszórt szigetelőkarima
modellszám 4982.71

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	**737 405**	90	**48.925**
800	1	**737 412**	90	**50.531**
900	1	**737 429**	90	**52.674**
1000	1	**737 436**	90	**58.558**
1200	1	**737 443**	90	**71.553**



Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER13
- a következőkhöz: járólap vagy natúrkőburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- magasságban állítható, körbefutó 10 mm-es perem

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét
modellszám 4982.70

L	CSE	cikkszám	MU	HUF
750	1	**737 351**	90	**51.498**
800	1	**737 368**	90	**53.190**
900	1	**737 375**	90	**55.442**
1000	1	**737 382**	90	**61.639**
1200	1	**737 399**	90	**75.314**



Advantix zuhanylefolyórács
Visign ER14
- a következőkhöz: 6–18 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- magasságban állítható

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, szűrőbetét, négyzetes nemesacél elem

modellszám	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4982.81	750	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 504***	90	**189.388**
4982.81	800	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 511***	90	**213.067**
4982.81	900	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 528***	90	**236.734**
4982.81	1000	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 535***	90	**260.407**
4982.81	1200	áttetsző/világosszürke üveg	1	**737 542***	90	**284.087**
4982.80	750	áttetsző/fekete üveg	1	**737 450***	90	**189.388**
4982.80	800	áttetsző/fekete üveg	1	**737 467***	90	**213.067**
4982.80	900	áttetsző/fekete üveg	1	**737 474***	90	**236.734**
4982.80	1000	áttetsző/fekete üveg	1	**737 481***	90	**260.407**
4982.80	1200	áttetsző/fekete üveg	1	**737 498***	90	**284.087**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szűkítőidom
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- ragasztható

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4982.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**756 062**	90	**4.082**



Advantix szűkítőidom
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93
- PP
- nem ragasztható

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés
modellszám 4982.85

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**759 469***	90	**2.604**


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix Száraz szagzár
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók, a vízzár cseréje
- merülőcső gumi membránnal a csatornagázok feltartóztatására

Figyelem
Advantix szűrőbetéttel kombinálható.
modellszám 4966.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**827 359**	90	**6.649**





Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**20.843**



Advantix szigetelőszalag
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**13.043**



Advantix hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúrkőburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**593 933**	90	**27.598**

DK = darabszám a készletben




Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**16.883**







Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**68.948**




ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE







4966.10
4965.10

+





4965.30 Visign SR1






















4965.12


4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+








4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL

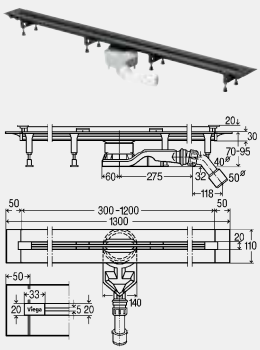


Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret
műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4966.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**	90	**155.246**




ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 95 MM-TŐL

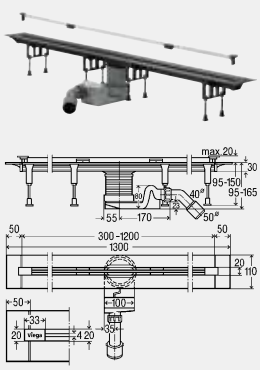

Advantix Vario zuhanylefolyó
tetszőleges méretre vágható
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- a következőkkel felszerelve: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret
műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s
Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4965.20

L	ÉM	DN	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	95–150	40/50	szálcsiszolt	1	**704 353**	90	**196.711**



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
tetszőleges méretre vágható
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4965.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**	90	**154.505**


ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓ TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓHOZ



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, 4966.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok, szűrőbetét

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4965.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	**686 284**	90	**38.479**
4965.31	SR2	300–1200	fényes	1	**686 291**	90	**38.479**
4965.32	SR3	300–1200	fekete	1	**711 870**	90	**94.298**
4965.33	SR4	300–1200	fehér	1	**711 887**	90	**94.298**

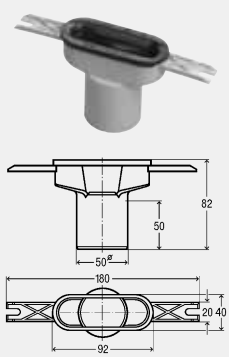


Advantix Vario lefolyó
függőleges
- műanyag
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**769 550**	90	**9.843**




Advantix Vario csempeélvédő
Advantix Vario zuhanylefolyóhoz
Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz: 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84

L	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1232	szálcsiszolt	1	**761 974**	90	**12.005**







Advantix Vario Száraz szagzár
- a következőkhöz: Advantix Vario zuhanylefolyó, a tömítővíz párolgásának csökkentése két szomszédos gumimembrán segítségével
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

Figyelem
Advantix Vario szűrőbetéttel nem kombinálható.
modellszám 4965.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**827 243**	90	**5.832**



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet
- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrkőburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.80

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**686 321**	90	**8.649**

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.86

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	**686 383**	90	**21.617**
fényes	1	**689 728**	90	**21.617**
fekete	1	**713 072**	90	**33.326**
fehér	1	**713 089**	90	**33.326**








Advantix Vario csatlakozóidom
- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
távtartó, szerelési tartozékok
modellszám 4965.12

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
210	110	1	**708 917**	90	**42.172**








Advantix Vario végzáró idom
- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.16


L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	**708 931**	90	**48.820**



Advantix Vario végzáró idom
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: hosszabbító
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.16


L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
275	110	1	**721 695**	90	**49.057**

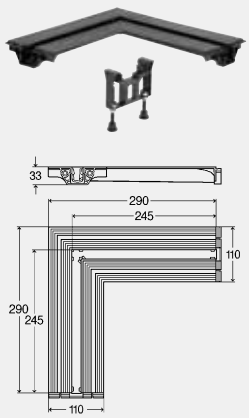

Advantix Vario csatlakozóidom
90°
- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4965.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	**708 924**	90	**57.688**

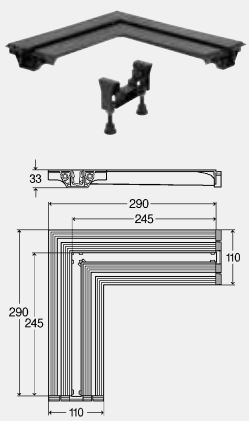

Advantix Vario csatlakozóidom
90°
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: második zuhanylefolyó csatlakozása
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítóláb, távtartó, szigetelőszalag, szerelési tartozékok
modellszám 4966.14

L1	L2	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	290	110	1	**721 688**	90	**57.970**



Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4965.60	SR1	200	szálcsiszolt	1	**711 832**	90	**42.172**
4965.61	SR2	200	fényes	1	**711 849**	90	**42.172**
4965.62	SR3	200	fekete	1	**711 856**	90	**76.557**
4965.63	SR4	200	fehér	1	**711 863**	90	**76.557**



Advantix Vario tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom modell 4965.12, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4965.16, Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4966.14, Advantix Vario végzáró idom modell 4966.16

modellszám 4965.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	**711 795**	90	**26.653**
fényes	1	**711 801**	90	**26.653**
fekete	1	**711 818**	90	**46.616**
fehér	1	**711 825**	90	**46.616**



Advantix Vario tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario csatlakozóidom 90° modell 4965.14, 4966.14

modellszám 4965.51

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szálcsiszolt	1	**711 788**	90	**26.653**
fényes	1	**711 757**	90	**26.653**
fekete	1	**711 771**	90	**46.616**
fehér	1	**711 764**	90	**46.616**



Advantix Vario tartozékkészlet
- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrkőburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.50, Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléckészlet modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modellszám 4965.40

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**711 894**	90	**17.782**



Advantix Vario tartozékkészlet
- a következőkhöz: 20–33 mm-es natúrkőburkolat (csempe + ragasztó)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario tartozékkészlet modell 4965.51

modellszám 4965.44

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**711 900**	90	**17.782**



Advantix Vario tisztítási segédeszköz
- a következőkhöz: szívóharang (WC-pumpa)
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 711**	90	**14.647**



Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**16.883**



Sorjátlanító
modellszám 2043

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**151 874**	74	**12.487**




45°-os lefolyóív
- műanyag
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.255**







Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**68.948**


ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE






4968.10
4967.10

+




4967.30 Visign SR1

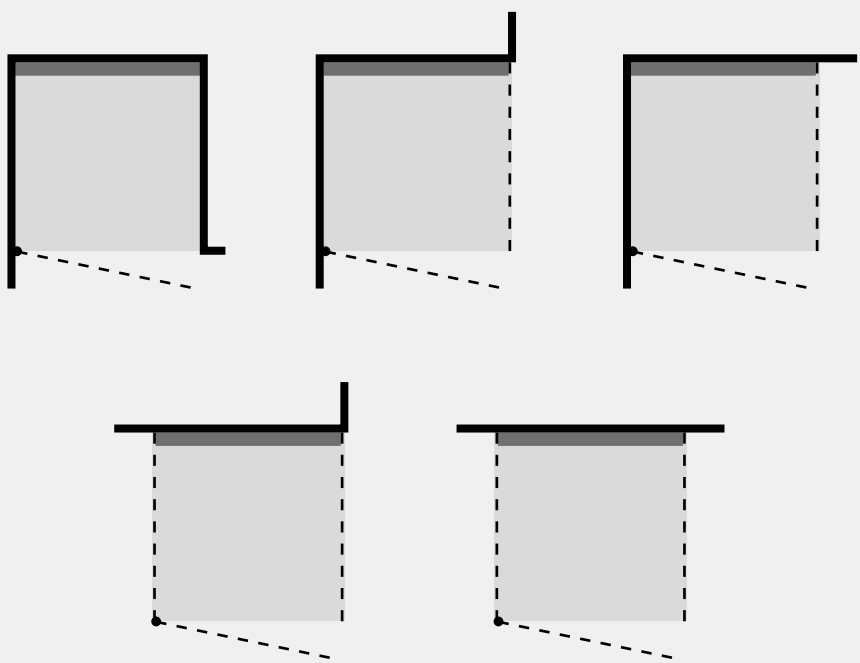

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL





Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
fal
tetszőleges méretre vágható
70 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempelezáró léc, kivehető szűrőbetét, járólapvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelő-karima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret


műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s
fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4968.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**	90	**179.636**

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL





Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest
fal
tetszőleges méretre vágható
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- kiváló minőségű műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, 4 záróelem, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, rugalmasan igazítható csempelezáró léc, kivehető szűrőbetét, járólapvédő és ellenőrző szerszám, tisztítókefe, szigetelő-karima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6–0,75 l/s
fali beépítési mélység 25 mm

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4967.10

L	ÉM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**	90	**179.636**

ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓ
TARTOZÉKOK ADVANTIX VARIO FALI ZUHANYLEFOLYÓHOZ




Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc
fal
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
szerelési tartozékok

modellszám	Visign	L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4967.30	SR1	300–1200	szálcsiszolt	1	**736 569**	90	**39.220**
4967.31	SR2	300–1200	fényes	1	**736 576**	90	**39.220**
4967.32	SR3	300–1200	fekete	1	**736 583**	90	**96.137**
4967.33	SR4	300–1200	fehér	1	**736 590**	90	**96.137**






Advantix Vario lefolyó
függőleges
- műanyag
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
profiltömítés

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s

modellszám 4965.79

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**769 550**	90	**9.843**



Advantix Vario csempeélvédő
Advantix Vario zuhanylefolyóhoz
Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz: 12–15 mm-es burkolatvastagság (burkolat + ragasztó)
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4982.84

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
1232	szálcsiszolt	1	**761 974**	90	**12.005**



Advantix Vario zuhanylefolyó - tartozékkészlet
fal
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.86

L	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
300–1200	szálcsiszolt	1	**736 606**	90	**22.036**
300–1200	fényes	1	**736 613**	90	**22.036**
300–1200	fekete	1	**736 620**	90	**33.977**
300–1200	fehér	1	**736 637**	90	**33.977**



45°-os lefolyóív
- műanyag
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.255**




Advantix szerszám
- a következőkhöz: minden Advantix rács kivétele

modellszám 4965.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 704**	74	**16.883**






Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon
Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**68.948**

ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 110 MM-TŐL





Advantix saroklefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél

Kialakítás/felszereltség
fali lemez, állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, zajvédő szalag, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.80	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	**592 363**	90	**233.760**
4972.81	40/50	110–200	✓	fényes	1	**619 794***	90	**233.760**

Lv = vízszintes lefolyó
* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Advantix saroklefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez
- 1.4301-es nemesacél
- nem tartalmazza: fali lemez

Kialakítás/felszereltség
állítólábkészlet, magasságban és oldalirányban állítható keret, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető merülőcső, szűrőbetét, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, rögzítőanyag, Schlüter KERDI szigetelőcsík ragasztóval

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,75 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,1 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám	DN	ÉM	Lv	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.82	40/50	110–200	✓	szálcsiszolt	1	**627 010**	90	**219.316**
4972.83	40/50	110–200	✓	fényes	1	**627 003***	90	**219.316**

Lv = vízszintes lefolyó
* = Szállítás már csak a raktárkészletből


ADVANTIX SAROKLEFOLYÓK
TARTOZÉKOK ADVANTIX SAROKLEFOLYÓHOZ



Advantix rács
Visign EA1
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.30	165	20	szálcsiszolt	1	**592 387**	90	**37.062**
4972.31	165	20	fényes	1	**592 394***	90	**37.062**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
Visign EA2
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4972.40	165	20	szálcsiszolt	1	**592 400**	90	**37.062**
4972.41	165	20	fényes	1	**592 417***	90	**37.062**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
Visign EA3
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4974.10	165	20	szálcsiszolt	1	**605 414**	90	**69.018**
4974.11	165	20	fényes	1	**605 407***	90	**69.018**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Advantix rács
Visign EA4
- a következőkhöz: max. 15 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4974.20

L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
165	20	szálcsiszolt	1	**605 704**	90	**69.018**






Advantix szifon
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyók átalakítása 66 mm beépítési magasságra
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

Kialakítás/felszereltség
csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szűrőbetét
műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4980.65

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**690 397**	90	**27.970**






Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**68.948**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix fürdőszoba-lefolyók rendszerméret 100

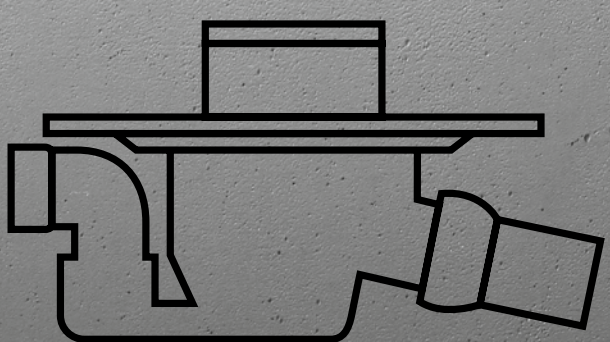

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Padlólefolyók 100-as rendszermérettel (felső cső Ø 100 mm) és tartozékok kis és közepes vízmennyiségek (max. 1,2 l/s) elvezetéséhez. Különböző beépítési magasságok 62–200 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.



Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor
Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés
Beépítési magasság 62 mm-től 788
Beépítési magasság 70 mm-től 789
Beépítési magasság 85 mm-től 793

Hagyományos szigetelés
Beépítési magasság 0 mm-től 795
R120 tűzvédelem, beépítési magasság 0 mm-től 796
R120 tartozék kent vízszigeteléshez 797
Beépítési magasság 75 mm-től 797
Beépítési magasság 90 mm-től 799
Beépítési magasság 115 mm-től 800
Tartozékok 803


Kialakítás/felszereltség
Rátétek, rátétkeretek 805
Nemesacél rácsok 808
Visign rácsok 809
Tartozékok 811

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 62 MM-TŐL





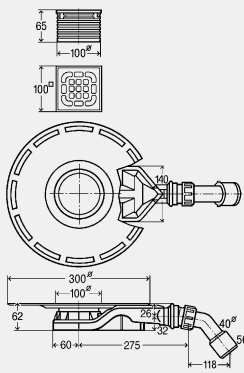

Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4980.60

DN	ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	62	1	**687 694**	72	**47.119**





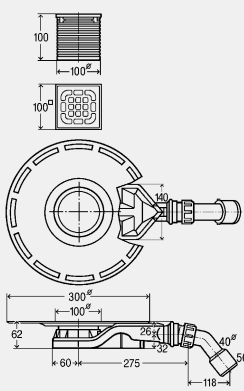

Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4980.61

DN	ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	62	1	**687 700**	72	**60.411**









Advantix padlóösszefolyó
62 mm
(felújításokhoz)
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét


Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, 45°-os állítható lefolyóív

műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,5 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4980.63


DN	ÉM	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	62	1	**687 687**	72	**39.669**


KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 70 MM-TŐL











Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, 100 x 100 mm-es rátét, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4939

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**565 701**	72	**59.767**

Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100, mechanikus bűzzárral

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)


műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4936.4

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**583 231**[1]	72	**64.131**
50	✓	1	**617 288**[2]	72	**76.867**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel







Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, ragasztható lefolyócső gömbcsuklóval (ASA)

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4938

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**565 695**	72	**39.021**

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 1500x1500 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4939.1

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**571 689**	72	**81.873**





Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
Schlüter KERDI lemezes szigetelés, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4940.1


L	Sz	ZWM	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
2000	2000	30	50	1	**571 733**	72	**90.223**


ZWM = záróvízmagasság











Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 1500x1500 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4938.1

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**571 665**	72	**72.162**
150	150	50	1	**571 672**	72	**81.873**







Advantix padlóösszefolyó
szuper lapos modell
- a következőkhöz: szigetelés esztrichszerkezetben vagy az alatt, pl. épített zuhanyozónál
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
rátét műanyag kerettel, 1.4301-es nemesacél rács, Schlüter KERDI lemezes szigetelés 2000x2000 mm, szerelőragasztó, formázott szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,45 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,5 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4938.2

L	Sz	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	100	50	1	**571 719**	72	**99.931**

KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL







Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag magasító elem, rátét 1.4404-es nemesacél kerettel, húzott 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4927

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	1	**557 058**	72	**47.040**





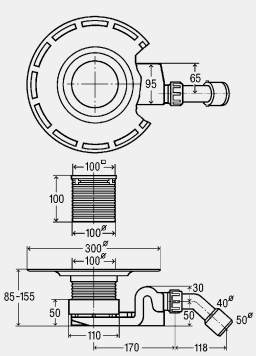

Advantix padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
műanyag magasító elem, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, 45°-os lefolyóív


műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,55 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!


lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4927.1

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40/50	1	**557 065**	72	**34.672**









Advantix Top padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, kivehető szifon


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–0,95 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4914.20


DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–200	✓	1	**669 249**[1]	72	**55.225**
50	85–200	✓	1	**669 256**[2]	72	**77.072**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel









Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.2


DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–200	✓	1	**669 232**	72	**47.745**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4926

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**556 914**	72	**18.372**

Lf = függőleges lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100, mechanikus bűzzárral

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4936.3

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**583 224**[1]	72	**37.458**
50	✓	1	**617 271**[2]	72	**50.198**

Lf = függőleges lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel







Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4926.5

DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**470 937**	72	**11.654**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TŰZVÉDELEM, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL





Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon


Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**491 673**	72	**68.948**







Advantix padlóösszefolyó
R120 tűzvédelem
alaptest
- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- PP
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon


műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535

modellszám 4926.20


DN	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**491 642**	72	**76.645**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TARTOZÉK KENT VÍZSZIGETELÉSHEZ







Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4925


Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
✓	1	**471 057**	72	**20.718**

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 75 MM-TŐL







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4935.1

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1/10	**557 119**	72	**15.771**

Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval
műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4935.2

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**557 140**	72	**21.232**

Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, nemesacél szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó (nem a szifonon keresztül vezetve), lefolyócső gömbcsuklóval


műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4936

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**557 157**	72	**29.524**







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100, mechanikus bűzzárral

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,33 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,4 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítményt csak a szállítási terjedelemben lévő ráccsal lehet elérni!
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint


modellszám 4936.2

DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**583 217**[1]	72	**37.458**
50	✓	1	**583 248**[2]	72	**50.198**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, 90°-os lefolyócső gömbcsuklóval


műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint

modellszám 4935.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**557 126**	72	**16.737**







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, krómozott műanyag Visign rács, záródugó, nemesacél szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó (nem a szifonon keresztül vezetve), lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4936.1

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**467 395**	72	**50.721**







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4935.6


DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1/10	**485 412**	72	**12.406**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL







Advantix Top padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100


Kialakítás/felszereltség
visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–0,95 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.10

DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]	72	**32.249**
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]	72	**46.592**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel






Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3



DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	**661 762**	72	**24.750**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 115 MM-TŐL






Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, lefolyócső gömbcsuklóval


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.76



DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**556 938**	72	**21.367**

Lv = vízszintes lefolyó






Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.3




DN	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	✓	1	**556 945**	72	**16.332**

Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség
tisztítónyílás, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval


műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,55 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4921.4

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**556 907**	72	**19.284**

Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, záródugó, 1.4301-es nemesacél rács, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4921.6

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**556 921**	72	**23.814**

Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, lefolyócső gömbcsuklóval

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4921.65

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	✓	1	**284 619**	72	**18.299**

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó, 90°-os lefolyócső gömbcsuklóval


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,66 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4911.6

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**556 884**	72	**25.280**







Advantix padlóösszefolyó
alaptest
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1 l/s
befolyó lefolyási teljesítménye 1,6 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.66

DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	✓	1	**284 626**	72	**18.299**

Lv = vízszintes lefolyó





Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon


műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,7 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,1 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4921.75


DN	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	✓	1	**284 657**	72	**17.197**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
TARTOZÉKOK







Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4925

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**471 057**	72	**20.718**

Lf = függőleges lefolyó



Advantix lemezes szigetelés
- a következőkhöz: vékony ágyazati szigetelés

modellszám 4938.21

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
1500	1500	0,5	1	**571 757**	72	**41.656**
2000	2000	0,5	1	**571 771**	72	**69.413**




Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**20.843**







Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**284 817**	72	**9.641**





Advantix magasító elem
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél szigetelőkarima, O-gyűrű, rögzítőcsavarok, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4961.90

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**571 115**	90	**20.756**



Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform
modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.733**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.726**







Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1/6	**111 496**	72	**3.645**








Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.31

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1/6	**287 924**	72	**18.618**





Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	500	500	1	**588 342**	72	**10.674**
145	500	500	1	**588 656**	72	**10.674**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK






Advantix rátét
burkolható
- a következőkhöz: 5–30 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása, Viega lefolyóval vagy Advantix magasító elemmel kombinálva, kent vízszigeteléshez
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
keret nélküli kivitel, burkolható 1.4301 nemesacél lemez
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg (egyrétegű padlóburkolatnál)
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,4–0,5 l/s
modellszám 4932.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**709 112**	72	**24.696**








Advantix rátét
burkolható
- a következőkhöz: 5–30 mm vastag járólap vagy terméskőburkolat fogadása, Viega lefolyóval vagy Advantix magasító elemmel kombinálva, hagyományos szigeteléshez
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
befolyóelem, keret nélküli kivitel, burkolható 1.4301 nemesacél lemez
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg (egyrétegű padlóburkolatnál)
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,4–0,5 l/s
Figyelem
Nem alkalmazható kent vízszigetelésnél!
modellszám 4932.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**709 129**	72	**33.302**








Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**7.224**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**8.782**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva



Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott
1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**22.061**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**23.721**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva




Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör
1.4404-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 214**	72	**38.657**




Advantix rátét
- rendszerméret 100, lezárható, tömör
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, csavarozott 1.4404-es nemesacél takarólap, visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4934.31

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**648 152**	72	**43.378**




Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**14.752**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**16.190**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva




Advantix rátét
- rendszerméret 100
Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott
1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4934.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**34.349**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**35.783**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva





Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör
1.4404-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 467**	72	**52.959**



Advantix renoválórátét
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret,
1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.8

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**627 065**	72	**23.911**





Advantix rátétkeret
- a következőkhöz:
  143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4912.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**534 493**	72	**4.989**





Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: 94 x 94 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4922.2

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**534 516**	72	**3.406**



Advantix renoválórátét
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret,
1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**627 072**	72	**45.233**





Advantix rátétkeret
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret,
visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4949.1

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**488 987**[1]	72	**15.540**
150	150	1	**488 994**[2]	72	**25.183**

[1] Advantix rácshoz, 94x94 mm
[2] Advantix rácshoz, 143x143 mm



Advantix záródugó
- a következőkhöz: nemesacél rátétkeret menetes furatainak lezárása
- műanyag

modellszám 4935.40

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**637 477**	72	**1.772**

DK = darabszám a készletben



Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	1	**627 027**	72	**16.788**



Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**627 034**	72	**29.284**





Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 110 mm
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4962

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
120	1	**586 416**	72	**19.811**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG NEMESACÉL RÁCSOK





Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, húzott

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**554 026**[1]	72	**5.375**
94	94	5	1	**554 033**[2]	72	**7.129**

[1] nem csavarozható
[2] csavarozható






Advantix rács
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4933.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**534 479**	72	**25.806**





Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, húzott

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**554 866**	72	**10.939**





Advantix lezárólemez
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4933.11

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**648 176**	72	**26.147**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK




Advantix rács
Visign RS1
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 281**	72	**52.282**




Advantix rács
Visign RS2
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 298**	72	**52.282**




Advantix rács
Visign RS3
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 304**	72	**52.282**




Advantix rács
Visign RS4
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4928.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	5	1	**492 311**	72	**52.282**




Advantix rács
Visign RS5
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 987
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.10	94	94	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	**617 127**	90	**120.733**
4976.11	94	94	5	áttetsző/fekete üveg	1	**617 141**	90	**120.733**





Advantix rács
Visign
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4922.2
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4921.8

L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	krómozott	1	**446 086**	72	**16.496**





Advantix rács
Visign RS11
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.1

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 423**	72	**52.282**





Advantix rács
Visign RS12
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.2

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 430**	72	**52.282**





Advantix rács
Visign RS13
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 100, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4962.3

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	5	1	**586 447**	72	**52.282**





Advantix rács
Visign RS15
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4962
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
nemesacél korong

modellszám	Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.30	110	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	**617 165**	90	**120.733**
4976.31	110	5	áttetsző/fekete üveg	1	**617 189**	90	**120.733**


KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
TARTOZÉKOK





Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**111 496**	72	**3.645**





Advantix szorítógyűrű
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**287 900**	72	**8.847**





Advantix szűrőbetét
- a következőkhöz: padlóösszefolyó Ø 100 mm rátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**613 464**	72	**3.773**





Advantix szagzár
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvizes védelem

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú
modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**583 262**	72	**13.165**





Advantix szagzár
- rendszerméret 100, záróvízmagasság: 30 mm

Kialakítás/felszereltség
szifon, 2 lengőcsappantyú
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény 0,33 l/s
modellszám 4936.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**583 255**	72	**19.112**





Advantix szagzár
- a következőkhöz: beépítés 2008-ig gyártott kivitelű műanyag rátétbe
- rendszerméret 100, záróvízmagasság: 30 mm

Kialakítás/felszereltség
szifon, húzott 1.4301-es nemesacél rács, 2 lengőcsappantyú
műszaki adatok
lefolyási teljesítmény 0,33 l/s
modellszám 4936.61

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**655 662**	72	**23.209**



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet
- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács
- nemesacél

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	**563 387**	72	**9.215**

DK = darabszám a készletben




Szerszámbetét csavarbetét
- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**563 394**	72	**4.203**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Advantix padlóösszefolyók rendszerméret 145

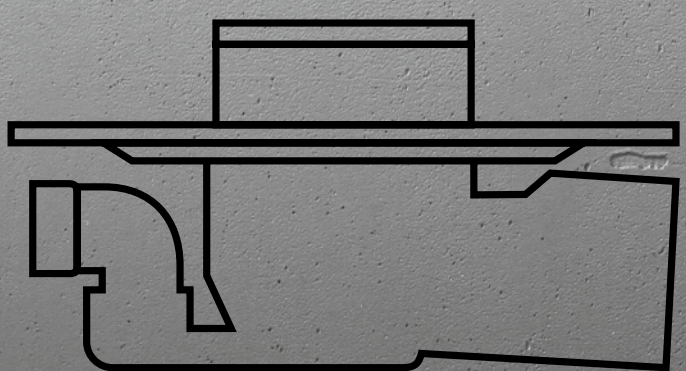

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 62–200 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.



Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor
Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés
Beépítési magasság 85 mm-től 816

Hagyományos szigetelés
Beépítési magasság 0 mm-től 817
R120 tűzvédelem 818
Beépítési magasság 90 mm-től 819
Beépítési magasság 120 mm-től 820
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től 821
Tartozékok 822

Kialakítás/felszereltség
Rátétek, rátétkeretek 825
Nemesacél rácsok 826
Visign rácsok 827
Tartozékok 828




Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


4 015211 305611


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

KENT VÍZSZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL









Advantix Top padlóösszefolyó
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s


Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.21


DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–200	✓	1	**669 263**[1]	72	**63.849**
50	85–200	✓	1	**669 270**[2]	72	**87.983**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel









Advantix Top padlóösszefolyó
alaptest
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem
Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4914.2


DN	ÉM	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	85–200	✓	1	**669 232**	72	**47.745**


Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL









Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.1


DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**	72	**32.762**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**	72	**32.762**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**	72	**32.762**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lf = függőleges lefolyó









Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, kivehető szifon
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4951.15

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**	72	**19.284**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**	72	**19.284**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**	72	**19.284**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
R120 TŰZVÉDELEM






Advantix csőátvezető
R120 tűzvédelem
- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvizes szifon

Kialakítás/felszereltség
kőzetgyapot, csatlakozóidom
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4923.5

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**491 673**	72	**68.948**







Advantix padlóösszefolyó
R120 tűzvédelem
alaptest
- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, kivehető szifon, záródugó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
általános építési technikai engedéllyel (aBG), Z-19.53-2535
modellszám 4951.20

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	0,65	1,5	✓	1	**491 659**	72	**102.261**
70	0,7	1,6	✓	1	**491 666**	72	**102.261**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL






Advantix Top padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4914.11



DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]	72	**40.876**
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]	72	**64.976**

Lv = vízszintes lefolyó
[1] rátét műanyag kerettel
[2] rátét 1.4404-es nemesacél kerettel






Advantix Top padlóösszefolyó alaptest
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3




DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	**661 762**	72	**24.750**

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL







Advantix padlóösszefolyó
- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4955.1

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**	72	**35.596**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**	72	**35.596**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4955.25

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**	72	**22.092**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**	72	**22.092**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
Lv = vízszintes lefolyó







Advantix padlóösszefolyó-alaptest
- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség
záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4955.15


DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**	72	**23.193**
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**	72	**23.193**

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm
LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm
LTB = befolyó lefolyási teljesítménye
Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS
PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL







Advantix pincei összefolyó
pincemester
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény 1,6 l/s

Figyelem
Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrésszel nyílást kell vágni és a befolyócsonkot kell használni).
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1/10	**106 003**	72	**16.956**





Advantix pincei összefolyó
pincemester
- műanyag
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény 4,5 l/s

Figyelem
Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelemben kapható orrfűrésszel nyílást kell vágni és a befolyócsonkot kell használni).
modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**148 607***	72	**13.025**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Advantix rács
pincemester
- műanyag
- rendszerméret 145

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4956-551

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**147 495**	72	**3.645**



Advantix csatlakozóidom
pincemester
- az alábbiakhoz használható: Advantix pincei összefolyó pincemester modell 4956, 4956.4
- műanyag


modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	**130 268**	72	**6.522**
70	6	**140 175**	72	**6.522**

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK








Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség
építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**471 064**	72	**33.453**

Lf = függőleges lefolyó








Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér
modellszám 4994.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**489 045**	72	**64.562**







Advantix magasító elem
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996.1

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	**285 128**	72	**12.903**

Lf = függőleges lefolyó



Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³


tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.733**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.726**








Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**112 707**	72	**5.903**






Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű

Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva

modellszám 4998.3

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**125 530**	72	**24.490**





Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg

Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	500	500	1	**588 342**	72	**10.674**
145	500	500	1	**588 656**	72	**10.674**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK





Advantix rátét
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg


modellszám 4922.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 498**[1]	72	**16.477**
150	150	5	1	**555 504**[2]	72	**18.255**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva







Advantix rátét
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 511**[1]	72	**41.780**
150	150	5	1	**555 528**[2]	72	**43.264**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva





Advantix rátét csúszásmentes
- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**560 775**	72	**72.207**





Advantix rátét
- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 535**	72	**67.291**



Advantix renoválórátét
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**627 072**	72	**45.233**




Advantix rátétkeret
- a következőkhöz:
  143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4922.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**534 523**	72	**5.421**




Advantix rátétkeret
- a következőkhöz:
  143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**489 038**	72	**27.082**



Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	**627 034**	72	**29.284**




Advantix rátétkeret
- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	**586 409***	72	**24.774**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix renoválókeret
- a következőkhöz: beépítés új járólapburkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	**627 058***	72	**26.172**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Advantix excenterkorong
- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig
modellszám 4954.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**489 052**	72	**41.656**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
NEMESACÉL RÁCSOK




Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**554 040**[1]	72	**10.939**
143	143	5	1	**554 859**[2]	72	**14.030**

[1] nem csavarozható
[2] csavarozható





Advantix rács
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**534 486**	72	**55.658**






Advantix rács
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, húzott, csúszásgátlási osztály R11/B

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok
műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**560 751**	72	**53.501**





Advantix rács
csúszásmentes
- 1.4404-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör, csúszásgátlási osztály R13/C

Kialakítás/felszereltség
menetes furat, csavarok
műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**560 768**	72	**104.105**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK






Advantix rács
Visign RS1
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 328***	72	**57.774**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Advantix rács
Visign RS2
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 335**	72	**57.774**





Advantix rács
Visign RS3
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 342**	72	**57.774**






Advantix rács
Visign RS4
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret cikkszám 488 994, 489 038
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	**492 359**	72	**57.774**





Advantix rács
Visign RS11
- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség
rácsminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4963.1

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	**586 669**	72	**57.774**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
TARTOZÉKOK




Advantix hangszigetelő elem
- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség ≤30 MN/m³

tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
CE-konform
modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	**790 448**	72	**3.733**
500	350	8	1	**791 650**	72	**7.726**








Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**112 707**	72	**5.903**








Advantix magasságkiegyenlítő elem
- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés, DN40-es befolyó
modellszám 4957

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**159 030**	72	**10.458**









Advantix szorítógyűrű
- a következőkhöz: Advantix magasító elem, padlóösszefolyó
- nem tartalmazza: Advantix szigetelőgallér modell 4948.39
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4998.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**141 714**	72	**14.752**



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet
- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács
- nemesacél

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	**563 387**	72	**9.215**

DK = darabszám a készletben



Szerszámbetét csavarbetét
- az alábbiakhoz használható: süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**563 394**	72	**4.203**





Advantix szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.11, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1
- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	**648 145**	72	**8.126**




45°-os lefolyóív
- műanyag
- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**680 626**	90	**2.255**

VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA

Visszatorlódás-gátlók, erkély- és teraszlefolyók, egyedi megoldások

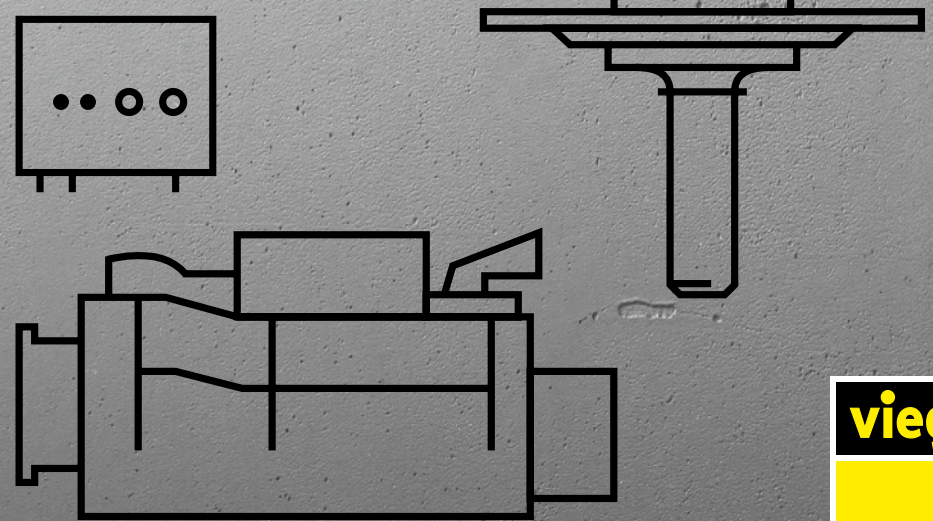

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Visszatorlódás-gátlók, bedugható lefolyók, esővízlefolyók és tartozékok fekáliát tartalmazó és fekáliamentes szennyvizekhez. Különböző mechanikus és elektronikus kialakítási változatok. Erkély- és teraszlefolyók 100 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 100 mm) és tartozékok kisebb és közepes vízmennyiségek eltávolításához (max. 4,5 l/s). Különböző csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés
A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tiszítószereket használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Visszatorlódás-gátlók
Tisztítócsövek, visszatorlódás-gátlók 834
Optifix 3 835
Sperrfix 835
Tartozékok 836

Advantix erkély- és teraszlefolyók
Komplett lefolyó 839
Alaptest, vízszintes lefolyó 841

Kialakítás/felszereltség
Rátétek 842
Szigetelések 843
Tartozékok 844

Egyedi megoldások 846



Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
TISZTÍTÓCSÖVEK, VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK



Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső)
- a következőkhöz: szennyvízvezeték, átalakítás Grundfix visszatorlódás-gátlóra a 4987.38 modellszámú átalakító készlettel vagy Grundfix Plus Control visszatorlódás-gátlóra a 4987.419 modellszámú átalakítókészlettel
- műanyag

modellszám 4987

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
125	1	**305 482***	72	**36.696**
150	1	**310 318***	72	**48.710**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus
- a következőkhöz: esővízvezeték
- 1-szeres visszatorlódás elleni védelem (automatikus)

Kialakítás/felszereltség
lengőcsappantyú
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.1

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 390**	72	**69.911**



Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus
- a következőkhöz: esővízvezeték
- műanyag
- 2-szeres visszatorlódás elleni védelem (egy automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
lengőcsappantyú, kézi működtetés
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 567**	72	**112.833**
125	1	**305 574**	72	**132.460**
150	1	**310 325**	72	**156.981**




Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus
- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték
- műanyag
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4987.3

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**305 376**	72	**125.087**
125	1	**305 383**	72	**143.486**
150	1	**310 332**	72	**161.876**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
OPTIFIX 3





Optifix 3 pincei összefolyó
5-ös típus
- műanyag
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)


Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, szürke műanyag rács, elfordítható és magasságban állítható rátét, szifon, védőfólia, csatlakozó oldalt, szelepdugó oldalsó csatlakoztatáshoz, ellenőrző szerkezet

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1,8 l/s
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4989

DN1	DN2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
70	100	1	**462 963**	72	**77.680**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
SPERRFIX






Sperrfix visszatorlódás-gátló
2-es típus
- a következőkhöz: fekáliamentes szennyvízvezeték, befolyó oldalt
- műanyag
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4995.3

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	1	**607 166**	60	**48.870**





Sperrfix visszatorlódás-gátló
5-ös típus
- a következőkhöz: befolyó alul
- műanyag
- 3-szoros visszatorlódás elleni védelem (két automatikus és egy manuális vészelzáró)

Kialakítás/felszereltség
csőszifon, 2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, fali tartó
DIN EN 13564 minőségellenőrzött
modellszám 4995.1

G	DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
1½	40	1	**607 128**	60	**40.041**
1½	50	1	**607 135**	60	**40.041**

G = G (hengeres csavarmenet)

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
TARTOZÉKOK



Grundfix átalakító készlet
- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfix Plus Control visszatorlódás-gátlóra
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
Grundfix Plus Control vezérlő és jeladó, háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészhelyzeti áramellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés, motoros csappantyú, visszatorlódás-záró, kézi működtetés, nyomásálló tömlő, csatlakozókábel, 8 m-es gégecső kábel és nyomásálló tömlő számára, ellenőrző szerkezet
modellszám 4987.419

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**667 818**	72	**923.368**
150	1	**667 825**	72	**967.114**



Grundfix Plus alkatrészkészlet
modellszám 4987.49

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**321 932**	72	**15.978**
150	1	**321 949**	72	**19.164**



Grundfix átalakító készlet
- a következőkhöz: utólagos átszerelés Grundfixre
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló alaptest (tisztítócső) modell 4987, Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, ellenőrző szerkezet
modellszám 4987.38

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**305 550**	72	**126.429**



Grundfix Plus alkatrészkészlet
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

modellszám 4987.39


DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**321 918**	72	**9.837**
150	1	**321 925**	72	**15.109**



Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4992

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30–185	1	**469 979**	72	**9.641**
30–300	1	**489 083**	72	**29.090**





Optifix 3 alkatrészkészlet
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4993.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**469 986**	72	**10.531**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.818**

G = G (hengeres csavarmenet)



Sperrfix visszatorlódás-gátló
- a következőkhöz: befolyó alul
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés, fali tartó

modellszám 4995.2

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	**607 142**	60	**36.285**
50	1	**607 159**	60	**36.285**



Állítócső
lefolyócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 6892

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**1.211**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**1.228**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**2.219**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**1.228**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**2.219**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**8.149**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**1.228**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**3.121**
2	40	200	5	**130 534**	10	**2.435**
2	50	500	5	**154 424**	10	**8.149**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.31-697

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**117 153**	60	**1.383**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés, 2 45°-os tömlőcsavarzat

modellszám 7985.50

G	DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1½	40	200	10	**104 559**	60	**2.679**

G = G (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- a következőkhöz: szivárgó víz
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
állítócső, fali tartó

modellszám 7985.945-639

DN	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	240	1	**113 698**	60	**5.171**



Állítócső
- a következőkhöz: mosó- vagy mosogatógép szennyvíztömlője
- műanyag


Kialakítás/felszereltség
fali tartó, gumikarmantyú, csőcsatlakozó
modellszám 4995.05-876

DN	L	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
40	250	1	**109 523**	60	**2.370**

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK KOMPLETT LEFOLYÓ







Advantix erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4943.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	**557 072**	72	**17.319**
70	3	✓	1	**557 089**	72	**18.540**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó







Advantix erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, 100 x 100 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4944.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	**557 096**	72	**17.319**
70	3	✓	1	**557 102**	72	**18.540**
100	4,5	✓	1	**626 983**	72	**19.930**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó







Advantix erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok
terhelési osztály H = 150 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4945.2

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	2,5	✓	1	**289 379**	72	**11.804**
70	3	✓	1	**289 386**	72	**13.025**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó







Advantix erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó, kavicsfogó

műszaki adatok
terhelési osztály H = 150 kg
DIN EN 1253 minőségellenőrzött


modellszám 4946.2

DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**289 393**	72	**11.804**
70	3	✓	1	**289 409**	72	**13.025**
100	4,5	✓	1	**626 990**	72	**15.614**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó







Advantix erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100, UV-álló
- nem tartalmazza: szigetelőkarima, szifon

Kialakítás/felszereltség
műanyag Ø 100 mm kerek rács, záródugó

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg


modellszám 4941.5

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**125 936**	72	**6.647**
70	3	✓	1	**144 319**	72	**7.866**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó







Advantix erkély-/teraszlefolyó
- rendszerméret 100, UV-álló
- nem tartalmazza: szigetelőkarima, szifon

Kialakítás/felszereltség
műanyag Ø 100 mm kerek rács, záródugó


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4942.5


DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**125 158**	72	**6.647**
70	3	✓	1	**139 490**	72	**7.866**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó

ADVANTIX ERKÉLY- ÉS TERASZLEFOLYÓK ALAPTEST, VÍZSZINTES LEFOLYÓ







Advantix erkély-/teraszlefolyó alaptest
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét


Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4943.21

DN	LT 35 [l/s]	Lv	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**295 929**	72	**10.311**
70	3	✓	1	**557 263**	72	**11.324**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lv = vízszintes lefolyó







Advantix erkély-/teraszlefolyó alaptest
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szifon, rátét

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4944.21


DN	LT 35 [l/s]	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
50	2,5	✓	1	**295 936**	72	**10.311**
70	3	✓	1	**557 270**	72	**11.324**
100	4,5	✓	1	**626 976**	72	**12.495**

LT 35 = lefolyási teljesítmény 35 mm (DIN EN 1253 szerint)
Lf = függőleges lefolyó

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK







Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg


modellszám 4934.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**7.224**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**8.782**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva







Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**22.061**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**23.721**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva





Advantix rátét
- rendszerméret 100, csavarozva

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, tömör 1.4404-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4934.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	100	5	1	**555 214**	72	**38.657**





Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatorlódás elleni tömítés

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**14.752**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**16.190**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva





Advantix rátét
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
1.4404-es nemesacél keret, húzott
1.4301-es nemesacél rács,
visszatorlódás elleni tömítés


műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4934.5


L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**34.349**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**35.783**

[1] nincs csavarozva
[2] csavarozva

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG SZIGETELÉSEK







Advantix magasító elem
- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, Advantix padlóösszefolyó modell 4936.4, 4938, 4939
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér


modellszám 4925

	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
	✓	1	**471 057**	72	**20.718**

Lf = függőleges lefolyó







Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
szigetelőkarima, záródugó,
visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4947.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**284 817**	72	**9.641**







Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**111 496**	72	**3.645**








Advantix szigetelőkészlet
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
EPDM szigetelőgallér 500 x 500 mm, üvegszálbetét, bitumen alsó réteg, szorítógyűrű
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.31

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**287 924**	72	**18.618**





Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: összekötés forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztés nyílt lánggal, Advantix magasító elem, padlóösszefolyó, erkély-/teraszlefolyó
- EPDM
- rendszerméret 100, rendszerméret 145, lágyítószermentes

Kialakítás/felszereltség
üvegszálbetét, polimerrel módosított bitumen alsó réteg
Figyelem
A gyártói előírásokat figyelembe kell venni!
„PHOENIX" gyártmány (Resitrix Classic 3,1 mm vastag).
a DIN 7864 és az U.E.A.t.c. irányelv szerint bevizsgálva
modellszám 4948.39

lefolyó-Ø-höz	L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	500	500	1	**588 342**	72	**10.674**
145	500	500	1	**588 656**	72	**10.674**

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK





Advantix szorítógyűrű
- rozsdamentes nemesacél
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
O-gyűrű, rögzítőcsavarok
modellszám 4948.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**287 900**	72	**8.847**





Advantix szűrőbetét
- a következőkhöz: padlóösszefolyó Ø 100 mm rátéttel
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4958

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**613 464**	72	**3.773**





Advantix szagzár
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: záróvizes védelem

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú

modellszám 4944.8

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**583 262**	72	**13.165**





Advantix rács
- a következőkhöz: Advantix magasító elem, magasságkiegyenlítő elem, erkély-/teraszlefolyó
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4941.5-551

Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	5	1	**142 223**	72	**2.350**





Advantix kavicsfogó
- a következőkhöz: erkély-/teraszlefolyó, magasságkiegyenlítő elem, Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4945.1-356

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**144 012**	72	**4.203**





Advantix kavicsfogós befolyóelem
- a következőkhöz: erkély-/teraszlefolyó, Advantix magasító elem
- műanyag
- rendszerméret 100

modellszám 4946.3


Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	**633 868**	72	**5.375**



EGYEDI MEGOLDÁSOK







Advantix bedugható lefolyó
- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima


Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profiltömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhoz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,6 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,75 l/s
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4937

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1	**663 780**	72	**28.425**







Advantix bedugható lefolyó
- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- műanyag
- rendszerméret 100, mechanikus bűzzárral
- nem tartalmazza: szigetelőkarima


Kialakítás/felszereltség
kivehető szifon, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profiltömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhoz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok
záróvízmagasság 30 mm
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,4 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,45 l/s
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4937.1

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1	**660 345**	72	**35.518**








Advantix bedugható lefolyó
- a következőkhöz: nem tömített padlószerkezet
- műanyag
- rendszerméret 100
- nem tartalmazza: szigetelőkarima

Kialakítás/felszereltség
2 fagybiztos és kivehető lengőcsappantyú szagzárként, 1.4404-es nemesacél keret, 1.4301-es nemesacél rács, többszörös profiltömítés DN100-as csövekhez és karmantyúkhoz és HT-, PVC- és öntöttvas csövekhez

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,65 l/s
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,7 l/s
ellenőrzött minőség
lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4937.2

DN	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	1	**660 758**	72	**28.425**





Advantix esővízlefolyó
- a következőkhöz: DN50–100 méretű csővezeték csatlakoztatása
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kivehető szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 6 l/s
a DIN EN 1451 szerint

modellszám 4970


DN	Lf	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
100	✓	1	**586 744**	72	**12.755**

Lf = függőleges lefolyó



VÍZELVEZETÉS-TECHNIKA


Alkatrészek az Advantix rendszerhez és a visszatorlódás-gátlókhoz

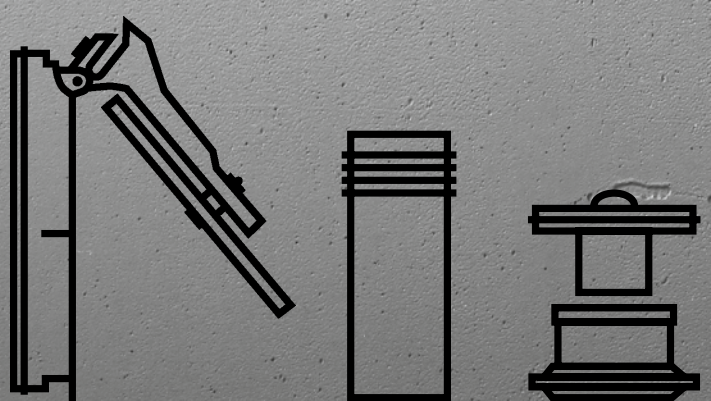

viega

HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Alkatrészek zuhanylefolyókhoz, lefolyókhoz és visszatorlódásgátlókhoz



A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Advantix Cleviva 852

Advantix
Zuhanylefolyók, 2015-ig gyártott sorozat 854
Zuhanylefolyók, 2016-tól gyártott sorozat 856
67 mm-es zuhanylefolyók, 2016-ig gyártott sorozat 858

Advantix Vario
Fali zuhanylefolyók 859
Zuhanylefolyók 861

Advantix lefolyók
Saroklefolyók 864
Padlóösszefolyók, 100-as rendszerméret 865
Padlóösszefolyók 145-ös rendszerméretttel 867

Visszatorlódás-gátlók
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 869
Grundfix 871
Grundfix B 873
Optifix 3, 2003-tól gyártott sorozat 875
Optifix 3, 1989–2002 között gyártott sorozat 877
Sperrfix (visszatorlódás-gátlók) 879
Sperrfix (csőszifonok) 880




Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:
A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.

4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.


ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva magasságki-egyenlítő elem
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- műanyag

modellszám 4981.84


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**794 446**	90	**7.958**



Advantix Cleviva szigetelőgallér
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.82

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**794 422**	90	**20.092**



Advantix Cleviva szerelőkarima
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90
- műanyag

modellszám 4981.83

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**794 439**	90	**14.953**



Advantix Cleviva szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix Cleviva zuhanylefolyó modell 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva zuhanylefolyó - alaptest modell 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva lefolyó függőleges modell 4981.90

modellszám 4981.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**794 453**	90	**4.218**



Lefolyócső
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 4981.86

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**794 521**	90	**6.537**



Advantix Cleviva zuhanylefolyó - rögzítőkészlet
- nemesacél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőkapcsok, rögzítőcsavarok, műanyag dübel
modellszám 4981.89

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**797 003**	90	**4.218**



ADVANTIX
ZUHANYLEFOLYÓK, 2015-IG GYÁRTOTT SOROZAT



Advantix rács
Visign ER1
- 1.4301-es nemesacél
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4960.30

L	Sz	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	70	szálcsiszolt	1	**570 422***	90	**52.925**
800	70	szálcsiszolt	1	**570 439***	90	**54.581**
900	70	szálcsiszolt	1	**570 446***	90	**57.232**
1000	70	szálcsiszolt	1	**571 450***	90	**57.964**
1200	70	szálcsiszolt	1	**571 467***	90	**59.953**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
Visign ER3
- 1.4301-es nemesacél
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám	L	Sz	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
4971.10	750	64	szálcsiszolt	1	**589 462**	90	**95.956**
4971.10	800	64	szálcsiszolt	1	**589 479**	90	**102.129**
4971.10	900	64	szálcsiszolt	1	**589 486**	90	**105.657**
4971.10	1000	64	szálcsiszolt	1	**589 493**	90	**113.392**
4971.10	1200	64	szálcsiszolt	1	**589 509**	90	**126.562**
4971.11	750	64	fényes	1	**589 516***	90	**95.956**
4971.11	800	64	fényes	1	**589 523***	90	**102.129**
4971.11	900	64	fényes	1	**589 530***	90	**105.657**
4971.11	1000	64	fényes	1	**589 547***	90	**113.392**
4971.11	1200	64	fényes	1	**589 554***	90	**126.562**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
Visign ER4
- a következőkhöz: járólap vagy natúrkőburkolat behelyezése tetszőleges magasságban
- 1.4301-es nemesacél
- 2015-ig gyártott sorozat

Kialakítás/felszereltség
körbefutó 10 mm-es perem
modellszám 4971.20

L	Sz	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
750	63	szálcsiszolt	1	**589 561***	90	**95.956**
800	63	szálcsiszolt	1	**589 578***	90	**102.129**
900	63	szálcsiszolt	1	**589 585***	90	**105.657**
1000	63	szálcsiszolt	1	**589 592***	90	**113.392**
1200	63	szálcsiszolt	1	**589 608***	90	**126.562**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szűrőbetét
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4961.96

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**627 102**	90	**3.223**



Advantix lefolyó
- 2015-ig gyártott sorozat, állítható építési magasság

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, magasságkiegyenlítő elem, merülőcső, szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,8–1,8 l/s

modellszám 4927.2

Ø	DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
63	50	1	**659 035**	72	**25.102**



Advantix szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix merülőcső modell 4960.90
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4973.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	**670 276**	90	**3.654**



Advantix merülőcső
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4960.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**668 280**	90	**7.643**



Advantix hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúrkőburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**593 933**	90	**27.598**

DK = darabszám a készletben



Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**20.843**



Advantix szigetelőszalag
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**13.043**



Advantix állítólábkészlet (felújításokhoz)
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyók átalakítása 67 mm beépítési magasságra, min. 1000 mm hosszú Advantix zuhanylefolyók
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4980.97

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	**691 745***	90	**30.754**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix távtartókészlet
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4960.88

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	**627 126***	90	**6.785**

DK = darabszám a készletben
* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix állítólábkészlet
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER1 modell 4960.30, Advantix rács Visign ER3 modell 4971.10, 4971.11, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61

modellszám 4960.87

DK	G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	M5	20	1	**627 140**	90	**25.985**

DK = darabszám a készletben
G = G (hengeres csavarmenet)



Advantix távtartó készlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER3 modell 4971.10, 4971.11
- 2015-ig gyártott sorozat

modellszám 4971.71

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	**689 964**	90	**3.526**

DK = darabszám a készletben



Advantix tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER4 modell 4971.20, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71

modellszám 4971.73

G	H1	H2	CSE	cikkszám	MU	HUF
M5	8	12	1	**689 988**	90	**22.339**

G = G (hengeres csavarmenet)



Advantix tartozékkészlet
modellszám 4971.72

G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
M5	17	1	**689 971**	90	**17.218**

G = G (hengeres csavarmenet)

ADVANTIX
ZUHANYLEFOLYÓK, 2016-TÓL GYÁRTOTT SOROZAT



Advantix szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - alaptest modell 4982.10, Advantix zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4982.20
- 2016-tól gyártott sorozat

modellszám 4982.95

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**737 603**	90	**3.953**



Advantix szifon
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szifon modell 4982.92, 4982.93, 4982.94, Advantix szűrőbetét modell 4982.95, Advantix zuhanylefolyó modell 4983.10, 4983.20
- 2016-tól gyártott sorozat

modellszám 4982.99

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**746 346**	90	**6.210**



Advantix távtartókészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyó - szerelőkeret modell 4982.30, 4982.40
- 2016-tól gyártott sorozat

modellszám 4982.98

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**746 339***	90	**10.313**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix hosszabbítókészlet
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács, hosszabbító (15–25 mm) natúrkőburkolat használata esetén

modellszám 4971.70

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**593 933**	90	**27.598**

DK = darabszám a készletben



Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**20.843**



Advantix szigetelőszalag
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó

modellszám 4964.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**13.043**



Advantix távtartó készlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER14 modell 4982.80, 4982.81
- 2016-tól gyártott sorozat

modellszám 4982.97

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
6	1	**746 322**	90	**5.966**

DK = darabszám a készletben



Advantix tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER4 modell 4971.20, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70

Figyelem
A nagy kupakok is alkalmasak minden menetes foglalattal rendelkező zuhanylefolyórácshoz.

modellszám 4971.75

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**754 792**	90	**5.966**



Advantix állítólábkészlet
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyórács
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER1 modell 4960.30, Advantix rács Visign ER3 modell 4971.10, 4971.11, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER10 modell 4982.50, 4982.51, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER11 modell 4982.60, 4982.61

modellszám 4960.87

DK	G	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	M5	20	1	**627 140**	90	**25.985**

DK = darabszám a készletben
G = G (hengeres csavarmenet)



Advantix tartozékkészlet
- az alábbiakhoz használható: Advantix rács Visign ER4 modell 4971.20, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER13 modell 4982.70, Advantix zuhanylefolyórács Visign ER12 modell 4982.71

modellszám 4971.73

G	H1	H2	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
M5	8	12	1	**689 988**	90	**22.339**

G = G (hengeres csavarmenet)

ADVANTIX
67 MM-ES ZUHANYLEFOLYÓK, 2016-IG GYÁRTOTT SOROZAT



Advantix merülőcső
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4980.60, 4980.61, 4980.63, Advantix szifon modell 4980.65

modellszám 4980.92

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**691 691**	72	**4.676**



Advantix szűkítőidom
modellszám 4980.98

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**691 752***	90	**7.413**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ADVANTIX VARIO
FALI ZUHANYLEFOLYÓK



Advantix Vario fedőlapkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.88

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	szálcsiszolt	1	**686 406**	90	**15.023**
2	fényes	1	**686 413**	90	**15.023**
2	fekete	1	**712 099**	90	**25.524**
2	fehér	1	**712 105**	90	**25.524**

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario alkatrészkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc fal modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modellszám 4967.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 682**	90	**8.289**



Advantix Vario szűrőbetét Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 729**	90	**3.835**



Advantix Vario záróelemkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz egyenes
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.82

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**736 644**	90	**17.635**

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario záróelemkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz falbemélyedés
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.89

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**736 651**	90	**17.635**

DK = darabszám a készletben




Advantix Vario állítólábkészlet Advantix Vario fali zuhanylefolyóhoz
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.83

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**736 675**	90	**8.534**

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario csempelezáró léc
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10
- nemesacél

modellszám 4965.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**784 362**	90	**26.374**



Advantix Vario gérvágó keret
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
- a következőkhöz: Advantix Vario fali lefolyó és járóléc merőleges méretre vágása
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.84

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 699**	90	**9.874**



Advantix Vario szerelési segédeszköz
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
- a következőkhöz: Advantix Vario fali lefolyó és járóléc szerelése

modellszám 4967.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 705**	74	**5.918**



Advantix Vario segédeszköz
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
- a következőkhöz: szerelés (kontrollszerszám) és tisztítás (csempevédelem)
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 712**	90	**3.593**



Advantix Vario tisztítókefe
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10, 4968.10

modellszám 4967.87

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**738 365**	90	**2.961**



Advantix Vario lefolyó
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4967.10

modellszám 4967.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 668**	90	**24.465**



Advantix Vario lefolyó
Advantix Vario fali zuhanylefolyó-hoz
(felújításokhoz)
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest fal modell 4968.10
- műanyag

modellszám 4968.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**736 743**	90	**25.339**



Advantix Vario szigetelőszalag
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.95

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
3300	120	1	1	**689 858**	90	**19.044**



Advantix Vario szerelőragasztó
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.96

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
310	1	**691 509**	90	**17.299**

ADVANTIX VARIO ZUHANYLEFOLYÓK



Advantix Vario fedőlapkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modellszám 4965.88

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	szálcsiszolt	1	**686 406**	90	**15.023**
2	fényes	1	**686 413**	90	**15.023**
2	fekete	1	**712 099**	90	**25.524**
2	fehér	1	**712 105**	90	**25.524**

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario alkatrészkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - járóléc modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- nem tartalmazza: zárókupak

modellszám 4965.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**689 742**	90	**8.113**



Advantix Vario szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10, Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**686 338**	90	**3.768**



Advantix Vario záróelem
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10

modellszám 4965.82

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**686 345**	90	**17.299**



Advantix Vario állítólábkészlet
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10

modellszám 4965.83

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	**686 352**	90	**11.915**

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario állítólábkészlet 70 mm (felújításokhoz)
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4966.17

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
4	1	**721 701**	90	**11.968**

DK = darabszám a készletben



Advantix Vario gérvágó keret
- a következőkhöz: Advantix zuhanylefolyó és járóléc merőleges méretre vágása

modellszám 4965.84

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**686 369**	90	**4.786**



Advantix Vario lefolyó
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10

Kialakítás/felszereltség
magasságkiegyenlítő elem

modellszám 4965.85

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**686 376**	90	**22.447**



Advantix Vario szifon (felújításokhoz)
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

műszaki adatok
záróvízmagasság 25 mm
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,55–0,6 l/s

Figyelem
A lefolyási teljesítmény 10 mm-es torlasztási magasság esetén érhető el.

modellszám 4966.18

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**721 718**	90	**22.959**



Advantix Vario magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10

modellszám 4965.87

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**686 390**	90	**6.423**



Advantix Vario szigetelőszalag
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.95

L	Sz	H	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
3300	120	1	1	**689 858**	90	**19.044**



Advantix Vario szerelőragasztó
- a következőkhöz használható alkatrész: Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4965.10
- az alábbiakhoz használható: Advantix Vario zuhanylefolyó modell 4965.20, Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest modell 4966.10

modellszám 4965.96

tartalom [ml]	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
310	1	**691 509**	90	**17.299**



ADVANTIX LEFOLYÓK
SAROKLEFOLYÓK



Advantix rács
Visign EA11
- 1.4301-es nemesacél

modellszám	L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4973.30	185	20	szálcsiszolt	1	**592 424***	90	**47.909**
4973.31	185	20	fényes	1	**592 431***	90	**38.741**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
Visign EA13
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4975.11

L	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
185	20	fényes	1	**605 711***	90	**76.081**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szűrőbetét
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyó, egyenes

modellszám 4972.89

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**627 119**	90	**5.653**



Advantix lefolyó
- a következőkhöz: Advantix saroklefolyó
- állítható építési magasság

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, magas-ságkiegyenlítő elem, merülőcső, szűrőbetét

műszaki adatok
lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 0,8–2,2 l/s

modellszám 4973.90

DN	Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	100	1	**669 379**	90	**20.505**



Advantix merülőcsőkészlet
- a következőkhöz: Advantix Top
- az alábbiakhoz használható: Advantix saroklefolyó modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

Kialakítás/felszereltség
3 merülőcső (L35/40/50)

modellszám 4973.91


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**669 386**	90	**9.825**





Advantix magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: 40–95 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag
- rendszerméret 100

Kialakítás/felszereltség
visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4947



	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/6	**111 496**	72	**3.645**



Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22

tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**20.843**

45°-os lefolyóív
- a következőkhöz: csatlakozás a szennyvízrendszerhez
- műanyag
- nem ragasztható

modellszám 6162.99

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40/50	1	**719 265**	10	**2.478**

ADVANTIX LEFOLYÓK
PADLÓÖSSZEFOLYÓK, 100-AS RENDSZERMÉRET



Advantix csavar
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4921.4

modellszám 4911-903

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**158 705**	72	**458**





Advantix merülőcső
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4911.6, 4921.3, 4921.6, 4921.65, 4921.66, 4921.75

modellszám 4921.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**556 372**	72	**3.645**





Advantix harang
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4926, Advantix padlóösszefolyó R120 tűzvédelem modell 4926.20, Advantix padlóösszefolyó-alaptest modell 4926.5

modellszám 4926.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**556 389**	72	**1.823**



Advantix merülőcső
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4935.1, 4935.2, 4935.3, 4935.6, 4938, 4939

modellszám 4935.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**686 093**	72	**2.819**



Advantix szifon
- az alábbiakhoz használható: Advantix bedugható lefolyó modell 4937
- műanyag

műszaki adatok
záróvízmagasság 50 mm

modellszám 4937.9

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**670 269**	72	**9.729**



Advantix merülőcső
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4980.60, 4980.61, 4980.63, Advantix szifon modell 4980.65

modellszám 4980.92

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**691 691**	72	**4.676**



Advantix O-gyűrű
- a következőkhöz: 100 x 100 mm-es magasító elem és rátét
- különböző

modellszám 4943.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**556 402**	72	**862**



Advantix szigetelőgallér
- a következőkhöz: padlóösszefolyó kent vízszigeteléshez
- az alábbiakhoz használható: Advantix magasító elem modell 4925, Advantix padlóösszefolyó modell 4927

modellszám 4925.20

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
490	490	1	**556 419**	72	**10.794**




Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4943.1-551

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
94	94	1	**106 157***	72	**5.544**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4912.2-551

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	1	**112 066***	72	**10.193**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4911-551

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
93	93	1	**142 384***	72	**5.544**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix esővízlefolyó modell 4970

modellszám 4970.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**590 178**	72	**2.593**




Advantix csőbevezető
- az alábbiakhoz használható: Advantix esővízlefolyó modell 4970

modellszám 4970.22

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**590 185***	72	**3.530**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Advantix tisztítócsappantyú
- az alábbiakhoz használható: Advantix esővízlefolyó modell 4970

modellszám 4970.23

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**590 192***	72	**3.482**

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

ADVANTIX LEFOLYÓK
PADLÓÖSSZEFOLYÓK 145-ÖS RENDSZERMÉRETTEL



Advantix merülőcső
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4955.1, Advantix padlóösszefolyó-alaptest modell 4955.15, 4955.25

modellszám 4955.20

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**556 426**	72	**2.303**



Advantix harang
- az alábbiakhoz használható: Advantix padlóösszefolyó modell 4951.1, Advantix padlóösszefolyó-alaptest modell 4951.15, Advantix padlóösszefolyó modell 4951.20

modellszám 4951.26


Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	75	1	**556 433**	72	**2.811**



Advantix O-gyűrű
- a következőkhöz: 150 x 150 mm-es rátét

modellszám 4951.27

Ø	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
115	3	1	**557 607**	72	**2.139**



Advantix szigetelőgallér
- az alábbiakhoz használható: Advantix magasító elem modell 4994

modellszám 4994.20

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
490	490	1	**557 614**	72	**11.582**



Advantix rács
- 1.4301-es nemesacél

modellszám 4951-551

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	1	**135 669**	72	**9.595**



Advantix szerelőragasztó
- a következőkhöz: nemesacél Advantix zuhanylefolyó, Advantix saroklefolyó, szuper lapos padlóösszefolyó Schlüter KERDI szigetelőgallérral

modellszám 4938.22


tartalom [ml]	CSE	cikkszám	MU	HUF
290	1	**571 788**	72	**20.843**



Advantix betét pincemester
- az alábbiakhoz használható: Advantix pincei összefolyó pincemester modell 4956, 4956.4

modellszám 4956.21

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**557 621**	72	**2.617**






Advantix szűrőbetét
- az alábbiakhoz használható: Advantix pincei összefolyó pincemester modell 4956, 4956.4

modellszám 4956.20

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**556 440**	72	**2.783**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL

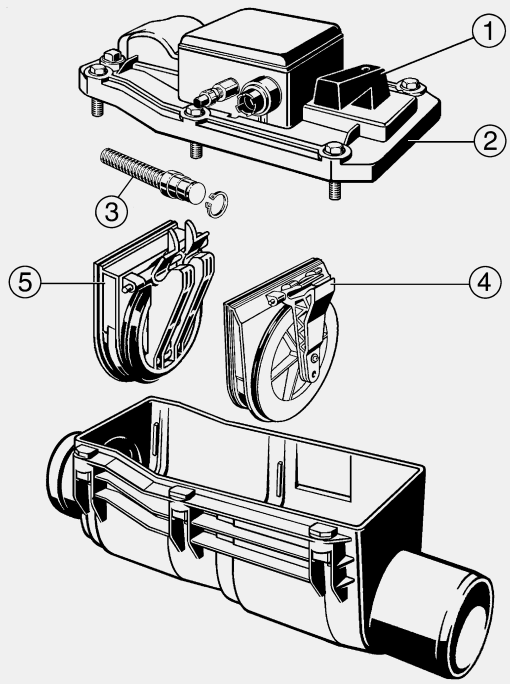



Grundfix Plus alkatrészkészlet
modellszám 4987.49

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**321 932**	72	**15.978**
150	1	**321 949**	72	**19.164**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.818**

G = G (hengeres csavarmenet)



Grundfix Plus Control vezérlő-/jelzőberendezés
Kialakítás/felszereltség
háromgombos kezelőmező LCD-kijelzővel, 24 óránkénti önteszt, vészhelyzeti áramellátás akkumulátorról, optikai/akusztikai figyelmeztető jelzés
modellszám 4987.42

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
230/12	1	**667 832**	72	**516.728**

U = feszültség (V)



Grundfix biztosítókészlet
- a következőkhöz: vezérlés, 2000-től gyártott sorozat

modellszám 4987.47

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**633 974**	72	**8.988**



Grundfix Plus akkumulátor
- a következőkhöz: vezérlés, 2000-ig gyártott sorozat

modellszám 4987.51

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**396 268**	72	**26.128**

U = feszültség (V)



Grundfix akkumulátor
- a következőkhöz: vezérlés, 2000-től gyártott sorozat

modellszám 4987.52

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
12	1	**471 088**	72	**19.762**

U = feszültség (V)



Grundfix nyomásálló tömlő

modellszám 4987.54

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**490 720**	72	**32.688**



Grundfix kábel

modellszám 4987.53

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
8	1	**490 737**	72	**48.638**



Grundfix hosszabbítókábel

modellszám 4987.6

L [m]	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	**483 500**	72	**166.483**



Grundfix kézi működtetés
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3
- műanyag
- ábra 1

modellszám 4987.449

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**481 803**	72	**7.483**



Grundfix Plus Control visszatorlódásgátló-fedél
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

kézi működtetés, nyomáskapcsoló, ellenőrző szerkezet
- ábra 2

modellszám 4987.418

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**667 849**	72	**413.802**
150	1	**667 856**	72	**443.356**



Grundfix visszatorlódás-záró
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

közfal
- ábra 4

modellszám 4987.443

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**364 885**	72	**7.391**
150	1	**364 892**	72	**12.287**



Grundfix motoros csappantyú
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

közfal
- ábra 5

modellszám 4987.444

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**364 908**	72	**15.978**
150	1	**364 915**	72	**19.645**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK GRUNDFIX

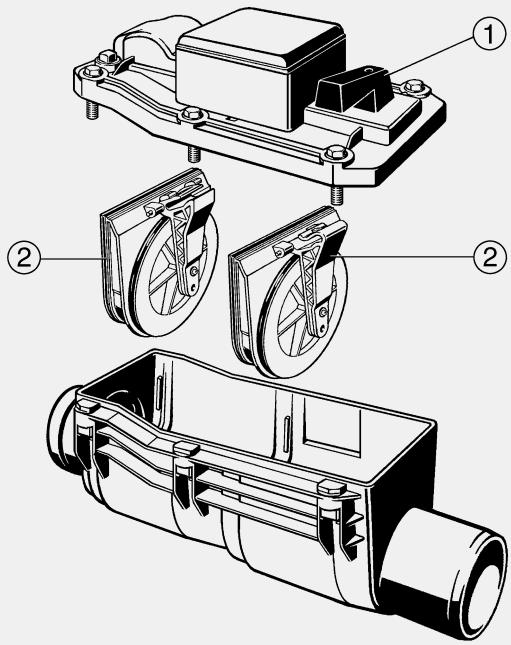



Grundfix Plus alkatrészkészlet
- az alábbiakhoz használható: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3

modellszám 4987.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**321 918**	72	**9.837**
150	1	**321 925**	72	**15.109**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.818**

G = G (hengeres csavarmenet)



Grundfix kézi működtetés
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3
- műanyag
- ábra 1

modellszám 4987.449

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**481 803**	72	**7.483**




Grundfix lengőcsappantyú
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 0-ás típus modell 4987.1, Grundfix visszatorlódás-gátló 1-es típus modell 4987.2, Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
közfal
- ábra 2

modellszám 4987.340

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**483 784**	72	**12.019**
150	1	**483 791**	72	**17.104**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
GRUNDFIX B

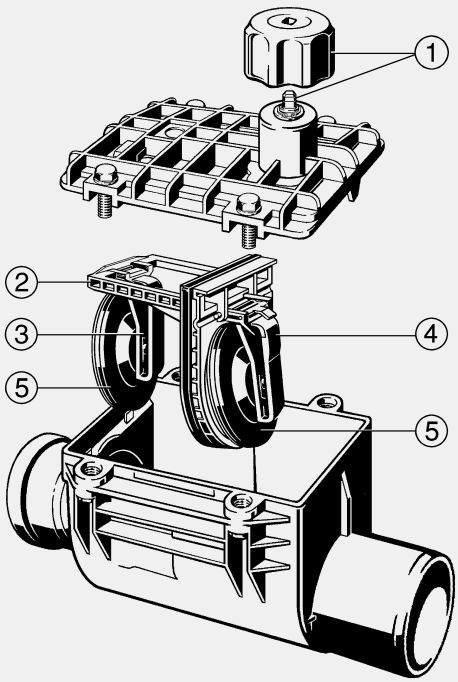



Grundfix B alkatrészkészlet
modellszám 4986.39

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**165 079**	72	**21.728**
150	1	**168 674**	72	**40.124**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.818**

G = G (hengeres csavarmenet)



Grundfix B kézi működtetés
Kialakítás/felszereltség
sárga forgatófogantyú
- ábra 1

modellszám 4986.343

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**483 807**	72	**9.408**



Grundfix B lengőcsappantyú-készlet
- a következőkkel felszerelve: Grundfix B lengőcsappantyú modell 4986.340, Grundfix B lengőcsappantyúkar modell 4986.341, 4986.342
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
közfal
- ábra 2

modellszám 4986.344

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**494 155**	72	**20.337**
150	1	**494 162**	72	**27.459**



Grundfix B lengőcsappantyúkar
- műanyag
- ábra 3

modellszám 4986.342

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**483 753**	72	**3.072**
150	1	**483 760**	72	**3.117**



Grundfix B lengőcsappantyúkar
- a következőkhöz: kézi működtetés
- műanyag
- ábra 4

modellszám 4986.341

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**483 739**	72	**6.216**
150	1	**483 746**	72	**7.797**




Grundfix B lengőcsappantyú
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
- ábra 5


modellszám 4986.340

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
100/125	1	**483 715**	72	**5.877**
150	1	**483 722**	72	**7.483**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
OPTIFIX 3, 2003-TÓL GYÁRTOTT SOROZAT

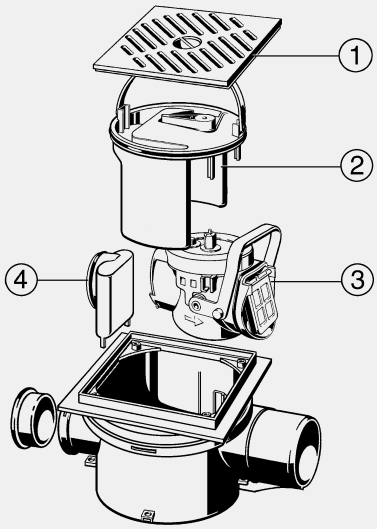





Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4992

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
30–185	1	**469 979**	72	**9.641**
30–300	1	**489 083**	72	**29.090**



Optifix 3 alkatrészkészlet
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

modellszám 4993.5


	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**469 986**	72	**10.531**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.818**

G = G (hengeres csavarmenet)



Optifix 3 rács
- műanyag
- ábra 1

műszaki adatok
terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4989.4

L	Sz	Kivitel	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
200	200	szürke	1	**477 530**	72	**11.944**



Optifix 3 szifon
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

Kialakítás/felszereltség
kézi működtetés, kengyelfogantyú
- ábra 2

modellszám 4989.1

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**477 479**	72	**23.886**



Optifix 3 visszatorlódás-gátló egység
- az alábbiakhoz használható: Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989

Kialakítás/felszereltség
2 lengőcsappantyú, kézi működtetés
- ábra 3

modellszám 4989.3

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**477 516**	72	**23.886**




Optifix 3 szifon
- a következőkhöz: befolyó oldalt
- ábra 4

modellszám 4989.2

	CSE	**cikkszám**	MU	**HUF**
	1	**477 493**	72	**3.192**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
OPTIFIX 3, 1989–2002 KÖZÖTT GYÁRTOTT SOROZAT

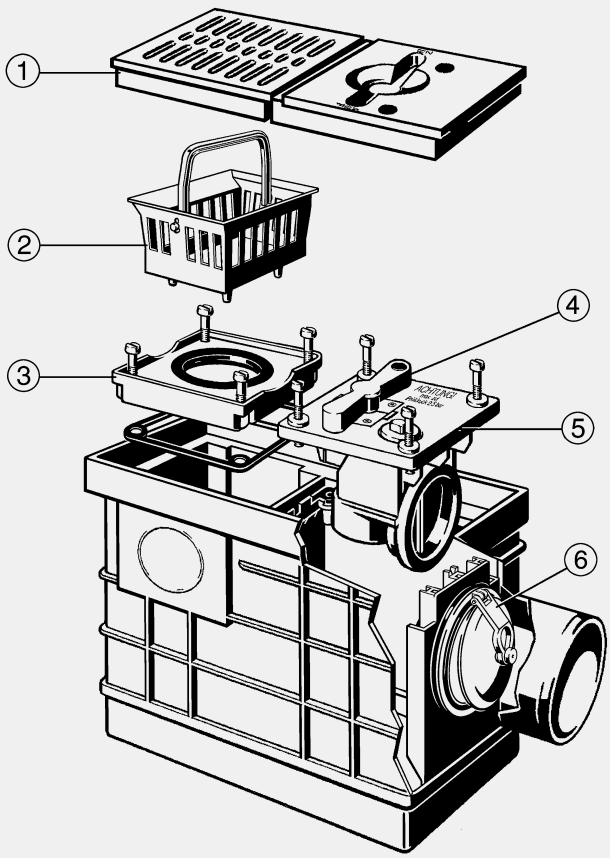



Optifix 3 magasságkiegyenlítő elem
- a következőkhöz: pincei összefolyó, 25–120 mm-es magasságkiegyenlítés
- műanyag

modellszám 4990

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**133 399**	72	**19.023**



Optifix 3 alkatrészkészlet
modellszám 4988-997

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**160 067**	72	**10.486**



Advantix csatlakozóidom pincemester
- az alábbiakhoz használható: Advantix pincei összefolyó pincemester modell 4956, 4956.4
- műanyag

modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	**130 268**	72	**6.522**
70	6	**140 175**	72	**6.522**

Ellenőrző szerkezet
- a következőkhöz használható alkatrész: Grundfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4987.3, Optifix 3 pincei összefolyó 5-ös típus modell 4989
- G-menet

modellszám 4991

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	**154 868**	72	**7.818**

G = G (hengeres csavarmenet)



Optifix 3 működtetőegység
- a következőkhöz: pincei összefolyó
- műanyag
- ábra 1

modellszám 4988-974


Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
szürke	1	**154 493**	72	**32.762**



Optifix 3 szűrőbetét
- ábra 2

modellszám 4988.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**494 148**	72	**3.433**



Optifix 3 betét
Kialakítás/felszereltség
tömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 3

modellszám 4988.91

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**481 353**	72	**11.674**



Optifix 3 működtetőfogantyú
- műanyag
- ábra 4

modellszám 4988.92

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
aranysár-ga = RAL 1004	1	**494 124**	72	**2.855**



Optifix 3 kézi működtetés
Kialakítás/felszereltség
forgatófogantyú, elzárás, tömítés, rögzítőcsavarok
- ábra 5

modellszám 4988.90

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**481 261**	72	**23.631**





Optifix 3 csappantyú
Kialakítás/felszereltség
tömítés
- ábra 6

modellszám 4988.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**494 131**	72	**11.324**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
SPERRFIX (VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK)

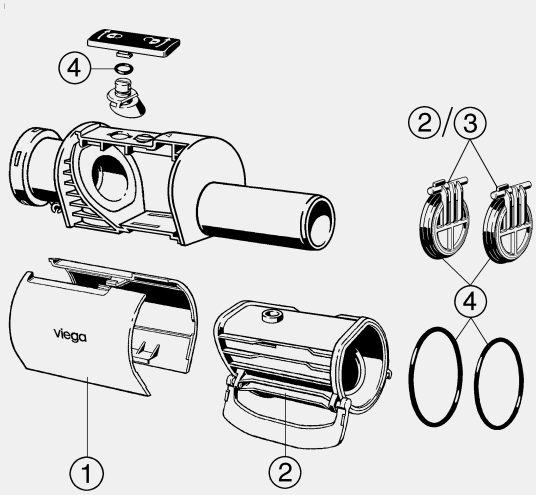



Sperrfix lezáró fedél
- az alábbiakhoz használható: Sperrfix visszatorlódás-gátló 2-es típus modell 4995.3
- műanyag
- ábra 1

modellszám 4995.91

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
palaszürke=RAL 7015	1	**660 826**	60	**5.923**



Sperrfix visszatorlódás-gátló egység
- a következőkkel felszerelve: Sperrfix lengőcsappantyú-készlet modell 4995.92
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kézi működtetés
- ábra 2

modellszám 4995.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**660 840**	60	**29.370**



Sperrfix lengőcsappantyú-készlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
- ábra 3

modellszám 4995.92

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**660 833**	60	**7.157**

DK = darabszám a készletben




Sperrfix alkatrészkészlet
- ábra 4

modellszám 4995.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**661 458**	60	**8.997**

VISSZATORLÓDÁS-GÁTLÓK
SPERRFIX (CSŐSZIFONOK)

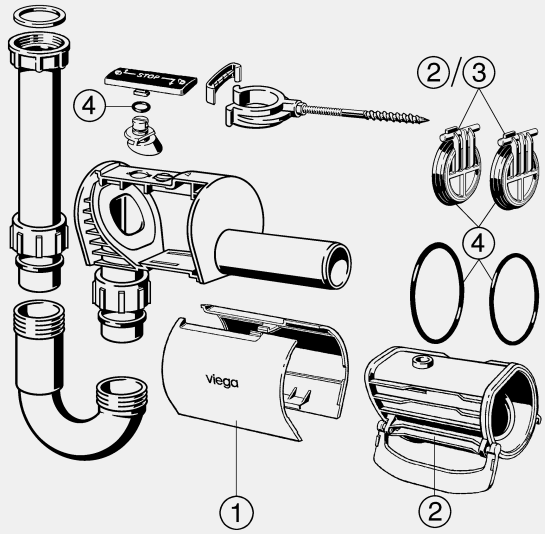

Sperrfix lezáró fedél
- az alábbiakhoz használható: Sperrfix visszatorlódás-gátló 5-ös típus modell 4995.1
- ábra 1

modellszám 4995.95

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
fehér	1	**661 885**	60	**5.923**



Sperrfix visszatorlódás-gátló egység
- a következőkkel felszerelve: Sperrfix lengőcsappantyú-készlet modell 4995.92
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
kézi működtetés
- ábra 2

modellszám 4995.93

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**660 840**	60	**29.370**



Sperrfix lengőcsappantyú-készlet
- műanyag

Kialakítás/felszereltség
tömítés
- ábra 3

modellszám 4995.92

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	**660 833**	60	**7.157**

DK = darabszám a készletben



Sperrfix alkatrészkészlet
- ábra 4

modellszám 4995.94

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	**661 458**	60	**8.997**

CIKKSZÁMJEGYZÉK

Viega Épületgépészet



Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
100 018	354	100 827	354	101 831	667	102 746	50	103 712	344
100 025	358	100 834	640	101 848	356	102 746	186	103 729	343
100 049	345	100 841	362	101 855	666	102 746	245	103 767	358
100 056	371	100 872	360	101 886	230	102 746	319	103 781	621
100 063	354	100 889	358	101 886	256	102 777	354	103 798	355
100 070	371	100 896	371	101 893	343	102 791	344	103 811	336
100 087	345	100 933	356	101 909	573	102 807	343	103 811	349
100 094	355	100 940	359	101 916	342	102 814	332	103 828	342
100 100	371	100 964	359	101 930	342	102 821	643	103 859	365
100 117	360	100 988	726	101 947	589	102 838	643	103 866	369
100 124	50	100 995	343	101 954	726	102 845	625	103 866	742
100 124	186	101 015	362	101 961	638	102 852	357	103 880	359
100 124	245	101 022	357	101 978	358	102 876	344	103 897	662
100 124	319	101 039	358	102 012	355	102 883	328	103 903	747
100 131	356	101 046	354	102 036	175	102 890	356	103 910	360
100 148	354	101 053	356	102 036	196	102 913	358	103 927	628
100 155	354	101 060	362	102 043	345	102 920	356	103 934	746
100 162	345	101 077	354	102 050	343	102 944	356	103 958	365
100 179	371	101 084	343	102 067	356	102 951	365	103 965	365
100 186	371	101 091	366	102 074	230	102 968	344	103 989	599
100 193	354	101 107	746	102 074	256	102 975	344	103 996	364
100 209	371	101 121	371	102 081	343	102 999	660	104 016	354
100 216	371	101 152	358	102 111	361	103 002	363	104 030	600
100 223	365	101 169	356	102 128	363	103 019	355	104 047	650
100 247	345	101 176	361	102 135	345	103 033	632	104 054	642
100 254	359	101 190	342	102 159	355	103 040	345	104 092	356
100 261	610	101 206	643	102 173	328	103 057	344	104 115	354
100 278	355	101 213	345	102 180	359	103 071	573	104 139	359
100 285	358	101 220	597	102 197	343	103 088	355	104 184	357
100 292	355	101 237	344	102 203	630	103 118	362	104 207	344
100 315	256	101 268	345	102 210	365	103 125	666	104 214	359
100 322	358	101 275	365	102 227	344	103 132	355	104 221	741
100 353	360	101 282	357	102 234	358	103 156	362	104 238	344
100 360	371	101 299	611	102 241	328	103 170	343	104 245	745
100 391	354	101 312	667	102 258	222	103 187	366	104 276	333
100 407	371	101 329	342	102 258	369	103 194	345	104 276	346
100 414	356	101 336	355	102 258	742	103 200	356	104 283	345
100 438	371	101 343	668	102 265	345	103 217	357	104 290	362
100 445	357	101 381	343	102 296	612	103 224	632	104 306	39
100 452	355	101 398	358	102 302	230	103 231	666	104 313	748
100 469	360	101 404	371	102 302	256	103 248	357	104 337	611
100 476	357	101 435	356	102 326	601	103 262	743	104 375	357
100 483	354	101 442	335	102 333	345	103 293	344	104 382	344
100 490	345	101 442	348	102 357	360	103 309	354	104 399	363
100 513	354	101 459	354	102 364	741	103 316	343	104 405	371
100 520	362	101 466	365	102 371	633	103 330	336	104 412	313
100 544	344	101 473	333	102 395	364	103 330	349	104 412	371
100 551	666	101 473	346	102 401	358	103 347	328	104 429	642
100 568	360	101 480	630	102 418	342	103 347	369	104 436	360
100 575	354	101 497	357	102 425	344	103 354	750	104 443	749
100 582	356	101 510	354	102 449	643	103 361	343	104 450	365
100 599	630	101 527	363	102 456	357	103 385	639	104 467	335
100 605	355	101 534	344	102 463	342	103 392	344	104 467	348
100 612	356	101 558	363	102 470	359	103 408	598	104 481	355
100 636	345	101 565	361	102 487	344	103 415	354	104 498	335
100 650	358	101 572	618	102 494	354	103 422	363	104 498	347
100 667	360	101 602	361	102 500	345	103 453	358	104 511	345
100 674	624	101 619	357	102 524	361	103 477	345	104 542	749
100 698	360	101 626	328	102 548	335	103 491	344	104 559	659
100 704	354	101 633	644	102 548	348	103 514	344	104 559	837
100 711	355	101 657	358	102 579	632	103 521	741	104 566	362
100 728	359	101 664	359	102 586	329	103 521	750	104 580	336
100 735	345	101 671	668	102 593	650	103 569	356	104 580	349
100 759	230	101 701	344	102 616	360	103 583	371	104 597	345
100 759	256	101 718	666	102 647	633	103 590	365	104 610	344
100 766	50	101 725	356	102 654	630	103 606	356	104 627	633
100 766	186	101 749	358	102 661	358	103 620	344	104 634	643
100 766	220	101 756	328	102 678	638	103 637	362	104 641	661
100 766	245	101 763	344	102 685	364	103 644	345	104 658	223
100 766	319	101 787	359	102 692	742	103 651	741	104 672	355
100 773	355	101 794	371	102 692	750	103 668	667	104 689	356
100 780	362	101 800	643	102 708	175	103 675	343	104 696	328
100 797	328	101 817	343	102 708	196	103 699	363	104 702	357
100 803	355	101 824	669	102 739	343	103 705	363	104 733	356

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
104 740	681	105 822	371	107 208	360	108 632	348	109 806	363
104 740	685	105 839	358	107 253	645	108 656	683	109 837	344
104 740	688	105 846	343	107 284	368	108 670	333	109 844	599
104 740	696	105 860	632	107 291	357	108 687	360	109 882	343
104 740	700	105 907	345	107 314	345	108 694	626	109 899	357
104 740	703	105 914	668	107 338	364	108 694	651	109 905	355
104 740	706	105 952	620	107 345	49	108 700	356	109 950	620
104 740	709	105 983	362	107 352	750	108 717	360	109 967	638
104 740	725	105 990	367	107 383	676	108 731	602	110 017	365
104 771	359	106 003	821	107 390	369	108 731	659	110 116	345
104 801	51	106 010	588	107 413	356	108 731	837	110 130	748
104 801	366	106 027	223	107 420	361	108 748	747	110 147	624
104 849	638	106 034	742	107 451	343	108 779	228	110 154	361
104 856	345	106 058	638	107 475	356	108 786	344	110 185	337
104 863	356	106 072	345	107 505	751	108 816	335	110 185	349
104 900	749	106 089	343	107 512	346	108 816	347	110 192	365
104 917	648	106 102	360	107 543	40	108 823	354	110 208	336
104 924	175	106 119	367	107 567	666	108 830	344	110 208	349
104 924	196	106 140	638	107 581	360	108 847	597	110 239	362
104 931	345	106 157	866	107 604	363	108 861	599	110 260	362
104 955	355	106 195	328	107 611	344	108 878	675	110 277	683
104 962	745	106 232	357	107 635	360	108 892	365	110 277	686
104 986	367	106 249	673	107 666	50	108 908	748	110 277	688
104 993	674	106 256	361	107 666	186	108 922	343	110 277	698
105 013	343	106 263	601	107 666	220	108 939	618	110 277	701
105 037	361	106 270	661	107 666	245	108 991	626	110 277	704
105 044	39	106 317	343	107 666	319	108 991	652	110 277	707
105 099	332	106 355	356	107 673	639	109 011	360	110 277	709
105 112	335	106 379	345	107 680	344	109 042	363	110 291	667
105 112	348	106 393	365	107 734	332	109 059	631	110 321	627
105 129	365	106 416	355	107 741	332	109 066	346	110 338	355
105 136	354	106 430	343	107 758	329	109 073	333	110 352	39
105 143	356	106 461	748	107 796	50	109 073	346	110 383	357
105 181	650	106 508	39	107 796	186	109 080	363	110 390	363
105 198	660	106 539	667	107 796	245	109 110	640	110 420	354
105 204	357	106 553	359	107 796	319	109 134	365	110 444	228
105 211	741	106 577	360	107 819	742	109 141	358	110 468	661
105 259	359	106 584	328	107 833	748	109 158	329	110 482	742
105 273	343	106 591	659	107 840	602	109 172	342	110 482	746
105 297	357	106 591	837	107 840	659	109 196	358	110 482	748
105 310	363	106 607	342	107 840	837	109 219	357	110 536	648
105 327	333	106 621	749	107 857	359	109 233	638	110 581	364
105 327	346	106 638	358	107 864	355	109 264	328	110 598	335
105 334	361	106 645	329	107 888	643	109 271	674	110 598	348
105 358	60	106 676	328	107 895	336	109 288	354	110 611	749
105 358	225	106 690	363	107 895	349	109 295	363	110 628	745
105 358	601	106 737	357	107 901	355	109 318	333	110 642	334
105 372	342	106 744	360	107 918	363	109 318	346	110 642	346
105 396	355	106 775	371	107 925	342	109 325	355	110 680	329
105 419	328	106 782	332	107 949	333	109 349	645	110 697	228
105 433	360	106 812	590	107 949	346	109 363	626	110 710	630
105 457	668	106 843	334	107 987	750	109 363	652	110 727	357
105 471	342	106 843	347	108 007	344	109 387	342	110 734	335
105 488	634	106 874	361	108 021	366	109 394	750	110 734	347
105 563	589	106 881	333	108 038	746	109 400	644	110 758	361
105 594	632	106 904	662	108 052	354	109 424	357	110 796	230
105 600	329	106 935	362	108 083	345	109 448	230	110 796	256
105 624	639	106 959	346	108 137	642	109 448	256	110 819	357
105 648	334	106 966	602	108 144	333	109 462	667	110 888	660
105 648	347	106 966	661	108 212	673	109 486	743	110 895	646
105 662	365	107 031	366	108 236	357	109 509	641	110 925	336
105 679	336	107 048	564	108 267	359	109 516	639	110 925	348
105 679	348	107 048	670	108 298	362	109 523	660	110 956	369
105 693	360	107 079	356	108 342	747	109 523	838	110 970	345
105 709	336	107 086	667	108 366	343	109 530	660	110 987	662
105 709	349	107 093	360	108 427	363	109 547	363	111 045	659
105 716	643	107 109	358	108 441	41	109 561	360	111 069	573
105 723	344	107 116	641	108 465	40	109 578	666	111 106	336
105 730	343	107 123	369	108 472	332	109 585	648	111 106	348
105 747	356	107 130	741	108 496	648	109 653	746	111 113	633
105 754	344	107 147	648	108 519	638	109 707	334	111 151	366
105 785	642	107 161	223	108 588	175	109 707	347	111 229	345
105 792	362	107 185	369	108 588	196	109 738	361	111 267	741
105 808	357	107 192	359	108 632	336	109 745	356	111 274	359

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
111 298	620	113 063	646	114 947	357	117 047	258	118 662	601
111 304	365	113 124	682	115 029	743	117 047	309	118 679	610
111 373	343	113 124	685	115 043	748	117 054	749	118 686	659
111 380	745	113 124	688	115 098	364	117 085	337	118 686	837
111 427	343	113 124	697	115 111	632	117 085	349	118 730	41
111 441	367	113 124	701	115 135	364	117 146	639	118 754	367
111 489	644	113 124	703	115 180	362	117 153	659	118 785	741
111 496	804	113 124	707	115 197	676	117 153	837	118 792	357
111 496	811	113 124	709	115 258	746	117 184	354	118 846	359
111 496	844	113 124	722	115 296	362	117 221	634	118 860	337
111 496	865	113 148	364	115 302	228	117 245	682	118 860	349
111 502	346	113 155	365	115 340	39	117 245	685	118 891	356
111 519	342	113 209	329	115 388	659	117 245	688	118 921	363
111 540	344	113 216	365	115 418	41	117 245	692	118 976	359
111 595	357	113 254	345	115 418	73	117 245	694	119 003	613
111 687	361	113 292	747	115 432	659	117 245	697	119 041	43
111 717	334	113 315	634	115 432	837	117 245	701	119 072	749
111 717	347	113 322	334	115 449	643	117 245	703	119 133	45
111 762	329	113 322	346	115 524	633	117 245	707	119 188	602
111 779	601	113 377	228	115 531	336	117 245	709	119 195	358
111 793	333	113 384	334	115 531	349	117 245	713	119 232	747
111 793	346	113 384	347	115 555	329	117 245	716	119 263	616
111 809	650	113 391	328	115 623	41	117 245	719	119 270	626
111 847	610	113 421	363	115 630	38	117 245	722	119 270	651
111 861	612	113 445	355	115 647	625	117 269	361	119 300	346
111 939	750	113 490	365	115 654	643	117 283	599	119 379	634
111 984	364	113 513	612	115 715	345	117 290	328	119 393	610
112 028	354	113 599	357	115 746	342	117 313	333	119 430	674
112 035	358	113 674	223	115 760	357	117 337	749	119 454	335
112 059	225	113 681	634	115 784	598	117 344	248	119 454	347
112 066	866	113 698	660	115 852	362	117 382	630	119 461	364
112 097	335	113 698	837	115 883	363	117 399	363	119 478	363
112 097	348	113 711	357	115 937	363	117 412	742	119 485	43
112 103	750	113 728	345	115 944	38	117 429	639	119 492	336
112 141	329	113 773	356	115 951	355	117 467	357	119 492	349
112 158	345	113 797	332	115 982	345	117 481	41	119 515	359
112 196	354	113 865	360	116 040	359	117 481	74	119 607	645
112 240	633	113 872	750	116 057	49	117 542	355	119 645	668
112 257	223	113 902	370	116 101	748	117 580	357	119 652	357
112 271	649	113 957	643	116 118	361	117 597	359	119 669	359
112 271	675	113 971	642	116 149	630	117 610	673	119 676	41
112 295	364	113 995	356	116 187	362	117 696	333	119 676	73
112 318	334	114 008	334	116 217	344	117 696	346	119 690	335
112 318	347	114 008	347	116 248	746	117 733	41	119 690	348
112 325	333	114 015	742	116 323	364	117 733	74	119 744	646
112 325	346	114 039	336	116 354	639	117 764	633	119 768	38
112 349	750	114 039	349	116 392	362	117 771	650	119 805	362
112 400	358	114 053	742	116 408	597	117 771	675	119 812	682
112 455	359	114 053	746	116 484	666	117 788	634	119 812	685
112 479	336	114 053	748	116 538	343	117 818	357	119 812	688
112 479	348	114 060	358	116 552	49	117 849	359	119 812	696
112 530	362	114 077	365	116 583	362	117 887	360	119 812	700
112 547	745	114 084	344	116 637	613	117 894	359	119 812	703
112 608	60	114 145	371	116 644	50	117 900	600	119 812	706
112 608	601	114 183	357	116 644	186	117 917	359	119 812	709
112 639	329	114 213	627	116 644	220	118 013	362	119 829	354
112 646	343	114 251	336	116 644	245	118 051	359	119 836	611
112 677	598	114 251	349	116 644	319	118 105	336	119 942	633
112 707	823	114 275	329	116 668	643	118 105	348	119 973	342
112 707	828	114 329	40	116 767	41	118 242	643	119 980	364
112 721	336	114 336	749	116 767	73	118 266	336	120 009	356
112 721	349	114 480	750	116 774	40	118 266	349	120 023	334
112 752	628	114 565	356	116 798	369	118 297	742	120 023	347
112 806	345	114 596	643	116 828	632	118 310	365	120 047	45
112 813	365	114 619	621	116 842	650	118 327	363	120 054	647
112 936	613	114 626	344	116 859	364	118 426	661	120 061	365
112 943	357	114 640	650	116 897	355	118 471	747	120 092	332
112 950	41	114 640	675	116 910	599	118 518	336	120 108	45
112 967	363	114 695	363	116 941	621	118 518	349	120 115	328
113 001	175	114 718	630	116 972	344	118 532	743	120 122	356
113 001	196	114 787	364	117 047	26	118 549	359	120 146	363
113 018	344	114 794	675	117 047	54	118 556	357	120 177	640
113 032	357	114 909	365	117 047	187	118 563	747	120 221	359
113 056	634	114 916	355	117 047	232	118 648	362	120 245	356

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
120 337	621	122 300	344	125 059	329	127 978	643	131 142	617
120 498	364	122 348	223	125 080	354	127 985	661	131 166	359
120 504	361	122 416	335	125 110	646	128 029	355	131 371	223
120 559	741	122 416	347	125 158	840	128 159	45	131 388	630
120 573	634	122 423	370	125 165	618	128 272	223	131 432	335
120 580	365	122 454	599	125 189	743	128 302	328	131 432	347
120 603	745	122 485	682	125 219	335	128 319	360	131 487	613
120 627	675	122 485	685	125 219	347	128 326	630	131 494	43
120 702	335	122 485	688	125 288	41	128 333	742	131 586	329
120 702	348	122 485	696	125 288	73	128 425	45	131 623	652
120 719	601	122 485	700	125 318	45	128 500	41	131 722	357
120 771	364	122 485	703	125 325	363	128 692	669	131 739	360
120 788	361	122 485	706	125 400	659	128 722	745	131 777	672
120 849	222	122 485	709	125 400	837	128 739	334	131 807	334
120 856	363	122 485	725	125 417	647	128 739	347	131 807	347
120 917	41	122 515	619	125 424	630	128 869	750	131 838	359
120 917	74	122 539	648	125 431	336	128 913	614	131 869	628
120 979	365	122 584	344	125 431	348	128 913	629	131 937	45
120 986	750	122 591	357	125 455	627	128 944	600	132 033	363
121 013	335	122 614	45	125 462	228	128 968	356	132 095	599
121 013	348	122 645	354	125 479	357	128 975	45	132 231	41
121 082	361	122 676	357	125 509	345	129 125	644	132 231	73
121 150	361	122 683	363	125 523	639	129 279	644	132 248	633
121 167	367	122 782	748	125 530	823	129 286	610	132 446	44
121 228	358	122 812	228	125 608	369	129 323	333	132 620	358
121 235	357	122 942	41	125 608	743	129 323	346	132 637	45
121 273	365	122 942	74	125 646	335	129 392	610	132 644	673
121 280	361	122 959	363	125 646	348	129 477	634	132 682	599
121 327	742	123 024	344	125 660	45	129 514	661	132 729	45
121 334	370	123 048	746	125 691	661	129 514	676	132 767	336
121 365	645	123 345	53	125 691	676	129 569	751	132 767	349
121 433	364	123 345	368	125 776	345	129 583	595	132 774	632
121 440	342	123 390	358	125 813	630	129 606	336	132 781	62
121 457	329	123 406	634	125 844	627	129 606	348	132 781	252
121 518	355	123 437	747	125 899	363	129 620	363	132 866	362
121 556	682	123 451	619	125 929	223	129 798	334	132 873	359
121 556	685	123 499	364	125 936	840	129 798	346	132 880	591
121 556	688	123 505	333	125 998	364	129 804	599	133 061	675
121 556	692	123 505	346	126 032	639	130 046	749	133 108	360
121 556	694	123 628	366	126 056	747	130 060	624	133 122	651
121 556	697	123 673	357	126 124	44	130 084	336	133 160	45
121 556	701	123 765	600	126 148	44	130 084	348	133 252	359
121 556	703	123 796	362	126 162	633	130 114	360	133 276	364
121 556	707	123 864	599	126 230	38	130 145	367	133 313	362
121 556	709	123 901	632	126 261	362	130 176	345	133 344	651
121 556	713	124 007	336	126 360	333	130 213	632	133 399	877
121 556	716	124 007	348	126 360	346	130 220	661	133 535	363
121 556	719	124 038	360	126 384	51	130 220	676	133 658	741
121 556	722	124 076	361	126 384	366	130 268	822	133 870	228
121 587	630	124 205	647	126 391	633	130 268	877	133 900	45
121 631	602	124 236	40	126 568	335	130 367	364	134 099	643
121 631	659	124 243	336	126 568	348	130 503	676	134 464	358
121 631	837	124 243	349	126 582	594	130 534	659	134 716	364
121 709	631	124 311	44	126 605	599	130 534	837	134 730	41
121 723	334	124 335	43	126 681	632	130 589	41	134 730	74
121 723	347	124 397	329	126 711	344	130 589	74	134 792	345
121 730	633	124 434	363	126 940	359	130 695	600	134 815	364
121 785	355	124 465	332	127 015	343	130 701	336	134 914	631
121 853	599	124 502	52	127 077	354	130 701	348	134 945	333
121 884	358	124 540	362	127 329	41	130 794	364	134 969	667
121 907	651	124 663	621	127 626	751	130 848	633	135 027	682
121 945	38	124 694	334	127 657	742	130 947	44	135 027	697
122 027	632	124 694	347	127 657	746	130 954	41	135 027	700
122 034	41	124 731	747	127 718	345	130 954	74	135 027	703
122 034	73	124 755	334	127 732	362	130 978	630	135 027	725
122 065	610	124 755	346	127 787	745	131 012	640	135 119	52
122 072	344	124 779	334	127 800	329	131 029	358	135 140	675
122 089	747	124 779	346	127 848	645	131 067	335	135 393	336
122 119	357	124 786	661	127 862	360	131 067	348	135 393	348
122 133	43	124 786	676	127 909	333	131 104	631	135 430	41
122 157	624	124 878	334	127 909	346	131 111	232	135 430	74
122 201	579	124 878	347	127 916	335	131 111	310	135 508	358
122 249	362	124 892	366	127 916	348	131 111	338	135 669	867
122 287	365	124 915	599	127 930	630	131 111	371	135 713	618

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
135 775	345	140 557	48	148 256	363	167 899	694	194 123	37
135 911	357	140 557	184	148 263	599	167 899	697	194 130	37
135 935	329	140 823	358	148 362	360	167 899	701	194 147	37
135 959	62	140 878	45	148 492	45	167 899	703	195 267	39
135 959	253	140 946	359	148 607	821	167 899	707	195 304	40
135 966	45	140 977	647	148 973	632	167 899	709	197 353	38
136 185	336	141 028	366	149 253	634	167 899	713	197 858	37
136 185	348	141 059	742	149 345	366	167 899	716	197 988	41
136 307	360	141 493	630	149 970	360	167 899	719	199 104	41
136 376	630	141 523	48	150 419	672	167 899	722	199 104	74
136 635	356	141 523	184	150 600	358	168 674	873	208 615	594
136 666	364	141 714	829	150 709	362	169 305	358	208 622	599
136 673	358	141 745	45	150 761	335	171 353	630	215 392	588
136 734	358	141 752	634	150 761	348	173 494	360	215 392	681
136 888	659	141 905	358	151 003	357	174 484	358	215 392	685
136 888	837	142 193	599	151 225	344	175 108	599	215 392	687
137 021	357	142 223	845	151 232	335	176 174	362	215 392	696
137 106	630	142 384	866	151 232	348	177 829	728	215 392	700
137 182	628	142 483	333	151 560	626	181 208	64	215 392	703
137 212	335	142 483	346	151 560	651	181 208	109	215 392	706
137 212	348	142 568	48	151 614	358	181 208	168	215 392	708
137 229	751	142 568	184	151 638	333	181 208	191	215 392	724
137 236	358	142 674	45	151 638	346	183 400	64	216 153	43
137 328	617	142 766	630	151 645	363	183 400	109	216 962	364
137 342	60	142 841	359	151 676	360	183 400	168	218 980	622
137 342	227	142 858	743	151 812	365	183 400	191	220 839	363
137 533	334	142 872	361	151 874	760	183 523	64	221 676	45
137 533	347	143 954	633	151 874	777	183 523	109	221 997	45
137 540	228	144 005	364	152 550	641	183 523	168	222 017	45
137 588	726	144 012	845	152 734	358	183 523	191	226 329	44
137 649	332	144 043	354	152 802	599	184 452	64	226 879	595
137 977	698	144 067	360	153 687	60	184 452	109	232 405	735
138 066	52	144 098	365	153 687	227	184 452	168	237 363	599
138 066	368	144 111	48	154 196	362	184 452	191	240 554	599
138 110	634	144 111	184	154 424	659	184 940	64	258 481	358
138 127	365	144 128	365	154 424	837	184 940	109	258 573	745
138 202	358	144 173	750	154 493	878	184 940	168	258 955	358
138 394	354	144 203	360	154 868	837	184 940	191	259 440	229
138 431	354	144 319	840	154 868	869	187 279	37	259 440	249
138 561	573	144 418	359	154 868	871	187 798	48	259 778	319
138 615	228	144 425	354	154 868	873	187 798	184	263 812	669
138 653	334	144 456	749	154 868	875	191 153	64	264 000	318
138 653	347	144 999	48	154 868	878	191 153	109	264 024	318
138 684	344	144 999	184	155 735	332	191 153	168	264 048	318
138 691	360	145 002	358	157 678	358	191 153	191	264 109	318
138 714	751	145 026	335	157 999	358	191 801	668	264 123	318
138 745	364	145 026	348	158 071	354	192 204	728	264 147	318
138 783	310	145 484	599	158 705	865	192 730	727	264 161	318
138 783	338	145 699	335	159 030	828	192 907	747	264 185	318
138 783	371	145 699	348	159 108	599	192 914	747	264 208	318
138 851	358	145 781	336	159 634	358	192 921	747	264 222	320
138 875	45	145 781	348	160 067	877	193 133	369	264 246	320
138 882	667	145 804	326	160 418	682	193 294	177	264 260	320
139 100	750	146 368	364	160 418	692	193 294	197	264 284	320
139 162	333	146 405	338	160 418	697	193 324	177	264 307	320
139 230	232	146 405	371	160 418	700	193 324	197	264 321	320
139 230	258	146 450	365	160 418	703	193 331	177	264 420	320
139 230	309	146 481	360	160 418	712	193 331	197	264 444	320
139 490	840	147 051	726	160 418	716	193 485	230	264 468	320
139 872	45	147 082	599	160 418	719	193 485	256	264 581	62
139 971	632	147 099	363	160 418	725	193 492	230	264 581	253
140 007	358	147 266	641	160 586	359	193 492	256	265 304	46
140 045	599	147 457	741	160 623	726	193 508	634	265 304	411
140 083	333	147 457	750	163 051	363	193 508	747	265 328	46
140 175	822	147 495	822	163 419	359	193 522	748	265 328	411
140 175	877	147 969	682	165 079	873	193 522	749	265 663	46
140 342	596	147 969	692	165 864	359	193 553	748	265 663	411
140 359	600	147 969	697	165 918	364	193 553	749	265 687	46
140 366	364	147 969	700	167 097	634	193 560	748	265 687	411
140 410	190	147 969	703	167 202	364	193 560	749	265 700	46
140 410	309	147 969	712	167 899	682	193 638	619	265 700	411
140 465	631	147 969	716	167 899	685	193 645	619	265 731	46
140 540	335	147 969	719	167 899	688	193 676	175	265 731	411
140 540	348	148 041	326	167 899	692	193 676	196	266 356	320

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
266 363	320	269 159	321	282 455	323	288 396	364	292 362	35
266 370	320	269 173	321	282 462	323	288 402	364	292 379	35
266 394	320	269 197	318	282 486	746	288 600	64	292 386	35
266 417	320	269 210	318	282 493	746	288 600	109	292 393	35
266 431	320	269 234	318	282 509	746	289 010	177	292 409	35
266 455	322	269 258	318	282 509	749	289 010	197	292 416	35
266 462	322	269 272	318	282 516	746	289 034	175	292 508	35
266 479	322	269 296	318	282 523	742	289 034	196	292 515	35
266 486	322	271 022	326	282 523	746	289 171	649	292 522	35
266 493	322	271 039	326	282 530	634	289 379	839	292 539	35
266 509	322	271 046	326	282 530	662	289 386	839	292 546	35
266 516	322	271 053	326	282 547	662	289 393	840	292 553	35
266 523	321	271 060	326	282 554	662	289 409	840	292 560	35
266 530	321	271 077	326	282 578	749	289 423	48	292 577	35
266 547	321	271 329	326	282 585	749	289 423	184	292 676	42
266 554	320	271 336	326	282 592	746	289 454	820	292 683	42
266 561	320	271 343	326	283 230	39	289 461	820	292 690	42
266 578	320	271 350	326	283 360	45	290 764	39	292 706	42
266 585	320	271 367	326	283 377	45	290 771	39	292 713	42
266 592	321	271 374	326	283 384	45	290 801	48	292 720	42
266 608	321	271 855	320	283 391	46	290 801	184	292 737	42
266 615	321	271 879	320	283 391	411	290 856	736	292 744	42
266 622	327	271 893	320	283 452	45	290 863	41	292 980	45
266 639	327	271 916	320	283 469	45	290 870	41	293 017	44
266 646	327	271 930	320	283 483	40	290 924	41	293 024	45
266 653	327	273 231	37	283 490	39	290 931	41	293 611	46
266 660	327	273 583	588	283 551	37	290 986	38	293 987	563
267 247	323	274 528	587	283 704	41	291 013	49	293 987	671
267 254	323	275 068	58	283 711	41	291 068	40	294 380	230
267 261	323	275 068	406	283 728	41	291 075	40	294 380	248
267 278	323	275 075	58	283 872	494	291 310	41	294 519	40
267 285	323	275 075	406	284 459	494	291 310	73	294 571	318
267 292	323	276 430	222	284 466	494	291 341	41	294 595	318
267 308	323	279 219	595	284 497	563	291 341	74	294 618	318
267 315	323	279 226	595	284 497	671	291 372	45	294 656	319
267 322	323	279 288	53	284 503	563	291 389	45	294 717	600
267 339	323	279 295	53	284 503	671	291 488	34	294 885	566
267 346	323	279 301	53	284 510	496	291 495	34	294 885	672
267 353	323	279 318	53	284 510	515	291 501	34	295 189	36
267 377	323	279 387	645	284 619	801	291 518	34	295 196	36
267 384	323	279 394	645	284 626	802	291 525	34	295 462	52
267 391	323	279 547	227	284 657	802	291 532	34	295 929	841
267 407	323	279 547	253	284 817	803	291 549	34	295 936	841
267 414	323	280 949	681	284 817	843	291 556	34	296 032	564
267 421	323	280 949	691	284 947	817	291 648	34	296 032	670
267 438	323	281 137	748	284 954	817	291 655	34	296 377	43
267 445	323	281 137	749	284 961	817	291 662	34	296 384	43
267 520	320	281 205	41	285 043	821	291 679	34	296 391	43
267 544	320	281 236	41	285 050	821	291 686	34	296 407	43
267 568	322	281 328	37	285 081	41	291 693	34	296 414	43
267 582	322	281 359	38	285 081	73	291 709	34	296 421	43
267 605	322	281 502	49	285 104	41	291 716	34	296 438	43
267 629	322	281 595	64	285 104	73	291 884	36	296 445	43
267 643	322	281 595	109	285 128	823	291 891	36	296 452	43
267 667	322	281 595	168	285 357	588	291 907	36	296 469	43
267 681	322	281 595	191	287 009	40	291 914	36	296 476	43
267 704	322	281 717	318	287 016	40	291 921	36	296 483	43
267 728	322	281 748	318	287 061	43	291 938	36	296 490	43
267 742	322	281 755	318	287 085	41	291 945	36	296 506	43
267 766	320	281 809	320	287 085	74	291 952	36	296 643	319
267 780	320	281 823	322	287 108	41	291 969	36	296 667	319
268 138	368	281 847	327	287 108	74	291 976	36	297 930	39
268 190	327	281 854	327	287 436	44	291 983	36	297 947	39
268 213	327	282 103	320	287 764	39	291 990	36	297 954	39
268 237	327	282 127	321	287 771	39	292 003	36	297 961	39
268 305	327	282 349	320	287 900	811	292 010	36	297 978	39
268 329	327	282 356	321	287 900	844	292 027	36	297 985	39
268 343	327	282 363	326	287 924	804	292 034	36	298 050	40
268 367	327	282 370	326	287 924	844	292 041	36	298 067	40
268 862	320	282 400	323	288 341	364	292 058	36	298 074	40
268 879	320	282 417	323	288 358	364	292 065	36	298 081	40
269 098	321	282 424	323	288 365	364	292 072	36	298 098	40
269 111	321	282 431	323	288 372	364	292 348	35	298 104	40
269 135	321	282 448	323	288 389	364	292 355	35	298 111	40

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
298 128	40	314 361	41	319 632	327	321 949	869	333 287	695
298 227	41	314 378	41	319 649	324	321 956	248	333 287	711
298 234	41	314 385	41	319 670	324	322 076	321	333 911	368
298 241	41	314 538	47	319 687	324	322 083	321	333 928	368
298 586	43	314 538	76	319 694	323	322 090	321	333 935	368
298 913	40	314 545	47	319 700	323	322 106	321	333 942	368
299 415	41	314 545	76	319 717	323	322 113	321	334 390	596
299 422	41	314 569	47	319 724	323	322 120	321	335 199	630
300 012	698	314 569	76	319 731	324	322 137	321	335 229	49
300 012	713	314 576	47	319 748	324	322 144	321	335 236	49
300 128	698	314 576	76	319 755	324	322 151	327	335 281	41
300 128	713	314 651	39	319 762	324	322 168	327	335 311	323
305 000	46	314 668	39	319 779	324	322 175	327	335 373	628
305 017	46	314 910	45	319 786	324	322 328	35	335 946	43
305 024	46	315 009	36	319 793	324	322 335	35	335 953	44
305 031	46	315 016	36	319 809	324	322 342	35	335 960	44
305 048	46	315 023	36	319 816	324	322 359	35	338 503	46
305 260	46	315 030	36	319 823	324	322 410	59	338 510	46
305 376	834	315 047	36	319 830	324	322 427	59	338 527	46
305 383	834	315 054	36	319 847	324	322 533	322	338 534	46
305 390	834	315 061	36	320 072	327	322 540	323	338 541	46
305 482	834	315 078	36	320 089	327	322 557	323	338 558	46
305 550	836	315 085	36	320 096	327	322 564	323	338 565	46
305 567	834	316 747	371	320 102	327	322 687	36	340 186	641
305 574	834	316 990	617	320 119	321	322 694	36	340 780	566
305 611	619	317 003	617	320 133	327	322 700	36	340 780	672
306 403	659	317 089	322	320 188	325	322 717	36	341 961	46
307 721	649	317 232	736	320 195	325	322 724	36	342 388	47
307 899	36	317 959	318	320 201	325	322 960	222	342 395	47
308 001	42	317 966	318	320 218	325	323 363	59	342 401	47
308 131	230	317 973	318	320 225	327	323 370	59	342 418	47
308 131	256	317 980	318	320 232	327	324 476	727	342 425	47
308 155	230	317 997	318	320 249	327	324 827	36	342 432	47
308 155	256	318 000	318	320 256	327	324 834	36	342 449	47
308 414	565	318 017	320	320 263	327	324 841	36	343 019	64
308 551	560	318 024	320	320 270	321	324 858	36	343 019	168
308 551	674	318 031	320	320 287	321	324 865	36	343 019	190
308 568	560	318 048	318	320 294	327	324 872	36	343 019	310
308 568	674	318 260	727	320 409	322	324 889	36	344 382	566
308 674	52	318 284	727	320 416	321	324 896	36	344 382	670
308 681	52	318 314	728	320 423	323	324 902	36	344 931	53
308 872	60	318 321	728	320 430	323	324 919	36	344 931	246
308 872	225	318 413	323	320 614	320	324 926	36	344 931	369
308 872	253	318 420	323	320 621	320	324 933	36	345 464	70
308 889	573	318 437	323	320 638	320	325 060	53	345 471	70
309 312	628	318 482	324	320 645	318	325 107	640	345 488	70
309 640	631	318 499	324	320 652	318	325 770	44	345 495	70
309 664	696	318 505	324	320 669	318	325 787	44	345 501	70
309 664	712	318 512	324	320 676	318	325 794	44	345 518	70
309 855	225	318 529	324	320 683	318	325 800	44	345 525	70
309 855	252	318 536	324	320 690	318	325 817	44	345 532	70
310 011	630	319 076	322	321 680	321	325 978	59	345 549	70
310 226	618	319 083	323	321 697	321	325 985	59	345 556	70
310 318	834	319 113	321	321 710	318	326 319	626	345 563	70
310 325	834	319 137	320	321 727	320	326 357	62	345 570	70
310 332	834	319 151	327	321 734	320	326 357	254	345 587	70
310 554	613	319 229	324	321 741	321	326 364	61	345 594	70
310 653	610	319 236	324	321 758	327	326 364	254	345 600	70
310 929	37	319 243	324	321 765	322	326 609	564	345 617	70
310 936	37	319 250	324	321 772	322	326 609	670	345 624	70
311 537	591	319 267	324	321 789	321	327 460	596	345 631	70
312 121	598	319 274	324	321 796	318	328 252	44	345 648	70
312 138	598	319 281	324	321 840	322	328 269	44	345 655	70
312 213	698	319 298	324	321 857	322	328 276	44	345 662	70
312 497	190	319 304	324	321 864	322	329 174	646	345 679	71
312 497	309	319 311	324	321 871	322	329 730	51	345 686	71
312 664	676	319 328	324	321 888	322	330 835	736	345 693	71
313 951	38	319 335	324	321 918	836	330 897	47	345 709	71
313 968	38	319 342	324	321 918	871	330 897	76	345 716	71
313 975	38	319 359	324	321 925	836	330 903	47	345 723	71
314 132	37	319 366	324	321 925	871	330 903	76	345 730	71
314 163	37	319 526	321	321 932	836	332 051	496	345 747	74
314 224	37	319 618	327	321 932	869	332 051	515	345 754	74
314 354	41	319 625	327	321 949	836	332 402	494	345 761	74

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
345 778	74	346 591	75	350 703	34	354 862	196	360 405	254
345 785	74	346 607	75	351 076	698	354 923	325	361 204	38
345 792	74	346 614	75	351 076	714	354 930	325	361 211	38
345 808	74	346 621	75	351 342	35	354 947	325	361 228	38
345 815	74	346 638	75	351 359	35	354 954	325	361 327	72
345 822	74	346 645	75	351 366	35	354 961	325	361 334	72
345 839	74	346 652	75	351 434	38	354 978	325	361 341	72
345 846	74	346 669	75	351 441	38	354 985	325	362 492	320
345 853	74	346 676	75	351 496	50	354 992	325	362 508	320
345 860	74	346 683	77	351 502	46	355 005	325	362 515	320
345 877	74	346 690	77	351 540	290	355 012	325	362 522	320
345 884	74	346 706	77	351 540	455	355 029	325	362 959	294
345 891	74	346 850	70	351 557	290	355 036	325	364 045	61
345 907	74	346 881	70	351 557	455	355 043	325	364 045	224
345 914	74	346 898	70	351 564	290	355 050	325	364 045	251
345 921	74	346 904	71	351 564	455	356 293	49	364 052	61
345 938	71	346 911	74	351 694	62	356 293	77	364 052	227
345 945	71	346 928	74	351 694	226	356 293	108	364 052	254
345 952	71	346 935	74	351 694	253	356 293	139	364 298	58
345 969	71	346 942	74	351 748	62	356 293	166	364 588	652
345 976	71	346 959	71	351 748	226	356 293	185	364 625	653
345 983	71	346 966	71	351 748	253	356 293	203	364 687	653
345 990	71	346 973	71	352 097	38	356 309	49	364 755	594
346 003	71	346 980	71	352 134	36	356 309	108	364 786	591
346 010	71	346 997	71	352 141	36	356 309	139	364 816	65
346 027	71	347 000	71	352 158	36	356 309	166	364 823	65
346 034	71	347 017	72	352 707	72	356 309	185	364 830	65
346 041	71	347 024	72	352 714	72	356 309	203	364 854	325
346 058	71	347 031	73	352 721	72	356 316	49	364 861	325
346 065	71	347 048	73	352 738	72	356 316	108	364 885	870
346 072	71	347 055	74	352 745	72	356 316	139	364 892	870
346 089	71	347 062	75	352 752	72	356 316	166	364 908	870
346 096	71	347 307	49	352 769	72	356 316	185	364 915	870
346 102	71	348 076	77	352 776	72	356 316	203	365 073	36
346 119	71	348 571	83	352 783	72	356 682	225	365 080	36
346 126	72	348 588	83	352 790	76	356 682	252	365 097	40
346 133	72	348 588	209	352 806	76	356 682	601	365 103	45
346 140	72	348 595	83	352 813	76	357 122	60	365 110	45
346 157	72	348 595	209	352 820	76	357 122	225	365 127	46
346 164	72	348 601	83	352 837	76	357 122	253	365 134	46
346 171	72	348 601	209	352 844	76	357 184	325	365 868	627
346 188	72	348 618	83	352 851	76	357 191	325	365 875	646
346 270	72	348 618	209	353 315	42	357 207	325	365 882	36
346 287	72	348 625	83	353 322	42	357 214	325	366 056	63
346 294	72	348 625	209	353 339	42	357 221	325	366 445	748
346 300	72	348 632	83	353 377	47	357 238	325	366 476	43
346 317	72	348 632	209	353 384	47	357 245	325	366 681	625
346 324	72	348 649	83	353 391	47	357 252	325	366 865	44
346 331	72	348 649	209	353 650	34	357 269	325	366 919	75
346 348	72	348 663	326	353 667	34	357 351	52	366 926	75
346 355	72	348 670	326	353 674	34	357 542	40	366 933	75
346 362	72	348 687	326	353 681	35	359 096	60	366 940	76
346 379	73	348 694	326	353 698	35	359 096	226	366 957	76
346 386	73	348 700	326	353 704	35	359 096	253	366 964	76
346 393	73	348 717	326	354 398	37	359 102	59	367 015	46
346 409	73	349 295	47	354 404	37	359 102	226	368 906	617
346 416	73	349 301	47	354 411	37	359 126	60	369 156	653
346 423	73	349 318	47	354 428	37	359 126	226	369 217	654
346 430	73	349 325	47	354 435	37	359 126	254	374 525	241
346 447	73	349 332	47	354 442	37	359 133	59	374 570	52
346 454	73	349 349	47	354 572	38	359 133	226	374 570	368
346 461	73	349 356	47	354 589	38	359 232	291	378 790	73
346 478	73	349 363	47	354 596	38	359 249	294	378 806	73
346 485	74	350 598	42	354 664	44	359 256	294	378 813	73
346 492	74	350 604	42	354 671	44	359 263	294	378 820	73
346 508	74	350 611	42	354 688	44	359 348	323	379 254	76
346 515	74	350 628	37	354 695	44	359 539	325	379 254	201
346 522	74	350 635	37	354 701	44	359 553	325	379 261	76
346 539	74	350 642	37	354 718	44	359 577	325	379 261	201
346 546	74	350 659	39	354 848	175	359 584	325	379 278	76
346 553	75	350 666	39	354 848	196	360 399	63	379 278	201
346 560	75	350 673	39	354 855	175	360 399	227	379 285	76
346 577	75	350 680	34	354 855	196	360 399	255	379 285	201
346 584	75	350 697	34	354 862	175	360 405	61	379 292	76

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
379 308	76	406 486	622	435 738	176	436 551	179	437 121	180
379 315	76	407 230	632	435 745	176	436 568	179	437 138	180
379 322	76	409 128	49	435 752	176	436 575	179	437 145	178
379 322	201	409 128	77	435 769	176	436 582	179	437 152	178
379 339	76	409 128	108	435 776	176	436 599	179	437 169	178
379 339	201	409 128	139	435 783	176	436 605	179	437 176	178
379 346	76	409 128	150	435 790	176	436 612	179	437 183	178
379 346	201	409 128	185	435 806	176	436 629	179	437 190	178
379 353	76	409 128	203	435 813	176	436 636	179	437 206	178
379 353	201	409 135	49	435 837	177	436 643	179	437 213	178
379 360	76	409 135	77	435 844	177	436 650	179	437 220	178
379 377	76	409 135	108	435 851	177	436 667	179	437 237	178
379 384	76	409 135	123	435 868	177	436 674	179	437 244	185
379 391	76	409 135	139	435 875	177	436 681	179	437 251	185
379 391	201	409 135	150	435 882	177	436 704	180	437 268	185
379 407	76	409 135	166	435 899	177	436 704	199	437 275	185
379 407	201	409 135	185	435 905	177	436 711	180	437 282	185
379 414	76	409 142	49	435 912	177	436 711	199	437 299	183
379 414	201	409 142	77	435 929	177	436 728	180	437 305	183
379 421	76	409 142	108	435 936	177	436 728	199	437 312	183
379 421	201	409 142	123	435 943	177	436 735	180	437 329	183
379 438	76	409 142	139	435 950	177	436 735	199	437 336	183
379 445	76	409 142	150	435 967	177	436 742	180	437 343	183
379 452	76	409 142	166	435 974	177	436 742	199	437 350	183
379 698	61	409 142	185	435 981	177	436 759	180	437 367	183
379 698	224	409 258	49	435 998	177	436 759	199	437 374	183
379 698	251	409 258	77	436 001	177	436 766	180	437 381	182
380 878	46	409 258	108	436 018	177	436 766	199	437 398	182
380 885	46	409 258	123	436 025	177	436 773	180	437 404	182
382 803	72	409 258	139	436 032	177	436 773	199	437 411	182
382 810	72	409 258	150	436 049	177	436 780	180	437 428	182
382 827	72	409 258	166	436 056	177	436 780	199	437 435	182
390 655	660	409 258	185	436 063	177	436 797	180	437 442	182
390 662	76	409 258	203	436 070	177	436 797	199	437 459	182
390 662	201	424 435	59	436 155	181	436 803	180	437 466	182
390 679	76	424 497	59	436 162	181	436 803	199	437 473	182
390 679	201	424 534	46	436 179	181	436 810	180	437 480	182
390 686	76	425 302	27	436 186	181	436 810	199	437 497	182
390 686	201	425 302	54	436 193	181	436 827	180	437 503	182
394 165	75	425 302	187	436 209	181	436 827	199	437 510	182
394 172	75	425 302	256	436 216	181	436 834	180	437 527	182
394 189	75	425 302	289	436 223	181	436 834	199	437 534	182
394 196	75	425 302	454	436 230	181	436 841	180	437 541	182
394 202	75	425 319	231	436 247	181	436 841	199	437 558	182
394 219	75	425 319	256	436 254	181	436 858	180	437 565	182
394 226	75	425 319	289	436 261	181	436 858	199	437 572	183
396 268	870	425 326	231	436 278	181	436 865	180	437 589	183
397 036	72	425 326	256	436 285	181	436 865	199	437 596	183
397 043	72	425 326	289	436 292	181	436 872	180	437 602	183
397 050	72	426 743	46	436 308	181	436 872	199	437 619	183
397 166	58	426 750	46	436 315	181	436 889	180	437 626	183
398 378	682	428 174	40	436 322	181	436 889	199	437 633	183
398 378	685	429 287	726	436 339	181	436 896	180	437 640	183
398 378	688	435 158	73	436 346	181	436 902	180	437 862	183
398 378	696	435 196	223	436 353	181	436 919	180	437 893	183
398 378	700	435 363	176	436 360	181	436 926	180	437 923	183
398 378	703	435 370	176	436 377	181	436 933	180	437 947	183
398 378	706	435 387	176	436 384	181	436 940	180	437 992	183
398 378	709	435 394	176	436 391	181	436 957	180	438 180	183
398 378	725	435 400	176	436 407	181	436 964	180	438 197	183
398 385	680	435 417	176	436 414	181	436 971	180	438 203	183
398 385	690	435 424	176	436 421	181	436 988	180	438 210	183
398 385	695	435 431	176	436 438	181	436 995	180	438 227	183
398 385	702	435 448	176	436 445	179	437 008	180	438 234	183
398 385	711	435 639	175	436 452	179	437 015	180	438 241	183
398 385	718	435 646	175	436 469	179	437 022	180	438 258	182
398 385	724	435 653	175	436 476	179	437 039	180	438 265	182
398 491	660	435 660	175	436 483	179	437 046	180	438 272	182
401 436	27	435 677	175	436 490	179	437 053	180	438 289	182
401 436	54	435 684	175	436 506	179	437 060	180	438 296	182
401 436	187	435 691	175	436 513	179	437 077	180	438 302	182
401 436	301	435 707	176	436 520	179	437 091	180	438 319	182
401 436	455	435 714	176	436 537	179	437 107	180	438 326	182
406 462	620	435 721	176	436 544	179	437 114	180	438 333	182

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
438 340	182	446 031	178	447 380	332	448 387	64	459 437	169
438 357	182	446 055	47	447 403	332	448 387	191	459 437	192
438 364	182	446 062	47	447 465	331	448 745	369	459 444	65
438 722	76	446 079	47	447 472	331	448 769	332	459 444	91
439 064	290	446 086	810	447 489	331	449 216	323	459 444	110
439 064	455	446 109	744	447 496	331	449 254	370	459 444	169
439 163	617	446 192	231	447 526	331	449 278	370	459 444	192
440 190	622	446 192	256	447 533	331	449 285	370	459 451	65
440 244	564	446 192	289	447 540	331	449 292	63	459 451	91
440 244	671	446 475	232	447 557	331	449 315	322	459 451	110
440 299	325	446 611	41	447 564	331	449 339	243	459 451	169
440 305	325	446 628	63	447 571	331	449 339	321	459 451	192
440 312	325	446 635	63	447 588	331	449 346	243	459 468	65
440 459	565	446 642	596	447 595	331	449 346	321	459 468	92
440 466	325	446 666	322	447 601	331	449 414	326	459 475	65
440 473	325	446 673	322	447 618	331	449 506	178	459 475	92
440 497	325	446 680	322	447 625	331	450 229	729	459 482	65
440 503	325	446 697	322	447 632	331	450 434	692	459 482	92
440 510	325	446 734	322	447 649	331	450 434	694	460 440	493
440 527	325	446 741	322	447 656	331	450 434	714	460 761	602
440 534	325	446 758	322	447 663	331	452 452	652	460 761	661
440 558	325	446 765	321	447 687	331	452 469	177	460 761	676
440 572	325	446 772	321	447 694	331	452 506	177	460 778	602
440 589	325	446 789	321	447 700	331	452 858	183	460 778	661
440 596	325	446 796	321	447 755	329	452 865	183	460 778	676
441 074	318	446 802	321	447 762	329	452 872	183	460 785	602
441 081	320	446 833	322	447 779	329	452 889	183	460 785	661
441 098	322	446 840	322	447 786	329	452 896	183	460 785	676
441 104	322	446 857	322	447 809	330	452 902	183	461 256	42
441 111	322	446 864	322	447 816	330	452 919	183	461 263	42
441 128	323	446 871	325	447 823	330	452 926	176	461 270	42
441 135	323	446 888	325	447 830	330	452 933	176	461 287	42
441 142	323	446 895	325	447 847	330	452 940	176	461 294	42
441 357	323	446 901	325	447 885	330	455 354	660	461 300	42
441 364	321	446 925	326	447 892	330	456 580	625	461 317	42
441 371	321	446 932	326	447 908	330	457 334	410	461 881	288
441 388	321	446 949	326	447 915	330	458 775	322	461 898	288
441 395	320	446 956	326	447 922	330	458 782	322	461 904	288
441 401	321	446 963	326	447 946	330	458 799	322	461 911	288
441 425	327	446 970	326	447 953	330	458 805	322	461 928	288
441 432	326	446 987	326	447 960	330	458 812	322	461 935	288
441 449	319	446 994	326	447 977	330	458 829	322	462 307	312
441 456	323	447 007	326	447 984	330	458 836	322	462 314	312
441 463	323	447 014	326	447 991	330	458 843	322	462 963	835
441 470	323	447 021	326	448 011	330	458 850	322	464 301	361
441 487	322	447 038	326	448 028	330	458 867	330	464 318	361
441 494	322	447 045	326	448 042	330	458 874	330	464 325	361
441 517	321	447 052	326	448 059	330	458 881	330	464 332	361
441 524	243	447 076	332	448 073	330	459 376	65	464 349	361
441 524	321	447 083	332	448 097	331	459 376	91	464 356	361
441 531	321	447 090	332	448 103	331	459 376	110	464 363	361
441 555	323	447 106	332	448 110	331	459 390	65	465 681	362
441 562	82	447 113	332	448 127	331	459 390	91	465 698	362
441 562	208	447 120	332	448 134	331	459 390	110	465 704	362
441 562	385	447 151	332	448 141	331	459 390	169	465 711	362
442 033	41	447 168	332	448 158	331	459 390	192	465 728	362
442 224	748	447 175	332	448 165	331	459 406	65	465 735	362
443 030	41	447 182	332	448 172	331	459 406	91	465 742	354
443 153	73	447 199	332	448 189	330	459 406	110	467 395	799
443 177	321	447 205	332	448 196	330	459 406	169	467 456	354
443 184	47	447 212	332	448 219	330	459 406	192	467 463	354
444 099	34	447 229	332	448 226	330	459 413	65	467 470	354
444 105	34	447 236	332	448 233	330	459 413	91	467 487	355
444 792	82	447 243	332	448 257	330	459 413	110	467 494	355
444 792	208	447 274	332	448 264	330	459 413	169	467 500	354
444 792	381	447 281	332	448 271	318	459 413	192	467 517	354
444 853	648	447 298	332	448 288	318	459 420	65	467 524	355
445 577	618	447 304	332	448 295	331	459 420	91	467 531	355
445 973	178	447 311	332	448 318	331	459 420	110	467 548	356
445 980	178	447 328	332	448 325	331	459 420	169	467 555	356
445 997	178	447 335	332	448 332	331	459 420	192	467 562	356
446 000	178	447 342	332	448 349	331	459 437	65	467 579	356
446 017	178	447 359	332	448 356	331	459 437	91	467 586	356
446 024	178	447 366	332	448 370	64	459 437	110	467 593	356

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
467 609	356	472 726	292	479 893	48	483 531	230	486 365	200
467 654	360	472 733	190	479 954	48	483 531	244	486 389	200
467 661	360	472 733	268	479 978	48	483 548	230	486 402	200
467 678	365	472 733	280	480 011	48	483 548	244	486 419	200
467 685	365	472 733	291	481 261	878	483 715	874	486 426	200
467 692	360	472 740	190	481 353	878	483 722	874	486 433	200
467 708	360	472 740	268	481 803	870	483 739	874	486 440	200
467 715	360	472 740	280	481 803	871	483 746	874	486 457	198
467 722	360	472 740	291	482 596	175	483 753	874	486 464	198
467 739	358	472 764	293	482 602	175	483 760	874	486 488	198
467 746	358	473 723	82	482 619	175	483 784	872	486 518	198
467 753	358	473 723	208	482 626	176	483 791	872	486 532	198
467 760	358	473 723	385	482 633	176	483 807	873	486 556	198
469 139	276	473 730	82	482 640	176	483 852	230	486 570	198
469 146	276	473 730	208	482 657	176	483 852	244	486 594	198
469 306	276	473 730	386	482 664	176	483 869	230	486 600	198
469 351	276	473 747	82	482 671	176	483 869	244	486 624	198
469 368	276	473 747	208	482 688	176	484 354	566	486 631	198
469 412	296	473 747	386	482 695	176	484 354	672	486 655	198
469 429	296	475 079	82	482 701	176	484 361	566	486 662	198
469 436	296	475 079	208	482 718	178	484 361	672	486 679	198
469 443	296	475 079	386	482 725	178	485 412	799	486 686	198
469 450	46	475 758	359	482 732	178	485 504	286	486 693	198
469 467	46	475 765	359	482 749	178	485 511	286	486 709	198
469 474	46	475 772	358	482 756	178	485 528	286	486 716	198
469 481	46	475 789	358	482 763	178	485 535	286	486 723	198
469 498	46	475 956	46	482 770	178	485 542	286	486 730	198
469 504	46	475 963	46	482 787	178	485 559	287	486 747	199
469 511	46	476 847	34	482 794	178	485 559	455	486 754	199
469 528	46	476 854	34	482 800	181	485 566	287	486 761	199
469 535	46	476 861	34	482 817	181	485 566	455	486 778	199
469 542	46	476 878	34	482 824	181	485 573	287	486 785	199
469 757	296	476 885	34	482 831	181	485 573	455	486 792	199
469 771	296	476 892	34	482 848	181	485 580	287	486 808	199
469 979	836	476 908	35	482 855	181	485 580	455	486 815	199
469 979	875	476 915	35	482 862	179	485 788	196	486 822	199
469 986	837	476 922	35	482 879	179	485 795	196	486 839	199
469 986	875	476 939	35	482 886	179	485 801	196	486 846	199
470 081	623	476 946	35	482 893	179	485 818	196	486 853	199
470 272	26	476 953	35	482 909	179	485 825	196	486 860	199
470 272	53	476 960	37	482 916	179	485 832	196	486 877	199
470 272	187	476 977	37	482 923	179	485 849	196	486 884	199
470 289	26	476 984	37	482 930	179	485 993	200	486 891	199
470 289	53	476 991	37	482 978	185	486 006	200	486 907	199
470 289	187	477 004	37	482 985	185	486 013	200	486 914	199
470 357	82	477 011	37	482 992	185	486 020	200	486 921	199
470 357	208	477 028	37	483 005	178	486 037	200	486 938	199
470 357	386	477 035	37	483 012	178	486 044	200	486 945	199
470 937	796	477 042	37	483 029	178	486 051	197	486 969	200
471 057	797	477 059	42	483 036	178	486 068	197	486 976	200
471 057	803	477 066	42	483 043	178	486 075	197	486 983	200
471 057	843	477 073	42	483 050	178	486 082	197	486 990	200
471 064	822	477 080	42	483 067	178	486 099	197	487 003	200
471 088	870	477 097	42	483 074	178	486 105	197	487 010	200
471 545	502	477 103	42	483 081	178	486 112	197	487 027	200
471 569	410	477 110	43	483 098	178	486 129	197	487 034	200
471 750	502	477 127	43	483 104	178	486 136	197	487 041	200
471 767	502	477 134	43	483 111	178	486 143	197	487 058	200
471 774	502	477 141	43	483 128	179	486 150	197	487 065	200
471 781	502	477 158	43	483 135	182	486 167	197	487 072	200
471 798	512	477 165	43	483 142	182	486 174	197	487 089	200
471 866	311	477 356	37	483 159	182	486 181	197	487 096	200
471 866	513	477 363	71	483 166	182	486 198	197	487 102	201
471 880	311	477 479	876	483 173	182	486 204	197	487 119	201
471 880	513	477 493	876	483 180	182	486 211	197	487 126	201
471 897	311	477 516	876	483 203	496	486 228	197	487 133	201
471 897	513	477 530	876	483 203	515	486 235	197	487 140	201
472 528	623	477 608	680	483 456	231	486 242	197	487 157	201
472 665	292	477 608	724	483 456	257	486 259	197	487 164	201
472 672	292	477 981	76	483 456	301	486 266	199	487 171	201
472 689	292	477 981	201	483 470	231	486 273	199	487 188	201
472 696	292	479 855	48	483 470	257	486 280	199	487 195	201
472 702	292	479 879	48	483 470	301	486 297	199	487 201	201
472 719	292	479 886	48	483 500	870	486 358	200	487 218	201

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
487 225	201	492 885	78	526 870	379	534 158	39	556 150	622
487 232	202	492 885	204	526 887	379	534 165	47	556 297	231
487 249	202	492 885	378	526 894	379	534 172	47	556 297	257
487 256	202	492 892	78	526 955	382	534 189	47	556 297	287
487 263	202	492 892	378	526 962	382	534 479	808	556 310	64
487 270	202	492 908	78	526 979	382	534 486	827	556 310	168
487 287	202	492 908	378	527 389	383	534 493	807	556 310	190
487 294	202	492 915	78	527 716	379	534 516	807	556 310	310
487 300	203	492 915	378	527 723	379	534 523	826	556 372	865
487 317	203	493 325	58	527 730	379	535 308	380	556 389	865
487 324	203	493 332	58	528 553	381	535 315	380	556 402	866
488 659	575	493 349	58	528 560	381	535 322	380	556 419	866
488 987	807	493 356	58	528 829	383	535 339	380	556 426	867
488 994	807	493 974	203	531 324	385	553 555	634	556 433	867
489 038	826	494 056	49	531 461	386	553 555	662	556 440	868
489 045	822	494 056	77	531 478	386	553 609	278	556 884	802
489 052	826	494 056	108	531 485	80	553 609	408	556 907	801
489 083	836	494 056	138	531 485	381	553 616	278	556 914	795
489 083	875	494 056	150	531 492	80	553 616	408	556 921	801
489 298	52	494 063	49	531 492	381	553 654	411	556 938	800
489 298	368	494 063	77	531 539	385	553 661	411	556 945	800
490 119	286	494 063	108	531 546	385	553 753	615	557 058	793
490 126	286	494 063	122	531 553	385	553 760	615	557 065	793
490 669	77	494 063	138	531 560	385	553 777	616	557 072	839
490 669	202	494 063	150	531 577	385	554 026	808	557 089	839
490 690	588	494 087	49	531 904	81	554 033	808	557 096	839
490 720	870	494 087	77	531 904	207	554 040	826	557 102	839
490 737	870	494 087	108	531 904	384	554 118	681	557 119	797
490 980	231	494 087	138	531 911	81	554 118	691	557 126	798
490 980	257	494 124	878	531 911	207	554 378	409	557 140	797
490 980	287	494 131	878	531 911	384	554 415	278	557 157	798
490 997	231	494 148	878	531 928	81	554 415	408	557 164	820
490 997	257	494 155	874	531 928	207	554 422	278	557 171	820
490 997	287	494 162	874	531 928	384	554 422	408	557 188	817
491 642	796	495 169	520	531 935	81	554 439	278	557 195	817
491 659	818	525 125	80	531 935	207	554 439	408	557 201	817
491 666	818	525 125	381	531 935	384	554 729	189	557 263	841
491 673	761	525 132	80	531 942	81	554 729	402	557 270	841
491 673	771	525 132	381	531 942	207	554 743	189	557 607	867
491 673	778	525 149	80	531 942	384	554 743	402	557 614	867
491 673	782	525 149	381	532 338	81	554 750	189	557 621	867
491 673	784	525 767	81	532 338	207	554 750	402	557 652	749
491 673	796	525 767	207	532 338	384	554 767	189	557 874	183
491 673	818	525 767	383	532 345	81	554 767	402	557 881	184
492 281	809	525 934	205	532 345	207	554 774	189	557 898	183
492 298	809	525 934	378	532 345	384	554 774	402	557 904	184
492 304	809	525 941	205	532 352	81	554 781	189	557 911	183
492 311	809	525 941	378	532 352	207	554 781	402	557 928	184
492 328	827	525 958	205	532 352	384	554 859	826	557 980	104
492 335	827	525 958	378	532 420	385	554 866	808	557 997	104
492 342	827	526 108	382	532 475	385	555 177	805	558 000	104
492 359	828	526 115	382	532 512	386	555 177	842	558 017	104
492 458	673	526 122	382	532 529	386	555 184	805	558 024	104
492 465	673	526 139	382	532 536	386	555 184	842	558 031	104
492 489	622	526 146	382	532 550	205	555 191	806	558 048	104
492 557	613	526 153	382	532 550	378	555 191	842	558 055	104
492 564	613	526 160	80	532 567	205	555 207	806	558 062	104
492 571	613	526 160	206	532 567	378	555 207	842	558 079	104
492 588	613	526 160	382	532 574	205	555 214	806	558 086	104
492 595	613	526 177	80	532 574	378	555 214	842	558 093	104
492 601	614	526 177	206	532 932	384	555 221	806	558 109	104
492 670	611	526 177	382	533 618	384	555 221	842	558 116	104
492 687	611	526 184	80	533 625	384	555 238	806	558 123	97
492 793	612	526 184	206	534 042	48	555 238	842	558 130	97
492 809	612	526 184	382	534 059	48	555 245	806	558 147	97
492 854	78	526 528	382	534 066	48	555 245	843	558 154	97
492 854	204	526 535	382	534 073	38	555 450	806	558 161	97
492 854	378	526 542	382	534 080	38	555 450	843	558 178	97
492 861	78	526 788	81	534 097	38	555 467	807	558 185	97
492 861	204	526 788	207	534 103	38	555 498	825	558 192	98
492 861	378	526 788	383	534 110	38	555 504	825	558 208	98
492 878	78	526 825	381	534 127	38	555 511	825	558 215	98
492 878	204	526 832	381	534 134	39	555 528	825	558 222	98
492 878	378	526 849	381	534 141	39	555 535	825	558 239	98

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
558 246	98	558 994	101	563 394	812	577 520	197	578 398	201
558 253	98	559 007	101	563 394	829	577 537	197	578 411	201
558 260	98	559 014	101	565 695	790	577 544	197	578 428	201
558 277	98	559 021	101	565 701	789	577 568	96	578 435	198
558 284	98	559 038	101	567 019	77	577 575	96	578 459	198
558 291	98	559 045	101	567 026	77	577 582	42	578 466	198
558 307	98	559 052	101	567 033	77	577 605	43	578 473	198
558 314	98	559 069	101	569 037	424	577 612	43	578 480	198
558 321	98	559 090	101	569 044	457	577 650	42	578 497	198
558 338	98	559 106	101	569 082	424	577 667	40	578 503	198
558 345	98	559 113	101	570 422	854	577 674	39	578 510	203
558 352	98	559 120	101	570 439	854	577 681	34	578 534	203
558 369	98	559 137	102	570 446	854	577 698	34	578 541	203
558 376	98	559 144	102	570 477	198	577 704	38	578 558	200
558 383	98	559 151	102	571 115	803	577 711	38	578 565	200
558 390	98	559 168	102	571 368	232	577 728	37	578 572	200
558 406	103	559 175	102	571 368	258	577 735	37	578 589	200
558 413	103	559 182	106	571 368	309	577 742	37	578 596	200
558 420	103	559 199	106	571 375	232	577 759	37	578 602	200
558 437	103	559 205	106	571 375	258	577 766	35	578 619	200
558 444	103	559 212	106	571 375	309	577 773	35	578 626	175
558 451	103	559 229	106	571 450	854	577 780	47	578 626	196
558 468	103	559 236	106	571 467	854	577 797	48	578 633	202
558 475	103	559 243	105	571 665	792	577 858	74	578 640	202
558 499	104	559 250	105	571 672	792	577 865	75	578 657	202
558 505	104	559 267	105	571 689	791	577 872	75	578 664	202
558 512	104	559 274	105	571 719	792	577 889	75	578 671	190
558 529	104	559 281	105	571 733	791	577 896	73	578 671	292
558 536	104	559 298	105	571 757	803	577 902	72	578 862	658
558 543	104	559 304	105	571 771	803	577 919	70	578 886	654
558 550	104	559 311	105	571 788	770	577 926	70	578 893	655
558 567	104	559 328	105	571 788	803	577 933	71	578 916	593
558 574	104	559 335	105	571 788	855	577 940	71	579 531	670
558 581	104	559 342	105	571 788	857	577 957	70	581 633	729
558 598	104	559 359	105	571 788	865	577 964	71	581 640	698
558 604	104	559 366	105	571 788	867	577 971	77	581 640	713
558 611	99	559 373	106	571 801	232	577 988	175	581 701	51
558 628	99	559 380	106	571 801	258	577 995	176	581 701	221
558 635	99	559 397	106	571 801	309	578 008	176	581 701	247
558 642	99	559 403	106	571 986	73	578 015	176	582 944	751
558 659	99	559 410	106	572 853	590	578 022	178	582 951	593
558 666	99	559 427	106	572 860	597	578 039	178	582 951	731
558 673	99	559 434	106	574 956	575	578 046	178	582 951	733
558 680	99	559 441	96	575 168	568	578 053	178	582 968	732
558 697	99	559 458	96	575 397	691	578 060	178	582 975	731
558 703	99	559 465	96	575 397	694	578 077	178	582 975	732
558 710	99	559 472	96	575 397	712	578 084	181	582 982	730
558 727	99	559 489	96	575 397	716	578 091	181	583 187	233
558 734	99	559 496	96	575 397	719	578 107	182	583 217	798
558 741	99	559 502	96	575 397	722	578 114	182	583 224	795
558 758	99	559 519	103	575 403	691	578 121	182	583 231	790
558 765	99	559 526	103	575 403	694	578 138	182	583 248	798
558 772	99	559 533	103	575 403	712	578 145	179	583 255	811
558 789	99	559 540	103	575 403	716	578 152	179	583 262	811
558 796	99	559 557	101	575 403	719	578 183	183	583 262	845
558 802	99	559 779	614	575 403	722	578 206	198	583 668	582
558 819	99	560 003	593	575 410	696	578 213	198	583 682	166
558 826	99	560 751	827	575 410	712	578 220	198	583 682	185
558 833	99	560 768	827	575 427	696	578 237	198	583 682	203
558 840	99	560 775	825	575 427	712	578 244	200	583 699	109
558 857	99	560 805	593	575 588	616	578 251	197	583 699	168
558 864	99	560 812	593	575 601	592	578 268	197	583 699	191
558 871	99	560 843	593	575 779	695	578 275	197	583 705	109
558 888	100	562 359	455	575 779	711	578 282	197	583 705	168
558 895	100	562 724	423	576 325	574	578 299	197	583 705	191
558 901	100	562 731	421	577 124	96	578 305	197	583 712	109
558 918	100	562 878	190	577 131	96	578 312	197	583 712	168
558 925	100	562 878	292	577 148	96	578 329	197	583 712	191
558 932	100	562 885	190	577 445	658	578 336	201	584 412	356
558 949	100	562 885	292	577 476	196	578 343	201	584 429	356
558 956	100	562 892	190	577 483	196	578 350	201	584 436	356
558 963	100	562 892	292	577 490	196	578 367	201	584 443	356
558 970	100	563 387	812	577 506	196	578 374	201	584 955	356
558 987	100	563 387	829	577 513	197	578 381	201	584 962	356

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
584 979	356	587 468	204	588 656	804	594 244	355	598 020	100
584 986	356	587 468	378	588 656	824	594 312	64	598 037	100
584 993	356	587 475	78	588 656	844	594 312	109	598 044	100
585 006	356	587 475	204	588 663	101	594 312	191	598 051	100
585 013	356	587 475	378	589 424	218	594 350	354	598 068	100
585 020	356	587 505	43	589 462	854	594 367	365	598 075	100
585 037	356	587 550	228	589 479	854	594 374	361	598 082	100
585 044	356	587 550	249	589 486	854	594 381	361	598 099	100
585 051	357	587 567	228	589 493	854	594 398	361	598 105	105
585 068	357	587 567	249	589 509	854	594 404	361	598 112	105
585 075	357	587 574	228	589 516	854	594 411	355	598 129	105
585 082	357	587 574	249	589 523	854	594 428	355	598 136	105
585 099	357	587 581	228	589 530	854	594 435	355	598 143	105
585 112	362	587 581	249	589 547	854	594 442	355	598 150	105
585 129	362	587 598	228	589 554	854	595 197	748	598 167	105
585 136	361	587 598	249	589 561	854	595 227	357	598 174	105
585 143	361	587 604	228	589 578	854	595 234	357	598 181	105
585 204	359	587 604	249	589 585	854	595 241	357	598 198	105
585 280	744	587 611	228	589 592	854	595 289	623	598 204	108
585 297	744	587 611	249	589 608	854	595 357	357	598 211	108
585 303	744	587 628	228	590 178	866	595 364	357	598 228	108
585 310	744	587 628	249	590 185	866	595 371	357	598 235	108
585 327	744	588 014	216	590 192	867	595 678	588	598 242	106
585 334	742	588 021	216	590 925	231	596 811	407	598 259	106
585 341	742	588 038	216	590 925	256	596 828	407	598 266	106
586 225	228	588 045	216	590 925	289	596 835	58	598 273	106
586 225	249	588 052	214	590 932	231	596 835	406	598 280	107
586 232	228	588 052	238	590 932	256	596 842	406	598 297	107
586 232	249	588 069	214	590 932	289	597 566	98	598 303	107
586 249	228	588 069	238	590 949	231	597 573	98	598 310	107
586 249	249	588 076	216	590 949	256	597 580	98	598 327	96
586 379	61	588 083	216	590 949	289	597 597	98	598 334	96
586 379	224	588 090	216	591 052	231	597 603	98	598 341	96
586 379	251	588 106	216	591 052	256	597 610	98	598 358	96
586 393	232	588 113	218	591 052	289	597 627	98	601 058	106
586 393	257	588 120	218	591 175	156	597 634	98	601 065	106
586 393	310	588 137	217	591 182	156	597 641	98	601 072	106
586 409	826	588 144	217	591 199	156	597 658	98	601 089	106
586 416	808	588 151	217	591 205	156	597 665	98	601 102	106
586 423	810	588 168	217	591 212	156	597 672	98	601 119	106
586 430	810	588 175	217	591 229	156	597 689	99	601 126	106
586 447	810	588 182	219	591 236	156	597 696	99	601 133	106
586 508	575	588 199	219	591 311	245	597 702	99	601 157	108
586 553	109	588 205	219	592 363	783	597 719	99	601 164	108
586 553	310	588 212	219	592 387	783	597 726	104	601 171	108
586 560	109	588 229	218	592 394	783	597 733	104	601 232	99
586 560	310	588 236	218	592 400	784	597 740	104	601 249	99
586 577	109	588 267	219	592 417	784	597 757	104	601 256	99
586 577	310	588 274	219	592 424	864	597 764	104	601 263	103
586 669	828	588 281	219	592 431	864	597 771	104	601 270	103
586 706	51	588 298	217	592 516	616	597 788	104	601 287	103
586 706	221	588 328	40	592 585	356	597 795	104	601 294	103
586 706	248	588 328	103	592 790	268	597 801	100	601 300	103
586 713	51	588 342	804	592 790	280	597 818	100	601 317	103
586 713	220	588 342	824	592 790	301	597 825	100	601 324	103
586 713	244	588 342	844	593 315	184	597 832	100	601 331	103
586 744	847	588 359	216	593 322	184	597 849	100	603 502	745
586 928	379	588 366	216	593 339	184	597 856	100	604 424	104
586 935	214	588 373	216	593 346	184	597 863	100	604 431	104
586 935	238	588 403	219	593 353	184	597 870	100	604 448	98
586 942	214	588 410	219	593 360	178	597 887	100	605 155	98
586 942	238	588 427	219	593 377	178	597 894	100	605 162	97
587 017	698	588 434	217	593 384	178	597 900	100	605 179	98
587 017	713	588 465	216	593 933	770	597 917	100	605 186	99
587 437	78	588 472	216	593 933	855	597 924	100	605 193	99
587 437	204	588 489	216	593 933	857	597 931	100	605 209	99
587 437	378	588 496	216	594 169	362	597 948	100	605 216	99
587 444	78	588 526	109	594 176	362	597 955	100	605 230	100
587 444	204	588 526	310	594 183	362	597 962	100	605 247	101
587 444	378	588 533	43	594 190	362	597 979	100	605 254	101
587 451	78	588 540	43	594 206	362	597 986	100	605 261	102
587 451	204	588 557	43	594 213	362	597 993	100	605 278	102
587 451	378	588 564	40	594 220	362	598 006	100	605 308	106
587 468	78	588 564	103	594 237	362	598 013	100	605 315	104

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
605 322	104	608 262	220	609 016	216	612 061	202	614 720	422
605 339	104	608 279	220	609 023	216	612 078	107	614 775	666
605 346	103	608 286	220	609 030	216	612 078	164	615 260	79
605 353	103	608 293	222	609 047	216	612 078	184	615 260	206
605 360	103	608 316	219	609 054	216	612 078	202	615 260	380
605 407	784	608 316	602	609 061	216	612 085	107	615 567	439
605 414	784	608 330	219	609 078	407	612 085	164	615 574	439
605 704	784	608 330	602	609 207	423	612 085	184	615 598	444
605 711	864	608 354	219	609 214	423	612 085	202	615 611	444
606 121	64	608 361	219	609 221	423	612 092	107	615 635	442
606 121	83	608 378	219	609 351	436	612 092	164	615 642	442
606 121	91	608 385	219	609 368	436	612 092	184	615 659	442
606 121	109	608 415	219	609 375	436	612 092	202	615 666	442
606 121	124	608 422	219	609 405	436	612 108	107	615 673	442
606 121	141	608 439	219	609 412	436	612 108	164	615 680	420
606 121	152	608 446	219	609 429	444	612 108	184	615 789	422
606 121	168	608 453	219	609 474	424	612 108	202	615 796	421
606 121	191	608 569	220	609 481	424	612 115	107	615 994	174
606 121	209	608 569	250	609 498	424	612 115	164	616 007	174
606 121	313	608 583	220	609 504	424	612 115	184	616 014	174
606 220	621	608 583	250	609 511	428	612 115	202	616 021	174
606 237	621	608 590	220	609 511	440	612 122	107	616 038	174
606 268	445	608 590	250	609 535	425	612 122	164	616 045	174
606 275	445	608 613	215	609 542	424	612 122	184	616 502	420
607 128	835	608 613	249	609 627	420	612 122	202	616 519	420
607 135	835	608 637	215	609 641	420	612 139	107	616 526	420
607 142	837	608 637	249	609 658	421	612 139	164	616 557	174
607 159	837	608 644	215	609 672	437	612 139	184	616 564	174
607 166	835	608 644	249	609 726	425	612 139	202	616 571	174
607 210	214	608 668	218	609 887	423	612 146	107	616 588	174
607 210	238	608 668	250	610 005	445	612 146	164	616 595	174
607 234	214	608 682	218	610 043	224	612 146	184	616 731	454
607 234	238	608 682	250	610 098	222	612 146	202	616 809	185
607 241	214	608 699	218	610 098	250	613 280	634	616 915	27
607 241	238	608 699	250	610 111	222	613 280	747	616 915	54
607 258	214	608 729	218	610 111	250	613 433	436	616 915	188
607 258	238	608 729	250	610 135	222	613 464	811	616 915	287
607 272	214	608 736	218	610 135	250	613 464	845	616 915	455
607 272	238	608 736	250	610 272	449	613 549	745	617 127	809
607 289	214	608 743	218	610 289	449	613 600	456	617 141	809
607 289	238	608 743	250	610 333	449	613 617	456	617 165	810
607 302	214	608 750	218	610 340	449	613 624	456	617 189	810
607 302	238	608 767	218	610 371	449	613 631	420	617 271	795
607 326	214	608 781	216	610 685	228	613 648	744	617 288	790
607 326	238	608 781	250	610 708	421	613 891	216	617 837	376
607 388	215	608 804	216	611 149	107	614 461	65	617 844	376
607 388	239	608 804	250	611 149	164	614 461	91	617 851	376
607 722	218	608 811	216	611 149	184	614 461	110	617 868	376
607 739	218	608 811	250	611 149	202	614 461	192	617 875	376
607 753	218	608 842	216	611 262	185	614 478	110	617 882	376
607 760	218	608 842	250	611 262	203	614 478	169	617 899	376
607 791	218	608 880	216	611 279	166	614 478	192	617 905	376
607 814	218	608 880	250	611 279	185	614 485	110	617 912	376
607 821	218	608 897	216	611 279	203	614 485	169	617 929	376
607 838	218	608 897	250	611 286	77	614 485	192	617 936	376
607 852	217	608 903	216	611 286	108	614 492	110	617 943	376
607 869	217	608 903	250	611 286	185	614 492	169	617 974	376
607 883	217	608 910	216	611 293	77	614 492	192	617 981	376
607 890	217	608 910	250	611 293	108	614 508	421	617 998	376
607 906	217	608 927	216	611 293	150	614 522	225	618 056	376
607 913	217	608 927	250	611 293	185	614 522	252	618 070	376
607 937	217	608 934	216	611 309	77	614 522	421	618 087	376
607 944	217	608 934	250	611 309	108	614 539	421	618 094	376
607 975	217	608 941	216	611 309	139	614 553	421	618 100	376
607 982	217	608 941	250	611 309	150	614 584	421	618 117	376
607 999	217	608 958	216	611 309	185	614 591	421	618 124	78
608 026	216	608 958	250	611 347	512	614 614	421	618 124	205
608 040	216	608 965	216	612 054	107	614 638	421	618 124	379
608 057	216	608 965	250	612 054	164	614 645	422	618 131	78
608 125	217	608 972	216	612 054	184	614 652	422	618 131	205
608 132	217	608 972	250	612 054	202	614 669	422	618 131	379
608 200	217	608 989	216	612 061	107	614 676	422	618 148	78
608 224	217	608 996	216	612 061	164	614 683	422	618 148	205
608 248	220	609 009	216	612 061	184	614 706	422	618 148	379

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
618 216	79	625 207	456	628 703	89	632 267	691	636 470	221
618 216	205	625 214	456	628 710	89	632 274	700	636 500	421
618 216	379	625 221	729	628 727	89	632 274	716	636 524	456
618 223	79	625 245	450	628 734	89	632 281	700	636 586	422
618 223	205	625 726	50	628 741	89	632 281	716	636 814	422
618 223	379	626 952	420	628 758	89	632 298	699	636 999	422
618 230	79	626 976	841	628 765	89	632 298	715	637 002	422
618 230	205	626 983	839	628 772	89	632 304	699	637 019	424
618 230	379	626 990	840	628 857	89	632 304	715	637 477	808
618 247	79	627 003	783	628 864	89	632 311	699	638 221	289
618 247	205	627 010	783	628 871	89	632 311	715	638 238	289
618 247	380	627 027	808	628 888	89	632 342	698	638 245	289
618 254	79	627 034	808	628 895	89	632 342	701	638 313	421
618 254	205	627 034	826	628 901	89	632 342	704	638 320	421
618 254	380	627 058	826	628 918	89	632 342	707	638 887	78
618 261	79	627 065	807	628 925	89	632 342	714	638 887	204
618 261	205	627 072	807	628 932	89	632 342	717	638 887	378
618 261	380	627 072	825	628 949	89	632 342	720	639 310	452
618 278	79	627 102	854	628 956	89	632 342	723	639 426	294
618 278	206	627 119	864	628 963	89	632 458	76	639 433	294
618 278	380	627 126	855	628 970	89	632 526	199	639 457	294
618 285	79	627 140	856	628 987	89	632 533	199	639 471	294
618 285	206	627 140	857	628 994	89	632 656	731	639 488	294
618 285	380	627 225	88	629 007	89	632 656	733	639 860	422
618 292	79	627 232	89	629 014	89	632 663	731	639 877	422
618 292	206	627 249	89	629 021	89	632 663	733	640 033	232
618 292	380	627 843	88	629 038	89	632 670	731	640 972	422
618 544	380	628 178	88	629 045	89	632 670	733	640 989	410
618 551	380	628 185	88	629 052	89	632 687	731	640 996	422
618 568	380	628 192	88	629 069	89	632 687	733	641 030	498
618 605	381	628 208	88	629 076	89	632 694	731	641 603	49
618 612	381	628 215	88	629 083	90	632 694	733	641 603	327
618 629	381	628 222	88	629 090	90	632 700	731	641 610	49
618 759	381	628 239	88	629 106	90	632 700	733	641 610	327
618 766	381	628 246	88	629 113	90	632 717	78	641 757	203
618 773	381	628 253	88	629 120	90	632 717	205	641 849	105
618 780	381	628 260	88	629 137	89	632 717	379	641 856	97
618 797	381	628 277	88	629 144	89	632 724	78	641 863	97
618 803	381	628 284	88	629 151	90	632 724	205	641 870	97
618 810	381	628 291	88	629 168	90	632 724	379	641 887	97
618 827	377	628 307	88	629 175	90	632 731	79	641 894	97
618 834	377	628 314	88	629 182	90	632 731	205	641 962	100
618 841	377	628 321	88	629 199	90	632 731	379	641 979	101
618 865	616	628 338	88	629 281	44	632 748	79	641 986	101
619 121	770	628 345	88	629 878	277	632 748	205	641 993	101
619 121	855	628 352	88	629 878	407	632 748	379	642 006	101
619 121	857	628 369	88	629 915	107	632 755	79	642 013	101
619 794	783	628 376	88	629 922	107	632 755	206	642 044	102
619 817	422	628 383	88	629 939	107	632 755	380	642 051	102
619 824	422	628 390	88	629 946	107	633 264	567	642 082	102
619 862	422	628 406	88	629 953	101	633 837	355	642 099	102
619 954	180	628 413	88	629 960	101	633 844	355	642 136	101
619 961	180	628 420	88	629 977	101	633 851	71	642 143	101
619 978	180	628 437	88	629 984	101	633 868	845	642 150	101
619 985	179	628 444	88	629 991	101	633 974	869	642 167	101
622 312	633	628 451	88	630 003	101	634 100	592	642 181	101
622 329	633	628 505	541	630 010	101	634 254	354	642 198	101
622 442	292	628 505	586	630 027	101	634 261	354	642 204	101
622 657	291	628 505	587	630 034	101	634 278	361	642 211	101
624 897	442	628 550	88	630 041	101	634 292	357	642 228	101
624 903	439	628 567	88	630 058	107	634 308	362	642 310	103
624 910	442	628 574	88	630 201	109	636 050	224	642 341	105
624 910	444	628 581	88	630 201	310	636 050	252	642 358	105
625 078	52	628 598	88	630 218	109	636 166	422	642 389	107
625 085	64	628 604	88	630 218	310	636 173	422	642 396	107
625 085	82	628 611	88	632 229	26	636 203	218	642 402	107
625 085	91	628 628	88	632 229	53	636 234	220	642 549	99
625 085	109	628 635	88	632 229	187	636 241	220	642 556	99
625 085	168	628 642	88	632 236	26	636 258	219	642 570	99
625 085	191	628 659	88	632 236	53	636 289	224	642 617	99
625 085	208	628 666	88	632 236	187	636 319	216	642 648	99
625 085	313	628 673	88	632 250	684	636 364	654	642 655	99
625 184	442	628 680	89	632 250	693	636 395	494	642 693	99
625 191	444	628 697	89	632 267	681	636 395	512	642 730	104

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
642 761	104	650 575	139	653 163	80	661 458	879	669 195	799
642 778	104	650 575	166	653 163	206	661 458	880	669 201	799
642 792	104	650 582	108	653 163	376	661 762	800	669 218	819
643 188	26	650 582	139	653 170	80	661 762	819	669 225	819
643 188	54	650 582	166	653 170	206	661 885	880	669 232	794
643 188	187	650 599	108	653 170	376	662 295	583	669 232	816
643 454	105	650 599	139	653 187	80	662 332	736	669 249	794
643 461	105	650 599	166	653 187	376	662 349	736	669 256	794
643 478	105	650 681	265	653 194	80	662 509	62	669 263	816
643 485	105	650 681	275	653 194	376	662 516	63	669 270	816
643 492	105	650 698	318	653 620	232	662 523	63	669 379	864
643 508	105	650 704	318	653 620	257	662 530	63	669 386	864
643 515	105	650 711	318	653 620	309	662 585	215	670 269	866
643 546	107	650 728	318	654 269	559	662 585	239	670 276	855
643 553	107	650 735	320	654 269	674	662 592	215	670 856	630
643 560	107	650 742	320	654 443	412	662 592	239	670 863	630
643 577	106	650 759	320	654 474	565	662 608	215	671 037	738
643 584	106	650 766	320	654 474	669	662 608	239	671 051	738
643 591	106	650 773	320	655 389	217	662 622	215	671 068	738
643 607	106	650 780	320	655 457	680	662 622	240	671 075	738
643 614	106	650 803	321	655 457	690	662 639	215	671 082	738
643 621	106	650 841	323	655 662	812	662 639	240	671 358	585
643 638	106	650 858	323	655 846	559	662 738	565	671 471	629
643 645	106	650 865	323	656 188	97	662 851	736	672 027	580
644 864	50	650 872	323	656 195	97	663 346	63	673 154	439
644 956	231	650 889	323	656 201	97	663 780	846	673 604	446
644 956	257	650 896	323	656 218	97	664 053	557	673 758	447
644 956	301	650 919	323	656 225	97	664 428	439	673 765	446
644 970	222	650 926	323	656 232	97	664 435	420	674 465	602
644 987	222	650 933	323	656 249	97	664 442	430	674 465	661
645 090	224	650 940	323	656 256	97	664 459	427	674 465	676
648 145	829	650 957	323	656 263	97	664 459	430	675 387	731
648 152	806	650 964	323	656 270	97	664 466	427	675 387	733
648 176	808	650 971	323	656 287	97	664 466	430	675 462	580
648 596	99	650 988	323	656 362	455	664 473	433	675 479	580
648 602	99	650 995	323	656 379	455	664 480	433	675 486	580
648 626	101	651 008	323	656 454	437	664 497	433	675 493	587
648 633	101	651 015	324	656 478	103	664 503	430	677 084	29
648 640	103	651 022	324	656 850	221	664 510	427	677 084	397
648 763	265	651 039	324	656 874	231	664 510	430	677 091	29
648 763	275	651 046	324	656 874	257	664 527	427	677 091	397
648 770	265	651 053	324	656 874	301	664 527	431	677 107	29
648 770	275	651 060	324	656 966	436	664 534	433	677 107	397
649 951	103	651 077	324	656 973	230	664 541	433	677 114	29
649 968	595	651 084	324	656 980	230	664 558	434	677 114	397
649 968	735	651 091	324	657 017	230	664 565	434	677 121	30
649 975	595	651 107	324	657 116	51	664 572	71	677 121	397
649 975	735	651 121	325	657 116	245	664 589	71	677 138	30
649 982	591	651 138	326	657 192	287	667 351	662	677 138	397
649 982	593	651 145	326	657 345	421	667 368	661	677 145	30
649 982	730	651 152	326	657 352	421	667 368	676	677 145	397
649 982	732	651 169	326	657 369	421	667 375	661	677 701	75
649 982	734	651 251	108	657 376	421	667 375	676	678 234	244
650 032	26	651 251	122	657 406	589	667 382	661	678 241	244
650 032	53	651 251	138	657 406	724	667 399	748	678 548	655
650 032	187	651 268	49	657 420	439	667 405	662	678 555	656
650 070	286	651 268	77	657 437	439	667 412	748	678 562	656
650 131	77	651 268	108	658 298	623	667 412	749	678 579	657
650 131	108	651 268	138	659 035	855	667 719	748	678 586	659
650 131	123	651 350	51	659 165	436	667 726	662	678 593	659
650 131	139	651 350	221	659 318	78	667 818	836	678 609	662
650 131	166	651 350	248	659 318	204	667 825	836	678 630	493
650 148	77	651 398	103	659 318	378	667 832	869	678 753	244
650 148	108	651 404	103	660 222	39	667 849	870	678 760	244
650 148	123	652 005	232	660 239	75	667 856	870	678 777	244
650 148	139	652 005	257	660 345	846	667 924	313	678 784	244
650 148	166	652 005	309	660 383	51	668 204	265	678 791	244
650 339	96	652 005	456	660 383	245	668 204	275	679 606	214
650 551	77	652 128	309	660 758	846	668 280	855	679 606	238
650 551	108	652 135	309	660 826	879	668 297	584	679 965	743
650 551	123	652 876	309	660 833	879	668 914	440	680 626	593
650 551	139	653 156	80	660 833	880	668 921	440	680 626	777
650 551	166	653 156	206	660 840	879	668 938	440	680 626	781
650 575	108	653 156	376	660 840	880	668 945	421	680 626	829

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
680 688	658	689 742	861	694 524	114	695 279	117	699 024	116
680 695	658	689 766	278	694 531	114	695 286	117	699 055	702
680 701	612	689 766	409	694 548	114	695 293	117	699 055	718
682 651	221	689 773	278	694 555	114	695 309	117	699 062	681
682 941	751	689 773	409	694 562	114	695 316	117	699 062	691
682 972	583	689 780	278	694 579	115	695 323	117	699 208	214
683 559	739	689 780	409	694 586	115	695 330	117	699 208	238
683 566	739	689 858	861	694 593	115	695 347	117	699 550	219
683 573	739	689 858	863	694 609	115	695 354	117	699 864	657
683 580	739	689 964	856	694 616	115	695 361	117	699 871	658
683 702	424	689 971	856	694 623	115	695 378	117	699 987	634
683 726	564	689 988	856	694 630	114	695 385	117	699 987	747
684 112	451	689 988	858	694 647	114	695 392	120	701 369	633
684 129	451	690 250	54	694 654	114	695 408	120	701 857	276
684 150	563	690 250	188	694 661	114	695 415	120	703 387	468
684 150	671	690 267	54	694 678	114	695 422	120	703 561	420
684 181	376	690 267	188	694 685	114	695 439	120	703 585	420
684 198	245	690 274	54	694 692	115	695 446	120	703 998	423
684 211	245	690 274	188	694 708	115	695 453	120	704 353	773
684 600	737	690 281	54	694 715	115	695 460	120	704 513	428
684 600	738	690 281	188	694 722	115	695 477	120	704 643	103
684 617	737	690 298	54	694 739	115	695 484	120	704 650	103
684 624	737	690 298	188	694 746	115	695 491	120	704 667	103
684 624	738	690 304	54	694 753	119	695 507	120	704 681	99
684 631	737	690 304	188	694 760	119	695 514	120	704 698	99
684 648	737	690 311	54	694 777	119	695 521	120	704 704	100
684 655	584	690 311	188	694 784	119	695 538	120	704 728	104
684 877	585	690 397	784	694 791	119	695 835	26	704 735	105
685 928	584	690 564	739	694 807	119	695 835	50	704 742	105
686 093	866	690 571	739	694 814	119	695 835	186	704 759	101
686 116	29	691 455	214	694 821	119	695 842	26	704 766	101
686 116	397	691 455	238	694 838	119	695 842	50	704 773	101
686 277	774	691 462	214	694 845	119	695 842	186	704 780	102
686 284	774	691 462	238	694 852	119	695 927	689	704 797	101
686 291	774	691 479	214	694 869	119	695 927	697	704 803	101
686 321	775	691 479	238	694 876	122	695 927	704	704 810	101
686 338	861	691 486	214	694 883	122	695 927	707	704 827	106
686 345	862	691 486	238	694 890	122	695 927	710	704 896	450
686 352	862	691 509	861	694 906	122	695 927	713	705 596	38
686 369	862	691 509	863	694 913	122	695 927	717	705 596	395
686 376	862	691 691	858	694 920	122	695 927	719	705 602	38
686 383	775	691 691	866	694 937	122	695 927	723	705 602	395
686 390	862	691 745	855	694 944	122	695 941	692	705 619	38
686 406	859	691 752	858	694 951	122	695 941	694	705 619	395
686 406	861	692 179	450	694 968	116	695 941	713	705 626	38
686 413	859	692 186	450	694 975	116	695 941	717	705 626	395
686 413	861	692 193	450	694 999	116	695 941	720	705 633	38
687 687	789	692 223	265	695 002	116	695 941	723	705 633	395
687 694	788	692 223	276	695 019	116	696 214	454	705 640	38
687 700	788	692 377	456	695 026	116	696 238	437	705 640	395
687 892	50	692 605	17	695 033	116	696 245	437	705 855	38
687 908	50	692 612	17	695 040	116	696 252	26	705 855	395
688 134	100	692 629	46	695 057	116	696 252	50	706 005	16
688 141	30	692 711	220	695 064	116	696 252	186	706 029	17
688 141	398	692 728	420	695 071	116	696 269	26	706 036	18
688 622	221	692 797	50	695 088	116	696 269	50	706 043	18
688 639	220	692 919	232	695 095	116	696 269	186	706 906	428
688 653	30	692 919	257	695 101	116	696 276	26	706 906	440
688 653	398	692 919	310	695 118	116	696 276	50	707 095	313
688 660	30	693 091	106	695 125	116	696 276	186	707 255	18
688 660	398	693 718	186	695 132	116	696 283	26	707 712	420
689 025	658	693 749	288	695 149	116	696 283	50	708 870	584
689 032	288	693 756	17	695 156	116	696 283	186	708 917	775
689 049	288	693 763	17	695 163	116	696 399	730	708 924	776
689 544	15	693 770	17	695 170	116	697 600	420	708 931	775
689 568	15	693 862	697	695 187	116	697 617	420	709 112	805
689 599	288	693 862	701	695 194	116	698 089	702	709 129	805
689 605	288	693 862	713	695 200	116	698 089	718	711 450	267
689 704	760	693 862	717	695 217	116	698 119	704	711 450	279
689 704	770	693 862	739	695 224	116	698 119	707	711 450	295
689 704	777	693 985	17	695 231	116	698 119	710	711 467	267
689 704	781	694 159	644	695 248	116	698 119	719	711 467	279
689 711	777	694 166	644	695 255	116	698 119	723	711 467	295
689 728	775	694 517	114	695 262	116	698 492	451	711 474	267

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
711 474	279	719 135	124	727 987	576	730 161	240	732 851	240
711 474	295	719 142	124	728 007	589	730 208	243	732 868	240
711 481	267	719 210	731	728 014	589	730 215	243	733 056	450
711 481	279	719 265	743	728 090	577	730 222	243	733 278	242
711 481	295	719 265	760	728 106	577	730 239	243	733 285	242
711 498	267	719 265	865	729 479	244	730 246	243	733 292	242
711 498	279	721 244	574	729 486	244	730 253	243	733 308	241
711 498	295	721 428	101	729 493	244	730 260	249	733 315	241
711 511	266	721 558	575	729 509	245	730 277	249	733 322	241
711 511	279	721 671	773	729 516	245	730 291	252	733 339	243
711 511	295	721 688	776	729 523	242	730 307	243	733 346	243
711 757	777	721 695	776	729 530	242	730 314	243	733 353	243
711 764	777	721 701	862	729 547	242	730 321	242	733 360	243
711 771	777	721 718	862	729 554	242	730 338	242	733 377	243
711 788	777	721 732	682	729 561	242	730 345	242	733 384	243
711 795	777	721 732	685	729 578	242	730 352	242	733 391	241
711 801	777	721 732	688	729 585	242	730 369	242	733 407	241
711 818	777	721 732	692	729 592	242	730 376	242	733 414	241
711 825	777	721 732	697	729 608	241	730 383	242	733 421	241
711 832	776	721 732	706	729 615	241	730 390	247	733 438	241
711 849	776	721 732	709	729 622	241	730 406	247	733 445	243
711 856	776	721 732	712	729 639	241	730 413	244	733 452	243
711 863	776	721 732	722	729 646	241	730 420	244	733 469	243
711 870	774	721 732	725	729 653	241	730 437	244	733 476	243
711 887	774	721 749	682	729 660	241	730 444	241	733 483	243
711 894	777	721 749	685	729 677	241	730 451	241	733 582	574
711 900	777	721 749	688	729 684	241	730 468	241	733 599	574
712 099	859	721 749	692	729 691	241	730 475	241	733 605	579
712 099	861	721 749	694	729 707	242	730 499	247	733 612	579
712 105	859	721 749	697	729 714	242	730 505	251	733 995	240
712 105	861	721 749	706	729 721	242	730 512	250	734 008	240
712 679	233	721 749	709	729 738	242	730 529	251	734 015	240
712 679	257	721 749	712	729 745	242	730 581	248	734 060	214
712 679	311	721 749	722	729 752	243	730 598	243	734 060	239
713 072	775	721 749	725	729 769	243	730 598	251	734 077	214
713 089	775	721 954	682	729 776	243	730 604	243	734 077	239
713 416	42	721 954	685	729 783	243	730 604	251	734 107	581
713 737	563	721 954	688	729 790	243	730 611	243	734 121	102
713 744	563	721 954	692	729 806	243	730 611	251	734 121	118
717 902	278	721 954	694	729 813	243	730 628	247	734 138	102
717 902	408	721 954	697	729 820	243	731 151	299	734 138	118
717 919	265	721 954	706	729 837	243	731 168	119	734 145	120
717 919	275	721 954	709	729 844	240	731 175	119	734 152	120
718 305	286	721 954	712	729 851	240	731 182	119	734 596	681
718 312	286	721 954	722	729 868	240	731 199	119	734 596	690
718 343	118	721 978	122	729 875	240	731 205	119	734 602	684
718 756	118	721 985	122	729 882	241	731 212	119	734 602	693
718 763	118	721 992	122	729 899	241	731 229	119	734 619	684
718 770	118	723 347	579	729 905	241	731 236	119	734 619	687
718 787	102	723 682	99	729 912	241	731 243	299	734 619	693
718 787	118	724 559	579	729 929	240	731 618	585	734 626	705
718 794	102	724 566	574	729 936	240	731 625	586	734 626	721
718 794	118	724 580	578	729 943	240	731 922	240	734 633	706
718 800	102	724 597	574	729 950	240	731 939	240	734 633	722
718 800	118	725 778	576	729 967	240	731 946	240	734 640	705
718 817	102	725 785	577	729 974	240	731 953	240	734 640	721
718 817	118	725 792	577	729 981	240	731 984	240	734 688	299
718 824	102	725 815	577	729 998	240	732 486	577	734 756	707
718 824	118	725 822	577	730 000	240	732 493	577	734 756	723
718 831	102	725 860	121	730 017	240	732 509	577	734 763	687
718 831	118	727 666	582	730 024	240	732 523	581	734 770	687
718 848	121	727 673	582	730 031	240	732 530	581	734 770	708
718 855	121	727 680	582	730 048	240	732 547	581	734 787	708
718 862	121	727 697	582	730 055	240	732 745	451	734 794	710
718 879	121	727 703	578	730 062	240	732 752	240	734 817	521
718 886	121	727 710	578	730 079	240	732 769	240	734 817	615
718 893	121	727 727	578	730 086	240	732 776	240	735 180	19
718 909	121	727 734	576	730 093	240	732 783	240	735 197	19
718 916	121	727 741	576	730 109	240	732 790	240	735 227	19
718 923	121	727 758	576	730 116	240	732 806	240	735 234	19
719 098	124	727 765	436	730 123	240	732 813	240	735 241	20
719 104	124	727 949	581	730 130	247	732 820	240	735 265	20
719 111	124	727 956	581	730 147	247	732 837	240	735 272	20
719 128	124	727 970	576	730 154	240	732 844	240	735 289	20

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
735 371	286	737 108	767	739 058	148	740 009	150	746 728	399
735 388	286	737 153	768	739 065	148	740 016	150	746 735	56
735 395	286	737 160	768	739 072	146	740 023	150	746 735	399
735 401	286	737 177	768	739 089	146	740 030	150	746 742	56
735 425	286	737 184	768	739 096	146	740 047	150	746 742	399
735 753	300	737 191	768	739 102	146	740 054	150	746 759	56
735 777	203	737 207	768	739 119	146	740 061	152	746 759	399
735 784	203	737 214	768	739 126	146	740 078	152	746 766	56
735 791	203	737 221	768	739 133	147	740 085	152	746 766	399
735 807	203	737 238	768	739 140	147	740 092	152	746 773	56
735 814	203	737 245	768	739 362	114	740 108	152	746 773	399
735 821	202	737 252	768	739 379	115	740 115	152	746 780	56
735 838	202	737 269	768	739 386	114	740 153	122	746 780	399
735 845	202	737 276	768	739 393	115	740 160	117	746 797	56
735 852	202	737 283	768	739 409	119	740 177	117	746 797	399
735 869	202	737 290	768	739 416	119	740 184	117	746 803	56
735 876	202	737 306	768	739 423	116	740 191	117	746 803	399
735 883	574	737 313	768	739 430	120	740 207	102	746 810	56
735 890	574	737 320	768	739 447	120	740 207	118	746 810	399
735 906	574	737 337	768	739 454	147	740 214	124	746 827	399
735 913	574	737 344	768	739 461	147	740 221	289	746 834	399
736 255	40	737 351	769	739 478	147	740 238	286	746 841	399
736 255	118	737 368	769	739 485	147	740 245	294	746 858	399
736 279	40	737 375	769	739 492	146	743 208	474	746 865	399
736 279	118	737 382	769	739 508	146	744 083	186	746 872	399
736 293	40	737 399	769	739 515	146	744 090	186	746 889	400
736 293	118	737 405	769	739 522	146	745 356	768	746 896	400
736 309	40	737 412	769	739 539	146	745 363	768	746 902	400
736 309	118	737 429	769	739 546	146	745 370	768	746 919	400
736 316	40	737 436	769	739 553	147	745 387	768	746 926	400
736 316	118	737 443	769	739 560	147	745 394	768	746 933	400
736 323	40	737 450	769	739 577	147	745 400	767	746 940	400
736 323	118	737 467	769	739 584	147	746 025	300	746 957	400
736 552	780	737 474	769	739 591	147	746 032	300	746 964	400
736 569	781	737 481	769	739 607	147	746 049	300	746 971	400
736 576	781	737 498	769	739 614	147	746 216	277	746 988	400
736 583	781	737 504	769	739 621	147	746 216	408	746 995	400
736 590	781	737 511	769	739 638	147	746 322	857	747 008	400
736 606	781	737 528	769	739 645	147	746 339	857	747 015	400
736 613	781	737 535	769	739 652	147	746 346	856	747 022	400
736 620	781	737 542	769	739 669	147	746 353	300	747 039	400
736 637	781	737 559	767	739 676	147	746 377	56	747 046	400
736 644	859	737 566	765	739 683	147	746 377	398	747 053	400
736 651	859	737 573	766	739 690	147	746 384	56	747 237	512
736 668	860	737 580	765	739 706	147	746 384	398	747 299	405
736 675	859	737 597	764	739 713	147	746 391	56	747 305	405
736 682	859	737 597	765	739 720	147	746 391	398	747 312	57
736 699	860	737 597	766	739 737	147	746 407	56	747 312	405
736 705	860	737 603	856	739 744	147	746 407	398	747 329	57
736 712	860	738 365	860	739 751	148	746 414	56	747 329	405
736 729	859	738 617	148	739 768	148	746 414	398	747 336	57
736 736	780	738 624	148	739 775	148	746 421	56	747 336	405
736 743	861	738 631	148	739 782	148	746 421	398	747 343	57
736 804	767	738 648	148	739 799	148	746 438	56	747 343	405
736 811	767	738 655	148	739 805	148	746 438	398	747 350	57
736 828	767	738 662	148	739 812	148	746 445	401	747 350	405
736 835	767	738 679	149	739 829	149	746 452	300	747 367	57
736 842	767	738 686	149	739 836	149	746 469	300	747 367	405
736 927	567	738 693	149	739 843	149	746 476	300	747 374	405
736 941	567	738 709	149	739 850	149	746 551	401	747 381	405
736 965	763	738 716	149	739 867	149	746 568	401	747 398	411
736 972	763	738 723	149	739 874	149	746 575	401	747 435	401
736 989	763	738 730	148	739 881	149	746 582	401	747 442	401
736 996	763	738 747	148	739 898	149	746 599	401	747 459	401
737 009	763	738 853	148	739 904	149	746 605	401	747 466	401
737 016	764	738 860	148	739 911	149	746 681	56	747 473	401
737 023	764	738 877	148	739 928	149	746 681	399	747 480	401
737 030	764	738 884	148	739 935	149	746 698	56	747 497	414
737 047	764	738 891	148	739 942	149	746 698	399	747 503	414
737 054	764	738 907	148	739 959	149	746 704	56	747 510	414
737 061	767	738 914	148	739 966	149	746 704	399	747 527	415
737 078	767	738 921	148	739 973	149	746 711	56	747 534	415
737 085	767	738 938	148	739 980	149	746 711	399	747 541	415
737 092	767	738 945	148	739 997	149	746 728	56	747 558	415

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
747 565	415	751 890	137	755 614	406	757 304	391	757 984	188
747 572	415	751 906	137	755 621	58	757 311	391	757 984	394
747 589	415	751 913	137	755 621	406	757 328	412	757 991	189
747 602	415	751 920	136	755 638	406	757 335	412	757 991	394
747 619	415	751 937	136	755 645	406	757 342	412	758 004	189
747 626	415	751 944	131	755 843	116	757 359	412	758 004	394
747 633	415	751 951	136	755 959	116	757 366	412	758 011	189
747 640	415	751 968	131	756 062	769	757 373	412	758 011	394
747 657	415	751 975	131	756 079	242	757 380	393	758 028	189
747 664	415	751 982	131	756 086	241	757 397	393	758 028	394
747 732	415	751 999	131	756 697	409	757 403	393	758 035	189
747 749	415	752 002	131	756 703	409	757 410	393	758 035	394
747 756	415	752 019	131	756 710	409	757 427	414	758 042	189
747 794	116	752 026	131	756 727	409	757 434	414	758 042	394
747 800	121	752 033	131	756 734	409	757 441	414	758 059	189
747 817	121	752 040	131	756 741	409	757 526	55	758 059	394
747 824	121	752 057	131	756 758	409	757 526	392	758 356	412
747 831	121	752 064	131	756 765	409	757 533	55	758 363	30
749 972	684	752 071	131	756 772	410	757 533	392	758 363	398
749 972	693	752 088	131	756 789	410	757 540	55	758 363	412
749 989	705	752 095	131	756 796	410	757 540	392	758 370	412
749 989	708	752 101	131	756 802	410	757 557	55	758 387	412
749 989	721	752 118	131	756 857	406	757 557	392	758 394	412
750 008	739	752 125	131	756 864	55	757 564	55	758 400	412
750 008	739	752 156	135	756 864	390	757 564	392	758 431	413
750 015	740	752 163	135	756 871	55	757 571	55	758 448	413
750 022	420	752 170	135	756 871	390	757 571	392	758 455	413
750 091	124	752 187	135	756 888	55	757 588	55	758 462	413
750 091	141	752 194	135	756 888	390	757 588	392	758 479	413
750 091	152	752 200	135	756 895	55	757 595	392	758 486	413
750 091	313	752 613	106	756 895	390	757 601	392	758 493	413
750 152	246	752 620	106	756 901	55	757 618	392	758 509	413
750 169	242	752 637	105	756 901	390	757 625	392	758 516	413
750 640	736	753 153	763	756 918	55	757 632	392	758 578	118
750 657	602	753 160	763	756 918	390	757 649	392	758 578	133
751 371	231	753 177	763	756 925	55	757 656	413	758 585	118
751 371	257	753 184	763	756 925	390	757 663	413	758 585	133
751 371	287	753 191	763	756 932	390	757 670	413	758 592	118
751 401	214	753 207	763	756 949	390	757 687	413	758 592	133
751 401	239	753 214	763	756 956	390	757 694	413	758 608	118
751 418	214	753 221	763	756 963	390	757 700	413	758 608	133
751 418	239	753 238	763	756 970	390	757 717	393	758 615	118
751 425	238	753 245	763	756 987	390	757 724	393	758 615	133
751 432	238	753 863	242	756 994	412	757 731	393	758 653	141
751 524	131	753 870	297	757 007	412	757 748	393	758 660	141
751 531	131	753 887	297	757 014	412	757 755	414	758 677	141
751 548	131	753 894	241	757 021	412	757 762	414	759 018	454
751 555	132	753 900	297	757 038	412	757 779	414	759 025	453
751 562	132	753 924	297	757 045	412	757 854	188	759 322	425
751 579	132	754 150	48	757 052	393	757 854	394	759 469	770
751 586	133	754 150	184	757 069	393	757 861	188	759 940	456
751 593	133	754 167	48	757 076	393	757 861	394	761 004	267
751 609	133	754 167	184	757 083	393	757 878	188	761 004	280
751 616	128	754 174	48	757 090	414	757 878	394	761 004	295
751 623	128	754 174	184	757 106	414	757 885	188	761 134	522
751 630	128	754 211	120	757 113	414	757 885	394	761 202	215
751 647	129	754 228	120	757 199	55	757 892	188	761 202	239
751 654	129	754 235	120	757 199	391	757 892	394	761 455	214
751 661	129	754 242	120	757 205	55	757 908	188	761 455	238
751 678	129	754 648	121	757 205	391	757 908	394	761 974	774
751 685	129	754 679	40	757 212	55	757 915	188	761 974	781
751 692	129	754 679	118	757 212	391	757 915	394	762 056	297
751 708	130	754 754	744	757 229	55	757 922	188	762 063	297
751 715	130	754 761	456	757 229	391	757 922	394	762 117	297
751 722	130	754 785	602	757 236	55	757 939	188	762 216	14
751 739	134	754 792	857	757 236	391	757 939	394	762 223	14
751 746	134	754 853	121	757 243	55	757 946	188	762 230	16
751 753	134	754 860	117	757 243	391	757 946	394	762 247	16
751 760	135	754 877	117	757 250	55	757 953	188	762 735	18
751 777	135	755 591	58	757 250	391	757 953	394	762 872	148
751 784	135	755 591	406	757 267	391	757 960	188	762 889	148
751 869	138	755 607	58	757 274	391	757 960	394	762 896	148
751 876	138	755 607	406	757 281	391	757 977	188	762 902	148
751 883	138	755 614	58	757 298	391	757 977	394	762 919	148

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
762 926	148	769 888	129	770 983	136	773 311	531	774 516	544
762 933	148	769 895	129	770 990	136	773 328	531	774 523	544
764 067	222	769 901	129	771 003	136	773 335	531	774 530	544
764 067	245	769 918	129	771 010	141	773 342	531	774 547	544
764 074	222	769 925	129	771 027	141	773 359	531	774 554	544
764 074	245	769 932	129	771 034	141	773 366	540	774 561	544
764 241	15	769 949	129	771 041	141	773 458	21	774 578	544
764 593	15	769 956	128	771 058	141	773 458	533	774 585	544
764 609	16	769 963	128	771 065	141	773 465	21	774 592	544
765 460	744	769 970	128	771 072	141	773 465	533	774 608	545
765 477	745	769 987	128	771 089	299	773 472	21	774 615	545
765 989	512	769 994	128	771 096	299	773 472	533	774 622	25
766 764	402	770 006	128	771 102	299	773 489	21	774 622	545
766 771	402	770 013	128	771 928	520	773 489	533	774 639	25
766 788	402	770 020	129	771 942	521	773 496	21	774 639	545
766 795	402	770 037	129	771 973	470	773 496	533	774 646	25
766 801	402	770 044	129	771 980	462	773 502	21	774 646	545
766 818	402	770 051	129	771 997	463	773 502	532	774 653	25
766 825	402	770 068	129	772 017	464	773 519	21	774 653	545
766 832	404	770 075	129	772 024	467	773 519	532	774 660	25
766 849	404	770 082	129	772 031	468	773 526	21	774 660	545
766 856	404	770 150	130	772 048	469	773 526	532	774 677	25
766 863	404	770 167	130	772 437	274	773 533	21	774 677	545
766 870	404	770 174	130	772 444	274	773 533	532	774 684	25
766 887	404	770 181	130	772 451	274	773 540	21	774 684	546
766 955	764	770 198	130	772 468	274	773 540	532	774 691	25
766 955	765	770 204	130	772 475	274	773 557	21	774 691	546
766 955	766	770 211	130	772 482	274	773 557	532	774 851	57
767 600	102	770 228	130	772 499	274	773 564	532	774 851	401
767 600	118	770 235	130	772 505	274	773 571	532	774 868	57
767 617	134	770 242	130	772 512	274	773 588	532	774 868	401
767 624	134	770 259	130	772 529	264	773 595	532	774 875	57
767 631	134	770 266	130	772 536	264	773 601	532	774 875	401
767 648	134	770 273	130	772 543	264	773 618	532	774 882	57
768 034	410	770 280	131	772 550	264	773 625	532	774 882	401
768 041	410	770 297	131	772 567	264	773 632	532	774 899	57
768 058	410	770 303	131	772 574	264	773 649	22	774 899	401
768 065	410	770 310	131	772 581	264	773 649	533	774 905	57
768 072	410	770 327	131	772 598	264	773 656	22	774 905	401
768 089	410	770 334	131	772 604	264	773 656	533	774 912	57
768 096	410	770 341	135	772 611	264	773 663	22	774 912	401
769 550	774	770 655	135	772 628	264	773 663	533	775 803	540
769 550	781	770 662	135	772 635	264	773 670	22	775 810	540
769 574	132	770 679	135	772 642	264	773 670	533	775 827	546
769 581	132	770 686	135	772 659	264	773 687	22	775 841	467
769 598	132	770 693	135	772 666	264	773 687	533	775 865	230
769 604	132	770 709	135	772 673	264	773 694	22	775 865	244
769 611	132	770 716	135	772 680	264	773 694	533	775 872	230
769 628	132	770 723	135	773 052	530	773 700	22	775 872	244
769 635	132	770 730	136	773 069	530	773 700	533	776 015	436
769 642	132	770 747	136	773 076	24	773 717	536	776 039	483
769 659	134	770 754	136	773 076	534	773 724	536	776 046	478
769 666	134	770 761	136	773 083	24	773 731	536	776 053	497
769 673	134	770 778	136	773 083	534	773 748	537	776 183	471
769 680	134	770 785	136	773 090	24	773 755	537	776 190	472
769 697	134	770 792	136	773 090	535	773 762	537	776 206	473
769 703	134	770 808	137	773 106	24	773 779	529	776 213	473
769 710	134	770 815	137	773 106	535	773 786	529	776 220	481
769 727	134	770 822	137	773 151	530	773 793	529	776 237	482
769 734	134	770 839	137	773 168	530	774 325	535	776 251	478
769 741	134	770 846	137	773 175	530	774 332	535	776 268	479
769 758	132	770 853	137	773 182	530	774 349	535	776 275	480
769 765	132	770 860	137	773 199	530	774 356	22	776 282	484
769 772	132	770 877	137	773 205	530	774 356	531	776 299	505
769 789	132	770 884	138	773 212	530	774 363	23	776 305	505
769 796	132	770 891	138	773 229	530	774 363	534	776 312	505
769 802	132	770 907	138	773 236	529	774 370	23	776 329	506
769 819	128	770 914	138	773 243	529	774 370	536	776 336	507
769 826	128	770 921	138	773 250	529	774 387	23	776 343	507
769 833	128	770 938	138	773 267	531	774 387	536	776 350	507
769 840	128	770 945	138	773 274	531	774 479	544	776 367	507
769 857	128	770 952	136	773 281	531	774 486	544	776 374	508
769 864	128	770 969	136	773 298	531	774 493	544	776 381	508
769 871	128	770 976	136	773 304	531	774 509	544	776 398	508

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
776 404	486	784 058	147	786 823	445	790 448	760	794 040	760
776 411	485	784 065	147	786 830	445	790 448	804	794 057	102
776 428	487	784 072	147	786 847	445	790 448	823	794 057	133
776 435	506	784 089	147	786 854	445	790 448	828	794 095	760
776 442	488	784 362	860	786 861	445	790 547	266	794 101	760
776 466	489	784 805	215	786 878	445	790 547	279	794 118	759
776 473	490	784 805	239	786 885	445	790 547	284	794 125	759
776 480	490	784 812	215	786 892	445	790 752	29	794 132	759
776 497	490	784 812	239	786 908	445	790 752	397	794 156	760
776 503	510	785 468	29	786 915	445	790 752	411	794 163	760
776 510	509	785 468	396	786 922	445	790 851	284	794 187	760
776 527	509	785 475	29	786 939	445	790 875	285	794 200	760
776 534	509	785 475	396	787 165	123	790 912	312	794 217	760
776 541	485	785 499	496	787 165	403	790 929	312	794 224	759
776 558	507	785 499	515	787 172	123	790 936	312	794 248	759
776 596	521	785 536	474	787 172	403	791 650	760	794 262	759
776 602	522	785 895	467	787 189	123	791 650	804	794 279	759
776 626	492	785 895	566	787 189	403	791 650	823	794 286	759
776 787	427	785 901	488	787 196	123	791 650	828	794 309	759
776 787	431	785 925	492	787 196	403	792 169	267	794 323	759
776 800	434	785 925	511	787 202	123	792 169	279	794 330	759
776 985	246	785 932	497	787 202	403	792 169	302	794 347	759
776 985	497	785 949	566	787 219	123	792 176	303	794 361	759
776 985	511	785 956	487	787 219	403	792 183	305	794 385	759
776 992	246	785 987	522	787 226	139	792 190	267	794 392	759
776 992	497	785 994	522	787 226	403	792 190	280	794 408	759
776 992	511	786 007	541	787 233	139	792 190	305	794 415	758
777 005	246	786 014	541	787 233	403	792 206	306	794 422	852
777 005	497	786 021	24	787 240	139	792 213	306	794 439	852
777 005	511	786 021	541	787 240	403	792 220	306	794 446	852
777 012	246	786 021	560	787 257	370	792 237	306	794 453	852
777 012	497	786 038	542	787 646	551	792 244	306	794 460	758
777 012	511	786 045	542	787 646	555	792 251	307	794 477	758
777 647	137	786 052	542	787 653	139	792 268	267	794 484	758
777 654	137	786 076	552	787 653	403	792 268	280	794 491	757
777 661	138	786 076	555	787 660	139	792 268	308	794 507	757
777 678	136	786 090	550	787 660	403	792 275	307	794 514	757
777 685	136	786 113	554	787 677	139	792 282	307	794 521	602
777 692	136	786 120	551	787 677	403	792 299	308	794 521	852
777 708	136	786 120	555	787 691	542	792 305	308	794 910	313
777 715	136	786 137	551	787 738	123	792 312	305	795 511	198
777 722	133	786 137	554	787 738	140	792 329	308	795 528	198
777 739	133	786 250	562	787 738	404	792 336	305	795 535	198
777 746	136	786 274	540	787 745	123	792 343	305	795 542	198
778 361	413	786 281	552	787 745	140	792 381	156	795 696	243
778 439	413	786 281	555	787 745	404	792 398	156	796 389	529
778 446	413	786 311	551	787 752	123	792 404	156	796 754	246
778 453	413	786 311	554	787 752	140	792 411	156	796 754	497
778 804	28	786 328	551	787 752	404	792 459	131	796 754	511
778 804	396	786 328	554	787 769	123	792 466	132	796 761	246
778 811	28	786 342	493	787 769	140	792 534	286	796 761	497
778 811	396	786 342	510	787 769	404	792 565	557	796 761	511
778 828	28	786 342	560	787 776	123	793 074	469	796 778	246
778 828	396	786 366	552	787 776	140	793 395	117	796 778	497
778 873	28	786 366	555	787 776	404	793 401	117	796 778	511
778 873	396	786 373	557	789 251	557	793 418	117	796 884	312
778 880	28	786 397	558	789 268	557	793 425	121	796 907	307
778 880	396	786 403	558	789 275	558	793 463	287	796 921	305
778 941	681	786 410	558	789 282	567	793 470	288	796 938	28
778 941	691	786 427	558	789 299	567	793 487	289	796 938	395
780 470	134	786 434	559	789 305	594	793 494	290	797 003	853
780 487	134	786 441	556	789 305	596	793 517	290	797 270	757
780 494	134	786 557	559	789 305	731	793 524	292	797 287	298
780 500	134	786 564	559	789 305	733	793 531	294	797 430	27
780 517	134	786 571	556	789 329	472	793 548	295	797 430	395
780 524	134	786 571	559	789 336	535	793 562	293	797 737	312
780 531	134	786 588	546	789 480	523	793 579	293	798 468	513
783 112	117	786 588	560	789 480	560	793 586	307	798 666	498
783 129	117	786 632	562	789 596	446	793 739	102	798 741	307
783 136	117	786 649	567	789 602	446	793 739	133	799 298	124
783 143	117	786 687	562	789 619	446	793 746	102	799 298	141
783 921	244	786 694	552	789 626	446	793 746	133	799 298	152
783 952	25	786 700	556	789 657	131	794 002	760	799 298	313
783 952	539	786 731	567	789 664	133	794 026	760	799 304	135

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
799 311	135	806 606	494	808 945	157	809 928	157	810 849	159
799 328	135	806 606	513	808 983	161	809 935	157	810 863	159
799 779	552	806 859	96	808 990	161	809 942	157	810 870	159
799 779	556	806 866	96	809 003	161	809 966	157	810 887	159
799 984	575	806 873	96	809 010	161	809 973	157	810 894	159
799 991	581	806 880	96	809 027	161	809 980	157	810 900	159
800 369	588	806 897	96	809 034	161	809 997	157	810 917	159
801 519	150	806 903	96	809 065	161	810 009	157	810 924	552
801 519	377	806 910	96	809 072	159	810 016	157	810 924	555
801 526	150	806 927	96	809 089	159	810 023	157	810 962	159
801 526	377	806 934	96	809 096	159	810 047	158	810 979	159
801 533	150	806 941	96	809 102	159	810 054	158	810 986	159
801 533	377	806 958	96	809 119	159	810 061	158	811 013	161
801 540	150	806 972	96	809 126	159	810 085	158	811 020	161
801 540	377	806 996	97	809 133	159	810 092	158	811 037	161
801 557	150	807 009	97	809 140	159	810 108	158	811 044	161
801 557	377	807 016	97	809 157	161	810 122	158	811 051	161
801 564	150	807 023	97	809 164	161	810 139	158	811 075	161
801 564	377	807 030	97	809 171	161	810 146	158	811 082	161
801 571	151	807 047	97	809 195	162	810 153	158	811 099	161
801 571	377	807 054	97	809 201	162	810 160	158	811 105	161
801 588	151	807 061	97	809 225	162	810 177	158	811 112	161
801 588	377	807 078	97	809 232	162	810 184	158	811 129	161
801 595	151	807 085	97	809 249	162	810 207	159	811 136	165
801 595	377	807 092	97	809 256	162	810 214	159	811 143	165
801 601	151	807 115	175	809 263	162	810 221	159	811 150	165
801 601	377	807 115	196	809 287	162	810 252	158	811 174	165
801 618	151	807 122	175	809 294	162	810 269	158	811 181	165
801 618	377	807 122	196	809 300	162	810 283	158	811 198	165
801 625	151	807 139	175	809 331	162	810 290	158	811 204	165
801 625	377	807 139	196	809 355	162	810 306	158	811 211	165
801 724	529	807 146	175	809 362	162	810 320	158	811 228	165
801 731	530	807 146	196	809 379	162	810 337	158	811 259	165
801 748	531	807 153	175	809 386	162	810 344	158	811 266	165
801 786	592	807 153	196	809 393	162	810 351	158	811 273	165
801 793	592	807 160	175	809 409	162	810 368	158	811 280	164
801 809	594	807 160	196	809 416	162	810 375	158	811 297	164
801 809	734	807 177	175	809 423	162	810 382	158	811 303	164
802 080	306	807 177	196	809 430	162	810 399	158	811 310	164
802 097	305	807 184	175	809 447	162	810 405	158	811 327	164
802 349	139	807 184	196	809 454	162	810 412	158	811 334	164
802 349	404	807 191	175	809 461	162	810 429	158	811 341	164
802 554	139	807 191	196	809 478	162	810 436	158	811 358	164
802 554	404	807 207	175	809 485	162	810 443	158	811 365	164
802 561	139	807 207	196	809 492	162	810 450	158	811 372	164
802 561	404	807 214	175	809 515	162	810 467	158	811 389	164
802 578	140	807 214	196	809 522	162	810 474	158	811 396	164
802 578	404	807 221	156	809 539	162	810 481	158	811 402	164
802 585	140	807 238	156	809 553	162	810 498	158	811 419	164
802 585	404	807 245	156	809 577	162	810 504	158	811 426	164
802 592	140	807 252	156	809 584	162	810 511	158	811 433	164
802 592	404	807 269	156	809 607	162	810 528	158	811 440	164
802 851	512	807 276	156	809 614	162	810 535	158	811 457	164
802 875	513	807 283	156	809 638	156	810 542	158	811 488	159
803 377	561	807 290	156	809 645	156	810 559	158	811 495	159
803 384	494	807 306	156	809 652	156	810 566	158	811 501	159
803 384	510	807 313	156	809 669	156	810 597	163	811 518	159
803 803	618	807 337	156	809 676	156	810 603	163	811 525	159
804 503	556	807 351	174	809 683	156	810 634	160	811 532	159
804 688	615	807 368	174	809 690	156	810 641	160	811 549	159
806 118	574	807 375	174	809 751	157	810 672	159	811 556	159
806 125	577	807 382	174	809 768	157	810 689	159	811 563	159
806 132	591	807 399	174	809 775	157	810 696	159	811 570	159
806 132	593	807 405	174	809 782	157	810 702	159	811 587	159
806 132	730	807 412	174	809 805	157	810 726	159	811 594	159
806 132	732	807 429	174	809 812	157	810 733	159	811 600	159
806 132	734	807 436	174	809 829	157	810 740	159	811 617	159
806 149	558	807 443	174	809 843	157	810 757	159	811 624	159
806 408	96	807 450	174	809 850	157	810 771	159	811 631	159
806 415	96	808 884	157	809 867	157	810 788	159	811 648	159
806 422	96	808 891	157	809 874	157	810 795	159	811 655	159
806 439	96	808 907	157	809 881	157	810 801	159	811 686	160
806 446	96	808 921	157	809 898	157	810 818	159	811 693	160
806 514	121	808 938	157	809 904	157	810 832	159	811 709	160

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
811 730	160	812 713	160	822 132	263	822 866	272	830 793	218
811 747	160	813 512	453	822 149	263	822 873	272	830 809	218
811 754	160	813 581	249	822 156	263	823 030	264	830 816	217
811 761	160	814 090	25	822 163	272	823 047	264	830 847	219
811 778	160	814 090	545	822 170	272	823 054	264	830 908	743
811 785	160	814 113	561	822 187	272	823 061	264	830 915	743
811 792	160	814 120	561	822 194	272	823 078	275	830 922	743
811 808	160	814 274	302	822 200	272	823 085	275	831 837	492
811 815	160	814 281	302	822 217	272	823 092	275	831 868	8
811 822	160	814 298	302	822 224	272	823 108	275	831 868	531
811 839	160	814 304	303	822 231	272	823 115	275	831 875	8
811 846	160	815 042	507	822 248	272	823 122	265	831 875	531
811 853	160	815 103	294	822 255	273	823 139	265	831 882	8
811 860	160	816 353	498	822 255	410	823 146	265	831 882	531
811 877	160	816 568	166	822 262	273	823 153	265	831 929	9
811 884	160	816 575	166	822 262	410	823 160	275	831 929	536
811 914	160	816 643	453	822 279	273	823 177	275	831 943	8
811 921	160	817 824	100	822 279	410	823 184	275	831 943	535
811 938	160	817 947	544	822 286	273	823 191	275	832 476	529
811 952	164	817 985	48	822 286	410	823 313	263	832 483	529
811 969	164	818 050	544	822 293	273	823 320	263	832 506	532
811 976	164	818 142	618	822 293	410	824 099	502	832 513	21
811 983	164	818 173	624	822 309	273	824 105	506	832 513	532
811 990	164	818 234	551	822 309	410	824 112	492	832 520	22
812 003	164	818 234	554	822 316	273	824 129	492	832 520	533
812 010	164	821 470	274	822 316	410	824 136	491	832 766	9
812 034	164	821 487	274	822 323	273	824 143	489	832 766	545
812 041	164	821 494	274	822 323	410	824 174	463	832 834	8
812 058	164	821 500	274	822 330	262	826 123	543	832 834	530
812 065	163	821 517	263	822 347	262	826 956	540	832 841	8
812 072	163	821 524	263	822 354	262	827 106	9	832 841	530
812 089	163	821 531	263	822 361	262	827 106	630	833 077	8
812 096	163	821 548	263	822 378	273	827 144	425	833 077	530
812 102	163	821 579	272	822 385	273	827 151	562	833 084	8
812 119	163	821 586	272	822 392	273	827 168	562	833 084	530
812 126	163	821 593	272	822 408	273	827 243	775	833 091	8
812 133	163	821 609	272	822 415	273	827 359	770	833 091	530
812 140	163	821 616	272	822 422	273	827 601	493	833 114	8
812 157	163	821 623	272	822 439	273	827 601	510	833 114	530
812 164	163	821 630	272	822 446	273	827 618	493	833 138	8
812 171	163	821 647	272	822 453	273	827 618	510	833 138	530
812 188	163	821 661	262	822 460	262	827 663	22	833 145	8
812 195	163	821 678	262	822 477	274	827 663	531	833 145	530
812 201	163	821 685	262	822 484	274	827 670	6	833 350	8
812 218	163	821 692	262	822 491	274	827 670	495	833 350	530
812 232	163	821 791	734	822 507	274	827 670	514	833 367	8
812 249	163	821 852	262	822 514	274	828 462	562	833 367	530
812 256	163	821 869	262	822 521	274	829 155	4	833 374	8
812 263	163	821 876	262	822 538	274	829 155	30	833 374	530
812 270	163	821 883	262	822 545	263	829 155	398	833 381	8
812 355	160	821 890	273	822 552	263	829 285	390	833 381	530
812 362	160	821 906	273	822 569	263	829 292	390	833 459	9
812 393	161	821 913	273	822 576	263	829 308	390	833 459	537
812 409	161	821 920	273	822 583	263	829 315	390	833 558	8
812 416	161	821 937	273	822 651	273	829 322	390	833 558	530
812 423	161	821 944	263	822 668	273	829 339	390	834 456	4
812 430	161	821 951	263	822 682	272	829 346	391	834 456	189
812 447	161	821 968	263	822 699	272	829 353	391	834 456	402
812 454	161	821 975	263	822 705	272	829 360	391	834 463	4
812 461	161	821 982	272	822 712	272	829 377	391	834 463	189
812 478	161	821 999	272	822 729	272	829 384	391	834 463	402
812 508	161	822 002	272	822 736	273	829 391	391	834 470	4
812 515	161	822 019	272	822 743	273	829 407	392	834 470	189
812 522	161	822 026	272	822 750	273	829 414	392	834 470	402
812 539	161	822 033	262	822 767	262	829 421	392	834 487	4
812 546	161	822 040	262	822 774	262	829 438	392	834 487	189
812 553	167	822 057	262	822 781	262	829 445	392	834 487	402
812 560	167	822 064	262	822 798	262	829 452	392	834 494	4
812 577	167	822 071	274	822 804	273	830 755	215	834 494	189
812 669	160	822 088	274	822 811	273	830 755	239	834 494	402
812 676	160	822 095	274	822 828	273	830 762	215	834 500	4
812 683	160	822 101	274	822 835	273	830 762	239	834 500	189
812 690	160	822 118	274	822 842	272	830 779	215	834 500	402
812 706	160	822 125	263	822 859	272	830 779	239	834 517	4

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
834 517	189								
834 517	402								
835 859	7								
835 859	495								
835 859	514								
835 866	7								
835 866	496								
835 866	515								
836 481	4								
836 481	265								
836 481	276								
836 498	4								
836 498	266								
836 498	276								
836 504	4								
836 504	266								
836 504	276								
836 511	5								
836 511	448								
836 528	5								
836 528	448								
836 535	5								
836 535	448								
836 542	5								
836 542	448								
836 665	479								
837 051	6								
837 051	448								
837 068	6								
837 068	448								
837 075	5								
837 075	447								
837 082	5								
837 082	447								
837 099	5								
837 099	447								

MODELLSZÁMJEGYZÉK

Viega Épületgépészet



HU 3/25 · Árlista 2025 · Műszaki változtatások joga fenntartva!

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
0211	199	1079.3	62	1157.1	106	1256	451	1490	424
0211XL	199	1079.3	226	1157.1XL	107	1256.1	451	1513	345
0212	199	1079.3	253	1158	109	1259	439	1516	50
0214	200	1079.5	62	1158	310	1259	442	1516	186
0214.2	200	1079.5	252	1158.1	109	1259.1	444	1516	245
0215	200	1079.6	62	1158.1	310	1260	436	1516	319
0215.1	201	1079.6	253	1159	107	1260.8	437	1516.113	50
0215.1XL	201	1079.7	62	1159.1	107	1261	436	1516.113	186
0215.5	200	1079.7	253	1159.1XL	107	1270	424	1516.113	220
0215.5XL	200	1096.0	60	1159XL	108	1270.1	424	1516.113	245
0215XL	200	1096.0	226	1160	105	1271	346	1516.113	319
0216	196	1096.0	253	1162	105	1272	424	1516.512	328
0216.1	197	1096.5	59	1163	106	1273	428	1521	343
0216.1XL	197	1096.5	226	1165	105	1273	440	1522	343
0216XL	196	1096.8	60	1200.2	440	1274	425	1523	344
0217.2	198	1096.8	225	1200.3	440	1275	424	1525	344
0217.2XL	198	1096.8	253	1203	421	1277	456	1526.424-897	222
0218	198	1096.9	60	1213	422	1279	437	1526.8	369
0218XL	198	1096.9	225	1213.5	422	1281	425	1526-182	369
0225.5	203	1096.9	253	1214.3	422	1281.1	425	1526OE-182	369
0226	197	1097.0	60	1219.8	456	1282	423	1531	343
0226.1	197	1097.0	226	1219.9	456	1284	423	1541	344
0226.1XL	197	1097.0	254	1221	345	1286	445	1542	344
0226XL	197	1097.5	59	1222	345	1290	434	1551	343
0256	202	1097.5	226	1223	422	1294	449	1552	343
0256.1XL	202	1097.6	61	1224	430	1294.1	449	1611	329
0259	203	1097.6	224	1224.1	430	1294.3	450	1611	342
0259XL	203	1097.6	251	1225	427	1294.9	450	1612	329
0263.1	202	1097.7	61	1225	430	1295	5	1612	342
1004.12	446	1097.7	227	1225.1	427	1295	448	1613	329
1004.17	446	1097.7	254	1225.1	430	1295.1	5	1613	342
1006.101	447	1097.9	61	1226	427	1295.1	447	1615	329
1010	445	1097.9	224	1226	430	1295.3	6	1615	342
1010.2	445	1097.9	251	1226.1	427	1295.3	448	1622	329
1010.6	446	1103	96	1226.1	431	1325	742	1622	342
1010.7	446	1103XL	96	1226.3	427	1325	746	1626	342
1010.8	446	1104	96	1226.3	431	1325	748	1632	342
1010.9	446	1105	97	1227	433	1325.1-654	747	1641	333
1013.8	29	1106	97	1227.1	433	1325.2-654	747	1703	156
1013.8	396	1106XL	97	1228	433	1325-654	747	1703XL	156
1019	225	1109.3	99	1228.1	433	1325K	746	1709.3	158
1019	252	1111	101	1229	433	1325V-654	747	1711	159
1019	601	1111.1	102	1229.1	434	1328	742	1711.1	160
1021	422	1111XL	101	1229.3	434	1328	746	1711XL	160
1021.5	422	1112	101	1230.3	453	1332	346	1712	160
1022.5	60	1112.1	102	1230.5	453	1341.411	631	1712.1	160
1022.5	227	1112XL	101	1234	444	1341.415	632	1712XL	160
1022.6	60	1114	103	1234	456	1401	420	1714	161
1022.6	227	1114.1	103	1235.23	440	1403	421	1714.1	161
1022.7	227	1114.2	103	1236	421	1404	421	1714.2	161
1022.7	253	1114.5	103	1237	442	1405	420	1714.5	161
1026.6	29	1115	104	1237.1	442	1405.3	420	1715	161
1026.6	397	1115.1	104	1237.2	442	1412.891	51	1715.1	162
1028	229	1115.1XL	105	1237.3	442	1412.891	366	1715.1XL	162
1028	249	1115.5	104	1237.4	439	1412.991	366	1715.5	162
1028.1	228	1115.5XL	104	1237.5	442	1415	53	1715.5XL	162
1029	228	1115XL	104	1237.5	444	1415	368	1715XL	161
1030.5	422	1116	97	1237.6	439	1421	329	1716	156
1037	225	1116.1	98	1238.10	439	1421	342	1716.1	157
1037	252	1116.1XL	98	1238.11	439	1445.2	436	1716.1XL	157
1037	421	1116XL	98	1238.12	439	1445.3	437	1716XL	157
1041	445	1117.2	100	1238.2	439	1452	455	1717.2	159
1052	228	1117.2XL	100	1239.2	444	1452.1	456	1717.2XL	159
1056-691	228	1118	99	1239.4	444	1452.2	456	1718	158
1057	228	1118XL	100	1244	453	1453.1	423	1718XL	159
1072.3	225	1121-654	336	1245	436	1454	423	1726	157
1072.3	252	1121-654	349	1245.1	437	1455	423	1726.1	157
1075.96	61	1126	98	1246.1	454	1456	428	1726.1XL	158
1075.96	254	1126.1	98	1247.5	454	1456.1	428	1726XL	157
1078	228	1126.1XL	99	1249	454	1456.1	440	1748	167
1078	249	1126XL	98	1252.9	451	1472.1	452	1751	328
1079.1	62	1148	108	1254.1	451	1480	424	1751	332
1079.1	226	1156	106	1254.2	450	1481	457	1752	332
1079.1	253	1156XL	106	1254.9	450	1482	425	1756	164

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
1756XL	164	2035.6	256	2202.60	305	2225	49	2241.89	15
1759	165	2036	230	2202.62	302	2225.5	49	2241.90	15
1759.1	165	2036	256	2202.63	302	2225.6	49	2241.92	15
1759.1XL	165	2040	26	2202.64	302	2226.1XL	35	2241.95	17
1759.7	166	2040	54	2202.6XL	306	2226XL	35	2241.96	17
1759.7XL	166	2040	187	2202.7	267	2228.7	50	2241.97	17
1759XL	165	2040	232	2202.7	280	2230.10	277	2241.98	17
1760	163	2040	258	2202.7	308	2230.10	408	2243.10	19
1761	332	2040	309	2202.7XL	307	2230.11	278	2243.11	19
1762	163	2040-404	232	2202.8XL	307	2230.11	408	2243.14	19
1763	164	2040-404	258	2202.9	307	2230.12	277	2243.15	19
1765	163	2040-404	309	2202.90	267	2230.12	407	2243.16	20
1811	333	2041.5	232	2202.90	280	2230.52	409	2243.18	20
1811	346	2042	455	2202.90	305	2230.53	409	2243.19	20
1811-654	337	2043	760	2202.99	303	2230.55	409	2243.20	20
1811-654	349	2043	777	2202.9XL	305	2230.70	278	2244	59
1812	333	2118.5	241	2202XL	303	2230.70	408	2247	59
1812	346	2125.59	50	2203	175	2230.71	278	2248	59
1813	333	2125.9	51	2203	196	2230.71	409	2249.3	58
1813	346	2132	53	2203XL	175	2230.92	410	2251	54
1814	334	2132	246	2203XL	196	2231.22	413	2251	188
1814	346	2132	369	2205	174	2232.1	53	2252	58
1817	334	2134.5	245	2205XL	174	2232.3	53	2255	45
1817	347	2139.2	233	2209.3	177	2233.5	63	2256XL	47
1819	334	2141.3	51	2209.3	197	2233.6	63	2259.1	107
1819	347	2141.3	221	2210.12	30	2234	410	2259.1	164
1821	334	2141.3	247	2210.12	398	2234.5	411	2259.1	184
1821	347	2141.4	51	2210.12	412	2235.2	58	2259.1	202
1822-260	336	2141.4	221	2210.35	30	2235.2	406	2259.1XL	107
1822-260	349	2141.4	248	2210.35	398	2235.3	406	2259.1XL	164
1831	334	2141.5	51	2210.40	406	2235.90	407	2259.1XL	184
1831	347	2141.5	220	2210.50	29	2235.95	407	2259.1XL	202
1832	335	2141.5	244	2210.50	396	2236	58	2259.2XL	49
1832	347	2141.6	245	2211	39	2236	406	2259.2XL	327
1841	335	2141.7	245	2211.1	41	2236.10	58	2259.5	48
1841	348	2169	230	2211.1	73	2236.10	406	2259.5XL	48
1842	335	2169	244	2211.4	39	2236.50	407	2259.7	49
1842	348	2169.21	230	2211.5	26	2237.2	390	2259.7	77
1845	335	2169.21	244	2211.5	50	2237.22	412	2259.7	108
1845	348	2191	232	2211.5	186	2237.24	413	2259.7	122
1846	336	2191	258	2211XL	39	2237.25	413	2259.7	138
1846	348	2191	309	2212	40	2237.3	390	2259.7	150
1852	336	2191.1	232	2212.1	41	2237.3XL	412	2259.7XL	49
1852	348	2191.1	258	2212.1	74	2237.5	55	2259.7XL	77
1853	336	2191.1	309	2212.3	40	2237.5	390	2259.7XL	108
1853	349	2202	267	2214	41	2237.5XL	393	2259.7XL	138
1855	336	2202	279	2214.1	41	2237.6XL	414	2259.9	49
1855	349	2202	302	2214.2	41	2238.2	391	2259.9	77
1911	328	2202.1	306	2214.3	42	2238.22	412	2259.9	108
1911	333	2202.10	308	2215.1	44	2238.24	413	2259.9	123
1911	369	2202.11	308	2215.1XL	44	2238.3	391	2259.9	139
1931	634	2202.13	305	2215.4	43	2238.5	55	2259.9	150
2005	223	2202.14	308	2215.5	43	2238.5	391	2259.9	166
2005.7	223	2202.15	305	2215.5XL	42	2238.5XL	393	2259.9	185
2005.9	223	2202.16	305	2215.6	40	2238.8XL	414	2259.9	203
2007.3	26	2202.18	307	2215.6	103	2239.2	392	2259.9XL	49
2007.3	53	2202.2	306	2215XL	42	2239.22	413	2259.9XL	77
2007.3	187	2202.20	286	2216.1XL	34	2239.3	392	2259.9XL	108
2014	726	2202.23	287	2216XL	34	2239.4	55	2259.9XL	139
2019	726	2202.27	307	2217.1	37	2239.4	392	2259.9XL	166
2021	248	2202.3	306	2217.2	38	2239.4XL	393	2259.9XL	185
2021.7	51	2202.30	288	2217.2XL	38	2239.6XL	414	2259.9XL	203
2021.7	221	2202.31	289	2217.3	50	2241.10	14	2260	44
2021.7	248	2202.32	290	2217.4	38	2241.20	14	2262	45
2021.8	248	2202.34	290	2217.4	395	2241.53	15	2263	46
2021.85	230	2202.4	306	2218	37	2241.54	16	2263	411
2021.85	248	2202.40	292	2218.4	52	2241.60	16	2263.1-182	47
2032.1	222	2202.41	294	2218XL	37	2241.61	16	2263XL	46
2032.1	245	2202.42	295	2221	52	2241.79	18	2264	46
2032.9	222	2202.5	306	2221.1	52	2241.81	16	2265	45
2035	256	2202.50	293	2222	52	2241.83	17	2267	46
2035.5	230	2202.51	293	2222.05	52	2241.84	18	2269	48
2035.5	256	2202.5XL	305	2222.2	52	2241.85	18	2269	184
2035.6	230	2202.6	307	2222.6EX	52	2241.86	18	2269.9	48

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
2269.9	184	2290	309	2327	176	2484.7	287	2626	70
2271.1	63	2290.2	309	2334	410	2484.7	455	2626.1	71
2272.1	62	2291.1	190	2334.5	411	2484.9	286	2626.1XL	71
2272.1	254	2291.1	309	2337.5	188	2485.7	312	2626XL	70
2272.2	61	2291.2	190	2337.5	394	2485.8	312	2630	82
2272.2	254	2291.2	309	2338.5	188	2488.2	313	2630	208
2272.5	63	2292.2	64	2338.5	394	2488.63	312	2630	386
2272.5	227	2292.2	168	2339.4	189	2488.65	312	2641.2HT	80
2272.5	255	2292.2	190	2339.4	394	2488.67	312	2641.2HT	206
2273.1	63	2292.2	310	2355	183	2488.7	312	2641.2HT	376
2275	56	2292.4XL	64	2356	183	2489.9	286	2644	79
2275	398	2292.4XL	168	2356.1XL	184	2490.1	64	2644	205
2275.1	400	2292.4XL	190	2356XL	183	2490.1	83	2644	379
2275.10	57	2292.4XL	310	2359	184	2490.1	91	2644S	79
2275.10	401	2292.5	4	2359.7	166	2490.1	109	2644S	205
2275.2	399	2292.5	265	2359.7	185	2490.1	124	2644S	379
2275.3	56	2292.5	276	2359.7	203	2490.1	141	2644T	79
2275.3	399	2292.6	4	2359.7XL	166	2490.1	152	2644T	205
2275.4	56	2292.6	266	2359.7XL	185	2490.1	168	2644T	379
2275.4	399	2292.6	276	2359.7XL	203	2490.1	191	2645	78
2275.5	400	2292.7	4	2359XL	185	2490.1	209	2645	205
2275.6	400	2292.7	266	2360	182	2490.1	313	2645	379
2275.90	401	2292.7	276	2362	182	2494	64	2645S	78
2275.91	414	2295.3	266	2363	183	2494	82	2645S	205
2275.92	415	2295.3	279	2364	183	2494	91	2645S	379
2275.93	415	2295.3	284	2365	182	2494	109	2645T	78
2275.94	415	2295.4	284	2370	189	2494	168	2645T	205
2275.95	415	2295.5	285	2370	402	2494	191	2645T	379
2275.96	415	2296.1	292	2375	4	2494	208	2647.1S	376
2275.97	415	2296.2	190	2375	189	2494	313	2647.2S	376
2275CO	401	2296.2	268	2375	402	2496.1	291	2648	79
2276.1	26	2296.2	280	2375.8	402	2497.2XL	190	2648	206
2276.1	53	2296.2	291	2375.98	404	2497.2XL	292	2648	380
2276.1	187	2296.4	293	2386XL	65	2498	313	2648S	79
2276.8	26	2297.1XL	291	2386XL	91	2499	313	2648S	206
2276.8	54	2297.2XL	294	2386XL	110	2611	72	2648S	380
2276.8	187	2297.3XL	294	2386XL	169	2611.5	72	2648T	79
2276.9	26	2299.7	290	2386XL	192	2611XL	72	2648T	206
2276.9	53	2299.7	455	2389XL	64	2612	73	2648T	380
2276.9	187	2299.9	288	2389XL	109	2612.3	73	2649S	377
2277.2	62	2299.91	288	2389XL	168	2612XL	73	2650	76
2278	57	2311	179	2389XL	191	2613	73	2650	201
2278	405	2311.1	180	2411XL	39	2614	74	2652	76
2278.1	405	2311.1	199	2412XL	40	2614.2	74	2652	201
2278.5	57	2311XL	179	2415	42	2614.5	82	2654	76
2278.5	405	2312	179	2415.1	43	2614.5	208	2654	201
2278.6	405	2312.1	180	2415.1XL	43	2614.5	381	2656	76
2278.7	411	2312.1	199	2415.2	44	2614.6	82	2659.5	77
2278.8	29	2312XL	180	2415.3	42	2614.6	208	2659.5	202
2278.8	397	2314	180	2415.5XL	42	2614.6	386	2659.5XL	77
2278.8	411	2314.2	180	2415XL	42	2615	74	2670	78
2281.3	28	2314.5	180	2416	34	2615.1	75	2670	204
2281.3	396	2315	181	2416.1	34	2615.1NC	75	2670	378
2281.7	28	2315.1	181	2416.1XL	34	2615.1XL	75	2671	78
2281.7	396	2315.1XL	182	2416.2	44	2615.2	75	2671	204
2282	29	2315.5	181	2416XL	34	2615.2NC	76	2671	378
2282	397	2315.5XL	181	2417.2XL	38	2615.5	75	2671.3	78
2282.1	30	2315XL	181	2418	36	2615.5XL	75	2671.3	204
2282.1	397	2316	175	2418.1	37	2615XL	74	2671.3	378
2282.3	4	2316.1	176	2418XL	37	2616	70	2671.5	379
2282.3	30	2316.1XL	176	2426	35	2616.1	70	2687	83
2282.3	398	2316XL	175	2426.1	35	2616.1XL	70	2687	209
2286	65	2317.1	178	2426.1XL	35	2616XL	70	2711	217
2286	91	2317.2	178	2426XL	35	2617.2	72	2712	218
2286	110	2317.2XL	179	2427	35	2618	71	2713	217
2286	169	2317.3	186	2428	36	2618.1	71	2714	218
2286	192	2318	177	2456	47	2618XL	71	2715	219
2286XL	65	2318XL	178	2456XL	47	2624	82	2716	216
2286XL	92	2325.5	185	2457	47	2624	208	2717	217
2289	64	2325.7	186	2457	76	2624	385	2718	216
2289	109	2326	176	2459.5XL	48	2624.1	82	2726	216
2289	168	2326.1	176	2484.7	27	2624.1	208	2739.1	223
2289	191	2326.1XL	176	2484.7	54	2624.1	385	2763	219
2289XL	65	2326XL	176	2484.7	188	2625.5	77	2782	27

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
2782	54	3340	326	4215.2	120	4326	129	4712	217
2782	187	3341	326	4215.4	120	4326.1	129	4713	217
2782	301	3344	325	4215.5	119	4356	136	4713P	217
2782	455	3426	368	4215.5XL	135	4359	137	4714	218
2782.5	231	3427	368	4215.7	121	4359.1	137	4714.1	218
2782.5	257	3427.2	369	4215XL	134	4359.6	138	4714.7	218
2782.5	301	3471	319	4216	114	4363	136	4715	218
2784.7	231	3525	325	4216.1	114	4365	136	4715	250
2784.7	257	3526	332	4216.1XL	129	4375.8	139	4715.7	218
2784.7	287	3527	327	4216XL	128	4375.8	403	4716	215
2799.7	27	3530	323	4217.2	116	4386	141	4716	249
2799.7	54	3530	324	4217.2XL	131	44.1	598	4717	216
2799.7	187	3530	331	4218	116	44.1-603	599	4718	216
2799.7	231	3531	321	4218XL	131	45.1	599	4718	250
2799.7	256	3535	324	4226	115	45.1-603	599	4718.7	216
2799.7	289	3741	672	4226.1	115	4511	89	4721.71	221
2799.7	454	3811	666	4226.1XL	130	4511.4	89	4722P	219
3001	318	3811.01	672	4226XL	129	4512	89	4722P	602
3003	319	3811.1	667	4256	122	4515	89	4723	220
3004	319	3811.3	668	4256XL	136	4515.1	89	4723.1	221
3088	326	3811.5	667	4259	122	4516	88	4724	221
3090	318	3811-268	750	4259.1	122	4516.1	88	4724.3	220
3091	318	3812	666	4259.1XL	137	4517.2	88	4725.5	220
3092	318	3813	666	4259.6XL	138	4518	88	4725.7	220
3098	326	3815	667	4259XL	138	4526	88	4732.11	222
3120	318	3815.1	666	4263	121	4526.1	88	4733	222
3121	318	3815.2	668	4265	121	4551	90	4733	250
3130	320	3815.5	667	4275.8	123	4562	90	4735	219
3180	320	3816	564	4275.8	403	45-667	599	4737	222
3211-866	675	3816	670	4275.8XL	139	4611	148	4739.1	232
3227.132	675	3816.1	564	4275.8XL	404	4612	148	4741	221
3227.2	675	3816.1	671	4275.98	123	4615	148	4749	224
3227.4	675	3816.2	565	4275.98	140	4615.1	149	4756	220
3228	673	3816.3	564	4275.98	404	4615.5	149	4756	250
3228-268	751	3816.8	565	4275.9XL	140	4616	146	4763	219
3229	673	3817.5	676	4275.9XL	404	4616.1	146	4777	224
3233	674	3817.6	676	4278	299	4617.2	148	4780.4	231
3233.1	674	3817.62	751	4278.5	299	4618	147	4780.4	257
3233.220	751	3817.815	669	4278.6	300	4626	147	4780.4	301
3233.4	559	3817.816	669	4278.90	299	4626.1	147	4783	219
3233.4	674	3817.816-897	751	4278.91	299	4656	149	4911.6	802
3233.8	673	3817.818	669	4278.92	299	4659.5	150	4911-551	866
3233.9	673	3817.819	565	4279	299	4661	149	4911-903	865
3235	674	3817.819	669	4280	300	4675	150	4912.2	807
3240	320	3819	668	4284.9	286	4675	377	4912.2-551	866
3240	330	3821	668	4286XL	141	4675.4	151	4914.10	799
3241	322	3891	661	4289	124	4675.4	377	4914.11	819
3241	330	3891	676	4290.1	124	4687	152	4914.2	794
3241.1	119	3892	602	4290.1	141	4703	214	4914.2	816
3242	323	3892	661	4290.1	152	4703	238	4914.20	794
3242	331	3892	676	4290.1	313	4704	214	4914.21	816
3243	322	3894	676	4294	124	4704	238	4914.90	760
3244	322	3895	676	4294	141	4704.1	214	4914.90	804
3244	330	3932	600	4294	152	4704.1	238	4914.90	823
3245	321	3932-667	599	4294	313	4705	214	4914.90	828
3246	243	4211	117	4296.1	294	4705	238	4919	661
3246	321	4211.3	117	4296.1XL	297	4705	238	4921.20	865
3246	330	4211XL	132	4296.2XL	297	4705.01	238	4921.3	800
3247	322	4212	117	4296.4XL	297	4705.1	214	4921.4	801
3247	330	4212.2	119	4296.5XL	297	4705.1	238	4921.6	801
3251	331	4212.5	118	4297.4XL	297	4705.4	215	4921.65	801
3252	331	4212.5	133	4298	298	4705.4	239	4921.66	802
3253	331	4212XL	133	4299.9	289	4705.5	214	4921.75	802
3270	320	4213	102	4311	132	4705.5	239	4921.76	800
3270	329	4213	118	4312	132	4705.6	215	4921.8	810
3280	321	4213.1	118	4312.2	134	4705.6	239	4922.2	807
3280	330	4213.2	40	4312.7	133	4708	215	4922.4	826
3290	327	4213.2	118	4315	134	4708	239	4922.5	825
3291	327	4213XL	102	4315.1	135	4708.1	215	4922.6	825
3301	327	4213XL	133	4315.5	134	4708.1	239	4922.7	825
3330	326	4214XL	132	4316	128	4708.5	215	4922.9	807
3331	326	4215	119	4316.1	128	4708.5	240	4922.9	825
3334	325	4215.1	120	4317.2	131	4711	217	4923.1	829
3335	327	4215.1XL	135	4318	130	4711.5	230	4923.5	761

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
4923.5	771	4938.2	792	4963	826	4970.23	867	4982.80	769
4923.5	778	4938.21	803	4963.1	828	4971.10	854	4982.81	769
4923.5	782	4938.22	770	4963.5	826	4971.11	854	4982.83	764
4923.5	784	4938.22	803	4964.95	770	4971.20	854	4982.83	765
4923.5	796	4938.22	855	4964.95	855	4971.70	770	4982.83	766
4923.5	818	4938.22	857	4964.95	857	4971.70	855	4982.84	774
4925	797	4938.22	865	4965.10	774	4971.70	857	4982.84	781
4925	803	4938.22	867	4965.12	775	4971.71	856	4982.85	770
4925	843	4939	789	4965.14	776	4971.72	856	4982.86	769
4925.20	866	4939.1	791	4965.16	775	4971.73	856	4982.90	767
4926	795	4940.1	791	4965.20	773	4971.73	858	4982.91	765
4926.20	796	4941.5	840	4965.30	774	4971.75	857	4982.92	766
4926.21	865	4941.5-551	845	4965.31	774	4972.30	783	4982.93	765
4926.5	796	4942.5	840	4965.32	774	4972.31	783	4982.94	764
4927	793	4943.1-551	866	4965.33	774	4972.40	784	4982.94	765
4927.1	793	4943.2	839	4965.40	777	4972.41	784	4982.94	766
4927.2	855	4943.20	866	4965.44	777	4972.80	783	4982.95	856
4927.3	800	4943.21	841	4965.50	777	4972.81	783	4982.96	767
4927.3	819	4944.2	839	4965.51	777	4972.82	783	4982.97	857
4928.1	809	4944.21	841	4965.60	776	4972.83	783	4982.98	857
4928.2	809	4944.8	811	4965.61	776	4972.89	864	4982.99	856
4928.3	809	4944.8	845	4965.62	776	4973.30	864	4983.10	763
4928.4	809	4945.1-356	845	4965.63	776	4973.31	864	4983.20	763
4929.1	827	4945.2	839	4965.79	774	4973.90	864	4986.340	874
4929.2	827	4946.2	840	4965.79	781	4973.91	864	4986.341	874
4929.3	827	4946.3	845	4965.80	775	4973.98	593	4986.342	874
4929.4	828	4947	804	4965.81	861	4973.98	777	4986.343	873
4932.2	805	4947	811	4965.82	862	4973.98	781	4986.344	874
4932.3	805	4947	844	4965.83	862	4973.98	829	4986.39	873
4933.1	808	4947	865	4965.84	862	4973.99	855	4987	834
4933.11	808	4947.1	803	4965.85	862	4974.10	784	4987.1	834
4933.2	827	4947.1	843	4965.86	775	4974.11	784	4987.2	834
4933.3	808	4948.21	811	4965.87	862	4974.20	784	4987.3	834
4933.4	826	4948.21	844	4965.88	859	4975.11	864	4987.340	872
4933.5	808	4948.31	804	4965.88	861	4976.10	809	4987.38	836
4933.6	827	4948.31	844	4965.90	760	4976.11	809	4987.39	836
4933.61	827	4948.39	804	4965.90	770	4976.30	810	4987.39	871
4933.7	825	4948.39	824	4965.90	777	4976.31	810	4987.418	870
4933.8	812	4948.39	844	4965.90	781	4980.60	788	4987.419	836
4933.8	829	4949.1	807	4965.91	777	4980.61	788	4987.42	869
4933.81	812	4949.3	826	4965.92	860	4980.63	789	4987.443	870
4933.81	829	4949.4	808	4965.94	861	4980.65	784	4987.444	870
4934.1	805	4949.5	808	4965.95	861	4980.92	858	4987.449	870
4934.1	842	4949.5	826	4965.95	863	4980.92	866	4987.449	871
4934.2	806	4951.1	817	4965.96	861	4980.97	855	4987.47	869
4934.2	842	4951.15	817	4965.96	863	4980.98	858	4987.49	836
4934.3	806	4951.20	818	4965.98	775	4981.10	758	4987.49	869
4934.3	842	4951.26	867	4966.10	773	4981.11	757	4987.51	870
4934.31	806	4951.27	867	4966.14	776	4981.30	759	4987.52	870
4934.4	806	4951-551	867	4966.16	776	4981.31	759	4987.53	870
4934.4	842	4954.9	826	4966.17	862	4981.32	759	4987.54	870
4934.5	806	4955.1	820	4966.18	862	4981.50	760	4987.6	870
4934.5	843	4955.15	821	4966.98	770	4981.60	760	4988.90	878
4934.6	807	4955.20	867	4967.10	780	4981.80	759	4988.91	878
4934.8	807	4955.25	820	4967.30	781	4981.81	758	4988.92	878
4935.1	797	4956	821	4967.31	781	4981.82	852	4988.93	878
4935.2	797	4956.20	868	4967.32	781	4981.83	852	4988.94	878
4935.21	866	4956.21	867	4967.33	781	4981.84	852	4988-974	878
4935.3	798	4956.4	821	4967.81	859	4981.85	852	4988-997	877
4935.40	808	4956-551	822	4967.82	859	4981.86	602	4989	835
4935.6	799	4957	828	4967.83	859	4981.86	852	4989.1	876
4936	798	4958	811	4967.84	860	4981.89	853	4989.2	876
4936.1	799	4958	845	4967.85	860	4981.90	757	4989.3	876
4936.2	798	4960.30	854	4967.86	781	4982.10	763	4989.4	876
4936.3	795	4960.87	856	4967.87	860	4982.20	764	4990	877
4936.4	790	4960.87	857	4967.89	859	4982.30	767	4991	837
4936.6	811	4960.88	855	4967.90	860	4982.40	767	4991	869
4936.61	812	4960.90	855	4967.92	860	4982.45	768	4991	871
4937	846	4961.90	803	4967.94	859	4982.50	768	4991	873
4937.1	846	4961.96	854	4968.10	780	4982.51	768	4991	875
4937.2	846	4962	808	4968.85	861	4982.60	768	4991	878
4937.9	866	4962.1	810	4970	847	4982.61	768	4992	836
4938	790	4962.2	810	4970.21	866	4982.70	769	4992	875
4938.1	792	4962.3	810	4970.22	866	4982.71	769	4993.5	837

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
4993.5	875	5432	613	5725.916	651	6142.32	575	6151-912	709
4994	822	5433	614	5725.94	649	6142.33	575	6154.0	574
4994.1	822	5434.9	744	5725.94	675	6142.90	691	6154.09	684
4994.20	867	5435.9	744	5725-455	747	6142.90	694	6154.09	693
4995.01	660	5438	611	5725-545	634	6142.90	712	6154.108	680
4995.05-876	660	5439	611	5725-545	662	6142.90	716	6154.108	690
4995.05-876	838	5439.5	612	5725V-542	634	6142.90	719	6155.09	681
4995.1	835	5440	612	5725V-542	747	6142.90	722	6155.09	691
4995.2	837	5441	612	5726	628	6142.91	691	6156.0	575
4995.3	835	5535	621	5726.51	628	6142.91	694	6161.01	577
4995.91	879	5536	622	5726.9	650	6142.91	712	6161.03	696
4995.92	879	5555	621	5727	626	6142.91	716	6161.03	712
4995.92	880	5555K	621	5727.2	628	6142.91	719	6161.04	695
4995.93	879	5611	619	5729	621	6142.91	722	6161.04	711
4995.93	880	5611.01	633	5729.2	628	6142.92	692	6161.105	705
4995.94	879	5611.02	620	5730	614	6142.92	694	6161.105	721
4995.94	880	5611.03	631	5730	629	6142.92	713	6161.106	699
4995.95	880	5611.1-147	630	5753	624	6142.92	717	6161.106	715
4996	823	5611.5	618	5753.01	633	6142.92	720	6161.107	699
4996	828	5611.51	618	5753.02	627	6142.92	723	6161.107	715
4996.1	823	5611.6	618	5753.1	627	6145.190	739	6161.108	699
4997	822	5611.916	619	5753.904	624	6145.191	739	6161.108	715
4997	877	5611.917	619	5753.905	624	6145.192	739	6161.109	700
4998.2	829	5611-101	632	5753.906	624	6145.193	739	6161.109	716
4998.3	823	5611-147	630	5753-542	633	6145.390	739	6161.13	577
5111-454	746	5611-545	745	5753-545	745	6145.391	739	6161.159	700
5111V-593	742	5611K	620	5753-632	747	6145.4	580	6161.159	716
5111V-593	746	5612	620	5754	625	6145.5	580	6161.169	706
5111V-593	749	5617	634	5754.905	625	6145.51	580	6161.169	722
5115-563	746	5617.156	631	5754-876	747	6145.6	580	6161.179	705
5121	610	5619	632	5755	625	6146	583	6161.179	721
5121.05K	610	5619.4	634	5756	625	6146.2	583	6161.221	577
5121.15	610	5621.1-880	616	5763	627	6146.20	736	6161.22-597	698
5121.15K	610	5621.23	617	5763.2	651	6146.21	736	6161.22-597	713
5121.3	611	5621.24	616	5763-542	633	6146.210	737	6161.229	698
5121-667	746	5621.25	616	5763-545	745	6146.210	738	6161.229	713
5121K	610	5622.2	632	5763-632	747	6146.211	737	6161.239	698
5125	611	5625.55	652	5787-545	745	6146.212	737	6161.239	714
5125K	611	5632.2	617	5788	622	6146.212	738	6161.249	707
5212.1	612	5633.1	615	5788.4	622	6146.213	737	6161.249	723
5216.1	613	5633.15	744	5788.45	622	6146.214	737	6161.29-608	698
5222	612	5633.2	615	5788.49	745	6146.215	584	6161.321	577
5222.05	613	5633.3	616	5788.70	623	6146.22	584	6161.50	576
5222.1	612	5633.90	616	5788.71	623	6146.221	585	6161.51	578
5226.1	613	5634.15	615	5788.80	745	6146.222	584	6161.52	576
5325.75	51	5634.151	743	5791-111	632	6146.224	584	6161.60	576
5325.75	245	5634.152	743	5792-111	630	6146.30	738	6161.61	578
5331	232	5634.153	743	5815	617	6146.32	738	6161.62	576
5331	257	5635.1	653	5815.1K	631	6146.33	738	6161.65	594
5331	310	5635.2	654	5815.586	617	6146.34	738	6161.65	596
5331.2	233	5635.3	654	5815.586-K	617	6146.35	738	6161.65	731
5331.2	257	5635.5	652	5815K	618	6146.36	585	6161.65	733
5331.2	311	5635.7	652	5816	617	6146.90	736	6161.7	579
5341	232	5635.79	660	5841.70	28	6148.02	739	6161.70	576
5341	257	5635.90C	660	5841.70	395	6148.02	739	6161.71	578
5341	309	5636	653	5881.3	27	6148.03	740	6161.72	576
5341	456	5636.1	653	5881.3	395	6148.1	587	6161.81	587
5341.6	232	5691	746	5972.151	632	6149.09	702	6161.8-117	726
5341.6	257	5692.1	632	5972.152	634	6149.09	718	6161.82	726
5341.6	309	5693	745	5972.153	634	6149.90	702	6161.83	726
5359.1	244	5694	633	5973	634	6149.90	718	6161.84	726
5413.0	744	5694.5	633	6141.01	581	6149.93	704	6161.86	588
5420	623	5695	633	6141.02	581	6149.93	707	6161.89	588
5420.1	629	5696	633	6141.60	582	6149.93	710	6161.9	588
5420.21	744	5697	633	6141.61	582	6149.93	719	6161.90	695
5420.22	745	5698	633	6141.62	581	6149.93	723	6161.90	711
5420.9	744	5711-545	745	6141.7	582	6149.95	602	6161.91	696
5421	623	5725	626	6141.70	582	6151-912	683	6161.91	712
5422	614	5725	651	6141.71	582	6151-912	686	6161.92	696
5430	613	5725.5-45V	634	6141.72	581	6151-912	688	6161.92	712
5430.9	744	5725.5-45V	662	6142	692	6151-912	698	6161.93	698
5431	613	5725.911	626	6142	694	6151-912	701	6161.93	713
5431.9	744	5725.911	652	6142	714	6151-912	704	6161.94	689
5431.91	744	5725.912	627	6142.01	575	6151-912	707	6161.94	697

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
6161.94	704	6162-268	685	6167-417	701	6714	242	6931.0	735
6161.94	707	6162-268	688	6167-417	703	6714.1	242	6931.45	597
6161.94	710	6162-268	696	6167-417	707	6715	243	6933.89	598
6161.94	713	6162-268	700	6167-417	709	6715.2	243	6934	596
6161.94	717	6162-268	703	6167-417	713	6716	240	6934.0	596
6161.94	719	6162-268	706	6167-417	716	6716.8	246	6955.7	597
6161.94	723	6162-268	709	6167-417	719	6716.8	497	6955.8	597
6161.96	698	6162-268	725	6167-417	722	6716.8	511	6956.0	727
6161.96	701	6162-955	682	6168.02	589	6717	241	6956.09	681
6161.96	704	6162-955	685	6168.02	724	6718	240	6956.09	691
6161.96	707	6162-955	688	6168.09	681	6718.8	246	6956.1-182	728
6161.96	714	6162-955	696	6168.09	690	6718.8	497	6956.1-253	727
6161.96	717	6162-955	700	6168.11	684	6718.8	511	6956.1-821	727
6161.96	720	6162-955	703	6168.11	693	6720.01	248	6956.1-90C	727
6161.96	723	6162-955	706	6168.12	705	6723	246	6956-632	728
6161.98	697	6162-955	709	6168.12	708	6723.1	247	6956-820	728
6161.98	701	6163.1	573	6168.12	721	6724	247	6956EX	591
6161.98	713	6163.2	573	6168.45	588	6724.1	247	6958.1-821	729
6161.98	717	6163.45	573	6168.46	588	6724.2	247	6958.96	729
6161.98	739	6163.45-651	682	6168-035	588	6724.3	245	6958.99	729
6161.99	698	6163.45-651	685	6168-035	681	6725	244	6960	593
6161.998	698	6163.45-651	688	6168-035	685	6725.5	244	6960.0	593
6161.998	713	6163.45-651	692	6168-035	687	6725.7	244	6960.98	731
6162.01	574	6163.45-651	694	6168-035	696	6725.78	246	6960.98	732
6162.02	681	6163.45-651	697	6168-035	700	6725.78	497	6960.99	732
6162.02	691	6163.45-651	701	6168-035	703	6725.78	511	6961	592
6162.07	681	6163.45-651	703	6168-035	706	6726	240	6961.93	731
6162.07	691	6163.45-651	707	6168-035	708	6726.4	241	6961.93	733
6162.1	573	6163.45-651	709	6168-035	724	6735	243	6961.94	731
6162.12	684	6163.45-651	713	6170.0	578	6735	251	6961.94	733
6162.12	693	6163.45-651	716	6170.10	579	6741	247	6961.95	731
6162.19	682	6163.45-651	719	6170.11	579	6763	243	6961.95	733
6162.19	685	6163.45-651	722	6170.12	579	6770	249	6961.96	593
6162.19	688	6163-152	682	6171.0	574	6770.1	249	6961.96	731
6162.19	692	6163-152	692	6171.08	687	6775.31	251	6961.96	733
6162.19	694	6163-152	697	6171.08	708	6776	242	6961.99	730
6162.19	697	6163-152	700	6171.09	687	6777	252	6963	592
6162.19	706	6163-152	703	6171.10	574	6783	243	6963.93	731
6162.19	709	6163-152	712	6171.105	708	6793	242	6963.99	730
6162.19	712	6163-152	716	6171.11	574	6797.6	250	6964.0	591
6162.19	722	6163-152	719	6171.12	574	6797.7	251	6964.0	593
6162.19	725	6163-152	725	6171.240	710	6814.1-651	741	6964.0	730
6162.45	573	6165	682	6175.1	585	6821.45	598	6964.0	732
6162.45-593	682	6165	685	6175.2	586	6822.45	598	6964.0	734
6162.45-593	685	6165	688	6176.24	589	6835.1	600	6965	592
6162.45-593	688	6165	692	6176.45	589	6887.1	601	6965.1	592
6162.45-593	696	6165	694	6176.9-545	741	6887.19	600	6965.90	594
6162.45-593	700	6165	697	6176-153	741	6887.45	601	6965.90	734
6162.45-593	703	6165	701	6176-236	741	6888.19	600	6965.99	734
6162.45-593	706	6165	703	6176-651	682	6888.20	601	6977	597
6162.45-593	709	6165	707	6176-651	685	6889	601	6977.9	742
6162.45-593	725	6165	709	6176-651	688	6892	602	6977.91	742
6162.45-608	683	6165	713	6176-651	697	6892	659	6995.1	602
6162.473	682	6165	716	6176-651	701	6892	837	7111-563	748
6162.473	685	6165	719	6176-651	703	6895	602	7112.1-454	748
6162.473	688	6165	722	6176-651	707	6912	600	7121	639
6162.473	696	6165-152	682	6176-651	709	6927	601	7121-667	749
6162.473	700	6165-152	692	6176-651	722	6928	594	7121K	639
6162.473	703	6165-152	697	6177.45	590	6928.0	596	7121K-971	749
6162.473	706	6165-152	700	6185	599	6928.1-821	736	7122	639
6162.473	709	6165-152	703	6211-454	741	6928.1-90C	735	7122.05K	640
6162.473	725	6165-152	712	6211KZ-454	742	6928.21	595	7122.15	640
6162.475	684	6165-152	716	6311-803	741	6928.5	596	7122.15K	640
6162.475	687	6165-152	719	6387	590	6928.9	595	7122K	639
6162.475	693	6166.41	589	6387.35	591	6928.93	736	7128	638
6162.99	743	6166.42	589	6387.38	591	6928-821	736	7128.4	640
6162.99	760	6167.09	681	6411-545	741	6928EX	594	7138.2	641
6162.99	865	6167.09	691	6711	242	6929	594	7138.52	641
6162-152	682	6167-417	682	6711.8	246	6929.1-90C	736	7139.11	658
6162-152	697	6167-417	685	6711.8	497	6929.21	595	7139.13	658
6162-152	700	6167-417	688	6711.8	511	6929.29	595	7139.15	654
6162-152	703	6167-417	692	6712	241	6930.0	595	7139.151	655
6162-152	725	6167-417	694	6713	241	6930.0	735	7139.152	656
6162-268	681	6167-417	697	6713P	241	6931.0	595	7139.153	657

Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal	Modellszám	Oldal
7139.159	658	7985.317	645	8410	512	8570.44	515	8580.51	557
7139.16	655	7985.32	644	8413	513	8570.45	474	8580.52	558
7139.161	656	7985.47V	661	8414	512	8570.47	6	8580.53	567
7139.162	657	7985.50	659	8415.1	512	8570.47	495	8580.54	567
7139.163	658	7985.50	837	8416	513	8570.47	514	8580.58	523
7139.169	658	7985.60	644	8417	512	8570.48	488	8580.58	560
7139.17	659	7985.70	644	8420	311	8570.49	492	8580.6	467
7139.18	659	7985.80	650	8420	513	8570.49	511	8580.6	566
7139.19	662	7985.817	645	8420.1	311	8570.50	497	8580.62	557
7139.20	658	7985.88V	661	8420.1	513	8570.51	566	8580.63	552
7372	639	7985.88V	676	8420.2	311	8570.54	522	8580.63	556
7373.1	639	7985.94	650	8420.2	513	8570.55	541	8580.65	561
7391	662	7985.94	675	8480	496	8570.56	541	8580.66	494
7432	638	7985.94-268	751	8480	515	8570.57	24	8580.66	510
7432.31	638	7985.945	650	8512	520	8570.57	541	8580.67	562
7432.51	638	7985.945-639	660	8515	502	8570.57	560	8580.69	556
7462.71	640	7985.945-639	837	8516	521	8570.58	542	8580.7	551
7463	641	7987.570	661	8521	463	8570.59	542	8580.7	555
7531-454	742	7987V	662	8521.32	467	8570.60	542	8580.70	551
7532	638	7988	634	8522	462	8570.62	540	8580.70	554
7622	638	7988.5	661	8522.31	468	8570.65	498	8580.71	558
7622.31	638	7988.6	661	8522.33	469	8570.66	492	8580.72	494
7622.51	638	7989.270-268	751	8524	470	8570.67	7	8580.72	513
7721	639	8001	494	8530.1	463	8570.67	495	8580.73	552
7823.42	641	8010.27	565	8533	464	8570.67	514	8580.73	555
7823.52	641	8019.21	560	8534	489	8570.68	7	8580.74	561
7850	642	8019.21	674	8535	471	8570.68	496	8580.75	561
7850.917	643	8019.22	560	8535.31	472	8570.68	515	8580.8	551
7860.71	642	8019.22	674	8535.32	473	8570.70	493	8580.8	554
7860.71-880	642	8040.21	468	8535.33	473	8570.70	510	8601.1	536
7870.52	642	8064.10	567	8536	478	8570.71	492	8602.1	537
791.14	646	8064.90	474	8536.31	478	8570.72	491	8610.1	529
791.14.12	646	8076	494	8537	479	8573	492	8610.2	544
791-880	602	8077	494	8537.31	480	8580.1	552	8611.1	529
791-880	661	8090	566	8537.32	479	8580.1	555	8611.2	544
792	646	8090	672	8538	472	8580.10	551	8612.1	8
792.3	648	8090.1	566	8539	485	8580.10	555	8612.1	530
792.94	649	8090.1	672	8540	481	8580.11	562	8613.1	530
792-111	631	8090.2	566	8540.31	482	8580.13	552	8613.2	544
792-654	749	8090.2	672	8540.32	483	8580.13	555	8614.1	531
7928.5	646	8090.3	566	8540.33	484	8580.15	562	8615.1	22
7928.520	647	8090.3	672	8545	505	8580.16	551	8615.1	531
7929.11	647	8091	563	8545.31	505	8580.16	554	8616.1	8
7929.12	647	8091	671	8545.32	505	8580.17	551	8616.1	531
794	648	8092	563	8550	521	8580.17	554	8620.1	532
794.1	648	8092	671	8554	507	8580.19	493	8620.2	25
7942.89V	662	8093	563	8555	506	8580.19	510	8620.2	545
79485	648	8093	671	8555.31	507	8580.19	560	8621.1	21
79485.1	646	8094	566	8555.32	507	8580.21	552	8621.1	532
79485.20	648	8094	670	8555.33	507	8580.21	555	8622.1	21
7964-563	662	8095	563	8555.34	507	8580.22	557	8622.1	533
7968	660	8099	496	8555.35	508	8580.24	558	8624.1	22
7968.5	660	8099	515	8555.36	508	8580.25	558	8624.1	533
7969	660	8121.21	559	8555.38	508	8580.26	558	8625.1	23
7981.2	645	8172.1	567	8558	507	8580.27	558	8625.1	534
7981.3	645	8173	493	8560	486	8580.28	559	8630.1	8
7981.31-697	750	8180.73	493	8560.31	487	8580.29	556	8630.1	535
7981.3-697	750	8310.51	568	8560.32	485	8580.3	550	8630.2	9
7981-838	660	8310.52	494	8560.33	487	8580.30	559	8630.2	545
7985	643	8310.52	512	8561	506	8580.31	559	8631.1	535
7985.018	645	8310.66	567	8565	506	8580.32	556	8631.2	545
7985.01-881	661	8310.68	498	8566	522	8580.32	559	8633.1	9
7985.09	647	8310.79	520	8568	488	8580.33	546	8633.1	536
7985.10	643	8310.80	670	8569	522	8580.33	560	8635.1	23
7985.117	645	8310.88	522	8570	489	8580.38	562	8635.1	536
7985.15	644	8314	521	8570.30	509	8580.39	567	8635.2	25
7985.17	644	8314	615	8570.31	490	8580.42	562	8635.2	546
7985.20	643	8350.26	557	8570.32	490	8580.43	552	8640.1	24
7985.217	645	8352.690	541	8570.33	510	8580.44	556	8640.1	534
7985.2-69V	749	8352.690	586	8570.34	509	8580.47	567	8640.14	535
7985.30	643	8352.690	587	8570.35	509	8580.48	498	8641.1	24
7985.30-697	659	8400	502	8570.37	497	8580.49	542	8641.1	535
7985.31-697	659	8401	502	8570.39	467	8580.5	554	8650.1	540
7985.31-697	837	8409	512	8570.44	496	8580.50	557	8651.1	540

Modellszám	Oldal
8651.2	546
8652.1	9
8652.1	537
8653.1	540
8655.11	25
8655.11	539
8655.12	540
8660.1	543
8874.9	469
94090G	360
94092G	360
94096	364
94096G	364
94098G	365
94130G	358
94180	358
94243G	358
94246G	359
94270G	359
94270GF	359
94280G	359
94330	362
94330G	363
94331G	363
94340	363
94340G	363
94341G	363
94343G	364
94359	364
94384G	364
94385.1	60
94385.1	225
94385.1	601
94385.2	224
94385.2	252
94471G	365
94472G	365
94472GL	365
94476	366
94476.0	366
94476.05	367
94476.05NOR	367
94476.09	367
94476.1	367
94476.2	368
94476.21	368
94476-926	366
94476EX	367
94477.0-713	52
94477.0-713	368
94478	366
94478.0	367
94478-926	366
94490G	365
94576.1	225
94826.9	371
94826C1	371
94826C2	371
94933	370
94936	370
94939	370
94940	370
94943	370
94948	370
94949	370
94961	313
94961	371
94980	232
94980	310
94980	338
94980	371
94980.1-584	338
94980.1-584	371
94981	310
94981	338
94981	371
95001A	354
95002A	354
95040	355
95041	354
95060	355
95085	355
95086	355
95090	355
95092	356
95130	356
95130	357
95240	361
95243	362
95270	360
95301	365
9605	276
9620.1TW	410
9690G	264
9690TW	274
9692G	264
9695.5	268
9695.5	280
9695.5	301
9696	265
9696	275
9696.1	296
9696.2	265
9696.2	275
9696.7	296
9697	265
9697	276
97100-93C	659
9711G	262
9711TW	272
9712TW	272
9713.1G	263
9713.4TW	272
9713.5G	263
9714.2TW	273
9714G	262
9714TW	273
9714TW	410
9715.1G	262
9715.1TW	273
9715.2G	263
9715.2TW	274
9715.5G	263
9715.5TW	274
9715G	263
9715TW	273
9716.1TW	273
9716G	262
9716TW	272
9718G	262
9718TW	272
9720.1TW	273
9726G	262
9726TW	272
97512	649
9756G	263
9756TW	274
9758	750
9777.9	43
9778.0	44
9778.1	44
9782-268	751
9784.3-236	680
9784.3-236	724
9793G	264
9793TW	275
9794G	265
9794TW	275
9796.1	267
9796.1	279
9796.1	295
9796.2	267
9796.2	280
9796.2	295
9796.7	266
9796.7	279
9796.7	295
98266	748
9918	749
9925.290	741
9925.290	749
9928.190	750
9933	742
9933	746
9933	750
9933.31	750
9934	750
9934.31	750
9937.1	741
9937.1	750
9941	222
9941	369
9941	742
9942	743
9945	630
9945-143	9
9945-143	630
9952.1	743
9952-571	369
9952-571	743
9953	748
9953ME	369
9954.92-V	749
9955V	748
9957V	748
9957V	749
9958-455	749
9959 V	746
9959.1-182	743
9959.4	680
9959.4	690
9959.4	695
9959.4	702
9959.4	711
9959.4	718
9959.4	724
9962.3-473	748
9965.3V	748
9965.3V	749
9965-182	748
9967V	743
9968V	748
9971.5	748
G2016T	81
G2016T	207
G2016T	383
G2019LT	383
G2019T	81
G2019T	207
G2019T	383
G2020.1T	383
G2023	81
G2023	207
G2023	384
G2024L	384
G2101	205
G2101	378
G2101T	379
G2107.1T	382
G2109T	80
G2109T	206
G2109T	382
G2110	80
G2110	381
G2110S	381
G2110T	381
G2114.1	381
G2114.1S	381
G2114.1T	381
G2206T	382
G2325	384
G2325.1	385
G2325.2	385
G2327	386
G2343	380
G2343.1	380
G2343.1S	380
G2343.1T	380
G2343S	79
G2343S	205
G2343S	380
G2343T	380
G2925	385

viega.hu/Termekek

Viega Kereskedelmi Kft.
Székhely:
1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Iroda:
1119 Budapest
Fehérvári út 97-99.
Magyarország

Telefon +36 1 700 1295

seminarcenter@viega.hu
viega.hu

HU 835 034-2/25 · Műszaki változtatások joga fenntartva!