


# CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

**Pexfit Pro**



**viega**

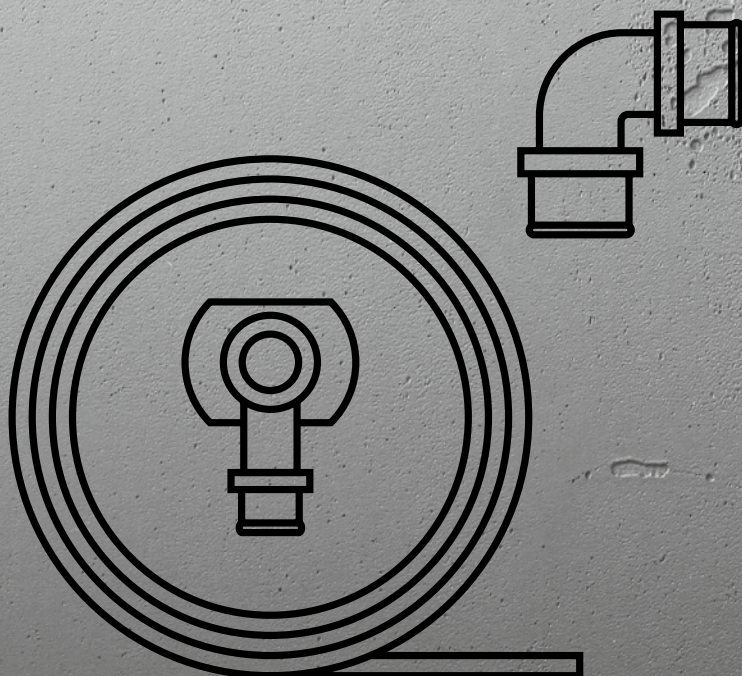

Présidomrendszer vörösoöntvény présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok nemesacél prérshüvellyel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

#### Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek, szürke csődugó

#### Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### Méreték

d16-63

#### Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

#### Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

#### Megjegyzés

A Pexfit Pro présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémananyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban található.

#### Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### Üzemi feltételek gázszelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között

Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

A folyásiránytól függetlenül vegyes szerelések megengedettek.

#### Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

#### Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

#### A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

## TARTALOMJEGYZÉK

Csövek	218
Könyökök	219
T-idomok	220
Átmeneti idomok/könyökök	221
Toldók	222
Csavarzatok	223
Fedőlap, záródugó	223
Falikorongok	224
Szerelőegységek	224
Falátvezetők	225
Osztó	226
Keresztező T-idomok	228
Fűtőtest-csatlakozók	228
Fűtőköri osztó	232
<b>Tartozékok</b>	
Szerelési tartozékok	234
Szerszámok	235

**Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:**

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevők közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


**GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)**

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



## CSÖVEK



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	772
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	1.100
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	1.973
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	3.442
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	773



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	733
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	1.157
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	2.342
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	5.071
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	9.361
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	12.707
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	17.973



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	1.056
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	1.473
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	2.621



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	1.058
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	1.058
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	1.472
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	1.472



### Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

6 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia

modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	1.220
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	1.220
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	1.590
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	1.588


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

9 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4705.6**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	<b>607 388</b>	63	<b>3.005</b>
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	<b>784 805</b>	63	<b>3.056</b>
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	<b>761 202</b>	63	<b>4.305</b>
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	<b>784 812</b>	63	<b>4.305</b>



ÚJ

**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: fűtészselés, ivóvízszelés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

13 mm szürke hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4705.4**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	50	szürke	50	<b>830 755</b>	63	<b>kérésre</b>
20	2,3	0,186	50	szürke	50	<b>830 762</b>	63	<b>kérésre</b>
25	2,8	0,296	25	szürke	25	<b>830 779</b>	63	<b>kérésre</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

- nem tartalmazza: védőcső

**modellszám 4708**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	<b>662 585</b>	63	<b>707</b>
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	<b>662 592</b>	63	<b>1.001</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

fekete PE védőcső

**modellszám 4708.1**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	<b>662 608</b>	63	<b>960</b>


**Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső**

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtészselés
- alaktartó

**Kialakítás/felszereltség**

6 mm hőszigetelés ( $\lambda=0,040$  W/mK), PE védőfólia  
**modellszám 4708.5**

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	<b>662 622</b>	63	<b>1.098</b>
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	<b>662 639</b>	63	<b>1.421</b>

**KÖNYÖKÖK**

**Viega**
**Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro

- PPSU

- préscsatlakozás

**modellszám 4716**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	<b>608 613</b>	64	<b>1.473</b>
20	10	<b>608 637</b>	64	<b>2.059</b>
25	5	<b>608 644</b>	64	<b>2.148</b>





**90°-os könyök**  
- vörösöntvény  
**modellszám 2716**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	588 076	78	7.964
40	1	588 083	78	15.825
50	1	588 090	78	21.107
63	1	588 106	78	28.822



**45°-os könyök**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
**modellszám 2726**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	5	588 465	78	8.530
40	1	588 472	78	18.274
50	1	588 489	78	22.478
63	1	588 496	78	31.627

## T-IDOMOK



**Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro  
- PPSU  
- préscsatlakozás  
**modellszám 4718**

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	2.083
16	20	16	10	608 842	64	2.298
20	16	16	10	608 880	64	2.298
20	16	20	10	608 897	64	2.298
20	20	16	10	608 903	64	2.298
20	20	20	10	608 804	64	2.738
25	16	16	5	608 910	64	3.360
25	16	20	5	608 927	64	3.360
25	16	25	5	608 934	64	3.360
25	20	20	5	608 965	64	3.360
25	20	25	5	608 972	64	3.360
25	25	16	5	608 941	64	3.360
25	25	20	5	608 958	64	3.360
25	25	25	5	608 811	64	3.360



**Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás  
**Kialakítás/felszereltség**  
leágazások ≤ 25 mm-re  
**modellszám 4718.7**

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	16	25	5	608 989	64	10.462
32	16	32	5	608 996	64	10.462
32	20	20	5	636 319	64	10.462
32	20	32	5	609 009	64	8.461
32	25	25	5	609 016	64	8.461
32	25	32	5	609 023	64	8.461
40	20	40	5	609 030	64	15.916
40	25	32	5	609 047	64	15.916
40	25	40	5	609 054	64	15.916
50	25	50	1	609 061	64	18.519
63	25	63	1	613 891	64	32.666



**T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás  
**modellszám 2718**

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	32	1	588 014	78	10.976
40	32	32	1	588 359	78	17.777
40	32	40	1	588 366	78	19.398
40	40	40	1	588 021	78	22.161
50	32	50	1	588 373	78	25.021
50	50	50	1	588 038	78	31.258
63	32	63	1	588 380	78	38.098
63	63	63	1	588 045	78	41.750



**Pexfit Pro T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
- vörösöntvény  
- préscsatlakozás, Rp-menet  
**modellszám 4717**

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	5	608 026	64	3.877
20	½	20	5	608 040	64	4.563
25	¾	25	5	608 057	64	6.544



**T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, Rp-menet  
**modellszám 2717**

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	¾	32	5	<b>588 298</b>	78	<b>14.334</b>
50	¾	50	1	<b>588 311</b>	78	<b>29.510</b>

## ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Pexfit Pro bedugóidom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, bedugóvég  
**Kialakítás/felszereltség**  
 EPDM tömítőelem  
**modellszám 4713**

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	15	5	<b>655 389</b>	64	<b>2.004</b>
20	20	22	5	<b>608 125</b>	64	<b>1.893</b>
25	25	22	5	<b>608 132</b>	64	<b>2.955</b>

PX = Pexfit Prohoz



**Bedugóidom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, bedugóvég  
**modellszám 2713**

d1	PX	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	28	5	<b>588 434</b>	78	<b>9.141</b>

PX = Pexfit Prohoz



**Pexfit Pro átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, minden fém Viega rendszer  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás  
**Kialakítás/felszereltség**  
 EPDM tömítőelem  
**modellszám 4713P**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	<b>608 200</b>	64	<b>2.004</b>
20	15	5	<b>608 224</b>	64	<b>2.692</b>



**Pexfit Pro átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, R-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 4711**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	<b>607 852</b>	64	<b>1.341</b>
16	¾	5	<b>607 869</b>	64	<b>1.903</b>
20	½	5	<b>607 883</b>	64	<b>1.833</b>
20	¾	5	<b>607 890</b>	64	<b>1.710</b>
25	¾	5	<b>607 906</b>	64	<b>2.828</b>
25	1	5	<b>607 913</b>	64	<b>4.518</b>



**Átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, R-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 2711**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	<b>588 137</b>	78	<b>6.900</b>
32	1¼	5	<b>588 144</b>	78	<b>7.748</b>
40	1¼	1	<b>588 151</b>	78	<b>9.141</b>
50	1¼	1	<b>588 168</b>	78	<b>19.465</b>
63	2	1	<b>588 175</b>	78	<b>22.918</b>



**Pexfit Pro átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, Rp-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 4712**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	<b>607 937</b>	64	<b>1.454</b>
16	¾	5	<b>607 944</b>	64	<b>1.903</b>
20	½	5	<b>607 975</b>	64	<b>2.412</b>
20	¾	5	<b>607 982</b>	64	<b>2.106</b>
25	¾	5	<b>607 999</b>	64	<b>2.929</b>



**Átmeneti idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösvöntvény  
 - préscsatlakozás, Rp-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 2712**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	<b>588 229</b>	78	<b>7.486</b>
40	1¼	1	<b>588 236</b>	78	<b>9.712</b>





**Pexfit Pro 90°-os átmenővív  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 4714**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	<b>607 722</b>	64	<b>2.037</b>
20	1/2	5	<b>607 739</b>	64	<b>2.381</b>
20	3/4	5	<b>607 753</b>	64	<b>2.955</b>
25	3/4	5	<b>607 760</b>	64	<b>3.931</b>



**90°-os átmenővív  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 2714**

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	5	<b>589 424</b>	78	<b>12.664</b>
40	1 1/4	1	<b>588 113</b>	78	<b>16.508</b>
50	1 1/4	1	<b>588 120</b>	78	<b>20.376</b>



**Pexfit Pro 90°-os átmenővív  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

**modellszám 4714.1**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	<b>607 791</b>	64	<b>2.259</b>
20	1/2	5	<b>607 814</b>	64	<b>4.258</b>
20	3/4	5	<b>607 821</b>	64	<b>3.672</b>
25	3/4	5	<b>607 838</b>	64	<b>4.575</b>



**Pexfit Pro 90°-os csatlakozókőnyök**

**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: szaniterszerelvény 10 mm-es csatlakozóval
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat

**modellszám 4714.7**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	1	<b>636 203*</b>	64	<b>3.687</b>

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

**TOLDÓK**



**Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

**modellszám 4715**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	<b>608 668</b>	64	<b>1.406</b>
20	16	10	<b>608 729</b>	64	<b>1.755</b>
20	20	10	<b>608 682</b>	64	<b>1.592</b>
25	16	5	<b>608 743</b>	64	<b>2.059</b>
25	20	5	<b>608 736</b>	64	<b>2.018</b>
25	25	5	<b>608 699</b>	64	<b>2.104</b>



**Pexfit Pro toldó  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

**modellszám 4715.7**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	20	5	<b>608 750</b>	64	<b>3.914</b>
32	25	5	<b>608 767</b>	64	<b>4.075</b>



**Toldó**

- vörösoöntvény

**modellszám 2715**

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	32	5	<b>588 182</b>	78	<b>5.492</b>
40	32	1	<b>588 267</b>	78	<b>9.141</b>
40	40	1	<b>588 199</b>	78	<b>10.976</b>
50	40	1	<b>588 274</b>	78	<b>13.910</b>
50	50	1	<b>588 205</b>	78	<b>14.900</b>
63	50	1	<b>588 281</b>	78	<b>20.376</b>
63	63	1	<b>588 212</b>	78	<b>20.876</b>



## CSAVARZATOK


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, Viega bedugós csatlakozó
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 4722P**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	<b>608 316</b>	64	<b>1.911</b>
20	¾	5	<b>608 330</b>	64	<b>2.279</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Pexfit Pro Fosta cső, Pexfit Pro Plus cső, eurokónusz
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 4735**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	<b>608 354</b>	64	<b>2.091</b>
20	¾	5	<b>608 361</b>	64	<b>2.715</b>
25	¾	10	<b>699 550</b>	64	<b>3.196</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 4763**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	<b>636 258</b>	64	<b>1.845</b>
16	½	5	<b>608 378</b>	64	<b>1.845</b>
16	¾	5	<b>608 385</b>	64	<b>2.184</b>
20	½	5	<b>608 415</b>	64	<b>2.441</b>
20	¾	5	<b>608 422</b>	64	<b>2.681</b>
25	¾	5	<b>608 439</b>	64	<b>2.945</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 2763**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1¼	1	<b>588 403</b>	78	<b>11.269</b>
40	1¼	1	<b>588 410</b>	78	<b>11.967</b>
50	1¾	1	<b>588 427</b>	78	<b>17.146</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Pexfit Pro csatlakozócsavarzat**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösvöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
- lapos tömítésű

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 4783**

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	<b>608 446</b>	64	<b>2.674</b>
16	24	5	<b>608 453</b>	64	<b>3.061</b>

## FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ


**Viega Smartpress/Pexfit Pro**
**zárókupak**
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- préscsatlakozás

**modellszám 4756**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	<b>608 569</b>	64	<b>828</b>
20	10	<b>608 583</b>	64	<b>997</b>
25	5	<b>608 590</b>	64	<b>1.102</b>



## FALIKORONGOK



**Pexfit Pro falikorong**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - Rp-menet  
**modellszám 4725.5**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	<b>608 248</b>	64	<b>2.738</b>
20	½	5	<b>608 262</b>	64	<b>3.433</b>
20	¾	5	<b>608 279</b>	64	<b>3.888</b>



**Hangelnyelő**  
 - a következőkhöz: minden Rp½  
 DN12 és DN15 méretű Viega  
 falikorong  
 - gumi  
**modellszám 2141.5**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	<b>586 713</b>	31	<b>2.120</b>



**Pexfit Pro kettős falikorong**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - Rp-menet  
**modellszám 4725.7**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	<b>608 286</b>	64	<b>8.558</b>
20	½	5	<b>692 711</b>	64	<b>11.163</b>



**Pexfit Pro falikorong T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - Rp-menet  
**modellszám 4724.3**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	<b>636 234</b>	64	<b>7.547</b>
20	½	5	<b>636 241</b>	64	<b>8.439</b>



**Nyomáspróbadugó**  
 - a következőkhöz: tömörség-ellen-  
 őrzés  
 - műanyag  
 - G-menet  
 - forróvízálló  
**Kialakítás/felszereltség**  
 tömítés, fém menetbetét  
**modellszám 1516.113**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	10	<b>116 644</b>	24	<b>3.591</b>
½	10	<b>100 766</b>	24	<b>3.219</b>
¾	10	<b>107 666</b>	24	<b>4.928</b>

G = G (hengeres csavarmenet)

## SZERELŐEGYSÉGEK



**Pexfit Pro szerelőegység**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - préscsatlakozás, Rp-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 vörösöntvény rövid könyök,  
 horganyzott acél tartó (hajlított)  
**modellszám 4723**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	<b>688 639</b>	64	<b>5.243</b>



**Pexfit Pro szerelőegység**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - vörösöntvény  
 - préscsatlakozás, Rp-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
 vörösöntvény rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)  
**modellszám 4724**

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	150	1	<b>688 622</b>	64	<b>8.621</b>


**Pexfit Pro szerelőegység  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

**modellszám 4721.71**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	<b>656 850</b>	64	<b>11.020</b>


**Pexfit Pro szerelőegység  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- az alábbiakhoz használható: tartó cikkszám 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet

**Kialakítás/felszereltség**  
 változó csatlakozóméretek  
**modellszám 4741**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	<b>636 470</b>	64	<b>6.175</b>


**Pexfit Pro szerelőegység  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fűtőtestbekötés
- préscsatlakozás, Rp-menet

**modellszám 4723.1**

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	<b>682 651</b>	64	<b>9.283</b>


**Tartó**

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

**Kialakítás/felszereltség**  
 gumilemez készlet  
**modellszám 2141.3**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80–150	1	<b>581 701</b>	78	<b>2.163</b>


**Tartó**

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

**modellszám 2141.4**

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	<b>586 706</b>	78	<b>4.243</b>


**Tartó**

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

**modellszám 2021.7**

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	<b>651 350</b>	78	<b>2.930</b>

**FALÁTVEZETŐK**

**Pexfit Pro falátvezető  
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- Rp-menet
- könyökkívitel

**Kialakítás/felszereltség**  
 szerelőkészlet  
**modellszám 4732.11**

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	¾	18	1	<b>608 293</b>	64	<b>5.870</b>

G = G (hengeres csavarmenet)





### Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban: elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

**modellszám 2032.1**

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	35	1	<b>764 067</b>	78	<b>6.249</b>
1/2	3/4	47	1	<b>764 074</b>	78	<b>6.743</b>

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



### Ellenanya

- sárgaréz
- lapos tömítésű

### Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem  
**modellszám 9941**

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	49	natúr	10	<b>102 258</b>	10	<b>1.362</b>

G = G (hengeres csavarment)



### Hosszabbító

- a következőkhöz: falátvezető
- vörösöntvény

**modellszám 2032.9**

Rp	G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	25	1	<b>322 960</b>	78	<b>3.432</b>
1/2	3/4	50	1	<b>276 430</b>	78	<b>4.336</b>

G = G (hengeres csavarment)



### Szerelőkészlet

- a következőkhöz: falátvezető

**modellszám 1526.424-897**

G	SW	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	33	10	<b>120 849</b>	24	<b>2.577</b>

G = G (hengeres csavarment)

SW = kulcsnyílás

## OSZTÓ



### Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

**modellszám 4733**

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	<b>610 098</b>	64	<b>7.111</b>
20	16	3	1	<b>610 111*</b>	64	<b>9.810</b>
20	16	4	1	<b>610 135*</b>	64	<b>12.759</b>

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből



### Osztó

- vörösöntvény

### Kialakítás/felszereltség

DN25-ös befolyó oldalt, szűkítő és dugó egy csatlakozóval bővíthető  
**modellszám 2736**

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	<b>411 350</b>	78	<b>12.488</b>
4	1	<b>411 367</b>	78	<b>17.223</b>
6	1	<b>411 374</b>	78	<b>22.425</b>



### Pexfit Pro csatlakozódóm SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény

### Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

**modellszám 4737**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	<b>644 970</b>	64	<b>1.102</b>
20	5	<b>644 987</b>	64	<b>1.318</b>



### Záródugó

- vörösöntvény
- G-menet

### Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

**modellszám 2738**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	10	<b>410 629</b>	78	<b>986</b>

G = G (hengeres csavarment)



**Tartó**  
- acél  
**Kialakítás/felszereltség**  
szigetelő betétek  
**modellszám 2739.1**

DK	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	horganyozva	1	435 196	78	9.712

DK = darabszám a készletben



**Osztó**  
- vörösöntvény  
- G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
horganyzott acél tartók, szigetelő  
betétek, leágazások Viega bedugós  
csatlakozóval ellátott  
csatlakozócsavarzatokhoz  
**modellszám 2005**


G	nh	nm	L1	L2	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	2	2	120	120	1	128 272*	78	32.503
3/4	3	3	180	180	1	122 348*	78	50.900
3/4	4	4	240	240	1	113 674*	78	61.369
3/4	5	4	300	240	1	133 351*	78	66.789
3/4	5	5	300	300	1	126 704*	78	73.552
3/4	6	4	360	240	1	131 371*	78	71.102
3/4	6	6	360	360	1	125 929*	78	78.232

G = G (hengeres csavarment)

nh = hideg osztóleágazások

nm = meleg osztóleágazások

\* = Szállítás már csak a raktárkészletből

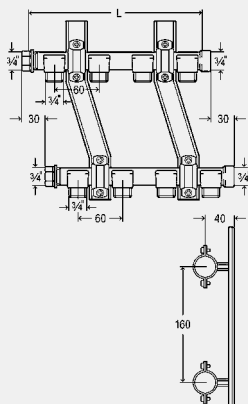

**Osztó**  
- vörösöntvény  
- G-menet  
**Kialakítás/felszereltség**  
leágazások Viega bedugós  
csatlakozóval ellátott  
csatlakozócsavarzatokhoz  
**modellszám 2005.7**

G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	1	1	107 161	78	7.176
3/4	2	1	104 658	78	10.265
3/4	3	1	106 027	78	13.864

G = G (hengeres csavarment)



**Tartó**  
- a következőkhöz: osztó  
- horganyzott acél  
**Kialakítás/felszereltség**  
szigetelő betétek  
**modellszám 2005.9**

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	112 257	78	8.712



## KERESZTTEZŐ T-IDOMOK



**Pexfit Pro kereszttező T-idom**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - sárgaréz  
 - préscsatlakozás  
**modellszám 4749**

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	<b>610 043</b>	64	<b>12.565</b>
20	16	20	1	<b>636 289</b>	64	<b>13.074</b>

## FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



**Pexfit Pro csatlakozóív-készlet**  
**SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**  
 - a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás, vágógyűrűs csavarzat, csatlakozó Pexfit Pro Fosta-hoz  
 - az alábbiakhoz használható: csatlakozócsavarzat cikkszám 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258, 607 302



**Kialakítás/felszereltség**  
 90°-os ív vörösrézből  
**modellszám 4777**

d1	d2	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	52	350	1	<b>645 090</b>	64	<b>8.723</b>



**Fűtőtest-csatlakozóblokk**  
 - a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után  
**Kialakítás/felszereltség**  
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső  
**modellszám 1097.6**

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	<b>364 045</b>	85	<b>13.666</b>
15	255	1	<b>379 698</b>	85	<b>14.902</b>



**Fűtőtest-csatlakozóblokk**  
 - a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból  
 - változó  
**Kialakítás/felszereltség**  
 hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső  
**modellszám 1097.9**

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	<b>586 379</b>	85	<b>18.465</b>



**Csatlakozócsavarzat**  
 - a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz  
 - nikkelezett sárgaréz  
 - eurokónusz  
**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem  
**modellszám 94385.2**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	<b>636 050</b>	77	<b>2.175</b>

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó


**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 94385.1**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	105 358	78	1.874

G = G (hengeres csavarmenet)


**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó


**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1037**

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	1.769

PX = Pexfit Prohoz


**Szorítógyűrűs csavarzat**

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

**Kialakítás/felszereltség**  
 nikkelezett hollandi, sokszögletű elem

**modellszám 1019**

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	2.186


**Csatlakozócsavarzat**

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 94576.1**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	10	112 059	78	952

G = G (hengeres csavarmenet)


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

**modellszám 1096.8**

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	¾	2	10	357 122	78	3.337

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom R¾-es szelepes fűtőtestre

**modellszám 1096.9**

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	2.078

DK = darabszám a készletben


**90°-os csővezető ív**

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

**modellszám 1072.3**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14-16	10	309 855	77	1.746





### Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás  
**modellszám 1079.1**

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	759



### Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás  
**modellszám 1079.3**

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	1.091



### Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz  
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó  
 - elzárható, egyenes kivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem

**modellszám 1096.5**

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 102	78	9.039

G = G (hengeres csavarment)



### Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz  
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó  
 - elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem

**modellszám 1097.5**

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 133	78	9.073

G = G (hengeres csavarment)



### Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz  
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó  
 - kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem

**modellszám 1096.0**

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 096	78	9.842

G = G (hengeres csavarment)



### Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz  
 - G-menet, Viega bedugós csatlakozó  
 - kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
 sokszögletű elem

**modellszám 1097.0**

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
¾	50	5	359 126	78	10.169

G = G (hengeres csavarment)




**Fűtőtest-csatlakozókészlet**


- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**  
csavarzatok

**modellszám 1097.7**

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	23.738

G = G (hengeres csavarmenet)


**Fűtőtest-csatlakozókészlet**

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

**Kialakítás/felszereltség**

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

**modellszám 2272.5**

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	121	123	2	1	360 399	85	19.876

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest Rp1/2-lel

- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1022.6**

R	G	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	2	1	153 687	78	3.793

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest

G3/4-es külső menettel

- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9

- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1022.5**

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	3/4	2	1	137 342	78	5.618

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben


**Adapterkészlet**

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal

- sárgaréz

**Kialakítás/felszereltség**

sokszögletű elem

**modellszám 1022.7**

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	3/4	2	1	279 547	78	1.901

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



## FŰTŐKÖRI OSZTÓ



### Osztó

- a következőkhöz: fűtészerezés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

### Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

**modellszám 1078**

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	36.272
3	1	586 232	78	46.456
4	1	586 249	78	65.465
5	1	587 550	78	75.360
6	1	587 567	78	85.260
7	1	587 574	78	95.135
8	1	587 581	78	104.665
9	1	587 598	78	114.954
10	1	587 604	78	125.221
11	1	587 611	78	136.289
12	1	587 628	78	146.520



### Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó


### Kialakítás/felszereltség

Rp $\frac{3}{4}$ -os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétek

**modellszám 1052**

n	L	Rp	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	$\frac{3}{4}$	5	138 615	78	39.478
4	180	1	$\frac{3}{4}$	5	113 377	78	43.165
5	230	1	$\frac{3}{4}$	5	137 540	78	50.798
6	280	1	$\frac{3}{4}$	5	115 302	78	57.431

G = G (hengeres csavarmenet)



### Osztó

- sárgaréz
- Rp-menet, Rp $\frac{3}{4}$ -os légtelenítő csatlakozó, Viega bedugós csatlakozó

**modellszám 1056-691**

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
3	130	1	133 870	78	10.423
4	180	1	110 697	78	11.586



### Osztó

- sárgaréz
- DN25-ös belső menet/R-menet, Viega bedugós csatlakozó

**modellszám 1057**

n	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	100	1	108 779	78	7.328
4	200	1	110 444	78	11.946



### Gyorslégtelenítő

- sárgaréz

**modellszám 1028.1**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	1	125 462	77	7.119
$\frac{1}{2}$	1	610 685	77	9.722



### Légtelenítő szelep

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1056-691
- sárgaréz

**modellszám 1029**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{8}$	1	122 812	77	1.343


**Légtelenítő készlet**

- az alábbiakhoz használható: osztó  
modell 1052, 1056-691

- sárgaréz

**modellszám 1028**

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	1	259 440	78	8.773



## TARTOZÉKOK SZERELÉSI TARTOZÉKOK



**Pexfit Pro preshüvely**  
- rozsdamentes nemesacél  
- préscsatlakozás  
**Kialakítás/felszereltség**  
O-gyűrű támasztótesthez  
**modellszám 4711.5**

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	5	656 973	64	601
20	5	656 980	64	649
25	5	657 017	64	996



**Beüthető csőrögzőtő túske**  
- a következőkhöz: cső védőcsőben  
- nylon  
**modellszám 2035.5**

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	163
16/20	8	80	50	100 759	78	232
16/20	8	110	50	308 155	78	329



**Beüthető csőrögzőtő túske**  
- a következőkhöz: cső védőcsőben  
- nylon  
**modellszám 2035.6**

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	223
16/20	8	80	50	50	101 886	78	300
16/20	8	110	50	50	308 131	78	371



**Védő csőcsatlakozó**  
- műanyag  
**modellszám 2036**

d	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	300
16	piros	10	102 302	78	300
20	kék	10	109 448	78	364
20	piros	10	110 796	78	364



**Nyomáspróbádugó**  
- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása  
- műanyag  
- fémmenet  
- forróvízálló  
**modellszám 2021.85**

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	294 380	78	3.518

G = G (hengeres csavarmenet)



**Nyomáspróbádugó**  
- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső  
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem  
- sárgaréz  
- többször használható  
**Kialakítás/felszereltség**  
sokszögletű elem  
**modellszám 2169**

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	9.057
20	½	1	483 548	78	9.800
25	½	1	483 852	78	10.523
32	½	1	483 869	78	11.277



**Alkatrész készlet**  
- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbádugó modell 2169  
**Kialakítás/felszereltség**  
5 tartalék tömitőelem, szerelvényzsír  
**modellszám 2169.21**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	3.726
20	1	775 872	78	3.828

**TARTOZÉKOK  
SZERSZÁMOK**

**Kézi prészserszám**

- a következőkhöz: prészsatlakozó,  
Viega Smartpress

**modellszám 2782.5**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	117.938
20	1	644 956	74	190.506
25	1	483 470	74	190.506


**Viega Smartpress/Pexfit Pro  
szerszámkészlet**
**Kialakítás/felszereltség**

kézi prészserszám d16-hoz, kézi  
prészserszám d20-hoz, csővágó  
olló, d25-nek kialakított hely, koffer

**modellszám 4780.4**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	399.956


**Présfófa**
**PT2**
**műanyag csőrendszerhez**

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,  
PT3-H/EH prészserszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészserszám, Geberit/Mepla PWH 75,  
N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201,  
ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B,  
RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép

- foszfátzott acél

**modellszám 2799.7**

VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	1	425 319	74	76.884
20	20	1	425 326	74	76.884
25	25	1	446 192	74	93.113
32	32	1	591 052	74	94.208
40	40	1	590 925	74	165.470
50	50	1	590 932	74	223.531
63	63	1	590 949	74	297.205

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz


**Présfófa**
**Picco**
**műanyag csőrendszerhez**

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros  
prészserszám, Ridgid RP 210

- foszfátzott acél

**modellszám 2784.7**

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	78.753
20	20	20	1	490 980	74	78.753
25	25	25	1	490 997	74	78.753
32	32	32	1	751 371	74	81.685

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz





### Hajlítószerszám

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	51.449
2,3xd	20	1	692 919	74	52.453



### Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	43.712
6-63	1	571 375	74	54.435



### Vágókerék

- az alábbiakhoz használható: csővágó modell 2191

- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	9.319



### Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	14.002



### Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	5.194



### Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	55.636



### Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	653 620	74	10.872



### Védőcsővágó

- a következőkhöz: védőcső

modellszám 2041.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-42	1	446 475	74	14.588



### Süllyesztőmaró

- a következőkhöz: hosszabbító, hosszú falikorong vagy csatlakozókörnyök lerövidítése

Kialakítás/felszereltség imbuszkulcs

modellszám 94980

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1/40	131 111	74	62.033



### Pexfit Pro kalibráló

modellszám 4739.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14/16/18/20/25	1	640 033	74	88.156


**Kalibráló**

- a következőkhöz: Sanfix Fosta cső
- acél

**modellszám 2139.2**

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
50-63	1	583 187	74	92.761


**Belső csőhajlítókészlet**

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

**Kialakítás/felszereltség**

újrazárható műanyag doboz

**modellszám 5331.2**

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	16.523

DK = darabszám a készletben



