


CSŐVEZETÉK-TECHNIKA

Viega Smartpress



viega

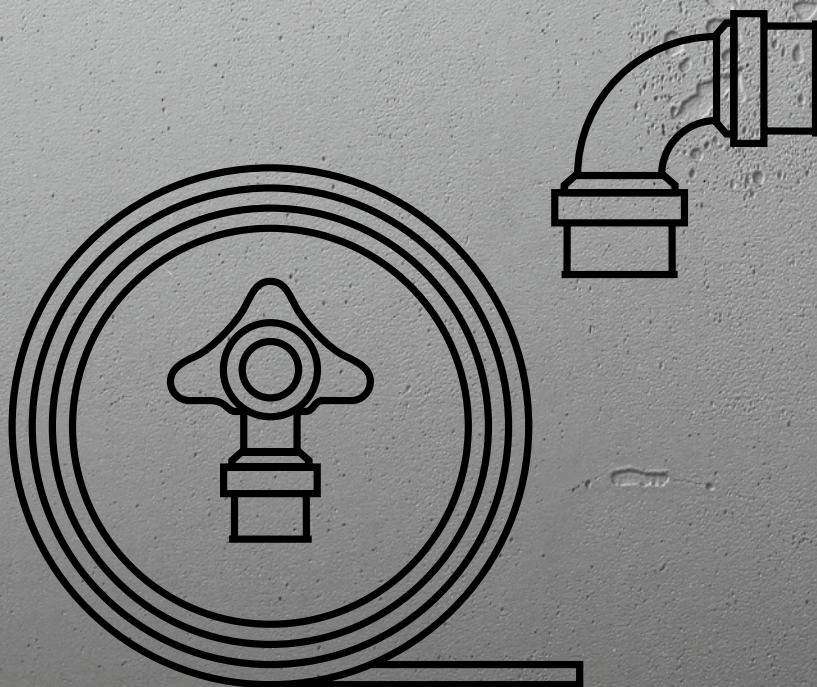

Áramlásoptimalizált présidomrendszer vörösoöntvény és nemesacél présidomokkal és ötrétegű csövekkel. Ötrétegű cső, alaktartó, oxigénálló, szín: fehér. A présidomok PPSU támasztótesttel rendelkeznek a kötés tömítettségének és mechanikus terhelhetőségének biztosításához. Biztonságos és gyors kötés a csövek tágitása és kalibrálása nélkül, O-gyűrű nélküli préselési technológiával az összes csőméretben. A csövek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Ötrétegű cső

Külső színe fehér

Ivóvíz- és fűtőszelvényekhez alkalmas

Jelölés

gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, rendszerengedélyek

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Méretek

d16–63

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega préserszámok használatát javasolja. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Csapadékvíz

Sűrített levegős rendszerek

Megjegyzés

A Viega Smartpress présidomrendszer a DIN 1988-200 és az EN 806-2 szabványok szerinti ivóvízrendszerek kialakítására alkalmas, figyelembe véve az MSZ EN 12502-1 szerinti anyagválasztást valamint a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) ivóvízzel érintkező fémanyagok értékelési alapját. Ha más alkalmazási területeken használják, és ha kétségei vannak a megfelelő anyagválasztással kapcsolatban, forduljon a Viega-hoz. Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 70 °C / 158 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 80 °C / 176 °F

Üzemi nyomás max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Idomok anyaga

Vörösoöntvény: CC499K

1.4401-es nemesacél

Nyomásmérés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ivóvíz-/fűtési csővezeték	238
Ívek	240
T-idomok	240
Átmeneti idomok/könyökök	241
Toldók	243
Csavarzatok	243
Zárókupak, záródugó	244
Falikorongok	244
Falátvezetők	245
Prevista csatlakozóidomok	246
Szerelőegységek	246
Csatlakozódobozok	248
Osztó	249
Vakolat alatti csempezselepek	249
Víz-/fűtésszerelés, PPSU	249
Fűtőtest-csatlakozók	250
Tartozékok	
Szerelési tartozékok	256
Szerszámok	256

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkor eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



IVÓVÍZ-/FŰTÉSI CSŐVEZETÉK



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	5	fehér	100	607 258	63	756
20	2,3	0,186	5	fehér	50	607 272	63	1.193
25	2,8	0,296	5	fehér	40	607 289	63	2.415
32	3,2	0,522	5	fehér	25	586 935	63	5.229
40	3,5	0,855	5	fehér	20	586 942	63	9.652
50	4	1,385	5	fehér	15	588 052	63	13.101
63	4,5	2,255	5	fehér	5	588 069	63	18.531



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám	d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4705.01	16	2	0,113	25	fehér	425	751 425	63	1.000
4705.01	16	2	0,113	50	fehér	750	751 432	63	886
4705	16	2	0,113	100	fehér	100/2000	607 210	63	796
4705.1	16	2	0,113	200	fehér	200/2000	679 606	63	797
4705	20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	607 234	63	1.135
4705	25	2,8	0,296	50	fehér	50/800	607 241	63	2.035
4705	32	3,2	0,522	50	fehér	50/300	699 208	63	3.549



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fekete	75/1050	607 302	63	1.089
20	2,3	0,186	75	fekete	75/750	607 326	63	1.519
25	2,8	0,296	50	fekete	50/500	761 455	63	2.703



Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

védőcső

modellszám 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/1050	691 455	63	1.091
16	2	0,113	75	piros	75/1050	691 462	63	1.091
20	2,3	0,186	75	kék	75/750	691 479	63	1.518
20	2,3	0,186	75	piros	75/750	691 486	63	1.518


Viegafit Pro Smartpress/PEXfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelvény, fűtőszelvény
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	734 060	63	1.258
16	2	0,113	75	piros	75/750	751 401	63	1.258
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	734 077	63	1.640
20	2,3	0,186	75	piros	75/600	751 418	63	1.638


Viegafit Pro Smartpress/PEXfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelvény, fűtőszelvény
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

9 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	2,8	0,296	25	kék	25/350	607 388	63	3.099
25	2,8	0,296	25	piros	25/350	784 805	63	3.151
32	3,2	0,522	25	kék	25/200	761 202	63	4.439
32	3,2	0,522	25	piros	25/200	784 812	63	4.439


Viegafit Pro Smartpress/PEXfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: fűtőszelvény, ivóvízszelvény
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

13 mm szürke hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia
modellszám 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	50	szürke	50	830 755	63	1.751
20	2,3	0,186	50	szürke	50	830 762	63	2.242
25	2,8	0,296	25	szürke	25	830 779	63	kérésre


Viegafit Pro Smartpress/PEXfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelvény, fűtőszelvény
- alaktartó
- nem tartalmazza: védőcső

modellszám 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	200	fehér	200/2000	662 585	63	729
20	2,3	0,186	100	fehér	100/1400	662 592	63	1.033


Viegafit Pro Smartpress/PEXfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszelvény, fűtőszelvény
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

fekete PE védőcső

modellszám 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	fehér	75/1050	662 608	63	990





Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső

- a következőkhöz: ivóvízszerelés, fűtészerezelés
- alaktartó

Kialakítás/felszereltség

6 mm hőszigetelés ($\lambda=0,040$ W/mK), PE védőfólia

modellszám 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	0,113	75	kék	75/750	662 622	63	1.133
20	2,3	0,186	75	kék	75/600	662 639	63	1.466

ÍVEK



Viega Smartpress 90°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 844	16	2.151
20	10	729 851	16	3.005
25	5	729 868	16	4.930
32	5	729 875	16	8.453
40	1	731 922	17	12.645
50	1	731 939	17	17.653
63	1	731 946	17	30.957



Viega Smartpress 45°-os ív

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6726

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	5	730 154	16	5.399
32	5	730 161	16	9.580
40	1	733 995	17	14.538
50	1	734 008	17	20.303
63	1	734 015	17	35.602

T-IDOMOK



Viega Smartpress T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	729 929	16	3.190
16	20	16	5	729 936	16	4.931
20	16	16	10	729 967	16	3.591
20	16	20	5	729 950	16	3.707
20	20	16	10	729 974	16	3.836
20	20	20	10	729 943	16	4.030
25	16	16	5	730 048	16	6.500
25	16	20	5	730 000	16	7.254
25	16	25	5	729 998	16	7.254
25	20	20	5	730 017	16	7.125
25	20	25	5	730 024	16	7.349
25	25	16	5	730 055	16	7.349
25	25	20	5	730 031	16	7.349
25	25	25	5	729 981	16	7.349
32	16	25	5	730 079	16	10.002
32	16	32	5	730 086	16	10.802
32	20	25	5	730 093	16	10.079
32	20	32	5	730 109	16	10.813
32	25	25	5	730 116	16	10.535
32	25	32	5	730 123	16	11.077
32	32	32	1	730 062	16	10.974
40	25	32	1	732 769	17	13.906
40	25	40	1	732 776	17	15.129
40	32	32	1	732 783	17	15.401
40	32	40	1	732 790	17	17.187
40	40	40	1	732 752	17	18.470
50	25	50	1	731 953	17	19.104
50	32	50	1	732 806	17	20.857
50	40	50	1	732 813	17	22.553
50	50	50	1	731 984	17	24.917
63	25	63	1	732 837	17	31.307
63	32	63	1	732 844	17	32.944
63	40	63	1	732 851	17	37.100
63	50	63	1	732 868	17	37.464
63	63	63	1	732 820	17	44.634


**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- nemesacél
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6717

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	16	5	729 882 ¹	18	4.386
20	1/2	20	5	729 899 ¹	18	5.306
25	3/4	25	5	729 905 ¹	18	8.235
32	3/4	32	5	729 912 ¹	18	14.685
40	1	40	1	733 308 ²	17	16.298
50	1	50	1	733 315 ²	17	21.608
63	1	63	1	733 322 ²	17	41.269

¹⁾ vörösoöntvény

²⁾ nemesacél

**Viega Smartpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6726.4

R	d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	16	16	5	730 444	18	6.874


Védógallér

- a következőkhöz: Viega Smartpress T-idom
- műanyag

Figyelem
Csak védőcsőben lévő csővel csatlakoztatva!
modellszám 2118.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	10	374 525	78	854

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK

**Viega Smartpress bedugóidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6713

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	729 660	18	2.702
20	22	5	729 677	18	3.327
25	22	5	729 684	18	5.375
32	28	5	729 691	18	13.481
40	35	1	733 421	19	20.771
50	42	1	733 438	19	34.269

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz


**Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: fém présidomrendszerek
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 6713P

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	5	753 894	18	4.282
16	15	5	730 451	18	4.023
20	15	5	730 468	18	5.383
20	22	5	756 086	18	5.629
25	22	5	730 475	18	8.073

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz


**Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6712

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	5	729 608	18	2.867
16	3/4	5	729 615	18	3.477
20	1/2	5	729 622	18	3.589
20	3/4	5	729 639	18	3.895
25	3/4	5	729 646	18	4.720
32	1	5	729 653	18	7.847
40	1 1/4	1	733 391	19	14.499
50	1 1/2	1	733 407	19	18.181
63	2	1	733 414	19	32.055



**Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6711

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	729 523	18	1.878
16	½	5	729 530	18	1.922
16	¾	5	729 547	18	3.099
20	½	5	729 554	18	2.680
20	¾	5	729 561	18	3.203
25	¾	5	729 578	18	4.252
25	1	5	729 585	18	5.824
32	1	5	729 592	18	7.266
40	1¼	1	733 278	19	12.608
50	1½	1	733 285	19	15.809
63	2	1	733 292	19	27.875



**Viega Smartpress 90°-os
átmenőv**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 707	18	3.254
20	½	5	729 714	18	3.552
20	¾	5	729 721	18	4.687
25	¾	5	729 738	18	5.580
32	1	5	729 745	18	10.036



**Viega Smartpress 90°-os
átmenőv**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6714.1

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 345	18	2.718
16	½	5	730 352	18	2.911
20	½	5	730 369	18	3.462
20	¾	5	730 376	18	4.276
25	¾	5	730 383	18	5.142



**Viega Smartpress bedugós
könyök 90°**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: minden fém

Viega rendszer

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég

modellszám 6793

VS	FPP	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	5	730 321	18	5.401
20	22	5	730 338	18	6.181

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



**Viega Smartpress csatlakozóv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás

modellszám 6776

VS	FPP	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	12	200	1	753 863	16	6.598
16	15	200	2	750 169	16	6.367
16	15	350	2	756 079	16	6.724

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz

TOLDÓK



Viega Smartpress toldó
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- nemesacél
- préscsatlakozás
modellszám 6715

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	729 752	16	2.044
20	10	729 769	16	2.602
25	5	729 783	16	4.596
32	5	729 813	16	6.884
40	1	733 339	17	10.382
50	1	733 353	17	15.041
63	1	733 377	17	21.078



Viega Smartpress szűkítő összekötő
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás
modellszám 6715.2

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	10	729 776	18	2.664
25	16	5	729 790	18	4.477
25	20	5	729 806	18	4.588
32	20	5	729 820	18	6.437
32	25	5	729 837	18	6.825
40	32	1	733 346	19	10.690
50	40	1	733 360	19	13.743
63	50	1	733 384	19	23.166

CSAVARZATOK



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, sokszögletű elem
modellszám 6763

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 208	18	2.747
16	¾	1	730 215	18	3.171
20	½	1	730 222	18	3.224
20	¾	1	730 239	18	3.452
25	¾	1	730 246	18	4.295
25	1	1	795 696	18	5.724
32	1¼	1	730 253	18	10.486
40	1¼	1	733 445	19	16.009
40	1½	1	733 452	19	15.367
50	1¾	1	733 469	19	20.448
50	2¾	1	733 476	19	20.832
63	2¾	1	733 483	19	30.817

G = G (hengeres csavarmenet)



Átmenő közcsavar
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, G-menet
Kialakítás/felszereltség
éresített menet, sokszögletű elem
modellszám 3246

R	G	BEK	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	½	✓	1	449 339	25	3.393
½	¾	✓	10	441 524	25	2.222
¾	¾	✓	5	449 346	25	3.897

G = G (hengeres csavarmenet)

BEK = belső kónusszal



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	5	730 598	18	4.199
20	¾	5	730 604	18	5.425
25	¾	5	730 611	18	5.674

G = G (hengeres csavarmenet)



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, metrikus menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 6783

d	M	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	22	5	730 307	18	3.186
16	24	5	730 314	18	6.170

ZÁRÓKUPAK, ZÁRÓDUGÓ



Záródugó

- a következőkhöz: csővég
- az alábbiakhoz nem használható: tömörség- és nyomáspróba
- műanyag

modellszám 5359.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	678 234	49	395
20	10	678 241	49	408
25	10	678 753	49	435
32	5	678 760	49	688
40	5	678 777	49	780
50	5	678 784	49	976
63	5	678 791	49	1.163



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: ötrétegű cső, Raxinox cső
- az alábbiakhoz nem használható: folyamatos üzem
- sárgaréz
- többször használható

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2169

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	483 531	78	9.374
20	½	1	483 548	78	10.143
25	½	1	483 852	78	10.892
32	½	1	483 869	78	11.672



Alkatrész készlet

- a következőkhöz használható alkatrész: nyomáspróbadugó modell 2169

Kialakítás/felszereltség

5 tartalék tömítőelem, szerelvényzsir

modellszám 2169.21

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	775 865	78	3.857
20	1	775 872	78	3.962

FALIKORONGOK



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- prés csatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.5

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	729 479	18	3.518
20	½	5	729 486	18	4.915
20	¾	5	729 493	18	5.623



Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- prés csatlakozás, Rp-menet
- rövidíthető

modellszám 6725

d	Rp	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	70	5	783 921	18	8.597



Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1/100	586 713	31	2.205



Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- prés csatlakozás, Rp-menet

modellszám 6725.7

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	5	730 413	18	10.194
20	½	1	730 420	18	13.124
25	½	1	730 437	18	17.052



Hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:
Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15/18	5	657 116	31	7.383
20	22	5	660 383	31	8.649



Viega Smartpress falikorong T-idom

- SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

modellszám 6724.3

d	Rp	k [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1/2	40	5	729 509	18	7.197
20	1/2	40	5	729 516	18	10.862

k = furat kör-Ø



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség
tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	116 644	24	3.732
1/2	10	100 766	24	3.345
3/4	10	107 666	24	5.121

G = G (hengeres csavarmenet)



Nyomáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség
tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/8	10	107 796	24	1.371
1/2	10/100	100 124	24	983
3/4	10	102 746	24	1.904

G = G (hengeres csavarmenet)



Hangelnyelő

- gumi

modellszám 2134.5

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	2	591 311	31	1.562



Gumilemezkeszlet

modellszám 2141.6

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	684 211	31	756

DK = darabszám a készletben



Zajvédő és rögzítőkészlet

- a következőkhöz: minden Viega falikorong

modellszám 2141.7

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	684 198	31	791

FALÁTVEZETŐK



Falátvezető

- a következőkkel kapcsolatban:
elfordulás elleni biztosítás modell 2132
- felhasználva a következővel
süllyesztőmaró modell 94980
- vörösöntvény, horganyzott acél
- G-menet
- rövidíthető

modellszám 2032.1

G1	G2	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	3/4	35	1	764 067	78	6.468
1/2	3/4	47	1	764 074	78	6.980

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)



Elfordulás elleni biztosítás
 - a következőkhöz: falátvezető
 - horganyzott acél
modellszám 2132

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	25	344 931	78	448

PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK



Viega Smartpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
 - vörösonótvény
 - préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 992	18	6.026

G = G (hengeres csavarment)

Figyelem
 Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6716.8



Viega Smartpress bővítőelem
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
 - vörösonótvény
 - préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	796 754	18	12.939
20	½	20	1	796 761	18	13.887
25	½	25	1	796 778	18	18.550

G = G (hengeres csavarment)

Figyelem
 Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6725.78



Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom (Prevista előfalrendszerekhez)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
 - vörösonótvény
 - préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	16	1	777 005	18	8.124
20	½	20	1	777 012	18	8.884

G = G (hengeres csavarment)

Figyelem
 Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6718.8



Viega Smartpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Prevista előfalrendszer
 - vörösonótvény
 - préscsatlakozás, Prevista bedugós csatlakozó

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	776 985	18	5.136

G = G (hengeres csavarment)

Figyelem
 Csak Prevista előfalas elemekhez és falikorongokhoz!
modellszám 6711.8

SZERELŐEGYSÉGEK



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - horganyzott acél
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 tartó, vörösonótvény rövid könyök
modellszám 6723

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	750 152	18	8.073



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösoöntvény rövid könyök
modellszám 6724

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	¾	120	1	730 130	18	13.771
16	½	150	1	730 147	18	13.120



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösoöntvény rövid könyök
modellszám 6724.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	150	1	730 390	18	11.418



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösoöntvény rövid könyök
modellszám 6724.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	80/100	1	730 406	18	11.418



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő, változó rögzített méretek
Kialakítás/felszereltség
tartó, vörösoöntvény falikorongok
modellszám 6741

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 628	18	10.818



Viega Smartpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz: Fűtőtest-csatlakozók
- horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
hajlított tartó, vörösoöntvény rövid könyök
modellszám 6723.1

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	35/45/50	1	730 499	18	14.895



Tartó
- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek
Kialakítás/felszereltség
gumilemez készlet
modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80-150	1	581 701	78	2.239





Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	586 706	78	4.392



Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
70/100/150	1	651 350	78	3.033

CSATLAKOZÓDOBOZOK



Viega Smartpress 90°-os

csatlakozódoboz

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény hosszú könyök

Figyelem

Szárazépítési eljárásban történő használat esetén a falikorongokat kivitelezéskor biztosítani kell elfordulás ellen!

modellszám 6720.01

d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	½	1	730 581	18	8.263



Szerelősablon

- a következőkhöz: csatlakozódoboz-rögzítés falazatra történő szerelésnél

- acél

modellszám 2021.8

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/120/150/200	1	117 344	78	2.529



Nyomáspróbádugó

- a következőkhöz: csatlakozódobozok szerelése/bontása

- műanyag
- fémmenet
- forróvízálló

modellszám 2021.85

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	10	294 380	78	3.642

G = G (hengeres csavarmenet)



Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés, csatlakozódoboz-rögzítés
- horganyzott acél

modellszám 2021

rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
80/100/150	1	321 956	78	1.772

OSZTÓ



Osztó

- a következőkhöz: fűtészerezelés
- nemesacél
- eurokónusz, lapos tömítésű G1 hollandi anya

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó a bal és a jobb oldalon, horganyzott acél tartók, légtelenítő szelep, előkészítés R $\frac{1}{2}$ -dugós mérő csőcsatlakozóhoz

modellszám 1078

n	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	1	586 225	78	37.542
3	1	586 232	78	48.082
4	1	586 249	78	67.757
5	1	587 550	78	77.998
6	1	587 567	78	88.245
7	1	587 574	78	98.465
8	1	587 581	78	108.329
9	1	587 598	78	118.978
10	1	587 604	78	129.604
11	1	587 611	78	141.060
12	1	587 628	78	151.649



Légtelenítő készlet

- az alábbiakhoz használható: osztó modell 1052, 1056-691
- sárgaréz

modellszám 1028

R	CSE	cikkszám	MU	HUF
%	1	259 440	78	9.081

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK



Viega Smartpress vakolat alatti csempeszelep

- sárgaréz
- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

krómozott működtetőegység

modellszám 6770

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 260	18	15.326
20	1	730 277	18	15.866



Viega Smartpress hosszabbítókészlet

- krómozott
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress vakolat alatti csempeszelep modell 6770

modellszám 6770.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	813 581	18	6.446

VÍZ-/FŰTÉSSZERELÉS, PPSU



Viega

Smartpress/Pexfit Pro 90°-os ív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- prés csatlakozás

modellszám 4716

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 613	64	1.519
20	10	608 637	64	2.123
25	5	608 644	64	2.215



Viega Smartpress/Pexfit Pro T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4718

d1	d2	d3	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	10	608 781	64	2.148
16	20	16	10	608 842	64	2.370
20	16	16	10	608 880	64	2.370
20	16	20	10	608 897	64	2.370
20	20	16	10	608 903	64	2.370
20	20	20	10	608 804	64	2.823
25	16	16	5	608 910	64	3.465
25	16	20	5	608 927	64	3.465
25	16	25	5	608 934	64	3.465
25	20	20	5	608 965	64	3.465
25	20	25	5	608 972	64	3.465
25	25	16	5	608 941	64	3.465
25	25	20	5	608 958	64	3.465
25	25	25	5	608 811	64	3.465



Viega Smartpress/Pexfit Pro toldó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4715

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	608 668	64	1.450
20	16	10	608 729	64	1.810
20	20	10	608 682	64	1.642
25	16	5	608 743	64	2.123
25	20	5	608 736	64	2.081
25	25	5	608 699	64	2.170



Viega Smartpress/Pexfit Pro zárókupak SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - préscsatlakozás
modellszám 4756

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	10	608 569	64	854
20	10	608 583	64	1.028
25	5	608 590	64	1.137



Viega Smartpress/Pexfit Pro osztó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - a következőkhöz: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
modellszám 4733

d1	d2	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	16	2	1	610 098	64	7.332
20	16	3	1	610 111*	64	10.115
20	16	4	1	610 135*	64	13.155

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk
 - a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó
 - ötrétegű cső
Kialakítás/felszereltség
 hőszigetelő doboz
modellszám 6797.6

H	CSE	cikkszám	MU	HUF
250	1	730 512*	16	14.290

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után


Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös

nemesacél cső

modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	185	1	364 045	85	14.186
15	255	1	379 698	85	15.469



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: közvetlen Viega Smartpress préscsatlakozó, szerelés falhoronyban vagy padlón
- ötrétegű cső

Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz

modellszám 6797.7

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	730 529	16	11.084



Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: szerelés falhoronyban vagy padlón
- nemesacél
- Viega Smartpress préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

horganyzott acél rögzítő, hőszigetelő doboz

modellszám 6775.31

d1	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	15	1	730 505	16	18.256



Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös

nemesacél cső

modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	150	1	586 379	85	19.167



Viega Smartpress csatlakozócsavarzat

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, eurokónusz

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 6735

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	3/4	5	730 598	18	4.199
20	3/4	5	730 604	18	5.425
25	3/4	5	730 611	18	5.674

G = G (hengeres csavarmenet)





Viega Smartpress fűtőtest-csatlakozókészlet SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- nemesacél
- préscsatlakozás

modellszám 6777

DK	VS	FPP	Mé	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	16	15	52	350	1	730 291	16	16.599

DK = darabszám a készletben

VS = Viega Smartpress-hez

FPP = fém présrendszerek préscsatlakozóihoz



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső, eurokónusz
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz


Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 94385.2

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	10	636 050	77	2.252

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás, fűtőköri osztó DN25
- nikkelezett sárgaréz
- eurokónusz, szorítógyűrűs csatlakozó


Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1037

d	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	10	614 522	77	1.831

PX = Pexfit Prohoz



Szorítógyűrűs csavarzat

- a következőkhöz: idegen cső
- az alábbiakhoz nem használható: Sanfix Fosta cső
- sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

nikkelezett hollandi, sokszögletű elem

modellszám 1019

d	s	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	2	10	356 682	77	2.263



90°-os csővezető ív

- a következőkhöz: padlócsatlakozás Viegatherm csővel
- az alábbiakhoz használható: Viega Smartpress/Pexfit Pro ötrétegű cső cikkszám 607 210, 607 258

modellszám 1072.3

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
14–16	10	309 855	77	1.808



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	15	10	132 781	78	544



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	45	10	17	10	351 694	78	786



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvél/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	1.050
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	1.050



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
110	60	10	17	50	10	351 748	78	1.130



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom
- R $\frac{1}{2}$ -es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntőmitő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	78	3.454

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom
- R $\frac{3}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
2	10	308 872	78	2.151

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: fűtőköri osztó, csavarzat eurokónusszal
- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1022.7

G1	G2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	279 547	78	1.968

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)
G2 = G2 (hengeres csavarmenet)
DK = darabszám a készletben



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétsőves berendezésről átállítható egysővesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elem
modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096	78	10.187

G = G (hengeres csavarmenet)





Fűtőtest-csatlakozódíom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
3/4	50	5	359 126	78	10.525

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel


Kialakítás/felszereltség

csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	5	364 052	85	24.641

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség

termosztátfej, csavarzat
felszállócsőhöz, sokszögletű elem

modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	360 405	78	24.166



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 357	85	10.664



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/2	1	326 364	85	11.104



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez

modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	121	123	2	1	360 399	85	20.632

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



TARTOZÉKOK SZERELÉSI TARTOZÉKOK



Beüthető csőrögzőtő tűske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
modellszám 2035.5

d-hez	Ø	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	250	193 485	78	169
16/20	8	80	50	100 759	78	241
16/20	8	110	50	308 155	78	341



Beüthető csőrögzőtő tűske
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- műanyag
- kettős
modellszám 2035.6

d-hez	Ø	L	rögzített méret	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	8	60	50	100	193 492	78	231
16/20	8	80	50	50	101 886	78	311
16/20	8	110	50	50	308 131	78	384



Beüthető csőkenyél
- a következőkhöz: cső védőcsőben
- horganyzott acél
modellszám 2035

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	25	100 315	78	133



Védő csőcsatlakozó
- műanyag
modellszám 2036

d	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	kék	10	102 074	78	311
16	piros	10	102 302	78	311
20	kék	10	109 448	78	377
20	piros	10	110 796	78	377

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Présszám
PT2
műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH présszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) présszám, Geberit/Mapress ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 és EFP 201/202/203 típusú présszámok, RP 330C/330B és RP 340 Rigid présszám

- foszfátzott acél
modellszám 2799.7

VS	FP	SI	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
	12	12		1	425 302	74	110.471
16			16	1	425 319	74	79.268
20			20	1	425 326	74	79.268
25			25	1	446 192	74	96.000
32			32	1	591 052	74	97.129
40			40	1	590 925	74	170.600
50			50	1	590 932	74	230.461
63			63	1	590 949	74	306.419

VS = Viega Smartpress-hez
FP = Fonterrahoz
SI = Smartloophoz
PX = Pexfit Prohoz



Préspfó

Picco

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Picco akkumulátoros prészszer, Ridgid RP 210
- foszfátzott acél

modellszám 2784.7

d-hez	VS	PX	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	16	16	1	556 297	74	81.195
20	20	20	1	490 980	74	81.195
25	25	25	1	490 997	74	81.195
32	32	32	1	751 371	74	84.218

VS = Viega Smartpress-hez

PX = Pexfit Prohoz



Kézi prészszer

- a következőkhöz: préscsatlakozó, Viega Smartpress

modellszám 2782.5

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16	1	483 456	74	121.595
20	1	644 956	74	196.412
25	1	483 470	74	196.412



Viega Smartpress/Pexfit Pro szerelőkészlet

Kialakítás/felszereltség

kézi prészszer d16-hoz, kézi prészszer d20-hoz, csővágó olló, d25-nek kialakított hely, koffer

modellszám 4780.4

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1	656 874	74	412.355



Hajlítószer

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- acél

modellszám 5331

hajlítási sugár	d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
2xd	16	1	586 393	74	53.044
2,3xd	20	1	692 919	74	54.080



Belső csőhajlítókészlet

- a következőkhöz: ötrétegű cső
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

újrazárható műanyag doboz

modellszám 5331.2

d-hez	L [m]	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
16/20	1,5	2	1	712 679	74	17.036

DK = darabszám a készletben



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

Kialakítás/felszereltség

védőcsővágó

modellszám 5341

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	652 005	74	57.361



Penge

- az alábbiakhoz használható: csővágó olló modell 5341

modellszám 5341.6

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	653 620	74	11.210





Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
12-25	1	117 047	74	14.437



Penge

- az alábbiakhoz használható:
csővágó olló modell 2040

modellszám 2040-404

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	139 230	74	5.356



Csővágó

- a következőkhöz: műanyag cső

modellszám 2191

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-42	1	571 368	74	45.068
6-63	1	571 375	74	56.123



Vágókerék

- az alábbiakhoz használható:
csővágó modell 2191

- acél

modellszám 2191.1

d-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
6-63	1	571 801	74	9.608